

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11717**

(21) Numer zgłoszenia: **10793**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2007**

(54)

Lada sprzedażna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPHU „JERZY CICHY”, Jerzy Cichy,
Sieradz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cichy Jerzy, Sieradz, (PL)

PL 11717

Nr Rp. 11717....

Klasa 06-04....

Lada sprzedażna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lada sprzedażna.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać lady sprzedażnej przejawiająca się w jej kształcie i wyglądzie.

Dotychczas znane były lady sprzedażne w postaci prostopadłościanów z półkami lub bez półek pod blatem oraz nadstawkami na ladach sprzedażnych.

Lada sprzedażna według wzoru przemysłowego wykonana jest z drewna, płyty wiórowej, laminatu, tworzywa, szkła, lub metalu i jest zestawiana w zależności od wymagań lokalowych, estetycznych lub indywidualnych zapotrzebowań użytkownika. Składa się z kilku szafek w postaci wycinka koła i prostopadłościanu oraz szafek- ekspozytorów wystawienniczych w postaci walca.

Ladę sprzedażną według wzoru przemysłowego pokazano na rysunkach, w rzucie z góry, w trzech odmianach oraz przekroju pionowym i na fotografii. I tak na Rys.1 fig.1 przedstawia w rzucie z góry ladę sprzedażną wykonaną z dwóch rodzajów szafek – trzech szafek w postaci wycinków koła 1 z zaokrąglonymi narożami i wyoblonymi powierzchniami bocznymi i czołowymi oraz czterech szafek- ekspozytorów wystawienniczych 3 w postaci walców zamkniętych, korzystnie w $\frac{3}{4}$ ich obwodu przezroczystym elementem 4 . Do każdego z elementów lady sprzedażnej w postaci wycinków koła 1 może być przymocowana półka 5 w kształcie elipsy.

Rys.1 fig.2 przedstawia w rzucie z góry ladę sprzedażną wykonaną z trzech rodzajów szafek – dwóch szafek w postaci wycinków koła 1 z zaokrąglonymi narożami i wyoblonymi powierzchniami bocznymi, dwóch szafek w postaci prostopadłościanów 2 z zaokrąglonymi narożami i wyoblonymi powierzchniami bocznymi oraz pięciu szafek ekspozytorów wystawienniczych 3 w postaci walców zamkniętych, korzystnie w $\frac{3}{4}$ ich obwodu przezroczystym elementem 4 Do każdego z elementów lady sprzedażnej w postaci wycinków koła 1 lub prostopadłościanów 2 może być przymocowana półka 5 w kształcie elipsy.

Rys.1 fig.3 przedstawia w rzucie z góry zestawienie lady sprzedażnej wykonanej z trzech rodzajów szafek – trzech szafek w postaci wycinków koła 1 z zaokrąglonymi narożami i wyoblonymi powierzchniami bocznymi i czołowymi, jednej szafki w kształcie prostopadłościanu 2 z zaokrąglonymi narożami i wyoblonymi powierzchniami bocznymi oraz czterech szafek-ekspozytorów wystawienniczych 3 w postaci walców zamkniętych, korzystni w $\frac{3}{4}$ ich obwodu przezroczystym elementem 4 . Do każdego z elementów lady sprzedażnej w postaci wycinków koła 1 lub prostopadłościanów 2 może być przymocowana półka 5 w kształcie elipsy.

Rys.2 przedstawia w przekroju pionowym zestawienie lady sprzedażnej wykonanej z czterech rodzajów szafek w postaci prostopadłościanów 2 z zaokrąglonymi narożami i wyoblonymi powierzchniami bocznymi i czterech szafek-ekspozytorów wystawienniczych 3 w postaci walców zamkniętych, korzystnie w $\frac{3}{4}$ ich obwodu przezroczystym elementem 4 . Do każdego z elementów lady sprzedażnej w postaci prostopadłościanów 2 może być przymocowana półka 5 w kształcie elipsy.

Natomiast na załączonej fotografii przedstawiono przykład wykonania lady sprzedażnej usytuowanej w pomieszczeniu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że lada sprzedażna składa się z trzech rodzajów szafek w kształcie: wycinka koła z zaokrąglonymi narożami i wyoblonymi powierzchniami bocznymi, prostopadłościanów z zaokrąglonymi narożami i wyoblonymi powierzchniami bocznymi i usytuowanych pomiędzy nimi łącznikami stanowiącymi szafki-ekspozytory wystawiennicze w postaci walców zamkniętych, korzystnie w $\frac{3}{4}$ ich obwodu przezroczystym elementem przy czym do każdej z szafek w postaci prostopadłościanu lub wycinka koła może być przymocowane półka w kształcie elipsy, a szafki mogą być dowolnie zestawiane.

RZECZNIK PATENTOWY

Stanisław Budner

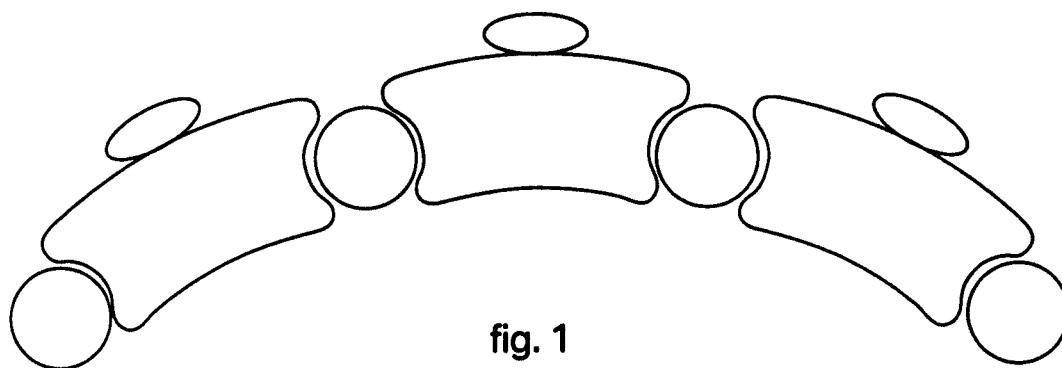


fig. 1

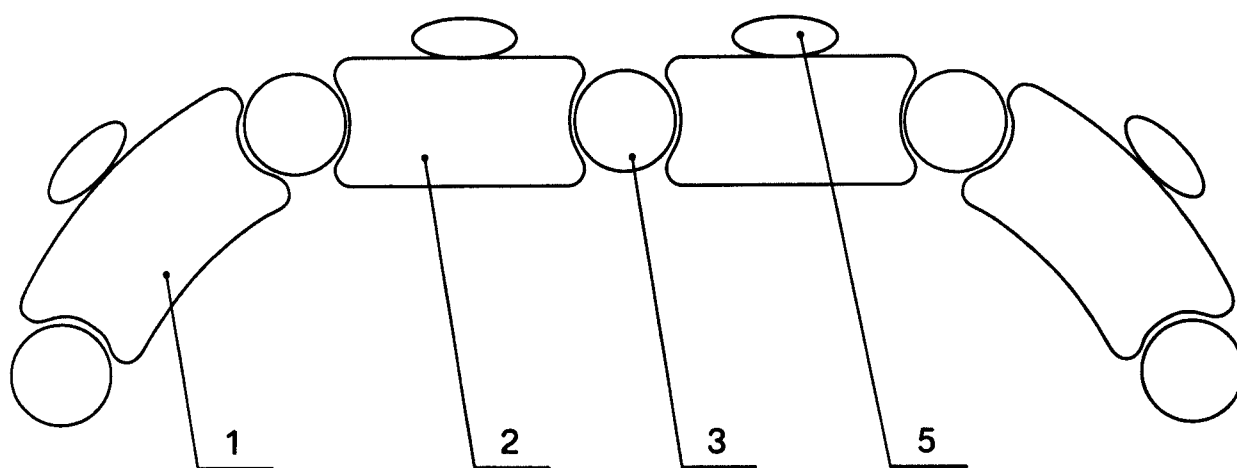


fig. 2


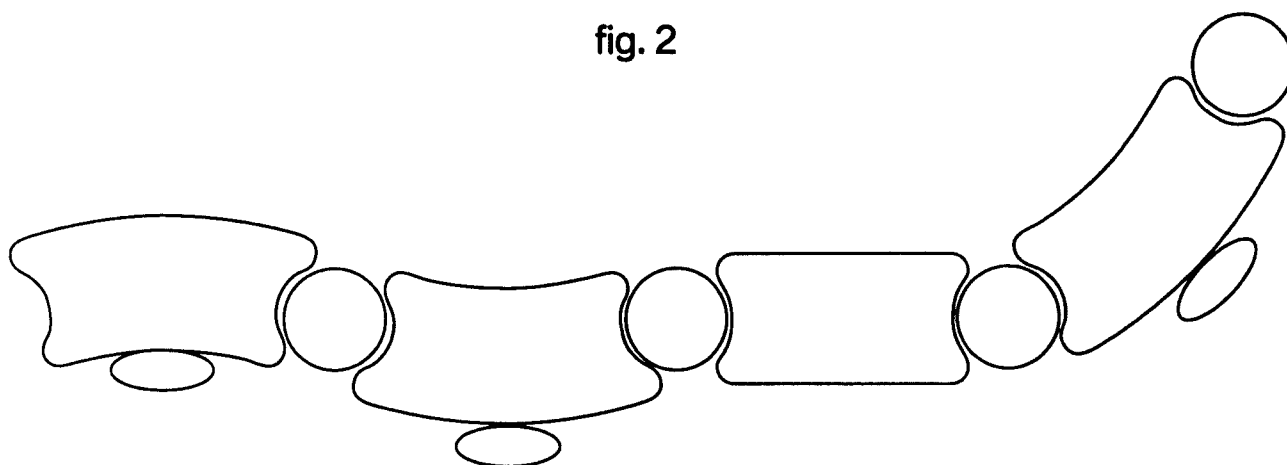


fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY
Stanisław Budner

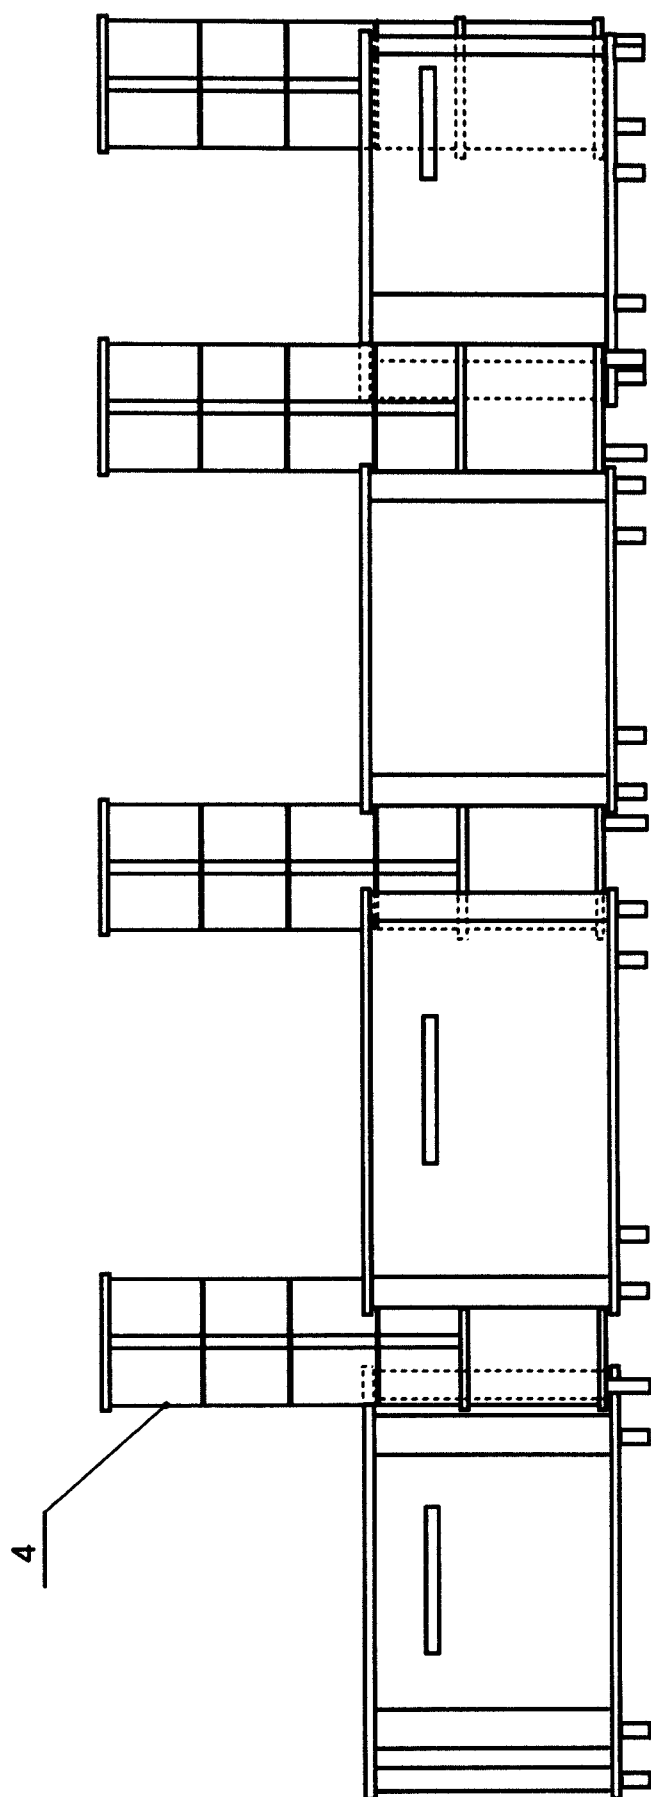

RZECZNIK PATENTOWY

Stanisław Budner

Rys. 2



RZECZNIK PATENTOWY

Stanisław Budner