

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17889**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **17357**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2010**

(54)

Nakrętka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD
PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 17889

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka do pojemnika przeznaczonego do stosowania jako opakowanie do sypkich środków piorących, czyszczących, myjących, zmiękczających lub pielęgnacyjnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać nakrętki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia odmianę 1 nakrętki w widoku z przodu i z dołu,

fig. 2 - odmianę 2 nakrętki w widoku z przodu i z dołu.

Odmiana 1. Nakrętka ma kształt walca, posiadającego na powierzchni bocznej szereg wąskich wzdłuż osiowych prostoliniowych wgłębień. Wewnętrzna powierzchnia boczna zaopatrzona jest w gwint, a na obrzeżu wgłębienia tworzące zygzakowatą linię łamaną. Dno pokrywki jest poniżej obrzeża powierzchni bocznej, która tworzy kołnierz. W środku dna jest wgłębienie o kształcie półczasy. Wewnątrz dno pośrodku posiada wypukłość o kształcie półczasy, natomiast na obrzeżu ma wgłębienie tworzące rowek. Średnica dna jest 4,5 razy większa niż wysokość nakrętki.

Odmiana 2. Nakrętka ma kształt walca, posiadającego na powierzchni bocznej szereg wąskich wzdłuż osiowych prostoliniowych wgłębień. Wewnętrzna powierzchnia boczna zaopatrzona jest w gwint, a na obrzeżu wgłębienia tworzące zygzakowatą linię łamaną. Dno pokrywki jest poniżej obrzeża powierzchni bocznej, która tworzy kołnierz. W środku dna jest wgłębienie o kształcie półczasy. Wewnątrz dno pośrodku posiada wypukłość o kształcie półczasy, natomiast na obrzeżu ma wgłębienie tworzące rowek. Średnica dna jest 5,5 razy większa niż wysokość nakrętki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Nakrętka ma kształt walca, posiadającego na powierzchni bocznej szereg wąskich wzdłuż osiowych prostoliniowych wgłębień.
2. Wewnętrzna powierzchnia boczna zaopatrzona jest w gwint, a na obrzeżu wgłębienia tworzące zygzakowatą linię łamaną.
3. Dno pokrywki jest poniżej obrzeża powierzchni bocznej, która tworzy kołnierz.
4. W środku dna jest wgłębienie o kształcie półczasy.
5. Wewnątrz dno pośrodku posiada wypukłość o kształcie półczasy, natomiast na obrzeżu ma wgłębienie tworzące rowek.
6. W odmianie 1 średnica dna jest 4,5 razy większa niż wysokość nakrętki.
7. W odmianie 2 średnica dna jest 5,5 razy większa niż wysokość nakrętki.

Ilustracja wzoru

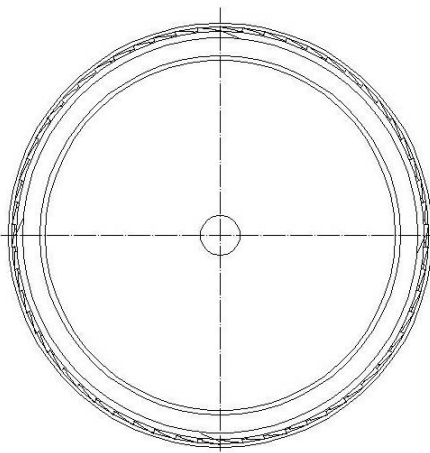




Fig. 1

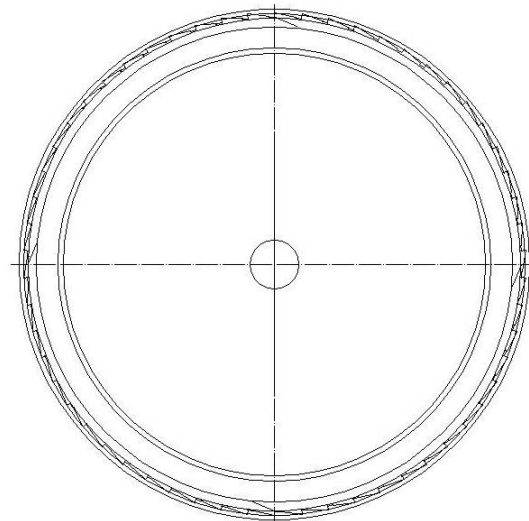


Fig. 2

