

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7383879号
(P7383879)

(45)発行日 令和5年11月21日(2023.11.21)

(24)登録日 令和5年11月13日(2023.11.13)

(51)国際特許分類

F I

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

A 6 3 F 7/02 3 3 3 Z

A 6 3 F 7/02 3 2 0

請求項の数 1 (全580頁)

(21)出願番号	特願2018-248640(P2018-248640)	(73)特許権者	000144522
(22)出願日	平成30年12月28日(2018.12.28)		株式会社三洋物産
(65)公開番号	特開2020-108432(P2020-108432		愛知県名古屋市千種区今池3丁目9番2
	A)		1号
(43)公開日	令和2年7月16日(2020.7.16)	(74)代理人	110003052
審査請求日	令和3年12月27日(2021.12.27)		弁理士法人勇智国際特許事務所
		(74)代理人	100187436
			弁理士 寺脇 歩
		(74)代理人	100155136
			弁理士 伊藤 陽一
		(72)発明者	和田 尚悟
			名古屋市千種区今池3丁目9番21号
			株式会社三洋物産内
		審査官	佐藤 嘉純

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技動作に基づく取得契機が発生したことにより特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報を用いて所定の確率で当否判定を実行する抽せん判定手段と、

前記当否判定に使用される前記所定の確率の設定値を、予め定められた範囲の複数段階の中から選択し決定する設定値決定手段と、

所定の設定値が決定されることに基づいて所定設定情報を所定の記憶領域に記憶する手段と、

前記所定設定情報に対応した情報であって、前記抽せん判定手段による前記特別情報の当否判定時に参照される判定時参照情報を判定時参照情報記憶領域に記憶する手段と、

を備える遊技機であって、

前記抽せん判定手段は、前記取得契機が発生したことに基づく図柄の変動を開始する前に前記判定時参照情報記憶領域に記憶された前記判定時参照情報を参照して、前記特別情報を判定するものであり、

前記設定値決定手段は、

前記設定値を選択し決定する設定変更モードへ移行させる手段と、

前記設定変更モードに移行させた場合に、前記所定の記憶領域に記憶されている前記所定設定情報を、更新用設定情報として更新用設定情報記憶領域に記憶させる手段と、

前記更新用設定情報記憶領域に記憶されている前記更新用設定情報を更新する手段と、

10

20

前記設定変更モードを終了させる場合に、前記更新用設定情報記憶領域に記憶されている前記更新用設定情報を、前記所定の記憶領域に記憶する手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている（例えば、特許文献1）。

【0003】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【文献】特開2011-172988号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形態として実現することが可能である。

【0007】

[形態]

遊技動作に基づく取得契機が発生したことにより特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報を用いて所定の確率で当否判定を実行する抽せん判定手段と、

前記当否判定に使用される前記所定の確率の設定値を、予め定められた範囲の複数段階の中から選択し決定する設定値決定手段と、

所定の設定値が決定されることに基づいて所定設定情報を所定の記憶領域に記憶する手段と、

前記所定設定情報に対応した情報であって、前記抽せん判定手段による前記特別情報の当否判定時に参照される判定時参照情報を判定時参照情報記憶領域に記憶する手段と、

を備える遊技機であって、

前記抽せん判定手段は、前記取得契機が発生したことに基づく図柄の変動を開始する前に前記判定時参照情報記憶領域に記憶された前記判定時参照情報を参照して、前記特別情報を判定するものであり、

前記設定値決定手段は、

前記設定値を選択し決定する設定変更モードへ移行させる手段と、

前記設定変更モードに移行させた場合に、前記所定の記憶領域に記憶されている前記所

10

20

30

40

50

定設定情報を、更新用設定情報として更新用設定情報記憶領域に記憶させる手段と、
前記更新用設定情報記憶領域に記憶されている前記更新用設定情報を更新する手段と、
前記設定変更モードを終了させる場合に、前記更新用設定情報記憶領域に記憶されている前記更新用設定情報を、前記所定の記憶領域に記憶する手段と、
を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 0 0 0 8 】

上記形態によれば、遊技の興趣向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 0 9 】

【図 1】第 1 実施形態におけるパチンコ機の斜視図である。

【図 2】パチンコ機の背面図である。

【図 3】遊技盤の正面図である。

【図 4】図柄表示装置において変動表示される図柄及び表示面を示す説明図である。

【図 5】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 6】当たり抽選などに用いられる各種カウンタの内容を示す説明図である。

【図 7】当否テーブルの内容を示す説明図である。

【図 8】振分テーブルの内容を示す説明図である。

【図 9】電動役物開放抽選用当否テーブルの内容を示す説明図である。

【図 10】主制御装置の構成及び検査機の構成を詳細に示すブロック図である。

【図 11】遊技履歴管理チップ及び検査機における処理の内容を模式的に示す説明図である。

【図 12】主側 M P U が実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図 13】主側 M P U が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 14】主側 M P U に設けられた入力ポートの構成について説明する説明図である。

【図 15】主側 M P U が実行する入球検知処理を説明する説明図である。

【図 16】主側 M P U が実行する入球判定処理を示すフローチャートである。

【図 17】入球の有無が検知される様子を説明する説明図である。

【図 18】遊技履歴管理チップの C P U が実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図 19】第 1 実施形態の態様 6 のパチンコ機が備える主制御装置の構成及び検査機の構成を詳細に示すブロック図である。

【図 20】第 1 実施形態の態様 6 の遊技履歴管理チップ及び検査機における処理の内容を模式的に示す説明図である。

【図 21】第 1 実施形態の態様 7 のパチンコ機が備える主制御装置の構成及び検査機の構成を詳細に示すブロック図である。

【図 22】第 1 実施形態の態様 7 の遊技履歴管理チップ及び検査機における処理の概要を模式的に示す説明図である。

【図 23】第 1 実施形態の態様 1 1 におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 24】第 1 実施形態の態様 1 1 の主側 M P U における処理の概要を模式的に示す説明図である。

【図 25】第 1 実施形態の態様 1 2 におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 26】第 1 実施形態の態様 2 3 におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 27】第 1 実施形態の態様 2 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 28】第 1 実施形態の態様 2 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する入球検知処理を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 2 9】第 1 実施形態の態様 2 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する遊技履歴用処理を示すフローチャートである。

【図 3 0】第 1 実施形態の態様 2 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する具体的な処理の一例を示す説明図である。

【図 3 1】第 1 実施形態の態様 3 7 におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 3 2】第 1 実施形態の態様 4 6 の主側 M P U (主側 C P U) が実行するメイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 3】第 1 実施形態の態様 5 0 におけるパチンコ機の電氣的構成の一部を模式的に示す説明図である。

10

【図 3 4】第 1 実施形態の態様 5 6 における主側 M P U (主側 C P U) が実行するメイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 3 5】情報表示部の構成を示す説明図である。

【図 3 6】情報表示部に遊技履歴情報が表示されている様子を示す説明図である。

【図 3 7】設定変更モード中において情報表示部に設定情報が表示されている様子を示す説明図である。

【図 3 8】設定変更モード中において情報表示部に設定情報が表示されている様子を示す説明図である。

【図 3 9】設定変更モード中において情報表示部に設定情報が表示されている様子を示す説明図である。

20

【図 4 0】設定変更モード中において情報表示部に設定情報が表示されている様子を示す説明図である。

【図 4 1】設定変更モード中において情報表示部に設定情報が表示されている様子を示す説明図である。

【図 4 2】第 1 実施形態の態様 7 4 におけるパチンコ機 1 0 の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 4 3】主側 R O M の構成を示す説明図である。

【図 4 4】主側 R A M の構成を示す説明図である。

【図 4 5】主制御装置のメモリマップの一例を示す模式図である。

【図 4 6】第 1 実施形態の態様 7 4 の主側 C P U が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

30

【図 4 7】第 1 実施形態の態様 7 5 の主側 C P U が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 4 8】第 1 実施形態の態様 7 6 の主側 C P U が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 4 9】管理者がパチンコ機の抽選設定を変更する場合の作業工程を示す工程図である。

【図 5 0】管理者がパチンコ機の抽選設定を確認する場合の作業工程を示す工程図である。

【図 5 1】第 1 実施形態の態様 8 7 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理の一部を示すフローチャートである。

【図 5 2】第 1 実施形態の態様 8 7 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する設定変更処理を示すフローチャートである。

40

【図 5 3】第 1 実施形態の態様 8 7 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する設定確認処理を示すフローチャートである。

【図 5 4】第 1 実施形態の態様 8 8 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理の一部を示すフローチャートである。

【図 5 5】第 1 実施形態の態様 8 9 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理の一部を示すフローチャートである。

【図 5 6】第 1 実施形態の態様 9 0 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理の一部を示すフローチャートである。

【図 5 7】第 1 実施形態の態様 9 1 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する設定変更処理

50

を示すフローチャートである。

【図 5 8】情報表示部の表示態様の变化の一例を示すタイムチャートである。

【図 5 9】計測中の排出通路通過個数が 6 0 0 0 0 個に達した場合における情報表示部の表示態様の变化の一例を示すタイムチャートである。

【図 6 0】計測中の排出通路通過個数が 6 0 0 0 0 個に達した場合における情報表示部の表示態様の变化の一例を示すタイムチャートである。

【図 6 1】第 1 実施形態の態様 9 7 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図 6 2】第 1 実施形態の態様 9 7 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。

10

【図 6 3】第 1 実施形態の態様 9 8 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図 6 4】第 1 実施形態の態様 9 8 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図 6 5】第 1 実施形態の態様 1 0 0 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図 6 6】第 1 実施形態の態様 1 0 0 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する設定変更処理を示すフローチャートである。

【図 6 7】第 1 実施形態の態様 1 0 0 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する設定確認処理を示すフローチャートである。

20

【図 6 8】第 1 実施形態の態様 1 0 0 の主側 M P U (主側 C P U) が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 6 9】第 1 実施形態の態様 1 0 1 の音声発光制御装置 9 0 及び表示制御装置 1 0 0 の電氣的構成を中心として示すブロック図である。

【図 7 0】第 1 実施形態の態様 1 0 1 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図 7 1】第 1 実施形態の態様 1 0 1 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する設定変更処理を示すフローチャートである。

【図 7 2】第 1 実施形態の態様 1 0 1 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する設定確認処理を示すフローチャートである。

30

【図 7 3】第 1 実施形態の態様 1 0 1 の主側 M P U (主側 C P U) が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 7 4】第 1 実施形態の態様 1 0 1 の音光側 M P U (音光側 C P U) が実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図 7 5】第 1 実施形態の態様 1 0 1 の音光側 M P U (音光側 C P U) が実行する起動日時情報取得処理を示すフローチャートである。

【図 7 6】第 1 実施形態の態様 1 0 1 の音光側 M P U (音光側 C P U) が実行する起動種別報知処理を示すフローチャートである。

【図 7 7】第 1 実施形態の態様 1 0 1 の音光側 M P U (音光側 C P U) が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

40

【図 7 8】第 1 実施形態の態様 1 0 1 の音光側 M P U (音光側 C P U) が実行する R T C 演出用処理を示すフローチャートである。

【図 7 9】R T C 演出実行判定テーブルを説明する説明図である。

【図 8 0】第 1 実施形態の態様 1 0 2 の音光側 M P U (音光側 C P U) が実行する起動日時情報取得処理を示すフローチャートである。

【図 8 1】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 8 2】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する始動口用の入球処理を示すフローチャートである。

【図 8 3】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する先判定処理

50

を示すフローチャートである。

【図 8 4】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行するスルーゲート用の入球処理を示すフローチャートである。

【図 8 5】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する遊技回制御処理を示すフローチャートである。

【図 8 6】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行するデータ設定処理を示すフローチャートである。

【図 8 7】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 8 8】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する当たり判定処理を示すフローチャートである。 10

【図 8 9】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する変動時間の設定処理を示すフローチャートである。

【図 9 0】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する遊技状態移行処理を示すフローチャートである。

【図 9 1】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。

【図 9 2】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行するエンディング期間終了時の移行処理を示すフローチャートである。

【図 9 3】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する電役サポート用処理を示すフローチャートである。 20

【図 9 4】第 1 実施形態の態様 1 0 3 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する電役開閉制御処理を示すフローチャートである。

【図 9 5】第 1 実施形態の態様 1 0 2 の音光側 M P U (音光側 C P U) が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 9 6】第 1 実施形態の態様 1 0 2 の音光側 M P U (音光側 C P U) が実行する保留演出処理を示すフローチャートである。

【図 9 7】第 1 実施形態の態様 1 0 4 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する始動口用の入球処理を示すフローチャートである。

【図 9 8】第 1 実施形態の態様 1 0 4 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する変動開始処理を示すフローチャートである。 30

【図 9 9】第 1 実施形態の態様 1 0 5 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する始動口用の入球処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 0】第 1 実施形態の態様 1 0 5 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 1】第 1 実施形態の態様 1 0 6 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する始動口用の入球処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 2】第 1 実施形態の態様 1 0 6 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 3】第 1 実施形態の態様 1 1 0 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。 40

【図 1 0 4】第 1 実施形態の態様 1 1 0 の主側 M P U が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 5】第 1 実施形態の態様 1 1 0 の主側 M P U が実行する始動口用の入球処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 6】第 1 実施形態の態様 1 1 0 の主側 M P U が実行する先判定処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 7】第 1 実施形態の態様 1 1 0 の主側 M P U が実行する遊技回制御処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 8】第 1 実施形態の態様 1 1 0 の主側 M P U が実行する変動開始処理を示すフロ 50

ーチャートである。

【図 1 0 9】第 1 実施形態の態様 1 1 0 の主側 M P U が実行する当たり判定処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 0】第 1 実施形態の態様 1 1 1 における情報表示部に設定情報が表示されている様子を示す説明図である。

【図 1 1 1】第 1 実施形態の態様 1 1 1 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する設定変更処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 2】第 1 実施形態の態様 1 1 1 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する設定確認処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 3】第 1 実施形態の態様 1 1 2 における遊技盤の正面図である。

10

【図 1 1 4】第 1 実施形態の態様 1 1 2 におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 1 1 5】第 1 実施形態の態様 1 1 2 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 6】第 1 実施形態の態様 1 1 8 におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 1 1 7】第 1 実施形態の態様 1 1 9 における情報表示部にエラーコードが表示されている様子を示す説明図である。

【図 1 1 8】電源投入後に R A M クリア処理が実行された場合における処理の流れの一例を示すタイミングチャートである。

20

【図 1 1 9】電源投入後に設定変更モードが実行され当該設定変更モードにおいて設定情報が変更されなかった場合における処理の流れの一例を示すタイミングチャートである。

【図 1 2 0】電源投入後に設定変更モードが実行され当該設定変更モードにおいて設定情報が変更された場合における処理の流れの一例を示すタイミングチャートである。

【図 1 2 1】電源投入後に設定確認モードが実行された場合における処理の流れの一例を示すタイミングチャートである。

【図 1 2 2】第 1 実施形態の態様 1 2 1 の主側 M P U (主側 C P U) が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 3】第 1 実施形態の態様 1 2 1 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する設定変更処理を示すフローチャートである。

30

【図 1 2 4】第 1 実施形態の態様 1 2 1 の主側 M P U (主側 C P U) が実行する設定確認処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 5】第 1 実施形態の態様 1 2 1 の主側 M P U が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 6】扉監視処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 7】音光側 M P U において実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 8】各種報知用処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 9】設定変更モード報知用処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 0】設定確認モード報知用処理を示すフローチャートである。

40

【図 1 3 1】R A M クリア報知用処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 2】R A M 異常報知用処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 3】扉開放報知用処理を示すフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 1 0 】

本発明にかかる遊技機の実施の形態について、図面を参照しながら以下の順序で説明する。

A . 第 1 実施形態 :

B . 他の構成への適用 :

C . 上記各実施形態等から抽出される発明群について :

50

【 0 0 1 1 】

A . 第 1 実施形態 :

A 1 . 遊技機の構造 :

図 1 は、第 1 実施形態におけるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」ともいう）の斜視図である。パチンコ機 1 0 は、略矩形に組み合わされた木製の外枠 1 1 を備えている。パチンコ機 1 0 を遊技ホールに設置する際には、この外枠 1 1 が遊技ホールの島設備に固定される。また、パチンコ機 1 0 は、外枠 1 1 に回転可能に支持されたパチンコ機本体 1 2 を備えている。パチンコ機本体 1 2 は、内枠 1 3 と、内枠 1 3 の前面に配置された前扉枠 1 4 とを備えている。内枠 1 3 は、外枠 1 1 に対して金属製のヒンジ 1 5 によって回転可能に支持されている。前扉枠 1 4 は、内枠 1 3 に対して金属製のヒンジ 1 6 によって回転可能に支持されている。内枠 1 3 の背面には、主制御装置、音声発光制御装置、表示制御装置など、パチンコ機本体 1 2 を制御する制御機器が配置されている。これら制御機器の詳細については後述する。さらに、パチンコ機 1 0 には、シリンダ錠 1 7 が設けられている。シリンダ錠 1 7 は、内枠 1 3 を外枠 1 1 に対して開放不能に施錠する機能と、前扉枠 1 4 を内枠 1 3 に対して開放不能に施錠する機能とを有する。各施錠は、シリンダ錠 1 7 に対して専用の鍵を用いた所定の操作が行われることによって解錠される。

10

【 0 0 1 2 】

前扉枠 1 4 の略中央部には、開口された窓部 1 8 が形成されている。前扉枠 1 4 の窓部 1 8 の周囲には、パチンコ機 1 0 を装飾するための樹脂部品や電飾部品が設けられている。電飾部品は、LED などの各種ランプからなる発光手段によって構成されている。発光手段は、パチンコ機 1 0 によって行われる各遊技回、大当たり当選時、リーチ発生時などに点灯又は点滅することによって、演出効果を高める役割を果たす。また、前扉枠 1 4 の裏側には、2 枚の板ガラスからなるガラスユニット 1 9 が配置されており、開口された窓部 1 8 がガラスユニット 1 9 によって封じられている。内枠 1 3 には、後述する遊技盤が着脱可能に取り付けられており、パチンコ機 1 0 の遊技者は、パチンコ機 1 0 の正面からガラスユニット 1 9 を介して遊技盤を視認することができる。遊技盤の詳細については後述する。

20

【 0 0 1 3 】

前扉枠 1 4 には、遊技球を貯留するための上皿 2 0 と下皿 2 1 とが設けられている。上皿 2 0 は、上面が開放した箱状に形成されており、図示しない貸出機から貸し出された貸出球やパチンコ機本体 1 2 から排出された賞球などの遊技球を貯留する。上皿 2 0 に貯留された遊技球は、パチンコ機本体 1 2 が備える遊技球発射機構に供給される。遊技球発射機構は、遊技者による操作ハンドル 2 5 の操作によって駆動し、上皿 2 0 から供給された遊技球を遊技盤の前面に発射する。下皿 2 1 は、上皿 2 0 の下方に配置されており、上面が開放した箱状に形成されている。下皿 2 1 は、上皿 2 0 で貯留しきれなかった遊技球を貯留する。下皿 2 1 の底面には、下皿 2 1 に貯留された遊技球を排出するための排出口 2 2 が形成されている。排出口 2 2 の下方にはレバー 2 3 が設けられており、遊技者がレバー 2 3 を操作することによって、排出口 2 2 の閉状態と開状態とを切り替えることが可能である。遊技者がレバー 2 3 を操作して排出口 2 2 を開状態にすると、排出口 2 2 から遊技球が落下し、遊技球は下皿 2 1 から外部に排出される。

30

40

【 0 0 1 4 】

上皿 2 0 の周縁部の前方には、操作受入手段としての演出操作ボタン 2 4 が設けられている。演出操作ボタン 2 4 は、パチンコ機 1 0 によって行われる遊技演出に対して、遊技者が入力操作を行うための操作部である。パチンコ機 1 0 によって用意された所定のタイミングで遊技者が演出操作ボタン 2 4 を操作することによって、当該操作が反映された遊技演出がパチンコ機 1 0 によって行われる。

【 0 0 1 5 】

さらに、前扉枠 1 4 の正面視右側には、遊技者が操作するための操作ハンドル 2 5 が設けられている。遊技者が操作ハンドル 2 5 を操作すると、当該操作に連動して、遊技球発射機構から遊技盤の前面に遊技球が発射される。操作ハンドル 2 5 の内部には、遊技球発

50

射機構の駆動を許可するためのタッチセンサー 25 a と、遊技者による押下操作によって遊技球発射機構による遊技球の発射を停止させるウェイトボタン 25 b と、操作ハンドル 25 の回動操作量を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器 25 c とが設けられている。遊技者が操作ハンドル 25 を握ると、タッチセンサー 25 a がオンになり、遊技者が操作ハンドル 25 を右回りに回動操作すると、可変抵抗器 25 c の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、可変抵抗器 25 c の抵抗値に対応した強さで遊技球発射機構から遊技盤の前面に遊技球が発射される。

【0016】

次に、パチンコ機 10 の背面の構成について説明する。パチンコ機 10 の背面には、パチンコ機 10 の動作を制御するための制御機器が配置されている。

10

【0017】

図 2 は、パチンコ機 10 の背面図である。図示するように、パチンコ機 10 は、第 1 制御ユニット 51 と、第 2 制御ユニット 52 と、第 3 制御ユニット 53 とを備えている。具体的には、これら機構部は内枠 13 の背面に設けられている。

【0018】

第 1 制御ユニット 51 は、主制御装置 60 を備えている。主制御装置 60 は、遊技の主たる制御を司る機能と電源を監視する機能とを有する主制御基板を有している。主制御基板は、透明樹脂材料からなる基板ボックスに収容されている。この基板ボックスは、開閉の痕跡（開放の痕跡、開封の痕跡ともいう）が残るように構成されている。例えば、開閉可能な箇所に封印シールが貼付されており、基板ボックスを開放すると「開封」といった文字が現れるように構成されている。

20

【0019】

第 2 制御ユニット 52 は、音声発光制御装置 90 と、表示制御装置 100 とを備えている。音声発光制御装置 90 は、主制御装置 60 から送信されたコマンドに基づいて、パチンコ機 10 の前面に設けられたスピーカーや各種ランプ等の発光手段の制御を行う。表示制御装置 100 は、音声発光制御装置 90 から送信されたコマンドに基づいて、図柄表示装置を制御する。図柄表示装置は、図柄や演出用の映像を表示する液晶ディスプレイを備えている。

【0020】

第 3 制御ユニット 53 は、払出制御装置 70 と、発射制御装置 80 とを備えている。払出制御装置 70 は、賞球の払い出しを行うための払出制御を行う。発射制御装置 80 は、主制御装置 60 から遊技球の発射の指示が入力された場合に、遊技者による操作ハンドル 25 の回動操作量に応じた強さの遊技球の発射を行うように遊技球発射機構を制御する。その他、内枠 13 の背面には、遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給されるタンク 54、タンク 54 の下方に連結され遊技球が下流側に流れるように緩やかに傾斜した斜面を有するタンクレール 55、タンクレール 55 の下流側に鉛直方向に連結されたケースレール 56、ケースレール 56 から遊技球の供給を受け払出制御装置 70 からの指示により所定数の遊技球の払い出しを行う払出装置 71 など、パチンコ機 10 の動作に必要な複数の機器が設けられている。

30

【0021】

次に、遊技盤について説明する。遊技盤は、内枠 13 の前面に着脱可能に取り付けられている。

40

【0022】

図 3 は、遊技盤 30 の正面図である。遊技盤 30 は、合板によって構成されており、その前面には遊技領域 PA が形成されている。遊技盤 30 には、遊技領域 PA の外縁の一部を区画するようにして内レール部 31 a と、外レール部 31 b とが取り付けられている。内レール部 31 a と外レール部 31 b との間には、遊技球を誘導するための誘導レール 31 が形成されている。遊技球発射機構から発射された遊技球は、誘導レール 31 に誘導されて遊技領域 PA の上部に放出され、その後、遊技領域 PA を流下する。遊技領域 PA には、遊技盤 30 に対して略垂直に複数の釘 42 が植設されるとともに、風車等の各役物が

50

配設されている。これら釘 4 2 や風車は、遊技領域 P A を流下する遊技球の落下方向を分散、整理する。

【 0 0 2 3 】

遊技盤 3 0 には、一般入賞口 3 2、第 1 始動口 3 3、第 2 始動口 3 4、スルーゲート 3 5、および、可変入賞装置 3 6 が設けられている。また、遊技盤 3 0 には、可変表示ユニット 4 0 及びメイン表示部 4 5 が設けられている。メイン表示部 4 5 は、特図ユニット 3 7 と、普図ユニット 3 8 と、ラウンド表示部 3 9 とを有している。

【 0 0 2 4 】

一般入賞口 3 2 は、遊技球が入球可能な入球口であり、遊技盤 3 0 上に複数設けられている。本実施形態では、一般入賞口 3 2 に遊技球が入球すると、10 個の遊技球が賞球として払出装置 7 1 から払い出される。本実施形態では、一般入賞口 3 2 として、3 つの一般入賞口 3 2 a、3 2 b、3 2 c が設けられている。以下では、一般入賞口 3 2 a を第 1 入賞口 3 2 a、一般入賞口 3 2 b を第 2 入賞口 3 2 b、一般入賞口 3 2 c を第 3 入賞口 3 2 c とも呼ぶ。

10

【 0 0 2 5 】

第 1 始動口 3 3 は、遊技球が入球可能な入球口である。第 1 始動口 3 3 は、遊技盤 3 0 の中央下方に設けられている。本実施形態では、第 1 始動口 3 3 に遊技球が入球すると、3 個の遊技球が賞球として払い出されるとともに、後述する当たり抽選が実行される。

【 0 0 2 6 】

第 2 始動口 3 4 は、遊技球が入球可能な入球口であり、遊技盤 3 0 の右側に設けられている。本実施形態では、第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球すると、3 個の遊技球が賞球として払い出されるとともに、後述する当たり抽選が実行される。また、第 2 始動口 3 4 には、普通電動役物としての電動役物 3 4 a が設けられている。

20

【 0 0 2 7 】

スルーゲート 3 5 は、縦方向に貫通した貫通孔を備えている。スルーゲート 3 5 は、電動役物 3 4 a を開放状態とするための抽選を実行するための契機となるスルーゲートである。具体的には、遊技球がスルーゲート 3 5 を通過すると、主制御装置 6 0 は、当該通過を契機として内部抽選（電動役物開放抽選）を行なう。内部抽選の結果、電役開放に当たると、電動役物 3 4 a は、所定の態様で開放状態となる電役開放状態へと移行する。スルーゲート 3 5 は、遊技球の流下方向に対して第 2 始動口 3 4 よりも上流側に配置されているため、スルーゲート 3 5 を通過した遊技球は、通過後に遊技領域 P A を流下して第 2 始動口 3 4 へ入球することが可能となっている。なお、本実施形態では、スルーゲート 3 5 を遊技球が通過しても、賞球の払い出しは実行されない。

30

【 0 0 2 8 】

可変入賞装置 3 6 は、遊技盤 3 0 の背面側へと通じる大入賞口 3 6 a と、当該大入賞口 3 6 a を開閉する開閉扉 3 6 b とを備えている。開閉扉 3 6 b は、通常は遊技球が大入賞口 3 6 a に入球できない閉鎖状態となっている。第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球すると、主制御装置 6 0 は、当たり抽選（内部抽選）を実行する。当たり抽選の結果、大当たり又は小当たりに当たると、パチンコ機 1 0 は、開閉実行モードに移行する。開閉実行モードとは、可変入賞装置 3 6 の開閉扉 3 6 b の開閉処理を実行するモードである。具体的には、可変入賞装置 3 6 の開閉扉 3 6 b は、開閉実行モードに移行すると、遊技球が入球できない閉鎖状態から遊技球が入球可能な開放状態に遷移するとともに、所定の条件が満たされた後に、再び、閉鎖状態に遷移する。本実施形態では、可変入賞装置 3 6 の大入賞口 3 6 a に遊技球が入球すると、払出装置 7 1 によって 15 個の遊技球が賞球として払い出される。

40

【 0 0 2 9 】

また、遊技盤 3 0 の最下部にはアウト口 4 3 が設けられており、各種入球口に入球しなかった遊技球は、アウト口 4 3 を通って遊技領域 P A から排出される。

【 0 0 3 0 】

なお、本実施形態では、第 1 始動口 3 3、第 2 始動口 3 4、第 1 入賞口 3 2 a、第 2 入

50

賞口 3 2 b、第 3 入賞口 3 2 c、大入賞口 3 6 a 及びアウト口 4 3 に入球した遊技球は、遊技盤 3 0 の背面に設けられた排出通路に合流するように構成されており、当該排出通路には、遊技球を検知する排出通路検知センサーが設けられている。後述するように、本実施形態では、排出通路検知センサーによって遊技球を検知することによって、遊技盤 3 0 に発射された遊技球の個数を把握することが可能となっている。

【 0 0 3 1 】

特図ユニット 3 7 は、第 1 図柄表示部 3 7 a と、第 2 図柄表示部 3 7 b とを備えている。第 1 図柄表示部 3 7 a 及び第 2 図柄表示部 3 7 b は、それぞれ、複数のセグメント発光部が所定の態様で配列されたセグメント表示器によって構成されている。

【 0 0 3 2 】

第 1 図柄表示部 3 7 a は第 1 の図柄を表示するための表示部である。第 1 の図柄とは、第 1 始動口 3 3 への遊技球の入球を契機とした当たり抽選に基づいて変動表示または停止表示される図柄をいう。第 1 図柄表示部 3 7 a は、第 1 始動口 3 3 への遊技球の入球を契機とした当たり抽選が行われると、セグメント表示器に、抽選結果に対応した表示を行なわせるまでの表示態様として、第 1 の図柄の変動表示又は所定の表示を行なわせる。抽選が終了した際には、第 1 図柄表示部 3 7 a は、セグメント表示器に、抽選結果に対応した第 1 の図柄の停止表示を行なわせる。以下、第 1 始動口 3 3 への遊技球の入球を契機として当たり抽選が実行される遊技回を第 1 始動口用遊技回とも呼ぶ。

【 0 0 3 3 】

第 2 図柄表示部 3 7 b は第 2 の図柄を表示するための表示部である。第 2 の図柄とは、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球を契機とした当たり抽選に基づいて変動表示または停止表示される図柄をいう。第 2 図柄表示部 3 7 b は、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球を契機とした当たり抽選が行われると、セグメント表示器に、抽選結果に対応した表示を行なわせるまでの表示態様として、第 2 の図柄の変動表示又は所定の表示を行なわせる。抽選が終了した際には、第 2 図柄表示部 3 7 b は、セグメント表示器に、抽選結果に対応した第 2 の図柄の停止表示を行なわせる。以下、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球を契機として当たり抽選が実行される遊技回を第 2 始動口用遊技回とも呼ぶ。

【 0 0 3 4 】

ここで、第 1 図柄表示部 3 7 a に表示される第 1 の図柄、または、第 2 図柄表示部 3 7 b に表示される第 2 の図柄の変動表示が開始されてから停止表示されるまでの時間を変動時間とも呼ぶ。具体的には、第 1 図柄表示部 3 7 a に表示される第 1 の図柄の変動表示が開始されてから停止表示されるまでの時間を第 1 の変動時間とも呼び、第 2 図柄表示部 3 7 b に表示される第 2 の図柄の変動表示が開始されてから停止表示されるまでの時間を第 2 の変動時間とも呼ぶ。

【 0 0 3 5 】

特図ユニット 3 7 は、さらに、第 1 図柄表示部 3 7 a 及び第 2 図柄表示部 3 7 b に隣接した位置に、ＬＥＤランプからなる第 1 保留表示部 3 7 c および第 2 保留表示部 3 7 d を備えている。

【 0 0 3 6 】

第 1 保留表示部 3 7 c は、点灯させるＬＥＤランプの色や組み合わせによって、第 1 始動口 3 3 の保留個数を表示する。本実施形態では、第 1 始動口 3 3 に入球した遊技球は、最大 4 個まで保留される。

【 0 0 3 7 】

第 2 保留表示部 3 7 d は、点灯させるＬＥＤランプの色や組み合わせによって、第 2 始動口 3 4 の保留個数を表示する。本実施形態では、第 2 始動口 3 4 に入球した遊技球は、最大 4 個まで保留される。

【 0 0 3 8 】

普図ユニット 3 8 は、複数のＬＥＤランプが所定の態様で配列された発光表示部によって構成されている。普図ユニット 3 8 は、スルーゲート 3 5 の通過を契機とした電動役物開放抽選が行われると、発光表示器の表示態様として点灯表示、点滅表示又は所定の態様

10

20

30

40

50

の表示をさせる。電動役物開放抽選が終了した際には、普図ユニット 38 は、抽選結果に対応した所定の態様の表示を行う。

【0039】

ラウンド表示部 39 は、複数の LED ランプが所定の態様で配列された発光表示部によって構成されており、開閉実行モードにおいて発生するラウンド遊技の回数の表示、又は、それに対応した表示をする。ラウンド遊技とは、予め定められた上限継続時間が経過すること、又は、予め定められた上限個数の遊技球が可変入賞装置 36 に入球することのいずれか一方の条件が満たされるまで、開閉扉 36b の開放状態を継続する遊技のことである。ラウンド遊技の回数は、その移行の契機となった大当たり当選の種類に応じて異なる。ラウンド表示部 39 は、開閉実行モードが開始される場合にラウンド遊技の回数の表示を開始し、開閉実行モードが終了した場合に終了する。

10

【0040】

なお、特図ユニット 37、普図ユニット 38、及びラウンド表示部 39 は、セグメント表示器や LED ランプによる発光表示器によって構成されることに限定されず、例えば、液晶表示装置、有機 EL 表示装置、CRT 又はドットマトリックス表示器など、抽選中及び抽選結果を示すことが可能な種々の表示装置によって構成されてもよい。

【0041】

可変表示ユニット 40 は、遊技領域 PA の略中央に配置されている。可変表示ユニット 40 は、図柄表示装置 41 を備える。図柄表示装置 41 は、液晶ディスプレイを備えている。図柄表示装置 41 は、表示制御装置 100 によって表示内容が制御される。なお、可変表示ユニット 40 が備える表示装置の構成は、図柄表示装置 41 に限定されず、例えば、プラズマディスプレイ装置、有機 EL 表示装置又は CRT など、種々の表示装置によって構成されてもよい。

20

【0042】

図柄表示装置 41 は、第 1 始動口 33 への遊技球の入球に基づいて第 1 図柄表示部 37a が変動表示又は所定の表示をする場合に、それに合わせて図柄の変動表示又は所定の表示を行う。また、図柄表示装置 41 は、第 2 始動口 34 への遊技球の入球に基づいて第 2 図柄表示部 37b が変動表示又は所定の表示をする場合に、それに合わせて図柄の変動表示又は所定の表示を行う。図柄表示装置 41 は、第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 への遊技球の入球を契機とした図柄の変動表示又は所定の表示をするに限らず、大当たり当選となった場合に移行する開閉実行モード中の演出表示なども行なう。以下、図柄表示装置 41 の詳細について説明する。

30

【0043】

図 4 は、図柄表示装置 41 において変動表示される図柄及び表示面 41a を示す説明図である。図 4(a) は、図柄表示装置 41 において変動表示される図柄を示す説明図である。図 4(a) に示すように、図柄表示装置 41 には、数字の 1～8 を示す図柄が変動表示される。なお、変動表示される図柄として、数字の 1～8 を示す各図柄に、キャラクターなどの絵柄が付された図柄を採用してもよい。

【0044】

図 4(b) は、図柄表示装置 41 の表示面 41a を示す説明図である。図示するように、表示面 41a には、左、中、右の 3 つの図柄列 Z1、Z2、Z3 が表示される。各図柄列 Z1～Z3 には、図 4(a) に示した数字 1～8 の図柄が、数字の昇順又は降順に配列されるとともに、各図柄列が周期性をもって上から下へ又は下から上へとスクロールする変動表示が行われる。図 4(b) に示すように、スクロールによる変動表示の後、各図柄列毎に 1 個の図柄が、有効ライン L 上に停止した状態で表示される。具体的には、第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 へ遊技球が入賞すると、各図柄列 Z1～Z3 の図柄が周期性をもって所定の向きにスクロールする変動表示が開始される。そして、スクロールする各図柄が、図柄列 Z1、図柄列 Z3、図柄列 Z2 の順に、変動表示から待機表示に切り替わり、最終的に各図柄列 Z1～Z3 に所定の図柄が停止表示した状態となる。図柄の変動表示が終了して停止表示した状態となる場合、主制御装置 60 による当たり抽選の結果が大

40

50

当たり当選であった場合には、予め定められた所定の図柄の組み合わせが有効ラインＬ上に形成される。例えば、同一の図柄の組み合わせが有効ラインＬ上に形成される。なお、図柄表示装置４１における図柄の変動表示の態様は、上述の態様に限定されることなく、図柄列の数、有効ラインの数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数など、図柄の変動表示の態様は種々の態様を採用可能である。

【００４５】

ここで、遊技回とは、第１始動口３３又は第２始動口３４のいずれかの入賞に基づいて取得された特別情報についての当たり抽選の抽選結果を、遊技者に告知する処理の１単位である。換言すれば、パチンコ機１０は、１遊技回毎に、１つの特別情報についての１つの当たり抽選の抽選結果を遊技者に告知する。本実施形態のパチンコ機１０は、第１始動口３３又は第２始動口３４のいずれかの入賞に基づいて特別情報を取得すると、１遊技回毎に、第１結果表示部３７ａ又は第２結果表示部３７ｂのいずれか一方において、セグメント表示器を変動表示させた後に、当該取得した特別情報の抽選結果に対応した表示となるようにセグメント表示器を停止表示させる。また、本実施形態のパチンコ機１０は、第１始動口３３又は第２始動口３４のいずれかの入賞に基づいて特別情報を取得すると、１遊技回毎に、図柄表示装置４１において、所定の図柄列を変動表示させた後に、当該取得した特別情報の抽選結果に対応した表示となるように図柄列を停止表示させる。また、１回の遊技回に要する時間を単位遊技時間とも呼ぶ。単位遊技時間は、変動表示が開始されてから所定の抽選結果が停止表示されるまでの時間である変動時間と、所定の抽選結果が停止表示されている時間である停止時間とによって構成されている。

【００４６】

さらに、図４（ｂ）に示すように、図柄表示装置４１の表示面４１ａには、第１保留表示領域Ｄｓ１と、第２保留表示領域Ｄｓ２とが表示される。第１保留表示領域Ｄｓ１には、第１始動口３３への入賞に基づく保留個数が表示される。第２保留表示領域Ｄｓ２には、第２始動口３４への入賞に基づく保留個数が表示される。なお、本実施形態では、上述したように、第１始動口３３及び第２始動口３４に入賞した遊技球の保留個数は、それぞれ最大４つまでである。

【００４７】

A２．遊技機の電氣的構成：

次に、パチンコ機１０の電氣的構成について説明する。本説明においては、パチンコ機１０の電氣的構成をブロック図を用いて説明する。

【００４８】

図５は、第１実施形態のパチンコ機１０の電氣的構成を示すブロック図である。パチンコ機１０は、主に、主制御装置６０を中心に構成されるとともに、音声発光制御装置９０と、表示制御装置１００とを備えている。

【００４９】

主制御装置６０は、遊技の主たる制御を司る主制御基板６１を備えている。主制御基板６１は、複数の機能を有する素子によって構成されるＭＰＵ６２を備えている。ＭＰＵ６２は、各種制御プログラムを実行するＣＰＵ６２ｘと、各種制御プログラムや固定値データを記録したＲＯＭ６３と、ＲＯＭ６３内に記録されているプログラムをＣＰＵ６２ｘが実行する際に各種データ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ６４と、入出力ポート６２ａとを備えている。ＭＰＵ６２は、さらに、遊技履歴管理チップ３００と、検査用端子６５とを備えている。

【００５０】

遊技履歴管理チップ３００は、始動口や入賞口、ゲート（以下ではこれらをまとめて「入球口」とも呼ぶ）への遊技球の入球情報に基づいて、後述する各種の遊技履歴情報を算出する。検査用端子６５は、遊技履歴管理チップ３００に記憶された遊技履歴情報を後述する検査機に送信するための端子である。遊技履歴管理チップ３００及び検査用端子６５の詳細については後述する。

【００５１】

10

20

30

40

50

MPU62は、その他、割込回路、タイマー回路、データ入出力回路、乱数発生器としてのカウンタ回路を備えている。なお、MPU62が有する機能の一部を、別の素子が備えていてもよい。

【0052】

MPU62の入力側には、払出制御装置70と、電源装置85に設けられた停電監視回路86とが接続されている。主制御基板61は、停電監視回路86を介して、電源装置85から直流安定24Vの電源の供給を受ける。電源装置85は、外部電源としての商用電源に接続されており、商用電源から供給される外部電力を、主制御装置60や払出制御装置70等が必要な動作電力に変換して、各装置に電力を供給する。また、本実施形態では、電源装置85は、コンデンサ87を備えており、停電が発生した場合や電源スイッチがOFFにされた場合には、所定期間、各装置への電力供給を継続する。

10

【0053】

また、MPU62の入力側には、各入球口に設けられた入球検知センサーが接続されている。具体的には、大入賞口36aに入球した遊技球を検知する大入賞口検知センサー44aと、第1始動口33に入球した遊技球を検知する第1始動口検知センサー44bと、第2始動口34に入球した遊技球を検知する第2始動口検知センサー44cと、第1入賞口32aに入球した遊技球を検知する第1入賞口検知センサー44dと、第2入賞口32bに入球した遊技球を検知する第2入賞口検知センサー44eと、第3入賞口32cに入球した遊技球を検知する第3入賞口検知センサー44fと、スルーゲート35を通過した遊技球を検知するスルーゲート検知センサー44gと、上述した排出通路を通過した遊技球を検知する排出通路検知センサー44hとが接続されている。MPU62は、これらの検知センサーからの信号に基づいて、遊技領域PAを流下する遊技球が始動口や入賞口に入球したか否かの判定や、遊技球がスルーゲートや排出通路を通過したか否かの判定を行う。さらに、MPU62は、第1始動口33、第2始動口34への遊技球の入球に基づいて当たり抽選を実行する。

20

【0054】

MPU62の出力側には、可変入賞装置36の開閉扉36bを開閉動作させる可変入賞駆動部36cと、第2始動口34の電動役物34aを開閉動作させる電動役物駆動部34bと、メイン表示部45とが接続されている。主制御基板61には各種ドライバ回路が設けられており、MPU62は、当該ドライバ回路を通じて各種駆動部の駆動制御を実行する。

30

【0055】

具体的には、MPU62は、開閉実行モードにおいては、開閉扉36bが開閉されるように可変入賞駆動部36cの駆動制御を実行する。また、電動役物開放抽選の結果、電役開放に当選した場合には、MPU62は、電動役物34aが開放されるように電動役物駆動部44bの駆動制御を実行する。さらに、各遊技回においては、MPU62は、メイン表示部45における第1図柄表示部37a又は第2図柄表示部37bの表示制御を実行するとともに、開閉実行モードにおいては、メイン表示部45におけるラウンド表示部39の表示制御を実行する。

【0056】

40

また、MPU62の送信側には、払出制御装置70と、音声発光制御装置90とが接続されている。払出制御装置70には、例えば、主制御装置60から入球判定結果に基づいて賞球コマンドが送信される。主制御装置60が賞球コマンドを送信する際には、主制御基板61のMPU62は、ROM63のコマンド情報記憶エリアを参照する。具体的には、一般入賞口32への遊技球の入球を特定した場合には10個の遊技球の払い出しに対応した賞球コマンドが主制御装置60から送信され、第1始動口33への遊技球の入球を特定した場合には3個の遊技球の払い出しに対応した賞球コマンドが主制御装置60から送信され、第2始動口34への遊技球の入球を特定した場合には1個の遊技球の払い出しに対応した賞球コマンドが主制御装置60から送信される。払出制御装置70は、主制御装置60から受信した賞球コマンドに基づいて、払出装置71を制御して賞球の払出を行う。

50

【 0 0 5 7 】

払出制御装置 7 0 には、発射制御装置 8 0 が接続されている。発射制御装置 8 0 は、遊技球発射機構 8 1 の発射制御を行う。遊技球発射機構 8 1 は、所定の発射条件が整っている場合に駆動される。また、発射制御装置 8 0 には、操作ハンドル 2 5 が接続されている。上述のように、操作ハンドル 2 5 は、タッチセンサー 2 5 a と、ウェイトボタン 2 5 b と、可変抵抗器 2 5 c とを備える。遊技者が操作ハンドル 2 5 を握ることによって、タッチセンサー 2 5 a がオンになり、遊技者が操作ハンドル 2 5 を回動操作すると、可変抵抗器 2 5 c の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、可変抵抗器 2 5 c の抵抗値に対応した強さで遊技球発射機構から遊技盤の前面に遊技球が発射される。

【 0 0 5 8 】

音声発光制御装置 9 0 は、主制御装置 6 0 から送信された各種コマンドを受信し、受信した各種コマンドに対応した処理を実行する。具体的には、音声発光制御装置 9 0 は、主制御装置 6 0 から受信した各種コマンドに基づいて、前扉枠 1 4 に配置された L E D などの発光手段からなる各種ランプ 4 7 の駆動制御や、スピーカー 4 6 の駆動制御を行うとともに、表示制御装置 1 0 0 の制御を行う。また、音声発光制御装置 9 0 には、演出操作ボタン 2 4 が接続されており、所定のタイミングで遊技者によって演出操作ボタン 2 4 が操作された場合には、当該操作を反映した遊技演出を行うように各種ランプ 4 7、スピーカー 4 6、表示制御装置 1 0 0 等の制御を行う。

【 0 0 5 9 】

表示制御装置 1 0 0 は、音声発光制御装置 9 0 から受信した各種コマンドに基づいて、図柄表示装置 4 1 の表示制御を実行する。具体的には、表示制御装置 1 0 0 は、音声発光制御装置 9 0 から受信した各種コマンドに基づいて、図柄表示装置 4 1 における図柄の変動時間及び最終的に停止表示させる図柄の組み合わせの種類を把握するとともに、リーチの発生の有無、リーチ演出の内容、及び、第 1 液晶用図柄や第 2 液晶用図柄が変動表示をしている間に実行される演出の内容等を把握する。なお、本実施形態においては、第 1 液晶用図柄または第 2 液晶用図柄が停止表示している時間である停止時間は一定ある。従って、変動時間が決定されることによって、1 遊技回に要する時間である単位遊技回時間は一意に決定される。以上、パチンコ機 1 0 の電氣的構成について説明した。

【 0 0 6 0 】

図 6 は、当たり抽選などに用いられる各種カウンタの内容を示す説明図である。各種カウンタは、R A M 6 4 の各種カウンタエリアに設けられており、M P U 6 2 が当たり抽選、メイン表示部 4 5 の表示の設定、及び、図柄表示装置 4 1 の図柄表示の設定などを行う際に用いられる。具体的には、当たり抽選には大当たり乱数カウンタ C 1 が用いられる。大当たり種別を振り分ける際には大当たり種別カウンタ C 2 が用いられる。図柄表示装置 4 1 に表示させる図柄列を外れ変動させる際にリーチを発生させるか否かのリーチ判定にはリーチ乱数カウンタ C 3 が用いられる。

【 0 0 6 1 】

大当たり乱数カウンタ C 1 の初期値設定には乱数初期値カウンタ C I N I が用いられる。また、メイン表示部 4 5 の第 1 図柄表示部 3 7 a 及び第 2 図柄表示部 3 7 b、並びに図柄表示装置 4 1 における変動時間を決定する際には変動種別カウンタ C S が用いられる。さらに、第 2 始動口 3 4 の電動役物 3 4 a を開放状態とするか否かの電動役物開放抽選には電動役物開放カウンタ C 4 が用いられる。

【 0 0 6 2 】

各カウンタ C 1 ~ C 3、C I N I、C S、C 4 は、その更新の都度、カウンタ値に 1 が加算され、最大値に達した後に 0 に戻るループカウンタである。各カウンタは短時間の間隔で更新され、その更新値が R A M 6 4 の所定領域に設定された抽選カウンタ用バッファ 6 4 a に適宜記憶される。

【 0 0 6 3 】

また、R A M 6 4 には保留情報記憶エリア 6 4 b と、判定処理実行エリア 6 4 c とが設けられている。保留情報記憶エリア 6 4 b には、第 1 保留エリア R a と第 2 保留エリア R

10

20

30

40

50

bとが設けられている。本実施形態では、第1始動口33に遊技球が入球すると、入球のタイミングにおける大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3および変動種別カウンタCSの各値が保留情報記憶エリア64bの第1保留エリアRaに時系列的に記憶される。また、第2始動口34に遊技球が入球すると、入球のタイミングにおける大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3および変動種別カウンタCSの各値が保留情報記憶エリア64bの第2保留エリアRbに時系列的に記憶される。

【0064】

大当たり乱数カウンタC1の詳細について説明する。大当たり乱数カウンタC1は、上述のように当たり抽選に用いられる。大当たり乱数カウンタC1は、例えば、0～1199の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後0に戻るよう構成されている。また、大当たり乱数カウンタC1が1周すると、その時点の乱数初期値カウンタCINIの値が当該大当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタCINIは、大当たり乱数カウンタC1と同様のループカウンタである(値=0～1199)。

10

【0065】

大当たり乱数カウンタC1は定期的に更新され、その更新値は、第1始動口33に遊技球が入球した場合には、当該入球のタイミングで保留情報記憶エリア64bの第1保留エリアRaに記憶され、第2始動口34に遊技球が入球した場合には、当該入球のタイミングで保留情報記憶エリア64bの第2保留エリアRbに記憶される。

20

【0066】

第1保留エリアRaに記憶された大当たり乱数カウンタC1の値は、判定処理実行エリア64cの実行エリアAEに移動し、ROM63の当否テーブル記憶エリアに記憶されている当否テーブルと照合され、大当たりとなるか否かが判定される。また、第2保留エリアRbに記憶された大当たり乱数カウンタC1の値は、判定処理実行エリア64cの実行エリアAEに移動し、ROM63の当否テーブル記憶エリアに記憶されている当否テーブルと照合され、大当たりとなるか否かが判定される。

【0067】

本実施形態のパチンコ機10においては、第1保留エリアRaまたは第2保留エリアRbに記憶された大当たり乱数カウンタC1の値は、第1始動口33または第2始動口34に遊技球が入球することによって取得された順番に判定処理実行エリア64cの実行エリアAEに移動する。そして、実行エリアAEに移動した大当たり乱数カウンタC1は、ROM63の当否テーブル記憶エリアに記憶されている当否テーブルと照合され、大当たりとなるか否かが判定される。

30

【0068】

次に、大当たり種別カウンタC2の詳細について説明する。大当たり種別カウンタC2は、大当たり種別を判定する際に用いられる。大当たり種別カウンタC2は、0～39の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後0に戻るよう構成されている。

【0069】

大当たり種別カウンタC2は定期的に更新され、その更新値は、第1始動口33に遊技球が入球した場合には当該入球のタイミングで保留情報記憶エリア64bの第1保留エリアRaに記憶され、第2始動口34に遊技球が入球した場合には当該入球のタイミングで保留情報記憶エリア64bの第2保留エリアRbに記憶される。

40

【0070】

上述したように、MPU62は、判定処理実行エリア64cに記憶されている大当たり乱数カウンタC1の値を用いて当たり抽選を行なうとともに、当たり抽選の結果が大当たりである場合には、判定処理実行エリア64cに記憶されている大当たり種別カウンタC2の値を用いて大当たり種別を判定する。さらに、MPU62は、これらの大当たり乱数カウンタC1の値及び大当たり種別カウンタC2の値を用いて、第1図柄表示部37a及び第2図柄表示部37bに停止表示させるセグメント表示器の表示態様を決定する。その

50

決定に際しては、ROM 63の停止結果テーブル記憶エリアに記憶されている停止結果テーブルが参照される。

【0071】

次に、リーチ乱数カウンタC3の詳細について説明する。リーチ乱数カウンタC3は、当たり抽選の結果が大当たりではない場合においてリーチが発生するか否かを判定する際に用いられる。リーチ乱数カウンタC3は、例えば0～238の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後0に戻るよう構成されている。

【0072】

リーチ乱数カウンタC3は定期的に更新され、その更新値は、第1始動口33に遊技球が入球したタイミングで保留情報記憶エリア64bの第1保留エリアRaに記憶され、第2始動口34に遊技球が入球したタイミングで保留情報記憶エリア64bの第2保留エリアRbに記憶される。第1保留エリアRaに記憶されたリーチ乱数カウンタC3の値は、判定処理実行エリア64cに移動した後、ROM 63のリーチ判定用テーブル記憶エリアに記憶されているリーチ判定用テーブルと照合され、リーチが発生するか否かが判定される。第2保留エリアRbに記憶されたリーチ乱数カウンタC3の値は、判定処理実行エリア64cに移動した後、ROM 63のリーチ判定用テーブル記憶エリアに記憶されているリーチ判定用テーブルと照合され、リーチが発生するか否かが判定される。ただし、当たり抽選の結果が大当たりとなり、開閉実行モードに移行する場合には、MPU 62は、リーチ乱数カウンタC3の値に関係なくリーチ発生が決定される。

【0073】

リーチとは、図柄表示装置41の表示画面に表示される複数の図柄列のうち一部の図柄列について、大当たりに対応した図柄の組み合わせが成立する可能性がある図柄の一部の組み合わせが停止表示され、その状態で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことを言う。なお、本実施形態のパチンコ機10において大当たりに対応した図柄の組み合わせとは、所定の有効ラインにおける同一の図柄の組み合わせのことをいう。具体例としては、図4(b)の表示面41aのメイン表示領域MAにおいて、最初に図柄列Z1において図柄が停止表示され、次に図柄列Z3においてZ1と同じ図柄が停止表示されることでリーチラインが形成され、当該リーチラインが形成されている状況化において図柄列Z2において図柄の変動表示が行われることでリーチとなる。そして、大当たりが発生する場合には、リーチラインを形成している図柄と同一の図柄が図柄列Z2に停止表示される。

【0074】

また、リーチには、リーチラインが形成された状態で、残りの図柄列において図柄の変動表示を行うとともに、その背景画面において所定のキャラクターなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものや、リーチラインが形成された図柄の組み合わせを縮小表示させる又は非表示とした上で、表示面41aの略全体において所定のキャラクターなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものが含まれる。また、リーチ演出が行われている場合又はリーチ表示の前に所定のキャラクターといった所定画像を用いた予告表示を行うか否かの決定を、リーチ乱数カウンタC3やその他のカウンタを用いて行うようにしてもよい。

【0075】

次に、変動種別カウンタCSの詳細について説明する。変動種別カウンタCSは、第1図柄表示部37a及び第2図柄表示部37bにおける変動時間と、図柄表示装置41における図柄の変動時間とを、MPU 62において決定する際に用いられる。変動種別カウンタCSは、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後0に戻るよう構成されている。

【0076】

変動種別カウンタCSは、後述する通常処理が1回実行される毎に1回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、第1図柄表示部37a又は第2図柄表示部37bにおける変動表示の開始時及び図柄表示装置41による図柄の変動開

10

20

30

40

50

始時における変動パターンの決定に際して変動種別カウンタCSのバッファ値が取得される。第1図柄表示部37a及び第2図柄表示部37bにおける変動時間の決定に際しては、ROM63の変動時間テーブル記憶エリアに記憶されている変動時間テーブルが用いられる。

【0077】

次に、電動役物開放カウンタC4の詳細について説明する。電動役物開放カウンタC4は、例えば、0～465の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後0に戻る構成である。電動役物開放カウンタC4は定期的に更新され、スルーゲート35に遊技球が入球したタイミングでRAM64の電役保留エリア64dに記憶される。そして、所定のタイミングで、電役保留エリア64dに記憶されている電動役物開放カウンタC4の値が電動役物用実行エリア64eに移動した後、電動役物用実行エリア64eにおいて電動役物開放カウンタC4の値を用いて電動役物34aを開放状態に制御するか否かの抽選が行われる。例えば、C4=0, 1であれば、電動役物34aを開放状態に制御し、C4=2～465であれば、電動役物34aを閉鎖状態に維持する。

10

【0078】

なお、取得された大当たり乱数カウンタC1の値、大当たり種別カウンタC2の値、リーチ乱数カウンタC3の値、電動役物開放カウンタC4の値および変動種別カウンタCSの値の少なくとも一つが本発明における特別情報に相当する。また、第1保留エリアRaおよび第2保留エリアRbに記憶された大当たり乱数カウンタC1の値、大当たり種別カウンタC2の値、リーチ乱数カウンタC3の値および変動種別カウンタCSの値の少なくとも一つを保留情報とも呼ぶ。

20

【0079】

次に、当否テーブルについて説明する。当否テーブルは、大当たり乱数カウンタC1に基づいて当たり抽選を行う際に、当該大当たり乱数カウンタC1と照合するためのテーブルデータである。パチンコ機10には、当たり抽選の抽選モードとして、低確率モードと高確率モードとが設定されており、低確率モード時における当たり抽選の際には低確率モード用の当否テーブルが参照され、高確率モード時における当たり抽選の際には高確率モード用の当否テーブルが参照される。

【0080】

図7は、当否テーブルの内容を示す説明図である。図7(a)は低確率モード用の当否テーブル(低確率モード用)を示し、図7(b)は高確率モード用の当否テーブルを示している。

30

【0081】

図7(a)に示すように、低確率モード用の当否テーブルには、大当たりとなる大当たり乱数カウンタC1の値として、0～4の5個の値が設定されている。そして、0～1199の値のうち、0～4の5個の値以外の値(5～1199)が外れである。一方、図7(b)に示すように、高確率モード用の当否テーブルには、大当たりとなる大当たり乱数カウンタC1の値として、0～15の16個の値が設定されている。そして、0～1199の値のうち、0～15の16個の値以外の値が外れである。このように、高確率モードは、低確率モードに比べて、当たり抽選において大当たり当選する確率が高くなっている。

40

【0082】

また、本実施形態では、低確率モード用の当否テーブルに大当たりとして設定されている大当たり乱数カウンタC1の値群は、高確率モード用の当否テーブルに大当たりとして設定されている大当たり乱数カウンタC1の値群に含まれている。ただし、当たり抽選の結果、低確率モードよりも高確率モードの方が大当たりとなる確率が高くなるのであれば、大当たりとして設定されている乱数の数及び値は任意である。

【0083】

なお、本実施形態における当否テーブルにおいては採用していないが、当たり抽選の結果として「小当たり」を設けてもよい。

50

【 0 0 8 4 】

「小当たり」とは、可変入賞装置 3 6 の開閉が実行される開閉実行モードへの移行契機とはなるが、抽選モードおよびサポートモードの両方について、移行契機とならない当否結果である。これに対して、「外れ」は、開閉実行モードの移行契機とはならず、さらに、抽選モードおよびサポートモードについても移行契機とならない当否結果である。

【 0 0 8 5 】

次に、大当たり種別について説明する。パチンコ機 1 0 には、複数種類の大当たりを設定することができる。具体的には、例えば、以下の 3 つの態様又はモードに差異を設けることにより、複数種類の大当たりを設定することができる。

(1) 開閉実行モードにおける可変入賞装置 3 6 の開閉扉 3 6 b の開閉回数 (ラウンド数)

10

(2) 開閉実行モードにおける可変入賞装置 3 6 の開閉制御の態様

(3) 開閉実行モード終了後の当たり抽選の抽選モード (低確率モード又は高確率モード)

【 0 0 8 6 】

上記の (2) 開閉実行モードにおける可変入賞装置 3 6 の開閉制御の態様として、開閉実行モードが開始されてから終了するまでの間における可変入賞装置 3 6 への遊技球の入球 (入賞) の発生頻度が相対的に高低となるように高頻度入賞モードと低頻度入賞モードとを設定することができる。例えば、高頻度入賞モードでは、開閉実行モードにおける開閉扉 3 6 b の 1 回の開放は 3 0 秒が経過するまで又は開閉扉 3 6 b への遊技球の入球個数が 1 0 個となるまで継続するように設定することができる。一方、低頻度入賞モードでは、開閉実行モードにおける開閉扉 3 6 b の 1 回の開放が 1 . 6 秒が経過するまで又は開閉扉 3 6 b への入球個数が 1 0 個となるまで継続するように設定することができる。

20

【 0 0 8 7 】

開閉扉 3 6 b の 1 回の開放に対する開放限度時間、及び 1 回の開放に対する開放限度個数は、開閉実行モードが開始されてから終了するまでの間における可変入賞装置 3 6 への入球の発生頻度が、高頻度入賞モードの方が低頻度入賞モードよりも高くなるのであれば、開閉扉 3 6 b の開放態様は任意である。具体的には、高頻度入賞モードの方が低頻度入賞モードよりも、1 回の開放に対する開放限度時間が長い又は 1 回の開放に対する開放限度個数が多く設定されていればよい。高頻度入賞モードと低頻度入賞モードとの差異を明確にする上では、低頻度入賞モードの開閉実行モードでは、実質的に可変入賞装置 3 6 への入賞が発生しない構成としてもよい。

30

【 0 0 8 8 】

なお、本実施形態においては、開閉実行モードとして複数種類の入賞モードは設けておらず、開閉実行モード中は、上述した高頻度入賞モードとなる。すなわち、開閉実行モードにおける開閉扉 3 6 b の 1 回の開放は、3 0 秒が経過するまで又は開閉扉 3 6 b への遊技球の入球個数が 1 0 個となるまで継続するように設定される。

【 0 0 8 9 】

本実施形態では、当たり抽選の結果、大当たりとなった場合には、大当たり種別カウンタ C 2 を用いて、大当たり種別を振り分ける。大当たり種別カウンタ C 2 の値に対応する大当たり種別の振り分けは、ROM 6 3 の振分テーブル記憶エリアに振分テーブルとして記憶されている。

40

【 0 0 9 0 】

図 8 は、振分テーブルの内容を示す説明図である。図 8 (a) は第 1 始動口用の振分テーブルを示し、図 8 (b) は第 2 始動口用の振分テーブルを示している。第 1 始動口用の振分テーブルは、第 1 始動口 3 3 への遊技球の入球に基づく当たり抽選の際に参照され、第 2 始動口用の振分テーブルは、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球に基づく当たり抽選の際に参照される。

【 0 0 9 1 】

図 8 (a) の第 1 始動口用の振分テーブルに示すように、本実施形態のパチンコ機 1 0

50

では、第1始動口33に基づく大当たり種別として、16R確変大当たり、8R確変大当たり、16R通常大当たり、8R通常大当たりが設定されている。

【0092】

16R確変大当たり及び8R確変大当たりは、開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉制御の態様が高頻度入賞モードであり、開閉実行モードの終了後の当否抽選モードが高確率モードであり、開閉実行モードの終了後のサポートモードが高頻度サポートモードとなる大当たりである。

【0093】

16R通常大当たり及び8R通常大当たりは、開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉制御の態様が高頻度入賞モードであり、開閉実行モードの終了後の当否抽選モードが低確率モードであり、開閉実行モードの終了後のサポートモードが高頻度サポートモードとなる大当たりである。

【0094】

第1始動口用の振分テーブルでは、「0～39」の大当たり種別カウンタC2の値のうち、「0～13」が16R確変大当たりに対応しており、「14～27」が8R通常大当たりに対応しており、「28～33」が16R通常大当たりに対応しており、「34～39」が8R通常大当たりに対応している。

【0095】

上記のように、本実施形態のパチンコ機10では、大当たりの種別として、4種類の大当たりが設定されている。したがって、大当たりの態様が多様化する。この4種類の大当たりを比較した場合、遊技者にとっての有利度合は、16R確変大当たりが最も高く、8R確変大当たりが次に高く、次に16R通常大当たり、最後に8R通常大当たりと続く。このように遊技者にとって有利度の異なる複数種類の大当たりが設定されていることにより、遊技の単調化が抑えられ、遊技への注目度を高めることが可能となる。

【0096】

図8(b)の第2始動口用の振分テーブルに示すように、本実施形態のパチンコ機10では、第2始動口34に基づく大当たり種別として、16R確変大当たり、8R通常大当たりが設定されている。第2始動口用の振分テーブルでは、「0～39」の大当たり種別カウンタC2の値のうち、「0～27」が16R確変大当たりに対応しており、「28～39」が8R通常大当たりに対応している。

【0097】

このように、本実施形態のパチンコ機10では、大当たりとなった場合の大当たり種別の振分態様は、第1始動口33への遊技球の入球に基づいて大当たりとなった場合と、第2始動口34への遊技球の入球に基づいて大当たりとなった場合とで異なっているととも、遊技者にとっての有利性に明確な差異が設けられている。

【0098】

上述のように、MPU62は、実行エリアAEに記憶されている大当たり乱数カウンタC1の値を用いて当たり抽選を行なうとともに、実行エリアAEに記憶されている大当たり種別カウンタC2の値を用いて大当たり種別を判定するが、さらに、MPU62は、これらの大当たり乱数カウンタC1の値及び大当たり種別カウンタC2の値を用いて、第1結果表示部37a及び第2結果表示部37bに停止表示させるセグメント表示器の表示態様を決定する。その決定に際しては、ROM63の停止結果テーブル記憶エリアに記憶されている停止結果テーブルが参照される。

【0099】

パチンコ機10には、上記の(3)開閉実行モード終了後の第2始動口34の電動役物34aのサポートモードの態様として、遊技領域PAに対して遊技球の発射が同様の態様で継続されている状況と比較した場合に、第2始動口34の電動役物34aが単位時間当たりに開放状態となる頻度が相対的に高低となるように、高頻度サポートモードと低頻度サポートモードとを設定することができる。

【0100】

10

20

30

40

50

具体的には、本実施形態におけるパチンコ機 10 は、高頻度サポートモードと低頻度サポートモードとでは、電動役物開放カウンタ C 4 を用いた電動役物開放抽選における電役開放当選となる確率が異なる。高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、電動役物開放抽選における電役開放当選となる確率を高くする。また、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、電役開放当選となった際に電動役物 34 a の 1 回の開放時間が長く設定されている。

【0101】

なお、本実施形態においては採用していないが、高頻度サポートモードで電役開放当選となり電動役物 34 a の開放状態が複数回発生する場合において、1 回の開放状態が終了してから次の開放状態が開始されるまでの閉鎖時間は、1 回の開放時間よりも短く設定されてもよい。さらに、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、1 回の電動役物開放抽選が行われてから次の電動役物開放抽選が行われるまでに確保される時間が相対的に短く設定されてもよい。

10

【0102】

上記のように高頻度サポートモードでは、低頻度サポートモードよりも第 2 始動口 34 への遊技球の入球が発生する確率が高くなる。すなわち、高頻度サポートモードは、特別情報の取得条件の成立を補助する補助遊技状態として機能する。

【0103】

図 9 は、電動役物開放抽選を実行する際に用いられる当否テーブル（電動役物開放抽選用当否テーブル）の内容を示す説明図である。

20

【0104】

図 9 (a) は、低頻度サポートモード時に用いられる電動役物開放抽選用当否テーブル（低頻度サポートモード用）を示している。図 9 (a) に示すように、電動役物開放抽選用当否テーブル（低頻度サポートモード用）には、電役開放当選となる電動役物開放カウンタ C 4 の値として 0、1 の 2 個の値が設定されている。外れとなる電動役物開放カウンタ C 4 の値として 2 ~ 465 の 464 個の値が設定されている。すなわち、低頻度サポートモード時に遊技球がスルーゲート 35 を通過し電動役物開放抽選が実行された場合には、1 / 233 の確率で電役開放当選となる。本実施形態のパチンコ機 10 においては、低頻度サポートモード時に電役開放当選となった場合には、電動役物 34 a が 1 回開放し、その開放時間は 1 . 4 秒である。

30

【0105】

図 9 (b) は、高頻度サポートモード時に用いられる電動役物開放抽選用当否テーブル（高頻度サポートモード用）を示している。図 9 (b) に示すように、電動役物開放抽選用当否テーブル（高頻度サポートモード用）には、電役開放当選となる電動役物開放カウンタ C 4 の値として 0 ~ 461 の 462 個の値が設定されている。外れとなる電動役物開放カウンタ C 4 の値として 462 ~ 465 の 4 個の値が設定されている。すなわち、高頻度サポートモード時に遊技球がスルーゲート 35 を通過し電動役物開放抽選が実行された場合には、231 / 233 の確率で電役開放当選となる。本実施形態のパチンコ機 10 においては、高頻度サポートモード時に電役開放当選となった場合には、電動役物 34 a が 1 回開放し、その開放時間は 1 . 6 秒である。

40

【0106】

このように、電動役物開放抽選用当否テーブルによって、高頻度サポートモードが低頻度サポートモードよりも第 2 始動口 34 への遊技球の入球が発生する確率が高くなるように設定されている。

【0107】

図 10 は、第 1 実施形態のパチンコ機 10 が備える主制御装置 60 の構成及び検査機 320 の構成を詳細に示すブロック図である。以下では、MPU 62、CPU 62 x、ROM 63 及び RAM 64 を、それぞれ主側 MPU 62、主側 CPU 62 x、主側 ROM 63 及び主側 RAM 64 と呼ぶ。

【0108】

50

主側MPU62の主側ROM63には、賞球数データ記憶エリアと、演算実行条件記憶エリアとが設けられている。

【0109】

賞球数データ記憶エリアには、各入球口に遊技球が入球した場合に賞球として払い出される遊技球の個数（賞球数データ）が記憶されている。本実施形態では、賞球数データ記憶エリアには、以下の賞球数データが記憶されている。

- ・第1始動口33に遊技球が入球した場合に賞球として払い出される遊技球の個数（第1始動口賞球数 P_1 ）：3
- ・第2始動口34に遊技球が入球した場合に賞球として払い出される遊技球の個数（第2始動口賞球数 P_2 ）：3
- ・第1入賞口32aに遊技球が入球した場合に賞球として払い出される遊技球の個数（第1入賞口賞球数 P_{N1} ）：10
- ・第2入賞口32bに遊技球が入球した場合に賞球として払い出される遊技球の個数（第2入賞口賞球数 P_{N2} ）：10
- ・第3入賞口32cに遊技球が入球した場合に賞球として払い出される遊技球の個数（第3入賞口賞球数 P_{N3} ）：10
- ・大入賞口36aに遊技球が入球した場合に賞球として払い出される遊技球の個数（大入賞口賞球数 P_S ）：15

【0110】

主側MPU62は、主側ROM63の賞球数データ記憶エリアに記憶されている賞球数データを参照することによって、遊技球が各入球口に入球した場合に賞球として払い出す遊技球の個数を決定する。

【0111】

さらに、本実施形態では、この主側ROM63に記憶された賞球数データは、パチンコ機10の電源がONにされた後に実行される初期設定処理において遊技履歴管理チップ300に送信される。これにより、遊技履歴管理チップ300は、本パチンコ機10に設定されている賞球数データを把握することが可能となる。

【0112】

演算実行条件記憶エリアには、遊技履歴管理チップ300が遊技履歴情報を算出するための演算を開始する条件である演算実行条件が記憶されている。本実施形態では、排出通路を通過した遊技球の個数が500個に達することが演算実行条件として記憶されている。この主側ROM63に記憶された演算実行条件は、パチンコ機10の電源がONにされた後に実行される初期設定処理において遊技履歴管理チップ300に送信される。これにより、遊技履歴管理チップ300は、本パチンコ機10に設定されている演算実行条件を把握することが可能となる。

【0113】

遊技履歴管理チップ300は、各入球口への遊技球の入球情報に基づいて各種の遊技履歴情報を算出するとともに、算出した遊技履歴情報を記憶する半導体チップである。遊技履歴管理チップ300は、CPU62xから各入球口への遊技球の入球情報を取得するバッファ302と、各入球口への遊技球の入球個数を記憶するレジスタ304と、主側ROM63から取得した賞球数データを記憶する賞球数データ記憶用メモリ306と、主側ROM63から取得した演算実行条件を記憶する演算実行条件記憶用メモリ307と、遊技履歴管理チップ300の全体の制御を司るとともに、演算実行条件の成立を契機として各入球口への遊技球の入球個数と各入球口に設定された賞球数とに基づいて遊技履歴情報を算出するCPU308と、算出された遊技履歴情報を記憶する演算結果記憶用メモリ309とを備えている。

【0114】

検査用端子65は、検査機320とパチンコ機10とを接続するための端子である。本実施形態では、検査用端子65を介して演算結果記憶用メモリ309に記憶された遊技履歴情報が検査機320に送信される。

10

20

30

40

50

【 0 1 1 5 】

検査機 3 2 0 は、各種制御プログラムを実行する CPU 3 2 1 と、各種制御プログラムや固定値データ等を記録した ROM 3 2 4 と、各種データを一時的に記憶するためのメモリである RAM 3 2 6 と、遊技履歴管理チップ 3 0 0 から受信した遊技履歴情報を表示する表示部 3 2 8 と、パチンコ機 1 0 の検査用端子 6 5 に接続するための接続ケーブル 3 2 9 とを備えている。

【 0 1 1 6 】

図 1 1 は、遊技履歴管理チップ 3 0 0 及び検査機 3 2 0 における処理の内容を模式的に示す説明図である。

【 0 1 1 7 】

バッファ 3 0 2 は、主側 MPU 6 2 の CPU 6 2 x とレジスタ 3 0 4 との間に設けられており、各入球口における入球情報を CPU 6 2 x から取得する。具体的には、バッファ 3 0 2 には、各入球口に対応した複数のビットが設けられており、CPU 6 2 x は、遊技球が入球したと判定した入球口に対応したビットを ON (「 1 」) にする。例えば、CPU 6 2 x は、第 1 始動口 3 3 に遊技球が入球したと判定すると、バッファ 3 0 2 の第 1 始動口 3 3 に対応したビットを ON (「 1 」) にする。

【 0 1 1 8 】

また、バッファ 3 0 2 には、遊技球が各入球口に入球した際の遊技モードやパチンコ機 1 0 の状態 (以下では、遊技状態とも呼ぶ) を把握するためのビットも設けられている。本実施形態では、通常モード中 (高確率モード中でもなく、高頻度サポートモード中でもなく、開閉実行モード中でもないモード) であるか否かを判定するためのビットと、高確率モード中であるか否かを判定するためのビットと、高頻度サポートモード中であるか否かを判定するためのビットと、開閉実行モード中であるか否かを判定するためのビットと、第 1 保留個数が上限値である期間中であるか否かを判定するためのビットと、第 2 保留個数が上限値である期間中であるか否かを判定するためのビットと、前扉枠 1 4 が開放中であるか否かを判定するためのビットと、パチンコ機 1 0 に故障等のトラブルが発生しているエラー中であるか否かを判定するためのビットとが設けられている。例えば、CPU 6 2 x は、第 1 始動口 3 3 に遊技球が入球したタイミングにおいて通常モード中であると判定すると、バッファ 3 0 2 の通常モード中であるか否かを判定するためのビットを ON (「 1 」) にする。

【 0 1 1 9 】

レジスタ 3 0 4 は、各入球口に入球した遊技球の個数を記憶する。具体的には、レジスタ 3 0 4 は、各入球口に対応した複数のカウンタによって構成されており、バッファ 3 0 2 のビットに入球情報があると判定した場合 (すなわち、ビットが ON になっている場合) には、入球情報があると判定されたビットに対応したカウンタの値に 1 が加算される。なお、本実施形態では、レジスタ 3 0 4 は、電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能な不揮発性のレジスタによって構成されている。

【 0 1 2 0 】

本実施形態では、レジスタ 3 0 4 は、各入球口に対応した各カウンタによって、下記の値を記憶している。

- ・大入賞口 3 6 a に入球した遊技球の個数 = 大入賞口入球個数 N_S
- ・第 1 始動口 3 3 に入球した遊技球の個数 = 第 1 始動口入球個数 N_1
- ・第 2 始動口 3 4 に入球した遊技球の個数 = 第 2 始動口入球個数 N_2
- ・第 1 入賞口 3 2 a に入球した遊技球の個数 = 第 1 入賞口入球個数 N_{N1}
- ・第 2 入賞口 3 2 b に入球した遊技球の個数 = 第 2 入賞口入球個数 N_{N2}
- ・第 3 入賞口 3 2 c に入球した遊技球の個数 = 第 3 入賞口入球個数 N_{N3}
- ・スルーゲート 3 5 を通過した遊技球の個数 = スルーゲート通過個数 N_G
- ・排出通路を通過した遊技球の個数 = 排出通路通過個数 N_{OUT}

なお、上述したように、排出通路通過個数 N_{OUT} は、遊技盤 3 0 に発射された遊技球の個数と一致する。

10

20

30

40

50

【 0 1 2 1 】

さらに、本実施形態では、レジスタ 3 0 4 は、遊技状態毎に各入球口に入球した遊技球の個数を記憶する。

- ・ 通常モード中に各入球口に入球した遊技球の個数
- ・ 高確率モード中に各入球口に入球した遊技球の個数
- ・ 高頻度サポートモード中に各入球口に入球した遊技球の個数
- ・ 開閉実行モード中に各入球口に入球した遊技球の個数
- ・ 通常モード中かつ第 1 保留個数が上限値である期間中に第 1 始動口 3 3 に入球した遊技球の個数
- ・ 通常モード中かつ第 2 保留個数が上限値である期間中に第 2 始動口 3 4 に入球した遊技球の個数
- ・ 前扉枠 1 4 が開放中に各入球口に入球した遊技球の個数
- ・ エラー中に各入球口に入球した遊技球の個数

10

【 0 1 2 2 】

例えば、パッファ 3 0 2 の第 1 始動口 3 3 に対応したビットに入球情報がある（ビットが ON になっている）と判定し、かつ、通常モード中であるか否かを判定するビットに情報がある（ビットが ON になっている）と判定した場合には、第 1 始動口 3 3 に入球した遊技球の入球個数を記憶するカウンタである第 1 始動口入球個数カウンタの値に 1 が加算されるとともに、通常モード中に第 1 始動口 3 3 に入球した遊技球の入球個数を記憶するカウンタである通常モード中の第 1 始動口入球個数カウンタの値に 1 が加算される。

20

【 0 1 2 3 】

賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 は、パチンコ機 1 0 に設定されている賞球数データを記憶するためのメモリである。本実施形態では、パチンコ機 1 0 の電源が投入されると、主側 ROM 6 3 に記憶されている賞球数データが遊技履歴管理チップ 3 0 0 に送信され、賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 に記憶される。したがって、賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 に記憶される賞球数データの内容は、主側 ROM 6 3 に記憶されている賞球数データの内容と同一となる。

【 0 1 2 4 】

演算実行条件記憶用メモリ 3 0 7 は、パチンコ機 1 0 に設定されている演算実行条件を記憶するためのメモリである。演算実行条件は、上述したように、遊技履歴情報を算出するための演算を開始する条件である。本実施形態のパチンコ機 1 0 においては、排出通路を通過した遊技球の個数が 5 0 0 個に達する毎に遊技履歴情報を算出するための演算を開始するように設定されている。パチンコ機 1 0 の電源が投入されると、主側 ROM 6 3 に記憶されている演算実行条件が CPU 6 2 x によって遊技履歴管理チップ 3 0 0 に送信され、演算実行条件記憶用メモリ 3 0 7 に記憶される。したがって、演算実行条件記憶用メモリ 3 0 7 に記憶される演算実行条件の内容は、主側 ROM 6 3 に記憶されている演算実行条件の内容と同一となる。なお、演算実行条件として、排出通路以外を通過または入球した遊技球の個数が基準として記憶されていてもよく、また 5 0 0 個以外の個数が基準として記憶されていてもよい。

30

【 0 1 2 5 】

CPU 3 0 8 は、演算実行条件記憶用メモリ 3 0 7 に記憶されている演算実行条件が成立したか否かを判定するとともに、演算実行条件が成立したと判定した場合には、賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 に記憶された賞球数データと、レジスタ 3 0 4 に記憶された各入球口への遊技球の入球個数とに基づいて、各種の遊技履歴情報を算出する。本実施形態では、CPU 3 0 8 は、レジスタ 3 0 4 に記憶された排出通路通過個数 N O U T の値が 5 0 0 個に達する毎に、遊技履歴情報として下記の値を算出する。

40

【 0 1 2 6 】

- ・ 役物比率

$$= \text{役物作動によって賞球として払い出された遊技球の個数（役物賞球数）} / \text{賞球として払い出された遊技球の合計個数（総賞球数）}$$

50

$$= (N_2 \times P_2 + N_S \times P_S) / (N_{N1} \times P_{N1} + N_{N2} \times P_{N2} + N_{N3} \times P_{N3} + N_1 \times P_1 + N_2 \times P_2 + N_S \times P_S)$$

・連続役物比率

= 連続役物作動によって賞球として払い出された遊技球の個数（連続役物賞球数） / 賞球として払い出された遊技球の合計個数（総賞球数）

$$= (N_S \times P_S) / (N_{N1} \times P_{N1} + N_{N2} \times P_{N2} + N_{N3} \times P_{N3} + N_1 \times P_1 + N_2 \times P_2 + N_S \times P_S)$$

・出玉率（トータル）

= 賞球として払い出された遊技球の合計個数（総賞球数） / 遊技盤 30 に発射された遊技球の個数

$$= (N_{N1} \times P_{N1} + N_{N2} \times P_{N2} + N_{N3} \times P_{N3} + N_1 \times P_1 + N_2 \times P_2 + N_S \times P_S) / N_{OUT}$$

【0127】

なお、上記の値の算出根拠は以下の通りである。

・役物作動によって賞球として払い出された遊技球の個数（役物賞球数）

= 普通電動役物としての電動役物 34 a 及び特別電動役物としての可変入賞装置 36 が作動することによって賞球として払い出された遊技球の個数

= 第 2 始動口 34 及び大入賞口 36 a への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数

$$= N_2 \times P_2 + N_S \times P_S$$

・連続役物作動によって賞球として払い出された遊技球の個数（連続役物賞球数）

= 特別電動役物としての可変入賞装置 36 が作動することによって賞球として払い出された遊技球の個数

= 大入賞口 36 a への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数

$$= N_S \times P_S$$

・第 1 ～ 第 3 入賞口 32 a ～ 32 c への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数

$$= N_{N1} \times P_{N1} + N_{N2} \times P_{N2} + N_{N3} \times P_{N3}$$

・賞球として払い出された遊技球の合計個数（総賞球数）

= 第 1 ～ 第 3 入賞口 32 a ～ 32 c、第 1 始動口 33、第 2 始動口 34 及び大入賞口 36 a への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数

$$= N_{N1} \times P_{N1} + N_{N2} \times P_{N2} + N_{N3} \times P_{N3} + N_1 \times P_1 + N_2 \times P_2 + N_S \times P_S$$

【0128】

さらに、本実施形態では、遊技状態毎にカウントされた各入球口への遊技球の入球個数に基づいて、下記の遊技履歴情報を算出する。

【0129】

・払出比率（通常モード中）

= 通常モード中に第 1 始動口 33 への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数 / 通常モード中に第 1 始動口 33 への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数 + 通常モード中に第 1 ～ 第 3 入賞口 32 a ～ 32 c への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数

・出玉率（通常モード中）

= 通常モード中に賞球として払い出された遊技球の合計個数 / 通常モード中に遊技盤 30 に発射された遊技球の個数

・出玉率（高頻度サポートモード中）

= 高頻度サポートモード中に賞球として払い出された遊技球の合計個数 / 高頻度サポートモード中に遊技盤 30 に発射された遊技球の個数

・BY（通常モード中）

= 通常モード中に第 1 ～ 第 3 入賞口 32 a ～ 32 c への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数 + 通常モード中かつ第 1 保留個数が上限値である期間中に

10

20

30

40

50

第 1 始動口 3 3 への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数 + 通常モード中かつ第 2 保留個数が上限値である期間中に第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数 / 通常モード中に遊技盤 3 0 に発射された遊技球の個数

・ B Y M I N (通常モード中)

= 通常モード中に第 1 ~ 第 3 入賞口 3 2 a ~ 3 2 c への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数 / 通常モード中に遊技盤 3 0 に発射された遊技球の個数

・ 前扉枠開放中入球率

= 前扉枠 1 4 が開放中に各入球口に入球した遊技球の個数 / 遊技盤 3 0 に発射された遊技球の個数

・ エラー中入球率

= エラー中に各入球口に入球した遊技球の個数 / 遊技盤 3 0 に発射された遊技球の個数
なお、上記の遊技履歴情報は一例であり、これら以外の遊技履歴情報を算出する構成としてもよい。

【 0 1 3 0 】

C P U 3 0 8 は、上記の各種の遊技履歴情報を算出すると、算出した各種の遊技履歴情報を演算結果記憶用メモリ 3 0 9 に記憶させるとともに、レジスタ 3 0 4 の各カウンタの値を「 0 」にリセットする。なお、以下では、5 0 0 個の遊技球が遊技盤 3 0 に発射される毎に算出された各種の遊技履歴情報をまとめて「短期遊技履歴情報群」とも呼ぶ。

【 0 1 3 1 】

演算結果記憶用メモリ 3 0 9 は、C P U 3 0 8 によって算出された遊技履歴情報を記憶するメモリであり、本実施形態では、電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能な不揮発性のメモリによって構成されている。演算結果記憶用メモリ 3 0 9 には、短期遊技履歴情報群が書き込まれた順番に関する情報も記憶されており、C P U 3 0 8 は、算出した短期遊技履歴情報群を書き込むための空きエリアがない場合には、算出した短期遊技履歴情報群を、書き込まれた順番が最も古い短期遊技履歴情報群が記憶されているエリアに記憶させる。すなわち、演算結果記憶用メモリ 3 0 9 は、最も古い短期遊技履歴情報群から順番に上書きされるように構成（ファーストイン・ファーストアウト方式）されており、常に直近の短期遊技履歴情報群が記憶されている状態となる。

【 0 1 3 2 】

本実施形態では、演算結果記憶用メモリ 3 0 9 は、5 0 0 個の遊技球が遊技盤 3 0 に発射される毎に算出された短期遊技履歴情報群を、1 2 0 0 個分記憶することが可能な容量を有している。例えば、1 日に遊技球が連続して 1 0 時間発射される場合には、1 日に 6 0 0 0 0 個の遊技球が発射されることになるので、1 日に 1 2 0 個の短期遊技履歴情報群が演算結果記憶用メモリ 3 0 9 に記憶されることになる。したがって、演算結果記憶用メモリ 3 0 9 は、直近の 1 0 日間分の短期遊技履歴情報群を記憶することが可能となる。

【 0 1 3 3 】

検査機 3 2 0 は、接続ケーブル 3 2 9 が検査用端子 6 5 に接続されたことを検出すると、遊技履歴情報の送信を要求する送信要求コマンドを遊技履歴管理チップ 3 0 0 に送信する。遊技履歴管理チップ 3 0 0 の C P U 3 0 8 は、検査機 3 2 0 から送信要求コマンドを受信すると、検査用端子 6 5 を介して演算結果記憶用メモリ 3 0 9 に記憶された遊技履歴情報を検査機 3 2 0 に送信する。これにより、検査機 3 2 0 は、演算結果記憶用メモリ 3 0 9 に記憶されている遊技履歴情報を取得するとともに、取得した遊技履歴情報を表示部 3 2 8 に表示させる。

【 0 1 3 4 】

このように、本実施形態では、排出通路を通過した遊技球の個数が 5 0 0 個に達する毎に、すなわち、5 0 0 個の遊技球が遊技盤 3 0 に発射される毎に、役物比率等の遊技履歴情報が算出されて演算結果記憶用メモリ 3 0 9 に記憶される。そして、算出された遊技履歴情報が検査機 3 2 0 の表示部 3 2 8 に表示されることになる。

【 0 1 3 5 】

10

20

30

40

50

A 3 . 遊技機において実行される各種処理の詳細 :

次に、M P U 6 2 (本実施形態では、C P U 6 2 x) にて実行される各処理を説明する。かかるM P U 6 2 の処理としては大別して、電源投入に伴い起動されるメイン処理と、定期的に (本実施形態では4 m s e c 周期で) 起動されるタイマ割込み処理とがある。

【 0 1 3 6 】

まず、図 1 2 のフローチャートを参照しながらメイン処理を説明する。

【 0 1 3 7 】

図 1 2 は、主側M P U 6 2 にて実行されるメイン処理を示すフローチャートである。ステップS 1 0 1 0 1 では、初期設定処理を実行する。具体的には、電源投入に伴う各制御装置の初期設定や、R A M 6 4 に記憶保持されたデータの有効性の判定などを実行する。さらに、本実施形態では、初期設定処理において、演算用データを遊技履歴管理チップ3 0 0 に送信する処理を実行する。具体的には、主側R O M 6 3 に記憶されている演算用データ (賞球数データ及び演算実行条件) を遊技履歴管理チップ3 0 0 に送信する。後述するように、当該演算用データを受信した遊技履歴管理チップ3 0 0 は、賞球数データ及び演算実行条件を賞球数データ記憶用メモリ3 0 6 及び演算実行条件記憶用メモリ3 0 7 にそれぞれ記憶し、記憶が完了したことを示す設定完了コマンドを主側M P U 6 2 に送信する。ステップS 1 0 1 0 1 を実行した後、ステップS 1 0 1 0 2 に進む。

【 0 1 3 8 】

ステップS 1 0 1 0 2 では、設定完了コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS 1 0 1 0 2 において、設定完了コマンドを受信していると判定した場合には (S 1 0 1 0 2 : Y E S) 、ステップS 1 0 1 0 3 に進み、タイマ割込み処理の発生を許可するために割込み許可の設定を行う。一方、ステップS 1 0 1 0 2 において、設定完了コマンドを受信していないと判定した場合には (S 1 0 1 0 2 : N O) 、再びステップS 1 0 1 0 2 の処理を実行する。すなわち、設定完了コマンドを受信するまでは、ステップS 1 0 1 0 3 に進まず、タイマ割込み処理の発生を許可するための割込み許可の設定を行なわない。

【 0 1 3 9 】

ステップS 1 0 1 0 3 を実行した後、ステップS 1 0 1 0 4 ~ ステップS 1 0 1 0 7 の残余処理に進む。つまり、主側M P U 6 2 は後述するようにタイマ割込み処理を定期的に行う構成であるが、1 のタイマ割込み処理と次のタイマ割込み処理との間に残余時間が生じることとなる。この残余時間は各タイマ割込み処理の処理完了時間に応じて変動することとなるが、かかる不規則な時間を利用してステップS 1 0 1 0 4 ~ ステップS 1 0 1 0 7 の残余処理を繰り返し実行する。この点、ステップS 1 0 1 0 4 ~ ステップS 1 0 1 0 7 の残余処理は、非定期的に行われる非定期処理であると言える。

【 0 1 4 0 】

残余処理では、まずステップS 1 0 1 0 4 では、タイマ割込み処理の発生を禁止するために割込み禁止の設定を行う。続くステップS 1 0 1 0 5 では、乱数初期値カウンタC I N I の更新を行う乱数初期値更新処理を実行するとともに、ステップS 1 0 1 0 6 では、変動種別カウンタC S の更新を行う変動用カウンタ更新処理を実行する。これらの更新処理では、主側R A M 6 4 の対応するカウンタから現状の数値情報を読み出し、その読み出した数値情報を1 加算する処理を実行した後に、読み出し元のカウンタに上書きする処理を実行する。この場合、カウンタ値が最大値に達した際それぞれ「 0 」にクリアする。その後、ステップS 1 0 1 0 7 にて、タイマ割込み処理の発生を禁止している状態から許可する状態へ切り換える割込み許可の設定を行う。ステップS 1 0 1 0 7 の処理を実行した後は、ステップS 1 0 1 0 4 に戻り、ステップS 1 0 1 0 4 ~ ステップS 1 0 1 0 7 の処理を繰り返す。

【 0 1 4 1 】

次に、主側M P U 6 2 (本実施形態では、C P U 6 2 x) にて実行されるタイマ割込み処理について説明する。

【 0 1 4 2 】

10

20

30

40

50

図 1 3 は、主側 M P U 6 2 において実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。当該タイマ割込み処理は、特定の周期（本実施形態では 4 m s e c 周期）で起動される。

【 0 1 4 3 】

タイマ割込み処理では、まずステップ S 1 0 2 0 1 にて抽選用乱数更新処理を実行する。抽選用乱数更新処理では、大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 及び電動役物開放カウンタ C 4 の更新を実行する。具体的には、大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 及び電動役物開放カウンタ C 4 から現状の数値情報を順次読み出し、それら読み出した数値情報をそれぞれ 1 加算する処理を実行した後に、読み出し元のカウンタに上書きする処理を実行する。この場合、カウンタ値が最大値に達した際それぞれ「 0 」にクリアする。その後、ステップ S 1 0 2 0 2 に進む。

10

【 0 1 4 4 】

ステップ S 1 0 2 0 2 では、乱数初期値更新処理において乱数初期値カウンタ C I N I の更新を実行するとともに、ステップ S 1 0 2 0 3 に進み、変動種別カウンタ更新処理において変動種別カウンタ C S の更新を実行する。その後、ステップ S 1 0 2 0 4 に進む。

【 0 1 4 5 】

ステップ S 1 0 2 0 4 では、ポート出力処理を実行する。ポート出力処理では、前回のタイマ割込み処理において出力情報の設定が行われている場合に、その出力情報に対応した出力を各種駆動部 3 6 c , 3 4 b に行うための処理を実行する。例えば、大入賞口 3 6 a を開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には可変入賞駆動部 3 6 c への駆動信号の出力を開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力を停止させる。また、第 2 始動口 3 4 の電動役物 3 4 a を開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には電動役物駆動部 3 4 b への駆動信号の出力を開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力を停止させる。その後、ステップ S 1 0 2 0 5 に進む。

20

【 0 1 4 6 】

ステップ S 1 0 2 0 5 では、読み込み処理を実行する。読み込み処理では、入球信号以外の信号の読み込みを実行し、その読み込んだ情報を今後の処理にて利用するために記憶する。その後、ステップ S 1 0 2 0 6 に進む。

30

【 0 1 4 7 】

ステップ S 1 0 2 0 6 では、各入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h から受信している信号を読み込むとともに、その読み込んだ情報に対応した処理を行うための入球検知処理を実行する。当該入球検知処理の処理内容は、後に詳細に説明する。その後、ステップ S 1 0 2 0 7 に進む。

【 0 1 4 8 】

ステップ S 1 0 2 0 7 では、入球検知情報を遊技履歴管理チップ 3 0 0 のバッファ 3 0 2 のビットに出力する。具体的には、ステップ S 1 0 2 0 6 の入球検知処理において遊技球が入球したと判定した入球口に対応したビットを O N (「 1 」) にするとともに、パチンコ機 1 0 の遊技状態に対応したビットを O N (「 1 」) にする。その後、ステップ S 1 0 2 0 8 に進む。

40

【 0 1 4 9 】

ステップ S 1 0 2 0 8 では、主側 R A M 6 4 に設けられている所定のタイマカウンタの数値情報をまとめて更新するためのタイマ更新処理を実行する。その後、ステップ S 1 0 2 0 9 に進み、賞球コマンドの出力設定処理を実行する。その後、ステップ S 1 0 2 1 0 に進む。

【 0 1 5 0 】

ステップ S 1 0 2 1 0 では、第 1 始動口 3 3 及び第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球に伴う始動口用の入球処理を実行する。始動口用の入球処理では、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球したと判定されたことに基づいて大当たり乱数カウンタ C 1、大

50

当たり種別カウンタ C 2 及びリーチ乱数カウンタ C 3 の値を取得するとともに、取得したカウンタ値を R A M 6 4 の保留情報記憶エリア 6 4 b に記憶する。ステップ S 1 0 2 1 0 を実行した後、ステップ S 1 0 2 1 1 に進む。

【 0 1 5 1 】

ステップ S 1 0 2 1 1 では、スルーゲート 3 5 への遊技球の入球（通過）に伴うスルーゲート用の入球処理を実行する。スルーゲート用の入球処理では、スルーゲート 3 5 に遊技球が入球（通過）したと判定されたことに基づいて変動種別カウンタ C 5 の値を取得するとともに、取得したカウンタ値を R A M 6 4 の電役保留エリア 6 4 d に記憶する。ステップ S 1 0 2 1 1 を実行した後、ステップ S 1 0 2 1 2 に進む。

【 0 1 5 2 】

ステップ S 1 0 2 1 2 では、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。遊技回制御処理では、当たり抽選や、第 1 図柄表示部 3 7 a , 第 2 図柄表示部 3 7 b の表示制御などを行う。ステップ S 1 0 2 1 2 を実行した後、ステップ S 1 0 2 1 3 に進む。

【 0 1 5 3 】

ステップ S 1 0 2 1 3 では、遊技状態を移行させるための遊技状態移行処理を実行する。遊技状態移行処理では、遊技状態を開閉実行モード、高確率モード、高頻度サポートモードなどへ移行させる処理を実行する。ステップ S 1 0 2 1 3 を実行した後、ステップ S 1 0 2 1 4 に進む。

【 0 1 5 4 】

ステップ S 1 0 2 1 4 では、電動役物 3 4 a を制御するための電役サポート用処理を実行する。電役サポート用処理では、電動役物 3 4 a を開放状態とするか否かの判定（電動役物開放抽選）を行なうとともに、開放状態とすると判定した場合には電動役物 3 4 a を駆動制御する。ステップ S 1 0 2 1 4 を実行した後、ステップ S 1 0 2 1 5 に進む。

【 0 1 5 5 】

ステップ S 1 0 2 1 5 では、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、遊技者によって操作ハンドル 2 5 が操作された際に遊技球を遊技領域 P A に発射するための処理を実行する。ステップ S 1 0 2 1 5 を実行した後、ステップ S 1 0 2 1 6 に進む。

【 0 1 5 6 】

ステップ S 1 0 2 1 6 では、今回のタイマ割込み処理にて実行された各種処理の処理結果に応じた外部信号の出力の開始及び終了を制御するように外部情報設定処理を実行する。ステップ S 1 0 2 1 6 を実行した後、本タイマ割込み処理を終了する。

【 0 1 5 7 】

次に、タイマ割込み処理（図 1 3 ）のステップ S 1 0 2 0 6 にて実行される入球検知処理について説明する。

【 0 1 5 8 】

入球検知処理では、入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h における検知結果を確認する処理を実行するが、当該確認に際しては主側 M P U 6 2 の入出力ポート 6 2 a のうちの入力ポート 6 2 b が確認される。ここで、入球検知処理の説明に先立ち、図 1 4 を参照しながら、主側 M P U 6 2 に設けられた入力ポート 6 2 b の構成について説明する。

【 0 1 5 9 】

図 1 4 は、主側 M P U 6 2 に設けられた入力ポート 6 2 b の構成について説明する説明図である。入力ポート 6 2 b は、8 種類の信号を同時に扱うことができるように 8 ビットのパラレルインターフェースとして構成されている。そして、各信号の電圧に応じて「 0 」又は「 1 」の情報が格納されるエリアが、各端子に 1 対 1 で対応させて設けられている。つまり、当該エリアとして、第 0 ビット D 0 ~ 第 7 ビット D 7 を備えている。

【 0 1 6 0 】

また、入力ポート 6 2 b には 8 種類を超える信号が入力されることとなるが、同時に入力される対象を 8 種類に制限するために、入力ポート 6 2 b への入力対象となる信号群はドライバ I C による切換制御を通じて切り換えられる。入球検知処理では、入力ポート 6

10

20

30

40

50

2 b への入力対象となる信号群が各入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h に設定される。

【 0 1 6 1 】

かかる設定がなされた状況では、第 0 ビット D 0 は大入賞口検知センサー 4 4 a からの入球信号に対応した情報が格納され、第 1 ビット D 1 は第 1 始動口検知センサー 4 4 b からの入球信号に対応した情報が格納され、第 2 ビット D 2 は第 2 始動口検知センサー 4 4 c からの入球信号に対応した情報が格納され、第 3 ビット D 3 は第 1 入賞口検知センサー 4 4 d からの入球信号に対応した情報が格納され、第 4 ビット D 4 は第 2 入賞口検知センサー 4 4 e からの入球信号に対応した情報が格納され、第 5 ビット D 5 は第 3 入賞口検知センサー 4 4 f からの入球信号に対応した情報が格納され、第 6 ビット D 6 はスルーゲート検知センサー 4 4 g からの入球信号に対応した情報が格納され、第 7 ビット D 7 は排出通路検知センサー 4 4 h からの入球信号に対応した情報が格納される。

10

【 0 1 6 2 】

この場合に、上記各入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h は、遊技球の通過を検知していない場合には入球信号として非検知中であることを示す H I レベル信号を出力し、遊技球の通過を検知している場合には入球信号として検知中であることを示す L O W レベル信号を出力する。但し、主制御基板 1 5 1 には反転回路が設けられており、入力ポート 6 2 b に上記各検知信号が入力される前に信号の状態が反転される。そして、入力ポート 6 2 b では当該反転回路を通じて L O W レベル信号を受信している場合に該当するビットに「 0 」の情報（データ 0 又は無し情報）を格納し、反転回路を通じて H I レベル信号を受信している場合に該当するビットに「 1 」の情報（データ 1 又は有り情報）を格納する。

20

【 0 1 6 3 】

つまり、入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h において遊技球の通過が検知されていない状況では該当するビットに非検知中を示す情報に対応した「 0 」の情報が格納され、遊技球の通過が検知されている状況では該当するビットに検知中を示す情報に対応した「 1 」の情報が格納される。

【 0 1 6 4 】

なお、各入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h は、遊技球の通過を検知していない間は入球信号として L O W レベル信号を出力するとともに遊技球の通過を検知している間は入球信号として H I レベル信号を出力する構成としてもよい。この場合、上記反転回路を不具備とすればよい。

30

【 0 1 6 5 】

図 1 5 は、主側 M P U 6 2 にて実行される入球検知処理を説明する説明図である。図 1 5 (a) は、主側 M P U 6 2 にて実行される入球検知処理を示すフローチャートである。図 1 5 (b) は、入球検知処理において利用される入球判定エリアを模式的に示す説明図である。入球検知処理では、図 1 5 (a) のフローチャートに示すように、まずステップ S 1 0 3 0 1 にて、上記第 0 ~ 第 7 ビット D 0 ~ D 7 に現状格納されている情報を、主側 M P U 6 2 のレジスタにおける第 1 入球判定エリア W A 1 に移行させる処理を実行する。当該第 1 入球判定エリア W A 1 は、図 1 5 (b - 1) に示すように 8 ビットから構成されており、上記第 0 ~ 第 7 ビット D 0 ~ D 7 に格納されている情報の全てを格納することが可能なデータ容量となっている。この場合、第 0 ~ 第 7 ビット D 0 ~ D 7 における格納元のビットと、第 1 入球判定エリア W A 1 における格納先のビットとは 1 対 1 で対応させて予め定められており、例えば第 0 ビット D 0 の情報は常に第 1 入球判定エリア W A 1 における所定のビットに格納される。

40

【 0 1 6 6 】

続くステップ S 1 0 3 0 2 では、入球検知用のウェイト処理を実行する。当該ウェイト処理では、予め定められたウェイト時間が経過するまで主側 M P U 6 2 において何ら処理を実行することなく待機する。本パチンコ機 1 0 では、当該ウェイト時間として 1 0 μ s e c が設定されているが、定期的なタイマ割込み処理の実行を阻害することなく、さらに当該ウェイト処理に設定したことによる後述する作用効果を十分に奏することができるのであれば、具体的なウェイト時間は任意であるが、2 μ s e c ~ 5 0 0 μ s e c の範囲で

50

あることが好ましく、より好ましくは $10\ \mu\text{sec} \sim 100\ \mu\text{sec}$ の範囲である。

【0167】

ちなみに、一のステップの処理を実行するには少なくとも $1.2\ \mu\text{sec}$ を要する。したがって、ステップ S10302 の処理が設定されていなくても、ステップ S10301 とステップ S10303 との間には $1.2\ \mu\text{sec}$ の強制的なウェイト時間が発生することとなる。この点、ステップ S10302 では、処理を実行する上で最低限要する時間だけでなく、それに対して追加のウェイト時間をステップ S10301 の処理とステップ S10303 の処理との間に設定していることとなる。

【0168】

続くステップ S10303 では、上記第0～第7ビット D0～D7 に現状格納されている情報を、主側 MPU62 のレジスタにおける第2入球判定エリア WA2 に移行させる処理を実行する。ちなみに、入力ポート 62b における情報の更新はステップ S10301 が完了してからステップ S10303 が開始されるまでの時間よりも短い間隔で行われているため、ステップ S10303 にて第0～第7ビット D0～D7 から移行される情報は、ステップ S10301 の場合と異なるものとなり得る。

10

【0169】

第2入球判定エリア WA2 は、第1入球判定エリア WA1 と同様に、図15(b-2) に示すように8ビットから構成されており、上記第0～第7ビット D0～D7 に格納されている情報の全てを格納することが可能なデータ容量となっている。この場合、第0～第7ビット D0～D7 における格納元のビットと、第2入球判定エリア WA2 における格納先のビットとは1対1で対応させて予め定められており、さらに格納元のビットと格納先のビットとの関係は、第1入球判定エリア WA1 の場合と同一となっている。

20

【0170】

その後、ステップ S10304 にて、入球判定処理を実行した後に、本入球検知処理を終了する。当該入球判定処理について、図16のフローチャートを参照しながら説明する。

【0171】

図16は、主側 MPU62 にて実行される入球判定処理を示すフローチャートである。入球判定処理では、先ずステップ S10401 にて、主側 RAM64 に設けられた入球判定カウンタに8をセットする。なお、入球判定カウンタの数値情報は、8個の各入球口のビットに対応している。具体的には、本実施形態では、入球判定カウンタの数値情報の「8」は大入賞口 36a の第0ビット D0、「7」は第1始動口 33 の第1ビット D1、「6」は第2始動口 34 の第2ビット D2、「5」は第1入賞口 32a の第3ビット D3、「4」は第2入賞口 32b の第4ビット D4、「3」は第3入賞口 32c の第5ビット D5、「2」はスルーゲート 35 の第6ビット D6、「1」は排出通路の第7ビット D7 に、それぞれ対応している。続くステップ S10402 では、第1入球判定エリア WA1 及び第2入球判定エリア WA2 における現状の入球判定カウンタの数値情報に対応したビットの各情報を把握する。この場合に把握される各情報は、入力ポート 62b における同一のビットから読み出された情報である。

30

【0172】

続くステップ S10403 では、ステップ S10402 にて把握した各情報の AND 処理を実行し、その AND 処理結果をレジスタに記憶するとともに、ステップ S10404 にて、第1演算後エリア WA3 及び第2演算後エリア WA4 のうち、前回のタイマ割込み処理の処理回における入球検知処理にて AND 処理の結果の情報が格納された側とは異なる側の対応するビットに上記 AND 処理結果を格納する。第1演算後エリア WA3 及び第2演算後エリア WA4 は、図15(b-3) 及び図15(b-4) に示すように8ビットから構成されており、第1入球判定エリア WA1 の各ビットと第2入球判定エリア WA2 の各ビットとの AND 処理結果の各情報を全て格納することが可能なデータ容量となっている。この場合、AND 処理の対象となった第1入球判定エリア WA1 及び第2入球判定エリア WA2 のビットの順番と、第1演算後エリア WA3 及び第2演算後エリア WA4 における各ビットの順番とは一義的に定められている。

40

50

【 0 1 7 3 】

その後、ステップ S 1 0 4 0 5 にて、第 1 演算後エリア W A 3 及び第 2 演算後エリア W A 4 のうち、前回のタイマ割込み処理の処理回における入球判定処理にて A N D 処理の結果の情報が格納された側であって、現状の入球判定カウンタの数値情報に対応したビットの情報を読み出す。そして、ステップ S 1 0 4 0 6 にて、その読み出した情報を「 0 」と「 1 」との間で反転させるための反転処理を実行する。

【 0 1 7 4 】

その後、ステップ S 1 0 4 0 7 にて、ステップ S 1 0 4 0 3 における A N D 処理結果の情報と、ステップ S 1 0 4 0 6 における反転処理結果の情報との A N D 処理を実行し、続くステップ S 1 0 4 0 8 にて、その A N D 処理の結果が入球検知開始情報に対応した「 1 」であるか否かを判定する。ステップ S 1 0 4 0 8 にて A N D 処理結果が「 1 」であると判定した場合には、ステップ S 1 0 4 0 9 以降の処理に進む。

10

【 0 1 7 5 】

ステップ S 1 0 4 0 9 では、現状の入球判定カウンタの数値情報が第 1 始動口 3 3 及び第 2 始動口 3 4 のいずれかに対応したビットを示す情報であるか否かを判定する。第 1 始動口 3 3 及び第 2 始動口 3 4 のいずれかに対応している場合には、ステップ S 1 0 4 1 0 にて、主側 R A M 6 4 に設けられた始動口入球フラグに「 1 」をセットし、ステップ S 1 0 4 1 1 にて、主側 R A M 6 4 に設けられた 3 個賞球カウンタの数値情報を 1 加算する。

【 0 1 7 6 】

始動口入球フラグは、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球を主側 M P U 6 2 にて特定するとともに、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球に対応した処理であって賞球の実行以外の処理を実行すべき状態であることを主側 M P U 6 2 にて特定するためのフラグである。ちなみに、第 1 始動口 3 3 と第 2 始動口 3 4 とのそれぞれに入球検知センサー 4 4 b , 4 4 c が設けられているため、第 1 始動口 3 3 への入球と第 2 始動口 3 4 への入球とがタイマ割込み処理の 1 処理回の範囲内で同時に把握されることがある。したがって、これに対応すべく、始動口入球フラグは、始動口 3 3 , 3 4 の数に対応させて設けられており、具体的には 2 個設けられている。また、 3 個賞球カウンタは、 3 個の賞球の実行を指示する 3 個賞球コマンドを出力すべき回数を主側 M P U 6 2 において特定するためのカウンタである。

20

【 0 1 7 7 】

ステップ S 1 0 4 0 9 にて否定判定をした場合には、ステップ S 1 0 4 1 2 にて、現状の入球判定カウンタの数値情報が大入賞口 3 6 a (可変入賞装置 3 6) に対応したビットを示す情報であるか否かを判定する。可変入賞装置 3 6 に対応している場合には、ステップ S 1 0 4 1 3 にて、主側 R A M 6 4 に設けられた大入賞口入球フラグに「 1 」をセットし、ステップ S 1 0 4 1 4 にて、主側 R A M 6 4 に設けられた 1 5 個賞球カウンタの数値情報を 1 加算する。

30

【 0 1 7 8 】

大入賞口入球フラグは、可変入賞装置 3 6 への遊技球の入球を主側 M P U 6 2 にて特定するとともに、可変入賞装置 3 6 への遊技球の入球に対応した処理であって賞球の実行以外の処理を実行すべき状態であることを主側 M P U 6 2 にて特定するためのフラグである。また、 1 5 個賞球カウンタは、 1 5 個の賞球の実行を指示する 1 5 個賞球コマンドを出力すべき回数を主側 M P U 6 2 にて特定するためのカウンタである。

40

【 0 1 7 9 】

ステップ S 1 0 4 1 2 にて否定判定をした場合には、ステップ S 1 0 4 1 5 にて、現状の入球判定カウンタの数値情報がスルーゲート 3 5 に対応したビットを示す情報であるか否かを判定する。スルーゲート 3 5 に対応している場合には、ステップ S 1 0 4 1 6 にて、主側 R A M 6 4 に設けられたスルー通過フラグに「 1 」をセットする。

【 0 1 8 0 】

スルー通過フラグは、遊技球がスルーゲート 3 5 を通過したことを主側 M P U 6 2 にて特定するとともに、スルーゲート 3 5 への遊技球の入球に対応した処理を実行すべき状態

50

であることを主側 M P U 6 2 にて特定するためのフラグである。

【 0 1 8 1 】

ステップ S 1 0 4 1 5 にて否定判定をした場合には、ステップ S 1 0 4 1 7 にて、現状の入球判定カウンタの数値情報が第 1 入賞口 3 2 a、第 2 入賞口 3 2 b 及び第 3 入賞口 3 2 c のいずれかに対応したビットを示す情報であるか否かを判定する。第 1 入賞口 3 2 a、第 2 入賞口 3 2 b 及び第 3 入賞口 3 2 c のいずれかに対応している場合には、ステップ S 1 0 4 1 8 にて、主側 R A M 6 4 に設けられた一般入賞口入球フラグに「 1 」をセットし、ステップ S 1 0 4 1 9 にて、主側 R A M 6 4 に設けられた 3 個賞球カウンタの数値情報を 1 加算する。

【 0 1 8 2 】

一般入賞口入球フラグは、第 1 入賞口 3 2 a、第 2 入賞口 3 2 b 又は第 3 入賞口 3 2 c への遊技球の入球を主側 M P U 6 2 にて特定するためのフラグである。ちなみに、第 1 入賞口 3 2 a、第 2 入賞口 3 2 b 及び第 3 入賞口 3 2 c のそれぞれに入球検知センサー 4 4 d、4 4 e、4 4 f が設けられているため、第 1 入賞口 3 2 a への入球と第 2 入賞口 3 2 b への入球と第 3 入賞口への入球とがタイマ割込み処理の 1 処理回の範囲内で同時に把握されることがある。したがって、これに対応すべく、一般入賞口入球フラグは、一般入賞口 3 2 a、3 2 b、3 2 c の数に対応させて設けられており、具体的には 3 個設けられている。また、10 個賞球カウンタは、10 個の賞球の実行を指示する 3 個賞球コマンドを出力すべき回数を主側 M P U 6 2 において特定するためのカウンタである。

【 0 1 8 3 】

ステップ S 1 0 4 1 7 にて否定判定をした場合には、今回の入球が排出通路に対応していることを意味するため、ステップ S A D 2 0 にて、主側 R A M 6 4 に設けられた排出通路通過フラグに「 1 」をセットする。排出通路通過フラグは、遊技球が排出通路を通過したことを主側 M P U 6 2 にて特定するためのフラグである。

【 0 1 8 4 】

ステップ S 1 0 4 0 8 にて否定判定をした場合、又はステップ S 1 0 4 1 1、ステップ S 1 0 4 1 4、ステップ S 1 0 4 1 6、ステップ S 1 0 4 1 9、ステップ S 1 0 4 2 0 のいずれかの処理を実行した後は、ステップ S 1 0 4 2 1 に進む。ステップ S 1 0 4 2 1 では、入球判定カウンタを 1 減算し、その後、ステップ S 1 0 4 2 2 にて入球判定カウンタが「 0 」であるか否かを判定する。

【 0 1 8 5 】

入球判定カウンタが「 0 」でない場合には、ステップ S 1 0 4 2 1 にて更新した入球判定カウンタの数値情報に応じたビットについて、ステップ S 1 0 4 0 2 ~ ステップ S 1 0 4 2 0 の処理を実行する。かかるステップ S 1 0 4 0 2 ~ ステップ S 1 0 4 2 0 の処理を、ステップ S 1 0 4 0 1 にてセットした数値情報分実行した場合には、ステップ S 1 0 4 2 2 にて肯定判定をすることとなり、本入球判定処理を終了する。

【 0 1 8 6 】

次に、上記入球検知処理（図 1 5）が実行されることにより、一般入賞口 3 2、可変入賞装置 3 6、第 1 始動口 3 3、第 2 始動口 3 4、スルーゲート 3 5、及び排出通路への入球の有無が検知される様子について図 1 7 を参照しながら説明する。

【 0 1 8 7 】

図 1 7 は、入球の有無が検知される様子を説明する説明図である。まず、図 1 7（A）を参照しながら、入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h における検知結果（以下、入球情報ともいう）を監視するタイミングを説明する。図 1 7（A）は各入球情報を監視するタイミングを説明するためのタイミングチャートである。

【 0 1 8 8 】

図 1 7（A）に示すように、T 1（具体的には 4 m s e c）周期でタイマ割込み処理（図 1 3）が起動される構成において、入球情報を監視する処理はタイマ割込み処理の各処理回で 2 回（ステップ S 1 0 3 0 1、ステップ S 1 0 3 0 3）行われる。各 1 組の入球情報を監視する処理はタイミングが前後するように実行されるが、先側の入球情報を監視す

10

20

30

40

50

る処理（ステップS10301）はタイマ割込み処理が起動されたタイミングに対してT2の時間が経過したタイミングで実行される。

【0189】

この場合に、タイマ割込み処理において入球検知処理が実行されるタイミングは遊技回制御処理及び電役サポート用処理といった処理時間が変動し易い処理よりも先に実行され、さらにタイマ割込み処理において入球検知処理よりも先に実行される処理は処理時間が比較的変動しにくい処理となっている。したがって、各処理回のタイマ割込み処理において先側の入球情報を監視する処理が開始されるまでの期間はT2で同一、略同一又は同様となる。よって、タイマ割込み処理の各処理回に含まれる1組の入球情報を監視する処理のうち、先側の入球情報を監視する処理は定期的に実行されることとなる。

10

【0190】

また、各1組の入球情報を監視する処理のうち、先側の入球情報を監視する処理（ステップS10301）と後側の入球情報を監視する処理（ステップS10303）との間では、入球検知用のウェイト処理（ステップS10302）が実行されるが、かかるウェイト処理では何ら処理を実行することなく一定のウェイト時間T3が経過するまで待機するだけである。したがって、タイマ割込み処理の各処理回に含まれる1組の入球情報を監視する処理のうち、後側の入球情報を監視する処理は定期的に実行されることとなる。

【0191】

次に、図17（B）を参照しながら、入球判定が行われる場合に実行される演算の内容を説明する。図17（B）は入球判定が行われる場合に実行される演算の内容を説明するための説明図である。なお、実際には1ビット単位で各種演算が行われるが、以下の説明では1バイト単位で演算の内容を説明する。但し、以下に説明するような1バイト単位での演算が実際に行われる構成としてもよい。

20

【0192】

図17（B）の場合では、先ずn回目のタイマ割込み処理における先側の入球情報を監視する処理にて、図17（B1）に示すように、第1入球判定エリアWA1に「00100000」がセットされている。この場合、各入球検知センサー44a～44hのうち第3入賞口検知センサー44fの入球情報が遊技球を検知している旨の情報（以下、入球有り情報ともいう）となっており、他のセンサーの入球情報は遊技球を検知していない旨の情報（以下、入球無し情報ともいう）となっている。

30

【0193】

また、当該n回目のタイマ割込み処理における後側の入球情報を監視する処理では、図17（B2）に示すように、第2入球判定エリアWA2に「10100000」がセットされている。この場合、各入球検知センサー44a～44hのうち排出通路検知センサー44h及び第3入賞口検知センサー44fのそれぞれが入球有り情報となっており、他のセンサーは入球無し情報となっている。

【0194】

上記のように第1入球判定エリアWA1及び第2入球判定エリアWA2の情報のセットが行われた場合、そのAND処理結果は、図17（B3）に示すように「00100000」となり、当該情報がn回目の処理回のタイマ割込み処理における入球情報の監視結果として第1演算後エリアWA3にセットされる。なお、n-1回目のタイマ割込み処理にて入球情報の監視結果が第1演算後エリアWA3にセットされている場合にはn回目のタイマ割込み処理における入球情報の監視結果は第2演算後エリアWA4にセットされる。また、n-1回目における入球情報の監視結果とn回目における入球情報の監視結果とを利用して入球判定処理が実行されるが、この処理の演算の内容はここでは省略する。

40

【0195】

次にn+1回目のタイマ割込み処理における先側の入球情報を監視する処理にて、図17（B4）に示すように、第1入球判定エリアWA1に「10100110」がセットされている。この場合、各入球検知センサー44a～44hのうち排出通路検知センサー44h、第3入賞口検知センサー44f、第2始動口検知センサー44c及び第1始動口検

50

知センサー 44b のそれぞれが入球有り情報となっており他のセンサーは入球無し情報となっている。

【0196】

また、当該 $n + 1$ 回目のタイマ割込み処理における後側の入球情報を監視する処理にて、図 17 (B5) に示すように、第 2 入球判定エリア WA2 に「10100010」がセットされている。この場合、各入球検知センサー 44a ~ 44h のうち排出通路検知センサー 44h、第 3 入賞口検知センサー 44f 及び第 1 始動口検知センサー 44b のそれぞれが入球有り情報となっており、他のセンサーは入球無し情報となっている。

【0197】

上記のように第 1 入球判定エリア WA1 及び第 2 入球判定エリア WA2 の情報のセットが行われた場合、その AND 処理結果は、図 17 (B6) に示すように「10100010」となり、当該情報が $n + 1$ 回目の処理回のタイマ割込み処理における入球情報の監視結果として第 2 演算後エリア WA4 にセットされる。

【0198】

その後、当該 $n + 1$ 回目のタイマ割込み処理における入球判定処理 (図 16) にて、先ず n 回目のタイマ割込み処理における入球情報の監視結果が第 1 演算後エリア WA3 から読み出されるとともにその読み出された監視結果の情報に対して反転処理が実行される。そうすると、図 17 (B7) に示すように、「11011111」となる。そして、当該反転処理の結果の情報に、 $n + 1$ 回目のタイマ割込み処理における入球情報の監視結果を AND 処理する。これにより、図 17 (B8) に示すように、「10000010」となる。この場合、当該入球判定処理では、排出通路検知センサー 44h にて遊技球の入球が検知されたと判定するとともに、第 1 始動口検知センサー 44b にて遊技球の入球が検知されたと判定する。

【0199】

また、図 17 (B4) に示すように、 $n + 1$ 回目のタイマ割込み処理における先側の入球情報を監視する処理にて第 2 始動口検知センサー 44c が入球有り情報となっているが、これは電氣的なノイズにより発生したものである。この場合に、入球無し情報から入球有り情報への切り換えを確認したとしても即座に入球発生と特定するのではなく、入球有り情報が複数回に亘って確認された場合に入球発生と特定する構成である。したがって、図 17 (B5) に示すように、 $n + 1$ 回目のタイマ割込み処理における後側の入球情報を監視する処理では第 2 始動口検知センサー 44c が入球無し情報となっており、電氣的なノイズの発生を遊技球の入球と取り扱わないようになっている。

【0200】

また、第 3 入賞口検知センサー 44f では n 回目のタイマ割込み処理における 1 組の入球情報を監視する処理及び $n + 1$ 回目のタイマ割込み処理における 1 組の入球情報を監視する処理のそれぞれにて入球有り情報となっているが、これは既に入球の発生が把握された遊技球を継続して検知している状態を示している。この場合に、 n 回目のタイマ割込み処理における入球情報の監視結果が「0」であることを条件に入球の発生を特定しているため、1 個の遊技球の入球を複数個の入球として扱ってしまわない。

【0201】

上記のように入球検知処理が実行されることにより、各入球検知センサー 44a ~ 44h における検知結果の監視が実行されることともに、遊技球の付与に対応した入球が発生している場合には、その入球箇所に応じて、3 個賞球カウンタ、10 個賞球カウンタ及び 15 個賞球カウンタへの加算処理が実行される。これらカウンタのいずれかが「1」以上となっている場合には、タイマ割込み処理 (図 13) における賞球コマンドの出力設定処理 (ステップ S10209) にて賞球コマンドの設定が行われ、その設定された賞球コマンドが払出制御装置 70 に送信される。この場合、賞球コマンドの出力設定はタイマ割込み処理の 1 処理回において 1 回のみ行われる。したがって、例えば 15 個賞球カウンタが「2」以上となっていたとしても、1 処理回では 15 個賞球コマンドが 1 回のみ送信される。但し、これに限定されることはなく、1 処理回において所定の複数 (例えば 2 個又は

10

20

30

40

50

3 個) の賞球コマンドが送信される構成としてもよい。

【0202】

また、3 個賞球カウンタ、10 個賞球カウンタ及び15 個賞球カウンタのそれぞれが「1」以上となっている場合も考えられるが、この場合、賞球個数の多い賞球コマンドの出力が優先される。つまり、15 個賞球コマンドの出力が10 個賞球コマンドの出力や3 個賞球コマンドの出力よりも優先され、10 個賞球コマンドの出力が3 個賞球コマンドの出力よりも優先される。

【0203】

15 個賞球カウンタが「1」以上の場合に15 個賞球コマンドが出力対象として設定された場合に、当該15 個賞球カウンタは1 減算される。また、10 個賞球カウンタが「1」以上の場合に10 個賞球コマンドが出力対象として設定された場合に、当該10 個賞球カウンタは1 減算される。また、3 個賞球カウンタが「1」以上の場合に3 個賞球コマンドが出力対象として設定された場合に、当該3 個賞球カウンタは1 減算される。

【0204】

次に、遊技履歴管理チップ300のCPU308が実行する処理について説明する。本実施形態では、遊技履歴管理チップ300のCPU308は、パチンコ機10の電源投入に伴い下記のメイン処理を実行する。

【0205】

図18は、遊技履歴管理チップ300のCPU308が実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【0206】

ステップS10501では、賞球数データ及び演算実行条件を含む演算用データを受信しているか否かを判定する。ステップS10501において、演算用データを受信していると判定した場合には(S10501: YES)、ステップS10502に進む。一方、ステップS10501において、演算用データを受信していないと判定した場合には(S10501: NO)、再びこのステップS10501の処理を実行する。すなわち、演算用データを受信するまでは、次のステップS10502の処理に進まずに無限ループを継続する。

【0207】

ステップS10502では、受信した賞球数データを賞球数データ記憶用メモリ306に記憶させる。その後、ステップS10503に進み、受信した演算実行条件を演算実行条件記憶用メモリ307に記憶させる。その後、ステップS10504に進む。

【0208】

ステップS10504では、賞球数データの賞球数データ記憶用メモリ306への記憶が完了し、かつ、演算実行条件の演算実行条件記憶用メモリ307への記憶が完了したことを意味する設定完了コマンドを主側CPU62xに送信する。その後、ステップS10505に進む。

【0209】

ステップS10505では、バッファ302のビットに主側CPU62xから受信した入球情報がある(ビットに「1」が格納されている)か否かを判定する。ステップS10505において、バッファ302のビットに主側CPU62xから受信した入球情報があると判定した場合には(S10505: YES)、ステップS10506に進み、バッファ302のビットに対応したレジスタのカウンタに1を加算する。具体的には、例えば、バッファ302の第1始動口入球情報に対応したビットが「1」であり、通常モード中に対応したビットが「1」である場合には、レジスタ304の大入賞口入球個数N₅に対応したカウンタに1を加算するとともに、通常モード中の大入賞口入球個数に対応したカウンタに1を加算する。その後、ステップS10507に進む。一方、ステップS10505において、バッファ302のビットに主側CPU62xから受信した入球情報がないと判定した場合には(S10505: NO)、ステップS10506を実行することなく、ステップS10507に進む。

10

20

30

40

50

【0210】

ステップS10507では、演算実行条件記憶用メモリ307に記憶された演算実行条件が成立したか否かを判定する。本実施形態では、レジスタ304に記憶された排出通路通過個数NOUTの値が500であるか否か、すなわち、遊技盤30に発射された遊技球の個数が500個に達したか否かを判定する。ステップS10507において、演算実行条件記憶用メモリ307に記憶された演算実行条件が成立したと判定した場合には(S10507: YES)、ステップS10508に進む。

【0211】

ステップS10508では、賞球数データ記憶用メモリ306に記憶された賞球数データと、レジスタ304に記憶された各入球口への遊技球の入球個数とに基づいて、各種の遊技履歴情報を算出するための演算処理を実行する。その後、ステップS10509に進み、算出した各種の遊技履歴情報を演算結果記憶用メモリ309に記憶させる。その後、ステップS10510に進み、レジスタ304に記憶された各入球口への遊技球の入球個数を0にクリアする。その後、ステップS10511に進む。

【0212】

一方、ステップS10507において、演算実行条件記憶用メモリ307に記憶された演算実行条件が成立していないと判定した場合には(S10507: NO)、ステップS10508からステップS10510を実行することなく、ステップS10511に進む。

【0213】

ステップS10511では、検査機320から遊技履歴情報の送信要求コマンドを受信しているか否かを判定し、送信要求コマンドを受信していると判定した場合には(S10511: YES)、ステップS10512に進み、演算結果記憶用メモリ309に記憶されている遊技履歴情報を検査機320に対して送信する。検査機320は、受信した遊技履歴情報を表示部328に表示させる。ステップS10512を実行した後、ステップS10505に戻り、ステップS10505以下の処理を繰り返す。一方、ステップS10511において、検査機320から遊技履歴情報の送信要求コマンドを受信していないと判定した場合には(S10511: NO)、ステップS10512の処理を実行することなく、ステップS10505に戻り、ステップS10505以下の処理を繰り返す。

【0214】

以上説明したように、本実施形態によれば、遊技履歴管理チップ300は、実行された遊技における遊技球の挙動と相関を有する情報である遊技履歴情報を算出することができる。仮に、遊技機に不正な改造等が施されていると、算出された遊技履歴情報が、想定された値とは異なる不自然な値になる場合がある。したがって、パチンコ機10の検査者は、遊技履歴情報を確認することによって、パチンコ機10に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【0215】

さらに、本実施形態によれば、遊技履歴管理チップ300は、算出した遊技履歴情報を不揮発的に記憶する演算結果記憶用メモリ309を備える。遊技履歴情報は、実行された遊技における遊技球の挙動と相関を有する情報であるため、当該遊技履歴情報はパチンコ機10毎に異なるとともに、パチンコ機10の固有の情報である。すなわち、遊技履歴情報は、パチンコ機10の特性が反映された情報である。本実施形態によれば、当該パチンコ機10の特性が反映された情報である遊技履歴情報をパチンコ機10本体の筐体内部に格納された遊技履歴管理チップ300の演算結果記憶用メモリ309に記憶する。よって、例えば、当該パチンコ機10の特性を検査する場合には、当該パチンコ機10本体自身から遊技履歴情報を取得することによって、当該パチンコ機10の特性を検査することができる。パチンコ機10は、遊技ホールに設置されている状態においては、遊技ホールに設置されているホールコンピュータによってパチンコ機10の特性に関する情報を取得することができる。しかしながら、パチンコ機10は、転々流通するものであるため、ホールコンピュータに接続されていない状態に置かれる場合があり、この場合、従来のパチンコ機10では、当該パチンコ機10の特性に関する情報を保持することができない。本実

10

20

30

40

50

施形態のパチンコ機 10 は、パチンコ機 10 の特性が反映された情報である遊技履歴情報をパチンコ機 10 本体の筐体内部に格納された遊技履歴管理チップ 300 の演算結果記憶用メモリ 309 に記憶するので、パチンコ機 10 がホールコンピュータと接続されていない状態であっても、当該パチンコ機 10 本体から遊技履歴情報を取得することができる。すなわち、本実施形態のパチンコ機 10 は、当該パチンコ機 10 がいかなる状態（遊技ホールに設置されている状態や流通状態）に置かれても、パチンコ機 10 と遊技履歴情報とを常に 1 対 1 で紐付けした状態にすることが可能であり、当該パチンコ機 10 の特性を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【0216】

さらに、本実施形態では、遊技履歴管理チップ 300 及び主側 CPU 62x は、共に主側 MPU 62 に搭載されており、これらは同一の電源によって動作するように構成されている。したがって、例えば、当該パチンコ機 10 が遊技ホールに設置されている場合であって、ホールコンピュータによってパチンコ機 10 の遊技履歴情報を算出していた場合に、当該ホールコンピュータの電源系統に不具合が生じた場合や、当該ホールコンピュータの処理に不具合が生じた場合であっても、パチンコ機 10 に電源が供給されている状況であれば、遊技履歴情報を算出することができる。仮に、主側 CPU 62x と遊技履歴管理チップ 300 とが異なる電源によって動作している場合、遊技履歴管理チップ 300 の電源供給に不具合があった場合に、パチンコ機 10 によって遊技が実行されているにもかかわらず遊技履歴情報を算出できないといった不具合が生じる。これに対して、本実施形態によれば、主側 CPU 62x と遊技履歴管理チップ 300 とが同一の電源によって動作している

10

20

【0217】

さらに、本実施形態によれば、開閉の痕跡（開放の痕跡、開封の痕跡ともいう）が残る空間である基板ボックスの内部に、演算結果記憶用メモリ 309 を格納している。したがって、演算結果記憶用メモリ 309 に対して物理的な接触をした場合には、基板ボックスを開いた痕跡が残る。よって、仮に、演算結果記憶用メモリ 309 に記憶されている遊技履歴情報が演算結果記憶用メモリ 309 への物理的な接触を介して改変された場合、改変されたことを基板ボックスの痕跡から把握することが可能となる。したがって、遊技履歴情報の不正な改変を防止することができる。パチンコ機 10 は、転々流通するものがあるので、流通されている過程においては、様々な外的な接触が行われるが、開閉の痕跡が残る基板ボックスの内部に演算結果記憶用メモリ 309 を格納するので、パチンコ機 10 が転々流通する状況であっても、何者かによる遊技履歴情報の不正な改変を抑制することができる。また、遊技履歴情報は、実行された遊技に基づいて取得された情報であるので、遊技履歴情報を用いてパチンコ機 10 の遊技に関する特性を管理、検査することが可能となる。よって、本実施形態によれば、パチンコ機 10 の遊技に関する特性を反映した遊技履歴情報の不正な改変を防止することで、適正にパチンコ機 10 を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

30

【0218】

さらに、本実施形態によれば、遊技履歴管理チップ 300 は、主側 ROM 63 の賞球数データ記憶エリアに記憶されている賞球数データを取得するので、払い出した賞球に関するパチンコ機 10 の特性を算出することができる。さらに、パチンコ機 10 の種類（機種）毎に異なる賞球数データが設定されていても、遊技履歴管理チップ 300 は、パチンコ機 10 の種類毎に設定された賞球数データを用いて正しい遊技履歴情報を算出することができる。仮に、遊技機に不正な改造等が施されていると、算出された遊技履歴情報が、想定された値とは異なる不自然な値になる場合がある。したがって、パチンコ機 10 の検査者は、正しい遊技履歴情報を確認することによって、パチンコ機 10 に不正な改造等が施されていないかを適切に判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

40

【0219】

50

さらに、本実施形態によれば、主側CPU62xは、主側ROM63の賞球数データ記憶エリアに記憶されている賞球数データを含む信号を遊技履歴管理チップ300に送信するので、遊技履歴管理チップ300が主側ROM63の賞球数データ記憶エリアにアクセスすることができない構成や、遊技履歴管理チップ300が主側ROM63の賞球数データ記憶エリアに記憶されている賞球数データの記憶位置（メモリアドレス）を把握することができない構成であっても、遊技履歴管理チップ300が主側ROM63の賞球数データ記憶エリアに記憶されている賞球数データを取得することが可能となる。

【0220】

さらに、本実施形態によれば、主側CPU62xのメイン処理において、設定完了コマンドを受信するまでは、タイマ割込み処理の割り込みが許可されず、タイマ割込み処理に含まれる遊技球発射制御処理が実行されない構成となっている。すなわち、賞球数データの賞球数データ記憶用メモリ306への記憶が完了するまでは遊技球が発射されないので、遊技履歴管理チップ300による遊技履歴情報の算出対象から遊技球が漏れてしまうことを抑制することができる。

10

【0221】

さらに、本実施形態によれば、排出通路検知センサー44hによって500個の遊技球が検知されるまでの期間毎の遊技履歴情報を算出して記憶するので、各パチンコ機10によって500個の遊技球が検知されるまでの時間にバラつきがあったとしても、その時間のバラつきに影響しない遊技履歴情報を算出、記憶することができる。すなわち、遊技球が発射される頻度に高低差がある場合であっても、その影響を受けにくい精度の高い遊技履歴情報を算出、記憶することができる。また、各入球口への入球情報をそのまま記憶する構成と比較して、必要な記憶容量を低減することができる。

20

【0222】

パチンコ機10の種類（機種）が異なると、遊技の特性も異なるため、遊技履歴情報を算出するための演算を実行する最適な条件も異なることになる。このため、演算実行条件は、パチンコ機10の種類（機種）毎に異なる条件が記憶されている。本実施形態によれば、遊技履歴管理チップ300は、主側ROM63の演算実行条件記憶エリアに記憶されている演算実行条件を取得するので、パチンコ機10の種類（機種）毎に設定された演算実行条件が成立した場合に遊技履歴情報を算出するための演算を実行することができる。

【0223】

さらに、本実施形態によれば、遊技履歴管理チップ300のCPU308が遊技履歴情報を算出するための演算を実行した後に、レジスタ304に記憶されている各入球口への遊技球の入球個数（カウンタ値）を消去するので、再びレジスタ304に遊技球の入球個数に関する情報を記憶することが可能となる。したがって、レジスタ304に必要な記憶容量を低減することができる。

30

【0224】

さらに、本実施形態によれば、パチンコ機10の遊技履歴情報が検査機320に送信されるので、検査機320は、当該パチンコ機10の遊技履歴情報を表示することが可能となる。そして、パチンコ機10の検査者は、検査機320に表示された遊技履歴情報を確認することができる。

40

【0225】

A4．第1実施形態の他の態様：

< 態様1 >

上記第1実施形態では、主側ROM63の演算実行条件記憶エリアに記憶された演算実行条件として、排出通路検知センサー44hに検知された遊技球が500個に達することが設定されていたが、演算実行条件として、演算を実行する時間的間隔が設定されている構成としてもよい。例えば、演算を実行する時間的間隔として1時間が設定されており、遊技履歴管理チップ300のCPU308は、1時間が経過する毎に遊技履歴情報を算出する構成としてもよい。パチンコ機10の検査者は、1時間毎に算出された詳細な遊技履歴情報を確認することができ、パチンコ機10に不正な改造等が施されていないかを適切

50

に判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 0 2 2 6 】

なお、パチンコ機 1 0 の種類（機種）が異なると、遊技の特性も異なるため、遊技履歴情報を算出するための演算を実行する最適な条件（時間的間隔）も異なることになる。このため、演算実行条件は、パチンコ機 1 0 の種類（機種）毎に異なる条件が記憶されている。したがって、この態様 1 においても、遊技履歴管理チップ 3 0 0 は、主側 R O M 6 3 の演算実行条件記憶エリアに記憶されている演算実行条件を取得するので、パチンコ機 1 0 の種類（機種）毎に設定された演算実行条件が成立した場合に演算を実行することができる。

【 0 2 2 7 】

また、遊技履歴管理チップ 3 0 0 の C P U 3 0 8 は、演算が実行されてからの経過時間を計測するとともに、遊技者によって遊技が行なわれているか否かを判定し、遊技が行なわれていないと判定している期間は、経過時間の計測を中断する構成としてもよい。具体的には、例えば、バッファ 3 0 2 のビットに入球情報が無い状態が所定時間（例えば 3 分）経過した場合に、遊技が行なわれていないと判定して経過時間の計測を中断し、バッファ 3 0 2 のビットに入球情報が確認された場合に、遊技が再開されたと判定して経過時間の計測を再開する構成としてもよい。この構成によれば、実際に遊技が行なわれている期間のみを対象として遊技履歴情報を算出することができる。

【 0 2 2 8 】

なお、経過時間の計測は、タイマカウンタを用いる構成としてもよく、R T C (R e a l - T i m e C l o c k) を設けて R T C の日時情報を用いる構成としてもよい。また、所定の時刻毎に遊技履歴情報を算出する構成としてもよい。

【 0 2 2 9 】

< 態様 2 >

上記第 1 実施形態では、主側 R O M 6 3 の演算実行条件記憶エリアに記憶された演算実行条件として、排出通路検知センサー 4 4 h に検知された遊技球が 5 0 0 個に達することが設定されていたが、演算実行条件として、電源の遮断の発生が検知されたことが設定されている構成としてもよい。具体的には、停電監視回路 8 6 は、電源の遮断の発生を検知すると、電源遮断が発生したことを示す信号を遊技履歴管理チップ 3 0 0 に出力する。当該信号を受信した遊技履歴管理チップ 3 0 0 の C P U 3 0 8 は、電源の遮断が発生したと判定し、遊技履歴情報を算出する。そして、この構成ではレジスタ 3 0 4 は揮発性のメモリによって構成されており、入球個数情報が消去されることになる。このような構成によれば、パチンコ機 1 0 への電源の供給が開始されてから電源の遮断が発生するまでの期間中において検知された遊技球の個数に基づいて遊技履歴情報を算出することができる。すなわち、遊技ホールの営業が開始してから終了するまでの期間毎に遊技履歴情報が算出されるので、遊技ホールの営業日毎に遊技履歴情報が算出されることになる。したがって、パチンコ機 1 0 の検査者は、遊技ホールの営業日を跨いで遊技履歴情報の特性に変化があったか否かを容易に把握することができるので、パチンコ機 1 0 に不正な改造等が施されていないかを適切に判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 0 2 3 0 】

さらに、電源の遮断が発生した後においても遊技履歴管理チップ 3 0 0 に対して電源を供給するコンデンサ 8 7 を備える構成とすれば、C P U 3 0 8 による遊技履歴情報の算出及び遊技履歴情報の演算結果記憶用メモリ 3 0 9 への記憶を確実に完了させることができる。

【 0 2 3 1 】

< 態様 3 >

上記第 1 実施形態において、主側 C P U 6 2 x が演算結果記憶用メモリ 3 0 9 にアクセス可能な構成とし、演算結果記憶用メモリ 3 0 9 に記憶されている遊技履歴情報を図柄表示装置 4 1 に表示させる構成としてもよい。この構成によれば、遊技履歴情報がパチンコ

10

20

30

40

50

機 10 の図柄表示装置 41 に表示されるので、パチンコ機 10 の検査者は、遊技履歴情報を確認するための専用の装置（検査機 320 等）を用いることなく、当該パチンコ機 10 の遊技履歴情報を確認することができる。なお、主側 CPU 62x は、演算結果記憶用メモリ 309 にアクセスは可能であるが、データの変更等は不可能な構成とすることが好ましい。このような構成によれば、遊技履歴情報が、ノイズやプログラムのバグ等によって破壊されたり、内容が書き換えられてしまうことを抑制することができる。

【0232】

< 態様 4 >

上記第 1 実施形態において、主側 CPU 62x が演算結果記憶用メモリ 309 にアクセス可能な構成とし、演算結果記憶用メモリ 309 に記憶されている遊技履歴情報が所定の条件を満たしていないことを報知するための LED ランプをパチンコ機 10 の前面（例えば、メイン表示部 45 の所定の箇所）に備える構成としてもよい。例えば、遊技履歴情報に含まれる特定の値（例えば、役物比率、連続役物比率、払出比率（通常モード中））が所定の範囲に含まれなくなった場合に LED ランプを発光させる構成としてもよい。この構成によれば、パチンコ機の検査者は、遊技履歴情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなったパチンコ機 10 を容易に見出すことができる。そして、当該パチンコ機 10 の遊技履歴情報を確認することによって、パチンコ機 10 に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。特に、第 1 始動口 33 や一般入賞口（第 1 ～ 第 3 入賞口 32a ～ 32c）の近傍の釘に不正が施されていると、上述した払出比率（通常モード中）がパチンコ機の設計時に想定された所定の範囲（例えば、0.60 ～ 0.70）から外れることになる。したがって、払出比率（通常モード中）が所定の範囲（例えば、0.60 ～ 0.70）に含まれなくなった場合に LED ランプを発光させる構成とすることによって、第 1 始動口 33 や一般入賞口（第 1 ～ 第 3 入賞口 32a ～ 32c）の近傍の釘に不正が施されていないかを適切に判断することができる。

【0233】

さらに、遊技履歴情報に含まれる特定の値（例えば、役物比率、連続役物比率、払出比率（通常モード中））の所定の範囲からの乖離度に応じて LED ランプの発光態様（色）を決定する構成としてもよい。例えば、役物比率が所定の範囲（0.70 以下）に含まれている場合には第 1 LED ランプは青色に発光し、役物比率が 0.71 ～ 0.80 の場合には第 1 LED ランプは紫色に発光し、役物比率が 0.81 ～ 1.00 の場合には第 1 LED ランプは赤色に発光する構成としてもよい。連続役物比率が所定の範囲（0.60 以下）に含まれている場合には第 2 LED ランプは青色に発光し、連続役物比率が 0.61 ～ 0.70 の場合には第 2 LED ランプは紫色に発光し、連続役物比率が 0.71 ～ 1.00 の場合には第 2 LED ランプは赤色に発光する構成としてもよい。また、払出比率（通常モード中）が所定の範囲（0.60 ～ 0.70）に含まれている場合には第 3 LED ランプは青色に発光し、払出比率（通常モード中）が 0.71 ～ 0.80 の場合には第 3 LED ランプは紫色に発光し、払出比率（通常モード中）が 0.81 ～ 1.00 の場合には第 3 LED ランプは赤色に発光する構成としてもよい。この構成によれば、パチンコ機 10 の検査者は、遊技履歴情報に含まれる特定の値が所定の範囲からどの程度乖離しているのかを容易に把握することができる。なお、主側 CPU 62x は、演算結果記憶用メモリ 309 にアクセスは可能であるが、データの変更等は不可能な構成とすることが好ましい。このような構成によれば、遊技履歴情報が、ノイズやプログラムのバグ等によって破壊されたり、内容が書き換えられてしまうことを抑制することができる。

【0234】

< 態様 5 >

上記第 1 実施形態では、主側 ROM 63 に記憶されている演算用データ（賞球数データ及び演算実行条件）は主側 MPU 62（CPU 62x）が実行する初期設定処理において遊技履歴管理チップ 300 に送信される構成としたが、遊技履歴管理チップ 300 が主側 ROM 63 の賞球数データ記憶エリア及び演算実行条件記憶エリアにアクセス可能な構成

とし、パチンコ機 10 の電源投入直後に遊技履歴管理チップ 300 が当該主側 ROM 63 にアクセスして演算用データ（賞球数データ及び演算実行条件）を取得し、取得した演算用データを賞球数データ記憶用メモリ 306 及び演算実行条件記憶用メモリ 307 に記憶させる構成としてもよい。このような構成によれば、主側 MPU 62 の処理負荷を低減することができる。

【0235】

< 態様 6 >

上記第 1 実施形態では、遊技履歴管理チップ 300 が役物比率等の遊技履歴情報を算出する構成としたが、レジスタに記憶された 500 個毎の入球個数をそのまま記憶し、検査機 320 が遊技履歴情報を算出する構成としてもよい。このような構成によれば、遊技履歴管理チップ 300 の処理負荷を低減することができる。以下、態様 6 の詳細について、上記第 1 実施形態との相違点を中心に説明する。

10

【0236】

図 19 は、第 1 実施形態の態様 6 のパチンコ機 10 が備える主制御装置 60 の構成及び検査機 320 の構成を詳細に示すブロック図である。

【0237】

主側 MPU 62 の主側 ROM 63 には、賞球数データ記憶エリアと、記憶実行条件記憶エリアとが設けられている。

【0238】

賞球数データ記憶エリアには、上記第 1 実施形態と同様に、各入球口に遊技球が入球した場合に賞球として払い出される遊技球の個数（賞球数データ）が記憶されている。また、上記第 1 実施形態と同様に、この主側 ROM 63 に記憶された賞球数データは、パチンコ機 10 の電源が ON にされた後に実行される初期設定処理において遊技履歴管理チップ 300 に送信される。これにより、遊技履歴管理チップ 300 は、本パチンコ機 10 に設定されている賞球数データを把握することが可能となる。

20

【0239】

記憶実行条件記憶エリアには、遊技履歴管理チップ 300 が後述する記憶処理を実行する条件である記憶実行条件が記憶されている。この態様 6 では、排出通路を通過した遊技球の個数が 500 個に達することが記憶実行条件として記憶されている。この主側 ROM 63 に記憶された記憶実行条件は、パチンコ機 10 の電源が ON にされた後に実行される初期設定処理において遊技履歴管理チップ 300 に送信される。これにより、遊技履歴管理チップ 300 は、本パチンコ機 10 に設定されている記憶実行条件を把握することが可能となる。

30

【0240】

遊技履歴管理チップ 300 は、CPU 62x から各入球口への遊技球の入球情報を取得するバッファ 302 と、各入球口への遊技球の入球個数を記憶するレジスタ 304 と、主側 ROM 63 から取得した賞球数データを記憶する賞球数データ記憶用メモリ 306 と、主側 ROM 63 から取得した記憶実行条件を記憶する記憶実行条件記憶用メモリ 307a と、遊技履歴管理チップ 300 の全体の制御を司る CPU 308 と、レジスタ 304 に記憶された各入球口への遊技球の入球個数を順次記憶する入球個数記憶用メモリ 309a とを備えている。上述した記憶処理は、レジスタ 304 に記憶された各入球口への遊技球の入球個数を、入球個数記憶用メモリ 309a に記憶させる処理である。

40

【0241】

検査用端子 65 は、検査機 320 とパチンコ機 10 とを接続するための端子である。この態様 6 では、検査用端子 65 を介して入球個数記憶用メモリ 309a に記憶された入球個数情報及び賞球数データ記憶用メモリ 306 に記憶された賞球数データが検査機 320 に送信される。

【0242】

検査機 320 は、各種制御プログラムを実行する CPU 321 と、各種制御プログラムや固定値データ等を記録した ROM 324 と、各種データを一時的に記憶するためのメモ

50

りであるRAM 326と、各種情報を表示する表示部328と、パチンコ機10の検査用端子65に接続するための接続ケーブル329とを備えている。

【0243】

この態様6では、検査機320は、接続ケーブル329が検査用端子65に接続されたことを検出すると、入球個数情報及び賞球数データの送信を要求する送信要求コマンドを遊技履歴管理チップ300に送信する。遊技履歴管理チップ300のCPU308は、検査機320から送信要求コマンドを受信すると、検査用端子65を介して入球個数記憶用メモリ309aに記憶された入球個数情報と、賞球数データ記憶用メモリ306に記憶された賞球数データとを検査機320に送信する。そして、検査機320は、受信した入球個数情報と賞球数データとに基づいて遊技履歴情報を算出し、算出した遊技履歴情報を表示部328に表示させる。

10

【0244】

図20は、第1実施形態の態様6の遊技履歴管理チップ300及び検査機320における処理の内容を模式的に示す説明図である。

【0245】

バッファ302及びレジスタ304における処理の内容は、上述した第1実施形態と同じであるため、説明を省略する。

【0246】

賞球数データ記憶用メモリ306は、パチンコ機10に設定されている賞球数データを記憶するためのメモリである。この態様6では、パチンコ機10の電源が投入されると、主側ROM63に記憶されている賞球数データが遊技履歴管理チップ300に送信され、賞球数データ記憶用メモリ306に記憶される。したがって、賞球数データ記憶用メモリ306に記憶される賞球数データの内容は、主側ROM63に記憶されている賞球数データの内容と同一となる。

20

【0247】

記憶実行条件記憶用メモリ307aは、パチンコ機10に設定されている記憶実行条件を記憶するためのメモリである。パチンコ機10の電源が投入されると、主側ROM63に記憶されている記憶実行条件がCPU62xによって遊技履歴管理チップ300に送信され、記憶実行条件記憶用メモリ307aに記憶される。したがって、記憶実行条件記憶用メモリ307aに記憶される記憶実行条件の内容は、主側ROM63に記憶されている記憶実行条件の内容と同一となる。

30

【0248】

CPU308は、記憶実行条件記憶用メモリ307aに記憶されている記憶実行条件が成立したか否かを判定するとともに、記憶実行条件が成立したと判定した場合には、レジスタ304に記憶された各入球口への遊技球の入球個数に関する情報を、入球個数記憶用メモリ309aに記憶させるとともに、レジスタ304の各カウンタの値を「0」にリセットする。この態様6では、CPU308は、レジスタ304に記憶された排出通路通過個数NOUTの値が500個に達する毎に、当該レジスタ304に記憶された各入球口への遊技球の入球個数に関する情報を、入球個数記憶用メモリ309aに記憶させる。なお、以下では、500個の遊技球が遊技盤30に発射される間にカウントされた各入球口への遊技球の入球個数に関する情報を「短期入球個数情報群」とも呼ぶ。

40

【0249】

入球個数記憶用メモリ309aは、レジスタ304に記憶された入球個数に関する情報（短期入球個数情報群）を順次記憶するメモリであり、本実施形態では、電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能な不揮発性のメモリによって構成されている。入球個数記憶用メモリ309aには、短期入球個数情報群が書き込まれた順番に関する情報も記憶されており、CPU308は、短期入球個数情報群を書き込むための空きエリアがない場合には、短期入球個数情報群を、書き込まれた順番が最も古い短期入球個数情報群が記憶されているエリアに記憶させる。すなわち、入球個数記憶用メモリ309aは、最も古い短期入球個数情報群から順番に上書きされるように構成（ファーストイン・ファースト

50

アウト方式)されており、常に直近の短期入球個数情報群が記憶されている状態となる。

【0250】

この態様6では、入球個数記憶用メモリ309aは、500個の遊技球が遊技盤30に発射される間にカウントされた各入球口への遊技球の入球個数に関する情報である短期入球個数情報群を、1200個分記憶することが可能な容量を有している。例えば、1日に遊技球が連続して10時間発射される場合には、1日に60000個の遊技球が発射されることになるので、1日に120個の短期入球個数情報群が入球個数記憶用メモリ309aに記憶されることになる。したがって、入球個数記憶用メモリ309aは、直近の10日間分の短期入球個数情報群を記憶することが可能となる。

【0251】

検査機320は、上述したように、接続ケーブル329が検査用端子65に接続されたことを検出すると、送信要求コマンドを遊技履歴管理チップ300に送信する。遊技履歴管理チップ300のCPU308は、検査機320から送信要求コマンドを受信すると、検査用端子65を介して短期入球個数情報群及び賞球数データを検査機320に送信する。そして、検査機320は、短期入球個数情報群及び賞球数データに基づいて、役物比率等の遊技履歴情報を算出し、算出した遊技履歴情報を表示部328に表示させる。

【0252】

具体的には、この態様6では、検査機320は、上記の第1実施形態のCPU308と同様に、1つの短期入球個数情報群に対して1つの短期遊技履歴情報群を算出することが可能であるとともに、複数の短期入球個数情報群のそれぞれに記憶された各入球口への遊技球の入球個数を加算し、当該加算した入球個数を用いて長期間における遊技履歴情報(長期遊技履歴情報群)を算出することが可能である。すなわち、この態様6の検査機320は、500個の遊技球が発射された短期間における各入球口への入球個数に基づいた短期遊技履歴情報群だけでなく、例えば、60000個(約10日分)の遊技球が発射された長期間における各入球口への入球個数に基づいた長期遊技履歴情報群を算出することが可能である。

【0253】

なお、この態様6において、以下の構成を採用してもよい。

【0254】

検査機320は、受信した短期入球個数情報群を表示部328に表示可能な構成としてもよい。また、検査機320は、レジスタ304に記憶されている各カウンタ値を受信するとともに、受信した各カウンタ値を表示部328に表示可能な構成としてもよい。

【0255】

また、遊技履歴管理チップ300が賞球数データ記憶用メモリ306に記憶されている賞球数データを検査機320に送信する構成に代えて、主側CPU62xが主側ROM63に記憶されている賞球数データを検査機320に対して送信する構成としてもよい。このような構成によれば、賞球数データ記憶用メモリ306を省略することができ、遊技履歴管理チップ300の製造コストを低減することができる。

【0256】

また、主側ROM63の記憶実行条件記憶エリアに記憶された記憶実行条件として、記憶処理を実行する時間的間隔が設定されている構成としてもよい。例えば、記憶処理を実行する時間的間隔として1時間が設定されており、遊技履歴管理チップ300のCPU308は、1時間が経過する毎に記憶処理を実行する構成としてもよい。

【0257】

また、主側ROM63の記憶実行条件記憶エリアに記憶された記憶実行条件として、電源の遮断の発生が検知されたことが設定されている構成としてもよい。具体的には、停電監視回路86は、電源の遮断の発生を検知すると、電源遮断が発生したことを示す信号を遊技履歴管理チップ300に出力する構成とし、当該信号を受信した遊技履歴管理チップ300のCPU308は、電源の遮断が発生したと判定し、記憶処理を実行する構成としてもよい。

10

20

30

40

50

【 0 2 5 8 】

また、態様 6 では、遊技履歴情報を算出するための演算を検査機 3 2 0 の CPU 3 2 1 が実行する構成としたが、当該演算の一部又は全部を遊技履歴管理チップ 3 0 0 の CPU 3 0 8 が実行し、当該演算の結果である遊技履歴情報を検査機 3 2 0 に送信する構成としてもよい。

【 0 2 5 9 】

< 態様 7 >

上記第 1 実施形態では、遊技履歴管理チップ 3 0 0 が役物比率等の遊技履歴情報を算出する構成としたが、バッファにおける入球情報をそのまま記憶し、当該入球情報に基づいて検査機 3 2 0 が遊技履歴情報を算出する構成としてもよい。このような構成によれば、遊技履歴管理チップ 3 0 0 の処理負荷を低減することができる。以下、態様 7 の詳細について、上記第 1 実施形態との相違点を中心に説明する。

10

【 0 2 6 0 】

図 2 1 は、第 1 実施形態の態様 7 のパチンコ機 1 0 が備える主制御装置 6 0 の構成及び検査機 3 2 0 の構成を詳細に示すブロック図である。

【 0 2 6 1 】

この態様 7 では、主側 MPU 6 2 には、年月日情報及び時刻情報を遊技履歴管理チップ 3 0 0 に対して出力する RTC 9 6 (RTC : Real - Time Clock) が設けられている。RTC 9 6 は、バックアップ電源を備えており、パチンコ機 1 0 の電源遮断時においても年月日情報及び時刻情報を更新することができる。

20

【 0 2 6 2 】

主側 MPU 6 2 の主側 ROM 6 3 には、賞球数データ記憶エリアが設けられている。なお、この態様 7 では、演算開始条件記憶エリアは設けられていない。

【 0 2 6 3 】

賞球数データ記憶エリアには、上記第 1 実施形態と同様に、各入球口に遊技球が入球した場合に賞球として払い出される遊技球の個数 (賞球数データ) が記憶されている。また、上記第 1 実施形態と同様に、この主側 ROM 6 3 に記憶された賞球数データは、パチンコ機 1 0 の電源が ON にされた後に実行される初期設定処理において遊技履歴管理チップ 3 0 0 に送信される。これにより、遊技履歴管理チップ 3 0 0 は、本パチンコ機 1 0 に設定されている賞球数データを把握することが可能となる。

30

【 0 2 6 4 】

遊技履歴管理チップ 3 0 0 は、CPU 6 2 x から各入球口への遊技球の入球情報を取得するバッファ 3 0 2 と、主側 ROM 6 3 から取得した賞球数データを記憶する賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 と、遊技履歴管理チップ 3 0 0 の全体の制御を司る CPU 3 0 8 と、バッファ 3 0 2 に記憶された各入球口への遊技球の入球情報等を順次記憶する入球情報記憶用メモリ 3 0 9 b とを備えている。

【 0 2 6 5 】

検査用端子 6 5 は、検査機 3 2 0 とパチンコ機 1 0 とを接続するための端子である。この態様 7 では、検査用端子 6 5 に検査機 3 2 0 が接続されると、入球情報記憶用メモリ 3 0 9 b に記憶された入球情報等及び賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 に記憶された賞球数データが検査機 3 2 0 に送信される。

40

【 0 2 6 6 】

検査機 3 2 0 は、各種制御プログラムを実行する CPU 3 2 1 と、各種制御プログラムや固定値データ等を記録した ROM 3 2 4 と、各種データを一時的に記憶するためのメモリである RAM 3 2 6 と、各種情報を表示する表示部 3 2 8 と、パチンコ機 1 0 の検査用端子 6 5 に接続するための接続ケーブル 3 2 9 とを備えている。

【 0 2 6 7 】

この態様 7 では、検査機 3 2 0 は、接続ケーブル 3 2 9 が検査用端子 6 5 に接続されたことを検出すると、入球情報等及び賞球数データの送信を要求する送信要求コマンドを遊技履歴管理チップ 3 0 0 に送信する。遊技履歴管理チップ 3 0 0 の CPU 3 0 8 は、検査

50

機 3 2 0 から送信要求コマンドを受信すると、検査用端子 6 5 を介して入球情報記憶用メモリ 3 0 9 b に記憶された入球情報等と、賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 に記憶された賞球数データとを検査機 3 2 0 に送信する。そして、検査機 3 2 0 は、受信した入球情報等と賞球数データとに基づいて遊技履歴情報を算出し、算出した遊技履歴情報を表示部 3 2 8 に表示させる。

【 0 2 6 8 】

図 2 2 は、第 1 実施形態の態様 7 の遊技履歴管理チップ 3 0 0 及び検査機 3 2 0 における処理の概要を模式的に示す説明図である。

【 0 2 6 9 】

バッファ 3 0 2 における処理の内容は、上述した第 1 実施形態と同じであるため、説明を省略する。

【 0 2 7 0 】

入球情報記憶用メモリ 3 0 9 b は、バッファ 3 0 2 に記憶された入球情報及び遊技球が入球した際の遊技状態に関する情報を順次記憶するメモリであり、本実施形態では、電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能な不揮発性のメモリによって構成されている。さらに、本実施形態では、入球情報及び遊技状態に関する情報が記憶される際に、遊技球が各入球口に入球した日時情報が付加されて記憶される。また、入球情報記憶用メモリ 3 0 9 b には、入球情報等が書き込まれた順番に関する情報も記憶されており、C P U 3 0 8 は、入球情報等を書き込むための空きエリアがない場合には、入球情報等を書き込まれた順番が最も古い入球情報等が記憶されているエリアに記憶させる。すなわち、入球情報記憶用メモリ 3 0 9 b は、最も古い入球情報等から順番に上書きされるように構成（ファーストイン・ファーストアウト方式）されており、常に直近の入球情報等が記憶されている状態となる。

【 0 2 7 1 】

賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 は、パチンコ機 1 0 に設定されている賞球数データを記憶するためのメモリである。この態様 7 では、パチンコ機 1 0 の電源が投入されると、主側 R O M 6 3 に記憶されている賞球数データが遊技履歴管理チップ 3 0 0 に送信され、賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 に記憶される。したがって、賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 に記憶される賞球数データの内容は、主側 R O M 6 3 に記憶されている賞球数データの内容と同一となる。さらに、この態様 7 では、検査用端子 6 5 に検査機 3 2 0 が接続されると、賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 に記憶される賞球数データが当該検査機 3 2 0 に送信される。

【 0 2 7 2 】

検査機 3 2 0 は、上述したように、接続ケーブル 3 2 9 が検査用端子 6 5 に接続されたことを検出すると、入球情報等及び賞球数データの送信を要求する送信要求コマンドを遊技履歴管理チップ 3 0 0 に送信する。遊技履歴管理チップ 3 0 0 の C P U 3 0 8 は、検査機 3 2 0 から送信要求コマンドを受信すると、検査用端子 6 5 を介して入球情報記憶用メモリ 3 0 9 b に記憶された入球情報、遊技状態に関する情報及び日時情報と、賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 に記憶された賞球数データとを検査機 3 2 0 に送信する。そして、検査機 3 2 0 は、受信したこれらの情報に基づいて遊技履歴情報を算出し、算出した遊技履歴情報を表示部 3 2 8 に表示させる。

【 0 2 7 3 】

具体的には、この態様 7 の検査機 3 2 0 は、5 0 0 個の遊技球が発射された短期間における各入球口への入球個数に基づいた遊技履歴情報（短期遊技履歴情報群）を算出することだけでなく、例えば、6 0 0 0 0 0 個（約 1 0 日分）の遊技球が発射された長期間における各入球口への入球個数に基づいた遊技履歴情報（長期遊技履歴情報群）を算出することが可能である。すなわち、任意の期間における遊技履歴情報を算出することが可能である。

【 0 2 7 4 】

さらに、この態様 7 では、入球情報等に日時情報（年月日情報及び時刻情報）が付加さ

10

20

30

40

50

れているので、検査機 320 は、受信した入球情報等に付加されている日時情報の範囲内において、遊技履歴情報の算出対象となる日時の範囲を指定して遊技履歴情報を算出することも可能である。したがって、パチンコ機 10 の検査者は、日時の範囲を指定した遊技履歴情報に基づいて詳細な検査をすることができる。

【0275】

なお、この態様 7 において、以下の構成を採用してもよい。

【0276】

検査機 320 は、受信した入球情報等を表示部 328 に表示可能な構成としてもよい。このような構成によれば、パチンコ機 10 の検査者は、各入球検知センサーによって遊技球が検知された日時についても把握することが可能となる。

10

【0277】

また、遊技履歴管理チップ 300 が賞球数データ記憶用メモリ 306 に記憶されている賞球数データを検査機 320 に送信する構成に代えて、主側 CPU 62x が主側 ROM 63 に記憶されている賞球数データを検査機 320 に対して送信する構成としてもよい。このような構成によれば、賞球数データ記憶用メモリ 306 を省略することができ、遊技履歴管理チップ 300 の製造コストを低減することができる。

【0278】

また、態様 7 では、遊技履歴情報を算出するための演算を検査機 320 の CPU 321 が実行する構成としたが、当該演算の一部又は全部を遊技履歴管理チップ 300 の CPU 308 が実行し、当該演算の結果である遊技履歴情報を検査機 320 に送信する構成としてもよい。

20

【0279】

<態様 8>

上記第 1 実施形態及び上記の他の態様では、主側 ROM 63 に演算実行条件又は記憶実行条件が記憶されており、遊技履歴管理チップ 300 がこれらの条件を主側 ROM 63 から取得する構成としたが、遊技履歴管理チップ 300 がこれらの条件を不揮発性のメモリに当初から記憶している構成としてもよい。この構成によれば、不適切な演算実行条件又は記憶実行条件が主側 ROM 63 に記憶されてしまっており、遊技履歴情報又は入球個数情報を適切に記憶できないといった事態の発生を抑制することができる。例えば、演算実行条件又は記憶実行条件として極端に短い期間（例えば、排出通路通過個数 $N_{OUT} = 5$ ）が記憶されてしまっており、演算結果記憶用メモリ 309 又は入球個数記憶用メモリ 309a には極端に短い期間分（例えば、1 時間分程度）の遊技履歴情報又は入球個数情報しか記憶されないといった事態の発生を抑制することができる。

30

【0280】

<態様 9>

上記第 1 実施形態及び上記の他の態様では、各入球口への遊技球の入球個数を記憶する機能や、役物比率等の遊技履歴情報を算出する機能、算出した遊技履歴情報を記憶する機能を遊技履歴管理チップ 300 が備える構成としたが、主側 CPU 62x（遊技履歴管理チップ 300 を除いた主側 MPU 62）がこれらの機能の一部を備える構成としてもよい。また、遊技履歴管理チップ 300 を設けず、主側 CPU 62x（遊技履歴管理チップ 300 を除いた主側 MPU 62）がこれらの機能の全部を備える構成としてもよい。このような構成によれば、別途に遊技履歴管理チップ 300 を設ける必要がないため、製造コストの低減を図ることができる。ただし、遊技履歴管理チップ 300 を設ける構成によれば、主側 CPU 62x の処理負荷を低減することができる。

40

【0281】

<態様 10>

上記第 1 実施形態及び上記の他の態様において、遊技履歴管理チップ 300 以外の機能部（例えば、検査機 320 や主側 CPU 62x）が備える機能の一部又は全部を遊技履歴管理チップ 300 が備える構成としてもよく、遊技履歴管理チップ 300 が備える機能の一部又は全部を遊技履歴管理チップ 300 以外の機能部が備える構成としてもよい。例え

50

ば、検査機 320 が備える機能の一部を遊技履歴管理チップ 300 が備える構成とすれば、検査機 320 の処理負荷や製造コストをさらに低減することができ、遊技履歴管理チップ 300 が備える機能の一部を検査機 320 が備える構成とすれば、遊技履歴管理チップ 300 の処理負荷や製造コストをさらに低減することができる。

【0282】

< 態様 11 >

上記第 1 実施形態では、遊技履歴管理チップ 300 が役物比率等の遊技履歴情報を算出する構成としたが、遊技履歴管理チップ 300 を設けず、主側 CPU 62x が遊技履歴情報を算出する構成としてもよい。以下、態様 11 の詳細について、上記第 1 実施形態との相違点を中心に説明する。

10

【0283】

図 23 は、第 1 実施形態の態様 11 におけるパチンコ機 10 の電氣的構成を示すブロック図である。この態様 11 では、遊技履歴管理チップ 300 が設けられていない点と、主側 RAM 64 に入球個数記憶エリアと演算結果記憶エリアが設けられている点が、上記第 1 実施形態（図 5）と異なっている。

【0284】

主側 CPU 62x は、入出力ポート 62a から受信した遊技球の入球情報に基づいて、主側 RAM 64 の入球個数記憶エリアに記憶されている各入球口への遊技球の入球個数を更新する。そして、主側 ROM 63 の演算実行条件記憶エリアに記憶されている演算実行条件が成立した場合には、主側 ROM 63 の賞球数データ記憶エリアに記憶されている賞球数データと、主側 RAM 64 の入球個数記憶エリアに記憶されている各入球口における遊技球の入球個数とに基づいて演算を実行して遊技履歴情報を算出し、当該遊技履歴情報を主側 RAM 64 の演算結果記憶エリアに記憶させる。以下、具体的に説明する。

20

【0285】

図 24 は、第 1 実施形態の態様 11 の主側 MPU 62 における処理の概要を模式的に示す説明図である。主側 CPU 62x は、主側 ROM 63 の演算実行条件記憶エリアに記憶されている演算実行条件が成立したか否かを判定するとともに、演算実行条件が成立したと判定した場合には、主側 CPU 62x のキャッシュに記憶された各入球口への遊技球の入球個数に関する情報を、主側 RAM 64 の入球個数記憶エリアに記憶させる。この態様 11 では、主側 CPU 62x は、主側 CPU 62x のキャッシュに記憶された排出通路通過個数 NOUT の値が 500 個に達する毎に、各入球口への遊技球の入球個数に関する情報を、主側 RAM 64 の入球個数記憶エリアに記憶させる。なお、上述したように、500 個の遊技球が遊技盤 30 に発射される間にカウントされた各入球口への遊技球の入球個数に関する情報を「短期入球個数情報群」とも呼ぶ。

30

【0286】

主側 RAM 64 の入球個数記憶エリアは、入球個数に関する情報（短期入球個数情報群）を順次記憶するエリアである。主側 RAM 64 の入球個数記憶エリアには、短期入球個数情報群が書き込まれた順番に関する情報も記憶されており、主側 CPU 62x は、短期入球個数情報群を書き込むための空きエリアがない場合には、新たに書き込み対象となった短期入球個数情報群を、書き込まれた順番が最も古い短期入球個数情報群が記憶されているエリアに記憶させる。すなわち、主側 RAM 64 の入球個数記憶エリアは、最も古い短期入球個数情報群から順番に上書きされるように構成（ファーストイン・ファーストアウト方式）されており、常に直近の短期入球個数情報群が記憶されている状態となる。

40

【0287】

この態様 11 では、主側 RAM 64 の入球個数記憶エリアは、500 個の遊技球が遊技盤 30 に発射される間にカウントされた各入球口への遊技球の入球個数に関する情報である短期入球個数情報群を、1200 個分記憶することが可能な容量を有している。例えば、1 日に遊技球が連続して 10 時間発射される場合には、1 日に 60000 個の遊技球が発射されることになるので、1 日に 120 個の短期入球個数情報群が主側 RAM 64 の入球個数記憶エリアに記憶されることになる。したがって、主側 RAM 64 の入球個数記憶

50

エリアは、直近の 10 日間分の短期入球個数情報群を記憶することが可能となる。

【0288】

そして、主側 CPU 62x は、演算実行条件が成立する毎に、新たに記憶された 1 つの短期入球個数情報群に対して 1 つの短期遊技履歴情報群を新たに算出する。さらに、主側 CPU 62x は、演算実行条件が成立する毎に、新たに記憶された短期入球個数情報群を含む複数の短期入球個数情報群のそれぞれに記憶された各入球口への遊技球の入球個数を加算し、当該加算した入球個数を用いて長期間における遊技履歴情報（長期遊技履歴情報群）を算出する。すなわち、この態様 11 の主側 CPU 62x は、500 個の遊技球が発射された短期間における各入球口への入球個数に基づいた短期遊技履歴情報群だけでなく、例えば、60000 個（約 10 日分）の遊技球が発射された長期間における各入球口への入球個数に基づいた長期遊技履歴情報群を算出することが可能である。そして、算出したこれらの遊技履歴情報を主側 RAM 64 の演算結果記憶エリアに記憶させる。

10

【0289】

主側 RAM 64 の演算結果記憶エリアは、短期遊技履歴情報群を順次記憶するエリアと、長期遊技履歴情報群を記憶するエリアとによって構成されている。短期遊技履歴情報群を順次記憶するエリアには、短期遊技履歴情報群が書き込まれた順番に関する情報も記憶されており、主側 CPU 62x は、短期遊技履歴情報群を書き込むための空きエリアがない場合には、新たに算出された短期遊技履歴情報群を、書き込まれた順番が最も古い短期遊技履歴情報群が記憶されているエリアに記憶させる。すなわち、主側 RAM 64 の短期遊技履歴情報群を順次記憶するエリアは、最も古い短期遊技履歴情報群から順番に上書きされるように構成（ファーストイン・ファーストアウト方式）されており、常に直近の短期遊技履歴情報群が記憶されている状態となる。長期遊技履歴情報群を記憶するエリアには、演算実行条件が成立する毎に新たに算出された長期遊技履歴情報群が上書きされる。すなわち、長期遊技履歴情報群を記憶するエリアには、最新の短期入球個数情報群を含む複数の短期入球個数情報群に基づいて算出された最新の長期遊技履歴情報群が記憶されることになる。

20

【0290】

検査機 320 は、接続ケーブル 329 が検査用端子 65 に接続されたことを検出すると、送信要求コマンドを主側 CPU 62x に送信する。主側 CPU 62x は、検査機 320 から送信要求コマンドを受信すると、主側 RAM 64 に記憶された遊技履歴情報を検査機 320 に送信する。そして、検査機 320 は、受信した遊技履歴情報を表示部 328 に表示させる。

30

【0291】

また、この態様 11 では、遊技履歴情報を図柄表示装置 41 に表示させるための所定の操作が実行されると、主側 RAM 64 に記憶された遊技履歴情報が入出力ポート 62x を介して音声発光制御装置 90 に出力され、図柄表示装置 41 に表示される。

【0292】

また、この態様 11 では、パチンコ機 10 への電源の供給が断たれても、コンデンサ 87 から供給されるバックアップ電源によって、主側 RAM 64 に記憶された短期入球個数情報群及び遊技履歴情報が数日間保持されるように構成されている。

40

【0293】

このような構成によれば、単一の処理部である主側 CPU 62x が、当たり抽選処理等の遊技を進行するための処理と、遊技履歴情報を算出、記憶する処理とを実行するので、遊技履歴情報を算出、記憶するための専用の遊技履歴管理チップ 300 を設ける必要がなく、パチンコ機 10 の製造コストを低減させることができる。

【0294】

さらに、500 個の遊技球が遊技盤 30 に発射される間にカウントされた各入球口への遊技球の入球個数に関する情報である短期入球個数情報群を主側 RAM 64 に記憶するように構成されているので、遊技球の入球情報をそのままの形式で記憶する構成（例えば、図 22 の入球情報記憶用メモリ 309b に記憶されている入球情報の形式で記憶する構成

50

）と比較して、主側ＲＡＭ６４に必要なメモリ容量を大幅に低減しつつ、直近の短期遊技履歴情報群及び長期遊技履歴情報群を算出することが可能となる。

【０２９５】

なお、主側ＣＰＵ６２×は、遊技履歴情報として短期遊技履歴情報群及び長期遊技履歴情報群の両方を算出する構成に限らず、これらの一方のみを算出する構成としてもよい。

【０２９６】

< 態様１２ >

図２５は、第１実施形態の態様１２におけるパチンコ機１０の電氣的構成を示すブロック図である。上述した態様１１（図２３）との違いは、主側ＭＰＵ６２に、書き換え可能であるとともに電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能な不揮発性のメモリであるフラッシュメモリ６４×が設けられている点である。このフラッシュメモリ６４×には、上述した態様１１における短期入球個数情報群を記憶するための入球個数記憶エリアと、上述した態様１１における短期遊技履歴情報群及び長期遊技履歴情報群を記憶するための演算結果記憶エリアとが設けられている。

【０２９７】

この態様１２の主側ＣＰＵ６２×は、演算実行条件が成立する毎に、短期入球個数情報群及び算出した遊技履歴情報をフラッシュメモリ６４×に記憶するように構成されている。

【０２９８】

このような構成によれば、遊技履歴管理チップ３００を備える構成と比較して、パチンコ機１０の製造コストを低減することができる。さらに、パチンコ機１０への電源の供給が長期間にわたって断たれても、短期入球個数情報群及び遊技履歴情報が保持されるので、当該パチンコ機１０がいかなる状態（例えば、長期間にわたってパチンコ機１０に電源が供給されない流通状態等）に置かれても、パチンコ機１０と遊技履歴情報とを常に１対１で紐付けした状態にすることが可能であり、当該パチンコ機１０の特性を管理、検査することができる。

【０２９９】

また、主側ＲＡＭ６４に短期入球個数情報群及び遊技履歴情報を記憶させるためのエリアを設けなくてもよい。また、主側ＲＡＭ６４の記憶容量を抑えることができ、パチンコ機１０の製造コストを低減することができる。

【０３００】

< 態様１３ >

上記第１実施形態及び上記の他の態様において、主制御装置６０は、遊技を進行するための処理である遊技進行処理を実行可能なモードである遊技モードと、遊技履歴情報を検査機３２０に出力するモードである検査モードとを切り替えて実行可能な構成としてもよい。遊技進行処理は、入球検知センサー４４ａ～４４ｈによって遊技球が検知されたことに基づいて実行される処理であり、当たり抽選処理や、電役開放抽選処理、賞球の払出処理、メイン表示部４５における図柄の変動表示処理、開閉扉３６ｂや電動役物３４ａの開閉処理等が含まれる。

【０３０１】

そして、検査モードでは、遊技球が入球検知センサー４４ａ～４４ｈによって検出される領域を通過した場合であっても、遊技進行処理を実行しない構成としてもよい。

【０３０２】

具体的には、例えば、検査モードに移行すると、主制御装置６０において検査モードであるか否かを判定するための検査モードフラグがＯＮになる。そして、主制御装置６０は、検査モードフラグがＯＮであるか否かを判定し、検査モードフラグがＯＮであると判定した場合には、通常の遊技進行処理を実行する処理フローには進まず、検査モード用の処理フローに進む。この結果、主制御装置６０は、入球検知センサー４４ａ～４４ｈから遊技球が検知されたことを示す信号を受信した場合であっても、当該信号を受信したことに基づく処理（例えば、大当たり乱数カウンタＣ１の値を取得する処理や、賞球の払出処理、音声発光制御装置９０にコマンドを送信する処理等）を実行しないように構成されてい

10

20

30

40

50

る。

【 0 3 0 3 】

このような構成によれば、遊技進行処理と並行して実行することが好ましくない処理や、遊技進行処理と並行して実行した場合に不具合が生じやすい処理等を検査モードにおいて実行することができる。また、このような構成によれば、検査モードにおいては遊技進行処理を実行しないので、検査モードにおいて実行する処理のプログラムを開発する際に、遊技進行処理が並行して実行された場合における対策を考慮しなくてもよい。また、検査モードにおいて実行する処理のプログラムの開発効率を大幅に向上させることができる。

【 0 3 0 4 】

また、遊技履歴情報は、遊技球が検知されて遊技進行処理が実行されると内容が変化する情報である。したがって、仮に、遊技進行処理と並行して遊技履歴情報を出力する処理を実行する構成を採用すると、パチンコ機 1 0 の検査者が遊技履歴情報によって当該パチンコ機 1 0 の特性を検査している間に遊技進行処理が実行されて当該遊技履歴情報の内容が随時変化してしまい、円滑に検査を実施することが困難になってしまう場合がある。これに対して、この態様 1 3 の構成によれば、遊技球が所定の領域を通過した場合であっても遊技進行処理を実行しない検査モードにおいて遊技履歴情報を出力するので、遊技履歴情報を出力している間に当該遊技履歴情報の内容が変化してしまうことを抑制することができる。この結果、パチンコ機 1 0 の検査者は円滑に検査を実施することができる。

10

【 0 3 0 5 】

なお、検査モードにおいて遊技履歴情報を出力する態様は、遊技履歴情報を検査機 3 2 0 に出力して表示させる態様に限らず、他の様態であってもよい。例えば、遊技履歴情報を図柄表示装置 4 1 に出力して表示させる構成としてもよい。

20

【 0 3 0 6 】

また、検査モードにおいて出力する情報は、遊技履歴情報に限らず、他の情報であってもよい。例えば、遊技球の入球情報や入球回数情報等のように、入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h によって遊技球が検知されたことに基づく他の情報であってもよい。

【 0 3 0 7 】

< 態様 1 4 >

上記第 1 実施形態及び上記の他の態様のうち、主制御装置 6 0 が遊技モードと検査モードとを切り替えて実行可能な構成において、遊技モードの遊技進行処理の実行中に、遊技モードから検査モードに移行させるための所定の操作（以下では「モード切替操作」とも呼ぶ）が検査者によって実行された場合には、実行中の遊技進行処理が予め定められた処理段階まで完了したタイミングで、遊技モードから検査モードに移行する構成としてもよい。

30

【 0 3 0 8 】

具体的には、例えば、遊技モードの遊技進行処理の実行中に、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するというモード切替操作が実行された場合には、実行中の各遊技進行処理（当たり抽選処理や、電役開放抽選処理、賞球の払出処理、メイン表示部 4 5 における図柄の変動表示処理、開閉扉 3 6 b や電動役物 3 4 a の開閉処理等）毎に予め定められた処理段階まで処理を完了させる。そして、予め定められた処理段階まで遊技進行処理が完了すると、当該処理段階の後の処理は実行されずに待機状態となる。そして、実行中の各遊技進行処理の全てが予め定められた処理段階まで処理が完了したタイミングで、遊技モードから検査モードに移行する。

40

【 0 3 0 9 】

このような構成によれば、実行中の遊技進行処理が予め定められた処理段階まで処理が完了したか否かに関わらずにモード切替操作が実行された直後のタイミングで遊技モードから検査モードに移行する構成と比較して、検査モードに移行する際の処理上の不具合の発生を抑制することができる。

【 0 3 1 0 】

例えば、仮に、実行中の遊技進行処理が予め定められた処理段階まで処理が完了したか

50

否かに関わらずにモード切替操作が実行された直後のタイミングで遊技モードから検査モードに移行する構成を採用した場合において、遊技モードにおいて遊技進行処理としてのメイン表示部４５における図柄の変動表示処理が実行されている期間中に、モード切替操作が実行された場合には、メイン表示部４５における図柄の変動表示の途中で検査モードに移行することになり、図柄の停止のタイミングや、図柄の変動時間の制御等が困難となる。これに対して、この態様１４の構成によれば、例えば、遊技モードにおいて図柄の変動表示処理が実行されている期間中に、モード切替操作が実行された場合には、図柄の変動表示処理が終了して図柄が停止したという処理段階まで処理が完了したタイミングで検査モードに移行することになる。したがって、図柄の停止のタイミングや、図柄の変動時間の制御等が困難となるといった処理上の不具合の発生を抑制することができる。

10

【０３１１】

なお、検査モードから遊技モードに移行（復帰）した際には、検査モードに移行する前において実行予定であった残りの処理段階の遊技進行処理を実行する構成としてもよい。このような構成によれば、期待していた遊技進行処理が不完全な状態で終了するといった不快感を遊技者に与えてしまうことを抑制することができる。

【０３１２】

また、遊技モードにおける遊技進行処理の実行中に、モード切替操作が実行された場合には、実行中の各遊技進行処理の全ての処理が完了したタイミングで、遊技モードから検査モードに移行する構成としてもよい。このような構成によれば、遊技進行処理を再開させる場合における処理上の不具合の発生を抑制することができる。

20

【０３１３】

また、遊技モードにおける遊技進行処理の実行中に、モード切替操作が実行された場合には、遊技実行処理を中断させるとともに、中断させた遊技進行処理の再開を可能とする情報を主側ＲＡＭ６４に記憶し、当該記憶が完了したタイミングで、遊技モードから検査モードに移行する構成としてもよい。このような構成によれば、パチンコ機１０は、遊技モードから検査モードに速やかに移行するので、短期間で多くのパチンコ機１０を検査することが可能となる。

【０３１４】

また、遊技モードから検査モードに移行させるためのモード切替操作は、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作に限らず、他の態様であってもよい。例えば、モード切替ボタンを押下するという単独の操作であってもよい。また、検査用端子６５に検査機３２０が接続された場合に、モード切替操作が実行された場合と同様の処理を実行する構成としてもよい。

30

【０３１５】

<態様１５>

上記第１実施形態及び上記の他の態様のうち、主制御装置６０が遊技モードと検査モードとを切り替えて実行可能な構成において、検査モード中に、当該検査モードに移行した時点から１０分が経過したという自動復帰条件が成立した場合には、検査モードから遊技モードに移行させるための所定の操作（例えば、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作）が実行されていない場合であっても、検査モードから遊技モードに移行する構成としてもよい。

40

【０３１６】

このような構成によれば、検査モードに移行した時点から１０分が経過した場合には、検査モードから遊技モードに移行させるための所定の操作が実行されていない場合であっても、検査モードから遊技モードに移行するように構成されているので、所定の操作の実行がされずに遊技モードに復帰しないことを確実に抑制することができる。例えば、パチンコ機１０の検査者が検査モードにおいて出力される遊技履歴情報によって当該パチンコ機１０の特性を検査した後、所定の操作の実行を失念してしまった場合であっても、検査モードに移行した時点から１０分が経過すれば遊技モードに復帰するので、パチンコ機１０が遊技進行処理を実行可能な遊技モードに復帰せずに遊技者が当該パチンコ機１０で遊

50

技をできないといった状況の発生を抑制することができる。

【 0 3 1 7 】

なお、自動復帰条件は、検査モードに移行した時点から 1 0 分が経過したという条件に限らず、他の態様であってもよい。例えば、検査モードに移行した時点から 5 分が経過したという条件であってもよく、検査用端子 6 5 から検査機 3 2 0 が取り外された時点から 1 0 分が経過したという条件であってもよい。

【 0 3 1 8 】

また、検査モードから遊技モードに移行させるための所定の操作は、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作に限らず、他の態様であってもよい。例えば、モード切替ボタンを押下するという単独の操作であってもよい。

10

【 0 3 1 9 】

< 態様 1 6 >

上記第 1 実施形態及び上記の他の態様において、主側 R A M 6 4 を初期化するための R A M クリアボタンを主制御装置 6 0 に設け、R A M クリアボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作（以下では「消去用操作」とも呼ぶ）が実行された場合に、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報を消去する（初期化する）構成としてもよい。

【 0 3 2 0 】

さらに、主制御装置 6 0 が遊技モードと検査モードとを切り替えて実行可能な構成としてもよい。そして、検査モードに移行後であって遊技モードに移行する前の状態、例えば、検査モード中の状態や、検査モードに移行後にそのまま電源が O F F になった状態では、R A M クリアボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという消去用操作が実行された場合であっても、主側 R A M 6 4 に記憶された情報を消去しない構成としてもよい。

20

【 0 3 2 1 】

このような構成によれば、検査モードに移行後であって遊技モードに移行する前の状態では、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報を消去するための消去用操作が実行された場合であっても、主側 R A M 6 4 に記憶された情報を消去しないので、検査モードに移行後であって遊技モードに移行する前の状態において、遊技モードに移行させようとして誤って消去用操作が実行されてしまった場合であっても、当該情報が誤って消去されてしまうことを抑制することができる。

【 0 3 2 2 】

例えば、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報を消去するための消去用操作が、R A M クリアボタンを押下しながら電源ボタンを押下する操作であり、遊技モードと検査モードとの間でモードを移行させるための操作が、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下する操作である構成においては、検査モードから遊技モードに移行させようとしてモード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するつもりが、誤って R A M クリアボタンを押下しながら電源ボタンを押下してしまう虞がある。しかしながら、この態様 1 6 の構成によれば、検査モードに移行後であって遊技モードに移行する前の状態では、誤って R A M クリアボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという消去用操作が実行されてしまった場合であっても、当該情報が誤って消去されてしまうことを抑制することができる。

30

【 0 3 2 3 】

より具体的には、例えば、遊技モードから検査モードに移行する際に、遊技モードにおいて実行していた遊技進行処理を一時的に停止させるとともに、当該停止させた遊技進行処理を検査モードへの復帰後に再開させるための情報を主側 R A M 6 4 に記憶させる構成を採用した場合において、検査モードから遊技モードに復帰させようとしてモード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するつもりが、誤って R A M クリアボタンを押下しながら電源ボタンを押下してしまった場合には、遊技進行処理を再開するための情報が消去されてしまい、検査モードへの復帰後に遊技進行処理を再開させることができなくなり、遊技者に不利益を与えてしまう虞がある。これに対して、この態様 1 6 の構成によれば、検査モードに移行後であって遊技モードに移行する前の状態において、遊技モードに移

40

50

行させようとして誤ってＲＡＭクリアボタンを押下しながら電源ボタンを押下してしまった場合であっても、主側ＲＡＭ６４に記憶された情報が誤って消去されてしまうことを抑制することができるので、遊技者に不利益を与えてしまうことを抑制することができる。

【０３２４】

なお、主側ＲＡＭ６４に遊技履歴情報を記憶する構成としてもよい。このような構成によれば、遊技履歴情報を記憶するための専用のメモリを別途設けなくてもよいため、パチンコ機１０の製造コストを低減することができる。

【０３２５】

また、消去用操作が実行された場合には、パチンコ機１０の状態（電源のオン、オフの状態や、遊技モードか検査モードかといった状態）に関わらず、主側ＲＡＭ６４に記憶された遊技履歴情報は消去されず、主側ＲＡＭ６４に記憶された遊技履歴情報以外の情報（遊技進行処理を再開するために記憶されている情報等）のみが消去される（初期化される）構成としてもよい。このような構成によれば、所定の規定範囲から逸脱した遊技履歴情報が意図的に消去されてしまうことを抑制することができる。

【０３２６】

なお、消去用操作は、ＲＡＭクリアボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作に限らず、他の態様であってもよい。例えば、ＲＡＭクリアボタンを押下するという単独の操作であってもよい。

【０３２７】

< 態様 17 >

上記第１実施形態及び上記の他の態様のうち、主制御装置６０が遊技モードと検査モードとを切り替えて実行可能な構成において、主制御装置６０が遊技モードから検査モードに移行する際には、検査モードに移行して遊技進行処理が一時的に停止することを示すコマンドである遊技停止コマンドを音声発光制御装置９０に対して送信するとともに、実行中であつた遊技進行処理を検査モードにおいて一時的に停止させる構成としてもよい。具体的には、例えば、メイン表示部４５における図柄の変動表示を実行中に検査モードに移行した場合には、メイン表示部４５における表示を消灯させ、メイン表示部４５における図柄の変動時間のカウンタを停止する。また、主制御装置６０が検査モードから遊技モードに移行する際には、遊技モードに移行して遊技進行処理が再開することを示すコマンドである遊技再開コマンドを音声発光制御装置９０に対して送信する構成としてもよい。

【０３２８】

そして、音声発光制御装置９０は、遊技停止コマンドを受信した場合には、実行中の演出を一時的に停止させ、その後、遊技再開コマンドを受信した場合には、一時的に停止させていた演出を再開させる構成とする。このような構成によれば、主制御装置６０が遊技モードと検査モードとの間で移行する場合であっても、主制御装置６０が実行する遊技進行処理（例えば、メイン表示部４５における図柄の変動表示処理）と、音声発光制御装置９０が制御する演出（例えば、図柄表示装置４１における図柄の変動表示処理）とを同期させることが可能となり、遊技モードへの移行後に遊技者が違和感を感じてしまうことを抑制することができる。

【０３２９】

なお、音声発光制御装置９０は、遊技停止コマンドを受信した場合であっても、実行中の演出を停止させない構成としてもよい。具体的には、例えば、図柄表示装置４１における図柄の変動表示中に遊技停止コマンドを受信した場合には、図柄表示装置４１における図柄の変動表示の制御を継続したまま、図柄の変動表示のレイヤーの上に別の画像（例えば、黒色の画像）のレイヤーを表示させる構成とする。ただし、図柄表示装置４１における図柄の変動表示の制御は継続しているため、黒色の画像のレイヤーの下では、図柄の変動表示が継続している。そして、図柄表示装置４１における図柄の変動時間が経過した場合には、黒色の画像のレイヤーの下で図柄の変動表示は終了するが、図柄は停止せずに小さく揺れている態様となる。

【０３３０】

そして、遊技再開コマンドを主制御装置 60 から受信した場合には、図柄の変動表示のレイヤーよりも上に表示されていた黒色の画像のレイヤーを取り除き、再び、図柄のレイヤーを表示させる。このとき、主制御装置 60 は、検査モードから遊技モードに移行（復帰）し、停止していた遊技進行処理（メイン表示部 45 における図柄の変動表示）を再開する。

【0331】

そして、主制御装置 60 は、変動時間のカウンタを停止していたメイン表示部 45 における図柄の変動表示を再開し、残りの変動時間が経過した場合、すなわち、メイン表示部 45 における図柄の変動を停止させるタイミングになった場合には、音声発光制御装置 90 に対して図柄停止コマンドを送信する。当該図柄停止コマンドを受信した音声発光制御装置 90 は、表示制御装置 100 に対して図柄停止コマンドを送信し、表示制御装置 100 は、図柄表示装置 41 において小さく揺れた態様で表示されていた図柄を完全に停止させる。

10

【0332】

このような構成によれば、主制御装置 60 が検査モード中には、メイン表示部 45 における表示は消灯し、図柄表示装置 41 における表示は黒色の画像となる。そして、主制御装置 60 が検査モードから遊技モードに移行すると、変動時間のカウンタを停止していたメイン表示部 45 における図柄の変動表示が再開され、図柄表示装置 41 における図柄は変動表示している態様又は小さく揺れている表示態様となる。そして、メイン表示部 45 における図柄が停止するタイミングで図柄表示装置 41 における図柄も停止することになる。すなわち、メイン表示部 45 における図柄の変動表示と図柄表示装置 41 における図柄の変動表示とを同期させることが可能となる。また、遊技停止コマンドを受信した場合であっても実行中の演出の制御を停止させないので、実行中の演出の制御を一時的に停止させることによる不具合の発生を抑制することができる。不具合としては、例えば、一時的に演出の制御を停止させた状態から演出の制御を再開すると、複数の演出を実行していた場合において当該複数の演出のタイミングにずれが生じたり、図柄表示装置 41 に表示される動画とスピーカー 46 から出力される音声とにずれが生じたりすること等が挙げられる。

20

【0333】

なお、メイン表示部 45 における図柄の変動を停止させるタイミングになった場合であっても主制御装置 60 が音声発光制御装置 90 に対して図柄停止コマンドを送信しない構成を採用した場合には、図柄表示装置 41 における図柄の変動表示は、小さく揺れている態様が継続することになり、その後に主制御装置 60 から送信される変動コマンドや、保留情報が記憶されていない場合に送信される待機コマンドを受信することによって図柄表示装置 41 における図柄が停止することになる。

30

【0334】

< 態様 18 >

上記第 1 実施形態及び上記の他の態様において、所定時刻になったことを契機として当該パチンコ機 10 に記憶されている遊技履歴情報を図柄表示装置 41 に表示する構成としてもよい。具体的には、例えば、午後 11 時 10 分になったことを契機として遊技モードから検査モードに移行するとともに、当該パチンコ機 10 の遊技履歴情報を図柄表示装置 41 に表示する構成としてもよい。このような構成によれば、遊技ホールの閉店後である午後 11 時 10 分頃に、各パチンコ機 10 の遊技履歴情報が図柄表示装置 41 に表示された状態となるので、パチンコ機 10 の検査者は、各パチンコ機 10 を遊技モードから検査モードに移行させる手間をかけることなく、遊技ホールの閉店後に、速やかに多くのパチンコ機 10 の遊技履歴情報を検査、確認することが可能となる。

40

【0335】

また、ホールコンピュータから所定の信号を受信したことを契機として当該パチンコ機 10 に記憶されている遊技履歴情報を図柄表示装置 41 に表示する構成としてもよい。このような構成によれば、例えば、遊技ホールに設置された全てのパチンコ機 10 を一斉に

50

検査モードに移行させるとともに、各パチンコ機 10 の遊技履歴情報をそれぞれの図柄表示装置 41 に表示させることができるので、パチンコ機 10 の検査者は、各パチンコ機 10 を遊技モードから検査モードに移行させる手間をかけることなく、速やかに多くのパチンコ機 10 の遊技履歴情報を検査、確認することが可能となる。

【0336】

< 態様 19 >

上記第 1 実施形態及び上記の他の態様において、遊技履歴情報を常に図柄表示装置 41 に表示する構成としてもよい。このような構成によれば、遊技者や検査者は常に遊技履歴情報を確認することができるので、遊技履歴情報が所定の範囲から逸脱している等の異変が生じた場合に、早急に当該異変に気付くことが可能となる。この結果、遊技の健全性を早急に確保することが可能となる。

10

【0337】

< 態様 20 >

上記第 1 実施形態及び上記の他の態様において、7つの発光ダイオードによって構成された 7 セグメント表示器をパチンコ機 10 の背面に設け、当該 7 セグメント表示器に当該パチンコ機 10 に記憶されている遊技履歴情報に関連した情報を表示する構成としてもよい。例えば、主制御装置 60 が上述した遊技モードから検査モードに移行した際に、当該パチンコ機 10 に記憶されている役物比率や払出比率（通常モード時）等が所定の範囲内であるか否かを 7 セグメント表示器に表示させる構成としてもよい。

【0338】

20

より具体的には、例えば、主制御装置 60 が遊技モードから検査モードに移行すると、役物比率に関する表示を行なうことを示す「1」が 7 セグメント表示器に表示された後、当該役物比率が所定の範囲内である場合（具体的には、役物比率が 0.700 以下の場合）には、OK を意味する「O」が 7 セグメント表示器に表示され、一方、当該役物比率が所定の範囲内ではない場合には、エラーを示す「E」が 7 セグメント表示器に表示される構成としてもよい。役物比率に関する表示を行なった後、連続役物比率に関する表示を行なうことを示す「2」が 7 セグメント表示器に表示され、当該連続役物比率が所定の範囲内である場合（具体的には、連続役物比率が 0.600 以下の場合）には、OK を意味する「O」が 7 セグメント表示器に表示され、一方、当該連続役物比率が所定の範囲内ではない場合には、エラーを示す「E」が 7 セグメント表示器に表示される構成としてもよい。連続役物比率に関する表示を行なった後、払出比率（通常モード時）に関する表示を行なうことを示す「2」が 7 セグメント表示器に表示され、当該払出比率（通常モード時）が所定の範囲内である場合（具体的には、払出比率（通常モード時）が 0.60 から 0.70 の範囲内である場合）には、OK を意味する「O」が 7 セグメント表示器に表示され、一方、当該払出比率（通常モード時）が所定の範囲内ではない場合には、エラーを示す「E」が 7 セグメント表示器に表示される構成としてもよい。

30

【0339】

このような構成によれば、役物比率等の遊技履歴情報を簡易的に速やかに検査することが可能となる。また、7 セグメント表示器は消費電力が少ないため、パチンコ機 10 の電源がオフの状態であっても、パチンコ機 10 の内部に設けられたコンデンサやバッテリー等による少ない電力のみで遊技履歴情報を検査することが可能となる。

40

【0340】

また、パチンコ機 10 に記憶されている遊技履歴情報に関連した情報を 7 セグメント表示器に常に表示させる構成としてもよい。このような構成によれば、遊技モードから検査モードに切り替えることなく、役物比率等の遊技履歴情報を簡易的に速やかに検査することが可能となる。また、検査モードを有さないパチンコ機 10 においても、役物比率等の遊技履歴情報を簡易的に速やかに検査することが可能となる。さらに、当該 7 セグメント表示器がパチンコ機 10 の背面に設けられている構成とすれば、当該 7 セグメント表示器が遊技者の視界に入らないので、遊技者が当該 7 セグメント表示器の表示が気になってしまい、遊技に集中できなくなってしまうことを抑制することができる。一方、パチンコ機

50

10の検査者が当該パチンコ機10の遊技履歴情報を検査する場合には、ヒンジ15によって支持されているパチンコ機本体12を手前に回動させ、パチンコ機本体12の背面に設けられた7セグメント表示器の表示を確認すればよい。なお、7セグメント表示器の代わりに、7つ以外の個数の発光ダイオードによって構成されたセグメント表示器など、遊技履歴情報を認識可能な態様で表示可能な他の表示器を採用してもよい。

【0341】

<態様21>

上記第1実施形態及び上記の他の態様において、音声発光制御装置90が遊技履歴情報を算出する構成としてもよい。具体的には、例えば、主制御装置60の主側CPU62xが初期設定処理において主側ROM63の賞球数データ記憶エリアに記憶されている賞球数データを含む信号を音声発光制御装置90に送信する構成とし、音声発光制御装置90は、取得した賞球数データと、主制御装置60から送信される遊技球の入球情報とに基づいて遊技履歴情報を算出し、当該算出した遊技履歴情報を図柄表示装置41に表示させる構成としてもよい。

【0342】

このような構成によれば、音声発光制御装置90が主側ROM63の賞球数データ記憶エリアにアクセスすることができない構成や、音声発光制御装置90が主側ROM63の賞球数データ記憶エリアに記憶されている賞球数データの記憶位置（メモリアドレス）を把握することができない構成であっても、音声発光制御装置90が主側ROM63の賞球数データ記憶エリアに記憶されている賞球数データを取得することが可能となり、遊技履歴情報を算出することが可能となる。また、主制御装置60の代わりに音声発光制御装置90が遊技履歴情報を算出するので、主制御装置60の処理負荷を大幅に低減させることができる。

【0343】

<態様22>

上記第1実施形態及び上記の他の態様は、遊技モードから検査モードに移行可能なパチンコ機10に限らず、遊技モードから他のモードに移行可能な遊技機に対しても適用することができる。例えば、高確率モードフラグや高頻度サポートモードフラグの状態、記憶されている保留情報の内容等、遊技に関する処理の状態を表示可能な遊技状態表示モードを備える遊技機に対しても適用することができる。

【0344】

<態様23>

図26は、第1実施形態の態様23におけるパチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。この態様23では、遊技履歴管理チップ300は設けられておらず、上述した遊技履歴情報を主側CPU62xが算出するように構成されている。また、主側RAM64は、2つのエリア（第1エリア及び第2エリア）に区分されており、主側RAM64の第1エリアは、遊技の進行に関する処理を実行するためのプログラム等を展開する領域として用いられ、主側RAM64の第2エリアは、遊技履歴情報を算出・表示するための処理（以下、遊技履歴用処理ともいう。）を実行するためのプログラム等を展開する領域として用いられる。そして、主側CPU62xは、遊技の進行に関する処理（遊技履歴用処理以外の処理）の実行時には、情報の書き込みを主側RAM64の第1エリアに対してのみ実行し、遊技履歴用処理の実行時には、情報の書き込みを主側RAM64の第2エリアに対してのみ実行する。

【0345】

また、主側RAM64の第1エリアは、後述する8ビットの入球検知情報記憶エリア、スタック領域等としても用いられる。また、主側RAM64の第2エリアは、後述する8ビットのバッファエリア、賞球集計用バッファ、演算用バッファ、演算結果用バッファ、スタック領域等としても用いられる。これらの詳細については後述する。

【0346】

10

20

30

40

50

また、入出力ポート 6 2 a には、遊技履歴情報表示部 4 5 z が接続されている。遊技履歴情報表示部 4 5 z は、4 つの 7 セグメント表示器によって構成されており、パチンコ機 1 0 の背面に設けられている。後述するように、主側 C P U 6 2 x によって算出された遊技履歴情報は、この遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示される。

【 0 3 4 7 】

図 2 7 は、第 1 実施形態の態様 2 3 の主側 M P U 6 2 (主側 C P U 6 2 x) が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。なお、本態様においても、タイマ割込み処理は、上記第 1 実施形態と同様に、4 m s e c 周期で起動される。上述した第 1 実施形態のタイマ割込み処理 (図 1 3) との違いは、ステップ S 1 0 6 0 6 に示した入球検知処理の内容が異なっている点と、遊技履歴情報を算出・表示するための遊技履歴用処理が本タイマ割込み処理の最後の処理 (ステップ S 1 0 6 1 6) として追加されている点と、遊技履歴管理チップに入球検知情報を出力する処理である入球検知情報出力処理 (図 1 3 におけるステップ S 1 0 2 0 7 の処理) が省略されている点であり、その他の処理については、上述した第 1 実施形態のタイマ割込み処理 (図 1 3) において説明した処理と同じである。以下では、図 2 7 に示したステップ S 1 0 6 0 6 の入球検知処理と、ステップ S 1 0 6 1 6 に示した遊技履歴用処理について説明する。

10

【 0 3 4 8 】

図 2 8 は、第 1 実施形態の態様 2 3 の主側 M P U 6 2 (主側 C P U 6 2 x) が実行する入球検知処理を示すフローチャートである。この態様 2 3 の入球検知処理では、前回 (1 回前) のタイマ割込み処理において入力ポート 6 2 b のビットに情報が無し (「 0 」) と判定され、今回のタイマ割り込み処理において入力ポート 6 2 b のビットに情報が有り (「 1 」) と判定され、かつ、当該タイマ割込み処理においてその後再び当該ビットに情報が有り (「 1 」) と判定された場合に、当該ビットに対応する入球口に遊技球が入球したと判定する。以下、入球検知処理の一例について説明する。

20

【 0 3 4 9 】

ステップ S 1 0 7 0 1 では、上述した入力ポート 6 2 b の上記第 0 ~ 第 7 ビット D 0 ~ D 7 (図 1 4) に現状格納されている情報 (以下、入球判定用情報とも呼ぶ) を読み込み、ステップ S 1 0 7 0 2 として、読み込んだ入球判定用情報を 8 ビットのバッファである第 1 バッファに格納する。すなわち、第 1 バッファは、今回のタイマ割込み処理において入力ポート 6 2 b の各ビットから読み込んだ入球判定用情報を格納するためのバッファである。なお、後述する第 2 バッファは、前回のタイマ割込み処理において入力ポート 6 2 b の各ビットから読み込んだ入球判定用情報を格納する 8 ビットのバッファである。また、本態様では、第 1 バッファ及び第 2 バッファは、主側 R A M 6 4 の第 1 エリアに設けられている。ステップ S 1 0 7 0 2 を実行した後、ステップ S 1 0 7 0 3 に進む。

30

【 0 3 5 0 】

ステップ S 1 0 7 0 3 では、主側 R A M 6 4 に設けられた入球判定カウンタに 8 をセットする。その後、1 0 7 0 4 に進む。なお、入球判定カウンタの数値情報は、上述した第 1 実施形態の入球判定処理 (図 1 6) にて用いられた入球判定カウンタ (ステップ S 1 0 4 0 1) と同様に、8 個の各入球口のビットに対応している。具体的には、本態様では、入球判定カウンタの数値情報の「 8 」は大入賞口 3 6 a の第 0 ビット D 0、「 7 」は第 1 始動口 3 3 の第 1 ビット D 1、「 6 」は第 2 始動口 3 4 の第 2 ビット D 2、「 5 」は第 1 入賞口 3 2 a の第 3 ビット D 3、「 4 」は第 2 入賞口 3 2 b の第 4 ビット D 4、「 3 」は第 3 入賞口 3 2 c の第 5 ビット D 5、「 2 」はスルーゲート 3 5 の第 6 ビット D 6、「 1 」は排出通路の第 7 ビット D 7 に、それぞれ対応している。

40

【 0 3 5 1 】

ステップ S 1 0 7 0 4 では、第 2 バッファにおける入球判定カウンタの数値情報に対応したビットに入球判定用情報があるか否か、すなわち当該ビットに格納されている入球判定用情報が「 1 」であるか否かを判定する。ステップ S 1 0 7 0 4 において、当該入球判定用情報が「 1 」ではないと判定した場合には (S 1 0 7 0 4 : N O)、ステップ S 1 0 7 0 5 に進む。一方、ステップ S 1 0 7 0 4 において、当該入球判定用情報が「 1 」であ

50

ると判定した場合には (S 1 0 7 0 4 : Y E S)、後述するステップ S 1 0 7 0 5 からステップ S 1 0 7 0 9 までの処理を実行せずに、ステップ S 1 0 7 1 0 に進む。

【 0 3 5 2 】

ステップ S 1 0 7 0 5 では、第 1 バッファにおける入球判定カウンタの数値情報に対応したビットに入球判定用情報があるか否か、すなわち当該ビットに格納されている入球判定用情報が「 1 」であるか否かを判定する。ステップ S 1 0 7 0 5 において、当該入球判定用情報が「 1 」であると判定した場合には (S 1 0 7 0 5 : Y E S)、ステップ S 1 0 7 0 6 に進む。一方、ステップ S 1 0 7 0 5 において、当該入球判定用情報が「 1 」ではないと判定した場合には (S 1 0 7 0 5 : N O)、後述するステップ S 1 0 7 0 6 からステップ S 1 0 7 0 9 までの処理を実行せずに、ステップ S 1 0 7 1 0 に進む。

10

【 0 3 5 3 】

ステップ S 1 0 7 0 6 では、現状の入力ポート 6 2 b における入球判定カウンタの数値情報に対応したビットに入球判定用情報あるか否か、すなわち当該ビットに格納されている入球判定用情報が「 1 」であるか否かを判定する。ステップ S 1 0 7 0 6 において、当該入球判定用情報が「 1 」であると判定した場合には (S 1 0 7 0 6 : Y E S)、ステップ S 1 0 7 0 7 に進む。一方、ステップ S 1 0 7 0 6 において、当該入球判定用情報が「 1 」ではないと判定した場合には (S 1 0 7 0 6 : N O)、後述するステップ S 1 0 7 0 7 からステップ S 1 0 7 0 9 までの処理を実行せずに、ステップ S 1 0 7 1 0 に進む。

【 0 3 5 4 】

ステップ S 1 0 7 0 7 では、現状の入球判定カウンタの数値情報がどの種別の入球口に対応したビットを示す情報であるのかを判定し、当該ビットに対応する入球口に遊技球が入球したことを示す入球フラグを O N にする。具体的には、例えば、現状の入球判定カウンタの数値情報が大入賞口 3 6 a に対応したビットを示す情報であると判定した場合には、大入賞口 3 6 a に遊技球が入球したことを示す大入賞口入球フラグを O N にする。また、例えば、現状の入球判定カウンタの数値情報が第 2 始動口 3 4 に対応したビットを示す情報であると判定した場合には、第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球したことを示す第 2 始動口入球フラグを O N にする。ステップ S 1 0 7 0 7 を実行した後、ステップ S 1 0 7 0 8 に進む。

20

【 0 3 5 5 】

ステップ S 1 0 7 0 8 では、ステップ S 1 0 7 0 7 において入球フラグが O N にされた、すなわち、遊技球が入球したと判定された入球口に対応した賞球カウンタの数値情報を 1 加算する。具体的には、例えば、大入賞口入球フラグが O N にされた場合には 1 5 個賞球カウンタを 1 加算し、第 2 始動口入球フラグが O N にされた場合には 3 個賞球カウンタを 1 加算する。ステップ S 1 0 7 0 8 を実行した後、ステップ S 1 0 7 0 9 に進む。

30

【 0 3 5 6 】

ステップ S 1 0 7 0 9 では、入球判定カウンタを 1 減算し、その後、ステップ S 1 0 7 1 0 において、入球判定カウンタが「 0 」であるか否かを判定する。

【 0 3 5 7 】

ステップ S 1 0 7 1 0 において、入球判定カウンタが「 0 」ではないと判定した場合には (S 1 0 7 1 0 : N O)、ステップ S 1 0 7 0 9 において更新した入球判定カウンタの数値情報に応じたビットについて、ステップ S 1 0 7 0 4 ~ ステップ S 1 0 7 0 8 の処理を実行する。かかるステップ S 1 0 7 0 4 ~ ステップ S 1 0 7 0 8 の処理を、ステップ S 1 0 7 0 3 においてセットした数値情報分実行した場合には、入球判定カウンタが「 0 」となり、ステップ S 1 0 7 1 0 において肯定判定 (S 1 0 7 1 0 : Y E S) をすることとなり、ステップ S 1 0 7 1 1 に進む。

40

【 0 3 5 8 】

ステップ S 1 0 7 1 1 では、第 1 バッファに格納されている 8 ビットの入球判定用情報を第 2 バッファに格納 (コピー) する。これにより、今回のタイマ割込み処理において入力ポート 6 2 b から取得された入球判定用情報が次のタイマ割込み処理における入球検知処理において参照されることになる。ステップ S 1 0 7 1 1 を実行した後、ステップ S

50

1 0 7 1 2に進む。

【0359】

ステップS 1 0 7 1 2では、今回のタイマ割込み処理の入球検知処理において遊技球の入球が検知されたことを示す入球検知情報を、8ビットの情報を記憶可能な入球検知情報記憶エリアに記憶する。具体的には、入球検知情報記憶エリアは、上記の8個の入球口のそれぞれに対応する各ビット毎に、入球フラグがONになっている場合には「1」を、入球フラグがOFFになっている場合には「0」を入球検知情報として記憶する。例えば、今回のタイマ割込み処理において入球検知処理を実行した結果、大入賞口入球フラグ及び第2始動口入球フラグがONであり、他の入球口に対応する入球フラグがOFFである場合には、入球検知情報記憶エリアには、「0 0 0 0 0 1 0 1」という8ビットの入球検知情報が記憶される。この入球検知情報記憶エリアに記憶された8ビットの入球検知情報は、後述する遊技履歴処理において参照される。ステップS 1 0 7 1 2を実行した後、本入球検知処理を終了する。

10

【0360】

図29は、第1実施形態の態様23の主側MPU62（主側CPU62x）が実行する遊技履歴用処理を示すフローチャートである。この遊技履歴用処理では、役物比率及び連続役物比率を算出し、これらを遊技履歴情報表示部45zに表示させるための処理を実行する。具体的には、役物比率を算出し、算出した役物比率を遊技履歴情報表示部45zに5秒間表示させる。その後、連続役物比率を算出し、算出した連続役物比率を遊技履歴情報表示部45zに5秒間表示させる。その後、再び役物比率を算出し、算出した役物比率を遊技履歴情報表示部45zに5秒間表示させる。このように、役物比率、連続役物比率を遊技履歴情報表示部45zに交互に表示させる。以下、具体的な処理の一例について説明する。

20

【0361】

ステップS 1 0 8 0 1では、主側CPU62x内のレジスタに格納されている情報（以下、レジスタ情報ともいう）を主側RAM64の第2エリアのスタック領域に退避させる退避処理を実行する。この態様23では、タイマ割込み処理（図27）において、遊技履歴用処理（図27のステップS 1 0 6 1 6）が実行される前には、遊技履歴用処理以外の処理である遊技の進行に関する処理（図27のステップS 1 0 6 0 1～1 0 6 1 5の処理）が実行されているため、当該退避処理では、遊技の進行に関するレジスタ情報が主側RAM64の第2エリアのスタック領域に退避されることになる。具体的には、主側CPU62xにおけるスタックポインタの値（第1エリアのスタック領域の最上段を示すアドレス値）を主側RAM64の第2エリアのスタック領域の底に退避させる（Pushする）。そして、主側CPU62xのスタックポインタに、主側RAM64の第2エリアのスタック領域の最上段を示すアドレス値を設定する。その後、主側CPU62xに設定されたスタックポインタに示されたスタック領域（主側RAM64の第2エリアのスタック領域の最上段）に、主側CPU62x内のレジスタに格納されているレジスタ情報を順次退避させる（Pushする）。この退避処理を実行することにより、主側CPU62xのスタックポインタには、主側RAM64の第2エリアのスタック領域のアドレス値が設定されるので、主側CPU62xは、以下に説明する遊技履歴情報を算出・表示する処理を、主側RAM64の第2エリアを利用して実行することが可能となる。ステップS 1 0 8 0 1を実行した後、ステップS 1 0 8 0 2に進む。

30

40

【0362】

ステップS 1 0 8 0 2では、主側RAM64の第2エリアに格納されている異常フラグがONであるか否かを判定する。異常フラグは、後述する賞球集計値が異常な値である場合にONにされるフラグである。ステップS 1 0 8 0 2において、異常フラグがONであると判定した場合には（S 1 0 8 0 2：YES）、ステップS 1 0 8 0 3に進み、賞球集計値を0クリアする。その後、ステップS 1 0 8 0 4に進み、異常フラグをOFFにする。その後、ステップS 1 0 8 0 5に進む。一方、ステップS 1 0 8 0 2において、異常フラグがONではないと判定した場合には（S 1 0 8 0 2：NO）、ステップS 1 0 8 0 3

50

及びステップ S 1 0 8 0 4 の処理を実行することなく、ステップ S 1 0 8 0 5 に進む。

【 0 3 6 3 】

ステップ S 1 0 8 0 5 では、入球検知情報記憶エリア及びバッファエリアの対応するビット毎に O R 処理を実行し、各 O R 処理の結果（論理和）をバッファエリアの対応するビットに記憶（上書き）する。この処理の詳細については後述する。なお、バッファエリアは、入球検知情報記憶エリアと同じ 8 ビットの情報を記憶可能な領域であり、主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに設けられている。ステップ S 1 0 8 0 5 を実行した後、ステップ S 1 0 8 0 6 に進む。

【 0 3 6 4 】

ステップ S 1 0 8 0 6 では、バッファエリアの 8 個のビットのうちの少なくとも 1 個のビットに入球検知情報が有るか否か（1 個以上のビットに「1」が格納されているか否か）を判定する。ステップ S 1 0 8 0 6 において、バッファエリアの少なくとも 1 個のビットに入球検知情報が有ると判定した場合には（S 1 0 8 0 6 : Y E S）、ステップ S 1 0 8 0 7 に進む。

10

【 0 3 6 5 】

ステップ S 1 0 8 0 7 では、バッファエリアの 8 個のビットのうち、後述する賞球集計処理の対象とするビットを設定する対象設定処理を実行する。本態様では、1 回の対象設定処理では、賞球集計処理の対象として連続する 2 個のビットを設定する。また、後述するように、次回または次回以降のタイマ割込み処理において対象設定処理が実行された場合には、前回の対象設定処理において設定した 2 個のビットの隣に位置する 2 個の連続するビットを賞球集計処理の対象として設定する。このように、賞球集計処理の対象の 2 個のビットを順次隣にシフトしていく。なお、8 個のビットのうち最後の 2 個のビットが賞球集計処理の対象として設定された後は、次に実行される対象設定処理において、先頭の 2 個のビットを賞球集計処理の対象として再び設定する。このように、本態様では、バッファエリアの 8 個のビットの中から賞球集計処理の処理対象として設定する 2 個のビットの順序が予め定められている。ステップ S 1 0 8 0 7 を実行した後、ステップ S 1 0 8 0 8 に進み、設定されたビットに対応した賞球集計処理を実行する。ここで、ステップ S 1 0 8 0 5 からステップ S 1 0 8 0 8 までの処理の具体的な一例について、図 3 0 を用いて説明する。

20

【 0 3 6 6 】

図 3 0 は、第 1 実施形態の態様 2 3 の主側 M P U 6 2（主側 C P U 6 2 x）が実行する具体的な処理の一例を示す説明図である。上述したように、入球検知情報記憶エリアは、主側 R A M 6 4 の第 1 エリアに設けられた 8 ビットの記憶領域であり、各ビットは、各入球口に対応している。具体的には、本態様では、入球検知情報記憶エリアの第 0 ビット D 0 は大入賞口 3 6 a、第 1 ビット D 1 は第 1 始動口 3 3、第 2 ビット D 2 は第 2 始動口 3 4、第 3 ビット D 3 は第 1 入賞口 3 2 a、第 4 ビット D 4 は第 2 入賞口 3 2 b、第 5 ビット D 5 は第 3 入賞口 3 2 c、第 6 ビット D 6 はスルーゲート 3 5、第 7 ビット D 7 は排出通路にそれぞれ対応している。

30

【 0 3 6 7 】

バッファエリアは、主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに設けられた 8 ビットの記憶領域であり、各ビットは、各入球口に対応している。具体的には、本態様では、バッファエリアの第 0 ビット D 0 は大入賞口 3 6 a、第 1 ビット D 1 は第 1 始動口 3 3、第 2 ビット D 2 は第 2 始動口 3 4、第 3 ビット D 3 は第 1 入賞口 3 2 a、第 4 ビット D 4 は第 2 入賞口 3 2 b、第 5 ビット D 5 は第 3 入賞口 3 2 c、第 6 ビット D 6 はスルーゲート 3 5、第 7 ビット D 7 は排出通路にそれぞれ対応している。すなわち、バッファエリアの各ビットは、入球検知情報記憶エリアの各ビットにそれぞれ対応している。

40

【 0 3 6 8 】

上述した入球検知処理（図 2 8）において、大入賞口 3 6 a 等の入球口に遊技球が入球したと判定されると、入球検知情報記憶エリアの 8 個のビットのうち、遊技球が入球したと判定された入球口に対応したビットが O N（「1」）にされる。

50

【 0 3 6 9 】

図 3 0 (A 1) には、 n 回目のタイマ割込み処理が実行された場合における処理の一例が示されている。この n 回目のタイマ割込み処理では、入球検知処理において、第 2 始動口 3 4 及び第 1 入賞口 3 2 a に遊技球が入球したと判定されており、入球検知情報記憶エリアの 8 個のビットの値は、「 0 0 0 0 1 1 0 0 」となっている。また、OR 処理を実行する前のバッファエリアの 8 個のビットの値は、「 0 0 0 0 0 0 0 0 」となっている。したがって、OR 処理を実行した後のバッファエリアの 8 個のビットの値は、「 0 0 0 0 1 1 0 0 」となる。これにより、タイマ割込み処理が実行される毎に更新される入球検知情報記憶エリアにおける入球検知情報が、後述する賞球集計処理の処理対象として設定されて当該処理が実行されるまでバッファエリアに保持されることになる。

10

【 0 3 7 0 】

n 回目のタイマ割込み処理では、OR 処理が実行された後のバッファエリアの 8 個のビット D 0 ~ D 7 のうち、第 0 ビット D 0 と第 1 ビット D 1 の 2 個の連続するビットを賞球集計処理の処理対象として設定する。

【 0 3 7 1 】

賞球集計処理では、賞球集計処理の処理対象として設定された第 0 ビット D 0 (大入賞口 3 6 a に対応するビット) が「 1 」である場合には、賞球集計用バッファに記憶されている総賞球数及び連続役物賞球数に「 1 5 」を加算する。一方、第 0 ビット D 0 が「 0 」である場合には、当該加算を行わない。なお、本態様では、賞球集計用バッファはリングバッファとして構成されており、直近の所定期間に払い出された賞球数が記憶されるように構成されている。また、連続役物賞球数は、連続役物作動によって賞球として払い出された遊技球の個数であり、大入賞口 3 6 a への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数を意味する。

20

【 0 3 7 2 】

さらに、賞球集計処理では、賞球集計処理の処理対象として設定された第 1 ビット D 1 (第 1 始動口 3 3 に対応するビット) が「 1 」である場合には、賞球集計用バッファに記憶されている総賞球数に「 3 」を加算する。一方、第 1 ビット D 1 が「 0 」ある場合には、当該加算を行わない。

【 0 3 7 3 】

この図 3 0 (A 1) に示した例では、第 0 ビット D 0 は「 0 」であり、第 1 ビット D 1 も「 0 」であるため、上述した加算は行わない。

30

【 0 3 7 4 】

賞球集計処理が実行された後は、バッファエリアの賞球集計処理の対象として設定された 2 個のビット (第 0 ビット D 0 及び第 1 ビット D 1) は 0 にクリアされる。

【 0 3 7 5 】

図 3 0 (A 2) には、 $n + 1$ 回目のタイマ割込み処理が実行された場合における処理の一例が示されている。この $n + 1$ 回目のタイマ割込み処理では、入球検知処理において、第 2 入賞口 3 2 b に遊技球が入球したと判定されており、入球検知情報記憶エリアの 8 個のビットの値は、「 0 0 0 1 0 0 0 0 」となっている。また、OR 処理を実行する前のバッファエリアの 8 個のビットの値は、上述した n 回目のタイマ割込み処理における賞球集計処理後のバッファエリアと同じ「 0 0 0 0 1 1 0 0 」となっている。したがって、OR 処理を実行した後のバッファエリアの 8 個のビットの値は、「 0 0 0 1 1 1 0 0 」となる。

40

【 0 3 7 6 】

$n + 1$ 回目のタイマ割込み処理では、OR 処理が実行された後のバッファエリアの 8 個のビット D 0 ~ D 7 のうち、第 2 ビット D 2 と第 3 ビット D 3 の 2 個の連続するビットを賞球集計処理の処理対象として設定する。

【 0 3 7 7 】

賞球集計処理では、賞球集計処理の処理対象として設定された第 2 ビット D 2 (第 2 始動口 3 4 に対応するビット) が「 1 」である場合には、賞球集計用バッファに記憶されている総賞球数及び役物賞球数に「 3 」を加算する。一方、第 2 ビット D 2 が「 0 」である

50

場合には、当該加算を行わない。なお、役物賞球数は、役物作動によって賞球として払い出された遊技球の個数であり、第2始動口34及び大入賞口36aへの遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数を意味する。

【0378】

さらに、賞球集計処理では、賞球集計処理の処理対象として設定された第3ビットD3（第1入賞口32aに対応するビット）が「1」である場合には、賞球集計用バッファに記憶されている総賞球数に「10」を加算する。一方、第3ビットD3が「0」ある場合には、当該加算を行なわない。

【0379】

この図30（A2）に示した例では、第2ビットD2は「1」であるため、総賞球数及び役物賞球数に「3」を加算する。また、第3ビットD3は「1」であるため、総賞球数に「10」を加算する。

10

【0380】

賞球集計処理が実行された後は、バッファエリアの賞球集計処理の対象として設定された2個のビット（第2ビットD2及び第3ビットD3）は0にクリアされる。

【0381】

図30（A3）には、 $n+2$ 回目のタイマ割込み処理が実行された場合における処理の一例が示されている。この $n+2$ 回目のタイマ割込み処理では、入球検知処理において、スルーゲート35に遊技球が入球（通過）したと判定されており、入球検知情報記憶エリアの8個のビットの値は、「01000000」となっている。また、OR処理を実行する前のバッファエリアの8個のビットの値は、上述した $n+1$ 回目のタイマ割込み処理における賞球集計処理後のバッファエリアと同じ「00010000」となっている。したがって、OR処理を実行した後のバッファエリアの8個のビットの値は、「01010000」となる。

20

【0382】

$n+2$ 回目のタイマ割込み処理では、OR処理が実行された後のバッファエリアの8個のビットD0～D7のうち、第4ビットD4と第5ビットD5の2個の連続するビットを賞球集計処理の処理対象として設定する。

【0383】

賞球集計処理では、賞球集計処理の処理対象として設定された第4ビットD4（第2入賞口32bに対応するビット）が「1」である場合には、賞球集計用バッファに記憶されている総賞球数に「10」を加算する。一方、第4ビットD4が「0」である場合には、当該加算を行なわない。

30

【0384】

さらに、賞球集計処理では、賞球集計処理の処理対象として設定された第5ビットD5（第3入賞口32cに対応するビット）が「1」である場合には、賞球集計用バッファに記憶されている総賞球数に「10」を加算する。一方、第5ビットD5が「0」ある場合には、当該加算を行なわない。

【0385】

この図30（A3）に示した例では、第4ビットD4は「1」であるため、総賞球数に「10」を加算する。また、第5ビットD5は「0」であるため、上述した加算を行なわない。

40

【0386】

賞球集計処理が実行された後は、バッファエリアの賞球集計処理の対象として設定された2個のビット（第4ビットD4及び第5ビットD5）は0にクリアされる。

【0387】

図30（A4）には、 $n+3$ 回目のタイマ割込み処理が実行された場合における処理の一例が示されている。この $n+3$ 回目のタイマ割込み処理では、入球検知処理において、大入賞口36aに遊技球が入球したと判定されており、入球検知情報記憶エリアの8個のビットの値は、「00100001」となっている。また、OR処理を実行する前のバッ

50

ファエリアの 8 個のビットの値は、上述した $n + 2$ 回目のタイマ割込み処理における賞球集計処理後のバッファエリアと同じ「0 1 0 0 0 0 0 0」となっている。したがって、OR 処理を実行した後のバッファエリアの 8 個のビットの値は、「0 1 1 0 0 0 0 1」となる。

【0 3 8 8】

$n + 3$ 回目のタイマ割込み処理では、OR 処理が実行された後のバッファエリアの 8 個のビット D 0 ~ D 7 のうち、第 6 ビット D 6 と第 7 ビット D 7 の 2 個の連続するビットを賞球集計処理の処理対象として設定する。

【0 3 8 9】

ただし、本態様では、第 6 ビット D 6 はスルーゲート 3 5 に対応しており、第 7 ビット D 7 は排出通路に対応している。そして、スルーゲート 3 5 及び排出通路には賞球は設定されていない。したがって、本態様では、第 6 ビット D 6 及び第 7 ビット D 7 が賞球集計処理の対象として設定された場合には、賞球集計処理において総賞球数等への加算を行わない。その後、バッファエリアの賞球集計処理の対象として設定された 2 個のビット（第 6 ビット D 6 及び第 7 ビット D 7）は 0 にクリアされる。

【0 3 9 0】

その後、 $n + 4$ 回目のタイマ割込み処理では、再び第 0 ビット D 0 及び第 1 ビット D 1 を賞球集計処理の処理対象として設定する。以降、同様の処理を繰り返し実行する。ただし、後述するように、バッファエリアのビットに入球検知情報が 1 つも無い（全てのビットが「0」である）場合には、対象設定処理（ステップ S 1 0 8 0 7）及び賞球集計処理（ステップ S 1 0 8 0 8）は実行されない。また、本態様では、バッファエリアのビットに入球検知情報が 1 つも無い（全てのビットが「0」である）状態から、再び、バッファエリアの少なくとも 1 個のビットに入球検知情報がある状態となり、対象設定処理が実行された場合には、前回の対象設定処理において賞球集計処理の処理対象として設定された 2 個のビットを記憶しており、当該 2 個のビットの隣に位置する連続する 2 個のビットを賞球集計処理の処理対象として設定する。なお、前回の対象設定処理において賞球集計処理の処理対象として設定された 2 個のビットが第 6 ビット D 6 及び第 7 ビット D 7 である場合には、第 0 ビット D 0 及び第 1 ビット D 1 の 2 個の連続するビットを賞球集計処理の処理対象として設定する。

【0 3 9 1】

以上説明したように、本態様では、1 回のタイマ割込み処理においてバッファエリアの 8 個のビットのうち 2 個のビットを賞球集計処理の対象として設定するので、バッファエリアの少なくとも 1 個のビットに入球検知情報がある場合には、タイマ割込み処理が 4 回実行されることによって、バッファエリアの 8 個のビットの全てに対して賞球集計処理が実行されることになる。

【0 3 9 2】

図 2 9 の説明に戻る。ステップ S 1 0 8 0 8 の賞球集計処理を実行した後、ステップ S 1 0 8 0 9 に進む。

【0 3 9 3】

ステップ S 1 0 8 0 9 では、演算結果表示制御処理を実行する。具体的には、後述する演算結果用バッファに保存されている値（算出した遊技履歴情報である役物比率又は連続役物比率）を遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示させる制御を実行する。ステップ S 1 0 8 0 9 を実行した後、ステップ S 1 0 8 1 0 に進む。

【0 3 9 4】

ステップ S 1 0 8 1 0 では、遊技履歴情報を算出する演算処理の実行タイミングであるかを判定する。具体的には、パチンコ機 1 0 の電源投入から所定時間（本態様では 3 0 分）が経過した場合、または、演算処理の前回の実行から 5 秒が経過した場合に、演算処理を実行するタイミングであると判定する。ステップ S 1 0 8 1 0 において、演算処理を実行するタイミングであると判定した場合には（S 1 0 8 1 0 : Y E S）、ステップ S 1 0 8 1 1 に進む。一方、ステップ S 1 0 8 1 0 において、演算処理を実行するタイミン

10

20

30

40

50

グではないと判定した場合には (S 1 0 8 1 0 : N O) 、後述するステップ S 1 0 8 1 1 及びステップ S 1 0 8 1 2 の処理を実行せずに、ステップ S 1 0 8 1 3 に進む。

【 0 3 9 5 】

ステップ S 1 0 8 1 1 では、演算処理 (後述するタスク 1 及びタスク 2) において算出する遊技履歴情報の種別を設定する。本態様では、演算対象の遊技履歴情報の種別として、役物比率及び連続役物比率を交互に設定する。その後、ステップ S 1 0 8 1 2 に進み、後述するタスク処理 (ステップ S 1 0 8 1 4) において実行する次のタスクとして、タスク 1 を指定する。ステップ S 1 0 8 1 2 を実行した後、ステップ S 1 0 8 1 3 に進む。

【 0 3 9 6 】

ステップ S 1 0 8 1 3 では、上述した退避処理において主側 R A M 6 4 の第 2 エリアのスタック領域に退避されていたレジスタ情報を、主側 C P U 6 2 x のレジスタに復帰させる処理を実行する。具体的には、主側 C P U 6 2 x に設定されたスタックポインタに示されたスタック領域 (主側 R A M 6 4 の第 2 エリアのスタック領域の最上段) から、順次、退避されていたレジスタ情報を、主側 C P U 6 2 x 内のレジスタに復帰させる (P o p する) 。その後、第 2 エリアのスタック領域の底に退避されていたスタックポインタの値 (第 1 エリアのスタック領域の最上段を示すアドレス値) を主側 C P U 6 2 x のスタックポインタに復帰させる (P o p する) 。この復帰処理を実行することにより、主側 C P U 6 2 x のスタックポインタには、主側 R A M 6 4 の第 1 エリアのスタック領域のアドレス値が設定されるので、主側 C P U 6 2 x は、再び、主側 R A M 6 4 の第 1 エリアを利用して遊技の進行に関する処理を実行することが可能となる。その後、本遊技履歴用処理を終了する。

【 0 3 9 7 】

ステップ S 1 0 8 0 6 の説明に戻る。ステップ S 1 0 8 0 6 において、バッファエリアのビットに入球検知情報が 1 つも無い (全てのビットが「 0 」である) と判定した場合には (S 1 0 8 0 6 : N O) 、ステップ S 1 0 8 1 4 に進む。

【 0 3 9 8 】

ステップ S 1 0 8 1 4 では、下記の 3 つのタスクのうち、指定されているいずれか 1 つのタスクを実行する。タスクが指定されていない場合には、タスク 3 を実行する。すなわち、1 回のタイマ割込み処理において 3 つのタスクを順次実行するのではなく、1 回のタイマ割込み処理では 3 つのタスクのうちの指定されたいずれか 1 つのタスクのみを実行する。

【 0 3 9 9 】

[タスク 1]

演算対象として設定された遊技履歴情報を算出するために必要となる被除数及び除数を演算用バッファに保存する。具体的には、例えば、役物比率を算出するように設定されている場合には、被除数として役物賞球数を、除数として総賞球数を演算用バッファに保存する。また、例えば、連続役物比率を算出するように設定されている場合には、被除数として連続役物賞球数を、除数として総賞球数を演算用バッファに保存する。その後、次回以降のタイマ割込み処理においてステップ S 1 0 8 0 6 の処理に進んだ場合に実行する次回タスクとしてタスク 2 を指定する。

【 0 4 0 0 】

[タスク 2]

演算用バッファに保存されている被除数を除数で割る演算を実行し、当該演算結果 (商) を演算結果用バッファに保存する。その後、次回以降のタイマ割込み処理においてステップ S 1 0 8 0 6 の処理に進んだ場合に実行する次回タスクとしてタスク 3 を指定する。

【 0 4 0 1 】

[タスク 3]

賞球集計値 (役物賞球数、連続役物賞球数、総賞球数) が有効であるか否かを判定し、有効ではないと判定した場合には異常フラグを O N にし、その後、次回以降のタイマ割込み処理においてステップ S 1 0 8 0 6 の処理に進んだ場合に実行する次回タスクとしてタ

10

20

30

40

50

スク 3 を指定する。一方、賞球集計値が有効であると判定した場合には、異常フラグは ON にせず、次回タスクとしてタスク 3 を指定する。ここで、賞球集計値が有効ではない場合とは、役物賞球数が総賞球数を超えている場合や、連続役物賞球数が総賞球数を超えている場合、連続役物賞球数が役物賞球数を超えている場合など、賞球集計値に矛盾が生じている場合である。

【 0 4 0 2 】

上述した 3 つのタスクのうちの指定されたタスクを実行した後、上述したステップ S 1 0 8 0 9 に進み、演算結果用バッファに保存されている値（役物比率又は連続役物比率）を遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示させる処理を実行する。本態様では、遊技履歴情報表示部 4 5 z を構成する 1 つ目の 7 セグメント表示器に遊技履歴情報の種別を示す情報を表示し、残りの 3 つの 7 セグメント表示器に遊技履歴情報の値を表示する。

10

【 0 4 0 3 】

以上説明した本態様のパチンコ機 1 0 では、タイマ割込み処理に含まれる遊技の進行に関する処理（遊技履歴用処理以外の処理）は、次のタイマ割込み処理が開始されるまでの時間（本態様では 4 m s e c ）よりも短い時間で終了するようにプログラムされているが、当該遊技の進行に関する処理が終了するまでに要する時間は、遊技の進行の状況に応じて変化する。一方、遊技履歴用処理は、遊技の進行には関係のない処理であるため、1 回のタイマ割込み処理において、遊技履歴用処理を実行するための時間よりも、遊技の進行に関する処理を実行するための時間を優先して確保することが好ましい。また、遊技履歴用処理に含まれる各種処理（例えば、各ビットに対する賞球集計処理や演算処理等）を 1 回のタイマ割込み処理において連続的に実行して完結させる構成としなくても、遊技の進行には影響がない。したがって、本態様では、遊技の進行に関する処理の実行時間が遊技の進行の状況に応じて最大となった場合であっても、1 回のタイマ割込み処理の実行時間（遊技の進行に関する処理の実行時間 + 遊技履歴用処理の実行時間）が次のタイマ割込み処理が開始されるまでの時間よりも短い時間となるように、遊技履歴用処理に含まれる各種処理を複数の処理に分割し、1 回のタイマ割込み処理では当該分割された処理を実行し、タイマ割込み処理を複数回実行することによって各種処理が完結する構成とした。この結果、本態様によれば、1 回のタイマ割込み処理における遊技の進行に関する処理の実行に要する時間を確保しつつ、遊技履歴用処理を実行することが可能となる。

20

【 0 4 0 4 】

具体的には、本態様によれば、タイマ割込み処理の 1 回の実行においては、遊技履歴情報を算出する処理である演算処理を構成する 2 つのタスク（タスク 1 及びタスク 2 ）のうちの 1 つのタスクを実行可能であり、タイマ割込み処理を 2 回実行することによって、演算処理を構成する 2 つのタスクの全てを実行するので、タイマ割込み処理の 1 回の実行において 2 つのタスクの両方を実行する構成に比べて、タイマ割込み処理の 1 回の実行に要する時間を短縮することができる。この結果、タイマ割込み処理の 1 回の実行に要する時間が、タイマ割込み処理の実行を開始する間隔（以下では、割込み間隔ともいう）である 4 m s e c よりも長くなってしまい、タイマ割込み処理を 4 m s e c の間隔で実行することができなくなってしまうといったことを抑制することができる。

30

【 0 4 0 5 】

また、本態様によれば、実行する順序が定められた一連の処理を複数のタスクに分割し、タイマ割込み処理の 1 回の実行においては、複数のタスクのうちの 1 つのタスクを実行した後、当該 1 つのタスクの次に実行するタスクを指定するので、タイマ割込み処理に組み込んだ場合に当該タイマ割込み処理の実行に要する時間がタイマ割込み処理の割込み間隔よりも長くなってしまいうような一連の処理であっても、タイマ割込み処理に組み込んで実行することができる。具体的には、本態様によれば、遊技履歴情報を算出する演算処理をタイマ割込み処理に組み込んだ場合に当該タイマ割込み処理の 1 回の実行に要する時間が 4 m s e c よりも長くなってしまいうような構成の遊技機においても、4 m s e c の間隔で実行されるタイマ割込み処理に当該演算処理を組み込んで実行することができる。また、遊技履歴情報を算出するための演算処理は、タイマ割込み処理の 1 回の実行において全ての

40

50

タスクを実行しなくても遊技の進行に影響はないため、タイマ割込み処理の1回の実行に要する時間を、当該タイマ割込み処理に含まれる他の処理の実行時間に割り振ることができ、遊技機の設計の自由度を向上させることができる。

【0406】

また、本態様によれば、タイマ割込み処理の1回の実行においては、バッファエリアの8個のビットD0～D7の中から2個のビットを賞球集計処理の処理対象として設定し、当該設定した処理対象のビットに対して賞球集計処理を実行可能であり、タイマ割込み処理を複数回実行することによって、バッファエリアの8個のビットD0～D7の全てに対して賞球集計処理を実行する。したがって、タイマ割込み処理の1回の実行において8個のビットD0～D7の全てに対して賞球集計処理を実行する構成に比べて、タイマ割込み処理の1回の実行に要する時間を短縮することができる。この結果、タイマ割込み処理の実行に要する時間が、タイマ割込み処理の実行を開始する間隔である4 m s e cよりも長くなってしまい、タイマ割込み処理を4 m s e cの間隔で実行することができなくなってしまうといったことを抑制することができる。

10

【0407】

また、本態様によれば、バッファエリアの8個のビットD0～D7の中から2個のビットを賞球集計処理の処理対象として設定する際に、予め定められた順序で設定するので、賞球集計処理の処理対象をいずれのビットに設定するか判定処理を実行する必要がなく、処理を簡易化することができ、この結果、処理速度を向上させることができる。さらに、判定処理を実行するために必要なプログラムやパラメータなどの情報を記憶するための記憶容量を削減することができる。

20

【0408】

また、本態様によれば、主側C P U 6 2 xは、1つの入球口に2個の遊技球が連続して入球して検知される最短の間隔（本態様では1 8 m s e c程度）よりも短い時間でタイマ割込み処理を4回実行することができるので、当該最短の間隔よりも短い時間で8個の処理対象候補（バッファエリアのビットD0～D7）の全てに対して賞球集計処理（図29のステップS10808）を実行することができる。したがって、同一の入球口に2個の遊技球が連続して入球した場合であっても、最初の1個目の遊技球の入球が当該入球口において検知されることに基づいて更新された入球検知情報が処理対象として設定されて賞球集計処理が実行され、さらにその後に残りの他の入球口に対応した入球検知情報が処理対象として設定されて賞球集計処理が実行されたとしても、次の2個目の遊技球の入球が当該入球口において検知されるよりも先にこれら全ての入球検知情報に対して賞球集計処理を終了することができる。すなわち、2個目の遊技球の入球が当該入球口において検知されることに基づいて更新された入球検知情報が処理対象として設定されて賞球集計処理が実行された時点においては、既に、1個目の遊技球の入球が当該入球口において検知されることに基づいて更新された入球検知情報に対する賞球集計処理は終了していることになる。この構成による効果を以下に説明する。

30

【0409】

本態様のように、入球検知情報として、遊技球の入球の有無を示す「0」または「1」の2値の情報を採用した構成において、仮に、ある入球口への2個目の遊技球の入球が当該入球口において検知されるまでに、当該入球口への1個目の遊技球の入球に基づいて「0」から「1」に更新された入球検知情報に対して賞球集計処理が実行されない場合には、当該2個目の遊技球の入球が当該入球口において検知された時点ではまだ当該入球口に対応する入球検知情報が「1」のままとなっており、当該2個目の遊技球の入球を記録することができない。すなわち、当該入球口には2個の遊技球が連続して入球した状況であるにも関わらず、当該入球口に対応した入球検知情報は、当該入球口に1個の遊技球しか入球していない状況と区別することができず、賞球集計処理においては1個の遊技球が当該入球口に入球した状況として扱われてしまう。この結果、賞球集計処理において正確な賞球数を記録することができない場合がある。

40

【0410】

50

これに対して、本態様によれば、当該 2 個目の遊技球の入球が当該入球口において検知された時点において既に当該入球口への 1 個目の遊技球の入球によって更新された入球検知情報に対して賞球集計処理が実行され、当該入球検知情報が「0」になっているため、当該 2 個目の遊技球の入球を記録することが可能となる。この結果、賞球集計処理において正確な賞球数を記録することが可能となる。これにより、賞球集計処理における正確性を担保しつつ、入球検知情報として、遊技球の入球の有無を示す「0」または「1」の 2 値の情報を採用することが可能となり、入球検知情報を記憶するための記憶容量を小さくすることができるとともに、賞球集計処理の処理速度を向上させることができる。

【0411】

また、本態様によれば、遊技履歴用処理（図 29）は、主側 CPU 62x 内のレジスタが保持する情報であって遊技の進行に関する処理の実行のための情報を主側 RAM 64 の第 2 エリアのスタック領域に書き込む退避処理（図 29 のステップ S10801）を含むので、主側 CPU 62x が遊技履歴用処理の開始時に、主側 CPU 62x 内のレジスタが遊技履歴用処理の開始直前に実行していた遊技の進行に関する処理の実行のための情報を保持している場合には、当該情報を主側 RAM 64 の第 2 エリアのスタック領域に書き込むことによって一時的に移動（退避）させることができる。よって、主側 CPU 62x 内のレジスタに保持されていた遊技の進行に関する処理の実行のための情報を消去し、主側 CPU 62x による遊技履歴用処理の実行時には、主側 CPU 62x 内のレジスタに遊技履歴用処理の実行のための情報を保持させることができる。

【0412】

また、本態様によれば、遊技履歴用処理（図 29）は、退避処理において主側 RAM 64 の第 2 エリアのスタック領域に書き込まれた情報を主側 CPU 62x のレジスタに保持させる復帰処理（図 29 のステップ S10813）を含むので、遊技履歴用処理を終了する際に、遊技の進行に関する処理の実行のための情報を主側 CPU 62x のレジスタに再び保持させ、遊技履歴用処理の開始以前に実行していた遊技の進行に関する処理を、遊技履歴用処理の開始直前の状態から再び実行することができる。

【0413】

また、本態様によれば、退避処理と復帰処理は遊技履歴用処理に含まれるので、遊技履歴用処理を実行するためのプログラムのみを削除しても遊技履歴用処理以外の遊技の進行に関する処理が問題なく実行される遊技機を提供することができる。すなわち、遊技履歴用処理以外の遊技の進行に関する処理を実行するためのプログラムを改変せずに、遊技履歴用処理を実行するためのプログラムのみを容易に削除することが可能となる。この結果、例えば、遊技履歴用処理を実行させないように当該遊技機を改良する場合や、当該遊技機に基づいて遊技履歴用処理を実行しない新たな遊技機を開発する場合において、設計変更を最小限にすることが可能となる。

【0414】

また、本態様によれば、主側 CPU 62x は、遊技履歴用処理における情報の書き込みを、主側 RAM 64 の第 2 エリアに対してのみ実行するので、主側 RAM 64 の第 1 エリアに書き込まれている情報が、遊技履歴用処理の実行によって書き換えられてしまうことを抑制することができる。したがって、遊技の進行に関する処理が主側 RAM 64 の第 1 エリアを用いて実行される構成において、当該遊技の進行に関する処理に対して遊技履歴用処理が影響を与えてしまうことを抑制することができる。

【0415】

また、本態様によれば、主側 CPU 62x は、遊技の進行に関する処理における情報の書き込みを、主側 RAM 64 の第 1 エリアに対してのみ実行するので、主側 RAM 64 の第 2 エリアに書き込まれている情報が、遊技の進行に関する処理の実行によって書き換えられてしまうことを抑制することができる。したがって、遊技履歴用処理が主側 RAM 64 の第 2 エリアを用いて実行される構成において、当該遊技履歴用処理に対して遊技の進行に関する処理が影響を与えてしまうことを抑制することができる。

【0416】

また、本態様によれば、入球検知情報を記憶可能な 8 ビットのバッファエリアを備えるので、タイマ割込み処理が実行される毎に更新される入球検知情報記憶エリアにおける入球検知情報を、賞球集計処理の処理対象として設定されて当該処理が実行されるまで保持することができる。

【0417】

また、本態様によれば、図 29 に示すように、1 回のタイマ割込み処理において賞球集計処理（ステップ S 10808）を実行する場合には演算処理（ステップ S 10814 のタスク 1 及びタスク 2）を実行しない。すなわち、1 回のタイマ割込み処理においては賞球集計処理と演算処理の両方の処理を実行することはないので、タイマ割込み処理の 1 回の実行に要する時間を短縮することができる。この結果、タイマ割込み処理の 1 回の実行に要する時間が、タイマ割込み処理の割込み間隔よりも長くなってしまい、タイマ割込み処理を当該割込み間隔で実行することができなくなってしまうといったことを抑制することができる。さらに、本態様によれば、遊技球の入球状況と処理負荷とが相関する賞球集計処理を、遊技球の入球状況と処理負荷とが相関しない演算処理よりも優先して実行するので、賞球集計処理の実行の間隔が大きくなることを抑制し、その結果として当該賞球集計処理の処理結果である賞球集計値が遊技球の入球状況を正確に反映することができなくなってしまうことを抑制することができる。具体的には、例えば、バッファエリアのあるビットに対して賞球集計処理が実行されるよりも前に次の遊技球が当該ビットに対応する入球口に入球してしまい、2 個の遊技球の入球を 1 個の遊技球の入球として扱ってしまうことを抑制することができる。

【0418】

また、本態様によれば、図 29 に示すように、賞球集計処理（ステップ S 10808）を実行しない場合であって、演算処理の実行のタイミングであると判定した場合（ステップ S 10810：YES）に演算処理（ステップ S 10814 のタスク 1 及びタスク 2）を実行するので、1 回のタイマ割込み処理において賞球集計処理も演算処理も実行せずに、当該状況において、賞球集計処理及び演算処理の代わりに、これらの処理とは独立した他の処理（本態様では賞球集計値の有効性を判定する処理（ステップ S 10814 のタスク 3））を実行することが可能となる。さらに、本態様では、1 回のタイマ割込み処理において賞球集計処理または演算処理のいずれかを実行した場合に当該タイマ割込み処理の 1 回の実行に要する時間が割込み間隔よりも短くなるように構成されているので、賞球集計処理も演算処理も実行しない状況において、賞球集計処理及び演算処理よりも処理時間の短い処理を実行することによって、当該タイマ割込み処理の 1 回の実行に要する時間が割込み間隔よりも長くなってしまったことを確実に抑制することができる。

【0419】

また、本態様によれば、役物比率及び連続役物比率の 2 個の種別の遊技履歴情報を算出可能であるにも関わらず、1 回のタイマ割込み処理における演算処理においては、役物比率または連続役物比率のいずれか一方の算出についての処理を実行するので、1 回のタイマ割込み処理における演算処理において 2 個の種別の遊技履歴情報の算出についての処理を実行する構成と比較して、タイマ割込み処理の 1 回の実行に要する時間を短縮することができる。この結果、タイマ割込み処理の 1 回の実行に要する時間が、割込み間隔よりも長くなってしまい、タイマ割込み処理を所定の割込み間隔で実行することができなくなってしまうといったことを抑制することができる。また、算出した遊技履歴情報を一時的に記憶するための主側 RAM 64 の記憶容量を削減することができる。

【0420】

また、本態様によれば、入球検知処理において、各入球口に対応したビットの入球判定用情報が「0」→「1」→「1」となった場合に、当該ビットに対応した入球口に遊技球が入球したと判定するので、上述した第 1 実施形態と同様に、電氣的なノイズによる誤検知の発生を抑制することができる。

【0421】

<態様 24>

10

20

30

40

50

上記態様 2 3 では、遊技履歴情報として、役物比率及び連続役物比率を算出する構成としたが、算出する遊技履歴情報はこれらに限られず、第 1 実施形態に示した種々の遊技履歴情報を算出する構成とすることができる。例えば、第 1 実施形態に示した出球率や、払出比率等を算出する構成としてもよい。この場合には、上述した賞球集計処理（図 2 9 のステップ S 1 0 8 0 8）と同様にして、排出通路を通過した遊技球の個数（遊技盤 3 0 に発射された遊技球の個数）も集計する構成とすればよい。

【 0 4 2 2 】

< 態様 2 5 >

上記態様 2 3 の遊技履歴用処理（図 2 9）では、ステップ S 1 0 8 0 2 において異常フラグが ON であると判定した場合には、賞球集計値をクリアし（ステップ S 1 0 8 0 3）、異常フラグを OFF にする（ステップ S 1 0 8 0 4）構成としたが、所定期間内に異常フラグが所定回数 ON になった場合には、異常が発生していることを示す情報を遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示する構成としてもよい。

10

【 0 4 2 3 】

< 態様 2 6 >

上記態様 2 3 では、遊技履歴情報を算出する処理である演算処理を複数のタスクに分割して実行する構成としたが、複数のタスクに分割する処理の種別は当該演算処理に限らず、種々の処理を複数のタスクに分割して実行する構成とすることができる。例えば、実行する演出の内容を音声発光制御装置 9 0 の音光側 MPU 9 2 が設定する構成において、当該演出の内容を設定する処理を複数のタスクに分割して実行する構成としてもよい。

20

【 0 4 2 4 】

< 態様 2 7 >

上記態様 2 3 では、賞球集計処理の処理対象として、バッファエリアの 8 個のビットのうち、2 個ずつのビットを処理対象として設定する構成としたが、処理対象とするビットの個数は 2 個に限らず、他の個数であってもよい。例えば、1 回のタイマ割込み処理において 5 個のビットを処理対象として設定する構成としてもよい。また、1 回のタイマ割込み処理において、8 個のビットの全てを処理対象として設定する構成としてもよい。また、8 個のビットのうちの所定のビット（例えば、賞球が設定されている第 0 ビット D 0 ~ 第 5 ビット D 5 の 6 個のビット）のみを処理対象として設定可能であり、1 回のタイマ割込み処理においては 2 個のビットを処理対象として設定する構成としてもよい。

30

【 0 4 2 5 】

< 態様 2 8 >

上記態様 2 3 では、遊技の進行に関する処理を実行するための記憶領域として主側 RAM 6 4 の第 1 エリアが割り当てられ、遊技履歴用処理を実行するための記憶領域として主側 RAM 6 4 の第 2 エリアが割り当てられている構成としたが、主側 RAM 6 4 の第 2 エリアが、遊技履歴用処理以外の他の処理を実行するための記憶領域として割り当てられている構成としてもよい。

【 0 4 2 6 】

また、主側 RAM 6 4 が 3 つ以上のエリアに区分されている構成としてもよい。そして、例えば、主側 RAM 6 4 の 3 つ目のエリアである第 3 エリアが、遊技履歴情報を外部に出力するための処理を実行するための記憶領域として割り当てられている構成としてもよい。

40

【 0 4 2 7 】

< 態様 2 9 >

上記態様 2 3 では、遊技履歴用処理に退避処理及び復帰処理が含まれる構成としたが、遊技履歴用処理以外の他の処理が退避処理及び復帰処理を含む構成としてもよい。例えば、遊技機の設計変更時には削除することが予定されている処理が退避処理及び復帰処理を含んでいる構成としてもよい。

【 0 4 2 8 】

< 態様 3 0 >

50

上記態様 23 では、遊技履歴用処理がタイマ割込み処理（図 27）に組み込まれている構成としたが、遊技履歴用処理がメイン処理（図 12）に組み込まれている構成としてもよい。また、上記態様 23 では、タイマ割込み処理（図 27）に、遊技の進行に関する処理とは異なる処理として遊技履歴用処理が組み込まれている構成としたが、遊技の進行に関する処理とは異なる処理として、遊技履歴用処理以外の他の処理がタイマ割込み処理に組み込まれている構成としてもよい。例えば、遊技ホールに設置されているホールコンピュータに対して遊技の状況に関する情報を所定のタイミングで送信する送信処理が、遊技の進行に関する処理とは異なる処理として、タイマ割込み処理に組み込まれている構成としてもよい。また、遊技の進行に関する処理とは異なる種々の処理が、メイン処理に組み込まれている構成としてもよい。

10

【0429】

<態様 31>

上記態様 23 では、遊技履歴管理チップ 300 を備えない構成とした上で、主側 CPU 62x が遊技履歴用処理（図 29）を実行して遊技履歴情報を算出する構成としたが、遊技履歴管理チップ 300 を備える構成とした上で、主側 CPU 62x が遊技履歴用処理（図 29）を実行して遊技履歴情報を算出する構成としてもよい。このような構成によれば、遊技履歴情報を 2 系統で算出することができるので、1 系統に不具合が生じて、遊技履歴情報を算出することが可能となる。また、2 系統から算出された遊技履歴情報を比較し、これらの値が一致しているか否かを報知（表示）する構成とすれば、算出された遊技履歴情報の信頼性、正確性を確認することが可能となる。

20

【0430】

また、遊技履歴管理チップ 300 が、上記態様 23 において説明した遊技履歴用処理（図 29）を実行して遊技履歴情報を算出する構成としてもよい。

【0431】

<態様 32>

上記態様 23 の遊技履歴用処理（図 29）のステップ S10805 では、主側 RAM 64 の第 1 エリアに設けられている入球検知情報記憶エリア（図 30）の各ビットに格納されている情報を OR 処理において読み出す構成としたが、この構成に代えて、当該入球検知情報記憶エリアに対応した 8 ビットの記憶エリア（以下、第 2 入球検知情報記憶エリアとも呼ぶ）を主側 RAM 64 の第 2 エリアに設ける構成とした上で、主側 RAM 64 の第 1 エリアに設けられている入球検知情報記憶エリアの各ビットに格納されている情報を、主側 RAM 64 の第 2 エリアに設けられている第 2 入球検知情報記憶エリアに複製（コピー）し、当該複製された各ビットの情報を、ステップ S10805 の OR 処理において読み出す構成としてもよい。

30

【0432】

また、入球検知情報記憶エリアが主側 RAM 64 の第 2 エリアに設けられている構成としてもよい。

【0433】

<態様 33>

上記態様 23 の遊技履歴用処理（図 29）のステップ S10814 では、遊技履歴情報を算出する演算処理（タスク 1 またはタスク 2）を実行しない場合には、タスク 3 に含まれる賞球集計値の有効性を判定する処理を常に行う構成としたが、賞球集計値の有効性を判定する処理は、遊技履歴情報が新たに算出される毎に 1 回のみ実行する構成としてもよい。具体的には、例えば、タスク 3 において賞球集計値の有効性を判定した後に、判定済みであることを示す判定済みフラグを ON にし、次にタスク 3 を実行する際に、当該判定済みフラグが ON である場合には、当該賞球集計値の有効性を判定する処理を実行しない構成とする。そして、再び実行されたタスク 1 において、当該判定済みフラグを OFF にする構成とすればよい。このような構成によれば、遊技履歴情報の算出の基礎となる賞球集計値の有効性を判定して当該遊技履歴情報の有効性を担保しつつ、1 回の遊技履歴用処理が完了するまでに要する処理時間をさらに短縮することが可能となる。

40

50

【 0 4 3 4 】

< 態様 3 4 >

上記態様 2 3 の遊技履歴用処理（図 2 9）のステップ S 1 0 8 1 0 では、パチンコ機 1 0 の電源投入から所定時間（例えば 3 0 分）が経過した場合、または、演算処理の前の実行から 5 秒が経過した場合に、演算処理を実行するタイミングであると判定し、遊技履歴情報を算出する構成としたが、この構成に代えて、電源投入から所定時間の経過を待たずに、電源投入直後に 1 回目の演算処理を実行するタイミングであると判定し、その後、演算処理の前の実行から 5 秒が経過する毎に、演算処理を実行するタイミングであると判定する構成としてもよい。この構成において、賞球集計値における総賞球数が 6 0 0 0 0 個に達するまでは、算出した遊技履歴情報を遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示させる際に点滅表示とし、総賞球数が 6 0 0 0 0 個に達した後は、算出した遊技履歴情報を遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示させる際に点灯表示とする構成としてもよい。このような構成によれば、表示されている遊技履歴情報の算出の基礎となる賞球集計値として十分な量の統計データが蓄積されているか否かを容易に把握することが可能となる。なお、総賞球数に代えて、排出通路を通過した遊技球の個数（遊技盤 3 0 に発射された遊技球の個数）の集計値を基準として、点滅表示から点灯表示に切り替える構成としてもよい。

10

【 0 4 3 5 】

< 態様 3 5 >

上記態様 2 3 の遊技履歴用処理（図 2 9）のステップ S 1 0 8 0 7 では、賞球集計処理の複数の処理対象候補は、バッファエリアの 8 個のビットとして予め固定されている構成としたが、バッファエリアの 8 個のビットを 4 個ずつの 2 つのグループに分け、賞球集計処理の複数の処理対象の候補として、2 つのグループのうちの 1 つのグループを選択し、選択したグループに属する 4 個のビットの中から 2 個のビットを賞球集計処理の処理対象として設定する構成としてもよい。ただし、上記態様 2 3 のように、賞球集計処理の複数の処理対象候補がバッファエリアの 8 個のビットとして予め固定されている構成とした方が、2 つのグループのうちの 1 つのグループを選択する処理を実行する必要がなく、処理を簡易化することができ、この結果、処理速度を向上させることができる。さらに、2 つのグループのうちの 1 つのグループを選択するために必要なプログラムやパラメータなどの情報を記憶するための記憶容量を削減することができる。

20

【 0 4 3 6 】

< 態様 3 6 >

上記態様 2 3 の遊技履歴用処理（図 2 9）において、次のタイマ割込み処理が開始されるまでの残時間に基づいて、今回のタイマ割込み処理における遊技履歴用処理において実行するタスク（各種処理）の数や種別を決定する構成としてもよい。このような構成によれば、次のタイマ割込み処理が開始されるまでの残時間を有効に活用してタスクを実行することが可能となる。

30

【 0 4 3 7 】

< 態様 3 7 >

図 3 1 は、第 1 実施形態の態様 3 7 におけるパチンコ機 1 0 の電氣的構成を示すブロック図である。この態様 3 7 では、遊技履歴管理チップ 3 0 0 は設けられておらず、上述した遊技履歴情報を算出・表示するための処理（遊技履歴用処理）を主側 C P U 6 2 x が実行するように構成されている。また、主側 R A M 6 4 は、上述した態様 2 3（図 2 6）と同様に、2 つのエリア（第 1 エリア及び第 2 エリア）に区分されており、主側 R A M 6 4 の第 1 エリアは、遊技の進行に関する処理を実行するためのプログラムや各種フラグ（高確率モードフラグや高頻度サポートモードフラグ等）等を記憶する領域として用いられ、主側 R A M 6 4 の第 2 エリアは、遊技履歴情報を算出・表示するための処理（遊技履歴用処理）を実行するためのプログラムや各種の数値情報（上述した賞球集計値や、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報）等を記憶する領域として用いられる。そして、主側 C P U 6 2 x は、上述した態様 2 3（図 2 6）と同様に、遊技の進行に関する処理（遊技履歴用処理以外の処理）の実行時には、情報の書き込みを主側 R A M 6 4 の第 1 エリアに対

40

50

してのみ実行し、遊技履歴用処理の実行時には、情報の書き込みを主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに対してのみ実行する。

【 0 4 3 8 】

さらに、本態様のパチンコ機 1 0 の主側 M P U 6 2 には、図 3 1 に示すように、書き換え可能であるとともに電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能な不揮発性のメモリであるフラッシュメモリ 6 4 x が設けられている。本態様では、フラッシュメモリ 6 4 x として、N A N D 型のフラッシュメモリが用いられているが、N O R 型のフラッシュメモリを用いてもよい。本態様の主側 C P U 6 2 x は、遊技履歴用処理において、主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに記憶されている各種の数値情報を所定のタイミングでフラッシュメモリ 6 4 x に書き込む処理を実行する。具体的には、例えば、主側 C P U 6 2 x は、賞球集計値における総賞球数が 5 0 0 個に達する毎に、各種の賞球集計値等をフラッシュメモリ 6 4 x に書き込む処理を実行する。すなわち、フラッシュメモリ 6 4 x には、遊技の実行に基づいて取得された各種の数値情報（賞球集計値、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報）が記憶される。

10

【 0 4 3 9 】

このように、本態様の構成によれば、遊技の実行に基づいて取得された各種の数値情報（賞球集計値、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報）がフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されるので、パチンコ機 1 0 への電源の供給が長期間にわたって断たれた場合であっても、これらの各種の数値情報を保持することができる。例えば、流過程において長期間にわたってパチンコ機 1 0 に電源が供給されない場合であっても、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている各種の数値情報に基づいて、当該パチンコ機 1 0 において正常な遊技が実行されていたか否かを検査することが可能となる。

20

【 0 4 4 0 】

< 態様 3 8 >

上記態様 3 7 において、押下可能なフラッシュメモリクリアボタンをパチンコ機 1 0 の背面に設け、当該フラッシュメモリクリアボタンが所定時間（例えば 1 0 秒）継続して押下された場合に、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報（賞球集計値、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報等）が消去される構成としてもよい。

【 0 4 4 1 】

具体的には、例えば、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去する消去処理を実行可能な消去処理用 I C チップを設けるとともに、フラッシュメモリクリアボタンが押下されている期間中は当該消去処理用 I C チップの入力端子に H i レベル信号が入力される構成とする。そして、消去処理用 I C チップは、当該入力端子に入力されている H i レベル信号が 1 0 秒間継続したことに基づいて、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去する消去処理を実行する構成とする。このような構成によれば、主側 C P U 6 2 x の処理によってフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去する構成と比較して、主側 C P U 6 2 x の遊技の実行に関する処理や主側 R A M 6 4 の動作に与える影響を抑制しつつ、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去することができる。

30

【 0 4 4 2 】

さらに、フラッシュメモリクリアボタンは、開放の痕跡が残る空間の内部に格納されている構成としてもよい。具体的には、例えば、フラッシュメモリクリアボタンは、開封の痕跡が残る封印シールが貼付された基板ボックスの内部に格納されており、当該封印シールを剥がして基板ボックスを開けなければ押下することができない構成としてもよい。

40

【 0 4 4 3 】

本態様の構成によれば、パチンコ機 1 0 のフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去するためには、当該パチンコ機 1 0 の基板ボックスを開けてフラッシュメモリクリアボタンを操作する必要があり、当該パチンコ機 1 0 の基板ボックスに開放の痕跡が残ることになる。すなわち、パチンコ機 1 0 の基板ボックスに開放の痕跡が残っているか否かに基づいて、当該パチンコ機 1 0 の基板ボックスが開かれてフラッシュメモリ 6 4 x に

50

記憶されている情報が消去された可能性があるか否かを把握することが可能となる。

【 0 4 4 4 】

ここで、仮に、パチンコ機 1 0 に不正な改造（例えば、釘の不正な改変）が施されている場合には、実行された遊技に当該不正な改造による影響が表れ、さらに、当該パチンコ機 1 0 のフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報（例えば、役物比率等）に当該不正な改造による影響が表れる場合がある。パチンコ機 1 0 によって正常な遊技が実行されているか否かを検査する者（以下、「検査者」ともいう）は、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を確認することによって、当該パチンコ機 1 0 に施された不正な改造を発見することができる。このため、当該情報を消去することによって当該パチンコ機 1 0 に不正な改造が施されていることを検査者に発見されないようにしたいといった要望を抱く者（以下、「不正な者」ともいう）が存在する可能性がある。

10

【 0 4 4 5 】

しかしながら、本態様の構成によれば、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去するためには、当該パチンコ機 1 0 の基板ボックスを開けてフラッシュメモリクリアボタンを操作する必要がある。そうすると、当該パチンコ機 1 0 の基板ボックスに開放の痕跡が残ることになるので、不正な者がフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去したとしても、当該情報を不正の隠蔽のために消去した可能性があるといった痕跡が残ることになる。したがって、パチンコ機 1 0 に施された不正な改造の隠蔽を困難にすることができ、ひいては、パチンコ機 1 0 に不正な改造を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

20

【 0 4 4 6 】

なお、パチンコ機 1 0 は取引によって転々流通する場合があり、既に遊技が実行されたことのあるパチンコ機 1 0（いわゆる中古のパチンコ機）を新たに流通させたい者は、当該パチンコ機 1 0 のフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去してから流通させたいといった正当な要望を抱く場合もある。そこで、パチンコ機 1 0 のフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を正当な理由で消去したいといった要望を抱く者（以下、「正当な者」ともいう）のみが、基板ボックスの開放の痕跡を消すことのできる流通体制を構築すれば、遊技の健全性を確保しつつ、パチンコ機 1 0 の円滑な流通を促すことが可能となる。具体的には、例えば、正当な者としての当該パチンコ機 1 0 の製造者のみが新たな封印シールを貼ることが可能な流通体制を構築することによって、遊技の健全性を確保しつつ、パチンコ機 1 0 の円滑な流通を促すことが可能となる。

30

【 0 4 4 7 】

なお、フラッシュメモリクリアボタンの操作に基づいてフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報が消去される構成としては、上記の構成に限らず、他の様々な構成を採用することができる。例えば、フラッシュメモリクリアボタンが所定時間（例えば 1 0 秒）以内に所定回数（例えば 5 回）押下された場合に、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報が消去される構成としてもよい。また、例えば、消去処理用 IC チップを設けない構成とし、主側 CPU 6 2 x がフラッシュメモリクリアボタンが押下された状態であるか否かを監視し、フラッシュメモリクリアボタンが所定時間（例えば 1 0 秒）継続して押下された場合に、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去するための消去プログラムを実行して当該情報を消去する構成としてもよい。

40

【 0 4 4 8 】

また、フラッシュメモリクリアボタンは、封印シールが貼付された基板ボックスの内部に格納されている構成に限らず、開放の痕跡（開封の痕跡、開閉の痕跡ともいう）が残る空間の内部に格納されている構成とすれば、他の構成であってもよい。例えば、フラッシュメモリクリアボタンは、蓋部材によって覆われた空間の内部に収納されており、当該蓋部材の少なくとも一部を破壊して当該空間を開放しなければ当該フラッシュメモリクリアボタンを操作することができない構成としてもよい。このような構成によれば、フラッシュメモリクリアボタンを操作するには蓋部材を破壊して当該空間を開放しなければならないため、フラッシュメモリクリアボタンが押下された場合には、フラッシュメモリが収納

50

されている空間が開放された痕跡として、破壊された蓋部材が残ることになる。また、例えば、フラッシュメモリクリアボタンを、複数のケース体（例えば箱状のケース体と当該箱状のケース体の開放部分を封じることが可能な蓋状のケース体）が結合部（カシメ部）によって結合されることによって構成された基板ボックスの内部に収納する構成とし、当該基板ボックスを構成する複数のケース体を分離させる際には結合部（カシメ部）の所定部位の破壊を要する構成としてもよい。このような構成によれば、フラッシュメモリクリアボタンを操作するには、結合部（カシメ部）の所定部位を破壊して複数のケース体を分離させて当該基板ボックスを開放しなければならないため、フラッシュメモリクリアボタンが押下された場合には、基盤ボックスが開放された痕跡として、所定部位が破壊された結合部（カシメ部）が残ることになる。さらに、フラッシュメモリクリアボタンを、上述した結合部（カシメ部）によって結合された基板ボックスの内部に収納する構成とした上で、引き剥がしの際に粘着層が接着対象に残ることによって剥がされたことの痕跡を残す封印シールを複数のケース体間の境界を跨ぐようにして貼り付ける構成としてもよい。このような構成によれば、フラッシュメモリクリアボタンが押下された場合には、所定部位が破壊された結合部（カシメ部）という基板ボックスの開放の痕跡に加えて、封印シールが剥がされた又はケース体間の境界において封印シールが切断されたといった基板ボックスの開放の痕跡が残ることになる。

10

【 0 4 4 9 】

< 態様 3 9 >

上記態様 3 7 において、主側 M P U 6 2 に設けられた検査用端子 6 5 に、各種の遊技履歴情報が正常な範囲内であるか否かを検査するための上述した検査機 3 2 0（図 1 0）が接続され、当該検査機 3 2 0 から所定の信号（例えば消去命令コマンド）を受信した場合に、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報（賞球集計値、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報等）が消去される構成としてもよい。

20

【 0 4 5 0 】

具体的には、例えば、上述した態様 3 8 と同様に、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去する消去処理を実行可能な消去処理用 I C チップを設けるとともに、検査用端子 6 5 に接続された検査機 3 2 0 から消去命令コマンドが送信された場合には、消去処理用 I C チップの入力端子に当該消去命令コマンドが入力される構成とする。そして、消去処理用 I C チップは、当該入力端子から消去命令コマンドを受信したに基づいて、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去する消去処理を実行する。

30

【 0 4 5 1 】

本態様の構成によれば、消去処理用 I C チップは、検査用端子 6 5 に接続された検査機 3 2 0 から消去命令コマンドを受信したに基づいてフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去するので、検査機 3 2 0 を有する者が、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去することができる。すなわち、検査機 3 2 0 を有さない者による当該情報の消去を制限することが可能となる。

【 0 4 5 2 】

ここで、仮に、パチンコ機 1 0 に不正な改造（例えば、釘の不正な改変）が施されている場合には、実行された遊技に当該不正な改造による影響が表れ、さらに、当該パチンコ機 1 0 のフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報（例えば、役物比率等）に当該不正な改造による影響が表れる場合がある。パチンコ機 1 0 によって正常な遊技が実行されているか否かを検査する者（検査者）は、例えば、検査機 3 2 0 を検査用端子 6 5 に接続し、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を検査機 3 2 0 によって確認することによって、当該パチンコ機 1 0 に施された不正な改造を発見することができる。このため、当該情報を消去することによって当該パチンコ機 1 0 に不正な改造が施されていることを検査者に発見されないようにしたいといった要望を抱く者（不正な者）が存在する可能性がある。

40

【 0 4 5 3 】

しかしながら、本態様の構成によれば、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報

50

を消去するためには、当該パチンコ機 10 の検査用端子 65 に接続可能な検査機 320 が必要となる。そして、当該検査機 320 を有することができる者を制限すれば、フラッシュメモリ 64x に記憶されている情報が不正な者によって消去されてしまうことを抑制することができ、ひいては、パチンコ機 10 に不正な改造を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

【0454】

なお、パチンコ機 10 は取引によって転々流通する場合があり、既に遊技が実行されたことのあるパチンコ機 10（いわゆる中古のパチンコ機 10）を新たに流通させたい者は、当該パチンコ機 10 のフラッシュメモリ 64x に記憶されている情報を消去してから流通させたいといった正当な要望を抱く場合もある。そこで、パチンコ機 10 のフラッシュメモリ 64x に記憶されている情報を正当な理由で消去したいといった要望を抱く者（例えば、当該パチンコ機 10 の製造者）と上述した検査者のみが検査機 320 を有することが可能な流通体制を構築すれば、遊技の健全性を確保しつつ、パチンコ機 10 の円滑な流通を促すことが可能となる。

【0455】

さらに、フラッシュメモリ 64x に記憶されている情報が消去される際には、当該消去に先立って、当該フラッシュメモリ 64x に記憶されている情報が検査用端子 65 に接続された検査機 320 に送信される構成としてもよい。

【0456】

具体的には、例えば、上述した消去処理用 IC チップは、当該入力端子から消去命令コマンドを受信したことに基づいて、フラッシュメモリ 64x に記憶されている情報の送信を開始することを示す送信開始コマンドを検査機 320 に送信する。送信開始コマンドを受信した検査機 320 は、情報の受信が可能な受信可能モードに移行し、受信可能モードであることを示す受信可能コマンドを消去処理用 IC チップに送信する。受信可能コマンドを受信した消去処理用 IC チップは、フラッシュメモリ 64x に記憶されている情報の送信を開始する。そして、当該情報の送信が完了した場合には、消去処理用 IC チップは、送信完了コマンドを検査機 320 に送信する。送信完了コマンドを受信した検査機 320 は、受信した情報にデータの欠損等のエラーがないかを確認し、エラーがなければ受信完了コマンドを消去処理用 IC チップに送信する。消去処理用 IC チップは、受信完了コマンドを受信したことに基づいて、フラッシュメモリ 64x に記憶されている情報を消去する消去処理を実行する。

【0457】

このような構成によれば、フラッシュメモリ 64x に記憶されている情報が、検査機 320 を有する者の意思に反した誤った操作によって消去されてしまった場合であっても、フラッシュメモリ 64x から消去されてしまった情報が検査機 320 に残ることになるので、当該情報を当該検査機 320 によって確認することができる。

【0458】

なお、検査機 320 から所定の信号を受信したことに基づいてフラッシュメモリ 64x に記憶されている情報が消去される構成としては、上記の構成に限らず、他の様々な構成を採用することができる。例えば、消去処理用 IC チップを設けない構成とし、検査用端子 65 に接続された検査機 320 から消去命令コマンドを受信したか否かを主側 CPU 62x が監視し、当該消去命令コマンドを受信した場合に、フラッシュメモリ 64x に記憶されている情報を消去するための消去プログラムを実行して当該情報を消去する構成としてもよい。また、主側 CPU 62x は、検査機 320 から消去命令コマンドを受信した場合に、フラッシュメモリ 64x に記憶されている情報を検査機 320 に送信した上で、当該情報を消去するための消去プログラムを実行してフラッシュメモリ 64x に記憶されている情報を消去する構成としてもよい。

【0459】

なお、本態様では、各種の遊技履歴情報が正常な範囲内であるか否かを検査するための検査機 320 を用いてフラッシュメモリ 64x に記憶されている情報を消去する構成とし

10

20

30

40

50

たが、検査機 320 を用いる構成に限らず、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報を消去するための専用の端末を用いて当該情報を消去する構成としてもよい。

【0460】

< 態様 40 >

上記態様 37 において、開放の痕跡が残る空間の内部に格納されたフラッシュメモリクリアボタンが所定時間（例えば 10 秒）継続して押下され、かつ、検査用端子 65 に接続された検査機 320 から所定の信号（例えば消去命令コマンド）を受信した場合に、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報（賞球集計値、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報等）が消去される構成としてもよい。

【0461】

具体的には、例えば、上述した態様 38 と同様に、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報を消去する消去処理を実行可能な消去処理用 IC チップを設けるとともに、フラッシュメモリクリアボタンが押下されている期間中は当該消去処理用 IC チップの入力端子に Hi レベル信号が入力される構成とする。そして、消去処理用 IC チップは、当該入力端子に入力されている Hi レベル信号が 10 秒間継続したことに基づいて、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報を消去する消去処理を実行可能な消去処理実行待機モードに移行する。消去処理用 IC チップは、この消去処理実行待機モードにおいて検査機 320 から消去命令コマンドを受信すると、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報を消去する消去処理を実行する。

【0462】

本態様の構成によれば、フラッシュメモリクリアボタンは、開放の痕跡が残る基板ボックスの内部に格納されているので、パチンコ機 10 のフラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報を消去するためには、当該パチンコ機 10 の基板ボックスを開けてフラッシュメモリクリアボタンを操作することになり、当該パチンコ機 10 の基板ボックスに開放の痕跡が残ることになる。さらに、消去処理用 IC チップは、検査用端子 65 に接続された検査機 320 から所定の信号を受信したことに基づいてフラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報を消去するので、検査機 320 を有する者が、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報を消去することができる。したがって、パチンコ機 10 の基板ボックスに開放の痕跡が残っているか否かに基づいて、当該パチンコ機 10 の基板ボックスが開かれてフラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報が消去された可能性があるか否かを把握することが可能となるとともに、検査機 320 を有さない者による当該情報の消去を制限することが可能となる。

【0463】

ここで、仮に、パチンコ機 10 に不正な改造（例えば、釘の不正な改変）が施されている場合には、実行された遊技に当該不正な改造による影響が表れ、さらに、当該パチンコ機 10 のフラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報（例えば、役物比率等）に当該不正な改造による影響が表れる場合がある。パチンコ機 10 によって正常な遊技が実行されているか否かを検査する者（検査者）は、例えば、検査機 320 を検査用端子 65 に接続し、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報を検査機 320 によって確認することによって、当該パチンコ機 10 に施された不正な改造を発見することができる。このため、当該情報を消去することによって当該パチンコ機 10 に不正な改造が施されていることを検査者に発見されないようにしたいといった要望を抱く者（不正な者）が存在する可能性がある。

【0464】

しかしながら、本態様の構成によれば、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報を消去するためには、当該パチンコ機 10 の検査用端子 65 に接続可能な検査機 320 が必要となる。そして、当該検査機 320 を有することができる者を制限すれば、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報が不正な者によって消去されてしまうことを抑制することができる。さらに、仮に不正な者が検査機 320 を有してしまった場合であっても、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報を消去するためには、当該パチンコ機 1

10

20

30

40

50

0の基板ボックスを開けてフラッシュメモリクリアボタンを操作する必要がある。そうすると、当該パチンコ機10の基板ボックスに開放の痕跡が残ることになるので、フラッシュメモリ64xに記憶されている情報を消去したとしても、当該情報を不正の隠蔽のために消去した可能性があるといった痕跡が残ることになる。したがって、フラッシュメモリ64xに記憶されている情報が不正な者によって消去されてしまうことを抑制することができるとともに、パチンコ機10に施された不正な改造の隠蔽を困難にすることができる。この結果、パチンコ機10に不正な改造を施そうといった動機の発生をさらに抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

【0465】

なお、パチンコ機10は取引によって転々流通する場合があります、既に遊技が実行されたことのあるパチンコ機10（いわゆる中古のパチンコ機10）を新たに流通させたい者は、当該パチンコ機10のフラッシュメモリ64xに記憶されている情報を消去してから流通させたいといった正当な要望を抱く場合もある。そこで、パチンコ機10のフラッシュメモリ64xに記憶されている情報を正当な理由で消去したいといった要望を抱く者（例えば、当該パチンコ機10の製造者）と上述した検査者のみが検査機320を有することが可能であるとともに、正当な者のみが基板ボックスの開放の痕跡を消すことのできる流通体制を構築すれば、遊技の健全性を確保しつつ、パチンコ機10の円滑な流通を促すことが可能となる。

10

【0466】

なお、フラッシュメモリクリアボタンが所定の操作を受け付け、かつ、検査機320から所定の信号を受信したことに基づいてフラッシュメモリ64xに記憶されている情報が消去される構成としては、上記の構成に限らず、他の様々な構成を採用することができる。例えば、フラッシュメモリクリアボタンが所定時間（例えば10秒）以内に所定回数（例えば5回）押下された場合に、消去処理用ICチップが上述した消去処理実行待機モードに移行する構成としてもよい。また、例えば、検査機320から消去命令コマンドを受信した場合に、消去処理用ICチップが上述した消去処理実行待機モードに移行し、当該消去処理実行待機モードにおいてフラッシュメモリクリアボタンが所定時間（例えば10秒）継続して押下されると、フラッシュメモリ64xに記憶されている情報を消去する消去処理を実行する構成としてもよい。また、例えば、消去処理用ICチップを設けない構成とし、主側CPU62xが当該消去処理用ICチップと同等の機能を実行してフラッシュメモリ64xに記憶されている情報を消去する構成としてもよい。

20

30

【0467】

また、上記の態様39と同様に、フラッシュメモリ64xに記憶されている情報が消去される際には、当該消去に先立って、当該フラッシュメモリ64xに記憶されている情報が検査用端子65に接続された検査機320に送信される構成としてもよい。このような構成によれば、フラッシュメモリ64xに記憶されている情報が、検査機320を有する者の意思に反した誤った操作によって消去されてしまった場合であっても、フラッシュメモリ64xから消去されてしまった情報が検査機320に残ることになるので、当該情報を当該検査機320によって確認することができる。

【0468】

40

<態様41>

上記態様37において、認証情報（例えば暗証番号）の入力操作を受け付ける操作パネルと、入力された認証情報を表示する表示器とをパチンコ機10の背面に設け、操作パネルによって入力された認証情報と当該パチンコ機10に個別に設定されている認証情報とが一致した場合に、フラッシュメモリ64xに記憶されている情報（賞球集計値、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報等）が消去される構成としてもよい。

【0469】

具体的には、例えば、上述した態様38と同様に、フラッシュメモリ64xに記憶されている情報を消去する消去処理を実行可能な消去処理用ICチップを設けるとともに、操作パネルを介して入力された認証情報が、消去処理用ICチップの入力端子に入力される

50

構成とする。そして、消去処理用ＩＣチップは、操作パネルから入力された認証情報が、当該消去処理用ＩＣチップのＲＯＭに格納されている認証情報と一致しているか否かを判定し、一致していると判定した場合に、フラッシュメモリ６４×に記憶されている情報を消去する消去処理を実行する。

【０４７０】

本態様の構成によれば、消去処理用ＩＣチップは、受付手段が受け付けた認証情報と当該パチンコ機１０に設定されている認証情報とが一致したことに基づいてフラッシュメモリ６４×に記憶されている情報を消去するので、当該パチンコ機１０に設定されている認証情報を有する者（例えば、当該パチンコ機１０に設定されている暗証番号を知っている者）が、フラッシュメモリ６４×に記憶されている情報を消去することができる。すなわち、当該パチンコ機１０に設定されている認証情報を有しない者による当該情報の消去を制限することが可能となる。

10

【０４７１】

ここで、仮に、パチンコ機１０に不正な改造（例えば、釘の不正な改変）が施されている場合には、実行された遊技に当該不正な改造による影響が表れ、さらに、当該パチンコ機１０のフラッシュメモリ６４×に記憶されている情報（例えば、役物比率等）に当該不正な改造による影響が表れる場合がある。パチンコ機１０によって正常な遊技が実行されているか否かを検査する者（検査者）は、フラッシュメモリ６４×に記憶されている情報を確認することによって、当該パチンコ機１０に施された不正な改造を発見することができる。このため、当該情報を消去することによって当該パチンコ機１０に不正な改造が施されていることを検査者に発見されないようにしたいといった要望を抱く者（不正な者）が存在する可能性がある。

20

【０４７２】

しかしながら、本態様の構成によれば、フラッシュメモリ６４×に記憶されている情報を消去するためには、当該パチンコ機１０に設定されている認証情報を有していることが必要となる。そして、当該パチンコ機１０に設定されている認証情報を有することができる者を制限すれば、フラッシュメモリ６４×に記憶されている情報が不正な者によって消去されてしまうことを抑制することができ、ひいては、パチンコ機１０に不正な改造を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

30

【０４７３】

なお、パチンコ機１０は取引によって転々流通する場合があり、既に遊技が実行されたことのあるパチンコ機１０（いわゆる中古のパチンコ機１０）を新たに流通させたい者は、当該パチンコ機１０のフラッシュメモリ６４×に記憶されている情報を消去してから流通させたいといった正当な要望を抱く場合もある。そこで、パチンコ機１０のフラッシュメモリ６４×に記憶されている情報を正当な理由で消去したいといった要望を抱く者（例えば、当該パチンコ機１０の製造者）のみが、当該パチンコ機１０に設定されている認証情報を有することが可能な流通体制を構築すれば、遊技の健全性を確保しつつ、パチンコ機１０の円滑な流通を促すことが可能となる。

【０４７４】

40

なお、フラッシュメモリ６４×に記憶されている情報を消去するために入力される認証情報は、暗証番号に限らず、種々の認証情報を採用することができる。例えば、認証情報として、複数の文字列の組合せである認証文字（パスワード、パスフレーズ）や、特定のパターンのバーコード、所定の規則に従って生成されたパスワード（例えば、ワンタイムパスワード）、特定の人物の生体認証情報（指紋、虹彩、静脈パターン等）等を採用することができる。

【０４７５】

<態様４２>

上記態様３７において、パチンコ機１０の背面側に設けられたＲＡＭクリアボタンを押下しながらパチンコ機１０の電源をＯＮにするという操作が実行された場合には、主側Ｒ

50

ＡＭ６４に記憶されている情報のうち、主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている情報（高確率モードフラグや高頻度サポートモードフラグ等を含む遊技の実行の制御に用いられる情報）は消去され、第２エリアに記憶されている情報（賞球集計値や、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報等の実行された遊技に基づいて取得された情報）は消去されない構成としてもよい。

【０４７６】

具体的には、例えば、パチンコ機１０の電源がＯＮにされた直後に、主側ＣＰＵ６２×は、ＲＡＭクリアボタンが押下された状態であるか否かを判定し、ＲＡＭクリアボタンが押下された状態であると判定した場合には、主側ＲＡＭ６４に記憶されている情報のうち、主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている情報を消去し、第２エリアに記憶されて

10

【０４７７】

このような構成によれば、主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報（実行された遊技に基づいて取得された情報）を残しつつ、主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている情報（遊技の実行の制御に用いられる情報）を消去することが可能となる。具体的には、例えば、遊技の実行の制御に不具合が生じた場合や、遊技ホールの営業の開始時または終了時において、遊技の実行の制御に用いられる情報を消去して遊技機の制御の初期化を実行したいが、実行された遊技に基づいて取得された情報は消去したくないといった要望がある。本態様の構成によれば、ＲＡＭクリアボタンを操作することによって、実行された遊技に基づいて取得された情報を残しつつ、遊技の実行の制御に用いられる情報を消去して当該パチンコ機１０の制御の初期化を実行することが可能となる。

20

【０４７８】

さらに、上述したＲＡＭクリアボタンに加えて、主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報を消去するための第２ＲＡＭクリアボタンをパチンコ機１０の背面側に設け、パチンコ機１０の電源がＯＮである状態中に第２ＲＡＭクリアボタンを所定時間（例えば１０秒）押下するという操作が実行された場合には、主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報が消去される構成としてもよい。

【０４７９】

具体的には、例えば、主側ＣＰＵ６２×は、第２ＲＡＭクリアボタンが押下された状態であるか否かを監視しており、第２ＲＡＭクリアボタンが押下された状態が所定時間（例えば１０秒）継続したと判定した場合には、主側ＲＡＭ６４に記憶されている情報のうち、主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報を消去する構成とする。

30

【０４８０】

このような構成によれば、ＲＡＭクリアボタンを操作することによっては消去することのできない主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報（実行された遊技に基づいて取得された情報）を、第２クリアボタンを操作することによって消去することができる。

【０４８１】

さらに、第２ＲＡＭクリアボタンは、開放の痕跡が残る空間の内部に格納されている構成としてもよい。具体的には、例えば、第２ＲＡＭクリアボタンは、開封の痕跡が残る封印シールが貼付された基板ボックスの内部に格納されており、当該封印シールを剥がして基板ボックスを開けなければ押下することができない構成としてもよい。

40

【０４８２】

本態様の構成によれば、パチンコ機１０の主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報を消去するためには、当該パチンコ機１０の基板ボックスを開けて第２ＲＡＭクリアボタンを操作する必要がある、当該パチンコ機１０の基板ボックスに開放の痕跡が残ることになる。すなわち、パチンコ機１０の基板ボックスに開放の痕跡が残っているか否かに基づいて、当該パチンコ機１０の基板ボックスが開かれて主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報が消去された可能性があるか否かを把握することが可能となる。

【０４８３】

ここで、仮に、パチンコ機１０に不正な改造（例えば、釘の不正な改変）が施されてい

50

る場合には、実行された遊技に当該不正な改造による影響が表れ、さらに、当該パチンコ機 10 の主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報（例えば、役物比率等）に当該不正な改造による影響が表れる場合がある。パチンコ機 10 によって正常な遊技が実行されているか否かを検査する者（検査者）は、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報や主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報を確認することによって、当該パチンコ機 10 に施された不正な改造を発見することができる。このため、当該情報を消去することによって当該パチンコ機 10 に不正な改造が施されていることを検査者に発見されないようにしたいといった要望を抱く者（不正な者）が存在する可能性がある。

【 0 4 8 4 】

しかしながら、本態様の構成によれば、主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報を消去するためには、当該パチンコ機 10 の基板ボックスを開けて第 2 R A M クリアボタンを操作する必要がある。そうすると、当該パチンコ機 10 の基板ボックスに開放の痕跡が残ることになるので、不正な者が主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報を消去したとしても、当該情報を不正の隠蔽のために消去した可能性があるといった痕跡が残ることになる。したがって、パチンコ機 10 に施された不正な改造の隠蔽を困難にすることができ、ひいては、パチンコ機 10 に不正な改造を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

【 0 4 8 5 】

なお、パチンコ機 10 は取引によって転々流通する場合があります、既に遊技が実行されたことのあるパチンコ機 10（いわゆる中古のパチンコ機）を新たに流通させたい者は、当該パチンコ機 10 の主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報を消去してから流通させたいといった正当な要望を抱く場合もある。そこで、パチンコ機 10 の主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報を正当な理由で消去したいといった要望を抱く者（正当な者）のみが、基板ボックスの開放の痕跡を消すことのできる流通体制を構築すれば、遊技の健全性を確保しつつ、パチンコ機 10 の円滑な流通を促すことが可能となる。具体的には、例えば、正当な者としての当該パチンコ機 10 の製造者のみが新たな封印シールを貼ることが可能な流通体制を構築することによって、遊技の健全性を確保しつつ、パチンコ機 10 の円滑な流通を促すことが可能となる。

【 0 4 8 6 】

なお、開放の痕跡（開封の痕跡、開閉の痕跡ともいう）が残る空間の構成としては、上記態様 3 8 において説明した種々の構成を採用することができる。

【 0 4 8 7 】

< 態様 4 3 >

上記態様 3 7 において、パチンコ機 10 の背面側に設けられた R A M クリアボタンを押下しながらパチンコ機 10 の電源を ON にするという操作が実行され、かつ、所定時間（例えば 10 秒）以内に当該 R A M クリアボタンが押下されていない状態になった場合には、主側 R A M 6 4 の第 1 エリアに記憶されている情報は消去され、主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報は消去されない構成とし、一方、R A M クリアボタンを押下しながらパチンコ機 10 の電源を ON にするという操作が実行され、かつ、当該 R A M クリアボタンが押下された状態がそのまま所定時間（例えば 10 秒）継続した場合には、主側 R A M 6 4 の第 1 エリアに記憶されている情報は消去されず、主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報が消去される構成としてもよい。

【 0 4 8 8 】

具体的には、例えば、パチンコ機 10 の電源が ON にされた直後に、主側 C P U 6 2 x は、R A M クリアボタンが押下された状態であるか否かを判定し、R A M クリアボタンが押下された状態であると判定した場合には、当該 R A M クリアボタンが押下された状態が所定時間（例えば 10 秒）継続するか否かを監視する。そして、所定時間（例えば 10 秒）以内に当該 R A M クリアボタンが押下されていない状態になったと判定した場合には、主側 C P U 6 2 x は、主側 R A M 6 4 の第 1 エリアに記憶されている情報は消去し、主側 R A M 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報は消去しない。一方、当該 R A M クリアボ

タンが押下されている状態が所定時間（例えば１０秒）継続したと判定した場合には、主側ＣＰＵ６２×は、主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている情報は消去せず、主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報を消去する。

【０４８９】

このような構成によれば、ＲＡＭクリアボタンに対して異なる操作を実行することによって、主側ＲＡＭ６４に記憶されている情報のうち、消去すべき対象の情報を選択することが可能となる。すなわち、消去すべき対象の情報を選択するための他の操作部（例えばボタン等）を設けなくても、消去すべき対象の情報を選択することができるので、パチンコ機１０の構造の簡易化を図ることができる。

【０４９０】

具体的には、例えば、遊技の実行の制御に不具合が生じた場合や遊技ホールの営業の開始時または終了時において、遊技の実行の制御に用いられる情報（主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている情報）を消去して遊技機の制御の初期化を実行したい場合には、ＲＡＭクリアボタンを押下しながらパチンコ機１０の電源をＯＮにするという操作を実行するとともに所定時間（例えば１０秒）以内に当該ＲＡＭクリアボタンが押下されていない状態とし、一方、実行された遊技に基づいて取得された情報（主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報）を消去して当該遊技機を新たに流通させたい場合には、ＲＡＭクリアボタンを押下しながらパチンコ機１０の電源をＯＮにするという操作を実行するとともに当該ＲＡＭクリアボタンが押下された状態がそのまま所定時間（例えば１０秒）継続するようにすればよい。このように、ＲＡＭクリアボタンに対して異なる操作を実行することによって、主側ＲＡＭ６４に記憶されている情報のうち、消去すべき対象の情報を選択することが可能となる。

【０４９１】

なお、主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報の消去処理の実行中は、上述した遊技履歴用処理を実行することができないため、遊技球の各入球口への入球個数や賞球集計値等に誤差が生じる可能性がある。したがって、当該消去処理が終了までは遊技の実行を開始させない構成（例えば、遊技球の発射を抑止する構成）とすれば、当該誤差の発生を抑制することができる。

【０４９２】

また、本態様において、ＲＡＭクリアボタンを押下しながらパチンコ機１０の電源をＯＮにするという操作が実行され、かつ、所定時間（例えば１０秒）以内に当該ＲＡＭクリアボタンが押下されていない状態になった場合には、主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている情報を消去し、さらに、主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報が有効であるか否かを判定し、有効であると判定した場合には当該情報を消去せず、有効ではないと判定した場合には当該情報を消去する構成としてもよい。このような構成によれば、主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報が有効ではない状態のまま遊技が開始されてしまうことを抑制することができる。なお、主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報が有効ではない場合とは、例えば、役物賞球数が総賞球数を超えている場合や、連続役物賞球数が総賞球数を超えている場合、連続役物賞球数が役物賞球数を超えている場合など、賞球集計値に矛盾が生じている場合等である。

【０４９３】

<態様４４>

上記態様３７において、パチンコ機１０の背面側に設けられたＲＡＭクリアボタンを押下しながらパチンコ機１０の電源をＯＮにするという操作が実行され、かつ、所定時間（例えば１０秒）以内に当該ＲＡＭクリアボタンが押下されていない状態になった場合には、主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている情報は消去され、主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報は消去されない構成とし、一方、ＲＡＭクリアボタンを押下しながらパチンコ機１０の電源をＯＮにするという操作が実行され、かつ、当該ＲＡＭクリアボタンが押下された状態がそのまま所定時間（例えば１０秒）継続した場合には、主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている情報が消去されるだけでなく、主側ＲＡＭ６

10

20

30

40

50

4の第2エリアに記憶されている情報も消去される構成としてもよい。

【0494】

具体的には、例えば、パチンコ機10の電源がONにされた直後に、主側CPU62×は、RAMクリアボタンが押下された状態であるか否かを判定し、RAMクリアボタンが押下された状態であると判定した場合には、主側RAM64の第1エリアに記憶されている情報を消去する。さらに、主側CPU62×は、当該RAMクリアボタンが押下された状態が所定時間（例えば10秒）継続するか否かを監視し、所定時間（例えば10秒）以内に当該RAMクリアボタンが押下されていない状態になったと判定した場合には、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報は消去しない。一方、当該RAMクリアボタンが押下されている状態が所定時間（例えば10秒）継続したと判定した場合には、主側CPU62×は、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報も消去する。

10

【0495】

このような構成によれば、上述した態様43と同様に、RAMクリアボタンに対して異なる操作を実行することによって、主側RAM64に記憶されている情報のうち、消去すべき対象の情報を選択することが可能となる。さらに、RAMクリアボタンを押下しながらパチンコ機10の電源をONにするという操作を実行するとともに当該RAMクリアボタンが押下された状態がそのまま所定時間（例えば10秒）継続させることによって、主側RAM64の第1エリアに記憶されている情報と第2エリアに記憶されている情報の両方を消去することが可能となる。

【0496】

20

なお、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報の消去処理の実行中は、上述した遊技履歴用処理を実行することができないため、遊技球の各入球口への入球個数や賞球集計値等に誤差が生じる可能性がある。したがって、当該消去処理が終了までは遊技の実行を開始させない構成（例えば、遊技球の発射を抑止する構成）とすれば、当該誤差の発生を抑制することができる。

【0497】

<態様45>

上記態様37において、パチンコ機10の電源がONである状態中に、パチンコ機10の背面側に設けられたRAMクリアボタンを所定時間（例えば10秒）押下するという操作が実行された場合には、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報が消去される構成としてもよい。

30

【0498】

具体的には、例えば、主側CPU62×は、RAMクリアボタンが押下された状態であるか否かを監視しており、RAMクリアボタンが押下された状態が所定時間（例えば10秒）継続したと判定した場合には、主側RAM64に記憶されている情報のうち、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報を消去する構成とする。

【0499】

このような構成によれば、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報を消去するための操作部（例えばボタン等）を別途設けることなく、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報を消去することが可能となる。なお、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報の消去処理の実行中は、上述した遊技履歴用処理を一時的に実行することができなくなるため、遊技球の各入球口への入球個数や賞球集計値等に誤差が生じる可能性がある。したがって、当該消去処理の実行の開始から終了までの期間において遊技の実行を一時的に停止させる構成（例えば、遊技球の発射を一時的に抑止する構成）とすれば、当該誤差の発生を抑制することができる。

40

【0500】

<態様46>

上記各態様において、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報（賞球集計値や、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報等の実行された遊技に基づいて取得された情報）が消去される際には必ず主側RAM64の第1エリアに記憶されている情報（高確

50

率モードフラグや高頻度サポートモードフラグ等の遊技の実行の制御に用いられる情報)が消去される構成としてもよい。すなわち、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報を消去するための所定の操作が実行された場合や、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報を消去するための所定の信号を他の装置(例えば検査機320)から受信した場合には、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報を消去するだけでなく、主側RAM64の第1エリアに記憶されている情報も必ず消去する構成としてもよい。

【0501】

このような構成によれば、実行された遊技に基づいて取得された情報(主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報)が消去されたにも関わらず、遊技の実行の制御に用いられる情報(主側RAM64の第1エリアに記憶されている情報)が消去されずにそのまま維持されるといった状況の発生を抑制することができる。具体的には、例えば、実行された遊技に基づいて取得された情報は、当該パチンコ機10において実行された遊技の公正さを判断するための担保となる情報であるため、当該担保となる情報が消去された場合には、当該パチンコ機10における遊技の実行の制御に用いられる情報(例えば、遊技状態を示す高確率モードフラグや高頻度サポートモードフラグに関する情報)を消去して当該パチンコ機10の遊技状態を初期化することが好ましい。本態様の構成によれば、実行された遊技に基づいて取得された情報(主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報)を消去する際には遊技の実行の制御に用いられる情報(主側RAM64の第1エリアに記憶されている情報)を消去するので、遊技の公正さを判断するための担保となる情報が消去されたにも関わらず、遊技の実行の制御に用いられる情報(主側RAM64の第1エリアに記憶されている情報)が消去されないことによって当該パチンコ機10の遊技状態がそのまま維持されるといった状況の発生を抑制することができる。

【0502】

また、例えば、仮に、実行された遊技に基づいて取得された情報(主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報)が消去されたにも関わらず、遊技の実行の制御に用いられる情報(主側RAM64の第1エリアに記憶されている情報)が消去されずにそのまま維持される構成とした場合には、実行された遊技に基づいて取得された情報(主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報)が消去されたにも関わらず、当該パチンコ機10において高確率モードや高頻度サポートモードがそのまま維持される場合がある。この場合において当該パチンコ機10において遊技を実行すると、実行された遊技に基づいて取得された情報が統計データとして十分な量ではない状態において高確率モードや高頻度サポートモードで遊技が開始されるため、役物比率等の遊技履歴情報が偏った値として算出されてしまう可能性が高くなる。したがって、本態様のように、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報(賞球集計値や、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報等の実行された遊技に基づいて取得された情報)が消去される際には必ず主側RAM64の第1エリアに記憶されている情報(高確率モードフラグや高頻度サポートモードフラグ等の遊技の実行の制御に用いられる情報)が消去される構成とすることによって、役物比率等の遊技履歴情報が偏った値として算出されてしまうことを抑制することが可能となる。

【0503】

なお、主側RAM64の第2エリアに記憶されている情報を消去するための操作としては、種々の操作態様を採用することができる。例えば、パチンコ機10の背面側に設けられたRAMクリアボタンを押下しながら当該パチンコ機10の電源をONにするとともに当該RAMクリアボタンを押下された状態をそのまま所定時間(例えば10秒)継続させる操作や、パチンコ機10の背面側に別途設けられた第2RAMクリアボタンを押下しながら当該パチンコ機10の電源をONにする操作、RAMクリアボタン及び第2RAMクリアボタンの両方を押下しながら当該パチンコ機10の電源をONにする操作等を採用することができる。

【0504】

さらに、例えば、RAMクリアボタンを押下しながらパチンコ機10の電源をONにす

10

20

30

40

50

るという操作が実行され、かつ、所定時間（例えば１０秒）以内に当該ＲＡＭクリアボタンが押下されていない状態になった場合には、主側ＲＡＭ６４に記憶されている情報のうち、主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている情報（高確率モードフラグや高頻度サポートモードフラグ等を含む遊技の実行の制御に用いられる情報）は消去され、第２エリアに記憶されている情報（賞球集計値や、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報等の実行された遊技に基づいて取得された情報）は消去されない構成としてもよい。

【０５０５】

このような構成によれば、主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報（実行された遊技に基づいて取得された情報）を残しつつ、主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている情報（遊技の実行の制御に用いられる情報）を消去することが可能となる。具体的には、例えば、遊技の実行の制御に不具合が生じた場合や、遊技ホールの営業の開始時または終了時において、遊技の実行の制御に用いられる情報を消去して遊技機の制御の初期化を実行したいが、実行された遊技に基づいて取得された情報は消去したくないといった要望がある。本態様の構成によれば、ＲＡＭクリアボタンを操作することによって、実行された遊技に基づいて取得された情報を残しつつ、遊技の実行の制御に用いられる情報を消去して当該パチンコ機１０の制御の初期化を実行することが可能となる。

10

【０５０６】

図３２は、本態様の主側ＭＰＵ６２（主側ＣＰＵ６２×）が実行するメイン処理の一例を示すフローチャートである。主側ＣＰＵ６２×は、電源の投入に伴ってこのメイン処理を実行する。

20

【０５０７】

ステップＳ１０９０１では、ＲＡＭクリアボタンが押下されている状態であるか否かを判定する。ステップＳ１０９０１において、ＲＡＭクリアボタンが押下されている状態ではないと判定した場合には（ステップＳ１０９０１：ＮＯ）、後述するステップＳ１０９０２に進む。一方、ステップＳ１０９０１において、ＲＡＭクリアボタンが押下されている状態であると判定した場合には（ステップＳ１０９０１：ＹＥＳ）、ステップＳ１０９０３に進み、ＲＡＭクリアボタンが押下された状態が継続しているか否かを判定する。

【０５０８】

ステップＳ１０９０３において、ＲＡＭクリアボタンが押下された状態が継続していないと判定した場合、すなわち、ＲＡＭクリアボタンが押下されていない状態となったと判定した場合には（ステップＳ１０９０３：ＮＯ）、ステップＳ１０９０４に進み、主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている情報を消去し、当該第１エリアの初期設定処理を実行する。その後、後述するステップＳ１０９０８に進む。一方、ステップＳ１０９０３において、ＲＡＭクリアボタンが押下された状態が継続していると判定した場合には（ステップＳ１０９０３：ＹＥＳ）、ステップＳ１０９０５に進み、ＲＡＭクリアボタンの押下状態が所定時間（例えば１０秒）継続しているか否かを判定する。

30

【０５０９】

ステップＳ１０９０５において、ＲＡＭクリアボタンの押下状態が所定時間（例えば１０秒）継続していないと判定した場合には（ステップＳ１０９０５：ＮＯ）、ステップＳ１０９０３に戻り、ＲＡＭクリアボタンが押下された状態が継続しているか否かを判定する。一方、ステップＳ１０９０５において、ＲＡＭクリアボタンの押下状態が所定時間（例えば１０秒）継続していると判定した場合には（ステップＳ１０９０５：ＹＥＳ）、ステップＳ１０９０６に進む。すなわち、ＲＡＭクリアボタンの押下状態が所定時間（例えば１０秒）継続しなかった場合には上述したステップＳ１０９０４に進み、ＲＡＭクリアボタンの押下状態が所定時間（例えば１０秒）継続した場合には後述するステップＳ１０９０６に進むことになる。

40

【０５１０】

ステップＳ１０９０６では、主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている情報を消去し、当該第１エリアの初期設定処理を実行する。その後、ステップＳ１０９０７に進み、主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている情報を消去し、当該第２エリアの初期設定

50

処理を実行する。その後、後述するステップ S 1 0 9 0 8 に進む。

【 0 5 1 1 】

一方、ステップ S 1 0 9 0 1 において、RAM クリアボタンが押下されている状態ではないと判定した場合には（ステップ S 1 0 9 0 1 : NO）、ステップ S 1 0 9 0 2 に進み、主側 RAM 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報が有効であるか否かを判定する。具体的には、例えば、主側 RAM 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報である賞球集計値（役物賞球数、連続役物賞球数、総賞球数）が有効であるか否かを判定する。ここで、賞球集計値が有効ではない場合とは、役物賞球数が総賞球数を超えている場合や、連続役物賞球数が総賞球数を超えている場合、連続役物賞球数が役物賞球数を超えている場合など、賞球集計値に矛盾が生じている場合である。ステップ S 1 0 9 0 2 において、主側 RAM 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報が有効ではないと判定した場合には（ステップ S 1 0 9 0 2 : NO）、上述したステップ S 1 0 9 0 6 及びステップ S 1 0 9 0 7 に進み、主側 RAM 6 4 の第 1 エリアに記憶されている情報及び第 2 エリアに記憶されている情報を消去する。その後、ステップ S 1 0 9 0 8 に進む。一方、ステップ S 1 0 9 0 2 において、主側 RAM 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報が有効であると判定した場合には（ステップ S 1 0 9 0 2 : YES）、そのままステップ S 1 0 9 0 8 に進む。

10

【 0 5 1 2 】

ステップ S 1 0 9 0 8 では、タイマ割込み処理の発生を許可するために割込み許可の設定を行う。ステップ S 1 0 9 0 8 を実行した後、ステップ S 1 0 9 0 9 ~ ステップ S 1 0 9 1 2 の残余処理に進む。このステップ S 1 0 9 0 9 ~ ステップ S 1 0 9 1 2 の残余処理は、上述した図 1 2 におけるステップ S 1 0 1 0 4 ~ ステップ S 1 0 1 0 7 の残余処理と同じ処理であるため、説明を省略する。

20

【 0 5 1 3 】

以上説明した処理フローによれば、主側 RAM 6 4 の第 2 エリアに記憶されている情報（賞球集計値や、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報等の実行された遊技に基づいて取得された情報）を消去する処理（ステップ S 1 0 9 0 6 の処理）を実行する際には、必ず主側 RAM 6 4 の第 1 エリアに記憶されている情報（高確率モードフラグや高頻度サポートモードフラグ等の遊技の実行の制御に用いられる情報）を消去する処理（ステップ S 1 0 9 0 7 の処理）を実行することになる。

【 0 5 1 4 】

< 態様 4 7 >

上記各態様において、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報（賞球集計値や、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報等の実行された遊技に基づいて取得された情報）が消去される際には必ず主側 RAM 6 4 の第 1 エリアに記憶されている情報（高確率モードフラグや高頻度サポートモードフラグ等の遊技の実行の制御に用いられる情報）が消去される構成としてもよい。すなわち、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去するための操作が実行された場合や、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去するための所定の信号を他の装置（例えば検査機 3 2 0）から受信した場合には、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報を消去するだけでなく、主側 RAM 6 4 の第 1 エリアに記憶されている情報も必ず消去する構成としてもよい。

30

40

【 0 5 1 5 】

このような構成によれば、実行された遊技に基づいて取得された情報（フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている情報）が消去されたにも関わらず、遊技の実行の制御に用いられる情報（主側 RAM 6 4 の第 1 エリアに記憶されている情報）が消去されずにそのまま維持されるといった状況の発生を抑制することができる。具体的には、例えば、実行された遊技に基づいて取得された情報は、当該パチンコ機 1 0 において実行された遊技の公正さを判断するための担保となる情報であるため、当該担保となる情報が消去された場合には、当該パチンコ機 1 0 における遊技の実行の制御に用いられる情報（例えば、遊技状態を示す高確率モードフラグや高頻度サポートモードフラグに関する情報）を消去して当該パチンコ機 1 0 の遊技状態を初期化することが好ましい。本構成によれば、実行された遊

50

技に基づいて取得された情報（フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報）を消去する際には遊技の実行の制御に用いられる情報（主側 RAM 64 の第 1 エリアに記憶されている情報）を消去するので、遊技の公正さを判断するための担保となる情報が消去されたにも関わらず、遊技の実行の制御に用いられる情報（主側 RAM 64 の第 1 エリアに記憶されている情報）が消去されないことによって当該パチンコ機 10 の遊技状態がそのまま維持されるといった状況の発生を抑制することができる。

【0516】

さらに、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報（実行された遊技に基づいて取得された情報）が消去される際には、必ず主側 RAM 64 の第 1 エリアに記憶されている情報（高確率モードフラグや高頻度サポートモードフラグ等の遊技の実行の制御に用いられる情報）に加えて、主側 RAM 64 の第 2 エリアに記憶されている情報（実行された遊技に基づいて取得された情報）も消去される構成としてもよい。

10

【0517】

< 態様 48 >

上記の一部の態様では、主側 RAM 64 は、2つのエリア（第 1 エリア及び第 2 エリア）に区分されており、主側 RAM 64 の第 1 エリアは、遊技の進行に関する処理を実行するためのプログラムや各種フラグ（高確率モードフラグや高頻度サポートモードフラグ等）等を記憶する領域として用いられ、主側 RAM 64 の第 2 エリアは、遊技履歴情報を算出・表示するための処理（遊技履歴用処理）を実行するためのプログラムや各種の数値情報（上述した賞球集計値や、入球個数情報、役物比率等の遊技履歴情報）等を記憶する領域として用いられる構成としたが、この構成に代えて、主側 RAM 64 の第 1 エリアの機能を担う RAM（遊技進行処理に用いられる RAM）と、主側 RAM 64 の第 2 エリアの機能を担う RAM（遊技履歴用処理に用いられる RAM）とを別々に備える構成としてもよい。

20

【0518】

< 態様 49 >

上記の各態様のうち、フラッシュメモリ 64 x を備える態様において、当該フラッシュメモリ 64 x は、開放の痕跡が残る空間（例えば、封印シールが貼付された基板ボックス）の内部に格納されている構成としてもよい。このような構成によれば、当該フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報に不正な改変を施そうとするためには、当該パチンコ機 10 の基盤ボックスを開けることになり、当該パチンコ機 10 の基板ボックスに開放の痕跡が残ることになる。すなわち、パチンコ機 10 の基板ボックスに開放の痕跡が残っているか否かに基づいて、当該パチンコ機 10 の基板ボックスが開かれてフラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報に不正な改変が施された可能性があるか否かを把握することが可能となる。したがって、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報に施された不正な改変の隠蔽を困難にすることができ、ひいては、フラッシュメモリ 64 x に記憶されている情報に不正な改変を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

30

【0519】

なお、開放の痕跡（開封の痕跡、開閉の痕跡ともいう）が残る空間の構成としては、上記態様 38 において説明した種々の構成を採用することができる。

40

【0520】

< 態様 50 >

図 33 は、態様 50 におけるパチンコ機 10 の電氣的構成の一部を模式的に示す説明図である。本態様の主側 MPU 62 には、入出力ポート 62 a と主側 CPU 62 x との間に、入球検知用 IC 62 c が設けられている。

【0521】

入球検知用 IC 62 c は、入出力ポート 62 a を介して各入球検知センサー 44 a ~ 44 h と電氣的に接続されており、各入球検知センサー 44 a ~ 44 h から受信した信号に基づいて各入球口への遊技球の入球の有無を判定し、当該判定の結果を示す情報（各入球

50

口への遊技球の入球の有無に関する情報である入球情報)を主側CPU62x及び検査用端子65に接続された検査機320に出力する。以下、具体的に説明する。

【0522】

各入球口への遊技球の入球を検知する各入球検知センサー44a~44hは、入力ポート62bに設けられた8個の入力ビットである第0ビットD0~第7ビットD7に電氣的に接続されており、当該8個の入力ビットD0~D7は、入球検知用IC62cに設けられた8個の入力ビットR0~R7にそれぞれ電氣的に接続されている。本態様では、入球検知用IC62cに設けられた8個の入力ビットR0~R7のそれぞれには、常時Loレベルの信号が入力されており、入球口への遊技球の入球が入球検知センサーによって検知されると、8個の入力ビットR0~R7のうち当該入球検知センサーに対応した入力ビット

10

【0523】

入球検知用IC62cは、各入球検知センサー44a~44hから出力された信号に基づいて、各入球口への遊技球の入球の有無を判定する。本態様では、入球検知用IC62cは、8個の入球検知センサー44a~44hにそれぞれ対応する8個の入力ビットR0~R7を監視しており、各入力ビットに入力されている信号におけるLoレベルからHiレベルへの立ち上がりエッジを検出した場合に、当該入力ビットに対応した入球口に遊技球が入球したと判定する。ただし、立ち上がりエッジを検出したがHiレベルの状態が所定期間継続しない場合、及び、立ち上がりエッジを検出したが当該立ち上がりエッジが直近の立ち下がりエッジから所定の間隔以下で発生した立ち上がりエッジであった場合には、当該検出した立ち上がりエッジはノイズである可能性が高いため、当該入力ビットに対応した入球口には遊技球が入球していないと判定する。なお、遊技球が各入球口に入球したか否かの判定方法としては種々の方法を採用することが可能であり、例えば、上述した入球判定処理(図16、図17)と同様の方法を採用してもよい。

20

【0524】

入球検知用IC62cは、所定期間毎に各入球口における遊技球の入球の有無を判定し、当該判定の結果を示す情報である入球情報を、シリアル伝送方式の通信によって、主側CPU62xに出力し、また、検査用端子65に接続された検査機320に出力する。本態様では、8個の入球検知センサー44a~44hが設けられているため、入球検知用IC62cは、8個の各入球口における遊技球の入球の有無を示す入球情報(8ビット分の入球情報)を所定期間毎(4ms毎)に出力する。具体的には、入球検知用IC62cは、常時Loレベルの信号を出力しており、入球の有無を判定した所定期間毎(4ms毎)に、スタートビットとして50μsのHiレベル信号を出力し、その後、8個の各入球口における遊技球の入球の有無に対応した50μsのHiレベルの信号(入球有り)又はLoレベルの信号(入球無し)を8ビット分出力し、最後にストップビットとして50μsのLoレベルの信号を出力する。

30

【0525】

入球検知用IC62cから入球情報を受信した主側CPU62xは、当該受信した各入球口の入球情報に基づいて、上述した当たり抽選や、賞球の払出し等の遊技の進行に関する処理を実行する。また、主側CPU62xは、上述した遊技履歴用処理(図29)を実行し、出球率(トータル)や、役物比率、連続役物比率等の遊技履歴情報の算出及び表示に関する処理も実行する。そして、主側CPU62xは、遊技履歴情報の算出過程において用いた数値情報や、算出した遊技履歴情報をフラッシュメモリ64xに記憶させる。

40

【0526】

次に、入球検知用IC62cから出力される入球情報を受信可能な検査機320を用いた検査について説明する。

【0527】

本態様では、パチンコ機10の検査者は、当該パチンコ機10において遊技が実行されている最中、すなわち、遊技者又は検査者が当該パチンコ機10の操作ハンドル25を操作して遊技球を遊技盤30に発射させて通常通りに遊技を実行している最中に、検査機3

50

20を用いることによって、この検査中の期間において当該パチンコ機10において正当な遊技が実行されているか否かを検査する。以下、具体的に説明する。

【0528】

検査機320は、各入球口における遊技球の入球情報を入球検知用IC62cから受信するモードである入球情報受信モードと、パチンコ機10に設けられている入球口の種別や賞球数に関する情報である入球口情報を設定する入球口情報設定モードと、受信した入球情報及び設定された入球口情報に基づいて上述した各種の遊技履歴情報を算出する遊技履歴情報算出モードとを実行可能である。

【0529】

検査者は、パチンコ機10において正当な遊技が実行されているか否かを検査する際には、検査機320の接続ケーブル329を当該パチンコ機10の検査用端子65に接続し、当該検査機320の操作部327を操作して当該検査機320を上述した入球情報受信モードに移行させる。遊技者又は検査者は、検査対象のパチンコ機10の操作ハンドル25を操作して遊技球を遊技盤30に発射させ、遊技の実行を通常通りに継続する。

10

【0530】

検査機320は、入球情報受信モードに移行すると、接続ケーブル329内の出力許可信号線329bにHiレベルの信号を出力する。出力許可信号線329bは、検査用端子65を介して入球検知用IC62cの出力許可判定用ビット62dに電氣的に接続されている。入球検知用IC62cは、当該出力許可判定用ビット62dにHiレベルの信号が入力されているか否かを判定し、出力許可判定用ビット62dにHiレベルの信号が入力されていると判定している期間中に限り、検査用端子65を介して接続ケーブル329内の情報伝送用信号線329aに上述した入球情報をシリアル伝送方式の通信によって出力する。

20

【0531】

検査機320は、入球情報受信モードにおいて、所定期間毎に8個の入球口に対応した入球情報を受信し、各入球口への遊技球の入球個数を計測(カウント)して記憶する。そして、検査機320は、計測(カウント)した各入球口への遊技球の入球個数を示す情報を表示部328に表示させる。すなわち、遊技者又は検査者が遊技を実行して各入球口に遊技球が入球する毎に、表示部328に表示されている各入球口に対応した入球個数を示す情報に1が加算される。この結果、検査機320の表示部328には、入球情報受信モードに移行した後に各入球口に入球した遊技球の個数が表示されることになる。

30

【0532】

十分な検査期間(例えば、10時間程度等)が経過した後、検査者が検査機320の操作部327を操作して入球情報受信モードを終了させると、検査機320は、入球口情報設定モードに移行する。

【0533】

検査機320は、入球口情報設定モードに移行すると、各入球口毎に、入球口の種別及び賞球数を検査者に入力させるための入力画面を表示部328に表示させる。本態様では、検査機320は、入球情報受信モードにおいて所定期間毎に8ビット分の入球情報を受信しているので、表示部328には、8個の入球口のそれぞれに対して入球口の種別及び賞球数を入力させるための入力画面が表示される。なお、入球口の種別とは、第1始動口33や第2始動口34、大入賞口36a、排出通路といった各入球検知センサー44a~44hが設けられている入球口の種別であり、賞球数とは、入球口に1個の遊技球が入球した場合に賞球として払い出される遊技球の個数である。

40

【0534】

検査者は、操作部327を操作することによって、各入球口毎に、入球口情報(入球口の種別情報及び賞球数情報)を検査機320に入力する。具体的には、検査者は、入球検知用IC62cから出力される入球情報における何番目のビットがどの種別の入球口に対応しているのかといった情報(種別情報)や、どの種別の入球口に何個の賞球数を設定すればよいのかといった情報(賞球数情報)を、当該パチンコ機10の仕様書や説明書等に

50

よって把握し、当該把握した情報を検査機 3 2 0 に入力する。検査者が入球口情報の入力を完了すると、検査機 3 2 0 は、遊技履歴情報算出モードに移行する。

【 0 5 3 5 】

検査機 3 2 0 は、遊技履歴情報算出モードに移行すると、入球情報受信モードにおいて計測（カウント）した各入球口毎の遊技球の入球個数と、入球口情報設定モードにおいて設定された種別情報及び賞球数情報とに基づいて、上述した各種の遊技履歴情報を算出する。例えば、検査機 3 2 0 は、上述した出球率（トータル）、役物比率、連続役物比率を算出する。検査機 3 2 0 は、各種の遊技履歴情報の算出が完了すると、算出した各種の遊技履歴情報を表示部 3 2 8 に表示させる。

【 0 5 3 6 】

検査者は、検査機 3 2 0 の表示部 3 2 8 に表示された各種の遊技履歴情報を確認することによって、当該検査期間において正当な遊技が実行されていたか否かを確認することができる。

【 0 5 3 7 】

以上説明したように、本態様によれば、入球検知用 IC 6 2 c は、検査用端子 6 5 に接続された検査機 3 2 0 に対して主側 CPU 6 2 x を介さずに入球情報を出力するので、検査機 3 2 0 は、主側 CPU 6 2 x による影響を受けていない入球情報を受信することが可能となる。

【 0 5 3 8 】

例えば、仮に、本態様の構成を採用せずに、検査用端子 6 5 に接続された検査機 3 2 0 に対して主側 CPU 6 2 x を介して入球情報を出力する構成を採用した場合において、当該主側 CPU 6 2 x に不具合が発生していたり不正な改造が施されている場合には、検査機 3 2 0 に出力される入球情報にも当該不具合や不正な改造の影響が及んでしまうおそれがある。また、当該主側 CPU 6 2 x の不具合や不正な改造の影響で、当該主側 CPU 6 2 x が算出して表示している遊技履歴情報の信頼性が低いおそれもある。

【 0 5 3 9 】

これに対して、本態様によれば、入球検知用 IC 6 2 c は、検査用端子 6 5 に接続された検査機 3 2 0 に対して主側 CPU 6 2 x を介さずに入球情報を出力するので、主側 CPU 6 2 x に不具合が発生していたり不正な改造が施されている場合であっても、検査機 3 2 0 に出力される入球情報には当該不具合や不正な改造の影響が及ばない。この結果、検査用端子 6 5 に接続された検査機 3 2 0 は、当該不具合や不正な改造の影響の及んでいない入球情報に基づいた処理を実行することが可能となる。具体的には、検査機 3 2 0 は、主側 CPU 6 2 x による影響を受けていない入球情報に基づいて遊技履歴情報を算出することができる。したがって、パチンコ機 1 0 の性能を検査する検査者は、主側 CPU 6 2 x に不具合が発生していたり不正な改造が施されている可能性があり、主側 CPU 6 2 x が算出して表示している遊技履歴情報の信頼性が低い場合であっても、主側 CPU 6 2 x による影響を受けていない遊技履歴情報を検査機 3 2 0 によって確認することが可能となる。この結果、遊技の健全性を確保することができる。

【 0 5 4 0 】

また、本態様によれば、入球検知用 IC 6 2 c は、検査用端子 6 5 に接続された検査機 3 2 0 に対して、複数の入球口のそれぞれに対応した入球情報をシリアル伝送方式によって出力するので、例えば、入球情報をパラレル伝送方式によって出力する構成を採用した場合と比較して、当該入球情報を検査機 3 2 0 に経由させる検査用端子 6 5 の構成を簡略化することができるとともに、当該入球情報を受信する検査機 3 2 0 の構成を簡略化することができる。

【 0 5 4 1 】

具体的には、仮に、複数の入球口のそれぞれに対応した入球情報をパラレル伝送方式によって出力する構成を採用した場合には、検査用端子 6 5 は、当該複数の入球口の個数に対応した出力部（例えば、出力用のビット）を備える必要がある。同様に、検査機 3 2 0 は、当該複数の入球口の個数に対応した入力部（例えば、入力用のビット）を備える必要

10

20

30

40

50

がある。また、パチンコ機 10 が備える入球口の個数は、パチンコ機 10 の種別毎（機種毎）に異なるため、パチンコ機 10 の種別毎（機種毎）に異なる個数の入力部を備えた検査機 320 を用意する必要が生じる。

【0542】

これに対して、本態様によれば、入球検知用 IC 62c は、検査用端子 65 に接続された検査機 320 に対して、複数の入球口のそれぞれに対応した入球情報をシリアル伝送方式によって出力する手段を備えるので、検査用端子 65 は、当該パチンコ機 10 が備える入球口の個数に関わらず、シリアル伝送方式によって入球情報を出力することのできる出力部を少なくとも 1 つ備える構成とすればよい。したがって、検査用端子 65 の構成を簡略化することができる。同様に、検査機 320 は、当該パチンコ機 10 が備える入球口の個数に関わらず、シリアル伝送方式によって出力された入球情報を入力することのできる入力部を少なくとも 1 つ備える構成とすればよいので、検査機 320 の構成を簡略化することができる。さらに、入球口の個数の異なるパチンコ機 10 に検査機 320 を接続した場合であっても、当該検査機 320 は、シリアル伝送方式によって複数の入球口のそれぞれに対応した入球情報を入力することができる。すなわち、検査機 320 を、入球口の個数の異なる他のパチンコ機 10 に対しても利用することが可能となる。この結果、検査機 320 の汎用性を高めることが可能となる。

10

【0543】

また、本態様によれば、入球検知用 IC 62c は、検査用端子 65 に接続された検査機 320 から Hi レベルの信号を受信している場合に限り当該検査機 320 に対して入球情報を出力するので、当該 Hi レベルの信号を受信している場合以外において当該パチンコ機 10 の入球情報が外部に出力されてしまうことを抑制することができる。したがって、当該パチンコ機 10 の入球情報が悪意のある者に解析されて悪用されてしまうことを抑制することができる。

20

【0544】

< 態様 51 >

上記態様 50 では、検査機 320 の入球口情報設定モードにおいて、入球口情報を検査者が操作部 327 を操作して検査機 320 に手入力する構成としたが、この構成に代えて、入球口情報を検査機 320 がパチンコ機 10 から受信して設定する構成としてもよい。

【0545】

具体的には、例えば、検査機 320 は、入球口情報設定モードに移行すると、接続ケーブル 329 及び検査用端子 65 を介して、入球口情報の送信を要求する信号（入球口情報送信要求コマンド）を入球検知用 IC 62c に送信する。当該信号（入球口情報送信要求コマンド）を受信した入球検知用 IC 62c は、検査用端子 65 及び接続ケーブル 329 を介して当該パチンコ機 10 の入球口情報を検査機 320 に送信する。検査機 320 は、入球検知用 IC 62c から受信した入球口情報を各入球口毎に設定し、入球口情報設定モードを終了する。

30

【0546】

以上説明したように、本態様によれば、入球検知用 IC 62c は、検査用端子 65 に接続された検査機 320 に対して入球口情報（賞球数情報及び種別情報）を出力するので、検査機 320 に対して入球口情報（賞球数情報及び種別情報）を手入力する手間を省くことができる。この結果、検査機 320 は、入球情報と正確な入球口情報（賞球数情報及び種別情報）とに基づいて遊技履歴情報を算出することが可能となる。

40

【0547】

なお、本態様では、入球検知用 IC 62c は、所定の信号（入球口情報送信要求コマンド）を受信したことに基づいて、当該パチンコ機 10 の入球口情報を検査機 320 に送信する構成としたが、この構成に代えて、入球検知用 IC 62c は、検査機 320 の接続ケーブル 329 が検査用端子 65 に接続されたことを契機として（すなわち、検査機 320

50

の接続ケーブル 3 2 9 が検査用端子 6 5 に接続されたことを検知した場合に)、当該パチンコ機 1 0 の入球口情報を検査機 3 2 0 に送信する構成としてもよい。この構成によれば、検査機 3 2 0 は、接続ケーブル 3 2 9 が検査用端子 6 5 に接続された後に、当該入球口情報を必要とする処理を速やかに実行することが可能となる。

【 0 5 4 8 】

また、本態様では、入球口情報を入球検知用 I C 6 2 c が検査機 3 2 0 に送信する構成としたが、この構成に代えて、主側 C P U 6 2 x が、主側 R O M 6 3 に記憶されている入球口情報を読み出して検査機 3 2 0 に送信する構成としてもよい。

【 0 5 4 9 】

< 態様 5 2 >

上記態様 5 0 では、入球検知用 I C 6 2 c は、出力許可判定用ビット 6 2 d に H i レベルの信号が入力されていると判定している期間中に限り、検査用端子 6 5 を介して入球情報をシリアル伝送方式の通信によって出力する構成としたが、この構成に代えて、他の構成を採用してもよい。例えば、入球検知用 I C 6 2 c は、出力許可判定用ビット 6 2 d に所定のパターンの信号が入力されていると判定している期間中に限り、検査用端子 6 5 を介して入球情報をシリアル伝送方式の通信によって出力する構成としてもよい。また、例えば、入球検知用 I C 6 2 c は、出力許可判定用ビット 6 2 d に所定のパターンの信号が入力されたと判定した場合に、検査用端子 6 5 を介して入球情報をシリアル伝送方式の通信によって出力する構成としてもよい。また、例えば、検査用端子 6 5 に所定のスイッチを設け、所定の形状のケーブル端子が当該検査用端子 6 5 に接続されて当該所定のスイッチが押下された状態となっていると判定した場合に、入球検知用 I C 6 2 c は、検査用端子 6 5 を介して入球情報をシリアル伝送方式の通信によって出力する構成としてもよい。

【 0 5 5 0 】

< 態様 5 3 >

上記態様 5 0 から態様 5 2 において、検査機 3 2 0 は、入球口情報設定モードにおいて入球口情報の設定が完了した後に入球情報受信モードに移行する構成としてもよい。このような構成によれば、入球情報受信モードへの移行の時点において各入球口の種別が設定されるので、入球情報受信モード中において検査機 3 2 0 の表示部 3 2 8 に各入球口の種別及び入球個数を表示することが可能となる。

【 0 5 5 1 】

この結果、検査者は、どの種別の入球口に遊技球が入球したのかを入球情報受信モード中においても把握することが可能となる。さらに、検査者は、表示部 3 2 8 に表示されている情報（各入球口の種別及び入球個数）と、目視で確認した実際に各入球口に入球した遊技球の個数とが一致しているか否かを確認することによって、入球検知用 I C 6 2 c から出力されている入球情報が真正なものであるか否かを確認することができる。

【 0 5 5 2 】

< 態様 5 4 >

上記態様 5 0 から態様 5 3 において、検査機 3 2 0 は、接続ケーブル 3 2 9 がパチンコ機 1 0 の検査用端子 6 5 に接続されたことを契機として、当該パチンコ機 1 0 のフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている遊技履歴情報を受信するモードである遊技履歴情報受信モードに移行し、その後、上述した入球口情報設定モード、入球情報受信モード及び遊技履歴情報算出モードに移行する構成としてもよい。

【 0 5 5 3 】

具体的には、例えば、検査機 3 2 0 は、接続ケーブル 3 2 9 がパチンコ機 1 0 の検査用端子 6 5 に接続されたことを検出すると、遊技履歴情報受信モードに移行する。検査機 3 2 0 は、遊技履歴情報受信モードに移行すると、接続ケーブル 3 2 9 及び検査用端子 6 5 を介して、遊技履歴情報の送信を要求する信号（遊技履歴情報送信要求コマンド）を主側 C P U 6 2 x に送信する。当該信号（遊技履歴情報送信要求コマンド）を受信した主側 C P U 6 2 x は、検査用端子 6 5 及び接続ケーブル 3 2 9 を介して、当該パチンコ機 1 0 のフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている遊技履歴情報を検査機 3 2 0 に送信する。検査

10

20

30

40

50

機 3 2 0 は、主側 C P U 6 2 x から受信した遊技履歴情報を R A M 3 2 6 に記憶すると、当該遊技履歴情報受信モードを終了し、入球口情報設定モードに移行する。

【 0 5 5 4 】

検査機 3 2 0 は、入球口情報設定モードに移行すると、接続ケーブル 3 2 9 及び検査用端子 6 5 を介して、入球口情報の送信を要求する信号（入球口情報送信要求コマンド）を主側 C P U 6 2 x に送信する。当該信号（入球口情報送信要求コマンド）を受信した主側 C P U 6 2 x は、検査用端子 6 5 及び接続ケーブル 3 2 9 を介して、当該パチンコ機 1 0 の入球口情報を検査機 3 2 0 に送信する。検査機 3 2 0 は、主側 C P U 6 2 x から受信した入球口情報を各入球口毎に設定すると、当該入球口情報設定モードを終了し、入球情報受信モードに移行する。

10

【 0 5 5 5 】

検査機 3 2 0 は、入球情報受信モードに移行すると、所定期間毎に 8 個の入球口に対応した入球情報を受信し、各入球口への遊技球の入球個数を計測（カウント）して記憶する。そして、検査機 3 2 0 は、計測（カウント）した各入球口への遊技球の入球個数を示す情報を表示部 3 2 8 に表示させる。すなわち、遊技者又は検査者が遊技を実行して各入球口に遊技球が入球する毎に、表示部 3 2 8 に表示されている各入球口に対応した入球個数を示す情報に 1 が加算される。この結果、検査機 3 2 0 の表示部 3 2 8 には、入球情報受信モードに移行した後に各入球口に入球した遊技球の個数が表示されることになる。

【 0 5 5 6 】

十分な検査期間（例えば、10 時間程度等）が経過した後、検査者が検査機 3 2 0 の操作部 3 2 7 を操作して入球情報受信モードを終了させると、検査機 3 2 0 は、遊技履歴情報算出モードに移行する。

20

【 0 5 5 7 】

検査機 3 2 0 は、遊技履歴情報算出モードに移行すると、入球情報受信モードにおいて計測（カウント）した各入球口毎の遊技球の入球個数と、入球口情報設定モードにおいて設定された種別情報及び賞球数情報とに基づいて、上述した各種の遊技履歴情報を算出する。例えば、検査機 3 2 0 は、上述した出球率（トータル）、役物比率、連続役物比率を算出する。検査機 3 2 0 は、各種の遊技履歴情報の算出が完了すると、遊技履歴情報算出モードにおいて算出した各種の遊技履歴情報と、遊技履歴情報受信モードにおいて受信した各種の遊技履歴情報（フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されていた遊技履歴情報）とを表示部 3 2 8 に表示させる。すなわち、検査機 3 2 0 の表示部 3 2 8 には、当該検査機 3 2 0 の接続ケーブル 3 2 9 がパチンコ機 1 0 に接続されて入球情報受信モードにおいて入球情報を受信していた検査期間を対象とした遊技履歴情報と、当該パチンコ機 1 0 の主側 C P U 6 2 x によって算出されてフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている過去の所定期間を対象とした遊技履歴情報とが表示される。

30

【 0 5 5 8 】

以上説明したように、本態様によれば、検査用端子 6 5 に接続された検査機 3 2 0 は、フラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている遊技履歴情報（以下、第 1 遊技履歴情報とも呼ぶ）を受信して表示することが可能となる。また、検査機 3 2 0 は、検査期間において受信した入球情報に基づいた処理を実行することが可能となる。具体的には、検査機 3 2 0 は、当該パチンコ機 1 0 の検査用端子 6 5 に接続されている所定の検査期間において受信した入球情報に基づいて遊技履歴情報を算出し、当該遊技履歴情報（以下、第 2 遊技履歴情報とも呼ぶ）を表示することが可能となる。したがって、例えば、パチンコ機 1 0 を検査する検査者は、パチンコ機 1 0 が備えるフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている第 1 遊技履歴情報と、検査機 3 2 0 が所定の検査期間において受信した入球情報に基づいた第 2 遊技履歴情報とを比較することが可能となる。

40

【 0 5 5 9 】

ここで、仮に、パチンコ機 1 0 に不具合が発生したり、不正な改造（例えば釘の改変等）が施されたりしたこと等によって当該パチンコ機 1 0 における遊技の特性に変化が生じた場合には、パチンコ機 1 0 が備えるフラッシュメモリ 6 4 x に記憶されている第 1 遊技

50

履歴情報（過去の所定期間における入球情報に基づいて主側CPU62xによって算出された遊技履歴情報）と、検査機320が所定の検査期間における入球情報に基づいて算出した第2遊技履歴情報とに差が生じることがある。したがって、パチンコ機10を検査する検査者は、2つの遊技履歴情報の差分に注目することによって、当該パチンコ機10において不具合や不正な改造（例えば、釘の改変）が発生していないかを検査することができる。

【0560】

なお、検査機320は、上述した入球口情報設定モードにおいて入球口情報を受信して設定した後に、遊技履歴情報受信モードに移行して遊技履歴情報を受信する構成としてもよい。また、検査機320は、上述した遊技履歴情報算出モードにおいて当該検査期間における遊技履歴情報を算出した後に、遊技履歴情報受信モードに移行してフラッシュメモリ64xに記憶されている遊技履歴情報を受信する構成としてもよい。

10

【0561】

<態様55>

上記態様50から態様54において、パチンコ機10が備える入球口の個数は8個に限られず、9個以上であってもよく、7個以下であってもよい。そして、入球検知用IC62cは、入球口の個数に対応した入球情報を出力する構成とすればよい。例えば、パチンコ機10が備える入球口の個数が7個以下の場合には、入球検知用IC62cは、シリアル伝送方式によって出力する8ビットのうちの前半のビットを用いて入球情報を出力する構成としてもよい。また、例えば、パチンコ機10が備える入球口の個数が9個以上の場合には、入球検知用IC62cは、シリアル伝送方式による8ビットの出力を複数回実行することによって9個以上の入球口に対応した入球情報を出力する構成としてもよい。また、入球検知用IC62cは、シリアル伝送方式によって16ビットや32ビット等の入球情報を一度に出力可能な構成としてもよい。

20

【0562】

<態様56>

上記態様23では、主側CPU62xが遊技履歴用処理をタイマ割込み処理に含まれる一処理として実行する構成（図23：ステップS10616）としたが、この構成に代えて、CPU62xが遊技履歴用処理をタイマ割込み処理では実行せず、上述したメイン処理の残余時間において実行する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

30

【0563】

図34は、態様56における主側CPU62xが実行するメイン処理の一例を示すフローチャートである。ステップS11001では、初期設定処理を実行する。具体的には、電源投入に伴う各制御装置の初期設定や、RAM64に記憶保持されたデータの有効性の判定などを実行する。ステップS11001を実行した後、ステップS11002に進み、タイマ割込み処理（図13）の発生を許可するために割込み許可の設定を行う。

【0564】

ステップS11002を実行した後、ステップS11003～ステップS11007の残余処理に進む。すなわち、主側CPU62xは上述したようにタイマ割込み処理を定期的に行う構成であるが、一のタイマ割込み処理と次のタイマ割込み処理との間に残余時間が生じることとなる。この残余時間は各タイマ割込み処理の処理完了時間に応じて変動することとなるが、この不規則な時間（残余時間）を利用してステップS11003～ステップS11007の処理（残余処理）を繰り返し実行する。

40

【0565】

ステップS11003では、タイマ割込み処理の発生を禁止するために割込み禁止の設定を行う。その後、ステップS11004に進み、乱数初期値カウンタCINIの更新を行う乱数初期値更新処理を実行するとともに、ステップS11005に進み、変動種別カウンタCSの更新を行う変動用カウンタ更新処理を実行する。これらの更新処理では、主側RAM64の対応するカウンタから現状の数値情報を読み出し、その読み出した数値情報を1加算する処理を実行した後に、読み出し元のカウンタに上書きする処理を実行する

50

。この場合、カウンタ値が最大値に達した際それぞれ「0」にクリアする。その後、ステップS11006に進む。

【0566】

ステップS11006では、上述した遊技履歴用処理（図29）を実行する。遊技履歴用処理は、上述したように、順次実行することによって遊技履歴情報の算出が完了する複数のタスク（図29のステップS10814のタスク1及びタスク2）を含んでいる。そして、主側CPU62xは、残余処理に含まれる遊技履歴用処理の1回の実行では、複数のタスクのうちの一部のタスクを実行する。すなわち、主側CPU62xは、遊技履歴用処理を複数回実行することによって、算出対象として設定された遊技履歴情報の算出を完了する。ステップS11006を実行した後、ステップS11007に進み、タイマ割込み処理の発生を禁止している状態から許可する状態へ切り換える割込み許可の設定を行う。ステップS11007の処理を実行した後は、ステップS11003に戻り、ステップS11003～ステップS11007の処理を繰り返す。

10

【0567】

以上説明したように、本態様によれば、メイン処理における残余時間（一のタイマ割込み処理の実行の終了後から次のタイマ割込み処理の実行の開始までの期間）において遊技履歴用処理を含む残余処理を繰り返し実行するので、一のタイマ割込み処理の実行が終了していないにも関わらず遊技履歴用処理を含む残余処理の実行が開始されてしまうことを抑制することができる。すなわち、タイマ割込み処理の実行を優先しつつ、タイマ割込み処理が実行されていない期間において遊技履歴用処理を含む残余処理を繰り返し実行することによって速やかに遊技履歴情報を算出することが可能となる。

20

【0568】

また、仮に、本態様の構成を採用せずに、遊技履歴用処理をタイマ割込み処理に含めて実行する構成を採用した場合には、当該タイマ割込み処理の1回の実行の開始から終了までに要する時間が長くなってしまい、例えば、一のタイマ割込み処理の実行の開始から所定時間（本態様では4msec）が経過し、次のタイマ割込み処理の実行の開始のタイミングとなったにも関わらず未だ一のタイマ割込み処理の実行が終了しておらず、当該一のタイマ割込み処理の実行が終了するまで次のタイマ割込み処理の実行を開始することができなくなってしまう可能性がある。この場合には、次のタイマ割込み処理の実行の開始が遅れてしまったことによって遊技の進行に不具合が発生するおそれがある。

30

【0569】

これに対して、本態様によれば、遊技履歴用処理を残余処理に含めて実行するので、遊技履歴用処理をタイマ割込み処理に含めて実行する構成と比較して、タイマ割込み処理の1回の実行の開始から終了までに要する時間を短くすることができる。この結果、例えば、一のタイマ割込み処理の実行の開始から所定時間（本態様では4msec）が経過し、次のタイマ割込み処理の実行の開始のタイミングとなったにも関わらず未だ一のタイマ割込み処理の実行が終了していないといった事態の発生を抑制することができ、当該一のタイマ割込み処理の実行が終了するまで次のタイマ割込み処理の実行を開始することができないといった事態の発生を抑制することができる。このように、本態様によれば、次のタイマ割込み処理の実行の開始が遅れてしまうことによる遊技の進行における不具合の発生を抑制しつつ、タイマ割込み処理が実行されていない期間において遊技履歴用処理を含む残余処理を繰り返し実行することによって効率的かつ速やかに遊技履歴情報を算出することが可能となる。

40

【0570】

さらに、本態様によれば、遊技履歴用処理は、順次実行することによって遊技履歴情報の算出が完了する複数のタスク（図29のステップS10814のタスク1及びタスク2）を含んでおり、主側CPU62xは、遊技履歴用処理の1回の実行では、複数のタスクのうちの一部のタスクを実行するので、例えば、遊技履歴用処理の1回の実行において複数のタスクの全てを実行する構成と比較して、遊技履歴用処理の1回の実行の開始から終了までに要する時間を短くすることができる。具体的には、例えば、遊技履歴用処理の実

50

行中にタイマ割込み処理の実行開始の条件が成立した場合においても、実行中の遊技履歴用処理が短時間で終了するので、当該条件の成立からタイマ割込み処理の実行が開始されるまでの時間を短くすることができる。この結果、タイマ割込み処理の実行の開始が遅れてしまうことによる不具合の発生を抑制しつつ、残余処理を繰り返し実行することによって速やかに遊技履歴情報を算出することが可能となる。

【0571】

さらに、本態様によれば、残余時間の長さは、タイマ割込み処理の開始から終了までに要した時間的な長さに応じて変化する。具体的には、例えば、一のタイマ割込み処理の長さが長くなると、当該一のタイマ割込み処理の終了後から次のタイマ割込み処理の開始までの残余時間は短くなり、一方、一のタイマ割込み処理の長さが短くなると、当該一のタイマ割込み処理の終了後から次のタイマ割込み処理の開始までの残余時間は長くなる。そして、残余時間が短い場合には、遊技履歴用処理の実行回数を少なくすることができ、一方、残余時間が長い場合には、遊技履歴用処理の実行回数を多くすることができる。すなわち、残余時間の長さに応じて遊技履歴用処理の実行回数を変更することができる。

10

【0572】

<態様57>

上記第1実施形態及び上記の各態様において、パチンコ機10の主制御装置60は、当たり抽選において大当たり当選する確率の異なる複数の設定を有する構成としてもよい。具体的には、例えば、同じ低確率モードであっても、当たり抽選において大当たり当選する確率の異なる6段階の抽選設定(「抽選設定1」～「抽選設定6」)を有する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

20

【0573】

本態様のパチンコ機10の主制御装置60は、「抽選設定1」から「抽選設定6」までの6段階の抽選設定のそれぞれに対応した6種類の低確率モード用の当否テーブルを備えている。そして、主制御装置60は、設定されている抽選設定に対応した当否テーブルを参照して当たり抽選を実行する。例えば、パチンコ機10が抽選設定1に設定されている状態であり、抽選モードが低確率モードである場合には、主制御装置60は、抽選設定1の低確率モード用の当否テーブルを参照して当たり抽選を実行する。

【0574】

本態様では、抽選設定1の低確率モード用の当否テーブルには、0～1199の大当たり乱数カウンタC1の値のうち、大当たり当選する値として、0～4の5個の値が設定されている。また、抽選設定2の低確率モード用の当否テーブルには、0～1199の大当たり乱数カウンタC1の値のうち、大当たり当選する値として、0～5の6個の値が設定されている。また、抽選設定3の低確率モード用の当否テーブルには、0～1199の大当たり乱数カウンタC1の値のうち、大当たり当選する値として、0～6の7個の値が設定されている。また、抽選設定4の低確率モード用の当否テーブルには、0～1199の大当たり乱数カウンタC1の値のうち、大当たり当選する値として、0～7の8個の値が設定されている。また、抽選設定5の低確率モード用の当否テーブルには、0～1199の大当たり乱数カウンタC1の値のうち、大当たり当選する値として、0～8の9個の値が設定されている。また、抽選設定6の低確率モード用の当否テーブルには、0～1199の大当たり乱数カウンタC1の値のうち、大当たり当選する値として、0～9の10個の値が設定されている。

30

40

【0575】

すなわち、本態様では、「抽選設定」の後に続く数字が大きいほど、低確率モードにおける当たり抽選の当選確率が高くなるように構成されている。

【0576】

なお、本態様では、6段階の抽選設定のうち、いずれに設定されていても、高確率モードにおいては同一の当否テーブルを参照して当たり抽選を実行するように構成されている。すなわち、高確率モードにおいては、抽選設定に関わらず、当たり抽選において大当たり当選する確率は同じである。ただし、他の態様として、高確率モードにおいても、「

50

抽選設定」の後に続く数字が大きいほど、当たり抽選において大当たりに当選する確率が高くなるように構成されていてもよい。

【 0 5 7 7 】

本態様では、6段階の抽選設定の変更は、パチンコ機 1 0 の電源投入時に実行可能であるように構成されている。以下、具体的に説明する。

【 0 5 7 8 】

本態様では、パチンコ機 1 0 の背面側に位置する主制御基板 6 1 には、設定変更用の鍵穴と、設定変更用ボタンとが設けられている。パチンコ機 1 0 を管理する管理者が当該パチンコ機 1 0 の抽選設定を変更する場合には、まず、パチンコ機 1 0 の電源が OFF の状態で当該鍵穴に設定変更用の鍵を挿入する。そして、挿入した鍵を設定変更側に回した状態（例えば時計回りに回した状態）で当該パチンコ機 1 0 の電源を投入すると、当該パチンコ機 1 0 は設定変更モードとして起動する。

【 0 5 7 9 】

パチンコ機 1 0 が設定変更モードとして起動すると、上述した遊技履歴情報表示部 4 5 z に、現在の抽選設定を示す情報（以下、設定情報ともいう）が表示される。例えば、当該パチンコ機 1 0 の現在の抽選設定が「抽選設定 1」である場合には、遊技履歴情報表示部 4 5 z に「1」が表示される。そして、管理者が設定変更用ボタンを押下する度に、遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示される設定情報が「1」→「2」→「3」→「4」→「5」→「6」→「1」→「2」...といった順序で切り替わる。

【 0 5 8 0 】

遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示されている設定情報が管理者の所望の値となった状態で、管理者が設定変更用鍵を設定変更側から元の位置に回すと、遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示されている設定情報に対応する抽選設定に変更される。具体的には、例えば、管理者が設定変更用ボタンを押下して遊技履歴情報表示部 4 5 z に「6」が表示されている状態で、設定変更用鍵を設定変更側から元の位置に回すと、当該パチンコ機 1 0 の抽選設定が「抽選設定 6」に変更される。

【 0 5 8 1 】

このように、本態様によれば、パチンコ機 1 0 における抽選設定を変更することによって、当たり抽選において大当たりに当選する確率を変更することができる。この結果、同一のパチンコ機 1 0 であっても、当たり抽選の結果、特別電動役物としての可変入賞装置 3 6 が作動することになる確率が変更されるので、遊技履歴情報として算出される上述した役物比率や連続役物比率の値は、変更された新たな抽選設定に対応した値に収束していくことになる。すなわち、パチンコ機 1 0 における抽選設定を変更することによって、当該パチンコ機 1 0 の役物比率や連続役物比率等の遊技履歴情報が変化することになる。換言すれば、パチンコ機 1 0 における抽選設定を変更するといった簡易な方法によって、当該パチンコ機 1 0 の特性を変化させることができる。

【 0 5 8 2 】

なお、以下に説明する各態様では、上述した遊技履歴情報の算出の基礎となる情報である各入球口への入球情報や入球個数情報、賞球集計値等を「遊技履歴基礎情報」ともいう。

【 0 5 8 3 】

< 態様 5 8 >

上記態様 5 7（当たり抽選の抽選設定を変更可能な構成）において、パチンコ機 1 0 における抽選設定が変更された場合には、抽選設定の変更の前に各種メモリ（主側 RAM 6 4 やフラッシュメモリ 6 4 x 等）に記憶されていた遊技履歴基礎情報を消去し、抽選設定が変更された後に各種メモリに記憶された遊技履歴基礎情報に基づいて遊技履歴情報を算出・表示する構成としてもよい。

【 0 5 8 4 】

このような構成とした理由について説明する。パチンコ機 1 0 における抽選設定（当たり抽選において大当たりに当選する確率の設定）が変更されると、特別電動役物としての可変入賞装置 3 6 が作動することになる確率が変更されるので、遊技履歴情報として算出

10

20

30

40

50

される上述した役物比率や連続役物比率の値は、変更された新たな抽選設定に対応した値に収束していくことになる。すなわち、抽選設定の変更の前後で、役物比率や連続役物比率の収束していくべき値が変化することになる。

【 0 5 8 5 】

仮に、抽選設定が変更された後においても、抽選設定の変更の前に記憶されていた遊技履歴基礎情報を消去せずに、抽選設定の変更がされた後に取得された遊技履歴基礎情報を記憶する構成を採用すると、遊技履歴情報を算出する際に、抽選設定の変更の前に記憶された遊技履歴基礎情報の影響が含まれることになり、抽選設定の変更の後のパチンコ機 1 0 の本来の特性が遊技履歴情報に反映されるまでに時間を要する場合がある。

【 0 5 8 6 】

そこで、本態様では、抽選設定が変更された場合には、抽選設定の変更の前に記憶されていた遊技履歴基礎情報を消去し、抽選設定の変更の後に取得、記憶された遊技履歴基礎情報に基づいて、遊技履歴情報を算出・表示する構成とする。

【 0 5 8 7 】

本態様によれば、役物比率や連続役物比率等の遊技履歴情報が、変更後の抽選設定に対応した値に早く収束することになり、パチンコ機 1 0 の検査者は、当該パチンコ機 1 0 に現在設定されている抽選設定に対応した遊技履歴情報を早期に確認することが可能となる。

【 0 5 8 8 】

< 態様 5 9 >

上記態様 5 7 (当たり抽選の抽選設定を変更可能な構成) において、パチンコ機 1 0 の抽選設定が変更された後においても、抽選設定の変更の前に各種メモリに記憶されていた遊技履歴基礎情報を消去せずに、抽選設定の変更がされた後に取得された遊技履歴基礎情報を各種メモリに追加して記憶し、抽選設定の変更の前後を問わず各種メモリに記憶された遊技履歴基礎情報に基づいて遊技履歴情報を算出・表示する構成としてもよい。

【 0 5 8 9 】

本態様によれば、パチンコ機 1 0 の抽選設定の変更による影響も含めた遊技履歴情報を算出し、表示することが可能となる。したがって、パチンコ機 1 0 の検査者は、遊技ホールにおいて当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の変更が運用された結果として、抽選設定の変更による影響が含まれたトータルとしての遊技履歴情報が適正な範囲内に収まっているか否かを確認することができる。

【 0 5 9 0 】

< 態様 6 0 >

上記態様 5 7 (当たり抽選の抽選設定を変更可能な構成) において、パチンコ機 1 0 の抽選設定が変更された場合には、抽選設定の変更の前に記憶されていた遊技履歴基礎情報を消去し、今回の抽選設定の変更の後に取得された遊技履歴基礎情報を記憶し、当該記憶した遊技履歴基礎情報に基づいて遊技履歴情報を算出・表示する構成としてもよい。

【 0 5 9 1 】

このような構成において、パチンコ機 1 0 の抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報が所定の量まで蓄積される前に、再度パチンコ機 1 0 の抽選設定が変更された場合には、抽選設定の変更が短期間に行なわれたことを示す情報 (以下、短期変更情報ともいう) を記録し、当該短期変更情報を表示する構成としてもよい。

【 0 5 9 2 】

具体的には、例えば、パチンコ機 1 0 の抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報としての賞球集計値における総賞球数が 1 0 0 0 個に達する前に、再度パチンコ機 1 0 の抽選設定が変更された場合には、抽選設定の変更が短期間に行なわれたことを示す短期変更情報を記録し、当該短期変更情報を遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示する構成とする。また、例えば、遊技履歴情報表示部 4 5 z に短期変更情報を表示するための L E D ランプを設け、短期変更情報が記録された場合には当該 L E D ランプを発光させる構成としてもよい。

【 0 5 9 3 】

10

20

30

40

50

本態様によれば、パチンコ機 10 の検査者は、短期変更情報が表示されているか否かを確認することによって、当該パチンコ機 10 において抽選設定の変更が短期間に行なわれたか否かを確認することができる。この結果、パチンコ機 10 の管理者による不正な意図に基づいた抽選設定の変更を抑制することができる。

【0594】

具体的には、例えば、パチンコ機 10 が検査者によって検査される前に、当該パチンコ機 10 の管理者が、当選確率の変更後に当該遊技機において遊技があまり実行されていない状況であるにも関わらず、再び抽選設定の変更を行なって、当該パチンコ機 10 に記憶されている遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報を消去してしまう可能性がある。しかしながら、本態様によれば、抽選設定の変更後に当該パチンコ機 10 において遊技があまり実行されていない状況であるにも関わらず、再び抽選設定の変更が短期間で行なわれた場合には、上述した短期変更情報が記録され、表示されることになる。したがって、検査者は、短期変更情報を確認することによって、遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報の消去といった不正な意図によって抽選設定の変更が短期間に行なわれた可能性があるのではないかと認識することが可能となる。この結果、パチンコ機 10 の管理者による不正な意図に基づいた抽選設定の変更を抑制することができる。

10

【0595】

なお、パチンコ機 10 の抽選設定が変更されてから所定時間が経過する前に、再度パチンコ機 10 の抽選設定が変更された場合に、抽選設定の変更が短期間に行なわれたことを示す情報（短期変更情報）を記録し、当該短期変更情報を表示する構成としてもよい。このような構成によれば、パチンコ機 10 の抽選設定の変更と変更の間に当該パチンコ機 10 において遊技が行なわれなかった場合であっても、抽選設定の変更と変更の間に所定時間が経過していれば短期変更情報が表示されない。したがって、パチンコ機 10 の抽選設定の変更と変更の間が比較的長期間となっているが当該変更と変更の間に当該パチンコ機 10 において遊技が行なわれなかったに過ぎない状況であるにも関わらず、不正な意図によって抽選設定の変更が短期間に行なわれた可能性があるのではないかといった検査者による誤認を抑制することができる。

20

【0596】

<態様 61>

上記態様 57（当たり抽選の抽選設定を変更可能な構成）において、過去の抽選設定の変更を境界とした直近の複数の期間における遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報を記憶・表示可能な構成としてもよい。そして、パチンコ機 10 の抽選設定が変更された場合には、既に記憶されている直近の複数の期間のうちの最も古い期間における遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報を消去し、今回の抽選設定の変更の後に取得された遊技履歴基礎情報を記憶する構成としてもよい。

30

【0597】

このような構成において、パチンコ機 10 の抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報が所定の量まで蓄積される前に、再度パチンコ機 10 の抽選設定が変更された場合には、抽選設定の変更が短期間に行なわれたことを示す情報（以下、短期変更情報ともいう）を記録し、当該短期変更情報を表示する構成としてもよい。

40

【0598】

具体的には、例えば、パチンコ機 10 の抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報としての賞球集計値における総賞球数が 1000 個に達する前に、再度パチンコ機 10 の抽選設定が変更された場合には、抽選設定の変更が短期間に行なわれたことを示す短期変更情報を記録し、当該短期変更情報を遊技履歴情報表示部 45z に表示する構成とする。また、例えば、遊技履歴情報表示部 45z に短期変更情報を表示するための LED ランプを設け、短期変更情報が記録された場合には当該 LED ランプを発光させる構成としてもよい。

【0599】

以上説明した本態様によれば、パチンコ機 10 の検査者は、当該パチンコ機 10 におけ

50

る過去の抽選設定の変更を境界とした直近の複数の期間毎における遊技履歴情報を確認することが可能となる。すなわち、検査者は、当該パチンコ機 10 において抽選設定が過去に変更されてきた過程において、遊技履歴情報が適正な範囲に収まっていない状況が存在したか否かを確認することが可能となる。

【0600】

さらに、本態様によれば、パチンコ機 10 の検査者は、短期変更情報が表示されているか否かを確認することによって、当該パチンコ機 10 において抽選設定の変更が短期間に行なわれたか否かを確認することができる。この結果、パチンコ機 10 の管理者による不正な意図に基づいた抽選設定の変更を抑制することができる。

【0601】

具体的には、例えば、パチンコ機 10 が検査者によって検査される前に、当該パチンコ機 10 の管理者が、抽選設定の変更を短期間に繰り返し行なって、当該パチンコ機 10 の直近の複数の期間における遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報を消去してしまう可能性がある。しかしながら、本態様によれば、抽選設定の変更が短期間で繰り返し行なわれた場合には、上述した短期変更情報が記録され、表示されることになる。したがって、検査者は、短期変更情報を確認することによって、不正な意図によって抽選設定の変更が短期間に行なわれた可能性があるのではないかと認識することが可能となる。この結果、パチンコ機 10 の管理者による不正な意図に基づいた抽選設定の変更を抑制することができる。

【0602】

なお、パチンコ機 10 の抽選設定が変更されてから所定時間が経過する前に、再度パチンコ機 10 の抽選設定が変更された場合に、抽選設定の変更が短期間に行なわれたことを示す情報（短期変更情報）を記録し、当該短期変更情報を表示する構成としてもよい。このような構成によれば、パチンコ機 10 の抽選設定の変更と変更の間に当該パチンコ機 10 において遊技が行なわれなかった場合であっても、抽選設定の変更と変更の間に所定時間が経過していれば短期変更情報が表示されない。したがって、パチンコ機 10 の抽選設定の変更と変更の間が比較的長期間となっているが当該変更と変更の間に当該パチンコ機 10 において遊技が行なわれなかったに過ぎない状況であるにも関わらず、不正な意図によって抽選設定の変更が短期間に行なわれた可能性があるのではないかといった検査者による誤認を抑制することができる。

【0603】

<態様 62>

上記態様 57（当たり抽選の抽選設定を変更可能な構成）において、パチンコ機 10 の抽選設定が変更された後、遊技履歴情報の算出の基礎となる遊技履歴基礎情報が統計データとして十分な量まで蓄積されるまでは、抽選設定が変更される前に記憶されていた遊技履歴基礎情報が消去されずに保存（記憶）されている構成としてもよい。

【0604】

さらに、抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報が統計データとして十分な所定の量まで蓄積されるまでは、抽選設定が変更される前に記憶されていた遊技履歴基礎情報に基づいて算出した遊技履歴情報を遊技履歴情報表示部 45z に点滅表示させる構成とし、抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報が統計データとして十分な量まで蓄積された後は、抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報に基づいて遊技履歴情報を算出し、当該算出した遊技履歴情報を遊技履歴情報表示部 45z に点灯表示させる構成としてもよい。

【0605】

具体的には、例えば、抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報としての賞球集計値における総賞球数が 60000 個に達するまでは、抽選設定が変更される前に記憶されていた遊技履歴基礎情報が消去されずに記憶されている構成とする。そして、抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報としての賞球集計値における総賞球数が 60000 個に達するまでは、抽選設定が変更される前に記憶されていた遊技履歴基礎情報に基づいて算出した遊技履歴情報を遊技履歴情報表示部 45

10

20

30

40

50

z に点滅表示させる構成とする。抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報としての賞球集計値における総賞球数が 6 0 0 0 0 個に達した後は、抽選設定が変更される前に記憶されていた遊技履歴基礎情報を消去し、抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報に基づいて遊技履歴情報を算出し、当該算出した遊技履歴情報を遊技履歴情報表示部 4 5 z に点灯表示させる構成とする。

【 0 6 0 6 】

本態様によれば、抽選設定の変更の前に記憶されていた遊技履歴基礎情報が、パチンコ機 1 0 の抽選設定の変更を行なうことによって意図的に消去されてしまうことを抑制することができる。例えば、仮に、抽選設定の変更の前に取得されて記憶されていた遊技履歴基礎情報が、パチンコ機 1 0 の抽選設定の変更が行なわれた直後に消去される構成を採用すると、パチンコ機 1 0 が検査者によって検査される前に、当該パチンコ機 1 0 の管理者が、抽選設定の変更を行なって、当該抽選設定の変更の前に記憶されていた遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報を消去してしまう可能性がある。これに対して、本態様によれば、抽選設定の変更の前に記憶されていた遊技履歴基礎情報は、抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報が統計データとして十分な所定の量まで蓄積されるまでは消去されないの、パチンコ機の管理者による不正な意図による抽選設定の変更を抑制することができる。

【 0 6 0 7 】

さらに、パチンコ機 1 0 の検査者は、遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示されている遊技履歴情報が点滅表示であるか点灯表示であるかを確認することによって、抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報が統計データとして十分な所定の量まで蓄積されているか否かを容易に把握することが可能となる。

【 0 6 0 8 】

なお、抽選設定が変更される前に記憶されていた遊技履歴基礎情報の消去及び点滅表示から点灯表示への切り替えの条件としては、総賞球数の他にも種々の基準を採用することができる。例えば、排出通路を通過した遊技球の個数（遊技盤 3 0 に発射された遊技球の個数）の集計値を基準として採用してもよい。

【 0 6 0 9 】

< 態様 6 3 >

上記態様 5 7（当たり抽選の抽選設定を変更可能な構成）において、過去の抽選設定の変更を境界とした直近の複数の期間における遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報を記憶・表示可能な構成としてもよい。そして、パチンコ機 1 0 の抽選設定が変更された場合には、パチンコ機 1 0 の抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報が統計データとして十分な所定の量まで蓄積されるまでは、既に記憶されている直近の複数の期間のうちの最も古い期間における遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報を消去せず、パチンコ機 1 0 の抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報が統計データとして十分な所定の量まで蓄積された後に、既に記憶されている直近の複数の期間のうちの最も古い期間における遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報を消去する構成としてもよい。

【 0 6 1 0 】

具体的には、例えば、パチンコ機 1 0 の抽選設定が変更された場合には、パチンコ機 1 0 の抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報としての賞球集計値における総賞球数が 6 0 0 0 0 個に達するまでは、既に記憶されている直近の複数の期間のうちの最も古い期間における遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報を消去せず、パチンコ機 1 0 の抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報としての賞球集計値における総賞球数が 6 0 0 0 0 個に達した後に、既に記憶されている直近の複数の期間のうちの最も古い期間における遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報を消去する構成としてもよい。

【 0 6 1 1 】

本態様によれば、パチンコ機 1 0 の検査者は、当該パチンコ機 1 0 における過去の抽選

10

20

30

40

50

設定の変更を境界とした直近の複数の期間毎における遊技履歴情報を確認することが可能となる。すなわち、検査者は、当該パチンコ機 10 において抽選設定が過去に変更されてきた過程において、遊技履歴情報が適正な範囲に収まっていない状況が存在したか否かを確認することが可能となる。

【0612】

さらに、本態様によれば、過去の抽選設定の変更を境界とした直近の複数の期間における遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報が、パチンコ機 10 の抽選設定の変更が繰り返し行なわれることによって意図的に消去されてしまうことを抑制することができる。

【0613】

例えば、仮に、過去の抽選設定の変更を境界とした直近の複数の期間のうちの最も古い期間における遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報が、パチンコ機 10 の抽選設定の変更が行なわれた直後に消去される構成を採用すると、パチンコ機 10 が検査者によって検査される前に、当該パチンコ機 10 の管理者が、抽選設定の変更を繰り返し行なって、当該パチンコ機 10 の直近の複数の期間における遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報を消去してしまう可能性がある。

【0614】

これに対して、本態様によれば、過去の抽選設定の変更を境界とした直近の複数の期間のうちの最も古い期間における遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報は、抽選設定が変更された後に取得されて記憶された遊技履歴基礎情報が統計データとして十分な所定の量まで蓄積されるまでは消去されないの、パチンコ機 10 の管理者による不正な意図による抽選設定の変更を抑制することができる。

【0615】

<態様 64>

上記態様 57（当たり抽選の抽選設定を変更可能な構成）において、取得した遊技履歴基礎情報を、取得した時点におけるパチンコ機 10 の抽選設定毎に区別して記憶し、抽選設定毎に遊技履歴情報を算出・表示する構成としてもよい。

【0616】

具体的には、例えば、遊技履歴基礎情報を各種メモリに記憶する際に、遊技履歴基礎情報を取得したタイミングにおける抽選設定を特定可能な情報を付加して記憶する。そして、遊技履歴情報を算出・表示する際には、各抽選設定毎に遊技履歴基礎情報を抽出して、各抽選設定毎の遊技履歴情報を算出・表示する構成としてもよい。

【0617】

また、他の具体的な構成として、各種メモリに抽選設定毎に対応した記憶エリアを設け、取得した遊技履歴基礎情報を記憶する際には、現在設定されている抽選設定に対応した記憶エリアに記憶する構成としてもよい。例えば、パチンコ機 10 が抽選設定 1 に設定されている場合には、取得した遊技履歴基礎情報を抽選設定 1 に対応した記憶エリアに記憶し、パチンコ機 10 が抽選設定 2 に設定されている場合には、取得した遊技履歴基礎情報を抽選設定 2 に対応した記憶エリアに記憶する。そして、遊技履歴情報を算出・表示する際には、各記憶エリアに記憶されている遊技履歴基礎情報に基づいて、各抽選設定毎の遊技履歴情報を算出・表示する構成としてもよい。

【0618】

このような構成によれば、パチンコ機 10 の検査者は、例えば、当該パチンコ機 10 が抽選設定 1 に設定されている状態において取得された遊技履歴基礎情報に基づいて算出された遊技履歴情報や、当該パチンコ機 10 が抽選設定 2 に設定されている状態において取得された遊技履歴基礎情報に基づいて算出された遊技履歴情報など、当該パチンコ機 10 の各抽選設定毎に算出された各遊技履歴情報を確認することができる。そして、検査者は、当該パチンコ機 10 の各抽選設定毎に算出された各遊技履歴情報が適正な範囲内に収まっているか否かを確認することによって、当該パチンコ機 10 において遊技履歴情報が適正な範囲内に収まっていない抽選設定が存在しないか否かを確認することが可能となる。

【0619】

10

20

30

40

50

< 態様 6 5 >

上記態様 5 7 では、パチンコ機 1 0 の抽選設定を遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示させる構成としたが、遊技履歴情報表示部 4 5 z とは別に、パチンコ機 1 0 の抽選設定を表示する抽選設定表示部を当該パチンコ機 1 0 の背面側に設ける構成としてもよい。

【 0 6 2 0 】

< 態様 6 6 >

上記各態様では、算出した遊技履歴情報そのものの数値を遊技履歴情報表示部 4 5 z に表示する構成としたが、遊技履歴情報そのものの数値は表示せずに、遊技履歴情報の数値が所定の範囲に収まっているか否かを示す情報を遊技履歴情報表示部 4 5 z やその他の表示部に表示する構成としてもよい。例えば、遊技履歴情報としての役物比率及び連続役物比率がそれぞれ所定の範囲に収まっているか否かを、発光させる L E D ランプの色で表示する構成としてもよい。

【 0 6 2 1 】

< 態様 6 7 >

上記各態様において、パチンコ機 1 0 の背面に設けられた遊技履歴情報表示部 4 5 z は、4 個の 7 セグメント表示器が横一列に隣接して配置されている構成としてもよい。なお、遊技履歴情報表示部 4 5 z は、遊技履歴情報を表示するだけでなく、抽選設定を変更する設定変更モード中においては遊技履歴情報の代わりに設定情報を表示するので、以下では単に「情報表示部 4 5 z」とも呼ぶ。

【 0 6 2 2 】

図 3 5 は、態様 6 7 における情報表示部 4 5 z の構成を示す説明図である。情報表示部 4 5 z は、4 個の 7 セグメント表示器 4 5 z 1 ~ 4 5 z 4 が横一列に隣接して配置されて構成されている。各 7 セグメント表示器 4 5 z 1 ~ 4 5 z 4 は、それぞれ、7 個のセグメント発光部 A ~ G と、小数点を示す D P 発光部とを備えており、これらの発光部の発光の有無の組合せによって、「1」、「2」、「3」、「4」、「5」、「6」、「7」、「8」、「9」、「0」、「b」、「L .」、「6 .」などの各種の数値や文字、記号等を表示することが可能である。本態様では、7 個のセグメント発光部 A ~ G 及び D P 発光部は、赤色の L E D (発光ダイオード) によって構成されている。

【 0 6 2 3 】

なお、以下では、左端に配置された 7 セグメント表示器 4 5 z 1 を左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1 と呼び、左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1 の右側に隣接して配置された 7 セグメント表示器 4 5 z 2 を左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 と呼び、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 の右側に隣接して配置された 7 セグメント表示器 4 5 z 3 を右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 と呼び、右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 の右側に隣接して配置され、かつ右端に配置された 7 セグメント表示器 4 5 z 4 を右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 と呼ぶ。

【 0 6 2 4 】

図 3 5 に示すように、左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1 及び左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 は、遊技履歴情報を表示する際には、表示する遊技履歴情報の種別を識別するための情報である種別情報を表示するエリア (種別情報表示エリア) として利用される。また、右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 及び右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 は、種別情報表示エリアに表示されている種別に対応した遊技履歴情報の数値情報を表示するエリア (数値情報表示エリア) として利用される。以下、情報表示部 4 5 z に遊技履歴情報が表示されている具体例について説明する。

【 0 6 2 5 】

図 3 6 は、情報表示部 4 5 z に遊技履歴情報が表示されている様子を示す説明図である。なお、図 3 6 では、点灯しているセグメント発光部及び D P 発光部は黒で塗り潰された状態で表記されており、消灯しているセグメント発光部及び D P 発光部は黒で塗り潰されず白抜きの状態で表記されている。図 3 7 以降の図面においても同様である。

【 0 6 2 6 】

10

20

30

40

50

本態様のパチンコ機 10 では、主制御装置 60 は、上述した抽選設定を変更する設定変更モード中以外の状態では、情報表示部 45 z に遊技履歴情報を常に表示させる。そして、本態様のパチンコ機 10 では、主制御装置 60 は、遊技履歴情報として、上述した出玉率（通常モード中）を算出し、算出した出球率（通常モード中）を情報表示部 45 z に表示させる。出球率（通常モード中）の定義は以下のとおりである。

・出玉率（通常モード中）

= 通常モード中に賞球として払い出された遊技球の合計個数 / 通常モード中に遊技盤 30 に発射された遊技球の個数（= 通常モード中に排出通路を通過した遊技球の個数（通常モード中のアウト数））

なお、通常モード中とは、上述したように、高確率モード中でもなく、高頻度サポートモード中でもなく、大当たり当選に基づいた開閉実行モード中でもないモードをいう。また、以下では、出球率（通常モード中）を「ベース（通常モード中）」とも呼ぶ。

【0627】

本態様のパチンコ機 10 では、主制御装置 60 は、計測した排出通路通過個数 N_{OUT} が 60000 個に達する毎に区間を分け、区間毎にベース（通常モード中）を算出する。そして、情報表示部 45 z は、算出対象となった区間の異なる 2 種類のベース（通常モード中）を交互に表示する。具体的には、本態様の情報表示部 45 z は、以下の 2 種類のベース（通常モード中）を表示する。

【0628】

・「bL」：計測中のベース（通常モード中）

現在計測中の排出通路通過個数 N_{OUT} が 60000 個に達するまでの現在の区間において算出された出球率（通常モード中）

・「b6」：計測済みのベース（通常モード中）

計測した排出通路通過個数 N_{OUT} が 60000 個に達した区間であって、現在計測中の区間の 1 つ前の区間において算出された出球率（通常モード中）

【0629】

本態様のパチンコ機 10 では、情報表示部 45 z は、「計測中のベース（通常モード中）」と「計測済みのベース（通常モード中）」とを 5 秒毎に切り替えて交互に表示する。

【0630】

情報表示部 45 z が「計測中のベース（通常モード中）」を表示する際には、種別情報表示エリアに「bL .」を表示し、数値情報表示エリアに「計測中のベース（通常モード中）」の数値を 2 桁で表示する。具体的には、種別情報表示エリアに「bL .」を表示する際には、左端 7 セグメント表示器 45 z 1 のセグメント発光部 C、D、E、F、G が発光した状態となり、左中 7 セグメント表示器 45 z 2 のセグメント発光部 D、E、F 及び DP 発光部が発光した状態となる。そして、数値情報表示エリアを構成する右中 7 セグメント表示器 45 z 3 及び右端 7 セグメント表示器 45 z 4 には、「計測中のベース（通常モード中）」の数値情報が表示される。なお、本態様では、算出した「計測中のベース（通常モード中）」の小数第三位の値を四捨五入して 100 倍した数値の整数部が数値情報表示エリアに表示される。図 36 に示した例では、情報表示部 45 z は、「bL . 35」といった情報を表示しており、小数第三位の値を四捨五入した「計測中のベース（通常モード中）」の値が「0 . 35」であることを意味する。また、小数第三位の値を四捨五入した「計測中のベース（通常モード中）」の値が「1 . 00」以上である場合には、100 倍した値が 100 以上となるので、この場合には、情報表示部 45 z は、「bL . 99 .」といった情報を表示する。

【0631】

情報表示部 45 z が「計測済みのベース（通常モード中）」を表示する際には、種別情報表示エリアに「b6 .」を表示し、数値情報表示エリアに「計測済みのベース（通常モード中）」の数値を 2 桁で表示する。具体的には、種別情報表示エリアに「b6 .」を表示する際には、左端 7 セグメント表示器 45 z 1 のセグメント発光部 C、D、E、F、G が発光した状態となり、左中 7 セグメント表示器 45 z 2 のセグメント発光部 A、C、D

10

20

30

40

50

、E、F、G及びDP発光部が発光した状態となる。そして、数値情報表示エリアを構成する右中7セグメント表示器45z3及び右端7セグメント表示器45z4には、「計測済みのベース（通常モード中）」の数値情報が表示される。なお、本態様では、算出した「計測済みのベース（通常モード中）」の少数第三位の値を四捨五入して100倍した数値の整数部が数値情報表示エリアに表示される。図36に示した例では、情報表示部45zは、「b6.35」といった情報を表示しており、小数第三位の値を四捨五入した「計測済みのベース（通常モード中）」の値が「0.35」であることを意味する。また、小数第三位の値を四捨五入した「計測済みのベース（通常モード中）」の値が「1.00」以上である場合には、100倍した値が100以上となるので、この場合には、情報表示部45zは、「b6.99.」といった情報を表示する。

10

【0632】

なお、本態様のパチンコ機10では、情報表示部45zが遊技履歴情報を表示する際には、数値情報表示エリアに表示すべき数値が1桁の値である場合であっても、右中7セグメント表示器45z3に「0」を表示して2桁で数値を表示する。例えば、小数第三位の値を四捨五入した「計測中のベース（通常モード中）」の値が「0.07」である場合には、100倍した値が7となるので、この場合には、情報表示部45zは、「bL.07」といった情報を表示する。

【0633】

ここで、本態様のパチンコ機10では、遊技履歴情報を表示する際には、情報表示部45zの種別情報表示エリアには、「bL.」と「b6.」とが交互に表示され、これら2つの種別情報以外は表示されない。したがって、本態様のパチンコ機10では、遊技履歴情報を表示する際には、種別情報表示エリアを構成する左端7セグメント表示器45z1及び左中7セグメント表示器45z2のうち、以下の発光部は使用されない（発光しない）。

20

[遊技履歴情報の表示時に使用されない種別情報表示エリアの発光部]

- ・左端7セグメント表示器45z1のセグメント発光部A、B及びDP発光部
- ・左中7セグメント表示器45z2のセグメント発光部B

【0634】

換言すれば、遊技履歴情報を表示する際には、種別情報表示エリアを構成する左端7セグメント表示器45z1及び左中7セグメント表示器45z2のうち、以下の発光部のみが使用される（発光する）。

30

[遊技履歴情報の表示時に使用される種別情報表示エリアの発光部]

- ・左端7セグメント表示器45z1のセグメント発光部C、D、E、F、G
- ・左中7セグメント表示器45z2のセグメント発光部A、C、D、E、F、G及びDP発光部

なお、参考として、図36に、遊技履歴情報の表示時に使用される種別情報表示エリアの発光部をクロスハッチングが施された態様で示した。

【0635】

次に、上述した抽選設定を変更する設定変更モード中における情報表示部45zの表示態様について説明する。本態様では、設定変更モード中においては、情報表示部45zは、現在の抽選設定を示す情報又は変更後の抽選設定を示す情報である設定情報を表示する。以下、具体的に説明する。

40

【0636】

図37及び図38は、設定変更モード中において情報表示部45zに設定情報が表示されている様子を示す説明図である。この図37及び図38には、情報表示部45zの数値情報表示エリアに抽選設定を示す設定情報（数値情報）として「1」～「6」が表示されている様子が示されている。

【0637】

上述したように、パチンコ機10が設定変更モードとして起動すると、情報表示部45zは、現在の抽選設定を示す数値情報を数値情報表示エリアに表示する。そして、管理者

50

が設定変更用ボタンを押下すると、情報表示部 4 5 z は、変更後の抽選設定を示す数値情報を数値情報表示エリアに表示する。そして、管理者が設定変更用の鍵を設定変更側から元の位置に回すと、設定変更モードが終了し、情報表示部 4 5 z は、再び数値情報表示エリアに遊技履歴情報を表示する。

【 0 6 3 8 】

本態様では、設定変更モード中においては、情報表示部 4 5 z の種別情報表示エリアには「 - - (2 個のハイフン) 」が表示され、数値情報表示エリアには「 1 」～「 6 」のいずれかの設定情報が表示される。設定変更モード中において種別情報表示エリアに表示される「 - - (2 個のハイフン) 」といった表示パターンは、遊技履歴情報の種別に関する情報を表示する際には表示されない表示パターンである。

10

【 0 6 3 9 】

具体的には、設定変更モード中においては、情報表示部 4 5 z の種別情報表示エリアを構成する左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1 のセグメント発光部 G が発光し、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 のセグメント発光部 G が発光する。すなわち、本態様のパチンコ機 1 0 では、設定変更モード中においては、遊技履歴情報の表示時に使用される発光部のみが使用される。換言すれば、遊技履歴情報の表示時に使用されない発光部は、設定変更モード中においても使用されない。

【 0 6 4 0 】

また、本態様では、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアを構成する右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 及び右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 のうち、右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 は使用せず、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 のみを使用して抽選設定を示す数値情報を表示する。すなわち、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアは、2 桁の数値情報を表示することが可能であるが、設定変更モード中においては、1 桁目の右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 に「 0 」を表示せずに消灯状態とし、2 桁目の右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 のみに抽選設定を示す「 1 」～「 6 」のいずれかの数値情報を表示する。

20

【 0 6 4 1 】

以上説明したように、本態様によれば、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアに遊技履歴情報の数値情報が表示されている場合と、抽選設定に関する数値情報が表示されている場合とで、種別情報表示エリアの表示態様が明確に異なることになる。したがって、例えば、パチンコ機 1 0 の管理者に、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアに遊技履歴情報の数値情報が表示されているのか、抽選設定に関する数値情報が表示されているのかを明確に区別して認識させることができる。この結果、パチンコ機 1 0 の管理者が、数値情報表示エリアに表示されている数値情報を、遊技履歴情報の数値情報と抽選設定に関する数値情報との間で誤認してしまうことを抑制することができる。

30

【 0 6 4 2 】

さらに、本特徴によれば、遊技履歴情報を表示する際に使用されない種別情報表示エリアの発光部（左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1 のセグメント発光部 A、B、D P 発光部、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 のセグメント発光部 B）は、設定変更モード中においても使用されないため、種別情報表示エリアには、使用されない発光部（以下、不使用発光部）が存在することになる。したがって、例えば、種別情報表示エリアの不使用発光部に不具合が発生したとしても、種別情報表示エリアにおける表示態様には影響がない。この結果、種別情報表示エリアの発光部に不具合が発生した場合に表示態様に影響が生じてしまう可能性を低減することができる。

40

【 0 6 4 3 】

また、例えば、不使用発光部となる発光素子（LED）は発光する必要がないため、当該発光素子を発光させるために必要な部品を省略することができる。したがって、情報表示部 4 5 z のコストを低減することができる。

【 0 6 4 4 】

さらに、本態様によれば、数値情報表示エリアに遊技履歴情報に関する数値情報が表示されている場合と、抽選設定に関する数値情報が表示されている場合とで、表示されてい

50

る数値の桁数が異なることになるので、仮に種別情報表示エリアの表示に不具合が発生していたとしても、管理者に対して、数値情報表示エリアに表示されている数値情報が遊技履歴情報であるのか、設定情報であるのかを明確に区別して認識させることができる。すなわち、管理者は、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアに 2 桁の数値が表示されている場合には当該数値情報表示エリアに表示されている数値が遊技履歴情報であると判断し、数値情報表示エリアに 1 桁の数値が表示されている場合には当該数値情報表示エリアに表示されている数値が設定情報であると判断することができる。

【 0 6 4 5 】

< 態様 6 8 >

上記態様 6 7 では、情報表示部 4 5 z は、設定変更モード中においては、種別情報表示エリアに「 - - (2 個のハイフン) 」を点灯表示させる構成としたが、この構成に代えて、設定変更モード中においては、種別情報表示エリアに「 - - (2 個のハイフン) 」を点滅表示させる構成としてもよい。

10

【 0 6 4 6 】

このような構成によれば、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアに遊技履歴情報の数値情報が表示されている場合と、抽選設定に関する数値情報が表示されている場合とで、種別情報表示エリアの表示態様がさらに明確に異なることになる。したがって、例えば、パチンコ機 1 0 の管理者に、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアに遊技履歴情報の数値情報が表示されているのか、抽選設定に関する数値情報が表示されているのかをさらに明確に区別して認識させることができる。この結果、パチンコ機 1 0 の管理者が、数値情報表示エリアに表示されている数値情報を、遊技履歴情報の数値情報と抽選設定に関する数値情報との間で誤認してしまうことを抑制することができる。

20

【 0 6 4 7 】

さらに、本態様によれば、抽選設定に関する数値情報が数値情報表示エリアに表示されている設定変更モード中においては種別情報表示エリアにおける「 - - (2 個のハイフン) 」が点滅するので、パチンコ機 1 0 の管理者に対して、抽選設定の変更を慎重に行なうべき重要な状態であるといった注意を喚起することができる。

【 0 6 4 8 】

< 態様 6 9 >

上記態様 6 7 では、情報表示部 4 5 z は、設定変更モード中においては、種別情報表示エリアに「 - - (2 個のハイフン) 」を点灯表示させる構成としたが、この構成に代えて、設定変更モード中においては、種別情報表示エリアには何も表示されない構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

30

【 0 6 4 9 】

図 3 9 及び図 4 0 は、設定変更モード中において情報表示部 4 5 z に設定情報が表示されている様子を示す説明図である。この図 3 9 及び図 4 0 には、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアに抽選設定を示す数値情報として「 1 」～「 6 」が表示されている様子が示されている。また、この図 3 9 に示すように、本態様では、設定変更モード中においては、情報表示部 4 5 z の種別情報表示エリアを構成する左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1 及び左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 の全てのセグメント発光部及び D P 発光部を消灯させている。すなわち、上述したように、設定変更モード中においては、情報表示部 4 5 z の種別情報表示エリアは、何も表示されていない状態となっている。

40

【 0 6 5 0 】

このように、本態様によれば、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアに遊技履歴情報の数値情報が表示されている場合と、抽選設定に関する数値情報が表示されている場合とで、種別情報表示エリアの表示態様が明確に異なることになる。したがって、例えば、パチンコ機 1 0 の管理者に、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアに遊技履歴情報の数値情報が表示されているのか、抽選設定に関する数値情報が表示されているのかを明確に区別して認識させることができる。この結果、パチンコ機 1 0 の管理者が、数値情報表示エリアに表示されている数値情報を、遊技履歴情報の数値情報と抽選設定に関する数値情報

50

との間で誤認してしまうことを抑制することができる。

【 0 6 5 1 】

さらに、本態様によれば、仮に種別情報表示エリアを構成する一部の発光部（セグメント発光部 A ～ G 等）が発光しないといった不具合が発生していたとしても、全ての発光部が発光しないといった重大な不具合が発生していない限りは、種別情報表示エリアの表示態様が、遊技履歴情報を表示している場合と抽選設定の設定情報を表示している場合とで異なることになる。したがって、本態様によれば、管理者に対して、仮に種別情報表示エリアを構成する一部の発光部（ L E D ）が発光しない不具合が発生していたとしても、全ての発光部が発光しないといった重大な不具合が発生していない限りは、数値情報表示エリアに表示されている数値情報が遊技履歴情報であるのか、抽選設定の設定情報であるのかを区別して認識させることができる。すなわち、管理者は、種別情報表示エリアにおいて少なくとも一部の発光部が発光している場合には数値情報表示エリアに表示されている数値が遊技履歴情報であると判断し、種別情報表示エリアを構成する全ての発光部が消灯している場合に限り数値情報表示エリアに表示されている数値が抽選設定の設定情報であると判断することができる。

10

【 0 6 5 2 】

< 態様 7 0 >

上記態様 6 7 では、情報表示部 4 5 z は、設定変更モード中においては、種別情報表示エリアに「 - - （ 2 個のハイフン ） 」を点灯表示させる構成としたが、この構成に代えて、設定変更モード中においては、種別情報表示エリアに、複数種類の表示パターンを短期間（例えば 0 . 5 秒毎）に切り替えて表示する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

20

【 0 6 5 3 】

図 4 1 は、設定変更モード中において情報表示部 4 5 z に設定情報が表示されている様子を示す説明図である。なお、この図 4 1 に示した例では、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアに抽選設定を示す数値情報として「 1 」が表示されている様子が示されている。本態様のパチンコ機 1 0 では、設定変更モード中においては、情報表示部 4 5 z の種別情報表示エリアには、下記の 2 種類の表示パターンが 0 . 5 秒毎に切り替えて交互に表示される。

【 0 6 5 4 】

・ 種別情報表示エリアの表示パターン A :

左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1 のセグメント発光部 C、D、E、G が点灯（発光）し、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 の全ての発光部が消灯した表示パターン

・ 種別情報表示エリアの表示パターン B :

左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1 の全ての発光部が消灯し、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 のセグメント発光部 C、D、E、G が点灯（発光）した表示パターン

30

【 0 6 5 5 】

上述した表示パターン A 及び表示パターン B は、遊技履歴情報を表示する際には種別情報表示エリアに表示されない表示パターンである。また、表示パターン A 及び表示パターン B においては、遊技履歴情報の表示の際に使用される発光部のみが使用される。換言すれば、表示パターン A 及び表示パターン B においては、遊技履歴情報の表示の際に使用されない発光部は使用されない。

40

【 0 6 5 6 】

このように、本態様によれば、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアに遊技履歴情報の数値情報が表示されている場合と、抽選設定に関する数値情報が表示されている場合とで、種別情報表示エリアの表示態様が明確に異なることになる。したがって、例えば、パチンコ機 1 0 の管理者に、情報表示部 4 5 z の数値情報表示エリアに遊技履歴情報の数値情報が表示されているのか、抽選設定に関する数値情報が表示されているのかを明確に区別して認識させることができる。この結果、パチンコ機 1 0 の管理者が、数値情報表示エリアに表示されている数値情報を、遊技履歴情報の数値情報と抽選設定に関する数値情報

50

との間で誤認してしまうことを抑制することができる。

【 0 6 5 7 】

さらに、本態様によれば、抽選設定に関する数値情報が数値情報表示エリアに表示されている設定変更モード中においては種別情報表示エリアにおける表示パターンが動的に変化することになるので、パチンコ機 10 の管理者に対して、抽選設定の変更を慎重に行なうべき重要な状態であるといった注意を喚起することができる。

【 0 6 5 8 】

さらに、本態様によれば、遊技履歴情報を表示する際に使用されない種別情報表示エリアの発光部（左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1 のセグメント発光部 A、B、DP 発光部、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 のセグメント発光部 B）は、設定変更モード中においても使用されないため、種別情報表示エリアには、使用されない発光部（以下、不使用発光部）が存在することになる。したがって、例えば、種別情報表示エリアの不使用発光部に不具合が発生したとしても、種別情報表示エリアにおける表示態様には影響がない。この結果、種別情報表示エリアの発光部に不具合が発生した場合に表示態様に影響が生じてしまう可能性を低減することができる。

10

【 0 6 5 9 】

また、不使用発光部となる発光素子（LED）は発光する必要がないため、当該発光素子を発光させるために必要な部品を省略することができる。したがって、情報表示部 4 5 z のコストを低減することができる。

【 0 6 6 0 】

20

なお、本態様では、設定変更モード中においては、情報表示部 4 5 z の種別情報表示エリアには、2 種類の表示パターンが交互に表示される構成としたが、3 種類以上の表示パターンが順次切り替えて繰り返し表示される構成としてもよい。

【 0 6 6 1 】

< 態様 7 1 >

上記各態様において、計測中の「通常モード中に排出通路を通過した遊技球の個数（通常モード中のアウト数）」が例えば 6 0 0 0 個未満の場合には、種別情報表示エリアの「b L .」を点滅表示させ、6 0 0 0 個以上の場合には点灯表示させる構成としてもよい。このような構成によれば、種別情報表示エリアにおける「b L .」の点滅表示を確認した者は、計測中の「通常モード中に排出通路を通過した遊技球の個数（通常モード中のアウト数）」が 6 0 0 0 個未満であり、数値情報表示エリアに表示されている数値は、十分な量の統計データが蓄積されていない状態において算出された「計測中のベース（通常モード中）」であると認識することができる。

30

【 0 6 6 2 】

また、種別情報表示エリアの「b L .」を点灯表示とした上で、計測中の「通常モード中に排出通路を通過した遊技球の個数（通常モード中のアウト数）」が例えば 6 0 0 0 個未満の場合には、数値情報表示エリアの数値を点滅表示させ、6 0 0 0 個以上の場合には点灯表示させる構成としてもよい。このような構成によれば、数値情報表示エリアにおける数値の点滅表示を確認した者は、計測中の「通常モード中に排出通路を通過した遊技球の個数（通常モード中のアウト数）」が 6 0 0 0 個未満であり、数値情報表示エリアに表示されている数値は、十分な量の統計データが蓄積されていない状態において算出された「計測中のベース（通常モード中）」であると認識することができる。

40

【 0 6 6 3 】

また、計測中の「通常モード中に排出通路を通過した遊技球の個数（通常モード中のアウト数）」が例えば 6 0 0 0 個未満の場合には、種別情報表示エリアの「b L .」及び数値情報表示エリアの数値を点滅表示させ、6 0 0 0 個以上の場合には点灯表示させる構成としてもよい。このような構成によれば、種別情報表示エリアにおける「b L .」及び数値情報表示エリアの数値の点滅表示を確認した者は、計測中の「通常モード中に排出通路を通過した遊技球の個数（通常モード中のアウト数）」が 6 0 0 0 個未満であり、数値情報表示エリアに表示されている数値は、十分な量の統計データが蓄積されていない状態に

50

において算出された「計測中のベース（通常モード中）」であると認識することができる。

【0664】

なお、点滅表示か点灯表示かを判定する基準としては種々の遊技履歴基礎情報を採用することができる。例えば、計測中の「排出通路を通過した遊技球の個数（総アウト数）」を採用してもよい。

【0665】

<態様72>

上記各態様では、設定変更モード中においては、数値情報表示エリアに抽選設定を示す数値情報を表示する際には、右中7セグメント表示器45z3を構成する全ての発光部を消灯させて使用せず、右端7セグメント表示器45z4のみを使用して1桁で当該抽選設定を示す数値情報を表示する構成としたが、この構成に代えて、右中7セグメント表示器45z3も使用して2桁で抽選設定を示す数値情報を表示する構成としてもよい。例えば、抽選設定を示す数値情報が1桁の情報しかない場合には、右中7セグメント表示器45z3に「0」を表示させる構成とすればよい。

【0666】

<態様73>

上記各態様において、抽選設定は1～6の6種類に限らず、抽選設定の種類は、5以下又は7以上の種類であってもよい。また、情報表示部45zを構成する7セグメント表示器の個数は4個に限らず、3個以下でもよく、5個以上であってもよい。また、情報表示部45zの種別情報表示エリアを構成する7セグメント表示器の個数は2個に限らず、1個でもよく、3個以上であってもよい。また、情報表示部45zの数値情報表示エリアを構成する7セグメント表示器の個数は2個に限らず、1個でもよく、3個以上であってもよい。また、情報表示部45zは、有機EL等のLED以外の発光素子によって構成されていてもよく、また、発光しない表示素子（表示要素）によって構成されていてもよい。例えば、情報表示部45zは、液晶や、電子ペーパーに用いられる電気泳動方式を採用した表示要素によって構成されていてもよい。

【0667】

<態様74>

図42は、第1実施形態の態様74におけるパチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。この態様74では、遊技履歴管理チップ300は設けられておらず、上述した遊技履歴情報を主側CPU62xが算出するように構成されている。以下では、主制御装置60が備える各種の構成の詳細について説明し、その他の構成については、上述した第1実施形態及び各態様と同一の符号を付して、その詳細な説明は省略する。

【0668】

図42に示すように、主側ROM63は、プログラム記憶手段63aと、プログラム用データ記憶手段63bとを備えている。主側RAM64は、データ記憶手段64aと、スタック手段64bとを備えている。

【0669】

主側CPU62xは、レジスタセット62x1を含んで構成されており、主側ROM63のプログラム記憶手段63aに格納された複数種類のプログラムを組み合わせ実行することにより各種の処理を実施する。なお、各プログラムは、演算命令、転送命令、ローテイト命令、シフト命令、ジャンプ命令、コール命令、リターン命令など、予め予約されている複数の命令が組み合わされて構成されており、主側CPU62xは、プログラムに定義されている順番で複数の命令を順次実行する。

【0670】

レジスタセット62x1は、Aレジスタ（アキュムレータレジスタ）、Fレジスタ（フラグレジスタ）、汎用レジスタ、スタックポインタ（SP）を含んでいる。なお、Aレジスタ、汎用レジスタは1バイト（8ビット）のサイズに形成され、スタックポインタ（SP）は2バイト（16ビット）のサイズに形成されている。また、レジスタセット62x1が、他のレジスタを含んでもよく、例えば、インデックスレジスタ、インタラプトレジ

スタ、リフレッシュレジスタ、プログラムカウンタなどのレジスタをさらに含んでもよい。

【0671】

Aレジスタは、演算命令の被演算対象となるデータ（値）および演算結果を格納する。

【0672】

Fレジスタは、演算命令の演算結果やロード命令などの特定命令の実行結果に応じて状態が自動的に変化する。

【0673】

汎用レジスタは、一般的なプログラムの変数と同様に使用されるものであり、具体的には、データ（値）を一時的に記憶したり、カウンタを構成したり、メモリのアドレスを指定したりするために使用される。

10

【0674】

スタックポインタ（SP）は、主側RAM64に構成されたスタック手段64bが有する第1スタック領域64b1（後述する図44参照）および第2スタック領域64b2（後述する図44参照）にアクセスするためのスタックポインタ参照用アドレスを格納する。具体的には、スタックポインタ（SP）は、第1スタック領域64b1にアクセスする際に第1スタック領域参照用アドレスSP1を格納し、第2スタック領域64b2にアクセスする際に第2スタック領域参照用アドレスSP2を格納する。

【0675】

図43は、主側ROM63の構成を示す説明図である。上述したように、主側ROM63は、プログラム記憶手段63aと、プログラム用データ記憶手段63bとを備えている。

20

【0676】

プログラム記憶手段63aは、第1プログラム63p1を記憶する第1プログラム制御領域63a1と、第1プログラム制御領域63a1と異なる領域であって、第2プログラム63p2を記憶する第2プログラム制御領域63a2とを有している。

【0677】

第1プログラム63p1は、遊技進行プログラム、記憶プログラム、変更プログラムを含んでいる。そして、主側CPU62xは、遊技進行プログラムを実行することにより遊技の進行を制御する遊技進行処理を実施し、記憶プログラムを実行することにより記憶処理を実施し、変更プログラムを実行することにより変更処理を実施する。遊技進行処理、記憶処理、変更処理の詳細については後述する。

30

【0678】

第2プログラム63p2は、遊技履歴情報算出表示プログラム、退避プログラム、復帰プログラムを含んでいる。そして、主側CPU62xは、遊技履歴情報算出表示プログラムを実行することにより上述した遊技履歴情報を算出して表示する遊技履歴情報算出表示処理を実施し、退避プログラムを実行することにより退避処理を実施し、復帰プログラムを実行することにより復帰処理を実施する。遊技履歴情報算出表示処理、退避処理、復帰処理の詳細については後述する。

【0679】

プログラム用データ記憶手段63bは、第1プログラム63p1を実行する際に必要な各種のデータを記憶する第1プログラムデータ領域63b1と、第1プログラムデータ領域63b1と異なる領域であって、第2プログラム63p2を実行する際に必要な各種のデータを記憶する第2プログラムデータ領域63b2とを有している。第1プログラムデータ領域63b1には、例えば、上述した当たり抽選処理において使用する当否テーブルや振分テーブルなどのデータが格納され、第2プログラムデータ領域63b2には、例えば、遊技履歴情報算出表示処理において使用する各種の固定値データが格納されている。

40

【0680】

以上のように、第1プログラム63p1を記憶する第1プログラム制御領域63a1および第1プログラム63p1を実行する際に必要なデータを格納する第1プログラムデータ領域63b1と、第2プログラム63p2を記憶する第2プログラム制御領域63a2

50

および第2プログラム63p2を実行する際に必要なデータを格納する第2プログラムデータ領域63b2とが、それぞれ、主側ROM63の異なる領域に構成されている。

【0681】

図44は、主側RAM64の構成を示す説明図である。上述したように、主側RAM64は、データ記憶手段64aと、スタック手段64bとを備えている。

【0682】

データ記憶手段64aは、データを更新可能な第1プログラム63p1に対応した第1データ記憶領域64a1と、第1データ記憶領域64a1と異なる領域であって、データを更新可能な第2プログラム63p2に対応した第2データ記憶領域64a2とを有している。なお、第1データ記憶領域64a1には、例えば、遊技進行処理において更新される各種のデータ（高確率モードフラグ等の各種フラグ）が記憶され、第2データ記憶領域64a2には、例えば、遊技履歴情報算出表示処理において更新される各種のデータが記憶される。

10

【0683】

スタック手段64bは、スタックポインタ（SP）に格納される第1スタック領域参照用アドレスSP1によりアクセス可能な第1スタック領域64b1と、第1スタック領域64b1と異なる領域であって、スタックポインタ（SP）に格納される第2スタック領域参照用アドレスSP2によりアクセス可能な第2スタック領域64b2とを有している。第1スタック領域64b1は、第1プログラム63p1（遊技進行プログラム、記憶プログラム、変更プログラム）に対応し、第2スタック領域64b2は、第2プログラム63p2（遊技履歴情報算出表示プログラム、退避プログラム、復帰プログラム）に対応している。

20

【0684】

以上のように、第1プログラム63p1（遊技進行プログラム、記憶プログラム、変更プログラム）による処理によりデータを更新および参照可能な、第1スタック領域64b1および第1データ記憶領域64a1と、第2プログラム63p2（遊技履歴情報算出表示プログラム、退避プログラム、復帰プログラム）による処理によりデータを更新および参照可能な、第2スタック領域64b2および第2データ記憶領域64a2とが、それぞれ、主側RAM64の異なる領域に構成されている。なお、第1プログラム63p1による処理により、第2スタック領域64b2および第2データ記憶領域64a2のデータを更新することはできないがデータを参照可能に構成され、第2プログラム63p2による処理により、第1スタック領域64b1および第1データ記憶領域64a1のデータを更新することはできないがデータを参照可能に構成されている。

30

【0685】

図45は、主制御装置60のメモリマップの一例を示す模式図である。図45に示すように、本態様におけるメモリ空間には、主側ROM63に対応した内蔵ROM領域と、主側RAM64に対応した内蔵RAM領域とがこの順序で割り当てられている。そして、本態様では、内蔵ROM領域においては、第1プログラム制御領域63a1、第1プログラムデータ領域63b1、未使用領域、第2プログラム制御領域63a2、第2プログラムデータ領域63b2がこの順序で割り当てられており、内蔵RAM領域においては、第1データ記憶領域64a1、第1スタック領域64b1、第2データ記憶領域64a2、第2スタック領域64b2、未使用領域がこの順序で割り当てられている。

40

【0686】

図46は、第1実施形態の態様74の主側CPU62xが実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。なお、本態様においても、タイマ割込み処理は、上記第1実施形態と同様に、4msec周期で実行される。

【0687】

なお、図46の紙面の左側に記載された各処理は、第1プログラム制御領域63a1に格納された第1プログラム63p1が主側CPU62xにより実行されることにより実施される処理であり、同図の紙面の右側に記載された各処理は、第2プログラム制御領域6

50

3 a 2 に格納された第 2 プログラム 6 3 p 2 が主側 C P U 6 2 x により実行されることにより実施される処理である。

【 0 6 8 8 】

ステップ S 1 1 1 0 1 では、主側 C P U 6 2 x は、第 1 プログラム 6 3 p 1 に含まれる遊技進行プログラムを実行することによって、遊技を進行するための処理である遊技進行処理を実施する。具体的には、遊技進行処理では、上述した図 2 7 のステップ S 1 0 6 0 1 からステップ S 1 0 6 1 5 に示した処理群を実施する。ステップ S 1 1 1 0 1 の処理を実施した後、ステップ S 1 1 1 0 2 に進む。

【 0 6 8 9 】

ステップ S 1 1 1 0 2 では、主側 C P U 6 2 x は、第 1 プログラム 6 3 p 1 に含まれる記憶プログラムを実行することによって記憶処理を実施する。記憶処理では、プッシュ命令 (P U S H) により、複数のレジスタのうち A レジスタおよび F レジスタの値を、スタックポインタ (S P) に格納されている第 1 スタック領域参照用アドレス S P 1 によりアクセス可能な第 1 スタック領域 6 4 b 1 に記憶する。このとき、A レジスタおよび F レジスタを転送対象として指定する特殊コード A F を利用した 1 回のプッシュ命令 (P U S H A F) により、A レジスタおよび F レジスタの値を第 1 スタック領域 6 4 b 1 に記憶する。

【 0 6 9 0 】

ステップ S 1 1 1 0 2 を実行した後、主側 C P U 6 2 x は、第 2 プログラム 6 3 p 2 に含まれる退避プログラムを実行することによって、ステップ S 1 1 1 0 3 からステップ S 1 1 1 0 5 に示す退避処理 1、2、3 を実施する。以下、具体的に説明する。

【 0 6 9 1 】

ステップ S 1 1 1 0 3 に示す退避処理 1 では、ロード命令 (L D (W 2 1) , S P) により、スタックポインタ (S P) に格納されている第 1 スタック領域参照用アドレス S P 1 を、第 2 データ記憶領域 6 4 a 2 のアドレス W 2 1 で指定される領域に記憶する。このとき、ロード命令により F レジスタの T Z フラグの状態が変化することによって、F フラグの値が変化することがある。ステップ S 1 1 1 0 3 の退避処理 1 を実施した後、ステップ S 1 1 1 0 4 に進む。

【 0 6 9 2 】

ステップ S 1 1 1 0 4 に示す退避処理 2 では、ロード命令 (L D S P , 固定値) により、固定値である第 2 スタック領域参照用アドレス S P 2 をスタックポインタ (S P) に格納する。なお、このときスタックポインタ (S P) に格納される第 2 スタック領域参照用アドレス S P 2 は、例えば主側 R O M 6 3 の第 2 プログラムデータ領域 6 3 b 2 に予め格納しておいた固定値である。本態様では、退避処理 2 を実施する時点においては第 2 スタック領域 6 4 b 2 にデータが記憶されていないため、退避処理 2 においてスタックポインタ (S P) に格納する固定値は、第 2 スタック領域 6 4 b 2 の底を示すアドレス値である。ステップ S 1 1 1 0 4 の退避処理 2 を実施した後、ステップ S 1 1 1 0 5 に進む。

【 0 6 9 3 】

ステップ S 1 1 1 0 5 に示す退避処理 3 では、複数回のロード命令 (L D (W 2 2) , レジスタ) により、A レジスタ、F レジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を第 2 データ記憶領域 6 4 a 2 のアドレス W 2 2 で指定される領域に記憶する。なお、A レジスタ、F レジスタおよび汎用レジスタを転送対象として指定する特別コードを利用した 1 回のロード命令により、A レジスタ、F レジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を第 2 データ記憶領域 6 4 a 2 に記憶する構成としてもよい。ステップ S 1 1 1 0 5 の処理を実施した後、ステップ S 1 1 1 0 6 に進む。

【 0 6 9 4 】

ステップ S 1 1 1 0 6 では、主側 C P U 6 2 x は、第 2 プログラム 6 3 p 2 に含まれる遊技履歴情報算出表示プログラムを実行することによって遊技履歴情報算出表示処理を実施する。遊技履歴情報算出表示処理では、上述した遊技履歴情報を算出し、算出した遊技履歴情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための処理を実施する。具体的には、遊技履歴情報算出表示処理では、上述した図 2 9 のステップ S 1 0 8 0 2 からステップ S 1 0 8 1

10

20

30

40

50

2 に示す処理群を実施する。このとき、遊技履歴情報算出表示処理において、Aレジスタ、Fレジスタ、汎用レジスタの値が変化する。

【0695】

ステップS11106の遊技履歴情報算出表示処理を実施した後、主側CPU62xは、第2プログラム63p2に含まれる復帰プログラムを実行することによって、ステップS11107及びステップS11108に示す復帰処理1、2を実施する。以下、具体的に説明する。

【0696】

ステップS11107に示す復帰処理1では、複数回のロード命令(LD レジスタ, (W22))により、Aレジスタ、Fレジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を、退避処理3(ステップS11105)により第2データ記憶領域64a2のアドレスW22で指定される領域に記憶した値に設定する。なお、特別コードを利用した1回のロード命令により、Aレジスタ、Fレジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を退避処理3(ステップS11105)により第2データ記憶領域64a2に記憶した値に設定する構成としてもよい。この復帰処理1では、退避処理1(ステップS11103)においてFレジスタの値が変化している場合には、遊技進行処理を終了した直後と異なる値がFレジスタに格納される。ステップS11107の処理を実施した後、ステップS11108に進む。

【0697】

ステップS11108に示す復帰処理2では、ロード命令(LD SP, (W21))により、退避処理1(ステップS11103)により第2データ記憶領域64a2のアドレスW21で指定される領域に記憶した第1スタック領域参照用アドレスSP1をスタックポインタ(SP)に格納し、主側CPU62xは第2プログラム63p2の実行を終了する。ステップS11108の処理を実施した後、ステップS11109に進む。

【0698】

ステップS11109では、主側CPU62xは、第1プログラム63p1に含まれる変更プログラムを実行することによって変更処理を実施する。変更処理では、ポップ命令(POP)により、復帰処理1(ステップS11107)により値が設定されたAレジスタ、Fレジスタおよび汎用レジスタのうち、AレジスタおよびFレジスタの値を、記憶処理(ステップS11102)により第1スタック領域64b1に記憶した値に変更する。このとき、特殊コードを利用した1回のポップ命令(POP AF)により、AレジスタおよびFレジスタの値を記憶処理(ステップS11102)によって第1スタック領域64b1に記憶した値に変更する。このとき、復帰処理1(ステップS11107)において、遊技進行処理を終了した直後と異なる値がFレジスタに格納された場合であっても、Fレジスタの値を遊技進行処理を終了した直後と同じ値に変更することができる。ステップS11109の処理を実施した後、本タイマ割込み処理を終了する。

【0699】

以上説明したように、本態様によれば、退避処理3(図46のステップS11105)及び復帰処理1(図46のステップS11107)を実施するので、第2プログラム63p2から第1プログラム63p1へ復帰した際に、第1プログラム63p1において利用していたレジスタの値が変化してしまっていることによる不具合の発生を回避することができる。

【0700】

また、本態様によれば、退避処理3を実施する前(例えば、退避処理1(図46のステップS11103)においてロード命令が実行された場合)にFレジスタの状態が変化するおそれがあるが、退避処理1を実施する前に、第1プログラム63p1に含まれる記憶プログラムによる記憶処理(図46のステップS11102)においてAレジスタおよびFレジスタの値を記憶し、第2プログラム63p2による処理を終了した後に、第1プログラム63p1に含まれる変更プログラムによる変更処理(図46のステップS11109)においてAレジスタおよびFレジスタの値を記憶処理で記憶した値に変更する。したがって、例えば、退避処理1においてFレジスタの状態が変化しても、Fレジスタの状態

10

20

30

40

50

が第1プログラム63p1による遊技進行処理(図46のステップS11101)の終了直後と同じ状態に復帰するので、第2プログラム63p2による処理から復帰した後に実施する処理に影響を及ぼすおそれがない。この結果、複数のプログラムを独立して構成することが可能となる。

【0701】

また、本態様によれば、遊技履歴情報算出表示処理(図46のステップS11106)を実施するための遊技履歴情報算出表示プログラムを第2プログラム63p2に追加するだけで、遊技の進行を制御する遊技進行処理(図46のステップS11101)に影響を与えずに、遊技履歴情報算出表示処理を追加することができる。したがって、遊技進行処理を実施するための遊技進行プログラムとは独立して遊技履歴情報算出表示プログラムを容易に作成することができる。

10

【0702】

また、本態様によれば、図45に示すように、第1プログラム63p1による処理が使用するメモリ空間と、第2プログラム63p2による処理が使用するメモリ空間とが互いに独立して配置されるので、両メモリ空間が物理的に互いに干渉するのを防止することができると共に、例えば一方の処理(メモリ空間)に対してなされた不正行為が他の処理(メモリ空間)にも影響を与えるのを防止することができる。

【0703】

また、本態様によれば、退避処理3(図46のステップS11105)において、1回のプッシュ命令(PUSH ALL)によって各レジスタの値の全てを第2スタック領域64b2に記憶する構成とするのではなく、ロード命令によって各レジスタの値を第2データ記憶領域64a2に記憶する構成とするので、利用していたレジスタのみを対象として第2データ記憶領域64a2に記憶することが可能となる。したがって、退避処理3において各レジスタの値を記憶するために必要となる記憶容量を低減することができる。また、本態様によれば、各レジスタの値を第2スタック領域64b2に記憶する構成とするのではなく、各レジスタの値を第2データ記憶領域64a2に記憶する構成とするので、主側RAM64に占める第2スタック領域64b2の記憶容量を低減して、第2データ記憶領域64a2の記憶容量を拡大することが可能となる。

20

【0704】

また、例えば、プッシュ命令(PUSH)によってスタック領域に記憶させようとするデータの容量が、主側RAM64のスタック領域の記憶容量の上限値を超える場合には、当該スタック領域に記憶されている全データを消去するリセット処理が実施される構成である場合には、仮に退避処理3においてプッシュ命令(PUSH)によって各レジスタの値を第2スタック領域64b2に記憶させる構成とすると、当該リセット処理が実施されてしまうおそれがある。さらに、退避処理3において、1回のプッシュ命令(PUSH ALL)によって各レジスタの値の全てを第2スタック領域64b2に記憶する構成とすると、当該リセット処理が実施されてしまう可能性がさらに高くなってしまう。これに対して、本態様によれば、退避処理3においてプッシュ命令(PUSH ALL)を使用せず、ロード命令(LD)によって各レジスタの値を第2データ記憶領域64a2に記憶するので、スタック領域のリセット処理が実施されてしまうリスクを回避することができる。

30

40

【0705】

<態様75>

上記態様74に示した構成において、図46に示したタイマ割込み処理の代わりに、以下に説明するタイマ割込み処理を実施してもよい。

【0706】

図47は、第1実施形態の態様75の主側CPU62xが実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。図46に示したタイマ割込み処理に含まれる処理と同一の処理については同一のステップ番号を付している。図46に示したタイマ割込み処理との主な相違点は、図46のステップS11103に示す退避処理1が省略されている点と、図46のステップS11108に示す復帰処理2の内容が異なっている点である。以下、具

50

体的に説明する。

【0707】

ステップS11101では、主側CPU62xは、第1プログラム63p1に含まれる遊技進行プログラムを実行することによって、遊技を進行するための処理である遊技進行処理を実施する。具体的には、遊技進行処理では、上述した図27のステップS10601からステップS10615に示した処理群を実施する。ステップS11101の処理を実施した後、ステップS11102に進む。

【0708】

ステップS11102では、主側CPU62xは、第1プログラム63p1に含まれる記憶プログラムを実行することによって記憶処理を実施する。記憶処理では、プッシュ命令(PUSH)により、複数のレジスタのうちAレジスタおよびFレジスタの値を、スタックポインタ(SP)に格納されている第1スタック領域参照用アドレスSP1によりアクセス可能な第1スタック領域64b1に記憶する。このとき、AレジスタおよびFレジスタを転送対象として指定する特殊コードAFを利用した1回のプッシュ命令(PUSHAF)により、AレジスタおよびFレジスタの値を第1スタック領域64b1に記憶する。

【0709】

ステップS11102を実行した後、主側CPU62xは、第2プログラム63p2に含まれる退避プログラムを実行することによって、ステップS11104及びステップS11105に示す退避処理2、3を実施する。すなわち、本態様では、主側CPU62xは、上述したステップS11103の退避処理1は実施しない。以下、具体的に説明する。

【0710】

ステップS11104に示す退避処理2では、ロード命令(LD SP, 固定値)により、固定値である第2スタック領域参照用アドレスSP2をスタックポインタ(SP)に格納する。なお、このときスタックポインタ(SP)に格納される第2スタック領域参照用アドレスSP2は、例えば主側ROM63の第2プログラムデータ領域63b2に予め格納しておいた固定値である。本態様では、退避処理2を実施する時点においては第2スタック領域64b2にデータが記憶されていないため、退避処理2においてスタックポインタ(SP)に格納する固定値は、第2スタック領域64b2の底を示すアドレス値である。ステップS11104の退避処理2を実施した後、ステップS11105に進む。

【0711】

ステップS11105に示す退避処理3では、複数回のロード命令(LD (W22), レジスタ)により、Aレジスタ、Fレジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を第2データ記憶領域64a2のアドレスW22で指定される領域に記憶する。なお、Aレジスタ、Fレジスタおよび汎用レジスタを転送対象として指定する特別コードを利用した1回のロード命令により、Aレジスタ、Fレジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を第2データ記憶領域64a2に記憶する構成としてもよい。ステップS11105の処理を実施した後、ステップS11106に進む。

【0712】

ステップS11106では、主側CPU62xは、第2プログラム63p2に含まれる遊技履歴情報算出表示プログラムを実行することによって遊技履歴情報算出表示処理を実施する。遊技履歴情報算出表示処理では、上述した遊技履歴情報を算出し、算出した遊技履歴情報を情報表示部45zに表示させるための処理を実施する。具体的には、遊技履歴情報算出表示処理では、上述した図29のステップS10802からステップS10812に示す処理群を実施する。このとき、遊技履歴情報算出表示処理において、Aレジスタ、Fレジスタ、汎用レジスタの値が変化する。

【0713】

ステップS11106の遊技履歴情報算出表示処理を実施した後、主側CPU62xは、第2プログラム63p2に含まれる復帰プログラムを実行することによって、ステップS11107及びステップS11108aに示す復帰処理1、復帰処理Aを実施する。すなわち、本態様では、主側CPU62xは、上述したステップS11108の復帰処理2

10

20

30

40

50

の代わりに、ステップ S 1 1 1 0 8 a に示す復帰処理 A を実施する。以下、具体的に説明する。

【 0 7 1 4 】

ステップ S 1 1 1 0 7 に示す復帰処理 1 では、複数回のロード命令（LD レジスタ，（W 2 2））により、A レジスタ、F レジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を、退避処理 3（ステップ S 1 1 1 0 5）により第 2 データ記憶領域 6 4 a 2 のアドレス W 2 2 で指定される領域に記憶した値に設定する。なお、特別コードを利用した 1 回のロード命令により、A レジスタ、F レジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を退避処理 3（ステップ S 1 1 1 0 5）により第 2 データ記憶領域 6 4 a 2 に記憶した値に設定する構成としてもよい。この復帰処理 1 では、退避処理 1（ステップ S 1 1 1 0 3）において F レジスタの値が変化している場合には、遊技進行処理を終了した直後と異なる値が F レジスタに格納される。また、特別コードは利用せず、複数回のロード命令により、A レジスタ、F レジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を第 2 データ記憶領域 6 4 a 2 に記憶した値に設定する構成としてもよい。ステップ S 1 1 1 0 7 の処理を実施した後、ステップ S 1 1 1 0 8 a に進む。

10

【 0 7 1 5 】

ステップ S 1 1 1 0 8 a に示す復帰処理 A では、ロード命令（LD SP，固定値）により、固定値である第 1 スタック領域参照用アドレス SP 1 をスタックポインタ（SP）に格納する。このときスタックポインタ（SP）に格納される第 1 スタック領域参照用アドレス SP 1 は、例えば主側 ROM 6 3 の第 2 プログラムデータ領域 6 3 b 2 に予め格納しておいた固定値である。以下、この固定値について説明する。

20

【 0 7 1 6 】

本態様では、遊技進行処理（ステップ S 1 1 1 0 1）を構成する各処理（ステップ S 1 0 6 0 1～ステップ S 1 0 6 1 5 の処理）の全てが終了した時点においては、第 1 スタック領域 6 4 b 1 に記憶されているデータが存在しないように構成されているため、スタックポインタ（SP）に格納されている第 1 スタック領域参照用アドレス SP 1 は、第 1 スタック領域 6 4 b 1 の底を指定するアドレス値となっている。

【 0 7 1 7 】

その後、主側 CPU 6 2 x が記憶処理（ステップ S 1 1 1 0 2）を実行し、第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行を開始すると、所定量のデータが第 1 スタック領域 6 4 b 1 に記憶される。この結果、主側 CPU 6 2 x が記憶処理（ステップ S 1 1 1 0 2）を実行し、第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行を開始した直後の時点（図 4 7 に示すタイミング TX 1）においては、スタックポインタ（SP）に格納されている第 1 スタック領域参照用アドレス SP 1 は、第 1 スタック領域 6 4 b 1 の底から所定量だけ移動した位置を指定するアドレス値となっている。

30

【 0 7 1 8 】

そして、記憶処理（ステップ S 1 1 1 0 2）の実行及び第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行の開始によって第 1 スタック領域 6 4 b 1 に記憶されるデータ量は毎回（毎タイマ割込み処理毎に）同じであるため、第 1 スタック領域参照用アドレス SP 1 の移動量も毎回同じとなる。したがって、主側 CPU 6 2 x が記憶処理（ステップ S 1 1 1 0 2）を実行し、第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行を開始した直後の時点（図 4 7 に示すタイミング TX 1）においてスタックポインタ（SP）に格納されている第 1 スタック領域参照用アドレス SP 1 は、毎回同じアドレス値となる。

40

【 0 7 1 9 】

そして、本態様の復帰処理 A（ステップ S 1 1 1 0 8 a）においてスタックポインタ（SP）に格納する固定値は、記憶処理（ステップ S 1 1 1 0 2）を終了し、第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行を開始した直後の時点（図 4 7 に示すタイミング TX 1）においてスタックポインタに毎回格納されているアドレス値と同じアドレス値に設定されている。この結果、上述した退避処理 1（図 4 6 のステップ S 1 1 1 0 3）を省略しても、本態様の復帰処理 A（ステップ S 1 1 1 0 8 a）によって、スタックポインタ（SP）の値を、記憶

50

処理（ステップS 1 1 1 0 2）を終了し第2プログラム6 3 p 2の実行を開始した直後の時点（図4 7に示すタイミングT X 1）の値に復帰させることができる。

【0 7 2 0】

主側CPU 6 2 xは、上述したステップS 1 1 1 0 8 aの処理を終了して第2プログラム6 3 p 2の実行を終了し、第1プログラム6 3 p 1の実行を開始してステップS 1 1 1 0 9に進む。

【0 7 2 1】

ステップS 1 1 1 0 9では、主側CPU 6 2 xは、第1プログラムに含まれる変更プログラムを実行することによって変更処理を実施する。変更処理では、ポップ命令（POP）により、復帰処理1（ステップS 1 1 1 0 7）により値が設定されたAレジスタ、Fレジスタおよび汎用レジスタのうち、AレジスタおよびFレジスタの値を、記憶処理（ステップS 1 1 1 0 2）により第1スタック領域6 4 b 1に記憶した値に変更する。このとき、特殊コードを利用した1回のポップ命令（POP AF）により、AレジスタおよびFレジスタの値を記憶処理（ステップS 1 1 1 0 2）によって第1スタック領域6 4 b 1に記憶した値に変更する。このとき、記憶処理（ステップS 1 1 1 0 2）が実施された後にFレジスタの値が変化しており、復帰処理1（ステップS 1 1 1 0 7）において、遊技進行処理を終了した直後と異なる値がFレジスタに格納された場合であっても、Fレジスタの値を遊技進行処理を終了した直後と同じ値に変更することができる。ステップS 1 1 1 0 9の処理を実施した後、本タイマ割込み処理を終了する。

【0 7 2 2】

以上説明したように、本態様によれば、上述した態様7 4に示した効果に加えて、以下の効果を奏することができる。

【0 7 2 3】

本態様では、遊技進行処理（ステップS 1 1 1 0 1）を構成する各処理（ステップS 1 0 6 0 1～ステップS 1 0 6 1 5の処理）の全てが終了した時点においては、第1スタック領域6 4 b 1に記憶されているデータが存在しないように構成されているため、スタックポインタ（SP）に格納されている第1スタック領域参照用アドレスSP 1は、第1スタック領域6 4 b 1の底を指定するアドレス値となっている。このため、主側CPU 6 2 xが記憶処理（ステップS 1 1 1 0 2）を実行し、第2プログラム6 3 p 2の実行を開始した直後の時点（図4 7に示すタイミングT X 1）においてスタックポインタ（SP）に格納されている第1スタック領域参照用アドレスSP 1は、タイマ割込み処理が実施される毎に毎回同じアドレス値となる。したがって、本態様の復帰処理A（ステップS 1 1 1 0 8 a）によってスタックポインタ（SP）に固定値を格納すればよいため、態様7 4に示した退避処理1を省略することができる。この結果、主側CPU 6 2 xの処理を簡略化することができるとともに、スタックポインタ（SP）に格納されている第1スタック領域参照用アドレスSP 1を退避させるために必要となる第2データ記憶領域6 4 a 2の記憶容量を低減することができる。

【0 7 2 4】

<態様7 6>

図4 7に示したタイマ割込み処理の代わりに、以下に説明するタイマ割込み処理を実施してもよい。

【0 7 2 5】

図4 8は、第1実施形態の態様7 6の主側CPU 6 2 xが実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。図4 7に示したタイマ割込み処理に含まれる処理と同一の処理については同一のステップ番号を付している。図4 7に示したタイマ割込み処理との主な相違点は、図4 7のステップS 1 1 1 0 5に示す退避処理3が省略されている点と、図4 7のステップS 1 1 1 0 7に示す復帰処理1が省略されている点と、図4 8のステップS 1 1 1 0 2及びステップS 1 1 1 0 8 aに示す処理の後に、全てのレジスタの値を0に設定する処理が追加されている点である。以下、具体的に説明する。

【0 7 2 6】

10

20

30

40

50

ステップS 1 1 1 0 1では、主側CPU 6 2 xは、第1プログラム6 3 p 1に含まれる遊技進行プログラムを実行することによって、遊技を進行するための処理である遊技進行処理を実施する。具体的には、遊技進行処理では、上述した図2 7のステップS 1 0 6 0 1からステップS 1 0 6 1 5に示した処理群を実施する。ステップS 1 1 1 0 1の処理を実施した後、ステップS 1 1 1 0 2に進む。

【0 7 2 7】

ステップS 1 1 1 0 2では、主側CPU 6 2 xは、第1プログラム6 3 p 1に含まれる記憶プログラムを実行することによって記憶処理を実施する。記憶処理では、プッシュ命令(PUSH)により、複数のレジスタのうちAレジスタおよびFレジスタの値を、スタックポインタ(SP)に格納されている第1スタック領域参照用アドレスSP 1によりアクセス可能な第1スタック領域6 4 b 1に記憶する。このとき、AレジスタおよびFレジスタを転送対象として指定する特殊コードAFを利用した1回のプッシュ命令(PUSH AF)により、AレジスタおよびFレジスタの値を第1スタック領域6 4 b 1に記憶する。ステップS 1 1 1 0 2の処理を実施した後、ステップS 1 1 1 0 2 - 2に進む。

10

【0 7 2 8】

ステップS 1 1 1 0 2 - 2では、主側CPU 6 2 xは、第1プログラム6 3 p 1に含まれる第1クリアプログラムを実行することによって第1クリア処理を実施する。第1クリア処理では、複数回のロード命令(LD レジスタ, 0)により、Aレジスタ、Fレジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を0に設定する。なお、特別コードを利用した1回のロード命令により、Aレジスタ、Fレジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を0に設定する構成としてもよい。

20

【0 7 2 9】

ステップS 1 1 1 0 2 - 2を実行した後、主側CPU 6 2 xは、第2プログラム6 3 p 2に含まれる退避プログラムを実行することによって、ステップS 1 1 1 0 4に示す退避処理2を実施する。すなわち、本態様では、主側CPU 6 2 xは、上述したステップS 1 1 1 0 3の退避処理1及びステップS 1 1 1 0 5の退避処理3は実施しない。以下、具体的に説明する。

【0 7 3 0】

ステップS 1 1 1 0 4に示す退避処理2では、ロード命令(LD SP, 固定値)により、固定値である第2スタック領域参照用アドレスSP 2をスタックポインタ(SP)に格納する。なお、このときスタックポインタ(SP)に格納される第2スタック領域参照用アドレスSP 2は、例えば主側ROM 6 3の第2プログラムデータ領域6 3 b 2に予め格納しておいた固定値である。本態様では、退避処理2を実施する時点においては第2スタック領域6 4 b 2にデータが記憶されていないため、退避処理2においてスタックポインタ(SP)に格納する固定値は、第2スタック領域6 4 b 2の底を示すアドレス値である。ステップS 1 1 1 0 4の退避処理2を実施した後、ステップS 1 1 1 0 6に進む。すなわち、本態様では、主側CPU 6 2 xは、上述したステップS 1 1 1 0 5の退避処理3は実施しない。

30

【0 7 3 1】

ステップS 1 1 1 0 6では、主側CPU 6 2 xは、第2プログラム6 3 p 2に含まれる遊技履歴情報算出表示プログラムを実行することによって遊技履歴情報算出表示処理を実施する。遊技履歴情報算出表示処理では、上述した遊技履歴情報を算出し、算出した遊技履歴情報を情報表示部4 5 zに表示させるための処理を実施する。具体的には、遊技履歴情報算出表示処理では、上述した図2 9のステップS 1 0 8 0 2からステップS 1 0 8 1 2に示す処理群を実施する。このとき、遊技履歴情報算出表示処理において、Aレジスタ、Fレジスタ、汎用レジスタの値が変化する。

40

【0 7 3 2】

ステップS 1 1 1 0 6の遊技履歴情報算出表示処理を実施した後、主側CPU 6 2 xは、第2プログラム6 3 p 2に含まれる第2クリアプログラムを実行することによって、ステップS 1 1 1 0 7 aに示す第2クリア処理を実施する。すなわち、本態様では、主側C

50

P U 6 2 x は、上述したステップ S 1 1 1 0 7 の復帰処理 1 は実施しない。

【 0 7 3 3 】

ステップ S 1 1 1 0 7 a に示す第 2 クリア処理では、複数回のロード命令 (L D レジスタ, 0) により、A レジスタ、F レジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を 0 に設定する。なお、特別コードを利用した 1 回のロード命令により、A レジスタ、F レジスタおよび汎用レジスタそれぞれの値を 0 に設定する構成としてもよい。

【 0 7 3 4 】

ステップ S 1 1 1 0 7 a の第 2 クリア処理を実施した後、主側 C P U 6 2 x は、第 2 プログラム 6 3 p 2 に含まれる復帰プログラムを実行することによって、ステップ S 1 1 1 0 8 a に示す復帰処理 A を実施する。

10

【 0 7 3 5 】

ステップ S 1 1 1 0 8 a に示す復帰処理 A では、ロード命令 (L D S P , 固定値) により、固定値である第 1 スタック領域参照用アドレス S P 1 をスタックポインタ (S P) に格納する。このときスタックポインタ (S P) に格納される第 1 スタック領域参照用アドレス S P 1 は、例えば主側 R O M 6 3 の第 2 プログラムデータ領域 6 3 b 2 に予め格納しておいた固定値である。以下、この固定値について説明する。

【 0 7 3 6 】

本態様では、遊技進行処理 (ステップ S 1 1 1 0 1) を構成する各処理 (ステップ S 1 0 6 0 1 ~ ステップ S 1 0 6 1 5 の処理) の全てが終了した時点においては、第 1 スタック領域 6 4 b 1 に記憶されているデータが存在しないように構成されているため、スタックポインタ (S P) に格納されている第 1 スタック領域参照用アドレス S P 1 は、第 1 スタック領域 6 4 b 1 の底を指定するアドレス値となっている。

20

【 0 7 3 7 】

その後、主側 C P U 6 2 x が記憶処理 (ステップ S 1 1 1 0 2) 及び第 1 クリア処理 (ステップ S 1 1 1 0 2 - 2) を実行し、第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行を開始すると、所定量のデータが第 1 スタック領域 6 4 b 1 に記憶される。この結果、主側 C P U 6 2 x が記憶処理 (ステップ S 1 1 1 0 2) 及び第 1 クリア処理 (ステップ S 1 1 1 0 2 - 2) を実行し、第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行を開始した直後の時点 (図 4 7 に示すタイミング T X 1) においては、スタックポインタ (S P) に格納されている第 1 スタック領域参照用アドレス S P 1 は、第 1 スタック領域 6 4 b 1 の底から所定量だけ移動した位置を指定するアドレス値となっている。

30

【 0 7 3 8 】

そして、記憶処理 (ステップ S 1 1 1 0 2) 、第 1 クリア処理 (ステップ S 1 1 1 0 2 - 2) の実行及び第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行の開始によって第 1 スタック領域 6 4 b 1 に記憶されるデータ量は毎回 (毎タイマ割込み処理毎に) 同じであるため、第 1 スタック領域参照用アドレス S P 1 の移動量も毎回同じとなる。したがって、主側 C P U 6 2 x が記憶処理 (ステップ S 1 1 1 0 2) 及び第 1 クリア処理 (ステップ S 1 1 1 0 2 - 2) を実行し、第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行を開始した直後の時点 (図 4 7 に示すタイミング T X 1) においてスタックポインタ (S P) に格納されている第 1 スタック領域参照用アドレス S P 1 は、毎回同じアドレス値となる。

40

【 0 7 3 9 】

そして、本態様の復帰処理 A (ステップ S 1 1 1 0 8 a) においてスタックポインタ (S P) に格納する固定値は、記憶処理 (ステップ S 1 1 1 0 2) 及び第 1 クリア処理 (ステップ S 1 1 1 0 2 - 2) を終了し、第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行を開始した直後の時点 (図 4 7 に示すタイミング T X 1) においてスタックポインタに毎回格納されているアドレス値と同じアドレス値に設定されている。この結果、上述した退避処理 1 (図 4 6 のステップ S 1 1 1 0 3) を省略しても、本態様の復帰処理 A (ステップ S 1 1 1 0 8 a) によって、スタックポインタ (S P) の値を、記憶処理 (ステップ S 1 1 1 0 2) 及び第 1 クリア処理 (ステップ S 1 1 1 0 2 - 2) を終了し第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行を開始した直後の時点 (図 4 7 に示すタイミング T X 1) の値に復帰させることができる。

50

【 0 7 4 0 】

主側 CPU 6 2 x は、上述したステップ S 1 1 1 0 8 a の処理を終了して第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行を終了し、第 1 プログラム 6 3 p 1 の実行を開始してステップ S 1 1 1 0 9 に進む。

【 0 7 4 1 】

ステップ S 1 1 1 0 9 では、主側 CPU 6 2 x は、第 1 プログラムに含まれる変更プログラムを実行することによって変更処理を実施する。変更処理では、ポップ命令 (P O P) により、A レジスタおよび F レジスタの値を、記憶処理 (ステップ S 1 1 1 0 2) により第 1 スタック領域 6 4 b 1 に記憶した値に変更する。このとき、特殊コードを利用した 1 回のポップ命令 (P O P A F) により、A レジスタおよび F レジスタの値を記憶処理 (ステップ S 1 1 1 0 2) によって第 1 スタック領域 6 4 b 1 に記憶した値に変更する。このとき、記憶処理 (ステップ S 1 1 1 0 2) が実施された後に F レジスタの値が変化している場合であっても、F レジスタの値を遊技進行処理を終了した直後と同じ値に変更することができる。ステップ S 1 1 1 0 9 の処理を実施した後、本タイマ割込み処理を終了する。

10

【 0 7 4 2 】

以上説明したように、本態様によれば、上述した態様 7 4 及び態様 7 5 に示した効果に加えて、以下の効果を奏することができる。

【 0 7 4 3 】

本態様によれば、第 1 プログラム 6 3 p 1 によって第 1 クリア処理 (図 4 8 のステップ S 1 1 1 0 2 - 2) を実施し、第 2 プログラム 6 3 p 2 によって第 2 クリア処理 (図 4 8 のステップ S 1 1 1 0 7 a) を実施するので、上述した退避処理 3 (図 4 7 のステップ S 1 1 1 0 5) 及び復帰処理 1 (図 4 7 のステップ S 1 1 1 0 7) を実施することなく、第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行の開始直前の時点におけるレジスタの値と、第 2 プログラム 6 3 p 2 の実行の終了直後の時点におけるレジスタの値とを一致させることができる。したがって、第 2 プログラム 6 3 p 2 から第 1 プログラム 6 3 p 1 へ復帰した際に、第 1 プログラム 6 3 p 1 において利用していたレジスタの値が変化してしまっていることによる不具合の発生を回避することができる。そして、上述した退避処理 3 及び復帰処理 1 を省略することができるので、退避処理 3 及び復帰処理 1 において必要となる第 2 データ記憶領域 6 4 a 2 の記憶容量を低減することができる。

20

30

【 0 7 4 4 】

また、本態様では、1 回のタイマ割込み処理において、遊技進行処理 (図 4 8 のステップ S 1 1 1 0 1) に含まれる各種の処理が全て終了した後に第 1 クリア処理を実施し、当該第 1 クリア処理の後には遊技進行処理を実施しないので、第 1 クリア処理によってレジスタの値を 0 に設定することによって遊技進行処理に不具合が発生してしまうことを回避することができる。

【 0 7 4 5 】

< 態様 7 7 >

上記態様 7 4、態様 7 5 及び態様 7 6 のステップ S 1 1 1 0 2 の記憶処理において、特定レジスタ (A レジスタ、F レジスタ) の値を、ロード命令により第 1 データ記憶領域 6 4 a 1 に記憶する構成としてもよい。この場合には、ステップ S 1 1 1 0 9 の変更処理において、ロード命令により、特定レジスタ (A レジスタ、F レジスタ) の値を、記憶処理において第 1 データ記憶領域 6 4 a 1 に記憶した値に変更するようにするとよい。また、ステップ S 1 1 1 0 2 の記憶処理及びステップ S 1 1 1 0 9 の変更処理の対象となる特定レジスタを F レジスタのみとする構成としてもよい。

40

【 0 7 4 6 】

また、上記態様 7 4 において、第 1 プログラム 6 3 p 1 による遊技進行処理 (図 4 6 のステップ S 1 1 1 0 1) の実施を途中で中断し、ステップ S 1 1 1 0 2 の記憶処理からステップ S 1 1 1 0 9 の変更処理までを割り込んで実施した後に、中断していた遊技進行処理の実施を再開する構成としてもよい。

50

【 0 7 4 7 】

また、上記態様 7 6 において、遊技進行処理（ステップ S 1 1 1 0 1 ）を実施した後であって記憶処理（ステップ S 1 1 1 0 2 ）を実施する前に、第 1 クリア処理（ステップ S 1 1 1 0 2 - 2 ）を実施する構成としてもよい。このような構成としても、上記態様 7 6 と同様の効果を奏することができる。

【 0 7 4 8 】

< 態様 7 8 >

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成において、パチンコ機 1 0 を設定変更モードとして起動させる方法や設定変更モードにおける操作方法としては種々の態様を採用することができる。以下、具体的に説明する。

【 0 7 4 9 】

本態様では、パチンコ機 1 0 の背面側に位置する主制御基板 6 1 には、設定変更用の鍵穴と、上述した R A M クリアボタンとが設けられており、上述した設定変更用ボタンは設けられていない。パチンコ機 1 0 を管理する管理者が当該パチンコ機 1 0 の抽選設定を変更する場合には、まず、パチンコ機 1 0 の電源を O F F の状態とする。そして、パチンコ機 1 0 の内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 を開放状態とし、設定変更用の鍵穴に設定変更用の鍵を挿入する。そして、挿入した鍵を設定変更側に回した状態（例えば時計回りに回した状態）とする。この状態において、R A M クリアボタンを押下したまま当該パチンコ機 1 0 の電源を投入すると、当該パチンコ機 1 0 は設定変更モードとして起動する。

【 0 7 5 0 】

すなわち、本態様のパチンコ機 1 0 は、電源の投入時に、以下の条件 1 ～ 3 の全てを満たしている場合に、設定変更モードとして起動する。

条件 1：内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 が開放状態であること

条件 2：設定変更用の鍵穴が設定変更側に位置していること

条件 3：R A M クリアボタンが押下されていること

なお、パチンコ機 1 0 の電源投入時に、条件 3 は満たされているが条件 1、2 のいずれかが満たされていない場合には、パチンコ機 1 0 は、設定変更モードとしては起動せず、主側 R A M 6 4 を初期化する処理を実行する。

【 0 7 5 1 】

パチンコ機 1 0 が設定変更モードとして起動すると、上述した情報表示部 4 5 z に、現在の抽選設定を示す情報（設定情報）が表示される。例えば、当該パチンコ機 1 0 の現在の抽選設定が「抽選設定 1」である場合には、情報表示部 4 5 z に「1」が表示される。そして、管理者が R A M クリアボタンを押下する度に、情報表示部 4 5 z に表示される設定情報が「1」→「2」→「3」→「4」→「5」→「6」→「1」→「2」...といった順序で切り替わる。

【 0 7 5 2 】

情報表示部 4 5 z に表示されている設定情報が管理者の所望の値となった状態で、管理者が所定の入球口（例えばアウト口 4 3 ）に遊技球を入球させて所定の入球検知センサー（例えば排出通路検知センサー 4 4 h ）に遊技球を検知させると、情報表示部 4 5 z に表示されている設定情報に対応する抽選設定への変更が確定する。具体的には、例えば、情報表示部 4 5 z に設定情報として「6」が表示されている状態で、排出通路検知センサー 4 4 h に遊技球を検知させると、当該パチンコ機 1 0 の抽選設定が「抽選設定 6」に変更される。そして、管理者が設定変更用の鍵を設定変更側から元の位置に回すと、パチンコ機 1 0 は設定変更モードを終了する。

【 0 7 5 3 】

このように、本態様によれば、設定変更用ボタンを省略することができるので、パチンコ機 1 0 の製造コストを低減することができる。

【 0 7 5 4 】

また、本態様によれば、パチンコ機 1 0 の抽選設定を変更する際には、内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 を開放状態にする必要があるため、例えば、パチンコ機 1 0 の抽選設定を変更す

10

20

30

40

50

る権限を有しない者（以下、不正な者ともいう）が、当該パチンコ機 10 の抽選設定を不正に変更しようとしたとしても、内枠 13 及び前扉枠 14 を開放状態とする手段を有しない限りは、抽選設定を変更することができない。したがって、パチンコ機 10 のセキュリティを向上させることができる。

【0755】

また、仮に、不正な者が内枠 13 及び前扉枠 14 を開放状態とすることができたとしても、内枠 13 及び前扉枠 14 が開放状態となると当該パチンコ機 10 のスピーカー 46 から警告音や警告用の音声（例えば、「扉が開いています」）が出力されるので、管理者は、不正な者が抽選設定の変更をしようとしている状況に容易に気付くことができる。したがって、不正な者による抽選設定の変更を抑制することができる。

10

【0756】

なお、本態様では、内枠 13 及び前扉枠 14 の両方が開放状態であることをパチンコ機 10 が設定変更モードとして起動する条件の 1 つとしたが、内枠 13 又は前扉枠 14 のいずれか一方が開放状態であることをパチンコ機 10 が設定変更モードとして起動する条件の 1 つとしてもよい。

【0757】

また、本態様では、抽選設定の変更を確定させる条件として、排出通路検知センサー 44h による遊技球の検知を採用したが、この構成に限られず、他の入球検知センサーによる遊技球の検知を抽選設定の変更を確定させる条件として採用してもよい。例えば、抽選設定の変更を確定させる条件として、第 1 入賞口検知センサー 44d による遊技球の検知を採用してもよい。なお、第 1 入賞口検知センサー 44d は、一般入賞口である第 1 入賞口 32a への遊技球の入球を検知するセンサーである。

20

【0758】

また、本態様では、設定変更モードにおいて管理者が RAM クリアボタンを押下する度に、情報表示部 45z に表示される設定情報が「1」→「2」→「3」→「4」→「5」→「6」→「1」→「2」...といった順序で切り替わる構成としたが、この構成に限られず、例えば、RAM クリアボタンとは別に設定変更用ボタンを設ける構成とし、管理者が当該設定変更用ボタンを押下する度に、情報表示部 45z に表示される設定情報が「1」→「2」→「3」→「4」→「5」→「6」→「1」→「2」...といった順序で切り替わる構成としてもよい。

30

【0759】

また、本態様では、設定変更用の鍵穴が設けられている構成としたが、設定変更用の鍵穴が設けられていない構成としてもよい。例えば、パチンコ機 10 は、電源の投入時に、上記の条件 1 及び条件 3 を満たしている場合に、設定変更モードとして起動させる構成としてもよい。また、例えば、パチンコ機 10 は、電源の投入時に、上記の条件 1 及び条件 3 を満たしている場合に、設定変更モードとして起動するか又は主側 RAM 64 を初期化する RAM クリア処理を実行するかを管理者に選択させる選択モードを実行する構成としてもよい。そして、選択モードでは、RAM クリアボタンの押下によって、設定変更モードとして起動させるか RAM クリア処理を実行させるのかを選択させ、RAM クリアボタンを所定時間押下した状態とすることで選択を確定させる構成としてもよい。また、選択モードでは、所定の入球口（例えばアウト口 43）に遊技球を入球させて所定の入球検知センサー（例えば排出通路検知センサー 44h）に遊技球を検知させた場合のみ、設定変更モードとして起動させることが選択可能となる構成としてもよい。このような構成としても、管理者以外の者がパチンコ機 10 の抽選設定を不正に変更してしまうことを抑制することができる。

40

【0760】

<態様 79>

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成において、設定変更モード中には、当該設定変更モード中であることを報知する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

50

【 0 7 6 1 】

本態様では、主制御装置 6 0 は、設定変更モードを開始すると、設定変更モードを開始したことを示すコマンドである設定変更モード開始コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。

【 0 7 6 2 】

音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、設定変更モード中であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「設定変更モード中です」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、設定変更モード中であることを示す情報を図柄表示装置 4 1 に表示させる。具体的には、例えば、音声発光制御装置 9 0 は、「設定変更モード中です」といった文字列を図柄表示装置 4 1 に表示させるためのコマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置 1 0 0 は、「設定変更モード中です」といった文字列を図柄表示装置 4 1 に表示させる。また、音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、各種ランプ 4 7 を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。

【 0 7 6 3 】

そして、主制御装置 6 0 は、設定変更モードを終了すると、設定変更モードを終了したことを示すコマンドである設定変更モード終了コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード終了コマンドを受信すると、上述した設定変更モード中であることを報知するための各種の制御を終了する。

【 0 7 6 4 】

このように、本態様によれば、設定変更モード中であることをスピーカー 4 6 や図柄表示装置 4 1、各種ランプ 4 7 によって報知するので、パチンコ機 1 0 の管理者は、パチンコ機 1 0 が設定変更モード中であることを容易に認識することができる。また、仮に、不正な者がパチンコ機 1 0 を不正に設定変更モードに移行させた場合であっても、当該パチンコ機 1 0 は、設定変更モード中であることをスピーカー 4 6 や図柄表示装置 4 1 によって報知するので、周囲の遊技者や管理者が、当該パチンコ機 1 0 が不正な者によって設定変更モード中となっていることに気付くことができる。したがって、不正な者による抽選設定の変更を抑制することが可能となる。

【 0 7 6 5 】

さらに、主制御装置 6 0 は、設定変更モードを開始すると、設定変更モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。設定変更モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定変更モード中のパチンコ機 1 0 の情報を表示する。そして、主制御装置 6 0 は、設定変更モードを終了した場合には、設定変更モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。

【 0 7 6 6 】

このような構成によれば、パチンコ機 1 0 の管理者が当該パチンコ機 1 0 の近辺にいない場合であっても、設定変更モード中のパチンコ機 1 0 が存在していることをホールコンピュータによる管理画面によって認識することが可能となる。したがって、例えば、不正な者によってパチンコ機 1 0 が設定変更モードとなっている場合であっても、管理者は、設定変更モード中のパチンコ機 1 0 が存在していることをホールコンピュータによる管理画面によって認識することができる。したがって、不正な者による抽選設定の変更を抑制することが可能となる。

【 0 7 6 7 】

< 態様 8 0 >

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成において、設定変更モードにおいて抽選設定が変更された場合には、当該設定変更モードの終了後に、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報のうち、遊技状態に関する情報を除いて初期化する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

10

20

30

40

50

【 0 7 6 8 】

本態様では、設定変更モードにおいて抽選設定が変更された場合には、遊技状態に関する情報を除いて主側 R A M 6 4 を初期化し、設定変更モードにおいて抽選設定が変更されずにそのまま設定変更モードが終了した場合には、主側 R A M 6 4 の初期化を実行せず、遊技の進行が可能な遊技進行モードに移行する。なお、本態様において、初期化されない「遊技状態に関する情報」とは、高確率モードフラグの状態や、高頻度サポートモードフラグの状態、開閉実行モード中（大当たり中）であるか否かを示すフラグの状態である。

【 0 7 6 9 】

このように、本態様によれば、設定変更モードにおいて抽選設定が変更された場合には主側 R A M 6 4 を初期化するので、抽選設定が変更された後に主側 R A M 6 4 に記憶される情報と、抽選設定が変更される前に主側 R A M 6 4 に記憶されていた情報との間で不整合が生じ、遊技の進行に不具合が発生してしまうことを抑制することができる。

10

【 0 7 7 0 】

さらに、本態様によれば、設定変更モードにおいて抽選設定が変更され、主側 R A M 6 4 が初期化された場合であっても、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報のうち、遊技状態に関する情報は消去されないの、例えば、遊技者にとって有利な遊技状態は維持しつつ、当該パチンコ機 1 0 における抽選設定を変更することが可能となる。

【 0 7 7 1 】

なお、本態様では、設定変更モードの終了後に主側 R A M 6 4 を初期化する構成としたが、パチンコ機 1 0 の電源 O F F 時に設定変更モードとして起動するための操作を受け付けた場合には、設定変更モードとして起動する前に、遊技状態に関する情報を除いて主側 R A M 6 4 を初期化する構成としてもよい。このような構成としても、抽選設定が変更された後に主側 R A M 6 4 に記憶される情報と、抽選設定が変更される前に主側 R A M 6 4 に記憶されていた情報との間で不整合が生じ、遊技の進行に不具合が発生してしまうことを抑制することができる。

20

【 0 7 7 2 】

また、本態様では、主側 R A M 6 4 を初期化する際に、遊技状態に関する情報は消去しない構成としたが、主側 R A M 6 4 に記憶されている全ての情報（遊技状態に関する情報を含む）を初期化する構成としてもよい。

【 0 7 7 3 】

また、初期化されない「遊技状態に関する情報」は、上記に限られず、例えば、保留情報を含む構成としてもよい。

30

【 0 7 7 4 】

< 態様 8 1 >

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成において、ノイズ等によって主側 R A M 6 4 に記憶されている情報に不整合が生じ、主側 R A M 6 4 の初期化を実行した際には、遊技を進行可能な遊技進行モードに復帰する前に、設定変更モードに移行する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

【 0 7 7 5 】

本態様では、主制御装置 6 0 は、タイマ割込み処理において、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報に不整合等の異常が生じていないかを監視する監視処理を実行している。具体的には、例えば、監視処理では、主側 R A M 6 4 の各領域において記憶されるはずのない範囲の値が記憶されていないかを監視する。そして、監視処理において主側 R A M 6 4 に異常が生じていると判定した場合には、遊技の進行に関する処理を中止し、主側 R A M 6 4 を強制的に初期化する。そして、主側 R A M 6 4 の初期化が完了した後は、主制御装置 6 0 は、遊技の進行が可能な遊技進行モードに移行する前に、上述した設定変更モードに移行する。なお、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報に不整合等の異常が生じる原因としては、例えば、電磁波等のノイズや、不正な意図を持った遊技者がパチンコ機 1 0 に磁石等を近づけたこと等を挙げることができる。

40

【 0 7 7 6 】

50

そして、上述した態様 79 と同様に、パチンコ機 10 が設定変更モード中であることを報知する構成とすれば、パチンコ機 10 の管理者は、当該パチンコ機 10 が設定変更モードに移行したことに気付くことができる。そして、管理者は、設定変更モードにおいて当該パチンコ機 10 の抽選設定を決定し、その後、当該パチンコ機 10 は、遊技進行モードに移行する。

【0777】

このような構成とした理由について説明する。ノイズ等に起因して主側 RAM 64 を強制的に初期化する状況となった場合には、抽選設定の設定情報も管理者が本来意図した設定情報とは異なる設定情報に書き換わってしまっている可能性がある。そして、主側 RAM 64 を初期化しても抽選設定の設定情報は初期化されない（変更されない）構成である場合には、依然として管理者が本来意図した設定情報とは異なる設定情報に維持されるおそれがある。そこで、本態様のように、ノイズ等に起因して主側 RAM 64 を強制的に初期化した際には、遊技を進行可能な遊技進行モードに復帰する前に、設定変更モードに移行する構成とすれば、管理者は、パチンコ機 10 が遊技進行モードに復帰する前に、抽選設定の設定情報を本来意図した設定情報に修正することが可能となる。

10

【0778】

さらに、本態様において、ノイズ等に起因して主側 RAM 64 を強制的に初期化する際に、上述した遊技状態に関する情報は初期化しない構成としてもよい。このような構成によれば、ノイズ等に起因して主側 RAM 64 が強制的に初期化された場合であっても、遊技状態に関する情報は初期化されない（消去されない）ので、遊技者は、遊技状態を維持しつつ遊技を再開することが可能となる。したがって、ノイズ等に起因した主側 RAM 64 の強制的な初期化によって遊技者に不利益を与えてしまうことを抑止することが可能となる。

20

【0779】

なお、本態様では、主側 RAM 64 の初期化後に設定変更モードに移行する構成としたが、主側 RAM 64 の初期化後に設定変更モードに移行せず、抽選設定を初期値（例えば、「抽選設定 1」）に設定した上で、遊技の進行が可能な遊技進行モードに移行する構成としてもよい。

【0780】

また、本態様では、主側 RAM 64 を初期化する際に、遊技状態に関する情報は消去しない構成としたが、主側 RAM 64 を初期化する際に遊技状態に関する情報も消去する構成としてもよい。

30

【0781】

<態様 82>

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成において、当該設定変更モードにおいて抽選設定が変更されたのか、変更されていないのかを報知する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

【0782】

本態様では、パチンコ機 10 の主制御装置 60 は、設定変更モードにおいて抽選設定が変更された場合には、抽選設定が変更されたことを示唆する音声をスピーカー 46 から出力させ、抽選設定が変更されたことを示唆する文字列を図柄表示装置 41 に表示させることによって、抽選設定が変更されたことを報知する。

40

【0783】

具体的には、例えば、主制御装置 60 は、設定変更モードに移行すると、現在の抽選設定の設定情報を主側 RAM 64 の所定の領域に退避させる。そして、設定変更モードにおいて新たに決定された抽選設定の設定情報と、退避させておいた変更前の抽選設定の設定情報とを比較し、これらの設定情報が異なっている場合には、抽選設定が変更されたことを示すコマンドである設定変更コマンドを音声発光制御装置 90 に送信する。

【0784】

音声発光制御装置 90 は、設定変更コマンドを受信すると、抽選設定が変更されたこと

50

を示唆する音声をスピーカー４６から出力させる。具体的には、例えば、「抽選設定が変更されました」といった音声をスピーカー４６から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置９０は、設定変更コマンドを受信すると、抽選設定が変更されたことを示唆する情報を図柄表示装置４１に表示させる。具体的には、例えば、音声発光制御装置９０は、「抽選設定が変更されました」といった文字列を図柄表示装置４１に表示させるためのコマンドを表示制御装置１００に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置１００は、「抽選設定が変更されました」といった文字列を図柄表示装置４１に表示させる。また、音声発光制御装置９０は、設定変更コマンドを受信すると、各種ランプ４７が最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。

【０７８５】

10

一方、抽選設定が変更されずに維持されたまま設定変更モードを終了する場合には、パチンコ機１０の主制御装置６０は、抽選設定が変更されずに維持されたことを示唆する音声をスピーカー４６から出力させ、抽選設定が変更されずに維持されたことを示唆する文字列を図柄表示装置４１に表示させることによって、抽選設定が変更されずに維持されたことを報知する。

【０７８６】

具体的には、例えば、主制御装置６０は、設定変更モードに移行すると、現在の抽選設定の設定情報を主側ＲＡＭ６４の所定の領域に退避させる。そして、設定変更モードにおいて新たに決定された抽選設定の設定情報と、退避させておいた変更前の抽選設定の設定情報とを比較し、これらの設定情報が一致している場合には、抽選設定が変更されずに維持されたことを示すコマンドである設定維持コマンドを音声発光制御装置９０に送信する。

20

【０７８７】

音声発光制御装置９０は、設定維持コマンドを受信すると、抽選設定が変更されずに維持されたことを示唆する音声をスピーカー４６から出力させる。具体的には、例えば、「抽選設定が変更されませんでした」といった音声をスピーカー４６から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置９０は、設定維持コマンドを受信すると、抽選設定が変更されずに維持されたことを示唆する情報を図柄表示装置４１に表示させる。具体的には、例えば、音声発光制御装置９０は、「抽選設定が変更されませんでした」といった文字列を図柄表示装置４１に表示させるためのコマンドを表示制御装置１００に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置１００は、「抽選設定が変更されませんでした」といった文字列を図柄表示装置４１に表示させる。また、音声発光制御装置９０は、設定維持コマンドを受信すると、各種ランプ４７が点滅ではなく点灯するように制御する。

30

【０７８８】

このように、本態様によれば、設定変更モードにおいて抽選設定が変更された場合には、抽選設定が変更されたことを報知するので、管理者や遊技者は、抽選設定が変更されたか否かを確認することができる。

【０７８９】

特に、上記の態様８１において、ノイズ等に起因した主側ＲＡＭ６４の強制的な初期化の後の設定変更モードにおいて、当該パチンコ機１０において遊技を行っていた遊技者は、管理者によって抽選設定が変更されてしまったのか否か、疑心暗鬼になることが想定される。しかしながら、本態様によれば、抽選設定が変更された場合には、抽選設定が変更されたことを報知するので、遊技者は、抽選設定が変更されたか否かを確認することができる。より具体的には、遊技者に、現在の抽選設定がどのような設定情報になっているのかは把握させずに、設定変更モードにおいて抽選設定が変更されたか否かに関してのみ把握させることができる。この結果、遊技者が、管理者によって抽選設定が変更されてしまったのか否か不明なまま不安な気持ちで遊技を再開しなくてはいけないといった事態の発生を抑制することができる。

40

【０７９０】

なお、本態様では、抽選設定が変更されなかった場合には、抽選設定が変更されずに維持されたことを報知する構成としたが、抽選設定が変更されなかった場合には、何も報知

50

をしない構成としてもよく、又は、「設定変更モードを終了します」といったように、抽選設定が変更された場合とは異なる態様の報知をする構成としてもよい。このような構成としても、遊技者は、「抽選設定が変更されました」といった報知がない場合には抽選設定は変更されなかったと判断することができるので、遊技者が不安な気持ちで遊技を再開しなくてはいけないといった事態の発生を抑制することができる。

【 0 7 9 1 】

< 態様 8 3 >

上記態様 8 2 において、主制御装置 6 0 は、抽選設定が変更されたことを示すコマンドである設定変更コマンドに、変更後の抽選設定の設定情報を含める構成としてもよい。そして、音声発光制御装置 9 0 は、変更後の抽選設定の設定情報を含んだ設定変更コマンドを受信する毎に、自身が備える記憶手段としての R A M に当該変更後の抽選設定の設定情報を順次記憶する構成としてもよい。そして、音声発光制御装置 9 0 は、パチンコ機 1 0 の管理者等から所定の操作を受け付けた場合には、抽選設定の変更の履歴を図柄表示装置 4 1 に表示させる構成としてもよい。

【 0 7 9 2 】

このような構成によれば、パチンコ機 1 0 の主制御装置 6 0 の主側 R A M 6 4 の限られた記憶容量を使用することなく、当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の変更の履歴を記憶することができるとともに、パチンコ機 1 0 の管理者は、当該パチンコ機 1 0 の抽選設定がどのように運用されてきたのかを図柄表示装置 4 1 に表示される抽選設定の変更の履歴によって容易に確認することが可能となる。

【 0 7 9 3 】

< 態様 8 4 >

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成において、抽選設定を変更することはできないが管理者等が現在の抽選設定を確認することが可能な設定確認モードを実行可能な構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

【 0 7 9 4 】

本態様のパチンコ機 1 0 は、特定の条件下において特定の操作が実行された場合に、遊技の進行が不可能な遊技停止状態とした上で、設定確認モードに移行する。

【 0 7 9 5 】

本態様において、特定の条件下とは、以下の条件を全て満たしている状態をいう。

条件 1 : 特図ユニット 3 7 において特別図柄の変動中ではないこと

条件 2 : 普図ユニット 3 8 において普通図柄の変動中ではないこと

条件 3 : 特別電動役物としての可変入賞装置 3 6 が動作していないこと

条件 4 : 普通電動役物としての電動役物 3 4 a が動作していないこと

条件 5 : 最後に遊技球が発射されてから所定時間 (例えば 2 0 秒) が経過していること
すなわち、特定の条件下とは、遊技の進行を停止 (中断) しても遊技の結果に影響を与えない状態である。

【 0 7 9 6 】

また、本態様において、特定の操作とは、パチンコ機 1 0 の背面に設けられた R A M クリアボタンを押下する操作である。

【 0 7 9 7 】

すなわち、本態様のパチンコ機 1 0 の主制御装置 6 0 は、遊技の進行が可能な遊技進行モード中において R A M クリアボタンが押下された状態になったことを検知すると、上記の特定の条件下であるか否かを判定し、上記の特定の条件下であると判定した場合には、設定確認モードに移行する。そして、当該 R A M クリアボタンが再び押下されていない状態になったことを検知すると、設定確認モードを終了し、遊技の進行が可能な遊技進行モードに復帰する。

【 0 7 9 8 】

主制御装置 6 0 は、設定確認モード中においては、大当たり乱数カウンタ等を更新する乱数更新処理や電源の監視処理は実行するが、遊技の進行に必要な他の処理 (タイマ割込

10

20

30

40

50

み処理における各種の入球処理等)は実行せずに遊技停止状態(遊技の進行が不可能な状態)とした上で、現在の抽選設定を示す設定情報を情報表示部45zに表示させる。例えば、パチンコ機10の現在の抽選設定が「抽選設定1」である場合には、情報表示部45zに「1」を表示させる。

【0799】

さらに、遊技進行モード中において、当たり抽選の結果や電動役物開放抽選の結果に関わらずに常に一定の動作(予め定められた動作)を継続する役物(以下、常時動作役物とも呼ぶ)を備えるパチンコ機10においては、主制御装置60は、遊技進行モードから設定確認モードに移行した場合であっても、当該常時動作役物の動作をそのまま継続させる。具体的には、主制御装置60は、設定確認モードに移行後は、乱数更新処理や電源の監視処理に加えて、常時動作役物の制御処理の実行を継続する構成とする。そして、主制御装置60は、設定確認モードを終了し、遊技の進行が可能な遊技進行モードに復帰する際には、実行を回避していた遊技の進行に必要な他の処理の実行を再開する。

10

【0800】

このような構成によれば、遊技進行モードから設定確認モードに移行したタイミング及び設定確認モードから遊技進行モードに復帰したタイミングにおいても常時動作役物の動作が停止したり変化したりせずに一定の動作を継続するので、例えば、常時動作役物の動作が停止したり変化したりするタイミングを狙って遊技者が遊技球を発射して不正に有利な結果を得てしまうことを抑制することができる。

【0801】

20

なお、本態様では、設定確認モード中においても常時動作役物の動作をそのまま継続する構成としたが、遊技進行モードから設定確認モードに移行したタイミングで常時動作役物の動作を一時的に停止させ、設定確認モードから遊技進行モードに復帰したタイミングで停止させていた常時動作役物の動作を再開させる構成としてもよい。このような構成によれば、常時動作役物の動作を継続する構成と比較して処理を簡易化することができる。また、遊技の進行が可能な遊技進行モード中においては常時動作役物の動作が連続的に繋がっていることを担保することができる。また、このような構成によれば、設定確認モードから遊技進行モードに復帰する際に、遊技進行モードから設定確認モードに移行したタイミングにおける状態と同じ状態から常時動作役物の動作が再開されるので、設定確認モードから遊技進行モードに復帰する際に、遊技進行モードから設定確認モードに移行したタイミングにおける状態と異なる状態(例えば、遊技者に不利な状態又は有利な状態)から常時動作役物の動作が再開されてしまい、遊技者が遊技を停止した状態とは異なる状態から遊技を再開しなくてはならないことを回避することができる。

30

【0802】

また、本態様では、設定確認モードに移行させるための特定の操作として、RAMクリアボタンを押下する操作を採用する構成としたが、当該特定の操作としては種々の操作を採用することができる。例えば、当該特定の操作として、設定変更用の鍵を設定変更用の鍵穴に挿入して設定変更側に回す操作を採用してもよい。このような構成によれば、パチンコ機10の抽選設定を確認するためには設定変更用の鍵が必要となるので、設定変更用の鍵を有していない者がパチンコ機10の抽選設定を確認できてしまうことを抑制することができる。

40

【0803】

<態様85>

上記態様84では、設定確認モード中においても常時動作役物の動作をそのまま継続する構成としたが、設定確認モードに移行した場合には、常時動作役物を予め定められた初期状態に移行(又は初期位置に移動)させてから動作を停止させる構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

【0804】

本態様のパチンコ機10の主制御装置60は、遊技進行モードから設定確認モードに移行した場合には、常時動作役物が初期状態に移行(又は初期位置に移動)するまで当該常

50

時動作役物の制御処理を継続する。そして、主制御装置 60 は、常時動作役物が初期状態に移行（又は初期位置に移動）したことを検出すると、常時動作役物の制御処理の実行を中止して常時動作役物の動作を停止させる。その後、主制御装置 60 は、設定確認モードを終了し、遊技の進行が可能な遊技進行モードに復帰する際には、常時動作役物の制御処理と、回避していた遊技の進行に必要な他の処理の実行を再開する。

【0805】

なお、主制御装置 60 は、常時動作役物が初期状態に移行（又は初期位置に移動）したことを検出する前に設定確認モードから遊技進行モードに復帰する際には、当該常時動作役物の制御処理をそのまま継続する。すなわち、本態様では、常時動作役物は、初期状態以外の状態（又は初期位置以外の位置）で動作を停止することがないように構成されている。

10

【0806】

このような構成によれば、例えば、初期状態以外の状態（又は初期位置以外の位置）で動作を停止させると不具合が発生する可能性のある常時動作役物において、不具合の発生を抑制することができる。

【0807】

<態様 86>

上記各態様のうち、設定確認モードを実行可能な構成において、設定確認モード中には、当該設定確認モード中であることを報知する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

20

【0808】

本態様では、主制御装置 60 は、設定確認モードを開始すると、設定確認モードを開始したことを示すコマンドである設定確認モード開始コマンドを音声発光制御装置 90 に送信する。

【0809】

音声発光制御装置 90 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、設定確認モード中であることを示す音声をスピーカー 46 から出力させる。具体的には、例えば、「設定確認モード中です」といった音声をスピーカー 46 から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置 90 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、設定確認モード中であることを示す情報を図柄表示装置 41 に表示させる。具体的には、例えば、音声発光制御装置 90 は、「設定確認モード中です」といった文字列を図柄表示装置 41 に表示させるためのコマンドを表示制御装置 100 に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置 100 は、「設定確認モード中です」といった文字列を図柄表示装置 41 に表示させる。また、音声発光制御装置 90 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、各種ランプ 47 を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。

30

【0810】

そして、主制御装置 60 は、設定確認モードを終了すると、設定確認モードを終了したことを示すコマンドである設定確認モード終了コマンドを音声発光制御装置 90 に送信する。音声発光制御装置 90 は、設定確認モード終了コマンドを受信すると、上述した設定確認モード中であることを報知するための各種の制御を終了する。

40

【0811】

このように、本態様によれば、設定確認モード中であることをスピーカー 46 や図柄表示装置 41、各種ランプ 47 によって報知するので、パチンコ機 10 の管理者は、パチンコ機 10 が設定確認モード中であることを容易に認識することができる。また、仮に、不正な者がパチンコ機 10 を不正に設定確認モードに移行させた場合であっても、当該パチンコ機 10 は、設定確認モード中であることをスピーカー 46 や図柄表示装置 41、各種ランプ 47 によって報知するので、周囲の遊技者や管理者が、当該パチンコ機 10 が不正な者によって設定確認モード中となっていることに気付くことができる。したがって、不正な者による抽選設定の確認を抑制することが可能となる。

【0812】

50

さらに、主制御装置 60 は、設定確認モードを開始すると、設定確認モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。設定確認モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定確認モード中のパチンコ機 10 の情報を表示する。そして、主制御装置 60 は、設定確認モードを終了した場合には、設定確認モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。

【0813】

このような構成によれば、パチンコ機 10 の管理者が当該パチンコ機 10 の近辺にいない場合であっても、設定確認モード中のパチンコ機 10 が存在していることをホールコンピュータによる管理画面によって認識することが可能となる。したがって、例えば、不正な者によってパチンコ機 10 が設定確認モードとなっている場合であっても、管理者は、設定確認モード中のパチンコ機 10 が存在していることをホールコンピュータによる管理画面によって認識することができる。したがって、不正な者による抽選設定の確認を抑制することが可能となる。

【0814】

<態様 87>

上記各態様のうち、設定変更モード及び設定確認モードを実行可能な構成において、パチンコ機 10 の電源を一旦 OFF にした後でなければ設定変更モード及び設定確認モードを実行することができない構成としてもよい。すなわち、パチンコ機 10 の電源を一旦 OFF にし、当該パチンコ機 10 の電源を ON にする際に所定の操作が為された場合に、当該パチンコ機 10 が設定変更モード又は設定確認モードを実行する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

【0815】

なお、上記各態様における「設定変更用の鍵穴」及び「設定変更用の鍵」は、本態様及び以下に説明する態様では、抽選設定を変更する設定変更モードに移行させる場合に限らず、抽選設定を確認する設定確認モードに移行させる場合にも用いられるため、それぞれ単に「設定用の鍵穴」及び「設定用の鍵」とも呼ぶ。

【0816】

本態様では、パチンコ機 10 の背面側に位置する主制御基板 61 には、電源スイッチと、RAM クリアボタンと、設定用の鍵穴と、設定変更用のボタンと、情報表示部 45 z とが設けられている。本態様のパチンコ機 10 は、電源スイッチが操作されて電源が ON にされ、遊技の進行が可能な遊技進行モードの実行が開始された後は、当該パチンコ機 10 の電源を一旦 OFF にした後でなければ、設定変更モード及び設定確認モードには移行できないように構成されている。そして、当該パチンコ機 10 の電源が ON にされた際に所定の条件が満たされている場合に、設定変更モード又は設定確認モードが実行されるように構成されている。

【0817】

具体的には、本態様のパチンコ機 10 は、電源の投入時（ON 時）に、以下の条件 A 1 ~ A 3 の全てを満たしている場合に、設定変更モードを実行する。

条件 A 1 : 内枠 13 及び前扉枠 14 が開放状態であること

条件 A 2 : 設定用の鍵が設定用の鍵穴に挿入されて ON 側に位置していること

条件 A 3 : RAM クリアボタンが押下されていること

【0818】

また、本態様のパチンコ機 10 は、電源の投入時（ON 時）に、以下の条件 B 1 ~ B 3 の全てを満たしている場合に、設定確認モードを実行する。

条件 B 1 : 内枠 13 及び前扉枠 14 が開放状態であること

条件 B 2 : 設定用の鍵が設定用の鍵穴に挿入されて ON 側に位置していること

条件 B 3 : RAM クリアボタンが押下されていないこと

【0819】

以下では、パチンコ機 10 の管理者が、遊技進行モードの実行が開始された後のパチン

10

20

30

40

50

コ機 10 を設定変更モード又は設定確認モードに移行させるための作業工程の一例について説明した後、当該パチンコ機 10 において実行される処理の一例について説明する。

【0820】

図 49 は、管理者がパチンコ機 10 の抽選設定を変更する場合の作業工程を示す工程図である。

【0821】

工程 W101 では、管理者は、抽選設定を変更する対象のパチンコ機 10 のシリンダ錠 17 に鍵を挿入して開放側に回し、内枠 13 を外枠 11 に対して回動させて開放状態にするとともに、前扉枠 14 を内枠 13 に対して回動させて開放状態にする。内枠 13 を外枠 11 に対して回動させることによって、管理者は、パチンコ機 10 の背面側に設けられた各種の操作部にアクセスすることが可能となる。次に、工程 W102 に進み、管理者は、当該パチンコ機 10 の背面側に設けられた電源スイッチを操作して電源を OFF にする。次に工程 W103 に進む。

10

【0822】

工程 W103 では、管理者は、パチンコ機 10 の背面側に設けられた設定用の鍵穴に、設定用の鍵を挿入して設定変更側（以下では ON 側ともいう）に回す。次に、工程 W104 に進み、管理者は、パチンコ機 10 の背面側に設けられた RAM クリアボタンを押下しながら電源スイッチを操作してパチンコ機 10 の電源を ON にする。そうすると、パチンコ機 10 は、起動後に設定変更モードに移行し（工程 W105）、情報表示部 45z に現在の抽選設定の設定情報が表示される（工程 W106）。具体的には、例えば、パチンコ機 10 の現在の設定情報が「1」である場合には、情報表示部 45z に「1」が点灯表示される。次に工程 W107 に進む。

20

【0823】

工程 W107 では、管理者は、パチンコ機 10 の背面側に設けられた設定変更用ボタンを押下して設定情報を変更する。具体的には、例えば、管理者が設定変更用ボタンを押下する度に、情報表示部 45z に表示される設定情報が「1」→「2」→「3」→「4」→「5」→「6」→「1」→「2」...といった順序で切り替わるので、管理者は、情報表示部 45z に表示される設定情報が所望の設定情報となるまで設定変更用ボタンを押下する。次に工程 W108 に進む。

【0824】

30

工程 W108 では、管理者は、情報表示部 45z に表示されている設定情報が所望の設定情報となっていることを確認した上で、パチンコ機 10 の背面側に設けられた RAM クリアボタンを押下して変更後の設定情報を確定させる。次に工程 W109 に進み、管理者は、設定用の鍵を OFF 側に戻し、当該鍵を設定用の鍵穴から抜く。そうすると、パチンコ機 10 は、遊技の進行が可能な遊技進行モードに移行し（工程 W110）、情報表示部 45z に遊技履歴情報が表示される（工程 W111）。次に工程 W112 に進み、管理者は、内枠 13 及び前扉枠 14 を閉鎖状態としてシリンダ錠 17 から鍵を抜く。このような工程によって、管理者は、パチンコ機 10 の抽選設定を変更することができる。

【0825】

図 50 は、管理者がパチンコ機 10 の抽選設定を確認する場合の作業工程を示す工程図である。

40

【0826】

工程 W201 では、管理者は、抽選設定を確認する対象のパチンコ機 10 のシリンダ錠 17 に鍵を挿入して開放側に回し、内枠 13 を外枠 11 に対して回動させて開放状態にするとともに、前扉枠 14 を内枠 13 に対して回動させて開放状態にする。内枠 13 を外枠 11 に対して回動させることによって、管理者は、パチンコ機 10 の背面側に設けられた各種の操作部にアクセスすることが可能となる。次に、工程 W202 に進み、管理者は、当該パチンコ機 10 の背面側に設けられた電源スイッチを操作して電源を OFF にする。次に工程 W203 に進む。

【0827】

50

工程W 2 0 3では、管理者は、パチンコ機 1 0 の背面側に設けられた設定用の鍵穴に、設定用の鍵を挿入してON側に回す。次に、工程W 2 0 4に進み、管理者は、パチンコ機 1 0 の電源スイッチを操作してパチンコ機 1 0 の電源をONにする。そうすると、パチンコ機 1 0 は、起動後に設定確認モードに移行し（工程W 2 0 5）、情報表示部 4 5 z に現在の抽選設定の設定情報が表示される（工程W 2 0 6）。具体的には、例えば、パチンコ機 1 0 の現在の設定情報が「1」である場合には、情報表示部 4 5 z に「1」が点滅表示される。管理者は、この情報表示部 4 5 z に点滅表示される設定情報を確認することによって、当該パチンコ機 1 0 の現在の設定情報を確認することができる。次に工程W 2 0 7に進む。

【0828】

10

工程W 2 0 7では、管理者は、情報表示部 4 5 z に表示されている設定情報を確認した上で、設定用の鍵をOFF側に戻し、当該鍵を設定用の鍵穴から抜く。そうすると、パチンコ機 1 0 は、遊技の進行が可能な遊技進行モードに移行し（工程W 2 0 8）、情報表示部 4 5 z に遊技履歴情報が表示される（工程W 2 0 9）。次に工程W 2 1 0に進み、管理者は、内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 を閉鎖状態としてシリンダ錠 1 7 から鍵を抜く。このような工程によって、管理者は、パチンコ機 1 0 の現在の抽選設定を確認することができる。

【0829】

次に、本態様のパチンコ機 1 0 の主側MPU 6 2（主側CPU 6 2 x）が実行する処理について説明する。

【0830】

20

図5 1は、第1実施形態の態様8 7の主側MPU 6 2（主側CPU 6 2 x）が電源ON時に実行するメイン処理の一部を示すフローチャートである。

【0831】

ステップS 1 1 2 0 1では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、主側CPU 6 2 xのスタックポイントに予め決められた所定値を設定すると共に、サブ側の制御装置（音声発光制御装置 9 0、表示制御装置 1 0 0、払出制御装置 7 0 等）が動作可能な状態になるのを待つために例えば1秒程度、ウェイト処理を実行する。そして、主側RAM 6 4へのアクセスを許可する。その後、ステップS 1 1 2 0 2に進み、内部機能レジスタの設定処理を実行する。その後、ステップS 1 1 2 0 3に進み、当該パチンコ機 1 0 に電源が投入されて起動したことを報知するための処理を実行する。具体的には、当該パチンコ機 1 0 が起動したことを示す起動コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、起動コマンドを受信すると、当該パチンコ機 1 0 が起動したことを報知する処理を実行する。具体的には、例えば、「起動中です」といった音声や所定の警報音をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップS 1 1 2 0 3を実行した後、ステップS 1 1 2 0 4に進む。

30

【0832】

ステップS 1 1 2 0 4では、復電フラグがONであるか否かを判定する。

【0833】

ここで復電フラグについて説明する。本態様では、パチンコ機 1 0 の電源スイッチがOFFにされた場合や停電が発生した場合には、主側CPU 6 2 xのレジスタに格納されている各種情報（遊技状態を示す情報や制御情報等）を主側RAM 6 4の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側RAM 6 4への退避が完了した場合に、復電フラグをONにするとともに、RAM判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出したRAM判定値を主側RAM 6 4に記憶する。なお、商用電源からの電源の供給が断たれた後は、コンデンサ等のバックアップ電源からの電源供給に切り替わる。このように、復電フラグは、前回の電源OFF時の状態に復帰させるための情報が主側RAM 6 4に記憶されているか否かを電源投入時に識別するためのフラグである。

40

【0834】

ステップS 1 1 2 0 4において、復電フラグがONであると判定した場合には（ステップS 1 1 2 0 4：YES）、ステップS 1 1 2 0 5に進み、主側RAM 6 4のRAM判定

50

値を算出する。本態様では、RAM判定値として、主側RAM64のチェックサム値を算出する。その後、ステップS11206に進み、算出したRAM判定値(チェックサム値)が正常であるか否か、すなわち、算出したRAM判定値(チェックサム値)と主側RAM64に記憶されているRAM判定値(チェックサム値)とが一致するか否かを判定する。ステップS11206において、RAM判定値が正常であると判定した場合には(ステップS11206: YES)、後述するステップS11208に進む。

【0835】

一方、上述したステップS11204において復電フラグがONではないと判定した場合(ステップS11204: NO)、及び、上述したステップS11206においてRAM判定値が正常ではないと判定した場合には(ステップS11206: NO)、ステップS11207に進み、RAM異常フラグをONにする。すなわち、RAM異常フラグは、復電フラグがOFFである場合又は復電フラグはONであるがRAM判定値が正常ではない場合にONになるフラグであり、主側RAM64に記憶されている情報が正常ではない状態であることを示すフラグである。ステップS11207を実行した後、ステップS11208に進む。

【0836】

ステップS11208では、RAMクリアボタンがONであるか否かを判定する。ステップS11208において、RAMクリアボタンがONではないと判定した場合には(ステップS11208: NO)、ステップS11209に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであるか否かを判定する。なお、枠開放スイッチは、内枠13が外枠11に対して開放状態であるときにONとなるスイッチであり、扉開放スイッチは、前扉枠14が内枠13に対して開放状態であるときにONとなるスイッチである。

【0837】

ステップS11209において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも1つがONではないと判定した場合には(ステップS11209: NO)、ステップS11210に進み、RAM異常フラグがONであるか否かを判定する。

【0838】

ステップS11210において、RAM異常フラグがONではないと判定した場合には(ステップS11210: NO)、ステップS11211に進み、前回の電源OFF時の状態に復帰させる復電処理を実行する。具体的には、復電処理では、主側RAM64に保存されたスタックポインタの値を主側CPU62xのスタックポインタに書き込み、主側RAM64に退避されたデータを主側CPU62xのレジスタに復帰させることによって、主側CPU62xのレジスタの状態を電源が遮断される前の状態に復帰させる。ステップS11211を実行した後、ステップS11212に進み、主側RAM64の復電フラグをOFFにする。その後、通常の遊技処理へ移行する。具体的には、例えば、上述した各態様において説明したタイマ割込み処理の割込み許可設定、割込み禁止設定、乱数更新処理、電源監視処理を実行する。タイマ割込み処理の割り込みを許可し、上述したタイマ割込み処理が実行されることによって、遊技の進行が可能となる(遊技進行モードが開始される)。

【0839】

一方、ステップS11210において、RAM異常フラグがONであると判定した場合には(ステップS11210: YES)、ステップS11213に進み、RAM異常報知処理を実行する。RAM異常報知処理では、主側RAM64が異常であることを示すコマンドであるRAM異常コマンドを音声発光制御装置90に送信する。音声発光制御装置90は、RAM異常コマンドを受信すると、RAMが異常であることを示す音声をスピーカー46から出力させる。具体的には、例えば、「RAM異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させる。ステップS11213を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。ただし、本態様のパチンコ機10では、RAM異常フラグがONである場合には、乱数更新処理、電源監視処理は実行

10

20

30

40

50

するが、遊技の進行に必要な他の処理（例えば始動口用の入球処理や遊技回制御処理等）は実行しない。具体的には、本態様では、RAM異常フラグがONである場合には、タイマ割り込みの許可設定を行なわない。したがって、見かけ上は通常の遊技進行モードと同等であるが、遊技者が遊技を進行させることはできない状態となる。すなわち、RAM異常フラグがONである場合には、遊技進行モードには移行しない。この状態の場合には、管理者は、当該パチンコ機10の電源を一旦OFFにし、設定用の鍵を設定用の鍵穴に挿入してON側に回し、RAMクリアボタンを押下したまま電源をONにして当該パチンコ機10を設定変更モードで起動させればよい。

【0840】

一方、上述したステップS11209において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであると判定した場合には（ステップS11209：YES）、ステップS11214に進み、RAM異常フラグがONであるか否かを判定する。

10

【0841】

ステップS11214において、RAM異常フラグがONではないと判定した場合には（ステップS11214：NO）、ステップS11215に進み、設定確認処理を実行する。設定確認処理（設定確認モード）では、情報表示部45zに現在の抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行する。すなわち、設定確認モードは、管理者等が当該パチンコ機10の現在の抽選設定の設定情報を確認することが可能なモードである。設定確認処理（設定確認モード）の詳細については後述する。ステップS11215を実行した後、ステップS11216に進み、上述した復電処理を実行して前回の電源OFF時の状態に復帰させる。その後、ステップS11217に進み、復電フラグをOFFにする。その後、通常の遊技処理へ移行する。具体的には、例えば、上述した各態様において説明したタイマ割り込み処理の割り込み許可設定、割り込み禁止設定、乱数更新処理、電源監視処理を実行する。タイマ割り込み処理の割り込みを許可し、上述したタイマ割り込み処理が実行されることによって、遊技の進行が可能となる（遊技進行モードが開始される）。

20

【0842】

一方、ステップS11214において、RAM異常フラグがONであると判定した場合には（ステップS11214：YES）、ステップS11218に進み、RAM異常報知処理を実行する。RAM異常報知処理では、主側RAM64が異常であることを示すコマンドであるRAM異常コマンドを音声発光制御装置90に送信する。音声発光制御装置90は、RAM異常コマンドを受信すると、RAMが異常であることを示す音声をスピーカー46から出力させる。具体的には、例えば、「RAM異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させる。ステップS11218を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。ただし、上述したように、本態様のパチンコ機10では、RAM異常フラグがONである場合には、乱数更新処理、電源監視処理（停電監視処理）は実行するが、遊技の進行に必要な他の処理（例えば始動口用の入球処理や遊技回制御処理等）は実行しない。具体的には、本態様では、RAM異常フラグがONである場合には、タイマ割り込みの許可設定を行なわない。したがって、見かけ上は通常の遊技進行モードと同等であるが、遊技者が遊技を進行させることはできない状態となる。すなわち、RAM異常フラグがONである場合には、遊技進行モードには移行しない。この状態の場合には、管理者は、当該パチンコ機10の電源を一旦OFFにし、設定用の鍵を設定用の鍵穴に挿入してON側に回し、RAMクリアボタンを押下したまま電源をONにして当該パチンコ機10を設定変更モードで起動させればよい。

30

40

【0843】

上述したステップS11208において、RAMクリアボタンがONであると判定した場合には（ステップS11208：YES）、ステップS11219に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであるか否かを判定する。

【0844】

ステップS11219において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも1つがONではないと判定した場合には（ステップS11219：NO）、ステ

50

ステップ S 1 1 2 2 0 に進み、上述した R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 1 1 2 2 0 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には（ステップ S 1 1 2 2 0 : N O ）、ステップ S 1 1 2 2 1 に進む。

【 0 8 4 5 】

ステップ S 1 1 2 2 1 では、第 1 R A M クリア処理を実行する。第 1 R A M クリア処理は、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を除いて消去する（ 0 クリアする）処理である。すなわち、第 1 R A M クリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等は消去されるが、抽選設定の設定情報は消去されず、設定情報はそのまま維持される。また、本態様では、第 1 R A M クリア処理では、第 1 R A M クリア処理を実行したことを示すコマンドである第 1 R A M クリア処理実行コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、第 1 R A M クリア処理実行コマンドを受信すると、第 1 R A M クリア処理を実行したことを示す音声をスピーカ 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「 R A M をクリアしました。」といった音声をスピーカ 4 6 から出力させる。ステップ S 1 1 2 2 1 を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。

10

【 0 8 4 6 】

一方、ステップ S 1 1 2 2 0 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 1 2 2 0 : Y E S ）、ステップ S 1 1 2 2 2 に進み、R A M 異常報知処理を実行する。R A M 異常報知処理では、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、R A M 異常コマンドを受信すると、R A M が異常であることを示す音声をスピーカ 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「 R A M 異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカ 4 6 から繰り返し出力させる。ステップ S 1 1 2 2 2 を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。ただし、上述したように、本態様のパチンコ機 1 0 では、R A M 異常フラグが O N である場合には、乱数更新処理、電源監視処理（停電監視処理）は実行するが、遊技の進行に必要な他の処理（例えば始動口用の入球処理や遊技回制御処理等）は実行しない。具体的には、本態様では、R A M 異常フラグが O N である場合には、タイマ割り込みの許可設定を行なわない。したがって、見かけ上は通常の遊技進行モードと同等であるが、遊技者が遊技を進行させることはできない状態となる。すなわち、R A M 異常フラグが O N である場合には、遊技進行モードには移行しない。この状態の場合には、管理者は、当該パチンコ機 1 0 の電源を一旦 O F F にし、設定用の鍵を設定用の鍵穴に挿入して O N 側に回し、R A M クリアボタンを押下したまま電源を O N にして当該パチンコ機 1 0 を設定変更モードで起動させればよい。

20

30

【 0 8 4 7 】

上述したステップ S 1 1 2 1 9 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 1 2 1 9 : Y E S ）、ステップ S 1 1 2 2 3 に進み、R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。

【 0 8 4 8 】

ステップ S 1 1 2 2 3 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には（ステップ S 1 1 2 2 3 : N O ）、ステップ S 1 1 2 2 4 に進み、上述した第 1 R A M クリア処理を実行する。その後、ステップ S 1 1 2 2 5 に進み、設定変更処理を実行する。設定変更処理（設定変更モード）では、情報表示部 4 5 z に抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行するとともに、抽選設定の設定情報の変更を受け付ける処理を実行する。すなわち、設定変更モードは、管理者等が当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の設定情報を変更することが可能なモードである。設定変更処理（設定変更モード）の詳細については後述する。ステップ S 1 1 2 2 5 を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。

40

【 0 8 4 9 】

一方、ステップ S 1 1 2 2 3 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 1 2 2 3 : Y E S ）、ステップ S 1 1 2 2 6 に進み、R A M 異常報知処理を実行する。R A M 異常報知処理では、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマ

50

ンドであるRAM異常コマンドを音声発光制御装置90に送信する。音声発光制御装置90は、RAM異常コマンドを受信すると、RAMが異常であることを示す音声をスピーカー46から出力させる。具体的には、例えば、「RAM異常です。」といった音声をスピーカー46から出力させる。ステップS11226を実行した後、ステップS11227に進む。

【0850】

ステップS11227では、第2RAMクリア処理を実行する。第2RAMクリア処理は、主側RAM64に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を含む全ての情報を消去する(0クリアする)処理である。すなわち、第2RAMクリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等に加えて、抽選設定の設定情報も消去される。ここで、RAM異常フラグがONである場合には、第1RAMクリア処理ではなく、設定情報も消去する第2RAMクリア処理を実行する理由について説明する。RAM異常フラグがONである場合には、主側RAM64に記憶されている設定情報も正常でない可能性があり、例えば、ノイズ等によって管理者の意図しない設定情報に書き換わっていたり、設定情報としては所定の範囲内の数値(例えば1から6までの数値)しか取り得ないにも関わらず、所定の範囲以外の数値が記憶されていたりする可能性があるためである。なお、本態様の第2RAMクリア処理では、設定情報が消去された後、設定情報の初期値として「1」が格納される。また、第2RAMクリア処理によって、RAM異常フラグもOFFとなる。その後、ステップS11228に進み、設定変更処理を実行する。設定変更処理(設定変更モード)の詳細については後述する。ステップS11228を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。

【0851】

図52は、第1実施形態の態様87の主側MPU62(主側CPU62x)が実行する設定変更処理を示すフローチャートである。この設定変更処理は、図51のステップS11225及びステップS11228のサブルーチンとして実行される。

【0852】

ステップS11301では、設定変更報知開始処理を実行する。設定変更報知開始処理では、設定変更モードを開始したことを示すコマンドである設定変更モード開始コマンドを音声発光制御装置90に送信する。音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、設定変更モード中であることを示す音声をスピーカー46から出力させる。具体的には、例えば、「設定変更モード中です。設定を変更して下さい。」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、設定変更モード中であることを示す情報を図柄表示装置41に表示させる。具体的には、例えば、音声発光制御装置90は、「設定変更モード中です。設定を変更して下さい。」といった文字列を図柄表示装置41に表示させるためのコマンドを表示制御装置100に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置100は、「設定変更モード中です。設定を変更して下さい。」といった文字列を図柄表示装置41に表示させる。また、音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、各種ランプ47を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。

【0853】

さらに、設定変更報知開始処理では、設定変更モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。設定変更モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定変更モード中のパチンコ機10の情報を表示する。ステップS11301を実行した後、ステップS11302に進む。

【0854】

ステップS11302では、抽選設定の設定情報を情報表示部45zに表示させるための制御を開始する。具体的には、抽選設定の設定情報を情報表示部45zに点灯表示させる。その後、ステップS11303に進み、設定情報が所定の範囲内の数値であるか否か

10

20

30

40

50

を判定する。本態様では、パチンコ機 10 に設定される設定情報は「1」から「6」までの 6 段階であるため、設定情報が「1」から「6」までの範囲内の数値であるか否かを判定する。ステップ S 1 1 3 0 3 において、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には（ステップ S 1 1 3 0 3：YES）、ステップ S 1 1 3 0 5 に進む。一方、ステップ S 1 1 3 0 3 において、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合（ステップ S 1 1 3 0 3：NO）、例えば、設定情報として「0」や「7」が格納されている場合や、ノイズ等によって数値以外の情報が格納されている場合には、ステップ S 1 1 3 0 4 に進み、設定情報を初期値に変更する。本態様では、設定情報に初期値として「1」を格納する。その後、ステップ S 1 1 3 0 5 に進む。

【0855】

ステップ S 1 1 3 0 5 では、RAM クリアボタンが押下されたか否かを判定する。ステップ S 1 1 3 0 5 において、RAM クリアボタンが押下されていないと判定した場合には（ステップ S 1 1 3 0 5：NO）、ステップ S 1 1 3 0 6 に進み、設定変更用ボタンが押下されたか否かを判定する。ステップ S 1 1 3 0 6 において、設定変更用ボタンが押下されたか否かと判定した場合には（ステップ S 1 1 3 0 6：YES）、ステップ S 1 1 3 0 7 に進み、抽選設定の設定情報を更新する。具体的には、設定情報として格納されている数値情報に 1 を加算する。ただし、設定情報として格納されている数値情報が「6」である状況において設定変更用ボタンが押下された場合には当該数値情報は「1」に更新される。その後、上述したステップ S 1 1 3 0 3 に戻り、更新した設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。一方、ステップ S 1 1 3 0 6 において、設定変更用ボタンが押下されていないと判定した場合には（ステップ S 1 1 3 0 6：NO）、ステップ S 1 1 3 0 7 の処理を実行することなく、上述したステップ S 1 1 3 0 3 に戻り、設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。

【0856】

上述したステップ S 1 1 3 0 5 において、RAM クリアボタンが押下されたか否かと判定した場合には（ステップ S 1 1 3 0 5：YES）、ステップ S 1 1 3 0 8 に進み、設定用の鍵が OFF 側になったか否かを判定する。ステップ S 1 1 3 0 8 において、設定用の鍵が OFF 側になっていないと判定した場合には（ステップ S 1 1 3 0 8：NO）、再びステップ S 1 1 3 0 8 を実行する。一方、ステップ S 1 1 3 0 8 において、設定用の鍵が OFF 側になったか否かと判定した場合には（ステップ S 1 1 3 0 8：YES）、ステップ S 1 1 3 0 9 に進む。すなわち、RAM クリアボタンが押下された後は、設定用の鍵が OFF 側になるまでは無限ループを繰り返してステップ S 1 1 3 0 9 に進まず、設定用の鍵が OFF 側になるとステップ S 1 1 3 0 9 に進む。

【0857】

ステップ S 1 1 3 0 9 では、抽選設定の設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を終了する。その後、ステップ S 1 1 3 1 0 に進む。

【0858】

ステップ S 1 1 3 1 0 では、設定変更報知終了処理を実行する。設定変更報知終了処理では、設定変更モードを終了したことを示すコマンドである設定変更モード終了コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード終了コマンドを受信すると、上述した設定変更モード中であることを報知するための各種の制御を終了する。

【0859】

さらに、設定変更報知終了処理では、設定変更モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。設定変更モードを終了したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 10 の設定変更モードが終了したことを示す情報を表示する。ステップ S 1 1 3 1 0 を実行した後、本設定変更処理を終了する。なお、設定変更報知終了処理を実行した後、変更後の抽選設定の設定情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成とし、当該情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 10 の変更後の抽選

10

20

30

40

50

設定の設定情報を表示する構成としてもよい。

【 0 8 6 0 】

図 5 3 は、第 1 実施形態の態様 8 7 の主側 M P U 6 2 (主側 C P U 6 2 x) が実行する設定確認処理を示すフローチャートである。この設定確認処理は、図 5 1 のステップ S 1 1 2 1 5 のサブルーチンとして実行される。

【 0 8 6 1 】

ステップ S 1 1 4 0 1 では、設定確認報知開始処理を実行する。設定確認報知開始処理では、設定確認モードを開始したことを示すコマンドである設定確認モード開始コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、設定確認モード中であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「設定確認モード中です」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置 9 0 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、設定確認モード中であることを示す情報を図柄表示装置 4 1 に表示させる。具体的には、例えば、音声発光制御装置 9 0 は、「設定確認モード中です」といった文字列を図柄表示装置 4 1 に表示させるためのコマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置 1 0 0 は、「設定確認モード中です」といった文字列を図柄表示装置 4 1 に表示させる。また、音声発光制御装置 9 0 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、各種ランプ 4 7 を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。

【 0 8 6 2 】

さらに、設定確認報知開始処理では、設定確認モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。設定確認モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定確認モード中のパチンコ機 1 0 の情報を表示する。ステップ S 1 1 4 0 1 を実行した後、ステップ S 1 1 4 0 2 に進む。

【 0 8 6 3 】

ステップ S 1 1 4 0 2 では、抽選設定の設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を開始する。具体的には、抽選設定の設定情報を情報表示部 4 5 z に点滅表示させる。その後、ステップ S 1 1 4 0 3 に進む。

【 0 8 6 4 】

ステップ S 1 1 4 0 3 では、設定用の鍵が O F F 側になったか否かを判定する。ステップ S 1 1 4 0 3 において、設定用の鍵が O F F 側になっていないと判定した場合には (ステップ S 1 1 4 0 3 : N O)、再びステップ S 1 1 4 0 3 を実行する。一方、ステップ S 1 1 4 0 3 において、設定用の鍵が O F F 側になったと判定した場合には (ステップ S 1 1 4 0 3 : Y E S)、ステップ S 1 1 4 0 4 に進む。すなわち、設定用の鍵が O F F 側になるまでは無限ループを繰り返してステップ S 1 1 4 0 4 に進まず、設定用の鍵が O F F 側になるとステップ S 1 1 4 0 4 に進む。

【 0 8 6 5 】

ステップ S 1 1 4 0 4 では、抽選設定の設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を終了する。その後、ステップ S 1 1 4 0 5 に進む。

【 0 8 6 6 】

ステップ S 1 1 4 0 5 では、設定確認報知終了処理を実行する。設定確認報知終了処理では、設定確認モードを終了したことを示すコマンドである設定確認モード終了コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、設定確認モード終了コマンドを受信すると、上述した設定確認モード中であることを報知するための各種の制御を終了する。

【 0 8 6 7 】

さらに、設定確認報知終了処理では、設定確認モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。設定確認モードを終了したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 1 0 の設定確

10

20

30

40

50

認モードが終了したことを示す情報を表示する。ステップ S 1 1 4 0 5 を実行した後、本設定確認処理を終了する。

【 0 8 6 8 】

以上説明したように、本態様では、パチンコ機 1 0 は、電源が投入された際（電源 O N 時）に、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N になっており、かつ、R A M クリアスイッチが O N になっている場合に設定変更モードを実行し、一方、電源が投入された際（電源 O N 時）に、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N になっており、かつ、R A M クリアスイッチが O F F になっている場合に設定確認モードを実行する。すなわち、本態様では、起動済み（例えば、遊技進行モードを実行中）のパチンコ機 1 0 の電源を O N の状態としたまま設定変更モードや設定確認モードに移行させることはできない構成となっており、起動済みのパチンコ機 1 0 を設定変更モードや設定確認モードに移行させるためには、当該パチンコ機 1 0 の電源を一旦 O F F にした後、上記の所定の操作を行ないながら再び電源を O N にしなければならないように構成されている。

10

【 0 8 6 9 】

一般に、遊技ホールでは管理者以外の者がパチンコ機 1 0 の背面側に設けられた電源スイッチを操作することができないような設備配置となっているため、仮に、不正な利益を得る目的を持ってパチンコ機 1 0 の抽選設定を変更したり確認しようとする者（以下、不正な者ともいう）が存在したとしても、管理者ではない不正な者は、パチンコ機 1 0 の背面側に設けられた電源スイッチを操作することは困難である。したがって、不正な者が、パチンコ機 1 0 を設定変更モードや設定確認モードに不正に移行させてしまうことを抑制することができる。

20

【 0 8 7 0 】

さらに、本態様では、パチンコ機 1 0 の電源が O N になると、スピーカー 4 6 から当該パチンコ機 1 0 が起動したことを示す音声や警報音が出力されるので、不正な者が周囲に気付かれずに抽選設定を変更したり確認することをさらに困難にすることができる。この結果、不正な者が不正に抽選設定を変更したり確認することを抑制することができる。

【 0 8 7 1 】

さらに、本態様では、パチンコ機 1 0 を設定変更モードや設定確認モードに移行させるためには、内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 を開放状態とする必要があるため、不正な者が周囲に気付かれずに抽選設定を変更したり確認することをさらに困難にすることができる。この結果、不正な者が不正に抽選設定を変更したり確認することを抑制することができる。

30

【 0 8 7 2 】

さらに、本態様では、パチンコ機 1 0 の電源が O N にされてから遊技進行モードの実行が開始されるまでの立ち上げ処理中（図 5 1 のステップ S 1 1 2 0 1 からステップ S 1 1 2 2 8 までの処理が実行されている期間中）は、情報表示部 4 5 z には、遊技履歴情報は表示されず、設定変更モード又は設定確認モードが実行された場合に抽選設定の設定情報が表示される。すなわち、立ち上げ処理中は、情報表示部 4 5 z に遊技履歴情報が表示されることがなく、抽選設定の設定情報のみが表示され得ることになる。したがって、管理者が、立ち上げ処理中に、情報表示部 4 5 z に表示されている情報が抽選設定の設定情報であるのか、それとも遊技履歴情報であるのか迷ってしまうことを抑制することができる。とともに、管理者が、情報表示部 4 5 z に表示されている設定情報を、遊技履歴情報であると誤解して認識してしまうことを抑制することができる。

40

【 0 8 7 3 】

さらに、本態様では、電源の O N 時に設定確認モードを実行させるための操作が為されていた場合であっても、主側 R A M 6 4 の R A M 判定値が正常であるか否かを判定し、R A M 判定値が正常ではないと判定した場合には、当該設定確認モードを実行せず、主側 R A M 6 4 が異常であることを報知した上で、遊技を進行可能な遊技進行モードに移行させない。したがって、主側 R A M 6 4 に記憶されている抽選設定の設定情報が管理者の意図しない異常な値になってしまっている可能性を残したまま設定確認モード及び遊技進行モ

50

ードが実行されてしまうことを抑制することができる。

【 0 8 7 4 】

さらに、本態様では、設定変更モードを実行させるための操作には、RAMクリアボタンを押下するという操作が含まれており、パチンコ機10は、設定変更モードを実行する際にはRAMクリア処理（第1RAMクリア処理又は第2RAMクリア処理）を実行する。すなわち、パチンコ機10に設定変更モードを実行させるためには、管理者は、RAMクリアボタンを操作することになり、パチンコ機10は、設定変更モードを実行する際にRAMクリア処理も実行する。一般に、パチンコ機10を管理する管理者は、RAMクリアボタンを押下した状態でパチンコ機10の電源をONにした場合にはRAMクリア処理が実行されることを認識している。したがって、本態様の構成によれば、管理者に対して、RAMクリアボタンを操作して設定変更モードを実行させた場合には、設定変更モードが実行されるだけでなく、RAMクリア処理も実行されるということを強く認識させることが可能となる。この結果、例えば、管理者は、高確率モード等の遊技状態を維持させたままパチンコ機10を起動させて前回の電源OFF時の状態から遊技進行モードを再開させたい場合、すなわちパチンコ機10の起動時にRAMクリア処理を実行させてはいけない場合には、RAMクリア処理の実行が伴う設定変更モードを実行させてはいけないといった判断を確実にすることができる。

10

【 0 8 7 5 】

さらに、本態様では、主側RAM64に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報は消去しない第1RAMクリア処理と、設定情報も含めて消去する第2RAMクリア処理とを実行可能であるので、主側RAM64に記憶されている情報のうち、設定情報を残して他の情報は消去すべき処理工程、及び、設定情報も含めて消去すべき処理工程のいずれの場合にも対応した処理工程を実現することができる。例えば、設定情報は正常であるため維持させたまま、他の情報は消去すべき処理工程である場合には第1RAMクリア処理を実行し、設定情報が管理者の意図しない異常な値になってしまっている可能性のある処理工程である場合には第2RAMクリア処理を実行する構成を実現することができる。

20

【 0 8 7 6 】

さらに、本態様では、パチンコ機10は、電源がONにされた際に、復電フラグがONではないと判定した場合及びRAM判定値が正常ではないと判定した場合には、主側RAM64が異常であることを報知した上で、遊技の進行が可能な遊技進行モードには移行しない。そして、当該パチンコ機10の電源を一旦OFFにした後、再び電源をONにする際に、設定変更モードを実行させるための操作が為されて設定変更モードを実行した後でなければ、遊技の進行が可能な遊技進行モードを実行しないように構成されている。したがって、主側RAM64に記憶されている抽選設定の設定情報が管理者の意図しない異常な値になってしまっている可能性を残したまま遊技進行モードが実行されてしまうことを抑制することができる。

30

【 0 8 7 7 】

さらに、本態様では、設定変更モードを実行する際には、RAMクリア処理を実行するので、抽選設定が変更された後に主側RAM64に記憶される情報と、抽選設定が変更される前に主側RAM64に記憶されていた情報との間で不整合が生じ、遊技の進行に不具合が発生してしまうことを抑制することができる。

40

【 0 8 7 8 】

なお、本態様では、図51のステップS11224において第1RAMクリア処理を実行した後に、ステップS11225において設定変更処理（設定変更モード）を実行する構成としたが、この構成に代えて、設定変更処理（設定変更モード）を実行した後に、第1RAMクリア処理を実行する構成としてもよい。このような構成とすれば、設定変更処理によって設定された抽選設定の設定情報を維持したまま、主側RAM64に記憶されている遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等を消去することができる。さらに、図51のステップS11223においてRAM異常フラグがONではないと判定した場合に、設定変更処理（設定変更モード）を実行した後に、第1RAMクリア処理を実行す

50

る構成とした上で、設定変更処理（設定変更モード）において抽選設定を変更せずに（又は変更した設定情報を確定させずに）設定用の鍵をOFF側に回して設定用の鍵穴から抜いた場合には、第1RAMクリア処理を実行せずに遊技進行モードに移行する構成としてもよい。このような構成によれば、意図せずに誤って設定用の鍵をON側に回した状態でRAMクリアボタンを押下しながら電源をONにして設定変更処理（設定変更モード）が実行された場合であっても、抽選設定の設定情報を変更しない（又は変更した設定情報を確定させない）ようにすることによって、第1RAMクリア処理の実行を回避し、前回の電源OFF時の状態から遊技進行モードを再開させることが可能となる。

【0879】

また、本態様では、図51のステップS11224において第1RAMクリア処理を実行した後に、ステップS11225において設定変更処理（設定変更モード）を実行する構成としたが、この構成に代えて、第2RAMクリア処理を実行した後に、設定変更処理（設定変更モード）を実行する構成としてもよい。このような構成としても、第2RAMクリア処理によって抽選設定が消去されて設定情報として初期値（例えば「1」）が格納された後、設定変更処理によって抽選設定を所望の設定情報に変更することができるので、抽選設定の設定情報が初期値（例えば「1」）となったまま遊技進行モードが実行されることを回避することができる。

【0880】

また、本態様では、図51のステップS11227において第2RAMクリア処理を実行した後に、ステップS11228において設定変更処理（設定変更モード）を実行する構成としたが、この構成に代えて、設定変更処理（設定変更モード）を実行した後に、第1RAMクリア処理を実行する構成としてもよい。このような構成とすれば、設定変更処理によって設定された抽選設定の設定情報を維持したまま、異常と判定された主側RAM64に記憶されている各種の情報を消去することができる。

【0881】

また、本態様では、図51のステップS11227において第2RAMクリア処理を実行した後に、ステップS11228において設定変更処理（設定変更モード）を実行する構成としたが、この構成に代えて、第1RAMクリア処理を実行した後に、設定変更処理（設定変更モード）を実行する構成としてもよい。このような構成によれば、仮に、抽選設定の設定情報が異常な値であり、第1RAMクリア処理の実行後にも抽選設定の設定情報が異常な値となったまま維持された場合であっても、設定変更処理（設定変更モード）によって抽選設定の設定情報を適切な値に再設定することができる。

【0882】

また、本態様では、図51のステップS11210、ステップS11214及びステップS11220においてRAM異常フラグがONであると判定した場合には、RAM異常報知処理を実行し、遊技進行モードには移行しない構成としたが、この構成に代えて、ステップS11210、ステップS11214及びステップS11220においてRAM異常フラグがONであると判定した場合には、RAM異常報知処理を実行した後、第2RAMクリア処理を実行して抽選設定の設定情報を初期値（例えば「1」）に設定した上で、遊技進行モードに移行する構成としてもよい。

【0883】

また、本態様では、図51のステップS11215において設定確認処理（設定確認モード）を実行した後、ステップS11216において復電処理を実行し、ステップS11217において復電フラグをOFFにする構成としたが、この構成に代えて、復電処理及び復電フラグをOFFにする処理を実行した後に、設定確認処理（設定確認モード）を実行する構成としてもよい。

【0884】

また、本態様では、図52のステップS11306において設定変更ボタンが押下された場合に設定情報を更新し、ステップS11305においてRAMクリアボタンが押下された場合に設定情報を確定させる構成としたが、設定情報を更新、確定させる操作はこ

10

20

30

40

50

れに限らず、例えば、RAMクリアボタンが押下された場合に設定情報を更新し、RAMクリアボタンが所定時間以上継続して押下された場合に設定情報を確定させる構成としてもよい。この構成によれば、設定変更用ボタンを省略することができるので、パチンコ機10の製造コストを低減することができる。また、設定用の鍵がOFFにされた場合に設定情報を確定させる構成としてもよく、所定の入球口に設けられた入球検知センサーによって遊技球が検知された場合に設定情報を確定させる構成としてもよい。

【0885】

また、本態様では、設定変更モード及び設定確認モードを実行させるための条件に、内枠13及び前扉枠14が開放状態であることが含まれている構成としたが、内枠13及び前扉枠14が開放状態であることは当該条件に必須ではなく、例えば、内枠13が開放状態であることが当該条件に含まれており前扉枠14が開放状態であることは当該条件に含まれていない構成としてもよく、また、前扉枠14が開放状態であることが当該条件に含まれており内枠13が開放状態であることは当該条件に含まれていない構成としてもよく、また、内枠13及び前扉枠14のいずれも当該条件には含まれていない構成としてもよい。

10

【0886】

また、本態様では、設定変更モード中において情報表示部45zに表示される設定情報は点灯する表示態様であり、設定確認モード中において情報表示部45zに表示される設定情報は点滅する表示態様である構成としたが、各モード中の設定情報の表示態様はこれらに限られず、例えば、設定変更モード中において情報表示部45zに表示される設定情報は点滅する表示態様であり、設定確認モード中において情報表示部45zに表示される設定情報は点灯する表示態様である構成としてもよい。

20

【0887】

また、本態様では、設定変更モード及び設定確認モードが終了した後は、そのまま遊技進行モードを実行する構成としたが、この構成に代えて、設定変更モード及び設定確認モードが終了した後は、遊技進行モードは実行せずに、遊技を進行させることができない待機状態に移行する構成とし、当該パチンコ機10の電源を一旦OFFにし、設定変更モード及び設定確認モードを実行させるための所定の操作をせずに電源をONにした場合に、遊技進行モードを実行する構成としてもよい。

【0888】

また、本態様では、設定変更処理(図52)のステップS11302において、主側RAM64に格納されている抽選設定の設定情報(例えば前回の電源OFF時における設定情報)を情報表示部45zに点灯表示させる構成としたが、この構成に代えて、当該設定変更処理の開始時に、主側RAM64に格納されている抽選設定の設定情報がどのような値であるかに関わらず、抽選設定の設定情報を初期値(例えば「1」)に設定し、当該初期値に設定された設定情報を情報表示部45zに点灯表示させる構成としてもよい。このような構成とすれば、主側RAM64に記憶されている情報のうち抽選設定の設定情報を含む全ての情報を消去する(0クリアする)RAMクリア処理を、設定変更処理の実行前に実行することが可能となる。

30

【0889】

また、本態様において、内枠13が開放状態である期間中は、設定変更処理(設定変更モード)や設定確認処理(設定確認モード)の実行中であるか否かに関わらず、内枠13が開放状態であることを報知し続ける構成としてもよい。具体的には、例えば、「内枠が開いています」といった音声や所定の警報音をスピーカー46から出力させる。同様に、前扉枠14が開放状態である期間中は、設定変更処理(設定変更モード)や設定確認処理(設定確認モード)の実行中であるか否かに関わらず、前扉枠14が開放状態であることを報知し続ける構成としてもよい。具体的には、例えば、「扉が開いています」といった音声や所定の警報音をスピーカー46から出力させる。このような構成によれば、不正な者が周囲に気付かれずにパチンコ機10に設定変更処理(設定変更モード)や設定確認処理(設定確認モード)を実行させることをより一層困難にすることができる。

40

50

【 0 8 9 0 】

< 態様 8 8 >

上記態様 8 7 では、パチンコ機 1 0 は、電源が ON にされた際に、復電フラグが ON ではないと判定した場合及び RAM 判定値が正常ではないと判定した場合には、主側 RAM 6 4 が異常であることを報知した上で、遊技の進行が可能な遊技進行モードには移行しない構成としたが、この構成に代えて、電源が ON にされた際に、復電フラグが ON ではないと判定した場合及び RAM 判定値が正常ではないと判定した場合には、設定変更モードを実行するための操作が為されていない場合であっても、主側 RAM 6 4 が異常であることを報知した上で、設定変更モードを実行し、その後、遊技進行モードに移行する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

10

【 0 8 9 1 】

図 5 4 は、第 1 実施形態の態様 8 8 の主側 MPU 6 2 (主側 CPU 6 2 x) が電源 ON 時に実行するメイン処理の一部を示すフローチャートである。

【 0 8 9 2 】

ステップ S 1 1 5 0 1 では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、主側 CPU 6 2 x のスタックポイントに予め決められた所定値を設定すると共に、サブ側の制御装置 (音声発光制御装置 9 0、表示制御装置 1 0 0、払出制御装置 7 0 等) が動作可能な状態になるのを待つために例えば 1 秒程度、ウェイト処理を実行する。そして、主側 RAM 6 4 へのアクセスを許可する。その後、ステップ S 1 1 5 0 2 に進み、内部機能レジスタの設定処理を実行する。その後、ステップ S 1 1 5 0 3 に進み、当該パチンコ機 1 0 に電源が投入されて起動したことを報知するための処理を実行する。具体的には、当該パチンコ機 1 0 が起動したことを示す起動コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、起動コマンドを受信すると、当該パチンコ機 1 0 が起動したことを報知する処理を実行する。具体的には、例えば、「起動中です」といった音声や所定の警報音をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 1 1 5 0 3 を実行した後、ステップ S 1 1 5 0 4 に進む。

20

【 0 8 9 3 】

ステップ S 1 1 5 0 4 では、復電フラグが ON であるか否かを判定する。

【 0 8 9 4 】

ここで復電フラグについて説明する。本態様では、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが OFF にされた場合や停電が発生した場合には、主側 CPU 6 2 x のレジスタに格納されている各種情報 (遊技状態を示す情報や制御情報等) を主側 RAM 6 4 の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側 RAM 6 4 への退避が完了した場合に、復電フラグを ON にするとともに、RAM 判定値 (例えばチェックサム値) を算出し、算出した RAM 判定値を主側 RAM 6 4 に記憶する。なお、商用電源からの電源の供給が断たれた後は、コンデンサ等のバックアップ電源からの電源供給に切り替わる。このように、復電フラグは、前回の電源 OFF 時の状態に復帰させるための情報が主側 RAM 6 4 に記憶されているか否かを電源投入時に識別するためのフラグである。

30

【 0 8 9 5 】

ステップ S 1 1 5 0 4 において、復電フラグが ON であると判定した場合には (ステップ S 1 1 5 0 4 : YES)、ステップ S 1 1 5 0 5 に進み、主側 RAM 6 4 の RAM 判定値を算出する。本態様では、RAM 判定値として、主側 RAM 6 4 のチェックサム値を算出する。その後、ステップ S 1 1 5 0 6 に進み、算出した RAM 判定値 (チェックサム値) が正常であるか否か、すなわち、算出した RAM 判定値 (チェックサム値) と主側 RAM 6 4 に記憶されている RAM 判定値 (チェックサム値) とが一致するか否かを判定する。ステップ S 1 1 5 0 6 において、RAM 判定値が正常であると判定した場合には (ステップ S 1 1 5 0 6 : YES)、ステップ S 1 1 5 0 7 に進む。

40

【 0 8 9 6 】

ステップ S 1 1 5 0 7 では、RAM クリアボタンが ON であるか否かを判定する。ステップ S 1 1 5 0 7 において、RAM クリアボタンが ON ではないと判定した場合には (ス

50

テップ S 1 1 5 0 7 : N O)、ステップ S 1 1 5 0 8 に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であるか否かを判定する。なお、枠開放スイッチは、内枠 1 3 が外枠 1 1 に対して開放状態であるときに ON となるスイッチであり、扉開放スイッチは、前扉枠 1 4 が内枠 1 3 に対して開放状態であるときに ON となるスイッチである。

【 0 8 9 7 】

ステップ S 1 1 5 0 8 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも 1 つが ON ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 5 0 8 : N O)、ステップ S 1 1 5 0 9 に進み、前回の電源 OFF 時の状態に復帰させる復電処理を実行する。具体的には、復電処理では、主側 R A M 6 4 に保存されたスタックポインタの値を主側 C P U 6 2 x のスタックポインタに書き込み、主側 R A M 6 4 に退避されたデータを主側 C P U 6 2 x のレジスタに復帰させることによって、主側 C P U 6 2 x のレジスタの状態を電源が遮断される前の状態に復帰させる。ステップ S 1 1 5 0 9 を実行した後、ステップ S 1 1 5 1 0 に進み、主側 R A M 6 4 の復電フラグを OFF にする。その後、通常の遊技処理へ移行する。具体的には、例えば、上述した各態様において説明したタイマ割込み処理の割込み許可設定、割込み禁止設定、乱数更新処理、電源監視処理 (停電監視処理) を実行する。タイマ割込み処理の割り込みを許可し、上述したタイマ割込み処理が実行されることによって、遊技の進行が可能となる (遊技進行モードが開始される) 。

【 0 8 9 8 】

一方、上述したステップ S 1 1 5 0 8 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であると判定した場合には (ステップ S 1 1 5 0 8 : Y E S)、ステップ S 1 1 5 1 1 に進み、設定確認処理を実行する。設定確認処理 (設定確認モード) の詳細は、上述した態様 8 7 の図 5 3 に示した設定確認処理と同じである。ステップ S 1 1 5 1 1 を実行した後、ステップ S 1 1 5 1 2 に進み、上述した復電処理を実行して前回の電源 OFF 時の状態に復帰させる。その後、ステップ S 1 1 5 1 3 に進み、復電フラグを OFF にする。その後、通常の遊技処理へ移行する。具体的には、例えば、上述した各態様において説明したタイマ割込み処理の割込み許可設定、割込み禁止設定、乱数更新処理、電源監視処理 (停電監視処理) を実行する。タイマ割込み処理の割り込みを許可し、上述したタイマ割込み処理が実行されることによって、遊技の進行が可能となる (遊技進行モードが開始される) 。

【 0 8 9 9 】

上述したステップ S 1 1 5 0 7 において、R A M クリアボタンが ON であると判定した場合には (ステップ S 1 1 5 0 7 : Y E S)、ステップ S 1 1 5 1 4 に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であるか否かを判定する。

【 0 9 0 0 】

ステップ S 1 1 5 1 4 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも 1 つが ON ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 5 1 4 : N O)、ステップ S 1 1 5 1 5 に進む。

【 0 9 0 1 】

ステップ S 1 1 5 1 5 では、第 1 R A M クリア処理を実行する。第 1 R A M クリア処理は、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を除いて消去する (0 クリアする) 処理である。すなわち、第 1 R A M クリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等は消去されるが、抽選設定の設定情報は消去されず、設定情報はそのまま維持される。また、本態様では、第 1 R A M クリア処理では、第 1 R A M クリア処理を実行したことを示すコマンドである第 1 R A M クリア処理実行コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、第 1 R A M クリア処理実行コマンドを受信すると、第 1 R A M クリア処理を実行したことを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「R A M をクリアしました。」といった音声をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 1 1 5 1 5 を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。

10

20

30

40

50

【 0 9 0 2 】

上述したステップ S 1 1 5 1 4 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であると判定した場合には（ステップ S 1 1 5 1 4 : YES）、ステップ S 1 1 5 1 6 に進み、上述した第 1 RAM クリア処理を実行する。その後、ステップ S 1 1 5 1 7 に進み、設定変更処理を実行する。設定変更処理（設定変更モード）の詳細は、上述した態様 8 7 の図 5 2 に示した設定変更処理と同じである。ステップ S 1 1 5 1 7 k を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。

【 0 9 0 3 】

一方、上述したステップ S 1 1 5 0 4 において復電フラグが ON ではないと判定した場合（ステップ S 1 1 5 0 4 : NO）、及び、上述したステップ S 1 1 5 0 6 において RAM 判定値が正常ではないと判定した場合には（ステップ S 1 1 5 0 6 : NO）、ステップ S 1 1 5 1 8 に進み、RAM 異常報知処理を実行する。RAM 異常報知処理では、主側 RAM 6 4 が異常であることを示すコマンドである RAM 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、RAM 異常コマンドを受信すると、RAM が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「RAM 異常です。」といった音声をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 1 1 5 1 8 を実行した後、ステップ S 1 1 5 1 9 に進む。

【 0 9 0 4 】

ステップ S 1 1 5 1 9 では、第 2 RAM クリア処理を実行する。第 2 RAM クリア処理は、主側 RAM 6 4 に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を含む全ての情報を消去する（0 クリアする）処理である。すなわち、第 2 RAM クリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等に加えて、抽選設定の設定情報も消去される。なお、本態様の第 2 RAM クリア処理では、設定情報が消去された後、設定情報の初期値として「1」が格納される。その後、ステップ S 1 1 5 2 0 に進み、設定変更処理を実行する。設定変更処理（設定変更モード）の詳細は、上述した態様 8 7 の図 5 2 に示した設定変更処理と同じである。ステップ S 1 1 5 2 0 を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。

【 0 9 0 5 】

以上説明したように、本態様によれば、電源の ON 時に、設定変更モードを実行させるための操作が為されていない場合であっても、復電フラグが ON ではないと判定した場合、及び、主側 RAM 6 4 の RAM 判定値が正常であるか否かを判定し、RAM 判定値が正常ではないと判定した場合には、主側 RAM 6 4 が異常であることを報知した上で、第 2 RAM クリア処理及び設定変更モードを実行して設定情報を確定させた後、遊技を進行可能な遊技進行モードに移行する。したがって、主側 RAM 6 4 に記憶されている抽選設定の設定情報が管理者の意図しない異常な値になってしまっている可能性を残したまま遊技進行モードが実行されてしまうことを抑制することができる。

【 0 9 0 6 】

例えば、電源の ON 時に、設定確認モードを実行させるための操作が為されていた場合であっても、復電フラグが ON ではないと判定した場合、及び、主側 RAM 6 4 の RAM 判定値が正常であるか否かを判定し、RAM 判定値が正常ではないと判定した場合には、当該設定確認モードを実行せず、主側 RAM 6 4 が異常であることを報知した上で、第 2 RAM クリア処理及び設定変更モードを実行して設定情報を確定させた後、遊技を進行可能な遊技進行モードに移行する。したがって、主側 RAM 6 4 に記憶されている抽選設定の設定情報が管理者の意図しない異常な値になってしまっている可能性を残したまま遊技進行モードが実行されてしまうことを抑制することができる。

【 0 9 0 7 】

< 態様 8 9 >

上記態様 8 7 におけるメイン処理（図 5 1）では、RAM クリアボタンが押下されているか否かを判定した後に（ステップ S 1 1 2 0 8）、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であるか否かを判定する（ステップ S 1 1 2 0 9 及びステップ

10

20

30

40

50

S 1 1 2 1 9) 構成としたが、この構成に代えて、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であるか否かを判定した後に、RAM クリアボタンが押下されているか否かを判定する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

【 0 9 0 8 】

図 5 5 は、第 1 実施形態の態様 8 9 の主側 MPU 6 2 (主側 CPU 6 2 x) が電源 ON 時に実行するメイン処理の一部を示すフローチャートである。

【 0 9 0 9 】

ステップ S 1 1 6 0 1 では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、主側 CPU 6 2 x のスタックポイントに予め決められた所定値を設定すると共に、サブ側の制御装置 (音声発光制御装置 9 0 、表示制御装置 1 0 0 、払出制御装置 7 0 等) が動作可能な状態になるのを待つために例えば 1 秒程度、ウェイト処理を実行する。そして、主側 RAM 6 4 へのアクセスを許可する。その後、ステップ S 1 1 6 0 2 に進み、内部機能レジスタの設定処理を実行する。その後、ステップ S 1 1 6 0 3 に進み、当該パチンコ機 1 0 に電源が投入されて起動したことを報知するための処理を実行する。具体的には、当該パチンコ機 1 0 が起動したことを示す起動コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、起動コマンドを受信すると、当該パチンコ機 1 0 が起動したことを報知する処理を実行する。具体的には、例えば、「起動中です」といった音声や所定の警報音をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 1 1 6 0 3 を実行した後、ステップ S 1 1 6 0 4 に進む。

【 0 9 1 0 】

ステップ S 1 1 6 0 4 では、復電フラグが ON であるか否かを判定する。

【 0 9 1 1 】

ここで復電フラグについて説明する。本態様では、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが OFF にされた場合や停電が発生した場合には、主側 CPU 6 2 x のレジスタに格納されている各種情報 (遊技状態を示す情報や制御情報等) を主側 RAM 6 4 の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側 RAM 6 4 への退避が完了した場合に、復電フラグを ON にするとともに、RAM 判定値 (例えばチェックサム値) を算出し、算出した RAM 判定値を主側 RAM 6 4 に記憶する。なお、商用電源からの電源の供給が断たれた後は、コンデンサ等のバックアップ電源からの電源供給に切り替わる。このように、復電フラグは、前回の電源 OFF 時の状態に復帰させるための情報が主側 RAM 6 4 に記憶されているか否かを電源投入時に識別するためのフラグである。

【 0 9 1 2 】

ステップ S 1 1 6 0 4 において、復電フラグが ON であると判定した場合には (ステップ S 1 1 6 0 4 : Y E S) 、ステップ S 1 1 6 0 5 に進み、主側 RAM 6 4 の RAM 判定値を算出する。本態様では、RAM 判定値として、主側 RAM 6 4 のチェックサム値を算出する。その後、ステップ S 1 1 6 0 6 に進み、算出した RAM 判定値 (チェックサム値) が正常であるか否か、すなわち、算出した RAM 判定値 (チェックサム値) と主側 RAM 6 4 に記憶されている RAM 判定値 (チェックサム値) とが一致するか否かを判定する。ステップ S 1 1 6 0 6 において、RAM 判定値が正常であると判定した場合には (ステップ S 1 1 6 0 6 : Y E S) 、後述するステップ S 1 1 6 0 8 に進む。

【 0 9 1 3 】

一方、上述したステップ S 1 1 6 0 4 において復電フラグが ON ではないと判定した場合 (ステップ S 1 1 6 0 4 : N O) 、及び、上述したステップ S 1 1 6 0 6 において RAM 判定値が正常ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 6 0 6 : N O) 、ステップ S 1 1 6 0 7 に進み、RAM 異常フラグを ON にする。すなわち、RAM 異常フラグは、復電フラグが OFF である場合又は復電フラグは ON であるが RAM 判定値が正常ではない場合に ON になるフラグであり、主側 RAM 6 4 に記憶されている情報が正常ではない状態であることを示すフラグである。ステップ S 1 1 6 0 7 を実行した後、ステップ S 1 1 6 0 8 に進む。

【 0 9 1 4 】

ステップS 1 1 6 0 8では、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであるか否かを判定する。なお、枠開放スイッチは、内枠1 3が外枠1 1に対して開放状態であるときにONとなるスイッチであり、扉開放スイッチは、前扉枠1 4が内枠1 3に対して開放状態であるときにONとなるスイッチである。ステップS 1 1 6 0 8において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも1つがONではないと判定した場合には(ステップS 1 1 6 0 8:NO)、ステップS 1 1 6 0 9に進み、RAMクリアボタンがONであるか否かを判定する。

【0 9 1 5】

ステップS 1 1 6 0 9において、RAMクリアボタンがONではないと判定した場合には(ステップS 1 1 6 0 9:NO)、ステップS 1 1 6 1 0に進み、RAM異常フラグがONであるか否かを判定する。

10

【0 9 1 6】

ステップS 1 1 6 1 0において、RAM異常フラグがONではないと判定した場合には(ステップS 1 1 6 1 0:NO)、ステップS 1 1 6 1 1に進み、前回の電源OFF時の状態に復帰させる復電処理を実行する。具体的には、復電処理では、主側RAM 6 4に保存されたスタックポインタの値を主側CPU 6 2 xのスタックポインタに書き込み、主側RAM 6 4に退避されたデータを主側CPU 6 2 xのレジスタに復帰させることによって、主側CPU 6 2 xのレジスタの状態を電源が遮断される前の状態に復帰させる。ステップS 1 1 6 1 1を実行した後、ステップS 1 1 6 1 2に進み、主側RAM 6 4の復電フラグをOFFにする。その後、通常の遊技処理へ移行する。具体的には、例えば、上述した各態様において説明したタイマ割込み処理の割込み許可設定、割込み禁止設定、乱数更新処理、電源監視処理(停電監視処理)を実行する。タイマ割込み処理の割り込みを許可し、上述したタイマ割込み処理が実行されることによって、遊技の進行が可能となる(遊技進行モードが開始される)。

20

【0 9 1 7】

一方、ステップS 1 1 6 1 0において、RAM異常フラグがONであると判定した場合には(ステップS 1 1 6 1 0:YES)、ステップS 1 1 6 1 3に進み、RAM異常報知処理を実行する。RAM異常報知処理では、主側RAM 6 4が異常であることを示すコマンドであるRAM異常コマンドを音声発光制御装置9 0に送信する。音声発光制御装置9 0は、RAM異常コマンドを受信すると、RAMが異常であることを示す音声をスピーカー4 6から出力させる。具体的には、例えば、「RAM異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカー4 6から繰り返し出力させる。ステップS 1 1 6 1 3を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。ただし、本態様のパチンコ機1 0では、RAM異常フラグがONである場合には、乱数更新処理、電源監視処理(停電監視処理)は実行するが、遊技の進行に必要な他の処理(例えば始動口用の入球処理や遊技回制御処理等)は実行しない。具体的には、本態様では、RAM異常フラグがONである場合には、タイマ割り込みの許可設定を行なわない。したがって、見かけ上は通常の遊技進行モードと同等であるが、遊技者が遊技を進行させることはできない状態となる。すなわち、RAM異常フラグがONである場合には、遊技進行モードには移行しない。この状態の場合には、管理者は、当該パチンコ機1 0の電源を一旦OFFにし、設定用の鍵を設定用の鍵穴に挿入してON側に回し、RAMクリアボタンを押下したまま電源をONにして当該パチンコ機1 0を設定変更モードで起動させればよい。

30

40

【0 9 1 8】

一方、上述したステップS 1 1 6 0 9において、RAMクリアボタンがONであると判定した場合には(ステップS 1 1 6 0 9:YES)、ステップS 1 1 6 1 4に進み、RAM異常フラグがONであるか否かを判定する。ステップS 1 1 6 1 4において、RAM異常フラグがONではないと判定した場合には(ステップS 1 1 6 1 4:NO)、ステップS 1 1 6 1 5に進む。

【0 9 1 9】

ステップS 1 1 6 1 5では、第1 RAMクリア処理を実行する。第1 RAMクリア処理

50

は、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を除いて消去する（０クリアする）処理である。すなわち、第１ R A M クリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等は消去されるが、抽選設定の設定情報は消去されず、設定情報はそのまま維持される。また、本態様では、第１ R A M クリア処理では、第１ R A M クリア処理を実行したことを示すコマンドである第１ R A M クリア処理実行コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、第１ R A M クリア処理実行コマンドを受信すると、第１ R A M クリア処理を実行したことを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「 R A M をクリアしました。」といった音声をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 1 1 6 1 5 を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。

10

【 0 9 2 0 】

一方、ステップ S 1 1 6 1 4 において、 R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 1 6 1 4 : Y E S ）、ステップ S 1 1 6 1 6 に進み、 R A M 異常報知処理を実行する。 R A M 異常報知処理では、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、 R A M 異常コマンドを受信すると、 R A M が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「 R A M 異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。ステップ S 1 1 6 1 6 を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。ただし、上述したように、本態様のパチンコ機 1 0 では、 R A M 異常フラグが O N である場合には、乱数更新処理、電源監視処理（停電監視処理）は実行するが、遊技の進行に必要な他の処理（例えば始動口用の入球処理や遊技回制御処理等）は実行しない。具体的には、本態様では、 R A M 異常フラグが O N である場合には、タイマ割り込みの許可設定を行なわない。したがって、見かけ上は通常の遊技進行モードと同等であるが、遊技者が遊技を進行させることはできない状態となる。すなわち、 R A M 異常フラグが O N である場合には、遊技進行モードには移行しない。この状態の場合には、管理者は、当該パチンコ機 1 0 の電源を一旦 O F F にし、設定用の鍵を設定用の鍵穴に挿入して O N 側に回し、 R A M クリアボタンを押下したまま電源を O N にして当該パチンコ機 1 0 を設定変更モードで起動させればよい。

20

【 0 9 2 1 】

上述したステップ S 1 1 6 0 8 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 1 6 0 8 : Y E S ）、ステップ S 1 1 6 1 7 に進み、 R A M クリアボタンが O N であるか否かを判定する。

30

【 0 9 2 2 】

上述したステップ S 1 1 6 1 7 において、 R A M クリアボタンが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 1 6 1 7 : Y E S ）、ステップ S 1 1 6 1 8 に進み、 R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。

【 0 9 2 3 】

ステップ S 1 1 6 1 8 において、 R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には（ステップ S 1 1 6 1 8 : N O ）、ステップ S 1 1 6 1 9 に進み、設定確認処理を実行する。設定確認処理（設定確認モード）では、情報表示部 4 5 z に現在の抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行する。すなわち、設定確認モードは、管理者等が当該パチンコ機 1 0 の現在の抽選設定の設定情報を確認することが可能なモードである。設定確認処理（設定確認モード）の詳細は、上述した態様 8 7 の図 5 3 に示した設定確認処理と同じである。ステップ S 1 1 6 1 9 を実行した後、ステップ S 1 1 6 2 0 に進み、上述した復電処理を実行して前回の電源 O F F 時の状態に復帰させる。その後、ステップ S 1 1 6 2 1 に進み、復電フラグを O F F にする。その後、通常の遊技処理へ移行する。具体的には、例えば、上述した各態様において説明したタイマ割り込み処理の割り込み許可設定、割り込み禁止設定、乱数更新処理、電源監視処理（停電監視処理）を実行する。タイマ割り込み処理の割り込みを許可し、上述したタイマ割り込み処理が実行されることによって、遊技の進行が可能となる（遊技進行モードが開始される）。

40

50

【 0 9 2 4 】

一方、ステップ S 1 1 6 1 8 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 6 1 8 : Y E S)、ステップ S 1 1 6 2 2 に進み、R A M 異常報知処理を実行する。R A M 異常報知処理では、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、R A M 異常コマンドを受信すると、R A M が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「R A M 異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。ステップ S 1 1 6 2 2 を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。ただし、上述したように、本態様のパチンコ機 1 0 では、R A M 異常フラグが O N である場合には、乱数更新処理、電源監視処理 (停電監視処理) は実行するが、遊技の進行に必要な他の処理 (例えば始動口用の入球処理や遊技回制御処理等) は実行しない。具体的には、本態様では、R A M 異常フラグが O N である場合には、タイマ割り込みの許可設定を行なわない。したがって、見かけ上は通常の遊技進行モードと同等であるが、遊技者が遊技を進行させることはできない状態となる。すなわち、R A M 異常フラグが O N である場合には、遊技進行モードには移行しない。この状態の場合には、管理者は、当該パチンコ機 1 0 の電源を一旦 O F F にし、設定用の鍵を設定用の鍵穴に挿入して O N 側に回し、R A M クリアボタンを押下したまま電源を O N にして当該パチンコ機 1 0 を設定変更モードで起動させればよい。

10

【 0 9 2 5 】

上述したステップ S 1 1 2 1 7 において、R A M クリアボタンが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 2 1 7 : Y E S)、ステップ S 1 1 2 2 3 に進み、R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。

20

【 0 9 2 6 】

ステップ S 1 1 6 2 3 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 6 2 3 : N O)、ステップ S 1 1 6 2 4 に進み、上述した第 1 R A M クリア処理を実行する。その後、ステップ S 1 1 6 2 5 に進み、設定変更処理を実行する。設定変更処理 (設定変更モード) では、情報表示部 4 5 z に抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行するとともに、抽選設定の設定情報の変更を受け付ける処理を実行する。すなわち、設定変更モードは、管理者等が当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の設定情報を変更することが可能なモードである。設定変更処理 (設定変更モード) の詳細は、上述した態様 8 7 の図 5 2 に示した設定変更処理と同じである。ステップ S 1 1 6 2 5 を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。

30

【 0 9 2 7 】

一方、ステップ S 1 1 6 2 3 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 6 2 3 : Y E S)、ステップ S 1 1 6 2 6 に進み、R A M 異常報知処理を実行する。R A M 異常報知処理では、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、R A M 異常コマンドを受信すると、R A M が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「R A M 異常です。」といった音声をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 1 1 6 2 6 を実行した後、ステップ S 1 1 6 2 7

40

【 0 9 2 8 】

ステップ S 1 1 6 2 7 では、第 2 R A M クリア処理を実行する。第 2 R A M クリア処理は、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を含む全ての情報を消去する (0 クリアする) 処理である。すなわち、第 2 R A M クリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等に加えて、抽選設定の設定情報も消去される。ここで、R A M 異常フラグが O N である場合には、第 1 クリア処理ではなく、設定情報も消去する第 2 クリア処理を実行する理由について説明する。R A M 異常フラグが O N である場合には、主側 R A M 6 4 に記憶されている設定情報も正常でない可能性があり、例えば、ノイズ等によって管理者の意図しない設定情報に書き換わっていたり、

50

設定情報としては所定の範囲内の数値（例えば 1 から 6 までの数値）しか取り得ないにも関わらず、所定の範囲以外の数値が記憶されていたりする可能性があるためである。なお、本態様の第 2 R A M クリア処理では、設定情報が消去された後、設定情報の初期値として「1」が格納される。また、第 2 クリア処理によって、R A M 異常フラグも O F F となる。その後、ステップ S 1 1 6 2 8 に進み、設定変更処理を実行する。設定変更処理（設定変更モード）の詳細は、上述した態様 8 7 の図 5 2 に示した設定変更処理と同じである。ステップ S 1 1 6 2 8 を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。

【0929】

以上説明した本態様の構成によっても、上記態様 8 7 と同様の効果を奏することができる。また、上記態様 8 7 において説明した各種の変形的な構成も本態様に適用することができる。

10

【0930】

< 態様 9 0 >

上記態様 8 8 におけるメイン処理（図 5 4）では、R A M クリアボタンが押下されているか否かを判定した後に（ステップ S 1 1 5 0 7）、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であるか否かを判定する（ステップ S 1 1 5 0 8 及びステップ S 1 1 5 1 4）構成としたが、この構成に代えて、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であるか否かを判定した後に、R A M クリアボタンが押下されているか否かを判定する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

【0931】

20

図 5 6 は、第 1 実施形態の態様 9 0 の主側 M P U 6 2（主側 C P U 6 2 x）が電源 O N 時に実行するメイン処理の一部を示すフローチャートである。

【0932】

ステップ S 1 1 7 0 1 では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、主側 C P U 6 2 x のスタックポイントに予め決められた所定値を設定すると共に、サブ側の制御装置（音声発光制御装置 9 0、表示制御装置 1 0 0、払出制御装置 7 0 等）が動作可能な状態になるのを待つために例えば 1 秒程度、ウェイト処理を実行する。そして、主側 R A M 6 4 へのアクセスを許可する。その後、ステップ S 1 1 7 0 2 に進み、内部機能レジスタの設定処理を実行する。その後、ステップ S 1 1 7 0 3 に進み、当該パチンコ機 1 0 に電源が投入されて起動したことを報知するための処理を実行する。具体的には、当該パチンコ機 1 0 が起動したことを示す起動コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、起動コマンドを受信すると、当該パチンコ機 1 0 が起動したことを報知する処理を実行する。具体的には、例えば、「起動中です」といった音声や所定の警報音をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 1 1 7 0 3 を実行した後、ステップ S 1 1 7 0 4 に進む。

30

【0933】

ステップ S 1 1 7 0 4 では、復電フラグが O N であるか否かを判定する。

【0934】

ここで復電フラグについて説明する。本態様では、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが O F F にされた場合や停電が発生した場合には、主側 C P U 6 2 x のレジスタに格納されている各種情報（遊技状態を示す情報や制御情報等）を主側 R A M 6 4 の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側 R A M 6 4 への退避が完了した場合に、復電フラグを O N にするとともに、R A M 判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出した R A M 判定値を主側 R A M 6 4 に記憶する。なお、商用電源からの電源の供給が断たれた後は、コンデンサ等のバックアップ電源からの電源供給に切り替わる。このように、復電フラグは、前回の電源 O F F 時の状態に復帰させるための情報が主側 R A M 6 4 に記憶されているか否かを電源投入時に識別するためのフラグである。

40

【0935】

ステップ S 1 1 7 0 4 において、復電フラグが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 1 7 0 4：Y E S）、ステップ S 1 1 7 0 5 に進み、主側 R A M 6 4 の R A M 判定

50

値を算出する。本態様では、RAM判定値として、主側RAM64のチェックサム値を算出する。その後、ステップS11706に進み、算出したRAM判定値(チェックサム値)が正常であるか否か、すなわち、算出したRAM判定値(チェックサム値)と主側RAM64に記憶されているRAM判定値(チェックサム値)とが一致するか否かを判定する。ステップS11706において、RAM判定値が正常であると判定した場合には(ステップS11706: YES)、ステップS11707に進む。

【0936】

ステップS11707では、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであるか否かを判定する。なお、枠開放スイッチは、内枠13が外枠11に対して開放状態であるときにONとなるスイッチであり、扉開放スイッチは、前扉枠14が内枠13に対して開放状態であるときにONとなるスイッチである。ステップS11707において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも1つがONではないと判定した場合には(ステップS11707: NO)、ステップS11708に進み、RAMクリアボタンがONであるか否かを判定する。

【0937】

ステップS11708において、RAMクリアボタンがONではないと判定した場合には(ステップS11708: NO)、ステップS11709に進み、前回の電源OFF時の状態に復帰させる復電処理を実行する。具体的には、復電処理では、主側RAM64に保存されたスタックポインタの値を主側CPU62xのスタックポインタに書き込み、主側RAM64に退避されたデータを主側CPU62xのレジスタに復帰させることによって、主側CPU62xのレジスタの状態を電源が遮断される前の状態に復帰させる。ステップS11709を実行した後、ステップS11710に進み、主側RAM64の復電フラグをOFFにする。その後、通常の遊技処理へ移行する。具体的には、例えば、上述した各態様において説明したタイマ割込み処理の割込み許可設定、割込み禁止設定、乱数更新処理、電源監視処理(停電監視処理)を実行する。タイマ割込み処理の割り込みを許可し、上述したタイマ割込み処理が実行されることによって、遊技の進行が可能となる(遊技進行モードが開始される)。

【0938】

一方、上述したステップS11708において、RAMクリアボタンがONであると判定した場合には(ステップS11708: YES)、ステップS11711に進み、第1RAMクリア処理を実行する。第1RAMクリア処理は、主側RAM64に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を除いて消去する(0クリアする)処理である。すなわち、第1RAMクリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等は消去されるが、抽選設定の設定情報は消去されず、設定情報はそのまま維持される。また、本態様では、第1RAMクリア処理では、第1RAMクリア処理を実行したことを示すコマンドである第1RAMクリア処理実行コマンドを音声発光制御装置90に送信する。音声発光制御装置90は、第1RAMクリア処理実行コマンドを受信すると、第1RAMクリア処理を実行したことを示す音声をスピーカー46から出力させる。具体的には、例えば、「RAMをクリアしました。」といった音声をスピーカー46から出力させる。ステップS11711を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。

【0939】

上述したステップS11707において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであると判定した場合には(ステップS11707: YES)、ステップS11712に進み、RAMクリアボタンがONであるか否かを判定する。

【0940】

ステップS11712において、RAMクリアボタンがONではないと判定した場合には(ステップS11712: NO)、ステップS11713に進み、設定確認処理を実行する。設定確認処理(設定確認モード)の詳細は、上述した態様87の図53に示した設定確認処理と同じである。ステップS11713を実行した後、ステップS11714に進み、上述した復電処理を実行して前回の電源OFF時の状態に復帰させる。その後、ス

10

20

30

40

50

テップ S 1 1 7 1 5 に進み、復電フラグを O F F にする。その後、通常の遊技処理へ移行する。具体的には、例えば、上述した各態様において説明したタイマ割込み処理の割込み許可設定、割込み禁止設定、乱数更新処理、電源監視処理（停電監視処理）を実行する。タイマ割込み処理の割り込みを許可し、上述したタイマ割込み処理が実行されることによって、遊技の進行が可能となる（遊技進行モードが開始される）。

【 0 9 4 1 】

上述したステップ S 1 1 7 1 2 において、R A M クリアボタンが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 1 7 1 2 : Y E S ）、ステップ S 1 1 7 1 6 に進み、上述した第 1 R A M クリア処理を実行する。その後、ステップ S 1 1 7 1 7 に進み、設定変更処理を実行する。設定変更処理（設定変更モード）の詳細は、上述した態様 8 7 の図 5 2 に示した設定変更処理と同じである。ステップ S 1 1 7 1 7 を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。

10

【 0 9 4 2 】

一方、上述したステップ S 1 1 7 0 4 において復電フラグが O N ではないと判定した場合（ステップ S 1 1 7 0 4 : N O ）、及び、上述したステップ S 1 1 7 0 6 において R A M 判定値が正常ではないと判定した場合には（ステップ S 1 1 7 0 6 : N O ）、ステップ S 1 1 7 1 8 に進み、R A M 異常報知処理を実行する。R A M 異常報知処理では、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、R A M 異常コマンドを受信すると、R A M が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「R A M 異常です。」といった音声をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 1 1 7 1 8 を実行した後、ステップ S 1 1 7 1 9 に進む。

20

【 0 9 4 3 】

ステップ S 1 1 7 1 9 では、第 2 R A M クリア処理を実行する。第 2 R A M クリア処理は、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を含む全ての情報を消去する（0 クリアする）処理である。すなわち、第 2 R A M クリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等に加えて、抽選設定の設定情報も消去される。なお、本態様の第 2 R A M クリア処理では、設定情報が消去された後、設定情報の初期値として「1」が格納される。その後、ステップ S 1 1 7 2 0 に進み、設定変更処理を実行する。設定変更処理（設定変更モード）の詳細は、上述した態様 8 7 の図 5 2 に示した設定変更処理と同じである。ステップ S 1 1 7 2 0 を実行した後、上述した通常の遊技処理へ移行する。

30

【 0 9 4 4 】

以上説明した本態様の構成によっても、上記態様 8 8 と同様の効果を奏することができる。また、上記態様 8 8 において説明した各種の変形的な構成も本態様に適用することができる。

【 0 9 4 5 】

< 態様 9 1 >

上記各態様における設定変更処理（図 5 2 ）では、R A M クリアボタンが押下された場合に抽選設定の設定情報が確定する（ステップ S 1 1 3 0 5 ）構成としたが、この構成に代えて、設定用の鍵が O F F になった場合に抽選設定の設定情報が確定する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

40

【 0 9 4 6 】

図 5 7 は、第 1 実施形態の態様 9 1 の主側 M P U 6 2 （主側 C P U 6 2 x ）が実行する設定変更処理を示すフローチャートである。図 5 2 に示した設定変更処理に含まれる処理と同一の処理については同一のステップ番号を付している。図 5 2 に示した設定変更処理との主な相違点は、図 5 2 では、変更した設定情報を確定させる処理が R A M クリアボタンを押下することであるのに対し（ステップ S 1 1 3 0 5 ）、本態様では、変更した設定情報を確定させる処理が設定用の鍵を O F F 側にすること（ステップ S 1 1 3 0 5 a ）である点と、これに伴って図 5 2 のステップ S 1 1 3 0 8 の処理が省略されている点である

50

。以下、具体的に説明する。

【0947】

ステップS 1 1 3 0 1では、設定変更報知開始処理を実行する。設定変更報知開始処理では、設定変更モードを開始したことを示すコマンドである設定変更モード開始コマンドを音声発光制御装置90に送信する。音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、設定変更モード中であることを示す音声をスピーカー46から出力させる。具体的には、例えば、「設定変更モード中です」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、設定変更モード中であることを示す情報を図柄表示装置41に表示させる。具体的には、例えば、音声発光制御装置90は、「設定変更モード中です」といった文字列を図柄表示装置41に表示させるためのコマンドを表示制御装置100に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置100は、「設定変更モード中です」といった文字列を図柄表示装置41に表示させる。また、音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、各種ランプ47を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。

10

【0948】

さらに、設定変更報知開始処理では、設定変更モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。設定変更モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定変更モード中のパチンコ機10の情報を表示する。ステップS 1 1 3 0 1を実行した後、ステップS 1 1 3 0 2に進む。

20

【0949】

ステップS 1 1 3 0 2では、抽選設定の設定情報を情報表示部45zに表示させるための制御を開始する。具体的には、抽選設定の設定情報を情報表示部45zに点灯表示させる。その後、ステップS 1 1 3 0 3に進み、設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。本態様では、パチンコ機10に設定される設定情報は「1」から「6」までの6段階であるため、設定情報が「1」から「6」までの範囲内の数値であるか否かを判定する。ステップS 1 1 3 0 3において、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には(ステップS 1 1 3 0 3: YES)、ステップS 1 1 3 0 5 aに進む。一方、ステップS 1 1 3 0 3において、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合(ステップS 1 1 3 0 3: NO)、例えば、設定情報として「0」や「7」が格納されている場合や、ノイズ等によって数値以外の情報が格納されている場合には、ステップS 1 1 3 0 4に進み、設定情報を初期値に変更する。本態様では、設定情報に初期値として「1」を格納する。その後、ステップS 1 1 3 0 5 aに進む。

30

【0950】

ステップS 1 1 3 0 5 aでは、設定用の鍵がOFF側になったか否かを判定する。ステップS 1 1 3 0 5 aにおいて、設定用の鍵がOFF側になっていないと判定した場合には(ステップS 1 1 3 0 5 a: NO)、ステップS 1 1 3 0 6に進み、設定変更用ボタンが押下されたか否かを判定する。ステップS 1 1 3 0 6において、設定変更用ボタンが押下されたと判定した場合には(ステップS 1 1 3 0 6: YES)、ステップS 1 1 3 0 7に進み、抽選設定の設定情報を更新する。具体的には、設定情報として格納されている数値情報に1を加算する。ただし、設定情報として格納されている数値情報が「6」である状況において設定変更用ボタンが押下された場合には当該数値情報は「1」に更新される。その後、上述したステップS 1 1 3 0 3に戻り、更新した設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。一方、ステップS 1 1 3 0 6において、設定変更用ボタンが押下されていないと判定した場合には(ステップS 1 1 3 0 6: NO)、ステップS 1 1 3 0 7の処理を実行することなく、上述したステップS 1 1 3 0 3に戻り、設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。

40

【0951】

上述したステップS 1 1 3 0 5 aにおいて、設定用の鍵がOFF側になったと判定した

50

場合には（ステップ S 1 1 3 0 5 a : Y E S）、ステップ S 1 1 3 0 9 に進み、抽選設定の設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を終了する。その後、ステップ S 1 1 3 1 0 に進む。

【 0 9 5 2 】

ステップ S 1 1 3 1 0 では、設定変更報知終了処理を実行する。設定変更報知終了処理では、設定変更モードを終了したことを示すコマンドである設定変更モード終了コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード終了コマンドを受信すると、上述した設定変更モード中であることを報知するための各種の制御を終了する。

【 0 9 5 3 】

さらに、設定変更報知終了処理では、設定変更モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。設定変更モードを終了したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 1 0 の設定変更モードが終了したことを示す情報を表示する。ステップ S 1 1 3 1 0 を実行した後、本設定変更処理を終了する。なお、設定変更報知終了処理を実行した後、変更後の抽選設定の設定情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成とし、当該情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 1 0 の変更後の抽選設定の設定情報を表示する構成としてもよい。

【 0 9 5 4 】

以上説明した本態様の構成によれば、変更した設定情報を確定させるために R A M クリアボタンを押下するという操作を省略することができるので、管理者が設定情報を変更させるために必要となる作業工程を簡易化することができる。

【 0 9 5 5 】

< 態様 9 2 >

上記各態様のうち、設定変更モード及び設定確認モードを実行可能な構成において、設定変更モードの実行中及び設定確認モードの実行中においては、メイン表示部 4 5 は、遊技の進行が可能な遊技進行モードの実行中には表示されない表示パターン（表示態様）を表示する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

【 0 9 5 6 】

上述したように、メイン表示部 4 5 は、複数の発光部によって構成されている。具体的には、メイン表示部 4 5 は、複数のセグメント発光部からなる第 1 図柄表示部 3 7 a と、複数のセグメント発光部からなる第 2 図柄表示部 3 7 b と、複数の L E D ランプからなる第 1 保留表示部 3 7 c と、複数の L E D ランプからなる第 2 保留表示部 3 7 d と、複数の L E D ランプからなる普図ユニット 3 8 と、複数の L E D ランプからなるラウンド表示部 3 9 とによって構成されている。

【 0 9 5 7 】

そして、メイン表示部 4 5 は、遊技の進行が可能な遊技進行モードの実行中においては、遊技の進行の状況を反映した表示態様となるように各発光部を制御するが、本態様では、遊技進行モードの実行中においては、メイン表示部 4 5 を構成する全ての発光部が同時に点灯した状態となったり、全ての発光部が同期して点滅した状態となることはない。

【 0 9 5 8 】

そこで、本態様では、メイン表示部 4 5 は、抽選設定の設定情報を変更可能な設定変更モードの実行中においては、メイン表示部 4 5 を構成する全ての発光部を同時に点灯させる制御を実行し、抽選設定の設定情報を確認可能な設定確認モードの実行中においては、メイン表示部 4 5 を構成する全ての発光部を同期して点滅させる制御を実行する。

【 0 9 5 9 】

このような構成によれば、現在のパチンコ機 1 0 が遊技進行モード中であるのか、設定変更モード中であるのか、設定確認モード中であるのかを管理者等に識別させることが可能となる。さらに、このような構成によれば、例えば、パチンコ機 1 0 の現在のモードを識別させるためのモード表示用の発光部をメイン表示部 4 5 に新たに追加しなくてもよい

10

20

30

40

50

ため、パチンコ機 10 のハードウェア構成を変更することなく、パチンコ機 10 の制御プログラムを変更することのみによって、パチンコ機 10 の現在のモードを管理者等に識別させることが可能な構成に変更することができる。

【0960】

なお、メイン表示部 45 は、抽選設定の設定情報を変更可能な設定変更モードの実行中においては、メイン表示部 45 を構成する全ての発光部を同期して点滅させる制御を実行し、抽選設定の設定情報を確認可能な設定確認モードの実行中においては、メイン表示部 45 を構成する全ての発光部を同時に点灯させる制御を実行する構成としてもよい。

【0961】

また、設定変更モードの実行中及び設定確認モードの実行中においてメイン表示部 45 が表示する表示態様は、遊技進行モードの実行中には表示されない表示態様（点灯パターン）であれば、メイン表示部 45 を構成する全ての発光部を点灯、点滅させる構成に限らず、他の表示態様であってもよい。

10

【0962】

また、メイン表示部 45 にモード表示用の発光部（例えば LED）を 1 つ追加し、遊技進行モードの実行中は当該発光部を消灯させ、設定変更モードの実行中は当該発光部を点灯させ、設定確認モードの実行中は当該発光部を点滅させる構成としてもよい。このような構成によれば、パチンコ機 10 の現在のモードを管理者等に明確に認識させることが可能となるとともに、音声発光制御装置 90 や表示制御装置 100、図柄表示装置 41 を用いてパチンコ機 10 の現在のモードを報知する構成と比較して、構成の簡略化を実現することができる。

20

【0963】

また、メイン表示部 45 にモード表示用の発光部（例えば LED）を 2 つ（第 1 発光部及び第 2 発光部）追加し、遊技進行モードの実行中は第 1 発光部及び第 2 発光部の両方を消灯させた状態とし、設定変更モードの実行中は第 1 発光部を点灯させて第 2 発光部は消灯させた状態とし、設定確認モードの実行中は第 2 発光部を点灯させて第 1 発光部を消灯させた状態とする構成としてもよい。このような構成によれば、パチンコ機 10 の現在のモードを管理者等に明確に認識させることが可能となるとともに、音声発光制御装置 90 や表示制御装置 100、図柄表示装置 41 を用いてパチンコ機 10 の現在のモードを報知する構成と比較して、構成の簡略化を実現することができる。さらに、メイン表示部 45 に追加した 2 つの発光部を制御するだけでよいので、制御プログラムや点灯パターンを追加することによるデータ容量の増加を抑制することができる。

30

【0964】

< 態様 93 >

上記各態様のうち、情報表示部 45 z が 4 個の 7 セグメント表示器 45 z 1 ~ 45 z 4 を備える構成において、当該パチンコ機 10 の電源投入時に、情報表示部 45 z を構成する全ての発光部を所定時間（例えば 3 秒間）点灯させ、その後、所定時間（例えば 2 秒間）同期して点滅させる構成としてもよい。

【0965】

このような構成によれば、パチンコ機 10 の電源投入時に、情報表示部 45 z を構成する発光部に、断線等の不具合によって点灯しない発光部が存在していないかを確認することができるとともに、不具合によって常時点灯状態となって消灯しない発光部が存在していないかを確認することができる。例えば、仮に、右中 7 セグメント表示器 45 z 3 のセグメント発光部 G 及びセグメント発光部 D が不具合によって点灯しない場合には、右中 7 セグメント表示器 45 z 3 に「3」を表示させる制御が実行されている場合であっても、セグメント発光部 G 及びセグメント発光部 D が点灯しないことによって、右中 7 セグメント表示器 45 z 3 には「7」が表示されてしまうことになる。この結果、管理者は、遊技履歴情報の数値情報を誤認してしまう可能性がある。これに対して、本態様の構成によれば、パチンコ機 10 の電源投入時に、情報表示部 45 z を構成する発光部に、断線等の不具合によって点灯しない発光部が存在していないかを確認することができるとともに、不

40

50

具合によって常時点灯状態となって消灯しない発光部が存在していないかを確認することができるので、このような誤認を抑制することができる。

【 0 9 6 6 】

さらに、情報表示部 4 5 z を検査するための情報表示部検査ボタンを設け、当該情報表示部検査ボタンが押下された場合には、情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部を所定時間（例えば 3 秒間）点灯させ、その後、所定時間（例えば 2 秒間）同期して点滅させる構成としてもよい。

【 0 9 6 7 】

このような構成によれば、パチンコ機 1 0 の電源投入時ではなくても、情報表示部検査ボタンを押下することによって、情報表示部 4 5 z を構成する発光部に、断線等の不具合によって点灯しない発光部が存在していないかを確認することができるとともに、不具合によって常時点灯状態となって消灯しない発光部が存在していないかを確認することができる。すなわち、情報表示部 4 5 z に不具合が発生していないかを確認するためにパチンコ機 1 0 の電源を一旦 OFF にしてから ON にしなくてもよいため、管理者の作業効率を向上させることができる。

【 0 9 6 8 】

また、上述したベース（通常モード中）を算出して記憶し、記憶したベース（通常モード中）を情報表示部 4 5 z に表示させる構成において、主制御装置 6 0 は、計測した排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達する毎に区間を分け、区間毎にベース（通常モード中）を算出して記憶する構成とし、情報表示部 4 5 z は、算出対象となった区間の異なる複数種類のベース（通常モード中）を切り替えて表示する構成としてもよい。

【 0 9 6 9 】

具体的には、本態様のパチンコ機 1 0 は、最大で 7 つの区間のベース（通常モード中）を算出して記憶し、情報表示部 4 5 z は、最大で 7 つの区間に対応したベース（通常モード中）を切り替えて表示する。7 つの区間は以下のとおりである。

【 0 9 7 0 】

- ・「b L」：計測中のベース（通常モード中）

現在計測中の排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達するまでの現在の区間において算出された出球率（通常モード中）

- ・「b 1」：1 つ前の区間において計測済みのベース（通常モード中）

計測した排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達した区間であって、現在計測中の区間の 1 つ前の区間において算出された出球率（通常モード中）

- ・「b 2」：2 つ前の区間において計測済みのベース（通常モード中）

計測した排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達した区間であって、現在計測中の区間の 2 つ前の区間において算出された出球率（通常モード中）

- ・「b 3」：3 つ前の区間において計測済みのベース（通常モード中）

計測した排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達した区間であって、現在計測中の区間の 3 つ前の区間において算出された出球率（通常モード中）

- ・「b 4」：4 つ前の区間において計測済みのベース（通常モード中）

計測した排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達した区間であって、現在計測中の区間の 4 つ前の区間において算出された出球率（通常モード中）

- ・「b 5」：5 つ前の区間において計測済みのベース（通常モード中）

計測した排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達した区間であって、現在計測中の区間の 5 つ前の区間において算出された出球率（通常モード中）

- ・「b 6」：6 つ前の区間において計測済みのベース（通常モード中）

計測した排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達した区間であって、現在計測中の区間の 6 つ前の区間において算出された出球率（通常モード中）

【 0 9 7 1 】

各入球部への入球個数情報等の遊技履歴基礎情報が記憶されていない初期状態において「b L」に対応する区間の計測を開始し、所定のタイミングで随時「b L」に対応する区

10

20

30

40

50

間におけるベース（通常モード中）を算出する。計測中の排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達すると、「bL」に対する区間として記憶した遊技履歴基礎情報を「b1」に対応する区間にシフトさせ、新たに「bL」に対応する区間の計測を開始する。そして、新たに計測を開始した「bL」に対応する区間において排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達すると、「b1」に対する区間として記憶していた遊技履歴基礎情報を「b2」に対応する区間にシフトさせ、「bL」に対する区間として記憶した遊技履歴基礎情報を「b1」に対応する区間にシフトさせ、新たに「bL」に対応する区間の計測を開始する。このようにして、計測中の排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達する毎に、区間毎の遊技履歴基礎情報をシフトさせていき、最大で「b6」に対応する区間まで遊技履歴基礎情報を記憶しておく。そして、「b6」に対応する区間として遊技履歴基礎情報が記憶されている状態で、計測中の排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達すると、「b6」に対応する区間として記憶されていた遊技履歴基礎情報を消去し、「b5」に対応する区間として記憶されていた遊技履歴基礎情報を「b6」に対応する区間にシフトさせる。

10

【0972】

すなわち、本態様では、最大で60000個×7区間の排出通路通過個数 N_{OUT} が計測されるまでの遊技履歴基礎情報が蓄積されて記憶される。

【0973】

そして、本態様では、情報表示部45zは、記憶されている複数の区間のベース（通常モード中）を5秒毎に切り替えて表示する。具体的には、例えば、「bL」、「b1」、「b2」、「b3」、「b4」の5つの区間のベース（通常モード中）が記憶されている場合には、情報表示部45zは、「bL.31」→「b1.31」→「b2.30」→「b3.31」→「b4.30」→「bL.31」→「b1.31」...といった順序で5秒毎に切り替えながら各区間のベース（通常モード中）を繰り返し表示する。

20

【0974】

このような構成によれば、遊技機の検査者又は管理者は、情報表示部45zの表示を確認することによって、各区間毎のベース（通常モード中）を比較することが可能となる。この結果、例えば、パチンコ機10に不具合が発生したり不正が施されたりすることによってベース（通常モード中）の値が異常値になった場合に、過去のどのタイミングで不具合等が発生したのかを予測することが可能となる。

30

【0975】

なお、本態様では、計測した排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達する毎に区間を分け、区間毎にベース（通常モード中）を算出して記憶し、区間毎に記憶したベース（通常モード中）を所定時間毎（例えば5秒毎）に切り替えて情報表示部45zに表示させる構成としたが、この構成に代えて、RTC96を設け、日付が変わる毎に区間を分け、日付毎に区分けされた区間毎にベース（通常モード中）を算出して記憶し、日付毎（区間毎）に記憶したベース（通常モード中）を所定時間毎（例えば5秒毎）に切り替えて情報表示部45zに表示させる構成としてもよい。具体的には、例えば、「bL」は当日の区間、「b1」は1日前の区間、「b2」は2日前の区間、「b3」は3日前の区間、「b4」は4日前の区間、「b5」は5日前の区間、「b6」は6日前の区間として定義する。

40

【0976】

このような構成によれば、遊技機の検査者又は管理者は、情報表示部45zの表示を確認することによって、日付毎に区切られた各区間毎のベース（通常モード中）を比較することが可能となる。この結果、例えば、パチンコ機10に不具合が発生したり不正が施されたりすることによってベース（通常モード中）の値が異常値になった場合に、不具合等が発生した日付を予測することが可能となる。

【0977】

また、各入球部への入球個数情報等の遊技履歴基礎情報及びベース（通常モード中）等の遊技履歴情報が主側RAM64に記憶されており、RAMクリアボタンを押下した状態でパチンコ機10の電源をONにすることによって実行されるRAMクリア処理によって

50

、遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報が消去される（クリアされる）構成において、遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報が消去された後、計測された排出通路通過個数 N_{OUT} が所定の個数（例えば 300 個）に達するまでは、遊技履歴情報を情報表示部 45z に表示させる際に、遊技履歴情報の種別情報は表示させるが、遊技履歴情報の数値情報は表示させない構成としてもよい。

【0978】

具体的には、例えば、遊技履歴情報としてベース（通常モード中）を算出して記憶し、記憶したベース（通常モード中）を情報表示部 45z に表示させる構成において、RAM クリア処理によって遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報が消去された後、計測された排出通路通過個数 N_{OUT} が 300 個に達するまでは、情報表示部 45z の種別情報表示エリアに「bL .」を表示させ、数値情報表示エリアに「- -（2 個のハイフン）」を表示させる構成としてもよい。

【0979】

このような構成によれば、遊技機の検査者又は管理者は、情報表示部 45z に「bL . - -」が表示されている場合には、遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報が消去された後、又はメーカーの工場から当該パチンコ機 10 が出荷された後に計測された排出通路通過個数 N_{OUT} が 300 個に達していないと認識することができる。また、例えば、メーカーがパチンコ機 10 を出荷する際には、数個の遊技球を各入球部に入球させたりして動作をチェックする場合がある。この場合には、正当に遊技を行なった場合ではない状況において各入球部に入球した遊技球の個数が計測されてしまうので、例えば、最初に計測された排出通路通過個数 N_{OUT} が 300 個に達するまでは、遊技履歴基礎情報及び遊技履歴情報に、メーカーによるチェックの影響が大きく出てしまう可能性がある。そこで、本態様の構成によれば、計測された排出通路通過個数 N_{OUT} が 300 個に達するまでは、情報表示部 45z に「bL . - -」を表示させて、ベース（通常モード中）の数値情報は表示させないので、管理者が、メーカーによるチェックの影響を大きく受けた数値を確認し、パチンコ機 10 に不具合等が発生してしまったのではないかといった誤解をしてしまうことを抑制することができる。

【0980】

< 態様 94 >

上記各態様のうち、複数の区間毎に遊技履歴情報を算出する構成において、区間に対応する遊技履歴基礎情報が上限まで記憶されて遊技履歴情報を算出して記憶した後は、当該区間の遊技履歴情報の算出の基礎となった遊技履歴基礎情報は消去する構成としてもよい。具体的には、例えば、計測中の排出通路通過個数 N_{OUT} が 6000 個に達して遊技履歴情報を算出して記憶した後は、当該遊技履歴情報の算出の基礎となった遊技履歴基礎情報は消去する構成としてもよい。このような構成によれば、遊技履歴基礎情報を記憶するために必要となる記憶容量を低減することができる。

【0981】

< 態様 95 >

上記各態様のうち、複数の区間のそれぞれに対応した複数のベース（通常モード中）を情報表示部 45z が切り替えて順次表示する構成において、当該切り替えの際に、所定時間、情報表示部 45z を構成する 7 セグメント表示器の全ての発光部（セグメント発光部 A ~ H 及び DP 発光部）を所定時間消灯させる構成としてもよい。以下、本態様の構成について具体的に説明する。

【0982】

図 58 は、情報表示部 45z の表示態様の変化の一例を示すタイムチャートである。この図 58 には、「bL」、「b1」、「b2」の 3 つの区間のベース（通常モード中）が算出されて主側 RAM 64 に記憶されており、これら 3 つの区間のベース（通常モード中）が情報表示部 45z によって切り替えて表示される例が示されている。

【0983】

本態様では、情報表示部 45z は、過去の区間に遡る順序でベース（通常モード中）を

循環させて繰り返し表示する。より具体的には、直近の区間に対応した計測中のベース（通常モード中）である「b L」を所定の表示継続時間（例えば5000ms）が経過するまで表示した後、1つ前の区間に遡る順序でベース（通常モード中）を順次表示し、主側RAM64に記憶されている区間のうちの最も過去の区間に対応するベース（通常モード中）を表示した後は、再び直近の計測中の区間に対応したベース（通常モード中）である「b L」を表示する。

【0984】

さらに、本態様では、情報表示部45zは、複数の区間のうちの一の区間に対応したベース（通常モード中）の表示を開始して当該ベース（通常モード中）の表示継続時間（例えば5000ms）が経過した際には、当該情報表示部45zを構成する7セグメント表示器の全ての発光部（セグメント発光部A～H及びDP発光部）を所定時間（例えば300ms）消灯させた後に、1つ前の区間に対応したベース（通常モード中）の表示を開始する。すなわち、本態様では、一の区間に対応したベース（通常モード中）の表示を他の区間に対応したベース（通常モード中）の表示に切り替える際に、情報表示部45zを構成する7セグメント表示器の全ての発光部（セグメント発光部A～H及びDP発光部）を所定時間（例えば300ms）消灯させる。

【0985】

図58に示した例では、情報表示部45zは、現在計測中の区間に対応する計測中のベース（通常モード中）である「b L」を「b L . 31」といった表示態様で5000ms継続して点灯表示し、その後、全ての発光部を300ms消灯する。その後、1つ前の区間に対応する計測済みのベース（通常モード中）である「b 1」を「b 1 . 30」といった表示態様で5000ms継続して点灯表示し、その後、全ての発光部を300ms消灯する。その後、さらに1つ前の区間に対応する計測済みのベース（通常モード中）である「b 2」を「b 2 . 31」といった表示態様で5000ms継続して点灯表示し、その後、全ての発光部を300ms消灯する。その後、再び、現在計測中の区間に対応する計測中のベース（通常モード中）である「b L」を「b L . 31」といった表示態様で5000ms継続して点灯表示する。このように、情報表示部45zは、300msの全消灯状態を挟みながら、主側RAM64に記憶されている各区間のベース（通常モード中）を循環させて繰り返し表示する。

【0986】

次に、計測中の排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達した場合について説明する。

【0987】

図59は、計測中の排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達した場合における情報表示部45zの表示態様の変化の一例を示すタイムチャートである。この図59には、「b L」、「b 1」、「b 2」の3つの区間のベース（通常モード中）が算出されて主側RAM64に記憶されており、情報表示部45zが「b 1」を表示中に、計測中の排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達した例が示されている。

【0988】

本態様では、いずれかの区間に対応するベース（通常モード中）を表示中に、現在計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達した場合には、情報表示部45zは、表示中のベース（通常モード中）の表示継続時間（5000ms）が経過する前であっても、当該表示中のベース（通常モード中）の表示を終了する。そして、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに対応した表示態様による表示を開始し、当該表示態様を所定時間（例えば2000ms）継続する。本態様では、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに対応した表示態様として、4個のハイフンが点灯した表示態様を採用している。そして、4個のハイフンを点灯させている所定期間（例えば2000ms）が経過するまでの期間に、主制御装置60の主側CPU62xは、現在計測中の区間に対応するベース（通常モード中）である「b L」としての最終値を算出する処理と、各区間に対応したベース（通常モ

10

20

30

40

50

ード中)を1つずつ過去の区間にシフトさせる処理とを実行した上で、新たな「b L」を算出するための現在の区間における各入球口への遊技球の入球個数の計測、及び「b L」の現在の値を算出する処理を開始する。

【0989】

図59に示した例では、「b 1」を表示中であって当該「b 1」の表示継続時間である5000msが経過する前のタイミングで、計測中の区間における排出通路通過個数NOUTが60000個に達したため、情報表示部45zは、当該「b 1」の表示を終了し、4個のハイフンが点灯した表示態様による表示を開始し、当該表示態様を2000ms継続する。

【0990】

その後、本態様では、4個のハイフンを点灯させる表示態様を開始してから所定時間(例えば2000ms)が経過したことに基づいて、新たに計測を開始した「b L」から循環表示を開始する。すなわち、4個のハイフンを点灯させる表示態様による表示を終了した後は、表示が中断されたベース(通常モード中)の区間に関わらず、新たに計測を開始した「b L」から表示を再開する。

【0991】

なお、本態様において、情報表示部45zを構成する全ての発光部を消灯させる表示態様を開始してから300msが経過する前のタイミングで、計測中の区間における排出通路通過個数NOUTが60000個に達した場合には、情報表示部45zは、当該全ての発光部を消灯させる表示態様を終了し、上述した4個のハイフンが点灯した表示態様に移行する。

【0992】

以上説明したように、本態様では、情報表示部45zは、複数の区間のうちの一の区間に対応したベース(通常モード中)を表示する表示態様(例えば「b L」を表示する表示態様)から、いずれのベース(通常モード中)も表示しない表示態様(例えば全てのセグメント発光部を消灯させた表示態様)に移行した後、他の区間に対応したベース(通常モード中)を表示する表示態様(例えば「b 1」を表示する表示態様)に移行する。したがって、本態様によれば、当該パチンコ機10の管理者又は検査者に対して、情報表示部45zに表示されているベース(通常モード中)が他の区間に対応したベース(通常モード中)に切り替わったことを明確に認識させることができる。この結果、管理者等が、表示されているベース(通常モード中)の区間が切り替わったことに気付かずに、表示中のベース(通常モード中)の区間を誤って認識してしまうことを抑制することができる。特に、本態様では、ベース(通常モード中)の区間が異なっている状況があり、この状況において表示中のベース(通常モード中)の数値自体は同じになっている状況があり、この状況において表示中のベース(通常モード中)の区間が切り替わった場合には、ベース(通常モード中)の区間を示す2文字目(例えば、L、1、2等)の表示のみが変化することになる。仮に、一の区間に対応したベース(通常モード中)を表示する表示態様から他の区間に対応したベース(通常モード中)を表示する表示態様に直接移行する構成とすると、管理者等は、表示中のベース(通常モード中)の区間が切り替わったことに気付くのが困難となる。これに対して、本態様では、一の区間に対応したベース(通常モード中)を表示する表示態様から他の区間に対応したベース(通常モード中)を表示する表示態様に移行する前に、いずれのベース(通常モード中)も表示しない表示態様(例えば全てのセグメント発光部を消灯させた表示態様)に移行するので、切り替わり前後のベース(通常モード中)の数値自体が同じであっても、管理者等に対して、情報表示部45zに表示されているベース(通常モード中)が他の区間に対応したベース(通常モード中)に切り替わったことを明確に認識させることができる。

【0993】

また、本態様では、一の区間に対応したベース(通常モード中)を表示する表示態様から、他の区間に対応したベース(通常モード中)を表示する表示態様に移行する場合の移行態様は、全ての発光部を300ms消灯させる移行態様である。一方、計測中の区間に

10

20

30

40

50

における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに基づいて表示態様を移行する場合の移行態様は、4個のハイフンを2000ms点灯させる移行態様である。すなわち、本態様では、一の区間に対応したベース（通常モード中）を表示する表示態様から他の区間に対応したベース（通常モード中）を表示する表示態様に移行する場合の移行態様と、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに基づいて表示態様を移行する場合の移行態様とが異なっている。したがって、本態様によれば、当該パチンコ機10の管理者又は検査者は、移行態様の違いを認識することによって、他の区間に対応したベース（通常モード中）を表示する表示態様に移行するのか、それとも、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに基づいて表示態様移行するのかを明確に区別して認識することができる。この結果、例えば、管理者等が、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことによって各区間のベース（通常モード中）が1つずつ過去の区間にシフトしたことに気付かずにベース（通常モード中）の確認作業を継続してしまうことを抑制することができる。

10

【0994】

また、本態様では、ベース（通常モード中）を表示中に、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達した場合には、表示中のベース（通常モード中）の表示継続時間が経過する前であっても、当該計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに対応した表示態様（4個のハイフンを点灯させる表示態様）に移行する。したがって、本態様によれば、当該パチンコ機10の管理者又は検査者に対して、当該計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことを早期に認識させることができる。また、本態様によれば、当該計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことによるシフト後の各区間のベース（通常モード中）を早期に表示することが可能となるので、管理者等は、当該計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことによるシフト後の各区間毎のベース（通常モード中）を早期に確認することができるので、パチンコ機10に対する検査の効率を向上させることができる。

20

【0995】

また、本態様では、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達した場合には、当該計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに対応した表示態様（4個のハイフンを点灯させる表示態様）を所定時間（本態様では2000ms）継続するので、当該所定時間が経過するまでの期間を利用して、主側CPU62xが「bL」としての最終値を算出する処理及び各区間に対応したベース（通常モード中）を1つずつ過去の区間にシフトさせる処理を実行するための時間を確保することができる。また、「bL」としての最終値を算出した後に、当該「bL」の算出の基礎となった遊技履歴基礎情報を消去する構成とすれば、遊技履歴基礎情報を記憶するために必要となる記憶容量を低減することができる。

30

【0996】

また、本態様では、複数の区間のそれぞれに対応した複数のベース（通常モード中）を、1つ前の区間に遡るといった所定の順序に従って順次切り替えて表示しており、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達した場合には、所定の順序に従って次に表示すべきベース（通常モード中）の区間がどの区間であるのかに関わらず、新たに計測を開始した直近の区間に対応したベース（通常モード中）である「bL」から表示を開始する。したがって、本態様によれば、当該パチンコ機10の管理者又は検査者は、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことを認識できるとともに、「bL」から優先的に確認することが可能となる。

40

【0997】

なお、本態様では、複数の区間のうちの一の区間に対応したベース（通常モード中）を表示する表示態様と他の区間に対応したベース（通常モード中）を表示する表示態様との間における表示態様として、全てのセグメント発光部を消灯させる表示態様を採用したが、いずれの区間のベース（通常モード中）も表示しない表示態様であれば、他の表示態様

50

を採用してもよい。例えば、4個のハイフンを点灯させる表示態様や、4個のハイフンを点滅させる表示態様を採用してもよい。このような構成によれば、当該パチンコ機10の管理者又は検査者に対して、情報表示部45zに表示されているベース（通常モード中）が他の区間に対応したベース（通常モード中）に切り替わったことをさらに明確に認識させることができる。

【0998】

また、本態様では、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに対応した表示態様として、4個のハイフンを点灯させる表示態様を採用したが、他の表示態様を採用してもよい。例えば、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに対応した表示態様として、4個のハイフンを点滅させる表示態様を採用してもよい。また、例えば、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに対応した表示態様として、情報表示部45zを構成する7セグメント表示器の全ての発光部（セグメント発光部A～H及びDP発光部）を消灯させる表示態様を採用してもよい。

10

【0999】

また、本態様では、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに基づいて表示態様を移行する場合の移行態様として、4個のハイフンを2000ms点灯させる移行態様を採用したが、他の移行態様を採用してもよい。例えば、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに基づいて表示態様を移行する場合の移行態様として、情報表示部45zを構成する7セグメント表示器の全ての発光部（セグメント発光部A～H及びDP発光部）を300ms消灯させる移行態様を採用してもよい。このような構成によれば、一の区間に対応したベース（通常モード中）を表示する表示態様から他の区間に対応したベース（通常モード中）を表示する表示態様に移行する場合の移行態様と、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに基づいて表示態様が移行する場合の移行態様とを同じにすることができるので、管理者等に対して違和感を与えることなく表示態様を移行させることができる。

20

【1000】

また、本態様では、遊技履歴情報としてベース（通常モード中）を表示する構成としたが、表示する遊技履歴情報はベース（通常モード中）に限られず、第1実施形態に示した種々の遊技履歴情報（例えば役物比率や連続役物比率等）を表示する構成としてもよい。

30

【1001】

また、本態様では、排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに基づいて区間を分ける構成としたが、他の所定の条件が満たされたことに基づいて区間を分ける構成としてもよい。例えば、排出通路通過個数 N_{OUT} が10000個に達したことに基づいて区間を分ける構成としてもよく、また、日付が変わったことに基づいて区間を分ける構成としてもよい。

【1002】

<態様96>

上記態様95では、いずれかの区間に対応するベース（通常モード中）を表示中に、現在計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達した場合には、情報表示部45zは、表示中のベース（通常モード中）の表示継続時間（5000ms）が経過する前であっても、当該表示中のベース（通常モード中）の表示を終了し、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに対応した表示態様による表示を開始する構成としたが、この構成に代えて、いずれかの区間に対応するベース（通常モード中）を表示中に、現在計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達した場合には、情報表示部45zは、表示中のベース（通常モード中）の表示継続時間（5000ms）が経過した後に、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことに対応した表示態様による表示を開始する構成としてもよい。以下、本態様の構成について具体的に説明する。

40

50

【 1 0 0 3 】

図 6 0 は、計測中の排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達した場合における情報表示部 4 5 z の表示態様の変化の一例を示すタイムチャートである。この図 6 0 には、「b L」、「b 1」、「b 2」の 3 つの区間のベース（通常モード中）が算出されて主側 R A M 6 4 に記憶されており、情報表示部 4 5 z が「b 1」を表示中に、計測中の排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達した例が示されている。

【 1 0 0 4 】

上述したように、本態様では、いずれかの区間に対応するベース（通常モード中）を表示中に、現在計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達した場合には、情報表示部 4 5 z は、表示中のベース（通常モード中）の表示継続時間（5 0 0 0 m s）が経過した後に、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達したことに対応した表示態様による表示を開始する。本態様では、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達したことに対応した表示態様として、4 個のハイフンが点灯した表示態様を採用している。

10

【 1 0 0 5 】

図 6 0 に示した例では、「b 1」を表示中であって当該「b 1」の表示継続時間である 5 0 0 0 m s が経過する前のタイミングで、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達しており、情報表示部 4 5 z は、当該「b 1」の表示継続時間（5 0 0 0 m s）が経過した後に、4 個のハイフンが点灯した表示態様による表示を開始し、当該表示態様を 2 0 0 0 m s 継続する。その後、上述した態様 9 5 と同様に、新たに計測を開始した「b L」から循環表示を開始する。

20

【 1 0 0 6 】

なお、本態様において、情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部を消灯させる表示態様を開始してから 3 0 0 m s が経過する前のタイミングで、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達した場合には、情報表示部 4 5 z は、当該全ての発光部を消灯させる表示態様を開始してから 3 0 0 m s が経過した後に、上述した 4 個のハイフンが点灯した表示態様に移行する。

【 1 0 0 7 】

以上説明したように、本態様では、ベース（通常モード中）の表示中に、計測中の区間における排出通路通過個数 N_{OUT} が 6 0 0 0 0 個に達した場合であっても、当該表示中のベース（通常モード中）の表示継続時間が経過するまでは当該ベース（通常モード中）の表示が継続されるので、例えば、当該パチンコ機 1 0 の管理者又は検査者が、表示中のベース（通常モード中）を確認して検査表に転記しようとしたタイミングで当該ベース（通常モード中）の表示が終了してしまい、当該ベース（通常モード中）を検査表に転記することができなかったといった状況の発生を抑制することができる。

30

【 1 0 0 8 】

< 態様 9 7 >

上記態様 9 3 において説明した、電源投入時に情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部（セグメント発光部 A ~ G 及び D P 発光部）を所定時間（例えば 3 秒間）点灯させ、その後、所定時間（例えば 2 秒間）同期して点滅させる構成を実現するための処理フローとして、以下の処理フローを採用してもよい。以下、具体的に説明する。

40

【 1 0 0 9 】

図 6 1 及び図 6 2 は、第 1 実施形態の態様 9 7 の主側 M P U 6 2（主側 C P U 6 2 x）が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。図 5 1 に示したメイン処理との主な相違点は、復電処理の実行後に、情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部を点灯、点滅させる処理（点灯点滅処理）を実行する点である。

【 1 0 1 0 】

ステップ S 1 1 8 0 1 では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、主側 C P U 6 2 x のスタックポイントに予め決められた所定値を設定すると共に、サブ側の制御装置（音声発光制御装置 9 0、表示制御装置 1 0 0、払出制御装置 7 0 等）が動作可

50

能な状態になるのを待つために例えば1秒程度、ウェイト処理を実行する。そして、主側RAM64へのアクセスを許可する。その後、ステップS11802に進み、内部機能レジスタの設定処理を実行する。その後、ステップS11803に進み、当該パチンコ機10に電源が投入されて起動したことを報知するための処理を実行する。具体的には、当該パチンコ機10が起動したことを示す起動コマンドを音声発光制御装置90に送信する。音声発光制御装置90は、起動コマンドを受信すると、当該パチンコ機10が起動したことを報知する処理を実行する。具体的には、例えば、「起動中です」といった音声や所定の警報音をスピーカー46から出力させる。ステップS11803を実行した後、ステップS11804に進む。

【1011】

ステップS11804では、復電フラグがONであるか否かを判定する。

【1012】

ここで復電フラグについて説明する。本態様では、パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされた場合や停電が発生した場合には、主側CPU62xのレジスタに格納されている各種情報（遊技状態を示す情報や制御情報等）を主側RAM64の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側RAM64への退避が完了した場合に、復電フラグをONにするとともに、RAM判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出したRAM判定値を主側RAM64に記憶する。なお、商用電源からの電源の供給が断たれた後は、コンデンサ等のバックアップ電源からの電源供給に切り替わる。このように、復電フラグは、前回の電源OFF時の状態に復帰させるための情報が主側RAM64に記憶されているか否かを電源投入時に識別するためのフラグである。

【1013】

ステップS11804において、復電フラグがONであると判定した場合には（ステップS11804：YES）、ステップS11805に進み、主側RAM64のRAM判定値を算出する。本態様では、RAM判定値として、主側RAM64のチェックサム値を算出する。その後、ステップS11806に進み、算出したRAM判定値（チェックサム値）が正常であるか否か、すなわち、算出したRAM判定値（チェックサム値）と主側RAM64に記憶されているRAM判定値（チェックサム値）とが一致するか否かを判定する。ステップS11806において、RAM判定値が正常であると判定した場合には（ステップS11806：YES）、後述するステップS11808に進む。

【1014】

一方、上述したステップS11804において復電フラグがONではないと判定した場合（ステップS11804：NO）、及び、上述したステップS11806においてRAM判定値が正常ではないと判定した場合には（ステップS11806：NO）、ステップS11807に進み、RAM異常フラグをONにする。すなわち、RAM異常フラグは、復電フラグがOFFである場合又は復電フラグはONであるがRAM判定値が正常ではない場合にONになるフラグであり、主側RAM64に記憶されている情報が正常ではない状態であることを示すフラグである。ステップS11807を実行した後、ステップS11808に進む。

【1015】

ステップS11808では、RAMクリアボタンがONであるか否かを判定する。ステップS11808において、RAMクリアボタンがONではないと判定した場合には（ステップS11808：NO）、ステップS11809に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであるか否かを判定する。なお、枠開放スイッチは、内枠13が外枠11に対して開放状態であるときにONとなるスイッチであり、扉開放スイッチは、前扉枠14が内枠13に対して開放状態であるときにONとなるスイッチである。

【1016】

ステップS11809において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも1つがONではないと判定した場合には（ステップS11809：NO）、ステ

10

20

30

40

50

ップ S 1 1 8 1 0 に進み、R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。

【 1 0 1 7 】

ステップ S 1 1 8 1 0 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 8 1 0 : N O)、ステップ S 1 1 8 1 1 に進み、前回の電源 O F F 時の状態に復帰させる復電処理を実行する。具体的には、復電処理では、主側 R A M 6 4 に保存されたスタックポインタの値を主側 C P U 6 2 x のスタックポインタに書き込み、主側 R A M 6 4 に退避されたデータを主側 C P U 6 2 x のレジスタに復帰させることによって、主側 C P U 6 2 x のレジスタの状態を電源が遮断される前の状態に復帰させる。ステップ S 1 1 8 1 1 を実行した後、ステップ S 1 1 8 1 2 に進み、主側 R A M 6 4 の復電フラグを O F F にする。その後、ステップ S 1 1 8 1 2 - 2 に進み、情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部 (セグメント発光部 A ~ G 及び D P 発光部) を点灯、点滅させる処理である点灯点滅処理を実行する。点灯点滅処理では、情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部を所定時間 (例えば 3 秒間) 点灯させ、その後、所定時間 (例えば 2 秒間) 同期して点滅させる。ステップ S 1 1 8 1 2 - 2 を実行した後、後述するステップ S 1 1 8 2 9 (図 6 2) の処理に進む。

10

【 1 0 1 8 】

一方、ステップ S 1 1 8 1 0 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 8 1 0 : Y E S)、ステップ S 1 1 8 1 3 に進み、R A M 異常報知処理を実行する。R A M 異常報知処理では、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、R A M 異常コマンドを受信すると、R A M が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「R A M 異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。ステップ S 1 1 8 1 3 を実行した後、後述するステップ S 1 1 8 2 9 (図 6 2) の処理へ移行する。

20

【 1 0 1 9 】

一方、上述したステップ S 1 1 8 0 9 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 8 0 9 : Y E S)、ステップ S 1 1 8 1 4 に進み、R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。

【 1 0 2 0 】

ステップ S 1 1 8 1 4 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 8 1 4 : N O)、ステップ S 1 1 8 1 5 に進み、設定確認処理を実行する。設定確認処理 (設定確認モード) では、情報表示部 4 5 z に現在の抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行する。すなわち、設定確認モードは、管理者等が当該パチンコ機 1 0 の現在の抽選設定の設定情報を確認することが可能なモードである。設定確認処理 (設定確認モード) の詳細は、図 5 3 に示した設定確認処理と同じであるため、説明を省略する。ステップ S 1 1 8 1 5 を実行した後、ステップ S 1 1 8 1 6 に進み、上述した復電処理を実行して前回の電源 O F F 時の状態に復帰させる。その後、ステップ S 1 1 8 1 7 に進み、復電フラグを O F F にする。その後、ステップ S 1 1 8 1 7 - 2 に進み、上述した点灯点滅処理を実行する。ステップ S 1 1 8 1 7 - 2 を実行した後、後述するステップ S 1 1 8 2 9 (図 6 2) の処理へ移行する。

30

40

【 1 0 2 1 】

一方、ステップ S 1 1 8 1 4 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 8 1 4 : Y E S)、ステップ S 1 1 8 1 8 に進み、R A M 異常報知処理を実行する。R A M 異常報知処理では、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、R A M 異常コマンドを受信すると、R A M が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「R A M 異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。ステップ S 1 1 8 1 8 を実行した後、後述するステップ S 1 1 8 2 9 (図 6 2) の処理に進む。

【 1 0 2 2 】

50

上述したステップ S 1 1 8 0 8 において、R A M クリアボタンが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 8 0 8 : Y E S)、ステップ S 1 1 8 1 9 に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であるか否かを判定する。

【 1 0 2 3 】

ステップ S 1 1 8 1 9 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも 1 つが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 8 1 9 : N O)、ステップ S 1 1 8 2 0 に進み、上述した R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 1 1 8 2 0 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 8 2 0 : N O)、ステップ S 1 1 8 2 1 に進む。

【 1 0 2 4 】

ステップ S 1 1 8 2 1 では、第 1 R A M クリア処理を実行する。第 1 R A M クリア処理は、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を除いて消去する (0 クリアする) 処理である。すなわち、第 1 R A M クリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等は消去されるが、抽選設定の設定情報は消去されず、設定情報はそのまま維持される。また、本態様では、第 1 R A M クリア処理では、第 1 R A M クリア処理を実行したことを示すコマンドである第 1 R A M クリア処理実行コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、第 1 R A M クリア処理実行コマンドを受信すると、第 1 R A M クリア処理を実行したことを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「R A M をクリアしました。」といった音声をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 1 1 8 2 1 を実行した後、後述するステップ S 1 1 8 2 9 (図 6 2) の処理に進む。

【 1 0 2 5 】

一方、ステップ S 1 1 8 2 0 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 8 2 0 : Y E S)、ステップ S 1 1 8 2 2 に進み、R A M 異常報知処理を実行する。R A M 異常報知処理では、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、R A M 異常コマンドを受信すると、R A M が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「R A M 異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。ステップ S 1 1 8 2 2 を実行した後、後述するステップ S 1 1 8 2 9 (図 6 2) の処理に進む。

【 1 0 2 6 】

上述したステップ S 1 1 8 1 9 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 8 1 9 : Y E S)、ステップ S 1 1 8 2 3 に進み、R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。

【 1 0 2 7 】

ステップ S 1 1 8 2 3 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 8 2 3 : N O)、ステップ S 1 1 8 2 4 に進み、上述した第 1 R A M クリア処理を実行する。その後、ステップ S 1 1 8 2 5 に進み、設定変更処理を実行する。設定変更処理 (設定変更モード) では、情報表示部 4 5 z に抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行するとともに、抽選設定の設定情報の変更を受け付ける処理を実行する。すなわち、設定変更モードは、管理者等が当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の設定情報を変更することが可能なモードである。設定変更処理 (設定変更モード) の詳細は、図 5 2 に示した設定変更処理と同じであるため、説明を省略する。ステップ S 1 1 8 2 5 を実行した後、後述するステップ S 1 1 8 2 9 (図 6 2) の処理に進む。

【 1 0 2 8 】

一方、ステップ S 1 1 8 2 3 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 8 2 3 : Y E S)、ステップ S 1 1 8 2 6 に進み、R A M 異常報知処理を実行する。R A M 異常報知処理では、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、R A M 異常コマンドを受信すると、R A M が異常であることを示す音声をスピーカ

10

20

30

40

50

ー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「RAM異常です。」といった音声スピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 1 1 8 2 6 を実行した後、ステップ S 1 1 8 2 7 に進む。

【 1 0 2 9 】

ステップ S 1 1 8 2 7 では、第 2 RAM クリア処理を実行する。第 2 RAM クリア処理は、主側 RAM 6 4 に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を含む全ての情報を消去する（0 クリアする）処理である。すなわち、第 2 RAM クリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等に加えて、抽選設定の設定情報も消去される。ここで、RAM 異常フラグが ON である場合には、第 1 RAM クリア処理ではなく、設定情報も消去する第 2 RAM クリア処理を実行する理由について説明する。RAM 異常フラグが ON である場合には、主側 RAM 6 4 に記憶されている設定情報も正常でない可能性があり、例えば、ノイズ等によって管理者の意図しない設定情報に書き換わっていたり、設定情報としては所定の範囲内の数値（例えば 1 から 6 までの数値）しか取り得ないにも関わらず、所定の範囲以外の数値が記憶されていたりする可能性があるためである。なお、本態様の第 2 RAM クリア処理では、設定情報が消去された後、設定情報の初期値として「1」が格納される。また、第 2 RAM クリア処理によって、RAM 異常フラグも OFF となる。その後、ステップ S 1 1 8 2 8 に進み、設定変更処理を実行する。設定変更処理（設定変更モード）の詳細は、図 5 2 に示した設定変更処理と同じであるため、説明を省略する。ステップ S 1 1 8 2 8 を実行した後、後述するステップ S 1 1 8 2 9（図 6 2）の処理に進む。

【 1 0 3 0 】

図 6 2 に示すステップ S 1 1 8 2 9 以降の処理においては、RAM 異常フラグが ON ではない場合には、タイマ割込み処理の割込み許可設定、割込み禁止設定、各種乱数更新処理、停電監視処理（電源監視処理）が実行され、上述したタイマ割込み処理（図 2 7）も実行される。すなわち、RAM 異常フラグが ON ではない場合には、遊技の進行が可能な遊技進行モードに移行する。一方、RAM 異常フラグが ON である場合には、各種乱数更新処理、停電監視処理は実行されるが、タイマ割込み処理の割込み許可設定は実行されない。すなわち、RAM 異常フラグが ON である場合には、遊技の進行が可能な遊技進行モードには移行しない。この状態の場合には、管理者は、当該パチンコ機 1 0 の電源を一旦 OFF にし、設定用の鍵を設定用の鍵穴に挿入して ON 側に回し、RAM クリアボタンを押下したまま電源を ON にして当該パチンコ機 1 0 を設定変更モードで起動させればよい。以下、ステップ S 1 1 8 2 9 以降の処理を具体的に説明する。

【 1 0 3 1 】

図 6 2 に示すステップ S 1 1 8 2 9 では、RAM 異常フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 1 1 8 2 9 において、RAM 異常フラグが ON ではないと判定した場合には（ステップ S 1 1 8 2 9：NO）、ステップ S 1 1 8 3 0 に進み、タイマ割込み処理の発生を許可する割込み許可設定を実行する。その後、ステップ S 1 1 8 3 1 に進み、タイマ割込み処理の発生を禁止する割込み禁止設定を実行する。その後、後述するステップ S 1 1 8 3 2 に進む。一方、ステップ S 1 1 8 2 9 において、RAM 異常フラグが ON であると判定した場合には（ステップ S 1 1 8 2 9：YES）、ステップ S 1 1 8 3 0 及びステップ S 1 1 8 3 1 の処理を実行せずに、ステップ S 1 1 8 3 2 に進む。

【 1 0 3 2 】

ステップ S 1 1 8 3 2 では、各種乱数更新処理を実行する。各種乱数更新処理では、主側 RAM 6 4 における各カウンタから現状の数値情報を読み出し、その読み出した数値情報に 1 を加算する処理を実行した後に、読み出し元のカウンタに加算後の数値情報を上書きする処理を実行する。なお、読み出した数値情報が当該カウンタの最大値である場合には、読み出し元のカウンタに 0 を上書きする処理を実行する。ステップ S 1 1 8 3 2 を実行した後、ステップ S 1 1 8 3 3 に進む。

【 1 0 3 3 】

ステップS 1 1 8 3 3では、停電監視処理を実行する。停電監視処理では、電源装置 8 5 から主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧を監視しており、当該駆動電圧が所定値（例えば 1 0 ボルト）を下回ったと判定した場合には、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが OFF にされた又は停電が発生したと判断して、主側 CPU 6 2 x のレジスタに格納されている各種情報（遊技状態を示す情報や制御情報等）を主側 RAM 6 4 の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側 RAM 6 4 への退避が完了した場合に、復電フラグを ON にするとともに、RAM 判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出した RAM 判定値を主側 RAM 6 4 に記憶する。その後、後述するステップ S 1 1 8 3 4 には進まずに、供給される駆動電圧が低下して動作不能となるまで無限ループ処理を繰り返す。なお、本態様の電源装置 8 5 は、主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧が所定値を下回るまで低下した場合であっても、主制御装置 6 0 などの制御系において駆動電圧として使用される 5 ボルトの安定化電圧が出力されるように構成されている。この安定化電圧が出力される時間としては、上述した RAM 判定値を主側 RAM 6 4 に記憶するまでの処理を実行するに十分な時間が確保されている。

10

【1 0 3 4】

一方、ステップ S 1 1 8 3 3 の停電監視処理において、電源装置 8 5 から主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧が所定値を下回っていないと判定した場合には、そのままステップ S 1 1 8 3 4 に進む。

【1 0 3 5】

ステップ S 1 1 8 3 4 では、RAM 異常フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 1 1 8 3 4 において、RAM 異常フラグが ON ではないと判定した場合には（ステップ S 1 1 8 3 4 : NO）、上述したステップ S 1 1 8 3 5 に進み、タイマ割込み処理の発生を許可する割込み許可設定を実行する。その後、上述したステップ S 1 1 8 3 1 に戻り、タイマ割込み処理の発生を禁止する割込み禁止設定を実行する。一方、ステップ S 1 1 8 3 4 において、RAM 異常フラグが ON であると判定した場合には（ステップ S 1 1 8 3 4 : YES）、割込み許可設定を実行するステップ S 1 1 8 3 5 には進まず、各種乱数更新処理を実行するステップ S 1 1 8 3 2 に戻る。

20

【1 0 3 6】

以上説明したように、本態様によれば、上述した点灯点滅処理が実行されるので、情報表示部 4 5 z を構成する複数の発光部の中に、断線等の不具合によって点灯しない発光部が存在していないかを検査することができるとともに、不具合によって常時点灯状態となって消灯しない発光部が存在していないかを検査することができる。例えば、仮に、右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 のセグメント発光部 G 及びセグメント発光部 D が不具合によって点灯しない場合には、右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 に「3」を表示させる制御が実行されている場合であっても、セグメント発光部 G 及びセグメント発光部 D が点灯しないことによって、右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 には「7」が表示されてしまうことになる。この結果、管理者は、例えば、情報表示部 4 5 z に表示される遊技履歴情報の数値情報を誤認してしまう可能性がある。これに対して、本態様の構成によれば、パチンコ機 1 0 の電源投入時に、情報表示部 4 5 z を構成する複数の発光部の中に、断線等の不具合によって点灯しない発光部が存在していないかを検査することができるとともに、不具合によって常時点灯状態となって消灯しない発光部が存在していないかを検査することができるので、このような誤認を抑制することができる。

30

40

【1 0 3 7】

さらに、本態様では、復電処理の実行を契機として点灯点滅処理を実行する。したがって、パチンコ機 1 0 の管理者又は検査者が、電源が ON となっているパチンコ機 1 0 の電源スイッチを一旦 OFF にして再び ON にすると、上述した復電処理が実行され、当該復電処理の実行を契機として点灯点滅処理が実行される。すなわち、管理者又は検査者は、電源スイッチを OFF、ON とする簡易な操作によって当該パチンコ機 1 0 に点灯点滅処理を実行させることができる。さらに、管理者又は検査者が、パチンコ機 1 0 に点灯点滅処理を実行させるために、電源スイッチを OFF、ON とする操作を行なった場合には、

50

当該パチンコ機 10 において復電処理が実行されるため、当該パチンコ機 10 の遊技状態（高確率モードフラグの状態等）も維持される。したがって、本態様によれば、仮に当該パチンコ機 10 において遊技者が遊技を行なっている状況であったとしても、遊技者に不利益を与えずに点灯点滅処理を実行させることができ、管理者又は検査者は、情報表示部 45z を構成する複数の発光部の中に不具合によって点灯しない発光部や消灯しない発光部が存在していないかを検査することができる。

【1038】

< 態様 98 >

上記態様 93 において説明した、電源投入時に情報表示部 45z を構成する全ての発光部（セグメント発光部 A～G 及び DP 発光部）を所定時間（例えば 3 秒間）点灯させ、その後、所定時間（例えば 2 秒間）同期して点滅させる構成を実現するための処理フローとして、以下の処理フローを採用してもよい。以下、具体的に説明する。

【1039】

図 63 及び図 64 は、第 1 実施形態の態様 98 の主側 MPU 62（主側 CPU 62x）が電源 ON 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。図 61 及び図 62 に示したメイン処理との主な相違点は、復電処理の実行を契機として点灯点滅処理を実行するのではなく、複数に分岐した処理フローのうちのいずれの処理フローを実行した場合であっても点灯点滅処理を実行する点である。

【1040】

ステップ S11901 では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、主側 CPU 62x のスタックポインタに予め決められた所定値を設定すると共に、サブ側の制御装置（音声発光制御装置 90、表示制御装置 100、払出制御装置 70 等）が動作可能な状態になるのを待つために例えば 1 秒程度、ウェイト処理を実行する。そして、主側 RAM 64 へのアクセスを許可する。その後、ステップ S11902 に進み、内部機能レジスタの設定処理を実行する。その後、ステップ S11903 に進み、当該パチンコ機 10 に電源が投入されて起動したことを報知するための処理を実行する。具体的には、当該パチンコ機 10 が起動したことを示す起動コマンドを音声発光制御装置 90 に送信する。音声発光制御装置 90 は、起動コマンドを受信すると、当該パチンコ機 10 が起動したことを報知する処理を実行する。具体的には、例えば、「起動中です」といった音声や所定の警報音をスピーカー 46 から出力させる。ステップ S11903 を実行した後、ステップ S11904 に進む。

【1041】

ステップ S11904 では、復電フラグが ON であるか否かを判定する。

【1042】

ここで復電フラグについて説明する。本態様では、パチンコ機 10 の電源スイッチが OFF にされた場合や停電が発生した場合には、主側 CPU 62x のレジスタに格納されている各種情報（遊技状態を示す情報や制御情報等）を主側 RAM 64 の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側 RAM 64 への退避が完了した場合に、復電フラグを ON にするとともに、RAM 判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出した RAM 判定値を主側 RAM 64 に記憶する。なお、商用電源からの電源の供給が断たれた後は、コンデンサ等のバックアップ電源からの電源供給に切り替わる。このように、復電フラグは、前回の電源 OFF 時の状態に復帰させるための情報が主側 RAM 64 に記憶されているか否かを電源投入時に識別するためのフラグである。

【1043】

ステップ S11904 において、復電フラグが ON であると判定した場合には（ステップ S11904：YES）、ステップ S11905 に進み、主側 RAM 64 の RAM 判定値を算出する。本態様では、RAM 判定値として、主側 RAM 64 のチェックサム値を算出する。その後、ステップ S11906 に進み、算出した RAM 判定値（チェックサム値）が正常であるか否か、すなわち、算出した RAM 判定値（チェックサム値）と主側 RAM 64 に記憶されている RAM 判定値（チェックサム値）とが一致するか否かを判定する

。ステップ S 1 1 9 0 6 において、R A M 判定値が正常であると判定した場合には (ステップ S 1 1 9 0 6 : Y E S)、後述するステップ S 1 1 9 0 8 に進む。

【 1 0 4 4 】

一方、上述したステップ S 1 1 9 0 4 において復電フラグが O N ではないと判定した場合 (ステップ S 1 1 9 0 4 : N O)、及び、上述したステップ S 1 1 9 0 6 において R A M 判定値が正常ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 9 0 6 : N O)、ステップ S 1 1 9 0 7 に進み、R A M 異常フラグを O N にする。すなわち、R A M 異常フラグは、復電フラグが O F F である場合又は復電フラグは O N であるが R A M 判定値が正常ではない場合に O N になるフラグであり、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報が正常ではない状態であることを示すフラグである。ステップ S 1 1 9 0 7 を実行した後、ステップ S 1 1 9 0 8 に進む。

10

【 1 0 4 5 】

ステップ S 1 1 9 0 8 では、R A M クリアボタンが O N であるか否かを判定する。ステップ S 1 1 9 0 8 において、R A M クリアボタンが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 9 0 8 : N O)、ステップ S 1 1 9 0 9 に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であるか否かを判定する。なお、枠開放スイッチは、内枠 1 3 が外枠 1 1 に対して開放状態であるときに O N となるスイッチであり、扉開放スイッチは、前扉枠 1 4 が内枠 1 3 に対して開放状態であるときに O N となるスイッチである。

【 1 0 4 6 】

20

ステップ S 1 1 9 0 9 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも 1 つが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 9 0 9 : N O)、ステップ S 1 1 9 1 0 に進み、R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。

【 1 0 4 7 】

ステップ S 1 1 9 1 0 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 9 1 0 : N O)、ステップ S 1 1 9 1 1 に進み、前回の電源 O F F 時の状態に復帰させる復電処理を実行する。具体的には、復電処理では、主側 R A M 6 4 に保存されたスタックポインタの値を主側 C P U 6 2 x のスタックポインタに書き込み、主側 R A M 6 4 に退避されたデータを主側 C P U 6 2 x のレジスタに復帰させることによって、主側 C P U 6 2 x のレジスタの状態を電源が遮断される前の状態に復帰させる。ステップ S 1 1 9 1 1 を実行した後、ステップ S 1 1 9 1 2 に進み、主側 R A M 6 4 の復電フラグを O F F にする。その後、後述するステップ S 1 1 9 2 8 - 2 (図 6 4) の処理に進む。

30

【 1 0 4 8 】

一方、ステップ S 1 1 9 1 0 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 9 1 0 : Y E S)、ステップ S 1 1 9 1 3 に進み、R A M 異常報知処理を実行する。R A M 異常報知処理では、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、R A M 異常コマンドを受信すると、R A M が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「R A M 異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。ステップ S 1 1 9 1 3 を実行した後、後述するステップ S 1 1 9 2 8 - 2 (図 6 4) の処理に進む。

40

【 1 0 4 9 】

一方、上述したステップ S 1 1 9 0 9 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 9 0 9 : Y E S)、ステップ S 1 1 9 1 4 に進み、R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。

【 1 0 5 0 】

ステップ S 1 1 9 1 4 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 9 1 4 : N O)、ステップ S 1 1 9 1 5 に進み、設定確認処理を実行する。設定確認処理 (設定確認モード) では、情報表示部 4 5 z に現在の抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行する。すなわち、設定確認モードは、管理者等が当該パチンコ

50

機 10 の現在の抽選設定の設定情報を確認することが可能なモードである。設定確認処理（設定確認モード）の詳細は、図 53 に示した設定確認処理と同じであるため、説明を省略する。ステップ S 11915 を実行した後、ステップ S 11916 に進み、上述した復電処理を実行して前回の電源 OFF 時の状態に復帰させる。その後、ステップ S 11917 に進み、復電フラグを OFF にする。その後、後述するステップ S 11928 - 2（図 64）の処理に進む。

【1051】

一方、ステップ S 11914 において、RAM 異常フラグが ON であると判定した場合には（ステップ S 11914：YES）、ステップ S 11918 に進み、RAM 異常報知処理を実行する。RAM 異常報知処理では、主側 RAM 64 が異常であることを示すコマンドである RAM 異常コマンドを音声発光制御装置 90 に送信する。音声発光制御装置 90 は、RAM 異常コマンドを受信すると、RAM が異常であることを示す音声をスピーカー 46 から出力させる。具体的には、例えば、「RAM 異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカー 46 から繰り返し出力させる。ステップ S 11918 を実行した後、後述するステップ S 11928 - 2（図 64）の処理に進む。

【1052】

上述したステップ S 11908 において、RAM クリアボタンが ON であると判定した場合には（ステップ S 11908：YES）、ステップ S 11919 に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であるか否かを判定する。

【1053】

ステップ S 11919 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも 1 つが ON ではないと判定した場合には（ステップ S 11919：NO）、ステップ S 11920 に進み、上述した RAM 異常フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 11920 において、RAM 異常フラグが ON ではないと判定した場合には（ステップ S 11920：NO）、ステップ S 11921 に進む。

【1054】

ステップ S 11921 では、第 1 RAM クリア処理を実行する。第 1 RAM クリア処理は、主側 RAM 64 に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を除いて消去する（0 クリアする）処理である。すなわち、第 1 RAM クリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等は消去されるが、抽選設定の設定情報は消去されず、設定情報はそのまま維持される。また、本態様では、第 1 RAM クリア処理では、第 1 RAM クリア処理を実行したことを示すコマンドである第 1 RAM クリア処理実行コマンドを音声発光制御装置 90 に送信する。音声発光制御装置 90 は、第 1 RAM クリア処理実行コマンドを受信すると、第 1 RAM クリア処理を実行したことを示す音声をスピーカー 46 から出力させる。具体的には、例えば、「RAM をクリアしました。」といった音声をスピーカー 46 から出力させる。ステップ S 11921 を実行した後、後述するステップ S 11928 - 2（図 64）の処理に進む。

【1055】

一方、ステップ S 11920 において、RAM 異常フラグが ON であると判定した場合には（ステップ S 11920：YES）、ステップ S 11922 に進み、RAM 異常報知処理を実行する。RAM 異常報知処理では、主側 RAM 64 が異常であることを示すコマンドである RAM 異常コマンドを音声発光制御装置 90 に送信する。音声発光制御装置 90 は、RAM 異常コマンドを受信すると、RAM が異常であることを示す音声をスピーカー 46 から出力させる。具体的には、例えば、「RAM 異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカー 46 から繰り返し出力させる。ステップ S 11922 を実行した後、後述するステップ S 11928 - 2（図 64）の処理に進む。

【1056】

上述したステップ S 11919 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であると判定した場合には（ステップ S 11919：YES）、ステップ S 11923 に進み、RAM 異常フラグが ON であるか否かを判定する。

【 1 0 5 7 】

ステップ S 1 1 9 2 3 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 1 1 9 2 3 : N O)、ステップ S 1 1 9 2 4 に進み、上述した第 1 R A M クリア処理を実行する。その後、ステップ S 1 1 9 2 5 に進み、設定変更処理を実行する。設定変更処理 (設定変更モード) では、情報表示部 4 5 z に抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行するとともに、抽選設定の設定情報の変更を受け付ける処理を実行する。すなわち、設定変更モードは、管理者等が当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の設定情報を変更することが可能なモードである。設定変更処理 (設定変更モード) の詳細は、図 5 2 に示した設定変更処理と同じであるため、説明を省略する。ステップ S 1 1 9 2 5 を実行した後、後述するステップ S 1 1 9 2 8 - 2 (図 6 4) の処理に進む。

10

【 1 0 5 8 】

一方、ステップ S 1 1 9 2 3 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 1 9 2 3 : Y E S)、ステップ S 1 1 9 2 6 に進み、R A M 異常報知処理を実行する。R A M 異常報知処理では、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、R A M 異常コマンドを受信すると、R A M が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「R A M 異常です。」といった音声をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 1 1 9 2 6 を実行した後、ステップ S 1 1 9 2 7 に進む。

【 1 0 5 9 】

ステップ S 1 1 9 2 7 では、第 2 R A M クリア処理を実行する。第 2 R A M クリア処理は、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を含む全ての情報を消去する (0 クリアする) 処理である。すなわち、第 2 R A M クリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等に加えて、抽選設定の設定情報も消去される。ここで、R A M 異常フラグが O N である場合には、第 1 R A M クリア処理ではなく、設定情報も消去する第 2 R A M クリア処理を実行する理由について説明する。R A M 異常フラグが O N である場合には、主側 R A M 6 4 に記憶されている設定情報も正常でない可能性があり、例えば、ノイズ等によって管理者の意図しない設定情報に書き換わっていたり、設定情報としては所定の範囲内の数値 (例えば 1 から 6 までの数値) しか取り得ないにも関わらず、所定の範囲以外の数値が記憶されていたりする可能性があるためである。なお、本態様の第 2 R A M クリア処理では、設定情報が消去された後、設定情報の初期値として「1」が格納される。また、第 2 R A M クリア処理によって、R A M 異常フラグも O F F となる。その後、ステップ S 1 1 9 2 8 に進み、設定変更処理を実行する。設定変更処理 (設定変更モード) の詳細は、図 5 2 に示した設定変更処理と同じであるため、説明を省略する。ステップ S 1 1 9 2 8 を実行した後、後述するステップ S 1 1 9 2 8 - 2 (図 6 4) の処理に進む。

20

30

【 1 0 6 0 】

図 6 4 に示すステップ S 1 1 9 2 8 - 2 では、情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部 (セグメント発光部 A ~ G 及び D P 発光部) を点灯、点滅させる処理である点灯点滅処理を実行する。点灯点滅処理では、情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部を所定時間 (例えば 3 秒間) 点灯させ、その後、所定時間 (例えば 2 秒間) 同期して点滅させる。ステップ S 1 1 9 2 8 - 2 を実行した後、ステップ S 1 1 9 2 9 に進む。

40

【 1 0 6 1 】

ステップ S 1 1 9 2 9 以降の処理においては、R A M 異常フラグが O N ではない場合には、タイマ割込み処理の割込み許可設定、割込み禁止設定、各種乱数更新処理、停電監視処理 (電源監視処理) が実行され、上述したタイマ割込み処理 (図 2 7) も実行される。すなわち、R A M 異常フラグが O N ではない場合には、遊技の進行が可能な遊技進行モードに移行する。一方、R A M 異常フラグが O N である場合には、各種乱数更新処理、停電監視処理は実行されるが、タイマ割込み処理の割込み許可設定は実行されないため、上述したタイマ割込み処理 (図 2 7) は実行されない。すなわち、R A M 異常フラグが O N で

50

ある場合には、遊技の進行が可能な遊技進行モードには移行しない。この状態の場合には、管理者は、当該パチンコ機 10 の電源を一旦 OFF にし、設定用の鍵を設定用の鍵穴に挿入して ON 側に回し、RAM クリアボタンを押下したまま電源を ON にして当該パチンコ機 10 を設定変更モードで起動させればよい。以下、ステップ S 11929 以降の処理を具体的に説明する。

【1062】

図 64 に示すステップ S 11929 では、RAM 異常フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 11929 において、RAM 異常フラグが ON ではないと判定した場合には（ステップ S 11929：NO）、ステップ S 11930 に進み、タイマ割込み処理の発生を許可する割込み許可設定を実行する。その後、ステップ S 11931 に進み、タイマ割込み処理の発生を禁止する割込み禁止設定を実行する。その後、後述するステップ S 11932 に進む。一方、ステップ S 11929 において、RAM 異常フラグが ON であると判定した場合には（ステップ S 11929：YES）、ステップ S 11930 及びステップ S 11931 の処理を実行せずに、ステップ S 11932 に進む。

10

【1063】

ステップ S 11932 では、各種乱数更新処理を実行する。各種乱数更新処理では、主側 RAM 64 における各カウンタから現状の数値情報を読み出し、その読み出した数値情報に 1 を加算する処理を実行した後に、読み出し元のカウンタに加算後の数値情報を上書きする処理を実行する。なお、読み出した数値情報が当該カウンタの最大値である場合には、読み出し元のカウンタに 0 を上書きする処理を実行する。ステップ S 11932 を実行した後、ステップ S 11933 に進む。

20

【1064】

ステップ S 11933 では、停電監視処理を実行する。停電監視処理では、電源装置 85 から主制御装置 60 に供給される駆動電圧を監視しており、当該駆動電圧が所定値（例えば 10 ボルト）を下回ったと判定した場合には、パチンコ機 10 の電源スイッチが OFF にされた又は停電が発生したと判断して、主側 CPU 62x のレジスタに格納されている各種情報（遊技状態を示す情報や制御情報等）を主側 RAM 64 の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側 RAM 64 への退避が完了した場合に、復電フラグを ON にするとともに、RAM 判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出した RAM 判定値を主側 RAM 64 に記憶する。その後、後述するステップ S 11934 には進まずに、供給される駆動電圧が低下して動作不能となるまで無限ループ処理を繰り返す。なお、本態様の電源装置 85 は、主制御装置 60 に供給される駆動電圧が所定値を下回るまで低下した場合であっても、主制御装置 60 などの制御系において駆動電圧として使用される 5 ボルトの安定化電圧が出力されるように構成されている。この安定化電圧が出力される時間としては、上述した RAM 判定値を主側 RAM 64 に記憶するまでの処理を実行するに十分な時間が確保されている。

30

【1065】

一方、ステップ S 11933 の停電監視処理において、電源装置 85 から主制御装置 60 に供給される駆動電圧が所定値を下回っていないと判定した場合には、そのままステップ S 11934 に進む。

40

【1066】

ステップ S 11934 では、RAM 異常フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 11934 において、RAM 異常フラグが ON ではないと判定した場合には（ステップ S 11934：NO）、上述したステップ S 11935 に進み、タイマ割込み処理の発生を許可する割込み許可設定を実行する。その後、上述したステップ S 11931 に戻り、タイマ割込み処理の発生を禁止する割込み禁止設定を実行する。一方、ステップ S 11934 において、RAM 異常フラグが ON であると判定した場合には（ステップ S 11934：YES）、割込み許可設定を実行するステップ S 11935 には進まず、各種乱数更新処理を実行するステップ S 11932 に戻る。

【1067】

50

以上説明したように、本態様によれば、上述した点灯点滅処理を実行するので、情報表示部 45 z を構成する複数の発光部の中に、断線等の不具合によって点灯しない発光部が存在していないかを検査することができるとともに、不具合によって常時点灯状態となって消灯しない発光部が存在していないかを検査することができる。例えば、仮に、右中 7 セグメント表示器 45 z 3 のセグメント発光部 G 及びセグメント発光部 D が不具合によって点灯しない場合には、右中 7 セグメント表示器 45 z 3 に「3」を表示させる制御が実行されている場合であっても、セグメント発光部 G 及びセグメント発光部 D が点灯しないことによって、右中 7 セグメント表示器 45 z 3 には「7」が表示されてしまうことになる。この結果、管理者は、例えば、情報表示部 45 z に表示される遊技履歴情報の数値情報を誤認してしまう可能性がある。これに対して、本態様の構成によれば、パチンコ機 10 の電源投入時に、情報表示部 45 z を構成する複数の発光部の中に、断線等の不具合によって点灯しない発光部が存在していないかを検査することができるとともに、不具合によって常時点灯状態となって消灯しない発光部が存在していないかを検査することができるので、このような誤認を抑制することができる。

【1068】

また、本態様では、電源スイッチが ON にされて外部からの電力の供給が開始された際における各操作部（RAM クリアスイッチ、設定用の鍵）の操作態様に基づいて、複数に分岐した処理フローのうちのいずれかの処理フローを実行する。例えば、電源が ON にされた際に RAM クリアスイッチが ON、設定用の鍵が ON 側となっており、かつ、内枠 13 及び前扉枠 14 が開放状態である場合には、設定変更処理が含まれる処理フローを実行する。そして、本態様では、複数に分岐した処理フローのうちのいずれの処理フローを実行する場合であっても点灯点滅処理を実行する。したがって、本態様によれば、電源が ON にされた際に各操作部がどのような操作態様を受け付けている場合であっても、当該パチンコ機 10 に点灯点滅処理を実行させることができる。具体的には、例えば、メーカーがパチンコ機 10 を出荷する際には、RAM クリアスイッチを ON、設定用の鍵を ON 側とし、かつ、内枠 13 及び前扉枠 14 を開放状態とした上で電源を ON とすることによって、当該パチンコ機 10 に設定変更処理（設定変更モード）を実行させて抽選設定を変更することが可能であるか否か等の動作確認をする場合がある。この場合であっても、当該パチンコ機 10 は、設定変更処理（設定変更モード）を実行した後に、上述した点灯点滅処理を実行するので、メーカーの管理者は、設定変更モードにおける動作確認を行なった後にそのまま当該パチンコ機 10 の情報表示部 45 z を構成する複数の発光部の中に不具合によって点灯しない発光部や消灯しない発光部が存在していないかを検査することができる。したがって、パチンコ機 10 の出荷時における検査効率を飛躍的に向上させることができる。このように、パチンコ機 10 の管理者または検査者は、電源が ON にされた際に各操作部が受け付けている操作態様に関わらず、情報表示部 45 z を構成する複数の発光部の中に不具合によって点灯しない発光部や消灯しない発光部が存在していないかを検査することができる。すなわち、電源が ON にされた際に各操作部が受け付けている操作態様次第では当該検査を実施することができないといったことを抑制することができる。

【1069】

また、本態様によれば、電源スイッチが ON にされて外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、点灯点滅処理を含むメイン処理（図 63、図 64）のステップ S11901 からステップ S11928 - 2 までの処理群を実行し、当該処理群の実行が終了した後に、割込み許可設定を実行してタイマ割込み処理に含まれる処理群を繰り返し実行するので、外部からの電力の供給が開始された後に点灯点滅処理を 1 回だけ実行させることができる。仮に、点灯点滅処理がタイマ割込み処理の処理群に含まれる構成とした場合には、点灯点滅処理が繰り返し実行されることとなってしまう、パチンコ機 10 の処理負荷が大きくなってしまふ。また、点灯点滅処理が繰り返し実行されてしまうと、情報表示部 45 z に各種情報を表示させることが可能な期間が少なくなってしまう虞がある。これに対して、本態様によれば、外部からの電力の供給が開始された後に点灯点滅処理を 1 回だけ実行させることができるので、パチンコ機 10 の処理負荷を低減することができる。

もに、パチンコ機 10 の管理者または検査者は、情報表示部 45 z を構成する複数の発光部の中に不具合によって点灯しない発光部や消灯しない発光部が存在していないかを検査することができる。

【1070】

また、本態様によれば、電源スイッチが ON にされて外部からの電力の供給が開始された後、割込み許可設定を実行してタイマ割込み処理（図 27）の実行が開始される前に、点灯点滅処理を実行する。したがって、パチンコ機 10 の管理者または検査者は、当該パチンコ機 10 において遊技の進行が可能となる前に、情報表示部 45 z を構成する複数の発光部の中に不具合によって点灯しない発光部や消灯しない発光部が存在していないかを検査することができる。仮に、タイマ割込み処理の実行が開始された後に点灯点滅処理を実行する構成とした場合には、管理者または検査者が情報表示部 45 z の検査をすることが可能となる前に、遊技者が当該パチンコ機 10 において遊技を始めることが可能となる。この場合、遊技者がパチンコ機 10 において遊技を始めた後に、管理者または検査者が当該パチンコ機 10 の情報表示部 45 z の検査を行なって、当該情報表示部 45 z の発光部に不具合を発見してしまう虞がある。管理者または検査者が当該パチンコ機 10 の情報表示部 45 z の発光部に不具合を発見した場合には、当該情報表示部 45 z を修理又は交換するために、当該遊技者に遊技を中断又は中止してもらう必要が生じる。この結果、遊技者に強い不快感を与えてしまう可能性がある。これに対して、本態様によれば、遊技者がパチンコ機 10 において遊技を始めることが可能となる前に、管理者または検査者が当該パチンコ機 10 の情報表示部 45 z の検査をすることが可能となるので、遊技を中断又は中止させて遊技者に不快感を与えてしまうことを抑制することができる。

【1071】

また、本態様によれば、点灯点滅処理を実行した後に、割込み許可設定を実行して、タイマ割込み処理に含まれる遊技履歴用処理（図 27 のステップ S 10616）を実行する。すなわち、本態様では、ベース（通常モード中）等の遊技履歴情報が情報表示部 45 z に表示される前に点灯点滅処理を実行するので、パチンコ機 10 の管理者または検査者は、当該パチンコ機 10 において遊技履歴情報が情報表示部 45 z に表示される前に、情報表示部 45 z を構成する複数の発光部の中に不具合によって点灯しない発光部や消灯しない発光部が存在していないかを検査することができる。この結果、情報表示部 45 z を構成する複数の発光部の中に不具合によって点灯しない発光部や消灯しない発光部が存在していることに気付かずに、当該情報表示部 45 z に表示されている遊技履歴情報を確認してしまうことを抑制することができる。

【1072】

なお、本態様では、設定変更処理（設定変更モード）（図 63 のステップ S 11925、ステップ S 11928）を実行した後に点灯点滅処理（図 64 のステップ S 11928 - 2）を実行する構成としたが、この構成に代えて、設定変更処理（設定変更モード）において抽選設定の設定情報が情報表示部 45 z に表示されるよりも前に、点灯点滅処理を実行する構成としてもよい。具体的には、例えば、図 64 のステップ S 11928 - 2 における点灯点滅処理を省略し、図 63 のステップ S 11908 の処理（RAM クリアボタンの状態を判定する処理）の実行に先立って点灯点滅処理を実行する構成としてもよい。このような構成によれば、パチンコ機 10 の管理者または検査者は、当該パチンコ機 10 において設定情報が情報表示部 45 z に表示される前に、情報表示部 45 z を構成する複数の発光部の中に不具合によって点灯しない発光部や消灯しない発光部が存在していないかを検査することができる。この結果、情報表示部 45 z を構成する複数の発光部の中に不具合によって正常に動作しない発光部が存在していることに気付かずに、当該情報表示部 45 z に表示されている設定情報を確認してしまうことを抑制することができる。また、同様に、この構成によれば、設定確認処理（設定確認モード）において抽選設定の設定情報が情報表示部 45 z に表示されるよりも前に、点灯点滅処理を実行することになるので、情報表示部 45 z を構成する複数の発光部の中に不具合によって正常に動作しない発光部が存在していることに気付かずに、当該情報表示部 45 z に表示されている設定情報

を確認してしまうことを抑制することができる。

【 1 0 7 3 】

また、本態様では、図 6 4 のステップ S 1 1 9 2 8 - 2 において点灯点滅処理を実行する構成とすることによって、複数に分岐した処理フローのうちのいずれの処理フローを実行する場合であっても点灯点滅処理を実行する構成としたが、この構成に限らず他の構成を採用することによって、複数に分岐した処理フローのうちのいずれの処理フローを実行する場合であっても点灯点滅処理を実行する構成としてもよい。例えば、図 6 4 のステップ S 1 1 9 2 8 - 2 における点灯点滅処理を省略し、図 6 3 のステップ S 1 1 9 0 8 の処理（RAM クリアボタンの状態を判定する処理）の実行に先立って点灯点滅処理を実行する構成としてもよい。また、例えば、図 6 4 のステップ S 1 1 9 2 8 - 2 における点灯点滅処理を省略し、図 6 3 のステップ S 1 1 9 0 9 とステップ S 1 1 9 1 0 との間、図 6 3 のステップ S 1 1 9 0 9 とステップ S 1 1 9 1 4 との間、図 6 3 のステップ S 1 1 9 1 9 とステップ S 1 1 9 2 0 との間、及び、図 6 3 のステップ S 1 1 9 1 9 とステップ S 1 1 9 2 3 との間において、点灯点滅処理を実行する構成としてもよい。

10

【 1 0 7 4 】

< 態様 9 9 >

上記態様 9 7 及び態様 9 8 では、情報表示部 4 5 z を構成する複数の発光部の中に不具合によって点灯しない発光部や消灯しない発光部が存在していないかを管理者や検査者が検査するための検査用処理として、上述した点灯点滅処理を採用したが、検査用処理としては点灯点滅処理に限定されず、様々な制御の態様を採用することができる。例えば、検査用処理として、発光部を点滅させる制御は実行せず、情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部を消灯した状態から点灯した状態に同時に移行させ、所定時間経過後に点灯した状態から消灯した状態に同時に移行させる制御を実行してもよい。また、例えば、検査用処理として、全ての発光部を同期して点滅させる制御を実行してもよい。また、例えば、検査用処理として、情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部に対して順番に点灯させた後に消灯させる制御を実行してもよい。すなわち、検査用処理としては、情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部を少なくとも 1 回ずつ消灯状態から点灯状態に移行させた後に消灯状態に移行させる制御を実行すればよい。このような制御の態様の検査用処理を実行することによっても、パチンコ機 1 0 の管理者または検査者は、情報表示部 4 5 z を構成する複数の発光部の中に不具合によって点灯しない発光部や消灯しない発光部が存在していないかを検査することができる。

20

30

【 1 0 7 5 】

< 態様 1 0 0 >

上記各態様のうち、設定変更モード及び設定確認モードを実行可能な構成においては、種々のメイン処理及びタイマ割込み処理を採用することができる。以下、具体的に説明する。

【 1 0 7 6 】

図 6 5 は、第 1 実施形態の態様 1 0 0 の主側 M P U 6 2（主側 C P U 6 2 x）が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【 1 0 7 7 】

ステップ S 1 2 0 0 1 では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、主側 C P U 6 2 x のスタックポイントに予め決められた所定値を設定すると共に、サブ側の制御装置（音声発光制御装置 9 0、表示制御装置 1 0 0、払出制御装置 7 0 等）が動作可能な状態になるのを待つために例えば 1 秒程度、ウェイト処理を実行する。そして、主側 R A M 6 4 へのアクセスを許可する。その後、ステップ S 1 2 0 0 2 に進み、内部機能レジスタの設定処理を実行する。その後、ステップ S 1 2 0 0 3 に進み、当該パチンコ機 1 0 に電源が投入されて起動したことを報知するための処理を実行する。具体的には、当該パチンコ機 1 0 が起動したことを示す起動コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、起動コマンドを受信すると、当該パチンコ機 1 0 が起動したことを報知する処理を実行する。具体的には、例えば、「起動中です」といった音声や所定

40

50

の警報音をスピーカー４６から出力させる。ステップＳ１２００３を実行した後、ステップＳ１２００４に進む。

【１０７８】

ステップＳ１２００４では、復電フラグがＯＮであるか否かを判定する。

【１０７９】

ここで復電フラグについて説明する。本態様では、パチンコ機１０の電源スイッチがＯＦＦにされた場合や停電が発生した場合には、主側ＣＰＵ６２のレジスタに格納されている各種情報（遊技状態を示す情報や制御情報等）を主側ＲＡＭ６４の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側ＲＡＭ６４への退避が完了した場合に、復電フラグをＯＮにするとともに、主側ＲＡＭ６４に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによってＲＡＭ判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出したＲＡＭ判定値を主側ＲＡＭ６４に記憶する。なお、商用電源からの電源の供給が断たれた後は、コンデンサ等のバックアップ電源からの電源供給に切り替わる。このように、復電フラグは、前回の電源ＯＦＦ時の状態に復帰させるための情報が主側ＲＡＭ６４に記憶されているか否かを電源投入時に識別するためのフラグである。

10

【１０８０】

ステップＳ１２００４において、復電フラグがＯＮであると判定した場合には（ステップＳ１２００４：ＹＥＳ）、ステップＳ１２００５に進み、主側ＲＡＭ６４に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによってＲＡＭ判定値を算出する。本態様では、ＲＡＭ判定値として、主側ＲＡＭ６４のチェックサム値を算出する。その後、ステップＳ１２００６に進み、算出したＲＡＭ判定値（チェックサム値）が正常であるか否か、すなわち、算出したＲＡＭ判定値（チェックサム値）と主側ＲＡＭ６４に記憶されているＲＡＭ判定値（チェックサム値）とが一致するか否かを判定する。ステップＳ１２００６において、ＲＡＭ判定値が正常であると判定した場合には（ステップＳ１２００６：ＹＥＳ）、ステップＳ１２００７に進む。

20

【１０８１】

ステップＳ１２００７では、主側ＲＡＭ６４に記憶されている抽選設定の設定情報を読み込み、設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。本態様では、パチンコ機１０に設定される設定情報は「１」から「６」までの６段階であるため、設定情報が「１」から「６」までの範囲内の数値である場合には、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定し、一方、設定情報として「０」や「７」が格納されている場合や、ノイズ等によって数値以外の情報が格納されている場合には、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定する。ステップＳ１２００７において、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には（ステップＳ１２００７：ＹＥＳ）、ステップＳ１２００８に進む。

30

【１０８２】

一方、上述したステップＳ１２００４において復電フラグがＯＮではないと判定した場合（ステップＳ１２００４：ＮＯ）、上述したステップＳ１２００６においてＲＡＭ判定値が正常ではないと判定した場合（ステップＳ１２００６：ＮＯ）、及び、上述したステップＳ１２００７において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合（ステップＳ１２００７：ＮＯ）には、ステップＳ１２０１５に進み、ＲＡＭ異常フラグをＯＮにする。すなわち、ＲＡＭ異常フラグは、復電フラグがＯＦＦである場合、ＲＡＭ判定値が正常ではない場合、設定情報が所定の範囲内の数値ではない場合のいずれかの場合にＯＮになるフラグであり、主側ＲＡＭ６４に記憶されている情報が正常ではない状態であることを示すフラグである。

40

【１０８３】

以下では、ＲＡＭ異常フラグがＯＮにならなかった場合に実行する処理の流れについて説明し、その後、ＲＡＭ異常フラグがＯＮになった場合に実行する処理の流れについて説明する。

【１０８４】

ステップＳ１２００８では、設定変更中フラグがＯＮであるか否かを判定する。設定変

50

更中フラグは、後述する設定変更処理（設定変更モード）の開始の際にONとなり、設定変更処理（設定変更モード）の終了の際にOFFになるフラグである。ここで、ステップS12008において設定変更中フラグがONとなっている状況とは、本パチンコ機10の前の電源投入時に、後述する設定変更処理（設定変更モード）が実行され、当該設定変更処理（設定変更モード）の実行中に当該パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされたり停電が発生したことにより、当該設定変更中フラグがONとなったまま維持されている状況である。

【1085】

ステップS12008において設定変更中フラグがONであると判定した場合には（ステップS12008：YES）、ステップS12018に進み、設定変更処理（設定変更モード）を実行する。設定変更処理（設定変更モード）では、情報表示部45zに抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行するとともに、抽選設定の設定情報の変更を受け付ける処理を実行する。すなわち、設定変更モードは、管理者等が当該パチンコ機10の抽選設定の設定情報を変更することが可能なモードである。設定変更処理（設定変更モード）の詳細については後述する。一方、ステップS12008において設定変更中フラグがONではないと判定した場合には（ステップS12008：NO）、ステップS12009に進む。

10

【1086】

ステップS12009では、RAMクリアボタンがONであるか否かを判定する。ステップS12009において、RAMクリアボタンがONではないと判定した場合には（ステップS12009：NO）、ステップS12010に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであるか否かを判定する。なお、「設定用の鍵がON」とは、設定用の鍵が設定用の鍵穴に挿入されてON側に位置していることを意味する。また、枠開放スイッチは、内枠13が外枠11に対して開放状態であるときにONとなるスイッチであり、扉開放スイッチは、前扉枠14が内枠13に対して開放状態であるときにONとなるスイッチである。

20

【1087】

ステップS12010において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも1つがONではないと判定した場合には（ステップS12010：NO）、ステップS12011に進む。

30

【1088】

ステップS12011では、設定確認中フラグがONであるか否かを判定する。設定確認中フラグは、後述する設定確認処理（設定確認モード）の開始の際にONとなり、設定確認処理（設定確認モード）の終了の際にOFFになるフラグである。ここで、ステップS12011において設定確認中フラグがONとなっている状況とは、本パチンコ機10の前の電源投入時に、後述する設定確認処理（設定確認モード）が実行され、当該設定確認処理（設定確認モード）の実行中に当該パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされたり停電が発生したことにより、当該設定確認中フラグがONとなったまま維持されている状況である。

【1089】

ステップS12011において、設定確認中フラグがONではないと判定した場合には（ステップS12011：NO）、後述するステップS12013に進む。

40

【1090】

一方、上述したステップS12010において設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであると判定した場合（ステップS12010：YES）、及び、ステップS12011において設定確認中フラグがONであると判定した場合には（ステップS12011：YES）、ステップS12012に進む。すなわち、パチンコ機10の電源投入時にRAMクリアボタンがOFFとなっており、かつ、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONである場合、及び、パチンコ機10の前の電源投入時に設定確認処理（設定確認モード）が実行され、当該設定確認処理（設定確認モー

50

ド)の実行中に当該パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされたり停電が発生したことにより、当該設定確認中フラグがONとなったまま維持されている場合に、ステップS12012に進む。

【1091】

ステップS12012では、設定確認処理を実行する。設定確認処理(設定確認モード)では、情報表示部45zに現在の抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行する。すなわち、設定確認モードは、管理者等が当該パチンコ機10の現在の抽選設定の設定情報を確認することが可能なモードである。設定確認処理(設定確認モード)の詳細については後述する。ステップS12012を実行した後、ステップS12013に進む。

【1092】

ステップS12013では、前回の電源OFF時の状態に復帰させる復電処理を実行する。具体的には、復電処理では、主側RAM64に保存されたスタックポインタの値を主側CPU62xのスタックポインタに書き込み、主側RAM64に退避されたデータを主側CPU62xのレジスタに復帰させることによって、主側CPU62xのレジスタの状態を電源が遮断される前の状態に復帰させる。ステップS12013を実行した後、ステップS12014に進み、主側RAM64の復電フラグをOFFにする。その後、後述するステップS12022の処理に進む。

【1093】

一方、上述したステップS12009において、RAMクリアボタンがONであると判定した場合には(ステップS12009:YES)、ステップS12017に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであるか否かを判定する。ステップS12017において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであると判定した場合には(ステップS12017:YES)、上述したステップS12018に進み、上述した設定変更処理(設定変更モード)を実行する。その後、後述するステップS12022に進む。一方、ステップS12017において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも1つがONではないと判定した場合には(ステップS12017:NO)、ステップS12019に進む。

【1094】

ステップS12019では、上述したRAM異常フラグがONであるか否かを判定する。ステップS12019において、RAM異常フラグがONではないと判定した場合には(ステップS12019:NO)、ステップS12020に進み、第1RAMクリア処理を実行する。第1RAMクリア処理は、主側RAM64に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を除いて消去する(0クリアする)処理である。すなわち、第1RAMクリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等は消去されるが、抽選設定の設定情報は消去されず、設定情報はそのまま維持される。また、本態様では、第1RAMクリア処理では、第1RAMクリア処理を実行したことを示すコマンドである第1RAMクリア処理実行コマンドを音声発光制御装置90に送信する。音声発光制御装置90は、第1RAMクリア処理実行コマンドを受信すると、第1RAMクリア処理を実行したことを示す音声をスピーカー46から出力させる。具体的には、例えば、「RAMをクリアしました。」といった音声をスピーカー46から出力させる。ステップS12020を実行した後、後述するステップS12022に進む。

【1095】

一方、ステップS12019において、RAM異常フラグがONであると判定した場合には(ステップS12019:YES)、ステップS12021に進み、RAM異常報知処理を実行する。RAM異常報知処理では、主側RAM64が異常であることを示すコマンドであるRAM異常コマンドを音声発光制御装置90に送信する。音声発光制御装置90は、RAM異常コマンドを受信すると、RAMが異常であることを示す音声をスピーカー46から出力させる。具体的には、例えば、「RAM異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させる。ステップS12021を実行した後、ステップS12022に進む。ただし、本説明の流れでは、RAM

10

20

30

40

50

異常フラグはONになっていないため、ステップS 1 2 0 2 1には進まない。

【1 0 9 6】

ステップS 1 2 0 2 2では、情報表示部4 5 zを構成する全ての発光部（セグメント発光部A～G及びDP発光部）を点灯、点滅させる処理である点灯点滅処理を実行する。点灯点滅処理では、情報表示部4 5 zを構成する全ての発光部を所定時間（例えば3秒間）点灯させ、その後、所定時間（例えば2秒間）同期して点滅させる。ステップS 1 2 0 2 2を実行した後、ステップS 1 2 0 2 3に進む。

【1 0 9 7】

ステップS 1 2 0 2 3では、タイマ割込み処理の発生を許可する割込み許可設定を実行する。その後、無限ループを繰り返して待機するとともに、後述するタイマ割込み処理が定期的に（本態様では4 m s 毎に）実行される。

10

【1 0 9 8】

次に、ステップS 1 2 0 1 5においてRAM異常フラグがONになった場合に実行する処理の流れについて説明する。

【1 0 9 9】

上述したように、ステップS 1 2 0 0 4において復電フラグがONではないと判定した場合（ステップS 1 2 0 0 4：NO）、ステップS 1 2 0 0 6においてRAM判定値が正常ではないと判定した場合（ステップS 1 2 0 0 6：NO）、及び、ステップS 1 2 0 0 7において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合（ステップS 1 2 0 0 7：NO）には、ステップS 1 2 0 1 5に進み、RAM異常フラグをONにする。その後、ステップS 1 2 0 1 6に進む。

20

【1 1 0 0】

ステップS 1 2 0 1 6では、RAMクリアボタンがONであるか否かを判定する。ステップS 1 2 0 1 6において、RAMクリアボタンがONであると判定した場合には（ステップS 1 2 0 1 6：YES）、ステップS 1 2 0 1 7に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであるか否かを判定する。ステップS 1 2 0 1 7において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであると判定した場合には（ステップS 1 2 0 1 7：YES）、上述したステップS 1 2 0 1 8に進み、上述した設定変更処理（設定変更モード）を実行する。その後、ステップS 1 2 0 2 2に進む。一方、ステップS 1 2 0 1 6においてRAMクリアボタンがONではないと判定した場合（ステップS 1 2 0 1 6：NO）、及び、ステップS 1 2 0 1 7において設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも1つがONではないと判定した場合（ステップS 1 2 0 1 7：NO）には、ステップS 1 2 0 1 9に進む。

30

【1 1 0 1】

ステップS 1 2 0 1 9では、上述したRAM異常フラグがONであるか否かを判定する。ステップS 1 2 0 1 9において、RAM異常フラグがONではないと判定した場合には（ステップS 1 2 0 1 9：NO）、ステップS 1 2 0 2 0に進み、上述した第1 RAMクリア処理を実行する。ステップS 1 2 0 2 0を実行した後、ステップS 1 2 0 2 2に進む。ただし、本説明の流れでは、RAM異常フラグはONになっているため、ステップS 1 2 0 2 0には進まない。

40

【1 1 0 2】

一方、ステップS 1 2 0 1 9において、RAM異常フラグがONであると判定した場合には（ステップS 1 2 0 1 9：YES）、ステップS 1 2 0 2 1に進み、上述したRAM異常報知処理を実行する。その後、ステップS 1 2 0 2 2に進む。

【1 1 0 3】

ステップS 1 2 0 2 2では、上述した点灯点滅処理を実行する。ステップS 1 2 0 2 2を実行した後、ステップS 1 2 0 2 3に進み、タイマ割込み処理の発生を許可する割込み許可設定を実行する。その後、無限ループ処理を繰り返して待機するとともに、後述するタイマ割込み処理が定期的に（本態様では4 m s 毎に）実行される。

【1 1 0 4】

50

以上説明したように、本態様においては、設定変更処理（設定変更モード）を実行させるための操作は、RAMクリアスイッチを押下した状態とし（ON状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てをONにした状態で、電源スイッチをONにする操作である。また、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作は、RAMクリアスイッチを押下していない状態とし（OFF状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てをONにした状態で、電源スイッチをONにする操作である。また、第1 RAMクリア処理を実行させるための操作は、RAMクリアスイッチを押下した状態とし（ON状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチのいずれかをOFFにした状態で、電源スイッチをONにする操作である。

10

【1105】

以下に、上述したメイン処理が実行されることによって実現される処理の流れの一例をまとめて説明する。

【1106】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定するが（ステップS12004、ステップS12006、ステップS12007）、設定変更処理（設定変更モード）を実行させるための操作が行なわれていた場合には、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かに関わらず、また、設定確認中フラグの状態に関わらず、設定変更処理（設定変更モード）を実行する（ステップS12018）。

20

【1107】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS12004、ステップS12006、ステップS12007）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONであると判定した場合には（ステップS12008：YES）、設定変更処理（設定変更モード）を実行させるための操作、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作、及び、第1 RAMクリア処理を実行させるための操作が行なわれているか否かに関わらず、設定変更処理（設定変更モード）を実行する（ステップS12018）。

【1108】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS12004、ステップS12006、ステップS12007）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONではないと判定し（ステップS12008：NO）、第1 RAMクリア処理を実行させるための操作が行なわれていた場合には（ステップS12009：YES、ステップS12017：NO、ステップS12019：NO）、設定確認中フラグの状態に関わらず、第1 RAMクリア処理を実行する（ステップS12020）。

30

【1109】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS12004、ステップS12006、ステップS12007）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONではないと判定し（ステップS12008：NO）、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作が行なわれていた場合には（ステップS12009：NO、ステップS12010：YES）、設定確認処理（設定確認モード）を実行する（ステップS12012）。

40

【1110】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS12004、ステップS12006、ステップS12007）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONではないと判定し（ステップS12008：NO）、設定確認処理

50

(設定確認モード)を実行させるための操作が行なわれていない場合であっても、設定確認中フラグがONであった場合には(ステップS12011: YES)、設定確認処理(設定確認モード)を実行する(ステップS12012)。

【1111】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し(ステップS12004、ステップS12006、ステップS12007)、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していると判定してRAM異常フラグをONにした場合には(ステップS12015)、第1RAMクリア処理を実行させるための操作が行なわれていた場合であっても、第1RAMクリア処理を実行せず、RAM異常報知処理を実行する(ステップS12021)。

10

【1112】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し(ステップS12004、ステップS12006、ステップS12007)、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していると判定してRAM異常フラグをONにした場合には(ステップS12015)、設定確認処理(設定確認モード)を実行させるための操作が行なわれていた場合であっても、設定確認処理(設定確認モード)を実行せず、RAM異常報知処理を実行する(ステップS12021)。

【1113】

次に、図65のステップS12018に示した設定変更処理の詳細について説明する。

【1114】

図66は、第1実施形態の態様100の主側MPU62(主側CPU62x)が実行する設定変更処理を示すフローチャートである。この設定変更処理は、図65のステップS12018のサブルーチンとして実行される。

20

【1115】

ステップS12101では、主側RAM64における設定変更中フラグをONにする。設定変更中フラグは、上述したように、設定変更処理(設定変更モード)が開始されたことを示すフラグであるとともに、当該設定変更処理(設定変更モード)がまだ終了していないことを示すフラグである。ステップS12101を実行した後、ステップS12102に進む。

【1116】

ステップS12102では、設定変更開始時初期設定処理を実行する。設定変更開始時初期設定処理では、設定変更処理を開始するにあたって必要な初期設定を実行する。また、本態様では、設定変更開始時初期設定処理において、RAM異常フラグがONであるか否かを判定し、当該RAM異常フラグがONであると判定した場合には、当該RAM異常フラグをOFFにする。ステップS12102を実行した後、ステップS12103に進む。

30

【1117】

ステップS12103では、設定変更報知開始処理を実行する。設定変更報知開始処理では、設定変更モードを開始したことを示すコマンドである設定変更モード開始コマンドを音声発光制御装置90に送信する。音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、設定変更モード中であることを示す音声をスピーカー46から出力させる。具体的には、例えば、「設定変更モード中です」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、設定変更モード中であることを示す情報を図柄表示装置41に表示させる。具体的には、例えば、音声発光制御装置90は、「設定変更モード中です」といった文字列を図柄表示装置41に表示させるためのコマンドを表示制御装置100に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置100は、「設定変更モード中です」といった文字列を図柄表示装置41に表示させる。また、音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、各種ランプ47を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。

40

50

【 1 1 1 8 】

さらに、設定変更報知開始処理では、設定変更モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。設定変更モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定変更モード中のパチンコ機 1 0 の情報を表示する。ステップ S 1 2 1 0 3 を実行した後、ステップ S 1 2 1 0 4 に進む。

【 1 1 1 9 】

ステップ S 1 2 1 0 4 では、主側 R A M 6 4 に記憶されている抽選設定の設定情報を読み込み、更新用設定情報として保存する。具体的には、本態様では、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている抽選設定の設定情報を読み込み、当該読み込んだ設定情報を、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域以外の他の領域である更新用設定情報記憶領域にコピーする。ステップ S 1 2 1 0 4 を実行した後、ステップ S 1 2 1 0 5 に進む。

10

【 1 1 2 0 】

ステップ S 1 2 1 0 5 では、主側 R A M 6 4 の更新用設定情報記憶領域に記憶されている更新用設定情報を読み込み、当該読み込んだ更新用設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を開始する。具体的には、更新用設定情報を情報表示部 4 5 z に点灯表示させる。その後、ステップ S 1 2 1 0 6 に進み、更新用設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。本態様では、パチンコ機 1 0 に設定される設定情報は「 1 」から「 6 」までの 6 段階であるため、更新用設定情報が「 1 」から「 6 」までの範囲内の数値であるか否かを判定する。ステップ S 1 2 1 0 6 において、更新用設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には（ステップ S 1 2 1 0 6 : Y E S ）、ステップ S 1 2 1 0 8 に進む。一方、ステップ S 1 2 1 0 6 において、更新用設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合（ステップ S 1 2 1 0 6 : N O ）、例えば、更新用設定情報として「 0 」や「 7 」が格納されている場合や、ノイズ等によって数値以外の情報が格納されている場合には、ステップ S 1 2 1 0 7 に進み、更新用設定情報を初期値に変更する。本態様では、更新用設定情報に初期値として「 1 」を格納する。その後、ステップ S 1 2 1 0 8 に進む。

20

【 1 1 2 1 】

ステップ S 1 2 1 0 8 では、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行したか否かを判定する。具体的には、本態様では、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側になっている期間中は H i g h レベルを示す信号であって、設定用の鍵（鍵穴）が O F F 側になっている期間中は L o w レベルを示す信号を監視しており、当該信号が H i g h レベルから L o w レベルに立ち下がる立下がりエッジを検出した場合に、設定用の鍵（鍵穴）が O F F 側になったと判定する。ステップ S 1 2 1 0 8 において、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行していないと判定した場合には（ステップ S 1 2 1 0 8 : N O ）、ステップ S 1 2 1 0 9 に進み、設定変更用ボタンが押下されたか否かを判定する。ステップ S 1 2 1 0 9 において、設定変更用ボタンが押下されたと判定した場合には（ステップ S 1 2 1 0 9 : Y E S ）、ステップ S 1 2 1 1 0 に進み、更新用設定情報を更新する。具体的には、更新用設定情報として格納されている数値情報に 1 を加算する。ただし、更新用設定情報として格納されている数値情報が「 6 」である状況において設定変更用ボタンが押下された場合には当該数値情報は「 1 」に更新される。その後、上述したステップ S 1 2 1 0 6 に戻り、更新した更新用設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。一方、ステップ S 1 2 1 0 9 において、設定変更用ボタンが押下されていないと判定した場合には（ステップ S 1 2 1 0 9 : N O ）、ステップ S 1 2 1 1 0 の処理を実行することなく、上述したステップ S 1 2 1 0 6 に戻り、更新用設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。

30

40

【 1 1 2 2 】

上述したステップ S 1 2 1 0 8 において、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行したと判定した場合には（ステップ S 1 2 1 0 8 : Y E S ）、ステップ S 1 2 1 1 1 に進む。

50

【 1 1 2 3 】

ステップ S 1 2 1 1 1 では、主側 R A M 6 4 に記憶されている更新用設定情報を読み込み、設定情報として保存する。具体的には、本態様では、主側 R A M 6 4 の更新用設定情報記憶領域に記憶されている更新用設定情報を読み込み、当該読み込んだ更新用設定情報を、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域にコピーする。ステップ S 1 2 1 1 1 を実行した後、ステップ S 1 2 1 1 2 に進み、更新用設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を終了する。その後、ステップ S 1 2 1 1 3 に進む。

【 1 1 2 4 】

ステップ S 1 2 1 1 3 では、設定変更報知終了処理を実行する。設定変更報知終了処理では、設定変更モードを終了したことを示すコマンドである設定変更モード終了コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード終了コマンドを受信すると、上述した設定変更モード中であることを報知するための各種の制御を終了する。

【 1 1 2 5 】

さらに、設定変更報知終了処理では、設定変更モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。設定変更モードを終了したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 1 0 の設定変更モードが終了したことを示す情報を表示する。ステップ S 1 2 1 1 3 を実行した後、ステップ S 1 2 1 1 4 に進む。なお、設定変更報知終了処理を実行した後、変更後の抽選設定の設定情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成とし、当該情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 1 0 の変更後の抽選設定の設定情報を表示する構成としてもよい。

【 1 1 2 6 】

ステップ S 1 2 1 1 4 では、第 1 R A M クリア処理を実行する。第 1 R A M クリア処理では、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている抽選設定の設定情報以外の情報を消去する。この第 1 R A M クリア処理が実行されると、上述した設定変更中フラグも消去される（OFF となる）。ステップ S 1 2 1 1 4 を実行した後、本設定変更処理を終了する。

【 1 1 2 7 】

次に、図 6 5 のステップ S 1 2 0 1 2 に示した設定確認処理の詳細について説明する。

【 1 1 2 8 】

図 6 7 は、第 1 実施形態の態様 1 0 0 の主側 M P U 6 2（主側 C P U 6 2 x）が実行する設定確認処理を示すフローチャートである。この設定確認処理は、図 6 5 のステップ S 1 2 0 1 2 のサブルーチンとして実行される。

【 1 1 2 9 】

ステップ S 1 2 2 0 1 では、主側 R A M 6 4 における設定確認中フラグを ON にする。設定確認中フラグは、上述したように、設定確認処理（設定確認モード）が開始されたことを示すフラグであるとともに、当該設定確認処理（設定確認モード）がまだ終了していないことを示すフラグである。ステップ S 1 2 2 0 1 を実行した後、ステップ S 1 2 2 0 2 に進む。

【 1 1 3 0 】

ステップ S 1 2 2 0 2 では、設定確認報知開始処理を実行する。設定確認報知開始処理では、設定確認モードを開始したことを示すコマンドである設定確認モード開始コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、設定確認モード中であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、例えば、「設定確認モード中です」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置 9 0 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、設定確認モード中であることを示す情報を図柄表示装置 4 1 に表示させる。具体的には、例えば、音声発光制御装置 9 0 は、「設定確認モード中です」といった文字列を図柄表示装置 4 1 に表示させるためのコマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信し、当該

10

20

30

40

50

コマンドを受信した表示制御装置 100 は、「設定確認モード中です」といった文字列を図柄表示装置 41 に表示させる。また、音声発光制御装置 90 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、各種ランプ 47 を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。

【1131】

さらに、設定確認報知開始処理では、設定確認モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。設定確認モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定確認モード中のパチンコ機 10 の情報を表示する。ステップ S 12202 を実行した後、ステップ S 12203 に進む。

10

【1132】

ステップ S 12203 では、主側 RAM 64 の設定情報記憶領域に記憶されている抽選設定の設定情報を情報表示部 45z に表示させるための制御を開始する。具体的には、抽選設定の設定情報を情報表示部 45z に点滅表示させる。その後、ステップ S 12204 に進む。

【1133】

ステップ S 12204 では、設定用の鍵（鍵穴）が ON 側から OFF 側に移行したか否かを判定する。具体的には、本態様では、設定用の鍵（鍵穴）が ON 側になっている期間中は High レベルを示す信号であって、設定用の鍵（鍵穴）が OFF 側になっている期間中は Low レベルを示す信号を監視しており、当該信号が High レベルから Low レベルに立ち下がる立下がりエッジを検出した場合に、設定用の鍵（鍵穴）が ON 側から OFF 側に移行したと判定する。ステップ S 12204 において、設定用の鍵（鍵穴）が ON 側から OFF 側に移行していないと判定した場合には（ステップ S 12204：NO）、再びステップ S 12204 を実行する。一方、ステップ S 12204 において、設定用の鍵（鍵穴）が ON 側から OFF 側に移行したと判定した場合には（ステップ S 12204：YES）、ステップ S 12205 に進む。すなわち、設定用の鍵（鍵穴）が ON 側から OFF 側に移行するまでは無限ループを繰り返してステップ S 12205 に進まず、設定用の鍵（鍵穴）が ON 側から OFF 側に移行するとステップ S 12205 に進む。

20

【1134】

ステップ S 12205 では、抽選設定の設定情報を情報表示部 45z に表示させるための制御を終了する。その後、ステップ S 12206 に進む。

30

【1135】

ステップ S 12206 では、設定確認報知終了処理を実行する。設定確認報知終了処理では、設定確認モードを終了したことを示すコマンドである設定確認モード終了コマンドを音声発光制御装置 90 に送信する。音声発光制御装置 90 は、設定確認モード終了コマンドを受信すると、上述した設定確認モード中であることを報知するための各種の制御を終了する。

【1136】

さらに、設定確認報知終了処理では、設定確認モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する。設定確認モードを終了したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 10 の設定確認モードが終了したことを示す情報を表示する。ステップ S 12206 を実行した後、ステップ S 12207 に進み、主側 RAM 64 における設定変更中フラグを OFF にする。その後、本設定確認処理を終了する。

40

【1137】

次に、主側 MPU 62（CPU 62x）が実行するタイマ割込み処理について説明する。

【1138】

図 68 は、第 1 実施形態の態様 100 の主側 MPU 62（主側 CPU 62x）が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。本態様では、主側 MPU 62（主側 CPU 62x）は、4ms 周期でタイマ割込み処理を実行する。

50

【 1 1 3 9 】

ステップ S 1 2 3 0 1 では、各種乱数更新処理を実行する。各種乱数更新処理では、主側 R A M 6 4 における各カウンタ（大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3、電動役物開放カウンタ C 4 等）から現状の数値情報を読み出し、その読み出した数値情報に 1 を加算する処理を実行した後に、読み出し元のカウンタに加算後の数値情報を上書きする処理を実行する。なお、読み出した数値情報が当該カウンタの最大値である場合には、読み出し元のカウンタに 0 を上書きする処理を実行する。ステップ S 1 2 3 0 1 を実行した後、ステップ S 1 2 3 0 2 に進む。

【 1 1 4 0 】

ステップ S 1 2 3 0 2 では、停電監視処理を実行する。停電監視処理では、電源装置 8 5 から主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧を監視しており、当該駆動電圧が所定値（例えば 1 0 ボルト）を下回ったと判定した場合には、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが O F F にされた又は停電が発生したと判断して、主側 C P U 6 2 x のレジスタに格納されている各種情報（遊技状態を示す情報や制御情報等）を主側 R A M 6 4 の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側 R A M 6 4 への退避が完了した場合に、復電フラグを O N にするとともに、主側 R A M 6 4 に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによって R A M 判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出した R A M 判定値を主側 R A M 6 4 に記憶する。その後、後述するステップ S 1 2 3 0 3 には進まずに、供給される駆動電圧が低下して動作不能となるまで無限ループ処理を繰り返す。なお、本態様の電源装置 8 5 は、主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧が所定値を下回るまで低下した場合であっても、主制御装置 6 0 などの制御系において駆動電圧として使用される 5 ボルトの安定化電圧が出力されるように構成されている。この安定化電圧が出力される時間としては、上述した R A M 判定値を主側 R A M 6 4 に記憶するまでの処理を実行するに十分な時間が確保されている。

【 1 1 4 1 】

一方、ステップ S 1 2 3 0 2 の停電監視処理において、電源装置 8 5 から主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧が所定値を下回っていないと判定した場合には、そのままステップ S 1 2 3 0 3 に進む。

【 1 1 4 2 】

ステップ S 1 2 3 0 3 では、R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 1 2 3 0 3 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には（ステップ S 1 2 3 0 3 : N O ）、ステップ S 1 2 3 0 4 に進む。一方、ステップ S 1 2 3 0 3 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 2 3 0 3 : Y E S ）、ステップ S 1 2 3 0 4 以降の処理を実行せずに、本タイマ割込み処理を終了する。すなわち、R A M 異常フラグが O N である場合には、ステップ S 1 2 3 0 4 以降の遊技の進行を可能とするための処理が実行されないこととなり、遊技の進行が可能な遊技進行モードには移行しない構成となっている。以下、遊技の進行を可能とするための処理であるステップ S 1 2 3 0 4 以降の処理について説明する。

【 1 1 4 3 】

ステップ S 1 2 3 0 4 では、ポート出力処理を実行する。ポート出力処理では、前回のタイマ割込み処理において出力情報の設定が行われている場合に、その出力情報に対応した出力を各種駆動部 3 6 c , 3 4 b に行うための処理を実行する。例えば、大入賞口 3 6 a を開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には可変入賞駆動部 3 6 c への駆動信号の出力を開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力を停止させる。また、第 2 始動口 3 4 の電動役物 3 4 a を開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には電動役物駆動部 3 4 b への駆動信号の出力を開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力を停止させる。その後、ステップ S 1 2 3 0 5 に進む。

【 1 1 4 4 】

ステップ S 1 2 3 0 5 では、読み込み処理を実行する。読み込み処理では、入球信号以

10

20

30

40

50

外の信号の読み込みを実行し、その読み込んだ情報を今後の処理にて利用するために記憶する。その後、ステップ S 1 2 3 0 6 に進む。

【 1 1 4 5 】

ステップ S 1 2 3 0 6 では、各入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h から受信している信号を読み込むとともに、その読み込んだ情報に対応した処理を行うための入球検知処理を実行する。入球検知処理は、図 2 8 に示した入球検知処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。ステップ S 1 2 3 0 6 を実行した後、ステップ S 1 2 3 0 7 に進む。

【 1 1 4 6 】

ステップ S 1 2 3 0 7 では、主側 R A M 6 4 に設けられている所定のタイマカウンタの数値情報をまとめて更新するためのタイマ更新処理を実行する。その後、ステップ S 1 2 3 0 8 に進み、賞球コマンドの出力設定処理を実行する。その後、ステップ S 1 2 3 0 9 に進む。

10

【 1 1 4 7 】

ステップ S 1 2 3 0 9 では、第 1 始動口 3 3 及び第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球に伴う始動口用の入球処理を実行する。始動口用の入球処理では、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球したと判定されたことに基づいて大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2 及びリーチ乱数カウンタ C 3 の値を取得するとともに、取得したカウンタ値を R A M 6 4 の保留情報記憶エリア 6 4 b に記憶する。ステップ S 1 2 3 0 9 を実行した後、ステップ S 1 2 3 1 0 に進む。

【 1 1 4 8 】

20

ステップ S 1 2 3 1 0 では、スルーゲート 3 5 への遊技球の入球（通過）に伴うスルーゲート用の入球処理を実行する。スルーゲート用の入球処理では、スルーゲート 3 5 に遊技球が入球（通過）したと判定されたことに基づいて電動役物開放カウンタ C 4 の値を取得するとともに、取得したカウンタ値を R A M 6 4 の電役保留エリア 6 4 d に記憶する。ステップ S 1 2 3 1 0 を実行した後、ステップ S 1 2 3 1 1 に進む。

【 1 1 4 9 】

ステップ S 1 2 3 1 1 では、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。遊技回制御処理では、当たり抽選や、第 1 図柄表示部 3 7 a、第 2 図柄表示部 3 7 b の表示制御などを行う。ステップ S 1 2 3 1 1 を実行した後、ステップ S 1 2 3 1 2 に進む。

30

【 1 1 5 0 】

ステップ S 1 2 3 1 2 では、遊技状態を移行させるための遊技状態移行処理を実行する。遊技状態移行処理では、遊技状態を開閉実行モード、高確率モード、高頻度サポートモードなどへ移行させる処理を実行する。ステップ S 1 2 3 1 2 を実行した後、ステップ S 1 2 3 1 3 に進む。

【 1 1 5 1 】

ステップ S 1 2 3 1 3 では、電動役物 3 4 a を制御するための電役サポート用処理を実行する。電役サポート用処理では、電動役物 3 4 a を開放状態とするか否かの判定（電動役物開放抽選）を行なうとともに、開放状態とすると判定した場合には電動役物 3 4 a を駆動制御する。ステップ S 1 2 3 1 3 を実行した後、ステップ S 1 2 3 1 4 に進む。

40

【 1 1 5 2 】

ステップ S 1 2 3 1 4 では、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、遊技者によって操作ハンドル 2 5 が操作された際に遊技球を遊技領域 P A に発射するための処理を実行する。ステップ S 1 2 3 1 4 を実行した後、ステップ S 1 2 3 1 5 に進む。

【 1 1 5 3 】

ステップ S 1 2 3 1 5 では、今回のタイマ割込み処理にて実行された各種処理の処理結果に応じた外部信号の出力の開始及び終了を制御するように外部情報設定処理を実行する。ステップ S 1 2 3 1 5 を実行した後、ステップ S 1 2 3 1 6 に進む。

【 1 1 5 4 】

ステップ S 1 2 3 1 6 では、遊技履歴情報を算出・表示するための遊技履歴用処理を実

50

行する。遊技履歴用処理は、図 29 に示した遊技履歴用処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。ステップ S 1 2 3 1 6 を実行した後、本タイマ割込み処理を終了する。

【 1 1 5 5 】

以上説明したように、本態様によれば、上記の他の態様において説明した効果に加えて、以下の効果を奏することができる。

【 1 1 5 6 】

本態様によれば、設定変更モードを実行させるための操作を受け付けたことに基づいて設定変更モードを開始させ、設定変更モードの開始の際に設定変更中フラグを ON の状態とし、設定変更モードの終了の際に設定変更中フラグを OFF の状態に遷移させる。そして、主側 RAM 6 4 は、外部から当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた状態であっても設定変更中フラグの状態を維持することが可能である。したがって、例えば、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが OFF にされたり停電が発生したこと等によって、設定変更モードの実行中に当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた場合には、主側 RAM 6 4 に記憶されている設定変更中フラグは ON の状態に維持される。

10

【 1 1 5 7 】

そして、本態様によれば、外部から当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が開始された際に設定変更中フラグが ON の状態であると判定したことに基づいて設定変更モードを開始させる（図 6 5 のステップ S 1 2 0 0 8）。すなわち、本態様によれば、設定変更モードの実行中に当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた場合において、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が再開された場合には、設定変更モードを実行させるための操作を受け付けていない場合であっても、設定変更モードが開始されることになる。

20

【 1 1 5 8 】

したがって、設定変更モードの実行中に外部から当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた場合において、当該パチンコ機 1 0 に再び設定変更モードを開始させるためには、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が再開された後に管理者が再び設定変更モードを実行させるための操作を行わなければならないといった手間を省くことができる。

【 1 1 5 9 】

また、設定変更モードの実行中に外部から当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた場合には、当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の設定情報が管理者の意図しない状態となっている可能性があるが、本態様によれば、外部から当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が再開された場合には、パチンコ機 1 0 の管理者が再び設定変更モードを実行させるための操作を行わなくても設定変更モードが開始されるので、当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の設定情報が管理者の意図しない状態となったまま見過ごされてしまうことを抑制することができる。

30

【 1 1 6 0 】

また、本態様によれば、設定確認モードを実行させるための操作を受け付けたことに基づいて設定確認モードを開始させ、設定確認モードの開始の際に設定確認中フラグを ON の状態とし、設定確認モードの終了の際に設定確認中フラグを OFF の状態に遷移させる。そして、主側 RAM 6 4 は、外部から当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた状態であっても設定確認中フラグの状態を維持することが可能である。したがって、例えば、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが OFF にされたり停電が発生したこと等によって、設定確認モードの実行中に当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた場合には、主側 RAM 6 4 に記憶されている設定確認中フラグは ON の状態に維持される。

40

【 1 1 6 1 】

そして、本態様によれば、外部から当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が開始された際に設定確認中フラグが ON の状態であると判定したことに基づいて設定確認モードを開始させる（図 6 5 のステップ S 1 2 0 1 1）。すなわち、本態様によれば、設定確認モードの実行中に当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた場合において、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が再開された場合には、設定確認モードを実行させるための操作を受け付けていない場合であっても、設定確認モードが開始されることになる。

50

【 1 1 6 2 】

したがって、設定確認モードの実行中に外部から当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた場合において、当該パチンコ機 1 0 に再び設定確認モードを開始させるためには、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が再開された後に管理者が再び設定確認モードを実行させるための操作を行なわなければならないといった手間を省くことができる。

【 1 1 6 3 】

また、本態様によれば、設定変更モードの開始の際に、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を読み込み、当該設定情報と同じ情報を更新用設定情報として主側 R A M 6 4 の更新用設定情報記憶領域に記憶する。そして、設定変更用ボタンを押下する操作を受け付けることによって、主側 R A M 6 4 の更新用設定情報に記憶されている更新用設定情報を更新し、設定変更モードの終了の際に、更新用設定情報と同じ情報を設定情報として主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶する。したがって、設定変更モードの実行中に外部からの電力の供給が断たれた場合であっても、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を、設定変更モードが開始される前の値のまま維持させることができる。この結果、設定変更モードの実行中に外部からの電力の供給が断たれることによって当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の設定情報が管理者の意図した値とは異なる値となってしまうことを抑制することができる。以下、具体的に説明する。

【 1 1 6 4 】

仮に、設定変更モードの実行中に更新用設定情報を用いない構成であって、設定変更用ボタンを押下する操作を受け付けることによって、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を直接変更する構成を採用した場合において、設定変更モードの実行中に設定情報が当該パチンコ機 1 0 の管理者の意図した値とは異なる値になっているタイミングで外部からの電力の供給が断たれた場合には、当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の設定情報は、管理者の意図した値とは異なる値となってしまう。

【 1 1 6 5 】

これに対して、本態様によれば、設定変更モードが終了するまでは、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報そのものは変更されず、主側 R A M 6 4 の更新用設定情報記憶領域に記憶されている更新用設定情報が変更されるので、設定変更モードの実行中に更新用設定情報が当該パチンコ機 1 0 の管理者の意図した値とは異なる値になっているタイミングで外部からの電力の供給が断たれた場合であっても、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報は、設定変更モードが開始される前の値のまま維持される。したがって、設定変更モードの実行中に外部からの電力の供給が断たれることによって当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の設定情報が管理者の意図した値とは異なる値となってしまうことを抑制することができる。

【 1 1 6 6 】

また、本態様によれば、設定変更モードの実行中に、主側 R A M 6 4 の更新用情報記憶領域に記憶されている更新用設定情報が情報表示部 4 5 z に表示されるので、管理者は、情報表示部 4 5 z に表示されている更新用設定情報を確認しながら、設定変更用ボタンを押下する操作を行なうことができる。

【 1 1 6 7 】

また、本態様によれば、外部からの電力の供給が開始された際に、設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定し、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には、R A M 異常フラグを O N にし、遊技を進行させる遊技進行処理（図 6 8 のステップ S 1 2 3 0 4 からステップ S 1 2 3 1 6 の処理）を実行しない。したがって、主側 R A M 6 4 に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値ではない状態のまま遊技進行処理が実行されてしまい、当該パチンコ機 1 0 における遊技の進行に不具合が生じてしまうことを抑制することができる。この結果、例えば、遊技者や管理者に想定外の損失を与えてしまうことを抑制することができる。

【 1 1 6 8 】

また、本態様によれば、外部からの電力の供給が開始された際に、設定情報が所定の範

10

20

30

40

50

囲内の数値であるか否かを判定し、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には、RAM異常フラグをONにし、第1RAMクリア処理を実行させるための操作を受け付けた場合であっても、第1RAMクリア処理を実行しない。したがって、設定情報が所定の範囲内の数値ではない状態のまま第1RAMクリア処理が実行されてしまうことによる不具合の発生を抑制することができる。以下、具体的に説明する。

【1169】

仮に、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合であっても第1RAMクリア処理を実行する構成を採用した場合には、主側RAM64に記憶されている各種情報のうち、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定したことを示す情報であるRAM異常フラグまで消去されてしまい(OFFとなり)、設定情報が所定の範囲内の数値ではない状態であるにもかかわらず、第1RAMクリア処理の実行後に、設定情報が所定の範囲内の数値であることを前提とした遊技進行処理(図68のステップS12304からステップS12316の処理)が実行されてしまい、不具合が発生してしまう可能性がある。

10

【1170】

これに対して、本態様によれば、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には、第1RAMクリア処理を実行させるための操作を受け付けた場合であっても、第1RAMクリア処理を実行しないので、設定情報が所定の範囲内の数値ではない状態であるにもかかわらず第1RAMクリア処理が実行されてしまい、設定情報が所定の範囲内の数値であることを前提とした遊技進行処理が実行されてしまうことを抑制することができる。この結果、設定情報が所定の範囲内の数値ではない状態のまま第1RAMクリア処理が実行されてしまうことによる不具合の発生を抑制することができる。

20

【1171】

また、本態様によれば、外部からの電力の供給が開始された際に、設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定し、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には、設定確認モードを実行させるための操作を受け付けた場合であっても、設定確認モードを実行しない。したがって、主側RAM64に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値ではない状態であるにもかかわらず、当該設定情報を表示する設定確認モードが実行されてしまうことを抑制することができる。

【1172】

また、本態様によれば、外部からの電力の供給が断たれる際に、主側RAM64に記憶されている所定の情報群(本態様では設定情報を含む)に基づいて所定の演算を実行し、当該所定の演算の結果であるRAM判定値(以下、第1RAM判定値とも呼ぶ)を主側RAM64に記憶させる。そして、外部からの電力の供給が開始された際に、主側RAM64に記憶されている所定の情報群(本態様では設定情報を含み、第1RAM判定値は含まない)に基づいて所定の演算を実行し、当該所定の演算の結果であるRAM判定値(以下では第2RAM判定値とも呼ぶ)と、主側RAM64に記憶されている第1RAM判定値とが一致するか否かを判定する。さらに、本態様では、第2RAM判定値と第1RAM判定値とが一致すると判定した場合には、設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。第2RAM判定値と第1RAM判定値とが一致すると判定し(図65のステップS12006: YES)、かつ、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には(図65のステップS12007: YES)、RAM異常フラグはONにならず、遊技進行処理(図68のステップS12304からステップS12316の処理)を実行する。換言すれば、第2RAM判定値と第1RAM判定値とが一致すると判定したが(図65のステップS12006: YES)、設定情報は所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には(図65のステップS12007: NO)、RAM異常フラグがONになり(図65のステップS12015)、遊技進行処理(図68のステップS12304からステップS12316の処理)は実行しない。したがって、第2RAM判定値と第1RAM判定値とは一致しているが設定情報は所定の範囲内の数値ではない状態であるにもかかわらず、遊技進行処理が実行されてしまうことを抑制することができる。この結果、設定情報が所定の範囲内の数値ではない状態であるにもかかわらず遊技進行処理が実行されてしま

30

40

50

うことによる不具合の発生を抑制することができる。以下、具体的に説明する。

【 1 1 7 3 】

第 2 R A M 判定値と第 1 R A M 判定値とが一致している場合には、外部からの電力供給が開始された際に主側 R A M 6 4 に記憶されている所定の情報群の内容と、前回の電力供給が断たれる際に主側 R A M 6 4 に記憶されていた所定の情報群の内容とが同じである可能性が高く、主側 R A M 6 4 に記憶されている所定の情報群が、外部からの電力の供給が断たれた状態であっても正常に維持されていた可能性が高い。しかしながら、主側 R A M 6 4 に記憶されている所定の情報群が正常に維持されていない場合であっても、第 2 R A M 判定値と第 1 R A M 判定値とが偶然に一致してしまう場合がある。

【 1 1 7 4 】

このため、仮に、第 2 R A M 判定値と第 1 R A M 判定値とが一致するか否かは判定するが、設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かは判定しない構成を採用した場合には、設定情報が所定の範囲内の数値ではない場合であっても、第 2 R A M 判定値と第 1 R A M 判定値とが偶然に一致してしまい、遊技進行処理が実行されてしまう可能性がある。この結果、遊技の進行に致命的な不具合が生じてしまうおそれがある。

【 1 1 7 5 】

これに対して、本態様によれば、第 2 R A M 判定値と第 1 R A M 判定値とが一致すると判定し、かつ、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定したことに基づいて、遊技進行処理を実行する。換言すれば、第 2 R A M 判定値と第 1 R A M 判定値とは一致しているが、設定情報が所定の範囲内の数値ではない状態では、遊技進行処理を実行しない。したがって、第 2 R A M 判定値と第 1 R A M 判定値とは一致しているが設定情報は所定の範囲内の数値ではない状態であるにもかかわらず、遊技進行処理が実行されてしまうことを抑制することができる。この結果、設定情報が所定の範囲内の数値ではない状態であるにもかかわらず遊技進行処理が実行されてしまうことによる不具合の発生を抑制することができる。

【 1 1 7 6 】

また、本態様によれば、設定変更モードの実行中に、設定用の鍵（鍵穴）の O N の状態から O F F の状態への移行を検出したことに基づいて、設定変更モードを終了させるので（図 6 6 のステップ S 1 2 1 0 8 : Y E S）、設定変更モードが開始直後に終了してしまうことを回避することができる。以下、具体的に説明する。

【 1 1 7 7 】

例えば、仮に、本態様とは異なる構成であって、設定用の鍵（鍵穴）が O F F の状態であることを検出した場合に設定変更モードを終了させる構成を採用した場合について説明する。この構成を採用した場合において、設定用の鍵（鍵穴）が O N の状態であることを含む設定変更モードを開始させるための操作が行なわれたことに基づいて設定変更モードが開始された場合には、設定用の鍵（鍵穴）が O N の状態から O F F の状態に移行するまで、当該設定変更モードは継続する。しかしながら、電力の供給が開始された際に設定変更中フラグが O N であったことに基づいて設定変更モードが開始された場合には、設定用の鍵（鍵穴）が O F F の状態のまま設定変更モードが開始される場合もある。この場合には、設定変更モードが開始された直後に、設定用の鍵（鍵穴）が O F F の状態であることが検出され、当該設定変更モードが終了してしまう。すなわち、設定変更モードが開始直後に終了してしまい、設定変更モードにおいて抽選設定の設定情報を変更することが困難となってしまう。

【 1 1 7 8 】

これに対して、本態様によれば、設定用の鍵（鍵穴）の O N の状態から O F F の状態への移行を検出したことに基づいて、設定変更モードを終了させるので、設定用の鍵（鍵穴）が O F F の状態のまま設定変更モードが開始された場合であっても、パチンコ機 1 0 の管理者等が設定用の鍵（鍵穴）を O F F の状態から O N の状態に移行させ、再度、O N の状態から O F F の状態に移行させるまでは、設定変更モードが継続することになる。したがって、設定用の鍵（鍵穴）が O F F の状態のまま設定変更モードが開始された場合であ

10

20

30

40

50

っても、設定変更モードが開始された直後に当該設定変更モードが終了してしまうことを回避することができる。この結果、設定変更モードが開始直後に終了してしまうことによって抽選設定の設定情報を変更することが困難となってしまうことを抑制することができる。

【 1 1 7 9 】

また、本態様によれば、電力の供給が開始された際に設定変更中フラグがONであったことに基づいて設定変更モードが開始された場合であっても、設定用の鍵を有している者のみが設定変更モードを終了させることができる。したがって、パチンコ機10のセキュリティを向上させることができる。

【 1 1 8 0 】

また、本態様によれば、設定用の鍵（鍵穴）がONの状態であることを含む設定変更モードを開始させるための操作が行なわれたことに基づいて設定変更モードを開始させるだけでなく、電力の供給が開始された際に設定変更中フラグがONであったことに基づいて設定変更モードを開始させる。したがって、設定用の鍵（鍵穴）がONの状態である場合に限らず、設定用の鍵（鍵穴）がONの状態ではない場合であっても、設定変更モードを開始させることができる。

【 1 1 8 1 】

なお、本態様では、設定変更モードを実行させるための操作としては、RAMクリアスイッチを押下した状態とし（ON状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てをONにした状態で、電源スイッチをONにする操作を採用したが、設定変更モードを実行させるための操作としては種々の操作を採用することができる。例えば、設定変更モードを実行させるための操作としては、RAMクリアスイッチを押下した状態とし（ON状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）をONにした状態で、電源スイッチをONにする操作を採用してもよい。

【 1 1 8 2 】

また、本態様では、設定確認モードを実行させるための操作としては、RAMクリアスイッチを押下していない状態とし（OFF状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てをONにした状態で、電源スイッチをONにする操作を採用したが、設定確認モードを実行させるための操作としては種々の操作を採用することができる。例えば、設定確認モードを実行させるための操作としては、RAMクリアスイッチを押下していない状態とし（OFF状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）をONにした状態で、電源スイッチをONにする操作を採用してもよい。

【 1 1 8 3 】

また、本態様では、第1RAMクリア処理を実行させるための操作としては、RAMクリアスイッチを押下した状態とし（ON状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチのいずれかをOFFにした状態で、電源スイッチをONにする操作を採用したが、第1RAMクリア処理を実行させるための操作としては種々の操作を採用することができる。例えば、第1RAMクリア処理を実行させるための操作としては、RAMクリアスイッチを押下した状態とし（ON状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）をOFFにした状態で、電源スイッチをONにする操作を採用してもよい。

【 1 1 8 4 】

また、本態様では、RAM判定値（チェックサム値）を算出する対象に設定情報を含める構成としたが、この構成に代えて、RAM判定値（チェックサム値）を算出する対象に設定情報を含めない構成としてもよい。

【 1 1 8 5 】

また、本態様では、電力の供給が断たれる際に算出したRAM判定値（チェックサム値）を主側RAM64に記憶させる構成としたが、この構成に代えて、電力の供給が断たれる際に算出したRAM判定値（チェックサム値）を、主側RAM64とは別の不揮発性の記憶手段に記憶させる構成としてもよい。

【 1 1 8 6 】

10

20

30

40

50

また、本態様では、設定変更モードの開始の際に、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報と同じ情報を更新用設定情報として主側 R A M 6 4 の更新用設定情報記憶領域に記憶する構成としたが、更新用設定情報として記憶する情報は、設定情報と完全に同じでなくてもよく、設定情報に対応した情報であればよい。例えば、設定情報が「1」である場合には設定情報に対応した値として「A」を更新用設定情報として記憶し、設定情報が「2」である場合には設定情報に対応した値として「B」を更新用設定情報として記憶する構成としてもよい。

【1187】

同様に、本態様では、設定変更モードの終了の際に、主側 R A M 6 4 の更新用設定情報記憶領域に記憶されている更新用設定情報と同じ情報を設定情報として主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶する構成としたが、設定情報として記憶する情報は、更新用設定情報と完全に同じでなくてもよく、更新用設定情報に対応した情報であればよい。例えば、更新用設定情報が「A」である場合には設定情報に対応した値として「1」を設定情報として記憶し、更新用設定情報が「B」である場合には更新用設定情報に対応した値として「2」を設定情報として記憶する構成としてもよい。

【1188】

<態様101>

上記各態様のうち、設定変更モード及び設定確認モードを実行可能な構成において、音声発光制御装置90が現在の日時を計時可能なR T C 9 7（リアルタイムクロック）を備える構成を採用してもよい。以下、具体的に説明する。

【1189】

図69は、第1実施形態の態様101の音声発光制御装置90及び表示制御装置100の電氣的構成を中心として示すブロック図である。なお、電源装置85等の一部の構成は省略されている。

【1190】

音声発光制御装置90に設けられた音声発光制御基板91には、音声発光制御装置90の全体の制御を司る演算装置であるM P U 9 2と、現在の日時を特定可能な情報である現在日時情報を出力可能なR T C 9 7（リアルタイムクロック）とが搭載されている。M P U 9 2とR T C 9 7とは、信号線を介して相互通信可能に接続されている。

【1191】

M P U 9 2は、C P U 9 2 x、R O M 9 3、R A M 9 4、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路などが内蔵された素子である。C P U 9 2 xは、主側R O M 6 3に記憶されている各種制御プログラムを実行する。R O M 9 3は、C P U 9 2 xにより実行される各種の制御プログラムや固定値データ、テーブル等を記憶するメモリである。例えば、R O M 9 3のエリアの一部には、演出パターンテーブル等が記憶された各種テーブル記憶エリアが設けられている。R A M 9 4は、C P U 9 2 xが制御プログラムを実行する際に各種データ等を一時的に記憶するためのメモリである。例えば、R A M 9 4のエリアの一部には、各種のフラグが記憶される各種フラグ記憶エリア94aや、後述する起動日時情報が記憶される起動日時情報記憶エリア94b等が設けられている。なお、C P U 9 2 x、R O M 9 3及びR A M 9 4が1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。

【1192】

R T C 9 7は、現在の日時を計時することができる機能を有しており、R T C制御部97aと、レジスタ97bと、R T C用電源97cとを有している。

【1193】

R T C制御部97aは、レジスタ97bを利用（制御）して、現在の日時の計時など各種の制御を行う。レジスタ97bは、複数のレジスタからなるレジスタテーブルを有しており、このレジスタテーブルには、計時レジスタ97b1と、起動日時情報記憶エリア97b2とが含まれている。

【1194】

10

20

30

40

50

計時レジスタ 97b1 は、現在の日時を計時するためのレジスタであり、現在日時情報としてのレジスタ値が 1 秒毎に更新される。本態様では、計時レジスタ 97b1 における現在日時情報には、現在の「年」、「月」、「日」、「時」、「分」、「秒」を特定可能な情報が含まれている。

【1195】

起動日時情報記憶エリア 97b2 は、パチンコ機 10 が起動した直後のタイミングで、計時レジスタ 97b1 にて計時されている現在日時情報が書き込まれる記憶領域である。以下では、計時レジスタ 97b1 から読み込まれて起動日時情報記憶エリア 97b2 に書き込まれた現在日時情報を、起動日時情報と呼ぶ。本態様では、起動日時情報記憶エリア 97b2 に記憶される起動日時情報には、上述したパチンコ機 10 が起動した後の所定の
10
タイミングにおける「年」、「月」、「日」、「時」、「分」、「秒」を特定可能な情報が含まれている。計時レジスタ 97b1 にて計時されている現在日時情報が起動日時情報記憶エリア 97b2 に起動日時情報として書き込まれる処理の詳細については後述する。

【1196】

RTC 用電源 97c は、パチンコ機 10 の電源とは異なる RTC 97 専用の電源であり、パチンコ機 10 の電源が断たれた電断状態でも RTC 制御部 97a 及びレジスタ 97b に電力を供給することができる。したがって、計時レジスタ 97b1 は、電断状態であっても現在日時情報を更新可能であり、起動日時情報記憶エリア 97b2 は、電断状態であっても、記憶している起動日時情報を保持することが可能である。本態様では、RTC 用電源 97c には、ボタン型電池が用いられている。
20

【1197】

音声発光制御基板 91 には、入出力ポートがそれぞれ設けられている。音声発光制御基板 91 の入力側には主制御装置 60 及び演出操作ボタン 24 が接続されており、MPU 92 は、主制御装置 60 から各種コマンドを受信し、演出操作ボタン 24 から所定の信号を受信する。音声発光制御基板 91 の出力側には、スピーカー 46、各種ランプ 47 が接続されているとともに、表示制御装置 100 が接続されている。

【1198】

表示制御装置 100 に設けられた表示制御基板 101 には、プログラム ROM 103 及びワーク RAM 104 が複合的にチップ化された素子である MPU 102 と、ビデオディスプレイプロセッサ (VDP) 105 と、キャラクター ROM 106 と、ビデオ RAM 107 とが搭載されている。なお、MPU 102 に対してプログラム ROM 103 及びワーク RAM 104 が 1 チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。
30

【1199】

MPU 102 は、音声発光制御装置 90 から受信した各種コマンドを解析し又は受信した各種コマンドに基づいて所定の演算処理を行って、VDP 105 の制御 (具体的には VDP 105 に対する内部コマンドの生成) を実施する。

【1200】

プログラム ROM 103 は、MPU 102 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリであり、背景画像用の JPEG 形式画像データも併せて記憶されている。
40

【1201】

ワーク RAM 104 は、MPU 102 による各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグ等を一時的に記憶するためのメモリである。

【1202】

VDP 105 は、一種の描画回路であり、図柄表示装置 41 に組み込まれた液晶表示部ドライバとしての画像処理デバイスを直接操作する。VDP 105 は、IC チップ化されているため「描画チップ」とも呼ばれ、描画処理専用のファームウェアを内蔵した一種のマイコンチップである。VDP 105 は、MPU 102、ビデオ RAM 107 等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、ビデオ RAM 107 に
50

記憶させる画像データを、キャラクタROM106から所定のタイミングで読み出して図柄表示装置41に表示させる。

【1203】

キャラクタROM106は、図柄表示装置41に表示される図柄などのキャラクタデータを記憶するための画像データライブラリとしての役割を担うものである。このキャラクタROM106には、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データ、ビットマップ画像の各ドットでの表現色を決定する際に参照される色パレットテーブル等が記憶されている。なお、キャラクタROM106を複数設け、各キャラクタROM106に分担して画像データ等を記憶させておくことも可能である。また、プログラムROM103に記憶した背景画像用のJPEG形式画像データをキャラクタROM106に記憶する構成とするこ

10

【1204】

ビデオRAM107は、図柄表示装置41に表示させる表示データを記憶するためのメモリであり、ビデオRAM107の内容を書き替えることにより図柄表示装置41の表示内容が変更される。

【1205】

以下では、主制御装置60のMPU62、ROM63、RAM64をそれぞれ主側MPU62、主側ROM63、主側RAM64とも呼び、音声発光制御装置90のMPU92、ROM93、RAM94をそれぞれ音光側MPU92、音光側ROM93、音光側RAM94とも呼び、表示制御装置100のMPU102を表示側MPU102とも呼ぶ。

20

【1206】

図70は、第1実施形態の態様101の主側MPU62（主側CPU62x）が電源ON時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【1207】

ステップS12401では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、主側CPU62xのスタックポインタに予め決められた所定値を設定すると共に、サブ側の制御装置（音声発光制御装置90、表示制御装置100、払出制御装置70等）が動作可能な状態になるのを待つために例えば1秒程度、ウェイト処理を実行する。そして、主側RAM64へのアクセスを許可する。その後、ステップS12402に進み、内部機能レジスタの設定処理を実行する。その後、ステップS12403に進む。

30

【1208】

ステップS12403では、復電フラグがONであるか否かを判定する。

【1209】

ここで復電フラグについて説明する。本態様では、パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされた場合や停電が発生した場合には、主側CPU62xのレジスタに格納されている各種情報（遊技状態を示す情報や制御情報等）を主側RAM64の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側RAM64への退避が完了した場合に、復電フラグをONにするとともに、主側RAM64に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによってRAM判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出したRAM判定値を主側RAM64に記憶する。なお、商用電源からの電源の供給が断たれた後は、コンデンサ等のバックアップ電源からの電源供給に切り替わる。このように、復電フラグは、前回の電源OFF時の状態に復帰させるための情報が主側RAM64に記憶されているか否かを電源投入時に識別するためのフラグである。

40

【1210】

ステップS12403において、復電フラグがONであると判定した場合には（ステップS12403：YES）、ステップS12404に進み、主側RAM64に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによってRAM判定値を算出する。本態様では、RAM判定値として、主側RAM64のチェックサム値を算出する。その後、ステップS12405に進み、算出したRAM判定値（チェックサム値）が正常であるか否か、すなわち、算出したRAM判定値（チェックサム値）と主側RAM64に記憶

50

されている R A M 判定値（チェックサム値）とが一致するか否かを判定する。ステップ S 1 2 4 0 5 において、R A M 判定値が正常であると判定した場合には（ステップ S 1 2 4 0 5 : Y E S）、ステップ S 1 2 4 0 6 に進む。

【 1 2 1 1 】

ステップ S 1 2 4 0 6 では、主側 R A M 6 4 に記憶されている抽選設定の設定情報を読み込み、設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。本態様では、パチンコ機 1 0 に設定される設定情報は「 1 」から「 6 」までの 6 段階であるため、設定情報が「 1 」から「 6 」までの範囲内の数値である場合には、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定し、一方、設定情報として「 0 」や「 7 」が格納されている場合や、ノイズ等によって数値以外の情報が格納されている場合には、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定する。ステップ S 1 2 4 0 6 において、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には（ステップ S 1 2 4 0 6 : Y E S）、ステップ S 1 2 4 0 7 に進む。

10

【 1 2 1 2 】

一方、上述したステップ S 1 2 4 0 3 において復電フラグが O N ではないと判定した場合（ステップ S 1 2 4 0 3 : N O）、上述したステップ S 1 2 4 0 5 において R A M 判定値が正常ではないと判定した場合（ステップ S 1 2 4 0 5 : N O）、及び、上述したステップ S 1 2 4 0 6 において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合（ステップ S 1 2 4 0 6 : N O）には、ステップ S 1 2 4 1 5 に進み、R A M 異常フラグを O N にする。すなわち、R A M 異常フラグは、復電フラグが O F F である場合、R A M 判定値が正常ではない場合、設定情報が所定の範囲内の数値ではない場合のいずれかの場合に O N になるフラグであり、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報が正常ではない状態であることを示すフラグである。

20

【 1 2 1 3 】

以下では、R A M 異常フラグが O N にならなかった場合に実行する処理の流れについて説明し、その後、R A M 異常フラグが O N になった場合に実行する処理の流れについて説明する。

【 1 2 1 4 】

ステップ S 1 2 4 0 7 では、設定変更中フラグが O N であるか否かを判定する。設定変更中フラグは、後述する設定変更処理（設定変更モード）の開始の際に O N となり、設定変更処理（設定変更モード）の終了の際に O F F になるフラグである。ここで、ステップ S 1 2 4 0 7 において設定変更中フラグが O N となっている状況とは、本パチンコ機 1 0 の前回の電源投入時に、後述する設定変更処理（設定変更モード）が実行され、当該設定変更処理（設定変更モード）の実行中に当該パチンコ機 1 0 の電源スイッチが O F F にされたり停電が発生したことにより、当該設定変更中フラグが O N となったまま維持されている状況である。

30

【 1 2 1 5 】

ステップ S 1 2 4 0 7 において設定変更中フラグが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 2 4 0 7 : Y E S）、ステップ S 1 2 4 1 8 に進み、設定変更処理（設定変更モード）を実行する。設定変更処理（設定変更モード）では、情報表示部 4 5 z に抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行するとともに、抽選設定の設定情報の変更を受け付ける処理を実行する。すなわち、設定変更モードは、管理者等が当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の設定情報を変更することが可能なモードである。設定変更処理（設定変更モード）の詳細については後述する。一方、ステップ S 1 2 4 0 7 において設定変更中フラグが O N ではないと判定した場合には（ステップ S 1 2 4 0 7 : N O）、ステップ S 1 2 4 0 8 に進む。

40

【 1 2 1 6 】

ステップ S 1 2 4 0 8 では、R A M クリアボタンが O N であるか否かを判定する。ステップ S 1 2 4 0 8 において、R A M クリアボタンが O N ではないと判定した場合には（ステップ S 1 2 4 0 8 : N O）、ステップ S 1 2 4 0 9 に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であるか否かを判定する。なお、「設定用の鍵が O N」

50

とは、設定用の鍵が設定用の鍵穴に挿入されてON側に位置していることを意味する。また、枠開放スイッチは、内枠13が外枠11に対して開放状態であるときにONとなるスイッチであり、扉開放スイッチは、前扉枠14が内枠13に対して開放状態であるときにONとなるスイッチである。

【1217】

ステップS12409において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも1つがONではないと判定した場合には（ステップS12409：NO）、ステップS12410に進む。

【1218】

ステップS12410では、設定確認中フラグがONであるか否かを判定する。設定確認中フラグは、後述する設定確認処理（設定確認モード）の開始の際にONとなり、設定確認処理（設定確認モード）の終了の際にOFFになるフラグである。ここで、ステップS12410において設定確認中フラグがONとなっている状況とは、本パチンコ機10の前の電源投入時に、後述する設定確認処理（設定確認モード）が実行され、当該設定確認処理（設定確認モード）の実行中に当該パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされたり停電が発生したことにより、当該設定確認中フラグがONとなったまま維持されている状況である。

【1219】

ステップS12410において、設定確認中フラグがONではないと判定した場合には（ステップS12410：NO）、ステップS12411に進み、通常起動コマンドを音声発光制御装置90に送信する。通常起動コマンドは、RAM異常であると判定されず、かつ、後述する設定変更処理、設定確認処理、第1RAMクリア処理のいずれの処理も実行しない通常の状態ではパチンコ機10（主制御装置60）が起動したことを示すコマンドである。後述するように、音声発光制御装置90は、通常起動コマンドを受信すると、当該パチンコ機10が通常の状態では起動したことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、「通常起動します」といった音声をスピーカー46から出力させる。ステップS12411を実行した後、後述するステップS12413に進む。

【1220】

一方、上述したステップS12409において設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであると判定した場合（ステップS12409：YES）、及び、ステップS12410において設定確認中フラグがONであると判定した場合には（ステップS12410：YES）、ステップS12412に進む。すなわち、パチンコ機10の電源投入時にRAMクリアボタンがOFFとなっており、かつ、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONである場合、及び、パチンコ機10の前の電源投入時に設定確認処理（設定確認モード）が実行され、当該設定確認処理（設定確認モード）の実行中に当該パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされたり停電が発生したことにより、当該設定確認中フラグがONとなったまま維持されている場合に、ステップS12412に進む。

【1221】

ステップS12412では、設定確認処理を実行する。設定確認処理（設定確認モード）では、情報表示部452に現在の抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行する。すなわち、設定確認モードは、管理者等が当該パチンコ機10の現在の抽選設定の設定情報を確認することが可能なモードである。設定確認処理（設定確認モード）の詳細については後述する。ステップS12412を実行した後、ステップS12413に進む。

【1222】

ステップS12413では、前の電源OFF時の状態に復帰させる復電処理を実行する。具体的には、復電処理では、主側RAM64に保存されたスタックポインタの値を主側CPU62xのスタックポインタに書き込み、主側RAM64に退避されたデータを主側CPU62xのレジスタに復帰させることによって、主側CPU62xのレジスタの状態を電源が遮断される前の状態に復帰させる。ステップS12413を実行した後、ステ

10

20

30

40

50

ップ S 1 2 4 1 4 に進み、主側 R A M 6 4 の復電フラグを O F F にする。その後、後述するステップ S 1 2 4 2 3 の処理に進む。

【 1 2 2 3 】

一方、上述したステップ S 1 2 4 0 8 において、R A M クリアボタンが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 2 4 0 8 : Y E S ）、ステップ S 1 2 4 1 7 に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であるか否かを判定する。ステップ S 1 2 4 1 7 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 2 4 1 7 : Y E S ）、上述したステップ S 1 2 4 1 8 に進み、上述した設定変更処理（設定変更モード）を実行する。その後、後述するステップ S 1 2 4 2 3 に進む。一方、ステップ S 1 2 4 1 7 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも 1 つが O N ではないと判定した場合には（ステップ S 1 2 4 1 7 : N O ）、ステップ S 1 2 4 1 9 に進む。

10

【 1 2 2 4 】

ステップ S 1 2 4 1 9 では、上述した R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 1 2 4 1 9 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には（ステップ S 1 2 4 1 9 : N O ）、ステップ S 1 2 4 2 0 に進み、第 1 R A M クリア処理を実行する。第 1 R A M クリア処理は、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を除いて消去する（0 クリアする）処理である。すなわち、第 1 R A M クリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等は消去されるが、抽選設定の設定情報は消去されず、設定情報はそのまま維持される。ステップ S 1 2 4 2 0 を実行した後、ステップ S 1 2 4 2 1 に進み、第 1 R A M クリア処理を実行したことを示すコマンドである R A M クリアコマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。後述するように、音声発光制御装置 9 0 は、R A M クリアコマンドを受信すると、第 1 R A M クリア処理が実行されたことを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、本態様では、「主制御装置の R A M をクリアしました」といった音声をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 1 2 4 2 1 を実行した後、後述するステップ S 1 2 4 2 3 に進む。

20

【 1 2 2 5 】

一方、ステップ S 1 2 4 1 9 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には（ステップ S 1 2 4 1 9 : Y E S ）、ステップ S 1 2 4 2 2 に進み、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。後述するように、音声発光制御装置 9 0 は、R A M 異常コマンドを受信すると、主側 R A M 6 4 が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、本態様では、「主制御装置の R A M が異常です。設定変更モードで起動して下さい」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。ステップ S 1 2 4 2 2 を実行した後、ステップ S 1 2 4 2 3 に進む。ただし、本説明の流れでは、R A M 異常フラグは O N になっていないため、上述したステップ S 1 2 4 2 2 には進まない。

30

【 1 2 2 6 】

ステップ S 1 2 4 2 3 では、情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部（セグメント発光部 A ~ G 及び D P 発光部）を点灯、点滅させる処理である点灯点滅処理を実行する。点灯点滅処理では、情報表示部 4 5 z を構成する全ての発光部を所定時間（例えば 3 秒間）点灯させ、その後、所定時間（例えば 2 秒間）同期して点滅させる。ステップ S 1 2 4 2 3 を実行した後、ステップ S 1 2 4 2 4 に進む。

40

【 1 2 2 7 】

ステップ S 1 2 4 2 4 では、タイマ割込み処理の発生を許可する割込み許可設定を実行する。その後、無限ループを繰り返して待機するとともに、後述するタイマ割込み処理が定期的に（本態様では 4 m s 毎に）実行される。

【 1 2 2 8 】

次に、ステップ S 1 2 4 1 5 において R A M 異常フラグが O N になった場合に実行する処理の流れについて説明する。

50

【 1 2 2 9 】

上述したように、ステップ S 1 2 4 0 3 において復電フラグが ON ではないと判定した場合（ステップ S 1 2 4 0 3 : NO）、ステップ S 1 2 4 0 5 において RAM 判定値が正常ではないと判定した場合（ステップ S 1 2 4 0 5 : NO）、及び、ステップ S 1 2 4 0 6 において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合（ステップ S 1 2 4 0 6 : NO）には、ステップ S 1 2 4 1 5 に進み、RAM 異常フラグを ON にする。その後、ステップ S 1 2 4 1 6 に進む。

【 1 2 3 0 】

ステップ S 1 2 4 1 6 では、RAM クリアボタンが ON であるか否かを判定する。ステップ S 1 2 4 1 6 において、RAM クリアボタンが ON であると判定した場合には（ステップ S 1 2 4 1 6 : YES）、ステップ S 1 2 4 1 7 に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であるか否かを判定する。ステップ S 1 2 4 1 7 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であると判定した場合には（ステップ S 1 2 4 1 7 : YES）、上述したステップ S 1 2 4 1 8 に進み、上述した設定変更処理（設定変更モード）を実行する。その後、ステップ S 1 2 4 2 2 に進む。一方、ステップ S 1 2 4 1 6 において RAM クリアボタンが ON ではないと判定した場合（ステップ S 1 2 4 1 6 : NO）、及び、ステップ S 1 2 4 1 7 において設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも 1 つが ON ではないと判定した場合（ステップ S 1 2 4 1 7 : NO）には、ステップ S 1 2 4 1 9 に進む。

【 1 2 3 1 】

ステップ S 1 2 4 1 9 では、上述した RAM 異常フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 1 2 4 1 9 において、RAM 異常フラグが ON ではないと判定した場合には（ステップ S 1 2 4 1 9 : NO）、ステップ S 1 2 4 2 0 に進み、上述した第 1 RAM クリア処理を実行する。ステップ S 1 2 4 2 0 を実行した後、ステップ S 1 2 4 2 1 に進み、第 1 RAM クリア処理を実行したことを示すコマンドである RAM クリアコマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。ステップ S 1 2 4 2 1 を実行した後、ステップ S 1 2 4 2 2 に進む。ただし、本説明の流れでは、RAM 異常フラグは ON になっているため、上述したステップ S 1 2 4 2 0 には進まない。

【 1 2 3 2 】

一方、ステップ S 1 2 4 1 9 において、RAM 異常フラグが ON であると判定した場合には（ステップ S 1 2 4 1 9 : YES）、ステップ S 1 2 4 2 2 に進み、主側 RAM 6 4 が異常であることを示すコマンドである RAM 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。後述するように、音声発光制御装置 9 0 は、RAM 異常コマンドを受信すると、RAM が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、本態様では、「主制御装置の RAM が異常です。設定変更モードで起動して下さい」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。ステップ S 1 2 4 2 2 を実行した後、ステップ S 1 2 4 2 3 に進む。

【 1 2 3 3 】

ステップ S 1 2 4 2 3 では、上述した点灯点滅処理を実行する。ステップ S 1 2 4 2 3 を実行した後、ステップ S 1 2 4 2 4 に進み、タイマ割込み処理の発生を許可する割込み許可設定を実行する。その後、無限ループ処理を繰り返して待機するとともに、後述するタイマ割込み処理が定期的に（本態様では 4 m s 毎に）実行される。

【 1 2 3 4 】

以上説明したように、本態様においては、設定変更処理（設定変更モード）を実行させるための操作は、RAM クリアスイッチを押下した状態とし（ON 状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てを ON にした状態で、電源スイッチを ON にする操作である。また、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作は、RAM クリアスイッチを押下していない状態とし（OFF 状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てを ON にした状態で、電源スイッチを ON にする操作である。また、第 1 RAM クリア処理を実行させるため

10

20

30

40

50

の操作は、RAMクリアスイッチを押下した状態とし（ON状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチのいずれかをOFFにした状態で、電源スイッチをONにする操作である。

【1235】

以下に、上述したメイン処理が実行されることによって実現される処理の流れの一例をまとめて説明する。

【1236】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定するが（ステップS12403、ステップS12405、ステップS12406）、設定変更処理（設定変更モード）を実行させるための操作が行なわれていた場合には、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かに関わらず、また、設定確認中フラグの状態に関わらず、設定変更処理（設定変更モード）を実行する（ステップS12418）。 10

【1237】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS12403、ステップS12405、ステップS12406）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONであると判定した場合には（ステップS12407：YES）、設定変更処理（設定変更モード）を実行させるための操作、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作、及び、第1RAMクリア処理を実行させるための操作が行なわれているか否かに関わらず、設定変更処理（設定変更モード）を実行する（ステップS12418）。 20

【1238】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS12403、ステップS12405、ステップS12406）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONではないと判定し（ステップS12407：NO）、第1RAMクリア処理を実行させるための操作が行なわれていた場合には（ステップS12408：YES、ステップS12417：NO、ステップS12419：NO）、設定確認中フラグの状態に関わらず、第1RAMクリア処理を実行し（ステップS12420）、RAMクリアコマンドを送信する（ステップS12421）。 30

【1239】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS12403、ステップS12405、ステップS12406）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONではないと判定し（ステップS12407：NO）、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作が行なわれていた場合には（ステップS12408：NO、ステップS12409：YES）、設定確認処理（設定確認モード）を実行する（ステップS12412）。 40

【1240】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS12403、ステップS12405、ステップS12406）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONではないと判定し（ステップS12407：NO）、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作が行なわれていない場合であっても、設定確認中フラグがONであった場合には（ステップS12410：YES）、設定確認処理（設定確認モード）を実行する（ステップS12412）。 50

【1241】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS12403、ステップS12405、ステップS12406）

）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していると判定してRAM異常フラグをONにした場合には（ステップS12415）、第1RAMクリア処理を実行させるための操作が行なわれていた場合であっても、第1RAMクリア処理を実行せず、RAM異常コマンドを送信する（ステップS12422）。

【1242】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS12403、ステップS12405、ステップS12406）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していると判定してRAM異常フラグをONにした場合には（ステップS12415）、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作が行なわれていた場合であっても、設定確認処理（設定確認モード）を実行せず、RAM異常コマンドを送信する（ステップS12422）。

10

【1243】

次に、図70のステップS12418に示した設定変更処理の詳細について説明する。

【1244】

図71は、第1実施形態の態様101の主側MPU62（主側CPU62x）が実行する設定変更処理を示すフローチャートである。この設定変更処理は、図70のステップS12418のサブルーチンとして実行される。

【1245】

ステップS12501では、設定変更モードを開始したことを示すコマンドである設定変更モード開始コマンドを音声発光制御装置90に送信する。後述するように、音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、設定変更モードが開始されたことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、「設定変更モードを開始しました」といった音声をスピーカ46から出力させ、その後、「設定変更モード中です」といった音声をスピーカ46から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、設定変更モード中であることを示す情報を図柄表示装置41に表示させる。具体的には、本態様では、音声発光制御装置90は、「設定変更モード中です」といった文字列を図柄表示装置41に表示させるためのコマンドを表示制御装置100に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置100は、「設定変更モード中です」といった文字列を図柄表示装置41に表示させる。また、音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、各種ランプ47を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。

20

30

【1246】

なお、設定変更モード開始コマンドを音声発光制御装置90に送信した後に、設定変更モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成としてもよい。この場合、設定変更モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定変更モード中のパチンコ機10の情報を表示する構成としてもよい。ステップS12501を実行した後、ステップS12502に進む。

【1247】

ステップS12502では、主側RAM64における設定変更中フラグをONにする。設定変更中フラグは、上述したように、設定変更処理（設定変更モード）が開始されたことを示すフラグであるとともに、当該設定変更処理（設定変更モード）がまだ終了していないことを示すフラグである。ステップS12502を実行した後、ステップS12503に進む。

40

【1248】

ステップS12503では、設定変更開始時初期設定処理を実行する。設定変更開始時初期設定処理では、設定変更処理を開始するにあたって必要な初期設定を実行する。また、本態様では、設定変更開始時初期設定処理において、RAM異常フラグがONであるか否かを判定し、当該RAM異常フラグがONであると判定した場合には、当該RAM異常フラグをOFFにする。ステップS12503を実行した後、ステップS12504に進

50

む。

【 1 2 4 9 】

ステップ S 1 2 5 0 4 では、主側 R A M 6 4 に記憶されている抽選設定の設定情報を読み込み、更新用設定情報として保存する。具体的には、本態様では、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている抽選設定の設定情報を読み込み、当該読み込んだ設定情報を、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域以外の他の領域である更新用設定情報記憶領域にコピーする。ステップ S 1 2 5 0 4 を実行した後、ステップ S 1 2 5 0 5 に進む。

【 1 2 5 0 】

ステップ S 1 2 5 0 5 では、主側 R A M 6 4 の更新用設定情報記憶領域に記憶されている更新用設定情報を読み込み、当該読み込んだ更新用設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を開始する。具体的には、更新用設定情報を情報表示部 4 5 z に点灯表示させる。その後、ステップ S 1 2 5 0 6 に進み、更新用設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。本態様では、パチンコ機 1 0 に設定される設定情報は「 1 」から「 6 」までの 6 段階であるため、更新用設定情報が「 1 」から「 6 」までの範囲内の数値であるか否かを判定する。ステップ S 1 2 5 0 6 において、更新用設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には（ステップ S 1 2 5 0 6 : Y E S ）、ステップ S 1 2 5 0 8 に進む。一方、ステップ S 1 2 5 0 6 において、更新用設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合は（ステップ S 1 2 5 0 6 : N O ）、例えば、更新用設定情報として「 0 」や「 7 」が格納されている場合や、ノイズ等によって数値以外の情報が格納されている場合には、ステップ S 1 2 5 0 7 に進み、更新用設定情報を初期値に変更する。本態様では、更新用設定情報に初期値として「 1 」を格納する。その後、ステップ S 1 2 5 0 8 に進む。

【 1 2 5 1 】

ステップ S 1 2 5 0 8 では、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行したか否かを判定する。具体的には、本態様では、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側になっている期間中は H i g h レベルを示す信号であって、設定用の鍵（鍵穴）が O F F 側になっている期間中は L o w レベルを示す信号を監視しており、当該信号が H i g h レベルから L o w レベルに立ち下がる立下がりエッジを検出した場合に、設定用の鍵（鍵穴）が O F F 側になったと判定する。ステップ S 1 2 5 0 8 において、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行していないと判定した場合には（ステップ S 1 2 5 0 8 : N O ）、ステップ S 1 2 5 0 9 に進み、設定変更用ボタンが押下されたか否かを判定する。ステップ S 1 2 5 0 9 において、設定変更用ボタンが押下されたと判定した場合には（ステップ S 1 2 5 0 9 : Y E S ）、ステップ S 1 2 5 1 0 に進み、更新用設定情報を更新する。具体的には、更新用設定情報として格納されている数値情報に 1 を加算する。ただし、更新用設定情報として格納されている数値情報が「 6 」である状況において設定変更用ボタンが押下された場合には当該数値情報は「 1 」に更新される。その後、上述したステップ S 1 2 5 0 6 に戻り、更新した更新用設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。一方、ステップ S 1 2 5 0 9 において、設定変更用ボタンが押下されていないと判定した場合には（ステップ S 1 2 5 0 9 : N O ）、ステップ S 1 2 5 1 0 の処理を実行することなく、上述したステップ S 1 2 5 0 6 に戻り、更新用設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。

【 1 2 5 2 】

上述したステップ S 1 2 5 0 8 において、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行したと判定した場合には（ステップ S 1 2 5 0 8 : Y E S ）、ステップ S 1 2 5 1 1 に進む。

【 1 2 5 3 】

ステップ S 1 2 5 1 1 では、主側 R A M 6 4 に記憶されている更新用設定情報を読み込み、設定情報として保存する。具体的には、本態様では、主側 R A M 6 4 の更新用設定情報記憶領域に記憶されている更新用設定情報を読み込み、当該読み込んだ更新用設定情報を、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域にコピーする。ステップ S 1 2 5 1 1 を実行した

10

20

30

40

50

後、ステップ S 1 2 5 1 2 に進み、更新用設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を終了する。その後、ステップ S 1 2 5 1 3 に進む。

【 1 2 5 4 】

ステップ S 1 2 5 1 3 では、第 1 R A M クリア処理を実行する。第 1 R A M クリア処理では、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている抽選設定の設定情報以外の情報を消去する。この第 1 R A M クリア処理が実行されると、上述した設定変更中フラグも消去される（O F F となる）。ステップ S 1 2 5 1 3 を実行した後、ステップ S 1 2 5 1 4 に進む。

【 1 2 5 5 】

ステップ S 1 2 5 1 4 では、設定変更モードを終了したことを示すコマンドである設定変更モード終了コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。後述するように、音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード終了コマンドを受信すると、設定変更モードが終了されたことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、スピーカ 4 6 からの「設定変更モード中です」といった音声の出力を終了させ、「設定変更モードを終了しました」といった音声をスピーカ 4 6 から出力させる。また、図柄表示装置 4 1 や各種ランプ 4 7 における設定変更モード中であることを報知する制御を終了させる。

【 1 2 5 6 】

なお、設定変更モード終了コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信した後、設定変更モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成としてもよい。この場合、設定変更モードを終了したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 1 0 の設定変更モードが終了したことを示す情報を表示する構成としてもよい。

【 1 2 5 7 】

ステップ S 1 2 5 1 4 を実行した後、本設定変更処理を終了する。なお、設定変更報知終了処理を実行した後、変更後の抽選設定の設定情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成とし、当該情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 1 0 の変更後の抽選設定の設定情報を表示する構成としてもよい。

【 1 2 5 8 】

次に、図 7 0 のステップ S 1 2 4 1 2 に示した設定確認処理の詳細について説明する。

【 1 2 5 9 】

図 7 2 は、第 1 実施形態の態様 1 0 1 の主側 M P U 6 2（主側 C P U 6 2 x）が実行する設定確認処理を示すフローチャートである。この設定確認処理は、図 7 0 のステップ S 1 2 4 1 2 のサブルーチンとして実行される。

【 1 2 6 0 】

ステップ S 1 2 6 0 1 では、設定確認モードを開始したことを示すコマンドである設定確認モード開始コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。後述するように、音声発光制御装置 9 0 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、設定確認モードが開始されたことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、「設定確認モードを開始しました」といった音声をスピーカ 4 6 から出力させ、その後、「設定確認モード中です」といった音声をスピーカ 4 6 から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置 9 0 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、設定確認モード中であることを示す情報を図柄表示装置 4 1 に表示させる。具体的には、本態様では、音声発光制御装置 9 0 は、「設定確認モード中です」といった文字列を図柄表示装置 4 1 に表示させるためのコマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置 1 0 0 は、「設定確認モード中です」といった文字列を図柄表示装置 4 1 に表示させる。また、音声発光制御装置 9 0 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、各種ランプ 4 7 を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。

【 1 2 6 1 】

なお、設定確認モード開始コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信した後、設定確認モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送

10

20

30

40

50

信する構成としてもよい。この場合、設定確認モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定確認モード中のパチンコ機 10 の情報を表示する構成としてもよい。ステップ S 1 2 6 0 1 を実行した後、ステップ S 1 2 6 0 2 に進む。

【 1 2 6 2 】

ステップ S 1 2 6 0 2 では、主側 R A M 6 4 における設定確認中フラグを O N にする。設定確認中フラグは、上述したように、設定確認処理（設定確認モード）が開始されたことを示すフラグであるとともに、当該設定確認処理（設定確認モード）がまだ終了していないことを示すフラグである。ステップ S 1 2 6 0 2 を実行した後、ステップ S 1 2 6 0 3 に進む。

【 1 2 6 3 】

ステップ S 1 2 6 0 3 では、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている抽選設定の設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を開始する。具体的には、抽選設定の設定情報を情報表示部 4 5 z に点滅表示させる。その後、ステップ S 1 2 6 0 4 に進む。

【 1 2 6 4 】

ステップ S 1 2 6 0 4 では、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行したか否かを判定する。具体的には、本態様では、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側になっている期間中は H i g h レベルを示す信号であって、設定用の鍵（鍵穴）が O F F 側になっている期間中は L o w レベルを示す信号を監視しており、当該信号が H i g h レベルから L o w レベルに立ち下がる立下がりエッジを検出した場合に、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行したと判定する。ステップ S 1 2 6 0 4 において、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行していないと判定した場合には（ステップ S 1 2 6 0 4 : N O）、再びステップ S 1 2 6 0 4 を実行する。一方、ステップ S 1 2 6 0 4 において、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行したと判定した場合には（ステップ S 1 2 6 0 4 : Y E S）、ステップ S 1 2 6 0 5 に進む。すなわち、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行するまでは無限ループを繰り返してステップ S 1 2 6 0 5 に進まず、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行するとステップ S 1 2 6 0 5 に進む。

【 1 2 6 5 】

ステップ S 1 2 6 0 5 では、抽選設定の設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を終了する。その後、ステップ S 1 2 6 0 6 に進む。

【 1 2 6 6 】

ステップ S 1 2 6 0 6 では、主側 R A M 6 4 における設定変更中フラグを O F F にする。その後、ステップ S 1 2 6 0 7 に進む。

【 1 2 6 7 】

ステップ S 1 2 6 0 7 では、設定確認モードを終了したことを示すコマンドである設定確認モード終了コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。後述するように、音声発光制御装置 9 0 は、設定確認モード終了コマンドを受信すると、設定確認モードが終了されたことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、スピーカ 4 6 からの「設定確認モード中です」といった音声の出力を終了させ、「設定確認モードを終了しました」といった音声をスピーカ 4 6 から出力させる。また、図柄表示装置 4 1 や各種ランプ 4 7 における設定確認モード中であることを報知する制御を終了させる。

【 1 2 6 8 】

なお、設定確認モード終了コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信した後、設定確認モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成としてもよい。この場合、設定確認モードを終了したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 10 の設定確認モードが終了したことを示す情報を表示する構成としてもよい。ステップ S 1 2 6 0 7 を実行した後、本設定確認処理を終了する。

【 1 2 6 9 】

次に、主側 M P U 6 2 (C P U 6 2 x) が実行するタイマ割込み処理について説明する。

10

20

30

40

50

【 1 2 7 0 】

図 7 3 は、第 1 実施形態の態様 1 0 1 の主側 M P U 6 2 (主側 C P U 6 2 x) が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。本態様では、主側 M P U 6 2 (主側 C P U 6 2 x) は、4 m s 周期でタイマ割込み処理を実行する。

【 1 2 7 1 】

ステップ S 1 2 7 0 1 では、各種乱数更新処理を実行する。各種乱数更新処理では、主側 R A M 6 4 における各カウンタ (大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3、電動役物開放カウンタ C 4 等) から現状の数値情報を読み出し、その読み出した数値情報に 1 を加算する処理を実行した後に、読み出し元のカウンタに加算後の数値情報を上書きする処理を実行する。なお、読み出した数値情報が当該カウンタの最大値である場合には、読み出し元のカウンタに 0 を上書きする処理を実行する。ステップ S 1 2 7 0 1 を実行した後、ステップ S 1 2 7 0 2 に進む。

10

【 1 2 7 2 】

ステップ S 1 2 7 0 2 では、停電監視処理を実行する。停電監視処理では、電源装置 8 5 から主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧を監視しており、当該駆動電圧が所定値 (例えば 1 0 ボルト) を下回ったと判定した場合には、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが O F F にされた又は停電が発生したと判断して、主側 C P U 6 2 x のレジスタに格納されている各種情報 (遊技状態を示す情報や制御情報等) を主側 R A M 6 4 の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側 R A M 6 4 への退避が完了した場合に、復電フラグを O N にするとともに、主側 R A M 6 4 に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによって R A M 判定値 (例えばチェックサム値) を算出し、算出した R A M 判定値を主側 R A M 6 4 に記憶する。その後、後述するステップ S 1 2 7 0 3 には進まずに、供給される駆動電圧が低下して動作不能となるまで無限ループ処理を繰り返す。なお、本態様の電源装置 8 5 は、主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧が所定値を下回るまで低下した場合であっても、主制御装置 6 0 などの制御系において駆動電圧として使用される 5 ボルトの安定化電圧が出力されるように構成されている。この安定化電圧が出力される時間としては、上述した R A M 判定値を主側 R A M 6 4 に記憶するまでの処理を実行するに十分な時間が確保されている。

20

【 1 2 7 3 】

一方、ステップ S 1 2 7 0 2 の停電監視処理において、電源装置 8 5 から主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧が所定値を下回っていないと判定した場合には、そのままステップ S 1 2 7 0 3 に進む。

30

【 1 2 7 4 】

ステップ S 1 2 7 0 3 では、R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 1 2 7 0 3 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 1 2 7 0 3 : N O)、ステップ S 1 2 7 0 4 に進む。一方、ステップ S 1 2 7 0 3 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には (ステップ S 1 2 7 0 3 : Y E S)、ステップ S 1 2 7 0 4 以降の処理を実行せずに、本タイマ割込み処理を終了する。すなわち、R A M 異常フラグが O N である場合には、ステップ S 1 2 7 0 4 以降の遊技の進行を可能とするための処理が実行されないこととなり、遊技の進行が可能な遊技進行モードには移行しない構成となっている。以下、遊技の進行を可能とするための処理であるステップ S 1 2 7 0 4 以降の処理について説明する。

40

【 1 2 7 5 】

ステップ S 1 2 7 0 4 では、ポート出力処理を実行する。ポート出力処理では、前回のタイマ割込み処理において出力情報の設定が行われている場合に、その出力情報に対応した出力を各種駆動部 3 6 c、3 4 b に行うための処理を実行する。例えば、大入賞口 3 6 a を開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には可変入賞駆動部 3 6 c への駆動信号の出力を開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力を停止させる。また、第 2 始動口 3 4 の電動役物 3 4 a を開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には電動役物駆動部 3 4 b への駆動信号の出力を

50

開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力を停止させる。その後、ステップ S 1 2 7 0 5 に進む。

【 1 2 7 6 】

ステップ S 1 2 7 0 5 では、読み込み処理を実行する。読み込み処理では、入球信号以外の信号の読み込みを実行し、その読み込んだ情報を今後の処理にて利用するために記憶する。その後、ステップ S 1 2 7 0 6 に進む。

【 1 2 7 7 】

ステップ S 1 2 7 0 6 では、各入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h から受信している信号を読み込むとともに、その読み込んだ情報に対応した処理を行うための入球検知処理を実行する。入球検知処理は、図 2 8 に示した入球検知処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。ステップ S 1 2 7 0 6 を実行した後、ステップ S 1 2 7 0 7 に進む。

10

【 1 2 7 8 】

ステップ S 1 2 7 0 7 では、主側 R A M 6 4 に設けられている所定のタイマカウンタの数値情報をまとめて更新するためのタイマ更新処理を実行する。その後、ステップ S 1 2 7 0 8 に進み、賞球コマンドの出力設定処理を実行する。その後、ステップ S 1 2 7 0 9 に進む。

【 1 2 7 9 】

ステップ S 1 2 7 0 9 では、第 1 始動口 3 3 及び第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球に伴う始動口用の入球処理を実行する。始動口用の入球処理では、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球したと判定されたことに基づいて大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2 及びリーチ乱数カウンタ C 3 の値を取得するとともに、取得したカウンタ値を R A M 6 4 の保留情報記憶エリア 6 4 b に記憶する。ステップ S 1 2 7 0 9 を実行した後、ステップ S 1 2 7 1 0 に進む。

20

【 1 2 8 0 】

ステップ S 1 2 7 1 0 では、スルーゲート 3 5 への遊技球の入球（通過）に伴うスルーゲート用の入球処理を実行する。スルーゲート用の入球処理では、スルーゲート 3 5 に遊技球が入球（通過）したと判定されたことに基づいて変動種別カウンタ C S の値を取得するとともに、取得したカウンタ値を R A M 6 4 の電役保留エリア 6 4 d に記憶する。ステップ S 1 2 7 1 0 を実行した後、ステップ S 1 2 7 1 1 に進む。

【 1 2 8 1 】

30

ステップ S 1 2 7 1 1 では、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。遊技回制御処理では、当たり抽選や、第 1 図柄表示部 3 7 a、第 2 図柄表示部 3 7 b の表示制御などを行う。ステップ S 1 2 7 1 1 を実行した後、ステップ S 1 2 7 1 2 に進む。

【 1 2 8 2 】

ステップ S 1 2 7 1 2 では、遊技状態を移行させるための遊技状態移行処理を実行する。遊技状態移行処理では、遊技状態を開閉実行モード、高確率モード、高頻度サポートモードなどへ移行させる処理を実行する。ステップ S 1 2 7 1 2 を実行した後、ステップ S 1 2 7 1 3 に進む。

【 1 2 8 3 】

40

ステップ S 1 2 7 1 3 では、電動役物 3 4 a を制御するための電役サポート用処理を実行する。電役サポート用処理では、電動役物 3 4 a を開放状態とするか否かの判定（電動役物開放抽選）を行なうとともに、開放状態とすると判定した場合には電動役物 3 4 a を駆動制御する。ステップ S 1 2 7 1 3 を実行した後、ステップ S 1 2 7 1 4 に進む。

【 1 2 8 4 】

ステップ S 1 2 7 1 4 では、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、遊技者によって操作ハンドル 2 5 が操作された際に遊技球を遊技領域 P A に発射するための処理を実行する。ステップ S 1 2 7 1 4 を実行した後、ステップ S 1 2 7 1 5 に進む。

【 1 2 8 5 】

ステップ S 1 2 7 1 5 では、今回のタイマ割込み処理にて実行された各種処理の処理結

50

果に応じた外部信号の出力の開始及び終了を制御するように外部情報設定処理を実行する。ステップ S 1 2 7 1 5 を実行した後、ステップ S 1 2 7 1 6 に進む。

【 1 2 8 6 】

ステップ S 1 2 7 1 6 では、遊技履歴情報を算出・表示するための遊技履歴用処理を実行する。遊技履歴用処理は、図 2 9 に示した遊技履歴用処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。ステップ S 1 2 7 1 6 を実行した後、本タイマ割込み処理を終了する。

【 1 2 8 7 】

以上説明したように、本態様では、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが ON にされて当該パチンコ機 1 0 が起動すると、上述した通常起動コマンド、RAM 異常コマンド、RAM クリアコマンド、設定変更モード開始コマンド、設定確認モード開始コマンドの 5 個のコマンドのうちのいずれかのコマンドが主制御装置 6 0 から音声発光制御装置 9 0 へ向けて送信される。これらの 5 個のコマンドのうちのいずれかのコマンドを受信した音声発光制御装置 9 0 は、受信したコマンドの種別に基づいて、主制御装置 6 0 がどのような態様で起動したのか（どのような種別の起動処理を実行したのか）を把握することができる。すなわち、上述した通常起動コマンド、RAM 異常コマンド、RAM クリアコマンド、設定変更モード開始コマンド、設定確認モード開始コマンドの 5 個のコマンドは、主制御装置 6 0 が実行した起動処理の種別を示すコマンドであることから、これらの 5 個のコマンドをまとめて「起動種別コマンド」とも呼ぶ。

【 1 2 8 8 】

次に、音声発光制御装置 9 0 の MPU 9 2 が実行する処理について説明する。

【 1 2 8 9 】

図 7 4 は、第 1 実施形態の態様 1 0 1 の音光側 MPU 9 2（音光側 CPU 9 2 x）が実行するメイン処理を示すフローチャートである。ステップ S 1 2 8 0 1 では、立ち上げ処理を実行する。具体的には、電源投入に伴う初期設定処理や、音光側 RAM 9 4 が正常に機能するか否かの判定等を実行する。ステップ S 1 2 8 0 1 を実行した後、ステップ S 1 2 8 0 2 に進む。

【 1 2 9 0 】

ステップ S 1 2 8 0 2 では、起動日時情報取得処理を実行する。起動日時情報取得処理では、RTC 9 7 の起動日時情報記憶エリア 9 7 b 2 から起動日時情報を読み出して主側 RAM 6 4 の起動日時情報記憶エリア 9 4 b に記憶させる処理を実行する。起動日時情報取得処理の詳細については後述する。ステップ S 1 2 8 0 2 を実行した後、ステップ S 1 2 8 0 3 に進む。

【 1 2 9 1 】

ステップ S 1 2 8 0 3 では、起動種別報知処理を実行する。起動種別報知処理では、主制御装置 6 0 の主側 MPU 6 2 から受信した起動種別コマンドに基づいて、当該主制御装置 6 0 の起動の種別を報知する。起動種別報知処理の詳細については後述する。ステップ S 1 2 8 0 3 を実行した後、ステップ S 1 2 8 0 4 に進む。

【 1 2 9 2 】

ステップ S 1 2 8 0 4 では、タイマ割込みの許可を設定する。これにより、後述するタイマ割込み処理の実行が許可される。その後、無限ループに突入する。

【 1 2 9 3 】

次に、図 7 4 のステップ S 1 2 8 0 2 に示した起動日時情報取得処理の詳細について説明する。

【 1 2 9 4 】

図 7 5 は、第 1 実施形態の態様 1 0 1 の音光側 MPU 9 2（音光側 CPU 9 2 x）が実行する起動日時情報取得処理を示すフローチャートである。ステップ S 1 2 9 0 1 では、主側 MPU 6 2 から起動種別コマンドを受信したか否かを判定する。具体的には、本態様では、主側 MPU 6 2 から、上述した通常起動コマンド、RAM 異常コマンド、RAM クリアコマンド、設定変更モード開始コマンド、設定確認モード開始コマンドの 5 個のコマンドのうちのいずれかのコマンドを受信したか否かを判定する。ステップ S 1 2 9 0 1 に

10

20

30

40

50

において、上述した5個のコマンドのうちのいずれかのコマンドを受信したと判定した場合には(ステップS12901: YES)、ステップS12902に進む。一方、ステップS12901において、上述した5個のコマンドのうちのいずれのコマンドも受信していないと判定した場合には(ステップS12901: NO)、再びステップS12901に戻る。すなわち、上述した5個のコマンドのうちのいずれかのコマンドを受信したと判定するまで待機し、上述した5個のコマンドのうちのいずれかのコマンドを受信したと判定した場合に、ステップS12902に進む。

【1295】

ステップS12902では、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドが通常起動コマンド又はRAM異常コマンドのいずれかであるか否かを判定する。ステップS12902において、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドが通常起動コマンド又はRAM異常コマンドのいずれかであると判定した場合には(ステップS12902: YES)、ステップS12903に進む。ここで、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドが通常起動コマンド又はRAM異常コマンドである場合とは、外部からの電力の供給が開始された際に、設定変更処理(設定変更モード)を実行させるための操作、設定確認処理(設定確認モード)を実行させるための操作、及び、第1RAMクリア処理を実行させるための操作のいずれの操作も受け付けていなかった場合である。このような場合に、ステップS12903に進む。

10

【1296】

ステップS12903では、RTC97の計時レジスタ97b1から現在日時情報を読み込み、当該読み込んだ現在日時情報をRTC97の起動日時情報記憶エリア97b2に書き込む(記憶する)。その後、後述するステップS12905に進む。

20

【1297】

一方、ステップS12902において、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドが通常起動コマンド又はRAM異常コマンドのいずれでもないとして判定した場合(ステップS12902: NO)、すなわち、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドがRAMクリアコマンド、設定変更モード開始コマンド、設定確認モード開始コマンドのうちのいずれかであった場合には、ステップS12904に進む。ここで、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドがRAMクリアコマンド、設定変更モード開始コマンド、設定確認モード開始コマンドのうちのいずれかであった場合とは、主に、外部からの電力の供給が開始された際に、設定変更処理(設定変更モード)を実行させるための操作、設定確認処理(設定確認モード)を実行させるための操作、及び、第1RAMクリア処理を実行させるための操作のいずれかの操作を受け付けていた場合である。このような場合に、ステップS12904に進む。

30

【1298】

ステップS12904では、RTC97の起動日時情報記憶エリア97b2に起動日時情報が記憶されているか否かを判定する。ここで、RTC97の起動日時情報記憶エリア97b2に起動日時情報が記憶されている場合とは、起動日時情報記憶エリア97b2に記憶されている情報から日時を読み出すことが可能な場合であり、一方、RTC97の起動日時情報記憶エリア97b2に起動日時情報が記憶されていない場合とは、例えば、当該パチンコ機10に初めて電源が投入された場合や、起動日時情報記憶エリア97b2に記憶されている情報がノイズ等によって破壊されていて正常に日時が読み出せない場合である。ステップS12904において、RTC97の起動日時情報記憶エリア97b2に起動日時情報が記憶されていると判定した場合には(ステップS12904: YES)、上述したステップS12903の処理(現在日時情報を起動日時情報として上書きする処理)を実行せずに(回避して)ステップS12905に進む。

40

【1299】

ステップS12905では、RTC97の起動日時情報記憶エリア97b2から起動日時情報を読み込み、当該読み込んだ起動日時情報を音光側RAM94の起動日時情報記憶エリア94bに書き込む(記憶する)。その後、本起動日時情報取得処理

50

を終了する。

【1300】

なお、上述したステップS12904において、RTC97の起動日時情報記憶エリア97b2に起動日時情報が記憶されていないと判定した場合には（ステップS12904：NO）、上述したステップS12903の処理（現在日時情報を読み込んで起動日時情報に上書きする処理）を実行してから、上述したステップS12905に進む。この理由は、仮に、RTC97の起動日時情報記憶エリア97b2に起動日時情報が記憶されていない状態のまま上述したステップS12905に進む構成とすると、音光側RAM94の起動日時情報記憶エリア94bに書き込むべき対象の起動日時情報が存在しないという不具合が生じてしまうからである。

10

【1301】

次に、図74のステップS12803に示した起動種別報知処理の詳細について説明する。

【1302】

図76は、第1実施形態の態様101の音光側MPU92（音光側CPU92x）が実行する起動種別報知処理を示すフローチャートである。ステップS13001では、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドが通常起動コマンドであるか否かを判定する。ステップS13001において、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドが通常起動コマンドであると判定した場合には（ステップS13001：YES）、ステップS13002に進む。

20

【1303】

ステップS13002では、通常起動報知処理を実行する。通常起動報知処理では、主側RAM64が異常であると判定されず、かつ、上述した設定変更処理、設定確認処理、第1RAMクリア処理のいずれの処理も実行しない通常の状態パチンコ機10（主制御装置60）が起動したことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、「通常起動します」といった音声スピーカー46から出力させる。ステップS13002を実行した後、本起動種別報知処理を終了する。

【1304】

一方、ステップS13001において、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドが通常起動コマンドではないと判定した場合には（ステップS13001：NO）、ステップS13003に進み、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドがRAM異常コマンドであるか否かを判定する。ステップS13003において、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドがRAM異常コマンドであると判定した場合には（ステップS13003：YES）、ステップS13004に進む。

30

【1305】

ステップS13004では、RAM異常報知処理を実行する。RAM異常報知処理では、主側RAM64が異常であることを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、「主制御装置のRAMが異常です。設定変更モードで起動して下さい」といった音声スピーカー46から繰り返し出力されるように制御して無限ループに突入する。すなわち、RAM異常報知処理では、当該パチンコ機10において次に起動させるべき種別の報知を、当該パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされて電源の供給が断たれるまで継続する。

40

【1306】

一方、ステップS13003において、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドがRAM異常コマンドではないと判定した場合には（ステップS13003：NO）、ステップS13005に進み、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドがRAMクリアコマンドであるか否かを判定する。ステップS12005において、主側MPU62から起動種別コマンドとして受信したコマンドがRAMクリアコマンドであると判定した場合には（ステップS13005：YES）、ステップS1

50

3 0 0 6に進む。

【1 3 0 7】

ステップS 1 3 0 0 6では、R A Mクリア報知処理を実行する。R A Mクリア報知処理では、主側R A M 6 4に対してR A Mクリア処理を実行したことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、「主制御装置のR A Mをクリアしました」といった音声をスピーカー4 6から出力させる。その後、本起動種別報知処理を終了する。

【1 3 0 8】

一方、ステップS 1 3 0 0 5において、主側M P U 6 2から起動種別コマンドとして受信したコマンドがR A Mクリアコマンドではないと判定した場合には(ステップS 1 3 0 0 5 : N O)、ステップS 1 3 0 0 7に進み、主側M P U 6 2から起動種別コマンドとして受信したコマンドが設定変更モード開始コマンドであるか否かを判定する。ステップS 1 3 0 0 7において、主側M P U 6 2から起動種別コマンドとして受信したコマンドが設定変更モード開始コマンドであると判定した場合には(ステップS 1 3 0 0 7 : Y E S)、ステップS 1 3 0 0 8に進む。

【1 3 0 9】

ステップS 1 3 0 0 8では、設定変更モード開始報知処理を実行する。設定変更モード開始報知処理では、設定変更モードが開始されたことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、「設定変更モードを開始しました」といった音声をスピーカー4 6から出力させ、その後、「設定変更モード中です」といった音声をスピーカー4 6から繰り返し出力させる。また、設定変更モード開始報知処理では、設定変更モード中であることを示す情報を図柄表示装置4 1に表示させる。具体的には、本態様では、「設定変更モード中です」といった文字列を図柄表示装置4 1に表示させるためのコマンドを表示制御装置1 0 0に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置1 0 0は、「設定変更モード中です」といった文字列を図柄表示装置4 1に表示させる。また、設定変更モード開始報知処理では、各種ランプ4 7を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。その後、ステップS 1 3 0 0 9に進み、設定変更モード終了コマンドを受信したか否かを判定する。ステップS 1 3 0 0 9において、設定変更モード終了コマンドを受信したと判定した場合には(ステップS 1 3 0 0 9 : Y E S)、ステップS 1 3 0 1 0に進む。一方、ステップS 1 3 0 0 9において、設定変更モード終了コマンドを受信していないと判定した場合には(ステップS 1 3 0 0 9 : N O)、再びステップS 1 3 0 0 9に戻る。すなわち、設定変更モード終了コマンドを受信したと判定するまで待機し、設定変更モード終了コマンドを受信したと判定した場合に、ステップS 1 3 0 1 0に進む。

【1 3 1 0】

ステップS 1 3 0 1 0では、設定変更モード終了報知処理を実行する。設定変更モード終了報知処理では、設定変更モードが終了されたことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、スピーカー4 6からの「設定変更モード中です」といった音声の出力を終了させ、「設定変更モードを終了しました」といった音声をスピーカー4 6から出力させる。また、図柄表示装置4 1や各種ランプ4 7における設定変更モード中であることを報知する制御を終了させる。その後、本起動種別報知処理を終了する。

【1 3 1 1】

一方、ステップS 1 3 0 0 7において、主側M P U 6 2から起動種別コマンドとして受信したコマンドが設定変更モード開始コマンドではないと判定した場合(ステップS 1 3 0 0 7 : N O)、換言すれば、主側M P U 6 2から起動種別コマンドとして受信したコマンドが設定確認モード開始コマンドである場合には、ステップS 1 3 0 1 1に進む。

【1 3 1 2】

ステップS 1 3 0 1 1では、設定確認モード開始報知処理を実行する。設定確認モード開始報知処理では、設定確認モードが開始されたことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、「設定確認モードを開始しました」といった音声をスピーカー4 6から出力させ、その後、「設定確認モード中です」といった音声をスピーカー4 6から繰り返し出力させる。また、設定確認モード開始報知処理では、設定確認モード中であることを

10

20

30

40

50

を示す情報を図柄表示装置 4 1 に表示させる。具体的には、本態様では、「設定確認モード中です」といった文字列を図柄表示装置 4 1 に表示させるためのコマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置 1 0 0 は、「設定確認モード中です」といった文字列を図柄表示装置 4 1 に表示させる。また、設定確認モード開始報知処理では、各種ランプ 4 7 を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。その後、ステップ S 1 3 0 1 2 に進み、設定確認モード終了コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ S 1 3 0 1 2 において、設定確認モード終了コマンドを受信したと判定した場合には（ステップ S 1 3 0 1 2：YES）、ステップ S 1 3 0 1 3 に進む。一方、ステップ S 1 3 0 1 2 において、設定確認モード終了コマンドを受信していないと判定した場合には（ステップ S 1 3 0 1 2：NO）、再びステップ S 1 3 0 1 2 に戻る。すなわち、設定確認モード終了コマンドを受信したと判定するまで待機し、設定確認モード終了コマンドを受信したと判定した場合に、ステップ S 1 3 0 1 3 に進む。

10

【1313】

ステップ S 1 3 0 1 3 では、設定確認モード終了報知処理を実行する。設定確認モード終了報知処理では、設定確認モードが終了されたことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、スピーカー 4 6 からの「設定変更モード中です」といった音声の出力を終了させ、「設定変更モードを終了しました」といった音声をスピーカー 4 6 から出力させる。また、図柄表示装置 4 1 や各種ランプ 4 7 における設定確認モード中であることを報知する制御を終了させる。その後、本起動種別報知処理を終了する。

20

【1314】

図 7 7 は、第 1 実施形態の態様 1 0 1 の音光側 M P U 9 2（音光側 C P U 9 2 x）が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。タイマ割込み処理は、比較的短い周期（本態様では 2 m s e c）で繰り返し実行される。以下、タイマ割込み処理において実行される各ステップの処理について説明する。

【1315】

ステップ S 1 3 1 0 1 では、コマンド記憶処理を実行する。コマンド記憶処理は、主側 M P U 6 2 からコマンドを受信した場合に、受信したコマンドを音光側 R A M 9 4 に記憶するための処理である。音光側 R A M 9 4 には、主側 M P U 6 2 から受信したコマンドの記憶及び読み出しを可能とするためのリングバッファが設けられており、主側 M P U 6 2 から受信したコマンドは、当該リングバッファに順次記憶されるとともに、記憶された順序に従って順次読み出される。ステップ S 1 3 1 0 1 を実行した後、ステップ S 1 3 1 0 2 に進む。

30

【1316】

ステップ S 1 3 1 0 2 では、R T C 演出用処理を実行する。R T C 演出用処理では、当該パチンコ機 1 0 が起動してから（電力の供給が開始されてから）所定時間毎（本態様では 1 時間毎）に所定時間（本態様では 5 分間）の R T C 演出を実行するための処理を行なう。R T C 演出用処理の詳細については後述する。ステップ S 1 3 1 0 2 を実行した後、ステップ S 1 3 1 0 3 に進む。

【1317】

ステップ S 1 3 1 0 3 では、遊技回演出用処理を実行する。遊技回演出用処理では、図柄の変動が開始してから停止するまでの遊技回において実行する演出に関する処理を行なう。ステップ S 1 3 1 0 3 を実行した後、ステップ S 1 3 1 0 4 に進む。

40

【1318】

ステップ S 1 3 1 0 4 では、開閉実行モード演出用処理を実行する。開閉実行モード演出用処理では、オープニング期間における演出や、開閉処理期間における演出、エンディング期間における演出に関する処理を行なう。ステップ S 1 3 1 0 4 を実行した後、ステップ S 1 3 1 0 5 に進む。

【1319】

ステップ S 1 3 1 0 5 では、客待ち用処理を実行する。客待ち用処理では、遊技回が所定時間実行されていない場合に図柄表示装置 4 1 にデモ動画を表示させるための処理を実

50

行する。ステップ S 1 3 1 0 5 を実行した後、ステップ S 1 3 1 0 6 に進む。

【 1 3 2 0 】

ステップ S 1 3 1 0 6 では、各種ランプ 4 7 の発光制御を行うための発光制御処理を実行する。発光制御処理では、上記の各演出用処理において読み出された発光データに基づいて、各種ランプ 4 7 の発光制御を行う。ステップ S 1 3 1 0 6 を実行した後、ステップ S 1 3 1 0 7 に進む。

【 1 3 2 1 】

ステップ S 1 3 1 0 7 では、スピーカー 4 6 の音声出力制御を行うための音声出力制御処理を実行する。音声出力制御処理では、上記の B G M 用処理及び各演出用処理において読み出された音声データに基づいて、スピーカー 4 6 の音声出力制御を行う。ステップ S 1 3 1 0 7 を実行した後、本タイマ割込み処理を終了する。

10

【 1 3 2 2 】

次に、図 7 7 のステップ S 1 3 1 0 2 に示した R T C 演出用処理の詳細について説明する。

【 1 3 2 3 】

図 7 8 は、第 1 実施形態の態様 1 0 1 の音光側 M P U 9 2 (音光側 C P U 9 2 x) が実行する R T C 演出用処理を示すフローチャートである。

【 1 3 2 4 】

ステップ S 1 3 2 0 1 では、主側 R A M 6 4 に記憶されている R T C 演出実行中フラグが O N であるか否かを判定する。R T C 演出実行中フラグは、後述する R T C 演出が実行中であるか否かを判定するためのフラグであり、R T C 演出の開始の際に O N となり、R T C 演出の終了の際に O F F となる。ステップ S 1 3 2 0 1 において、R T C 演出実行中フラグが O N ではないと判定した場合 (ステップ S 1 3 2 0 1 : N O)、すなわち、R T C 演出が実行中ではない場合には、ステップ S 1 3 2 0 2 に進む。

20

【 1 3 2 5 】

ステップ S 1 3 2 0 2 では、R T C 9 7 の計時レジスタ 9 7 b 1 から現在日時情報を読み込む。その後、ステップ S 1 3 2 0 3 に進み、読み込んだ現在日時情報と、音光側 R A M 9 4 の起動日時情報記憶エリア 9 4 b に記憶されている起動日時情報とに基づいて、起動日時から現在の日時までの経過時間である起動経過時間を算出する。具体的には、例えば、R T C 9 7 の計時レジスタ 9 7 b 1 から読み込んだ現在日時情報が「 2 0 1 7 年 1 2 月 1 5 日 1 1 時 5 3 分 4 5 秒」を示しており、音光側 R A M 9 4 に記憶されている起動日時情報が「 2 0 1 7 年 1 2 月 1 5 日 0 8 時 4 2 分 3 5 秒」を示している場合には、起動経過時間は、「 3 時間 1 1 分 1 0 秒」となる。なお、算出した起動経過時間が 2 4 時間 0 0 分 0 0 秒を超える値となる場合には、起動経過時間が 2 4 時間 0 0 分 0 0 秒以下の値となるまで、当該起動経過時間から 2 4 時間 0 0 分 0 0 秒に対応する値を減算する。例えば、算出した起動経過時間が「 5 1 時間 3 5 分 2 4 秒」である場合には、2 4 時間 0 0 分 0 0 秒に対応する値を 2 回減算して、新たな起動経過時間が「 3 時間 3 5 分 2 4 秒」となる。このような処理を採用する理由については後述する。ステップ S 1 3 2 0 3 を実行した後、ステップ S 1 3 2 0 4 に進む。

30

【 1 3 2 6 】

ステップ S 1 3 2 0 4 では、音光側 R O M 9 3 に記憶されている R T C 演出実行判定テーブルを参照し、ステップ S 1 3 2 0 5 において R T C 演出を開始するタイミングであるか否かを判定する。R T C 演出実行判定テーブルには、起動経過時間と、R T C 演出の種別とが対応付けて記憶されている。

40

【 1 3 2 7 】

図 7 9 は、R T C 演出実行判定テーブルを説明する説明図である。上述したように、R T C 演出実行判定テーブルには、起動経過時間と、R T C 演出の種別とが対応付けて記憶されている。具体的には、本態様では、図 7 9 に示すように、起動経過時間の 1 時間毎に異なる種別の R T C 演出が設定されている。例えば、起動経過時間「 1 時間 0 0 分 0 0 秒」に対応して「 R T C 演出 A 」が設定されており、起動経過時間「 2 時間 0 0 分 0 0 秒」

50

に対応して「R T C 演出 B」が設定されている。上述したように、本態様では、起動経過時間が 24 時間 00 分 00 秒を超える値となる場合には、起動経過時間が 24 時間 00 分 00 秒以下の値となるまで、当該起動経過時間から 24 時間 00 分 00 秒に対応する値を減算する。したがって、R T C 演出実行判定テーブルを起動経過時間が 24 時間 00 分 00 秒を超える部分に対応させなくてもよいため、R T C 演出実行判定テーブルを記憶するために必要となる音光側 R O M 93 の記憶容量を低減することができる。

【1328】

図 78 に説明を戻す。ステップ S 13205 では、R T C 演出を開始するタイミングであるか否かを判定する。具体的には、ステップ S 13203 において算出した起動経過時間が、R T C 演出実行判定テーブルに設定されている起動経過時間と一致している場合には R T C 演出の開始タイミングであると判定し、一致していない場合には R T C 演出の開始タイミングではないと判定する。例えば、ステップ S 13203 において算出した起動経過時間が「1 時間 00 分 00 秒」である場合には R T C 演出 A の開始タイミングであると判定する。

10

【1329】

ステップ S 13205 において、R T C 演出を開始するタイミングではないと判定した場合には（ステップ S 13205：NO）、本 R T C 演出用処理を終了する。一方、ステップ S 13205 において、R T C 演出を開始するタイミングであると判定した場合には（ステップ S 13205：YES）、ステップ S 13206 に進む。

【1330】

20

ステップ S 13206 では、R T C 演出実行判定テーブルにおいて設定されている起動経過時間に対応した種別の R T C 演出を開始するように設定する。例えば、起動経過時間が「1 時間 00 分 00 秒」である場合には R T C 演出 A に対応した演出態様となるようにスピーカー 46 及び各種ランプ 47 の制御を開始し、R T C 演出 A に対応した動画の表示を開始させるためのコマンドを表示制御装置 100 に対して送信する。本態様では、R T C 演出 A は、5 分間、キャラクター A が登場して楽曲 A を歌う演出である。R T C 演出実行判定テーブルにおいて設定されている他の R T C 演出は、5 分間、他のキャラクターが登場して他の楽曲を歌う演出である。すなわち、R T C 演出の種別毎に登場するキャラクター及び楽曲が異なっている。その後、ステップ S 13207 に進む。

【1331】

30

ステップ S 13207 では、R T C 演出実行中フラグを ON にする。その後、ステップ S 13208 に進み、R T C 演出用タイマカウンタ Tr に「150000」をセットする。R T C 演出用タイマカウンタ Tr は、R T C 演出の残時間を管理するためのカウンタであり、後述するように、本タイマ割込み処理が実行される毎に 1 減算される。本態様では、タイマ割込み処理は 2 m s 毎に実行されるので、R T C 演出用タイマカウンタ Tr にセットされる「150000」は、5 分間に相当する。その後、本 R T C 演出用処理を終了する。

【1332】

上述したステップ S 13201 において、R T C 演出実行中フラグが ON であると判定した場合（ステップ S 13201：YES）、すなわち、上述したステップ S 13207 において R T C 演出実行中フラグを ON にした後のタイマ割込み処理にて本ステップ S 13201 に進んだ場合には、ステップ S 13209 に進む。

40

【1333】

ステップ S 13209 では、R T C 演出用タイマカウンタ Tr にセットされている値から 1 を減算する。その後、ステップ S 13210 に進み、R T C 演出用タイマカウンタ Tr の値が 0 であるか否かを判定する。ステップ S 13210 において、R T C 演出用タイマカウンタ Tr の値が 0 ではないと判定した場合（ステップ S 13210：NO）、すなわち、まだ R T C 演出の終了タイミングではないと判定した場合には、本 R T C 演出用処理を終了する。一方、ステップ S 13210 において、R T C 演出用タイマカウンタ Tr の値が 0 であると判定した場合（ステップ S 13210：YES）、すなわち、R T C 演

50

出の終了タイミングであると判定した場合には、ステップ S 1 3 2 1 1 に進み、実行中の R T C 演出を終了するように設定する。その後、ステップ S 1 3 2 1 2 に進み、R T C 演出実行中フラグを O F F にして、本 R T C 演出用処理を終了する。

【 1 3 3 4 】

以上説明したように、本態様によれば、上記の他の態様において説明した効果に加えて、以下の効果を奏することができる。

【 1 3 3 5 】

なお、本態様の効果の説明に先立って、パチンコ機 1 0 が複数台設置されている遊技ホールについて説明する。一般に、遊技ホールでは、複数のパチンコ機 1 0 に対して一斉に（同時に）電力の供給を開始する。具体的には、例えば、複数のパチンコ機 1 0 がそれぞれの電源スイッチが O N になっている状態でいわゆる島設備に設置されており、当該島設備の電源スイッチ（以下、島電源スイッチとも呼ぶ）を O N にすると、当該島設備に設置されている複数のパチンコ機 1 0 に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始される。

10

【 1 3 3 6 】

本態様によれば、パチンコ機 1 0 は、当該パチンコ機 1 0 への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、R T C 9 7 の計時レジスタ 9 7 b 1 から現在日時情報を読み込み、当該読み込んだ現在日時情報を起動日時情報として R T C 9 7 の起動日時情報記憶エリア 9 7 b 2 に記憶させる処理（図 7 5 のステップ S 1 2 9 0 3 に示す処理、以下では、「起動日時情報記憶処理」とも呼ぶ）を実行する。そして、起動日時情報記憶処理が実行された年月日及び時刻を含む起動日時情報と、R T C 9 7 の計時レジスタ 9 7 b 1 にて計時されている現在日時情報とに基づいて、起動日時情報記憶処理が実行されてからの経過時間である起動経過時間を算出し（図 7 8 のステップ S 1 3 2 0 3 ）、算出した起動経過時間に基づいて R T C 演出の実行を開始する（図 7 8 のステップ S 1 3 2 0 4 ～ステップ S 1 3 2 0 6 ）。この構成を採用したことによる効果について説明する。

20

【 1 3 3 7 】

仮に、起動日時情報記憶処理が実行されてからの起動経過時間ではなく、R T C 9 7 の計時レジスタ 9 7 b 1 において計時されている現在日時情報に基づいて R T C 演出の実行を開始する構成（例えば、現在日時情報に含まれている時刻が 1 1 時 0 0 分 0 0 秒となったタイミングで R T C 演出を開始する構成）を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各パチンコ機 1 0 の現在日時情報に含まれている時刻にずれが生じている場合（例えば、ある瞬間においてパチンコ機 1 0 A の現在日時情報に含まれている時刻が 1 1 時 0 0 分 0 0 秒であり、パチンコ機 1 0 B の現在日時情報に含まれている時刻が 1 0 時 5 9 分 5 2 秒である場合）には、R T C 演出が開始されるタイミングが各パチンコ機 1 0 毎に異なってしまい、島設備に設置されている各パチンコ機 1 0 において一斉に（同時に）R T C 演出が開始されることを期待していた遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

30

【 1 3 3 8 】

これに対して、本態様によれば、島設備に設置されている各パチンコ機 1 0 は、当該パチンコ機 1 0 への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、R T C 9 7 の計時レジスタ 9 7 b 1 から現在日時情報を読み込み、当該読み込んだ現在日時情報を起動日時情報として起動日時情報記憶エリア 9 7 b 2 に記憶させる起動日時情報記憶処理を実行する。したがって、例えば、遊技ホールの管理者が島電源スイッチを O N にすると、当該島設備に設置されている複数のパチンコ機 1 0 に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始され、当該島設備に設置されている各パチンコ機 1 0 は、一斉に（同時に）起動日時情報記憶処理を実行する。

40

【 1 3 3 9 】

そして、本態様によれば、島設備に設置されている各パチンコ機 1 0 は、起動日時情報記憶処理が実行された年月日及び時刻を含む起動日時情報と、R T C 9 7 の計時レジスタ 9 7 b 1 において計時されている現在日時情報とに基づいて、起動日時情報記憶処理が実行されてからの起動経過時間を算出する。上述したように、当該島設備に設置されている

50

各パチンコ機 10 は、一斉に（同時に）起動日時情報記憶処理を実行するので、各パチンコ機 10 において算出される起動日時情報記憶処理が実行されてからの起動経過時間は、各パチンコ機 10 の R T C 97 の計時レジスタ 97 b 1 において計時されている現在日時情報に含まれている時刻にずれが生じていたとしても、同一（又は略同一）となる。

【1340】

そして、本態様によれば、島設備に設置されている各パチンコ機 10 は、算出した起動経過時間に基づいて R T C 演出を開始するので、島設備に設置されている各パチンコ機 10 において一斉に（同時に）R T C 演出を開始させることが可能となる。

【1341】

さらに、本態様のパチンコ機 10 は、R T C 97 の起動日時情報記憶エリア 97 b 2 に記憶した起動日時情報を外部からの電力の供給が断たれた電断状態の間も保持することが可能に構成されており、また、音声発光制御装置 90 の M P U 92 は、主制御装置 60 の M P U 62 が実行する起動処理の種別が特定の起動処理である場合には上述した起動日時情報記憶処理の実行を回避するように構成されている（図 75 のステップ S 12902）。具体的には、本態様では、音声発光制御装置 90 の M P U 92 は、主制御装置 60 の M P U 62 から R A M クリアコマンド、設定変更モード開始コマンド、設定確認モードのいずれかの起動種別コマンドを受信した場合には、上述した起動日時情報記憶処理の実行を回避する。この構成を採用したことによる効果について説明する。

【1342】

仮に、上述した起動日時情報記憶処理の実行を回避する機能を備えない構成を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各パチンコ機 10 に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始されると、当該島設備に設置されている各パチンコ機 10 は、一斉に（同時に）起動日時情報記憶処理を実行する。その後、遊技ホールの管理者が、当該島設備に設置されている複数のパチンコ機 10 のうちの一のパチンコ機 10 に特定の起動処理（例えば、設定変更モードや、設定確認モード、R A M クリア処理）を実行させるために、当該一のパチンコ機 10 の電源スイッチを一旦 O F F にした後、当該一のパチンコ機 10 を特定の起動処理が実行される状態（例えば、設定変更モードや設定確認モード、R A M クリア処理を実行させるための操作を受け付けている状態）として当該一のパチンコ機 10 の電源スイッチを O N にして特定の起動処理を実行させる場合がある。この場合、当該一のパチンコ機 10 は、電源スイッチが O N にされて電力の供給が開始されたことに基づいて再び起動日時情報記憶処理を実行する。そうすると、当該一のパチンコ機 10 において算出される起動経過時間が、他のパチンコ機 10 において算出される起動経過時間と異なってしまう、当該一のパチンコ機 10 において R T C 演出が開始されるタイミングが、他のパチンコ機 10 において R T C 演出が開始されるタイミングと異なってしまう、当該一のパチンコ機 10 において遊技を行なっている遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

【1343】

これに対して、本態様によれば、遊技ホールの管理者が、当該一のパチンコ機 10 の電源スイッチを O F F にして電断状態としても、当該一のパチンコ機 10 の R T C 97 の起動日時情報記憶エリア 97 b 2 において記憶されている起動日時情報は保持される。その後、管理者が当該一のパチンコ機 10 を特定の起動処理が実行される状態として電源スイッチを O N にすると、当該一のパチンコ機 10 において特定の起動処理が実行され、起動日時情報記憶処理の実行が回避されるので、当該一のパチンコ機 10 の R T C 97 の起動日時情報記憶エリア 97 b 2 に記憶されている起動日時情報が上書きされず、他のパチンコ機 10 と一斉に（同時に）電力の供給が開始された際に実行された起動日時情報記憶処理において記憶された起動日時情報が維持される。この結果、当該一のパチンコ機 10 を含む当該島設備に設置されている各パチンコ機 10 において算出される起動経過時間は同一（又は略同一）となる。

【1344】

そして、本態様によれば、島設備に設置されている各パチンコ機 10 は、算出した起動

10

20

30

40

50

経過時間に基づいて R T C 演出を開始するので、一旦電源スイッチを O F F にした後再度電源スイッチを O N にしたパチンコ機 1 0 を含む当該島設備に設置されている各パチンコ機 1 0 において一斉に（同時に）R T C 演出を開始させることが可能となる。

【 1 3 4 5 】

また、本態様によれば、特定の起動処理が主制御装置 6 0 によって実行される場合に、次の電力供給の開始の際に実行させるべき起動処理の種別に関する情報を報知する。具体的には、本態様では、R A M 異常コマンドを送信する処理（図 7 0 のステップ S 1 2 4 2 2 ）を含む起動処理が主制御装置 6 0 によって実行された場合に、音声発光制御装置 9 0 は、「R A M 異常です。設定変更モードで起動して下さい。」といった音声をスピーカ 4 6 から繰り返し出力させる。したがって、管理者は、次の電力供給の開始の際に実行させるべき起動処理の種別を把握することができ、当該パチンコ機 1 0 への電力供給を終了させた後、再度、当該パチンコ機 1 0 への電力供給を開始させる際に、報知された種別の起動処理（本態様では設定変更モード）を実行させるようにすることができる。

10

【 1 3 4 6 】

特に、本態様では、図 7 0 のステップ S 1 2 4 1 5 において R A M 異常フラグが O N となったパチンコ機 1 0 への電力供給を終了させた後、再度、当該パチンコ機 1 0 への電力供給を開始させる際に、報知された種別の起動処理（設定変更モード）を実行させなかった場合には、再び R A M 異常であると判定されて主制御装置 6 0 が R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信してしまう（図 7 0 のステップ S 1 2 4 2 2 ）。そうすると、音声発光制御装置 9 0 の M P U 9 2 は、上述した起動日時情報記憶処理（図 7 5 のステップ S 1 2 9 0 3 ）を再び実行してしまい、当該パチンコ機 1 0 において実行される R T C 演出の開始のタイミングが他の複数のパチンコ機 1 0 において実行される R T C 演出の開始のタイミングとずれてしまう。しかしながら、本態様では、次の電力供給の開始の際に実行させるべき起動処理の種別に関する情報を報知するので、管理者が当該パチンコ機 1 0 に別の種別の起動処理を実行させてしまうことを抑制することができ、この結果、当該パチンコ機 1 0 における R T C 演出の開始のタイミングが他の複数のパチンコ機 1 0 とずれてしまうことを抑制することが可能となる。

20

【 1 3 4 7 】

また、本態様では、次の電力供給の開始の際に実行させるべき起動処理の種別に関する情報の報知を、当該パチンコ機 1 0 への外部からの電力供給が断たれるまで（例えば、電源スイッチが O F F にされるまで）継続するように構成されている。このような構成とすることによる効果について説明する。

30

【 1 3 4 8 】

仮に、次の電力供給の開始の際に実行させるべき起動処理の種別に関する情報の報知を所定時間（例えば 1 0 秒）で終了する構成とした場合には、例えば、広い遊技ホールにおいて、管理者が島設備の島電源スイッチの電源を O N にしてパチンコ機 1 0 への外部からの電力供給が開始された後、管理者が当該パチンコ機 1 0 に到達する前に当該報知が終了してしまい、次の電力供給の開始の際に実行させるべき起動処理の種別を管理者が把握することができない場合がある。

【 1 3 4 9 】

これに対して、本態様によれば、次の電力供給の開始の際に実行させるべき起動処理の種別に関する情報の報知を当該パチンコ機 1 0 への外部からの電力供給が断たれるまで継続するので、管理者が当該パチンコ機 1 0 に到達する前に当該報知が終了してしまい、次の電力供給の開始の際に実行させるべき起動処理の種別を管理者が把握することができないといった事態の発生を回避することができる。

40

【 1 3 5 0 】

なお、本態様では、図 7 5 のステップ S 1 2 9 0 5 において、R T C 9 7 の起動日時情報記憶エリア 9 7 b 2 から起動日時情報を読み込み、当該読み込んだ起動日時情報を音光側 R A M 9 4 の起動日時情報記憶エリア 9 4 b に書き込む（記憶する）処理を実行する構成としたが、このステップ S 1 2 9 0 5 の処理を省略する構成としてもよい。この場合に

50

は、図 78 のステップ S 13203 において、RTC97 の計時レジスタ 97b1 から読み込んだ現在日時情報と、RTC97 の起動日時情報記憶エリア 97b2 から読み込んだ起動日時情報とに基づいて、起動日時情報記憶処理が実行された日時から現在の日時までの経過時間である起動経過時間を算出する構成とすればよい。ただし、ステップ S 12905 の処理を実行する構成とした方が、音光側 MPU92 による RTC97 へのアクセスの頻度を減らすことができるので、音光側 MPU92 の処理負荷を低減することができる。

【1351】

また、本態様では、図 78 のステップ S 13202 において、RTC97 の計時レジスタ 97b1 から現在日時情報を読み込むことによって現在の日時を把握する構成としたが、この構成に代えて、パチンコ機 10 の起動時に RTC97 の計時レジスタ 97b1 から現在日時情報を読み込み、その後は、当該起動時に読み込んだ現在日時情報からの経過時間を内部クロックに基づいてカウントすることによって現在の日時を把握する構成としてもよい。このような構成によれば、RTC97 へのアクセスの頻度を減らすことができるので、音光側 MPU92 の処理負荷を低減することができる。

10

【1352】

また、本態様では、設定変更モードを実行させるための操作を受け付けたことに基づいて設定変更モードが実行された場合に限らず、設定変更中フラグが ON であることに基づいて設定変更モードが実行された場合であっても、起動日時情報記憶処理の実行が回避される構成としたが、設定変更モードを実行させるための操作を受け付けたことに基づいて設定変更モードが実行された場合に限り、起動日時情報記憶処理の実行が回避される構成としてもよい。このような構成によれば、遊技ホールの管理者が島電源スイッチを ON にして、当該島設備に設置されている複数のパチンコ機 10 に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始された場合において、当該島設備に設置されている各パチンコ機 10 は一斉に（同時に）起動日時情報記憶処理を実行すべき状況であるにもかかわらず、設定変更中フラグが ON となっているパチンコ機 10 が起動日時情報記憶処理の実行を回避してしまうといったことを抑制することができる。

20

【1353】

同様に、設定確認モードを実行させるための操作を受け付けたことに基づいて設定確認モードが実行された場合に限り、起動日時情報記憶処理の実行が回避される構成としてもよい。このような構成によれば、遊技ホールの管理者が島電源スイッチを ON にして、当該島設備に設置されている複数のパチンコ機 10 に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始された場合において、当該島設備に設置されている各パチンコ機 10 は一斉に（同時に）起動日時情報記憶処理を実行すべき状況であるにもかかわらず、設定確認中フラグが ON となっているパチンコ機 10 が起動日時情報記憶処理の実行を回避してしまうといったことを抑制することができる。

30

【1354】

< 態様 102 >

上記態様 101 の図 75 に示した起動日時情報取得処理を、以下の図 79 に示す起動日時情報取得処理に置き換えた構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

【1355】

40

図 80 は、第 1 実施形態の態様 102 の音光側 MPU92（音光側 CPU92x）が実行する起動日時情報取得処理を示すフローチャートである。ステップ S 13301 では、主側 MPU62 から起動種別コマンドを受信したか否かを判定する。具体的には、本態様では、主側 MPU62 から、上述した通常起動コマンド、RAM 異常コマンド、RAM クリアコマンド、設定変更モード開始コマンド、設定確認モード開始コマンドの 5 個のコマンドのうちのいずれかのコマンドを受信したか否かを判定する。ステップ S 13301 において、上述した 5 個のコマンドのうちのいずれかのコマンドを受信したと判定した場合には（ステップ S 13301：YES）、ステップ S 13302 に進む。一方、ステップ S 13301 において、上述した 5 個のコマンドのうちのいずれのコマンドも受信していないと判定した場合には（ステップ S 13301：NO）、再びステップ S 13301 に

50

戻る。すなわち、上述した５個のコマンドのうちのいずれかのコマンドを受信したと判定するまで待機し、上述した５個のコマンドのうちのいずれかのコマンドを受信したと判定した場合に、ステップＳ１３３０２に進む。

【１３５６】

ステップＳ１３３０２では、ＲＴＣ９７の起動日時情報記憶エリア９７ｂ２に起動日時情報が記憶されているか否かを判定する。ここで、ＲＴＣ９７の起動日時情報記憶エリア９７ｂ２に起動日時情報が記憶されている場合とは、起動日時情報記憶エリア９７ｂ２に記憶されている情報から日時を読み出すことが可能な場合であり、一方、ＲＴＣ９７の起動日時情報記憶エリア９７ｂ２に起動日時情報が記憶されていない場合とは、例えば、当該パチンコ機１０に初めて電源が投入された場合や、起動日時情報記憶エリア９７ｂ２に記憶されている情報がノイズ等によって破壊されていて正常に日時が読み出せない場合である。ステップＳ１３３０２において、ＲＴＣ９７の起動日時情報記憶エリア９７ｂ２に起動日時情報が記憶されていると判定した場合には（ステップＳ１３３０２：ＹＥＳ）、ステップＳ１３３０３に進む。

10

【１３５７】

ステップＳ１３３０３では、ＲＴＣ９７の起動日時情報記憶エリア９７ｂ２から起動日時情報を読み込み、ＲＴＣ９７の計時レジスタ９７ｂ１から現在日時情報を読み込む。そして、現在日時情報が示す現在の日時が、起動日時情報が示す日時から３０分以上経過しているか否かを判定する。具体的には、例えば、現在日時情報が示す現在の日時が「２０１７年１２月８日０８時１２分３２秒」であり、起動日時情報が示す日時が、次の日である「２０１７年１２月９日０８時１５分１１秒」である場合には、現在日時情報が示す現在の日時が、起動日時情報が示す日時から３０分以上経過していると判定する。一方、現在日時情報が示す現在の日時が「２０１７年１２月８日０８時１２分３２秒」であり、起動日時情報が示す日時が、同日の「２０１７年１２月８日０８時２５分２１秒」である場合には、現在日時情報が示す現在の日時が、起動日時情報が示す日時から３０分以上経過していないと判定する。ステップＳ１３３０３において、現在日時情報が示す現在の日時が、起動日時情報が示す日時から３０分以上経過していると判定した場合には（ステップＳ１３３０３：ＹＥＳ）、ステップＳ１３３０４に進む。

20

【１３５８】

ステップＳ１３３０４では、ＲＴＣ９７の計時レジスタ９７ｂ１から現在日時情報を読み込み、当該読み込んだ現在日時情報をＲＴＣ９７の起動日時情報記憶エリア９７ｂ２に書き込む（記憶する）。その後、後述するステップＳ１３３０５に進む。すなわち、現在日時情報が示す現在の日時が、起動日時情報が示す日時から３０分以上経過している場合には、パチンコ機１０が起動したタイミングの日時を示す情報（現在日時情報）が、起動日時情報として起動日時情報記憶エリア９７ｂ２に記憶される。その後、後述するステップＳ１３３０５に進む。

30

【１３５９】

一方、ステップＳ１３３０３において、現在日時情報が示す現在の日時が、起動日時情報が示す日時から３０分以上経過していないと判定した場合には（ステップＳ１３３０３：ＮＯ）、上述したステップＳ１３３０４の処理（現在日時情報を読み込んで起動日時情報として上書きする処理）を実行せずに（回避して）ステップＳ１３３０５に進む。

40

【１３６０】

ステップＳ１３３０５では、ＲＴＣ９７の起動日時情報記憶エリア９７ｂ２に記憶されている起動日時情報を読み込み、当該読み込んだ起動日時情報を音光側ＲＡＭの起動日時情報記憶エリア９４ｂに書き込む（記憶する）。その後、本起動日時情報取得処理を終了する。

【１３６１】

なお、上述したステップＳ１３３０２において、ＲＴＣ９７の起動日時情報記憶エリア９７ｂ２に起動日時情報が記憶されていないと判定した場合には（ステップＳ１３３０２：ＮＯ）、上述したステップＳ１３３０３の処理（現在日時情報が示す現在の日時が、起

50

動日時情報が示す日時から30分以上経過しているか否かを判定する処理)を回避して、ステップS13304の処理に進む。この理由は、仮に、RTC97の起動日時情報記憶エリア97b2に起動日時情報が記憶されていない状態のまま上述したステップS13303に進む構成とすると、現在日時情報と比較すべき対象の起動日時情報が存在しないという不具合が生じてしまうからである。また、ステップS13304の処理を実行する理由は、仮に、RTC97の起動日時情報記憶エリア97b2に起動日時情報が記憶されていない状態のまま上述したステップS13305に進む構成とすると、音光側RAM94の起動日時情報記憶エリア94bに書き込むべき対象の起動日時情報が存在しないという不具合が生じてしまうからである。

【1362】

以上説明したように、本態様によれば、上記の他の態様において説明した効果に加えて、以下の効果を奏することができる。

【1363】

本態様によれば、パチンコ機10は、当該パチンコ機10への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、RTC97の計時レジスタ97b1から現在日時情報を読み込み、当該読み込んだ現在日時情報を起動日時情報としてRTC97の起動日時情報記憶エリア97b2に記憶させる処理(図79のステップS13304に示す処理、以下では、「起動日時情報記憶処理」とも呼ぶ)を実行する。そして、起動日時情報記憶処理が実行された年月日及び時刻を含む起動日時情報と、RTC97の計時レジスタ97b1にて計時されている現在日時情報とに基づいて、起動日時情報記憶処理が実行されてからの経過時間である起動経過時間を算出し(図78のステップS13203)、算出した起動経過時間に基づいてRTC演出の実行を開始する(図78のステップS13204～ステップS13206)。この構成を採用したことによる効果は、上記の態様102において説明した効果と同じであるため、説明を省略する。

【1364】

さらに、本態様のパチンコ機10は、RTC97の起動日時情報記憶エリア97b2に記憶した起動日時情報を電断状態の間も保持することが可能に構成されており、また、音声発光制御装置90のMPU92は、主制御装置60のMPU62から起動種別コマンドを受信した際に、RTC97の計時レジスタ97b1における現在日時情報に含まれる日時が、起動日時情報記憶エリア97b2に記憶されている起動日時情報に含まれる日時から所定時間(本態様では30分)が経過していない場合には上述した起動日時情報記憶処理の実行を回避するように構成されている(図79のステップS13303)。この構成を採用したことによる効果について説明する。

【1365】

仮に、上述した起動日時情報記憶処理の実行を回避する機能を備えない構成を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各パチンコ機10に対して一齐に(同時に)電力の供給が開始されると、当該島設備に設置されている各パチンコ機10は、一齐に(同時に)起動日時情報記憶処理を実行する。その後、遊技ホールの管理者が、種々の理由により、当該島設備に設置されている複数のパチンコ機10のうちの1つのパチンコ機10の電源スイッチを一旦OFFにした後、再度、当該1つのパチンコ機10の電源スイッチをONにする場合がある。具体的には、例えば、設定変更モードを実行させてパチンコ機10の抽選設定を変更するために、当該島設備に設置されている複数のパチンコ機10のうちの1つのパチンコ機10の電源スイッチを一旦OFFにした後、当該1つのパチンコ機10を設定変更モードを実行させるための操作を受け付けている状態として当該1つのパチンコ機10の電源スイッチをONにして設定変更モードを実行させる場合がある。この場合、当該1つのパチンコ機10は、電源スイッチがONにされて電力の供給が開始されたことに基づいて再び起動日時情報記憶処理を実行する。そうすると、当該1つのパチンコ機10において算出される起動経過時間が、他のパチンコ機10において算出される起動経過時間と異なってしまう、当該1つのパチンコ機10においてRTC演出が開始されるタイミングが、他のパチンコ機10においてRTC演出が開始されるタイミ

10

20

30

40

50

ングと異なってしまう、当該一のパチンコ機 10 において遊技を行なっている遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

【 1 3 6 6 】

これに対して、本態様によれば、遊技ホールの管理者が、当該一のパチンコ機 10 の電源スイッチを OFF にして電断状態としても、当該一のパチンコ機 10 の R T C 97 の起動日時情報記憶エリア 97 b 2 において記憶されている起動日時情報は保持される。その後、管理者が所定時間（本態様では 30 分）以内に当該一のパチンコ機 10 の電源スイッチを ON にすると、起動日時情報記憶処理の実行が回避されるので、当該一のパチンコ機 10 の R T C 97 の起動日時情報記憶エリア 97 b 2 に記憶されている起動日時情報が上書きされず、他のパチンコ機 10 と一斉に（同時に）電力の供給が開始された際に実行された起動日時情報記憶処理において記憶された起動日時情報が維持される。この結果、当該一のパチンコ機 10 を含む当該島設備に設置されている各パチンコ機 10 において算出される起動経過時間は同一（又は略同一）となる。

10

【 1 3 6 7 】

そして、本態様によれば、島設備に設置されている各パチンコ機 10 は、算出した起動経過時間に基づいて R T C 演出を開始するので、一旦電源スイッチを OFF にした後再度電源スイッチを ON にしたパチンコ機 10 を含む島設備に設置されている各パチンコ機 10 において一斉に（同時に）R T C 演出を開始させることが可能となる。

【 1 3 6 8 】

すなわち、管理者は、島設備の島電源スイッチを ON にして、当該島設備に設置されている複数のパチンコ機 10 に対して一斉に（同時に）電力の供給を開始させた後、所定時間（本態様では 30 分）以内に、当該島設備に設置されている複数のパチンコ機 10 のうち、抽選設定を変更しようとする一のパチンコ機 10 の電源スイッチを一旦 OFF にした後、当該一のパチンコ機 10 を設定変更モードを実行させるための操作を受け付けている状態として当該一のパチンコ機 10 の電源スイッチを ON にして設定変更モードを実行させれば、当該一のパチンコ機 10 の抽選設定を変更することが可能であるとともに、一旦電源スイッチを OFF にした後再度電源スイッチを ON にした当該一のパチンコ機 10 を含む島設備に設置されている各パチンコ機 10 において一斉に（同時に）R T C 演出を開始させることが可能となる。

20

【 1 3 6 9 】

なお、本態様では、図 80 のステップ S 1 3 3 0 3 において、起動日時情報記憶処理（ステップ S 1 3 3 0 4）の実行を回避するか否かの判定基準となる時間は 30 分に設定されていたが、当該判定基準となる時間の長さを変更可能な構成としてもよい。このような構成によれば、遊技ホールに設置されているパチンコ機 10 の台数や広さ等に応じて、当該判定基準となる時間の長さを適宜変更することができるので、例えば、当該遊技ホールに設置されている複数のパチンコ機 10 に対する抽選設定の変更作業が完了する前に、当該判定基準となる時間が経過してしまうといった事態の発生を抑制することが可能となる。

30

【 1 3 7 0 】

< 態様 103 >

上記各態様のうち、当たり抽選の抽選設定を変更可能な構成において、抽選設定を定める設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かの判定を、遊技の進行が開始された後の段階においても実行する構成としてもよい。例えば、抽選設定を定める設定情報として「1」～「6」のいずれかの値をとり得るパチンコ機 10 の場合には、設定情報がノイズ等の影響によって「1」～「6」以外の異常な値（例えば 7 や B 等）になっていないかの判定を、遊技の進行が開始された後の段階においても実行する構成としてもよい。

40

【 1 3 7 1 】

本態様では、設定情報についての判定を、第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 への遊技球の入球時と、図柄の変動開始時（より正確には当たり抽選の実行直前）に実行する。以下では、第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 への遊技球の入球時に実行する設定情報についての判定を「入球時設定情報判定」と呼び、図柄の変動開始時（当たり抽選の実行直前

50

）に実行する設定情報についての判定を「変動開始時設定情報判定」と呼ぶ。以下、本態様の構成を具体的に説明する。

【 1 3 7 2 】

最初に、本態様において実行する入球時設定情報判定について説明する。

【 1 3 7 3 】

本態様の主制御装置 6 0 の主側 M P U 6 2 は、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球を契機として特別情報（大当たり乱数カウンタ C 1 の値等）を取得すると、当該取得した特別情報に基づいた先判定処理（いわゆる先読み）の実行に先立って、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値（本態様では 1 から 6 までの数値）であるか否かを判定する。なお、先判定処理は、後述するよう

10

【 1 3 7 4 】

そして、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には、取得した特別情報に基づいて先判定処理を実行し、当該先判定処理の結果を含む保留コマンドを音声発光制御装置 9 0 への送信対象のコマンドとして設定する。

【 1 3 7 5 】

一方、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合、すなわち、設定情報がノイズ等の影響によって 1 ～ 6 以外の異常な値（例えば 7 や B 等）となっていると判定した場合には、先判定処理の実行を回避し、異常保留コマンドを音声発光制御装置 9 0 への送信対象のコマンドとして設定する。異常保留コマンドは、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球したタイミングにおいて設定情報が異常な値であると判定したこと、及び、先判定処理の実行を回避したことを示すコマンドである。

20

【 1 3 7 6 】

次に、本態様において実行する変動開始時設定情報判定について説明する。

【 1 3 7 7 】

本態様の主制御装置 6 0 の主側 M P U 6 2 は、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球を契機として取得した特別情報（大当たり乱数カウンタ C 1 の値等）に基づいて当たり抽選（後述する当たり判定処理）を実行する際には、当該当たり抽選の実行に先立って、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かの判定を実行する。

30

【 1 3 7 8 】

そして、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には、通常のパチンコ機 1 0 と同様に、特別情報に基づいて当たり抽選を実行する。

【 1 3 7 9 】

一方、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合、すなわち、設定情報がノイズ等の影響によって 1 ～ 6 以外の異常な値（例えば 7 や B 等）になっていると判定した場合には、当たり抽選の実行を回避した上で、遊技の進行を停止させることを示す遊技停止コマンドを音声発光制御装置 9 0 等のサブ側の制御装置に送信し、遊技の進行を停止させるための処理を実行する。この結果、遊技の進行が停止し、当該パチンコ機 1 0 は、遊技者が遊技を続けることができない状態となる。なお、遊技停止コマンドを受信した音声発光制御装置 9 0 は、設定情報の異常によって遊技が停止したこと、及び、当該パチンコ機 1 0 を設定変更モードで再起動させるべき状態であることを報知するための処理を実行する。

40

【 1 3 8 0 】

以上説明したように、本態様によれば、入球時設定情報判定において設定情報が所定の

50

範囲内の数値ではないと判定した場合には、先判定処理の実行を回避するので、設定情報が所定の範囲内の数値ではない異常な値であって当否テーブルを参照することができない状態のまま先判定処理が実行されてしまい、先判定処理の結果に不具合が生じてしまうことを抑制することができる。

【1381】

また、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には、当たり抽選の実行を回避するので、設定情報が所定の範囲内の数値ではない異常な値であって当否テーブルを参照することができない状態のまま当たり抽選が実行されてしまい、当たり抽選の結果に不具合が生じてしまうことを抑制することができる。

10

【1382】

また、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には、遊技の進行を停止させるので、設定情報が所定の範囲内の数値ではない異常な値のまま遊技が進行してしまい、遊技者の不利益が拡大してしまうことを抑制することができる。

【1383】

また、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には遊技の進行を停止させる一方、入球時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には遊技の進行を停止させない。このような構成を採用した理由について説明する。

20

【1384】

先に、本態様とは異なり、入球時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合にも遊技の進行を停止させる構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、図柄の変動中や開閉実行モード（ラウンド遊技）の実行中に遊技球が第1始動口33又は第2始動口34に入球し、当該入球を契機とした入球時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定すると、当該図柄の変動や実行中の開閉実行モード（ラウンド遊技）が中断されて遊技が停止してしまい、遊技者に大きな不快感と不利益を与えてしまうことになる。

【1385】

これに対して、本態様によれば、入球時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合であっても遊技の進行を停止させないので、当該入球時設定情報判定の契機となった遊技球の入球よりも前から既に実行中の図柄の変動や開閉実行モード（ラウンド遊技）が中断することがない。そして、本態様のように、変動開始時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合に遊技の進行を停止させても、図柄が変動中であったり、開閉実行モードが実行中であることはないため、遊技者に与える不快感や不利益は、入球時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定して遊技を停止させる場合よりは大きくない。したがって、本態様によれば、遊技者に与える不快感や不利益を低減した上で、遊技の進行を停止させることができる。そして、設定情報が所定の範囲内の数値ではない異常な値のまま遊技が進行してしまい、遊技者の不利益が拡大してしまうことを抑制することができる。

30

40

【1386】

次に、本態様の音声発光制御装置90が保留コマンド又は異常保留コマンドを受信した場合に表示制御装置100と協働して実行する演出について説明する。

【1387】

本態様のパチンコ機10では、第1始動口33又は第2始動口34への遊技球の入球に基づいて取得された特別情報（大当たり乱数カウンタC1の値等）が当たり抽選の対象となるまで保留されている状況において、当該特別情報が保留されていることを示す保留画像を図柄表示装置41の表示面41aの第1保留表示領域Ds1又は第2保留表示領域Ds2（図4）に表示させる。本態様のパチンコ機10では、保留画像の表示態様として、以下の5種類の表示態様の保留画像を表示可能に構成されている。

50

- 第 1 種保留画像（本態様では青色保留画像）
- 第 2 種保留画像（本態様では緑色保留画像）
- 第 3 種保留画像（本態様では赤色保留画像）
- 第 4 種保留画像（本態様では金色保留画像）
- 第 5 種保留画像（本態様では虹色保留画像）

本態様では、期待度の低い順に、第 1 種保留画像、第 2 種保留画像、第 3 種保留画像、第 4 種保留画像、第 5 種保留画像となっている。なお、期待度とは、当該表示態様の保留画像が表示された場合における、当該保留画像に対応する特別情報が当たりに当選する確率の高さを意味する。本態様では、第 5 種保留画像は、対応する特別情報が当たりに当選する場合にのみ表示され、外れの場合には表示されないように構成されている。すなわち、本態様のパチンコ機 10 においては、第 5 種保留画像は、当たりに当選することが確定したことを示唆する保留画像であり、第 5 種保留画像が表示された場合には、当たりに当選することが確定する。

10

【 1 3 8 8 】

そして、音声発光制御装置 90 は、主制御装置 60 から保留コマンドを受信すると、保留コマンドに含まれている先判定処理の結果に基づいて保留演出パターンを設定する。保留演出パターンには、保留コマンドを受信したタイミングで最初にどの種別の保留画像を表示するのかといった情報や、当たり抽選の対象となるまでの間に保留画像の表示態様（種別）をどのようなパターンで変化させるのかといった情報等が含まれている。

【 1 3 8 9 】

20

本態様では、様々な保留演出パターンが設定される。以下に、本態様において設定される保留演出パターンの一例を示す。

- ・保留コマンドを受信したタイミングで期待度の最も低い第 1 種保留画像を表示し、その後も当該第 1 種保留画像を変化させずに維持する保留演出パターン
- ・保留コマンドを受信したタイミングで期待度の最も低い第 1 種保留画像を表示した後に、当該第 1 種保留画像が他の種別の保留画像に変化する可能性があることを示唆する保留変化示唆演出を実行後、当該第 1 種保留画像をより期待度の高い保留画像（例えば第 2 種保留画像）に変化させる保留変化演出を実行する保留演出パターン
- ・保留コマンドを受信したタイミングで初めから期待度の高い保留画像（例えば第 3 種保留画像）を表示する保留演出パターン
- ・保留コマンドを受信したタイミングで初めから期待度の高い保留画像（例えば第 3 種保留画像）を表示した後、当該保留画像が他の種別の保留画像に変化する可能性があることを示唆する保留変化示唆演出を実行後、当該保留画像をより期待度の高い保留画像（例えば第 4 種保留画像）に変化させる保留変化演出を実行する保留演出パターン
- ・保留コマンドを受信したタイミングで初めから期待度の高い保留画像（例えば第 3 種保留画像）を表示した後、当該保留画像が他の種別の保留画像に変化する可能性があることを示唆する保留変化示唆演出を実行後、当該保留画像をより期待度の低い保留画像（例えば第 1 種保留画像）に変化させる保留変化演出を実行する保留演出パターン
- ・上記各保留演出パターンにおいて、表示中の保留画像が他の種別の保留画像に変化する可能性があることを示唆する保留変化示唆演出を実行するが、その後も当該表示中の保留画像を変化させずに維持する保留演出パターン

30

40

なお、期待度の低い保留画像を期待度の高い保留画像に変化（昇格）させる保留変化演出を特に保留昇格演出とも呼び、期待度の高い保留画像を期待度の低い保留画像に変化（降格）させる保留変化演出を特に保留降格演出とも呼ぶ。

【 1 3 9 0 】

本態様では、上記のような保留演出パターンが設定されるので、遊技者は、より期待度の高い保留画像が表示されて欲しいと期待しながら遊技を行なう。また、遊技者は、保留変化示唆演出を認識すると、より期待度の高い保留画像に変化して欲しいと期待する一方、より期待度の低い保留画像には変化して欲しくないといった複雑な感情を抱くことになる。

50

【 1 3 9 1 】

次に、音声発光制御装置 9 0 が異常保留コマンドを受信した場合について説明する。

【 1 3 9 2 】

音声発光制御装置 9 0 は、異常保留コマンドを受信すると、最も期待度の低い第 1 種保留画像を図柄表示装置 4 1 の表示面 4 1 a の第 1 保留表示領域 D s 1 又は第 2 保留表示領域 D s 2 (図 4) に表示するとともに、既に表示されている保留画像の中に第 2 種以上の保留画像が含まれているか否かを判定する。そして、第 2 種以上の保留画像が表示されていると判定した場合には、現在実行されている図柄の変動が終了するまでの期間内で保留変化示唆演出及び保留変化演出を実行可能であるか否かを判定する。本態様では、保留変化示唆演出及び保留変化演出の開始から終了までに必要な時間は 5 秒なので、現在の図柄の変動の残り時間が 5 秒以上であれば、保留変化示唆演出及び保留変化演出を実行可能であると判定する。そして、当該保留変化示唆演出及び保留変化演出を実行可能であると判定した場合には、保留変化示唆演出を実行し、その後、表示されている第 2 種以上の保留画像 (例えば金色保留) を第 1 種保留画像 (例えば青色保留) に変化 (降格) させる保留変化演出 (保留降格演出) を実行する。

10

【 1 3 9 3 】

上述したように、異常保留コマンドが主制御装置 6 0 から送信されたということは、当該異常保留コマンドを送信することの契機となった第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球時点において設定情報が異常である (所定の範囲内の数値ではない) と判定されたことを意味する。したがって、現在変動中の図柄が停止し、次の当たり抽選の対象として保留されている特別情報が当たり抽選の対象となって図柄の変動が開始する直前のタイミングにおいて、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定され、そのまま遊技の進行が停止することになる。

20

【 1 3 9 4 】

ここで、本態様において、異常保留コマンドを受信した場合に上述した保留変化示唆演出及び保留変化演出 (保留降格演出) を実行する構成を採用した理由について説明する。

【 1 3 9 5 】

先に、本態様とは異なり、異常保留コマンドを受信した場合であっても上述した保留変化示唆演出及び保留変化演出 (保留降格演出) を実行しない構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、図柄が変動中の状況であって、次回以降の当たり抽選の対象として期待度の高い保留画像が表示されている状況において異常保留コマンドを受信した場合には、遊技者が当該期待度の高い保留画像に対応する特別情報の当たり抽選に対して強い期待感を抱いているにもかかわらず、変動中の図柄が停止して当該期待度の高い保留画像に対応する特別情報が当たり抽選の対象となった瞬間、又は当該期待度の高い保留画像より先に当たり抽選の対象となっている保留画像に対応する特別情報が当たり抽選の対象となった瞬間に遊技が停止してしまい、遊技者は、強い期待感を抱いていた当該期待度の高い保留画像に対応する特別情報に基づいて当たり抽選が実行されずに遊技が停止してしまったことに対して強い怒りや失望感、ひいては不信感を抱くことになってしまう。そして、遊技が停止した後に、遊技ホールの管理者が当該パチンコ機 1 0 を遊技の進行が可能な状態に復帰させるために上述した設定変更モードとして再起動させると、主側 R A M 6 4 に記憶されている各種情報が消去されてしまい、遊技者が強い期待感を抱いていた期待度の高い保留画像に対応する特別情報も消去されてしまう。この結果、当該パチンコ機 1 0 の再起動後も、遊技者が強い期待感を抱いていた期待度の高い保留画像に対応する特別情報に基づいた当たり抽選は実行されないことになってしまう、遊技者の怒りや失望感はさらに強められてしまう。

30

40

【 1 3 9 6 】

これに対して、本態様のように、異常保留コマンドを受信した場合に上述した保留変化示唆演出及び保留変化演出を実行する構成を採用した場合には、期待度の高い保留画像に対応する特別情報が当たり抽選の対象となる前、すなわち、期待度の高い保留画像に対応する特別情報に基づいた図柄の変動が開始する前に、当該期待度の高い保留画像が期待度

50

の最も低い保留画像に変化する。したがって、遊技者は、当初は当該期待度の高い保留画像に対して強い期待感を抱いていたが、当該期待度の高い保留画像が期待度の低い保留画像に変化することによって、当該保留画像に対応する特別情報はそれほど期待度の高いものではなかったのだと認識を改めることになる。その後、当該保留画像に対応する特別情報が当たり抽選の対象となった瞬間、又は当該保留画像より先に当たり抽選の対象となっている保留画像に対応する特別情報が当たり抽選の対象となった瞬間に遊技が停止してしまっても、遊技者は既に当該保留画像に対応する特別情報に対しては強い期待感を抱いていないので、当該保留画像に対応する特別情報が当たり抽選の対象となった瞬間、又は当該保留画像より先に当たり抽選の対象となっている保留画像に対応する特別情報が当たり抽選の対象となった瞬間に遊技が停止してしまっても、それほど大きな怒りや失望感を抱かなくて済むことになる。したがって、本態様によれば、遊技が停止してしまったことに対する遊技者の失望感を低減することができるとともに、保留画像に対応する特別情報が当該パチンコ機 10 の再起動によって消去されてしまったことに対する遊技者の怒りや失望感を低減することができる。

10

【1397】

また、本態様では、保留画像に対応する特別情報が当たり抽選の対象となったタイミングにおいて、当該保留画像が図柄表示装置 41 の表示面 41a の第 1 保留表示領域 Ds1 又は第 2 保留表示領域 Ds2 とは異なる表示領域（変動中保留表示領域とも呼ぶ）に移動して当該保留画像の表示が継続するように構成されている。そして、本態様では、最も期待度の高い第 5 種保留画像（本態様では虹色保留画像）は、当たり抽選の対象となって変動中保留表示領域に移動した後の保留画像を表示する場合にのみ表示され、保留画像が第 1 保留表示領域 Ds1 又は第 2 保留表示領域 Ds2 に表示されている場合には第 5 種保留画像は表示されない構成となっている。最も期待度の高い第 5 種保留画像が表示される保留演出パターンとしては、例えば、第 1 保留表示領域 Ds1 又は第 2 保留表示領域 Ds2 においては第 4 種保留画像として表示されていたが、当たり抽選の対象となって変動中保留表示領域に移動した後に、保留変化示唆演出及び保留変化演出が実行され、当該第 4 種保留画像が最も期待度の高い第 5 種保留画像に変化する例を挙げることができる。このような構成を採用する理由について説明する。

20

【1398】

先に、本態様とは異なり、第 1 保留表示領域 Ds1 又は第 2 保留表示領域 Ds2 においても最も期待度の高い保留画像が表示され得る構成を採用した場合について説明する。この構成において、第 1 保留表示領域 Ds1 又は第 2 保留表示領域 Ds2 に最も期待度の高い保留画像が表示されている状況において、音声発光制御装置 90 が異常保留コマンドを受信することによって保留変化示唆演出が実行されると、当該保留変化示唆演出を認識した遊技者は、最も期待度の高い保留画像がこれ以上期待度の高い保留画像に変化する余地がないため、当該保留変化示唆演出の後に実行される保留変化演出は、当該最も期待度の高い保留画像を期待度の低い保留画像に変化させるものであると予測することが可能となってしまう、当該保留変化示唆演出に対する遊技者の期待感を低下させてしまうことになる。また、第 1 保留表示領域 Ds1 又は第 2 保留表示領域 Ds2 に、最も期待度の高い、大当たり当選することが確定している保留画像が表示されている状況において、音声発光制御装置 90 が異常保留コマンドを受信することによって保留変化演出が実行され、大当たり当選することが確定している保留画像が、最も期待度の低い保留画像に変化してしまうと、遊技者は、大当たり当選することが確定しているはずの保留画像が最も期待度の低い保留画像に変化するという信じ難い事象が発生してしまったことや、大当たり当選することが確定しているはずであった保留画像に対応する特別情報に基づいて当たり抽選が実行されずに遊技が停止してしまったことに対して非常に強い怒りや失望感を抱くことになってしまう。

30

40

【1399】

これに対して、上述した本態様の構成を採用した場合には、第 1 保留表示領域 Ds1 又は第 2 保留表示領域 Ds2 に表示されている保留画像は常により期待度の高い保留画像に変

50

化する余地がある状態となっているので、音声発光制御装置 90 が異常保留コマンドを受信することによって保留変化示唆演出が実行された場合であっても、当該保留変化示唆演出を認識した遊技者は、当該保留変化示唆演出の後に実行される保留変化演出が、期待度の低い保留画像に変化させるものであると判断することができない。したがって、本態様によれば、保留変化示唆演出に対する遊技者の期待感の低下を抑制することができる。また、本態様では、第 1 保留表示領域 D s 1 又は第 2 保留表示領域 D s 2 には、最も期待度の高い、大当たりに当選することが確定している保留画像は表示されない構成となっているので、音声発光制御装置 90 が異常保留コマンドを受信することによって保留変化演出が実行されても、第 1 保留表示領域 D s 1 又は第 2 保留表示領域 D s 2 に表示されている最も期待度の高い保留画像が最も期待度の低い保留画像に変化するという事象が生じ得ない。したがって、本態様によれば、大当たりに当選することが確定しているはずの保留画像が期待度の最も低い保留画像に変化してしまうといった事象や、大当たりに当選することが確定しているはずであった保留画像に対応する特別情報に基づいて当たり抽選が実行されずに遊技が停止してしまうといった事象の発生を回避することができるので、遊技者に大きな怒りや失望感を抱かせてしまうことを抑制することができる。なお、本態様では、特別情報が当たり抽選の対象となって図柄の変動が開始すると、当該図柄の変動開始後に設定情報が異常な値になったとしても、当該当たり抽選の抽選結果が表示されて次の特別情報が当たり抽選の対象となるまで、又は当該当たり抽選の抽選結果が大当たり当選である場合には当該大当たり当選に基づいて実行される開閉実行モードが終了して次の特別情報が当たり抽選の対象となるまでは遊技が停止しない構成となっている。したがって、変動中保留表示領域に移動した後の保留画像としてであれば、大当たりに当選することが確定していることを示唆する保留画像（第 5 種保留画像）を表示しても、遊技者に上述した大きな怒りや失望感を抱かせてしまうことはない。したがって、本態様によれば、遊技者に大きな怒りや失望感を抱かせてしまうことを抑制しつつ、変動中保留表示領域において大当たりに当選することが確定していることを示唆する保留画像を表示することによって、遊技者に大きな期待感や喜びを付与することができる。

10

20

【 1 4 0 0 】

また、本態様では、異常保留コマンドを受信した場合には、異常保留コマンドを受信する前から既に設定されている保留演出パターンが存在するか否かを判定し、存在すると判定した場合には当該保留演出パターンの設定を解除する。具体的には、異常保留コマンドを受信した場合には、実行するように既に設定されているがまだ実行されていない保留変化示唆演出、保留変化演出が存在するか否かを判定し、まだ実行されていない保留変化示唆演出、保留変化演出が存在すると判定した場合には、これらの保留変化示唆演出、保留変化演出の実行予定を取り消す。この構成によれば、保留変化示唆演出、保留変化演出を実行することによって変化した保留画像に対して遊技者の期待感が高まったにもかかわらず、当該保留画像に対応した特別情報に対して当たり抽選が実行されずに遊技が停止してしまい、遊技者が不信感を抱いてしまうことを抑制することができる。

30

【 1 4 0 1 】

次に、本態様の主側 M P U 6 2 が実行する処理の一例について説明する。本態様の主側 M P U 6 2 は、メイン処理とタイマ割込み処理とを実行する。メイン処理は、電源投入時に実行する処理であり、本態様の主側 M P U 6 2 が実行するメイン処理は、態様 1 0 1 において説明したメイン処理（図 7 0 ）と同じであるため、説明を省略する。

40

【 1 4 0 2 】

[タイマ割込み処理]

図 8 1 は、態様 1 0 3 の主側 M P U 6 2 が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。上述のように、タイマ割込み処理は、主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって定期的（例えば 4 m s e c 周期）に起動される。

【 1 4 0 3 】

ステップ S 2 0 1 0 1 では、各種乱数更新処理を実行する。各種乱数更新処理では、主側 R A M 6 4 における各カウンタ（大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C

50

2、リーチ乱数カウンタ C 3、電動役物開放カウンタ C 4 等) から現状の数値情報を読み出し、その読み出した数値情報に 1 を加算する処理を実行した後に、読み出し元のカウンタに加算後の数値情報を上書きする処理を実行する。なお、読み出した数値情報が当該カウンタの最大値である場合には、読み出し元のカウンタに 0 を上書きする処理を実行する。ステップ S 2 0 1 0 1 を実行した後、ステップ S 2 0 1 0 2 に進む。

【 1 4 0 4 】

ステップ S 2 0 1 0 2 では、停電監視処理を実行する。停電監視処理では、電源装置 8 5 から主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧を監視しており、当該駆動電圧が所定値 (例えば 1 0 ボルト) を下回ったと判定した場合には、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが OFF にされた又は停電が発生したと判断して、主側 C P U 6 2 x のレジスタに格納されている各種情報 (遊技状態を示す情報や制御情報等) を主側 R A M 6 4 の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側 R A M 6 4 への退避が完了した場合に、復電フラグを ON にするとともに、主側 R A M 6 4 に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによって R A M 判定値 (例えばチェックサム値) を算出し、算出した R A M 判定値を主側 R A M 6 4 に記憶する。その後、後述するステップ S 2 0 1 0 3 には進まずに、供給される駆動電圧が低下して動作不能となるまで無限ループ処理を繰り返す。なお、本態様の電源装置 8 5 は、主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧が所定値を下回るまで低下した場合であっても、主制御装置 6 0 などの制御系において駆動電圧として使用される 5 ボルトの安定化電圧が出力されるように構成されている。この安定化電圧が出力される時間としては、上述した R A M 判定値を主側 R A M 6 4 に記憶するまでの処理を実行するに十分な時間が確保されている。

【 1 4 0 5 】

一方、ステップ S 2 0 1 0 2 の停電監視処理において、電源装置 8 5 から主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧が所定値を下回っていないと判定した場合には、そのままステップ S 2 0 1 0 3 に進む。

【 1 4 0 6 】

ステップ S 2 0 1 0 3 では、R A M 異常フラグ又は遊技停止フラグの少なくとも一方が ON であるか否かを判定する。R A M 異常フラグは、上述したように、電源投入時に実行されるメイン処理において主側 R A M 6 4 に記憶されている情報が正常ではないと判定された場合に ON になるフラグである。遊技停止フラグは、後述するように、当たり抽選の実行前に設定情報が正常ではないと判定された場合に遊技の進行を停止させるために ON になるフラグである。ステップ S 2 0 1 0 3 において、R A M 異常フラグ及び遊技停止フラグの両方が ON ではないと判定した場合には (ステップ S 2 0 1 0 3 : N O)、ステップ S 2 0 1 0 4 に進む。一方、ステップ S 2 0 1 0 3 において、R A M 異常フラグ又は遊技停止フラグの少なくとも一方が ON であると判定した場合には (ステップ S 2 0 1 0 3 : Y E S)、ステップ S 2 0 1 0 4 以降の処理を実行せずに、本タイマ割込み処理を終了する。すなわち、R A M 異常フラグ又は遊技停止フラグの少なくとも一方が ON である場合には、ステップ S 2 0 1 0 4 以降の遊技の進行を可能とするための処理が実行されないこととなり、遊技の進行が可能な遊技進行モードには移行しない構成となっている。以下、遊技の進行を可能とするための処理であるステップ S 2 0 1 0 4 以降の処理について説明する。

【 1 4 0 7 】

ステップ S 2 0 1 0 4 では、ポート出力処理を実行する。ポート出力処理では、前回のタイマ割込み処理において出力情報の設定が行われている場合に、その出力情報に対応した出力を各種駆動部 3 6 c , 3 4 b に行うための処理を実行する。例えば、大入賞口 3 6 a を開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には可変入賞駆動部 3 6 c への駆動信号の出力を開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力を停止させる。また、第 2 始動口 3 4 の電動役物 3 4 a を開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には電動役物駆動部 3 4 b への駆動信号の出力を開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力

を停止させる。その後、ステップ S 2 0 1 0 5 に進む。

【 1 4 0 8 】

ステップ S 2 0 1 0 5 では、読み込み処理を実行する。読み込み処理では、入球信号以外の信号の読み込みを実行し、その読み込んだ情報を今後の処理にて利用するために記憶する。その後、ステップ S 2 0 1 0 6 に進む。

【 1 4 0 9 】

ステップ S 2 0 1 0 6 では、各入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h から受信している信号を読み込むとともに、その読み込んだ情報に対応した処理を行うための入球検知処理を実行する。入球検知処理は、図 2 8 に示した入球検知処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。ステップ S 2 0 1 0 6 を実行した後、ステップ S 2 0 1 0 7 に進む。

10

【 1 4 1 0 】

ステップ S 2 0 1 0 7 では、主側 R A M 6 4 に設けられている所定のタイマカウンタの数値情報をまとめて更新するためのタイマ更新処理を実行する。その後、ステップ S 2 0 1 0 8 に進む。

【 1 4 1 1 】

ステップ S 2 0 1 0 8 では、第 1 始動口 3 3 及び第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球に伴う始動口用の入球処理を実行する。始動口用の入球処理では、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球したと判定されたことに基づいて大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2 及びリーチ乱数カウンタ C 3 の値を取得するとともに、取得したカウンタ値を R A M 6 4 の保留情報記憶エリア 6 4 b に記憶する。ステップ S 2 0 1 0 8 を実行した後、ステップ S 2 0 1 0 9 に進む。

20

【 1 4 1 2 】

ステップ S 2 0 1 0 9 では、スルーゲート 3 5 への遊技球の入球（通過）に伴うスルーゲート用の入球処理を実行する。スルーゲート用の入球処理では、スルーゲート 3 5 に遊技球が入球（通過）したと判定されたことに基づいて電動役物開放カウンタ C 4 の値を取得するとともに、取得したカウンタ値を R A M 6 4 の電役保留エリア 6 4 d に記憶する。ステップ S 2 0 1 0 9 を実行した後、ステップ S 2 0 1 1 0 に進む。

【 1 4 1 3 】

ステップ S 2 0 1 1 0 では、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。遊技回制御処理では、当たり抽選や、第 1 図柄表示部 3 7 a、第 2 図柄表示部 3 7 b の表示制御などを行う。ステップ S 2 0 1 1 0 を実行した後、ステップ S 2 0 1 1 1 に進む。

30

【 1 4 1 4 】

ステップ S 2 0 1 1 1 では、遊技状態を移行させるための遊技状態移行処理を実行する。遊技状態移行処理では、遊技状態を開閉実行モード、高確率モード、高頻度サポートモードなどへ移行させる処理を実行する。ステップ S 2 0 1 1 1 を実行した後、ステップ S 2 0 1 1 2 に進む。

【 1 4 1 5 】

ステップ S 2 0 1 1 2 では、電動役物 3 4 a を制御するための電役サポート用処理を実行する。電役サポート用処理では、電動役物 3 4 a を開放状態とするか否かの判定（電動役物開放抽選）を行なうとともに、開放状態とすると判定した場合には電動役物 3 4 a を駆動制御する。ステップ S 2 0 1 1 2 を実行した後、ステップ S 2 0 1 1 3 に進む。

40

【 1 4 1 6 】

ステップ S 2 0 1 1 3 では、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、遊技者によって操作ハンドル 2 5 が操作された際に遊技球を遊技領域 P A に発射するための処理を実行する。ステップ S 2 0 1 1 3 を実行した後、ステップ S 2 0 1 1 4 に進む。

【 1 4 1 7 】

ステップ S 2 0 1 1 4 では、今回のタイマ割込み処理において送信対象として設定されたコマンドをサブ側の各制御装置に出力する（送信する）コマンド出力処理を実行する。例えば、変動用コマンド、種別コマンド、保留コマンド等の演出に関するコマンドが設定

50

されている場合には、これらを音声発光制御装置 90 に対して送信する。ステップ S 2 0 1 1 4 を実行した後、ステップ S 2 0 1 1 5 に進む。

【 1 4 1 8 】

ステップ S 2 0 1 1 5 では、遊技履歴情報を算出・表示するための遊技履歴用処理を実行する。遊技履歴用処理は、図 29 に示した遊技履歴用処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。ステップ S 2 0 1 1 5 を実行した後、本タイマ割込み処理を終了する。

【 1 4 1 9 】

[始動口用の入球処理]

次に、始動口用の入球処理について説明する。始動口用の入球処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図 81：S 2 0 1 0 8）として主制御装置 60 の M P U 6 2 によって

10

【 1 4 2 0 】

図 82 は、始動口用の入球処理を示すフローチャートである。ステップ S 2 0 2 0 1 では、遊技球が第 1 始動口 33 に入球（始動入球）したか否かを、第 1 始動口 33 に対応した検知センサーの検知状態により判定する。ステップ S 2 0 2 0 1 において、遊技球が第 1 始動口 33 に入球したと判定した場合には（S 2 0 2 0 1：YES）、ステップ S 2 0 2 0 2 に進み、払出制御装置 70 に遊技球を 4 個払い出させるための賞球コマンドをセットする。その後、ステップ S 2 0 2 0 3 に進む。

【 1 4 2 1 】

ステップ S 2 0 2 0 3 では、第 1 始動口 33 に遊技球が入球したことを遊技ホール側の管理制御装置に対して信号出力するために外部信号設定処理を行う。その後、ステップ S 2 0 2 0 4 に進む。

20

【 1 4 2 2 】

ステップ S 2 0 2 0 4 では、第 1 保留エリア R a の保留個数記憶エリアに記憶された値である始動保留個数 R a N（以下、第 1 始動保留個数 R a N ともいう）を読み出し、当該第 1 始動保留個数 R a N を後述する処理の対象として設定する。第 1 始動保留個数 R a N は、第 1 始動口 33 への遊技球の入球に基づく保留個数を示す。その後、ステップ S 2 0 2 0 9 に進む。

【 1 4 2 3 】

ステップ S 2 0 2 0 1 において、遊技球が第 1 始動口 33 に入球していないと判定した場合には（S 2 0 2 0 1：NO）、ステップ S 2 0 2 0 5 に進み、遊技球が第 2 始動口 34 に入球したか否かを第 2 始動口 34 に対応した検知センサーの検知状態により判定する。

30

【 1 4 2 4 】

ステップ S 2 0 2 0 5 において、遊技球が第 2 始動口 34 に入球したと判定した場合には（S 2 0 2 0 5：YES）、ステップ S 2 0 2 0 6 に進み、払出制御装置 70 に遊技球を 1 個払い出させるための賞球コマンドをセットする。その後、ステップ S 2 0 2 0 7 に進む。一方、ステップ S 2 0 2 0 5 において、遊技球が第 2 始動口 34 に入球していないと判定した場合には（S 2 0 2 0 5：NO）、本始動口用の入球処理を終了する。

【 1 4 2 5 】

ステップ S 2 0 2 0 7 では、第 2 始動口 34 に遊技球が入球したことを遊技ホール側の管理制御装置に対して信号出力するために、外部信号設定処理を行う。その後、ステップ S 2 0 2 0 8 に進む。

40

【 1 4 2 6 】

ステップ S 2 0 2 0 8 では、第 2 保留エリア R b の保留個数記憶エリアに記憶された値である始動保留個数 R b N（以下、第 2 始動保留個数 R b N ともいう）を読み出し、当該第 2 始動保留個数 R b N を後述する処理の対象として設定する。第 2 始動保留個数 R b N は、第 2 始動口 34 への遊技球の入球に基づく保留個数を示す。その後、ステップ S 2 0 2 0 9 に進む。

【 1 4 2 7 】

ステップ S 2 0 2 0 9 では、上述したステップ S 2 0 2 0 4 又はステップ S 2 0 2 0 8

50

において設定された始動保留個数 N ($R a N$ 又は $R b N$) が上限値 (本実施形態では 4) 未満であるか否かを判定する。ステップ $S 2 0 2 0 9$ において、始動保留個数 N が上限値未満ではない場合 ($S 2 0 2 0 9 : N O$)、すなわち、始動保留個数 N が上限値以上である場合には、本始動口用の入球処理を終了する。

【1428】

一方、ステップ $S 2 0 2 0 9$ において、始動保留個数 N が上限値未満である場合には ($S 2 0 2 0 9 : Y E S$)、ステップ $S 2 0 2 1 0$ に進み、対応する保留エリアの始動保留個数 N に 1 を加算した後、ステップ $S 2 0 2 1 1$ に進み、合計保留個数記憶エリアに記憶された値 (以下、合計保留個数 $C R N$ と言う) に 1 を加算する。合計保留個数 $C R N$ は、第 1 始動保留個数 $R a N$ と第 2 始動保留個数 $R b N$ との合計値を示す。その後、ステップ $S 2 0 2 1 2$ に進む。

10

【1429】

ステップ $S 2 0 2 1 2$ では、ステップ $S 2 0 1 0 1$ (図 8 1) において更新した大当たり乱数カウンタ $C 1$ 、大当たり種別カウンタ $C 2$ およびリーチ乱数カウンタ $C 3$ の各値を、対応する保留エリアの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち、ステップ $S 2 0 2 1 0$ において 1 を加算した保留個数と対応する記憶エリアに記憶する。具体的には、第 1 始動保留個数 $R a N$ が処理の対象として設定されている場合には、ステップ $S 2 0 1 0 1$ (図 8 1) にて更新した大当たり乱数カウンタ $C 1$ 、大当たり種別カウンタ $C 2$ およびリーチ乱数カウンタ $C 3$ の各値を、第 1 保留エリア $R a$ の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわちステップ $S 2 0 2 1 0$ において 1 を加算した第 1 始動保留個数 $R a N$ と対応する記憶エリアに記憶する。また、第 2 始動保留個数 $R b N$ が処理の対象として設定されている場合には、ステップ $S 2 0 1 0 3$ (図 8 1) にて更新した大当たり乱数カウンタ $C 1$ 、大当たり種別カウンタ $C 2$ およびリーチ乱数カウンタ $C 3$ の各値を、第 2 保留エリア $R b$ の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわちステップ $S 2 0 2 1 0$ において 1 を加算した第 2 始動保留個数 $R b N$ と対応する記憶エリアに記憶する。ステップ $S 2 0 2 1 2$ を実行した後、ステップ $S 2 0 2 1 3$ に進む。

20

【1430】

ステップ $S 2 0 2 1 3$ では、主側 $R A M 6 4$ の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。本態様では、パチンコ機 1 0 に設定され得る設定情報は「1」から「6」までの 6 段階であるため、設定情報が「1」、「2」、「3」、「4」、「5」、「6」のいずれかの数値であるか否かを判定する。ステップ $S 2 0 2 1 3$ において、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には (ステップ $S 2 0 2 1 3 : Y E S$)、ステップ $S 2 0 2 1 4$ に進む。

30

【1431】

ステップ $S 2 0 2 1 4$ では、先判定処理を実行する。先判定処理は、大当たり乱数カウンタ $C 1$ 、大当たり種別カウンタ $C 2$ およびリーチ乱数カウンタ $C 3$ の各値の情報 (保留情報) に基づいて、当たり抽選の当否判定結果 (抽選結果)、当たりの種別、リーチの発生の有無などの判定を、当該保留情報が主制御装置 6 0 による当たり抽選の対象となるよりも前に実行する処理である。先判定処理の詳細については後述する。ステップ $S 2 0 2 1 4$ を実行した後、ステップ $S 2 0 2 1 5$ に進む。

40

【1432】

ステップ $S 2 0 2 1 5$ では、保留コマンドを設定する処理を実行する。具体的には、大当たり乱数カウンタ $C 1$ 、大当たり種別カウンタ $C 2$ 、リーチ乱数カウンタ $C 3$ の各値の情報 (保留情報) に基づいて実行された先判定処理の判定結果を保留コマンドとして設定する。

【1433】

保留コマンドは、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球が発生したこと及び当該入球に基づいて取得された保留情報に基づく先判定処理による判定結果を、当該保留情報が主制御装置 6 0 による当たり抽選の対象となるよりも前に、サブ側の制御装置に確認させるためのコマンドである。保留コマンドは、上述したコマンド出力処理 (図 8

50

1 : ステップ S 2 0 1 1 4) において音声発光制御装置 9 0 に送信される。

【 1 4 3 4 】

また、音声発光制御装置 9 0 は、第 1 始動口 3 3 への遊技球の入球に基づいて送信された保留コマンドを受信した場合には、図柄表示装置 4 1 の第 1 保留表示領域 D s 1 における表示を保留個数の増加に対応させて変更させるためのコマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信する。当該コマンドを受信した表示制御装置 1 0 0 は、図柄表示装置 4 1 の第 1 保留表示領域 D s 1 における表示を保留個数の増加に対応させて変更する。一方、第 2 始動口 3 4 への入球に基づいて送信された保留コマンドを受信した場合には、音声発光制御装置 9 0 は、図柄表示装置 4 1 の第 2 保留表示領域 D s 2 における表示を保留個数の増加に対応させて変更させるためのコマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信する。当該コマンドを受信した表示制御装置 1 0 0 は、図柄表示装置 4 1 の第 2 保留表示領域 D s 2 における表示を保留個数の増加に対応させて変更する。

10

【 1 4 3 5 】

主側 M P U 6 2 は、ステップ S 2 0 2 1 5 を実行した後、本始動口用の入球処理を終了する。

【 1 4 3 6 】

一方、ステップ S 2 0 2 1 3 において、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合、例えば、ノイズ等の影響によって主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に「 7 」や「 B 」といった設定情報としてはとり得ない値が記憶されていると判定した場合には（ステップ S 2 0 2 1 3 : N O ）、上述したステップ S 2 0 2 1 4 の先判定処理を実行せずステップ S 2 0 2 1 6 に進み、異常保留コマンドを設定する。異常保留コマンドは、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球が発生した時点において、設定情報が所定の範囲内の数値ではなかったことを示すコマンドである。異常保留コマンドは、上述したコマンド出力処理（図 8 1 : ステップ S 2 0 1 1 4 ）において音声発光制御装置 9 0 に送信される。ステップ S 2 0 2 1 6 を実行した後、本始動口用の入球処理を終了する。

20

【 1 4 3 7 】

[先判定処理]

次に、先判定処理について説明する。先判定処理は、始動口用の入球処理のサブルーチン（図 8 2 : S 2 0 2 1 4 ）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【 1 4 3 8 】

図 8 3 は、先判定処理を示すフローチャートである。上述のように先判定処理は、保留情報に基づいて、当たり抽選の当否判定、大当たりの種別の判定、リーチの発生の有無の判定などの判定結果を、当該保留情報が主制御装置 6 0 による当たり抽選の対象となるよりも前に実行する処理である。

30

【 1 4 3 9 】

ステップ S 2 0 3 0 1 では、始動口用の入球処理（図 8 2 ）における始動口への遊技球の入球によって記憶エリアに記憶された大当たり乱数カウンタ C 1 の値を読み出す。その後、ステップ S 2 0 3 0 2 に進み、今回の入球による当たり抽選が遊技回として実行される時点での抽選モードを判定する。具体的には、今回の入球よりも前の入球によって実行された先判定処理の判定結果を該当する記憶エリアから読み出し、今回の入球による当たり抽選よりも前に発生する確変大当たりの有無を判定することによって、今回の入球による当たり抽選が遊技回として実行される時点での抽選モードを判定する。

40

【 1 4 4 0 】

ステップ S 2 0 3 0 2 において、今回の入球による当たり抽選が遊技回として実行される時点における抽選モードが低確率モードであると判定した場合には、（ S 2 0 3 0 2 : Y E S ）、ステップ S 2 0 3 0 3 に進み、設定情報に対応した低確率モード用の当否テーブルを参照する。上述したように、本態様のパチンコ機 1 0 の主制御装置 6 0 は、「抽選設定 1 」から「抽選設定 6 」までの 6 段階の抽選設定のそれぞれに対応した 6 種類の低確率モード用の当否テーブルを備えており、主側 M P U 6 2 は、抽選設定を示す設定情報に対応した低確率モード用の当否テーブルを参照する。具体的には、例えば、主側 R A M 6

50

4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報の値が「1」である場合には、抽選設定 1 に対応した低確率モード用の当否テーブルを参照する。その後、ステップ S 2 0 3 0 5 に進み、低確率モード用の当否テーブルを参照した結果、今回読み出した大当たり乱数カウンタ C 1 の値の情報が、大当たりに対応しているか否かを判定する。なお、6 種類の低確率モード用の当否テーブルの一例については、既に態様 5 7 において説明したため、ここでは説明を省略する。

【1 4 4 1】

一方、ステップ S 2 0 3 0 2 において、今回の入球による当たり抽選が遊技回として実行される時点における抽選モードが低確率モードでないと判定した場合には (S 2 0 3 0 2 : N O)、ステップ S 2 0 3 0 4 に進み、高確率モード用の当否テーブルを参照する。その後、ステップ S 2 0 3 0 5 に進み、高確率モード用の当否テーブルを参照した結果、今回読み出した大当たり乱数カウンタ C 1 の値が、大当たりに対応しているか否かを判定する。なお、本態様では、抽選設定にかかわらず 1 種類の高確率モード用の当否テーブルを参照する構成としたが、低確率モード用の当否テーブルと同様に、抽選設定に対応した数の高確率モード用の当否テーブルを用意し、抽選設定に対応した高確率モード用の当否テーブルを参照する構成としてもよい。

10

【1 4 4 2】

ステップ S 2 0 3 0 5 において、今回読み出した大当たり乱数カウンタ C 1 の値が大当たりに対応していると判定した場合には (S 2 0 3 0 5 : Y E S)、ステップ S 2 0 3 0 6 に進み、今回の始動口への入球によって記憶エリアに記憶された大当たり種別カウンタ C 2 の値を読み出す。その後、ステップ S 2 0 3 0 7 に進み、振分テーブル記憶エリア 6 3 b に記憶されている振分テーブルを参照する。具体的には、今回の振り分け対象となった大当たり種別カウンタ C 2 が第 1 始動口 3 3 への遊技球の入球に基づいて取得されたものである場合には、第 1 始動口用振分テーブルを参照し、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球に基づいて取得されたものである場合には、第 2 始動口用振分テーブルを参照する。ステップ S 2 0 3 0 7 を実行した後、ステップ S 2 0 3 0 8 に進む。

20

【1 4 4 3】

ステップ S 2 0 3 0 8 では、振分テーブルを参照した結果、今回読み出した大当たり種別カウンタ C 2 の値が、確変大当たりに対応しているか否かを判定する。ステップ S 2 0 3 0 8 において、確変大当たりに対応していると判定した場合には (S 2 0 3 0 8 : Y E S)、ステップ S 2 0 3 0 9 に進み、先判定処理結果記憶エリア 6 4 f に確変大当たり情報を記憶する。その後、先判定処理を終了する。一方、ステップ S 2 0 3 0 8 において、確変大当たりに対応していないと判定した場合には (S 2 0 3 0 8 : N O)、ステップ S 2 0 3 1 0 に進み、先判定処理結果記憶エリア 6 4 f に通常大当たり情報を記憶する。その後、先判定処理を終了する。

30

【1 4 4 4】

ステップ S 2 0 3 0 5 において、今回読み出した大当たり乱数カウンタ C 1 の値が、大当たりに対応していないと判定した場合には (S 2 0 3 0 5 : N O)、ステップ S 2 0 3 1 1 に進み、今回の始動口への入球によって記憶エリアに記憶されたリーチ乱数カウンタ C 3 の値を読み出す。その後、ステップ S 2 0 3 1 2 に進み、リーチ判定用テーブル記憶エリア 6 3 c に記憶されているリーチ判定用テーブルを参照する。その後、ステップ S 2 0 3 1 3 に進み、リーチ判定用テーブルを参照した結果、今回読み出したリーチ乱数カウンタ C 3 の値が、リーチ発生に対応しているか否かを判定する。

40

【1 4 4 5】

ステップ S 2 0 3 1 3 において、リーチ発生に対応していると判定した場合には (S 2 0 3 1 3 : Y E S)、ステップ S 2 0 3 1 4 に進み、先判定処理結果記憶エリア 6 4 f にリーチ発生情報を記憶させる。その後、先判定処理を終了する。一方、ステップ S 2 0 3 1 3 において、リーチ発生に対応していないと判定した場合には (S 2 0 3 1 3 : N O)、そのまま先判定処理を終了する。

【1 4 4 6】

50

〔スルーゲート用の入球処理〕

次に、スルーゲート用の入球処理について説明する。スルーゲート用の入球処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図 8 1：S 2 0 1 0 9）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【1 4 4 7】

図 8 4 は、スルーゲート用の入球処理を示すフローチャートである。ステップ S 2 0 4 0 1 では、遊技球がスルーゲート 3 5 に入球（通過）したか否かを判定する。ステップ S 2 0 4 0 1 において、遊技球がスルーゲート 3 5 に入球したと判定した場合には（S 2 0 4 0 1：Y E S）、ステップ S 2 0 4 0 2 に進み、役物保留個数 S N が上限値（本実施形態では 4）未満であるか否かを判定する。なお、役物保留個数 S N は、電動役物開放抽選を行うために保留されているスルーゲート 3 5 への入球数を示す値である。本実施形態では、役物保留個数 S N の最大値は 4 である。一方、ステップ S 2 0 4 0 1 において、スルーゲート 3 5 に遊技球が入球しなかったと判定した場合には（S 2 0 4 0 1：N O）、本スルー用の入球処理を終了する。

10

【1 4 4 8】

ステップ S 2 0 4 0 2 において、役物保留個数 S N の上限値未満（4 未満）であると判定した場合には（S 2 0 4 0 2：Y E S）、ステップ S 2 0 4 0 3 に進み、役物保留個数 S N に 1 を加算する。その後、ステップ S 2 0 4 0 4 に進む。

【1 4 4 9】

ステップ S 2 0 4 0 4 では、ステップ S 2 0 1 0 1（図 8 1）において更新した電動役物開放カウンタ C 4 の値を R A M 6 4 の電役保留エリア 6 4 c の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリアに記憶する。その後、スルーゲート用の入球処理を終了する。

20

【1 4 5 0】

一方、ステップ S 2 0 4 0 2 において、役物保留個数 S N の値が上限値未満でないと判定した場合（S 2 0 4 0 2：N O）、すなわち、役物保留個数 S N の値が上限値以上であると判定した場合には、電動役物開放カウンタ C 4 の値を記憶することなく、スルー用の入球処理を終了する。

【1 4 5 1】

〔遊技回制御処理〕

次に、遊技回制御処理について説明する。遊技回制御処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図 8 1：ステップ S 2 0 1 1 0）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

30

【1 4 5 2】

図 8 5 は、遊技回制御処理を示すフローチャートである。ステップ S 2 0 5 0 1 では、開閉実行モード中か否かを判定する。具体的には、R A M 6 4 の各種フラグ記憶エリア 6 4 e の開閉実行モードフラグが O N であるか否かを判定する。開閉実行モードフラグは、後述するように、大当たりで当選した遊技回における図柄の変動が終了し、開閉実行モードに移行するタイミングで O N にされ、開閉実行モードが終了するタイミングで O F F にされる。

【1 4 5 3】

ステップ S 2 0 5 0 1 において、開閉実行モードフラグが O N であると判定した場合には（S 2 0 5 0 1：Y E S）、開閉実行モード中であると判定し、ステップ S 2 0 5 0 2 以降の処理のいずれも実行することなく、本遊技回制御処理を終了する。すなわち、開閉実行モード中である場合には、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球が発生しているか否かに関係なく、遊技回が開始されることはない。一方、ステップ S 2 0 5 0 1 において、開閉実行モード中ではないと判定した場合には（S 2 0 5 0 1：N O）、ステップ S 2 0 5 0 2 に進む。

40

【1 4 5 4】

ステップ S 2 0 5 0 2 では、メイン表示部 4 5 が変動表示中であるか否かを判定する。具体的には、第 1 図柄表示部 3 7 a 又は第 2 図柄表示部 3 7 b のいずれか一方が変動表示

50

中であるか否かを判定する。この判定は、RAM 64の各種フラグ記憶エリア64eにおける変動表示中フラグがONであるか否かを判定することにより行われる。変動表示中フラグは、第1図柄表示部37a又は第2図柄表示部37bのいずれか一方について変動表示を開始させる場合にONにされ、その変動表示が終了する場合にOFFにされる。

【1455】

ステップS20502において、メイン表示部45が変動表示中ではないと判定した場合には(S20502:NO)、ステップS20503～ステップS20505の遊技回開始用処理に進む。ステップS20503では、合計保留個数CRNが「0」であるか否かを判定する。合計保留個数CRNが「0」である場合とは、第1始動口33及び第2始動口34のいずれについても始動保留個数が「0」であることを意味する。したがって、ステップS20503において、合計保留個数CRNが「0」であると判定した場合には(S20503:YES)、本遊技回制御処理を終了する。一方、ステップS20503において、合計保留個数CRNが「0」でないと判定した場合には(S20503:NO)、ステップS20504に進む。

10

【1456】

ステップS20504では、第1保留エリアRa又は第2保留エリアRbに記憶されているデータを変動開始後の状態に設定するための保留情報シフト処理を実行し、ステップS20505に進む。保留情報シフト処理の詳細は後述する。

【1457】

ステップS20505では、メイン表示部45における変動表示及び図柄表示装置41における変動表示を開始させるための変動開始処理を実行する。なお、変動開始処理の詳細は後述する。その後、ステップS20506に進む。

20

【1458】

ステップS20506では、遊技回数カウンタPNCの値を1減算する。遊技回数カウンタPNCは、高頻度サポートモードにおいて実行された遊技回数をカウントするためのカウンタである。ステップS20506を実行した後、本遊技回制御処理を終了する。

【1459】

一方、ステップS20502において、メイン表示部45が変動表示中であると判定した場合には(S20502:YES)、ステップS20507に進む。

【1460】

ステップS20507では、今回の遊技回の変動時間が経過したか否かを判定する。変動時間とは、上述したように、図柄列が変動を開始してから全ての図柄列が停止するまでの時間であり、単位遊技時間の一部である。具体的には、ステップS20507では、RAM 64の変動時間カウンタエリア(各種カウンタエリア64d)に記憶されている変動時間情報の値が「0」となったか否かを判定する。当該変動時間情報の値は、後述する変動時間の設定処理(図89)において設定される。この設定された変動時間情報の値は、タイマ割込み処理が起動される度に1減算される。

30

【1461】

ステップS20507において、変動時間が経過していないと判定した場合には(S20507:NO)、ステップS20508に進み、変動表示用処理を実行する。変動表示用処理は、今回の遊技回に係る結果表示部における表示態様を変更する処理である。ステップS20508を実行した後、本遊技回制御処理を終了する。

40

【1462】

ステップS20507において、変動時間が経過していると判定した場合には(S20507:YES)、ステップS20509に進み、変動終了処理を実行する。変動終了処理では、後述する当たり判定処理(図88)において決定された停止図柄を、今回の遊技回の結果としてメイン表示部45に停止表示させる。ステップS20509を実行した後、ステップS20510に進む。

【1463】

ステップS20510では、RAM 64の各種フラグ記憶エリア64eに記憶されてい

50

るいずれかの当たりフラグがONであるか否かを判定する。当たりフラグは、後述する当たり判定処理（図88）において当たり当選した場合にONにされるフラグである。ステップS20510において、いずれかの当たりフラグがONであると判定した場合には（S20510：YES）、ステップS20511に進み、開閉実行モードフラグをONにする。その後、本遊技回制御処理を終了する。一方、ステップS20510において、いずれの当たりフラグもONではないと判定した場合には（S20510：NO）、ステップS20512に進む。

【1464】

ステップS20512では、合計保留個数CRNが「0」であるか否かを判定する。ステップS20512において、合計保留個数CRNが「0」であると判定した場合には（S20512：YES）、ステップS20513に進み、客待ちコマンドを設定する。客待ちコマンドは、図柄の変動（遊技回）が終了した時点において保留情報記憶エリア64bに保留情報が1つも記憶されていないことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置90に認識させるための情報を含むコマンドである。ステップS20513において設定された客待ちコマンドは、上述したコマンド出力処理（図81：ステップS20114）において音声発光制御装置90に送信される。一方、ステップS20512において、合計保留個数CRNが「0」ではないと判定した場合には（S20512：NO）、本遊技回制御処理を終了する。

【1465】

[保留情報シフト処理]

次に、保留情報シフト処理について説明する。保留情報シフト処理は、遊技回制御処理のサブルーチン（図85：S20504）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【1466】

図86は、保留情報シフト処理を示すフローチャートである。ステップS20601では、保留情報シフト処理を実行する処理対象である保留エリアが第1保留エリアRaであるか否かを判定する。具体的には、第1保留エリアRa（図6）に時系列的に記憶された保留情報のうち最も先に記憶された保留情報（第1保留エリアRaの第1エリアに記憶されている保留情報）の方が、第2保留エリアRb（図6）に時系列的に記憶された保留情報のうち最も先に記憶された保留情報（第2保留エリアRbの第1エリアに記憶されている保留情報）よりも先に保留エリアに記憶されている場合には、処理対象である保留エリアを第1保留エリアRaであると判定する。一方、第1保留エリアRa（図6）に時系列的に記憶された保留情報のうち最も先に記憶された保留情報よりも、第2保留エリアRb（図6）に時系列的に記憶された保留情報のうち最も先に記憶された保留情報の方が先に保留エリアに記憶されている場合には、処理対象である保留エリアを第2保留エリアRbであると判定する。すなわち、ステップS20601の処理を実行することにより、第1保留エリアRaまたは第2保留エリアRbに記憶された順に、保留情報を処理対象とすることができる。

【1467】

ステップS20601において、処理対象の保留エリアが第1保留エリアRaであると判定した場合には（ステップS20601：YES）、ステップS20602～ステップS20607の第1保留エリア用の保留情報シフト処理を実行する。一方、ステップS20601において、処理対象の保留エリアが第1保留エリアRaではないと判定した場合、すなわち、処理対象の保留エリアが第2保留エリアRbであると判定した場合には（ステップS20601：NO）、ステップS20608～ステップS20613の第2保留エリア用の保留情報シフト処理を実行する。

【1468】

ステップS20602では、第1保留エリアRaの第1始動保留個数RaNを1減算した後、ステップS20603に進み、合計保留個数CRNを1減算する。その後、ステップS20604に進む。ステップS20604では、第1保留エリアRaの第1エリアに

記憶されているデータを実行エリア A E に移動させる。その後、ステップ S 2 0 6 0 5 に進む。

【 1 4 6 9 】

ステップ S 2 0 6 0 5 では、第 1 保留エリア R a の記憶エリアに記憶されているデータをシフトさせる処理を実行する。このデータシフト処理は、第 1 ～ 第 4 エリアに記憶されているデータを下位エリア側に順にシフトさせる処理である。具体的には、第 1 エリアのデータをクリアすると共に、第 2 エリア → 第 1 エリア、第 3 エリア → 第 2 エリア、第 4 エリア → 第 3 エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトさせる。ステップ S 2 0 6 0 5 を実行した後、ステップ S 2 0 6 0 6 に進む。

【 1 4 7 0 】

ステップ S 2 0 6 0 6 では、各種フラグ記憶エリア 6 4 e の第 2 図柄表示部フラグが O N である場合には当該フラグを O F F にし、O N ではない場合にはその状態を維持する。第 2 図柄表示部フラグは、今回の変動表示の開始の対象が第 1 図柄表示部 3 7 a 又は第 2 図柄表示部 3 7 b のいずれであるかを特定するための情報である。その後、ステップ S 2 0 6 0 7 へ進む。

【 1 4 7 1 】

ステップ S 2 0 6 0 7 では、シフト時コマンドを設定する。シフト時コマンドは、保留エリアのデータのシフトが行われたことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置 9 0 に認識させるための情報を含むコマンドである。この場合、R O M 6 3 のコマンド情報記憶エリア 6 3 f から、今回のデータのシフトの対象となった保留エリアが、第 1 保留エリア R a に対応していることの情報、すなわち第 1 始動口 3 3 に対応していることの情報を含むシフト時コマンドを選定し、その選定したシフト時コマンドを音声発光制御装置 9 0 への送信対象のコマンドとして設定する。その後、保留情報シフト処理を終了する。

【 1 4 7 2 】

ステップ S 2 0 6 0 7 において設定されたシフト時コマンドは、上述したコマンド出力処理（図 8 1：ステップ S 2 0 1 1 4）において音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 は、受信したシフト時コマンドに基づいて、図柄表示装置 4 1 の第 1 保留表示領域 D s 1 における表示を保留個数の減少に対応させて変更させるためのコマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信する。当該コマンドを受信した表示制御装置 1 0 0 は、図柄表示装置 4 1 の第 1 保留表示領域 D s 1 における表示を保留個数の減少に対応させて変更する。

【 1 4 7 3 】

ステップ S 2 0 6 0 1 において、処理対象の保留エリアが第 1 保留エリア R a ではないと判定した場合、すなわち、処理対象の保留エリアが第 2 保留エリア R b であると判定した場合には（ステップ S 2 0 6 0 1：N O）、ステップ S 2 0 6 0 8 に進む。

【 1 4 7 4 】

ステップ S 2 0 6 0 8 では、第 2 保留エリア R b の第 2 始動保留個数 R b N を 1 減算する。その後、ステップ S 2 0 6 0 9 に進む。ステップ S 2 0 6 0 9 では、合計保留個数 C R N を 1 減算し、ステップ S 2 0 6 1 0 に進み、第 2 保留エリア R b の第 1 エリアに記憶されているデータを実行エリア A E に移動させる。その後、ステップ S 2 0 6 1 1 に進む。

【 1 4 7 5 】

ステップ S 2 0 6 1 1 では、第 2 保留エリア R b の記憶エリアに記憶されているデータをシフトさせる処理を実行する。このデータシフト処理は、第 1 ～ 第 4 エリアに記憶されているデータを下位エリア側に順にシフトさせる処理である。具体的には、第 1 エリアのデータをクリアすると共に、第 2 エリア → 第 1 エリア、第 3 エリア → 第 2 エリア、第 4 エリア → 第 3 エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトさせる。ステップ S 2 0 6 1 1 を実行した後、ステップ S 2 0 6 1 2 に進む。

【 1 4 7 6 】

ステップ S 2 0 6 1 2 では、各種フラグ記憶エリア 6 4 e の第 2 図柄表示部フラグが O N ではない場合には当該フラグを O N にし、O N である場合にはその状態を維持する。そ

10

20

30

40

50

の後、ステップ S 2 0 6 1 3 に進む。

【 1 4 7 7 】

ステップ S 2 0 6 1 3 では、シフト時コマンドを設定する。シフト時コマンドは、保留エリアのデータのシフトが行われたことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置 9 0 に認識させるための情報を含むコマンドである。この場合、ROM 6 3 のコマンド情報記憶エリア 6 3 f から、今回のデータのシフトの対象となった保留エリアが、第 2 保留エリア R b に対応していることの情報、すなわち第 2 始動口 3 4 に対応していることの情報を含むシフト時コマンドを選定し、その選定したシフト時コマンドを音声発光制御装置 9 0 への送信対象のコマンドとして設定する。その後、本保留情報シフト処理を終了する。

【 1 4 7 8 】

ステップ S 2 0 6 1 3 において設定されたシフト時コマンドは、上述したコマンド出力処理（図 8 1：ステップ S 2 0 1 1 4）において音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 は、受信したシフト時コマンドに基づいて、図柄表示装置 4 1 の第 2 保留表示領域 D s 2 における表示を、保留個数の減少に対応させて変更させるためのコマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信する。当該コマンドを受信した表示制御装置 1 0 0 は、図柄表示装置 4 1 の第 2 保留表示領域 D s 2 における表示を保留個数の減少に対応させて変更する。

【 1 4 7 9 】

[変動開始処理]

次に、変動開始処理について説明する。変動開始処理は、遊技回制御処理のサブルーチン（図 8 5：S 2 0 5 0 5）として主制御装置 6 0 の MPU 6 2 によって実行される。

【 1 4 8 0 】

図 8 7 は、変動開始処理を示すフローチャートである。ステップ S 2 0 7 0 1 では、主側 RAM 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には（ステップ S 2 0 7 0 1：YES）、ステップ S 2 0 7 0 2 に進む。

【 1 4 8 1 】

ステップ S 2 0 7 0 2 では、当たり判定処理を実行する。当たり判定処理では、保留情報シフト処理において実行エリア A E にシフトされた大当たり乱数カウンタ C 1 の値等に基づいて大当たり当選したか否かを判定する処理である。当たり判定処理の詳細については後述する。ステップ S 2 0 7 0 2 を実行した後、ステップ S 2 0 7 0 3 に進む。

【 1 4 8 2 】

ステップ S 2 0 7 0 3 では、変動時間の設定処理を実行する。変動時間の設定処理では、大当たりの有無やリーチの発生の有無に基づいて、第 1 図柄表示部 3 7 a 又は第 2 図柄表示部 3 7 b における今回の遊技回に要する時間である変動時間を設定する。変動時間の設定処理の詳細については後述する。ステップ S 2 0 7 0 3 を実行した後、ステップ S 2 0 7 0 4 に進む。

【 1 4 8 3 】

ステップ S 2 0 7 0 4 では、RAM 6 4 の第 2 図柄表示部フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 2 0 7 0 4 において、RAM 6 4 の第 2 図柄表示部フラグが ON ではないと判定した場合には（S 2 0 7 0 4：NO）、ステップ S 2 0 7 0 5 に進み、第 1 変動用コマンドを設定する。第 1 変動用コマンドには、今回の遊技回が第 1 始動口 3 3 への入賞に基づいて取得された保留情報に係るものであることを示す情報が含まれているとともに、リーチの発生の有無の情報及びステップ S 2 0 7 0 3 において設定された変動時間の情報が含まれている。一方、ステップ S 2 0 7 0 4 において、第 2 図柄表示部フラグが ON であると判定した場合には（S 2 0 7 0 4：YES）、ステップ S 2 0 7 0 6 に進み、第 2 変動用コマンドを設定する。第 2 変動用コマンドには、今回の遊技回が第 2 始動口 3 4 への入賞に基づいて取得された保留情報に係るものであることを示す情報が含まれているとともに、リーチの発生の有無の情報及びステップ S 2 0 7 0 3 において設定された変動時間の情報が含まれている。ステップ S 2 0 7 0 5 又はステップ S 2 0 7 0 6 を実

10

20

30

40

50

行した後、ステップ S 2 0 7 0 7 に進む。

【 1 4 8 4 】

ステップ S 2 0 7 0 7 では、種別コマンドを設定する。種別コマンドには、大当たりの有無及び振分け判定の結果の情報が含まれる。つまり、種別コマンドには、大当たりの種別の情報として、1 6 R 確変大当たりの情報、8 R 確変大当たりの情報、1 6 R 通常大当たりの情報、8 R 通常大当たりの情報、又は、外れ結果の情報が含まれている。

【 1 4 8 5 】

ステップ S 2 0 7 0 5 ~ ステップ S 2 0 7 0 7 にて設定された変動用コマンド及び種別コマンドは、上述したコマンド出力処理 (図 8 1 : ステップ S 2 0 1 1 4) において音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 は、受信した変動用コマンド及び種別コマンドに基づいて、その遊技回における演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。ステップ S 2 0 7 0 7 を実行後、ステップ S 2 0 7 0 8 に進む。

10

【 1 4 8 6 】

ステップ S 2 0 7 0 8 では、第 1 図柄表示部 3 7 a 及び第 2 図柄表示部 3 7 b のうち今回の遊技回に対応した図柄表示部に、図柄の変動表示を開始させる。具体的には、R A M 6 4 の第 2 図柄表示部フラグが O N ではない場合には、今回の遊技回に対応した図柄表示部が第 1 図柄表示部 3 7 a であると特定して変動表示を開始させ、第 2 図柄表示部フラグが O N である場合には、今回の遊技回に対応した図柄表示部が第 2 図柄表示部 3 7 b であると特定して変動表示を開始させる。ステップ S 2 0 7 0 8 を実行した後、本変動開始処理を終了する。

20

【 1 4 8 7 】

一方、上述したステップ S 2 0 7 0 1 において、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には、ステップ S 2 0 7 0 9 に進み、遊技停止コマンドをサブ側の制御装置である払出制御装置 7 0 及び音声発光制御装置 9 0 に対して送信する。遊技停止コマンドは、遊技の進行を停止させることをサブ側の制御装置である払出制御装置 7 0 及び音声発光制御装置 9 0 に対して認識させるためのコマンドである。ステップ S 2 0 7 0 9 を実行した後、ステップ S 2 0 7 1 0 に進み、遊技停止フラグを O N にする。この結果、次のタイマ割込み処理 (図 8 1) が実行された際に、遊技を進行させるための処理群 (図 8 1 のステップ S 2 0 1 0 4 ~ ステップ S 2 0 1 1 5 の処理群) の実行が回避され、遊技の進行が停止される。ステップ S 2 0 7 1 0 を実行した後、本変動開始処理を終了する。

30

【 1 4 8 8 】

[当たり判定処理]

次に、当たり判定処理について説明する。当たり判定処理は、変動開始処理のサブルーチン (図 8 7 : S 2 0 7 0 2) として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【 1 4 8 9 】

図 8 8 は、当たり判定処理を示すフローチャートである。ステップ S 2 0 8 0 1 では、当否抽選モードが高確率モードであるか否かを判定する。具体的には、R A M 6 4 の各種フラグ記憶エリアの高確率モードフラグが O N であるか否かを判定する。高確率モードフラグは、当否抽選モードが高確率モードであるか否かを M P U 6 2 にて特定するためのフラグであり、本実施形態では、確変大当たりの当選に係る開閉実行モードの終了に際して O N にされ、その後大当たりに当選して開閉実行モードが開始される際に O F F にされる。ステップ S 2 0 8 0 1 において、高確率モードであると判定した場合には (S 2 0 8 0 1 : Y E S) 、ステップ S 2 0 8 0 2 に進む。

40

【 1 4 9 0 】

ステップ S 2 0 8 0 2 では、高確率モード用の当否テーブルを参照して当否判定を行う。具体的には、実行エリア A E に記憶されている大当たり乱数カウンタ C 1 の値が、高確率モード用の当否テーブルにおいて大当たり当選として設定されている値と一致しているか否かを判定する。その後、ステップ S 2 0 8 0 4 に進む。一方、ステップ S 2 0 8 0 1

50

において高確率モードではないと判定した場合には (S 2 0 8 0 1 : N O)、ステップ S 2 0 8 0 3 に進む。

【 1 4 9 1 】

ステップ S 2 0 8 0 3 では、設定情報に対応した低確率モード用の当否テーブルを参照して当否判定を行う。具体的には、例えば、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報の値が「 1 」である場合には、抽選設定 1 に対応した低確率モード用の当否テーブルを参照して当否判定を行う。当否判定では、実行エリア A E に記憶されている大当たり乱数カウンタ C 1 の値が、設定情報に対応した低確率モード用の当否テーブルにおいて大当たり当選として設定されている値と一致しているか否かを判定する。その後、ステップ S 2 0 8 0 4 に進む。

10

【 1 4 9 2 】

ステップ S 2 0 8 0 4 では、ステップ S 2 0 8 0 2 又はステップ S 2 0 8 0 3 における当否判定 (当たり抽選) の結果が大当たり当選であるか否かを判定する。ステップ S 2 0 8 0 4 において、当否判定の結果が大当たり当選である場合には (S 2 0 8 0 4 : Y E S)、ステップ S 2 0 8 0 5 ~ ステップ S 2 0 8 1 2 において、大当たり当選である場合における遊技結果を設定するための処理及び停止結果を設定するための処理を実行する。

【 1 4 9 3 】

ステップ S 2 0 8 0 5 では、 R A M 6 4 の第 2 図柄表示部フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 2 0 8 0 5 において、第 2 図柄表示部フラグが O N ではないと判定した場合には (S 2 0 8 0 5 : N O)、ステップ S 2 0 8 0 6 に進み、第 1 始動口用の振分テーブル (図 8 (a) 参照) を参照して振分判定を行う。具体的には、実行エリア A E に記憶されている大当たり種別カウンタ C 2 の値が、 1 6 R 確変大当たりの数値範囲、 8 R 確変大当たりの数値範囲、 1 6 R 通常大当たりの数値範囲、 8 R 通常大当たりの数値範囲のいずれに含まれているかを判定する。

20

【 1 4 9 4 】

一方、ステップ S 2 0 8 0 5 において、第 2 図柄表示部フラグが O N であると判定した場合には (S 2 0 8 0 5 : Y E S)、ステップ S 2 0 8 0 7 に進み、第 2 始動口用の振分テーブル (図 8 (b) 参照) を参照して振分判定を行う。具体的には、実行エリア A E に記憶されている大当たり種別カウンタ C 2 の値が、 1 6 R 確変大当たりの数値範囲、 8 R 確変大当たりの数値範囲、 1 6 R 通常大当たりの数値範囲、 8 R 通常大当たりの数値範囲のいずれに含まれているかを判定する。ステップ S 2 0 8 0 6 又はステップ S 2 0 8 0 7 の処理を実行した後、ステップ S 2 0 8 0 8 に進む。

30

【 1 4 9 5 】

ステップ S 2 0 8 0 8 では、ステップ S 2 0 8 0 6 又はステップ S 2 0 8 0 7 において振り分けた大当たりの種別が確変大当たりであるか否かを判定する。ステップ S 2 0 8 0 8 において、遊技結果が確変大当たりであると判定した場合には (S 2 0 8 0 8 : Y E S)、ステップ S 2 0 8 0 9 に進む。

【 1 4 9 6 】

ステップ S 2 0 8 0 9 では、確変大当たり用の停止結果設定処理を実行する。確変大当たり用の停止結果設定処理とは、確変大当たりに当選することとなる今回の遊技回において、第 1 図柄表示部 3 7 a 又は第 2 図柄表示部 3 7 b に、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了させるかを設定するための処理である。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア 6 3 e に記憶されている確変大当たり用の停止結果テーブルを参照することで、ステップ S 2 0 8 0 6 又はステップ S 2 0 8 0 7 において振り分けた大当たりの種別に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報を R A M 6 4 の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップ S 2 0 8 0 9 を実行した後、ステップ S 2 0 8 1 0 に進む。

40

【 1 4 9 7 】

ステップ S 2 0 8 1 0 では、ステップ S 2 0 8 0 6 又はステップ S 2 0 8 0 7 において振り分けた大当たりの種別に対応したフラグ (大当たり種別フラグ) を O N にする。具体

50

的には、１６Ｒ確変大当たりである場合には１６Ｒ確変フラグをＯＮにし、８Ｒ確変大当たりである場合には８Ｒ確変フラグをＯＮにする。その後、本当たり判定処理を終了する。

【１４９８】

一方、ステップＳ２０８０８において、ステップＳ２０８０６又はステップＳ２０８０７において振り分けた大当たりの種別が確変大当たりでないと判定した場合には（Ｓ２０８０８：ＮＯ）、すなわち、振り分けた大当たりの種別が通常大当たりである場合には、ステップＳ２０８１１に進む。

【１４９９】

ステップＳ２０８１１では、通常大当たり用の停止結果設定処理を実行する。通常大当たり用の停止結果設定処理とは、通常大当たりに当選することとなる今回の遊技回において、第１図柄表示部３７ａ又は第２図柄表示部３７ｂに、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了させるかを設定するための処理である。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア６３ｅに記憶されている通常大当たり用の停止結果テーブルを参照することで、ステップＳ２０８０６又はステップＳ２０８０７において振り分けた大当たりの種別に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報をＲＡＭ６４の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップＳ２０８１１を実行した後、ステップＳ２０８１２に進む。

10

【１５００】

ステップＳ２０８１２では、ステップＳ２０８０６又はステップＳ２０８０７において振り分けた大当たりの種別に対応したフラグ（大当たり種別フラグ）をＯＮにする。具体的には、１６Ｒ通常大当たりである場合には１６Ｒ通常フラグをＯＮにし、８Ｒ通常大当たりである場合には８Ｒ通常フラグをＯＮにする。その後、本当たり判定処理を終了する。

20

【１５０１】

ステップＳ２０８０４において、ステップＳ２０８０２又はステップＳ２０８０３における当たり抽選の結果が大当たり当選でない場合には（Ｓ２０８０４：ＮＯ）、ステップＳ２０８１３に進み、外れ時用の停止結果設定処理を実行する。外れ時用の停止結果設定処理とは、外れ結果となる今回の遊技回において、第１図柄表示部３７ａ又は第２図柄表示部３７ｂに、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了させるかを設定するための処理である。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア６３ｅにおける外れ時用の停止結果テーブルを参照することで、実行エリアＡＥに記憶されている大当たり乱数カウンタＣ１の値に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報をＲＡＭ６４の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップＳ２０８１３を実行した後、本当たり判定処理を終了する。

30

【１５０２】

[変動時間の設定処理]

次に、変動時間の設定処理について説明する。変動時間の設定処理は、変動開始処理のサブルーチン（図８７：Ｓ２０７０３）として主制御装置６０のＭＰＵ６２によって実行される。

【１５０３】

図８９は、変動時間の設定処理を示すフローチャートである。ステップＳ２０９０１では、ＲＡＭ６４の抽選カウンタ用バッファ６４ａにおける変動種別カウンタ用バッファに記憶されている変動種別カウンタＣ５の値を取得する。その後、ステップＳ２０９０２に進む。

40

【１５０４】

ステップＳ２０９０２では、今回の遊技回に係る当たり抽選が当選であるか否かを判定する。具体的には、ＲＡＭ６４の、確変大当たりフラグ又は通常大当たりフラグがＯＮであるか否かを判定し、いずれかのフラグがＯＮである場合には（Ｓ２０９０２：ＹＥＳ）、ステップＳ２０９０３に進む。

【１５０５】

ステップＳ２０９０３では、ＲＯＭ６３の変動時間テーブル記憶エリア６３ｄに記憶さ

50

れている大当たり用変動時間テーブルを参照して、今回の変動種別カウンタCSの値に対応した変動時間情報を取得する。本実施形態のパチンコ機10においては、当たり抽選に当選した遊技回の変動時間は一定である。その後、ステップS20904に進み、取得した変動時間情報をRAM64の各種カウンタエリア64dに設けられた変動時間カウンタエリアにセットする。その後、変動時間の設定処理を終了する。

【1506】

ステップS20902において、今回の遊技回に係る当たり抽選が当選ではないと判定した場合には(S20902:NO)、ステップS20905に進み、今回の遊技回においてリーチが発生するか否かを判定する。上記ステップS20902において今回の遊技回に係る当たり抽選が当選していない場合に本処理(S20905)を実行することから、ステップS20905においては、当たり抽選に当選していない遊技回のうちリーチが発生する遊技回であるか否かの判定を行う。具体的には、実行エリアAEに記憶されているリーチ乱数カウンタC3の値がリーチの発生に対応した値である場合に、リーチが発生すると判定して(S20905:YES)、ステップS20906に進む。なお、リーチ乱数カウンタC3の値を用いたリーチの発生の有無の特定に際しては、ROM63のリーチ判定用テーブル記憶エリアに記憶されているリーチ判定用テーブルを参照する。

10

【1507】

ステップS20906では、ROM63の変動時間テーブル記憶エリア63dに記憶されているリーチ発生用変動時間テーブルを参照して、今回の変動種別カウンタCSの値に対応した変動時間情報を取得する。本実施形態のパチンコ機10においては、リーチ発生用の変動時間は一定である。その後、ステップS20904に進み、取得した変動時間情報をRAM64の各種カウンタエリア64dに設けられた変動時間カウンタエリアにセットする。その後、変動時間の設定処理を終了する。

20

【1508】

ステップS20905において、今回の遊技回においてリーチが発生しないと判定した場合には(S20905:NO)、ステップS20907に進み、変動時間テーブル記憶エリア63dに記憶されているリーチ非発生用変動時間テーブルを参照して、今回の変動種別カウンタCSの値に対応した変動時間情報を取得する。その後、ステップS20904に進み、取得した変動時間情報をRAM64の各種カウンタエリアに設けられた変動時間カウンタエリアにセットする。その後、変動時間の設定処理を終了する。

30

【1509】

なお、本実施形態のパチンコ機10では、リーチ非発生用変動時間テーブルに記憶されている変動時間情報は、合計保留個数CRNの数が多いほど変動時間が短くなるように設定されている。但し、これに限定されることはなく、例えば、合計保留個数CRNの数に依存しない構成としてもよく、合計保留個数CRNの数が少ないほど変動時間が短くなるように設定されていてもよい。また、第2始動保留個数RbNが「0」である場合には、第1始動保留個数RaNの数が多いほど変動時間が短くなり、第2始動保留個数RbNが「1」以上である場合には、第2始動保留個数RbNの数が多いほど変動時間が短くなるように設定されていてもよい。また、第2始動保留個数RbNが「0」である場合には、第1始動保留個数RaNの数が多いほど変動時間が長くなり、第2始動保留個数RbNが「1」以上である場合には、第2始動保留個数RbNの数が多いほど変動時間が長くなる又は各保留個数RaN、RbNに依存することなく一定となるように設定されていてもよい。

40

【1510】

また、サポートモードが高頻度サポートモードである状況においては低頻度サポートモードである状況よりも、保留情報の数が同一である場合と比較して、短い変動時間が選択されるようにリーチ非発生用変動時間テーブルが設定されていてもよい。ただし、これに限定されることはなく、選択される変動時間が同一であってもよく、上記の関係とは逆であってもよい。

【1511】

50

さらには、リーチ発生時における変動時間に対して、上記構成を適用してもよく、大当たり当選時と外れリーチ時とで選択され易い変動時間と選択され難い変動時間とが異なっている構成としてもよい。また、確変大当たり用の変動時間テーブル、通常大当たり用の変動時間テーブル、外れリーチ用の変動時間テーブル及び完全外れ用の変動時間テーブルがそれぞれ個別に設定されている構成としてもよい。

【1512】

[遊技状態移行処理]

次に、遊技状態移行処理について説明する。遊技状態移行処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン(図81:S20111)として主制御装置60のMPU62によって実行される。

10

【1513】

図90は、遊技状態移行処理を示すフローチャートである。ステップS21001では、エンディング期間フラグがONであるか否かを判定する。エンディング期間フラグは、エンディング期間の開始時にONにされ、エンディング期間の終了時にOFFにされる。エンディング期間は、開閉実行モードにおいてエンディング演出を実行するための期間である。

【1514】

ステップS21001において、エンディング期間フラグがONではないと判定した場合には(S21001:NO)、ステップS21002に進み、開閉処理期間フラグがONであるか否かを判定する。開閉処理期間フラグは、開閉処理期間の開始時にONにされ、開閉処理期間の終了時にOFFにされる。

20

【1515】

ステップS21002において、開閉処理期間フラグがONではないと判定した場合には(S21002:NO)、ステップS21003に進み、オープニング期間フラグがONであるか否かを判定する。オープニング期間フラグは、オープニング期間の開始時にONにされ、オープニング期間の終了時にOFFにされる。オープニング期間は、開閉実行モードにおいてオープニング演出を実行するための期間である。

【1516】

ステップS21003において、オープニング期間フラグがONではないと判定した場合には(S21003:NO)、ステップS21004に進み、第1図柄表示部37a又は第2図柄表示部37bにおける図柄の変動表示が終了したタイミングであるか否かを判定する。ステップS21004において、変動表示が終了したタイミングではないと判定した場合には(S21004:NO)、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

30

【1517】

ステップS21004において、変動表示が終了したタイミングであると判定した場合には(S21004:YES)、ステップS21005に進み、今回の遊技回の当たり抽選の結果が開閉実行モードへの移行に対応したものであるか否かを判定する。具体的には、RAM64の開閉実行モードフラグがONであるか否かを判定する。開閉実行モードフラグがONではないと判定した場合には(S21005:NO)、本遊技状態移行処理を終了する。

40

【1518】

ステップS21005において、今回の遊技回の当たり抽選の結果が開閉実行モードへの移行に対応したものであると判定した場合には(S21005:YES)、ステップS21006に進み、高確率モードフラグ及び高頻度サポートモードフラグのうち、ONとなっているフラグをOFFにする。その後、ステップS21007に進む。なお、ステップS21006において、高確率モードフラグ及び高頻度サポートモードフラグの両方のフラグがOFFであった場合には、そのままステップS21007に進む。

【1519】

ステップS21007では、オープニング時間設定処理を実行する。オープニング時間設定処理は、オープニング期間の時間的長さ(以下、オープニング時間とも呼ぶ)を設定

50

する処理である。具体的には、オープニング時間を決定する第3タイマカウンタエリアT3に所定の値を設定する。本実施形態では、第3タイマカウンタエリアT3に「1500」（すなわち、6sec）を設定する。なお、第3タイマカウンタエリアT3は、RAM64の各種タイマカウンタエリア64dに設けられている。ステップS21007を実行した後、ステップS21008に進む。

【1520】

ステップS21008では、オープニングコマンドを設定する。設定されたオープニングコマンドは、上述したコマンド出力処理（図81：ステップS20114）において音声発光制御装置90に送信される。音声発光制御装置90は、オープニングコマンドを受信したに基づいて、オープニング演出及右打ち報知演出を実行するように設定し、これらの演出が順次実行されるように各種機器の制御を開始する。ステップS21008を実行した後、ステップS21009に進み、オープニング期間フラグをONにする。その後、本遊技状態移行処理を終了する。

10

【1521】

ステップS21003において、オープニング期間フラグがONであると判定した場合には（S21003：YES）、ステップS21010に進む。

【1522】

ステップS21010では、オープニング期間が終了したか否かを判定する。具体的には、第3タイマカウンタエリアT3の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS21010において、オープニング期間が終了したと判定した場合には（S21010：YES）、ステップS21011に進み、オープニング期間フラグをOFFにする。その後、ステップS21012に進む。

20

【1523】

ステップS21012では、今回の開閉実行モードの種別を報知するためのラウンド表示の開始処理を実行する。具体的には、RAM64の停止結果アドレス記憶エリアに記憶されているアドレス情報を確認する。そして、確認したアドレス情報に基づいて、ROM63に記憶されている停止結果データ群の中から、上記アドレス情報に対応した停止結果データを特定するとともに、その特定した停止結果データからラウンド回数の内容を確認する。その後、その確認したラウンド回数の内容を、メイン表示部45におけるラウンド表示部39に出力する。これにより、ラウンド表示部39では上記出力に係るラウンドの情報が表示される。ステップS21012を実行した後、ステップS21013に進む。

30

【1524】

ステップS21013では、今回の開閉実行モードのラウンド数を設定する。具体的には、RAM64に記憶されている大当たり種別フラグ（16R確変フラグ、8R確変フラグ、16R通常フラグ、8R通常フラグ）を確認するとともに、フラグに対応するラウンド数を、RAM64の各種カウンタエリア64fに設けられた第1ラウンドカウンタエリアRC1にセットする。第1ラウンドカウンタエリアRC1は、開閉扉36bが開放された回数をカウントするためのカウンタエリアである。ステップ13913を実行した後、ステップS21014に進む。

【1525】

40

ステップS21014では、開閉処理期間フラグをONにする。その後、ステップS21015に進み、開放開始コマンドを設定する。設定された開放開始コマンドは、上述したコマンド出力処理（図81：ステップS20114）において音声発光制御装置90に送信される。この開放開始コマンドには、今回の開閉実行モードのラウンド数の情報が含まれる。音声発光制御装置90は、受信した開放開始コマンドに基づいて、ラウンド数に対応した内容のラウンド演出を実行するように設定し、設定した内容のラウンド演出が実行されるように各種機器の制御を開始する。ステップS21015を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。

【1526】

ステップS21002において、開閉処理期間フラグがONであると判定した場合には

50

(S 2 1 0 0 2 : Y E S)、ステップ S 2 1 0 1 6 に進み、大入賞口開閉処理を実行する。具体的には、大入賞口 3 6 a が閉鎖中である場合には、第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 が「 1 」以上であることを条件として、可変入賞駆動部 3 6 c を駆動状態とすることで大入賞口 3 6 a を開放させる。また、大入賞口 3 6 a が開放中である場合には、当該大入賞口 3 6 a の開放から開放限度時間が経過していること又は開放限度個数の遊技球が入球していることを条件として、可変入賞駆動部 3 6 c の駆動状態を停止し、大入賞口 3 6 a を閉鎖させる。大入賞口開閉処理の詳細は後述する。ステップ S 2 1 0 1 6 を実行した後、ステップ S 2 1 0 1 7 に進む。

【 1 5 2 7 】

ステップ S 2 1 0 1 7 では、第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値が「 0 」であるか否かを判定する。第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値が「 0 」でないと判定した場合には (S 2 1 0 1 7 : N O)、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。一方、第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値が「 0 」であると判定した場合には (S 2 1 0 1 7 : Y E S)、ステップ S 2 1 0 1 8 に進み、開閉処理期間フラグを O F F にする。ステップ S 2 1 0 1 8 を実行した後、ステップ S 2 1 0 1 9 に進む。

10

【 1 5 2 8 】

ステップ S 2 1 0 1 9 では、ラウンド表示の終了処理を実行する。当該処理では、メイン表示部 4 5 におけるラウンド表示部 3 9 が消灯されるように当該ラウンド表示部 3 9 の表示制御を終了する。ステップ S 2 1 0 1 9 を実行した後、ステップ S 2 1 0 2 0 に進む。

【 1 5 2 9 】

20

ステップ S 2 1 0 2 0 では、エンディング時間設定処理を実行する。エンディング時間設定処理は、エンディング期間の時間的長さ (以下、エンディング時間とも呼ぶ) を設定する処理である。具体的には、エンディング時間を決定する第 4 タイマカウンタエリア T 4 に所定の値を設定する。本実施形態では、第 4 タイマカウンタエリア T 4 に「 1 5 0 0 」 (すなわち、 6 s e c) を設定する。なお、第 4 タイマカウンタエリア T 4 は、R A M 6 4 の各種タイマカウンタエリア 6 4 d に設けられている。ステップ S 2 1 0 2 0 を実行した後、ステップ S 2 1 0 2 1 に進む。

【 1 5 3 0 】

ステップ S 2 1 0 2 1 では、エンディングコマンドを設定する。設定されたエンディングコマンドは、上述したコマンド出力処理 (図 8 1 : ステップ S 2 0 1 1 4) において音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 は、エンディングコマンドを受信したことに基づいて、エンディング演出を実行するように設定し、エンディング演出が実行されるように各種機器の制御を開始する。ステップ S 2 1 0 2 1 を実行した後、ステップ S 2 1 0 2 2 に進む。

30

【 1 5 3 1 】

ステップ S 2 1 0 2 2 では、エンディング期間フラグを O N にする。その後、本遊技状態移行処理を終了する。

【 1 5 3 2 】

ステップ S 2 1 0 0 1 において、エンディング期間フラグが O N であると判定した場合には (S 2 1 0 0 1 : Y E S)、ステップ S 2 1 0 2 3 に進む。

40

【 1 5 3 3 】

ステップ S 2 1 0 2 3 では、エンディング期間が終了したか否かの判定を行う。具体的には、エンディング時間設定処理 (S 2 1 0 2 0) において、エンディング時間として設定した第 4 タイマカウンタエリア T 4 の値が「 0 」であるか否かを判定する。ステップ S 2 1 0 2 3 において、エンディング時間として設定した第 4 タイマカウンタエリア T 4 の値が「 0 」ではないと判定した場合には (S 2 1 0 2 3 : N O)、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。一方、ステップ S 2 1 0 2 3 において、エンディング時間として設定した第 4 タイマカウンタエリア T 4 の値が「 0 」であると判定した場合には (S 2 1 0 2 3 : Y E S)、ステップ S 2 1 0 2 4 に進む。

【 1 5 3 4 】

50

ステップS 2 1 0 2 4では、エンディング期間フラグをOFFにする。その後、ステップS 2 1 0 2 5に進み、エンディング期間終了時の移行処理を実行する。エンディング期間終了時の移行処理は、今回のエンディング期間が終了した後の遊技回の各種モードを設定するための処理である。エンディング期間終了時の移行処理の詳細は後述する。ステップS 2 1 0 2 5を実行した後、ステップS 2 1 0 2 6に進み、開閉実行モードフラグをOFFにする。その後、ステップS 2 1 0 2 7に進む。

【1535】

ステップS 2 1 0 2 7では、合計保留個数CRNが「0」であるか否かを判定する。ステップS 2 1 0 2 7において、合計保留個数CRNが「0」と判定した場合には(S 2 1 0 2 7: YES)、ステップS 2 1 0 2 8に進み、客待ちコマンドを設定する。客待ちコマンドは、開閉実行モードが終了した時点において保留情報記憶エリア64bに保留情報が1つも記憶されていないことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置90に認識させるための情報を含むコマンドである。ステップS 2 1 0 2 8において設定された客待ちコマンドは、上述したコマンド出力処理(図81: ステップS 2 0 1 1 4)において音声発光制御装置90に送信される。一方、ステップS 2 1 0 2 7において、合計保留個数CRNが「0」ではないと判定した場合には(S 2 1 0 2 7: NO)、本遊技状態移行処理を終了する。

10

【1536】

[大入賞口開閉処理]

次に、大入賞口開閉処理について説明する。大入賞口開閉処理は、遊技状態移行処理のサブルーチン(図89: S 2 1 0 1 6)として主制御装置60のMPU62によって実行される。

20

【1537】

図91は、大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。ステップS 2 1 1 0 1では、大入賞口36aを開放中であるか否かを判定する。具体的には、可変入賞駆動部36cの駆動状態に基づいて判定を行う。ステップS 2 1 1 0 1において、大入賞口36aが開放中でないと判定した場合には(S 2 1 1 0 1: NO)、ステップS 2 1 1 0 2に進み、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS 2 1 1 0 2において、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「0」と判定した場合には(S 2 1 1 0 2: YES)、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップS 2 1 1 0 2において、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「0」でないと判定した場合には(S 2 1 1 0 2: NO)、ステップS 2 1 1 0 3に進む。

30

【1538】

ステップS 2 1 1 0 3では、RAM64の各種カウンタエリア64dに設けられた第1タイマカウンタエリアT1の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第1タイマカウンタエリアT1は、大入賞口36aの閉鎖継続時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップS 2 1 1 0 3において、第1タイマカウンタエリアT1の値が「0」でないと判定した場合には(S 2 1 1 0 3: NO)、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップS 2 1 1 0 3において、第1タイマカウンタエリアT1の値が「0」と判定した場合には(S 2 1 1 0 3: YES)、ステップS 2 1 1 0 4に進み、大入賞口36aを開放するために可変入賞駆動部36cを駆動状態とする。その後、ステップS 2 1 1 0 5に進む。

40

【1539】

ステップS 2 1 1 0 5では、各ラウンド用の設定処理を実行する。本実施形態におけるパチンコ機10の場合、設定されている入賞モードは全て高頻度入賞モードであるので、第1タイマカウンタエリアT1に「7500」(すなわち30sec)をセットする。さらに、大入賞口36aへの遊技球の入賞数をカウントするために、RAM64の各種カウンタエリア64dに設けられた入賞カウンタエリアPCに「10」をセットする。第1タイマカウンタエリアT1にセットされたカウント値は、タイマ割込み処理のタイマ更新処理(ステップS 2 0 1 0 7)が実行される都度、すなわち4msec周期で1減算される

50

。ステップ S 2 1 1 0 5 を実行した後、ステップ S 2 1 1 0 6 に進む。

【 1 5 4 0 】

ステップ S 2 1 1 0 6 では、開放コマンドを設定する。その後、本大入賞口開閉処理を終了する。なお、開放コマンドは、大入賞口 3 6 a の開放が開始されたことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置 9 0 及び表示制御装置 1 0 0 に認識させるための情報を含むコマンドであり、上述したコマンド出力処理（図 8 1：ステップ S 2 0 1 1 4）において音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 は、受信した開放コマンドに基づいて、1 ラウンド分の大入賞口 3 6 a の開放が開始されたことを特定するとともに、各種ランプ 4 7 やスピーカー 4 6 における演出内容を、大入賞口 3 6 a の開放が開始されたことに対応する内容に更新する。また、音声発光制御装置 9 0 は、上記開放コマンドをその情報形態を維持したまま表示制御装置 1 0 0 に送信する。表示制御装置 1 0 0 は、受信した開放コマンドに基づいて、1 ラウンド分の大入賞口 3 6 a の開放が開始されたことを特定するとともに、図柄表示装置 4 1 における演出内容を、大入賞口 3 6 a の開放が開始されたことに対応する内容に更新する。

10

【 1 5 4 1 】

ステップ S 2 1 1 0 1 において、大入賞口 3 6 a が開放中であると判定した場合には（ステップ S 2 1 1 0 1：YES）、ステップ S 2 1 1 0 7 に進み、第 1 タイマカウンタエリア T 1 の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第 1 タイマカウンタエリア T 1 は、大入賞口 3 6 a の開放継続時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップ S 2 1 1 0 7 において、第 1 タイマカウンタエリア T 1 の値が「0」でないと判定した場合には（S 2 1 1 0 7：NO）、ステップ S 2 1 1 0 8 に進む。

20

【 1 5 4 2 】

ステップ S 2 1 1 0 8 では、大入賞口 3 6 a に遊技球が入球したか否かを、可変入賞装置 3 6 に対応した検知センサーの検知状態により判定する。ステップ S 2 1 1 0 8 において、入球が発生していないと判定した場合には（S 2 1 1 0 8：NO）、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップ S 2 1 1 0 8 において、入球が発生していると判定した場合には（S 2 1 1 0 8：YES）、ステップ S 2 1 1 0 9 に進み、入賞カウンタエリア P C の値を 1 減算する。その後、ステップ S 2 1 1 1 0 に進む。

【 1 5 4 3 】

ステップ S 2 1 1 1 0 では、入賞カウンタエリア P C の値が「0」であるか否かを判定する。ステップ S 2 1 1 1 0 において、入賞カウンタエリア P C の値が「0」でないと判定した場合には（S 2 1 1 1 0：NO）、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

30

【 1 5 4 4 】

ステップ S 2 1 1 0 7 において第 1 タイマカウンタエリア T 1 の値が「0」であると判定した場合には（S 2 1 1 0 7：YES）、又は、ステップ S 2 1 1 1 0 において入賞カウンタエリア P C の値が「0」であると判定した場合には（S 2 1 1 1 0：YES）、ステップ S 2 1 1 1 1 に進み、大入賞口閉鎖処理を実行する。具体的には、大入賞口 3 6 a を閉鎖するために可変入賞駆動部 3 6 c を非駆動状態とする。その後、ステップ S 2 1 1 1 2 に進む。

【 1 5 4 5 】

40

ステップ S 2 1 1 1 2 では、第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値を 1 減算する。その後、ステップ S 2 1 1 1 3 に進み、第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値が「0」であるか否かを判定する。ステップ S 2 1 1 1 3 において、第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値が「0」であると判定した場合には（S 2 1 1 1 3：YES）、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップ S 2 1 1 1 3 において、第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値が「0」でないと判定した場合には（S 2 1 1 1 3：NO）、ステップ S 2 1 1 1 4 に進み、第 1 タイマカウンタエリア T 1 に「500」（すなわち 2 s e c）をセットする。この場合、第 1 タイマカウンタエリア T 1 は、大入賞口 3 6 a の閉鎖継続時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップ S 2 1 1 1 4 を実行した後、ステップ S 2 1 1 1 5 に進み、閉鎖コマンドを設定する。その後、大入賞口開閉処理を

50

終了する。

【 1 5 4 6 】

この設定された閉鎖コマンドは、大入賞口 3 6 a の開放が終了したことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置 9 0 及び表示制御装置 1 0 0 に認識させるための情報を含むコマンドであり、上述したコマンド出力処理（図 8 1：ステップ S 2 0 1 1 4）において音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 は、受信した閉鎖コマンドに基づいて、1 ラウンド分の大入賞口 3 6 a の開放が終了したことを特定するとともに、各種ランプ 4 7 やスピーカー 4 6 における演出内容を、大入賞口 3 6 a の開放が終了したことに対応する内容に更新する。また、音声発光制御装置 9 0 は、上記閉鎖コマンドをその情報形態を維持したまま表示制御装置 1 0 0 に送信する。表示制御装置 1 0 0 は、受信した閉鎖コマンドに基づいて、1 ラウンド分の大入賞口 3 6 a の開放が終了したことを特定するとともに、図柄表示装置 4 1 における演出内容を、大入賞口 3 6 a の開放が終了したことに対応する内容に更新する。

10

【 1 5 4 7 】

[エンディング期間終了時の移行処理]

次に、エンディング期間終了時の移行処理について説明する。エンディング期間終了時の移行処理は、遊技状態移行処理のサブルーチン（図 9 0：S 2 1 0 2 5）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【 1 5 4 8 】

図 9 2 は、エンディング期間終了時の移行処理を示すフローチャートである。ステップ S 2 1 2 0 1 では、大当たり種別フラグとしての確変大当たりに対応するフラグが ON であるか否かを判定する。すなわち、R A M 6 4 の 1 6 R 確変フラグ又は 8 R 確変フラグが ON であるか否かを判定する。

20

【 1 5 4 9 】

ステップ S 2 1 2 0 1 において、R A M 6 4 の 1 6 R 確変フラグ又は 8 R 確変フラグが ON であると判定した場合には（S 2 1 2 0 1：Y E S）、ステップ S 2 1 2 0 2 に進み、フラグ消去処理を実行する。具体的には、1 6 R 確変フラグ、8 R 確変フラグ、1 6 通常フラグ、8 R 通常フラグ、高頻度サポートモードフラグが ON である場合には O F F にするとともに、ON ではない場合には、その状態を維持する。ステップ S 2 1 2 0 2 を実行した後、ステップ S 2 1 2 0 3 に進む。

30

【 1 5 5 0 】

ステップ S 2 1 2 0 3 では、高確率モードフラグを ON にし、その後、ステップ S 2 1 2 0 4 に進み、高頻度サポートモードフラグを ON にする。これにより、開閉実行モードを終了した後に、当否抽選モードが高確率モードであり、且つ、サポートモードが高頻度サポートモードである遊技状態に移行する。なお、これら高確率モード及び高頻度サポートモードは少なくとも大当たり当選が次回発生するまで維持される。その後、ステップ S 2 1 2 0 5 に進む。

【 1 5 5 1 】

ステップ S 2 1 2 0 5 では、当否抽選モードが高確率モードであることをサブ側の制御装置に認識させるための情報を含むコマンドである高確率モードコマンドを、音声発光制御装置 9 0 への送信対象のコマンドとして設定する。その後、後述するステップ S 2 1 2 1 0 に進む。

40

【 1 5 5 2 】

一方、ステップ S 2 1 2 0 1 において、R A M 6 4 の 1 6 R 通常フラグ又は 8 R 通常フラグが ON であると判定した場合には（S 2 1 2 0 1：N O）、ステップ S 2 1 2 0 6 に進み、フラグ消去処理を実行する。具体的には、1 6 R 確変フラグ、8 R 確変フラグ、1 6 通常フラグ、8 R 通常フラグ、高頻度サポートモードフラグが ON である場合には O F F にするとともに、ON ではない場合には、その状態を維持する。その後、ステップ S 2 1 2 0 7 に進む。

【 1 5 5 3 】

50

ステップS 2 1 2 0 7では、高頻度サポートモードフラグをONにした後、ステップS 2 1 2 0 8に進み、RAM 6 4の各種カウンタエリア6 4 dに設けられた遊技回数カウンタPNCに1 0 0をセットする。遊技回数カウンタPNCにセットされる値は、遊技回数を限定して高頻度サポートモードを実行する際の、当該遊技回数を示す値である。その後、ステップS 2 1 2 0 9に進む。

【1 5 5 4】

ステップS 2 1 2 0 9では、当否抽選モードが低確率モードであることをサブ側の制御装置に認識させるための情報を含むコマンドである低確率モードコマンドを、音声発光制御装置9 0への送信対象のコマンドとして設定する。その後、ステップS 2 1 2 1 0に進む。

10

【1 5 5 5】

ステップS 2 1 2 1 0では、サポートモードが高頻度サポートモードであることをサブ側の制御装置に認識させるための情報を含むコマンドである高頻度サポートモードコマンドを、音声発光制御装置9 0への送信対象のコマンドとして設定する。その後、エンディング期間終了時の移行処理を終了する。

【1 5 5 6】

[電役サポート用処理]

次に、電役サポート用処理について説明する。電役サポート用処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン(図8 1 : S 2 0 1 1 2)として主制御装置6 0のMPU 6 2によって実行される。

20

【1 5 5 7】

図9 3は、電役サポート用処理を示すフローチャートである。ステップS 2 1 3 0 1では、サポート中であるか否かを判定する。具体的には、RAM 6 4の各種フラグ記憶エリア6 4 eのサポート中フラグがONであるか否かを判定する。サポート中フラグは、第2始動口3 4の電動役物3 4 aを開放状態にさせる場合にONにされ、閉鎖状態に復帰させる場合にOFFにされるフラグである。ステップS 2 1 3 0 1において、サポート中フラグがONではないと判定した場合には(S 2 1 3 0 1 : NO)、ステップS 2 1 3 0 2に進む。

【1 5 5 8】

ステップS 2 1 3 0 2では、RAM 6 4の各種フラグ記憶エリア6 4 eのサポート当選フラグがONであるか否かを判定する。サポート当選フラグは、電動役物3 4 aを開放状態とするか否かの電動役物開放抽選において開放状態当選となった場合にONにされ、サポート中フラグがONである場合にOFFにされるフラグである。ステップS 2 1 3 0 2において、サポート当選フラグがONではないと判定した場合には(S 2 1 3 0 2 : NO)、ステップS 2 1 3 0 3に進む。

30

【1 5 5 9】

ステップS 2 1 3 0 3では、RAM 6 4の各種カウンタエリア6 4 dに設けられた第2タイマカウンタエリアT 2の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第2タイマカウンタエリアT 2は、普図ユニット3 8の変動時間を計測するためのパラメーターとして用いられる。第2タイマカウンタエリアT 2にセットされたカウント値は、タイマ割込み処理のタイマ更新処理(ステップS 2 0 1 0 7)が実行される都度、すなわち4 m s e c周期で1減算される。

40

【1 5 6 0】

ステップS 2 1 3 0 3において、第2タイマカウンタエリアT 2の値が「0」でないと判定した場合には(S 2 1 3 0 3 : NO)、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、第2タイマカウンタエリアT 2の値が「0」であると判定した場合には(S 2 1 3 0 3 : YES)、ステップS 2 1 3 0 4に進む。

【1 5 6 1】

ステップS 2 1 3 0 4では、普図ユニット3 8における図柄の変動表示の終了タイミングであるか否かを判定する。ステップS 2 1 3 0 4において、変動表示の終了タイミング

50

であると判定した場合には (S 2 1 3 0 4 : Y E S)、ステップ S 2 1 3 0 5 に進み、外れ表示を設定した後、本電役サポート用処理を終了する。外れ表示が設定されることにより、外れ表示を停止表示した状態で普図ユニット 3 8 における図柄の変動表示が終了される。一方、ステップ S 2 1 3 0 4 において、変動表示の終了タイミングでないと判定した場合には (S 2 1 3 0 4 : N O)、ステップ S 2 1 3 0 6 に進む。

【 1 5 6 2 】

ステップ S 2 1 3 0 6 では、役物保留個数 S N の値が「 0 」より大きいと判定する。ステップ S 2 1 3 0 6 において、役物保留個数 S N の値が「 0 」であると判定した場合には (S 2 1 3 0 6 : N O)、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、ステップ S 2 1 3 0 6 において、役物保留個数 S N の値が「 0 」より大きいと判定した場合には (S 2 1 3 0 6 : Y E S)、ステップ S 2 1 3 0 7 に進む。

10

【 1 5 6 3 】

ステップ S 2 1 3 0 7 では、開閉実行モード中であるかを判定し、その後、ステップ S 2 1 3 0 8 に進み、高頻度サポートモードであるかを判定する。ステップ S 2 1 3 0 7 において開閉実行モードではなく (S 2 1 3 0 7 : N O)、且つ、ステップ S 2 1 3 0 8 において高頻度サポートモードである場合には (S 2 1 3 0 8 : Y E S)、ステップ S 2 1 3 0 9 に進み、電動役物開放抽選を行う。具体的には、電役保留エリア 6 4 c に記憶されている値をシフトし、実行エリアにシフトされた電動役物開放カウンタ C 4 の値が 0 ~ 4 6 1 であった場合に、電動役物開放抽選に当選となる。また、電動役物開放抽選と同時に第 2 タイマカウンタエリア T 2 に「 3 7 5 」(すなわち 1 . 5 s e c) をセットする。第 2 タイマカウンタエリア T 2 は、タイマ割込み処理が起動される度に 1 減算される。その後、ステップ S 2 1 3 1 0 に進む。

20

【 1 5 6 4 】

ステップ S 2 1 3 1 0 では、ステップ S 2 1 3 0 9 の電動役物開放抽選の結果がサポート当選であるかを判定する。ステップ S 2 1 3 1 0 において、電動役物開放抽選の結果がサポート当選であると判定した場合には (S 2 1 3 1 0 : Y E S)、ステップ S 2 1 3 1 1 に進み、サポート当選フラグを O N にするとともに、R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 d に設けられた第 2 ラウンドカウンタエリア R C 2 に「 3 」をセットする。第 2 ラウンドカウンタエリア R C 2 は、電動役物 3 4 a が開放された回数をカウントするためのカウンタエリアである。その後、ステップ S 2 1 3 1 2 に進む。一方、ステップ S 2 1 3 1 0 において、電動役物開放抽選の結果がサポート当選でないと判定した場合には (S 2 1 3 1 0 : N O)、ステップ S 2 1 3 1 1 の処理を実行することなく、ステップ S 2 1 3 1 2 に進む。

30

【 1 5 6 5 】

ステップ S 2 1 3 1 2 では、当否抽選モードが低確率モードであるかを判定する。ステップ S 2 1 3 1 2 において、当否抽選モードが低確率モードであると判定した場合には (S 2 1 3 1 2 : Y E S)、ステップ S 2 1 3 1 3 に進む。一方、ステップ S 2 1 3 1 2 において、当否抽選モードが低確率モードでないと判定した場合には (S 2 1 3 1 2 : N O)、そのまま本電役サポート用処理を終了する。

【 1 5 6 6 】

40

ステップ S 2 1 3 1 3 では、遊技回数カウンタエリアが「 0 」となっているかを判定する。遊技回数カウンタは、低確率モードであって高頻度サポートモードである場合に 1 の遊技回が終了する度に 1 減算される。ステップ S 2 1 3 1 3 において、遊技回数カウンタエリアが「 0 」でないと判定した場合には (S 2 1 3 1 3 : N O)、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、ステップ S 2 1 3 1 3 において、遊技回数カウンタエリアが「 0 」であると判定した場合には (S 2 1 3 1 3 : Y E S)、ステップ S 2 1 3 1 4 に進み、高頻度サポートモードフラグを O F F にする。その後、ステップ S 2 1 3 1 5 に進む。

【 1 5 6 7 】

ステップ S 2 1 3 1 5 では、サポートモードが低頻度サポートモードであることをサブ

50

側の制御装置に認識させるための情報を含むコマンドである低頻度サポートモードコマンドを、音声発光制御装置 90 への送信対象のコマンドとして設定する。その後、電役サポート用処理を終了する。

【1568】

ステップ S 2 1 3 1 5 にて設定された低頻度サポートモードコマンドは、上述したコマンド出力処理（図 8 1：ステップ S 2 0 1 1 4）において音声発光制御装置 90 に送信される。音声発光制御装置 90 では、低頻度サポートモードコマンドを受信することに基づいて、サポートモードが低頻度サポートモードであることを特定し、それに対応した処理を実行する。

【1569】

ステップ S 2 1 3 0 7 において開閉実行モードであると判定した場合（S 2 1 3 0 7：YES）、又は、ステップ S 2 1 3 1 8 において高頻度サポートモードでないと判定した場合には（S 2 1 3 0 8：NO）、ステップ S 2 1 3 1 6 に進み、電動役物開放抽選を行う。具体的には、電役保留エリア 6 4 c に記憶されている値をシフトし、実行エリアにシフトされた電動役物開放カウンタ C 4 の値が 0、1 であった場合に、電動役物開放抽選に当選となる。また、電動役物開放抽選と同時に第 2 タイマカウンタエリア T 2 に「7 3 7 5」（すなわち 2 9 . 5 s e c）をセットする。その後、ステップ S 2 1 3 1 7 に進む。

【1570】

ステップ S 2 1 3 1 7 では、ステップ S 2 1 3 1 6 の電動役物開放抽選の結果がサポート当選であるか否かを判定する。ステップ S 2 1 3 1 7 において、サポート当選でないと判定した場合には（S 2 1 3 1 7：NO）、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、ステップ S 2 1 3 1 7 において、サポート当選であると判定した場合には（S 2 1 3 1 7：YES）、ステップ S 2 1 3 1 8 に進み、サポート当選フラグを ON にするとともに、第 2 ラウンドカウンタエリア R C 2 に「1」をセットした後に、本電役サポート用処理を終了する。

【1571】

ステップ S 2 1 3 0 2 において、サポート当選フラグが ON であると判定した場合には（S 2 1 3 0 2：YES）、ステップ S 2 1 3 1 9 に進み、第 2 タイマカウンタエリア T 2 の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第 2 タイマカウンタエリア T 2 は、普図ユニット 3 8 の変動時間を計測するためのパラメーターとして用いられる。ステップ S 2 1 3 1 9 において、第 2 タイマカウンタエリア T 2 の値が「0」でないと判定した場合には（S 2 1 3 1 9：NO）、普図ユニット 3 8 における絵柄の変動表示中であるため、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、ステップ S 2 1 3 1 9 において、第 2 タイマカウンタエリア T 2 の値が「0」であると判定した場合には（S 2 1 3 1 9：YES）、ステップ S 2 1 3 2 0 に進む。

【1572】

ステップ S 2 1 3 2 0 では、当たり表示を設定する。これにより、当たり表示を停止表示した状態で普図ユニット 3 8 における絵柄の変動表示が終了される。その後、ステップ S 2 1 3 2 1 に進み、サポート中フラグを ON にするとともに、サポート当選フラグを OFF にする。その後、本電役サポート用処理を終了する。

【1573】

ステップ S 2 1 3 0 1 において、サポート中フラグが ON であると判定した場合には（S 2 1 3 0 1：YES）、ステップ S 2 1 3 2 2 に進み、電動役物 3 4 a を開閉制御するための電役開閉制御処理を実行する。その後、本電役サポート用処理を終了する。

【1574】

[電役開閉制御処理]

次に、電役開閉制御処理について説明する。電役開閉制御処理は、電役サポート用処理のサブルーチン（図 9 3：S 2 1 3 2 2）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【1575】

図 9 4 は、電役開閉制御処理を示すフローチャートである。ステップ S 2 1 4 0 1 では、電動役物 3 4 a が開放中であるか否かを判定する。電動役物 3 4 a が開放中であるか否かは、電動役物駆動部 3 4 b が駆動状態であるか否かによって判定する。電動役物 3 4 a が開放されていると判定した場合には (S 2 1 4 0 1 : Y E S)、ステップ S 2 1 4 0 2 に進む。

【 1 5 7 6 】

ステップ S 2 1 4 0 2 では、第 2 タイマカウンタエリア T 2 の値が「 0 」であるか否かを判定する。この場合、第 2 タイマカウンタエリア T 2 は、電動役物 3 4 a の開放継続時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップ S 2 1 4 0 2 において、第 2 タイマカウンタエリア T 2 の値が「 0 」でないと判定した場合には (S 2 1 4 0 2 : N O)、そのまま本電役開閉制御処理を終了する。すなわち、電動役物 3 4 a の開放継続時間が終了していない場合は、本電役開閉制御処理を終了する。

10

【 1 5 7 7 】

ステップ S 2 1 4 0 2 において、第 2 タイマカウンタエリア T 2 の値が「 0 」であると判定した場合には (S 2 1 4 0 2 : Y E S)、ステップ S 2 1 4 0 3 に進み、電動役物 3 4 a を閉鎖状態に制御する閉鎖処理を行い、第 2 タイマカウンタエリア T 2 に「 2 5 0 」 (すなわち 0 . 5 s e c) をセットする。すなわち、電動役物 3 4 a の開放継続時間の計測手段としての第 2 タイマカウンタエリア T 2 が「 0 」である場合には、電動役物 3 4 a を閉鎖するとともに、今度は第 2 タイマカウンタエリア T 2 を電動役物 3 4 a の閉鎖継続時間を計測するためのパラメータとして用い、第 2 タイマカウンタエリア T 2 に「 2 5 0 」をセットする。ステップ S 2 1 4 0 3 を実行した後、ステップ S 2 1 4 0 4 に進む。

20

【 1 5 7 8 】

ステップ S 2 1 4 0 4 では、第 2 ラウンドカウンタエリア R C 2 の値を 1 減算した後に、ステップ S 2 1 4 0 5 に進み、第 2 ラウンドカウンタエリア R C 2 の値が「 0 」であるか否かを判定する。ステップ S 2 1 4 0 5 において、第 2 ラウンドカウンタエリア R C 2 の値が「 0 」でないと判定した場合には (S 2 1 4 0 5 : N O)、そのまま本電役開閉制御処理を終了する。一方、ステップ S 2 1 4 0 5 において、第 2 ラウンドカウンタエリア R C 2 の値が「 0 」であると判定した場合には (S 2 1 4 0 5 : Y E S)、ステップ S 2 1 4 0 6 に進み、サポート中フラグを O F F にする。その後、本電役開閉制御処理を終了する。

30

【 1 5 7 9 】

ステップ S 2 1 4 0 1 において、電動役物 3 4 a が開放中でないと判定した場合には (S 2 1 4 0 1 : N O)、ステップ S 2 1 4 0 7 に進み、第 2 タイマカウンタエリア T 2 が「 0 」であるか否かを判定する。この場合、第 2 タイマカウンタエリア T 2 は、電動役物 3 4 a の閉鎖継続時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップ S 2 1 4 0 7 において、第 2 タイマカウンタエリア T 2 が「 0 」でないと判定した場合には (S 2 1 4 0 7 : N O)、そのまま本電役開閉制御処理を終了する。一方、ステップ S 2 1 4 0 7 において、第 2 タイマカウンタエリア T 2 が「 0 」であると判定した場合には (S 2 1 4 0 7 : Y E S)、ステップ S 2 1 4 0 8 に進み、電動役物 3 4 a を開放状態に制御する開放処理を実行する。その後、ステップ S 2 1 4 0 9 に進む。

40

【 1 5 8 0 】

ステップ S 2 1 4 0 9 では、開閉実行モード中であるか否かを判定し、開閉実行モード中でないと判定した場合には (S 2 1 4 0 9 : N O)、ステップ S 2 1 4 1 0 に進み、高頻度サポートモードであるか否かを判定する。

【 1 5 8 1 】

ステップ S 2 1 4 1 0 において、高頻度サポートモード中であると判定した場合には (S 2 1 4 1 0 : Y E S)、ステップ S 2 1 4 1 1 に進み、第 2 タイマカウンタエリア T 2 に「 4 0 0 」 (すなわち 1 . 6 s e c) をセットする。その後、本電役開閉制御処理を終了する。

【 1 5 8 2 】

50

一方、ステップ S 2 1 4 0 9 において開閉実行モードであると判定した場合 (S 2 1 4 0 9 : Y E S)、又は、ステップ S 2 1 4 1 0 において高頻度サポートモードではないと判定した場合には (S 2 1 4 1 0 : N O)、ステップ S 2 1 4 1 2 に進み、第 2 タイマカウンタエリア T 2 に「 5 0 」 (すなわち 0 . 2 s e c) をセットする。その後、本電役開閉制御処理を終了する。

【 1 5 8 3 】

次に、本態様の音声発光制御装置 9 0 の音光側 M P U 9 2 が実行する処理の一例について説明する。

【 1 5 8 4 】

[タイマ割込み処理]

10

最初に、音光側 M P U 9 2 によって実行されるタイマ割込み処理について説明する。

【 1 5 8 5 】

図 9 5 は、音光側 M P U 9 2 において実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。タイマ割込み処理は、比較的短い周期 (例えば 2 m s e c) で繰り返し実行される。以下、タイマ割込み処理において実行される各ステップの処理について説明する。

【 1 5 8 6 】

ステップ S 2 3 1 0 1 では、コマンド記憶処理を実行する。コマンド記憶処理は、主側 M P U 6 2 からコマンドを受信した場合に、受信したコマンドを音光側 R A M 9 4 に記憶するための処理である。音光側 R A M 9 4 には、主側 M P U 6 2 から受信したコマンドの記憶及び読み出しを可能とするためのリングバッファが設けられており、主側 M P U 6 2 から受信したコマンドは、当該リングバッファに順次記憶されるとともに、記憶された順序に従って順次読み出される。ステップ S 2 3 1 0 1 を実行した後、ステップ S 2 3 1 0 2 に進む。

20

【 1 5 8 7 】

ステップ S 2 3 1 0 2 では、保留演出用処理を実行する。保留演出用処理では、保留コマンドや異常保留コマンドを受信した場合に実行する演出に関する処理を行なう。保留演出用処理の詳細については後述する。ステップ S 2 3 1 0 2 を実行した後、ステップ S 2 3 1 0 3 に進む。

【 1 5 8 8 】

ステップ S 2 3 1 0 3 では、遊技回演出用処理を実行する。遊技回演出用処理では、図柄の変動が開始してから停止するまでの遊技回において実行する演出に関する処理を行なう。ステップ S 2 3 1 0 3 を実行した後、ステップ S 2 3 1 0 4 に進む。

30

【 1 5 8 9 】

ステップ S 2 3 1 0 4 では、開閉実行モード演出用処理を実行する。開閉実行モード演出用処理では、オープニング期間における演出や、開閉処理期間における演出、エンディング期間における演出に関する処理を行なう。ステップ S 2 3 1 0 4 を実行した後、ステップ S 2 3 1 0 5 に進む。

【 1 5 9 0 】

ステップ S 2 3 1 0 5 では、客待ち用処理を実行する。客待ち用処理では、遊技回が所定時間実行されていない場合に図柄表示装置 4 1 にデモ動画を表示させるための処理を実行する。ステップ S 2 3 1 0 5 を実行した後、ステップ S 2 3 1 0 6 に進む。

40

【 1 5 9 1 】

ステップ S 2 3 1 0 6 では、各種ランプ 4 7 の発光制御を行うための発光制御処理を実行する。発光制御処理では、上記の各演出用処理において読み出された発光データに基づいて、各種ランプ 4 7 の発光制御を行う。ステップ S 2 3 1 0 6 を実行した後、ステップ S 2 3 1 0 7 に進む。

【 1 5 9 2 】

ステップ S 2 3 1 0 7 では、スピーカー 4 6 の音声出力制御を行うための音声出力制御処理を実行する。音声出力制御処理では、上記の B G M 用処理及び各演出用処理において読み出された音声データに基づいて、スピーカー 4 6 の音声出力制御を行う。ステップ S

50

2 3 1 0 7 を実行した後、本タイマ割込み処理を終了する。

【 1 5 9 3 】

[保留演出用処理]

次に、保留演出用処理について説明する。保留演出用処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図 9 5 : S 2 3 1 0 2 ）として音声発光制御装置 9 0 の M P U 9 2 によって実行される。

【 1 5 9 4 】

図 9 6 は、保留演出用処理を示すフローチャートである。ステップ S 2 3 2 0 1 では、保留コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ S 2 3 2 0 1 において、保留コマンドを受信していないと判定した場合には（ステップ S 2 3 2 0 1 : N O ）、後述するステップ S 2 3 2 0 3 に進む。一方、ステップ S 2 3 2 0 1 において、保留コマンドを受信していると判定した場合には（ステップ S 2 3 2 0 1 : Y E S ）、ステップ S 2 3 2 0 2 に進む。

10

【 1 5 9 5 】

ステップ S 2 3 2 0 2 では、保留演出パターン設定処理を実行する。保留演出パターン設定処理では、まず、音光側 R A M 9 4 のカウンタから保留演出パターン決定用乱数を取得する。そして、音光側 R O M 9 3 に記憶されている保留演出パターンテーブルを参照し、今回受信した保留コマンドに含まれる先判定処理の判定結果（大当たりの有無、大当たりの種別、リーチ発生の有無等）と、取得した保留演出パターン決定用乱数とに対応した保留演出パターンを選択する。そして、選択した保留演出パターンを実行対象の保留演出パターンとして設定する。より具体的には、実行対象として設定された保留演出パターンに含まれている保留画像が表示されるように、また、実行対象として設定された保留演出パターンに含まれている保留変化示唆演出、保留変化演出等が実行されるように設定する。ステップ S 2 3 2 0 2 を実行した後、ステップ S 2 3 2 0 3 に進む。

20

【 1 5 9 6 】

ステップ S 2 3 2 0 3 では、異常保留コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ S 2 3 2 0 3 において、異常保留コマンドを受信していないと判定した場合には（ S 2 3 2 0 3 : N O ）、本保留演出用処理を終了する。一方、ステップ S 2 3 2 0 3 において、異常保留コマンドを受信していると判定した場合には（ S 2 3 2 0 3 : Y E S ）、ステップ S 2 3 2 0 4 に進む。

30

【 1 5 9 7 】

ステップ S 2 3 2 0 4 では、第 1 種保留画像が第 1 保留表示領域 D s 1 又は第 2 保留表示領域 D s 2 に表示されるように設定する。その後、ステップ S 2 3 2 0 4 に進む。

【 1 5 9 8 】

ステップ S 2 3 2 0 5 では、実行するように既に設定されているがまだ実行されていない保留変化示唆演出及び保留変化演出が存在しているか否かを判定する。ステップ S 2 3 2 0 5 において、実行するように既に設定されているがまだ実行されていない保留変化示唆演出及び保留変化演出が存在していると判定した場合には（ステップ S 2 3 2 0 5 : Y E S ）、ステップ S 2 3 2 0 6 に進み、当該保留変化示唆演出及び保留変化演出の実行の設定を解除する。この結果、実行するように設定されていた保留変化示唆演出及び保留変化演出は、実行されなくなる。その後、後述するステップ S 2 3 2 0 7 に進む。一方、ステップ S 2 3 2 0 5 において、実行するように既に設定されているがまだ実行されていない保留変化示唆演出及び保留変化演出が存在していないと判定した場合には（ステップ S 2 3 2 0 5 : N O ）、上記ステップ S 2 3 2 0 6 を実行することなく、ステップ S 2 3 2 0 7 に進む。

40

【 1 5 9 9 】

ステップ S 2 3 2 0 7 では、第 2 種以上の期待度の保留画像が表示されているか否かを判定する。ステップ S 2 3 2 0 7 において、第 2 種以上の期待度の保留画像が表示されていると判定した場合には（ステップ S 2 3 2 0 7 : Y E S ）、ステップ S 2 3 2 0 8 に進み、上述した保留変化示唆演出及び保留変化演出（保留降格演出）を実行可能であるか否

50

かを判定する。具体的には、現在変動中の図柄の残りの変動時間において上述した保留変化示唆演出及び保留変化演出（保留降格演出）を実行可能であるか否かを判定する。ステップS 2 3 2 0 8において、上述した保留変化示唆演出及び保留変化演出（保留降格演出）を実行可能であると判定した場合には（ステップS 2 3 2 0 8：YES）、ステップS 2 3 2 0 9に進み、上述した保留変化示唆演出及び保留変化演出（保留降格演出）を実行するように設定する。この結果、保留変化示唆演出が実行され、その後、保留変化演出（保留変化演出）が実行され、第2種以上の期待度の保留画像が第1種保留画像に変化する。

【1600】

一方、ステップS 2 3 2 0 7において第2種以上の期待度の保留画像が表示されていないと判定した場合（ステップS 2 3 2 0 7：NO）、及び、ステップS 2 3 2 0 8において上述した保留変化示唆演出及び保留変化演出（保留降格演出）を実行可能ではないと判定した場合には（ステップS 2 3 2 0 8：NO）、上述したステップS 2 3 2 0 9を実行することなく、本保留演出用処理を終了する。

10

【1601】

以上、本態様の主側MPU 6 2及び音光側MPU 9 2が実行する処理の一例について説明した。

【1602】

なお、本態様では、音声発光制御装置9 0が異常保留コマンドを受信した場合には、通常の第1種保留画像を表示する構成としたが、この構成に代えて、通常の保留コマンドを受信した場合には表示しない保留画像（例えば黒色の×印の保留画像等）を表示する構成としてもよい。この構成によれば、遊技に何らかの異常が発生したのではないかと遊技者に早期に認識させることができる。また、この構成において、音声発光制御装置9 0が異常保留コマンドを受信した場合には、既に表示されている保留画像を、上述した通常の保留コマンドを受信した場合には表示しない保留画像（例えば黒色の×印の保留画像等）に変化させる構成としてもよい。

20

【1603】

また、本態様では、音声発光制御装置9 0が異常保留コマンドを受信した場合には、異常保留コマンドを受信する前から既に実行するように設定されているがまだ実行されていない保留変化示唆演出、保留変化演出が存在するか否かを判定し、まだ実行されていない保留変化示唆演出、保留変化演出が存在すると判定した場合には、これらの保留変化示唆演出、保留変化演出の実行予定を取り消す構成としたが、実行予定を取り消す対象の保留変化演出を保留昇格演出のみとしてもよい。このような構成としても、遊技の停止前に実行すると遊技者に不快感を与えることになってしまう保留昇格演出が実行されなくなるので、遊技者の不快感を軽減することができる。

30

【1604】

また、本態様では、図柄表示装置4 1に保留画像を表示させる構成としたが、この構成に代えて、特別情報が保留されていることを示すランプを設け、当該ランプの発光態様（例えば、点灯時の色、点滅の間隔等）によって当該ランプに対応する特別情報の期待度を示す構成としてもよい。この構成によっても、当該ランプの発光態様を変化させることによって上述した保留変化演出を実行することができる。

40

【1605】

また、本態様では、変動開始時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には当たり抽選（当たり判定処理）の実行を回避した上で遊技停止フラグをONにする構成としたが、この構成に代えて、当該当たり抽選（当たり判定処理）を実行した上で遊技停止フラグをONにして遊技を停止させる構成としてもよい。このような構成としても、本態様と同様に、設定情報が所定の範囲内の数値ではない異常な値のまま遊技が進行してしまい、遊技者の不利益が拡大してしまうことを抑制することができる。ただし、本態様のように、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には当たり抽選（当たり判定処理）の実行を回避する構成とした方が、当たり抽選の実行によって予期せぬ状態（フリーズ状態や暴走状態）になってしまうことを抑制することが

50

できる。

【1606】

また、本態様では、第1保留表示領域Ds1又は第2保留表示領域Ds2には、最も期待度の高い、大当たりに当選することが確定している保留画像（第5種保留画像）は表示されない構成としたが、最も期待度の高い保留画像が表示された場合であっても外れの可能性のあるパチンコ機10である場合、すなわち、最も期待度の高い保留画像が表示されたとしても大当たりに当選することは確定しないパチンコ機10である場合には、第1保留表示領域Ds1又は第2保留表示領域Ds2に最も期待度の高い保留画像が表示される構成としてもよい。このような構成によれば、当初は当該最も期待度の高い保留画像に対して強い期待感を抱いていた遊技者に対して、当該最も期待度の高い保留画像が期待度の低い保留画像に変化してしまっても、当該保留画像に対応する特別情報はそれほど期待度の高いものではなかったのだと認識を改めさせることが可能となる。

10

【1607】

<態様104>

上記態様103において実行される変動開始時設定情報判定においては、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報がノイズ等の影響によって所定の範囲内の数値（例えば1から6までの数値）から所定の範囲以外の異常な値（例えば7やB等）に書き換わっていることを検出することはできるが、設定情報が所定の範囲内の正常な数値から他の正常な数値に書き換わっていた場合、例えば、設定情報が「1」から「6」に書き換わっていた場合には、当該設定情報の書き換えを検出することができず、当該書き換わってしまった設定情報に基づいて当たり抽選（当たり判定処理）が実行されてしまうといった課題がある。

20

【1608】

そこで、本態様では、この課題を解決するために以下に説明する構成を採用する。

【1609】

最初に、本態様において実行する入球時設定情報判定について説明する。本態様において実行する入球時設定情報判定は、上述した態様103において実行する入球時設定情報判定と同じである。

【1610】

すなわち、本態様の主制御装置60の主側MPU62は、上述した態様103と同様に、第1始動口33又は第2始動口34への遊技球の入球を契機として特別情報（大当たり乱数カウンタC1の値等）を取得すると、当該取得した特別情報に基づいた先判定処理（いわゆる先読み）の実行に先立って、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値（本態様では1から6までの数値）であるか否かを判定する。

30

【1611】

そして、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には、取得した特別情報に基づいて先判定処理を実行し、当該先判定処理の結果を含む保留コマンドを音声発光制御装置90への送信対象のコマンドとして設定する。

40

【1612】

一方、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合、すなわち、設定情報がノイズ等の影響によって1～6以外の異常な値（例えば7やB等）となっていると判定した場合には、先判定処理の実行を回避し、異常保留コマンドを音声発光制御装置90への送信対象のコマンドとして設定する。異常保留コマンドを受信した音声発光制御装置90が実行する処理（演出）については、上述した態様103と同じであるため、説明を省略する。

【1613】

次に、本態様において実行する変動開始時設定情報判定について説明する。

【1614】

50

本態様の主制御装置 60 の主側 MPU 62 は、第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 への遊技球の入球を契機として特別情報（大当たり乱数カウンタ C1 の値等）を取得して保留情報記憶エリア 64b に記憶する際に、主側 RAM 64 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を読み出し、当該読み出した設定情報を特別情報と共に保留情報記憶エリア 64b に記憶する。以下では、第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 への遊技球の入球を契機として特別情報と共に記憶された設定値を「入球時設定情報」とも呼ぶ。

【1615】

そして、取得した特別情報（大当たり乱数カウンタ C1 の値等）に基づいて当たり抽選を実行する際には、当該当たり抽選の実行に先立って、主側 RAM 64 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報と、当該当たり抽選の対象となる特別情報と共に実行エリア AE（図 6）に記憶されている入球時設定情報とが一致するか否かを判定する。

10

【1616】

設定情報と入球時設定情報とが一致していると判定した場合には、通常のパチンコ機 10 と同様に、特別情報に基づいて当たり抽選を実行する。

【1617】

一方、設定情報と入球時設定情報とが一致していないと判定した場合には、当たり抽選の実行を回避した上で、遊技の進行を停止させることを示す遊技停止コマンドを音声発光制御装置 90 等のサブ側の制御装置に送信し、遊技の進行を停止させるための処理を実行する。この結果、遊技の進行が停止し、当該パチンコ機 10 は、遊技者が遊技を続行することができない状態となる。なお、遊技停止コマンドを受信した音声発光制御装置 90 は、設定情報の異常によって遊技が停止したこと、及び、当該パチンコ機 10 を設定変更モードで再起動させるべき状態であることを報知するための処理を実行する。

20

【1618】

以上説明したように、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において設定情報と入球時設定情報とが一致するか否かを判定するので、ノイズ等の影響によって設定情報が所定の範囲内の正常な数値から他の正常な数値に書き換わっていた場合であっても、当該設定情報の書き換えを検出することができる。具体的には、遊技球が第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 に入球したタイミングと、当該入球に基づいて取得された特別情報が当たり抽選の対象となるタイミングとの間において設定情報が所定の範囲内の正常な数値から他の正常な数値に書き換わっていた場合に、変動開始時設定情報判定において設定情報と入球時設定情報とが一致しなくなるので、当該設定情報の書き換えを検出することができる。

30

【1619】

また、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において当該設定情報の書き換えを検出した場合には、当たり抽選の実行を回避するので、設定情報が管理者の意図しない正常な他の数値に書き換わった状態のまま当たり抽選が実行されてしまうことを抑制することができる。

【1620】

また、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において当該設定情報の書き換えを検出した場合には、遊技の進行を停止させるので、設定情報が管理者の意図しない正常な他の数値に書き換わった状態のまま遊技が継続してしまうことを抑制することができる。

40

【1621】

また、本態様によれば、入球時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には、先判定処理の実行を回避するので、設定情報が所定の範囲内の数値ではない異常な値のまま先判定処理が実行されてしまい、先判定処理の結果に不具合が生じてしまうことを抑制することができる。

【1622】

また、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において設定情報の書き換えを検出した場合には遊技の進行を停止させる一方、入球時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には遊技の進行を停止させない。このような構成

50

を採用した理由及び効果については、上述の態様 1 0 3 において説明した理由及び効果と同じであるため、説明を省略する。

【 1 6 2 3 】

次に、本態様の主側 M P U 6 2 が実行する処理の一例について説明する。以下では、上記態様 1 0 3 において説明した処理と異なる処理について説明し、上記態様 1 0 3 と同一の処理については説明を省略する。以下に説明するように、本態様では、始動口用の入球処理と、変動開始処理の内容が上記態様 1 0 3 と異なっている。

【 1 6 2 4 】

[始動口用の入球処理]

態様 1 0 4 の主側 M P U 6 2 が実行する始動口用の入球処理について説明する。

10

【 1 6 2 5 】

図 9 7 は、態様 1 0 4 の主側 M P U 6 2 が実行する始動口用の入球処理を示すフローチャートである。ステップ S 2 0 2 0 1 からステップ S 2 0 2 1 1 までの処理は、図 8 2 に示した態様 1 0 3 における始動口用の入球処理と同じであるため、説明を省略する。

【 1 6 2 6 】

ステップ S 2 0 2 1 2 a では、大当たり乱数カウンタ C 1 の値等の特別情報及び設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を、対応する保留エリアの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち、ステップ S 2 0 2 1 0 において 1 を加算した保留個数と対応する記憶エリアに記憶する。具体的には、第 1 始動保留個数 R a N が処理の対象として設定されている場合には、大当たり乱数カウンタ C 1 の値等の特別情報及び設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を、第 1 保留エリア R a の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわちステップ S 2 0 2 1 0 において 1 を加算した第 1 始動保留個数 R a N と対応する記憶エリアに記憶する。また、第 2 始動保留個数 R b N が処理の対象として設定されている場合には、大当たり乱数カウンタ C 1 の値等の特別情報及び設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を、第 2 保留エリア R b の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわちステップ S 2 0 2 1 0 において 1 を加算した第 2 始動保留個数 R b N と対応する記憶エリアに記憶する。ステップ S 2 0 2 1 2 a を実行した後、ステップ S 2 0 2 1 3 に進む。ステップ S 2 0 2 1 3 以降の処理は、図 8 2 に示した態様 1 0 3 における始動口用の入球処理と同じであるため、説明を省略する。

20

【 1 6 2 7 】

[変動開始処理]

次に、態様 1 0 4 の主側 M P U 6 2 が実行する変動開始処理について説明する。

30

【 1 6 2 8 】

図 9 8 は、態様 1 0 4 の主側 M P U 6 2 が実行する変動開始処理を示すフローチャートである。ステップ S 2 0 7 0 1 a では、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報と、保留情報シフト処理において大当たり乱数カウンタ C 1 の値等の特別情報と共に実行エリア A E にシフトされた入球時設定情報とが一致するか否かを判定する。設定情報と入球時設定情報とが一致すると判定した場合には（ステップ S 2 0 7 0 1 a : Y E S ）、ステップ S 2 0 7 0 2 に進む。ステップ S 2 0 7 0 2 からステップ S 2 0 7 0 8 までの処理は、図 8 7 に示した態様 1 0 3 における変動開始処理と同じであるため、説明を省略する。

40

【 1 6 2 9 】

一方、ステップ S 2 0 7 0 1 a において、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報と、保留情報シフト処理において大当たり乱数カウンタ C 1 の値等の特別情報と共に実行エリア A E にシフトされた入球時設定情報とが一致しないと判定した場合には（ステップ S 2 0 7 0 1 a : N O ）、ステップ S 2 0 7 0 9 に進み、遊技停止コマンドをサブ側の制御装置である払出制御装置 7 0 及び音声発光制御装置 9 0 に対して送信する。ステップ S 2 0 7 0 9 を実行した後、ステップ S 2 0 7 1 0 に進み、遊技停止フラグを O N にする。この結果、次のタイマ割込み処理（図 8 1 ）が実行された際に、遊技を進行させるための処理群（図 8 1 のステップ S 2 0 1 0 4 ~ ステップ S 2 0 1 1 6 の処理

50

群)の実行が回避され、遊技の進行が停止される。ステップS20710を実行した後、本変動開始処理を終了する。

【1630】

<態様105>

上記態様104において実行する変動開始時設定情報判定では、設定情報が所定の範囲内の正常な数値から他の正常な数値に書き換わったタイミングによっては、設定情報が書き換わったことを検出することができない場合がある。例えば、図柄が変動していない期間に設定情報が書き換わった場合には、当該設定情報の書き換わりを検出することができないといった課題がある。

【1631】

そこで、本態様では、上記課題を解決するために以下に説明する構成を採用する。

【1632】

最初に、本態様において実行する入球時設定情報判定について説明する。本態様において実行する入球時設定情報判定は、上述した態様103において実行する入球時設定情報判定と同じである。

【1633】

すなわち、本態様の主制御装置60の主側MPU62は、上述した態様103と同様に、第1始動口33又は第2始動口34への遊技球の入球を契機として特別情報(大当たり乱数カウンタC1の値等)を取得すると、当該取得した特別情報に基づいた先判定処理(いわゆる先読み)の実行に先立って、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値(本態様では1から6までの数値)であるか否かを判定する。

【1634】

そして、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には、取得した特別情報に基づいて先判定処理を実行し、当該先判定処理の結果を含む保留コマンドを音声発光制御装置90への送信対象のコマンドとして設定する。

【1635】

一方、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合、すなわち、設定情報がノイズ等の影響によって1~6以外の異常な値(例えば7やB等)となっていると判定した場合には、先判定処理の実行を回避し、異常保留コマンドを音声発光制御装置90への送信対象のコマンドとして設定する。異常保留コマンドを受信した音声発光制御装置90が実行する処理(演出)については、上述した態様103と同じであるため、説明を省略する。

【1636】

次に、本態様において実行する変動開始時設定情報判定について説明する。

【1637】

本態様の主制御装置60の主側MPU62は、第1始動口33又は第2始動口34への遊技球の入球を契機として特別情報(大当たり乱数カウンタC1の値等)を取得して保留情報記憶エリア64bに記憶する際に、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を読み出し、当該読み出した設定情報を特別情報と共に保留情報記憶エリア64bに記憶する。以下では、第1始動口33又は第2始動口34への遊技球の入球を契機として特別情報と共に記憶された設定値を「入球時設定情報」とも呼ぶ。

【1638】

そして、取得した特別情報に基づいて当たり抽選を実行する際には、当該当たり抽選の実行に先立って、当該当たり抽選の対象となる特別情報と共に実行エリアAE(図6)に記憶されている入球時設定情報と、前回の当たり抽選(当たり判定処理)が実行された時点における設定情報として主側RAM64に記憶されている前回当たり判定処理時設定情報とが一致するか否かを判定する。

【1639】

10

20

30

40

50

そして、入球時設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致していないと判定した場合には、当たり抽選の実行を回避した上で、遊技の進行を停止させることを示す遊技停止コマンドを音声発光制御装置 90 等のサブ側の制御装置に送信し、遊技の進行を停止させるための処理を実行する。この結果、遊技の進行が停止し、当該パチンコ機 10 は、遊技者が遊技を続行することができない状態となる。なお、遊技停止コマンドを受信した音声発光制御装置 90 は、設定情報の異常によって遊技が停止したこと、及び、当該パチンコ機 10 を設定変更モードで再起動させるべき状態であることを報知するための処理を実行する。

【1640】

一方、入球時設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致していると判定した場合には、当たり抽選（当たり判定処理）を実行した上で、設定情報記憶領域から設定情報を読み出し、当該読み出した設定情報を前回当たり判定処理時設定情報記憶領域に書き込む。前回当たり判定処理時設定情報記憶領域に書き込まれた設定情報（前回当たり判定処理時設定情報）は、次の回の当たり抽選に先立って実行される判定（設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致するか否かの判定）に用いられる。

10

【1641】

以上説明したように、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において入球時設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致するか否かを判定するので、ノイズ等の影響によって設定情報が所定の範囲内の正常な数値から他の正常な数値に書き換わっていた場合であっても、当該設定情報の書き換えを検出することができる。具体的には、本態様によれば、前回の当たり抽選の実行のタイミング（図柄の変動開始のタイミング）と、第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 に遊技球が入球したタイミングとの間において設定情報が所定の範囲内の正常な数値から他の正常な数値に書き換わっていた場合に、変動開始時設定情報判定において入球時設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致しなくなるので、当該設定情報の書き換えを検出することができる。すなわち、本態様によれば、図柄が変動していない期間に設定情報が所定の範囲内の正常な数値から他の正常な数値に書き換わっていた場合であっても、当該設定情報の書き換えを検出することができる。

20

【1642】

また、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において当該設定情報の書き換えを検出した場合には、当たり抽選の実行を回避するので、設定情報が管理者の意図しない正常な他の数値に書き換わった状態のまま当たり抽選が実行されてしまうことを抑制することができる。

30

【1643】

また、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において当該設定情報の書き換えを検出した場合には、遊技の進行を停止させるので、設定情報が管理者の意図しない正常な他の数値に書き換わった状態のまま遊技が継続してしまうことを抑制することができる。

【1644】

また、本態様によれば、入球時設定情報判定において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には、先判定処理の実行を回避するので、設定情報が所定の範囲内の数値ではない異常な値のまま先判定処理が実行されてしまい、先判定処理の結果に不具合が生じてしまうことを抑制することができる。

40

【1645】

また、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において設定情報の書き換えを検出した場合には遊技の進行を停止させる一方、入球時設定情報判定において所定の範囲内の数値ではないと判定した場合には遊技の進行を停止させない。このような構成を採用した理由及び効果については、上述の態様 103 において説明した理由及び効果と同じであるため、説明を省略する。

【1646】

次に、本態様の主側 MPU 62 が実行する処理の一例について説明する。以下では、上記態様 103 において説明した処理と異なる処理について説明し、上記態様 103 と同一

50

の処理については説明を省略する。以下に説明するように、本態様では、始動口用の入球処理と、変動開始処理の内容が上記態様 103 と異なっている。

【1647】

[始動口用の入球処理]

態様 105 の主側 MPU 62 が実行する始動口用の入球処理について説明する。

【1648】

図 99 は、態様 105 の主側 MPU 62 が実行する始動口用の入球処理を示すフローチャートである。ステップ S 20201 からステップ S 20211 までの処理は、図 82 に示した態様 103 における始動口用の入球処理と同じであるため、説明を省略する。

【1649】

ステップ S 20212b では、大当たり乱数カウンタ C 1 の値等の特別情報及び設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を、対応する保留エリアの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち、ステップ S 20210 において 1 を加算した保留個数と対応する記憶エリアに記憶する。具体的には、第 1 始動保留個数 R a N が処理の対象として設定されている場合には、大当たり乱数カウンタ C 1 の値等の特別情報及び設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を、第 1 保留エリア R a の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわちステップ S 20210 において 1 を加算した第 1 始動保留個数 R a N と対応する記憶エリアに記憶する。また、第 2 始動保留個数 R b N が処理の対象として設定されている場合には、大当たり乱数カウンタ C 1 の値等の特別情報及び設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を、第 2 保留エリア R b の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわちステップ S 20210 において 1 を加算した第 2 始動保留個数 R b N と対応する記憶エリアに記憶する。ステップ S 20212b を実行した後、ステップ S 20213 に進む。ステップ S 20213 以降の処理は、図 82 に示した態様 103 における始動口用の入球処理と同じであるため、説明を省略する。

【1650】

[変動開始処理]

次に、態様 105 の主側 MPU 62 が実行する変動開始処理について説明する。

【1651】

図 100 は、態様 105 の主側 MPU 62 が実行する変動開始処理を示すフローチャートである。ステップ S 20701b では、保留情報シフト処理において大当たり乱数カウンタ C 1 の値等の特別情報と共に実行エリア A E にシフトされた入球時設定情報と、主側 RAM 64 の前回当たり判定処理時設定情報記憶領域に記憶されている前回当たり判定処理時設定情報とが一致するか否かを判定する。入球時設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致すると判定した場合には (ステップ S 20701b : Y E S)、ステップ S 20702 に進み、当たり判定処理を実行する。その後、ステップ S 20702 - 2b に進み、主側 RAM 64 の設定情報記憶領域から設定情報を読み出し、当該読み出した設定情報を前回当たり判定処理時設定情報記憶領域に書き込む。その後、ステップ S 20703 に進む。ステップ S 20703 からステップ S 20708 までの処理は、図 87 に示した態様 103 における変動開始処理と同じであるため、説明を省略する。

【1652】

一方、ステップ S 20701b において、入球時設定情報と、前回当たり判定処理時設定情報とが一致しないと判定した場合には (ステップ S 20701b : N O)、ステップ S 20709 に進み、遊技停止コマンドをサブ側の制御装置である払出制御装置 70 及び音声発光制御装置 90 に対して送信する。ステップ S 20709 を実行した後、ステップ S 20710 に進み、遊技停止フラグを ON にする。この結果、次のタイマ割込み処理 (図 81) が実行された際に、遊技を進行させるための処理群 (図 81 のステップ S 20104 ~ ステップ S 20116 の処理群) の実行が回避され、遊技の進行が停止される。ステップ S 20710 を実行した後、本変動開始処理を終了する。

【1653】

< 態様 106 >

10

20

30

40

50

上記態様 105 において実行する変動開始時設定情報判定では、設定情報が所定の範囲内の正常な数値から他の正常な数値に書き換わったタイミングによっては、設定情報が書き換わったことを検出することができない場合がある。例えば、設定情報が「1」に設定されているパチンコ機 10 において、当たり抽選が実行され、前回当たり判定処理時設定情報が「1」となり、当該当たり抽選の実行に基づいた図柄の変動中に遊技球が第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 に入球して特別情報が 1 個保留され、入球時設定情報が「1」となる。その後にノイズ等の影響によって設定情報が「1」から「6」に書き換わり、その後に変動が終了し、当該保留されていた特別情報に対する当たり抽選が実行される際には、入球時設定情報と前回当たり判定処理時設定情報のいずれもが「1」となっているので、入球時設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致していると判定してしまった上で、当該当たり抽選は設定情報が「6」の状態で行われてしまうといった課題がある。

10

【1654】

また、上記態様 103 ~ 態様 105 において実行する入球時設定情報判定では、設定情報がノイズ等の影響によって所定の範囲内の数値から所定の範囲以外の異常な値（例えば 7 や B 等）に書き換わっていることを検出することはできるが、設定情報が所定の範囲内の正常な数値から他の正常な数値に書き換わっていた場合には、当該設定情報の書き換わりを検出することができず、当該書き換わってしまった設定情報に基づいて先判定処理が実行されてしまうといった課題がある。

【1655】

そこで、本態様では、上記課題を解決するために以下に説明する構成を採用する。

20

【1656】

最初に、本態様において実行する入球時設定情報判定について説明する。

【1657】

本態様の主制御装置 60 の主側 MPU 62 は、第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 への遊技球の入球を契機として特別情報（大当たり乱数カウンタ C1 の値等）を取得すると、当該取得した特別情報に基づいた先判定処理（いわゆる先読み）を実行する前に、主側 RAM 64 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報と、前回の当たり抽選（当たり判定処理）が実行された時点における設定情報として主側 RAM 64 に記憶されている前回当たり判定処理時設定情報とが一致するか否かを判定する。

30

【1658】

そして、主側 RAM 64 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報と、前回当たり判定処理時設定情報とが一致していると判定した場合には、取得した特別情報に基づいて先判定処理（いわゆる先読み）を実行し、当該先判定処理の結果を含む保留コマンドをサブ側の制御装置への送信対象のコマンドとして設定する。

【1659】

一方、主側 RAM 64 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報と、前回当たり判定処理時設定情報とが一致していないと判定した場合には、先判定処理の実行を回避し、異常保留コマンドを音声発光制御装置 90 等のサブ側の制御装置に送信する。異常保留コマンドは、第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 に遊技球が入球したタイミングにおいて設定情報が他の値に書き換わっていると判定されたこと、及び、先判定処理の実行が回避されたことを示すコマンドである。異常保留コマンドを受信した音声発光制御装置 90 が実行する処理（演出）については、上述した態様 103 と同じであるため、説明を省略する。

40

【1660】

次に、本態様において実行する変動開始時設定情報判定について説明する。

【1661】

本態様の主制御装置 60 の主側 MPU 62 は、第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 への遊技球の入球を契機として取得した特別情報（大当たり乱数カウンタ C1 の値等）に基づいて当たり抽選を実行する際には、当該当たり抽選の実行に先立って、設定情報記憶領域に記憶されている設定情報と、前回の当たり抽選（当たり判定処理）が実行された時点に

50

おける設定情報として記憶されている前回当たり判定処理時設定情報とが一致するか否かを判定する。

【 1 6 6 2 】

そして、設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致していないと判定した場合には、当たり抽選の実行を回避した上で、遊技の進行を停止させることを示す遊技停止コマンドを音声発光制御装置 90 等のサブ側の制御装置に送信し、遊技の進行を停止させるための処理を実行する。この結果、遊技の進行が停止し、当該パチンコ機 10 は、遊技者が遊技を続行することができない状態となる。なお、遊技停止コマンドを受信した音声発光制御装置 90 は、設定情報の異常によって遊技が停止したこと、及び、当該パチンコ機 10 を設定変更モードで再起動させるべき状態であることを報知するための処理を実行する。

10

【 1 6 6 3 】

一方、設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致していると判定した場合には、当たり抽選（当たり判定処理）を実行した後、設定情報記憶領域から設定情報を読み出し、当該読み出した設定情報を前回当たり判定処理時設定情報記憶領域に書き込む。前回当たり判定処理時設定情報記憶領域に書き込まれた設定情報（前回当たり判定処理時設定情報）は、次の当たり抽選に先立って実行される判定（設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致するか否かの判定）に用いられる。

【 1 6 6 4 】

以上説明したように、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致するか否かを判定するので、ノイズ等の影響によって設定情報が所定の範囲内の正常な数値から他の正常な数値に書き換わっていた場合であっても、当該設定情報の書き換えを検出することができる。具体的には、本態様によれば、前回の当たり抽選（当たり判定処理）の実行時（すなわち、前回の図柄の変動開始時）から今回の当たり抽選（当たり判定処理）の実行直前（すなわち、今回の図柄の変動開始直前）までの期間に設定情報が所定の範囲内の正常な数値から他の正常な数値に書き換わった場合に、変動開始時設定情報判定において設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致しなくなるので、当該設定情報の書き換えを検出することができる。すなわち、本態様によれば、遊技が行なわれている全ての期間における当該設定情報の書き換えを検出することができる。

20

【 1 6 6 5 】

また、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において当該設定情報の書き換えを検出した場合には、当たり抽選の実行を回避するので、設定情報が管理者の意図しない正常な他の数値に書き換わった状態のまま当たり抽選が実行されてしまうことを抑制することができる。

30

【 1 6 6 6 】

また、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において当該設定情報の書き換えを検出した場合には、遊技の進行を停止させるので、設定情報が管理者の意図しない正常な他の数値に書き換わった状態のまま遊技が継続してしまうことを抑制することができる。

【 1 6 6 7 】

また、本態様によれば、入球時設定情報判定において設定情報と、前回当たり判定処理時設定情報とが一致するか否かを判定するので、ノイズ等の影響によって設定情報が所定の範囲内の正常な数値から他の正常な数値に書き換わっていた場合であっても、当該設定情報の書き換えを検出することができる。

40

【 1 6 6 8 】

また、本態様によれば、入球時設定情報判定において当該設定情報の書き換えを検出した場合には、先判定処理の実行を回避するので、設定情報が管理者の意図しない正常な他の数値に書き換わった状態のまま先判定処理が実行されてしまうことを抑制することができる。

【 1 6 6 9 】

50

また、本態様によれば、変動開始時設定情報判定において設定情報の書き換えを検出した場合には遊技の進行を停止させる一方、入球時設定情報判定において設定情報の書き換えを検出した場合には遊技の進行を停止させない。このような構成を採用した理由及び効果については、上述の態様 103 において説明した理由及び効果と同じであるため、説明を省略する。

【1670】

次に、本態様の主側 MPU 62 が実行する処理の一例について説明する。以下では、上記態様 103 において説明した処理と異なる処理について説明し、上記態様 103 と同一の処理については説明を省略する。以下に説明するように、本態様では、始動口用の入球処理と、変動開始処理の内容が上記態様 103 と異なっている。

10

【1671】

[始動口用の入球処理]

態様 106 の主側 MPU 62 が実行する始動口用の入球処理について説明する。

【1672】

図 101 は、態様 106 の主側 MPU 62 が実行する始動口用の入球処理を示すフローチャートである。ステップ S20201 からステップ S20211 までの処理は、図 82 に示した態様 103 における始動口用の入球処理と同じであるため、説明を省略する。

【1673】

ステップ S20212c では、大当たり乱数カウンタ C1 の値等の特別情報及び設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を、対応する保留エリアの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち、ステップ S20210 において 1 を加算した保留個数と対応する記憶エリアに記憶する。具体的には、第 1 始動保留個数 R a N が処理の対象として設定されている場合には、大当たり乱数カウンタ C1 の値等の特別情報及び設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を、第 1 保留エリア R a の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわちステップ S20210 において 1 を加算した第 1 始動保留個数 R a N と対応する記憶エリアに記憶する。また、第 2 始動保留個数 R b N が処理の対象として設定されている場合には、大当たり乱数カウンタ C1 の値等の特別情報及び設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を、第 2 保留エリア R b の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわちステップ S20210 において 1 を加算した第 2 始動保留個数 R b N と対応する記憶エリアに記憶する。ステップ S20212c を実行した後、ステップ S20213c に進む。

20

30

【1674】

ステップ S20213c では、主側 RAM 64 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報と、前回当たり判定処理時設定情報記憶領域に記憶されている前回当たり判定処理時設定情報とが一致するか否かを判定する。ステップ S20213c において、設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致すると判定した場合には（ステップ S20213c：YES）、ステップ S20214 に進み、先判定処理を実行する。その後、ステップ S20215 に進み、保留コマンドを設定し、本始動口用の入球処理を終了する。

【1675】

一方、ステップ S20213c において、設定情報と前回当たり判定処理時設定情報とが一致しないと判定した場合には（ステップ S20213c：NO）、ステップ S20216 に進み、異常保留コマンドを設定する。その後、本始動口用の入球処理を終了する。

40

【1676】

[変動開始処理]

次に、態様 106 の主側 MPU 62 が実行する変動開始処理について説明する。

【1677】

図 102 は、態様 106 の主側 MPU 62 が実行する変動開始処理を示すフローチャートである。ステップ S20701c では、主側 RAM 64 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報と、主側 RAM 64 の前回当たり判定処理時設定情報記憶領域に記憶されている前回当たり判定処理時設定情報とが一致するか否かを判定する。設定情報と前回当

50

たり判定処理時設定情報とが一致すると判定した場合には（ステップS 2 0 7 0 1 c : Y E S）、ステップS 2 0 7 0 2に進み、当たり判定処理を実行する。その後、ステップS 2 0 7 0 2 - 2 cに進み、主側R A M 6 4の設定情報記憶領域から設定情報を読み出し、当該読み出した設定情報を前回当たり判定処理時設定情報記憶領域に書き込む。その後、ステップS 2 0 7 0 3に進む。ステップS 2 0 7 0 3からステップS 2 0 7 0 8までの処理は、図8 7に示した態様1 0 3における変動開始処理と同じであるため、説明を省略する。

【1 6 7 8】

一方、ステップS 2 0 7 0 1 cにおいて、主側R A M 6 4の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報と、主側R A M 6 4の前回当たり判定処理時設定情報記憶領域に記憶されている前回当たり判定処理時設定情報とが一致しないと判定した場合には（ステップS 2 0 7 0 1 c : N O）、ステップS 2 0 7 0 9に進み、遊技停止コマンドをサブ側の制御装置である払出制御装置7 0及び音声発光制御装置9 0に対して送信する。ステップS 2 0 7 0 9を実行した後、ステップS 2 0 7 1 0に進み、遊技停止フラグをONにする。この結果、次のタイマ割込み処理（図8 1）が実行された際に、遊技を進行させるための処理群（図8 1のステップS 2 0 1 0 4～ステップS 2 0 1 1 6の処理群）の実行が回避され、遊技の進行が停止される。ステップS 2 0 7 1 0を実行した後、本変動開始処理を終了する。

【1 6 7 9】

<態様1 0 7>

上記態様1 0 3から上記態様1 0 6では、変動開始時設定情報判定（図8 7のステップS 2 0 7 0 1、図9 8のステップS 2 0 7 0 1 a、図1 0 0のステップS 2 0 7 0 1 b、図1 0 2のステップS 2 0 7 0 1 c）を、当たり抽選（当たり判定処理、図8 7、図9 8、図1 0 0、図1 0 2のステップS 2 0 7 0 2）の直前に実行する構成を採用したが、変動開始時設定情報判定の実行タイミングは、当たり抽選（当たり判定処理）の直前でなくてもよい。例えば、変動開始時設定情報判定を実行した後、他の処理を実行し、その後、当たり抽選（当たり判定処理）を実行する構成としてもよい。すなわち、変動開始時設定情報判定と当たり抽選（当たり判定処理）との間に複数の他の処理が介在していてもよい。また、変動開始時設定情報判定の実行タイミングは、当たり抽選（当たり判定処理）の実行後であってもよく、また、当たり抽選（当たり判定処理）と変動開始時設定情報判定との間に複数の他の処理が介在していてもよい。このような構成としても、上記態様1 0 3から上記態様1 0 6と同様に、設定情報が管理者の意図しない異常な状態のまま遊技が継続してしまうことを抑制することができる。

【1 6 8 0】

<態様1 0 8>

上記態様1 0 3から上記態様1 0 6では、入球時設定情報判定（図8 2、図9 7、図9 9のステップS 2 0 2 1 3、図1 0 1のステップS 2 0 2 1 3 c）を、先判定処理（図8 2、図9 7、図9 9、図1 0 1のステップS 2 0 2 1 4）の直前に実行する構成を採用したが、入球時設定情報判定の実行タイミングは、先判定処理の直前でなくてもよい。例えば、入球時設定情報判定を実行した後、他の処理を実行し、その後、先判定処理を実行する構成としてもよい。すなわち、入球時設定情報判定と先判定処理との間に複数の他の処理が介在していてもよい。また、入球時設定情報判定の実行タイミングは、先判定処理の実行後であってもよく、また、先判定処理と入球時設定情報判定との間に複数の他の処理が介在していてもよい。このような構成としても、上記態様1 0 3から上記態様1 0 6と同様に、設定情報が管理者の意図しない異常な状態であるか否かを遊技球の第1始動口3 3又は第2始動口3 4への入球を契機として検出することができる。

【1 6 8 1】

<態様1 0 9>

上記態様1 0 3から上記態様1 0 6では、変動開始時設定情報判定（図8 7のステップS 2 0 7 0 1、図9 8のステップS 2 0 7 0 1 a、図1 0 0のステップS 2 0 7 0 1 b、

10

20

30

40

50

図 1 0 2 のステップ S 2 0 7 0 1 c) において、設定情報が異常な状態である（所定の範囲内ではない、一致しない）と判定した場合には、遊技の進行を停止させる処理（遊技停止フラグを ON にする処理）を実行する構成を採用したが、設定情報が異常な状態であると判定した場合には、所定の遊技の進行を停止させる処理を実行せずに又は所定の遊技の進行を停止させる処理を実行した上で、他の処理を実行する構成としてもよい。

【 1 6 8 2 】

また、上記態様 1 0 3 から上記態様 1 0 6 では、入球時設定情報判定（図 8 2、図 9 7、図 9 9 のステップ S 2 0 2 1 3、図 1 0 1 のステップ S 2 0 2 1 3 c) において、設定情報が異常な状態である（所定の範囲内ではない、一致しない）と判定した場合には、異常保留コマンドを設定する構成を採用したが、設定情報が異常な状態であると判定した場合には、異常保留コマンドを設定する処理を実行せずに又は異常保留コマンドを設定する処理を実行した上で、他の処理を実行する構成としてもよい。

10

【 1 6 8 3 】

例えば、変動開始時設定情報判定又は入球時設定情報判定において、設定情報が異常な状態であると判定した場合には、所定の遊技の進行を停止させる処理を実行せずに又は所定の遊技の進行を停止させる処理を実行した上で、設定情報の異常を検出したことを報知する構成としてもよい。具体的には、当該パチンコ機 1 0 のスピーカー 4 6 から「設定情報が異常です。設定変更モードで再起動して下さい。」といった音声や警報音を出力させ、各種ランプ 4 7 を最大輝度で点滅させ、図柄表示装置 4 1 の表示面 4 1 a に「設定情報が異常です。設定変更モードで再起動して下さい。」といった文字列を表示させる構成としてもよい。このような構成によれば、遊技者や管理者は、当該パチンコ機 1 0 において設定情報の異常が検出されたことを容易に把握することができるとともに、管理者は、当該パチンコ機 1 0 において遊技を行なっている遊技者に対して状況を説明した上で、当該パチンコ機 1 0 を設定変更モードで再起動させることができる。

20

【 1 6 8 4 】

また、例えば、変動開始時設定情報判定又は入球時設定情報判定において、設定情報が異常な状態であると判定した場合には、所定の遊技の進行を停止させる処理を実行せずに又は所定の遊技の進行を停止させる処理を実行した上で、設定情報の異常を検出したことを示す情報を遊技ホールに設置されたホールコンピュータに送信する構成としてもよい。そして、当該情報を受信したホールコンピュータのモニターの画面上には、設定情報の異常が検出されたパチンコ機 1 0 の情報（例えばパチンコ機 1 0 の台番号）が表示される構成としてもよい。このような構成によれば、ホールコンピュータを管理する管理者は、遊技ホールに設置された多数のパチンコ機のうちどのパチンコ機において設定情報の異常が検出されたのかを容易に把握することが可能となる。

30

【 1 6 8 5 】

また、例えば、変動開始時設定情報判定又は入球時設定情報判定において、設定情報が異常な状態であると判定した場合には、所定の遊技の進行を停止させる処理を実行せずに又は所定の遊技の進行を停止させる処理を実行した上で、設定情報の異常を検出したことを示す情報及び当該異常を検出した日時を示す情報をメモリに記憶する構成としてもよい。具体的には、設定情報の異常を検出したことを示す情報及び当該異常を検出した日時を示す情報を、主側 R A M 6 4 の記憶領域のうち上述した R A M クリア処理が実行されても情報が消去されない記憶領域や、フラッシュ R O M 等の不揮発性のメモリに記憶し、記憶された情報を所定の操作を受け付けた場合に図柄表示装置 4 1 の表示面 4 1 a に表示可能な構成とすれば、これらの情報が容易には消去されず、例えば遊技ホールの閉店後に確認することが可能となるので、設定情報が異常な状態となった状況や原因を探る手がかりとなる。

40

【 1 6 8 6 】

< 態様 1 1 0 >

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成においては、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を当たり判定処理（当たり抽選）又は先判定処

50

理を実行する毎に参照し、当該参照した設定情報に対応した当否テーブルに基づいて当たり判定処理又は先判定処理を実行する構成としたが、この構成に代えて、当該パチンコ機 10 に電力の供給が開始された後（設定変更モードが実行された場合には当該設定変更モードが終了した後）、遊技の進行が可能となる前に、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を参照し、当該参照した設定情報に対応した当否テーブルをその後の当たり判定処理又は先判定処理にて用いるように設定する構成とすることによって、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を当たり判定処理又は先判定処理を実行する毎には参照しない構成としてもよい。以下、本態様の主側 M P U 6 2 が実行する処理の一例について具体的に説明する。

【 1 6 8 7 】

本態様の主側 M P U 6 2 は、メイン処理とタイマ割込み処理とを実行する。メイン処理は、電源投入時に実行する処理である。

【 1 6 8 8 】

[メイン処理]

図 1 0 3 は、第 1 実施形態の態様 1 1 0 の主側 M P U 6 2（主側 C P U 6 2 x）が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【 1 6 8 9 】

ステップ S 3 0 1 0 1 では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、主側 C P U 6 2 x のスタックポイントに予め決められた所定値を設定すると共に、サブ側の制御装置（音声発光制御装置 9 0、表示制御装置 1 0 0、払出制御装置 7 0 等）が動作可能な状態になるのを待つために例えば 1 秒程度、ウェイト処理を実行する。そして、主側 R A M 6 4 へのアクセスを許可する。その後、ステップ S 3 0 1 0 2 に進み、内部機能レジスタの設定処理を実行する。その後、ステップ S 3 0 1 0 3 に進む。

【 1 6 9 0 】

ステップ S 3 0 1 0 3 では、復電フラグが O N であるか否かを判定する。

【 1 6 9 1 】

ここで復電フラグについて説明する。本態様では、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが O F F にされた場合や停電が発生した場合には、主側 C P U 6 2 x のレジスタに格納されている各種情報（遊技状態を示す情報や制御情報等）を主側 R A M 6 4 の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側 R A M 6 4 への退避が完了した場合に、復電フラグを O N にするとともに、主側 R A M 6 4 に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによって R A M 判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出した R A M 判定値を主側 R A M 6 4 に記憶する。なお、商用電源からの電源の供給が断たれた後は、コンデンサ等のバックアップ電源からの電源供給に切り替わる。このように、復電フラグは、前回の電源 O F F 時の状態に復帰させるための情報が主側 R A M 6 4 に記憶されているか否かを電源投入時に識別するためのフラグである。

【 1 6 9 2 】

ステップ S 3 0 1 0 3 において、復電フラグが O N であると判定した場合には（ステップ S 3 0 1 0 3 : Y E S）、ステップ S 3 0 1 0 4 に進み、主側 R A M 6 4 に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによって R A M 判定値を算出する。本態様では、R A M 判定値として、主側 R A M 6 4 のチェックサム値を算出する。その後、ステップ S 3 0 1 0 5 に進み、算出した R A M 判定値（チェックサム値）が正常であるか否か、すなわち、算出した R A M 判定値（チェックサム値）と主側 R A M 6 4 に記憶されている R A M 判定値（チェックサム値）とが一致するか否かを判定する。ステップ S 3 0 1 0 5 において、R A M 判定値が正常であると判定した場合には（ステップ S 3 0 1 0 5 : Y E S）、ステップ S 3 0 1 0 6 に進む。

【 1 6 9 3 】

ステップ S 3 0 1 0 6 では、主側 R A M 6 4 に記憶されている抽選設定の設定情報を読み込み、設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。本態様では、パチンコ機 1 0 に設定される設定情報は「 1 」から「 6 」までの 6 段階であるため、設定情報が「

10

20

30

40

50

「1」から「6」までの範囲内の数値である場合には、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定し、一方、設定情報として「0」や「7」が格納されている場合や、ノイズ等によって数値以外の情報が格納されている場合には、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定する。ステップS30106において、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には（ステップS30106：YES）、ステップS30107に進む。

【1694】

一方、上述したステップS30103において復電フラグがONではないと判定した場合（ステップS30103：NO）、上述したステップS30105においてRAM判定値が正常ではないと判定した場合（ステップS30105：NO）、及び、上述したステップS30106において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合（ステップS30106：NO）には、ステップS30115に進み、RAM異常フラグをONにする。すなわち、RAM異常フラグは、復電フラグがOFFである場合、RAM判定値が正常ではない場合、設定情報が所定の範囲内の数値ではない場合のいずれかの場合にONになるフラグであり、主側RAM64に記憶されている情報が正常ではない状態であることを示すフラグである。

10

【1695】

以下では、RAM異常フラグがONにならなかった場合に実行する処理の流れについて説明し、その後、RAM異常フラグがONになった場合に実行する処理の流れについて説明する。

【1696】

20

ステップS30107では、設定変更中フラグがONであるか否かを判定する。設定変更中フラグは、後述する設定変更処理（設定変更モード）の開始の際にONとなり、設定変更処理（設定変更モード）の終了の際にOFFになるフラグである。ここで、ステップS30107において設定変更中フラグがONとなっている状況とは、本パチンコ機10の以前の電源投入時に、後述する設定変更処理（設定変更モード）が実行され、当該設定変更処理（設定変更モード）の実行中に当該パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされたり停電が発生したことにより、当該設定変更中フラグがONとなったまま維持されている状況である。

【1697】

ステップS30107において設定変更中フラグがONであると判定した場合には（ステップS30107：YES）、ステップS30118に進み、設定変更処理（設定変更モード）を実行する。設定変更処理（設定変更モード）では、情報表示部45zに抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行するとともに、抽選設定の設定情報の変更を受け付ける処理を実行する。すなわち、設定変更モードは、管理者等が当該パチンコ機10の抽選設定の設定情報を変更することが可能なモードである。設定変更処理（設定変更モード）の詳細は、図71に示した設定変更処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。一方、ステップS30107において設定変更中フラグがONではないと判定した場合には（ステップS30107：NO）、ステップS30108に進む。

30

【1698】

ステップS30108では、RAMクリアボタンがONであるか否かを判定する。ステップS30108において、RAMクリアボタンがONではないと判定した場合には（ステップS30108：NO）、ステップS30109に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであるか否かを判定する。なお、「設定用の鍵がON」とは、設定用の鍵が設定用の鍵穴に挿入されてON側に位置していることを意味する。また、枠開放スイッチは、内枠13が外枠11に対して開放状態であるときにONとなるスイッチであり、扉開放スイッチは、前扉枠14が内枠13に対して開放状態であるときにONとなるスイッチである。

40

【1699】

ステップS30109において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも1つがONではないと判定した場合には（ステップS30109：NO）、ステ

50

ップ S 3 0 1 1 0 に進む。

【 1 7 0 0 】

ステップ S 3 0 1 1 0 では、設定確認中フラグが O N であるか否かを判定する。設定確認中フラグは、後述する設定確認処理（設定確認モード）の開始の際に O N となり、設定確認処理（設定確認モード）の終了の際に O F F になるフラグである。ここで、ステップ S 3 0 1 1 0 において設定確認中フラグが O N となっている状況とは、本パチンコ機 1 0 の前回の電源投入時に、後述する設定確認処理（設定確認モード）が実行され、当該設定確認処理（設定確認モード）の実行中に当該パチンコ機 1 0 の電源スイッチが O F F にされたり停電が発生したことにより、当該設定確認中フラグが O N となったまま維持されている状況である。

10

【 1 7 0 1 】

ステップ S 3 0 1 1 0 において、設定確認中フラグが O N ではないと判定した場合には（ステップ S 3 0 1 1 0 : N O ）、ステップ S 3 0 1 1 1 に進み、通常起動コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。通常起動コマンドは、R A M 異常であると判定されず、かつ、後述する設定変更処理、設定確認処理、第 1 R A M クリア処理のいずれの処理も実行しない通常の状態ではパチンコ機 1 0 （主制御装置 6 0 ）が起動したことを示すコマンドである。後述するように、音声発光制御装置 9 0 は、通常起動コマンドを受信すると、当該パチンコ機 1 0 が通常の状態での起動したことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、「通常起動します」といった音声をスピーカ 4 6 から出力させる。ステップ S 3 0 1 1 1 を実行した後、後述するステップ S 3 0 1 1 3 に進む。

20

【 1 7 0 2 】

一方、上述したステップ S 3 0 1 0 9 において設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であると判定した場合（ステップ S 3 0 1 0 9 : Y E S ）、及び、ステップ S 3 0 1 1 0 において設定確認中フラグが O N であると判定した場合には（ステップ S 3 0 1 1 0 : Y E S ）、ステップ S 3 0 1 1 2 に進む。すなわち、パチンコ機 1 0 の電源投入時に R A M クリアボタンが O F F となっており、かつ、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N である場合、及び、パチンコ機 1 0 の前回の電源投入時に設定確認処理（設定確認モード）が実行され、当該設定確認処理（設定確認モード）の実行中に当該パチンコ機 1 0 の電源スイッチが O F F にされたり停電が発生したことにより、当該設定確認中フラグが O N となったまま維持されている場合に、ステップ S 3 0 1 1 2 に進む。

30

【 1 7 0 3 】

ステップ S 3 0 1 1 2 では、設定確認処理を実行する。設定確認処理（設定確認モード）では、情報表示部 4 5 z に現在の抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行する。すなわち、設定確認モードは、管理者等が当該パチンコ機 1 0 の現在の抽選設定の設定情報を確認することが可能なモードである。設定確認処理（設定確認モード）の詳細は、図 7 2 に示した設定確認処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。ステップ S 3 0 1 1 2 を実行した後、ステップ S 3 0 1 1 3 に進む。

【 1 7 0 4 】

ステップ S 3 0 1 1 3 では、前回の電源 O F F 時の状態に復帰させる復電処理を実行する。具体的には、復電処理では、主側 R A M 6 4 に保存されたスタックポインタの値を主側 C P U 6 2 x のスタックポインタに書き込み、主側 R A M 6 4 に退避されたデータを主側 C P U 6 2 x のレジスタに復帰させることによって、主側 C P U 6 2 x のレジスタの状態を電源が遮断される前の状態に復帰させる。ステップ S 3 0 1 1 3 を実行した後、ステップ S 3 0 1 1 4 に進み、主側 R A M 6 4 の復電フラグを O F F にする。その後、後述するステップ S 3 0 1 2 3 の処理に進む。

40

【 1 7 0 5 】

一方、上述したステップ S 3 0 1 0 8 において、R A M クリアボタンが O N であると判定した場合には（ステップ S 3 0 1 0 8 : Y E S ）、ステップ S 3 0 1 1 7 に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であるか否かを判定する。ステ

50

ップS30117において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであると判定した場合には（ステップS30117：YES）、上述したステップS30118に進み、上述した設定変更処理（設定変更モード）を実行する。その後、後述するステップS30123に進む。一方、ステップS30117において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも1つがONではないと判定した場合には（ステップS30117：NO）、ステップS30119に進む。

【1706】

ステップS30119では、上述したRAM異常フラグがONであるか否かを判定する。ステップS30119において、RAM異常フラグがONではないと判定した場合には（ステップS30119：NO）、ステップS30120に進み、第1RAMクリア処理を実行する。第1RAMクリア処理は、主側RAM64に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を除いて消去する（0クリアする）処理である。すなわち、第1RAMクリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等は消去されるが、抽選設定の設定情報は消去されず、設定情報はそのまま維持される。ステップS30120を実行した後、ステップS30121に進み、第1RAMクリア処理を実行したことを示すコマンドであるRAMクリアコマンドを音声発光制御装置90に送信する。後述するように、音声発光制御装置90は、RAMクリアコマンドを受信すると、第1RAMクリア処理が実行されたことを示す音声をスピーカー46から出力させる。具体的には、本態様では、「主制御装置のRAMをクリアしました」といった音声をスピーカー46から出力させる。ステップS30121を実行した後、後述するステップS30123に進む。

【1707】

一方、ステップS30119において、RAM異常フラグがONであると判定した場合には（ステップS30119：YES）、ステップS30122に進み、主側RAM64が異常であることを示すコマンドであるRAM異常コマンドを音声発光制御装置90に送信する。後述するように、音声発光制御装置90は、RAM異常コマンドを受信すると、主側RAM64が異常であることを示す音声をスピーカー46から出力させる。具体的には、本態様では、「主制御装置のRAMが異常です。設定変更モードで起動して下さい」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させる。ステップS30122を実行した後、ステップS30123に進む。ただし、本説明の流れでは、RAM異常フラグはONになっていないため、上述したステップS30122には進まない。

【1708】

ステップS30123では、当否テーブル設定処理を実行する。本態様では、主側ROM63には、当否テーブル記憶領域が設けられており、当該当否テーブル記憶領域には、1種類の高確率モード用の当否テーブルと、「抽選設定1」から「抽選設定6」までの6段階の抽選設定のそれぞれに対応した6種類の低確率モード用の当否テーブルが記憶されている。そして、当否テーブル設定処理では、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報を参照し、当該設定情報に対応した低確率モード用の当否テーブルを主側ROM63の当否テーブル記憶領域から読み出し、読み出した低確率モード用の当否テーブルを主側RAM64の当否テーブル記憶領域に書き込む。具体的には、例えば、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報の値が「1」である場合には、抽選設定1に対応した低確率モード用の当否テーブルを主側ROM63の当否テーブル記憶領域から読み出し、読み出した抽選設定1に対応した低確率モード用の当否テーブルを主側RAM64の当否テーブル記憶領域に書き込む。ステップS30123を実行した後、ステップS30124に進む。

【1709】

ステップS30124では、情報表示部45zを構成する全ての発光部（セグメント発光部A～G及びDP発光部）を点灯、点滅させる処理である点灯点滅処理を実行する。点灯点滅処理では、情報表示部45zを構成する全ての発光部を所定時間（例えば3秒間）点灯させ、その後、所定時間（例えば2秒間）同期して点滅させる。ステップS3012

4 を実行した後、ステップ S 3 0 1 2 5 に進む。

【 1 7 1 0 】

ステップ S 3 0 1 2 5 では、タイマ割込み処理の発生を許可する割込み許可設定を実行する。その後、無限ループを繰り返して待機するとともに、後述するタイマ割込み処理が定期的に（本態様では 4 m s 毎に）実行される。

【 1 7 1 1 】

次に、ステップ S 3 0 1 1 5 において R A M 異常フラグが O N になった場合に実行する処理の流れについて説明する。

【 1 7 1 2 】

上述したように、ステップ S 3 0 1 0 3 において復電フラグが O N ではないと判定した場合（ステップ S 3 0 1 0 3 : N O ）、ステップ S 3 0 1 0 5 において R A M 判定値が正常ではないと判定した場合（ステップ S 3 0 1 0 5 : N O ）、及び、ステップ S 3 0 1 0 6 において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合（ステップ S 3 0 1 0 6 : N O ）には、ステップ S 3 0 1 1 5 に進み、R A M 異常フラグを O N にする。その後、ステップ S 3 0 1 1 6 に進む。

【 1 7 1 3 】

ステップ S 3 0 1 1 6 では、R A M クリアボタンが O N であるか否かを判定する。ステップ S 3 0 1 1 6 において、R A M クリアボタンが O N であると判定した場合には（ステップ S 3 0 1 1 6 : Y E S ）、ステップ S 3 0 1 1 7 に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であるか否かを判定する。ステップ S 3 0 1 1 7 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であると判定した場合には（ステップ S 3 0 1 1 7 : Y E S ）、上述したステップ S 3 0 1 1 8 に進み、上述した設定変更処理（設定変更モード）を実行する。その後、ステップ S 3 0 1 2 2 に進む。一方、ステップ S 3 0 1 1 6 において R A M クリアボタンが O N ではないと判定した場合（ステップ S 3 0 1 1 6 : N O ）、及び、ステップ S 3 0 1 1 7 において設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも 1 つが O N ではないと判定した場合（ステップ S 3 0 1 1 7 : N O ）には、ステップ S 3 0 1 1 9 に進む。

【 1 7 1 4 】

ステップ S 3 0 1 1 9 では、上述した R A M 異常フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 3 0 1 1 9 において、R A M 異常フラグが O N ではないと判定した場合には（ステップ S 3 0 1 1 9 : N O ）、ステップ S 3 0 1 2 0 に進み、上述した第 1 R A M クリア処理を実行する。ステップ S 3 0 1 2 0 を実行した後、ステップ S 3 0 1 2 1 に進み、第 1 R A M クリア処理を実行したことを示すコマンドである R A M クリアコマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。ステップ S 3 0 1 2 1 を実行した後、ステップ S 3 0 1 2 2 に進む。ただし、本説明の流れでは、R A M 異常フラグは O N になっているため、上述したステップ S 3 0 1 2 0 には進まない。

【 1 7 1 5 】

一方、ステップ S 3 0 1 1 9 において、R A M 異常フラグが O N であると判定した場合には（ステップ S 3 0 1 1 9 : Y E S ）、ステップ S 3 0 1 2 2 に進み、主側 R A M 6 4 が異常であることを示すコマンドである R A M 異常コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。後述するように、音声発光制御装置 9 0 は、R A M 異常コマンドを受信すると、R A M が異常であることを示す音声をスピーカー 4 6 から出力させる。具体的には、本態様では、「主制御装置の R A M が異常です。設定変更モードで起動して下さい」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。ステップ S 3 0 1 2 2 を実行した後、ステップ S 3 0 1 2 3 に進む。

【 1 7 1 6 】

ステップ S 3 0 1 2 3 では、上述した当否テーブル設定処理を実行し、その後、ステップ S 3 0 1 2 4 に進み、上述した点灯点滅処理を実行する。ステップ S 3 0 1 2 4 を実行した後、ステップ S 3 0 1 2 5 に進み、タイマ割込み処理の発生を許可する割込み許可設定を実行する。その後、無限ループ処理を繰り返して待機するとともに、後述するタイマ

10

20

30

40

50

割込み処理が定期的に（本態様では 4 m s 毎に）実行される。

【 1 7 1 7 】

以上説明したように、本態様においては、設定変更処理（設定変更モード）を実行させるための操作は、R A M クリアスイッチを押下した状態とし（O N 状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てを O N にした状態で、電源スイッチを O N にする操作である。また、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作は、R A M クリアスイッチを押下していない状態とし（O F F 状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てを O N にした状態で、電源スイッチを O N にする操作である。また、第 1 R A M クリア処理を実行させるための操作は、R A M クリアスイッチを押下した状態とし（O N 状態とし）、かつ、設定用の

10

【 1 7 1 8 】

以下に、上述したメイン処理が実行されることによって実現される処理の流れの一例をまとめて説明する。

【 1 7 1 9 】

・電力の供給が開始された際に、R A M 異常フラグを O N にすべき条件が成立しているか否かを判定するが（ステップ S 3 0 1 0 3、ステップ S 3 0 1 0 5、ステップ S 3 0 1 0 6）、設定変更処理（設定変更モード）を実行させるための操作が行なわれていた場合には、R A M 異常フラグを O N にすべき条件が成立しているか否かに関わらず、また、設定確認中フラグの状態に関わらず、設定変更処理（設定変更モード）を実行する（ステップ S 3 0 1 1 8）。

20

【 1 7 2 0 】

・電力の供給が開始された際に、R A M 異常フラグを O N にすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップ S 3 0 1 0 3、ステップ S 3 0 1 0 5、ステップ S 3 0 1 0 6）、R A M 異常フラグを O N にすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグが O N であると判定した場合には（ステップ S 3 0 1 0 7：Y E S）、設定変更処理（設定変更モード）を実行させるための操作、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作、及び、第 1 R A M クリア処理を実行させるための操作が行なわれているか否かに関わらず、設定変更処理（設定変更モード）を実行する（ステップ S 3 0 1 1 8）。

30

【 1 7 2 1 】

・電力の供給が開始された際に、R A M 異常フラグを O N にすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップ S 3 0 1 0 3、ステップ S 3 0 1 0 5、ステップ S 3 0 1 0 6）、R A M 異常フラグを O N にすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグが O N ではないと判定し（ステップ S 3 0 1 0 7：N O）、第 1 R A M クリア処理を実行させるための操作が行なわれていた場合には（ステップ S 3 0 1 0 8：Y E S、ステップ S 3 0 1 1 7：N O、ステップ S 3 0 1 1 9：N O）、設定確認中フラグの状態に関わらず、第 1 R A M クリア処理を実行し（ステップ S 3 0 1 2 0）、R A M クリアコマンドを送信する（ステップ S 3 0 1 2 1）。

40

【 1 7 2 2 】

・電力の供給が開始された際に、R A M 異常フラグを O N にすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップ S 3 0 1 0 3、ステップ S 3 0 1 0 5、ステップ S 3 0 1 0 6）、R A M 異常フラグを O N にすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグが O N ではないと判定し（ステップ S 3 0 1 0 7：N O）、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作が行なわれていた場合には（ステップ S 3 0 1 0 8：N O、ステップ S 3 0 1 0 9：Y E S）、設定確認処理（設定確認モード）を実行する（ステップ S 3 0 1 1 2）。

【 1 7 2 3 】

・電力の供給が開始された際に、R A M 異常フラグを O N にすべき条件が成立している

50

か否かを判定し（ステップS30103、ステップS30105、ステップS30106）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONではないと判定し（ステップS30107：NO）、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作が行なわれていない場合であっても、設定確認中フラグがONであった場合には（ステップS30110：YES）、設定確認処理（設定確認モード）を実行する（ステップS30112）。

【1724】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS30103、ステップS30105、ステップS30106）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していると判定してRAM異常フラグをONにした場合には（ステップS30115）、第1RAMクリア処理を実行させるための操作が行なわれていた場合であっても、第1RAMクリア処理を実行せず、RAM異常コマンドを送信する（ステップS30122）。

10

【1725】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS30103、ステップS30105、ステップS30106）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していると判定してRAM異常フラグをONにした場合には（ステップS30115）、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作が行なわれていた場合であっても、設定確認処理（設定確認モード）を実行せず、RAM異常コマンドを送信する（ステップS30122）。

20

【1726】

[タイマ割込み処理]

次に、タイマ割込み処理について説明する。タイマ割込み処理は、主制御装置60のMPU62によって定期的（例えば4msec周期）に起動される。

【1727】

図104は、第1実施形態の態様110の主側MPU62が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。ステップS30201では、各種乱数更新処理を実行する。各種乱数更新処理では、主側RAM64における各カウンタ（大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3、電動役物開放カウンタC4等）から現状の数値情報を読み出し、その読み出した数値情報に1を加算する処理を実行した後に、読み出し元のカウンタに加算後の数値情報を上書きする処理を実行する。なお、読み出した数値情報が当該カウンタの最大値である場合には、読み出し元のカウンタに0を上書きする処理を実行する。ステップS30201を実行した後、ステップS30202に進む。

30

【1728】

ステップS30202では、停電監視処理を実行する。停電監視処理では、電源装置85から主制御装置60に供給される駆動電圧を監視しており、当該駆動電圧が所定値（例えば10ボルト）を下回ったと判定した場合には、パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされた又は停電が発生したと判断して、主側CPU62xのレジスタに格納されている各種情報（遊技状態を示す情報や制御情報等）を主側RAM64の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側RAM64への退避が完了した場合に、復電フラグをONにするとともに、主側RAM64に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによってRAM判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出したRAM判定値を主側RAM64に記憶する。その後、後述するステップS30203には進まずに、供給される駆動電圧が低下して動作不能となるまで無限ループ処理を繰り返す。なお、本態様の電源装置85は、主制御装置60に供給される駆動電圧が所定値を下回るまで低下した場合であっても、主制御装置60などの制御系において駆動電圧として使用される5ボルトの安定化電圧が出力されるように構成されている。この安定化電圧が出力される時間としては、上述したRAM判定値を主側RAM64に記憶するまでの処理を実行するに十分な時間が確保されている。

40

50

【 1 7 2 9 】

一方、ステップ S 3 0 2 0 2 の停電監視処理において、電源装置 8 5 から主制御装置 6 0 に供給される駆動電圧が所定値を下回っていないと判定した場合には、そのままステップ S 3 0 2 0 3 に進む。

【 1 7 3 0 】

ステップ S 3 0 2 0 3 では、R A M 異常フラグ又は遊技停止フラグの少なくとも一方が O N であるか否かを判定する。R A M 異常フラグは、上述したように、電源投入時に実行されるメイン処理において主側 R A M 6 4 に記憶されている情報が正常ではないと判定された場合に O N になるフラグである。遊技停止フラグは、後述するように、不正検知処理において揺れや磁気を検出した場合に遊技の進行を停止させるために O N になるフラグである。ステップ S 3 0 2 0 3 において、R A M 異常フラグ及び遊技停止フラグの両方が O N ではないと判定した場合には（ステップ S 3 0 2 0 3 : N O ）、ステップ S 3 0 2 0 4 に進む。一方、ステップ S 3 0 2 0 3 において、R A M 異常フラグ又は遊技停止フラグの少なくとも一方が O N であると判定した場合には（ステップ S 3 0 2 0 3 : Y E S ）、ステップ S 3 0 2 0 4 以降の処理を実行せずに、本タイマ割込み処理を終了する。すなわち、R A M 異常フラグ又は遊技停止フラグの少なくとも一方が O N である場合には、ステップ S 3 0 2 0 4 以降の遊技の進行を可能とするための処理が実行されないこととなり、遊技の進行が可能な遊技進行モードには移行しない構成となっている。以下、遊技の進行を可能とするための処理であるステップ S 3 0 2 0 4 以降の処理について説明する。

【 1 7 3 1 】

ステップ S 3 0 2 0 4 では、ポート出力処理を実行する。ポート出力処理では、前回のタイマ割込み処理において出力情報の設定が行われている場合に、その出力情報に対応した出力を各種駆動部 3 6 c , 3 4 b に行うための処理を実行する。例えば、大入賞口 3 6 a を開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には可変入賞駆動部 3 6 c への駆動信号の出力を開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力を停止させる。また、第 2 始動口 3 4 の電動役物 3 4 a を開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には電動役物駆動部 3 4 b への駆動信号の出力を開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力を停止させる。その後、ステップ S 3 0 2 0 5 に進む。

【 1 7 3 2 】

ステップ S 3 0 2 0 5 では、読み込み処理を実行する。読み込み処理では、入球信号以外の信号の読み込みを実行し、その読み込んだ情報を今後の処理にて利用するために記憶する。その後、ステップ S 3 0 2 0 6 に進む。

【 1 7 3 3 】

ステップ S 3 0 2 0 6 では、各入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h から受信している信号を読み込むとともに、その読み込んだ情報に対応した処理を行うための入球検知処理を実行する。入球検知処理は、図 2 8 に示した入球検知処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。ステップ S 3 0 2 0 6 を実行した後、ステップ S 3 0 2 0 7 に進む。

【 1 7 3 4 】

ステップ S 3 0 2 0 7 では、主側 R A M 6 4 に設けられている所定のタイマカウンタの数値情報をまとめて更新するためのタイマ更新処理を実行する。その後、ステップ S 3 0 2 0 8 に進む。

【 1 7 3 5 】

ステップ S 3 0 2 0 8 では、第 1 始動口 3 3 及び第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球に伴う始動口用の入球処理を実行する。始動口用の入球処理では、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球したと判定されたことに基づいて大当たり乱数カウンタ C 1 、大当たり種別カウンタ C 2 及びリーチ乱数カウンタ C 3 の値を取得するとともに、取得したカウンタ値を R A M 6 4 の保留情報記憶エリア 6 4 b に記憶する。ステップ S 3 0 2 0 8 を実行した後、ステップ S 3 0 2 0 9 に進む。

【 1 7 3 6 】

ステップS30209では、スルーゲート35への遊技球の入球（通過）に伴うスルーゲート用の入球処理を実行する。スルーゲート用の入球処理では、スルーゲート35に遊技球が入球（通過）したと判定されたことに基づいて電動役物開放カウンタC4の値を取得するとともに、取得したカウンタ値をRAM64の電役保留エリア64dに記憶する。ステップS30209を実行した後、ステップS30210に進む。

【1737】

ステップS30210では、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。遊技回制御処理では、当たり抽選や、第1図柄表示部37a、第2図柄表示部37bの表示制御などを行う。ステップS30210を実行した後、ステップS30211に進む。

10

【1738】

ステップS30211では、遊技状態を移行させるための遊技状態移行処理を実行する。遊技状態移行処理では、遊技状態を開閉実行モード、高確率モード、高頻度サポートモードなどへ移行させる処理を実行する。ステップS30211を実行した後、ステップS30212に進む。

【1739】

ステップS30212では、電動役物34aを制御するための電役サポート用処理を実行する。電役サポート用処理では、電動役物34aを開放状態とするか否かの判定（電動役物開放抽選）を行なうとともに、開放状態とすると判定した場合には電動役物34aを駆動制御する。ステップS30212を実行した後、ステップS30213に進む。

20

【1740】

ステップS30213では、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、遊技者によって操作ハンドル25が操作された際に遊技球を遊技領域PAに発射するための処理を実行する。ステップS30213を実行した後、ステップS30214に進む。

【1741】

ステップS30214では、今回のタイマ割込み処理において送信対象として設定されたコマンドをサブ側の各制御装置に出力する（送信する）コマンド出力処理を実行する。例えば、変動用コマンド、種別コマンド、保留コマンド等の演出に関するコマンドが設定されている場合には、これらを音声発光制御装置90に対して送信する。ステップS30214を実行した後、ステップS30215に進む。

30

【1742】

ステップS30215では、不正検知処理を実行する。不正検知処理では、揺れや磁気を監視しており、揺れや磁気を検知した場合には、警報音や「揺れを検知しました！」「磁気を検知しました！」といった音声をスピーカー46から出力させるとともに、各種ランプ47を最大輝度で点滅させる。また、不正検知処理では、揺れや磁気を検知した場合には、上述した遊技停止フラグをONにする。この結果、遊技停止フラグがONになった以後は、ステップS30204～ステップS30216までの処理の実行が回避されることになる。

【1743】

ステップS30216では、遊技履歴情報を算出・表示するための遊技履歴用処理を実行する。遊技履歴用処理は、図29に示した遊技履歴用処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。ステップS30216を実行した後、本タイマ割込み処理を終了する。

40

【1744】

〔始動口用の入球処理〕

次に、始動口用の入球処理について説明する。始動口用の入球処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図104：S30208）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【1745】

図105は、第1実施形態の態様110の主側MPU62が実行する始動口用の入球処理を示すフローチャートである。ステップS30301では、遊技球が第1始動口33に

50

入球（始動入球）したか否かを、第1始動口33に対応した検知センサーの検知状態により判定する。ステップS30301において、遊技球が第1始動口33に入球したと判定した場合には（S30301：YES）、ステップS30302に進み、払出制御装置70に遊技球を4個払い出させるための賞球コマンドをセットする。その後、ステップS30303に進む。

【1746】

ステップS30303では、第1始動口33に遊技球が入球したことを遊技ホール側の管理制御装置に対して信号出力するために外部信号設定処理を行う。その後、ステップS30304に進む。

【1747】

ステップS30304では、第1保留エリアRaの保留個数記憶エリアに記憶された値である始動保留個数RaN（以下、第1始動保留個数RaNともいう）を読み出し、当該第1始動保留個数RaNを後述する処理の対象として設定する。第1始動保留個数RaNは、第1始動口33への遊技球の入球に基づく保留個数を示す。その後、ステップS30309に進む。

【1748】

ステップS30301において、遊技球が第1始動口33に入球していないと判定した場合には（S30301：NO）、ステップS30305に進み、遊技球が第2始動口34に入球したか否かを第2始動口34に対応した検知センサーの検知状態により判定する。

【1749】

ステップS30305において、遊技球が第2始動口34に入球したと判定した場合には（S30305：YES）、ステップS30306に進み、払出制御装置70に遊技球を1個払い出させるための賞球コマンドをセットする。その後、ステップS30307に進む。一方、ステップS30305において、遊技球が第2始動口34に入球していないと判定した場合には（S30305：NO）、本始動口用の入球処理を終了する。

【1750】

ステップS30307では、第2始動口34に遊技球が入球したことを遊技ホール側の管理制御装置に対して信号出力するために、外部信号設定処理を行う。その後、ステップS30308に進む。

【1751】

ステップS30308では、第2保留エリアRbの保留個数記憶エリアに記憶された値である始動保留個数RbN（以下、第2始動保留個数RbNともいう）を読み出し、当該第2始動保留個数RbNを後述する処理の対象として設定する。第2始動保留個数RbNは、第2始動口34への遊技球の入球に基づく保留個数を示す。その後、ステップS30309に進む。

【1752】

ステップS30309では、上述したステップS30304又はステップS30308において設定された始動保留個数N（RaN又はRbN）が上限値（本実施形態では4）未満であるか否かを判定する。ステップS30309において、始動保留個数Nが上限値未満ではない場合（S30309：NO）、すなわち、始動保留個数Nが上限値以上である場合には、本始動口用の入球処理を終了する。

【1753】

一方、ステップS30309において、始動保留個数Nが上限値未満である場合には（S30309：YES）、ステップS30310に進み、対応する保留エリアの始動保留個数Nに1を加算した後、ステップS30311に進み、合計保留個数記憶エリアに記憶された値（以下、合計保留個数CRNと言う）に1を加算する。合計保留個数CRNは、第1始動保留個数RaNと第2始動保留個数RbNとの合計値を示す。その後、ステップS30312に進む。

【1754】

ステップS30312では、ステップS30201（図104）において更新した大当

10

20

30

40

50

たり乱数カウンタC 1、大当たり種別カウンタC 2およびリーチ乱数カウンタC 3の各値を、対応する保留エリアの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち、ステップS 3 0 3 1 0において1を加算した保留個数と対応する記憶エリアに記憶する。具体的には、第1始動保留個数R a Nが処理の対象として設定されている場合には、ステップS 3 0 2 0 1（図1 0 4）にて更新した大当たり乱数カウンタC 1、大当たり種別カウンタC 2およびリーチ乱数カウンタC 3の各値を、第1保留エリアR aの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわちステップS 3 0 3 1 0において1を加算した第1始動保留個数R a Nと対応する記憶エリアに記憶する。また、第2始動保留個数R b Nが処理の対象として設定されている場合には、ステップS 3 0 2 0 3（図1 0 4）にて更新した大当たり乱数カウンタC 1、大当たり種別カウンタC 2およびリーチ乱数カウンタC 3の各値を、第2保留エリアR bの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわちステップS 3 0 3 1 0において1を加算した第2始動保留個数R b Nと対応する記憶エリアに記憶する。ステップS 3 0 3 1 2を実行した後、ステップS 3 0 3 1 3に進む。

10

【1 7 5 5】

ステップS 3 0 3 1 3では、先判定処理を実行する。先判定処理は、大当たり乱数カウンタC 1、大当たり種別カウンタC 2およびリーチ乱数カウンタC 3の各値の情報（保留情報）に基づいて、当たり抽選の当否判定結果（抽選結果）、大当たりの種別、リーチの発生の有無などの判定を、当該保留情報が主制御装置6 0による当たり抽選の対象となるよりも前に実行する処理である。先判定処理の詳細については後述する。ステップS 3 0 3 1 3を実行した後、ステップS 3 0 3 1 4に進む。

20

【1 7 5 6】

ステップS 3 0 3 1 4では、保留コマンドを設定する処理を実行する。具体的には、大当たり乱数カウンタC 1、大当たり種別カウンタC 2、リーチ乱数カウンタC 3の各値の情報（保留情報）に基づいて実行された先判定処理の判定結果を保留コマンドとして設定する。

【1 7 5 7】

保留コマンドは、第1始動口3 3又は第2始動口3 4への遊技球の入球が発生したこと及び当該入球に基づいて取得された保留情報に基づく先判定処理による判定結果を、当該保留情報が主制御装置6 0による当たり抽選の対象となるよりも前に、サブ側の制御装置に確認させるためのコマンドである。保留コマンドは、上述したコマンド出力処理（図1 0 4：ステップS 3 0 2 1 4）において音声発光制御装置9 0に送信される。

30

【1 7 5 8】

また、音声発光制御装置9 0は、第1始動口3 3への遊技球の入球に基づいて送信された保留コマンドを受信した場合には、図柄表示装置4 1の第1保留表示領域D s 1における表示を保留個数の増加に対応させて変更させるためのコマンドを表示制御装置1 0 0に送信する。当該コマンドを受信した表示制御装置1 0 0は、図柄表示装置4 1の第1保留表示領域D s 1における表示を保留個数の増加に対応させて変更する。一方、第2始動口3 4への入球に基づいて送信された保留コマンドを受信した場合には、音声発光制御装置9 0は、図柄表示装置4 1の第2保留表示領域D s 2における表示を保留個数の増加に対応させて変更させるためのコマンドを表示制御装置1 0 0に送信する。当該コマンドを受信した表示制御装置1 0 0は、図柄表示装置4 1の第2保留表示領域D s 2における表示を保留個数の増加に対応させて変更する。

40

【1 7 5 9】

主側M P U 6 2は、ステップS 3 0 3 1 4を実行した後、本始動口用の入球処理を終了する。

【1 7 6 0】**[先判定処理]**

次に、先判定処理について説明する。先判定処理は、始動口用の入球処理のサブルーチン（図1 0 4：S 3 0 3 1 4）として主制御装置6 0のM P U 6 2によって実行される。

【1 7 6 1】

50

図106は、第1実施形態の態様110の主側MPU62が実行する先判定処理を示すフローチャートである。上述のように先判定処理は、保留情報に基づいて、当たり抽選の当否判定、大当たりの種別の判定、リーチの発生の有無の判定などの判定結果を、当該保留情報が主制御装置60による当たり抽選の対象となるよりも前に実行する処理である。

【1762】

ステップS30401では、始動口用の入球処理(図105)における始動口への遊技球の入球によって記憶エリアに記憶された大当たり乱数カウンタC1の値を読み出す。その後、ステップS30402に進み、今回の入球による当たり抽選が遊技回として実行される時点での抽選モードを判定する。具体的には、今回の入球よりも前の入球によって実行された先判定処理の判定結果を該当する記憶エリアから読み出し、今回の入球による当たり抽選よりも前に発生する確変大当たりの有無を判定することによって、今回の入球による当たり抽選が遊技回として実行される時点での抽選モードを判定する。

10

【1763】

ステップS30402において、今回の入球による当たり抽選が遊技回として実行される時点における抽選モードが低確率モードであると判定した場合には、(S30402: YES)、ステップS30403に進み、主側RAM64の当否テーブル記憶領域に記憶されている低確率モード用の当否テーブルを参照する。上述したように、本態様では、メイン処理(図103)の当否テーブル設定処理(ステップS30123)において、「抽選設定1」から「抽選設定6」までの6段階の抽選設定のそれぞれに対応した6種類の低確率モード用の当否テーブルのうち、抽選設定を示す設定情報に対応した低確率モード用の当否テーブルが主側RAM64の当否テーブル記憶領域に記憶される。この結果、本ステップS30403において、主側MPU62は、抽選設定を示す設定情報に対応した低確率モード用の当否テーブルを参照することになる。具体的には、例えば、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報の値が「1」である場合には、抽選設定1に対応した低確率モード用の当否テーブルが主側RAM64の当否テーブル記憶領域に記憶されており、抽選設定1に対応した低確率モード用の当否テーブルを参照することになる。その後、ステップS30405に進み、低確率モード用の当否テーブルを参照した結果、今回読み出した大当たり乱数カウンタC1の値の情報が、大当たりに対応しているか否かを判定する。なお、6種類の低確率モード用の当否テーブルの一例については、既に態様57において説明したため、ここでは説明を省略する。

20

30

【1764】

一方、ステップS30402において、今回の入球による当たり抽選が遊技回として実行される時点における抽選モードが低確率モードでないと判定した場合には(S30402: NO)、ステップS30404に進み、高確率モード用の当否テーブルを参照する。その後、ステップS30405に進み、高確率モード用の当否テーブルを参照した結果、今回読み出した大当たり乱数カウンタC1の値が、大当たりに対応しているか否かを判定する。なお、本態様では、抽選設定にかかわらず1種類の高確率モード用の当否テーブルを参照する構成としたが、低確率モード用の当否テーブルと同様に、抽選設定に対応した数の高確率モード用の当否テーブルを用意し、抽選設定に対応した高確率モード用の当否テーブルを参照する構成としてもよい。

40

【1765】

ステップS30405において、今回読み出した大当たり乱数カウンタC1の値が大当たりに対応していると判定した場合には(S30405: YES)、ステップS30406に進み、今回の始動口への入球によって記憶エリアに記憶された大当たり種別カウンタC2の値を読み出す。その後、ステップS30407に進み、振分テーブル記憶エリア63bに記憶されている振分テーブルを参照する。具体的には、今回の振り分け対象となった大当たり種別カウンタC2が第1始動口33への遊技球の入球に基づいて取得されたものである場合には、第1始動口用振分テーブルを参照し、第2始動口34への遊技球の入球に基づいて取得されたものである場合には、第2始動口用振分テーブルを参照する。ステップS30407を実行した後、ステップS30408に進む。

50

【 1 7 6 6 】

ステップ S 3 0 4 0 8 では、振分テーブルを参照した結果、今回読み出した大当たり種別カウンタ C 2 の値が、確変大当たりに対応しているか否かを判定する。ステップ S 3 0 4 0 8 において、確変大当たりに対応していると判定した場合には (S 3 0 4 0 8 : Y E S)、ステップ S 3 0 4 0 9 に進み、先判定処理結果記憶エリア 6 4 f に確変大当たり情報を記憶する。その後、先判定処理を終了する。一方、ステップ S 3 0 4 0 8 において、確変大当たりに対応していないと判定した場合には (S 3 0 4 0 8 : N O)、ステップ S 3 0 4 1 0 に進み、先判定処理結果記憶エリア 6 4 f に通常大当たり情報を記憶する。その後、先判定処理を終了する。

【 1 7 6 7 】

10

ステップ S 3 0 4 0 5 において、今回読み出した大当たり乱数カウンタ C 1 の値が、大当たりに対応していないと判定した場合には (S 3 0 4 0 5 : N O)、ステップ S 3 0 4 1 1 に進み、今回の始動口への入球によって記憶エリアに記憶されたリーチ乱数カウンタ C 3 の値を読み出す。その後、ステップ S 3 0 4 1 2 に進み、リーチ判定用テーブル記憶エリア 6 3 c に記憶されているリーチ判定用テーブルを参照する。その後、ステップ S 3 0 4 1 3 に進み、リーチ判定用テーブルを参照した結果、今回読み出したリーチ乱数カウンタ C 3 の値が、リーチ発生に対応しているか否かを判定する。

【 1 7 6 8 】

ステップ S 3 0 4 1 3 において、リーチ発生に対応していると判定した場合には (S 3 0 4 1 3 : Y E S)、ステップ S 3 0 4 1 4 に進み、先判定処理結果記憶エリア 6 4 f にリーチ発生情報を記憶させる。その後、先判定処理を終了する。一方、ステップ S 3 0 4 1 3 において、リーチ発生に対応していないと判定した場合には (S 3 0 4 1 3 : N O)、そのまま先判定処理を終了する。

20

【 1 7 6 9 】

〔 遊技回制御処理 〕

次に、遊技回制御処理について説明する。遊技回制御処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン (図 1 0 4 : ステップ S 3 0 2 1 0) として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【 1 7 7 0 】

図 1 0 7 は、第 1 実施形態の態様 1 1 0 の主側 M P U 6 2 が実行する遊技回制御処理を示すフローチャートである。ステップ S 3 0 5 0 1 では、開閉実行モード中か否かを判定する。具体的には、R A M 6 4 の各種フラグ記憶エリア 6 4 e の開閉実行モードフラグが O N であるか否かを判定する。開閉実行モードフラグは、後述するように、大当たりに関連した遊技回における図柄の変動が終了し、開閉実行モードに移行するタイミングで O N にされ、開閉実行モードが終了するタイミングで O F F にされる。

30

【 1 7 7 1 】

ステップ S 3 0 5 0 1 において、開閉実行モードフラグが O N であると判定した場合には (S 3 0 5 0 1 : Y E S)、開閉実行モード中であると判定し、ステップ S 3 0 5 0 2 以降の処理のいずれも実行することなく、本遊技回制御処理を終了する。すなわち、開閉実行モード中である場合には、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球が発生しているか否かに関係なく、遊技回が開始されることはない。一方、ステップ S 3 0 5 0 1 において、開閉実行モード中ではないと判定した場合には (S 3 0 5 0 1 : N O)、ステップ S 3 0 5 0 2 に進む。

40

【 1 7 7 2 】

ステップ S 3 0 5 0 2 では、メイン表示部 4 5 が変動表示中であるか否かを判定する。具体的には、第 1 図柄表示部 3 7 a 又は第 2 図柄表示部 3 7 b のいずれか一方が変動表示中であるか否かを判定する。この判定は、R A M 6 4 の各種フラグ記憶エリア 6 4 e における変動表示中フラグが O N であるか否かを判定することにより行われる。変動表示中フラグは、第 1 図柄表示部 3 7 a 又は第 2 図柄表示部 3 7 b のいずれか一方について変動表示を開始させる場合に O N にされ、その変動表示が終了する場合に O F F にされる。

50

【 1 7 7 3 】

ステップ S 3 0 5 0 2 において、メイン表示部 4 5 が変動表示中ではないと判定した場合には (S 3 0 5 0 2 : N O)、ステップ S 3 0 5 0 3 ~ ステップ S 3 0 5 0 5 の遊技回開始用処理に進む。ステップ S 3 0 5 0 3 では、合計保留個数 C R N が「 0 」であるか否かを判定する。合計保留個数 C R N が「 0 」である場合とは、第 1 始動口 3 3 及び第 2 始動口 3 4 のいずれについても始動保留個数が「 0 」であることを意味する。したがって、ステップ S 3 0 5 0 3 において、合計保留個数 C R N が「 0 」であると判定した場合には (S 3 0 5 0 3 : Y E S)、本遊技回制御処理を終了する。一方、ステップ S 3 0 5 0 3 において、合計保留個数 C R N が「 0 」でないと判定した場合には (S 3 0 5 0 3 : N O)、ステップ S 3 0 5 0 4 に進む。

10

【 1 7 7 4 】

ステップ S 3 0 5 0 4 では、第 1 保留エリア R a 又は第 2 保留エリア R b に記憶されているデータを変動開始後の状態に設定するための保留情報シフト処理を実行し、ステップ S 3 0 5 0 5 に進む。保留情報シフト処理の詳細は後述する。

【 1 7 7 5 】

ステップ S 3 0 5 0 5 では、メイン表示部 4 5 における変動表示及び図柄表示装置 4 1 における変動表示を開始させるための変動開始処理を実行する。なお、変動開始処理の詳細は後述する。その後、ステップ S 3 0 5 0 6 に進む。

【 1 7 7 6 】

ステップ S 3 0 5 0 6 では、遊技回数カウンタ P N C の値を 1 減算する。遊技回数カウンタ P N C は、高頻度サポートモードにおいて実行された遊技回数をカウントするためのカウンタである。ステップ S 3 0 5 0 6 を実行した後、本遊技回制御処理を終了する。

20

【 1 7 7 7 】

一方、ステップ S 3 0 5 0 2 において、メイン表示部 4 5 が変動表示中であると判定した場合には (S 3 0 5 0 2 : Y E S)、ステップ S 3 0 5 0 7 に進む。

【 1 7 7 8 】

ステップ S 3 0 5 0 7 では、今回の遊技回の変動時間が経過したか否かを判定する。変動時間とは、上述したように、図柄列が変動を開始してから全ての図柄列が停止するまでの時間であり、単位遊技時間の一部である。具体的には、ステップ S 3 0 5 0 7 では、R A M 6 4 の変動時間カウンタエリア (各種カウンタエリア 6 4 d) に記憶されている変動時間情報の値が「 0 」となったか否かを判定する。当該変動時間情報の値は、後述する変動時間の設定処理 (図 1 0 8 のステップ S 3 0 6 0 3) において設定される。この設定された変動時間情報の値は、タイマ割込み処理が起動される度に 1 減算される。

30

【 1 7 7 9 】

ステップ S 3 0 5 0 7 において、変動時間が経過していないと判定した場合には (S 3 0 5 0 7 : N O)、ステップ S 3 0 5 0 8 に進み、変動表示用処理を実行する。変動表示用処理は、今回の遊技回に係る結果表示部における表示態様を変更する処理である。ステップ S 3 0 5 0 8 を実行した後、本遊技回制御処理を終了する。

【 1 7 8 0 】

ステップ S 3 0 5 0 7 において、変動時間が経過していると判定した場合には (S 3 0 5 0 7 : Y E S)、ステップ S 3 0 5 0 9 に進み、変動終了処理を実行する。変動終了処理では、後述する当たり判定処理 (図 1 0 9) において決定された停止図柄を、今回の遊技回の結果としてメイン表示部 4 5 に停止表示させる。ステップ S 3 0 5 0 9 を実行した後、ステップ S 3 0 5 1 0 に進む。

40

【 1 7 8 1 】

ステップ S 3 0 5 1 0 では、R A M 6 4 の各種フラグ記憶エリア 6 4 e に記憶されているいずれかの当たりフラグが O N であるか否かを判定する。当たりフラグは、後述する当たり判定処理 (図 1 0 9) において当たり当選した場合に O N にされるフラグである。ステップ S 3 0 5 1 0 において、いずれかの当たりフラグが O N であると判定した場合には (S 3 0 5 1 0 : Y E S)、ステップ S 3 0 5 1 1 に進み、開閉実行モードフ

50

ラグをONにする。その後、本遊技回制御処理を終了する。一方、ステップS30510において、いずれの大当たりフラグもONではないと判定した場合には(S30510:NO)、ステップS30512に進む。

【1782】

ステップS30512では、合計保留個数CRNが「0」であるか否かを判定する。ステップS30512において、合計保留個数CRNが「0」と判定した場合には(S30512:YES)、ステップS30513に進み、客待ちコマンドを設定する。客待ちコマンドは、図柄の変動(遊技回)が終了した時点において保留情報記憶エリア64bに保留情報が1つも記憶されていないことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置90に認識させるための情報を含むコマンドである。ステップS30513において設定された客待ちコマンドは、上述したコマンド出力処理(図104:ステップS30214)において音声発光制御装置90に送信される。一方、ステップS30512において、合計保留個数CRNが「0」ではないと判定した場合には(S30512:NO)、本遊技回制御処理を終了する。

10

【1783】

[変動開始処理]

次に、変動開始処理について説明する。変動開始処理は、遊技回制御処理のサブルーチン(図107:S30505)として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【1784】

図108は、第1実施形態の態様110の主側MPU62が実行する変動開始処理を示すフローチャートである。ステップS30601では、当たり判定処理を実行する。当たり判定処理では、保留情報シフト処理において実行エリアAEにシフトされた大当たり乱数カウンタC1の値等に基づいて大当たり当選したか否かを判定する処理である。当たり判定処理の詳細については後述する。ステップS30601を実行した後、ステップS30602に進む。

20

【1785】

ステップS30602では、変動時間の設定処理を実行する。変動時間の設定処理では、大当たりの有無やリーチの発生の有無に基づいて、第1図柄表示部37a又は第2図柄表示部37bにおける今回の遊技回に要する時間である変動時間を設定する。変動時間の設定処理の詳細は、図89に示した変動時間の設定処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。ステップS30602を実行した後、ステップS30603に進む。

30

【1786】

ステップS30603では、RAM64の第2図柄表示部フラグがONであるか否かを判定する。ステップS30603において、RAM64の第2図柄表示部フラグがONではないと判定した場合には(S30603:NO)、ステップS30604に進み、第1変動用コマンドを設定する。第1変動用コマンドには、今回の遊技回が第1始動口33への入賞に基づいて取得された保留情報に係るものであることを示す情報が含まれているとともに、リーチの発生の有無の情報及びステップS30602において設定された変動時間の情報が含まれている。一方、ステップS30603において、第2図柄表示部フラグがONであると判定した場合には(S30603:YES)、ステップS30605に進み、第2変動用コマンドを設定する。第2変動用コマンドには、今回の遊技回が第2始動口34への入賞に基づいて取得された保留情報に係るものであることを示す情報が含まれているとともに、リーチの発生の有無の情報及びステップS30602において設定された変動時間の情報が含まれている。ステップS30604又はステップS30605を実行した後、ステップS30606に進む。

40

【1787】

ステップS30606では、種別コマンドを設定する。種別コマンドには、大当たりの有無及び振分け判定の結果の情報が含まれる。つまり、種別コマンドには、大当たりの種別の情報として、16R確変大当たりの情報、8R確変大当たりの情報、16R通常大当たりの情報、8R通常大当たりの情報、又は、外れ結果の情報が含まれている。

50

【 1 7 8 8 】

ステップ S 3 0 6 0 4 ~ ステップ S 3 0 6 0 6 にて設定された変動用コマンド及び種別コマンドは、上述したコマンド出力処理（図 1 0 4 : ステップ S 3 0 2 1 4）において音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 は、受信した変動用コマンド及び種別コマンドに基づいて、その遊技回における演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。ステップ S 3 0 6 0 6 を実行後、ステップ S 3 0 6 0 7 に進む。

【 1 7 8 9 】

ステップ S 3 0 6 0 7 では、第 1 図柄表示部 3 7 a 及び第 2 図柄表示部 3 7 b のうち今回の遊技回に対応した図柄表示部に、図柄の変動表示を開始させる。具体的には、R A M 6 4 の第 2 図柄表示部フラグが O N ではない場合には、今回の遊技回に対応した図柄表示部が第 1 図柄表示部 3 7 a であると特定して変動表示を開始させ、第 2 図柄表示部フラグが O N である場合には、今回の遊技回に対応した図柄表示部が第 2 図柄表示部 3 7 b であると特定して変動表示を開始させる。ステップ S 3 0 6 0 7 を実行した後、本変動開始処理を終了する。

【 1 7 9 0 】

[当たり判定処理]

次に、当たり判定処理について説明する。当たり判定処理は、変動開始処理のサブルーチン（図 1 0 8 : S 3 0 6 0 1）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【 1 7 9 1 】

図 1 0 9 は、第 1 実施形態の態様 1 1 0 の主側 M P U 6 2 が実行する当たり判定処理を示すフローチャートである。ステップ S 3 0 7 0 1 では、当否抽選モードが高確率モードであるか否かを判定する。具体的には、R A M 6 4 の各種フラグ記憶エリアの高確率モードフラグが O N であるか否かを判定する。高確率モードフラグは、当否抽選モードが高確率モードであるか否かを M P U 6 2 にて特定するためのフラグであり、本実施形態では、確変大当たりの当選に係る開閉実行モードの終了に際して O N にされ、その後大当たりに当選して開閉実行モードが開始される際に O F F にされる。ステップ S 3 0 7 0 1 において、高確率モードであると判定した場合には（S 3 0 7 0 1 : Y E S）、ステップ S 3 0 7 0 2 に進む。

【 1 7 9 2 】

ステップ S 3 0 7 0 2 では、高確率モード用の当否テーブルを参照して当否判定を行う。具体的には、実行エリア A E に記憶されている大当たり乱数カウンタ C 1 の値が、高確率モード用の当否テーブルにおいて大当たり当選として設定されている値と一致しているか否かを判定する。その後、ステップ S 3 0 7 0 4 に進む。一方、ステップ S 3 0 7 0 1 において高確率モードではないと判定した場合には（S 3 0 7 0 1 : N O）、ステップ S 3 0 7 0 3 に進む。

【 1 7 9 3 】

ステップ S 3 0 7 0 3 では、主側 R A M 6 4 の当否テーブル記憶領域に記憶されている低確率モード用の当否テーブルを参照して当否判定を行う。上述したように、本態様では、メイン処理（図 1 0 3）の当否テーブル設定処理（ステップ S 3 0 1 2 3）において、「抽選設定 1」から「抽選設定 6」までの 6 段階の抽選設定のそれぞれに対応した 6 種類の低確率モード用の当否テーブルのうち、抽選設定を示す設定情報に対応した低確率モード用の当否テーブルが主側 R A M 6 4 の当否テーブル記憶領域に記憶される。この結果、本ステップ S 3 0 7 0 3 において、主側 M P U 6 2 は、抽選設定を示す設定情報に対応した低確率モード用の当否テーブルを参照することになる。具体的には、例えば、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報の値が「1」である場合には、抽選設定 1 に対応した低確率モード用の当否テーブルが主側 R A M 6 4 の当否テーブル記憶領域に記憶されており、抽選設定 1 に対応した低確率モード用の当否テーブルを参照して当否判定を行うことになる。当否判定では、実行エリア A E に記憶されている大当たり乱数カウンタ C 1 の値が、設定情報に対応した低確率モード用の当否テーブルにおいて大当た

10

20

30

40

50

り当選として設定されている値と一致しているか否かを判定する。その後、ステップS 3 0 7 0 4に進む。

【1 7 9 4】

ステップS 3 0 7 0 4では、ステップS 3 0 7 0 2又はステップS 3 0 7 0 3における当否判定（当たり抽選）の結果が大当たり当選であるか否かを判定する。ステップS 3 0 7 0 4において、当否判定の結果が大当たり当選である場合には（S 3 0 7 0 4：YES）、ステップS 3 0 7 0 5～ステップS 3 0 7 1 2において、大当たり当選である場合における遊技結果を設定するための処理及び停止結果を設定するための処理を実行する。

【1 7 9 5】

ステップS 3 0 7 0 5では、RAM 6 4の第2図柄表示部フラグがONであるか否かを判定する。ステップS 3 0 7 0 5において、第2図柄表示部フラグがONではないと判定した場合には（S 3 0 7 0 5：NO）、ステップS 3 0 7 0 6に進み、第1始動口用の振分テーブル（図8（a）参照）を参照して振分判定を行う。具体的には、実行エリアAEに記憶されている大当たり種別カウンタC 2の値が、16R確変大当たりの数値範囲、8R確変大当たりの数値範囲、16R通常大当たりの数値範囲、8R通常大当たりの数値範囲のいずれに含まれているかを判定する。

10

【1 7 9 6】

一方、ステップS 3 0 7 0 5において、第2図柄表示部フラグがONであると判定した場合には（S 3 0 7 0 5：YES）、ステップS 3 0 7 0 7に進み、第2始動口用の振分テーブル（図8（b）参照）を参照して振分判定を行う。具体的には、実行エリアAEに記憶されている大当たり種別カウンタC 2の値が、16R確変大当たりの数値範囲、8R確変大当たりの数値範囲、16R通常大当たりの数値範囲、8R通常大当たりの数値範囲のいずれに含まれているかを判定する。ステップS 3 0 7 0 6又はステップS 3 0 7 0 7の処理を実行した後、ステップS 3 0 7 0 8に進む。

20

【1 7 9 7】

ステップS 3 0 7 0 8では、ステップS 3 0 7 0 6又はステップS 3 0 7 0 7において振り分けた大当たりの種別が確変大当たりであるか否かを判定する。ステップS 3 0 7 0 8において、遊技結果が確変大当たりであると判定した場合には（S 3 0 7 0 8：YES）、ステップS 3 0 7 0 9に進む。

【1 7 9 8】

ステップS 3 0 7 0 9では、確変大当たり用の停止結果設定処理を実行する。確変大当たり用の停止結果設定処理とは、確変大当たりに当選することとなる今回の遊技回において、第1図柄表示部3 7 a又は第2図柄表示部3 7 bに、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了させるかを設定するための処理である。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア6 3 eに記憶されている確変大当たり用の停止結果テーブルを参照することで、ステップS 3 0 7 0 6又はステップS 3 0 7 0 7において振り分けた大当たりの種別に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報をRAM 6 4の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップS 3 0 7 0 9を実行した後、ステップS 3 0 7 1 0に進む。

30

【1 7 9 9】

ステップS 3 0 7 1 0では、ステップS 3 0 7 0 6又はステップS 3 0 7 0 7において振り分けた大当たりの種別に対応したフラグ（大当たり種別フラグ）をONにする。具体的には、16R確変大当たりである場合には16R確変フラグをONにし、8R確変大当たりである場合には8R確変フラグをONにする。その後、本当たり判定処理を終了する。

40

【1 8 0 0】

一方、ステップS 3 0 7 0 8において、ステップS 3 0 7 0 6又はステップS 3 0 7 0 7において振り分けた大当たりの種別が確変大当たりでないと判定した場合には（S 3 0 7 0 8：NO）、すなわち、振り分けた大当たりの種別が通常大当たりである場合には、ステップS 3 0 7 1 1に進む。

【1 8 0 1】

50

ステップS30711では、通常大当たり用の停止結果設定処理を実行する。通常大当たり用の停止結果設定処理とは、通常大当たりに当選することとなる今回の遊技回において、第1図柄表示部37a又は第2図柄表示部37bに、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了させるかを設定するための処理である。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア63eに記憶されている通常大当たり用の停止結果テーブルを参照することで、ステップS30706又はステップS30707において振り分けた大当たりの種別に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報をRAM64の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップS30711を実行した後、ステップS30712に進む。

【1802】

ステップS30712では、ステップS30706又はステップS30707において振り分けた大当たりの種別に対応したフラグ（大当たり種別フラグ）をONにする。具体的には、16R通常大当たりである場合には16R通常フラグをONにし、8R通常大当たりである場合には8R通常フラグをONにする。その後、本当たり判定処理を終了する。

【1803】

ステップS30704において、ステップS30702又はステップS30703における当たり抽選の結果が大当たり当選でない場合には（S30704：NO）、ステップS30713に進み、外れ時用の停止結果設定処理を実行する。外れ時用の停止結果設定処理とは、外れ結果となる今回の遊技回において、第1図柄表示部37a又は第2図柄表示部37bに、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了させるかを設定するための処理である。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア63eにおける外れ時用の停止結果テーブルを参照することで、実行エリアAEに記憶されている大当たり乱数カウンタC1の値に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報をRAM64の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップS30713を実行した後、本当たり判定処理を終了する。

【1804】

以上説明したように、本態様によれば、電力の供給の開始に伴って実行されるメイン処理（図103）において、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報に対応した低確率モード用の当否テーブルを主側ROM63の当否テーブル記憶領域から読み出し、読み出した低確率モード用の当否テーブルを主側RAM64の当否テーブル記憶領域に書き込む当否テーブル設定処理（図103：ステップS30123）を実行し、当たり判定処理（図109）において、主側RAM64の当否テーブル記憶領域に記憶されている低確率モード用の当否テーブルを参照するので、当たり判定処理を実行する際に設定情報を参照しなくてもよい。したがって、例えば、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わってしまった場合であっても、書き換わる前の設定情報に対応した低確率モード用の当否テーブルに基づいて、当たり判定処理を実行することができる。したがって、ノイズ等の影響を受けにくいパチンコ機10を提供することができる。

【1805】

なお、本態様では、高確率モード用の当否テーブルについては、設定情報に関わらず1種類の高確率モード用の当否テーブルを用いる構成としたが、この構成に代えて、高確率モード用の当否テーブルについても、6段階の設定情報のそれぞれに対応した6種類の高確率モード用の当否テーブルを用いる構成としてもよい。この構成を採用する場合には、メイン処理において、主側RAM64の設定情報記憶領域に記憶されている設定情報に対応した高確率モード用の当否テーブルを主側ROM63の当否テーブル記憶領域から読み出し、読み出した高確率モード用の当否テーブルを主側RAM64の当否テーブル記憶領域に書き込み、当たり判定処理において、高確率モード中である場合には、主側RAM64の当否テーブル記憶領域に記憶されている高確率モード用の当否テーブルを参照する構成とすればよい。このような構成によれば、高確率モード中の場合にも、同様に、当たり判定処理を実行する際に設定情報を参照しなくてもよい。したがって、例えば、設定情報

10

20

30

40

50

がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わってしまった場合であっても、書き換わる前の設定情報に対応した高確率モード用の当否テーブルに基づいて、当たり判定処理を実行することができる。したがって、ノイズ等の影響を受けにくいパチンコ機 10 を提供することができる。

【1806】

また、本態様では、電力の供給の開始に伴って実行されるメイン処理（図 103）において、当否テーブル設定処理（ステップ S30123）を必ず実行する構成を採用したが、この構成に代えて、当否テーブル設定処理を、設定変更処理（設定変更モード）（ステップ S30118）において設定情報が変更されたことを契機として実行し、設定変更処理（設定変更モード）が実行されない場合や設定変更処理（設定変更モード）が実行されても設定情報が変更されなかった場合には当否テーブル設定処理を実行しない構成としてもよい。すなわち、当否テーブル設定処理は、主側 RAM 64 の当否テーブル記憶領域に記憶されている当否テーブルが設定情報に対応している場合には実行する必要はなく、少なくとも設定情報が変更されたことを契機として実行する構成とすればよい。

【1807】

<態様 111>

上記各態様のうち、設定変更モード及び設定確認モードを実行可能な構成において、設定変更モードの実行中の期間のうち、当該設定変更モードが開始してから、変更中の設定情報を確定させるまでの期間は、情報表示部 45z の右端 7 セグメント表示器 45z4 の DP 発光部が点滅した状態となっており、設定情報の確定後から当該設定変更モードが終了するまでの 2 秒間の期間は、当該 DP 発光部が点灯した状態となる構成としてもよい。また、設定確認モードの実行中の期間は、情報表示部 45z の右端 7 セグメント表示器 45z4 の DP 発光部が点灯した状態となっている構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

【1808】

図 110 は、第 1 実施形態の態様 111 における情報表示部 45z に設定情報が表示されている様子を示す説明図である。図 110（A）及び図 110（B）は、設定変更モードの実行中における情報表示部 45z の表示態様を示す説明図である。図 110（A）及び図 110（B）に示すように、本態様における設定変更モードの実行中においては、情報表示部 45z の左 3 つの 7 セグメント表示器（左端 7 セグメント表示器 45z1、左中 7 セグメント表示器 45z2 及び右中 7 セグメント表示器 45z3）は、実行中のモードの種別情報を表示する種別情報表示エリアとして機能し、設定変更モードの実行中であることを示す「set.」という文字列を表示する。そして、情報表示部 45z の右端 7 セグメント表示器 45z4 は、設定情報の数値情報を表示する数値情報表示エリアとして機能し、抽選設定の設定情報の数値情報を表示する。

【1809】

ここで、設定変更モードは 2 つの期間によって構成されており、具体的には、設定情報を変更可能な期間であって設定変更モードが開始してから設定情報が確定するまでの期間である変更期間と、設定情報を変更不可能な期間であって設定情報が確定してから設定変更モードが終了するまでの確定期間とによって構成されている。

【1810】

そして、本態様では、図 110（A）に示すように、設定変更モードの変更期間においては、右端 7 セグメント表示器 45z4 は、現在選択されている設定情報の数値情報を表示し、当該右端 7 セグメント表示器 45z4 の DP 発光部は、点滅した状態となっている。図 110（A）に示した例では、右端 7 セグメント表示器 45z4 は、現在選択されている設定情報の数値情報として「1」という数値を表示しており、当該右端 7 セグメント表示器 45z4 の DP 発光部は、点滅した状態となっている。

【1811】

その後、管理者等が設定用の鍵（鍵穴）を ON 側から OFF 側に回して設定情報を確定させると、設定変更モードは変更期間から確定期間に移行し、図 110（B）に示すよう

10

20

30

40

50

に、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部は、点滅した状態から点灯した状態に移行し、当該点灯した状態を 2 秒間継続した後、情報表示部 4 5 z の 4 つの 7 セグメント表示器 4 5 z 1 ~ 4 5 z 4 は消灯状態となり、設定変更モードを終了する。図 1 1 0 (B) に示した例では、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 は、確定された設定情報の数値情報として「2」という数値を表示しており、当該右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部は、点滅した状態となっている。

【 1 8 1 2 】

すなわち、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部は、設定変更モードの実行中の期間のうち、設定変更モードが開始されてから、設定用の鍵（鍵穴）が O F F 側にされて設定情報が確定されるまでの変更期間においては点滅した状態となっており、設定変更モードの実行中の期間のうち、管理者等によって設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に回されて設定情報が確定してから、当該設定変更モードが終了するまでの 2 秒間の確定期間においては点灯した状態となっている。

10

【 1 8 1 3 】

次に、設定確認モードにおける情報表示部 4 5 z の表示態様について説明する。

【 1 8 1 4 】

図 1 1 0 (C) は、設定確認モードの実行中における情報表示部 4 5 z の表示態様を示す説明図である。図 1 1 0 (C) に示すように、本態様における設定確認モードの実行中においては、情報表示部 4 5 z の左 3 つの 7 セグメント表示器（左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 及び右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3）は、実行中のモードの種別情報を表示する種別情報表示エリアとして機能し、設定確認モードの実行中であることを示す「s e c .」という文字列を表示する。そして、情報表示部 4 5 z の右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 は、設定情報の数値情報を表示する数値情報表示エリアとして機能し、現在設定されている設定情報の数値情報を表示する。図 1 1 0 (C) に示した例では、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 は、現在設定されている設定情報の数値情報として「2」という数値を表示しており、当該右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部は、点灯した状態となっている。

20

【 1 8 1 5 】

次に、本態様の主側 M P U 6 2 が実行する処理の一例について具体的に説明する。

【 1 8 1 6 】

本態様の主側 M P U 6 2 は、メイン処理とタイマ割込み処理とを実行する。本態様の主側 M P U 6 2 が実行するメイン処理及びタイマ割込み処理の内容は、態様 1 1 0 において説明したメイン処理（図 1 0 3）及びタイマ割込み処理（図 1 0 4）と同じであるが、メイン処理（図 1 0 3）における設定変更処理（ステップ S 3 0 1 1 8）及び設定確認処理（ステップ S 3 0 1 1 2）の詳細（サブルーチン）が異なっている。したがって、以下では、本態様の主側 M P U 6 2 が実行する設定変更処理及び設定確認処理の詳細（サブルーチン）について説明する。

30

【 1 8 1 7 】

図 1 1 1 は、第 1 実施形態の態様 1 1 1 の主側 M P U 6 2（主側 C P U 6 2 x）が実行する設定変更処理を示すフローチャートである。この設定変更処理は、図 1 0 3 のステップ S 3 0 1 1 8 のサブルーチンとして実行される。

40

【 1 8 1 8 】

ステップ S 3 0 8 0 1 では、設定変更モードを開始したことを示すコマンドである設定変更モード開始コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、設定変更モードが開始されたことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、「設定変更モードを開始しました」といった音声をスピーカー 4 6 から出力させ、その後、「設定変更モード中です」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、設定変更モード中であることを示す情報を図柄表示装置 4 1 に表示させる。具体的には、本態様では、音声発光制御装置 9 0 は、「設定変更モード

50

中です」といった文字列を図柄表示装置 41 に表示させるためのコマンドを表示制御装置 100 に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置 100 は、「設定変更モード中です」といった文字列を図柄表示装置 41 に表示させる。また、音声発光制御装置 90 は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、各種ランプ 47 を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。

【1819】

なお、設定変更モード開始コマンドを音声発光制御装置 90 に送信した後に、設定変更モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成としてもよい。この場合、設定変更モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定変更モード中のパチンコ機 10 の情報を表示する構成としてもよい。ステップ S30801 を実行した後、ステップ S30802 に進む。

10

【1820】

ステップ S30802 では、主側 RAM 64 における設定変更中フラグを ON にする。設定変更中フラグは、上述したように、設定変更処理（設定変更モード）が開始されたことを示すフラグであるとともに、当該設定変更処理（設定変更モード）がまだ終了していないことを示すフラグである。ステップ S30802 を実行した後、ステップ S30803 に進む。

【1821】

ステップ S30803 では、設定変更開始時初期設定処理を実行する。設定変更開始時初期設定処理では、設定変更処理を開始するにあたって必要な初期設定を実行する。また、本態様では、設定変更開始時初期設定処理において、RAM 異常フラグが ON であるか否かを判定し、当該 RAM 異常フラグが ON であると判定した場合には、当該 RAM 異常フラグを OFF にする。ステップ S30803 を実行した後、ステップ S30804 に進む。

20

【1822】

ステップ S30804 では、主側 RAM 64 に記憶されている抽選設定の設定情報を読み込み、更新用設定情報として保存する。具体的には、本態様では、主側 RAM 64 の設定情報記憶領域に記憶されている抽選設定の設定情報を読み込み、当該読み込んだ設定情報を、主側 RAM 64 の設定情報記憶領域以外の他の領域である更新用設定情報記憶領域にコピーする。ステップ S30804 を実行した後、ステップ S30805 に進む。

30

【1823】

ステップ S30805 では、主側 RAM 64 の更新用設定情報記憶領域に記憶されている更新用設定情報を読み込み、当該読み込んだ更新用設定情報を情報表示部 45z に表示させるための制御を開始する。具体的には、上述したように、情報表示部 45z の左端 7 セグメント表示器 45z1、左中 7 セグメント表示器 45z2 及び右中 7 セグメント表示器 45z3 の左 3 つの 7 セグメント表示器に、設定変更モードの実行中であることを示す「set .」という文字列の点灯表示を開始させ、右端 7 セグメント表示器 45z4 に、更新用設定情報の点灯表示を開始させるとともに当該右端 7 セグメント表示器 45z4 の DP 発光部の点滅表示を開始させる。このようにして、上述した変更期間が開始される。ステップ S30805 を実行した後、ステップ S30806 に進む。

40

【1824】

ステップ S30806 では、更新用設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。本態様では、パチンコ機 10 に設定される設定情報は「1」から「6」までの 6 段階であるため、更新用設定情報が「1」から「6」までの範囲内の数値であるか否かを判定する。ステップ S30806 において、更新用設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には（ステップ S30806：YES）、ステップ S30808 に進む。一方、ステップ S30806 において、更新用設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合（ステップ S30806：NO）、例えば、更新用設定情報として「0」や「7」が格納されている場合や、ノイズ等によって数値以外の情報が格納されている場合に

50

は、ステップ S 3 0 8 0 7 に進み、更新用設定情報を初期値に変更する。本態様では、更新用設定情報に初期値として「1」を格納する。その後、ステップ S 3 0 8 0 8 に進む。

【1825】

ステップ S 3 0 8 0 8 では、設定用の鍵（鍵穴）が ON 側から OFF 側に移行したか否かを判定する。具体的には、本態様では、設定用の鍵（鍵穴）が ON 側になっている期間中は High レベルを示す信号であって、設定用の鍵（鍵穴）が OFF 側になっている期間中は Low レベルを示す信号を監視しており、当該信号が High レベルから Low レベルに立ち下がる立下がりエッジを検出した場合に、設定用の鍵（鍵穴）が OFF 側になったと判定する。ステップ S 3 0 8 0 8 において、設定用の鍵（鍵穴）が ON 側から OFF 側に移行していないと判定した場合には（ステップ S 3 0 8 0 8 : NO）、ステップ S 3 0 8 0 9 に進み、設定変更用ボタンが押下されたか否かを判定する。ステップ S 3 0 8 0 9 において、設定変更用ボタンが押下されたと判定した場合には（ステップ S 3 0 8 0 9 : YES）、ステップ S 3 0 8 1 0 に進み、更新用設定情報を更新する。具体的には、更新用設定情報として格納されている数値情報に 1 を加算する。ただし、更新用設定情報として格納されている数値情報が「6」である状況において設定変更用ボタンが押下された場合には当該数値情報は「1」に更新される。その後、上述したステップ S 3 0 8 0 6 に戻り、更新した更新用設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。一方、ステップ S 3 0 8 0 9 において、設定変更用ボタンが押下されていないと判定した場合には（ステップ S 3 0 8 0 9 : NO）、ステップ S 3 0 8 1 0 の処理を実行することなく、上述したステップ S 3 0 8 0 6 に戻り、更新用設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。

【1826】

上述したステップ S 3 0 8 0 8 において、設定用の鍵（鍵穴）が ON 側から OFF 側に移行したと判定した場合には（ステップ S 3 0 8 0 8 : YES）、ステップ S 3 0 8 1 1 に進む。

【1827】

ステップ S 3 0 8 1 1 では、主側 RAM 6 4 に記憶されている更新用設定情報を読み込み、設定情報として保存する。具体的には、本態様では、主側 RAM 6 4 の更新用設定情報記憶領域に記憶されている更新用設定情報を読み込み、当該読み込んだ更新用設定情報を、主側 RAM 6 4 の設定情報記憶領域にコピーする。ステップ S 3 0 8 1 1 を実行した後、ステップ S 3 0 8 1 2 に進み、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 に、設定情報の点灯表示を開始させるとともに当該右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の DP 発光部の表示態様を点滅表示から点灯表示に切り替える。その後、ステップ S 3 0 8 1 3 に進み、ウェイト処理を実行する。ウェイト処理では、2 秒間、次の処理に進まずに待機する。この結果、情報表示部 4 5 z の左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 及び右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 の左 3 つの 7 セグメント表示器に「set .」という文字列が点灯表示された状態、及び、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 に、確定した設定情報が点灯表示されるとともに当該右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の DP 発光部が点灯表示された状態が 2 秒間継続する。この 2 秒間が上述した確定期間である。その後、ステップ S 3 0 8 1 4 に進み、設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を終了する。具体的には、情報表示部 4 5 z を構成する 4 つの 7 セグメント表示器 4 5 z 1 ~ 4 5 z 4 を消灯状態に移行させる。その後、ステップ S 3 0 8 1 5 に進む。

【1828】

ステップ S 3 0 8 1 5 では、第 1 RAM クリア処理を実行する。第 1 RAM クリア処理では、主側 RAM 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている抽選設定の設定情報以外の情報を消去する。この第 1 RAM クリア処理が実行されると、上述した設定変更中フラグも消去される（OFF となる）。ステップ S 3 0 8 1 5 を実行した後、ステップ S 3 0 8 1 6 に進む。

【1829】

ステップ S 3 0 8 1 6 では、設定変更モードを終了したことを示すコマンドである設定

10

20

30

40

50

変更モード終了コマンドを音声発光制御装置 90 に送信する。後述するように、音声発光制御装置 90 は、設定変更モード終了コマンドを受信すると、設定変更モードが終了されたことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、スピーカ 46 からの「設定変更モード中です」といった音声の出力を終了させ、「設定変更モードを終了しました」といった音声をスピーカ 46 から出力させる。また、図柄表示装置 41 や各種ランプ 47 における設定変更モード中であることを報知する制御を終了させる。

【1830】

なお、設定変更モード終了コマンドを音声発光制御装置 90 に送信した後、設定変更モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成としてもよい。この場合、設定変更モードを終了したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 10 の設定変更モードが終了したことを示す情報を表示する構成としてもよい。

10

【1831】

ステップ S30816 を実行した後、本設定変更処理を終了する。なお、設定変更報知終了処理を実行した後、変更後の抽選設定の設定情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成とし、当該情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 10 の変更後の抽選設定の設定情報を表示する構成としてもよい。

【1832】

次に、本態様の設定確認処理の詳細について説明する。

【1833】

20

図 112 は、第 1 実施形態の態様 111 の主側 MPU 62（主側 CPU 62x）が実行する設定確認処理を示すフローチャートである。この設定確認処理は、図 103 のステップ S30112 のサブルーチンとして実行される。

【1834】

ステップ S30901 では、設定確認モードを開始したことを示すコマンドである設定確認モード開始コマンドを音声発光制御装置 90 に送信する。音声発光制御装置 90 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、設定確認モードが開始されたことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、「設定確認モードを開始しました」といった音声をスピーカ 46 から出力させ、その後、「設定確認モード中です」といった音声をスピーカ 46 から繰り返し出力させる。また、音声発光制御装置 90 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、設定確認モード中であることを示す情報を図柄表示装置 41 に表示させる。具体的には、本態様では、音声発光制御装置 90 は、「設定確認モード中です」といった文字列を図柄表示装置 41 に表示させるためのコマンドを表示制御装置 100 に送信し、当該コマンドを受信した表示制御装置 100 は、「設定確認モード中です」といった文字列を図柄表示装置 41 に表示させる。また、音声発光制御装置 90 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、各種ランプ 47 を最大輝度による点灯と消灯とを交互に繰り返して点滅するように制御する。

30

【1835】

なお、設定確認モード開始コマンドを音声発光制御装置 90 に送信した後、設定確認モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成としてもよい。この場合、設定確認モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定確認モード中のパチンコ機 10 の情報を表示する構成としてもよい。ステップ S30901 を実行した後、ステップ S30902 に進む。

40

【1836】

ステップ S30902 では、主側 RAM 64 における設定確認中フラグを ON にする。設定確認中フラグは、上述したように、設定確認処理（設定確認モード）が開始されたことを示すフラグであるとともに、当該設定確認処理（設定確認モード）がまだ終了していないことを示すフラグである。ステップ S30902 を実行した後、ステップ S30903 に進む。

【1837】

50

ステップ S 3 0 9 0 3 では、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている抽選設定の設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を開始する。具体的には、上述したように、情報表示部 4 5 z の左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 及び右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 の左 3 つの 7 セグメント表示器に、設定確認モードの実行中であることを示す「 s e c . 」という文字列の点灯表示を開始させ、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 に、設定情報の点灯表示を開始させるとともに当該右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部の点灯表示を開始させる。ステップ S 3 0 9 0 3 を実行した後、ステップ S 3 0 9 0 4 に進む。

【 1 8 3 8 】

ステップ S 3 0 9 0 4 では、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行したか否かを判定する。具体的には、本態様では、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側になっている期間中は H i g h レベルを示す信号であって、設定用の鍵（鍵穴）が O F F 側になっている期間中は L o w レベルを示す信号を監視しており、当該信号が H i g h レベルから L o w レベルに立ち下がる立下がりエッジを検出した場合に、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行したと判定する。ステップ S 3 0 9 0 4 において、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行していないと判定した場合には（ステップ S 3 0 9 0 4 : N O ）、再びステップ S 3 0 9 0 4 を実行する。一方、ステップ S 3 0 9 0 4 において、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行したと判定した場合には（ステップ S 3 0 9 0 4 : Y E S ）、ステップ S 3 0 9 0 5 に進む。すなわち、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行するまでは無限ループを繰り返してステップ S 3 0 9 0 5 に進まず、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行するとステップ S 3 0 9 0 5 に進む。

【 1 8 3 9 】

ステップ S 3 0 9 0 5 では、抽選設定の設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を終了する。具体的には、情報表示部 4 5 z を構成する 4 つの 7 セグメント表示器 4 5 z 1 ~ 4 5 z 4 を消灯状態に移行させる。この結果、情報表示部 4 5 z の左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 及び右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 の左 3 つの 7 セグメント表示器に「 s e c . 」という文字列が点灯表示された状態、及び、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 に設定情報が点灯表示されるとともに当該右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部が点灯表示された状態が、設定確認モードが開始されてから、設定用の鍵（鍵穴）が O F F 側に移行するまで継続する。ステップ S 3 0 9 0 5 を実行した後、ステップ S 3 0 9 0 6 に進む。

【 1 8 4 0 】

ステップ S 3 0 9 0 6 では、主側 R A M 6 4 における設定変更中フラグを O F F にする。その後、ステップ S 3 0 9 0 7 に進む。

【 1 8 4 1 】

ステップ S 3 0 9 0 7 では、設定確認モードを終了したことを示すコマンドである設定確認モード終了コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。後述するように、音声発光制御装置 9 0 は、設定確認モード終了コマンドを受信すると、設定確認モードが終了されたことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、スピーカ 4 6 からの「設定確認モード中です」といった音声の出力を終了させ、「設定確認モードを終了しました」といった音声をスピーカ 4 6 から出力させる。また、図柄表示装置 4 1 や各種ランプ 4 7 における設定確認モード中であることを報知する制御を終了させる。

【 1 8 4 2 】

なお、設定確認モード終了コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信した後、設定確認モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成としてもよい。この場合、設定確認モードを終了したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 1 0 の設定確認モードが終了したことを示す情報を表示する構成としてもよい。ステップ S 3 0 9 0 7 を実行した後、本設定確認処理を終了する。

【 1 8 4 3 】

10

20

30

40

50

以上説明したように、本態様によれば、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部の表示態様は、設定変更モードの変更期間においては点滅表示になっており、確定期間に移行後は点灯表示に移行する。また、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部の表示態様は、設定確認モードにおいては点灯表示になっている。したがって、本態様によれば、少なくとも 2 つの表示態様になり得る右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部を用いるだけで、現在実行中のモードが設定変更モードであるのか又は設定確認モードであるのかを管理者に明確に認識させることができるとともに、設定変更モードにおいて変更中の設定情報が確定して変更期間から確定期間に移行したことを管理者に明確に認識させることができる。また、本態様によれば、設定変更モードの確定期間及び設定確認モードは、いずれも設定情報の変更が不可能な状態であり、かつ、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部の表示態様が点灯表示になっている。したがって、管理者は、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部の表示態様が点灯表示になっているということは、設定情報の変更が不可能な状態であるという認識を持つことができる。

10

【 1 8 4 4 】

< 態様 1 1 2 >

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成において、電源投入時にパチンコ機 1 0 を設定変更モードで起動させると、当該パチンコ機 1 0 の正面から視認可能な位置に設けられている所定の L E D ランプが点灯し、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれるまで当該 L E D ランプの点灯状態が継続する構成としてもよい。この構成によれば、パチンコ機 1 0 の管理者が、遊技ホールの営業時間中に、設定変更モードで起動させていないはずのパチンコ機 1 0 において当該 L E D ランプが点灯状態となっていることを確認した場合に、管理者以外の他の者（例えば不正な者、ゴト師）によって当該パチンコ機 1 0 が不正に設定変更モードで起動させられたのではないかと認識することが可能となる。以下、具体的に説明する。

20

【 1 8 4 5 】

図 1 1 3 は、態様 1 1 2 における遊技盤 3 0 の正面図である。図 3 に示した遊技盤 3 0 との相違点は、メイン表示部 4 5 の近傍に、L E D によって構成された設定変更モード実行ランプ 4 5 x が設けられている点である。この設定変更モード実行ランプ 4 5 x は、当該パチンコ機 1 0 が設定変更モードで起動した場合（設定変更処理が実行された場合）に点灯状態となり、当該設定変更モードが終了して遊技の進行が可能な状態に移行した後であっても、当該点灯状態を維持するように構成されている。

30

【 1 8 4 6 】

図 1 1 4 は、態様 1 1 2 におけるパチンコ機 1 0 の電氣的構成を示すブロック図である。図 4 2 に示したパチンコ機 1 0 との主な相違点は、主側 M P U 6 2 の入出力ポートに 4 5 x に、上述した設定変更モード実行ランプ 4 5 x が接続されている点である。すなわち、本態様では、設定変更モード実行ランプ 4 5 x は、音声発光制御装置 9 0 等のサブ側の制御装置ではなく、遊技を司る主制御装置 6 0 によって制御されるように構成されている。

【 1 8 4 7 】

図 1 1 5 は、態様 1 1 2 の主側 M P U 6 2 （主側 C P U 6 2 x ）が電源 O N 時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。図 1 0 3 に示した態様 1 1 0 のメイン処理との相違点は、ステップ S 1 2 4 1 7 における処理と、ステップ S 1 2 4 1 8 の設定変更処理（設定変更モード）との間において、設定変更モード実行ランプ点灯処理（ステップ S 1 2 4 1 7 b ）を実行する点である。すなわち、本態様では、設定変更処理（設定変更モード）が実行される場合には、当該設定変更処理（設定変更モード）の実行に先立って、設定変更モード実行ランプ点灯処理（ステップ S 1 2 4 1 7 b ）が実行されるように構成されている。

40

【 1 8 4 8 】

ステップ S 1 2 4 1 7 b の設定変更モード実行ランプ点灯処理では、上述した設定変更モード実行ランプ 4 5 x を点灯させる処理を実行する。そして、設定変更モード実行ランプ点灯処理が実行された後、設定変更モード実行ランプ 4 5 x は点灯状態を維持する。ス

50

テップ S 1 2 4 1 7 b を実行した後、上述したステップ S 1 2 4 1 8 の設定変更処理（設定変更モード）に進む。

【 1 8 4 9 】

したがって、本態様では、メイン処理において設定変更処理（設定変更モード）が実行される場合には、設定変更処理（設定変更モード）の実行開始直前から設定変更モード実行ランプ 4 5 x が点灯状態となり、当該設定変更処理（設定変更モード）の終了後も、設定変更モード実行ランプ 4 5 x は点灯状態を維持することになる。この結果、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれるまで設定変更モード実行ランプ 4 5 x の点灯状態が継続する。一方、メイン処理において設定変更処理（設定変更モード）が実行されない場合には、設定変更モード実行ランプ 4 5 x は点灯せず、消灯状態が継続する。

10

【 1 8 5 0 】

以上説明したように、本態様によれば、設定変更モード実行ランプ 4 5 x は、設定変更モードが実行される場合に点灯状態になるので、管理者は、設定変更モード実行ランプ 4 5 x が点灯状態になっているか否かを確認することによって、当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されているのか否かを確認することが可能となる。そして、管理者は、例えば、電力の供給が開始された際に設定変更モードが実行されないはずのパチンコ機 1 0 において設定変更モード実行ランプ 4 5 x が点灯状態になっていることを確認した場合には、管理者以外の者（例えばゴト師）によって設定変更モードが実行されるように当該パチンコ機 1 0 に対して何かしらの不正がなされたのではないかと認識することができる。

20

【 1 8 5 1 】

また、本態様によれば、設定変更モード実行ランプ 4 5 x は、設定変更モードが終了した後も点灯状態を維持するので、管理者は、電力の供給が開始された際に当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されたのか否かを当該設定変更モードが終了した後においても確認することが可能となる。そして、管理者は、例えば、電力の供給が開始された際に設定変更モードが実行されていないはずのパチンコ機 1 0 において設定変更モード実行ランプ 4 5 x が点灯状態になっていることを確認した場合には、管理者以外の者（例えばゴト師）によって設定変更モードが実行されるように当該パチンコ機 1 0 に対して何かしらの不正がなされたのではないかと認識することができる。

【 1 8 5 2 】

また、本態様によれば、設定変更モード実行ランプ 4 5 x は、当該パチンコ機 1 0 の正面から視認可能な位置に設けられているので、管理者は、例えば、営業中の遊技ホールにおいて、パチンコ機 1 0 の背面側に移動しなくても、遊技者が往来する通路を巡回するだけで、設定変更モード実行ランプ 4 5 x の表示態様を確認することができる。

30

【 1 8 5 3 】

なお、本態様では、設定変更モード実行ランプ 4 5 x は、当該設定変更モードの開始に先立って点灯状態となる構成としたが、この構成に代えて、当該設定変更モードの終了後に点灯状態となって当該点灯状態を維持する構成としてもよい。このような構成としても、管理者は、電力の供給が開始された際に当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されたのか否かを確認することが可能となる。そして、管理者は、例えば、電力の供給が開始された際に設定変更モードが実行されていないはずのパチンコ機 1 0 において設定変更モード実行ランプ 4 5 x が点灯状態になっていることを確認した場合には、管理者以外の者（例えばゴト師）によって設定変更モードが実行されるように当該パチンコ機 1 0 に対して何かしらの不正がなされたのではないかと認識することができる。

40

【 1 8 5 4 】

また、本態様では、設定変更モード実行ランプ 4 5 x は、当該設定変更モードの終了後も点灯状態を維持する構成としたが、この構成に代えて、当該設定変更モードの終了後は消灯状態に移行する構成としてもよい。このような構成としても、当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行中であるか否かを当該パチンコ機 1 0 の正面から確認することができる。

50

【 1 8 5 5 】

また、本態様では、設定変更モードが実行される場合に点灯状態となる設定変更モード実行ランプ 4 5 x が設けられている構成としたが、設定変更モード以外の他の特定の処理が実行される場合に点灯状態となる発光ランプが設けられている構成としてもよい。このような構成としても、管理者は、例えば、特定の処理が実行されていないはずのパチンコ機 1 0 において当該発光ランプが点灯状態になっていることを確認した場合には、管理者以外の者（例えばゴト師）によって当該特定の処理が実行されるように当該パチンコ機 1 0 に対して何かしらの不正がなされたのではないかと認識することができる。

【 1 8 5 6 】

< 態様 1 1 3 >

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成であって、遊技履歴情報としてベース（通常モード中）、役物比率、連続役物比率を算出・表示する構成において、設定変更モードが実行されて設定情報が変更された場合には、当該設定情報が変更されたことを契機として、遊技履歴情報を算出するための基礎となる遊技履歴基礎情報のうち、役物比率及び連続役物比率を算出するために必要となる遊技履歴基礎情報は消去し、ベース（通常モード中）を算出するために必要となる遊技履歴基礎情報は消去しない構成としてもよい。

【 1 8 5 7 】

以下、本態様の具体的な構成の説明に先立って、各遊技履歴情報の特性について説明する。

【 1 8 5 8 】

設定変更モードにおいて抽選設定の設定情報が変更されると、当たり抽選において当たりに当選する確率が変わるため、特別電動役物としての可変入賞装置 3 6 が動作する頻度が変わり、この結果、設定情報が変更される前と後で役物比率及び連続役物比率の収束する値が変わることになる。すなわち、役物比率及び連続役物比率は、設定情報の変更の影響を受ける遊技履歴情報であるといえる。そして、設定情報が変更された後に役物比率及び連続役物比率を算出する場合には、設定情報が変更される前の遊技履歴基礎情報は算出の基礎としないことが好ましいといえる。

【 1 8 5 9 】

一方、設定変更モードにおいて抽選設定の設定情報が変更されても、ベース（通常モード中）の収束する値は変わらない。すなわち、ベース（通常モード中）は、設定情報の変更の影響を受けない遊技履歴情報であるといえる。また、ベース（通常モード中）は、通常モード中における各入球口（一般入賞口や始動口）への遊技球の入球のし易さ、すなわち、当該パチンコ機 1 0 の遊技盤 3 0 の性能を表しているといえるため、遊技盤 3 0 における釘や一般入賞口等の構成に変化が無ければ、設定変更モードにおいて抽選設定の設定情報が変更されたとしても、同じ値に収束することになる。したがって、ベース（通常モード中）は、設定情報の変更の有無に関わらず長期間にわたって蓄積された多くのデータに基づいて算出することによって、より精度の高い収束値を算出することが好ましいといえる。

【 1 8 6 0 】

以下では、遊技履歴情報のうち、設定情報の変更の影響を受けないベース（通常モード中）等の遊技履歴情報を特に「第 1 種遊技履歴情報」とも呼び、設定情報の変更の影響を受ける役物比率、連続役物比率等の遊技履歴情報を特に「第 2 種遊技履歴情報」とも呼ぶ。また、ベース（通常モード中）を単に「ベース」とも呼ぶ。

【 1 8 6 1 】

ここで、本態様では、設定変更モードにおいて設定情報が変更された場合には、遊技履歴基礎情報のうち、第 2 種遊技履歴情報の算出の基礎となる遊技履歴基礎情報は消去し、第 1 種遊技履歴情報の算出の基礎となる遊技履歴基礎情報は消去しない構成とする。なお、第 1 種遊技履歴情報（ベース）の算出の基礎となる遊技履歴基礎情報は、例えば、通常モード時における各入球口への遊技球の入球個数であり、第 2 種遊技履歴情報（役物比率

10

20

30

40

50

・連続役物比率)の算出の基礎となる遊技履歴基礎情報は、例えば、遊技状態を区別せずに記憶した各入球口への遊技球の入球個数である。

【 1 8 6 2 】

以上説明したように、本態様によれば、設定情報の変更を契機として、遊技履歴基礎情報のうち、第2種遊技履歴情報の算出の基礎となる遊技履歴基礎情報は消去するので、設定情報の変更前の遊技履歴基礎情報と設定情報の変更後の遊技履歴基礎情報とが並存してしまい、設定情報の変更前と変更後の両方の遊技履歴基礎情報に基づいて第2種遊技履歴情報が算出されてしまうことを抑制することができるとともに、新たに記憶すべき設定情報の変更後の遊技履歴基礎情報の記憶容量を確保することができる。一方、設定情報の変更を契機として、遊技履歴基礎情報のうち、第1種遊技履歴情報の算出の基礎となる遊技履歴基礎情報は消去しないので、設定情報の変更の有無に関わらず消去されずに長期間にわたって蓄積された遊技履歴基礎情報に基づいて精度の高い第1種遊技履歴情報を算出することができる。したがって、管理者や検査者は、設定情報の変更後の遊技履歴基礎情報に基づいた第2種遊技履歴情報を確認することができるとともに、長期間にわたって蓄積された遊技履歴基礎情報に基づいた精度の高い第1種遊技履歴情報を確認することが可能となる。

10

【 1 8 6 3 】

< 態様 1 1 4 >

【 1 8 6 4 】

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成であって、遊技履歴情報としてベース、役物比率、連続役物比率を算出・表示する構成において、設定情報の変更の影響を受けないベース(第1種遊技履歴情報)は設定情報の変更を境界とした区間(期間)毎に分けずに算出し、設定情報の変更の影響を受ける役物比率及び連続役物比率(第2種遊技履歴情報)は設定情報の変更を境界とした区間(期間)毎に分けて算出する構成としてもよい。このような構成によれば、管理者や検査者は、区間を分けない広い範囲(期間)から算出された精度の高いベース(第1種遊技履歴情報)を確認することができるとともに、設定情報の変更の影響を受ける役物比率、連続役物比率(第2種遊技履歴情報)については、設定情報の変更を境界とした区間毎に分けて確認することが可能となる。

20

【 1 8 6 5 】

< 態様 1 1 5 >

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成であって、遊技履歴情報としてベース、役物比率、連続役物比率を算出・表示する構成において、設定情報が変更された場合に、遊技履歴基礎情報は消去するにもかかわらず、当該遊技履歴基礎情報に基づいて算出された遊技履歴情報は消去しない構成としてもよい。このような構成によれば、新たに記憶すべき遊技履歴基礎情報のための記憶容量を確保することができるとともに、管理者や検査者は、設定情報が変更される前の遊技履歴基礎情報であって消去済みの遊技履歴基礎情報に基づいて算出された遊技履歴情報(すなわち、設定情報が変更される前の遊技履歴情報)を、当該遊技履歴情報の算出の基礎となった遊技履歴基礎情報が消去された後(すなわち、設定情報が変更された後)にも確認することが可能となる。

30

【 1 8 6 6 】

なお、遊技履歴基礎情報を消去する契機としては、設定情報が変更されたこと以外にも、他の条件を採用することができる。例えば、計測した排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達したことを契機として、遊技履歴基礎情報を消去する構成としてもよい。このような構成によれば、新たに記憶すべき遊技履歴基礎情報のための記憶容量を確保することができるとともに、管理者や検査者は、計測した排出通路通過個数 N_{OUT} が60000個に達した毎に算出された遊技履歴情報を、当該遊技履歴情報の算出の基礎となった遊技履歴基礎情報が消去された後にも確認することが可能となる。

40

【 1 8 6 7 】

< 態様 1 1 6 >

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成であって、遊技履歴情報としてベ

50

ース、役物比率、連続役物比率を算出・表示する構成において、以下に説明する構成を採用してもよい。以下、本態様の構成について具体的に説明する。

【1868】

本態様では、主側RAM64の第2エリアには、所定の連続したアドレスによって指定される特定の記憶領域が設けられており、主側CPU62xは、設定変更モードにおいて設定情報が変更された場合には、主側RAM64の第2エリアの特定の記憶領域に記憶されている情報は消去し、主側RAM64の第2エリアの特定の記憶領域以外の記憶領域に記憶されている情報は消去しないように構成されている。なお、主側RAM64の第2エリアは、上述したように、遊技履歴情報を算出・表示するための処理（遊技履歴用処理）を実行するためのプログラムや各種の数値情報（賞球集計値や入球個数情報等の遊技履歴基礎情報、ベースや役物比率、連続役物比率等の遊技履歴情報）を記憶する領域として用いられる記憶領域である。

10

【1869】

そして、本態様では、主側CPU62xは、遊技の進行に伴って取得する遊技履歴基礎情報のうち、第2種遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率）の算出の基礎となる第2種遊技履歴基礎情報を主側RAM64の第2エリアの特定の記憶領域に記憶させ、第1種遊技履歴情報（ベース）の算出の基礎となる第1種遊技履歴基礎情報を主側RAM64の第2エリアの特定の記憶領域以外の記憶領域に記憶させる。

【1870】

したがって、本態様によれば、設定情報が変更された際に、主側RAM64の第2エリアに記憶されている遊技履歴基礎情報に対して、消去する遊技履歴基礎情報であるのか消去しない遊技履歴基礎情報であるのかといった判別をしなくても、一括で、設定情報の変更の影響を受ける第2種遊技履歴情報の算出の基礎となる第2種遊技履歴基礎情報を消去し、設定情報の変更の影響を受けない第1種遊技履歴情報の算出の基礎となる第1種遊技履歴基礎情報を消去せずに残すことができる。すなわち、設定情報の変更を契機として遊技履歴基礎情報を消去する際における、消去する遊技履歴基礎情報と消去しない遊技履歴基礎情報とを判別する処理を省略することができ、処理の簡易化を図ることができる。

20

【1871】

また、本態様によれば、設定情報が変更された場合に情報が消去される主側RAM64の第2エリアの特定の記憶領域は、所定の連続したアドレスによって指定される記憶領域であるので、主側RAM64の第2エリアの特定の記憶領域に記憶されている第2種遊技履歴基礎情報を一括で消去する処理をさらに簡易化することができる。

30

【1872】

なお、本態様では、設定情報が変更された場合に情報が消去される主側RAM64の第2エリアの特定の記憶領域は、所定の連続したアドレスによって指定される記憶領域であったが、所定の連続したアドレスによって指定される記憶領域であることは必須ではなく、離散したアドレスによって指定される記憶領域であってもよい。

【1873】

<態様117>

上記の各態様のうち、遊技履歴情報を算出・表示する構成において、所定の期間における各入球部への遊技球の入球個数を遊技履歴情報の算出の基礎としない（算出に用いない）構成としてもよい。以下、この所定の期間を「非計測期間」とも呼ぶ。この構成において、例えば、遊技盤30を開放状態として入賞口や始動口等に遊技球を直接入球させて当該パチンコ機10が正常に動作するか否かの動作検査を非計測期間内に行なうようにすれば、当該動作検査の影響が遊技履歴情報に及ばないようにすることができる。この結果、管理者や検査者は、当該動作検査の影響が及ばない正確な遊技履歴情報を確認することが可能となる。

40

【1874】

具体的には、例えば、非計測期間として、パチンコ機10への電力の供給が開始されてから当該電力の供給が開始された後に計測された排出通路通過個数NOUTが所定の個数（

50

例えば 300 個) に達するまでの期間を採用した場合には、上述したパチンコ機 10 の動作検査を、当該パチンコ機 10 への電力の供給が開始された直後に行なうことによって、当該動作検査の影響が遊技履歴情報に及ばないようにすることができる。この結果、管理者が、動作検査の影響を受けた遊技履歴情報を確認し、パチンコ機 10 に不具合等が発生してしまったのではないかと誤解をしてしまうことを抑制することができる。

【1875】

また、例えば、非計測期間として、パチンコ機 10 が設定変更モードで起動してから、当該設定変更モードの終了後に計測された排出通路通過個数 N_{OUT} が所定の個数 (例えば 300 個) に達するまでの期間を採用した場合には、上述したパチンコ機 10 の動作検査を、当該パチンコ機 10 の設定変更モードが終了した直後に行なうことによって、当該動作検査の影響が遊技履歴情報に及ばないようにすることができる。この結果、管理者が、動作検査の影響を受けた遊技履歴情報を確認し、パチンコ機 10 に不具合等が発生してしまったのではないかと誤解をしてしまうことを抑制することができる。

【1876】

また、例えば、非計測期間として、所定のスイッチが押下されている期間を採用した場合には、管理者は、当該スイッチを押下することによって非計測期間を任意のタイミングで開始させることができるので、上述したパチンコ機 10 の動作検査の影響が遊技履歴情報に及ばないようにしつつ、任意のタイミングで当該動作検査を行なうことが可能となる。

【1877】

なお、非計測期間としては、他の様々な期間を採用することができる。例えば、RAM クリア処理が実行されてから当該 RAM クリア処理が実行された後に計測された排出通路通過個数 N_{OUT} が所定の個数 (例えば 300 個) に達するまでの期間や、パチンコ機 10 に電力の供給が開始されてから所定時間 (例えば 10 分) が経過するまでの期間等を採用することができる。

【1878】

< 態様 118 >

上記の各態様のうち、算出した遊技履歴情報を情報表示部 45z に表示させる構成において、情報表示部 45z と主制御基板 61 との間に、情報表示部 45z の表示制御を実行する情報表示部駆動用 IC 45y が設けられている構成としてもよい。以下、具体的な構成の一例について説明する。

【1879】

図 116 は、第 1 実施形態の態様 118 におけるパチンコ機 10 の電氣的構成を示すブロック図である。上述したように、本態様では、情報表示部 45z と主制御基板 61 との間に、情報表示部 45z を構成する 4 個の 7 セグメント表示器 45z1、45z2、45z3、45z4 の表示制御を実行する情報表示部駆動用 IC 45y が設けられている。その他の構成は、図 114 に示したパチンコ機 10 の電氣的構成と同じである。

【1880】

主制御基板 61 に設けられた主側 MPU 62 は、電源投入時のメイン処理 (図 103) を実行した後、タイマ割込み処理 (図 104) を 4 ms 毎に実行する。タイマ割込み処理には遊技履歴用処理 (ステップ S30216) が含まれており、遊技履歴用処理では、情報表示部 45z に表示すべき遊技履歴情報を算出し、算出した遊技履歴情報の種別及び数値に関する情報を表示制御用 IC 45y に送信する。すなわち、主側 MPU 62 は、4 ms 毎に、情報表示部 45z に表示すべき遊技履歴情報を算出し、算出した遊技履歴情報の種別及び数値に関する情報を表示制御用 IC 45y に送信する。

【1881】

情報表示部駆動用 IC 45y は、主側 MPU 62 から遊技履歴情報の種別及び数値に関する情報を受信すると、当該受信した遊技履歴情報の種別及び数値に関する情報が情報表示部 45z に表示されるように 4 個の 7 セグメント表示器 45z1、45z2、45z3、45z4 を制御するとともに、情報表示部 45z が表示している態様を、主側 MPU 62 から新たに遊技履歴情報の種別及び数値に関する情報を受信するまで保持するように 4

10

20

30

40

50

個の 7 セグメント表示器 4 5 z 1、4 5 z 2、4 5 z 3、4 5 z 4 を制御する。

【 1 8 8 2 】

具体的には、例えば、情報表示部駆動用 IC 4 5 y は、主側 MPU 6 2 から遊技履歴情報の種別及び数値に関する情報として「b 6 . 3 5」といった情報を受信すると、情報表示部 4 5 z に「b 6 . 3 5」といった文字列が表示されるように 4 個の 7 セグメント表示器 4 5 z 1、4 5 z 2、4 5 z 3、4 5 z 4 を制御するとともに、主側 MPU 6 2 から新たに遊技履歴情報の種別及び数値に関する情報を受信するまでは、情報表示部 4 5 z が現在表示している「b 6 . 3 5」といった文字列を保持するように、4 個の 7 セグメント表示器 4 5 z 1、4 5 z 2、4 5 z 3、4 5 z 4 を制御する。

【 1 8 8 3 】

すなわち、本態様では、仮に、主側 MPU 6 2 が新たに遊技履歴情報の種別及び数値に関する情報を送信することができない状態となった場合であっても、情報表示部駆動用 IC 4 5 y が設けられているため、情報表示部 4 5 z は、情報表示部駆動用 IC 4 5 y が主側 MPU 6 2 から最後に受信した遊技履歴情報の種別及び数値に関する情報に基づいた表示態様を維持することが可能となる。

【 1 8 8 4 】

なお、主側 MPU 6 2 が新たに遊技履歴情報の種別及び数値に関する情報を送信することができない状態とは、例えば、態様 1 1 0 において説明したように、不正検知処理（図 1 0 4 : ステップ S 3 0 2 1 5）において異常な磁気や揺れを検知して遊技停止フラグが ON となり、タイマ割込み処理において遊技履歴用処理（ステップ S 3 0 2 1 6）の実行が回避されている状態である。

【 1 8 8 5 】

以上説明したように、本態様によれば、情報表示部 4 5 z の表示態様を主側 MPU 6 2 から次の遊技履歴情報が送信されるまで維持する情報表示部駆動用 IC 4 5 y を備えるので、主側 MPU 6 2 から次の遊技履歴情報が送信されるまで、当該次の遊技履歴情報の前に送信された遊技履歴情報を情報表示部 4 5 z に表示させ続けることができる。例えば、主側 MPU 6 2 から一の遊技履歴情報が出力された後に、当該一の遊技履歴情報の次の遊技履歴情報が送信されるまでは、情報表示部 4 5 z に当該一の遊技履歴情報が表示され続けることになる。したがって、例えば、遊技機の管理者や検査者は、主側 MPU 6 2 から一の遊技履歴情報が出力された後に遊技停止フラグが ON になって次の遊技履歴情報が送信されない状況であっても、当該一の遊技履歴情報が情報表示部 4 5 z に表示され続けるので、情報表示部 4 5 z に表示され続けている当該一の遊技履歴情報を確認することができる。

【 1 8 8 6 】

また、本態様によれば、遊技履歴情報を検査者に検査されたくない管理者が、異常な磁気や揺れを故意に発生させて遊技停止フラグを ON にさせて遊技履歴用処理の実行を回避させ、主側 MPU 6 2 から次の遊技履歴情報が送信されないようにし、情報表示部 4 5 z に遊技履歴情報が表示されないようにしようとしたとしても、情報表示部駆動用 IC 4 5 y が情報表示部 4 5 z の表示態様を維持するので、遊技停止フラグが ON になる前に送信された遊技履歴情報が情報表示部 4 5 z に表示され続けることになる。したがって、本態様によれば、検査者は、情報表示部 4 5 z に表示され続けている遊技履歴情報であって遊技停止フラグが ON になる前に主側 MPU 6 2 から送信された遊技履歴情報を確認することができる。

【 1 8 8 7 】

< 態様 1 1 9 >

上記の各態様のうち、算出した遊技履歴情報及び抽選設定の設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させる構成において、当該パチンコ機 1 0 において生じた不具合に関する情報（例えばエラーコード）を情報表示部 4 5 z に表示させる構成としてもよい。以下、具体的な構成の一例について説明する。

【 1 8 8 8 】

本態様では、パチンコ機 10 において生じた不具合の内容に対応したエラーコードが予め設定されており、当該パチンコ機 10 において不具合の発生が検知されると、主側 RAM 64 に設けられた不具合情報記憶領域に当該不具合に対応したエラーコードが記憶される。そして、主側 RAM 64 にエラーコードが記憶されると、情報表示部 45z に当該エラーコードを表示させるための信号が送信され、情報表示部 45z は、遊技履歴情報の代わりに当該エラーコードを表示し、当該エラーコードに対応した不具合が解消されたことを示す信号を受信するまで当該エラーコードの表示を継続する。

【1889】

また、本態様では、主制御装置 60 と払出制御装置 70 は相互通信可能に構成されており、主側 RAM 64 の不具合情報記憶領域には、当該パチンコ機 10 の主制御装置 60 において生じた不具合に対応するエラーコードだけでなく、払出制御装置 70 又は払出装置 71 において生じた不具合に対応するエラーコードも記憶される。具体的には、本態様では、払出制御装置 70 は、当該払出制御装置 70 又は払出装置 71 において不具合が生じた場合には、当該生じた不具合の内容に対応したエラーコードを主制御装置 60 に送信する。そして、払出制御装置 70 からエラーコードを受信した主制御装置 60 は、当該受信したエラーコードを主側 RAM 64 の不具合情報記憶領域に書き込む。これにより、払出装置 71 又は当該払出制御装置 70 において生じた不具合に対応したエラーコードが遊技履歴情報の代わりに情報表示部 45z に表示されることになる。

【1890】

なお、払出制御装置 70 又は払出装置 71 において生じる不具合としては、例えば、遊技球が払出装置 71 の内部通路で詰まって正常に遊技球を払い出すことができないといった不具合や、払い出し中の遊技球の個数を計測器（センサー）が計測することができないといった不具合、払い出される遊技球が通過する内部通路の開放と閉鎖を制御する弁が正常に動作しないといった不具合等を挙げることができる。そして、例えば、本態様では、内部通路の開放と閉鎖を制御する弁が正常に動作しないといった不具合については、「E. 341」といったエラーコードが対応しており、当該不具合が発生した場合には、図 117 に示すように、当該エラーコードが情報表示部 45z に表示される。

【1891】

また、本態様では、パチンコ機 10 の背面側の情報表示部 45z の近傍にエラー表示ボタン（図示は省略）が設けられており、主側 RAM 64 の不具合情報記憶領域には、直近に発生した所定回数分（例えば 10 回分）の不具合に対応したエラーコードが記憶されている。そして、情報表示部 45z に遊技履歴情報が表示されている状況において上述したエラー表示ボタンが押下されると、所定時間（例えば 10 秒間）、遊技履歴情報の代わりに、直近に発生した不具合に対応したエラーコードが情報表示部 45z に表示される。そして、エラーコードが表示されている期間中に再度エラー表示ボタンが押下される毎に、過去に発生した不具合に対応したエラーコードが 1 つずつ過去に遡って情報表示部 45z に順次表示される。なお、エラーコードが表示されている期間中にエラー表示ボタンが押下されずに所定時間が経過した場合には、再び遊技履歴情報が情報表示部 45z に表示される。

【1892】

以上説明したように、本態様によれば、情報表示部 45z は、遊技履歴情報を表示するための信号を受信可能に構成されているとともに、エラーコードを表示するための信号を受信可能に構成されているので、情報表示部 45z は、遊技履歴情報だけでなくエラーコードも表示することが可能となる。したがって、遊技履歴情報を表示可能な情報表示部 45z を備えるパチンコ機 10 においては、エラーコードを表示するための別の表示手段を設けなくてもよいため、パチンコ機 10 の製造コストを低減することができる。

【1893】

また、本態様によれば、情報表示部 45z は、払出制御装置 70 又は払出装置 71 において生じた不具合に対応するエラーコードを表示するための信号を受信可能に構成されているので、情報表示部 45z は、払出制御装置 70 又は払出装置 71 において生じた不具

10

20

30

40

50

合に対応するエラーコードも表示することが可能となる。したがって、遊技履歴情報を表示可能な情報表示部 45 z を備えるパチンコ機 10 においては、払出制御装置 70 又は払出装置 71 において生じた不具合に対応するエラーコードを表示するための別の表示手段を設けなくてもよい。パチンコ機 10 の製造コストを低減することができる。

【1894】

なお、情報表示部 45 z にエラーコードを表示させる構成としては種々の構成を採用することができる。例えば、以下の構成を採用することができる。

【1895】

・不具合が発生した時点から所定時間（例えば 5 分間）が経過するまで当該不具合に対応したエラーコードを遊技履歴情報の代わりに情報表示部 45 z に表示させ、当該所定時間の経過後は当該不具合が解消していなくても当該エラーコードの表示を終了して遊技履歴情報の表示を再開する構成

10

この構成によれば、不具合が解消するまで遊技履歴情報を確認することができないといった事態の発生を回避することができる。

【1896】

・エラー表示ボタンが押下されている期間においてのみ直近に発生した不具合に対応したエラーコードを遊技履歴情報の代わりに情報表示部 45 z に表示させる構成

この構成によれば、管理者は、エラー表示ボタンを押下することによって、直近に発生した不具合に対応したエラーコードを任意のタイミングで確認することができるとともに、確認が終了した後はエラー表示ボタンの押下を止めることによって遊技履歴情報を速やかに情報表示部 45 z に表示させることができる。

20

【1897】

・パチンコ機 10 への電力の供給が開始されてから遊技の進行が可能となるまでの期間において、直近に発生した所定回数分（例えば 10 回分）の不具合に対応したエラーコードを情報表示部 45 z に順次表示させる構成

この構成によれば、管理者は、遊技の進行が可能となるまでの期間を利用して当該パチンコ機 10 において発生した不具合を把握することが可能となる。

【1898】

< 態様 120 >

上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成において、電源投入時やデモ画面を表示中に、図柄表示装置 41 の表示画面やスピーカー 46 を用いて、当該パチンコ機 10 を設定変更モードとして起動させる方法や手順を報知する構成としてもよい。また、設定変更モードの実行中に、当該設定変更モードにおいて設定情報を変更させる方法や、設定情報を確定させる方法、設定変更モードを終了させる方法を、図柄表示装置 41 の表示画面やスピーカー 46 を用いて報知する構成としてもよい。このような構成によれば、当該パチンコ機 10 を設定変更モードとして起動させる方法や設定変更モードにおける操作方法を熟知していない管理者であっても、当該パチンコ機 10 を適切に管理することが可能となる。

30

【1899】

また、上記各態様のうち、設定確認モードを実行可能な構成において、電源投入時やデモ画面を表示中に、図柄表示装置 41 の表示画面やスピーカー 46 を用いて、当該パチンコ機 10 を設定確認モードとして起動させる方法や手順を報知する構成としてもよい。また、設定確認モードの実行中に、設定変更モードを終了させる方法を、図柄表示装置 41 の表示画面やスピーカー 46 を用いて報知する構成としてもよい。このような構成によれば、当該パチンコ機 10 を設定確認モードとして起動させる方法や設定確認モードを終了させる方法を熟知していない管理者であっても、当該パチンコ機 10 を適切に管理することが可能となる。

40

【1900】

< 態様 121 >

上記各態様において、電源投入後に各種の報知処理を実行する構成としてもよい。以下

50

、具体的に説明する。

【1901】

はじめに、電源投入後にRAMクリア処理が実行された場合における各種の報知処理について説明する。

【1902】

本態様では、上述したように、設定用の鍵がOFFの状態（又は設定用の鍵が挿入されていない状態）であり、かつ、RAMクリアボタンがONの状態において、パチンコ機10の電源スイッチがONにされると（電力の供給が開始されると）、当該パチンコ機10の主制御装置60は、主側RAM64に記憶されている情報を消去する（クリアする）処理であるRAMクリア処理を実行する。そして、主制御装置60においてRAMクリア処理が終了すると、パチンコ機10のサブ側の制御装置である音声発光制御装置90は、RAMクリア処理が実行されたことを報知するための処理であるRAMクリア報知処理Aを開始し、開始から30秒経過後に当該RAMクリア報知処理Aを終了する。

10

【1903】

本態様では、RAMクリア報知処理Aは、「RAMがクリアされました」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させ、各種ランプ47のうち、フルカラー（RGB）LEDランプについては最大輝度で赤色に点灯させ、単色LEDランプについては最大輝度で点灯させ、図柄表示装置41の表示面41aに「RAMがクリアされました」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。

【1904】

なお、本態様では、音声発光制御装置90は、報知態様の異なる3種類のRAMクリア報知処理（RAMクリア報知処理A、B1、B2）を実行可能に構成されている。上述したRAMクリア報知処理Aは、設定変更モードが実行されたことを契機とせずRAMクリア処理が単独で実行された場合に実行される報知処理である。RAMクリア報知処理B1は、後述するように、設定変更モードが実行されたことを契機としてRAMクリア処理が実行され、かつ、当該RAMクリア処理の前に実行された設定変更モードにおいて設定情報が変更されていなかった場合に実行される報知処理である。RAMクリア報知処理B2は、後述するように、設定変更モードが実行されたことを契機としてRAMクリア処理が実行され、かつ、当該RAMクリア設定変更モードにおいて設定情報が変更されていた場合に実行される報知処理である。

20

30

【1905】

また、本態様では、主制御装置60は、RAMクリア処理が終了した後、割込みを許可し、タイマ割込み処理を定期的に繰り返し実行する。そして、タイマ割込み処理に含まれる一処理として、扉監視処理を実行する。扉監視処理は、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの状態を監視することによって、内枠13及び前扉枠14が閉鎖状態であるのか開放状態であるのかを監視する処理である。そして、音声発光制御装置90は、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも一方がONの状態（内枠13及び前扉枠14の少なくとも一方が開放した状態）であると扉監視処理において判定されている期間中に、内枠13及び前扉枠14の少なくとも一方が開放した状態であることを報知するための処理である扉開放報知処理を実行する。

40

【1906】

本態様では、扉開放報知処理は、「扉が開いています」といった音声及び枠開放音をスピーカー46から交互に繰り返し出力させ、各種ランプ47のうち、フルカラー（RGB）LEDランプについては最大輝度による赤色の点灯と消灯とを繰り返させ、単色LEDランプについては最大輝度による点灯と消灯とを繰り返させ、図柄表示装置41の表示面41aに「扉が開いています」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。

【1907】

また、本態様では、内枠13及び前扉枠14の少なくとも一方が開放した状態であったとしても、主制御装置60が扉監視処理を含むタイマ割込み処理の実行を開始する前の段

50

階（例えばＲＡＭクリア処理が終了するまでの段階）では、音声発光制御装置９０は扉開放報知処理を実行しない。さらに、本態様では、音声発光制御装置９０は、他の優先すべき報知処理が実行されている場合には、当該他の優先すべき報知処理の実行を優先し、内枠１３及び前扉枠１４の少なくとも一方が開放した状態であったとしても、扉開放報知処理を実行しないように構成されている。他の優先すべき報知処理には、例えば、上述したＲＡＭクリア報知処理や、後述する設定確認モード終了後報知処理、ＲＡＭ異常報知処理等が含まれる。

【１９０８】

次に、電源投入後にＲＡＭクリア処理が実行された場合における処理の流れの一例について説明する。

10

【１９０９】

図１１８は、電源投入後にＲＡＭクリア処理が実行された場合における処理の流れの一例を示すタイミングチャートである。この図１１８には、ＲＡＭクリア処理の実行の有無と、設定変更モードの実行の有無と、設定確認モードの実行の有無と、枠開放スイッチの状態と、扉開放スイッチの状態と、報知処理の種別とが示されている。なお、上述したように、枠開放スイッチは、内枠１３が開放状態である場合にＯＮとなっているスイッチであり、扉開放スイッチは、前扉枠１４が開放状態である場合にＯＮとなっているスイッチである。

【１９１０】

図１１８に示すように、パチンコ機１０にＲＡＭクリア処理を実行させようとする管理者は、内枠１３を開放してパチンコ機１０の背面側に設けられたＲＡＭクリアボタン及び電源スイッチにアクセス可能な状態とし、設定用の鍵をＯＦＦの状態（又は設定用の鍵が挿入されていない状態）とし、かつ、ＲＡＭクリアボタンをＯＮの状態として、当該パチンコ機１０の電源スイッチをＯＮにする（時刻ｔ１）。

20

【１９１１】

電源スイッチがＯＮにされると、パチンコ機１０に電力の供給が開始され、パチンコ機１０の主制御装置６０は、ＲＡＭクリア処理を開始する（時刻ｔ２）。

【１９１２】

ＲＡＭクリア処理が終了すると、パチンコ機１０の音声発光制御装置９０は、上述したＲＡＭクリア報知処理Ａを開始する（時刻ｔ３）。

30

【１９１３】

ＲＡＭクリア報知処理Ａの開始から３０秒が経過すると、音声発光制御装置９０は、ＲＡＭクリア報知処理Ａを終了する（時刻ｔ４）。このとき、枠開放スイッチがＯＮとなっている（内枠１３が開放状態となっている）ので、音声発光制御装置９０は、上述した扉開放報知処理を開始する（時刻ｔ４）。

【１９１４】

その後、管理者によって内枠１３が閉鎖状態とされて枠開放スイッチがＯＦＦになると、音声発光制御装置９０は、扉開放報知処理を終了する（時刻ｔ５）。

【１９１５】

なお、上述したように、ＲＡＭクリア処理が終了するまでは、主制御装置６０において扉監視処理が開始されていないので、音声発光制御装置９０は、内枠１３及び前扉枠１４の少なくとも一方が開放した状態であったとしても、扉開放報知処理を実行しない。また、優先すべき報知処理であるＲＡＭクリア報知処理Ａが終了するまでは、音声発光制御装置９０は、内枠１３及び前扉枠１４の少なくとも一方が開放した状態であったとしても、扉開放報知処理を実行しない。

40

【１９１６】

次に、電源投入後に設定変更モードが実行された場合における各種の報知処理について説明する。

【１９１７】

本態様では、上述したように、設定用の鍵がＯＮの状態であり、かつ、ＲＡＭクリアボ

50

タンがONの状態であり、かつ、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの両方がONの状態（内枠13及び前扉枠14の両方が開放した状態）において、パチンコ機10の電源スイッチがONにされると（電力の供給が開始されると）、当該パチンコ機10の主制御装置60は、設定変更モード（設定変更処理）を開始する。設定変更モードは、管理者等が設定変更ボタンを押下することによって当該パチンコ機10の設定情報を変更することが可能なモードである。

【1918】

そして、主制御装置60において設定変更モードが開始されると、パチンコ機10のサブ側の制御装置である音声発光制御装置90は、設定変更モードが実行中であることを報知するための処理である設定変更モード実行中報知処理を開始する。この設定変更モード実行中報知処理は、主制御装置60において設定変更モードが終了するまで継続される。

10

【1919】

本態様では、設定変更モード実行中報知処理は、「設定変更中です」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させ、各種ランプ47のうち、フルカラー（RGB）LEDランプについては最大輝度で赤色に点灯させ、単色LEDランプについては最大輝度で点灯させ、図柄表示装置41の表示面41aに「設定変更中」といった文字列を黒背景に白文字といった表示態様で表示させる処理である。

【1920】

その後、管理者等によって設定用の鍵がOFFの状態にされると、主制御装置60は、設定変更モードを終了し、音声発光制御装置90は、設定変更モード実行中報知処理を終了する。

20

【1921】

その後、主制御装置60は、設定変更モードが終了したことを契機としてRAMクリア処理を実行する。音声発光制御装置90は、主制御装置60においてRAMクリア処理が終了すると、RAMクリア処理の前に実行されていた設定変更モードにおいて設定情報が変更されていなかった場合にはRAMクリア報知処理B1を、設定変更モードにおいて設定情報が変更されていた場合にはRAMクリア報知処理B2を開始し、開始から30秒経過後にRAMクリア報知処理B1又はB2を終了する。

【1922】

本態様では、RAMクリア報知処理B1は、「設定は変更されませんでした。RAMがクリアされました」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させ、各種ランプ47のうち、フルカラー（RGB）LEDランプについては最大輝度で赤色に点灯させ、単色LEDランプについては最大輝度で点灯させ、図柄表示装置41の表示面41aに「設定は変更されませんでした。RAMがクリアされました」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。

30

【1923】

また、本態様では、RAMクリア報知処理B2は、「設定が変更されました。RAMがクリアされました」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させ、各種ランプ47のうち、フルカラー（RGB）LEDランプについては最大輝度で赤色に点灯させ、単色LEDランプについては最大輝度で点灯させ、図柄表示装置41の表示面41aに「設定が変更されました。RAMがクリアされました」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。

40

【1924】

次に、電源投入後に設定変更モードが実行された場合における処理の流れの一例について説明する。

【1925】

図119は、電源投入後に設定変更モードが実行され、当該設定変更モードにおいて設定情報が変更されなかった場合における処理の流れの一例を示すタイミングチャートである。

【1926】

50

図 1 1 9 に示すように、パチンコ機 1 0 に設定変更モードを実行させようとする管理者は、内枠 1 3 を開放してパチンコ機 1 0 の背面側に設けられた R A M クリアボタン、設定用の鍵穴、設定変更ボタン及び電源スイッチにアクセス可能な状態とし、設定用の鍵を O N の状態とし、かつ、R A M クリアボタンを O N の状態とし、かつ、内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 が開放した状態（枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの両方が O N の状態）として、当該パチンコ機 1 0 の電源スイッチを O N にする（時刻 t 1 ）。

【 1 9 2 7 】

電源スイッチが O N にされると、パチンコ機 1 0 に電力の供給が開始され、パチンコ機 1 0 の主制御装置 6 0 は、設定変更モードを開始する（時刻 t 2 ）。音声発光制御装置 9 0 は、主制御装置 6 0 において設定変更モードが開始されると、上述した設定変更モード
10
実行中報知処理を開始する（時刻 t 2 ）。管理者は、設定変更モードにおいて、設定変更ボタンを押下することによって設定情報を変更することが可能である。この図 1 1 9 では、管理者が設定変更モードにおいて設定情報を変更しなかった場合が示されている。

【 1 9 2 8 】

管理者が設定用の鍵を O F F 側に回すと、主制御装置 6 0 は、設定変更モードを終了し、R A M クリア処理を実行する（時刻 t 3 ）。音声発光制御装置 9 0 は、主制御装置 6 0 において設定変更モードが終了すると、設定変更モード実行中報知処理を終了し（時刻 t 3 ）、主制御装置 6 0 において R A M クリア処理が終了すると、上述した R A M クリア報
20
知処理 B 1 を開始する（時刻 t 4 ）。

【 1 9 2 9 】

R A M クリア報知処理 B 1 の開始から 3 0 秒が経過すると、音声発光制御装置 9 0 は、R A M クリア報知処理 B 1 を終了する（時刻 t 5 ）。このとき、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの両方が O N となっている（内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 の両方が開放状態となっ
30
ている）ので、音声発光制御装置 9 0 は、上述した扉開放報知処理を開始する（時刻 t 5 ）。

【 1 9 3 0 】

その後、管理者によって内枠 1 3 が閉鎖状態とされて枠開放スイッチが O F F になり（時刻 t 6 ）、さらに、前扉枠 1 4 が閉鎖状態とされて扉開放スイッチが O F F になる（時刻 t 7 ）と、音声発光制御装置 9 0 は、扉開放報知処理を終了する（時刻 t 7 ）。

【 1 9 3 1 】

なお、上述したように、R A M クリア処理が終了するまでは、主制御装置 6 0 において扉監視処理が開始されていないので、音声発光制御装置 9 0 は、内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 の少なくとも一方が開放した状態であったとしても、扉開放報知処理を実行しない。また、優先すべき報知処理である R A M クリア報知処理 B 1 が終了するまでは、音声発光制御装置 9 0 は、内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 の少なくとも一方が開放した状態であったとしても、扉開放報知処理を実行しない。

【 1 9 3 2 】

図 1 2 0 は、電源投入後に設定変更モードが実行され、当該設定変更モードにおいて設定情報が変更された場合における処理の流れの一例を示すタイミングチャートである。

【 1 9 3 3 】

図 1 1 9 に示した例との違いは、管理者が設定変更モードにおいて設定情報を変更して当該設定変更モードを終了させた点と、音声発光制御装置 9 0 が R A M クリア処理の終了を契機として、上述した R A M クリア報知処理 B 2 を実行している点であり、他の点は同じである。すなわち、本態様では、設定変更モードにおいて設定情報が変更された場合には、R A M クリア処理の終了を契機として、上述した R A M クリア報知処理 B 2 が実行されることになる。

【 1 9 3 4 】

次に、電源投入後に設定確認モードが実行された場合における各種の報知処理について説明する。

【 1 9 3 5 】

10

20

30

40

50

本態様では、上述したように、設定用の鍵がONの状態であり、かつ、RAMクリアボタンがOFFの状態であり、かつ、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの両方がONの状態（内枠13及び前扉枠14の両方が開放した状態）において、パチンコ機10の電源スイッチがONにされると（電力の供給が開始されると）、当該パチンコ機10の主制御装置60は、設定確認モード（設定確認処理）を開始する。設定確認モードは、管理者等が当該パチンコ機10の設定情報を変更することはできないが設定情報を確認することが可能なモードであり、具体的には、設定確認モードの実行中には、パチンコ機10の背面側に設けられた情報表示部45zに設定情報が表示される。

【1936】

そして、主制御装置60において設定確認モードが開始されると、パチンコ機10のサブ側の制御装置である音声発光制御装置90は、設定確認モードが実行中であることを報知するための処理である設定確認モード実行中報知処理を開始する。この設定確認モード実行中報知処理は、主制御装置60において設定確認モードが終了するまで継続される。

【1937】

本態様では、設定確認モード実行中報知処理は、「設定確認中です」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させ、各種ランプ47のうち、フルカラー（RGB）LEDランプについては最大輝度で赤色に点灯させ、単色LEDランプについては最大輝度で点灯させ、図柄表示装置41の表示面41aに「設定確認中」といった文字列を黒背景に白文字といった表示態様で表示させる処理である。

【1938】

その後、管理者等によって設定用の鍵がOFFの状態にされると、主制御装置60は、設定確認モードを終了し、音声発光制御装置90は、設定確認モード実行中報知処理を終了し、設定確認モードが終了したことを報知する設定確認モード終了後報知処理を開始する。そして、音声発光制御装置90は、設定確認モード終了後報知処理の開始から30秒経過後に当該設定確認モード終了後報知処理を終了する。

【1939】

本態様では、設定確認モード終了後報知処理は、「設定確認モードが終了しました」といった音声をスピーカー46から繰り返し出力させ、各種ランプ47のうち、フルカラー（RGB）LEDランプについては最大輝度で赤色に点灯させ、単色LEDランプについては最大輝度で点灯させ、図柄表示装置41の表示面41aに「設定確認モードが終了しました」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。

【1940】

なお、本態様では、主制御装置60は、設定確認モードが終了した後、割込みを許可し、タイマ割込み処理を定期的に繰り返し実行する。すなわち、上述した扉監視処理は、設定確認モードが終了するまでは開始されない。

【1941】

次に、電源投入後に設定確認モードが実行された場合における処理の流れの一例について説明する。

【1942】

図121は、電源投入後に設定確認モードが実行された場合における処理の流れの一例を示すタイミングチャートである。

【1943】

図121に示すように、パチンコ機10に設定確認モードを実行させようとする管理者は、内枠13を開放してパチンコ機10の背面側に設けられた設定用の鍵穴及び電源スイッチにアクセス可能な状態とし、設定用の鍵をONの状態とし、かつ、RAMクリアボタンをOFFの状態とし、かつ、内枠13及び前扉枠14が開放した状態（枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの両方がONの状態）として、当該パチンコ機10の電源スイッチをONにする（時刻t1）。

【1944】

電源スイッチがONにされると、パチンコ機10に電力の供給が開始され、パチンコ機

10

20

30

40

50

10の主制御装置60は、設定確認モードを開始する(時刻t2)。音声発光制御装置90は、主制御装置60において設定確認モードが開始されると、上述した設定確認モード実行中報知処理を開始する(時刻t2)。管理者は、設定確認モードにおいて、情報表示部45zに表示された設定情報を確認することが可能である。

【1945】

管理者が設定用の鍵をOFF側に回すと、主制御装置60は、設定確認モードを終了する(時刻t3)。音声発光制御装置90は、主制御装置60において設定確認モードが終了すると、設定確認モード実行中報知処理を終了し(時刻t3)、上述した設定確認モード終了後報知処理を開始する(時刻t3)。

【1946】

設定確認モード終了後報知処理の開始から30秒が経過すると、音声発光制御装置90は、設定確認モード終了後報知処理を終了する(時刻t4)。このとき、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの両方がONとなっている(内枠13及び前扉枠14の両方が開放状態となっている)ので、音声発光制御装置90は、上述した扉開放報知処理を開始する(時刻t4)。

【1947】

その後、管理者によって内枠13が閉鎖状態とされて枠開放スイッチがOFFになり(時刻t5)、さらに、前扉枠14が閉鎖状態とされて扉開放スイッチがOFFになる(時刻t6)と、音声発光制御装置90は、扉開放報知処理を終了する(時刻t6)。

【1948】

なお、上述したように、設定確認モードが終了するまでは、主制御装置60において扉監視処理が開始されていないので、音声発光制御装置90は、内枠13及び前扉枠14の少なくとも一方が開放した状態であったとしても、扉開放報知処理を実行しない。また、優先すべき報知処理である設定確認モード終了後報知処理が終了するまでは、音声発光制御装置90は、内枠13及び前扉枠14の少なくとも一方が開放した状態であったとしても、扉開放報知処理を実行しない。

【1949】

次に、本態様の主制御装置60の主側MPU62が実行する処理の一例について具体的に説明する。

【1950】

本態様の主側MPU62は、メイン処理とタイマ割込み処理とを実行する。メイン処理は、電源投入後に実行する処理である。

【1951】

[メイン処理]

図122は、第1実施形態の態様121の主側MPU62(主側CPU62x)が電源ON時に実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【1952】

ステップS40101では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、主側CPU62xのスタックポインタに予め決められた所定値を設定すると共に、サブ側の制御装置(音声発光制御装置90、表示制御装置100、払出制御装置70等)が動作可能な状態になるのを待つために例えば1秒程度、ウェイト処理を実行する。そして、主側RAM64へのアクセスを許可する。その後、ステップS40102に進み、内部機能レジスタの設定処理を実行する。その後、ステップS40103に進む。

【1953】

ステップS40103では、復電フラグがONであるか否かを判定する。

【1954】

ここで復電フラグについて説明する。本態様では、パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされた場合や停電が発生した場合には、主側CPU62xのレジスタに格納されている各種情報(遊技状態を示す情報や制御情報等)を主側RAM64の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側RAM64への退避が完了した場合に、復電フラグ

10

20

30

40

50

をONにするとともに、主側RAM64に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによってRAM判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出したRAM判定値を主側RAM64に記憶する。なお、商用電源からの電源の供給が断たれた後は、コンデンサ等のバックアップ電源からの電源供給に切り替わる。このように、復電フラグは、前回の電源OFF時の状態に復帰させるための情報が主側RAM64に記憶されているか否かを電源投入時に識別するためのフラグである。

【1955】

ステップS40103において、復電フラグがONであると判定した場合には（ステップS40103：YES）、ステップS40104に進み、主側RAM64に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによってRAM判定値を算出する。本態様では、RAM判定値として、主側RAM64のチェックサム値を算出する。その後、ステップS40105に進み、算出したRAM判定値（チェックサム値）が正常であるか否か、すなわち、算出したRAM判定値（チェックサム値）と主側RAM64に記憶されているRAM判定値（チェックサム値）とが一致するか否かを判定する。ステップS40105において、RAM判定値が正常であると判定した場合には（ステップS40105：YES）、ステップS40106に進む。

10

【1956】

ステップS40106では、主側RAM64に記憶されている抽選設定の設定情報を読み込み、設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。本態様では、パチンコ機10に設定される設定情報は「1」から「6」までの6段階であるため、設定情報が「1」から「6」までの範囲内の数値である場合には、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定し、一方、設定情報として「0」や「7」が格納されている場合や、ノイズ等によって数値以外の情報が格納されている場合には、設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定する。ステップS40106において、設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には（ステップS40106：YES）、ステップS40107に進む。

20

【1957】

一方、上述したステップS40103において復電フラグがONではないと判定した場合（ステップS40103：NO）、上述したステップS40105においてRAM判定値が正常ではないと判定した場合（ステップS40105：NO）、及び、上述したステップS40106において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合（ステップS40106：NO）には、ステップS40115に進み、RAM異常フラグをONにする。すなわち、RAM異常フラグは、復電フラグがOFFである場合、RAM判定値が正常ではない場合、設定情報が所定の範囲内の数値ではない場合のいずれかの場合にONになるフラグであり、主側RAM64に記憶されている情報が正常ではない状態であることを示すフラグである。

30

【1958】

以下では、RAM異常フラグがONにならなかった場合に実行する処理の流れについて説明し、その後、RAM異常フラグがONになった場合に実行する処理の流れについて説明する。

【1959】

ステップS40107では、設定変更中フラグがONであるか否かを判定する。設定変更中フラグは、後述する設定変更処理（設定変更モード）の開始の際にONとなり、設定変更処理（設定変更モード）の終了の際にOFFになるフラグである。ここで、ステップS40107において設定変更中フラグがONとなっている状況とは、本パチンコ機10の前回の電源投入時に、後述する設定変更処理（設定変更モード）が実行され、当該設定変更処理（設定変更モード）の実行中に当該パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされたり停電が発生したことにより、当該設定変更中フラグがONとなったまま維持されている状況である。

40

【1960】

ステップS40107において設定変更中フラグがONであると判定した場合には（ス

50

テップ S 4 0 1 0 7 : Y E S)、ステップ S 4 0 1 1 8 に進み、設定変更処理 (設定変更モード) を実行する。設定変更処理 (設定変更モード) では、情報表示部 4 5 z に抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行するとともに、抽選設定の設定情報の変更を受け付ける処理を実行する。すなわち、設定変更モードは、管理者等が当該パチンコ機 1 0 の抽選設定の設定情報を変更することが可能なモードである。設定変更処理 (設定変更モード) の詳細については後述する。一方、ステップ S 4 0 1 0 7 において設定変更中フラグが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 4 0 1 0 7 : N O)、ステップ S 4 0 1 0 8 に進む。

【 1 9 6 1 】

ステップ S 4 0 1 0 8 では、 R A M クリアボタンが O N であるか否かを判定する。ステップ S 4 0 1 0 8 において、 R A M クリアボタンが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 4 0 1 0 8 : N O)、ステップ S 4 0 1 0 9 に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であるか否かを判定する。なお、「設定用の鍵が O N」とは、設定用の鍵が設定用の鍵穴に挿入されて O N 側に位置していることを意味する。また、枠開放スイッチは、内枠 1 3 が外枠 1 1 に対して開放状態であるときに O N となるスイッチであり、扉開放スイッチは、前扉枠 1 4 が内枠 1 3 に対して開放状態であるときに O N となるスイッチである。

【 1 9 6 2 】

ステップ S 4 0 1 0 9 において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも 1 つが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 4 0 1 0 9 : N O)、ステップ S 4 0 1 1 0 に進む。

【 1 9 6 3 】

ステップ S 4 0 1 1 0 では、設定確認中フラグが O N であるか否かを判定する。設定確認中フラグは、後述する設定確認処理 (設定確認モード) の開始の際に O N となり、設定確認処理 (設定確認モード) の終了の際に O F F になるフラグである。ここで、ステップ S 4 0 1 1 0 において設定確認中フラグが O N となっている状況とは、本パチンコ機 1 0 の前回の電源投入時に、後述する設定確認処理 (設定確認モード) が実行され、当該設定確認処理 (設定確認モード) の実行中に当該パチンコ機 1 0 の電源スイッチが O F F にされたり停電が発生したことにより、当該設定確認中フラグが O N となったまま維持されている状況である。

【 1 9 6 4 】

ステップ S 4 0 1 1 0 において、設定確認中フラグが O N ではないと判定した場合には (ステップ S 4 0 1 1 0 : N O)、ステップ S 4 0 1 1 1 に進み、通常起動コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。通常起動コマンドは、 R A M 異常であると判定されず、かつ、後述する設定変更処理、設定確認処理、 R A M クリア処理のいずれの処理も実行しない通常の状態パチンコ機 1 0 (主制御装置 6 0) が起動したことを示すコマンドである。音声発光制御装置 9 0 は、通常起動コマンドを受信すると、当該パチンコ機 1 0 が通常の状態パチンコ機 1 0 が起動したことを報知する処理を実行する。具体的には、本態様では、「通常起動します」といった音声をスピーカー 4 6 から出力させる。ステップ S 4 0 1 1 1 を実行した後、後述するステップ S 4 0 1 1 3 に進む。

【 1 9 6 5 】

一方、上述したステップ S 4 0 1 0 9 において設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であると判定した場合 (ステップ S 4 0 1 0 9 : Y E S)、及び、ステップ S 4 0 1 1 0 において設定確認中フラグが O N であると判定した場合には (ステップ S 4 0 1 1 0 : Y E S)、ステップ S 4 0 1 1 2 に進む。すなわち、パチンコ機 1 0 の電源投入時に R A M クリアボタンが O F F となっており、かつ、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N である場合、及び、パチンコ機 1 0 の前回の電源投入時に設定確認処理 (設定確認モード) が実行され、当該設定確認処理 (設定確認モード) の実行中に当該パチンコ機 1 0 の電源スイッチが O F F にされたり停電が発生したことにより、当該設定確認中フラグが O N となったまま維持されている場合に、ステップ S

10

20

30

40

50

４０１１２に進む。

【１９６６】

ステップＳ４０１１２では、設定確認処理を実行する。設定確認処理（設定確認モード）では、情報表示部４５ｚに現在の抽選設定の設定情報を表示させる処理を実行する。すなわち、設定確認モードは、管理者等が当該パチンコ機１０の現在の抽選設定の設定情報を確認することが可能なモードである。設定確認処理（設定確認モード）の詳細については後述する。ステップＳ４０１１２を実行した後、ステップＳ４０１１３に進む。

【１９６７】

ステップＳ４０１１３では、前回の電源ＯＦＦ時の状態に復帰させる復電処理を実行する。具体的には、復電処理では、主側ＲＡＭ６４に保存されたスタックポインタの値を主側ＣＰＵ６２ｘのスタックポインタに書き込み、主側ＲＡＭ６４に退避されたデータを主側ＣＰＵ６２ｘのレジスタに復帰させることによって、主側ＣＰＵ６２ｘのレジスタの状態を電源が遮断される前の状態に復帰させる。ステップＳ４０１１３を実行した後、ステップＳ４０１１４に進み、主側ＲＡＭ６４の復電フラグをＯＦＦにする。その後、後述するステップＳ４０１２３の処理に進む。

【１９６８】

一方、上述したステップＳ４０１０８において、ＲＡＭクリアボタンがＯＮであると判定した場合には（ステップＳ４０１０８：ＹＥＳ）、ステップＳ４０１１７に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがＯＮであるか否かを判定する。ステップＳ４０１１７において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがＯＮであると判定した場合には（ステップＳ４０１１７：ＹＥＳ）、上述したステップＳ４０１１８に進み、上述した設定変更処理（設定変更モード）を実行する。その後、後述するステップＳ４０１２３に進む。一方、ステップＳ４０１１７において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも１つがＯＮではないと判定した場合には（ステップＳ４０１１７：ＮＯ）、ステップＳ４０１１９に進む。

【１９６９】

ステップＳ４０１１９では、上述したＲＡＭ異常フラグがＯＮであるか否かを判定する。ステップＳ４０１１９において、ＲＡＭ異常フラグがＯＮではないと判定した場合には（ステップＳ４０１１９：ＮＯ）、ステップＳ４０１２０に進み、ＲＡＭクリア処理を実行する。ＲＡＭクリア処理は、主側ＲＡＭ６４に記憶されている情報のうち、抽選設定の設定情報を除いて消去する（０クリアする）処理である。すなわち、ＲＡＭクリア処理が実行されると、遊技状態を示す各種フラグ情報や各種の制御情報等は消去されるが、抽選設定の設定情報は消去されず、設定情報はそのまま維持される。ステップＳ４０１２０を実行した後、ステップＳ４０１２１に進み、ＲＡＭクリア処理を実行したことを示すコマンドであるＲＡＭクリアコマンドを音声発光制御装置９０に送信する。後述するように、音声発光制御装置９０は、ＲＡＭクリアコマンドを受信すると、上述したＲＡＭクリア報知処理Ａ、Ｂ１、Ｂ２のいずれかを開始する。ステップＳ４０１２１を実行した後、後述するステップＳ４０１２３に進む。

【１９７０】

一方、ステップＳ４０１１９において、ＲＡＭ異常フラグがＯＮであると判定した場合には（ステップＳ４０１１９：ＹＥＳ）、ステップＳ４０１２２に進み、主側ＲＡＭ６４が異常であることを示すコマンドであるＲＡＭ異常コマンドを音声発光制御装置９０に送信する。後述するように、音声発光制御装置９０は、ＲＡＭ異常コマンドを受信すると、ＲＡＭ異常報知処理を開始する。ステップＳ４０１２２を実行した後、ステップＳ４０１２３に進む。ただし、本説明の流れでは、ＲＡＭ異常フラグはＯＮになっていないため、上述したステップＳ４０１２２には進まない。

【１９７１】

ステップＳ４０１２３では、情報表示部４５ｚを構成する全ての発光部（セグメント発光部Ａ～Ｇ及びＤＰ発光部）を点灯、点滅させる処理である点灯点滅処理を実行する。点灯点滅処理では、情報表示部４５ｚを構成する全ての発光部を所定時間（例えば３秒間）

10

20

30

40

50

点灯させ、その後、所定時間（例えば2秒間）同期して点滅させる。ステップS40123を実行した後、ステップS40124に進む。

【1972】

ステップS40124では、タイマ割込み処理の発生を許可する割込み許可設定を実行する。その後、無限ループを繰り返して待機するとともに、後述するタイマ割込み処理が定期的に（本態様では4ms毎に）実行される。

【1973】

次に、ステップS40115においてRAM異常フラグがONになった場合に実行する処理の流れについて説明する。

【1974】

上述したように、ステップS40103において復電フラグがONではないと判定した場合（ステップS40103：NO）、ステップS40105においてRAM判定値が正常ではないと判定した場合（ステップS40105：NO）、及び、ステップS40106において設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合（ステップS40106：NO）には、ステップS40115に進み、RAM異常フラグをONにする。その後、ステップS40116に進む。

【1975】

ステップS40116では、RAMクリアボタンがONであるか否かを判定する。ステップS40116において、RAMクリアボタンがONであると判定した場合には（ステップS40116：YES）、ステップS40117に進み、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであるか否かを判定する。ステップS40117において、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであると判定した場合には（ステップS40117：YES）、上述したステップS40118に進み、上述した設定変更処理（設定変更モード）を実行する。その後、ステップS40122に進む。一方、ステップS40116においてRAMクリアボタンがONではないと判定した場合（ステップS40116：NO）、及び、ステップS40117において設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも1つがONではないと判定した場合（ステップS40117：NO）には、ステップS40119に進む。

【1976】

ステップS40119では、上述したRAM異常フラグがONであるか否かを判定する。ステップS40119において、RAM異常フラグがONではないと判定した場合には（ステップS40119：NO）、ステップS40120に進み、上述したRAMクリア処理を実行する。ステップS40120を実行した後、ステップS40121に進み、RAMクリア処理を実行したことを示すコマンドであるRAMクリアコマンドを音声発光制御装置90に送信する。ステップS40121を実行した後、ステップS40122に進む。ただし、本説明の流れでは、RAM異常フラグはONになっているため、上述したステップS40120には進まない。

【1977】

一方、ステップS40119において、RAM異常フラグがONであると判定した場合には（ステップS40119：YES）、ステップS40122に進み、主側RAM64が異常であることを示すコマンドであるRAM異常コマンドを音声発光制御装置90に送信する。ステップS40122を実行した後、ステップS40123に進む。

【1978】

ステップS40123では、上述した点灯点滅処理を実行する。ステップS40123を実行した後、ステップS40124に進み、タイマ割込み処理の発生を許可する割込み許可設定を実行する。その後、無限ループ処理を繰り返して待機するとともに、後述するタイマ割込み処理が定期的に（本態様では4ms毎に）実行される。

【1979】

以上説明したように、本態様においては、設定変更処理（設定変更モード）を実行させるための操作は、RAMクリアスイッチを押下した状態とし（ON状態とし）、かつ、設

10

20

30

40

50

定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てをONにした状態で、電源スイッチをONにする操作である。また、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作は、RAMクリアスイッチを押下していない状態とし（OFF状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てをONにした状態で、電源スイッチをONにする操作である。また、RAMクリア処理を実行させるための操作は、RAMクリアスイッチを押下した状態とし（ON状態とし）、かつ、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチのいずれかをOFFにした状態で、電源スイッチをONにする操作である。

【1980】

以下に、上述したメイン処理が実行されることによって実現される処理の流れの一例をまとめて説明する。

10

【1981】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定するが（ステップS40103、ステップS40105、ステップS40106）、設定変更処理（設定変更モード）を実行させるための操作が行なわれていた場合には、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かに関わらず、また、設定確認中フラグの状態に関わらず、設定変更処理（設定変更モード）を実行する（ステップS40118）。

【1982】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS40103、ステップS40105、ステップS40106）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONであると判定した場合には（ステップS40107：YES）、設定変更処理（設定変更モード）を実行させるための操作、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作、及び、RAMクリア処理を実行させるための操作が行なわれているか否かに関わらず、設定変更処理（設定変更モード）を実行する（ステップS40118）。

20

【1983】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS40103、ステップS40105、ステップS40106）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONではないと判定し（ステップS40107：NO）、RAMクリア処理を実行させるための操作が行なわれていた場合には（ステップS40108：YES、ステップS40117：NO、ステップS40119：NO）、設定確認中フラグの状態に関わらず、RAMクリア処理を実行し（ステップS40120）、RAMクリアコマンドを送信する（ステップS40121）。

30

【1984】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS40103、ステップS40105、ステップS40106）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONではないと判定し（ステップS40107：NO）、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作が行なわれていた場合には（ステップS40108：NO、ステップS40109：YES）、設定確認処理（設定確認モード）を実行する（ステップS40112）。

40

【1985】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS40103、ステップS40105、ステップS40106）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していないと判定した場合において、設定変更中フラグがONではないと判定し（ステップS40107：NO）、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作が行なわれていない場合であっても、設定確

50

認中フラグがONであった場合には（ステップS40110：YES）、設定確認処理（設定確認モード）を実行する（ステップS40112）。

【1986】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS40103、ステップS40105、ステップS40106）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していると判定してRAM異常フラグをONにした場合には（ステップS40115）、RAMクリア処理を実行させるための操作が行なわれていた場合であっても、RAMクリア処理を実行せず、RAM異常コマンドを送信する（ステップS40122）。

【1987】

・電力の供給が開始された際に、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立しているか否かを判定し（ステップS40103、ステップS40105、ステップS40106）、RAM異常フラグをONにすべき条件が成立していると判定してRAM異常フラグをONにした場合には（ステップS40115）、設定確認処理（設定確認モード）を実行させるための操作が行なわれていた場合であっても、設定確認処理（設定確認モード）を実行せず、RAM異常コマンドを送信する（ステップS40122）。

【1988】

[設定変更処理]

次に、本態様の設定変更処理の詳細について説明する。

【1989】

図123は、第1実施形態の態様121の主側MPU62（主側CPU62x）が実行する設定変更処理を示すフローチャートである。この設定変更処理は、図122のステップS40118のサブルーチンとして実行される。

【1990】

ステップS40201では、設定変更モードを開始したことを示すコマンドである設定変更モード開始コマンドを音声発光制御装置90に送信する。音声発光制御装置90は、設定変更モード開始コマンドを受信すると、上述した設定変更モード実行中報知処理を開始する。

【1991】

なお、設定変更モード開始コマンドを音声発光制御装置90に送信した後に、設定変更モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成としてもよい。この場合、設定変更モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定変更モード中のパチンコ機10の情報を表示する構成としてもよい。ステップS40201を実行した後、ステップS40202に進む。

【1992】

ステップS40202では、主側RAM64における設定変更中フラグをONにする。設定変更中フラグは、上述したように、設定変更処理（設定変更モード）が開始されたことを示すフラグであるとともに、当該設定変更処理（設定変更モード）がまだ終了していないことを示すフラグである。ステップS40202を実行した後、ステップS40203に進む。

【1993】

ステップS40203では、設定変更開始時初期設定処理を実行する。設定変更開始時初期設定処理では、設定変更処理を開始するにあたって必要な初期設定を実行する。また、本態様では、設定変更開始時初期設定処理において、RAM異常フラグがONであるか否かを判定し、当該RAM異常フラグがONであると判定した場合には、当該RAM異常フラグをOFFにする。ステップS40203を実行した後、ステップS40204に進む。

【1994】

ステップS40204では、主側RAM64に記憶されている抽選設定の設定情報を読

10

20

30

40

50

み込み、更新用設定情報として保存する。具体的には、本態様では、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている抽選設定の設定情報を読み込み、当該読み込んだ設定情報を、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域以外の他の領域である更新用設定情報記憶領域に記憶する（コピーする）。ステップ S 4 0 2 0 4 を実行した後、ステップ S 4 0 2 0 5 に進む。

【 1 9 9 5 】

ステップ S 4 0 2 0 5 では、主側 R A M 6 4 の更新用設定情報記憶領域に記憶されている更新用設定情報を読み込み、当該読み込んだ更新用設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を開始する。具体的には、上述したように、情報表示部 4 5 z の左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 及び右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 の左 3 つの 7 セグメント表示器に、設定変更モードの実行中であることを示す「set .」という文字列の点灯表示を開始させ、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 に、更新用設定情報の点灯表示を開始させるとともに当該右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部の点滅表示を開始させる。このようにして、上述した変更期間が開始される。ステップ S 4 0 2 0 5 を実行した後、ステップ S 4 0 2 0 6 に進む。

【 1 9 9 6 】

ステップ S 4 0 2 0 6 では、更新用設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。本態様では、パチンコ機 1 0 に設定される設定情報は「1」から「6」までの 6 段階であるため、更新用設定情報が「1」から「6」までの範囲内の数値であるか否かを判定する。ステップ S 4 0 2 0 6 において、更新用設定情報が所定の範囲内の数値であると判定した場合には（ステップ S 4 0 2 0 6 : Y E S ）、ステップ S 4 0 2 0 8 に進む。一方、ステップ S 4 0 2 0 6 において、更新用設定情報が所定の範囲内の数値ではないと判定した場合（ステップ S 4 0 2 0 6 : N O ）、例えば、更新用設定情報として「0」や「7」が格納されている場合や、ノイズ等によって数値以外の情報が格納されている場合には、ステップ S 4 0 2 0 7 に進み、更新用設定情報を初期値に変更する。本態様では、更新用設定情報に初期値として「1」を格納する。その後、ステップ S 4 0 2 0 8 に進む。

【 1 9 9 7 】

ステップ S 4 0 2 0 8 では、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行したか否かを判定する。具体的には、本態様では、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側になっている期間中は H i g h レベルを示す信号であって、設定用の鍵（鍵穴）が O F F 側になっている期間中は L o w レベルを示す信号を監視しており、当該信号が H i g h レベルから L o w レベルに立ち下がる立下がりエッジを検出した場合に、設定用の鍵（鍵穴）が O F F 側になったと判定する。ステップ S 4 0 2 0 8 において、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行していないと判定した場合には（ステップ S 4 0 2 0 8 : N O ）、ステップ S 4 0 2 0 9 に進み、設定変更用ボタンが押下されたか否かを判定する。ステップ S 4 0 2 0 9 において、設定変更用ボタンが押下されたと判定した場合には（ステップ S 4 0 2 0 9 : Y E S ）、ステップ S 4 0 2 1 0 に進み、更新用設定情報を更新する。具体的には、更新用設定情報として格納されている数値情報に 1 を加算する。ただし、更新用設定情報として格納されている数値情報が「6」である状況において設定変更用ボタンが押下された場合には当該数値情報は「1」に更新される。その後、上述したステップ S 4 0 2 0 6 に戻り、更新した更新用設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。一方、ステップ S 4 0 2 0 9 において、設定変更用ボタンが押下されていないと判定した場合には（ステップ S 4 0 2 0 9 : N O ）、ステップ S 4 0 2 1 0 の処理を実行することなく、上述したステップ S 4 0 2 0 6 に戻り、更新用設定情報が所定の範囲内の数値であるか否かを判定する。

【 1 9 9 8 】

上述したステップ S 4 0 2 0 8 において、設定用の鍵（鍵穴）が O N 側から O F F 側に移行したと判定した場合には（ステップ S 4 0 2 0 8 : Y E S ）、ステップ S 4 0 2 1 1 に進む。

【 1 9 9 9 】

10

20

30

40

50

ステップ S 4 0 2 1 1 では、主側 R A M 6 4 の更新用設定情報記憶領域に記憶されている更新用設定情報が、設定情報記憶領域に記憶されている設定情報と同じであるか否かを判定する。ステップ S 4 0 2 1 1 において、更新用設定情報が設定情報と同じではないと判定した場合（ステップ S 4 0 2 1 1 : N O）、すなわち、設定情報が管理者等によって変更された場合には、ステップ S 4 0 2 1 2 に進み、設定変更済みフラグを O N にする。設定変更済みフラグは、設定情報が変更されたか否かを、後述する設定変更モード終了コマンドを送信する際に判定するためのフラグである。ステップ S 4 0 2 1 2 を実行した後、ステップ S 4 0 2 1 3 に進む。一方、ステップ S 4 0 2 1 1 において、更新用設定情報が設定情報と同じであると判定した場合（ステップ S 4 0 2 1 1 : Y E S）、すなわち、設定情報が管理者等によって変更されなかった場合には、ステップ S 4 0 2 1 2 を実行することなく、ステップ S 4 0 2 1 3 に進む。

10

【 2 0 0 0 】

ステップ S 4 0 2 1 3 では、主側 R A M 6 4 に記憶されている更新用設定情報を読み込み、設定情報として保存する。具体的には、本態様では、主側 R A M 6 4 の更新用設定情報記憶領域に記憶されている更新用設定情報を読み込み、当該読み込んだ更新用設定情報を、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶する（コピーする）。ステップ S 4 0 2 1 3 を実行した後、ステップ S 4 0 2 1 4 に進み、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 に、設定情報の点灯表示を開始させるとともに当該右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部の表示態様を点滅表示から点灯表示に切り替える。その後、ステップ S 4 0 2 1 5 に進み、ウェイト処理を実行する。ウェイト処理では、2 秒間、次の処理に進まずに待機する。この結果、情報表示部 4 5 z の左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 及び右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 の左 3 つの 7 セグメント表示器に「 s e t . 」という文字列が点灯表示された状態、及び、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 に、確定した設定情報が点灯表示されるとともに当該右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部が点灯表示された状態が 2 秒間継続する。この 2 秒間が確定期間である。その後、ステップ S 4 0 2 1 6 に進み、設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を終了する。具体的には、情報表示部 4 5 z を構成する 4 つの 7 セグメント表示器 4 5 z 1 ~ 4 5 z 4 を消灯状態に移行させる。その後、ステップ S 4 0 2 1 7 に進む。

20

【 2 0 0 1 】

ステップ S 4 0 2 1 7 では、上述した設定変更済みフラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 4 0 2 1 7 において、設定変更済みフラグが O N ではないと判定した場合（ステップ S 4 0 2 1 7 : N O）、すなわち、設定情報が管理者等によって変更されなかった場合には、ステップ S 4 0 2 1 8 に進み、設定情報が変更されずに設定変更モードが終了したことを示すコマンドである設定変更モード終了コマンド A を音声発光制御装置 9 0 に送信する。その後、ステップ S 4 0 2 2 0 に進む。一方、ステップ S 4 0 2 1 7 において、設定変更済みフラグが O N であると判定した場合（ステップ S 4 0 2 1 7 : Y E S）、すなわち、設定情報が管理者等によって変更された場合には、ステップ S 4 0 2 1 9 に進み、設定情報が変更されて設定変更モードが終了したことを示すコマンドである設定変更モード終了コマンド B を音声発光制御装置 9 0 に送信する。その後、ステップ S 4 0 2 2 0 に進む。なお、音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信すると、設定変更モード実行中報知処理を終了する。その後に音声発光制御装置 9 0 が設定変更モード終了コマンド A を受信した場合に実行する処理の内容と、設定変更モード終了コマンド B を受信した場合に実行する処理の内容との違いについては後述する。

30

40

【 2 0 0 2 】

なお、設定変更モード終了コマンド A 又は B を音声発光制御装置 9 0 に送信した後、設定変更モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成としてもよい。この場合、設定変更モードを終了したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 1 0 の設定変更モードが終了したことを示す情報を表示する構成としてもよい。

【 2 0 0 3 】

50

ステップ S 4 0 2 2 0 では、R A M クリア処理を実行する。R A M クリア処理では、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている抽選設定の設定情報以外の情報を消去する。すなわち、この R A M クリア処理が実行されると、上述した設定変更中フラグや設定変更済みフラグも消去される（O F F となる）。ステップ S 4 0 2 2 0 を実行した後、ステップ S 4 0 2 2 1 に進む。

【 2 0 0 4 】

ステップ S 4 0 2 2 1 では、R A M クリア処理が実行されたことを示すコマンドである R A M クリアコマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、R A M クリアコマンドを受信すると、上述した R A M クリア報知処理 A、B 1、B 2 のいずれかを開始する。R A M クリアコマンドを受信した音声発光制御装置 9 0 が実行する R A M クリア報知処理の詳細については後述する。

10

【 2 0 0 5 】

ステップ S 4 0 2 2 1 を実行した後、本設定変更処理を終了する。なお、設定変更処理を実行した後、変更後の抽選設定の設定情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成とし、当該情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機 1 0 の変更後の抽選設定の設定情報を表示する構成としてもよい。

【 2 0 0 6 】

[設定確認処理]

次に、本態様の設定確認処理の詳細について説明する。

【 2 0 0 7 】

図 1 2 4 は、第 1 実施形態の態様 1 2 1 の主側 M P U 6 2（主側 C P U 6 2 x）が実行する設定確認処理を示すフローチャートである。この設定確認処理は、図 1 2 2 のステップ S 4 0 1 1 2 のサブルーチンとして実行される。

20

【 2 0 0 8 】

ステップ S 4 0 3 0 1 では、設定確認モードを開始したことを示すコマンドである設定確認モード開始コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信する。音声発光制御装置 9 0 は、設定確認モード開始コマンドを受信すると、上述した設定確認モード実行中報知処理を開始する。

【 2 0 0 9 】

なお、設定確認モード開始コマンドを音声発光制御装置 9 0 に送信した後、設定確認モードを開始したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成としてもよい。この場合、設定確認モードを開始したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に設定確認モード中のパチンコ機 1 0 の情報を表示する構成としてもよい。ステップ S 4 0 3 0 1 を実行した後、ステップ S 4 0 3 0 2 に進む。

30

【 2 0 1 0 】

ステップ S 4 0 3 0 2 では、主側 R A M 6 4 における設定確認中フラグを O N にする。設定確認中フラグは、上述したように、設定確認処理（設定確認モード）が開始されたことを示すフラグであるとともに、当該設定確認処理（設定確認モード）がまだ終了していないことを示すフラグである。ステップ S 4 0 3 0 2 を実行した後、ステップ S 4 0 3 0 3 に進む。

40

【 2 0 1 1 】

ステップ S 4 0 3 0 3 では、主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域に記憶されている抽選設定の設定情報を情報表示部 4 5 z に表示させるための制御を開始する。具体的には、上述したように、情報表示部 4 5 z の左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 及び右中 7 セグメント表示器 4 5 z 3 の左 3 つの 7 セグメント表示器に、設定確認モードの実行中であることを示す「s e c .」という文字列の点灯表示を開始させ、右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 に、設定情報の点灯表示を開始させるとともに当該右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部の点灯表示を開始させる。ステップ S 4 0 3 0 3 を実行した後、ステップ S 4 0 3 0 4 に進む。

【 2 0 1 2 】

50

ステップS 4 0 3 0 4では、設定用の鍵（鍵穴）がO N側からO F F側に移行したか否かを判定する。具体的には、本態様では、設定用の鍵（鍵穴）がO N側になっている期間中はH i g hレベルを示す信号であって、設定用の鍵（鍵穴）がO F F側になっている期間中はL o wレベルを示す信号を監視しており、当該信号がH i g hレベルからL o wレベルに立ち下がる立下がりエッジを検出した場合に、設定用の鍵（鍵穴）がO N側からO F F側に移行したと判定する。ステップS 4 0 3 0 4において、設定用の鍵（鍵穴）がO N側からO F F側に移行していないと判定した場合には（ステップS 4 0 3 0 4：N O）、再びステップS 4 0 3 0 4を実行する。一方、ステップS 4 0 3 0 4において、設定用の鍵（鍵穴）がO N側からO F F側に移行したと判定した場合には（ステップS 4 0 3 0 4：Y E S）、ステップS 4 0 3 0 5に進む。すなわち、設定用の鍵（鍵穴）がO N側からO F F側に移行するまでは無限ループを繰り返してステップS 4 0 3 0 5に進まず、設定用の鍵（鍵穴）がO N側からO F F側に移行するとステップS 4 0 3 0 5に進む。

10

【2 0 1 3】

ステップS 4 0 3 0 5では、抽選設定の設定情報を情報表示部4 5 zに表示させるための制御を終了する。具体的には、情報表示部4 5 zを構成する4つの7セグメント表示器4 5 z 1～4 5 z 4を消灯状態に移行させる。この結果、情報表示部4 5 zの左端7セグメント表示器4 5 z 1、左中7セグメント表示器4 5 z 2及び右中7セグメント表示器4 5 z 3の左3つの7セグメント表示器に「s e c .」という文字列が点灯表示された状態、及び、右端7セグメント表示器4 5 z 4に設定情報が点灯表示されるとともに当該右端7セグメント表示器4 5 z 4のD P発光部が点灯表示された状態が、設定確認モードが開始されてから、設定用の鍵（鍵穴）がO F F側に移行するまで継続する。ステップS 4 0 3 0 5を実行した後、ステップS 4 0 3 0 6に進む。

20

【2 0 1 4】

ステップS 4 0 3 0 6では、主側R A M 6 4における設定変更中フラグをO F Fにする。その後、ステップS 4 0 3 0 7に進む。

【2 0 1 5】

ステップS 4 0 3 0 7では、設定確認モードを終了したことを示すコマンドである設定確認モード終了コマンドを音声発光制御装置9 0に送信する。後述するように、音声発光制御装置9 0は、設定確認モード終了コマンドを受信すると、設定確認モード実行中報知処理を終了させ、その後、上述した設定確認モード終了後報知処理を3 0秒間実行する。

30

【2 0 1 6】

ステップS 4 0 3 0 7を実行した後、本設定確認処理を終了する。なお、設定確認モード終了コマンドを音声発光制御装置9 0に送信した後、設定確認モードを終了したことを示す情報を外部端子を介して遊技ホールのホールコンピュータに送信する構成としてもよい。この場合、設定確認モードを終了したことを示す情報を受信したホールコンピュータは、管理画面に当該パチンコ機1 0の設定確認モードが終了したことを示す情報を表示する構成としてもよい。

【2 0 1 7】

[タイマ割込み処理]

次に、タイマ割込み処理について説明する。タイマ割込み処理は、主制御装置6 0のM P U 6 2によって定期的（例えば4 m s e c周期）に起動される。

40

【2 0 1 8】

図1 2 5は、第1実施形態の態様1 2 1の主側M P U 6 2が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。ステップS 4 0 4 0 1では、各種乱数更新処理を実行する。各種乱数更新処理では、主側R A M 6 4における各カウンタ（大当たり乱数カウンタC 1、大当たり種別カウンタC 2、リーチ乱数カウンタC 3、電動役物開放カウンタC 4等）から現状の数値情報を読み出し、その読み出した数値情報に1を加算する処理を実行した後に、読み出し元のカウントに加算後の数値情報を上書きする処理を実行する。なお、読み出した数値情報が当該カウンタの最大値である場合には、読み出し元のカウントに0を上書きする処理を実行する。ステップS 4 0 4 0 1を実行した後、ステップS 4 0 4 0

50

2に進む。

【2019】

ステップS40402では、停電監視処理を実行する。停電監視処理では、電源装置85から主制御装置60に供給される駆動電圧を監視しており、当該駆動電圧が所定値（例えば10ボルト）を下回ったと判定した場合には、パチンコ機10の電源スイッチがOFFにされた又は停電が発生したと判断して、主側CPU62xのレジスタに格納されている各種情報（遊技状態を示す情報や制御情報等）を主側RAM64の所定の領域に退避させる。そして、これらの情報の主側RAM64への退避が完了した場合に、復電フラグをONにするとともに、主側RAM64に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行することによってRAM判定値（例えばチェックサム値）を算出し、算出したRAM判定値を主側RAM64に記憶する。その後、後述するステップS40403には進まずに、供給される駆動電圧が低下して動作不能となるまで無限ループ処理を繰り返す。なお、本態様の電源装置85は、主制御装置60に供給される駆動電圧が所定値を下回るまで低下した場合であっても、主制御装置60などの制御系において駆動電圧として使用される5ボルトの安定化電圧が出力されるように構成されている。この安定化電圧が出力される時間としては、上述したRAM判定値を主側RAM64に記憶するまでの処理を実行するに十分な時間が確保されている。

10

【2020】

一方、ステップS40402の停電監視処理において、電源装置85から主制御装置60に供給される駆動電圧が所定値を下回っていないと判定した場合には、そのままステップS40403に進む。

20

【2021】

ステップS40403では、RAM異常フラグ又は遊技停止フラグの少なくとも一方がONであるか否かを判定する。RAM異常フラグは、上述したように、電源投入時に実行されるメイン処理において主側RAM64に記憶されている情報が正常ではないと判定された場合にONになるフラグである。遊技停止フラグは、不正検知処理において揺れや磁気を検出した場合に遊技の進行を停止させるためにONになるフラグである。ステップS40403において、RAM異常フラグ及び遊技停止フラグの両方がONではないと判定した場合には（ステップS40403：NO）、ステップS40404に進む。一方、ステップS40403において、RAM異常フラグ又は遊技停止フラグの少なくとも一方がONであると判定した場合には（ステップS40403：YES）、ステップS40404以降の処理を実行せずに、本タイマ割込み処理を終了する。すなわち、RAM異常フラグ又は遊技停止フラグの少なくとも一方がONである場合には、ステップS40404以降の遊技の進行を可能とするための処理が実行されないこととなり、遊技の進行が可能な遊技進行モードには移行しない構成となっている。以下、遊技の進行を可能とするための処理であるステップS40404以降の処理について説明する。

30

【2022】

ステップS40404では、ポート出力処理を実行する。ポート出力処理では、前回のタイマ割込み処理において出力情報の設定が行われている場合に、その出力情報に対応した出力を各種駆動部36c、34bに行うための処理を実行する。例えば、大入賞口36aを開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には可変入賞駆動部36cへの駆動信号の出力を開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力を停止させる。また、第2始動口34の電動役物34aを開放状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には電動役物駆動部34bへの駆動信号の出力を開始させ、閉鎖状態に切り換えるべき情報が設定されている場合には当該駆動信号の出力を停止させる。その後、ステップS40405に進む。

40

【2023】

ステップS40405では、読み込み処理を実行する。読み込み処理では、入球信号以外の信号の読み込みを実行し、その読み込んだ情報を今後の処理にて利用するために記憶する。その後、ステップS40406に進む。

50

【2024】

ステップS40406では、各入球検知センサー44a～44hから受信している信号を読み込むとともに、その読み込んだ情報に対応した処理を行うための入球検知処理を実行する。入球検知処理は、図28に示した入球検知処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。ステップS40406を実行した後、ステップS40407に進む。

【2025】

ステップS40407では、主側RAM64に設けられている所定のタイマカウンタの数値情報をまとめて更新するためのタイマ更新処理を実行する。その後、ステップS40408に進む。

【2026】

ステップS40408では、第1始動口33及び第2始動口34への遊技球の入球に伴う始動口用の入球処理を実行する。始動口用の入球処理では、第1始動口33又は第2始動口34に遊技球が入球したと判定されたことに基づいて大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の値を取得するとともに、取得したカウンタ値をRAM64の保留情報記憶エリア64bに記憶する。ステップS40408を実行した後、ステップS40409に進む。

【2027】

ステップS40409では、スルーゲート35への遊技球の入球（通過）に伴うスルーゲート用の入球処理を実行する。スルーゲート用の入球処理では、スルーゲート35に遊技球が入球（通過）したと判定されたことに基づいて電動役物開放カウンタC4の値を取得するとともに、取得したカウンタ値をRAM64の電役保留エリア64dに記憶する。ステップS40409を実行した後、ステップS40410に進む。

【2028】

ステップS40410では、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。遊技回制御処理では、当たり抽選や、第1図柄表示部37a、第2図柄表示部37bの表示制御などを行う。ステップS40410を実行した後、ステップS40411に進む。

【2029】

ステップS40411では、遊技状態を移行させるための遊技状態移行処理を実行する。遊技状態移行処理では、遊技状態を開閉実行モード、高確率モード、高頻度サポートモードなどへ移行させる処理を実行する。ステップS40411を実行した後、ステップS40412に進む。

【2030】

ステップS40412では、電動役物34aを制御するための電役サポート用処理を実行する。電役サポート用処理では、電動役物34aを開放状態とするか否かの判定（電動役物開放抽選）を行なうとともに、開放状態とすると判定した場合には電動役物34aを駆動制御する。ステップS40412を実行した後、ステップS40413に進む。

【2031】

ステップS40413では、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、遊技者によって操作ハンドル25が操作された際に遊技球を遊技領域PAに発射するための処理を実行する。ステップS40413を実行した後、ステップS40414に進む。

【2032】

ステップS40414では、扉監視処理を実行する。扉監視処理では、内枠13及び前扉枠14が開放した状態であるか否かを監視する。扉監視処理の詳細については後述する。ステップS40414を実行した後、ステップS40415に進む。

【2033】

ステップS40415では、不正検知処理を実行する。不正検知処理では、揺れや磁気を監視しており、揺れや磁気を検知した場合には、警報音や「揺れを検知しました！」「磁気を検知しました！」といった音声をスピーカ46から出力させるとともに、各種ランプ47を最大輝度で点滅させる。また、不正検知処理では、揺れや磁気を検知した場合

10

20

30

40

50

には、上述した遊技停止フラグをONにする。この結果、遊技停止フラグがONになった以後は、ステップS40404～ステップS40417までの処理の実行が回避されることになる。ステップS40415を実行した後、ステップS40416に進む。

【2034】

ステップS40416では、今回のタイマ割込み処理において送信対象として設定されたコマンドをサブ側の各制御装置に出力する（送信する）コマンド出力処理を実行する。例えば、変動用コマンド、種別コマンド、保留コマンド等の演出に関するコマンドが設定されている場合には、これらを音声発光制御装置90に対して送信する。ステップS40416を実行した後、ステップS40417に進む。

【2035】

ステップS40417では、遊技履歴情報を算出・表示するための遊技履歴用処理を実行する。遊技履歴用処理は、図29に示した遊技履歴用処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。ステップS40417を実行した後、本タイマ割込み処理を終了する。

【2036】

〔扉監視処理〕

次に、扉監視処理の詳細について説明する。

【2037】

図126は、扉監視処理を示すフローチャートである。この扉監視処理は、図125のステップS40414のサブルーチンとして実行される。

【2038】

ステップS40501では、扉開放フラグがONであるか否かを判定する。扉開放フラグは、後述するように、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも一方がONであると判定された場合にONとなるフラグである。ステップS40501において、扉開放フラグがONではないと判定した場合には（ステップS40501：NO）、ステップS40502に進み、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも一方がONであるか否かを判定する。

【2039】

ステップS40502において、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも一方がONであると判定した場合（ステップS40502：YES）、すなわち、内枠13及び前扉枠14の少なくとも一方が開放状態である場合には、ステップS40503に進み、扉開放フラグをONにする。その後、ステップS40504に進み、扉開放コマンドを設定し、本扉監視処理を終了する。一方、ステップS40502において、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの両方がOFFであると判定した場合（ステップS40502：NO）、すなわち、内枠13及び前扉枠14の両方が閉鎖状態である場合には、ステップS40503及びステップS40504を実行することなく、本扉監視処理を終了する。

【2040】

ステップS40501において、扉開放フラグがONであると判定した場合には（ステップS40501：YES）、ステップS40505に進み、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの両方がOFFであるか否かを判定する。ステップS40505において、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの両方がOFFであると判定した場合（ステップS40505：YES）、すなわち、内枠13及び前扉枠14の両方が閉鎖状態である場合には、ステップS40506に進み、扉開放フラグをOFFにする。その後、ステップS40507に進み、扉閉鎖コマンドを設定し、本扉監視処理を終了する。一方、ステップS40505において、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも一方がONであると判定した場合（ステップS40505：NO）、すなわち、内枠13及び前扉枠14の少なくとも一方が開放状態である場合には、ステップS40506及びステップS40507を実行することなく、本扉監視処理を終了する。

【2041】

以上説明したように、扉監視処理では、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの少なくとも一方がONであると判定した場合には、扉開放フラグをONにし、扉開放コマンドを設

10

20

30

40

50

定する。そして、扉開放フラグがONの状態において、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの両方がOFFであると判定した場合には、扉開放フラグをOFFにし、扉閉鎖コマンドを設定する。

【2042】

次に、本態様の音声発光制御装置90の音光側MPU92が実行する処理の一例について説明する。

【2043】

[タイマ割込み処理]

最初に、音光側MPU92によって実行されるタイマ割込み処理について説明する。

【2044】

図127は、音光側MPU92において実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。タイマ割込み処理は、比較的短い周期（例えば2msec）で繰り返し実行される。以下、タイマ割込み処理において実行される各ステップの処理について説明する。

【2045】

ステップS43101では、コマンド記憶処理を実行する。コマンド記憶処理は、主側MPU62からコマンドを受信した場合に、受信したコマンドを音光側RAM94に記憶するための処理である。音光側RAM94には、主側MPU62から受信したコマンドの記憶及び読み出しを可能とするためのリングバッファが設けられており、主側MPU62から受信したコマンドは、当該リングバッファに順次記憶されるとともに、記憶された順序に従って順次読み出される。ステップS43101を実行した後、ステップS43102に進む。

【2046】

ステップS43102では、各種報知用処理を実行する。各種報知用処理では、主側MPU62から受信したコマンドに対応した報知処理を実行する。各種報知用処理の詳細については後述する。ステップS43102を実行した後、ステップS43103に進む。

【2047】

ステップS43103では、遊技回演出用処理を実行する。遊技回演出用処理では、図柄の変動が開始してから停止するまでの遊技回において実行する演出に関する処理を行なう。ステップS43103を実行した後、ステップS43104に進む。

【2048】

ステップS43104では、開閉実行モード演出用処理を実行する。開閉実行モード演出用処理では、オープニング期間における演出や、開閉処理期間における演出、エンディング期間における演出に関する処理を行なう。ステップS43104を実行した後、ステップS43105に進む。

【2049】

ステップS43105では、客待ち用処理を実行する。客待ち用処理では、遊技回が所定時間実行されていない場合に図柄表示装置41にデモ動画を表示させるための処理を実行する。ステップS43105を実行した後、ステップS43106に進む。

【2050】

ステップS43106では、各種ランプ47の発光制御を行うための発光制御処理を実行する。発光制御処理では、上記の各演出用処理において読み出された発光データに基づいて、各種ランプ47の発光制御を行う。ステップS43106を実行した後、ステップS43107に進む。

【2051】

ステップS43107では、スピーカー46の音声出力制御を行うための音声出力制御処理を実行する。音声出力制御処理では、上記のBGM用処理及び各演出用処理において読み出された音声データに基づいて、スピーカー46の音声出力制御を行う。ステップS43107を実行した後、本タイマ割込み処理を終了する。

【2052】

[各種報知用処理]

10

20

30

40

50

次に、各種報知用処理について説明する。

【2053】

図128は、各種報知用処理を示すフローチャートである。各種報知用処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン(図127:S43102)として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【2054】

ステップS43201では、設定変更モード報知用処理を実行する。設定変更モード報知用処理では、主側MPU62から設定変更モード開始コマンドを受信したことに基づいて設定変更モード実行中報知処理を開始させたり、設定変更モード終了コマンドA又はBを受信したことに基づいて設定変更モード実行中報知処理を終了させる。設定変更モード報知用処理の詳細については後述する。ステップS43201を実行した後、ステップS43202に進む。

10

【2055】

ステップS43202では、設定確認モード報知用処理を実行する。設定確認モード報知用処理では、主側MPU62から設定確認モード開始コマンドを受信したことに基づいて設定確認モード実行中報知処理を開始させ、設定確認モード終了コマンドを受信したことに基づいて設定確認モード実行中報知処理を終了させる。また、設定確認モード報知用処理では、設定確認モード終了コマンドを受信したことに基づいて設定確認モード終了後報知処理を開始させ、30秒経過後に、設定確認モード終了後報知処理を終了させる。設定確認モード報知用処理の詳細については後述する。ステップS43202を実行した後、ステップS43203に進む。

20

【2056】

ステップS43203では、RAMクリア報知用処理を実行する。RAMクリア報知用処理では、主側MPU62からRAMクリアコマンドを受信したことに基づいてRAMクリア報知処理A、B1、B2のいずれかの報知処理を開始させ、30秒経過後に、RAMクリア報知処理を終了させる。RAMクリア報知用処理の詳細については後述する。ステップS43203を実行した後、ステップS43204に進む。

【2057】

ステップS43204では、RAM異常報知用処理を実行する。RAM異常報知用処理では、主側MPU62からRAM異常コマンドを受信したことに基づいてRAM異常報知処理を開始させる。RAM異常報知用処理の詳細については後述する。ステップS43204を実行した後、ステップS43205に進む。

30

【2058】

ステップS43205では、扉開放報知用処理を実行する。扉開放報知用処理では、主側MPU62から扉開放コマンドを受信したことに基づいて扉開放報知処理を開始させ、扉閉鎖コマンドを受信したことに基づいて扉開放報知処理を終了させる。扉開放報知用処理の詳細については後述する。ステップS43205を実行した後、ステップS43206に進む。

【2059】

ステップS43206では、その他の報知用処理を実行する。その他の報知用処理では、例えば、主側MPU62から磁気を検知したことを示すコマンドを受信した場合に、磁気を検知したことを報知する処理を実行する。ステップS43206を実行した後、本各種報知用処理を終了する。

40

【2060】

[設定変更モード報知用処理]

次に、設定変更モード報知用処理について説明する。

【2061】

図129は、設定変更モード報知用処理を示すフローチャートである。設定変更モード報知用処理は、各種報知用処理のサブルーチン(図128:S43201)として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

50

【 2 0 6 2 】

ステップ S 4 3 3 0 1 では、設定変更モード開始コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ S 4 3 3 0 1 において、設定変更モード開始コマンドを受信していると判定した場合には（ステップ S 4 3 3 0 1 : Y E S）、ステップ S 4 3 3 0 2 に進み、上述した設定変更モード実行中報知処理を開始する。ステップ S 4 3 3 0 2 を実行した後、ステップ S 4 3 3 0 3 に進む。一方、ステップ S 4 3 3 0 1 において、設定変更モード開始コマンドを受信していないと判定した場合には（ステップ S 4 3 3 0 1 : N O）、ステップ S 4 3 3 0 2 を実行せずに、ステップ S 4 3 3 0 3 に進む。

【 2 0 6 3 】

ステップ S 4 3 3 0 3 では、設定変更モード終了コマンド A 又は設定変更モード終了コマンド B を受信したか否かを判定する。ステップ S 4 3 3 0 3 において、設定変更モード終了コマンド A 又は設定変更モード終了コマンド B のいずれかを受信していると判定した場合には（ステップ S 4 3 3 0 3 : Y E S）、ステップ S 4 3 3 0 4 に進み、設定変更モード実行中報知処理を終了させる。その後、ステップ S 4 3 3 0 5 に進み、音光側 R A M 9 4 における設定変更モード実行済みフラグを O N にする。この設定変更モード実行済みフラグは、後述する R A M クリア報知処理の種別（ A 又は B ）を決定する際に参照されるフラグであり、 R A M クリア処理が設定変更モードの実行を契機として実行されたのか、それとも、 R A M クリア処理が単独で実行されたのかを識別するためのフラグである。ステップ S 4 3 3 0 5 を実行した後、ステップ S 4 3 3 0 6 に進み、受信したコマンドが設定変更モード終了コマンド B であるか否かを判定する。ステップ S 4 3 3 0 6 において、受信したコマンドが設定変更モード終了コマンド B であると判定した場合には（ステップ S 4 3 3 0 6 : Y E S）、ステップ S 4 3 3 0 7 に進み、音光側 R A M 9 4 における音光側設定変更済みフラグを O N にする。この音光側設定変更済みフラグは、後述する R A M クリア報知処理の種別（ B 1 又は B 2 ）を決定する際に参照されるフラグであり、設定変更モードにおいて設定情報が変更されたのか否かを識別するためのフラグである。ステップ S 4 3 3 0 7 を実行した後、本設定変更モード報知用処理を終了する。一方、ステップ S 4 3 3 0 6 において、受信したコマンドが設定変更モード終了コマンド B ではないと判定した場合（ステップ S 4 3 3 0 6 : N O）、すなわち、受信したコマンドが設定変更モード終了コマンド A である場合には、ステップ S 4 3 3 0 7 を実行せずに、本設定変更モード報知用処理を終了する。

【 2 0 6 4 】

ステップ S 4 3 3 0 3 において、設定変更モード終了コマンド A 又は設定変更モード終了コマンド B のいずれも受信していないと判定した場合には（ステップ S 4 3 3 0 3 : N O）、上述したステップ S 4 3 3 0 4 ~ ステップ S 4 3 3 0 7 を実行せずに、本設定変更モード報知用処理を終了する。

【 2 0 6 5 】

〔 設定確認モード報知用処理 〕

次に、設定確認モード報知用処理について説明する。

【 2 0 6 6 】

図 1 3 0 は、設定確認モード報知用処理を示すフローチャートである。設定確認モード報知用処理は、各種報知用処理のサブルーチン（図 1 2 8 : S 4 3 2 0 2 ）として音声発光制御装置 9 0 の M P U 9 2 によって実行される。

【 2 0 6 7 】

ステップ S 4 3 4 0 1 では、設定確認モード開始コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ S 4 3 4 0 1 において、設定確認モード開始コマンドを受信していると判定した場合には（ステップ S 4 3 4 0 1 : Y E S）、ステップ S 4 3 4 0 2 に進み、上述した設定確認モード実行中報知処理を開始する。ステップ S 4 3 4 0 2 を実行した後、ステップ S 4 3 4 0 3 に進む。一方、ステップ S 4 3 4 0 1 において、設定確認モード開始コマンドを受信していないと判定した場合には（ステップ S 4 3 4 0 1 : N O）、ステップ S 4 3 4 0 2 を実行せずに、ステップ S 4 3 4 0 3 に進む。

【 2 0 6 8 】

ステップ S 4 3 4 0 3 では、設定確認モード終了コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ S 4 3 4 0 3 において、設定確認モード終了コマンドを受信していると判定した場合には（ステップ S 4 3 4 0 3 : Y E S）、ステップ S 4 3 4 0 4 に進み、設定確認モード実行中報知処理を終了させる。その後、ステップ S 4 3 4 0 5 に進み、設定確認モード終了後報知処理を開始する。ステップ S 4 3 4 0 5 を実行した後、ステップ S 4 3 4 0 6 に進み、設定確認モード終了後報知中フラグを O N にする。その後、ステップ S 4 3 4 0 7 に進み、優先報知中フラグを O N にする。この優先報知中フラグは、後述する扉開放報知処理の開始条件が成立した場合であっても、設定確認モード終了後報知処理の実行中である場合には、設定確認モード終了後報知処理を優先させ、扉開放報知処理を開始させないためのフラグである。ステップ S 4 3 4 0 7 を実行した後、ステップ S 4 3 4 0 8 に進む。一方、ステップ S 4 3 4 0 3 において、設定確認モード終了コマンドを受信していないと判定した場合には（ステップ S 4 3 4 0 3 : N O）、ステップ S 4 3 4 0 4 ~ ステップ S 4 3 4 0 7 を実行せずに、ステップ S 4 3 4 0 8 に進む。

10

【 2 0 6 9 】

ステップ S 4 3 4 0 8 では、設定確認モード終了後報知中フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 4 3 4 0 8 において、設定確認モード終了後報知中フラグが O N であると判定した場合には（ステップ S 4 3 4 0 8 : Y E S）、ステップ S 4 3 4 0 9 に進み、設定確認モード終了後報知処理の終了タイミングであるか否かを判定する。具体的には、本態様では、設定確認モード終了後報知処理が開始されてから 3 0 秒が経過した場合には、設定確認モード終了後報知処理の終了タイミングであると判定する。ステップ S 4 3 4 0 9 において、設定確認モード終了後報知処理の終了タイミングであると判定した場合には（ステップ S 4 3 4 0 9 : Y E S）、ステップ S 4 3 4 1 0 に進み、設定確認モード終了後報知処理を終了する。その後、ステップ S 4 3 4 1 1 及びステップ S 4 3 4 1 2 に進み、設定確認モード終了後報知中フラグ及び優先報知中フラグを O F F にする。その後、本設定確認モード報知用処理を終了する。一方、ステップ S 4 3 4 0 8 において設定確認モード終了後報知中フラグが O N ではないと判定した場合（ステップ S 4 3 4 0 8 : N O）、及び、ステップ S 4 3 4 0 9 において設定確認モード終了後報知処理の終了タイミングではないと判定した場合には（ステップ S 4 3 4 0 9 : N O）、ステップ S 4 3 4 1 0 ~ ステップ S 4 3 4 1 2 を実行せずに、本設定確認モード報知用処理を終了する。

20

30

【 2 0 7 0 】

[R A M クリア報知用処理]

次に、R A M クリア報知用処理について説明する。

【 2 0 7 1 】

図 1 3 1 は、R A M クリア報知用処理を示すフローチャートである。R A M クリア報知用処理は、各種報知用処理のサブルーチン（図 1 2 8 : S 4 3 2 0 3）として音声発光制御装置 9 0 の M P U 9 2 によって実行される。

【 2 0 7 2 】

ステップ S 4 3 5 0 1 では、R A M クリアコマンドを受信したか否かを判定する。ステップ S 4 3 5 0 1 において、R A M クリアコマンドを受信していると判定した場合には（ステップ S 4 3 5 0 1 : Y E S）、ステップ S 4 3 5 0 2 に進み、設定変更モード実行済みフラグが O N であるか否かを判定する。すなわち、今回実行された R A M クリア処理の前に設定変更モードが実行されていたか否かを判定する。ステップ S 4 3 5 0 2 において、設定変更モード実行済みフラグが O N ではないと判定した場合（ステップ S 4 3 5 0 2 : N O）、すなわち、今回実行された R A M クリア処理の前に設定変更モードが実行されていなかった場合には、ステップ S 4 3 5 0 3 に進み、R A M クリア報知処理 A を開始する。その後、後述するステップ S 4 3 5 0 9 に進む。

40

【 2 0 7 3 】

一方、ステップ S 4 3 5 0 2 において、設定変更モード実行済みフラグが O N であると判定した場合（ステップ S 4 3 5 0 2 : Y E S）、すなわち、今回実行された R A M クリ

50

ア処理の前に設定変更モードが実行されていた場合には、ステップS 4 3 5 0 4に進み、設定変更モード実行済みフラグをOFFにし、その後、ステップS 4 3 5 0 5に進む。

【2074】

ステップS 4 3 5 0 5では、音光側設定変更済みフラグがONであるか否かを判定する。すなわち、RAMクリア処理の前に実行された設定変更モードにおいて設定情報が変更されたか否かを判定する。ステップS 4 3 5 0 5において、音光側設定変更済みフラグがONではないと判定した場合（ステップS 4 3 5 0 5：NO）、すなわち、RAMクリア処理の前に実行された設定変更モードにおいて設定情報が変更されていなかった場合には、ステップS 4 3 5 0 6に進み、RAMクリア報知処理B 1を開始する。その後、後述するステップS 4 3 5 0 9に進む。一方、ステップS 4 3 5 0 5において、音光側設定変更済みフラグがONであると判定した場合（ステップS 4 3 5 0 5：YES）、すなわち、RAMクリア処理の前に実行された設定変更モードにおいて設定情報が変更されていた場合には、ステップS 4 3 5 0 7に進み、RAMクリア報知処理B 2を開始する。その後、ステップS 4 3 5 0 8に進み、音光側設定変更済みフラグをOFFにし、ステップS 4 3 5 0 9に進む。

10

【2075】

ステップS 4 3 5 0 9では、RAMクリア報知中フラグをONにする。その後、ステップS 4 3 5 1 0に進み、優先報知中フラグをONにする。その後、ステップS 4 3 5 1 1に進む。一方、ステップS 4 3 5 0 1において、RAMクリアコマンドを受信していないと判定した場合には（ステップS 4 3 5 0 1：NO）、ステップS 4 3 5 0 2～ステップS 4 3 5 1 0を実行せずに、ステップS 4 3 5 1 1に進む。

20

【2076】

ステップS 4 3 5 1 1では、RAMクリア報知中フラグがONであるか否かを判定する。ステップS 4 3 5 1 1において、RAMクリア報知中フラグがONであると判定した場合には（ステップS 4 3 5 1 1：YES）、ステップS 4 3 5 1 2に進み、RAMクリア報知処理の終了タイミングであるか否かを判定する。具体的には、本態様では、RAMクリア報知処理A、B 1、B 2のいずれかが開始されてから30秒が経過した場合に、RAMクリア報知処理の終了タイミングであると判定する。ステップS 4 3 5 1 2において、RAMクリア報知処理の終了タイミングであると判定した場合には（ステップS 4 3 5 1 2：YES）、ステップS 4 3 5 1 3に進み、RAMクリア報知処理A、B 1、B 2のうち実行中の報知処理を終了する。その後、ステップS 4 3 5 1 4及びステップS 4 3 5 1 5に進み、RAMクリア報知中フラグ及び優先報知中フラグをOFFにする。その後、本RAMクリア報知用処理を終了する。一方、ステップS 4 3 5 1 1においてRAMクリア報知中フラグがONではないと判定した場合（ステップS 4 3 5 1 1：NO）、及び、ステップS 4 3 5 1 2においてRAMクリア報知処理の終了タイミングではないと判定した場合には（ステップS 4 3 5 1 2：NO）、ステップS 4 3 5 1 3～ステップS 4 3 5 1 5を実行せずに、本RAMクリア報知用処理を終了する。

30

【2077】

このように、本態様では、RAMクリアコマンドを受信した場合には、RAMクリア報知処理A、B 1、B 2のいずれかの報知処理を開始し、優先報知中フラグがONになるので、内枠13又は前扉枠14が開放状態となっていたとしても、扉開放報知処理は開始されない。

40

【2078】

[RAM異常報知用処理]

次に、RAM異常報知用処理について説明する。

【2079】

図132は、RAM異常報知用処理を示すフローチャートである。RAM異常報知用処理は、各種報知用処理のサブルーチン（図128：S 4 3 2 0 4）として音声発光制御装置90のMPU 92によって実行される。

【2080】

50

ステップS 4 3 6 0 1では、RAM異常コマンドを受信したか否かを判定する。ステップS 4 3 6 0 1において、RAM異常コマンドを受信していると判定した場合には（ステップS 4 3 6 0 1：YES）、ステップS 4 3 6 0 2に進み、RAM異常報知処理を開始する。具体的には、RAM異常報知処理は、「RAM異常です」といった音声をスピーカ4 6から繰り返し出力させ、各種ランプ4 7のうち、フルカラー（RGB）LEDランプについては最大輝度で赤色に点灯させ、単色LEDランプについては最大輝度で点灯させ、図柄表示装置4 1の表示面4 1 aに「RAM異常」といった文字列を黒背景に白文字といった表示態様で表示させる処理である。ステップS 4 3 6 0 2を実行した後、ステップS 4 3 6 0 3に進み、優先報知中フラグをONにする。その後、本RAM異常報知用処理を終了する。一方、ステップS 4 3 6 0 1において、RAM異常コマンドを受信していないと判定した場合には（ステップS 4 3 6 0 1：NO）、ステップS 4 3 6 0 2及びステップS 4 3 6 0 3を実行せずに、本RAM異常報知用処理を終了する。

10

【2081】

このように、本態様では、RAM異常コマンドを受信した場合には、RAM異常報知処理を開始し、優先報知中フラグがONになるので、内枠1 3又は前扉枠1 4が開放状態となっていたとしても、扉開放報知処理は開始されない。なお、本態様では、RAM異常報知処理を終了させるためには当該パチンコ機1 0の電源スイッチをOFFにすればよい。

【2082】

[扉開放報知用処理]

次に、扉開放報知用処理について説明する。

20

【2083】

図1 3 3は、扉開放報知用処理を示すフローチャートである。扉開放報知用処理は、各種報知用処理のサブルーチン（図1 2 8：S 4 3 2 0 5）として音声発光制御装置9 0のMPU 9 2によって実行される。

【2084】

ステップS 4 3 7 0 1では、扉開放コマンドを受信したか否かを判定する。ステップS 4 3 7 0 1において、扉開放コマンドを受信していると判定した場合には（ステップS 4 3 7 0 1：YES）、ステップS 4 3 7 0 2に進み、音光側扉開放フラグをONにする。その後、ステップS 4 3 7 0 3に進む。一方、ステップS 4 3 7 0 1において、扉開放コマンドを受信していないと判定した場合には（ステップS 4 3 7 0 1：NO）、ステップS 4 3 7 0 2を実行せずに、ステップS 4 3 7 0 3に進む。

30

【2085】

ステップS 4 3 7 0 3では、扉閉鎖コマンドを受信したか否かを判定する。ステップS 4 3 7 0 3において、扉閉鎖コマンドを受信していると判定した場合には（ステップS 4 3 7 0 3：YES）、ステップS 4 3 7 0 4に進み、音光側扉開放フラグをOFFにする。その後、ステップS 4 3 7 0 5に進む。一方、ステップS 4 3 7 0 3において、扉閉鎖コマンドを受信していないと判定した場合には（ステップS 4 3 7 0 3：NO）、ステップS 4 3 7 0 4を実行せずに、ステップS 4 3 7 0 5に進む。

【2086】

ステップS 4 3 7 0 5では、扉開放報知中フラグがONであるか否かを判定する。この扉開放報知中フラグは、扉開放報知処理が実行中であるか否かを判定するためのフラグである。ステップS 4 3 7 0 5において、扉開放報知中フラグがONではないと判定した場合には（ステップS 4 3 7 0 5：NO）、ステップS 4 3 7 0 6に進み、音光側扉開放フラグがONであるか否かを判定する。ステップS 4 3 7 0 6において、音光側扉開放フラグがONであると判定した場合には（ステップS 4 3 7 0 6：YES）、ステップS 4 3 7 0 7に進み、優先報知中フラグがONであるか否かを判定する。ステップS 4 3 7 0 7において、優先報知中フラグがONではないと判定した場合には（ステップS 4 3 7 0 7：NO）、ステップS 4 3 7 0 8に進み、扉開放報知処理を開始する。その後、ステップS 4 3 7 0 9に進み、扉開放報知中フラグをONにする。その後、本扉開放報知用処理を終了する。一方、ステップS 4 3 7 0 6において、音光側扉開放フラグがONではないと

40

50

判定した場合（ステップS 4 3 7 0 6：NO）、及び、ステップS 4 3 7 0 7において、優先報知中フラグがONであると判定した場合には（ステップS 4 3 7 0 7：YES）、ステップS 4 3 7 0 8及びステップS 4 3 7 0 9を実行せずに、本扉開放報知用処理を終了する。

【2087】

ステップS 4 3 7 0 5において、扉開放報知中フラグがONであると判定した場合には（ステップS 4 3 7 0 5：YES）、ステップS 4 3 7 1 0に進み、音光側扉開放フラグがONであるか否かを判定する。ステップS 4 3 7 1 0において、音光側扉開放フラグがONではないと判定した場合には（ステップS 4 3 7 1 0：NO）、ステップS 4 3 7 1 1に進み、扉開放報知処理を終了する。その後、ステップS 4 3 7 1 2に進み、扉開放報知中フラグをOFFにする。その後、本扉開放報知用処理を終了する。一方、ステップS 4 3 7 1 0において、音光側扉開放フラグがONであると判定した場合には（ステップS 4 3 7 1 0：NO）、ステップS 4 3 7 1 1及びステップS 4 3 7 1 2を実行せずに、本扉開放報知用処理を終了する。

10

【2088】

以上説明した本態様によれば、以下に説明する優れた効果を奏することができる。

【2089】

本態様によれば、設定変更モードが実行された場合に、RAMクリア報知処理B 1又はB 2を所定期間（本態様では30秒間）に亘って実行するので、管理者が当該パチンコ機10において設定変更モードが実行されたことに気付かなかったといった事態の発生を抑制することができる。

20

【2090】

仮に、本態様とは異なり、設定変更モードが実行されている期間中にのみ報知を実行する構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、設定変更モードを開始させて素早く設定情報を変更し、その後、素早く設定変更モードを終了させれば、当該報知の期間を短くすることができ、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまうといった課題がある。

【2091】

30

これに対して、本態様によれば、不正な者が設定変更モードを素早く終了させたとしても、RAMクリア報知処理B 1又はB 2が所定期間（本態様では30秒間）は継続することになるので、管理者等は、当該所定期間に亘る当該RAMクリア報知処理B 1又はB 2によって、当該パチンコ機10において設定変更モードが実行されたことに気付くことができる。したがって、本態様によれば、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制することができる。なお、RAMクリア報知処理B 1又はB 2を実行する所定期間の長さは30秒に限定されず、他の長さに設定されていてもよい。例えば、RAMクリア報知処理B 1又はB 2を実行する所定期間の長さは40秒に設定されていてもよい。

【2092】

また、本態様によれば、設定変更モードが実行された場合に、所定の報知処理（本態様ではRAMクリア報知処理B 1又はB 2）を、設定変更モードが終了した後の所定期間（本態様では30秒間）に亘って実行する。このような構成を採用した理由について説明する。

40

【2093】

先に、本態様とは異なり、所定の報知処理を、設定変更モードの開始後の所定期間に亘って実行する構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、設定変更モードが当該所定期間よりも長い期間に亘って実行されている場合には当該所定の報知処理が設定変更モードの実行中に終了してしまうことになり、一方、設定変更モードが当該所定期間よりも短い期間で終了した場合には当該所定の報知処理が設定変更モードの終了後にも継続することになる。すなわち、当該所定の報知処理が、設定変更モードの終了

50

タイミングとは連動せずに終了したり継続したりすることになってしまい、管理者を混乱させてしまう要因となるおそれがある。

【 2 0 9 4 】

これに対して、本態様によれば、所定の報知処理を、設定変更モードが終了した後の所定期間に亘って実行するので、当該所定の報知処理が設定変更モードの終了タイミングと連動せずに終了したり継続したりすることがない。したがって、管理者を混乱させてしまうことを回避しつつ、管理者が当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されたことに気付かなかったといった事態の発生を抑制することができる。

【 2 0 9 5 】

また、本態様によれば、設定変更モードの実行中に設定変更モード実行中報知処理を実行するので、管理者は、不正な者によって設定変更モードが実行されていることを当該設定変更モードの実行中にも気付くことが可能となる。

10

【 2 0 9 6 】

また、本態様によれば、設定確認モードが実行された場合に、設定確認モード終了後報知処理を所定期間（本態様では 3 0 秒間）に亘って実行するので、管理者が当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付かなかったといった事態の発生を抑制することができる。

【 2 0 9 7 】

仮に、本態様とは異なり、設定確認モードが実行されている期間中にのみ報知を実行する構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、不正な者が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、設定確認モードを開始させて素早く設定情報を確認し、その後、素早く設定確認モードを終了させれば、当該報知の期間を短くすることができ、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまうといった課題がある。

20

【 2 0 9 8 】

これに対して、本態様によれば、不正な者が設定確認モードを素早く終了させたとしても、設定確認モード終了後報知処理が所定期間（本態様では 3 0 秒間）は継続することになるので、管理者等は、当該所定期間に亘る当該設定確認モード終了後報知処理によって、当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付くことができる。したがって、本態様によれば、不正な者による設定情報の不正な確認を抑制することができる。なお、設定確認モード終了後報知処理を実行する所定期間の長さは 3 0 秒に限定されず、他の長さに設定されていてもよい。例えば、設定確認モード終了後報知処理を実行する所定期間の長さは 4 0 秒に設定されていてもよい。

30

【 2 0 9 9 】

また、本態様によれば、設定確認モードが実行された場合に、所定の報知処理（本態様では設定確認モード終了後報知処理）を、設定確認モードが終了した後の所定期間（本態様では 3 0 秒間）に亘って実行する。このような構成を採用した理由について説明する。

【 2 1 0 0 】

先に、本態様とは異なり、所定の報知処理を、設定確認モードの開始後の所定期間に亘って実行する構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、設定確認モードが当該所定期間よりも長い期間に亘って実行されている場合には当該所定の報知処理が設定確認モードの実行中に終了してしまうことになり、一方、設定確認モードが当該所定期間よりも短い期間で終了した場合には当該所定の報知処理が設定確認モードの終了後にも継続することになる。すなわち、当該所定の報知処理が、設定確認モードの終了タイミングとは連動せずに終了したり継続したりすることになってしまい、管理者を混乱させてしまう要因となるおそれがある。

40

【 2 1 0 1 】

これに対して、本態様によれば、所定の報知処理を、設定確認モードが終了した後の所定期間に亘って実行するので、当該所定の報知処理が設定確認モードの終了タイミングと連動せずに終了したり継続したりすることがない。したがって、管理者を混乱させてしま

50

うことを回避しつつ、管理者が当該パチンコ機 10 において設定確認モードが実行されたことに気付かなかったといった事態の発生を抑制することができる。

【2102】

また、本態様によれば、設定確認モードの実行中に設定確認モード実行中報知処理を実行するので、管理者は、不正な者によって設定確認モードが実行されていることを当該設定確認モードの実行中にも気付くことが可能となる。

【2103】

また、本態様によれば、設定変更モードが実行された場合に実行される報知処理である設定変更モード実行中報知処理及びRAMクリア報知処理 B1 又は B2 を、内枠 13 及び前扉枠 14 の少なくとも一方が開放状態となっている場合に実行される扉開放報知処理よりも優先させる。この構成を採用した理由について説明する。

10

【2104】

先に、本態様とは異なり、扉開放報知処理が設定変更モード実行中報知処理及びRAMクリア報知処理 B1 又は B2 よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、不正な者が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、内枠 13 及び前扉枠 14 の少なくとも一方を開放状態として扉開放報知処理を実行させれば、設定変更モードを実行させたとしても、設定変更モード実行中報知処理及びRAMクリア報知処理 B1 又は B2 よりも扉開放報知処理が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまうといった課題がある。

20

【2105】

これに対して、本態様によれば、不正な者が内枠 13 及び前扉枠 14 の少なくとも一方を開放状態としても、設定変更モード実行中報知処理及びRAMクリア報知処理 B1 又は B2 が扉開放報知処理よりも優先されるので、管理者等が当該パチンコ機 10 において設定変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本態様によれば、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制することができる。

【2106】

具体的には、本態様では、設定変更モード実行中報知処理又はRAMクリア報知処理 B1 又は B2 が実行されている場合には、内枠 13 及び前扉枠 14 の少なくとも一方が開放状態となっている場合であっても扉開放報知処理を実行させない構成とする。したがって、管理者等が当該パチンコ機 10 において設定変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

30

【2107】

なお、設定変更モード実行中報知処理及びRAMクリア報知処理 B1 又は B2 を扉開放報知処理よりも優先させる構成としては、他の構成を採用することもできる。例えば、設定変更モード実行中報知処理又はRAMクリア報知処理 B1 又は B2 が実行されている場合であって、内枠 13 及び前扉枠 14 の少なくとも一方が開放状態となっている場合には、扉開放報知処理の音量を、設定変更モード実行中報知処理又はRAMクリア報知処理 B1 又は B2 が実行されていない場合よりも小さくする構成としてもよい。このような構成によれば、管理者等に、内枠 13 及び前扉枠 14 の少なくとも一方が開放状態になっていることに気付かせつつ、当該パチンコ機 10 において設定変更モードが実行されたことに気付かせることができる。

40

【2108】

また、本態様によれば、設定確認モードが実行された場合に実行される報知処理である設定確認モード実行中報知処理及び設定確認モード終了後報知処理を、内枠 13 及び前扉枠 14 の少なくとも一方が開放状態となっている場合に実行される扉開放報知処理よりも優先させる。この構成を採用した理由について説明する。

【2109】

先に、本態様とは異なり、扉開放報知処理が設定確認モード実行中報知処理及び設定確認モード終了後報知処理よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構

50

成において、例えば、不正な者が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 の少なくとも一方を開放状態として扉開放報知処理を実行させれば、設定確認モードを実行させたとしても、設定確認モード実行中報知処理及び設定確認モード終了後報知処理よりも扉開放報知処理が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまうといった課題がある。

【 2 1 1 0 】

これに対して、本態様によれば、不正な者が内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 の少なくとも一方を開放状態としても、設定確認モード実行中報知処理及び設定確認モード終了後報知処理が扉開放報知処理よりも優先されるので、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本態様によれば、不正な者による設定情報の不正な確認を抑制することができる。

10

【 2 1 1 1 】

具体的には、本態様では、設定確認モード実行中報知処理又は設定確認モード終了後報知処理が実行されている場合には、内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 の少なくとも一方が開放状態となっている場合であっても扉開放報知処理を実行させない構成とする。したがって、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【 2 1 1 2 】

なお、設定確認モード実行中報知処理及び設定確認モード終了後報知処理を扉開放報知処理よりも優先させる構成としては、他の構成を採用することもできる。例えば、設定確認モード実行中報知処理又は設定確認モード終了後報知処理が実行されている場合であっても、内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 の少なくとも一方が開放状態となっている場合には、扉開放報知処理の音量を、設定確認モード実行中報知処理又は設定確認モード終了後報知処理が実行されていない場合よりも小さくする構成としてもよい。このような構成によれば、管理者等に、内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 の少なくとも一方が開放状態になっていることに気付かせつつ、当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付かせることができる。

20

【 2 1 1 3 】

また、本態様によれば、設定変更モードの実行中の期間において設定変更モード実行中報知処理を実行し、設定変更モードの終了後に設定変更モード実行中報知処理の報知態様とは異なる報知態様である R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 を実行する。この構成を採用した理由について説明する。

30

【 2 1 1 4 】

先に、本態様とは異なり、設定変更モードの実行中の期間において実行される設定変更モード実行中報知処理の報知態様と、設定変更モードの終了後に実行される R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 の報知態様とが同一である構成を採用した場合について説明する。この構成を採用した場合において、例えば、遊技ホールの管理者が、当該遊技ホールの営業開始前に、作業者に対して、パチンコ機 1 0 の設定情報の変更を指示した場合に、当該作業者が作業しているパチンコ機 1 0 において、設定変更モードが実行中であるのか、又は、既に設定変更モードが終了したのかを、当該管理者は設定変更モード実行中報知処理及び R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 の報知態様からは把握することができない。したがって、管理者が作業者に対して速やかに次の指示をすることができないといった課題がある。

40

【 2 1 1 5 】

これに対して、本態様によれば、設定変更モードの実行中の期間において設定変更モード実行中報知処理を実行し、設定変更モードの終了後に設定変更モード実行中報知処理の報知態様とは異なる報知態様である R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 を実行するので、管理者は、パチンコ機 1 0 に対する作業者の作業工程を間近で確認していなくても、当該パチンコ機 1 0 が実行する報知の報知態様を把握することによって、設定変更モードが実

50

行中であるのか、又は、既に設定変更モードが終了したのかを把握することが可能となる。したがって、管理者は、作業員に対して速やかに次の指示をすることが可能となる。

【 2 1 1 6 】

また、本態様によれば、設定確認モードの実行中の期間において設定確認モード実行中報知処理を実行し、設定確認モードの終了後に設定確認モード実行中報知処理の報知態様とは異なる報知態様である設定確認モード終了後報知処理を実行する。この構成を採用した理由について説明する。

【 2 1 1 7 】

先に、本態様とは異なり、設定確認モードの実行中の期間において実行される設定確認モード実行中報知処理の報知態様と、設定確認モードの終了後に実行される設定確認モード終了後報知処理の報知態様とが同一である構成を採用した場合について説明する。この構成を採用した場合において、例えば、遊技ホールの管理者が、当該遊技ホールの営業開始前に、作業員に対して、パチンコ機 1 0 の設定情報の確認を指示した場合に、当該作業員が作業しているパチンコ機 1 0 において、設定確認モードが実行中であるのか、又は、既に設定確認モードが終了したのかを、当該管理者は設定確認モード実行中報知処理及び設定確認モード終了後報知処理の報知態様からは把握することができない。したがって、管理者が作業員に対して速やかに次の指示をすることができないといった課題がある。

【 2 1 1 8 】

これに対して、本態様によれば、設定確認モードの実行中の期間において設定確認モード実行中報知処理を実行し、設定確認モードの終了後に設定確認モード実行中報知処理の報知態様とは異なる報知態様である設定確認モード終了後報知処理を実行するので、管理者は、パチンコ機 1 0 に対する作業員の作業工程を間近で確認していなくても、当該パチンコ機 1 0 が実行する報知の報知態様を把握することによって、設定確認モードが実行中であるのか、又は、既に設定確認モードが終了したのかを把握することが可能となる。したがって、管理者は、作業員に対して速やかに次の指示をすることが可能となる。

【 2 1 1 9 】

また、本態様によれば、RAMクリア処理が、設定変更モードの終了を契機とせずに、RAMクリア処理を実行させるための所定の操作を契機として実行された場合には、RAMクリア報知処理 A を実行する。一方、RAMクリア処理が、設定変更モードの終了を契機として実行された場合には、RAMクリア報知処理 A とは異なる報知態様である RAMクリア報知処理 B 1 又は B 2 を実行する。したがって、管理者は、当該パチンコ機 1 0 に対してどのような操作が為されたかを把握しなくても、当該パチンコ機 1 0 における RAMクリア報知処理の報知態様を把握することによって、RAMクリア処理が所定の操作を契機として実行されたのか、それとも、設定変更モードの終了を契機として実行されたのかを把握することが可能となる。

【 2 1 2 0 】

具体的には、例えば、遊技ホールの営業開始前に、管理者が作業員に対して、パチンコ機 1 0 に RAMクリア処理を実行させる指示はしたが設定情報を変更することは指示していなかった場合に、当該作業員が管理者の指示とは異なる作業を行っていないかを、当該作業員の作業を目の前で監視していなくても、当該 RAMクリア報知処理の報知態様によって確認することができる。

【 2 1 2 1 】

また、本態様によれば、設定変更モードにおいて設定情報が変更されなかった場合には、RAMクリア報知処理 B 1 を実行する。一方、設定変更モードにおいて設定情報が変更された場合には、RAMクリア報知処理 B 1 とは報知態様の異なる RAMクリア報知処理 B 2 を実行する。したがって、管理者は、設定変更モードにおいてどのような操作が為されたかを把握しなくても、当該パチンコ機 1 0 における RAMクリア報知処理の報知態様を把握することによって、当該パチンコ機 1 0 において設定情報が変更されたか否かを把握することが可能となる。

【 2 1 2 2 】

10

20

30

40

50

具体的には、例えば、遊技ホールの営業開始前に、遊技ホールの管理者が作業者に対してパチンコ機 10 の設定情報の変更を指示した場合に、当該作業者が管理者の指示とは異なる作業を行っていないかを当該 R A M クリア報知処理の報知態様によって確認することができる。また、管理者自身が設定変更モードにおいて設定情報を変更した場合においても、当該 R A M クリア報知処理の報知態様を確認することによって、自身の作業が正しく行なわれたのか否かを確認することができる。

【 2 1 2 3 】

また、本態様によれば、音声発光制御装置 90 は、R A M クリアコマンドを受信した場合において、当該 R A M クリアコマンドを受信する前に設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信していなかった場合に、R A M クリア報知処理 A を実行する。一方、R A M クリアコマンドを受信した場合において、当該 R A M クリアコマンドを受信する前に設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信していた場合に、R A M クリア報知処理 A とは異なる報知態様である R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 を実行する。したがって、R A M クリアコマンドに異なる指令内容を含ませて送信することができない構成においても、当該 R A M クリアコマンドを契機とした R A M クリア報知処理を異なる報知態様で実行させることが可能となる。

10

【 2 1 2 4 】

具体的には、本態様で示したように、主側 R A M 64 に記憶されている情報を消去する R A M クリア処理を実行した後に R A M クリアコマンドを送信する構成においては、R A M クリア処理の実行前に設定変更モードが実行されたのか否かの内容を含ませて R A M クリアコマンドを送信することができない。したがって、R A M クリアコマンドを受信した音声発光制御装置 90 に、R A M クリア処理の実行前に設定変更モードが実行されたのか否かに対応した報知態様で R A M クリア報知処理を実行させることができないといった課題があった。

20

【 2 1 2 5 】

これに対して、本態様によれば、R A M クリア処理の実行前に設定変更モードが実行された場合に設定変更モード終了コマンド A 又は B を送信し（図 1 2 3 のステップ S 4 0 2 1 8 又はステップ S 4 0 2 1 9 ）、R A M クリア処理の実行後に、R A M クリアコマンドを送信する（図 1 2 3 のステップ S 4 0 2 2 1 ）。一方、R A M クリア処理の実行前に設定変更モードが実行されなかった場合には、設定変更モード終了コマンド A 又は B を送信せずに、R A M クリア処理の実行後に、R A M クリアコマンドを送信する（図 1 2 2 のステップ S 4 0 1 2 1 ）。したがって、R A M クリア処理の実行前に設定変更モードが実行されたか否かに対応した報知態様で R A M クリア報知処理を実行することが可能となる。

30

【 2 1 2 6 】

また、本態様によれば、音声発光制御装置 90 は、R A M クリアコマンドを受信した場合において、当該 R A M クリアコマンドを受信する前に設定変更モード終了コマンド A を受信していた場合に、R A M クリア報知処理 B 1 を実行する。一方、R A M クリアコマンドを受信した場合において、当該 R A M クリアコマンドを受信する前に設定変更モード終了コマンド B を受信していた場合に、R A M クリア報知処理 B 1 の報知態様とは異なる報知態様である R A M クリア報知処理 B 2 を実行する。したがって、R A M クリアコマンドに異なる指令内容を含ませて送信することができない構成においても、当該 R A M クリアコマンドを契機とした R A M クリア報知処理を異なる報知態様で実行させることが可能となる。

40

【 2 1 2 7 】

具体的には、本態様で示したように、主側 R A M 64 に記憶されている情報を消去する R A M クリア処理を実行した後に R A M クリアコマンドを送信する構成においては、R A M クリア処理の実行前の時点において主側 R A M 64 に記憶されていた情報（本態様では設定情報が変更されたか否かを示す設定変更済みフラグの状態）に対応した指令内容を含ませて R A M クリアコマンドを送信することができない。したがって、R A M クリアコマンドを受信した音声発光制御装置 90 に、R A M クリア処理の実行前の時点において主側

50

R A M 6 4 に記憶されていた情報に対応した報知態様で R A M クリア報知処理を実行させることができないといった課題があった。

【 2 1 2 8 】

これに対して、本態様によれば、主側 R A M 6 4 に記憶されている情報である設定変更済みフラグの状態に基づいて、設定変更モード終了コマンド A 又は設定変更モード終了コマンド B のいずれかを送信する構成とし、R A M クリア処理を実行した後に、R A M クリアコマンドを送信する構成とするので、R A M クリア処理の実行前の時点において R A M に記憶されていた情報である設定変更済みフラグの状態に対応した報知態様で R A M クリア報知処理を実行することが可能となる。

【 2 1 2 9 】

また、本態様によれば、音声発光制御装置 9 0 は、R A M クリアコマンドを受信したことを契機として報知を実行するが、設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機としては報知を実行しない。このような構成を採用した理由について説明する。

【 2 1 3 0 】

先に、本態様とは異なり、音声発光制御装置 9 0 が設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機としても報知を実行する構成を採用した場合について説明する。この構成を採用した場合には、音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機とした報知の実行中に R A M クリアコマンドを受信することになる。そうすると、音声発光制御装置 9 0 は、設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機とした報知と、R A M クリアコマンドを受信したことを契機とした報知とを重複して実行する構成を採用するか、あるいは、設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機とした報知を、R A M クリアコマンドを受信したことを契機とした報知の開始に伴って終了させる構成を採用することになる。

【 2 1 3 1 】

しかしながら、設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機とした報知と R A M クリアコマンドを受信したことを契機とした報知とを重複して実行する構成を採用した場合には、管理者がいずれの報知の内容も認識することができないといった課題がある。また、設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機とした報知を、R A M クリアコマンドを受信したことを契機とした報知の開始に伴って終了させる構成を採用した場合には、設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機とした報知（例えば、設定変更モードが終了したことの報知）が短期間で終了してしまい、管理者が設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機とした報知に気付くことができず、設定変更モードが終了したことを認識することができないといった課題がある。

【 2 1 3 2 】

これに対して、本態様によれば、音声発光制御装置 9 0 は、R A M クリアコマンドを受信したことを契機として報知を実行するが、設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機としては報知を実行しないので、設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機とした報知と R A M クリアコマンドを受信したことを契機とした報知とが重複して実行されてしまい、管理者がいずれの報知の内容も認識することができないといった事態を回避することができる。

【 2 1 3 3 】

そして、本態様の構成によれば、R A M クリアコマンドを受信したことを契機とした報知である R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 を実行することによって、R A M クリア処理が終了したことに加えて、設定変更モードが終了したことを報知するので、管理者は、R A M クリア処理が終了したことに加えて、設定変更モードが終了したことを確実に認識することが可能となる。したがって、設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機とした報知が実行されなくても問題は無く、また、上述した設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機とした報知（例えば、設定変更モードが終了したことの報知）が短期間で終了してしまい、管理者が設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信したことを契機とした報知に気付くことができず、設定変更モードが終了したことを

10

20

30

40

50

認識することができないといった課題も解決することができる。

【 2 1 3 4 】

また、本態様によれば、音声発光制御装置 9 0 は、R A M クリアコマンドを受信した場合において、当該 R A M クリアコマンドを受信する前に設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信していなかった場合に、R A M クリア報知処理 A を実行する。一方、R A M クリアコマンドを受信した場合において、当該 R A M クリアコマンドを受信する前に設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信していた場合に、R A M クリア報知処理 A の報知態様とは異なる報知態様である R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 を実行するので、R A M クリア報知処理を認識した管理者に対して、音声発光制御装置 9 0 が R A M クリアコマンドを受信する前に設定変更モード終了コマンド A 又は B を受信していたのか否かを把握させることができる。具体的には、R A M クリア報知処理を認識した管理者に対して、R A M クリア処理の前に設定変更モードが実行されたのか否かを把握させることが可能となる。

10

【 2 1 3 5 】

なお、本態様では、主制御装置 6 0 においてタイマ割込み処理（図 1 2 5 ）が開始されるまでは扉監視処理（ステップ S 4 0 4 1 4 ）が実行されないため、設定変更モードの実行中や設定確認モードの実行中は扉監視処理が実行されず、結果として、設定変更モード実行中報知処理や設定確認モード実行中報知処理が、扉開放報知処理よりも優先される構成としたが、設定変更モードの実行中や設定確認モードの実行中においても扉監視処理を実行可能な構成とした上で、設定変更モード実行中報知処理や設定確認モード実行中報知処理を、扉開放報知処理よりも優先させる構成としてもよい。具体的には、例えば、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの信号を音声発光制御装置 9 0 も受信可能な構成とし、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が開始された後、主制御装置 6 0 において設定変更モードや設定確認モードが実行されている期間においても、音声発光制御装置 9 0 が内枠 1 3 及び前扉枠 1 4 の状態を監視する構成とした上で、設定変更モード実行中報知処理や設定確認モード実行中報知処理を、扉開放報知処理よりも優先させる構成としてもよい。

20

【 2 1 3 6 】

< 態様 1 2 2 >

上記各態様のうち、設定変更モードが終了した後に所定の報知処理（上記態様 1 2 1 では R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 ）を実行する構成において、所定の報知処理の実行中に当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた場合には、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が再び開始された場合に、所定の報知処理を実行する構成を採用してもよい。この構成を採用した理由について説明する。

30

【 2 1 3 7 】

先に、本態様とは異なり、所定の報知処理の実行中に当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた場合であっても、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が再び開始された場合に所定の報知処理を実行しない構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、設定変更モードを実行させて設定情報を変更し、設定変更モードを終了させた後、当該パチンコ機 1 0 の電源スイッチを O F F にして当該パチンコ機 1 0 への電力の供給を断ってしまうと、当該所定の報知処理を終了させることができ、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまう。そして、その後、再び当該パチンコ機 1 0 の電源スイッチを O N にして当該パチンコ機 1 0 への電力の供給を開始させれば、管理者等に気付かれることなく、設定情報が不正に変更された当該パチンコ機 1 0 において不正な者が遊技を行なうことが可能となってしまうといった課題がある。

40

【 2 1 3 8 】

これに対して、本態様によれば、不正な者が設定変更モードを終了させた後に当該パチンコ機 1 0 の電源スイッチを O F F にして当該パチンコ機 1 0 への電力の供給を断って所定の報知処理を終了させたとしても、当該パチンコ機 1 0 において遊技を行なおうとして当該パチンコ機 1 0 の電源スイッチを O N にして当該パチンコ機 1 0 への電力の供給を再

50

び開始させれば、所定の報知処理が実行されることになる。したがって、管理者等は、当該所定の報知処理によって、当該パチンコ機 10 において設定変更モードが実行されたことに気付くことができる。この結果、本態様によれば、不正な者による設定情報の不正な変更及び設定情報が不正に変更されたパチンコ機 10 において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

【2139】

なお、本態様を実現する具体的な構成としては、例えば、音光側 RAM 94 の所定の記憶領域に所定のフラグを記憶させ、音光側 RAM 94 は、当該パチンコ機 10 への電力の供給が断たれた状態であっても当該所定のフラグの状態を維持することが可能である構成とする。そして、所定の報知処理の開始の際に当該所定のフラグを ON にし、所定の報知処理の終了の際に当該所定のフラグを OFF にする構成とする。そうすると、所定の報知処理の実行中にパチンコ機 10 の電源スイッチが OFF にされ、当該パチンコ機 10 への電力の供給が断たれた場合には、音光側 RAM 94 に記憶されている当該所定のフラグは ON の状態に維持される。そして、音声発光制御装置 90 は、当該パチンコ機 10 への電力の供給が再び開始された際に、設定変更モードが実行されなかった場合であっても、すなわち、主制御装置 60 から通常起動コマンド（図 122 のステップ S40111）を受信した場合であっても、当該パチンコ機 10 への電力の供給が開始された際に当該所定のフラグが ON であると判定した場合には、所定の報知処理を実行する構成とする。このような構成とすれば、主制御装置 60 における処理を複雑化することなく本態様を実現することができる。

【2140】

<態様 123>

上記各態様のうち、設定確認モードが終了した後に所定の報知処理（上記態様 121 では設定確認モード終了後報知処理）を実行する構成において、所定の報知処理の実行中に当該パチンコ機 10 への電力の供給が断たれた場合には、当該パチンコ機 10 への電力の供給が再び開始された場合に、所定の報知処理を実行する構成を採用してもよい。この構成を採用した理由について説明する。

【2141】

先に、本態様とは異なり、所定の報知処理の実行中に当該パチンコ機 10 への電力の供給が断たれた場合であっても、当該パチンコ機 10 への電力の供給が再び開始された場合に所定の報知処理を実行しない構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、設定確認モードを実行させて設定情報を確認し、設定確認モードを終了させた後、当該パチンコ機 10 の電源スイッチを OFF にして当該パチンコ機 10 への電力の供給を断ってしまうと、当該所定の報知処理を終了させることができ、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまう。そして、その後、再び当該パチンコ機 10 の電源スイッチを ON にして当該パチンコ機 10 への電力の供給を開始させれば、管理者等に気付かれることなく、設定情報が不正に確認された当該パチンコ機 10 において不正な者が遊技を行なうことが可能となってしまうといった課題がある。

【2142】

これに対して、本態様によれば、不正な者が設定確認モードを終了させた後に当該パチンコ機 10 の電源スイッチを OFF にして当該パチンコ機 10 への電力の供給を断って所定の報知処理を終了させたとしても、当該パチンコ機 10 において遊技を行なおうとして当該パチンコ機 10 の電源スイッチを ON にして当該パチンコ機 10 への電力の供給を再び開始させれば、所定の報知処理が実行されることになる。したがって、管理者等は、当該所定の報知処理によって、当該パチンコ機 10 において設定確認モードが実行されたことに気付くことができる。この結果、本態様によれば、不正な者による設定情報の不正な確認及び設定情報が不正に確認されたパチンコ機 10 において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

【 2 1 4 3 】

なお、本態様を実現する具体的な構成としては、例えば、音光側 R A M 9 4 の所定の記憶領域に所定のフラグを記憶させ、音光側 R A M 9 4 は、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた状態であっても当該所定のフラグの状態を維持することが可能である構成とする。そして、所定の報知処理の開始の際に当該所定のフラグを O N にし、所定の報知処理の終了の際に当該所定のフラグを O F F にする構成とする。そうすると、所定の報知処理の実行中にパチンコ機 1 0 の電源スイッチが O F F にされ、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が断たれた場合には、音光側 R A M 9 4 に記憶されている当該所定のフラグは O N の状態に維持される。そして、音声発光制御装置 9 0 は、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が再び開始された際に、設定確認モードが実行されなかった場合であっても、すなわち、主制御装置 6 0 から通常起動コマンド（図 1 2 2 のステップ S 4 0 1 1 1）を受信した場合であっても、当該パチンコ機 1 0 への電力の供給が開始された際に当該所定のフラグが O N であると判定した場合には、所定の報知処理を実行する構成とする。このような構成とすれば、主制御装置 6 0 における処理を複雑化することなく本態様を実現することができる。

10

【 2 1 4 4 】

< 態様 1 2 4 >

上記各態様のうち、設定変更モードが実行された場合に所定の報知処理（上記態様 1 2 1 では設定変更モード実行中報知処理、R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2）を実行する構成において、所定の報知処理を、特図ユニット 3 7 における図柄の変動を契機として実行される演出よりも優先させる構成としてもよい。この構成を採用した理由について説明する。

20

【 2 1 4 5 】

先に、本態様とは異なり、音声発光制御装置 9 0 及び表示制御装置 1 0 0 によって実行される演出が所定の報知処理よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、例えば遊技球を第 1 始動口 3 3 に入球させて図柄の変動を開始させて演出を実行させれば、設定変更モードを実行させたとしても、所定の報知処理よりも演出が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまうといった課題がある。

30

【 2 1 4 6 】

これに対して、本態様によれば、不正な者が遊技球を第 1 始動口 3 3 に入球させて図柄の変動を開始させたとしても、所定の報知処理が演出よりも優先されるので、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本態様によれば、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制することができる。

【 2 1 4 7 】

具体的には、本態様では、所定の報知処理が実行されている場合には、特図ユニット 3 7 において図柄が変動している場合であっても演出を実行させないので、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

40

【 2 1 4 8 】

なお、所定の報知処理（設定変更モード実行中報知処理や R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2）を演出よりも優先させる構成としては、他の構成を採用することもできる。例えば、所定の報知処理が実行されている場合には、特図ユニット 3 7 において図柄が変動している場合であっても、演出の一部としての特定音を出力させない構成（演出の一部としての画像は表示させる構成）としてもよい。このような構成としても、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。また、他の構成として、例えば、所定の報知処理が実行されている場

50

合であって、特図ユニット 37 において図柄が変動している場合には、演出の一部としての特定音の音量を、所定の報知処理が実行されていない場合よりも小さくする構成としてもよい。この構成によれば、管理者等に、特図ユニット 37 において図柄が変動していることに気付かせつつ、当該パチンコ機 10 において設定変更モードが実行されたことに気付かせることができる。

【2149】

また、設定変更モードの実行中は特図ユニット 37 における図柄の変動が実行されない（当たり抽選が実行されない）構成においては、設定変更モードが終了した後に実行される RAM クリア報知処理 B1 又は B2 を、演出よりも優先させる構成とすればよい。

【2150】

< 態様 125 >

上記各態様のうち、設定確認モードが実行された場合に所定の報知処理（上記態様 121 では設定確認モード実行中報知処理、設定確認モード終了後報知処理）を実行する構成において、所定の報知処理を、特図ユニット 37 における図柄の変動を契機として実行される演出よりも優先させる構成としてもよい。この構成を採用した理由について説明する。

【2151】

先に、本態様とは異なり、音声発光制御装置 90 及び表示制御装置 100 によって実行される演出が所定の報知処理よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、例えば遊技球を第 1 始動口 33 に入球させて図柄の変動を開始させて演出を実行させれば、設定確認モードを実行させたとしても、所定の報知処理よりも演出が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまうといった課題がある。

【2152】

これに対して、本態様によれば、不正な者が遊技球を入球手段に入球させて図柄の変動を開始させたとしても、所定の報知処理が演出よりも優先されるので、管理者等が当該パチンコ機 10 において設定確認モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本態様によれば、不正な者による設定情報の不正な確認を抑制することができる。

【2153】

具体的には、本態様では、所定の報知処理が実行されている場合には、特図ユニット 37 において図柄が変動している場合であっても演出を実行させないので、管理者等が当該パチンコ機 10 において設定確認モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【2154】

なお、所定の報知処理（設定確認モード実行中報知処理や設定確認モード終了後報知処理）を演出よりも優先させる構成としては、他の構成を採用することもできる。例えば、所定の報知処理が実行されている場合には、特図ユニット 37 において図柄が変動している場合であっても、演出の一部としての特定音を出力させない構成（演出の一部としての画像は表示させる構成）としてもよい。このような構成としても、管理者等が当該パチンコ機 10 において設定確認モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。また、他の構成として、例えば、所定の報知処理が実行されている場合であって、特図ユニット 37 において図柄が変動している場合には、演出の一部としての特定音の音量を、所定の報知処理が実行されていない場合よりも小さくする構成としてもよい。この構成によれば、管理者等に、特図ユニット 37 において図柄が変動していることに気付かせつつ、当該パチンコ機 10 において設定確認モードが実行されたことに気付かせることができる。

【2155】

また、設定確認モードの実行中は特図ユニット 37 における図柄の変動が実行されない

(当たり抽選が実行されない)構成においては、設定確認モードが終了した後に実行される設定確認モード終了後報知処理を、演出よりも優先させる構成とすればよい。

【2156】

<態様126>

上記各態様のうち、設定変更モードが実行された場合に所定の報知処理(上記態様121では設定変更モード実行中報知処理、RAMクリア報知処理B1又はB2)を実行する構成において、下皿21に貯留された遊技球が所定量以上となった場合に下皿満杯報知処理を実行する構成とし、所定の報知処理を当該下皿満杯報知処理よりも優先させる構成としてもよい。下皿満杯報知処理は、例えば、「下皿が一杯です。玉を抜いて下さい」といった音声スピーカー46から繰り返し出力させ、図柄表示装置41の表示面41aに「下皿が一杯です。玉を抜いて下さい」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。

10

【2157】

所定の報知処理を下皿満杯報知処理よりも優先させる構成を採用した理由について説明する。

【2158】

先に、本態様とは異なり、下皿満杯報知処理が所定の報知処理よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者(以下、「不正な者」ともいう)が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、例えば遊技球を下皿21に所定量以上となるように貯留させて下皿満杯報知処理を実行させれば、設定変更モードを実行させたとしても、所定の報知処理よりも下皿満杯報知処理が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまうといった課題がある。

20

【2159】

これに対して、本態様によれば、不正な者が遊技球を下皿21に所定量以上となるように貯留させたとしても、所定の報知処理が下皿満杯報知処理よりも優先されるので、管理者等が当該パチンコ機10において設定変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本態様によれば、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制することができる。

【2160】

具体的には、本態様では、所定の報知処理が実行されている場合には、下皿21に貯留された遊技球が所定量以上となった場合であっても下皿満杯報知処理を実行させないので、管理者等が当該パチンコ機10において設定変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

30

【2161】

なお、所定の報知処理(設定変更モード実行中報知処理やRAMクリア報知処理B1又はB2)を下皿満杯報知処理よりも優先させる構成としては、他の構成を採用することもできる。例えば、所定の報知処理が実行されている場合には、下皿21に貯留された遊技球が所定量以上となった場合であっても、下皿満杯報知処理の一部としての特定の報知音(例えば「下皿が一杯です。玉を抜いて下さい」といった音声)を出力させない構成(下皿満杯報知処理の一部としての文字列(例えば「下皿が一杯です。玉を抜いて下さい」といった文字列)は図柄表示装置41に表示させる構成)としてもよい。このような構成としても、管理者等が当該パチンコ機10において設定変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。また、他の構成として、例えば、所定の報知処理が実行されている場合であっても、下皿21に貯留された遊技球が所定量以上となった場合には、下皿満杯報知処理の一部としての特定の報知音の音量を、所定の報知処理が実行されていない場合よりも小さくする構成としてもよい。この構成によれば、管理者等に、下皿21に貯留された遊技球が所定量以上となっていることに気付かせつつ、当該パチンコ機10において設定変更モードが実行されたことに気付かせることができる。

40

【2162】

50

また、設定変更モードの実行中は下皿 2 1 に貯留されている遊技球が所定量以上となっているか否かを監視しない構成においては、設定変更モードが終了した後に実行される R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 を、下皿満杯報知処理よりも優先させる構成とすればよい。

【 2 1 6 3 】

< 態様 1 2 7 >

上記各態様のうち、設定確認モードが実行された場合に所定の報知処理（上記態様 1 2 1 では設定確認モード実行中報知処理、設定確認モード終了後報知処理）を実行する構成において、下皿 2 1 に貯留された遊技球が所定量以上となった場合に下皿満杯報知処理を実行する構成とし、所定の報知処理を当該下皿満杯報知処理よりも優先させる構成としてもよい。下皿満杯報知処理は、例えば、「下皿が一杯です。玉を抜いて下さい」といった音声をスピーカー 4 6 から繰り返し出力させ、図柄表示装置 4 1 の表示面 4 1 a に「下皿が一杯です。玉を抜いて下さい」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。

10

【 2 1 6 4 】

所定の報知処理を下皿満杯報知処理よりも優先させる構成を採用した理由について説明する。

【 2 1 6 5 】

先に、本態様とは異なり、下皿満杯報知処理が所定の報知処理よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、例えば遊技球を下皿 2 1 に所定量以上となるように貯留させて下皿満杯報知処理を実行させれば、設定確認モードを実行させたとしても、所定の報知処理よりも下皿満杯報知処理が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまうといった課題がある。

20

【 2 1 6 6 】

これに対して、本態様によれば、不正な者が遊技球を下皿 2 1 に所定量以上となるように貯留させたとしても、所定の報知処理が下皿満杯報知処理よりも優先されるので、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本態様によれば、不正な者による設定情報の不正な確認を抑制することができる。

30

【 2 1 6 7 】

具体的には、本態様では、所定の報知処理が実行されている場合には、下皿 2 1 に貯留された遊技球が所定量以上となった場合であっても下皿満杯報知処理を実行させないので、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【 2 1 6 8 】

なお、所定の報知処理（設定確認モード実行中報知処理や設定確認モード終了後）を下皿満杯報知処理よりも優先させる構成としては、他の構成を採用することもできる。例えば、所定の報知処理が実行されている場合には、下皿 2 1 に貯留された遊技球が所定量以上となった場合であっても、下皿満杯報知処理の一部としての特定の報知音（例えば「下皿が一杯です。玉を抜いて下さい」といった音声）を出力させない構成（下皿満杯報知処理の一部としての文字列（例えば「下皿が一杯です。玉を抜いて下さい」といった文字列）は図柄表示装置 4 1 に表示させる構成）としてもよい。このような構成としても、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。また、他の構成として、例えば、所定の報知処理が実行されている場合であっても、下皿 2 1 に貯留された遊技球が所定量以上となった場合には、下皿満杯報知処理の一部としての特定の報知音の音量を、所定の報知処理が実行されていない場合よりも小さくする構成としてもよい。この構成によれば、管理者等に、下皿 2 1 に貯留された遊技球が所定量以上となっていることに気付かせつつ、当該パチンコ機 1 0

40

50

において設定確認モードが実行されたことに気付かせることができる。

【 2 1 6 9 】

また、設定確認モードの実行中は下皿 2 1 に貯留されている遊技球が所定量以上となっているか否かを監視しない構成においては、設定確認モードが終了した後に実行される設定確認モード終了後報知処理を、下皿満杯報知処理よりも優先させる構成とすればよい。

【 2 1 7 0 】

< 態様 1 2 8 >

上記各態様のうち、設定変更モードが実行された場合に所定の報知処理（上記態様 1 2 1 では設定変更モード実行中報知処理、R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 ）を実行する構成において、遊技球の発射態様が所定の発射態様ではない場合に発射態様示唆報知処理を実行する構成とし、所定の報知処理を当該発射態様示唆報知処理よりも優先させる構成としてもよい。発射態様示唆報知処理は、遊技球を所定の発射態様で発射すべきことを示唆するための報知処理であり、例えば、左打ち示唆報知処理や右打ち示唆報知処理を挙げることができる。

【 2 1 7 1 】

左打ち示唆報知処理は、いわゆる「左打ち」をすべき遊技状態においていわゆる「右打ち」を遊技者が行なっている場合に、「左打ち」をすべきであることを示唆するために実行される報知処理であり、例えば、「左打ちをして下さい」といった音声及び警報音をスピーカー 4 6 から交互に繰り返し出力させ、図柄表示装置 4 1 の表示面 4 1 a に「左打ちをして下さい」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。なお、「左打ち」とは、遊技盤 3 0 の遊技領域のうちの左側の遊技領域に遊技球を流通させる発射態様であり、「右打ち」とは、遊技盤 3 0 の遊技領域のうちの右側の遊技領域に遊技球を流通させる発射態様である。

【 2 1 7 2 】

右打ち示唆報知処理は、「右打ち」をすべき遊技状態において「左打ち」を遊技者が行なっている場合に、「右打ち」をすべきであることを示唆するために実行される報知処理であり、例えば、「右打ちをして下さい」といった音声及び警報音をスピーカー 4 6 から交互に繰り返し出力させ、図柄表示装置 4 1 の表示面 4 1 a に「右打ちをして下さい」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。

【 2 1 7 3 】

所定の報知処理（設定変更モード実行中報知処理、R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 ）を発射態様示唆報知処理よりも優先させる構成を採用した理由について説明する。

【 2 1 7 4 】

先に、本態様とは異なり、発射態様示唆報知処理が所定の報知処理よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球を発射させて発射態様示唆報知処理を実行させれば、設定変更モードを実行させたとしても、所定の報知処理よりも発射態様示唆報知処理が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまうといった課題がある。

【 2 1 7 5 】

これに対して、本態様によれば、不正な者が所定の発射態様ではない発射態様で遊技球を発射させたとしても、所定の報知処理が発射態様示唆報知処理よりも優先されるので、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本態様によれば、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制することができる。

【 2 1 7 6 】

具体的には、本態様では、所定の報知処理が実行されている場合には、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球が発射された場合であっても発射態様示唆報知処理を実行させないので、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されたことに気

10

20

30

40

50

付くことのできる可能性を高めることができる。

【 2 1 7 7 】

なお、所定の報知処理（設定変更モード実行中報知処理や R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 ）を発射態様示唆報知処理よりも優先させる構成としては、他の構成を採用することもできる。例えば、所定の報知処理が実行されている場合には、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球が発射された場合であっても、発射態様示唆報知処理の一部としての特定の報知音（例えば「左打ちをして下さい」といった音声や警報音）を出力させない構成（発射態様示唆報知処理の一部としての文字列（例えば「左打ちをして下さい」といった文字列）は図柄表示装置 4 1 に表示させる構成）としてもよい。このような構成としても、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。また、他の構成として、例えば、所定の報知処理が実行されている場合であって、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球が発射された場合には、発射態様示唆報知処理の一部としての特定の報知音の音量を、所定の報知処理が実行されていない場合よりも小さくする構成としてもよい。この構成によれば、管理者等に、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球が発射されていることに気付かせつつ、当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されたことに気付かせることができる。

10

【 2 1 7 8 】

また、設定変更モードの実行中は遊技球の発射態様が所定の発射態様であるか否かを監視しない構成においては、設定変更モードが終了した後に実行される R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 を、発射態様示唆報知処理よりも優先させる構成とすればよい。

20

【 2 1 7 9 】

また、遊技球の発射態様が所定の発射態様であるか否かを判定する方法としては、種々の方法を採用することができる。例えば、「左打ち」をすべき遊技状態において遊技者が「左打ち」を行なっているか否かを判定する方法としては、右側の遊技領域に設けられた所定の入球部に当該遊技状態において遊技球が入球したか否かによって判定することができ、当該所定の入球部に遊技球が入球した場合に、遊技球の発射態様が所定の発射態様ではないと判定することができる。

【 2 1 8 0 】

< 態様 1 2 9 >

上記各態様のうち、設定確認モードが実行された場合に所定の報知処理（上記態様 1 2 1 では設定確認モード実行中報知処理、設定確認モード終了後報知処理）を実行する構成において、遊技球の発射態様が所定の発射態様ではない場合に発射態様示唆報知処理を実行する構成とし、所定の報知処理を当該発射態様示唆報知処理よりも優先させる構成としてもよい。発射態様示唆報知処理は、遊技球を所定の発射態様で発射すべきことを示唆するための報知処理であり、例えば、左打ち示唆報知処理や右打ち示唆報知処理を挙げることができる。

30

【 2 1 8 1 】

左打ち示唆報知処理は、いわゆる「左打ち」をすべき遊技状態においていわゆる「右打ち」を遊技者が行なっている場合に、「左打ち」をすべきであることを示唆するために実行される報知処理であり、例えば、「左打ちをして下さい」といった音声及び警報音をスピーカー 4 6 から交互に繰り返し出力させ、図柄表示装置 4 1 の表示面 4 1 a に「左打ちをして下さい」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。なお、「左打ち」とは、遊技盤 3 0 の遊技領域のうちの左側の遊技領域に遊技球を流通させる発射態様であり、「右打ち」とは、遊技盤 3 0 の遊技領域のうちの右側の遊技領域に遊技球を流通させる発射態様である。

40

【 2 1 8 2 】

右打ち示唆報知処理は、「右打ち」をすべき遊技状態において「左打ち」を遊技者が行なっている場合に、「右打ち」をすべきであることを示唆するために実行される報知処理であり、例えば、「右打ちをして下さい」といった音声及び警報音をスピーカー 4 6 から

50

交互に繰り返し出力させ、図柄表示装置 4 1 の表示面 4 1 a に「右打ちをして下さい」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。

【 2 1 8 3 】

所定の報知処理（設定確認モード実行中報知処理、設定確認モード終了後報知処理）を発射態様示唆報知処理よりも優先させる構成を採用した理由について説明する。

【 2 1 8 4 】

先に、本態様とは異なり、発射態様示唆報知処理が所定の報知処理よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球を発射させて発射態様示唆報知処理を実行させれば、設定確認モードを実行させたとしても、所定の報知処理よりも発射態様示唆報知処理が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまうといった課題がある。

10

【 2 1 8 5 】

これに対して、本態様によれば、不正な者が所定の発射態様ではない発射態様で遊技球を発射させたとしても、所定の報知処理が発射態様示唆報知処理よりも優先されるので、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本態様によれば、不正な者による設定情報の不正な確認を抑制することができる。

【 2 1 8 6 】

20

具体的には、本態様では、所定の報知処理が実行されている場合には、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球が発射された場合であっても発射態様示唆報知処理を実行させないので、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【 2 1 8 7 】

なお、所定の報知処理（設定確認モード実行中報知処理や R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 ）を発射態様示唆報知処理よりも優先させる構成としては、他の構成を採用することもできる。例えば、所定の報知処理が実行されている場合には、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球が発射された場合であっても、発射態様示唆報知処理の一部としての特定の報知音（例えば「左打ちをして下さい」といった音声や警報音）を出力させない構成（発射態様示唆報知処理の一部としての文字列（例えば「左打ちをして下さい」といった文字列）は図柄表示装置 4 1 に表示させる構成）としてもよい。このような構成としても、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。また、他の構成として、例えば、所定の報知処理が実行されている場合であって、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球が発射された場合には、発射態様示唆報知処理の一部としての特定の報知音の音量を、所定の報知処理が実行されていない場合よりも小さくする構成としてもよい。この構成によれば、管理者等に、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球が発射されていることに気付かせつつ、当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付かせることができる。

30

40

【 2 1 8 8 】

また、設定確認モードの実行中は遊技球の発射態様が所定の発射態様であるか否かを監視しない構成においては、設定確認モードが終了した後に実行される設定確認モード終了後報知処理を、発射態様示唆報知処理よりも優先させる構成とすればよい。

【 2 1 8 9 】

また、遊技球の発射態様が所定の発射態様であるか否かを判定する方法としては、種々の方法を採用することができる。例えば、「左打ち」をすべき遊技状態において遊技者が「左打ち」を行なっているか否かを判定する方法としては、右側の遊技領域に設けられた所定の入球部に当該遊技状態において遊技球が入球したか否かによって判定することができ、当該所定の入球部に遊技球が入球した場合に、遊技球の発射態様が所定の発射態様で

50

はないと判定することができる。

【 2 1 9 0 】

< 態様 1 3 0 >

上記各態様のうち、設定変更モードが実行された場合に、当該設定変更モードの終了後に所定の報知処理（上記態様 1 2 1 では R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 ）を実行する構成において、磁気センサーによって検出された磁気が所定の条件を満たした場合に磁気検出報知処理を実行する構成とし、当該磁気検出報知処理を所定の報知処理よりも優先させる構成としてもよい。

【 2 1 9 1 】

磁気検出報知処理は、例えば、「磁気を検出しました」といった音声及び警報音をスピーカー 4 6 から交互に繰り返し出力させ、各種ランプ 4 7 のうち、フルカラー（ R G B ） L E D ランプについては最大輝度による赤色の点灯と消灯とを繰り返しさせ、単色 L E D ランプについては最大輝度による点灯と消灯とを繰り返しさせ、図柄表示装置 4 1 の表示面 4 1 a に「磁気を検出しました」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。

10

【 2 1 9 2 】

磁気検出報知処理を所定の報知処理（ R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 ）よりも優先させる構成を採用した理由について説明する。

【 2 1 9 3 】

先に、本態様とは異なり、所定の報知処理が磁気検出報知処理よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者によって設定変更モードが実行された後、当該設定変更モードを終了させて管理者が当該パチンコ機 1 0 から去り、当該パチンコ機 1 0 において所定の報知処理が実行されている状況において、不正な者が、例えば磁石を用いて遊技球を第 1 始動口 3 3 等に不正に入球させようとしたとしても、磁気検出報知処理よりも所定の報知処理が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく磁石を用いて不正に遊技球を第 1 始動口 3 3 等に入球させることが可能となってしまうといった課題がある。

20

【 2 1 9 4 】

これに対して、本態様によれば、所定の報知が実行されている状況において磁石を用いて遊技球を第 1 始動口 3 3 等に不正に入球させようとしたとしても、磁気検出報知処理が所定の報知処理よりも優先されるので、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において不正に磁石が用いられたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本態様によれば、不正な者による不正な磁石の利用を抑制することができる。

30

【 2 1 9 5 】

具体的には、本態様では、磁気センサーによって検出された磁気が所定の条件を満たし、磁気検出報知処理が実行される場合、例えば、検出された磁気の強度が所定以上であると判定され、磁気検出報知処理が実行される場合には、設定変更モードが実行された場合であっても所定の報知処理を実行させない（所定の報知処理の実行中に磁気センサーによって検出された磁気が所定の条件を満たした場合には当該所定の報知処理を終了させる）ので、管理者等が当該遊技機において不正に磁石が用いられたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

40

【 2 1 9 6 】

なお、磁気検出報知処理を所定の報知処理（ R A M クリア報知処理 B 1 又は B 2 ）よりも優先させる構成としては、他の構成を採用することもできる。例えば、磁気センサーによって検出された磁気が所定の条件を満たし、磁気検出報知処理が実行される場合には、設定変更モードが実行された場合であっても特定の報知音（例えば「設定が変更されました。 R A M がクリアされました」といった音声）を出力させない構成（所定の報知処理の一部としての文字列（例えば「設定が変更されました。 R A M がクリアされました」といった文字列）は図柄表示装置 4 1 に表示させる構成）としてもよい。このような構成としても、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において不正に磁石が用いられたことに気付くこと

50

のできる可能性を高めることができる。また、他の構成として、例えば、磁気センサーによって検出された磁気が所定の条件を満たし、磁気検出報知処理が実行される場合であって、設定変更モードが実行された場合には、所定の報知処理の一部としての特定の報知音の音量を、磁気検出報知処理が実行されていない場合よりも小さくする構成としてもよい。この構成によれば、管理者等に、当該パチンコ機 10 において設定変更モードが実行されたことに気付かせつつ、当該パチンコ機 10 において不正に磁石が用いられたことに気付かせることができる。

【2197】

また、本態様の構成は、磁気センサーによって検出された磁気が所定の条件を満たした場合であっても遊技の進行を停止させないパチンコ機 10 において特に有効である。

10

【2198】

また、本態様では、設定変更モードの実行中は遊技を進行させるための処理（タイマ割込み処理に含まれる始動口用の入球処理等）が実行されないため、不正な者が、例えば磁石を用いて遊技球を第 1 始動口 33 等に不正に入球させたとしても、遊技が進行しない。したがって、設定変更モードの実行中に実行される設定変更モード実行中報知処理については、磁気検出報知処理よりも優先させる構成とする。このような構成によれば、不正な者による磁石を用いた遊技の進行を抑制しつつ、管理者等に、当該パチンコ機 10 において設定変更モードが実行されていることに気付かせることができる。

【2199】

< 態様 131 >

20

上記各態様のうち、設定確認モードが実行された場合に、当該設定確認モードの終了後に所定の報知処理（上記態様 121 では設定確認モード終了後報知処理）を実行する構成において、磁気センサーによって検出された磁気が所定の条件を満たした場合に磁気検出報知処理を実行する構成とし、当該磁気検出報知処理を所定の報知処理よりも優先させる構成としてもよい。

【2200】

磁気検出報知処理は、例えば、「磁気を検出しました」といった音声及び警報音をスピーカー 46 から交互に繰り返し出力させ、各種ランプ 47 のうち、フルカラー（RGB）LED ランプについては最大輝度による赤色の点灯と消灯とを繰り返させ、単色 LED ランプについては最大輝度による点灯と消灯とを繰り返させ、図柄表示装置 41 の表示面 41a に「磁気を検出しました」といった文字列を最上位のレイヤーに赤文字で表示させる処理である。

30

【2201】

磁気検出報知処理を所定の報知処理（設定確認モード終了後報知処理）よりも優先させる構成を採用した理由について説明する。

【2202】

先に、本態様とは異なり、所定の報知処理が磁気検出報知処理よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者によって設定確認モードが実行された後、当該設定確認モードを終了させて管理者が当該パチンコ機 10 から去り、当該パチンコ機 10 において所定の報知処理が実行されている状況において、不正な者が、例えば磁石を用いて遊技球を第 1 始動口 33 等に不正に入球させようとしたとしても、磁気検出報知処理よりも所定の報知処理が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく磁石を用いて不正に遊技球を第 1 始動口 33 等に入球させることが可能となってしまうといった課題がある。

40

【2203】

これに対して、本態様によれば、所定の報知が実行されている状況において磁石を用いて遊技球を第 1 始動口 33 等に不正に入球させようとしたとしても、磁気検出報知処理が所定の報知処理よりも優先されるので、管理者等が当該パチンコ機 10 において不正に磁石が用いられたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本態様によれば、不正な者による不正な磁石の利用を抑制することができる。

50

【 2 2 0 4 】

具体的には、本態様では、磁気センサーによって検出された磁気が所定の条件を満たし、磁気検出報知処理が実行される場合、例えば、検出された磁気の強度が所定以上であると判定され、磁気検出報知処理が実行される場合には、設定確認モードが実行された場合であっても所定の報知処理を実行させない（所定の報知処理の実行中に磁気センサーによって検出された磁気が所定の条件を満たした場合には当該所定の報知処理を終了させる）ので、管理者等が当該遊技機において不正に磁石が用いられたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【 2 2 0 5 】

なお、磁気検出報知処理を所定の報知処理（設定確認モード終了後報知処理）よりも優先させる構成としては、他の構成を採用することもできる。例えば、磁気センサーによって検出された磁気が所定の条件を満たし、磁気検出報知処理が実行される場合には、設定確認モードが実行された場合であっても特定の報知音（例えば「設定確認モードが終了しました」といった音声）を出力させない構成（所定の報知処理の一部としての文字列（例えば「設定確認モードが終了しました」といった文字列）は図柄表示装置 4 1 に表示させる構成）としてもよい。このような構成としても、管理者等が当該パチンコ機 1 0 において不正に磁石が用いられたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。また、他の構成として、例えば、磁気センサーによって検出された磁気が所定の条件を満たし、磁気検出報知処理が実行される場合であっても、設定確認モードが実行された場合には、所定の報知処理の一部としての特定の報知音の音量を、磁気検出報知処理が実行されていない場合よりも小さくする構成としてもよい。この構成によれば、管理者等に、当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されたことに気付かせつつ、当該パチンコ機 1 0 において不正に磁石が用いられたことに気付かせることができる。

【 2 2 0 6 】

また、本態様の構成は、磁気センサーによって検出された磁気が所定の条件を満たした場合であっても遊技の進行を停止させないパチンコ機 1 0 において特に有効である。

【 2 2 0 7 】

また、本態様では、設定確認モードの実行中は遊技を進行させるための処理（タイマ割込み処理に含まれる始動口用の入球処理等）が実行されないため、不正な者が、例えば磁石を用いて遊技球を第 1 始動口 3 3 等に不正に入球させたとしても、遊技が進行しない。したがって、設定確認モードの実行中に実行される設定確認モード実行中報知処理については、磁気検出報知処理よりも優先させる構成とする。このような構成によれば、不正な者による磁石を用いた遊技の進行を抑制しつつ、管理者等に、当該パチンコ機 1 0 において設定確認モードが実行されていることに気付かせることができる。

【 2 2 0 8 】

< 態様 1 3 2 >

上記実施形態及び上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成において、パチンコ機 1 0 の起動時に設定変更モードが実行された場合には、設定変更モードが実行されなかった場合とは異なる方法で、実行する演出を決定する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

【 2 2 0 9 】

本態様では、上記態様 1 0 1 において説明したように、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが ON にされて当該パチンコ機 1 0 が起動すると、上述した通常起動コマンド、RAM 異常コマンド、RAM クリアコマンド、設定変更モード開始コマンド、設定確認モード開始コマンドの 5 個の起動種別コマンドのうちのいずれかの起動種別コマンドが主制御装置 6 0 から音声発光制御装置 9 0 へ向けて送信される。これらの 5 個の起動種別コマンドのうちのいずれかの起動種別コマンドを受信した音声発光制御装置 9 0 は、受信した起動種別コマンドの種別に基づいて、主制御装置 6 0 がどのような態様で起動したのか（どのような種別の起動処理を実行したのか）を把握することができる。

【 2 2 1 0 】

そして、音声発光制御装置 90 は、起動種別コマンドとして設定変更モード開始コマンドを受信した場合には、起動種別コマンドとして設定変更モード開始コマンド以外のコマンドを受信した場合とは異なる方法で、遊技回や開閉実行モード中に実行する演出を決定する。具体的には、例えば、音声発光制御装置 90 は、起動種別コマンドとして設定変更モード開始コマンドを受信した場合には、音光側 RAM 94 に設けられている音光側設定変更モード実行フラグを ON にし、一方、起動種別コマンドとして設定変更モード開始コマンド以外のコマンドを受信した場合には、音光側設定変更モード実行フラグを OFF のまま維持する。この音光側設定変更モード実行フラグは、音声発光制御装置 90 において主制御装置 60 が設定変更モードを実行したか否かを特定するためのフラグである。

【 2 2 1 1 】

10

そして、本態様の音声発光制御装置 90 は、遊技回の開始時に当該遊技回において実行する演出を決定する際に、音光側設定変更モード実行フラグが ON であるか否かを判定し、当該フラグが ON である場合と OFF である場合とで異なる演出パターンテーブルを参照して演出を決定する。具体的には、音光側設定変更モード実行フラグが ON である場合には、設定変更モード実行時演出パターンテーブルを参照して演出を決定し、一方、音光側設定変更モード実行フラグが OFF である場合には、通常演出パターンテーブルを参照して演出を決定する。

【 2 2 1 2 】

この結果、本態様では、パチンコ機 10 の起動時に設定変更モードが実行された場合と実行されなかった場合とで、実行される演出の割合や頻度が異なることになる。具体的には、例えば、本態様のパチンコ機 10 では、変動時間が 60 秒の場合には大当たりの場合も外れの場合もスーパーリーチ演出が実行されることになるが、当該パチンコ機 10 の起動時に設定変更モードが実行されなかった場合には、2 種類のスーパーリーチ演出 A、B が 50 % ずつの確率で選択されることになる。これに対して、当該パチンコ機 10 の起動時に設定変更モードが実行された場合には、2 種類のスーパーリーチ演出 A、B のうち、スーパーリーチ演出 A が 90 % の確率で選択され、他方のスーパーリーチ演出 B が 10 % の確率で選択されることになる。

20

【 2 2 1 3 】

したがって、遊技者は、スーパーリーチ演出が実行された際に、スーパーリーチ演出の種類に着目し、2 種類のスーパーリーチ演出 A、B の出現率に差異があるか否かを考察することによって、当該パチンコ機 10 において設定変更モードが実行されたか否かを推測することができる。すなわち、本態様によれば、設定変更モードが実行された場合に、設定変更モードが実行されなかった場合とは異なる方法で、実行する演出を決定するので、遊技者は、実行される演出の割合や頻度等から、当該パチンコ機 10 において設定変更モードが実行されたのか否かを推測することができる。そして、例えば、設定変更モードが実行されていないのであれば、本日の遊技の結果が、当該パチンコ機 10 における前日の遊技の結果と似たものになってくるのではないかとといった期待感を遊技者に提供することができる。

30

【 2 2 1 4 】

また、本態様によれば、設定変更モードは実行されたが設定情報は変更されなかった場合であっても、設定変更モードが実行されて設定情報が変更された場合と同じ方法で、実行する演出を決定するので、実際には設定情報が変更されていないにもかかわらず、遊技者に、当該パチンコ機 10 において設定情報が変更されたと認識させることができる。

40

【 2 2 1 5 】

なお、本態様において、設定変更モードが実行された場合であっても、所定の演出が所定回数実行された場合には、設定変更モードが実行されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定する構成としてもよい。具体的には、例えば、パチンコ機 10 の起動時に設定変更モードが実行された場合であっても、スーパーリーチ演出 A が 5 回実行された場合には、上述した音光側設定変更モード実行フラグを OFF にし、その後は、設定変更モードが実行されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定する構成としてもよい。

50

このような構成によれば、スーパーリーチ演出 A が 5 回実行された後は、遊技者は、実行される演出の割合や頻度等から、当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されたのか否かを推測することができなくなる。したがって、遊技者に、スーパーリーチ演出 A が 5 回実行される前に（例えば朝一から）当該パチンコ機 1 0 において遊技を行ないたいといった感情を抱かせることが可能となる。

【 2 2 1 6 】

また、本態様において、設定変更モードが実行された場合であっても、図柄の変動及び停止が所定回数実行された場合には、設定変更モードが実行されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定する構成としてもよい。具体的には、例えば、パチンコ機 1 0 の起動時に設定変更モードが実行された場合であっても、図柄の変動及び停止（遊技回）が 5 0 回実行された場合には、上述した音光側設定変更モード実行フラグを OFF にし、その後は、設定変更モードが実行されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定する構成としてもよい。このような構成によれば、図柄の変動及び停止（遊技回）が 5 0 回実行された後は、遊技者は、実行される演出の割合や頻度等から、当該パチンコ機 1 0 において設定変更モードが実行されたのか否かを推測することができなくなる。したがって、遊技者に、図柄の変動及び停止（遊技回）が 5 0 回実行される前に（例えば朝一から）当該パチンコ機 1 0 において遊技を行ないたいといった感情を抱かせることが可能となる。

【 2 2 1 7 】

< 態様 1 3 3 >

上記態様 1 3 2 では、パチンコ機 1 0 の起動時に設定変更モードが実行されて設定情報が変更された場合も設定情報が変更されなかった場合も区別することなく、設定変更モードが実行されなかった場合とは異なる方法で、実行する演出を決定する構成としたが、この構成に代えて、パチンコ機 1 0 の起動時に設定変更モードが実行され、かつ、当該設定変更モードにおいて設定情報が変更された場合にのみ、設定変更モードが実行されたが設定情報が変更されなかった場合や設定変更モードが実行されなかった場合とは異なる方法で、実行する演出を決定する構成としてもよい。以下、具体的に説明する。

【 2 2 1 8 】

本態様では、上記態様 1 2 1 の図 1 2 2 から図 1 2 4 に示したように、パチンコ機 1 0 の電源スイッチが ON にされて当該パチンコ機 1 0 が起動すると、上述した通常起動コマンド、RAM 異常コマンド、RAM クリアコマンド、設定変更モード終了コマンド A、設定変更モード終了コマンド B、設定確認モード開始コマンドの 6 個の起動種別コマンドのうちのいずれかの起動種別コマンドが主制御装置 6 0 から音声発光制御装置 9 0 へ向けて送信される。特に、図 1 2 3 に示したように、設定変更モード終了コマンド A は、設定変更モードが実行され、当該設定変更モードにおいて設定情報が変更されなかった場合に送信され、一方、設定変更モード終了コマンド B は、設定変更モードが実行され、当該設定変更モードにおいて設定情報が変更された場合に送信される。これらの 6 個の起動種別コマンドのうちのいずれかの起動種別コマンドを受信した音声発光制御装置 9 0 は、受信した起動種別コマンドの種別に基づいて、主制御装置 6 0 がどのような態様で起動したのか（どのような種別の起動処理を実行したのか）を把握することができる。

【 2 2 1 9 】

そして、音声発光制御装置 9 0 は、起動種別コマンドとして設定変更モード終了コマンド B を受信した場合には、起動種別コマンドとして設定変更モード終了コマンド B 以外のコマンドを受信した場合とは異なる方法で、遊技回や開閉実行モード中に実行する演出を決定する。具体的には、例えば、音声発光制御装置 9 0 は、起動種別コマンドとして設定変更モード終了コマンド B を受信した場合には、音光側 RAM 9 4 に設けられている音光側設定変更済みフラグを ON にし、一方、起動種別コマンドとして設定変更モード終了コマンド B 以外のコマンドを受信した場合には、音光側設定変更済みフラグを OFF のまま維持する。この音光側設定変更済みフラグは、音声発光制御装置 9 0 において主制御装置 6 0 の設定情報が変更されたか否かを特定するためのフラグである。

【 2 2 2 0 】

そして、本態様の音声発光制御装置 9 0 は、遊技回の開始時に当該遊技回において実行する演出を決定する際に、音光側設定変更済みフラグが ON であるか否かを判定し、当該フラグが ON である場合と OFF である場合とで異なる演出パターンテーブルを参照して演出を決定する。具体的には、音光側設定変更済みフラグが ON である場合には、設定変更済み用演出パターンテーブルを参照して演出を決定し、一方、音光側設定変更済みフラグが OFF である場合には、通常演出パターンテーブルを参照して演出を決定する。

【 2 2 2 1 】

この結果、本態様では、パチンコ機 1 0 の起動時に設定情報が変更された場合と変更されなかった場合とで、実行される演出の割合や頻度が異なることになる。具体的には、例えば、本態様のパチンコ機 1 0 では、変動時間が 6 0 秒の場合には大当たりの場合も外れの場合もスーパーリーチ演出が実行されることになるが、当該パチンコ機 1 0 の起動時に設定情報が変更されなかった場合には、2 種類のスーパーリーチ演出 A、B が 5 0 % ずつの確率で選択されることになる。これに対して、当該パチンコ機 1 0 の起動時に設定情報が変更された場合には、2 種類のスーパーリーチ演出 A、B のうち、スーパーリーチ演出 A が 9 0 % の確率で選択され、他方のスーパーリーチ演出 B が 1 0 % の確率で選択されることになる。

【 2 2 2 2 】

したがって、遊技者は、スーパーリーチ演出が実行された際に、スーパーリーチ演出の種類に着目し、2 種類のスーパーリーチ演出 A、B の出現率に差異があるか否かを考察することによって、当該パチンコ機 1 0 において設定情報が変更されたか否かを推測することができる。すなわち、本態様によれば、設定情報が変更された場合に、設定情報が変更されなかった場合とは異なる方法で、実行する演出を決定するので、遊技者は、実行される演出の割合や頻度等から、当該パチンコ機 1 0 において設定情報が変更されたのか否かを推測することができる。そして、例えば、設定情報が変更されていないのであれば、本日の遊技の結果が、当該パチンコ機 1 0 における前日の遊技の結果と似たものになってくるのではないかとといった期待感を遊技者に提供することができる。

【 2 2 2 3 】

なお、本態様において、設定情報が変更された場合であっても、所定の演出が所定回数実行された場合には、設定情報が変更されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定する構成としてもよい。具体的には、例えば、パチンコ機 1 0 の起動時に設定情報が変更された場合であっても、スーパーリーチ演出 A が 5 回実行された場合には、上述した音光側設定変更済みフラグを OFF にし、その後は、設定情報が変更されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定する構成としてもよい。このような構成によれば、スーパーリーチ演出 A が 5 回実行された後は、遊技者は、実行される演出の割合や頻度等から、当該パチンコ機 1 0 において設定情報が変更されたのか否かを推測することができなくなる。したがって、遊技者に、スーパーリーチ演出 A が 5 回実行される前に（例えば朝一から）当該パチンコ機 1 0 において遊技を行ないたいといった感情を抱かせることが可能となる。

【 2 2 2 4 】

また、本態様において、設定情報が変更された場合であっても、図柄の変動及び停止が所定回数実行された場合には、設定情報が変更されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定する構成としてもよい。具体的には、例えば、パチンコ機 1 0 の起動時に設定情報が変更された場合であっても、図柄の変動及び停止（遊技回）が 5 0 回実行された場合には、上述した音光側設定変更済みフラグを OFF にし、その後は、設定情報が変更されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定する構成としてもよい。このような構成によれば、図柄の変動及び停止（遊技回）が 5 0 回実行された後は、遊技者は、実行される演出の割合や頻度等から、当該パチンコ機 1 0 において設定情報が変更されたのか否かを推測することができなくなる。したがって、遊技者に、図柄の変動及び停止（遊技回）が 5 0 回実行される前に（例えば朝一から）当該パチンコ機 1 0 において遊技を行ない

10

20

30

40

50

たいといった感情を抱かせることが可能となる。

【 2 2 2 5 】

< 態 様 1 3 4 >

上記実施形態及び上記各態様のうち、設定変更モードを実行可能な構成において、パチンコ機 1 0 の起動時に設定変更モードが実行された場合であって、前回の設定変更モードの実行からの経過時間が所定条件を満たしていない場合には、所定の報知を実行する構成としてもよい。なお、前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間を判断する方法としては、種々の方法を採用することができ、例えば、パチンコ機 1 0 の電断時においても現在の日時を計時可能な R T C (リアルタイムクロック)を備え、設定変更モードの実行時に日時情報を R T C から取得し、当該取得した日時情報を、前回の設定変更モードの実行時に取得されて記憶された日時情報と比較して経過時間を判断し、今回取得した日時情報を前回記憶した日時情報に上書きする方法や、パチンコ機 1 0 の電断時においても経過時間を計測可能なタイマーを備え、設定変更モードの実行時に、前回の設定変更モードの実行時に開始されたタイマーの計測結果によって経過時間を判断し、再び当該タイマーの計測を開始する方法を採用することができる。

10

【 2 2 2 6 】

本態様によれば、パチンコ機 1 0 の起動時に設定変更モードが実行された場合に、前回の設定変更モードの実行からの経過時間が所定条件を満たしていない場合には、所定の報知を実行するので、遊技ホールの管理者は、当該遊技ホールにおいて所定の報知が実行されているパチンコ機 1 0 の存在に気付くことによって、前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間が所定条件を満たしていないパチンコ機 1 0 の存在に気付くことが可能となる。また、管理者は、パチンコ機 1 0 において所定の報知が実行されたか否かによって、当該パチンコ機 1 0 における前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間が所定条件を満たしているか否かを把握することができる。

20

【 2 2 2 7 】

そして、本態様において、所定条件は、前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間が第 1 所定時間以上であることを含む構成としてもよい。すなわち、パチンコ機 1 0 における前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間が第 1 所定時間未満である場合に、所定の報知を実行する構成としてもよい。このような構成を採用した理由について説明する。

30

【 2 2 2 8 】

以下では、第 1 所定時間が 1 4 時間に設定されたパチンコ機 1 0 を、午前 1 0 時から午後 1 1 時まで営業する遊技ホール (営業時間: 1 3 時間) において運用した場合について説明する。

【 2 2 2 9 】

当該遊技ホールでは、例えば、営業開始前の午前 9 時に、管理者がパチンコ機 1 0 に設定変更モードを実行させて設定情報を所望の値に変更する。一般に、設定変更モードは、遊技ホールの営業開始前に実行され、営業時間中には設定変更モードが実行されることはない。

40

【 2 2 3 0 】

その後、午前 1 0 時に営業が開始され、遊技者が当該パチンコ機 1 0 において遊技を行なうことになる。その後、午後 1 1 時に遊技ホールの営業が終了する。そして、次の日の午前 9 時に、管理者がパチンコ機 1 0 に設定変更モードを実行させて設定情報を所望の値に変更する。このような場合には、前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間が既に 1 4 時間以上となっているため、当該パチンコ機 1 0 において所定の報知は実行されない。

【 2 2 3 1 】

次に、営業時間中に、管理者ではない不正な意図を有する者 (以下、「不正な者」ともいう) によって設定変更モードが実行された場合について説明する。

50

【 2 2 3 2 】

まず、営業開始前の午前 9 時に、管理者がパチンコ機 1 0 に設定変更モードを実行させて設定情報を所望の値に変更する。その後、午前 1 0 時に営業が開始され、遊技者が当該パチンコ機 1 0 において遊技を行なうことになる。そして、例えば、営業時間中である午後 3 時に、不正な者が不正な手段によってパチンコ機 1 0 に設定変更モードを実行させて設定情報を変更しようとした場合には、前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間が第 1 所定時間である 1 4 時間未満となっているため、当該パチンコ機 1 0 において所定の報知が実行されることになる。管理者は、遊技ホールにおいて所定の報知が実行されているパチンコ機 1 0 の存在に気付くことによって、前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間が所定条件を満たしていないパチンコ機 1 0 の存在に気付くことが可能となる。したがって、本態様によれば、不正な者によって設定情報が変更されてしまうことや、設定情報が不正に変更されたパチンコ機 1 0 において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

10

【 2 2 3 3 】

また、本態様において、所定条件は、前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間が、第 1 所定時間よりも短い第 2 所定時間以内であることを含む構成としてもよい。すなわち、パチンコ機 1 0 における前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間が第 2 所定時間を超え、かつ、第 1 所定時間未満である場合に、所定の報知を実行する構成としてもよい。換言すれば、当該パチンコ機 1 0 における前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間が第 2 所定時間以内である場合には、所定の報知が実行されない構成としてもよい。このような構成を採用した理由について説明する。

20

【 2 2 3 4 】

以下では、第 2 所定時間が 3 0 分に設定されたパチンコ機 1 0 を、午前 1 0 時から午後 1 1 時まで営業する遊技ホール（営業時間： 1 3 時間）において運用した場合について説明する。

【 2 2 3 5 】

当該遊技ホールにおいて、例えば、営業開始前の午前 9 時に、管理者がパチンコ機 1 0 に設定変更モードを実行させて設定情報を変更したが、変更した設定情報が所望の値と異なっていたり、当該パチンコ機 1 0 の当日の運用方針が変わった場合などに、管理者が再び設定変更モードを実行させた場合であっても、前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間が第 2 所定時間である 3 0 分以内であれば、所定の報知が実行されない。したがって、本態様によれば、所定の報知を実行させることなく、営業開始前の管理者による設定情報の再変更が可能となる。また、第 2 所定時間を、管理者が設定変更モードを実行させる時刻から遊技ホールの開店時刻までの時間よりも短い時間に設定すれば、遊技ホールの開店時刻以降に設定変更モードが実行された場合には所定の報知が実行されることになる。したがって、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制しつつ、営業開始前の管理者による設定情報の再変更を可能にすることができる。

30

【 2 2 3 6 】

また、本態様において、前回の設定変更モードの実行から今回の設定変更モードの実行までの経過時間が所定条件を満たしていない場合には、操作ハンドル 2 5 が操作された状態であっても遊技球の発射を抑制する（禁止する）構成としてもよい。この構成によれば、仮に当該パチンコ機 1 0 のスピーカー 4 6 が不正な者に破壊されてしまい、報知が実行されない状況であっても、不正に設定変更モードが実行されたパチンコ機 1 0 において不正な者に遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

40

【 2 2 3 7 】

また、本態様において、第 1 所定時間を変更可能な構成としてもよい。この構成によれば、管理者は、遊技ホールの営業時間や設定変更モードを実行させる時間帯を考慮して第 1 所定時間を適宜変更することができる。

【 2 2 3 8 】

50

また、本態様において、第2所定時間を変更可能な構成としてもよい。この構成によれば、管理者は、遊技ホールの営業時間や設定変更モードを実行させる時間帯を考慮して第2所定時間を適宜変更することができる。

【2239】

<態様135>

上記態様134では、パチンコ機10の起動時に設定変更モードが実行された場合であって、前回の設定変更モードの実行からの経過時間が所定条件を満たしていない場合に、所定の報知を実行する構成としたが、この構成に代えて、パチンコ機10の起動時に設定変更モードが実行されて設定情報が変更された場合であって、前回の設定情報の変更からの経過時間が所定条件を満たしていない場合に、所定の報知を実行する構成としてもよい。なお、前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間を判断する方法としては、種々の方法を採用することができ、例えば、パチンコ機10の電断時においても現在の日時を計時可能なRTC（リアルタイムクロック）を備え、設定情報が変更された時（具体的には、設定情報が変更された状態で設定情報変更モードが終了した時）に日時情報をRTCから取得し、当該取得した日時情報を、前回設定情報が変更された時に取得されて記憶された日時情報と比較して経過時間を判断し、今回取得した日時情報を前回記憶した日時情報に上書きする方法や、パチンコ機10の電断時においても経過時間を計測可能なタイマーを備え、設定情報が変更された時に、前回設定情報が変更された時に開始されたタイマーの計測結果によって経過時間を判断し、再び当該タイマーの計測を開始する方法を採用することができる。

10

20

【2240】

本態様によれば、パチンコ機10の起動時に設定変更モードが実行されて設定情報が変更された場合に、前回の設定情報の変更からの経過時間が所定条件を満たしていない場合には、所定の報知を実行するので、遊技ホールの管理者は、当該遊技ホールにおいて所定の報知が実行されているパチンコ機10の存在に気付くことによって、前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間が所定条件を満たしていないパチンコ機10の存在に気付くことが可能となる。また、管理者は、パチンコ機10において所定の報知が実行されたか否かによって、当該パチンコ機10における前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間が所定条件を満たしているか否かを把握することができる。

30

【2241】

そして、本態様において、所定条件は、前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間が第1所定時間以上であることを含む構成としてもよい。すなわち、パチンコ機10における前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間が第1所定時間未満である場合に、所定の報知を実行する構成としてもよい。このような構成を採用した理由について説明する。

【2242】

以下では、第1所定時間が14時間に設定されたパチンコ機10を、午前10時から午後11時まで営業する遊技ホール（営業時間：13時間）において運用した場合について説明する。

40

【2243】

当該遊技ホールでは、例えば、営業開始前の午前9時に、管理者がパチンコ機10に設定変更モードを実行させて設定情報を所望の値に変更する。一般に、設定情報は、遊技ホールの営業開始前に変更され、営業時間中には設定情報が変更されることはない。

【2244】

その後、午前10時に営業が開始され、遊技者が当該パチンコ機10において遊技を行なうことになる。その後、午後11時に遊技ホールの営業が終了する。そして、次の日の午前9時に、管理者がパチンコ機10に設定変更モードを実行させて設定情報を所望の値に変更する。このような場合には、前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間が既に14時間以上となっているため、当該パチンコ機10において所定の報

50

知は実行されない。

【 2 2 4 5 】

次に、営業時間中に、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）によって設定変更モードが実行されて設定情報が変更された場合について説明する。

【 2 2 4 6 】

まず、営業開始前の午前 9 時に、管理者がパチンコ機 1 0 に設定変更モードを実行させて設定情報を所望の値に変更する。その後、午前 1 0 時に営業が開始され、遊技者が当該パチンコ機 1 0 において遊技を行なうことになる。そして、例えば、営業時間中である午後 3 時に、不正な者が不正な手段によってパチンコ機 1 0 に設定変更モードを実行させて設定情報を変更した場合には、前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間が第 1 所定時間である 1 4 時間未満となっているため、当該パチンコ機 1 0 において所定の報知が実行されることになる。管理者は、遊技ホールにおいて所定の報知が実行されているパチンコ機 1 0 の存在に気付くことによって、前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間が所定条件を満たしていないパチンコ機 1 0 の存在に気付くことが可能となる。したがって、本態様によれば、不正な者によって設定情報が変更されてしまうことや、設定情報が不正に変更されたパチンコ機 1 0 において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

10

【 2 2 4 7 】

また、本態様において、所定条件は、前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間が、第 1 所定時間よりも短い第 2 所定時間以内であることを含む構成としてもよい。すなわち、パチンコ機 1 0 における前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間が第 2 所定時間を超え、かつ、第 1 所定時間未満である場合に、所定の報知を実行する構成としてもよい。換言すれば、当該パチンコ機 1 0 における前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間が第 2 所定時間以内である場合には、所定の報知が実行されない構成としてもよい。このような構成を採用した理由について説明する。

20

【 2 2 4 8 】

以下では、第 2 所定時間が 3 0 分に設定されたパチンコ機 1 0 を、午前 1 0 時から午後 1 1 時まで営業する遊技ホール（営業時間： 1 3 時間）において運用した場合について説明する。

30

【 2 2 4 9 】

当該遊技ホールにおいて、例えば、営業開始前の午前 9 時に、管理者がパチンコ機 1 0 に設定変更モードを実行させて設定情報を変更したが、変更した設定情報が所望の値と異なっていたり、当該パチンコ機 1 0 の当日の運用方針が変わった場合などに、管理者が再び設定変更モードを実行させて設定情報を変更した場合であっても、前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間が第 2 所定時間である 3 0 分以内であれば、所定の報知が実行されない。したがって、本態様によれば、所定の報知を実行させることなく、営業開始前の管理者による設定情報の再変更が可能となる。また、第 2 所定時間を、管理者が設定変更モードを実行させる時刻から遊技ホールの開店時刻までの時間よりも短い時間に設定すれば、遊技ホールの開店時刻以降に設定情報が変更された場合には所定の報知が実行されることになる。したがって、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制しつつ、営業開始前の管理者による設定情報の再変更を可能にすることができる。

40

【 2 2 5 0 】

また、本態様において、前回の設定情報の変更から今回の設定情報の変更までの経過時間が所定条件を満たしていない場合には、操作ハンドル 2 5 が操作された状態であっても遊技球の発射を抑制する（禁止する）構成としてもよい。この構成によれば、仮に当該パチンコ機 1 0 のスピーカ 4 6 が不正な者に破壊されてしまい、報知が実行されない状況であっても、不正に設定情報が変更されたパチンコ機 1 0 において不正な者に遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

【 2 2 5 1 】

50

また、本態様において、第 1 所定時間を変更可能な構成としてもよい。この構成によれば、管理者は、遊技ホールの営業時間や設定情報を変更する時間帯を考慮して第 1 所定時間を適宜変更することができる。

【 2 2 5 2 】

また、本態様において、第 2 所定時間を変更可能な構成としてもよい。この構成によれば、管理者は、遊技ホールの営業時間や設定情報を変更する時間帯を考慮して第 2 所定時間を適宜変更することができる。

【 2 2 5 3 】

< 態様 1 3 6 >

上記態様 7 4 におけるパチンコ機 1 0 の CPU 6 2 x が実行するプログラムのソースコードの一例について説明する。上記態様 7 4 の図 4 6 のステップ S 1 1 1 0 2 からステップ S 1 1 1 0 9 までの処理は、例えば、以下のソースコードで記述することができる。

【 2 2 5 4 】

```

...
PUSH AF                      # S 1 1 1 0 2 ( 記憶処理 )
DI
CALL __DAI2PROGRAM # S 1 1 1 0 3 ~ S 1 1 1 0 8
POP AF                      # S 1 1 1 0 9 ( 変更処理 )
RET
...
__DAI2PROGRAM :
LD (W21), SP                # S 1 1 1 0 3 ( 退避処理 1 )
LD SP, 固定値              # S 1 1 1 0 4 ( 退避処理 2 )
LD (W22), レジスタ        # S 1 1 1 0 5 ( 退避処理 3 )
CALL __YUGIRIREKI # S 1 1 1 0 6 ( 遊技履歴情報算出表示処理 )
LD レジスタ, (W22)         # S 1 1 1 0 7 ( 復帰処理 1 )
LD SP, (W21)               # S 1 1 1 0 8 ( 復帰処理 2 )
EI
RET

```

【 2 2 5 5 】

上記ソースコードにおける「PUSH」、「POP」、「LD」は、上記態様 7 4 において説明したとおりである。

【 2 2 5 6 】

その他、上記ソースコードにおける「DI」は割り込みを禁止する命令であり、「EI」は割り込みを許可する命令である。「CALL」はサブルーチンを呼び出す命令であり、「RET」は呼び出し元に戻る命令である。

【 2 2 5 7 】

上記ソースコードにおける「__DAI2PROGRAM」は、上記態様 7 4 の図 4 6 のステップ S 1 1 1 0 3 からステップ S 1 1 1 0 8 までの処理を実行させるプログラム（サブルーチン）であり、主側 ROM 6 3 の第 2 プログラム制御領域 6 3 a 2 に格納されている第 2 プログラム 6 3 p 2 に含まれる。

【 2 2 5 8 】

上記ソースコードによれば、主側 ROM 6 3 の第 2 プログラム制御領域 6 3 a 2 に格納されている第 2 プログラム 6 3 p 2（サブルーチン）を呼び出す前に記憶処理（ステップ S 1 1 1 0 2 : PUSH AF）を実行し、第 2 プログラム 6 3 p 2 からの復帰後に変更処理（ステップ S 1 1 1 0 9 : POP AF）を実行する上記態様 7 4 の構成を実現することができる。

【 2 2 5 9 】

< 態様 1 3 7 >

上記態様 1 3 6 において示したソースコードのうち、「PUSH AF」を「PUSH

PSW」に置き換え、「POP AF」を「POP PSW」に置き換えて以下のように記述することもできる。なお、PSW（プログラムステータスワード）は、上位8ビットのAレジスタ（アキュムレータレジスタ）と、下位8ビットのFレジスタ（フラグレジスタ）とを併せた16ビットのレジスタを意味する。したがって、「PUSH PSW」は、「PUSH AF」と同義の命令であり、「POP PSW」は、「POP AF」と同義の命令である。

【2260】

```
...
PUSH PSW
DI
CALL __DAI2PROGRAM
POP PSW
RET
```

10

```
...
__DAI2PROGRAM:
LD (W21), SP
LD SP, 固定値
LD (W22), レジスタ
CALL __YUGIRIREKI
LD レジスタ, (W22)
LD SP, (W21)
EI
RET
```

20

【2261】

このようなソースコードを採用しても、上記態様74の構成を実現することができる。

【2262】

<態様138>

上記態様137において示したソースコードを、以下のCALLI命令及びRETI命令を用いることによって以下のように記述してもよい。

【2263】

```
...
CALLI __DAI2PROGRAM
RET
```

30

```
...
__DAI2PROGRAM:
LD (W21), SP
LD SP, 固定値
LD (W22), レジスタ
CALL __YUGIRIREKI
LD レジスタ, (W22)
LD SP, (W21)
RETI
```

40

【2264】

上記ソースコードにおける「CALLI」は、PSWに格納されている値をスタック領域に退避させる処理を実行し、割り込みを禁止し、サブルーチンを呼び出すという一連の処理を実行させる命令であり、本態様の主側CPU62xは、本命令を実行可能に構成されている。

【2265】

上記ソースコードにおける「RETI」は、割り込みを許可し、呼び出し元に復帰し、スタック領域に退避させている値をPSWに復元するという一連の処理を実行させる命令

50

であり、本態様の主側CPU62xは、本命令を実行可能に構成されている。

【2266】

このように、本態様では、CALLI命令を用いて第2プログラム63p2（遊技履歴算出表示処理を含む）が呼び出された場合には、PSWに格納されている値をスタック領域に退避させる処理（記憶処理）と、割り込みを禁止する処理と、呼び出された第2プログラム63p2（遊技履歴算出表示処理を含む）とが実行される。そして、呼び出された第2プログラム63p2の最後にRETI命令が実行された場合には、呼び出し元に復帰させる処理と、スタック領域に退避させている値をPSWに復元させる処理（変更処理）とが実行されることになる。

【2267】

したがって、本態様によれば、PSWに格納されている値をスタック領域に退避させる処理を実行させるPUSH命令（図46のステップS11102）と、スタック領域に退避させている値をPSWに復元させる処理を実行させるPOP命令（図46のステップS11109）とを省略することができる。したがって、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

【2268】

なお、本態様では、上記態様74の図46に示した処理を上述したCALLI命令及びRETI命令を用いて記述したが、同様に、上記態様75の図47に示した処理及び上記態様76の図48に示した処理を上述したCALLI命令及びRETI命令を用いて記述することもできる。このようにしても、同様に、PUSH命令及びPOP命令を省略することができる。したがって、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

【2269】

また、本態様では、上述したCALLI命令及びRETI命令の両方を用いてソースコードを記述したが、CALLI命令及びRETI命令のいずれか一方のみを用いてソースコードを記述してもよい。このような構成としても、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

【2270】

また、本態様では、CALLI命令は、主側CPU62xによって実行されると、割り込みを禁止する処理も実行される構成としたが、他の態様として、割り込みを禁止する処理は実行されない構成としてもよい。すなわち、CALLI命令は、PSWに格納されている値をスタック領域に退避させる処理を実行し、サブルーチンを呼び出すという一連の処理を実行させる命令として構成されていてもよい。このような構成としても、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

【2271】

また、本態様では、RETI命令は、主側CPU62xによって実行されると、割り込みを許可する処理も実行される構成としたが、他の態様として、割り込みを許可する処理は実行されない構成としてもよい。すなわち、RETI命令は、呼び出し元に復帰し、スタック領域に退避させている値をPSWに復元するという一連の処理を実行させる命令として構成されていてもよい。このような構成としても、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

【2272】

<態様139>

上記態様74では、第2プログラム用の記憶領域（図43、図44）を用いた処理として、遊技履歴情報算出表示処理（図46：ステップS11106）を実行する構成としたが、当該遊技履歴情報算出表示処理に加えて他の処理を実行する構成としてもよい。例えば、遊技履歴情報算出表示処理に加えて、試射試験のための試射試験処理を、第2プログラム用の記憶領域を用いて実行する構成としてもよい。この場合におけるソースコードは、例えば、以下のように記述することができる。

10

20

30

40

50

【 2 2 7 3 】

```

...
PUSH PSW
DI
CALL __DAI2PROGRAM2 # 第2プログラム ( 試射試験 )
POP PSW
...
CALL __DAI1PROGRAM # 第1プログラム
...
PUSH PSW
DI
CALL __DAI2PROGRAM # 第2プログラム ( 遊技履歴情報算出表示 )
POP PSW
RET

```

10

【 2 2 7 4 】

上記ソースコードにおける「CALL __DAI2PROGRAM2」は、第2プログラム制御領域63a2に格納されているサブルーチン（試射試験処理を含むサブルーチン）を呼び出す命令である。

【 2 2 7 5 】

上記ソースコードにおける「CALL __DAI1PROGRAM」は、第1プログラム制御領域63a1に格納されているサブルーチンを呼び出す命令である。

20

【 2 2 7 6 】

上記ソースコードにおける「CALL __DAI2PROGRAM」は、第2プログラム制御領域63a2に格納されているサブルーチン（遊技履歴情報算出表示処理を含むサブルーチン）を呼び出す命令である。なお、「__DAI2PROGRAM」の中身は、上記態様137と同じである。

【 2 2 7 7 】

上記ソースコードに示すように、本態様では、第2プログラム制御領域63a2に格納されているそれぞれのサブルーチンを呼び出す前後においてPUSH命令とPOP命令を実行する。したがって、PSWの値をそれぞれのサブルーチンを呼び出す前の値に復帰させることができる。

30

【 2 2 7 8 】

< 態様140 >

上記態様139において示したソースコードでは、第2プログラム制御領域63a2に格納されている2つのサブルーチン（試射試験処理を含むサブルーチン、遊技履歴情報算出表示処理を含むサブルーチン）の間に、第1プログラム用の記憶領域（図43、図44）を用いた他の処理を実行する構成とした。しかしながら、この構成では、PSWの値をそれぞれのサブルーチンを呼び出す前の値に復帰させるためには、第2プログラム制御領域63a2に格納されているそれぞれのサブルーチンの前後においてPUSH命令とPOP命令を実行する必要がある。この結果、第2プログラム制御領域63a2に格納されているサブルーチンが新たに追加される毎にPUSH命令とPOP命令の実行回数が増大し、ソースコードの記述量が増加してしまう。そこで、本態様では、以下に示すソースコードを採用する。

40

【 2 2 7 9 】

```

...
CALL __DAI1PROGRAM # 第1プログラム
...
PUSH AF
DI
CALL __DAI2PROGRAM2 # 第2プログラム ( 試射試験 )

```

50

```
CALL __DAI2PROGRAM    # 第2プログラム（遊技履歴情報算出表示）  
POP    AF  
RET
```

【2280】

すなわち、本態様では、PUSH命令と、POP命令との間で、第2プログラム制御領域63a2に格納されている複数のサブルーチンを実行する構成とする。

【2281】

このようなソースコードによれば、第2プログラム制御領域63a2に格納されているサブルーチン呼び出す複数の呼出命令のそれぞれの前後でPUSH命令及びPOP命令を実行する構成と比較して、PUSH命令及びPOP命令の実行回数を低減することができる。したがって、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

10

【2282】

なお、第2プログラム用の記憶領域を用いた他の処理（試射試験処理）を、上述した図46のステップS11105の退避処理3と、ステップS11106の遊技履歴情報算出表示処理との間において実行する構成としてもよい。同様に、第2プログラム用の記憶領域を用いた他の処理（試射試験処理）を、上述した図47のステップS11105の退避処理3と、ステップS11106の遊技履歴情報算出表示処理との間において実行する構成としてもよい。また、同様に、第2プログラム用の記憶領域を用いた他の処理（試射試験処理）を、上述した図48のステップS11104の退避処理2と、ステップS11106の遊技履歴情報算出表示処理との間において実行する構成としてもよい。

20

【2283】

このような構成によれば、第2プログラム用の記憶領域を用いた処理を複数種類実行する構成において、第2プログラム用の記憶領域を用いた処理の前後に必要な命令を省略することができる。したがって、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

【2284】

<態様141>

上記の各態様において説明した各種の機能（例えば、各入球口への遊技球の入球個数を記憶する機能や、各入球口への遊技球の入球に基づいて賞球として払い出された遊技球の個数を算出する機能、賞球として払い出された遊技球の個数を記憶する機能、役物比率等の遊技履歴情報を算出する機能、算出した遊技履歴情報を記憶する機能、記憶した遊技履歴情報を表示する機能、RAMやフラッシュメモリ等の各種の記憶手段に記憶された各種の情報を消去する機能等）の少なくとも一部の機能を、遊技履歴管理チップ300が実現する構成としてもよく、主側CPU62x（遊技履歴管理チップ300を除いた主側MPU62）が実現する構成としてもよく、検査機320が実現する構成としてもよい。また、遊技履歴管理チップ300、主側CPU62x（遊技履歴管理チップ300を除いた主側MPU62）及び検査機320がこれらの各種の機能の少なくとも一部の機能を分担又は協働して実現する構成としてもよい。

30

【2285】

<態様142>

上記第1実施形態及び上記の他の態様は、パチンコ機10に限らず、他の種別の遊技機に対しても適用することができる。例えば、パチンコ型スロットマシン等の回胴式遊技機に対しても適用することができる。具体的には、例えば、ボーナス時に当選して得た遊技メダルの枚数と、通常区間中に引いた子役で得られる遊技メダルの枚数と、ボーナスとは別の有利区間（AT、ART）中に得られる遊技メダルの枚数との比率を算出し、当該比率を液晶表示装置に表示する構成や、当該比率を検査機に出力し、当該検査機の表示部に当該比率を表示させる構成に対して適用することができる。

40

【2286】

<態様143>

50

上記第1実施形態及び上記の他の態様において、ソフトウェアによって実現（CPUがプログラムを実行することによって実現）されている機能の一部又は全部をハードウェアによって実現する構成としてもよい。例えば、遊技履歴管理チップ300は、遊技履歴情報を算出するための演算処理を実行するために設計された専用のハードウェアを備える構成としてもよい。このような構成によれば、遊技履歴情報を算出するための演算処理を高速化することができるとともに、演算用のプログラムが不正に改竄されて正しい遊技履歴情報が算出されない等といった不正の発生を抑制することができる。なお、当該ハードウェアは、デジタル回路で構成されていてもよく、アナログ回路で構成されていてもよい。アナログ回路で構成されていれば、デジタル回路よりもさらに演算処理を高速化することができる。

10

【2287】

<態様144>

上記第1実施形態及び上記の態様1から態様143に含まれる1又は複数の構成を適宜差し替えたり組み合わせた構成を採用してもよい。また、上記第1実施形態及び上記の態様1から態様143に含まれる1又は複数の構成と第1実施形態以外の実施形態に含まれる1又は複数の構成とを組み合わせてもよい。また、上記第1実施形態及び上記の態様1から態様143に含まれる構成のうち、必須でない構成は、その趣旨を逸脱しない範囲において適宜省略することが可能である。

【2288】

B. 他の構成への適用：

20

上記各実施形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特定領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域に遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ機、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。

【2289】

また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種類の図柄が周方向に付された複数のリールを備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップスイッチが操作されるか所定時間が経過することでリールが停止した後に、表示窓から視認できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組合せが成立していた場合にはメダルの払い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも本発明を適用できる。

30

【2290】

また、外枠に開閉可能に支持された遊技機本体に貯留部及び取込装置を備え、貯留部に貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り込まれた後にスタートレバーが操作されることによりリールの回転を開始する、パチンコ機とスロットマシンとが融合された遊技機にも、本発明を適用できる。

【2291】

また、上記実施形態においてソフトウェアで実現されている機能の一部をハードウェアで実現してもよく、あるいは、ハードウェアで実現されている機能の一部をソフトウェアで実現してもよい。

【2292】

40

C. 上記各実施形態等から抽出される発明群について：

以下、上述した各実施形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等を示しつつ説明する。なお、以下においては、理解の容易のため、上記各実施形態において対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものではない。

【2293】

<特徴A群>

特徴A群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2294】

50

[特徴 A 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1 ）と、
所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h ）と、

所定の処理を実行する処理実行手段（遊技履歴管理チップ 3 0 0 ）と、

を備える遊技機であって、

前記処理実行手段は、

当該遊技機本体の筐体の内部に格納されるとともに、前記検知手段による検知に基づいて取得された情報である検知情報を不揮発的に記憶する情報記憶手段（レジスタ 3 0 4、演算結果記憶用メモリ 3 0 9 ）と、

前記情報記憶手段に記憶された情報を当該遊技機と接続された所定の装置に対して送信する送信手段（CPU 3 0 8 ）と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 2 9 5 】

特徴 A 1 によれば、処理実行手段は、検知手段による検知に基づいて取得された情報である検知情報を不揮発的に記憶する情報記憶手段を備える。検知情報は、実行された遊技における遊技球の挙動と相関を有する情報であるため、当該検知情報は遊技機毎に異なるとともに、遊技機固有の情報である。すなわち、検知情報は、遊技機の特徴が反映された情報である。特徴 A 1 によれば、当該遊技機の特徴が反映された情報である検知情報を遊技機本体の筐体内部に格納された処理実行手段の情報記憶手段に記憶する。よって、例えば、当該遊技機の特徴を検査する場合には、当該遊技機本体自身から検知情報を取得することによって、当該遊技機の特徴を検査することができる。遊技機は、遊技ホールに設置されている状態においては、遊技ホールに設置されているホールコンピュータによって遊技機の特徴に関する情報を取得することができる。しかしながら、遊技機は、転々流通するものであるため、ホールコンピュータに接続されていない状態に置かれる場合があり、この場合、従来の遊技機では、当該遊技機の特徴に関する情報を保持することができない。特徴 A 1 の遊技機は、遊技機の特徴が反映された情報である検知情報を遊技機本体の筐体内部に格納された処理実行手段の情報記憶手段に記憶するので、遊技機がホールコンピュータと接続されていない状態であっても、当該遊技機本体から検知情報を取得することができる。すなわち、特徴 A 1 の遊技機は、当該遊技機がいかなる状態（遊技ホールに設置されている状態や流通状態）に置かれても、遊技機と検知情報とを常に 1 対 1 で紐付けした状態にすることが可能であり、当該遊技機の特徴を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 2 9 6 】

[特徴 A 2]

特徴 A 1 に記載の遊技機であって、

遊技の実行を制御する制御手段（主側 CPU 6 2 x ）を備え、

前記処理実行手段は、前記制御手段と同一の電源によって動作する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 2 9 7 】

特徴 A 2 によれば、処理実行手段は、制御手段と同一の電源によって動作するので、例えば、当該遊技機が遊技ホールに設置されている場合であって、ホールコンピュータによって遊技機の特徴に関する情報を取得していた場合に、当該ホールコンピュータの電源系統に不具合が生じた場合や、当該ホールコンピュータの処理に不具合が生じた場合であっても、遊技機に電源が供給されている状況であれば、検知情報を取得することができる。仮に、制御手段と処理実行手段とが異なる電源によって動作している場合、処理実行手段の電源供給に不具合があった場合に、遊技機によって遊技が実行されているにもかかわらず検知情報が取得できないといった不具合が生じる。これに対して、特徴 A 2 によれば、制御手段と処理実行手段とが同一の電源によって動作しているので、遊技が実行可能な状況

10

20

30

40

50

であれば必ず検知情報を取得することができる。よって、検知情報の信頼性を向上させることができる。

【 2 2 9 8 】

[特徴 A 3]

特徴 A 1 または特徴 A 2 に記載の遊技機であって、

前記情報記憶手段は、所定の検知手段（排出通路検知センサー 4 4 h）によって規定個数（500 個）の遊技球が検知されるまでの期間毎の前記検知情報を記憶することを特徴とする遊技機。

【 2 2 9 9 】

特徴 A 3 によれば、所定の検知手段によって規定個数の遊技球が検知されるまでの期間毎の検知情報を記憶するので、各遊技機によって規定個数の遊技球が検知されるまでの時間にバラつきがあったとしても、その時間のバラつきに影響しない検知情報を取得することができる。すなわち、遊技球が発射される頻度に高低差がある場合であっても、その影響を受けにくい精度の高い検知情報を取得することができる。

10

【 2 3 0 0 】

[特徴 A 4]

特徴 A 1 または特徴 A 2 に記載の遊技機であって、

前記情報記憶手段は、予め設定された規定期間毎（1 時間毎）の前記検知情報を記憶することを特徴とする遊技機。

【 2 3 0 1 】

特徴 A 4 によれば、情報記憶手段は、予め設定された規定期間毎の検知情報を記憶するので、当該検知情報を用いて時間の概念を用いた統計処理を行うことができる。

20

【 2 3 0 2 】

[特徴 A 5]

特徴 A 1 または特徴 A 2 に記載の遊技機であって、

前記情報記憶手段は、当該遊技機への電源の供給が開始されてから前記電源が遮断されるまでの期間毎の前記検知情報を記憶することを特徴とする遊技機。

【 2 3 0 3 】

特徴 A 5 によれば、情報記憶手段は、当該遊技機への電源の供給が開始されてから電源の遮断が発生するまでの期間毎の検知情報を記憶するので、例えば、遊技機が遊技ホールに設置されている場合には、遊技ホールの営業日ごとの検知情報を取得することができる。

30

【 2 3 0 4 】

[特徴 A 6]

特徴 A 1 から特徴 A 5 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて賞球として遊技球を払い出す払出手段（払出装置 7 1）と、

を備え、

前記処理実行手段は、

前記複数の検知手段のそれぞれに設定された賞球として前記払出手段から払い出される遊技球の個数（賞球数）に関する情報である賞球数情報（賞球数データ）を取得する賞球数情報取得手段と、

40

前記検知情報と前記賞球数情報とに基づいて所定の演算を実行する演算実行手段（CPU 308）と、

を備え、

前記情報記憶手段は、前記演算実行手段による演算結果（役物比率等）に関する情報である演算結果情報を記憶する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 0 5 】

特徴 A 6 によれば、処理実行手段は、演算結果情報を記憶する。演算結果情報は、検知

50

情報と賞球数情報とに基づいて演算された情報であるので、遊技機が払い出した賞球数に関する情報が反映されている。よって、特徴 A 6 によれば、払い出した賞球に関する遊技機の特性を取得することができる。この結果、払い出した賞球に関する遊技機の特性を管理することができる。

【 2 3 0 6 】

< 特徴 B 群 >

特徴 B 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 3 0 7 】

[特徴 B 1]

遊技の実行を制御する制御手段（主側 CPU 6 2 x ）と、

実行された遊技に基づいて取得された第 1 の情報と予め設定されている第 2 の情報とに基づいて演算処理を実行し第 3 の情報を取得する演算実行手段（CPU 3 0 8 ）と、

前記第 3 の情報を不揮発的に記憶する情報記憶手段（演算結果記憶用メモリ 3 0 9 ）と、を備える遊技機であって、

前記演算実行手段と前記情報記憶手段とは、前記制御手段と同一の電源によって動作することを特徴とする遊技機。

【 2 3 0 8 】

特徴 B 1 によれば、第 1 の情報は実行された遊技に基づいて取得された情報であり、第 3 の情報は第 1 の情報に基づいて取得された情報である。よって、第 3 の情報は、実行された遊技に関する情報を含んでいる。したがって、情報記憶手段は、実行された遊技に関する情報を含んだ第 3 の情報を記憶しているので、情報記憶手段に記憶された第 3 の情報を用いて、過去に実行された遊技に関する情報を取得することが可能である。よって、第 3 の情報を用いることによって、遊技機の遊技に関する特性を管理することが可能となる。そして、演算実行手段と情報記憶手段とは、制御手段と同一の電源によって動作するので、遊技機に電源が供給されている状況であれば、第 3 の情報を取得することができる。仮に、演算実行手段および情報記憶手段と制御手段とが異なる電源によって動作している場合、演算実行手段および情報記憶手段の電源供給に不具合があった場合に、遊技機によって遊技が実行されているにも関わらず第 3 の情報が取得できないといった不具合が生じる。これに対して、特徴 B 2 によれば、演算実行手段および情報記憶手段と制御手段とが同一の電源によって動作しているので、遊技が実行可能な状況であれば必ず第 3 の情報を取得することができる。よって、第 3 の情報の信頼性を向上させることができる。この結果、遊技機の検査の信頼性を向上させることができ、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 3 0 9 】

[特徴 B 2]

特徴 B 1 に記載の遊技機であって、

前記情報記憶手段に記憶された前記第 3 の情報を、前記遊技機に接続された所定の装置（検査機 3 2 0 ）に送信する送信手段（CPU 3 0 8 ）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 1 0 】

特徴 B 2 によれば、情報記憶手段に記憶された第 3 の情報を、遊技機に接続された所定の装置に送信する送信手段を備えるので、所定の装置を利用して、第 3 の情報を用いた遊技機の遊技に関する特性を管理することが可能となる。

【 2 3 1 1 】

[特徴 B 3]

特徴 B 1 または特徴 B 2 に記載の遊技機であって、

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1 ）と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h ）と、

10

20

30

40

50

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて賞球として遊技球を払い出す払出手段（払出装置 7 1 ）と、

を備え、

前記第 1 の情報は、前記検知手段による検知に基づいて取得された情報であり、

前記第 2 の情報は、前記複数の検知手段のそれぞれに設定された賞球として前記払出手段から払い出される遊技球の個数（賞球数）に関する情報であり、

前記第 3 の情報は、実行された遊技において遊技機が払い出した賞球数に関する情報である

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 1 2 】

10

特徴 B 3 によれば、第 3 の情報は、実行された遊技において遊技機が払い出した賞球数に関する情報である。したがって、情報記憶手段に記憶されている第 3 の情報を用いて、実際に払い出した賞球に関する遊技機の特性を管理することができる。

【 2 3 1 3 】

< 特徴 C 群 >

特徴 C 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 3 1 4 】

[特徴 C 1]

遊技の実行を制御する制御手段（主側 CPU 6 2 x ）と、

20

実行された遊技に基づいて取得された第 1 の情報を不揮発的に記憶する情報記憶手段（レジスタ 3 0 4 、演算結果記憶用メモリ 3 0 9 ）と、

を備える遊技機であって、

前記情報記憶手段は、開閉の痕跡が残る筐体（封印シールが貼付された基板ボックス）の内部に格納されている

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 1 5 】

特徴 C 1 によれば、開閉の痕跡が残る筐体の内部に、情報記憶手段を格納している。したがって、情報記憶手段に対して物理的な接触をした場合には、筐体を開いた痕跡が残る。よって、仮に、情報記憶手段に記憶されている第 1 の情報が情報記憶手段への物理的な接触を介して改変された場合、改変されたことを筐体の痕跡から把握することが可能になる。したがって、第 1 の情報の不正な改変を防止することができる。遊技機は、転々流通するものであるので、流通されている過程においては、様々な外的な接触が行われるが、開閉の痕跡が残る筐体の内部に情報記憶手段を格納するので、遊技機が転々流通する状況であっても、何者かによる第 1 の情報の不正な改変を抑制することができる。また、第 1 の情報は、実行された遊技に基づいて取得された情報であるので、第 1 の情報を用いて遊技機の遊技に関する特性を管理、検査することが可能となる。よって、特徴 C 1 によれば、遊技機の遊技に関する特性を反映した第 1 の情報の不正な改変を防止することで、適正に遊技機を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

30

40

【 2 3 1 6 】

[特徴 C 2]

特徴 C 1 に記載の遊技機であって、

前記情報記憶手段は、前記制御手段と同一の電源によって動作する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 1 7 】

特徴 C 2 によれば、情報記憶手段は、制御手段と同一の電源によって動作するので、遊技機に電源が供給されている状況であれば、第 1 の情報を取得することができる。仮に、情報記憶手段と制御手段とが異なる電源によって動作している場合、情報記憶手段の電源供給に不具合があった場合に、遊技機によって遊技が実行されているにも関わらず第 1 の

50

情報が取得できないといった不具合が生じる。これに対して、特徴 C 2 によれば、情報記憶手段と制御手段とが同一の電源によって動作しているので、遊技が実行可能な状況であれば必ず第 1 の情報を取得することができる。よって、第 1 の情報の信頼性を向上させることができる。この結果、遊技機の検査の信頼性を向上させることができ、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 3 1 8 】

[特徴 C 3]

特徴 C 1 または特徴 C 2 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の情報を、前記遊技機に接続された所定の装置（検査機 3 2 0）に送信する送信手段（CPU 3 0 8）を備える

10

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 1 9 】

特徴 C 3 によれば、情報記憶手段に記憶された第 1 の情報を、遊技機に接続された所定の装置に送信する送信手段を備えるので、所定の装置を利用して、第 1 の情報を用いた遊技機の遊技に関する特性を管理、検査することが可能となる。

【 2 3 2 0 】

<特徴 D 群>

特徴 D 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 3 2 1 】

20

[特徴 D 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1）と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて賞球として遊技球を払い出す払出手段（払出装 7 1）と、

前記複数の検知手段のそれぞれに設定された賞球として払い出される遊技球の個数（賞球数）に関する情報である賞球数情報（賞球数データ）を記憶する第 1 の賞球数情報記憶手段（主側 ROM 6 3）と、

所定の処理を実行する処理実行手段（遊技履歴管理チップ 3 0 0）と、

30

を備える遊技機であって、

前記処理実行手段は、

前記第 1 の賞球数記憶手段に記憶されている前記賞球数情報を取得する賞球数情報取得手段と、

前記賞球数情報取得手段によって取得された前記賞球数情報を記憶する第 2 の賞球数情報記憶手段（賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6）と、

前記検知手段によって検知された遊技球の個数に関する情報を記憶する個数情報記憶手段（レジスタ 3 0 4）と、

前記個数情報記憶手段に記憶されている前記遊技球の個数に関する情報と前記第 2 の賞球数情報記憶手段に記憶されている前記賞球数情報とに基づいて演算を実行することによって、遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率等）を算出する演算実行手段（CPU 3 0 8）と、

40

前記演算実行手段によって算出された前記遊技履歴情報を記憶する遊技履歴情報記憶手段（演算結果記憶用メモリ 3 0 9）と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 2 2 】

遊技機に設定されている賞球数情報は、遊技機の種類（機種）毎に異なる値が設定されていることが一般的である。

【 2 3 2 3 】

50

特徴 D 1 によれば、処理実行手段は、第 1 の賞球数記憶手段に記憶されている賞球数情報を取得するので、遊技機の種類（機種）毎に異なる賞球数情報が設定されていても、処理実行手段は、遊技機の種類毎に設定された賞球数情報を用いて正しい遊技履歴情報を算出することができる。

【 2 3 2 4 】

遊技機に不正な改造等が施されていると、算出された遊技履歴情報が、想定された値とは異なる不自然な値になる場合がある。したがって、遊技機の検査者は、遊技履歴情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを適切に判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 3 2 5 】

10

[特徴 D 2]

特徴 D 1 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の賞球数情報記憶手段に記憶されている前記賞球数情報を含む信号を前記処理実行手段に送信する賞球数情報送信手段（CPU62x）を備え、

前記取得手段は、前記賞球数情報送信手段から送信された前記信号を受信することによって前記賞球数情報を取得する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 2 6 】

特徴 D 2 によれば、第 1 の賞球数情報記憶手段に記憶されている賞球数情報を含む信号を処理実行手段に送信するので、処理実行手段が第 1 の賞球数記憶手段にアクセスすることができない構成や、処理実行手段が第 1 の賞球数記憶手段に記憶されている賞球数情報の記憶位置（メモリアドレス）を把握することができない構成であっても、処理実行手段が第 1 の賞球数記憶手段に記憶されている賞球数情報を取得することが可能となる。

20

【 2 3 2 7 】

[特徴 D 3]

特徴 D 1 または特徴 D 2 に記載の遊技機であって、

前記遊技機に接続された所定の装置（検査機320）に対して前記遊技履歴情報記憶手段に記憶されている前記遊技履歴情報を送信する遊技履歴情報送信手段（CPU308）を備える

ことを特徴とする遊技機。

30

【 2 3 2 8 】

特徴 D 3 によれば、遊技機の遊技履歴情報が所定の装置に送信されるので、所定の装置は、当該遊技機の遊技履歴情報を表示することが可能となる。そして、遊技機の検査者は、所定の装置に表示された遊技履歴情報を確認することができる。

【 2 3 2 9 】

[特徴 D 4]

特徴 D 1 から特徴 D 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記遊技履歴情報記憶手段に記憶されている前記遊技履歴情報を表示する表示手段（図柄表示装置41）を備える

ことを特徴とする遊技機。

40

【 2 3 3 0 】

特徴 D 4 によれば、遊技履歴情報が遊技機の表示手段に表示されるので、遊技機の検査者は、遊技履歴情報を確認するための専用の装置を用いることなく、当該遊技機の遊技履歴情報を確認することができる。

【 2 3 3 1 】

[特徴 D 5]

特徴 D 1 から特徴 D 4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記発射手段は、前記処理実行手段において前記賞球数情報の前記第 2 の賞球数情報記憶手段への記憶が完了するまでは遊技球の発射を実行することができないように構成されている

50

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 3 2 】

特徴 D 5 によれば、賞球数情報の第 2 の賞球数情報記憶手段への記憶が完了するまでは遊技球が発射されないので、演算実行手段による遊技履歴情報の算出対象から遊技球が漏れてしまうことを抑制することができる。

【 2 3 3 3 】

< 特徴 E 群 >

特徴 E 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 3 3 4 】

[特徴 E 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1 ）と、
所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h ）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて賞球として遊技球を払い出す払出手段（払出装置 7 1 ）と、

所定の処理を実行する処理実行手段（遊技履歴管理チップ 3 0 0 ）と、

を備える遊技機であって、

前記処理実行手段は、

前記複数の検知手段のそれぞれに設定された賞球として払い出される遊技球の個数（賞球数）に関する情報である賞球数情報（賞球数データ）を記憶する賞球数情報記憶手段（賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 ）と、

前記検知手段によって検知された遊技球の個数に関する情報を記憶する個数情報記憶手段（レジスタ 3 0 4 ）と、

前記個数情報記憶手段に記憶されている所定の検知手段（排出通路検知センサー 4 4 h ）によって検知された遊技球の個数（排出通路通過個数 N O U T ）が規定値（ 5 0 0 個）に達する毎に、前記個数情報記憶手段に記憶されている前記遊技球の個数に関する情報と前記賞球数情報記憶手段に記憶されている前記賞球数情報とに基づいて演算を実行することによって、遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率等）を算出する演算実行手段（ C P U 3 0 8 ）と、

前記演算実行手段によって算出された前記遊技履歴情報を記憶する遊技履歴情報記憶手段（演算結果記憶用メモリ 3 0 9 ）と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 3 5 】

特徴 E 1 によれば、所定の検知手段によって検知された遊技球の個数が規定値に達する毎に遊技履歴情報を算出するので、各遊技機によって検知された遊技球の個数が規定値に達するまでの時間にバラつきがあったとしても、その時間のバラつきに影響しない遊技履歴情報を算出することができる。すなわち、遊技球が検知される頻度に高低差がある場合であっても、その影響を受けにくい精度の高い遊技履歴情報を算出することができる。この結果、遊技機の検査者は、精度の高い遊技履歴情報を確認することができ、遊技機に不正な改造等が施されていないかを適切に判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 3 3 6 】

[特徴 E 2]

特徴 E 1 に記載の遊技機であって、

前記演算を実行する条件である演算実行条件として、前記所定の検知手段（排出通路検知センサー 4 4 h ）及び前記規定値（ 5 0 0 個）に関する情報を記憶する第 1 の演算実行条件記憶手段（主側 R O M 6 3 ）を備え、

前記処理実行手段は、

10

20

30

40

50

前記第 1 の演算実行条件記憶手段に記憶されている前記演算実行条件を取得する演算実行条件取得手段と、

前記取得された前記演算実行条件を記憶する第 2 の演算実行条件記憶手段（演算実行条件記憶用メモリ 307）と、

を備え、

前記演算実行手段は、前記第 2 の演算実行条件記憶手段に記憶されている前記演算実行条件が成立した場合に、前記演算を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【2337】

遊技機の種類（機種）が異なると、遊技の特性も異なるため、遊技履歴情報を算出するための演算を実行する最適な条件も異なることになる。このため、演算実行条件は、遊技機の種類（機種）毎に異なる条件が記憶されている。

10

【2338】

特徴 E 2 によれば、処理実行手段は、第 1 の演算実行条件記憶手段に記憶されている演算実行条件を取得するので、遊技機の種類（機種）毎に設定された演算実行条件が成立した場合に演算を実行することができる。

【2339】

[特徴 E 3]

特徴 E 1 または特徴 E 2 に記載の遊技機であって、

前記処理実行手段は、

20

前記演算実行手段が前記演算を実行した後に、前記個数情報記憶手段に記憶されている遊技球の個数に関する情報を消去する消去手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2340】

特徴 E 3 によれば、演算実行手段が演算を実行した後に、個数情報記憶手段に記憶されている遊技球の個数に関する情報を消去するので、再び個数情報記憶手段に遊技球の個数に関する情報を記憶することが可能となる。したがって、個数情報記憶手段に必要な記憶容量を低減することができる。

【2341】

[特徴 E 4]

30

特徴 E 1 から特徴 E 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記遊技機に接続された所定の装置（検査機 320）に対して前記遊技履歴情報記憶手段に記憶されている前記遊技履歴情報を送信する遊技履歴情報送信手段（CPU 308）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2342】

特徴 E 4 によれば、遊技機の遊技履歴情報が所定の装置に送信されるので、所定の装置は、当該遊技機の遊技履歴情報を表示することが可能となる。そして、遊技機の検査者は、所定の装置に表示された遊技履歴情報を確認することができる。

【2343】

40

[特徴 E 5]

特徴 E 1 から特徴 E 4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記遊技履歴情報記憶手段に記憶されている前記遊技履歴情報を表示する表示手段（図柄表示装置 41）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2344】

特徴 E 5 によれば、遊技履歴情報が遊技機の表示手段に表示されるので、遊技機の検査者は、遊技履歴情報を確認するための専用の装置を用いることなく、当該遊技機の遊技履歴情報を確認することができる。

【2345】

50

< 特徴 F 群 >

特徴 F 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 3 4 6 】

[特徴 F 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1 ）と、
所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h ）と、
前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて賞球として遊技球を払い出す払出手段（払出装置 7 1 ）と、
所定の処理を実行する処理実行手段（遊技履歴管理チップ 3 0 0 ）と、
を備える遊技機であって、
前記処理実行手段は、
前記複数の検知手段のそれぞれに設定された賞球として払い出される遊技球の個数（賞球数）に関する情報である賞球数情報（賞球数データ）を記憶する賞球数情報記憶手段（賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 ）と、
前記検知手段によって検知された遊技球の個数に関する情報を記憶する個数情報記憶手段（レジスタ 3 0 4 ）と、
所定時間（ 1 時間）が経過する毎に、前記個数情報記憶手段に記憶されている前記遊技球の個数に関する情報と前記賞球数情報記憶手段に記憶されている前記賞球数情報とに基づいて演算を実行することによって、遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率等）を算出する演算実行手段（ C P U 3 0 8 ）と、
前記演算実行手段によって算出された前記遊技履歴情報を記憶する遊技履歴情報記憶手段（演算結果記憶用メモリ 3 0 9 ）と、
を備える
ことを特徴とする遊技機。

10

20

【 2 3 4 7 】

特徴 F 1 によれば、所定時間が経過する毎に遊技履歴情報を算出するので、遊技機の検査者は、時間の概念を用いた統計処理によって算出された遊技履歴情報を確認することができ、遊技機に不正な改造等が施されていないかを適切に判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

30

【 2 3 4 8 】

[特徴 F 2]

特徴 F 1 に記載の遊技機であって、
前記演算を実行する条件である演算実行条件として、前記演算を実行する時間的間隔に関する情報を記憶する第 1 の演算実行条件記憶手段（主側 R O M 6 3 ）を備え、
前記処理実行手段は、
前記演算実行条件記憶手段に記憶されている前記演算実行条件を取得する演算実行条件取得手段と、
前記取得された前記演算実行条件を記憶する第 2 の演算実行条件記憶手段（演算実行条件記憶用メモリ 3 0 7 ）と、
を備え、
前記演算実行手段は、前記第 2 の演算実行条件記憶手段に記憶されている前記演算実行条件が成立した場合に、前記演算を実行する
ことを特徴とする遊技機。

40

【 2 3 4 9 】

遊技機の種類（機種）が異なると、遊技の特性も異なるため、遊技履歴情報を算出するための演算を実行する最適な条件も異なることになる。このため、演算実行条件は、遊技機の種類（機種）毎に異なる条件が記憶されている。

【 2 3 5 0 】

50

特徴 F 2 によれば、処理実行手段は、第 1 の演算実行条件記憶手段に記憶されている演算実行条件を取得するので、遊技機の種類（機種）毎に設定された演算実行条件が成立した場合に演算を実行することができる。

【 2 3 5 1 】

[特徴 F 3]

特徴 F 1 または特徴 F 2 に記載の遊技機であって、

前記演算が実行されてからの経過時間を計測する計測手段と、

遊技者によって遊技が行なわれているか否かを判定する判定手段と、

を備え、

前記計測手段は、前記判定手段によって遊技が行なわれていないと判定されている期間は、前記経過時間の計測を中断する

10

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 5 2 】

特徴 F 3 によれば、遊技が行なわれていないと判定されている期間は、演算が実行されてからの経過時間の計測を中断するので、実際に遊技が行なわれている期間のみを対象として遊技履歴情報を算出することができる。

【 2 3 5 3 】

[特徴 F 4]

特徴 F 1 から特徴 F 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記遊技機に接続された所定の装置（検査機 3 2 0）に対して前記遊技履歴情報記憶手段に記憶されている前記遊技履歴情報を送信する遊技履歴情報送信手段（CPU 3 0 8）を備える

20

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 5 4 】

特徴 F 4 によれば、遊技機の遊技履歴情報が所定の装置に送信されるので、所定の装置は、当該遊技機の遊技履歴情報を表示することが可能となる。そして、遊技機の検査者は、所定の装置に表示された遊技履歴情報を確認することができる。

【 2 3 5 5 】

[特徴 F 5]

特徴 F 1 から特徴 F 4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記遊技履歴情報記憶手段に記憶されている前記遊技履歴情報を表示する表示手段（図柄表示装置 4 1）を備える

30

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 5 6 】

特徴 F 5 によれば、遊技履歴情報が遊技機の表示手段に表示されるので、遊技機の検査者は、遊技履歴情報を確認するための専用の装置を用いることなく、当該遊技機の遊技履歴情報を確認することができる。

【 2 3 5 7 】

< 特徴 G 群 >

特徴 G 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

40

【 2 3 5 8 】

[特徴 G 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1）と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて賞球として遊技球を払い出す払出手段（払出装 7 1）と、

所定の処理を実行する処理実行手段（遊技履歴管理チップ 3 0 0）と、

電源の遮断の発生を監視する監視手段（停電監視回路 8 6）と、

50

を備える遊技機であって、

前記処理実行手段は、

前記複数の検知手段のそれぞれに設定された賞球として払い出される遊技球の個数（賞球数）に関する情報である賞球数情報（賞球数データ）を記憶する賞球数情報記憶手段（賞球数データ記憶用メモリ 306）と、

前記検知手段によって検知された遊技球の個数に関する情報を記憶する個数情報記憶手段（レジスタ 304）と、

前記監視手段が電源の遮断の発生を検知した場合に、前記個数情報記憶手段に記憶されている前記遊技球の個数に関する情報と前記賞球数情報記憶手段に記憶されている前記賞球数情報とに基づいて演算を実行することによって、遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率等）を算出する演算実行手段（CPU 308）と、

前記演算実行手段によって算出された前記遊技履歴情報を記憶する遊技履歴情報記憶手段（演算結果記憶用メモリ 309）と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2359】

特徴 G1 によれば、電源の遮断の発生を検知した場合に遊技履歴情報を算出するので、遊技機への電源の供給が開始されてから電源の遮断が発生するまでの期間中において検知された遊技球の個数に基づいて遊技履歴情報を算出することができる。すなわち、遊技ホールの営業が開始してから終了するまでの期間毎に遊技履歴情報が算出されるので、遊技ホールの営業日毎に遊技履歴情報が算出されることになる。したがって、遊技機の検査者は、遊技ホールの営業日を跨いで遊技履歴情報の特性に変化があったか否かを容易に把握することができるので、遊技機に不正な改造等が施されていないかを適切に判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【2360】

[特徴 G2]

特徴 G1 に記載の遊技機であって、

前記電源の遮断が発生した後においても前記演算実行手段に対して電源を供給する供給手段（コンデンサ）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2361】

特徴 G2 によれば、電源の遮断が発生した後においても演算実行手段に対して電源を供給する供給手段を備えるので、演算実行手段による遊技履歴情報の算出及び遊技履歴情報の遊技履歴情報記憶手段への記憶を確実に完了させることができる。

【2362】

[特徴 G3]

特徴 G1 または特徴 G2 に記載の遊技機であって、

前記遊技機に接続された所定の装置（検査機 320）に対して前記遊技履歴情報記憶手段に記憶されている前記遊技履歴情報を送信する遊技履歴情報送信手段（CPU 308）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2363】

特徴 G3 によれば、遊技機の遊技履歴情報が所定の装置に送信されるので、所定の装置は、当該遊技機の遊技履歴情報を表示することが可能となる。そして、遊技機の検査者は、所定の装置に表示された遊技履歴情報を確認することができる。

【2364】

[特徴 G4]

特徴 G1 から特徴 G3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記遊技履歴情報記憶手段に記憶されている前記遊技履歴情報を表示する表示手段（図柄表示装置 41）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 6 5 】

特徴 G 4 によれば、遊技履歴情報が遊技機の表示手段に表示されるので、遊技機の検査者は、遊技履歴情報を確認するための専用の装置を用いることなく、当該遊技機の遊技履歴情報を確認することができる。

【 2 3 6 6 】

< 特徴 H 群 >

特徴 H 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 3 6 7 】

[特徴 H 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1 ）と、
所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h ）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて賞球として遊技球を払い出す払出手段（払出装置 7 1 ）と、

所定の場合に報知をする報知手段と、

所定の処理を実行する処理実行手段（遊技履歴管理チップ 3 0 0 ）と、

を備える遊技機であって、

前記処理実行手段は、

前記複数の検知手段のそれぞれに設定された賞球として払い出される遊技球の個数（賞球数）に関する情報である賞球数情報（賞球数データ）を記憶する賞球数情報記憶手段（賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 ）と、

前記検知手段によって検知された遊技球の個数に関する情報を記憶する個数情報記憶手段（レジスタ 3 0 4 ）と、

前記個数情報記憶手段に記憶されている前記遊技球の個数に関する情報と前記賞球数情報記憶手段に記憶されている前記賞球数情報とに基づいて、遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率等）を算出する算出手段（CPU 3 0 8 ）と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報を記憶する遊技履歴情報記憶手段（演算結果記憶用メモリ 3 0 9 ）と、

を備え、

前記報知手段は、前記遊技履歴情報記憶手段に記憶された前記遊技履歴情報が所定の条件を満たしていない場合に報知をする

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 6 8 】

特徴 H 1 によれば、遊技履歴情報が所定の条件を満たしていない場合に報知するので、遊技機の検査者は、遊技履歴情報が所定の条件を満たしていない遊技機を容易に発見することができる。そして、当該遊技機の遊技履歴情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 3 6 9 】

[特徴 H 2]

特徴 H 1 に記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記遊技履歴情報記憶手段に記憶された前記遊技履歴情報に含まれる特定の値（払出比率等）が所定の範囲に含まれなくなった場合に報知をする

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 7 0 】

特徴 H 2 によれば、遊技履歴情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなった場合に報知するので、遊技機の検査者は、遊技履歴情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなった遊技機を容易に発見することができる。そして、当該遊技機の遊技履

10

20

30

40

50

歴情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 3 7 1 】

[特徴 H 3]

特徴 H 2 に記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記特定の値の前記所定の範囲からの乖離度に応じて報知の態様（LEDランプの色）を決定する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 7 2 】

特徴 H 3 によれば、特定の値の所定の範囲からの乖離度に応じて報知の態様を決定するので、遊技機の検査者は、遊技履歴情報に含まれる特定の値が所定の範囲からどの程度乖離しているのかを容易に把握することができる。

10

【 2 3 7 3 】

[特徴 H 4]

特徴 H 1 から特徴 H 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記報知として所定の表示をする表示手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 7 4 】

特徴 H 4 によれば、報知として所定の表示をする表示手段を備えるので、遊技機の検査者は、遊技機の遊技履歴情報が所定の条件を満たしていないことを容易に知ることができる。

20

【 2 3 7 5 】

[特徴 H 5]

特徴 H 1 から特徴 H 4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記遊技機に接続された所定の装置（検査機 3 2 0）に対して前記遊技履歴情報記憶手段に記憶されている前記遊技履歴情報を送信する遊技履歴情報送信手段（CPU 3 0 8）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 7 6 】

特徴 H 5 によれば、遊技機の遊技履歴情報が所定の装置に送信されるので、所定の装置は、当該遊技機の遊技履歴情報を表示することが可能となる。そして、遊技機の検査者は、所定の装置に表示された遊技履歴情報を確認することができる。

30

【 2 3 7 7 】

[特徴 H 6]

特徴 H 1 から特徴 H 5 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記遊技履歴情報記憶手段に記憶されている前記遊技履歴情報を表示する表示手段（図柄表示装置 4 1）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 7 8 】

特徴 H 6 によれば、遊技履歴情報が遊技機の表示手段に表示されるので、遊技機の検査者は、遊技履歴情報を確認するための専用の装置を用いることなく、当該遊技機の遊技履歴情報を確認することができる。

40

【 2 3 7 9 】

< 特徴 I 群 >

特徴 I 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 3 8 0 】

[特徴 I 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1）と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4

50

4 h) と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて賞球として遊技球を払い出す払出手段（払出装置 7 1 ）と、

所定の処理を実行する処理実行手段（遊技履歴管理チップ 3 0 0 ）と、

を備える遊技機であって、

前記処理実行手段は、

前記複数の検知手段のそれぞれに設定された賞球として払い出される遊技球の個数（賞球数）に関する情報である賞球数情報（賞球数データ）を記憶する賞球数情報記憶手段（賞球数データ記憶用メモリ 3 0 6 ）と、

前記検知手段によって遊技球が検知される毎に、当該検知手段によって遊技球が検知されたことを示す情報である入球情報を順次記憶する入球情報記憶手段（入球情報記憶用メモリ 3 0 9 b ）と、

10

前記遊技機に接続された所定の装置（検査機 3 2 0 ）に対して、前記入球情報記憶手段に記憶されている前記入球情報と前記賞球数情報記憶手段に記憶されている前記賞球数情報とを送信する送信手段（CPU 3 0 8 ）と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 8 1 】

特徴 I 1 によれば、所定の装置に対して入球情報と賞球数情報とを送信するので、所定の装置は、入球情報と賞球数情報とに基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報を任意の範囲で算出することができる。したがって、遊技機の検査者は、所定の装置によって、任意の範囲で算出された当該遊技機の遊技履歴情報を確認することができ、遊技機に不正な改造等が施されていないかを適切に判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

20

【 2 3 8 2 】

[特徴 I 2]

特徴 I 1 に記載の遊技機であって、

日時に関する情報である日時情報を取得する日時情報取得手段（RTC 9 6 ）を備え、

前記入球情報記憶手段は、前記入球情報を記憶する際に、前記遊技球が前記検知手段によって検知された日時に対応した前記日時情報を付加して記憶する

30

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 8 3 】

特徴 I 2 によれば、日時情報が付加された入球情報を受信した所定の装置は、日時の範囲を指定して遊技履歴情報を算出することが可能となる。したがって、遊技機の検査者は、日時の範囲を指定した遊技履歴情報に基づいて詳細な検査をすることができる。また、日時情報が付加された入球情報を所定の装置が表示する構成とすれば、遊技機の検査者は、各検知手段によって遊技球が検知された日時についても把握することが可能となる。

【 2 3 8 4 】

[特徴 I 3]

特徴 I 1 または特徴 I 2 に記載の遊技機であって、

40

前記入球情報記憶手段に記憶されている前記入球情報を表示する表示手段（図柄表示装置 4 1 ）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 3 8 5 】

特徴 I 3 によれば、入球情報が遊技機の表示手段に表示されるので、遊技機の検査者は、入球情報を確認するための専用の装置を用いることなく、当該遊技機の入球情報を確認することができる。

【 2 3 8 6 】

< 特徴 J 群 >

特徴 J 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主

50

に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 3 8 7 】

[特徴 J 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1）と、
所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記複数の検知手段のそれぞれに設定された賞球として払い出される遊技球の個数（賞球数）に関する情報である賞球数情報（賞球数データ）を記憶する賞球数情報記憶手段（主側 R O M 6 3）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて遊技を進行するための処理である遊技進行処理（当たり抽選処理、電役開放抽選処理、賞球の払出処理、メイン表示部 4 5 における図柄の変動表示処理、開閉扉 3 6 b や電動役物 3 4 a の開閉処理等）を実行するとともに、前記検知手段によって検知された遊技球の検知情報と前記賞球数情報記憶手段に記憶されている前記賞球数情報とに基づいて演算を実行することによって遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率等）を算出する処理を実行する処理実行手段（主側 C P U 6 2 x）と、

当該遊技機本体の筐体に格納されるとともに、前記処理実行手段によって算出された前記遊技履歴情報を記憶する遊技履歴情報記憶手段（主側 R A M 6 4、フラッシュメモリ 6 4 x）と、

を備えることを特徴とする遊技機。

【 2 3 8 8 】

特徴 J 1 によれば、遊技履歴情報を記憶する遊技履歴情報記憶手段を備える。遊技履歴情報は、遊技における遊技球の挙動と相関を有する情報であるため、当該遊技履歴情報は遊技機毎に異なるとともに、遊技機固有の情報である。すなわち、遊技履歴情報は、遊技機の特性が反映された情報である。特徴 J 1 によれば、当該遊技機の特性が反映された情報である遊技履歴情報を遊技機本体の筐体に格納された遊技履歴情報記憶手段に記憶する。よって、例えば、当該遊技機の特性を検査する場合には、当該遊技機本体自身から遊技履歴情報を取得することによって、当該遊技機の特性を検査することができる。遊技機は、遊技ホールに設置されている状態においては、遊技ホールに設置されているホールコンピュータによって遊技機の特性に関する情報を取得することができる。しかしながら、遊技機は、転々流通するものであるため、ホールコンピュータに接続されていない状態に置かれる場合があり、この場合、従来の遊技機では、当該遊技機の特性に関する情報を取得することができない。特徴 J 1 の遊技機は、遊技機の特性が反映された情報である遊技履歴情報を遊技機本体の筐体に格納された遊技履歴情報記憶手段に記憶するので、遊技機がホールコンピュータと接続されていない状態であっても、当該遊技機本体から遊技履歴情報を取得することができる。すなわち、特徴 J 1 によれば、遊技機と遊技履歴情報とを 1 対 1 で紐付けした状態にすることが可能であり、当該遊技機の特性を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 3 8 9 】

さらに、特徴 J 1 によれば、単一の処理実行手段が遊技進行処理と遊技履歴情報を算出する処理とを実行するので、当該算出処理を実行するための別の演算用チップ等を設ける必要がなく、遊技機の製造コストを低減させることができる。

【 2 3 9 0 】

[特徴 J 2]

特徴 J 1 に記載の遊技機であって、
前記処理実行手段は、
前記遊技進行処理を実行可能なモードである第 1 のモード（遊技モード）と、
第 1 の条件が成立した場合（モード切替ボタンを押下するという操作が実行された場合、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作が実行された場合、検査用端子 6 5 に検査機 3 2 0 が接続された場合、所定の時刻になった場合、ホールコン

コンピュータから所定の信号を受信した場合)に実行されるモードである第2のモード(検査モード)と、

を実行可能であり、

前記第2のモードでは、遊技球が前記所定の領域を通過した場合であっても、前記遊技進行処理を実行しないように構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【2391】

特徴J2によれば、遊技球が所定の領域を通過した場合であっても遊技進行処理を実行しない第2のモードを実行可能であるので、遊技進行処理と並行して実行することが好ましくない処理や、遊技進行処理と並行して実行した場合に不具合が生じやすい処理等を第2のモードにおいて実行することができる。また、特徴J2によれば、第2のモードにおいては遊技進行処理を実行しないので、第2のモードにおいて実行する処理のプログラムを開発する際に、遊技進行処理が並行して実行された場合における対策を考慮しなくてもよいため、第2のモードにおいて実行する処理のプログラムの開発効率を大幅に向上させることができる。

【2392】

[特徴J3]

特徴J2に記載の遊技機であって、

前記第2のモードは、前記遊技履歴情報を出力するモードである

ことを特徴とする遊技機。

【2393】

遊技履歴情報は、遊技球が検知されて遊技進行処理が実行されると内容が変化する情報である。したがって、仮に、遊技進行処理と並行して遊技履歴情報を出力する処理を実行する構成を採用すると、遊技機の検査者が遊技履歴情報によって当該遊技機の特性を検査している間に遊技進行処理が実行されて当該遊技履歴情報の内容が随時変化してしまい、円滑に検査を実施することが困難になってしまう場合がある。これに対して、特徴J3によれば、遊技球が所定の領域を通過した場合であっても遊技進行処理を実行しない第2のモードにおいて遊技履歴情報を出力するので、遊技履歴情報を出力している間に当該遊技履歴情報の内容が変化してしまうことを抑制することができる。この結果、遊技機の検査者は円滑に検査を実施することができる。

【2394】

[特徴J4]

特徴J1から特徴J3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記処理実行手段は、

前記遊技進行処理を実行可能なモードである第1のモード(遊技モード)と、

第1の条件が成立した場合(モード切替ボタンを押下するという操作が実行された場合、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作が実行された場合、検査用端子65に検査機320が接続された場合、所定の時刻になった場合、ホールコンピュータから所定の信号を受信した場合)に実行されるモードである第2のモード(検査モード)と、

を実行可能であり、

前記第1のモードにおいて前記遊技進行処理の実行中に、前記第1の条件が成立した場合(モード切替ボタンを押下するという操作が実行された場合、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作が実行された場合、検査用端子65に検査機320が接続された場合、所定の時刻になった場合)には、第2の条件が成立したタイミング(図柄の変動表示処理が終了したタイミング等の遊技進行処理が予め定められた処理段階まで完了したタイミング、実行中の各遊技進行処理の全ての処理が完了したタイミング)で、前記第1のモードから前記第2のモードに移行するように構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【2395】

10

20

30

40

50

特徴 J 4 によれば、第 1 のモードにおいて第 1 の条件が成立した場合には、第 2 の条件が成立したタイミングで、第 1 のモードから第 2 のモードに移行するように構成されているので、第 2 の条件が成立したか否かに関わらずに第 1 の条件が満たされた直後のタイミングで第 1 のモードから第 2 のモードに移行する構成と比較して、第 2 のモードに移行する際の処理上の不具合の発生を抑制することができる。

【 2 3 9 6 】

例えば、仮に、第 2 の条件が成立したか否かに関わらずに第 1 の条件が成立した直後のタイミングで第 1 のモードから第 2 のモードに移行する構成を採用した場合において、第 1 のモードにおいて遊技進行処理としての図柄の変動表示処理が実行されている期間中に、所定の操作が実行されたという第 1 の条件が成立した場合には、図柄の変動表示の途中で第 2 のモードに移行することになり、図柄の停止のタイミングや、図柄の変動時間の制御等が困難となる。これに対して、特徴 J 4 によれば、例えば、第 1 のモードにおいて遊技進行処理としての図柄の変動表示処理が実行されている期間中に、所定の操作が実行されたという第 1 の条件が成立した場合には、図柄の変動表示処理が実行されていないという第 2 の条件が成立したタイミング、すなわち、変動表示中の図柄が停止した後のタイミングで第 2 のモードに移行することになる。したがって、図柄の停止のタイミングや、図柄の変動時間の制御等が困難となるといった処理上の不具合の発生を抑制することができる。

10

【 2 3 9 7 】

[特徴 J 5]

20

特徴 J 1 から特徴 J 4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記処理実行手段は、
前記遊技進行処理を実行可能なモードである第 1 のモード（遊技モード）と、
第 1 の条件が成立した場合（モード切替ボタンを押下するという操作が実行された場合、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作が実行された場合、検査用端子 6 5 に検査機 3 2 0 が接続された場合、所定の時刻になった場合、ホールコンピュータから所定の信号を受信した場合）に実行されるモードである第 2 のモード（検査モード）と、
を実行可能であり、
前記第 2 のモード中に第 3 の条件が成立した場合（検査モードに移行してから 1 0 分が経過した場合）には、前記第 2 のモードから前記第 1 のモードに移行させるための操作である移行操作（モード切替ボタンを押下するという操作、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作）が実行されていない場合であっても、前記第 2 のモードから前記第 1 のモードに移行するように構成されている
ことを特徴とする遊技機。

30

【 2 3 9 8 】

特徴 J 5 によれば、第 2 のモード中に第 3 の条件が成立した場合には、第 2 のモードから第 1 のモードに移行させるための移行操作が実行されていない場合であっても、第 2 のモードから第 1 のモードに移行するように構成されているので、移行操作の実行がされずに第 1 のモードに復帰しないことを抑制することができる。例えば、第 2 のモードへの移行後に遊技機の管理者や検査者等が移行操作の実行を失念してしまい、遊技機が遊技進行処理を実行可能な第 1 のモードに復帰せず、遊技者が当該遊技機で遊技をできないといった状況の発生を抑制することができる。

40

【 2 3 9 9 】

[特徴 J 6]

特徴 J 5 に記載の遊技機であって、
前記第 3 の条件は、所定の時点から所定の時間が経過すること（検査モードに移行した時点から 1 0 分が経過すること）である
ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 0 0 】

50

特徴 J 6 によれば、第 2 のモード中に所定の時点から所定の時間が経過した場合には、第 2 のモードから第 1 のモードに移行させるための移行操作が実行されていない場合であっても、第 2 のモードから第 1 のモードに移行するように構成されているので、移行操作の実行がされずに第 1 のモードに復帰しないことを確実に抑制することができる。例えば、第 2 のモードへの移行後に遊技機の管理者や検査者等が移行操作の実行を失念してしまった場合であっても、所定の時点から所定の時間が経過すれば第 1 のモードに復帰するので、遊技機が遊技進行処理を実行可能な第 1 のモードに復帰せず、遊技者が当該遊技機で遊技をできないといった状況の発生を抑制することができる。

【 2 4 0 1 】

[特徴 J 7]

特徴 J 1 から特徴 J 6 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

当該遊技機本体の筐体に格納されるとともに、前記遊技進行処理に関する情報を記憶する遊技進行処理情報記憶手段（主側 R A M 6 4 ）と、

前記遊技進行処理情報記憶手段に記憶されている情報を消去するための操作である消去操作（ R A M クリアボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作）が実行されたことに基づいて、前記遊技進行処理情報記憶手段に記憶されている情報を消去する消去手段と、

を備え、

前記処理実行手段は、

前記遊技進行処理を実行可能なモードである第 1 のモード（遊技モード）と、

第 1 の条件が成立した場合（モード切替ボタンを押下するという操作が実行された場合、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作が実行された場合、検査用端子 6 5 に検査機 3 2 0 が接続された場合、所定の時刻になった場合、ホールコンピュータから所定の信号を受信した場合）に実行されるモードである第 2 のモード（検査モード）と、

を実行可能であり、

前記消去手段は、前記第 2 のモードに移行後であって前記第 1 のモードに移行する前の状態（検査モード中の状態、検査モードに移行後にそのまま電源が O F F になった状態）では、前記消去操作が実行された場合であっても、前記遊技進行処理情報記憶手段に記憶された情報を消去しないように構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 0 2 】

特徴 J 7 によれば、第 2 のモードに移行後であって第 1 のモードに移行する前の状態では、遊技進行処理情報記憶手段に記憶されている情報を消去するための消去操作が実行された場合であっても、遊技進行処理情報記憶手段に記憶された情報を消去しないので、第 2 のモードに移行後であって第 1 のモードに移行する前の状態において、第 1 のモードに移行させようとして誤って消去操作が実行されてしまった場合であっても、当該情報が誤って消去されてしまうことを抑制することができる。

【 2 4 0 3 】

例えば、遊技進行処理情報記憶手段に記憶されている情報を消去するための消去操作が、消去用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下する操作であり、第 1 のモードと第 2 のモードとの間でモードを移行させるための操作が、移行用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下する操作である構成においては、第 2 のモードから第 1 のモードに移行させようとして移行用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下するつもりが、誤って消去用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下してしまう虞がある。しかしながら、特徴 J 7 によれば、第 2 のモードに移行後であって第 1 のモードに移行する前の状態では、誤って消去用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作が実行されてしまった場合であっても、当該情報が誤って消去されてしまうことを抑制することができる。

【 2 4 0 4 】

より具体的には、例えば、第 1 のモードから第 2 のモードに移行する際に、第 1 のモー

10

20

30

40

50

ドにおいて実行していた遊技進行処理を一時的に停止させるとともに、当該停止させた遊技進行処理を第２のモードへの復帰後に再開させるための情報を遊技進行処理情報記憶手段に記憶させる構成を採用した場合において、第２のモードから第１のモードに復帰させようとして移行用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下するつもりが、誤って消去用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下してしまった場合には、遊技進行処理を再開するための情報が消去されてしまい、第２のモードへの復帰後に遊技進行処理を再開させることができなくなり、遊技者に不利益を与えてしまう虞がある。これに対して、特徴Ｊ７によれば、第２のモードに移行後であって第１のモードに移行する前の状態において、第１のモードに移行させようとして誤って消去用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下してしまった場合であっても、遊技進行処理情報記憶手段に記憶された情報が誤って消去されてしまうことを抑制することができるので、遊技者に不利益を与えてしまうことを抑制することができる。

10

【２４０５】

[特徴Ｊ８]

特徴Ｊ１から特徴Ｊ７のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記遊技履歴情報を表示する表示手段（図柄表示装置４１）を備える
ことを特徴とする遊技機。

【２４０６】

特徴Ｊ８によれば、遊技履歴情報が遊技機の表示手段に表示されるので、遊技機の検査者は、遊技履歴情報を確認するための専用の装置を用いることなく、当該遊技機の遊技履歴情報を確認することができる。

20

【２４０７】

[特徴Ｊ９]

特徴Ｊ１から特徴Ｊ８のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記遊技履歴情報記憶手段は、電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能な不揮発性のメモリ（フラッシュメモリ６４ｘ）によって構成されている
ことを特徴とする遊技機。

【２４０８】

特徴Ｊ９によれば、遊技機への電源の供給が断たれても遊技履歴情報が保持されるので、当該遊技機がいかなる状態（例えば、遊技機に電源が供給されない流通状態等）に置かれても、遊技機と遊技履歴情報とを常に１対１で紐付けした状態にすることが可能であり、当該遊技機の特性を管理、検査することができる。

30

【２４０９】

[特徴Ｊ１０]

特徴Ｊ１から特徴Ｊ９のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記遊技履歴情報記憶手段は、開閉の痕跡が残る筐体（封印シールが貼付された基板ボックス）の内部に格納されている
ことを特徴とする遊技機。

【２４１０】

特徴Ｊ１０によれば、開閉の痕跡が残る筐体の内部に、遊技履歴情報記憶手段が格納されている。したがって、遊技履歴情報記憶手段に対して物理的な接触をした場合には、筐体を開いた痕跡が残る。よって、仮に、遊技履歴情報記憶手段に記憶されている遊技履歴情報が遊技履歴情報記憶手段への物理的な接触を介して改変された場合、改変されたことを筐体の痕跡から把握することが可能になる。したがって、遊技履歴情報の不正な改変を防止することができる。遊技機は、転々流通するものがあるので、流通されている過程においては、様々な外的な接触が行われるが、開閉の痕跡が残る筐体の内部に遊技履歴情報記憶手段を格納するので、遊技機が転々流通する状況であっても、何者かによる遊技履歴情報の不正な改変を抑制することができる。また、遊技履歴情報は、実行された遊技に基づいて取得された情報であるので、遊技履歴情報を用いて遊技機の遊技に関する特性を管理、検査することが可能となる。よって、特徴Ｊ１０によれば、遊技機の遊技に関する特性

40

50

を反映した遊技履歴情報の不正な改変を防止することで、適正に遊技機を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 4 1 1 】

[特徴 J 1 1]

特徴 J 1 から特徴 J 1 0 のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記遊技履歴情報記憶手段に記憶された前記遊技履歴情報が所定の条件を満たしていない場合に報知をする報知手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 1 2 】

特徴 J 1 1 によれば、遊技履歴情報が所定の条件を満たしていない場合に報知するので、遊技機の検査者は、遊技履歴情報が所定の条件を満たしていない遊技機を容易に発見することができる。そして、当該遊技機の遊技履歴情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

10

【 2 4 1 3 】

[特徴 J 1 2]

特徴 J 1 1 に記載の遊技機であって、
前記報知手段は、前記遊技履歴情報記憶手段に記憶された前記遊技履歴情報に含まれる特定の値（払出比率等）が所定の範囲に含まれなくなった場合に報知をする
ことを特徴とする遊技機。

20

【 2 4 1 4 】

特徴 J 1 2 によれば、遊技履歴情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなった場合に報知するので、遊技機の検査者は、遊技履歴情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなった遊技機を容易に発見することができる。そして、当該遊技機の遊技履歴情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 4 1 5 】

[特徴 J 1 3]

特徴 J 1 2 に記載の遊技機であって、
前記報知手段は、前記特定の値の前記所定の範囲からの乖離度に応じて報知の態様（LEDランプの色）を決定する
ことを特徴とする遊技機。

30

【 2 4 1 6 】

特徴 J 1 3 によれば、特定の値の所定の範囲からの乖離度に応じて報知の態様を決定するので、遊技機の検査者は、遊技履歴情報に含まれる特定の値が所定の範囲からどの程度乖離しているのかを容易に把握することができる。

【 2 4 1 7 】

[特徴 J 1 4]

特徴 J 1 1 から特徴 J 1 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記報知手段は、前記報知として所定の表示をする表示手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

40

【 2 4 1 8 】

特徴 J 1 4 によれば、報知として所定の表示をする表示手段を備えるので、遊技機の検査者は、遊技機の遊技履歴情報が所定の条件を満たしていないことを容易に知ることができる。

【 2 4 1 9 】

<特徴 K 群>

特徴 K 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 4 2 0 】

50

[特徴 K 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1）と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて遊技を進行するための処理である遊技進行処理（当たり抽選処理、電役開放抽選処理、賞球の払出処理、メイン表示部 4 5 における図柄の変動表示処理、開閉扉 3 6 b や電動役物 3 4 a の開閉処理等）を実行する遊技進行処理実行手段（主側 CPU 6 2 x）と、

を備え、

前記遊技進行処理実行手段は、

前記遊技進行処理を実行可能なモードである第 1 のモード（遊技モード）と、

所定の条件が成立した場合（モード切替ボタンを押下するという操作が実行された場合、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作が実行された場合、検査用端子 6 5 に検査機 3 2 0 が接続された場合、所定の時刻になった場合、ホールコンピュータから所定の信号を受信した場合）に実行されるモードである第 2 のモード（検査モード）と、

を実行可能であり、

前記第 2 のモードでは、遊技球が前記所定の領域を通過した場合であっても、前記遊技進行処理を実行しないように構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【2 4 2 1】

特徴 K 1 によれば、遊技球が所定の領域を通過した場合であっても遊技進行処理を実行しない第 2 のモードを実行可能であるので、遊技進行処理と並行して実行することが好ましくない処理や、遊技進行処理と並行して実行した場合に不具合が生じやすい処理等を第 2 のモードにおいて実行することができる。また、特徴 K 1 によれば、第 2 のモードにおいては遊技進行処理を実行しないので、第 2 のモードにおいて実行する処理のプログラムを開発する際に、遊技進行処理が並行して実行された場合における対策を考慮しなくてもよいので、第 2 のモードにおいて実行する処理のプログラムの開発効率を大幅に向上させることができる。

【2 4 2 2】

[特徴 K 2]

特徴 K 1 に記載の遊技機であって、

当該遊技機本体の筐体に格納されるとともに、前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、役物比率等を含む遊技履歴情報）を記憶する記憶手段（演算結果記憶用メモリ 3 0 9、入球個数記憶用メモリ 3 0 9 a、入球情報記憶用メモリ 3 0 9 b、主側 RAM 6 4、フラッシュメモリ 6 4 x）を備え、前記第 2 のモードは、前記検知情報を出力するモードである

ことを特徴とする遊技機。

【2 4 2 3】

特徴 K 2 によれば、検知情報を記憶するとともに、第 2 のモードにおいて検知情報を出力することができる。検知情報は、遊技における遊技球の挙動と相関を有する情報であるため、当該検知情報は遊技機毎に異なるとともに、遊技機固有の情報である。すなわち、検知情報は、遊技機の特性が反映された情報である。特徴 K 2 によれば、当該遊技機の特性が反映された情報である検知情報を遊技機本体の筐体に格納された記憶手段に記憶する。よって、例えば、当該遊技機の特性を検査する場合には、当該遊技機本体自身から検知情報を取得することによって、当該遊技機の特性を検査することができる。遊技機は、遊技ホールに設置されている状態においては、遊技ホールに設置されているホールコンピュータによって遊技機の特性に関する情報を取得することができる。しかしながら、遊技機は、転々流通するものであるため、ホールコンピュータに接続されていない状態に置かれる場合があり、この場合、従来の遊技機では、当該遊技機の特性に関する情報を取得する

10

20

30

40

50

ことができない。特徴 K 2 の遊技機は、遊技機の特徴が反映された情報である検知情報を遊技機本体の筐体に格納された記憶手段に記憶するので、遊技機がホールコンピュータと接続されていない状態であっても、当該遊技機本体から検知情報を取得することができる。すなわち、特徴 K 2 によれば、遊技機と検知情報とを 1 対 1 で紐付けした状態にすることが可能であり、当該遊技機の特徴を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 4 2 4 】

また、検知情報は、遊技球が検知されて遊技進行処理が実行されると内容が変化する情報である。したがって、仮に、遊技進行処理と並行して検知情報を出力する処理を実行する構成を採用すると、遊技機の検査者が検知情報によって当該遊技機の特徴を検査している間に遊技進行処理が実行されて当該検知情報の内容が随時変化してしまい、円滑に検査を実施することが困難になってしまう場合がある。これに対して、特徴 K 2 によれば、遊技球が所定の領域を通過した場合であっても遊技進行処理を実行しない第 2 のモードにおいて検知情報を出力するので、検知情報を出力している間に当該検知情報の内容が変化してしまうことを抑制することができる。この結果、遊技機の検査者は円滑に検査を実施することができる。

10

【 2 4 2 5 】

[特徴 K 3]

特徴 K 2 に記載の遊技機であって、

前記第 2 のモードにおいて出力される前記検知情報を表示する表示手段（図柄表示装置 4 1 ）を備える

20

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 2 6 】

特徴 K 3 によれば、検知情報が遊技機の表示手段に表示されるので、遊技機の検査者は、検知情報を確認するための専用の装置を用いることなく、当該遊技機の検知情報を確認することができる。

【 2 4 2 7 】

[特徴 K 4]

特徴 K 2 または特徴 K 3 に記載の遊技機であって、

前記記憶手段は、電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能な不揮発性のメモリ（演算結果記憶用メモリ 3 0 9 、入球個数記憶用メモリ 3 0 9 a 、入球情報記憶用メモリ 3 0 9 b 、フラッシュメモリ 6 4 x ）によって構成されている

30

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 2 8 】

特徴 K 4 によれば、遊技機への電源の供給が断たれても検知情報が保持されるので、当該遊技機がいかなる状態（例えば、遊技機に電源が供給されない流通状態等）に置かれても、遊技機と検知情報とを常に 1 対 1 で紐付けした状態にすることが可能であり、当該遊技機の特徴を管理、検査することができる。

【 2 4 2 9 】

[特徴 K 5]

特徴 K 2 から特徴 K 4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記記憶手段は、開閉の痕跡が残る筐体（封印シールが貼付された基板ボックス）の内部に格納されている

40

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 3 0 】

特徴 K 5 によれば、開閉の痕跡が残る筐体の内部に、記憶手段が格納されている。したがって、記憶手段に対して物理的な接触をした場合には、筐体を開いた痕跡が残る。よって、仮に、記憶手段に記憶されている検知情報が記憶手段への物理的な接触を介して改変された場合、改変されたことを筐体の痕跡から把握することが可能になる。したがって、検知情報の不正な改変を防止することができる。遊技機は、転々流通するものであるので、

50

流通されている過程においては、様々な外的な接触が行われるが、開閉の痕跡が残る筐体の内部に記憶手段を格納するので、遊技機が転々流通する状況であっても、何者かによる検知情報の不正な改変を抑制することができる。また、検知情報は、実行された遊技に基づいて取得された情報であるので、検知情報を用いて遊技機の遊技に関する特性を管理、検査することが可能となる。よって、特徴 K 5 によれば、遊技機の遊技に関する特性を反映した検知情報の不正な改変を防止することで、適正に遊技機を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 4 3 1 】

[特徴 K 6]

特徴 K 2 から特徴 K 5 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

10

前記記憶手段に記憶された前記検知情報が所定の条件を満たしていない場合に報知をする報知手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 3 2 】

特徴 K 6 によれば、検知情報が所定の条件を満たしていない場合に報知するので、遊技機の検査者は、検知情報が所定の条件を満たしていない遊技機を容易に発見することができる。そして、当該遊技機の検知情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 4 3 3 】

20

[特徴 K 7]

特徴 K 6 に記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記記憶手段に記憶された前記検知情報に含まれる特定の値（払出比率等）が所定の範囲に含まれなくなった場合に報知をする

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 3 4 】

特徴 K 7 によれば、検知情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなった場合に報知するので、遊技機の検査者は、検知情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなった遊技機を容易に発見することができる。そして、当該遊技機の検知情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

30

【 2 4 3 5 】

[特徴 K 8]

特徴 K 7 に記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記特定の値の前記所定の範囲からの乖離度に応じて報知の態様（LED ランプの色）を決定する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 3 6 】

特徴 K 8 によれば、特定の値の所定の範囲からの乖離度に応じて報知の態様を決定するので、遊技機の検査者は、検知情報に含まれる特定の値が所定の範囲からどの程度乖離しているのかを容易に把握することができる。

40

【 2 4 3 7 】

[特徴 K 9]

特徴 K 6 から特徴 K 8 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記報知として所定の表示をする表示手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 3 8 】

特徴 K 9 によれば、報知として所定の表示をする表示手段を備えるので、遊技機の検査者は、遊技機の検知情報が所定の条件を満たしていないことを容易に知ることができる。

【 2 4 3 9 】

50

< 特徴 L 群 >

特徴 L 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 4 4 0 】

[特徴 L 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1）と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて遊技を進行するための処理である遊技進行処理（当たり抽選処理、電役開放抽選処理、賞球の払出処理、メイン表示部 4 5 における図柄の変動表示処理、開閉扉 3 6 b や電動役物 3 4 a の開閉処理等）を実行する遊技進行処理実行手段（主側 CPU 6 2 x）と、

を備え、

前記遊技進行処理実行手段は、

前記遊技進行処理を実行可能なモードである第 1 のモード（遊技モード）と、

第 1 の条件が成立した場合（モード切替ボタンを押下するという操作が実行された場合、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作が実行された場合、検査用端子 6 5 に検査機 3 2 0 が接続された場合、所定の時刻になった場合、ホールコンピュータから所定の信号を受信した場合）に実行されるモードである第 2 のモード（検査モード）と、

を実行可能であり、

前記第 1 のモードにおいて前記遊技進行処理の実行中に、前記第 1 の条件が成立した場合（モード切替ボタンを押下するという操作が実行された場合、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作が実行された場合、検査用端子 6 5 に検査機 3 2 0 が接続された場合、所定の時刻になった場合）には、第 2 の条件が成立したタイミング（図柄の変動表示処理が終了したタイミング等の遊技進行処理が予め定められた処理段階まで完了したタイミング、実行中の各遊技進行処理の全ての処理が完了したタイミング）で、前記第 1 のモードから前記第 2 のモードに移行するように構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 4 1 】

特徴 L 1 によれば、第 1 のモードにおいて第 1 の条件が成立した場合には、第 2 の条件が成立したタイミングで、第 1 のモードから第 2 のモードに移行するように構成されているので、第 2 の条件が成立したか否かに関わらずに第 1 の条件が満たされた直後のタイミングで第 1 のモードから第 2 のモードに移行する構成と比較して、第 2 のモードに移行する際の処理上の不具合の発生を抑制することができる。

【 2 4 4 2 】

例えば、仮に、第 2 の条件が成立したか否かに関わらずに第 1 の条件が成立した直後のタイミングで第 1 のモードから第 2 のモードに移行する構成を採用した場合において、第 1 のモードにおいて遊技進行処理としての図柄の変動表示処理が実行されている期間中に、所定の操作が実行されたという第 1 の条件が成立した場合には、図柄の変動表示の途中で第 2 のモードに移行することになり、図柄の停止のタイミングや、図柄の変動時間の制御等が困難となる。これに対して、特徴 L 1 によれば、例えば、第 1 のモードにおいて遊技進行処理としての図柄の変動表示処理が実行されている期間中に、所定の操作が実行されたという第 1 の条件が成立した場合には、図柄の変動表示処理が実行されていないという第 2 の条件が成立したタイミング、すなわち、変動表示中の図柄が停止した後のタイミングで第 2 のモードに移行することになる。したがって、図柄の停止のタイミングや、図柄の変動時間の制御等が困難となるといった処理上の不具合の発生を抑制することができる。

【 2 4 4 3 】

[特徴 L 2]

特徴 L 1 に記載の遊技機であって、

当該遊技機本体の筐体に格納されるとともに、前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、役物比率等を含む遊技履歴情報）を記憶する記憶手段（演算結果記憶用メモリ 309、入球個数記憶用メモリ 309 a、入球情報記憶用メモリ 309 b、主側 RAM 64、フラッシュメモリ 64 x）を備え、前記第 2 のモードは、前記検知情報を出力するモードであることを特徴とする遊技機。

【2444】

特徴 L 2 によれば、検知情報を記憶するとともに、第 2 のモードにおいて検知情報を出力することができる。検知情報は、遊技における遊技球の挙動と相関を有する情報であるため、当該検知情報は遊技機毎に異なるとともに、遊技機固有の情報である。すなわち、検知情報は、遊技機の特徴が反映された情報である。特徴 L 2 によれば、当該遊技機の特徴が反映された情報である検知情報を遊技機本体の筐体に格納された記憶手段に記憶する。よって、例えば、当該遊技機の特徴を検査する場合には、当該遊技機本体自身から検知情報を取得することによって、当該遊技機の特徴を検査することができる。遊技機は、遊技ホールに設置されている状態においては、遊技ホールに設置されているホールコンピュータによって遊技機の特徴に関する情報を取得することができる。しかしながら、遊技機は、転々流通するものであるため、ホールコンピュータに接続されていない状態に置かれる場合があり、この場合、従来の遊技機では、当該遊技機の特徴に関する情報を取得することができない。特徴 L 2 の遊技機は、遊技機の特徴が反映された情報である検知情報を遊技機本体の筐体に格納された記憶手段に記憶するので、遊技機がホールコンピュータと接続されていない状態であっても、当該遊技機本体から検知情報を取得することができる。すなわち、特徴 L 2 によれば、遊技機と検知情報とを 1 対 1 で紐付けした状態にすることが可能であり、当該遊技機の特徴を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【2445】

[特徴 L 3]

特徴 L 2 に記載の遊技機であって、

前記第 2 のモードにおいて出力される前記検知情報を表示する表示手段（図柄表示装置 41）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2446】

特徴 L 3 によれば、検知情報が遊技機の表示手段に表示されるので、遊技機の検査者は、検知情報を確認するための専用の装置を用いることなく、当該遊技機の検知情報を確認することができる。

【2447】

[特徴 L 4]

特徴 L 2 または特徴 L 3 に記載の遊技機であって、

前記記憶手段は、電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能な不揮発性のメモリ（演算結果記憶用メモリ 309、入球個数記憶用メモリ 309 a、入球情報記憶用メモリ 309 b、フラッシュメモリ 64 x）によって構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【2448】

特徴 L 4 によれば、遊技機への電源の供給が断たれても検知情報が保持されるので、当該遊技機がいかなる状態（例えば、遊技機に電源が供給されない流通状態等）に置かれても、遊技機と検知情報とを常に 1 対 1 で紐付けした状態にすることが可能であり、当該遊技機の特徴を管理、検査することができる。

【2449】

[特徴 L 5]

特徴 L 2 から特徴 L 4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記記憶手段は、開閉の痕跡が残る筐体（封印シールが貼付された基板ボックス）の内部に格納されている

ことを特徴とする遊技機。

【2450】

特徴L5によれば、開閉の痕跡が残る筐体の内部に、記憶手段が格納されている。したがって、記憶手段に対して物理的な接触をした場合には、筐体を開いた痕跡が残る。よって、仮に、記憶手段に記憶されている検知情報が記憶手段への物理的な接触を介して改変された場合、改変されたことを筐体の痕跡から把握することが可能になる。したがって、検知情報の不正な改変を防止することができる。遊技機は、転々流通するものであるので、流通されている過程においては、様々な外的な接触が行われるが、開閉の痕跡が残る筐体の内部に記憶手段を格納するので、遊技機が転々流通する状況であっても、何者かによる検知情報の不正な改変を抑制することができる。また、検知情報は、実行された遊技に基づいて取得された情報であるので、検知情報を用いて遊技機の遊技に関する特性を管理、検査することが可能となる。よって、特徴L5によれば、遊技機の遊技に関する特性を反映した検知情報の不正な改変を防止することで、適正に遊技機を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

10

【2451】

[特徴L6]

特徴L2から特徴L5のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記記憶手段に記憶された前記検知情報が所定の条件を満たしていない場合に報知をする報知手段を備える

20

ことを特徴とする遊技機。

【2452】

特徴L6によれば、検知情報が所定の条件を満たしていない場合に報知するので、遊技機の検査者は、検知情報が所定の条件を満たしていない遊技機を容易に発見することができる。そして、当該遊技機の検知情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【2453】

[特徴L7]

特徴L6に記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記記憶手段に記憶された前記検知情報に含まれる特定の値（払出比率等）が所定の範囲に含まれなくなった場合に報知をする

30

ことを特徴とする遊技機。

【2454】

特徴L7によれば、検知情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなった場合に報知するので、遊技機の検査者は、検知情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなった遊技機を容易に発見することができる。そして、当該遊技機の検知情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

40

【2455】

[特徴L8]

特徴L7に記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記特定の値の前記所定の範囲からの乖離度に応じて報知の態様（LEDランプの色）を決定する

ことを特徴とする遊技機。

【2456】

特徴L8によれば、特定の値の所定の範囲からの乖離度に応じて報知の態様を決定するので、遊技機の検査者は、検知情報に含まれる特定の値が所定の範囲からどの程度乖離しているのかを容易に把握することができる。

50

【 2 4 5 7 】

[特徴 L 9]

特徴 L 6 から特徴 L 8 のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記報知手段は、前記報知として所定の表示をする表示手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 5 8 】

特徴 L 9 によれば、報知として所定の表示をする表示手段を備えるので、遊技機の検査
者は、遊技機の検知情報が所定の条件を満たしていないことを容易に知ることができる。

【 2 4 5 9 】

< 特徴 M 群 >

特徴 M 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主
に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 4 6 0 】

[特徴 M 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1 ）と、
所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4
4 h ）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて遊技を進行するための処理で
ある遊技進行処理（当たり抽選処理、電役開放抽選処理、賞球の払出処理、メイン表示部
4 5 における図柄の変動表示処理、開閉扉 3 6 b や電動役物 3 4 a の開閉処理等）を実行
する遊技進行処理実行手段（主側 C P U 6 2 x ）と、

を備え、

前記遊技進行処理実行手段は、

前記遊技進行処理を実行可能なモードである第 1 のモード（遊技モード）と、

第 1 の条件が成立した場合（モード切替ボタンを押下するという操作が実行された場合
、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作が実行された場合、
検査用端子 6 5 に検査機 3 2 0 が接続された場合、所定の時刻になった場合、ホールコン
ピュータから所定の信号を受信した場合）に実行されるモードである第 2 のモード（検査
モード）と、

を実行可能であり、

前記第 2 のモード中に第 2 の条件が成立した場合（検査モードに移行してから 1 0 分が
経過した場合）には、前記第 2 のモードから前記第 1 のモードに移行させるための所定の
操作（モード切替ボタンを押下するという操作、モード切替ボタンを押下しながら電源ボ
タンを押下するという操作）が実行されていない場合であっても、前記第 2 のモードから
前記第 1 のモードに移行するように構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 6 1 】

特徴 M 1 によれば、第 2 のモード中に第 2 の条件が成立した場合には、第 2 のモードか
ら第 1 のモードに移行させるための所定の操作が実行されていない場合であっても、第 2
のモードから第 1 のモードに移行するように構成されているので、所定の操作の実行がさ
れずに第 1 のモードに復帰しないことを抑制することができる。例えば、第 2 のモードへ
の移行後に遊技機の管理者や検査者等が所定の操作の実行を失念してしまい、遊技機が遊
技進行処理を実行可能な第 1 のモードに復帰せず、遊技者が当該遊技機で遊技をできない
といった状況の発生を抑制することができる。

【 2 4 6 2 】

[特徴 M 2]

特徴 M 1 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の条件は、所定の時点から所定の時間が経過すること（検査モードに移行した
時点から 1 0 分が経過すること）である

ことを特徴とする遊技機。

10

20

30

40

50

【 2 4 6 3 】

特徴 M 2 によれば、第 2 のモード中に所定の時点から所定の時間が経過した場合には、第 2 のモードから第 1 のモードに移行させるための所定の操作が実行されていない場合であっても、第 2 のモードから第 1 のモードに移行するように構成されているので、所定の操作の実行がされずに第 1 のモードに復帰しないことを確実に抑制することができる。例えば、第 2 のモードへの移行後に遊技機の管理者や検査者等が所定の操作の実行を失念してしまった場合であっても、所定の時点から所定の時間が経過すれば第 1 のモードに復帰するので、遊技機が遊技進行処理を実行可能な第 1 のモードに復帰せず、遊技者が当該遊技機で遊技をできないといった状況の発生を抑制することができる。

【 2 4 6 4 】

10

[特徴 M 3]

特徴 M 1 または特徴 M 2 に記載の遊技機であって、

当該遊技機本体の筐体に格納されるとともに、前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、役物比率等を含む遊技履歴情報）を記憶する記憶手段（演算結果記憶用メモリ 3 0 9、入球個数記憶用メモリ 3 0 9 a、入球情報記憶用メモリ 3 0 9 b、主側 R A M 6 4、フラッシュメモリ 6 4 x）を備え、前記第 2 のモードは、前記検知情報を出力するモードであることを特徴とする遊技機。

【 2 4 6 5 】

特徴 M 3 によれば、検知情報を記憶するとともに、第 2 のモードにおいて検知情報を出力することができる。検知情報は、遊技における遊技球の挙動と相関を有する情報であるため、当該検知情報は遊技機毎に異なるとともに、遊技機固有の情報である。すなわち、検知情報は、遊技機の特性が反映された情報である。特徴 M 3 によれば、当該遊技機の特性が反映された情報である検知情報を遊技機本体の筐体に格納された記憶手段に記憶する。よって、例えば、当該遊技機の特性を検査する場合には、当該遊技機本体自身から検知情報を取得することによって、当該遊技機の特性を検査することができる。遊技機は、遊技ホールに設置されている状態においては、遊技ホールに設置されているホールコンピュータによって遊技機の特性に関する情報を取得することができる。しかしながら、遊技機は、転々流通するものであるので、ホールコンピュータに接続されていない状態に置かれる場合があり、この場合、従来の遊技機では、当該遊技機の特性に関する情報を取得することができない。特徴 M 3 の遊技機は、遊技機の特性が反映された情報である検知情報を遊技機本体の筐体に格納された記憶手段に記憶するので、遊技機がホールコンピュータと接続されていない状態であっても、当該遊技機本体から検知情報を取得することができる。すなわち、特徴 M 3 によれば、遊技機と検知情報とを 1 対 1 で紐付けした状態にすることが可能であり、当該遊技機の特性を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

20

30

【 2 4 6 6 】

また、特徴 M 3 によれば、遊技機の検査者が第 2 のモードにおいて出力される検知情報によって当該遊技機の特性を検査した後、所定の操作の実行を失念してしまい、遊技機が遊技進行処理を実行可能な第 1 のモードに復帰せず、遊技者が当該遊技機で遊技をできないといった状況の発生を抑制することができる。

40

【 2 4 6 7 】

[特徴 M 4]

特徴 M 3 に記載の遊技機であって、

前記第 2 のモードにおいて出力される前記検知情報を表示する表示手段（図柄表示装置 4 1）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 6 8 】

特徴 M 4 によれば、検知情報が遊技機の表示手段に表示されるので、遊技機の検査者は、検知情報を確認するための専用の装置を用いることなく、当該遊技機の検知情報を確認

50

することができる。

【 2 4 6 9 】

[特徴 M 5]

特徴 M 3 または特徴 M 4 に記載の遊技機であって、

前記記憶手段は、電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能な不揮発性のメモリ（演算結果記憶用メモリ 3 0 9、入球個数記憶用メモリ 3 0 9 a、入球情報記憶用メモリ 3 0 9 b、フラッシュメモリ 6 4 x）によって構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 7 0 】

特徴 M 5 によれば、遊技機への電源の供給が断たれても検知情報が保持されるので、当該遊技機がいかなる状態（例えば、遊技機に電源が供給されない流通状態等）に置かれても、遊技機と検知情報とを常に 1 対 1 で紐付けした状態にすることが可能であり、当該遊技機の特性を管理、検査することができる。

10

【 2 4 7 1 】

[特徴 M 6]

特徴 M 3 から特徴 M 5 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記記憶手段は、開閉の痕跡が残る筐体（封印シールが貼付された基板ボックス）の内部に格納されている

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 7 2 】

20

特徴 M 6 によれば、開閉の痕跡が残る筐体の内部に、記憶手段が格納されている。したがって、記憶手段に対して物理的な接触をした場合には、筐体を開いた痕跡が残る。よって、仮に、記憶手段に記憶されている検知情報が記憶手段への物理的な接触を介して改変された場合、改変されたことを筐体の痕跡から把握することが可能になる。したがって、検知情報の不正な改変を防止することができる。遊技機は、転々流通するものあるので、流通されている過程においては、様々な外的な接触が行われるが、開閉の痕跡が残る筐体の内部に記憶手段を格納するので、遊技機が転々流通する状況であっても、何者かによる検知情報の不正な改変を抑制することができる。また、検知情報は、実行された遊技に基づいて取得された情報であるので、検知情報を用いて遊技機の遊技に関する特性を管理、検査することが可能となる。よって、特徴 M 6 によれば、遊技機の遊技に関する特性を反映した検知情報の不正な改変を防止することで、適正に遊技機を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

30

【 2 4 7 3 】

[特徴 M 7]

特徴 M 3 から特徴 M 6 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記記憶手段に記憶された前記検知情報が所定の条件を満たしていない場合に報知をする報知手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 4 7 4 】

特徴 M 7 によれば、検知情報が所定の条件を満たしていない場合に報知するので、遊技機の検査者は、検知情報が所定の条件を満たしていない遊技機を容易に発見することができる。そして、当該遊技機の検知情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

40

【 2 4 7 5 】

[特徴 M 8]

特徴 M 7 に記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記記憶手段に記憶された前記検知情報に含まれる特定の値（払出比率等）が所定の範囲に含まれなくなった場合に報知をする

ことを特徴とする遊技機。

50

【 2 4 7 6 】

特徴 M 8 によれば、検知情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなった場合に報知するので、遊技機の検査者は、検知情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなった遊技機を容易に発見することができる。そして、当該遊技機の検知情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 4 7 7 】

[特徴 M 9]

特徴 M 8 に記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記特定の値の前記所定の範囲からの乖離度に応じて報知の態様（ L E D ランプの色）を決定する

ことを特徴とする遊技機。

10

【 2 4 7 8 】

特徴 M 9 によれば、特定の値の所定の範囲からの乖離度に応じて報知の態様を決定するので、遊技機の検査者は、検知情報に含まれる特定の値が所定の範囲からどの程度乖離しているのかを容易に把握することができる。

【 2 4 7 9 】

[特徴 M 1 0]

特徴 M 7 から特徴 M 9 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記報知として所定の表示をする表示手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

20

【 2 4 8 0 】

特徴 M 1 0 によれば、報知として所定の表示をする表示手段を備えるので、遊技機の検査者は、遊技機の検知情報が所定の条件を満たしていないことを容易に知ることができる。

【 2 4 8 1 】

< 特徴 N 群 >

特徴 N 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 4 8 2 】

[特徴 N 1]

30

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構 8 1 ）と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h ）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づいて遊技を進行するための処理である遊技進行処理（当たり抽選処理、電役開放抽選処理、賞球の払出処理、メイン表示部 4 5 における図柄の変動表示処理、開閉扉 3 6 b や電動役物 3 4 a の開閉処理等）を実行する遊技進行処理実行手段（主側 C P U 6 2 x ）と、

当該遊技機本体の筐体に格納されるとともに、前記遊技進行処理に関する情報を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4 ）と、

所定の操作（ R A M クリアボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作）が実行されたことに基づいて、前記記憶手段に記憶されている情報を消去する消去手段と、

40

を備え、

前記遊技進行処理実行手段は、

前記遊技進行処理を実行可能なモードである第 1 のモード（遊技モード）と、

所定の条件が成立した場合（モード切替ボタンを押下するという操作が実行された場合、モード切替ボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作が実行された場合、検査用端子 6 5 に検査機 3 2 0 が接続された場合、所定の時刻になった場合、ホールコンピュータから所定の信号を受信した場合）に実行されるモードである第 2 のモード（検査モード）と、

を実行可能であり、

50

前記消去手段は、前記第２のモードに移行後であって前記第１のモードに移行する前の状態（検査モード中の状態、検査モードに移行後にそのまま電源がＯＦＦになった状態）では、前記所定の操作が実行された場合であっても、前記記憶手段に記憶された情報を消去しないように構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【２４８３】

特徴Ｎ１によれば、第２のモードに移行後であって第１のモードに移行する前の状態では、記憶手段に記憶されている情報を消去するための所定の操作が実行された場合であっても、記憶手段に記憶された情報を消去しないので、第２のモードに移行後であって第１のモードに移行する前の状態において、第１のモードに移行させようとして誤って所定の操作が実行されてしまった場合であっても、当該情報が誤って消去されてしまうことを抑制することができる。

10

【２４８４】

例えば、記憶手段に記憶されている情報を消去するための所定の操作が、消去用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下する操作であり、第１のモードと第２のモードとの間でモードを移行させるための操作が、移行用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下する操作である構成においては、第２のモードから第１のモードに移行させようとして移行用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下するつもりが、誤って消去用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下してしまう虞がある。しかしながら、特徴Ｎ１によれば、第２のモードに移行後であって第１のモードに移行する前の状態では、誤って消去用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下するという操作が実行されてしまった場合であっても、当該情報が誤って消去されてしまうことを抑制することができる。

20

【２４８５】

より具体的には、例えば、第１のモードから第２のモードに移行する際に、第１のモードにおいて実行していた遊技進行処理を一時的に停止させるとともに、当該停止させた遊技進行処理を第２のモードへの復帰後に再開させるための情報を記憶手段に記憶させる構成を採用した場合において、第２のモードから第１のモードに復帰させようとして移行用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下するつもりが、誤って消去用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下してしまった場合には、遊技進行処理を再開するための情報が消去されてしまい、第２のモードへの復帰後に遊技進行処理を再開させることができなくなり、遊技者に不利益を与えてしまう虞がある。これに対して、特徴Ｎ１によれば、第２のモードに移行後であって第１のモードに移行する前の状態において、第１のモードに移行させようとして誤って消去用のボタンを押下しながら電源ボタンを押下してしまった場合であっても、記憶手段に記憶された情報が誤って消去されてしまうことを抑制することができるので、遊技者に不利益を与えてしまうことを抑制することができる。

30

【２４８６】

[特徴Ｎ２]

特徴Ｎ１に記載の遊技機であって、

当該遊技機本体の筐体に格納されるとともに、前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、役物比率等を含む遊技履歴情報）を記憶する検知情報記憶手段を備え、

40

前記第２のモードは、前記検知情報（入球情報、入球個数情報、役物比率等を含む遊技履歴情報）を出力するモードである

ことを特徴とする遊技機。

【２４８７】

特徴Ｎ２によれば、検知情報を記憶するとともに、第２のモードにおいて検知情報を出力することができる。検知情報は、遊技における遊技球の挙動と相関を有する情報であるため、当該検知情報は遊技機毎に異なるとともに、遊技機固有の情報である。すなわち、検知情報は、遊技機の特性が反映された情報である。特徴Ｎ２によれば、当該遊技機の特性が反映された情報である検知情報を遊技機本体の筐体に格納された検知情報記憶手段に

50

記憶する。よって、例えば、当該遊技機の特性を検査する場合には、当該遊技機本体自身から検知情報を取得することによって、当該遊技機の特性を検査することができる。遊技機は、遊技ホールに設置されている状態においては、遊技ホールに設置されているホールコンピュータによって遊技機の特性に関する情報を取得することができる。しかしながら、遊技機は、転々流通するものであるので、ホールコンピュータに接続されていない状態に置かれる場合があり、この場合、従来の遊技機では、当該遊技機の特性に関する情報を取得することができない。特徴N2の遊技機は、遊技機の特性が反映された情報である検知情報を遊技機本体の筐体に格納された検知情報検知情報記憶手段に記憶するので、遊技機がホールコンピュータと接続されていない状態であっても、当該遊技機本体から検知情報を取得することができる。すなわち、特徴N2によれば、遊技機と検知情報とを1対1で紐付けした状態にすることが可能であり、当該遊技機の特性を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

10

【2488】

[特徴N3]

特徴N2に記載の遊技機であって、

前記第2のモードにおいて出力される前記検知情報を表示する表示手段（図柄表示装置41）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2489】

特徴N3によれば、検知情報が遊技機の表示手段に表示されるので、遊技機の検査者は、検知情報を確認するための専用の装置を用いることなく、当該遊技機の検知情報を確認することができる。

20

【2490】

[特徴N4]

特徴N2または特徴N3に記載の遊技機であって、

前記検知情報記憶手段は、開閉の痕跡が残る筐体（封印シールが貼付された基板ボックス）の内部に格納されている

ことを特徴とする遊技機。

【2491】

特徴N4によれば、開閉の痕跡が残る筐体の内部に、検知情報記憶手段が格納されている。したがって、検知情報記憶手段に対して物理的な接触をした場合には、筐体を開いた痕跡が残る。よって、仮に、検知情報記憶手段に記憶されている検知情報が検知情報記憶手段への物理的な接触を介して改変された場合、改変されたことを筐体の痕跡から把握することが可能になる。したがって、検知情報の不正な改変を防止することができる。遊技機は、転々流通するものがあるので、流通されている過程においては、様々な外的な接触が行われるが、開閉の痕跡が残る筐体の内部に検知情報記憶手段を格納するので、遊技機が転々流通する状況であっても、何者かによる検知情報の不正な改変を抑制することができる。また、検知情報は、実行された遊技に基づいて取得された情報であるので、検知情報を用いて遊技機の遊技に関する特性を管理、検査することが可能となる。よって、特徴N4によれば、遊技機の遊技に関する特性を反映した検知情報の不正な改変を防止することで、適正に遊技機を管理、検査することができる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

30

【2492】

[特徴N5]

特徴N2から特徴N4のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記検知情報記憶手段に記憶された前記検知情報が所定の条件を満たしていない場合に報知をする報知手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2493】

特徴N5によれば、検知情報が所定の条件を満たしていない場合に報知するので、遊技

50

機の検査者は、検知情報が所定の条件を満たしていない遊技機を容易に発見することができる。そして、当該遊技機の検知情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【2494】

[特徴N6]

特徴N5に記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記検知情報記憶手段に記憶された前記検知情報に含まれる特定の値（払出比率等）が所定の範囲に含まれなくなった場合に報知をする

ことを特徴とする遊技機。

10

【2495】

特徴N6によれば、検知情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなった場合に報知するので、遊技機の検査者は、検知情報に含まれる特定の値が所定の範囲に含まれなくなった遊技機を容易に発見することができる。そして、当該遊技機の検知情報を確認することによって、遊技機に不正な改造等が施されていないかを判断することが可能となる。この結果、遊技の健全性を向上させることができる。

【2496】

[特徴N7]

特徴N6に記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記特定の値の前記所定の範囲からの乖離度に応じて報知の態様（LEDランプの色）を決定する

ことを特徴とする遊技機。

20

【2497】

特徴N7によれば、特定の値の所定の範囲からの乖離度に応じて報知の態様を決定するので、遊技機の検査者は、検知情報に含まれる特定の値が所定の範囲からどの程度乖離しているのかを容易に把握することができる。

【2498】

[特徴N8]

特徴N5から特徴N7のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記報知として所定の表示をする表示手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

30

【2499】

特徴N8によれば、報知として所定の表示をする表示手段を備えるので、遊技機の検査者は、遊技機の検知情報が所定の条件を満たしていないことを容易に知ることができる。

【2500】

なお、上記特徴A群～特徴N群の発明は、以下の課題を解決する。

【2501】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

【2502】

40

また、遊技の興趣向上に加え、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【2503】

例えば、遊技者によって不正な行為（いわゆるゴト行為）が行われたり、パチンコ遊技機の遊技盤に設けられた釘が不正に曲げられて改造されたりすると、一般入賞口や始動口等の各入球口への遊技球の入球割合等が当初に想定されたものとは異なるようになってしまい、パチンコ遊技機に想定された性能や遊技性が損なわれてしまう場合があった。しかしながら、このような不正の発見は非常に困難であった。

【2504】

このような不正は、遊技ホールの営業時間中に遊技者によって行われる場合がある。ま

50

た、遊技ホールの営業時間後に、何者かによって不正な改造が行われる場合もある。さらには、遊技ホールに設置される前の輸送中の遊技機に対して不正な改造が行われる場合もある。さらには、遊技ホールに出荷される前の遊技機に対して不正な改造が行われる場合もある。また、それよりも前に不正な改造が行われる可能性もある。

【 2 5 0 5 】

このような状況を踏まえ、遊技機に対する不正な行為や不正な改造を発見し、遊技の健全性を向上させることを目的とする。

【 2 5 0 6 】

< 特徴 O 群 >

特徴 O 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 2 3 から抽出される。

【 2 5 0 7 】

[特徴 O 1]

所定の間隔 (4 m s e c の間隔) で所定の処理 (タイマ割込み処理) の実行を開始する処理実行手段 (主側 C P U 6 2 x) を備える遊技機であって、

前記処理実行手段は、前記所定の処理に含まれる一の処理として、特定の処理 (遊技履歴情報を算出する処理である演算処理) を実行可能であり、

前記特定の処理は、複数の処理段階 (図 2 9 のタスク 1 及びタスク 2) によって構成されており、

前記処理実行手段は、

前記所定の処理の 1 回の実行においては前記特定の処理を構成する前記複数の処理段階のうちの一の処理段階を実行可能であり、

前記所定の処理を複数回実行することによって、前記特定の処理を構成する前記複数の処理段階の全てを実行する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 0 8 】

特徴 O 1 によれば、所定の処理の 1 回の実行においては特定の処理を構成する複数の処理段階のうちの一の処理段階を実行可能であり、所定の処理を複数回実行することによって、特定の処理を構成する複数の処理段階の全てを実行するので、所定の処理の 1 回の実行において特定の処理を構成する複数の処理段階の全てを実行する構成に比べて、所定の処理の 1 回の実行に要する時間を短縮することができる。この結果、所定の処理の 1 回の実行に要する時間が、所定の処理の実行を開始する所定の間隔よりも長くなってしまい、所定の処理を所定の間隔で実行することができなくなってしまうといったことを抑制することができる。

【 2 5 0 9 】

[特徴 O 2]

特徴 O 1 に記載の遊技機であって、

前記特定の処理は、実行する順序が定められた一連の処理によって構成されており、

前記複数の処理段階は、前記特定の処理を構成する前記一連の処理を分割したものであり、

前記処理実行手段は、前記複数の処理段階のうちの一の処理段階 (図 2 9 のタスク 1) を実行した後、当該一の処理段階の次に実行する前記処理段階 (図 2 9 のタスク 2) を指定する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 1 0 】

特徴 O 2 によれば、実行する順序が定められた一連の処理を分割し、所定の処理の 1 回の実行においては、複数の処理段階のうちの一の処理段階を実行した後、当該一の処理段階の次に実行する処理段階を指定するので、所定の処理に組み込んだ場合に当該所定の処理の実行に要する時間が所定の間隔よりも長くなってしまいうような一連の処理であっても、所定の間隔で実行される所定の処理に組み込んで実行することができる。

【 2 5 1 1 】

[特徴 O 3]

特徴 O 2 に記載の遊技機であって、

前記処理実行手段は、前記所定の処理に含まれる処理として、遊技の進行に関する処理である遊技進行処理を実行可能であり、

前記特定の処理は、前記遊技進行処理とは異なる処理（演算処理）である

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 1 2 】

特徴 O 3 によれば、遊技進行処理とは異なる処理（遊技進行処理以外の処理）を所定の処理に組み込んだ場合に当該所定の処理の 1 回の実行に要する時間が所定の間隔よりも長くなってしまうような構成の遊技機においても、所定の間隔で実行される所定の処理に当該遊技進行処理とは異なる処理を組み込んで実行することができる。また、遊技進行処理とは異なる処理は、所定の処理の 1 回の実行において全ての処理段階を実行しなくても遊技の進行に影響はないため、所定の処理の 1 回の実行に要する時間を、当該所定の処理に含まれる遊技進行処理の実行時間に割り振ることができ、遊技機の設計の自由度を向上させることができる。なお、遊技進行処理とは異なる処理としては、種々の任意の処理を採用することが可能であり、例えば、遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報を算出する処理や、遊技ホールに設置されているホールコンピュータに対して遊技の状況に関する情報を所定のタイミングで送信する送信処理等を採用することができる。

【 2 5 1 3 】

[特徴 O 4]

特徴 O 3 に記載の遊技機であって、

前記特定の処理は、遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報を算出する処理である算出処理（演算処理）である

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 1 4 】

特徴 O 4 によれば、遊技履歴情報を算出する算出処理を所定の処理に組み込んだ場合に当該所定の処理の 1 回の実行に要する時間が所定の間隔よりも長くなってしまうような構成の遊技機においても、所定の間隔で実行される所定の処理に当該算出処理を組み込んで実行することができる。また、遊技履歴情報を算出する算出処理は、所定の処理の 1 回の実行において全ての処理段階を実行しなくても遊技の進行に影響はないため、所定の処理の 1 回の実行に要する時間を、当該所定の処理に含まれる遊技進行処理の実行時間に割り振ることができ、遊技機の設計の自由度を向上させることができる。

【 2 5 1 5 】

< 特徴 P 群 >

特徴 P 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 2 3 から抽出される。

【 2 5 1 6 】

[特徴 P 1]

所定の間隔（4 m s e c の間隔）で所定の処理（タイマ割込み処理）の実行を開始する処理実行手段（主側 C P U 6 2 x ）を備える遊技機であって、

前記処理実行手段は、

前記所定の処理に含まれる一の処理として、特定の処理（賞球集計処理）を実行可能であり、

前記所定の処理の 1 回の実行においては、複数の処理対象候補（バッファエリアの 8 個のビット）の中から一部の処理対象候補（2 個のビット）を、前記特定の処理（賞球集計処理）の処理対象として設定し、当該設定した処理対象に対して前記特定の処理を実行可能であり、

前記所定の処理を複数回実行することによって、前記複数の処理対象候補の全てに対して前記特定の処理を実行する

10

20

30

40

50

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 1 7 】

特徴 P 1 によれば、所定の処理の 1 回の実行においては、複数の処理対象候補の中から一部の処理対象候補を、特定の処理の処理対象として設定し、当該設定した処理対象に対して特定の処理を実行可能であり、所定の処理を複数回実行することによって、複数の処理対象候補の全てに対して特定の処理を実行する。したがって、所定の処理の 1 回の実行において複数の処理対象候補の全てに対して特定の処理を実行する構成に比べて、所定の処理の 1 回の実行に要する時間を短縮することができる。この結果、所定の処理の 1 回の実行に要する時間が、所定の処理の実行を開始する所定の間隔よりも長くなってしまい、所定の処理を所定の間隔で実行することができなくなってしまうといったことを抑制することができる。

10

【 2 5 1 8 】

[特徴 P 2]

特徴 P 1 に記載の遊技機であって、
前記複数の処理対象候補は、予め固定されている
ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 1 9 】

特徴 P 2 によれば、複数の処理対象候補は予め固定されているので、複数の処理対象候補を選択する処理を実行する必要がなく、処理を簡易化することができる。この結果、処理速度を向上させることができる。さらに、複数の処理対象候補を選択するために必要なプログラムやパラメータなどの情報を記憶するための記憶容量を削減することができる。

20

【 2 5 2 0 】

[特徴 P 3]

特徴 P 1 または特徴 P 2 に記載の遊技機であって、
前記処理対象設定手段は、前記複数の処理対象候補の中から前記一部の処理対象候補を前記特定の処理の処理対象として設定する際に、予め定められた順序で設定する
ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 2 1 】

特徴 P 3 によれば、複数の処理対象候補の中から一部の処理対象候補を特定の処理の処理対象として設定する際に、予め定められた順序で設定するので、特定の処理の処理対象をいずれの処理対象候補に設定するかの判定処理を実行する必要がなく、処理を簡易化することができる。この結果、処理速度を向上させることができる。さらに、判定処理を実行するために必要なプログラムやパラメータなどの情報を記憶するための記憶容量を削減することができる。

30

【 2 5 2 2 】

[特徴 P 4]

特徴 P 1 から特徴 P 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、
遊技球が入球可能な入球部を複数備え、
前記複数の処理対象候補のそれぞれは、前記複数の入球部のそれぞれに対応しており、
前記各処理対象候補は、前記各入球部への遊技球の入球が検知されることに基づいて更新される情報（バッファエリアの各ビットに格納された入球検知情報）であり、
前記処理実行手段は、1つの前記入球部に2個の遊技球が連続して入球して検知される最短の間隔（18msec程度）よりも短い時間で、前記所定の処理を複数回（4回）実行することによって前記処理対象候補の全てに対して前記特定の処理を実行することが可能である
ことを特徴とする遊技機。

40

【 2 5 2 3 】

特徴 P 4 によれば、処理対象候補の全てに対して特定の処理が実行されるまでに要する時間を、1つの入球部に2個の遊技球が連続して入球して検知される最短の間隔よりも短くすることができるので、各入球部への遊技球の入球が検知されることに基づいて更新さ

50

れる情報を、１個の遊技球の入球が検知されることに基づいて更新される情報として記憶することができる。具体的に説明すると、入球部に２個の遊技球が連続して入球した場合に、最初の１個目の遊技球の入球が入球部において検知されることに基づいて更新された情報が処理対象として設定されて特定の処理が実行され、さらにその後に残りの他の処理対象候補が処理対象として設定されて特定の処理が実行されたとしても、次の２個目の遊技球の入球が当該入球部において検知されるよりも先にこれら全ての特定の処理を終了することができる。すなわち、２個目の遊技球の入球が当該入球部において検知されることに基づいて更新された情報が処理対象として設定されて特定の処理が実行された時点においては、既に、１個目の遊技球の入球が当該入球部において検知されることに基づいて更新された情報に対する特定の処理は終了しており、２個目の遊技球の入球が当該入球部において検知されることに基づいて更新された情報は、新たな１個目の遊技球の入球が当該入球部において検知されることに基づいて更新された情報として扱うことができる。よって、各入球部への遊技球の入球が検知されることに基づいて更新される情報は、１個の遊技球の入球が検知されることに基づいて更新される情報として記憶することができる。その結果、例えば、各入球部への遊技球の入球が検知されることに基づいて更新される情報を、入球の有無を示す２値の情報として記憶することが可能となる。この場合、各入球部への遊技球の入球が検知されることに基づいて更新される情報を記憶するための記憶容量を小さくすることができるとともに、特定の処理の処理速度を向上させることができる。

【２５２４】

<特徴Ｑ群>

特徴Ｑ群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第１実施形態の態様２３から抽出される。

【２５２５】

[特徴Ｑ１]

特定の処理（遊技履歴用処理）と前記特定の処理以外の他の処理（遊技の進行に関する処理）とを実行可能な処理実行手段（主側ＣＰＵ６２×）と、

情報の書き込みが可能な記憶領域（主側ＲＡＭ６４）と、

を備える遊技機であって、

前記処理実行手段は、処理の実行のための情報（レジスタ情報）を保持する保持手段（レジスタ）を備え、

前記特定の処理は、

前記保持手段が保持する情報であって前記他の処理の実行のための情報（レジスタ情報）を前記記憶領域に書き込む第１の処理（退避処理）と、

前記第１の処理において前記記憶領域に書き込まれた情報を前記保持手段に保持させる第２の処理（復帰処理）と、

を含む

ことを特徴とする遊技機。

【２５２６】

特徴Ｑ１によれば、特定の処理は、保持手段が保持する情報であって他の処理の実行のための情報を記憶領域に書き込む第１の処理を含むので、処理実行手段が特定の処理の開始時に、保持手段が特定の処理の開始直前に実行していた他の処理の実行のための情報を保持している場合には、保持手段が保持していた他の処理の実行のための情報を記憶領域に書き込むことによって一時的に移動（退避）させることができる。よって、保持手段に保持されていた他の処理の実行のための情報を消去し、処理実行手段が特定の処理の実行時には、保持手段に特定の処理の実行のための情報を保持させることができる。また、特定の処理は、第１の処理において記憶領域に書き込まれた情報を保持手段に保持させる第２の処理を含むので、特定の処理を終了する際に、他の処理の実行のための情報を保持手段に再び保持させ、特定の処理の開始以前に実行していた他の処理を、特定の処理の開始直前の状態から再び実行することができる。さらに、第１の処理と第２の処理は特定の処理に含まれるので、特定の処理を実行するためのプログラムのみを削除しても特定の処理

10

20

30

40

50

以外の他の処理が問題なく実行される遊技機を提供することができる。すなわち、特定の処理以外の他の処理を実行するためのプログラムを改変せずに、特定の処理を実行するためのプログラムのみを容易に削除することが可能となる。この結果、例えば、特定の処理を実行させないように当該遊技機を改良する場合や、当該遊技機に基づいて特定の処理を実行しない新たな遊技機を開発する場合において、設計変更を最小限にすることが可能となる。

【 2 5 2 7 】

[特徴 Q 2]

特徴 Q 1 に記載の遊技機であって、

前記処理実行手段は、

前記特定の処理に含まれる前記第 1 の処理において、前記他の処理の実行のための情報を、前記記憶領域のうちの予め定められた特定の領域（第 2 エリア）に書き込み、かつ、前記特定の処理における情報の書き込みを、前記記憶領域のうちの前記特定の領域（第 2 エリア）に対してのみ実行する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 2 8 】

特徴 Q 2 によれば、処理実行手段は、特定の処理に含まれる第 1 の処理において、他の処理の実行のための情報を、記憶領域のうちの予め定められた特定の領域に書き込み、かつ、特定の処理における情報の書き込みを、記憶領域のうちの特定の領域に対してのみ実行するので、記憶領域のうちの特定の領域以外の他の領域に書き込まれている情報が、特定の処理の実行によって書き換えられてしまうことを抑制することができる。したがって、当該他の領域を用いた処理が処理実行手段によって実行される場合に、当該処理に対して特定の処理が影響を与えてしまうことを抑制することができる。

【 2 5 2 9 】

[特徴 Q 3]

特徴 Q 1 または特徴 Q 2 に記載の遊技機であって、

前記処理実行手段は、

前記他の処理における情報の書き込みを、前記記憶領域のうちの前記特定の領域以外の他の領域（第 1 エリア）に対してのみ実行する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 3 0 】

特徴 Q 3 によれば、他の処理における情報の書き込みを、記憶領域のうちの特定の領域以外の他の領域に対してのみ実行するので、記憶領域のうちの特定の領域に書き込まれている情報が、他の処理の実行によって書き換えられてしまうことを抑制することができる。したがって、特定の領域を用いて特定の処理が処理実行手段によって実行される場合に、当該特定の処理に対して当該他の処理が影響を与えてしまうことを抑制することができる。

【 2 5 3 1 】

[特徴 Q 4]

特徴 Q 1 から特徴 Q 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記特定の処理は、遊技の進行に関する処理である遊技進行処理とは異なる処理であり、

前記他の処理は、前記遊技進行処理である

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 3 2 】

特徴 Q 4 によれば、遊技進行処理とは異なる処理を実行するためのプログラムのみを削除しても遊技進行処理が問題なく実行される遊技機を提供することができる。すなわち、遊技進行処理とは異なる処理を実行するためのプログラムのみを容易に削除することが可能となる。この結果、例えば、遊技進行処理とは異なる処理を実行させないように当該遊技機を改良する場合や、遊技進行処理とは異なる処理を実行しない新たな遊技機を開発する場合において、設計変更を最小限にすることが可能となる。なお、遊技進行処理とは異

10

20

30

40

50

なる処理としては、種々の任意の処理を採用することが可能であり、例えば、遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報の算出及び表示を行なう処理や、遊技ホールに設置されているホールコンピュータに対して遊技の状況に関する情報を所定のタイミングで送信する送信処理等を採用することができる。

【 2 5 3 3 】

[特徴 Q 5]

特徴 Q 4 に記載の遊技機であって、

前記特定の処理は、遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率）の算出及び表示を行なう処理である遊技履歴情報関連処理（遊技履歴用処理）であることを特徴とする遊技機。

10

【 2 5 3 4 】

特徴 Q 5 によれば、遊技履歴情報関連処理を実行するためのプログラムのみを削除しても遊技進行処理が問題なく実行される遊技機を提供することができる。すなわち、遊技履歴情報関連処理を実行するためのプログラムのみを容易に削除することが可能となる。この結果、例えば、遊技履歴情報関連処理を実行させないように当該遊技機を改良する場合や、遊技履歴情報関連処理を実行しない新たな遊技機を開発する場合において、設計変更を最小限にすることが可能となる。

【 2 5 3 5 】

< 特徴 R 群 >

特徴 R 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 2 3 から抽出される。

20

【 2 5 3 6 】

[特徴 R 1]

特定の処理（遊技履歴用処理）を含む複数の処理を実行可能な処理実行手段（主側 CPU 6 2 x）と、

情報の書き込みが可能な記憶領域（主側 RAM 6 4）と、

を備える遊技機であって、

前記処理実行手段は、

前記特定の処理における情報の書き込みを、前記記憶領域のうちの予め定められた特定の領域（第 2 エリア）に対してのみ実行する

30

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 3 7 】

特徴 R 1 によれば、処理実行手段は特定の処理における情報の書き込みを、記憶領域のうちの予め定められた特定の領域に対してのみ実行するので、記憶領域のうちの特定の領域以外の他の領域に書き込まれている情報が、特定の処理の実行によって書き換えられてしまうことを抑制することができる。したがって、記憶領域のうちの特定の領域以外の他の領域を用いた処理が処理実行手段によって実行される場合に、当該処理に対して特定の処理が影響を与えてしまうことを抑制することができる。

【 2 5 3 8 】

[特徴 R 2]

特徴 R 1 に記載の遊技機であって、

前記処理実行手段は、

前記特定の処理以外の他の処理（遊技の進行に関する処理）における情報の書き込みを、前記記憶領域のうちの前記特定の領域以外の他の領域（第 1 エリア）に対してのみ実行する

40

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 3 9 】

特徴 R 2 によれば、処理実行手段は、特定の処理以外の他の処理における情報の書き込みを、記憶領域のうちの特定の領域以外の他の領域に対してのみ実行するので、記憶領域のうちの特定の領域に書き込まれている情報が、当該他の処理の実行によって書き換えら

50

れてしまうことを抑制することができる。したがって、特定の領域を用いて特定の処理が処理実行手段によって実行される場合に、当該特定の処理に対して当該他の処理が影響を与えてしまうことを抑制することができる。

【 2 5 4 0 】

[特徴 R 3]

特徴 R 1 または特徴 R 2 に記載の遊技機であって、

前記処理実行手段は、

処理の実行のための情報（レジスタ情報）を保持する保持手段（レジスタ）を備え、かつ、前記特定の処理と前記他の処理とを排他的に実行し、

前記特定の処理は、

前記保持手段が保持する情報であって前記他の処理の実行のための情報（レジスタ情報）を前記特定の領域に書き込む第 1 の処理（退避処理）と、

前記第 1 の処理において前記特定の領域に書き込まれた情報を前記保持手段に保持させる第 2 の処理（復帰処理）と、

を含む

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 4 1 】

特徴 R 3 によれば、特定の処理は第 1 の処理を含むので、処理実行手段が特定の処理の開始時に、保持手段が特定の処理の開始直前に実行していた他の処理の実行のための情報を保持している場合には、保持手段が保持していた他の処理の実行のための情報を特定の領域に書き込むことによって一時的に移動（退避）させることができる。よって、保持手段に保持されていた他の処理の実行のための情報を消去し、処理実行手段が特定の処理の実行時には、保持手段に特定の処理の実行のための情報を保持させることができる。また、特定の処理は第 2 の処理を含むので、特定の処理を終了する際に、他の処理の実行のための情報を保持手段に再び保持させ、特定の処理の開始以前に実行していた他の処理を、特定の処理の開始直前の状態から再び実行することができる。さらに、第 1 の処理と第 2 の処理は特定の処理に含まれるので、特定の処理を実行するためのプログラムのみを削除しても特定の処理以外の他の処理が問題なく実行される遊技機を提供することができる。すなわち、特定の処理以外の他の処理を実行するためのプログラムを改変せずに、特定の処理を実行するためのプログラムのみを容易に削除することが可能となる。この結果、例えば、特定の処理を実行させないように当該遊技機を改良する場合や、当該遊技機に基づいて特定の処理を実行しない新たな遊技機を開発する場合において、設計変更を最小限にすることが可能となる。

【 2 5 4 2 】

[特徴 R 4]

特徴 R 1 から特徴 R 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記特定の処理は、遊技の進行に関する処理である遊技進行処理とは異なる処理であり、

前記特定の処理以外の他の処理は、前記遊技進行処理である

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 4 3 】

特徴 R 4 によれば、処理実行手段は、遊技進行処理とは異なる処理における情報の書き込みを、記憶領域のうちの予め定められた特定の領域に対してのみ実行するので、遊技進行処理が処理実行手段によって実行される場合に、当該遊技進行処理に対して、当該遊技進行処理とは異なる処理が影響を与えてしまうことを抑制することができる。

【 2 5 4 4 】

[特徴 R 5]

特徴 R 4 に記載の遊技機であって、

前記特定の処理は、遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率）の算出及び表示を行なう処理である遊技履歴情報関連処理（遊技履歴用処理）であることを特徴とする遊技機。

【 2 5 4 5 】

特徴 R 5 によれば、処理実行手段は、遊技履歴情報関連処理における情報の書き込みを、記憶領域のうちの予め定められた特定の領域に対してのみ実行するので、遊技進行処理が処理実行手段によって実行される場合に、当該遊技進行処理に対して遊技履歴情報関連処理が影響を与えてしまうことを抑制することができる。

【 2 5 4 6 】

< 特徴 S 群 >

特徴 S 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 2 3 から抽出される。

【 2 5 4 7 】

[特徴 S 1]

遊技球が入球可能な入球部と、
前記入球部への遊技球の入球を検知する入球検知手段（入球検知センサー）と、
所定のパラメータ（賞球集計値）を記憶するパラメータ記憶手段（賞球集計用バッファ）と、
所定の間隔（4 m s e c の間隔）で所定の処理（タイマ割込み処理）の実行を開始する処理実行手段（主側 C P U 6 2 x ）と
を備える遊技機であって、
前記処理実行手段は、
前記所定の処理として、
前記パラメータ記憶手段に記憶されている前記所定のパラメータを前記入球部への遊技球の入球を契機として更新するパラメータ更新処理（賞球集計処理）と、
前記パラメータ記憶手段に記憶されている前記所定のパラメータに基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報を算出する算出処理（図 2 9 のタスク 1 及びタスク 2 ）と、
を実行可能であり、
1 回の前記所定の処理において、前記パラメータ更新処理を実行する場合には前記算出処理を実行しない
ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 4 8 】

特徴 S 1 によれば、1 回の所定の処理においてパラメータ更新処理を実行する場合には算出処理を実行しない。すなわち、1 回の所定の処理においてはパラメータ更新処理と算出処理の両方の処理を実行することはないので、所定の処理の 1 回の実行に要する時間を短縮することができる。この結果、所定の処理の 1 回の実行に要する時間が、所定の処理の実行を開始する所定の間隔よりも長くなってしまい、所定の処理を所定の間隔で実行することができなくなってしまうといったことを抑制することができる。さらに、特徴 S 1 によれば、遊技球の入球状況と処理負荷とが相関するパラメータ更新処理を、遊技球の入球状況と処理負荷とが相関しない算出処理よりも優先して実行するので、パラメータ更新処理の実行の間隔が大きくなることを抑制し、その結果として当該パラメータ更新処理の処理結果（賞球集計値）が遊技球の入球状況を正確に反映することができなくなってしまうことを抑制することができる。

【 2 5 4 9 】

[特徴 S 2]

特徴 S 1 に記載の遊技機であって、
前記算出処理を実行するか否かを判定する判定手段（図 2 9 のステップ S 1 0 8 1 0 の処理）を備え、
前記処理実行手段は、
前記パラメータ更新処理を実行しない場合であって、前記判定手段によって前記算出処理を実行すると判定された場合に、前記算出処理を実行する
ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 5 0 】

特徴 S 2 によれば、パラメータ更新処理を実行しない場合であって判定手段によって算出処理を実行すると判定された場合に算出処理を実行するので、所定の処理においてパラメータ更新処理も算出処理も実行せずに、当該状況において、パラメータ更新処理及び算出処理の代わりに、これらの処理とは独立した他の処理（例えば、更新されたパラメータや、算出処理の算出結果の有効性を判定する処理等）を実行することが可能となる。さらに、1回の所定の処理においてパラメータ更新処理または算出処理のいずれかを実行した場合に当該所定の処理の1回の実行に要する時間が所定の間隔よりも短くなる構成であれば、当該状況において、パラメータ更新処理及び算出処理よりも処理時間の短い処理を実行することによって、当該所定の処理の1回の実行に要する時間が所定の間隔よりも長くなってしまうことを確実に抑制することができる。

10

【 2 5 5 1 】

[特徴 S 3]

特徴 S 1 または特徴 S 2 に記載の遊技機であって、

前記処理実行手段は、前記算出処理において複数の種別の前記遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率）を算出可能であるにも関わらず、1回の前記所定の処理における前記算出処理においては、一の種別の前記遊技履歴情報の算出についての処理（図 2 9 のタスク 1 またはタスク 2）を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 5 2 】

特徴 S 3 によれば、算出処理において複数の種別の遊技履歴情報を算出可能であるにも関わらず、1回の所定の処理における算出処理においては、一の種別の遊技履歴情報の算出についての処理を実行するので、1回の所定の処理における算出処理において複数の種別の遊技履歴情報の算出についての処理を実行する構成と比較して、所定の処理の1回の実行に要する時間を短縮することができる。この結果、所定の処理の実行に要する時間が、所定の処理の実行を開始する所定の間隔よりも長くなってしまい、所定の処理を所定の間隔で実行することができなくなってしまうといったことを抑制することができる。また、算出した遊技履歴情報を一時的に記憶するための記憶容量を削減することができる。

20

【 2 5 5 3 】

[特徴 S 4]

特徴 S 3 に記載の遊技機であって、

前記処理実行手段は、

前記一の種別の遊技履歴情報の算出についての処理（図 2 9 のタスク 1 またはタスク 2）を、複数回の前記所定の処理に亘って実行することによって、当該一の種別の遊技履歴情報を算出する

ことを特徴とする遊技機。

30

【 2 5 5 4 】

特徴 S 4 によれば、一の種別の遊技履歴情報の算出についての処理を、複数回の所定の処理に亘って実行することによって、当該一の種別の遊技履歴情報を算出するので、1回の所定の処理における算出処理において一の種別の遊技履歴情報の算出が完了する構成と比較して、1回の所定の処理の実行に要する時間を短縮することができる。この結果、所定の処理の実行に要する時間が、所定の処理の実行の間隔を超えてしまうことを抑制することができる。

40

【 2 5 5 5 】

なお、上記特徴 O 群～特徴 S 群の発明は、以下の課題を解決する。

【 2 5 5 6 】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

【 2 5 5 7 】

50

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【 2 5 5 8 】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【 2 5 5 9 】

< 特徴 T 群 >

特徴 T 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 5 6 0 】

[特徴 T 1]

遊技の実行を制御する制御手段（第 1 実施形態の態様 3 8 の主側 CPU 6 2 x ）と、
実行された遊技に基づいて取得された情報（賞球集計値、役物比率等の遊技履歴情報、入球個数情報等）を記憶する情報記憶手段（フラッシュメモリ 6 4 x ）と、
所定の操作を受け付ける操作手段（フラッシュメモリクリアボタン）と、
前記操作手段が前記所定の操作を受け付けたことに基づいて、前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を消去する消去手段（消去処理用 IC チップ）と、

を備える遊技機であって、

前記操作手段は、開放の痕跡が残る空間の内部（封印シールが貼付された基板ボックスの内部）に格納されている

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 6 1 】

特徴 T 1 によれば、操作手段は、開放の痕跡が残る空間の内部に格納されているので、遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報を消去するためには、当該遊技機の当該空間を開放状態にして操作手段を操作することになり、当該遊技機の当該空間に開放の痕跡が残ることになる。すなわち、遊技機の当該空間に開放の痕跡が残っているか否かに基づいて、当該遊技機の当該空間が開放状態にされて情報記憶手段に記憶されている情報が消去された可能性があるか否かを把握することが可能となる。

【 2 5 6 2 】

ここで、仮に、遊技機に不正な改造が施されている場合には、実行された遊技に当該不正な改造による影響が表れ、さらに、当該遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報に当該不正な改造による影響が表れる場合がある。遊技機によって正常な遊技が実行されているか否かを検査する者（以下、「検査者」ともいう）は、情報記憶手段に記憶されている情報を確認することによって、当該遊技機に施された不正な改造を発見することができる。このため、当該情報を消去することによって当該遊技機に不正な改造が施されていることを検査者に発見されないようにしたいといった要望を抱く者（以下、「不正な者」ともいう）が存在する可能性がある。

【 2 5 6 3 】

しかしながら、本特徴によれば、情報記憶手段に記憶されている情報を消去するためには、当該遊技機の当該空間を開放状態にして操作手段を操作する必要がある。そうすると、当該遊技機の当該空間に開放の痕跡が残ることになるので、情報記憶手段に記憶されている情報を消去したとしても、当該情報を不正の隠蔽のために消去した可能性があるといった痕跡が残ることになる。したがって、遊技機に施された不正な改造の隠蔽を困難にすることができ、ひいては、遊技機に不正な改造を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 5 6 4 】

なお、遊技機は取引によって転々流通する場合があります。既に遊技が実行されたことのある遊技機（いわゆる中古の遊技機）を新たに流通させたい者は、当該遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報を消去してから流通させたいといった正当な要望を抱く場合もあ

10

20

30

40

50

る。そこで、遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報を正当な理由で消去したいといった要望を抱く者のみが、当該空間の開放の痕跡を消すことのできる流通体制を構築すれば、遊技の健全性を確保しつつ、遊技機の円滑な流通を促すことが可能となる。

【 2 5 6 5 】

[特徴 T 2]

特徴 T 1 に記載の遊技機であって、

前記情報記憶手段は、電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能であることを特徴とする遊技機。

【 2 5 6 6 】

特徴 T 2 によれば、遊技機への電源の供給が断たれた場合であっても、実行された遊技に基づいて取得された情報を保持することができるので、例えば、流通過程において遊技機に電源が供給されない場合であっても、当該遊技機において正常な遊技が実行されていたか否かを検査することが可能となる。

10

【 2 5 6 7 】

[特徴 T 3]

特徴 T 1 または特徴 T 2 に記載の遊技機であって、

前記実行された遊技に基づいて取得された情報は、既に賞球として払い出された遊技球の個数に関する情報（賞球集計値）を含む

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 6 8 】

20

特徴 T 3 によれば、既に賞球として払い出された遊技球の個数に関する情報を利用することによって、当該遊技機において正常な遊技が実行されていたか否かを検査することが可能となる。

【 2 5 6 9 】

[特徴 T 4]

特徴 T 1 から特徴 T 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記情報記憶手段は、開放の痕跡が残る空間の内部（封印シールが貼付された基板ボックスの内部）に格納されている

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 7 0 】

30

特徴 T 4 によれば、情報記憶手段は、開放の痕跡が残る空間の内部に格納されているので、当該情報記憶手段に記憶されている情報に不正な改変を施そうとするためには、当該遊技機の当該空間を開放状態にすることになり、当該遊技機の当該空間に開放の痕跡が残ることになる。すなわち、遊技機の当該空間に開放の痕跡が残っているか否かに基づいて、当該遊技機の当該空間が開放状態にされて情報記憶手段に記憶されている情報に不正な改変が施された可能性があるか否かを把握することが可能となる。したがって、情報記憶手段に記憶されている情報に施された不正な改変の隠蔽を困難にすることができ、ひいては、情報記憶手段に記憶されている情報に不正な改変を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 5 7 1 】

40

< 特徴 U 群 >

特徴 U 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 5 7 2 】

[特徴 U 1]

遊技の実行を制御する制御手段（第 1 実施形態の態様 3 9 の主側 CPU 6 2 x）と、

実行された遊技に基づいて取得された情報（賞球集計値、役物比率等の遊技履歴情報、入球個数情報等）を記憶する情報記憶手段（フラッシュメモリ 6 4 x）と、

所定の装置（検査機 3 2 0）を接続可能な接続手段（検査用端子 6 5）と、

前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を消去する消去手段（消去処理用 IC チッ

50

ブ)と、

を備える遊技機であって、

前記消去手段は、前記接続手段に接続された前記所定の装置から所定の信号（消去命令信号）を受信したことに基づいて、前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を消去する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2573】

特徴U1によれば、消去手段は、接続手段に接続された所定の装置から所定の信号を受信したことに基づいて情報記憶手段に記憶されている情報を消去する手段を備えるので、所定の装置を有する者が、情報記憶手段に記憶されている情報を消去することができる。すなわち、所定の装置を有さない者による当該情報の消去を制限することが可能となる。

10

【2574】

ここで、仮に、遊技機に不正な改造が施されている場合には、実行された遊技に当該不正な改造による影響が表れ、さらに、当該遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報に当該不正な改造による影響が表れる場合がある。遊技機によって正常な遊技が実行されているか否かを検査する者（以下、「検査者」ともいう）は、情報記憶手段に記憶されている情報を確認することによって、当該遊技機に施された不正な改造を発見することができる。このため、当該情報を消去することによって当該遊技機に不正な改造が施されていることを検査者に発見されないようにしたいといった要望を抱く者（以下、「不正な者」ともいう）が存在する可能性がある。

20

【2575】

しかしながら、本特徴によれば、情報記憶手段に記憶されている情報を消去するためには、当該遊技機の接続手段に接続可能な所定の装置が必要となる。そして、当該所定の装置を有することができる者を制限すれば、情報記憶手段に記憶されている情報が不正な者によって消去されてしまうことを抑制することができ、ひいては、遊技機に不正な改造を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

【2576】

なお、遊技機は取引によって転々流通する場合があり、既に遊技が実行されたことのある遊技機（いわゆる中古の遊技機）を新たに流通させたい者は、当該遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報を消去してから流通させたいといった正当な要望を抱く場合もある。そこで、遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報を正当な理由で消去したいといった要望を抱く者のみが、所定の装置を有することが可能な流通体制を構築すれば、遊技の健全性を確保しつつ、遊技機の円滑な流通を促すことが可能となる。

30

【2577】

[特徴U2]

特徴U1に記載の遊技機であって、

前記消去手段が前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を消去することに先立って、前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を前記接続手段に接続された前記所定の装置に送信する送信手段を備える

40

ことを特徴とする遊技機。

【2578】

特徴U2によれば、情報記憶手段に記憶されている情報を消去手段が消去することに先立って、情報記憶手段に記憶されている情報を接続手段に接続された所定の装置に送信する送信手段を備えるので、情報記憶手段に記憶されている情報が、所定の装置を有する者の意思に反した操作によって誤って消去されてしまった場合であっても、情報記憶手段から消去されてしまった当該情報を当該所定の装置によって確認することができる。

【2579】

[特徴U3]

特徴U1または特徴U2に記載の遊技機であって、

50

前記情報記憶手段は、電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能であることを特徴とする遊技機。

【2580】

特徴U3によれば、遊技機への電源の供給が断たれた場合であっても、実行された遊技に基づいて取得された情報を保持することができるので、例えば、流通過程において遊技機に電源が供給されない場合であっても、当該遊技機において正常な遊技が実行されていたか否かを検査することが可能となる。

【2581】

[特徴U4]

特徴U1から特徴U3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

10

前記実行された遊技に基づいて取得された情報は、既に賞球として払い出された遊技球の個数に関する情報（賞球集計値）を含む

ことを特徴とする遊技機。

【2582】

特徴U4によれば、既に賞球として払い出された遊技球の個数に関する情報を利用することによって、当該遊技機において正常な遊技が実行されていたか否かを検査することが可能となる。

【2583】

[特徴U5]

特徴U1から特徴U4のいずれか一つに記載の遊技機であって、

20

前記情報記憶手段は、開放の痕跡が残る空間の内部（封印シールが貼付された基板ボックスの内部）に格納されている

ことを特徴とする遊技機。

【2584】

特徴U5によれば、情報記憶手段は、開放の痕跡が残る空間の内部に格納されているので、当該情報記憶手段に記憶されている情報に不正な改変を施そうとするためには、当該遊技機の当該空間を開放状態にすることになり、当該遊技機の当該空間に開放の痕跡が残ることになる。すなわち、遊技機の当該空間に開放の痕跡が残っているか否かに基づいて、当該遊技機の当該空間が開放状態にされて情報記憶手段に記憶されている情報に不正な改変が施された可能性があるか否かを把握することが可能となる。したがって、情報記憶手段に記憶されている情報に施された不正な改変の隠蔽を困難にすることができ、ひいては、情報記憶手段に記憶されている情報に不正な改変を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

30

【2585】

<特徴V群>

特徴V群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2586】

[特徴V1]

遊技の実行を制御する制御手段（第1実施形態の態様40の主側CPU62x）と、

40

実行された遊技に基づいて取得された情報（賞球集計値、役物比率等の遊技履歴情報、入球個数情報等）を記憶する情報記憶手段（フラッシュメモリ64x）と、

所定の装置（検査機320）を接続可能な接続手段（検査用端子65）と、

所定の操作を受け付ける操作手段（フラッシュメモリクリアボタン）と、

前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を消去する消去手段（消去処理用ICチップ）と、

を備える遊技機であって、

前記操作手段は、開放の痕跡が残る空間の内部（封印シールが貼付された基板ボックスの内部）に格納されており、

前記消去手段は、前記操作手段が前記所定の操作を受け付け、かつ、前記接続手段に接

50

続された前記所定の装置から所定の信号（消去命令信号）を受信したことに基づいて、前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を消去する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 8 7 】

特徴 V 1 によれば、操作手段は、開放の痕跡が残る空間の内部に格納されているので、遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報を消去するためには、当該遊技機の当該空間を開放状態にして操作手段を操作することになり、当該遊技機の当該空間に開放の痕跡が残ることになる。さらに、消去手段は、接続手段に接続された所定の装置から所定の信号を受信したことに基づいて情報記憶手段に記憶されている情報を消去する手段を備えるので、所定の装置を有する者が、情報記憶手段に記憶されている情報を消去することができる。したがって、遊技機の当該空間に開放の痕跡が残っているか否かに基づいて、当該遊技機の当該空間が開放状態にされて情報記憶手段に記憶されている情報が消去された可能性はあるか否かを把握することが可能となるとともに、所定の装置を有さない者による当該情報の消去を制限することが可能となる。

10

【 2 5 8 8 】

ここで、仮に、遊技機に不正な改造が施されている場合には、実行された遊技に当該不正な改造による影響が表れ、さらに、当該遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報に当該不正な改造による影響が表れる場合がある。遊技機によって正常な遊技が実行されているか否かを検査する者（以下、「検査者」ともいう）は、情報記憶手段に記憶されている情報を確認することによって、当該遊技機に施された不正な改造を発見することができる。このため、当該情報を消去することによって当該遊技機に不正な改造が施されていることを検査者に発見されないようにしたいといった要望を抱く者（以下、「不正な者」ともいう）が存在する可能性がある。

20

【 2 5 8 9 】

しかしながら、本特徴によれば、情報記憶手段に記憶されている情報を消去するためには、当該遊技機の接続手段に接続可能な所定の装置が必要となる。そして、当該所定の装置を有することができる者を制限すれば、情報記憶手段に記憶されている情報が不正な者によって消去されてしまうことを抑制することができる。さらに、仮に不正な者が所定の装置を有してしまった場合であっても、情報記憶手段に記憶されている情報を消去するためには、当該遊技機の当該空間を開放状態にして操作手段を操作する必要がある。そうすると、当該遊技機の当該空間に開放の痕跡が残ることになるので、情報記憶手段に記憶されている情報を消去したとしても、当該情報を不正の隠蔽のために消去した可能性があるといった痕跡が残ることになる。したがって、情報記憶手段に記憶されている情報が不正な者によって消去されてしまうことを抑制できるとともに、遊技機に施された不正な改造の隠蔽を困難にすることができる。この結果、遊技機に不正な改造を施そうといった動機の発生をさらに抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

30

【 2 5 9 0 】

なお、遊技機は取引によって転々流通する場合があり、既に遊技が実行されたことのある遊技機（いわゆる中古の遊技機）を新たに流通させたい者は、当該遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報を消去してから流通させたいといった正当な要望を抱く場合もある。そこで、遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報を正当な理由で消去したいといった要望を抱く者のみが、所定の装置を有することが可能であるとともに当該空間の開放の痕跡を消すことのできる流通体制を構築すれば、遊技の健全性を確保しつつ、遊技機の円滑な流通を促すことが可能となる。

40

【 2 5 9 1 】

[特徴 V 2]

特徴 V 1 に記載の遊技機であって、

前記消去手段が前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を消去することに先立って、前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を前記接続手段に接続された前記所定の装

50

置に送信する送信手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 9 2 】

特徴 V 2 によれば、情報記憶手段に記憶されている情報を消去手段が消去することに先立って、情報記憶手段に記憶されている情報を接続手段に接続された所定の装置に送信する送信手段を備えるので、情報記憶手段に記憶されている情報が、所定の装置を有する者の意思に反した操作によって誤って消去されてしまった場合であっても、情報記憶手段から消去されてしまった当該情報を当該所定の装置によって確認することができる。

【 2 5 9 3 】

[特徴 V 3]

特徴 V 1 または特徴 V 2 に記載の遊技機であって、

前記情報記憶手段は、電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能であることを特徴とする遊技機。

【 2 5 9 4 】

特徴 V 3 によれば、遊技機への電源の供給が断たれた場合であっても、実行された遊技に基づいて取得された情報を保持することができるので、例えば、流通過程において遊技機に電源が供給されない場合であっても、当該遊技機において正常な遊技が実行されていたか否かを検査することが可能となる。

【 2 5 9 5 】

[特徴 V 4]

特徴 V 1 から特徴 V 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記実行された遊技に基づいて取得された情報は、既に賞球として払い出された遊技球の個数に関する情報（賞球集計値）を含む

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 9 6 】

特徴 V 4 によれば、既に賞球として払い出された遊技球の個数に関する情報を利用することによって、当該遊技機において正常な遊技が実行されていたか否かを検査することが可能となる。

【 2 5 9 7 】

[特徴 V 5]

特徴 V 1 から特徴 V 4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記情報記憶手段は、開放の痕跡が残る空間の内部（封印シールが貼付された基板ボックスの内部）に格納されている

ことを特徴とする遊技機。

【 2 5 9 8 】

特徴 V 5 によれば、情報記憶手段は、開放の痕跡が残る空間の内部に格納されているので、当該情報記憶手段に記憶されている情報に不正な改変を施そうとするためには、当該遊技機の当該空間を開放状態にすることになり、当該遊技機の当該空間に開放の痕跡が残ることになる。すなわち、遊技機の当該空間に開放の痕跡が残っているか否かに基づいて、当該遊技機の当該空間が開放状態にされて情報記憶手段に記憶されている情報に不正な改変が施された可能性があるか否かを把握することが可能となる。したがって、情報記憶手段に記憶されている情報に施された不正な改変の隠蔽を困難にすることができ、ひいては、情報記憶手段に記憶されている情報に不正な改変を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

【 2 5 9 9 】

< 特徴 W 群 >

特徴 W 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 6 0 0 】

[特徴 W 1]

10

20

30

40

50

遊技の実行を制御する制御手段（第１実施形態の態様４６の主側ＣＰＵ６２×）と、
前記制御手段による前記遊技の実行の制御に用いられる情報である第１の情報（主側ＲＡＭ６４の第１エリアに記憶されている遊技進行処理に用いられる情報）と、実行された遊技に基づいて取得された情報である第２の情報（主側ＲＡＭ６４の第２エリアに記憶されている賞球集計値、役物比率等の遊技履歴情報、入球個数情報等）とを記憶する情報記憶手段（主側ＲＡＭ６４）と、
前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を消去する消去手段と、
を備える遊技機であって、
前記消去手段は、前記情報記憶手段に記憶されている前記第２の情報を消去する際には前記情報記憶手段に記憶されている前記第１の情報を消去する手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

10

【２６０１】

特徴Ｗ１によれば、消去手段は、第２の情報を消去する際には第１の情報を消去する手段を備えるので、実行された遊技に基づいて取得された情報である第２の情報が消去されたにも関わらず、遊技の実行の制御に用いられる情報である第１の情報が消去されずにそのまま維持されるといった状況の発生を抑制することができる。

【２６０２】

具体的には、例えば、実行された遊技に基づいて取得された情報である第２の情報は、当該遊技機において実行された遊技の公正さを判断するための担保となる情報であるため、当該第２の情報が消去された場合には、当該遊技機における遊技の実行の制御に用いられる第１の情報（例えば、遊技状態を示す高確率モードフラグや高頻度サポートモードフラグに関する情報）を消去して当該遊技機の遊技状態を初期化することが好ましい。本特徴によれば、消去手段は、第２の情報を消去する際には第１の情報を消去する手段を備えるので、遊技の公正さを判断するための担保となる第２の情報が消去されたにも関わらず、第１の情報が消去されないことによって当該遊技機の遊技状態がそのまま維持されるといった状況の発生を抑制することができる。

20

【２６０３】

[特徴Ｗ２]

特徴Ｗ１に記載の遊技機であって、
前記消去手段は、前記情報記憶手段に記憶されている情報のうち、前記第１の情報を消去し、前記第２の情報は消去しない手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

30

【２６０４】

特徴Ｗ２によれば、消去手段は、情報記憶手段に記憶されている情報のうち、第１の情報を消去し、第２の情報は消去しない手段を備えるので、実行された遊技に基づいて取得された情報である第２の情報を残しつつ、遊技の実行の制御に用いられる情報である第１の情報を消去することが可能となる。

【２６０５】

具体的には、例えば、遊技の実行の制御に不具合が生じた場合や、遊技ホールの営業の開始時または終了時において、遊技の実行の制御に用いられる情報である第１の情報を消去して遊技機の制御の初期化を実行したいが、実行された遊技に基づいて取得された情報である第２の情報は消去したくないといった要望がある。本特徴によれば、実行された遊技に基づいて取得された情報である第２の情報を残しつつ、遊技の実行の制御に用いられる情報である第１の情報を消去して当該遊技機の制御の初期化を実行することが可能となる。

40

【２６０６】

<特徴Ｘ群>

特徴Ｘ群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第１実施形態から抽出される。

【２６０７】

50

[特徴 X 1]

遊技の実行を制御する制御手段（第 1 実施形態の態様 4 2 の主側 CPU 6 2 x）と、
前記制御手段による前記遊技の実行の制御に用いられる情報である第 1 の情報（主側 RAM 6 4 の第 1 エリアに記憶されている遊技進行処理に用いられる情報）と、実行された遊技に基づいて取得された情報である第 2 の情報（主側 RAM 6 4 の第 2 エリアに記憶されている賞球集計値、役物比率等の遊技履歴情報、入球個数情報等）とを記憶する情報記憶手段（主側 RAM 6 4）と、

第 1 の操作（RAM クリアボタンが押下された状態でパチンコ機 1 0 の電源を ON にする操作）を受け付ける第 1 の操作手段（RAM クリアボタン及び電源スイッチ）と、

前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を消去する消去手段と、

を備える遊技機であって、

前記消去手段は、前記第 1 の操作手段が前記第 1 の操作を受け付けたことに基づいて、前記情報記憶手段に記憶されている情報のうち、前記第 1 の情報を消去し、前記第 2 の情報は消去しない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2608】

特徴 X 1 によれば、消去手段は、第 1 の操作手段が第 1 の操作を受け付けたことに基づいて、情報記憶手段に記憶されている情報のうち、第 1 の情報を消去し、第 2 の情報は消去しない手段を備えるので、実行された遊技に基づいて取得された情報である第 2 の情報を残しつつ、遊技の実行の制御に用いられる情報である第 1 の情報を消去することが可能となる。

【2609】

具体的には、例えば、遊技の実行の制御に不具合が生じた場合や、遊技ホールの営業の開始時または終了時において、遊技の実行の制御に用いられる情報である第 1 の情報を消去して遊技機の制御の初期化を実行したいが、実行された遊技に基づいて取得された情報である第 2 の情報は消去したくないといった要望がある。本特徴によれば、第 1 の操作手段を操作することによって、実行された遊技に基づいて取得された情報である第 2 の情報を残しつつ、遊技の実行の制御に用いられる情報である第 1 の情報を消去して当該遊技機の制御の初期化を実行することが可能となる。

【2610】

[特徴 X 2]

特徴 X 1 に記載の遊技機であって、

第 2 の操作（パチンコ機 1 0 の電源の ON 中に第 2 RAM クリアボタンを所定時間押下するという操作）を受け付ける第 2 の操作手段（第 2 RAM クリアボタン）を備え、

前記消去手段は、前記第 2 の操作手段が前記第 2 の操作を受け付けたことに基づいて、前記情報記憶手段に記憶されている前記第 2 の情報を消去する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2611】

特徴 X 2 によれば、消去手段は、第 2 の操作手段が第 2 の操作を受け付けたことに基づいて情報記憶手段に記憶されている第 2 の情報を消去する手段を備えるので、第 1 の操作手段を操作することによつては消去することのできない第 2 の情報を、第 2 の操作手段を操作することによつて消去することができる。

【2612】

[特徴 X 3]

特徴 X 2 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の操作手段（第 2 RAM クリアボタン）は、開放の痕跡が残る空間の内部（封印シールが貼付された基板ボックスの内部）に格納されている

ことを特徴とする遊技機。

【2613】

特徴 X 3 によれば、第 2 の操作手段は、開放の痕跡が残る空間の内部に格納されている

ので、遊技機の情報記憶手段に記憶されている第2の情報を消去するためには、当該遊技機の当該空間を開放状態にして第2の操作手段を操作することになり、当該遊技機の当該空間に開放の痕跡が残ることになる。すなわち、遊技機の当該空間に開放の痕跡が残っているか否かに基づいて、当該遊技機の当該空間が開放状態にされて情報記憶手段に記憶されている第2の情報が消去された可能性があるか否かを把握することが可能となる。

【2614】

ここで、仮に、遊技機に不正な改造が施されている場合には、実行された遊技に当該不正な改造による影響が表れ、さらに、当該遊技機の情報記憶手段に記憶されている第2の情報に当該不正な改造による影響が表れる場合がある。遊技機によって正常な遊技が実行されているか否かを検査する者（以下、「検査者」ともいう）は、情報記憶手段に記憶されている情報を確認することによって、当該遊技機に施された不正な改造を発見することができる。このため、当該情報を消去することによって当該遊技機に不正な改造が施されていることを検査者に発見されないようにしたいといった要望を抱く者（以下、「不正な者」ともいう）が存在する可能性がある。

10

【2615】

しかしながら、本特徴によれば、情報記憶手段に記憶されている第2の情報を消去するためには、当該遊技機の当該空間を開放状態にして第2の操作手段を操作する必要がある。そうすると、当該遊技機の当該空間に開放の痕跡が残ることになるので、情報記憶手段に記憶されている第2の情報を消去したとしても、当該情報を不正の隠蔽のために消去した可能性があるといった痕跡が残ることになる。したがって、遊技機に施された不正な改造の隠蔽を困難にすることができ、ひいては、遊技機に不正な改造を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

20

【2616】

なお、遊技機は取引によって転々流通する場合があります。既に遊技が実行されたことのある遊技機（いわゆる中古の遊技機）を新たに流通させたい者は、当該遊技機の情報記憶手段に記憶されている第2の情報を消去してから流通させたいといった正当な要望を抱く場合もある。そこで、遊技機の情報記憶手段に記憶されている第2の情報を正当な理由で消去したいといった要望を抱く者のみが、当該空間の開放の痕跡を消すことのできる流通体制を構築すれば、遊技の健全性を確保しつつ、遊技機の円滑な流通を促すことが可能となる。

30

【2617】

<特徴Y群>

特徴Y群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2618】

[特徴Y1]

遊技の実行を制御する制御手段（第1実施形態の態様43、44の主側CPU62x）と、

前記制御手段による前記遊技の実行の制御に用いられる情報である第1の情報（主側RAM64の第1エリアに記憶されている遊技進行処理に用いられる情報）と、実行された遊技に基づいて取得された情報である第2の情報（主側RAM64の第2エリアに記憶されている賞球集計値、役物比率等の遊技履歴情報、入球個数情報等）とを記憶する情報記憶手段（主側RAM64）と、

40

所定の操作を受け付ける操作手段（RAMクリアボタン及び電源スイッチ）と、

前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を消去する消去手段と、

を備える遊技機であって、

前記消去手段は、

前記操作手段が第1の操作（RAMクリアボタンを押下しながらパチンコ機10の電源をONにし、パチンコ機10の電源がONにされてから所定時間以内にRAMクリアボタンが押下されていない状態にするという操作）を受け付けたことに基づいて、前記情報記

50

憶手段に記憶されている前記第 1 の情報を消去し、

前記操作手段が前記第 1 の操作とは異なる第 2 の操作（ＲＡＭクリアボタンを押下しながらパチンコ機 10 の電源をＯＮにし、ＲＡＭクリアボタンが押下された状態をそのまま所定時間継続させるという操作）を受け付けたことに基づいて、前記情報記憶手段に記憶されている前記第 2 の情報を消去する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 6 1 9 】

特徴 Y 1 によれば、消去手段は、操作手段が第 1 の操作を受け付けたことに基づいて、情報記憶手段に記憶されている前記第 1 の情報を消去し、操作手段が第 1 の操作とは異なる第 2 の操作を受け付けたことに基づいて、情報記憶手段に記憶されている第 2 の情報を消去する手段を備えるので、操作手段に対して異なる操作を実行することによって、情報記憶手段に記憶されている情報のうち、消去すべき対象の情報を選択することが可能となる。すなわち、消去すべき対象の情報を選択するための他の操作手段を設けなくても、消去すべき対象の情報を選択することができるので、遊技機の構造の簡素化を図ることができる。

10

【 2 6 2 0 】

具体的には、例えば、遊技の実行の制御に不具合が生じた場合や遊技ホールの営業の開始時または終了時において、遊技の実行の制御に用いられる情報である第 1 の情報を消去して遊技機の制御の初期化を実行したい場合には、第 1 の操作を実行し、一方、実行された遊技に基づいて取得された情報である第 2 の情報を消去して当該遊技機を新たに流通させたい場合には、第 2 の操作を実行すればよい。このように、操作手段に対して異なる操作を実行することによって、情報記憶手段に記憶されている情報のうち、消去すべき対象の情報を選択することが可能となる。

20

【 2 6 2 1 】

[特徴 Y 2]

特徴 Y 1 に記載の遊技機であって、

前記消去手段は、前記操作手段が前記第 2 の操作（ＲＡＭクリアボタンを押下しながらパチンコ機 10 の電源をＯＮにし、ＲＡＭクリアボタンが押下された状態をそのまま所定時間継続させるという操作）を受け付けたことに基づいて、前記情報記憶手段に記憶されている前記第 2 の情報を消去することに加えて前記第 1 の情報を消去する手段を備える

30

ことを特徴とする遊技機。

【 2 6 2 2 】

特徴 Y 2 によれば、消去手段は、操作手段が第 2 の操作を受け付けたことに基づいて、前記情報記憶手段に記憶されている前記第 2 の情報を消去することに加えて前記第 1 の情報を消去する手段を備えるので、操作手段に対して第 2 の操作を実行することによって、第 1 の情報と第 2 の情報の両方を消去することができる。

【 2 6 2 3 】

<特徴 Z 群>

特徴 Z 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

40

【 2 6 2 4 】

[特徴 Z 1]

遊技の実行を制御する制御手段（第 1 実施形態の態様 4 1 の主側 CPU 6 2 x）と、

実行された遊技に基づいて取得された情報（賞球集計値、役物比率等の遊技履歴情報、入球個数情報等）を記憶する情報記憶手段（フラッシュメモリ 6 4 x）と、

前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を消去する消去手段（消去処理用 IC チップ）と、

認証情報（暗証番号）を受け付ける受付手段と、

を備える遊技機であって、

前記消去手段は、前記受付手段が受け付けた認証情報が所定の条件を満たしたことに基

50

づいて、前記情報記憶手段に記憶されている前記情報を消去する手段を備えることを特徴とする遊技機。

【2625】

特徴Z1によれば、消去手段は、受付手段が受け付けた認証情報が所定の条件を満たしたに基づいて情報記憶手段に記憶されている情報を消去する手段を備えるので、当該所定の条件を満たす認証情報を有する者が、情報記憶手段に記憶されている情報を消去することができる。すなわち、当該所定の条件を満たす認証情報を有しない者による当該情報の消去を制限することが可能となる。

【2626】

ここで、仮に、遊技機に不正な改造が施されている場合には、実行された遊技に当該不正な改造による影響が表れ、さらに、当該遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報に当該不正な改造による影響が表れる場合がある。遊技機によって正常な遊技が実行されているか否かを検査する者（以下、「検査者」ともいう）は、情報記憶手段に記憶されている情報を確認することによって、当該遊技機に施された不正な改造を発見することができる。このため、当該情報を消去することによって当該遊技機に不正な改造が施されていることを検査者に発見されないようにしたいといった要望を抱く者（以下、「不正な者」ともいう）が存在する可能性がある。

10

【2627】

しかしながら、本特徴によれば、情報記憶手段に記憶されている情報を消去するためには、当該所定の条件を満たす認証情報を有していることが必要となる。そして、当該所定の条件を満たす認証情報を有することができる者を制限すれば、情報記憶手段に記憶されている情報が不正な者によって消去されてしまうことを抑制することができ、ひいては、遊技機に不正な改造を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

20

【2628】

なお、遊技機は取引によって転々流通する場合があり、既に遊技が実行されたことのある遊技機（いわゆる中古の遊技機）を新たに流通させたい者は、当該遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報を消去してから流通させたいといった正当な要望を抱く場合もある。そこで、遊技機の情報記憶手段に記憶されている情報を正当な理由で消去したいといった要望を抱く者のみが、当該所定の条件を満たす認証情報を有することが可能な流通体制を構築すれば、遊技の健全性を確保しつつ、遊技機の円滑な流通を促すことが可能となる。

30

【2629】

[特徴Z2]

特徴Z1に記載の遊技機であって、

前記情報記憶手段は、電源の供給が断たれても記憶を保持することが可能である

ことを特徴とする遊技機。

【2630】

特徴Z2によれば、遊技機への電源の供給が断たれた場合であっても、実行された遊技に基づいて取得された情報を保持することができるので、例えば、流通過程において遊技機に電源が供給されない場合であっても、当該遊技機において正常な遊技が実行されていたか否かを検査することが可能となる。

40

【2631】

[特徴Z3]

特徴Z1または特徴Z2に記載の遊技機であって、

前記実行された遊技に基づいて取得された情報は、既に賞球として払い出された遊技球の個数に関する情報（賞球集計値）を含む

ことを特徴とする遊技機。

【2632】

特徴Z3によれば、既に賞球として払い出された遊技球の個数に関する情報を利用する

50

ことによって、当該遊技機において正常な遊技が実行されていたか否かを検査することが可能となる。

【 2 6 3 3 】

[特徴 Z 4]

特徴 Z 1 から特徴 Z 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記情報記憶手段は、開放の痕跡が残る空間の内部（封印シールが貼付された基板ボックスの内部）に格納されている

ことを特徴とする遊技機。

【 2 6 3 4 】

特徴 Z 4 によれば、情報記憶手段は、開放の痕跡が残る空間の内部に格納されているので、当該情報記憶手段に記憶されている情報に不正な改変を施そうとするためには、当該遊技機の当該空間を開放状態にすることになり、当該遊技機の当該空間に開放の痕跡が残ることになる。すなわち、遊技機の当該空間に開放の痕跡が残っているか否かに基づいて、当該遊技機の当該空間が開放状態にされて情報記憶手段に記憶されている情報に不正な改変が施された可能性があるか否かを把握することが可能となる。したがって、情報記憶手段に記憶されている情報に施された不正な改変の隠蔽を困難にすることができ、ひいては、情報記憶手段に記憶されている情報に不正な改変を施そうといった動機の発生を抑制することが可能となり、遊技の健全性を向上させることができる。

10

【 2 6 3 5 】

なお、上記特徴 T 群～特徴 Z 群の発明は、以下の課題を解決する。

20

【 2 6 3 6 】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

【 2 6 3 7 】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【 2 6 3 8 】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

30

【 2 6 3 9 】

<特徴 α A 群>

特徴 α A 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 6 4 0 】

[特徴 α A 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいた信号を出力する信号出力手段（各入球検知センサー 4 4 a ～ 4 4 h）と、

40

前記信号に基づいて前記入球部に遊技球が入球したか否かを判定し、当該判定に基づいた情報である判定情報（入球情報）を出力する判定情報出力手段（入球検知用 IC 6 2 c）と、

前記判定情報に基づいて遊技の進行を制御する制御手段（主側 CPU 6 2 x）と、

所定の装置を接続可能な接続手段（検査用端子 6 5）と、

を備える遊技機であって、

前記判定情報出力手段は、前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して前記制御手段を介さずに前記判定情報を出力する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 6 4 1 】

50

特徴α A 1によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介さずに判定情報を出力する手段を備えるので、所定の装置は、制御手段による影響を受けていない判定情報を受信することが可能となる。

【2642】

例えば、仮に、本特徴の構成を採用せずに、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介して判定情報を出力する構成を採用した場合において、当該制御手段に不具合が発生していたり不正な改造が施されている場合には、所定の装置に出力される判定情報にも当該不具合や不正な改造の影響が及んでしまうおそれがある。

【2643】

これに対して、本特徴によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介さずに判定情報を出力する手段を備えるので、制御手段に不具合が発生していたり不正な改造が施されている場合であっても、所定の装置に出力される判定情報には当該不具合や不正な改造の影響が及ばない。この結果、接続手段に接続された所定の装置は、当該不具合や不正な改造の影響の及んでいない判定情報に基づいた処理を実行することが可能となる。

【2644】

[特徴α A 2]

特徴α A 1に記載の遊技機であって、

遊技球が入球可能な前記入球部と、前記入球部への遊技球の入球に基づいた信号を出力する前記信号出力手段とをそれぞれ複数備え、

前記判定情報出力手段は、前記複数の信号出力手段のそれぞれから出力された前記信号に基づいて前記複数の入球部のそれぞれに遊技球が入球したか否かを判定し、当該判定に基づいた情報であって前記複数の入球部のそれぞれに対応した情報である前記判定情報（入球情報）を、前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して、シリアル伝送方式によって出力する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2645】

特徴α A 2によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して、複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報をシリアル伝送方式によって出力する手段を備えるので、例えば、判定情報をパラレル伝送方式によって出力する構成を採用した場合と比較して、当該判定情報を所定の装置に経由させる接続手段の構成を簡略化することができるとともに、当該判定情報を受信する所定の装置の構成を簡略化することができる。

【2646】

具体的には、仮に、複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報をパラレル伝送方式によって出力する構成を採用した場合には、接続手段は、当該複数の入球部の個数に対応した出力部を備える必要がある。同様に、所定の装置は、当該複数の入球部の個数に対応した入力部を備える必要がある。また、遊技機が備える入球部の個数は、遊技機の種別毎（機種毎）に異なるため、遊技機の種別毎（機種毎）に異なる個数の端子を備えた所定の装置を用意する必要があるが生じる。

【2647】

これに対して、本特徴によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して、複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報をシリアル伝送方式によって出力する手段を備えるので、接続手段は、当該遊技機が備える入球部の個数に関わらず、シリアル伝送方式によって判定情報を出力することのできる出力部を少なくとも1つ備える構成とすればよい。したがって、接続手段の構成を簡略化することができる。同様に、所定の装置は、当該遊技機が備える入球部の個数に関わらず、シリアル伝送方式によって出力された判定情報を入力することのできる入力部を少なくとも1つ備える構成とすればよいので、所定の装置の構成を簡略化することができる。さらに、入球部の個数の異なる遊技機に所定の装置を接続した場合であっても、当該所定の装置は、シリアル伝送方式によって複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報を入力することができる。すなわち、所

10

20

30

40

50

定の装置を、入球部の個数の異なる他の遊技機に対しても利用することが可能となる。この結果、所定の装置の汎用性を高めることが可能となる。

【2648】

[特徴αA3]

特徴αA1または特徴αA2に記載の遊技機であって、

前記接続手段は、前記判定情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率等の遊技履歴情報）を算出可能な前記所定の装置を接続可能に構成されていることを特徴とする遊技機。

【2649】

特徴αA3によれば、接続手段に接続された所定の装置は、制御手段による影響を受けていない判定情報に基づいて遊技履歴情報を算出することができる。したがって、遊技機の性能を検査する検査者は、制御手段による影響を受けていない遊技履歴情報を所定の装置によって確認することが可能となる。この結果、遊技の健全性を確保することができる。

【2650】

<特徴αB群>

特徴αB群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2651】

[特徴αB1]

遊技球が入球可能な複数の入球部と、

前記複数の入球部のそれぞれへの遊技球の入球に基づいた信号をそれぞれ出力する複数の信号出力手段（各入球検知センサー44a～44h）と、

前記複数の信号出力手段のそれぞれから出力された前記信号に基づいて前記複数の入球部のそれぞれに遊技球が入球したか否かを判定し、当該判定に基づいた情報であって前記複数の入球部のそれぞれに対応した情報である判定情報（入球情報）を出力する判定情報出力手段（入球検知用IC62c）と、

前記判定情報に基づいて遊技の進行を制御する制御手段（主側CPU62x）と、

所定の装置を接続可能な接続手段（検査用端子65）と、

を備える遊技機であって、

前記判定情報出力手段は、前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して、前記複数の入球部のそれぞれに対応した前記判定情報をシリアル伝送方式によって出力する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2652】

特徴αB1によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して、複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報をシリアル伝送方式によって出力する手段を備えるので、例えば、判定情報をパラレル伝送方式によって出力する構成を採用した場合と比較して、当該判定情報を所定の装置に経路させる接続手段の構成を簡略化することができる。とともに、当該判定情報を受信する所定の装置の構成を簡略化することができる。

【2653】

具体的には、仮に、複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報をパラレル伝送方式によって出力する構成を採用した場合には、接続手段は、当該複数の入球部の個数に対応した出力部を備える必要がある。同様に、所定の装置は、当該複数の入球部の個数に対応した入力部を備える必要がある。また、遊技機が備える入球部の個数は、遊技機の種別毎（機種毎）に異なるため、遊技機の種別毎（機種毎）に異なる個数の端子を備えた所定の装置を用意する必要があるが生じる。

【2654】

これに対して、本特徴によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して、複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報をシリアル伝送方式によって出力する手段を備えるので、接続手段は、当該遊技機が備える入球部の個数に関わらず、シ

10

20

30

40

50

リアル伝送方式によって判定情報を出力することのできる出力部を少なくとも1つ備える構成とすればよい。したがって、接続手段の構成を簡略化することができる。同様に、所定の装置は、当該遊技機が備える入球部の個数に関わらず、シリアル伝送方式によって出力された判定情報を入力することのできる入力部を少なくとも1つ備える構成とすればよいので、所定の装置の構成を簡略化することができる。さらに、入球部の個数の異なる遊技機に所定の装置を接続した場合であっても、当該所定の装置は、シリアル伝送方式によって複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報を入力することができる。すなわち、所定の装置を、入球部の個数の異なる他の遊技機に対しても利用することが可能となる。この結果、所定の装置の汎用性を高めることが可能となる。

【2655】

10

[特徴αB2]

特徴αB1に記載の遊技機であって、

前記接続手段は、前記判定情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率等の遊技履歴情報）を算出可能な前記所定の装置を接続可能に構成されていることを特徴とする遊技機。

【2656】

特徴αB2によれば、接続手段に接続された所定の装置は、制御手段による影響を受けていない判定情報に基づいて遊技履歴情報を算出することができる。したがって、遊技機の性能を検査する検査者は、制御手段による影響を受けていない遊技履歴情報を所定の装置によって確認することが可能となる。この結果、遊技の健全性を確保することができる。

20

【2657】

[特徴αB3]

特徴αB1または特徴αB2に記載の遊技機であって、

前記判定情報出力手段は、前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して前記制御手段を介さずに前記判定情報を出力する手段を備えることを特徴とする遊技機。

【2658】

特徴αB3によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介さずに判定情報を出力する手段を備えるので、所定の装置は、制御手段による影響を受けていない判定情報を受信することが可能となる。

30

【2659】

例えば、仮に、本特徴の構成を採用せずに、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介して判定情報を出力する構成を採用した場合において、当該制御手段に不具合が発生していたり不正な改造が施されている場合には、所定の装置に出力される判定情報にも当該不具合や不正な改造の影響が及んでしまうおそれがある。

【2660】

これに対して、本特徴によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介さずに判定情報を出力する手段を備えるので、制御手段に不具合が発生していたり不正な改造が施されている場合であっても、所定の装置に出力される判定情報には当該不具合や不正な改造の影響が及ばない。この結果、接続手段に接続された所定の装置は、当該不具合や不正な改造の影響の及んでいない判定情報に基づいた処理を実行することが可能となる。

40

【2661】

<特徴αC群>

特徴αC群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2662】

[特徴αC1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいた信号を出力する信号出力手段（各入球検知セン

50

サー 4 4 a ~ 4 4 h) と、

前記信号に基づいて前記入球部に遊技球が入球したか否かを判定し、当該判定に基づいた情報である判定情報（入球情報）を出力する判定情報出力手段（入球検知用 I C 6 2 c ）と、

前記判定情報に基づいて遊技の進行を制御する制御手段（主側 C P U 6 2 x ）と、

所定の装置を接続可能な接続手段（検査用端子 6 5 ）と、

を備える遊技機であって、

前記判定情報出力手段は、前記接続手段に接続された前記所定の装置との関係が所定の条件を満たしている場合（検査機 3 2 0 から H i レベルの信号が入力されている場合）に限り当該所定の装置に対して前記判定情報を出力する出力制御手段を備える

10

ことを特徴とする遊技機。

【 2 6 6 3 】

特徴 α C 1 によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置との関係が所定の条件を満たしている場合に限り当該所定の装置に対して判定情報を出力する手段を備えるので、当該所定の条件を満たしている場合以外において当該遊技機の判定情報が外部に出力されてしまうことを抑制することができる。したがって、当該遊技機の判定情報が悪意のある者に解析されて悪用されてしまうことを抑制することができる。

【 2 6 6 4 】

[特徴 α C 2]

特徴 α C 1 に記載の遊技機であって、

20

前記所定の条件は、前記接続手段に接続された前記所定の装置から所定の信号を受信することを含む

ことを特徴とする遊技機。

【 2 6 6 5 】

特徴 α C 2 によれば、接続手段に接続された所定の装置から所定の信号を受信することを含む所定の条件が満たされていない場合において当該遊技機の判定情報が外部に出力されてしまうことを抑制することができる。したがって、当該遊技機の判定情報が悪意のある者に解析されて悪用されてしまうことを抑制することができる。

【 2 6 6 6 】

[特徴 α C 3]

30

特徴 α C 1 または特徴 α C 2 に記載の遊技機であって、

遊技球が入球可能な前記入球部と、前記入球部への遊技球の入球に基づいた信号を出力する前記信号出力手段とをそれぞれ複数備え、

前記判定情報出力手段は、前記複数の信号出力手段のそれぞれから出力された前記信号に基づいて前記複数の入球部のそれぞれに遊技球が入球したか否かを判定し、当該判定に基づいた情報であって前記複数の入球部のそれぞれに対応した情報である前記判定情報（入球情報）を、前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して、シリアル伝送方式によって出力する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 6 6 7 】

40

特徴 α C 3 によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して、複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報をシリアル伝送方式によって出力する手段を備えるので、例えば、判定情報をパラレル伝送方式によって出力する構成を採用した場合と比較して、当該判定情報を所定の装置に経由させる接続手段の構成を簡略化することができる。とともに、当該判定情報を受信する所定の装置の構成を簡略化することができる。

【 2 6 6 8 】

具体的には、仮に、複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報をパラレル伝送方式によって出力する構成を採用した場合には、接続手段は、当該複数の入球部の個数に対応した出力部を備える必要がある。同様に、所定の装置は、当該複数の入球部の個数に対応した入力部を備える必要がある。また、遊技機が備える入球部の個数は、遊技機の種別毎（

50

機種毎)に異なるため、遊技機の種別毎(機種毎)に異なる個数の入力部を備えた所定の装置を用意する必要が生じる。

【2669】

これに対して、本特徴によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して、複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報をシリアル伝送方式によって出力する手段を備えるので、接続手段は、当該遊技機が備える入球部の個数に関わらず、シリアル伝送方式によって判定情報を出力することのできる出力部を少なくとも1つ備える構成とすればよい。したがって、接続手段の構成を簡略化することができる。同様に、所定の装置は、当該遊技機が備える入球部の個数に関わらず、シリアル伝送方式によって出力された判定情報を入力することのできる入力部を少なくとも1つ備える構成とすればよいので、所定の装置の構成を簡略化することができる。さらに、入球部の個数の異なる遊技機に所定の装置を接続した場合であっても、当該所定の装置は、シリアル伝送方式によって複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報を入力することができる。すなわち、所定の装置を、入球部の個数の異なる他の遊技機に対しても利用することが可能となる。この結果、所定の装置の汎用性を高めることが可能となる。

10

【2670】

[特徴αC4]

特徴αC1から特徴αC3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記接続手段は、前記判定情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報(役物比率等の遊技履歴情報)を算出可能な前記所定の装置を接続可能に構成されていることを特徴とする遊技機。

20

【2671】

特徴αC4によれば、接続手段に接続された所定の装置は、制御手段による影響を受けていない判定情報に基づいて遊技履歴情報を算出することができる。したがって、遊技機の性能を検査する検査者は、制御手段による影響を受けていない遊技履歴情報を所定の装置によって確認することが可能となる。この結果、遊技の健全性を確保することができる。

【2672】

[特徴αC5]

特徴αC1から特徴αC4のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記判定情報出力手段は、前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して前記制御手段を介さずに前記判定情報を出力する手段を備えることを特徴とする遊技機。

30

【2673】

特徴αC5によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介さずに判定情報を出力する手段を備えるので、所定の装置は、制御手段による影響を受けていない判定情報を受信することが可能となる。

【2674】

例えば、仮に、本特徴の構成を採用せずに、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介して判定情報を出力する構成を採用した場合において、当該制御手段に不具合が発生していたり不正な改造が施されている場合には、所定の装置に出力される判定情報にも当該不具合や不正な改造の影響が及んでしまうおそれがある。

40

【2675】

これに対して、本特徴によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介さずに判定情報を出力する手段を備えるので、制御手段に不具合が発生していたり不正な改造が施されている場合であっても、所定の装置に出力される判定情報には当該不具合や不正な改造の影響が及ばない。この結果、接続手段に接続された所定の装置は、当該不具合や不正な改造の影響の及んでいない判定情報に基づいた処理を実行することが可能となる。

【2676】

<特徴αD群>

50

特徴α D 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 6 7 7 】

[特徴α D 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいた信号を出力する信号出力手段（各入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記信号に基づいて前記入球部に遊技球が入球したか否かを判定し、当該判定に基づいた情報である判定情報（入球情報）を出力する判定情報出力手段（入球検知用 I C 6 2 c）と、

10

前記判定情報に基づいて遊技の進行を制御する制御手段（主側 C P U 6 2 x）と、

所定の装置を接続可能な接続手段（検査用端子 6 5）と、

を備える遊技機であって、

前記判定情報出力手段は、前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して前記判定情報を出力する手段を備え、

前記遊技機は、さらに、

前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して、前記入球部に 1 個の遊技球が入球した場合に賞球として払い出される遊技球の個数を特定可能な情報である賞球数情報を出力する賞球数情報出力手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

20

【 2 6 7 8 】

特徴α D 1 によれば、接続手段に接続された所定の装置に対して賞球数情報を出力する賞球数情報出力手段を備えるので、所定の装置に対して賞球数情報を手入力する手間を省くことができるとともに、所定の装置に対して誤った賞球数情報が入力されてしまうことを抑制することができる。この結果、所定の装置は、判定情報と賞球数情報出力手段から出力された正確な賞球数情報とに基づいた処理を実行することが可能となる。

【 2 6 7 9 】

[特徴α D 2]

特徴α D 1 に記載の遊技機であって、

前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して、前記入球部の種別を特定可能な情報である種別情報を出力する種別情報出力手段を備える

30

ことを特徴とする遊技機。

【 2 6 8 0 】

特徴α D 2 によれば、接続手段に接続された所定の装置に対して種別情報を出力する種別情報出力手段を備えるので、所定の装置に対して種別情報を手入力する手間を省くことができるとともに、所定の装置に対して誤った種別情報が入力されてしまうことを抑制することができる。この結果、所定の装置は、判定情報出力手段から出力された判定情報と種別情報出力手段から出力された正確な種別情報とに基づいた処理を実行することが可能となる。なお、入球部の種別とは、例えば、第 1 始動口や第 2 始動口、大入賞口、排出通路といった信号出力手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）が設けられている入球部の種別である。

40

【 2 6 8 1 】

[特徴α D 3]

特徴α D 1 または特徴α D 2 に記載の遊技機であって、

遊技球が入球可能な前記入球部と、前記入球部への遊技球の入球に基づいた信号を出力する前記信号出力手段とをそれぞれ複数備え、

前記判定情報出力手段は、前記複数の信号出力手段のそれぞれから出力された前記信号に基づいて前記複数の入球部のそれぞれに遊技球が入球したか否かを判定し、当該判定に基づいた情報であって前記複数の入球部のそれぞれに対応した情報である前記判定情報（入球情報）を、前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して、シリアル伝送方式に

50

よって出力する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2682】

特徴αD3によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して、複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報をシリアル伝送方式によって出力する手段を備えるので、例えば、判定情報をパラレル伝送方式によって出力する構成を採用した場合と比較して、当該判定情報を所定の装置に経由させる接続手段の構成を簡略化することができるとともに、当該判定情報を受信する所定の装置の構成を簡略化することができる。

【2683】

具体的には、仮に、複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報をパラレル伝送方式によって出力する構成を採用した場合には、接続手段は、当該複数の入球部の個数に対応した出力部を備える必要がある。同様に、所定の装置は、当該複数の入球部の個数に対応した入力部を備える必要がある。また、遊技機が備える入球部の個数は、遊技機の種別毎（機種毎）に異なるため、遊技機の種別毎（機種毎）に異なる個数の端子を備えた所定の装置を用意する必要があるが生じる。

10

【2684】

これに対して、本特徴によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して、複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報をシリアル伝送方式によって出力する手段を備えるので、接続手段は、当該遊技機が備える入球部の個数に関わらず、シリアル伝送方式によって判定情報を出力することのできる出力部を少なくとも1つ備える構成とすればよい。したがって、接続手段の構成を簡略化することができる。同様に、所定の装置は、当該遊技機が備える入球部の個数に関わらず、シリアル伝送方式によって出力された判定情報を入力することのできる入力部を少なくとも1つ備える構成とすればよいので、所定の装置の構成を簡略化することができる。さらに、入球部の個数の異なる遊技機に所定の装置を接続した場合であっても、当該所定の装置は、シリアル伝送方式によって複数の入球部のそれぞれに対応した判定情報を入力することができる。すなわち、所定の装置を、入球部の個数の異なる他の遊技機に対しても利用することが可能となる。この結果、所定の装置の汎用性を高めることが可能となる。

20

【2685】

[特徴αD4]

特徴αD1から特徴αD3のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記賞球数情報出力手段は、前記接続手段に接続された前記所定の装置から所定の信号（入球口情報送信要求コマンド）を受信したことに基づいて前記賞球数情報を出力する手段を備える

30

ことを特徴とする遊技機。

【2686】

特徴αD4によれば、賞球数情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置から所定の信号を受信したことに基づいて賞球数情報を出力する手段を備えるので、不適切な状況やタイミングにおいて賞球数情報が外部に出力されてしまうことを抑制することができる。

40

【2687】

[特徴αD5]

特徴αD1から特徴αD4のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記賞球数情報出力手段は、前記接続手段に前記所定の装置が接続されたことを契機として前記賞球数情報を出力する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2688】

特徴αD5によれば、賞球数情報出力手段は、接続手段に所定の装置が接続されたことを契機として賞球数情報を出力する手段を備えるので、所定の装置は、接続手段に接続された後に速やかに賞球数情報を取得することができる。したがって、例えば、所定の装置

50

は、接続手段に接続された後に、当該賞球数情報を必要とする処理を速やかに実行することが可能となる。

【2689】

[特徴αD6]

特徴αD1から特徴αD5のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記接続手段は、前記判定情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率等の遊技履歴情報）を算出可能な前記所定の装置を接続可能に構成されていることを特徴とする遊技機。

【2690】

特徴αD6によれば、接続手段に接続された所定の装置は、制御手段による影響を受けていない判定情報に基づいて遊技履歴情報を算出することができる。したがって、遊技機の性能を検査する検査者は、制御手段による影響を受けていない遊技履歴情報を所定の装置によって確認することが可能となる。この結果、遊技の健全性を確保することができる。

10

【2691】

[特徴αD7]

特徴αD1から特徴αD6のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記判定情報出力手段は、前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して前記制御手段を介さずに前記判定情報を出力する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2692】

20

特徴αD7によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介さずに判定情報を出力する手段を備えるので、所定の装置は、制御手段による影響を受けていない判定情報を受信することが可能となる。

【2693】

例えば、仮に、本特徴の構成を採用せずに、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介して判定情報を出力する構成を採用した場合において、当該制御手段に不具合が発生していたり不正な改造が施されている場合には、所定の装置に出力される判定情報にも当該不具合や不正な改造の影響が及んでしまうおそれがある。

【2694】

これに対して、本特徴によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介さずに判定情報を出力する手段を備えるので、制御手段に不具合が発生していたり不正な改造が施されている場合であっても、所定の装置に出力される判定情報には当該不具合や不正な改造の影響が及ばない。この結果、接続手段に接続された所定の装置は、当該不具合や不正な改造の影響の及んでいない判定情報に基づいた処理を実行することが可能となる。

30

【2695】

[特徴αD8]

特徴αD2に記載の遊技機であって、

前記種別情報出力手段は、前記接続手段に接続された前記所定の装置から所定の信号（入球口情報送信要求コマンド）を受信したことに基づいて前記種別情報を出力する手段を備える

40

ことを特徴とする遊技機。

【2696】

特徴αD8によれば、種別情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置から所定の信号を受信したことに基づいて種別情報を出力する手段を備えるので、不適切な状況やタイミングにおいて種別情報が外部に出力されてしまうことを抑制することができる。

【2697】

[特徴αD9]

特徴αD2または特徴D8に記載の遊技機であって、

前記種別情報出力手段は、前記接続手段に前記所定の装置が接続されたことを契機とし

50

て前記種別情報を出力する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2698】

特徴αD9によれば、種別情報出力手段は、接続手段に所定の装置が接続されたことを契機として種別情報を出力する手段を備えるので、所定の装置は、接続手段に接続された後に速やかに種別情報を取得することができる。したがって、例えば、所定の装置は、接続手段に接続された後に、当該種別情報を必要とする処理を速やかに実行することが可能となる。

【2699】

<特徴αE群>

特徴αE群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2700】

[特徴αE1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいた信号を出力する信号出力手段（各入球検知センサー44a～44h）と、

前記信号に基づいて前記入球部に遊技球が入球したか否かを判定し、当該判定に基づいた情報である判定情報（入球情報）を出力する判定情報出力手段（入球検知用IC62c）と、

前記判定情報に基づいて遊技の進行を制御する制御手段（主側CPU62x）と、

前記判定情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段（主側CPU62x、遊技履歴管理チップ300）と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報を記憶する記憶手段（フラッシュメモリ64x、遊技履歴管理チップ300）と、

所定の装置を接続可能な接続手段（検査用端子65）と、

を備える遊技機であって、

前記判定情報出力手段は、前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して前記判定情報を出力する手段を備え、

前記遊技機は、さらに、

前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して、前記記憶手段に記憶されている前記遊技履歴情報を出力する遊技履歴情報出力手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2701】

特徴αE1によれば、接続手段に接続された所定の装置に対して、記憶手段に記憶されている遊技履歴情報を出力する手段と、判定情報を出力する手段とを備えるので、接続手段に接続された所定の装置は、記憶手段に記憶されている遊技履歴情報を受信することができ、また、判定情報に基づいた処理を実行することが可能となる。

【2702】

具体的には、例えば、所定の装置は、当該遊技機の記憶手段に記憶されている遊技履歴情報（以下、第1遊技履歴情報とも呼ぶ）を表示することができる。また、所定の装置は、当該遊技機の接続手段に接続されている所定の検査期間において受信した判定情報に基づいて遊技履歴情報を算出し、当該遊技履歴情報（以下、第2遊技履歴情報とも呼ぶ）を表示することが可能となる。したがって、例えば、遊技機を検査する検査者は、遊技機が備える記憶手段に記憶されている第1遊技履歴情報と、所定の装置が所定の検査期間において受信した判定情報に基づいた第2遊技履歴情報とを比較することが可能となる。

【2703】

ここで、仮に、遊技機に不具合が発生したり、不正な改造（例えば釘の改変等）が施されたりしたこと等によって当該遊技機における遊技の特性に変化が生じた場合には、遊技機が備える記憶手段に記憶されている第1遊技履歴情報（過去の所定期間における判定情

10

20

30

40

50

報に基づいて算出手段によって算出された遊技履歴情報)と、所定の装置が所定の検査期間における判定情報に基づいて算出した第2遊技履歴情報とに差が生じることがある。したがって、遊技機を検査する検査者は、2つの遊技履歴情報の差分に注目することによって、当該遊技機において不具合や不正な改造(例えば、釘の改変)が発生していないかを検査することができる。

【2704】

[特徴αE2]

特徴αE1に記載の遊技機であって、

前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して、前記入球部に1個の遊技球が入球した場合に賞球として払い出される遊技球の個数を特定可能な情報である賞球数情報を出力する賞球数情報出力手段を備えることを特徴とする遊技機。

10

【2705】

特徴αE2によれば、接続手段に接続された所定の装置に対して賞球数情報を出力する賞球数情報出力手段を備えるので、所定の装置に対して賞球数情報を手入力する手間を省くことができるとともに、所定の装置に対して誤った賞球数情報が入力されてしまうことを抑制することができる。この結果、所定の装置は、判定情報出力手段から出力された判定情報と賞球数情報出力手段から出力された正確な賞球数情報とに基づいた処理を実行することが可能となる。

【2706】

[特徴αE3]

特徴αE1または特徴αE2に記載の遊技機であって、

前記接続手段は、前記判定情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報(役物比率等の遊技履歴情報)を算出可能な前記所定の装置を接続可能に構成されていることを特徴とする遊技機。

20

【2707】

特徴αE3によれば、接続手段に接続された所定の装置は、制御手段による影響を受けていない判定情報に基づいて遊技履歴情報を算出することができる。したがって、遊技機の性能を検査する検査者は、制御手段による影響を受けていない遊技履歴情報を所定の装置によって確認することが可能となる。この結果、遊技の健全性を確保することができる。

【2708】

[特徴αE4]

特徴αE1から特徴αE3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記判定情報出力手段は、前記接続手段に接続された前記所定の装置に対して前記制御手段を介さずに前記判定情報を出力する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

30

【2709】

特徴αE4によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介さずに判定情報を出力する手段を備えるので、所定の装置は、制御手段による影響を受けていない判定情報を受信することが可能となる。

【2710】

例えば、仮に、本特徴の構成を採用せずに、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介して判定情報を出力する構成を採用した場合において、当該制御手段に不具合が発生していたり不正な改造が施されている場合には、所定の装置に出力される判定情報にも当該不具合や不正な改造の影響が及んでしまうおそれがある。

40

【2711】

これに対して、本特徴によれば、判定情報出力手段は、接続手段に接続された所定の装置に対して制御手段を介さずに判定情報を出力する手段を備えるので、制御手段に不具合が発生していたり不正な改造が施されている場合であっても、所定の装置に出力される判定情報には当該不具合や不正な改造の影響が及ばない。この結果、接続手段に接続された所定の装置は、当該不具合や不正な改造の影響の及んでいない判定情報に基づいた処理を

50

実行することが可能となる。

【 2 7 1 2 】

< 特徴 αF 群 >

特徴 αF 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 7 1 3 】

[特徴 $\alpha F 1$]

第 1 の処理群（メイン処理の残余処理）を繰り返し実行する第 1 処理群実行手段と、
所定の条件が成立したこと（第 2 の処理群の前の実行の開始から所定時間が経過したこと）に基づいて、第 2 の処理群（遊技回制御処理等を含む遊技進行処理）を前記第 1 の
処理群に割り込んで実行する第 2 処理群実行手段と、

10

を備える遊技機であって、

前記第 1 処理群実行手段は、一の前記第 2 の処理群の実行の終了後から次の前記第 2 の
処理群の実行の開始までの期間（残余時間）において前記第 1 の処理群を繰り返し実行す
る手段を備え、

前記第 1 の処理群は、遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役
物比率等）の算出に関連した処理である遊技履歴情報関連処理（遊技履歴用処理）を含む
ことを特徴とする遊技機。

【 2 7 1 4 】

特徴 $\alpha F 1$ によれば、一の第 2 の処理群の実行の終了後から次の第 2 の処理群の実行の
開始までの期間において遊技履歴情報関連処理を含む第 1 の処理群を繰り返し実行するの
で、一の第 2 の処理群の実行が終了していないにもかかわらず遊技履歴情報関連処理を含む
第 1 の処理群の実行が開始されてしまうことを抑制することができる。すなわち、第 2 の
処理群の実行を優先しつつ、第 2 の処理群が実行されていない期間において遊技履歴情報
関連処理を含む第 1 の処理群を繰り返し実行することによって速やかに遊技履歴情報を算
出することが可能となる。

20

【 2 7 1 5 】

また、仮に、本特徴の構成を採用せずに、遊技履歴情報関連処理を第 2 の処理群に含め
て実行する構成を採用した場合には、当該第 2 の処理群の 1 回の実行の開始から終了まで
に要する時間が長くなってしまい、例えば、次の第 2 の処理群の実行の開始の契機となる
所定の条件が成立したタイミングにおいて未だ一の第 2 の処理群の実行が終了しておらず
、当該一の第 2 の処理群の実行が終了するまで次の第 2 の処理群の実行を開始することが
できなくなってしまう場合がある。この場合には、次の第 2 の処理群の実行の開始が遅れ
てしまったことによって不具合が発生するおそれがある。

30

【 2 7 1 6 】

これに対して、本特徴によれば、遊技履歴情報関連処理を第 1 の処理群に含めて実行す
るので、遊技履歴情報関連処理を第 2 の処理群に含めて実行する構成と比較して、第 2 の
処理群の 1 回の実行の開始から終了までに要する時間を短くすることができる。したがっ
て、例えば、次の第 2 の処理群の実行の開始の契機となる所定の条件が成立したタイミン
グにおいて未だ一の第 2 の処理群の実行が終了していないといった事態の発生を抑制する
ことができ、当該一の第 2 の処理群の実行が終了するまで次の第 2 の処理群の実行を開始
することができないといった事態の発生を抑制することができる。この結果、次の第 2 の
処理群の実行の開始の遅れによる不具合の発生を抑制することができる。

40

【 2 7 1 7 】

以上より、本特徴によれば、次の第 2 の処理群の実行の開始が遅れてしまうことによる
不具合の発生を抑制しつつ、第 2 の処理群が実行されていない期間において遊技履歴情報
関連処理を含む第 1 の処理群を繰り返し実行することによって効率的かつ速やかに遊技履
歴情報を算出することが可能となる。

【 2 7 1 8 】

[特徴 $\alpha F 2$]

50

特徴α F 1 に記載の遊技機であって、

前記第 2 の処理群は、遊技の進行に関する処理である遊技進行処理を含むことを特徴とする遊技機。

【 2 7 1 9 】

特徴α F 2 によれば、遊技の進行に関する処理である遊技進行処理を含む第 2 の処理群の実行の開始が遅れてしまうことを抑制することができるので、遊技の進行に不具合が発生してしまうことを抑制しつつ、第 2 の処理群が実行されていない期間において遊技履歴情報関連処理を含む第 1 の処理群を繰り返し実行することによって速やかに遊技履歴情報を算出することが可能となる。

【 2 7 2 0 】

10

[特徴α F 3]

特徴α F 1 または特徴α F 2 に記載の遊技機であって、

前記遊技履歴情報関連処理は、順次実行することによって前記遊技履歴情報の算出が完了する複数の処理段階（複数種類のタスク）を含んでおり、

前記第 1 処理群実行手段は、前記遊技履歴情報関連処理の 1 回の実行では、前記複数の処理段階のうちの一部の処理段階を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 7 2 1 】

特徴α F 3 によれば、第 1 処理群実行手段は、遊技履歴情報関連処理の 1 回の実行では、複数の処理段階のうちの一部の処理段階を実行するので、例えば、遊技履歴情報関連処理の 1 回の実行において複数の処理段階の全てを実行する構成と比較して、遊技履歴情報関連処理の 1 回の実行の開始から終了までに要する時間を短くすることができる。具体的には、例えば、遊技履歴情報関連処理の実行中に所定の条件が成立した場合においても、実行中の遊技履歴情報関連処理が短時間で終了するので、当該所定の条件の成立から第 2 の処理群の実行の開始が遅れてしまうことによる不具合の発生を抑制しつつ、第 1 の処理群を繰り返し実行することによって速やかに遊技履歴情報を算出することが可能となる。

20

【 2 7 2 2 】

[特徴α F 4]

特徴α F 1 から特徴α F 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記所定の条件は、前記第 2 の処理群の前回の実行の開始から所定時間が経過したことを含む

ことを特徴とする遊技機。

30

【 2 7 2 3 】

特徴α F 4 によれば、所定の条件は、第 2 の処理群の前回の実行の開始から所定時間が経過したことを含むので、第 2 の処理群を定期的に行うことができる。そして、第 2 の処理群の実行が終了した後であって当該第 2 の処理群の実行の開始から所定時間が経過するまでの期間において、遊技履歴情報関連処理を含む第 1 の処理群を繰り返し実行することによって速やかに遊技履歴情報を算出することが可能となる。

【 2 7 2 4 】

40

なお、上記特徴α A 群～特徴α F 群の発明は、以下の課題を解決する。

【 2 7 2 5 】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、制御の簡易化等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている（例えば、特許文献 1 ）。

【 2 7 2 6 】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【 2 7 2 7 】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、制御の

50

簡易化、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【 2 7 2 8 】

< 特徴 α G 群 >

特徴 α G 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 7 2 9 】

[特徴 α G 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、外部から所定の操作を受け付けることによって、前記所定の抽選処理において所定の結果に当選する当選確率を異なる当選確率に変更可能な変更手段と、

10

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報に基づく表示をする表示手段と、を備える遊技機であって、

前記記憶手段は、前記当選確率の変更を境界とした複数の期間における前記検知情報を記憶する手段を備え、

20

前記算出手段は、前記複数の期間毎における前記検知情報に基づいて前記複数の期間毎における遊技履歴情報を算出する手段を備え、

前記表示手段は、前記複数の期間毎における前記遊技履歴情報に基づく表示をする手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 7 3 0 】

特徴 α G 1 によれば、遊技機の検査者は、当該遊技機における当選確率の変更を境界とした複数の期間毎における遊技履歴情報に基づく表示を確認することが可能となる。例えば、遊技履歴情報に基づく表示が遊技履歴情報そのものの数値である場合には、検査者は、当該遊技機において当選確率が過去に変更されてきた過程において、遊技履歴情報が適正な範囲に収まっていない状況が存在したか否かを確認することが可能となる。

30

【 2 7 3 1 】

< 特徴 α H 群 >

特徴 α H 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 7 3 2 】

[特徴 α H 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、外部から所定の操作を受け付けることによって、前記所定の抽選処理において所定の結果に当選する当選確率を異なる当選確率に変更可能な変更手段と、

40

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報に基づく表示をする表示手段と、

前記当選確率に変更された後に前記記憶手段に記憶された前記検知情報が所定の量まで

50

蓄積される前に前記当選確率が再び変更された場合に、所定の情報（短期変更情報）を表示する所定情報表示手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2733】

特徴αH1によれば、遊技機の検査者は、所定の情報を確認することによって、検知情報が所定の量まで蓄積される前に当選確率が再び変更されたか否かを確認することができる。この結果、遊技機の管理者による不正な意図に基づいた当選確率の変更を抑制することができる。

【2734】

例えば、仮に、当選確率が変更されたことに基づいて当該当選確率の変更の前に記憶されていた検知情報が消去される構成を採用した場合には、遊技機が検査者によって検査される前に、当該遊技機の管理者が、当選確率の変更後に当該遊技機において遊技があまり実行されていない状況であるにも関わらず、再び当選確率の変更を行なって、当該遊技機に記憶されている検知情報を消去してしまう可能性がある。しかしながら、本態様によれば、当選確率の変更後に当該遊技機において遊技があまり実行されていない状況であるにも関わらず、再び当選確率の変更が短期間で行なわれた場合には、上述した短期変更情報が記録され、表示されることになる。したがって、検査者は、短期変更情報を確認することによって、検知情報の消去といった不正な意図によって当選確率の変更が短期間に行なわれた可能性があるのではないかと認識することが可能となる。この結果、遊技機の管理者による不正な意図に基づいた当選確率の変更を抑制することができる。

【2735】

[特徴αH2]

特徴αH1に記載の遊技機であって、

前記記憶手段に記憶されている前記検知情報を消去する消去手段を備え、

前記記憶手段は、前記当選確率の変更を境界とした複数の期間における前記検知情報を記憶する手段を備え、

前記算出手段は、前記複数の期間毎における前記検知情報に基づいて前記複数の期間毎における前記遊技履歴情報を算出する手段を備え、

前記表示手段は、前記複数の期間毎における前記遊技履歴情報に基づく表示をする手段を備え、

前記消去手段は、前記当選確率が変更された場合には、前記複数の期間のうちの最も古い期間における前記検知情報を消去する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2736】

特徴αH2によれば、遊技機の検査者は、当該遊技機における当選確率の変更を境界とした複数の期間毎における遊技履歴情報に基づく表示を確認することが可能となる。例えば、遊技履歴情報に基づく表示が遊技履歴情報そのものの数値である場合には、検査者は、当該遊技機において当選確率が過去に変更されてきた過程において、遊技履歴情報が適正な範囲に収まっていない状況が存在したか否かを確認することが可能となる。

【2737】

さらに、本特徴によれば、遊技機の検査者は、所定の情報を確認することによって、検知情報が所定の量まで蓄積される前に当選確率が再び変更されたか否かを確認することができる。この結果、遊技機の管理者による不正な意図に基づいた当選確率の変更を抑制することができる。

【2738】

具体的には、例えば、遊技機が検査者によって検査される前に、当該遊技機の管理者が、当選確率の変更を短期間に繰り返し行なって、当該遊技機の当選確率の変更を境界とした複数の期間における検知情報を消去してしまう可能性がある。しかしながら、本特徴によれば、当選確率の変更が短期間で繰り返し行なわれた場合には、上述した短期変更情報

10

20

30

40

50

が記録され、表示されることになる。したがって、検査者は、短期変更情報を確認することによって、不正な意図によって当選確率の変更が短期間に行なわれた可能性があるのではないかと認識することが可能となる。この結果、遊技機の管理者による不正な意図に基づいた当選確率の変更を抑制することができる。

【 2 7 3 9 】

< 特徴 α I 群 >

特徴 α I 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 7 4 0 】

[特徴 α I 1]

遊技球が入球可能な入球部と、
前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、
外部から所定の操作を受け付けることによって、前記所定の抽選処理において所定の結果に当選する当選確率を異なる当選確率に変更可能な変更手段と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報に基づく表示をする表示手段と、

前記記憶手段に記憶されている前記検知情報を消去する消去手段と、

を備える遊技機であって、

前記消去手段は、前記当選確率に変更された場合には、前記当選確率に変更された後に前記記憶手段に記憶された前記検知情報が所定の量まで蓄積された後に、前記当選確率に変更される前に前記記憶手段に記憶されていた前記検知情報を消去する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 7 4 1 】

特徴 α I 1 によれば、当選確率に変更された後に記憶手段に記憶された検知情報が所定の量まで蓄積されるまでは、当選確率に変更される前に記憶手段に記憶されていた検知情報は消去されないもので、当選確率の変更の前に記憶されていた検知情報が、遊技機の当選確率の変更を行なうことによって意図的に消去されてしまうことを抑制することができる。例えば、仮に、当選確率の変更の前に取得されて記憶されていた検知情報が、遊技機の当選確率の変更が行なわれた直後に消去される構成を採用すると、遊技機が検査者によって検査される前に、当該遊技機の管理者が、当選確率の変更を行なって、当該当選確率の変更の前に記憶されていた検知情報を消去してしまう可能性がある。これに対して、本特徴によれば、当選確率の変更の前に記憶されていた検知情報は、当選確率に変更された後に取得されて記憶された検知情報が所定の量まで蓄積されるまでは消去されないもので、遊技機の管理者による不正な意図による当選確率の変更を抑制することができる。

【 2 7 4 2 】

[特徴 α I 2]

特徴 α I 1 に記載の遊技機であって、

前記記憶手段に記憶されている前記検知情報を消去する消去手段を備え、

前記記憶手段は、前記当選確率の変更を境界とした複数の期間における前記検知情報を記憶する手段を備え、

前記算出手段は、前記複数の期間毎における前記検知情報に基づいて前記複数の期間毎における前記遊技履歴情報を算出する手段を備え、

前記表示手段は、前記複数の期間毎における前記遊技履歴情報に基づく表示をする手段を備え、

前記消去手段は、前記当選確率に変更された場合には、前記当選確率に変更された後に

10

20

30

40

50

前記記憶手段に記憶された前記検知情報が所定の量まで蓄積された後に、前記複数の期間のうちの最も古い期間における前記検知情報を消去する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2743】

特徴 α I 2によれば、遊技機の検査者は、当該遊技機における当選確率の変更を境界とした複数の期間毎における遊技履歴情報に基づく表示を確認することが可能となる。例えば、遊技履歴情報に基づく表示が遊技履歴情報そのものの数値である場合には、検査者は、当該遊技機において当選確率が過去に変更されてきた過程において、遊技履歴情報が適正な範囲に収まっていない状況が存在したか否かを確認することが可能となる。

【2744】

さらに、本特徴によれば、当選確率の変更を境界とした複数の期間における検知情報が、遊技機の当選確率の変更が繰り返し行なわれることによって意図的に消去されてしまうことを抑制することができる。例えば、仮に、当選確率の変更を境界とした複数の期間のうちの最も古い期間における検知情報が、遊技機の当選確率の変更が行なわれた直後に消去される構成を採用すると、遊技機が検査者によって検査される前に、当該遊技機の管理者が、当選確率の変更を繰り返し行なって、当該遊技機の複数の期間における検知情報を消去してしまう可能性がある。これに対して、本特徴によれば、当選確率の変更を境界とした複数の期間のうちの最も古い期間における検知情報は、当選確率に変更された後に取得されて記憶された検知情報が所定の量まで蓄積されるまでは消去されないもので、遊技機の管理者による不正な意図による当選確率の変更を抑制することができる。

【2745】

<特徴 α J 群>

特徴 α J 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2746】

[特徴 α J 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、外部から所定の操作を受け付けることによって、前記所定の抽選処理において所定の結果に当選する当選確率を異なる当選確率に変更可能な変更手段と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー44a～44h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報に基づく表示をする表示手段と、を備える遊技機であって、

前記記憶手段は、前記検知情報を、前記検知手段が遊技球を検知した時点における前記当選確率毎に区別して記憶する手段を備え、

前記算出手段は、前記当選確率毎に前記遊技履歴情報を算出する手段を備え、

前記表示手段は、前記当選確率毎に前記遊技履歴情報に基づく表示をする手段を備えることを特徴とする遊技機。

【2747】

特徴 α J 1によれば、例えば、遊技履歴情報に基づく表示が遊技履歴情報そのものの数値である場合には、遊技機の検査者は、当選確率毎に算出されて表示された各遊技履歴情報が適正な範囲内に収まっているか否かを確認することができる。すなわち、検査者は、当該遊技機において遊技履歴情報が適正な範囲内に収まっていない当選確率の設定が存在しないか否かを確認することが可能となる。

【2748】

10

20

30

40

50

なお、上記特徴 α G 群～特徴 α J 群の発明は、以下の課題を解決する。

【2749】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、制御の簡易化等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている（例えば、特許文献1）。

【2750】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【2751】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、制御の簡易化、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

10

【2752】

<特徴 α K 群>

特徴 α K 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2753】

[特徴 α K 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、外部から所定の操作を受け付けることによって、前記所定の抽選処理において所定の結果に当選する当選確率を異なる当選確率に変更可能な変更手段と、

20

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー44a～44h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

複数の表示要素（セグメント発光部、CP発光部）によって構成された第1の表示領域及び第2の表示領域を有し、当該第1の表示領域及び当該第2の表示領域に所定の情報を表示可能な表示手段と、

30

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、

前記遊技履歴情報を表示する際に、前記第1の表示領域に、前記遊技履歴情報の種別に関する情報を前記表示要素を使用して表示し、前記第2の表示領域に、前記遊技履歴情報の数値情報を前記表示要素を使用して表示する手段と、

前記当選確率の変更の際に、前記第1の表示領域に、前記遊技履歴情報の種別に関する情報を表示する際には表示されない表示態様であって、前記遊技履歴情報の種別に関する情報を表示する際に使用される表示要素のみを使用した表示態様を表示し、前記第2の表示領域に、前記当選確率の設定に関する数値情報を前記表示要素を使用して表示する手段と、

40

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2754】

特徴 α K 1によれば、表示手段の第2の表示領域に遊技履歴情報の数値情報が表示されている場合と、当選確率の設定に関する数値情報が表示されている場合とで、第1の表示領域の表示態様が明確に異なることになる。したがって、例えば、遊技機の管理者に、表示手段の第2の表示領域に遊技履歴情報の数値情報が表示されているのか、当選確率の設定に関する数値情報が表示されているのかを明確に区別して認識させることができる。この結果、遊技機の管理者が、第2の表示領域に表示されている数値情報を、遊技履歴情報の数値情報と当選確率の設定に関する数値情報との間で誤認してしまうことを抑制するこ

50

とができる。

【 2 7 5 5 】

さらに、本特徴によれば、遊技履歴情報を表示する際に使用されない第 1 の表示領域の表示要素（例えば、左端 7 セグメント表示器 4 5 z 1 のセグメント発光部 A、B、D P 発光部、左中 7 セグメント表示器 4 5 z 2 のセグメント発光部 B）は、当選確率の変更の際にも使用されないで、第 1 の表示領域には、使用されない表示要素（以下、不使用表示要素）が存在することになる。したがって、例えば、第 1 の表示領域の不使用表示要素に不具合が発生したとしても、第 1 の表示領域における表示態様には影響がない。この結果、第 1 の表示領域の表示要素に不具合が発生した場合に表示態様に影響が生じてしまう可能性を低減することができる。

10

【 2 7 5 6 】

また、例えば、表示要素として L E D 等の発光素子を採用した場合には、不使用表示要素となる発光素子は発光する必要がないため、当該発光素子を発光させるために必要な部品を省略することができる。したがって、表示手段のコストを低減することができる。

【 2 7 5 7 】

< 特徴 α L 群 >

特徴 α L 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 7 5 8 】

[特徴 α L 1]

20

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、外部から所定の操作を受け付けることによって、前記所定の抽選処理において所定の結果に当選する当選確率を異なる当選確率に変更可能な変更手段と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

30

第 1 の表示領域及び第 2 の表示領域を有し、当該第 1 の表示領域及び当該第 2 の表示領域に所定の情報を表示可能な表示手段と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、

前記遊技履歴情報を表示する際に、前記第 1 の表示領域に、前記遊技履歴情報の種別に関する情報を表示し、前記第 2 の表示領域に、前記遊技履歴情報の数値情報を表示する手段と、

前記当選確率の変更の際に、前記第 1 の表示領域には何も表示せず、前記第 2 の表示領域に、前記当選確率の設定に関する数値情報を表示する手段と、

を備える

40

ことを特徴とする遊技機。

【 2 7 5 9 】

特徴 α L 1 によれば、表示手段の第 2 の表示領域に遊技履歴情報の数値情報が表示されている場合と、当選確率の設定に関する数値情報が表示されている場合とで、第 1 の表示領域の表示態様が明確に異なることになる。したがって、例えば、遊技機の管理者に、表示手段の第 2 の表示領域に遊技履歴情報の数値情報が表示されているのか、当選確率の設定に関する数値情報が表示されているのかを明確に区別して認識させることができる。この結果、遊技機の管理者が、第 2 の表示領域に表示されている数値情報を、遊技履歴情報の数値情報と当選確率の設定に関する数値情報との間で誤認してしまうことを抑制することができる。

50

【 2 7 6 0 】

さらに、本特徴によれば、例えば、第 1 の表示領域を複数の発光素子 (L E D) によって構成し、所定の発光素子が発光することによって所定の情報を表示し、全ての発光素子が消灯することで何も表示しない構成とした場合において、仮に第 1 の表示領域を構成する一部の発光素子が発光しないといった不具合が発生していたとしても、全ての発光素子が発光しないといった重大な不具合が発生していない限りは、第 1 の表示領域の表示態様が、遊技履歴情報を表示している場合と当選確率の設定に関する数値情報を表示している場合とで異なることになる。したがって、本特徴によれば、管理者に対して、仮に第 1 の表示領域を構成する一部の発光素子が発光しない不具合が発生していたとしても、全ての発光素子が発光しないといった重大な不具合が発生していない限りは、第 2 の表示領域に表示されている数値情報が遊技履歴情報であるのか、当選確率の設定に関する数値情報であるのかを区別して認識させることができる。すなわち、管理者は、第 1 の表示領域において少なくとも一部の発光素子が発光している場合には第 2 の表示領域に表示されている数値が遊技履歴情報であると判断し、第 1 の表示領域を構成する全ての発光素子が消灯している場合に限り第 2 の表示領域に表示されている数値が当選確率の設定に関する数値情報であると判断することができる。

10

【 2 7 6 1 】

< 特徴 α M 群 >

特徴 α M 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

20

【 2 7 6 2 】

[特徴 α M 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、外部から所定の操作を受け付けることによって、前記所定の抽選処理において所定の結果に当選する当選確率を異なる当選確率に変更可能な変更手段と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段 (入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h) と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報 (入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報) を記憶する記憶手段と、

30

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報 (役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報) を算出する算出手段と、

所定の表示領域を有し、当該所定の表示領域に所定の情報を表示可能な表示手段と、を備える遊技機であって、

前記表示手段は、

前記遊技履歴情報を表示する際に、前記所定の表示領域に前記遊技履歴情報の数値情報を所定の桁数 (2 桁) で表示する手段と、

前記当選確率の変更の際に、前記所定の表示領域に前記当選確率の設定に関する数値情報を前記所定の桁数とは異なる桁数 (1 桁) で表示する手段と、

を備える

40

ことを特徴とする遊技機。

【 2 7 6 3 】

特徴 α M 1 によれば、所定の表示領域に遊技履歴情報に関する数値情報が表示されている場合と、当選確率の設定に関する数値情報が表示されている場合とで、表示されている数値の桁数が異なることになる。したがって、例えば、遊技機の管理者に、表示手段の所定の表示領域に遊技履歴情報に関する数値情報が表示されているのか、当選確率の設定に関する数値情報が表示されているのかを明確に区別して認識させることができる。この結果、遊技機の管理者が、表示手段の所定の表示領域に表示されている数値情報を、遊技履歴情報の数値情報と当選確率の設定に関する数値情報との間で誤認してしまうことを抑制することができる。

50

【 2 7 6 4 】

< 特徴 α N 群 >

特徴 α N 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 7 6 5 】

[特徴 α N 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、外部から所定の操作を受け付けることによって、前記所定の抽選処理において所定の結果に当選する当選確率を異なる当選確率に変更可能な変更手段と、

10

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

第 1 の表示領域及び第 2 の表示領域を有し、当該第 1 の表示領域及び当該第 2 の表示領域に所定の情報を表示可能な表示手段と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、

20

前記遊技履歴情報を表示する際に、前記第 1 の表示領域に、前記遊技履歴情報の種別に関する情報を表示し、前記第 2 の表示領域に、前記遊技履歴情報の数値情報を表示する手段と、

前記当選確率の変更の際に、前記第 1 の表示領域に、前記遊技履歴情報の種別に関する情報を表示する際には表示されない複数種類の表示態様（表示パターン A 及び表示パターン B）を切り替えて繰り返し表示し、前記第 2 の表示領域に、前記当選確率の設定に関する数値情報を表示する手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 7 6 6 】

30

特徴 α N 1 によれば、表示手段の第 2 の表示領域に遊技履歴情報の数値情報が表示されている場合と、当選確率の設定に関する数値情報が表示されている場合とで、第 1 の表示領域の表示態様が明確に異なることになる。したがって、例えば、遊技機の管理者に、表示手段の第 2 の表示領域に遊技履歴情報の数値情報が表示されているのか、当選確率の設定に関する数値情報が表示されているのかを明確に区別して認識させることができる。この結果、遊技機の管理者が、第 2 の表示領域に表示されている数値情報を、遊技履歴情報の数値情報と当選確率の設定に関する数値情報との間で誤認してしまうことを抑制することができる。

【 2 7 6 7 】

さらに、本特徴によれば、当選確率の設定に関する数値情報が第 2 の表示領域に表示されている期間においては第 1 の表示領域における表示態様が動的に変化することになるので、遊技機の管理者に対して、当選確率の変更を慎重に行なうべき重要な状態であるといった注意を喚起することができる。

40

【 2 7 6 8 】

< 特徴 α O 群 >

特徴 α O 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 7 6 9 】

[特徴 α O 1]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4

50

4 h) と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報に基づく表示（種別情報及び数値情報の表示）をする表示手段と、

前記遊技履歴情報の算出の基礎となる前記検知情報の情報量（通常モード中に排出通路を通過した遊技球の個数（通常モード中のアウト数））に基づいて、前記表示手段における前記遊技履歴情報に基づく表示の表示態様（点灯表示か点滅表示か）を決定する決定手段と、

10

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2770】

特徴α01によれば、遊技機の管理者は、表示手段における表示態様を確認することによって、遊技履歴情報の算出の基礎となる検知情報がどの程度蓄積されているのかを把握することができ、例えば、表示されている遊技履歴情報の数値が、十分な量の統計データが蓄積された状態で算出されたものであるのか否かを判断することが可能となる。

【2771】

なお、上記特徴αK群～特徴α0群の発明は、以下の課題を解決する。

20

【2772】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、制御の簡易化等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている（例えば、特許文献1）。

【2773】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【2774】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、制御の簡易化、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

30

【2775】

<特徴αP群>

特徴αP群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2776】

[特徴αP1]

遊技を制御する制御手段を備える遊技機であって、

前記制御手段は、

フラグレジスタを含む複数のレジスタと、スタックポインタとを備え、第1プログラムおよび第2プログラムを含む複数種類のプログラムを実行するCPU（主側CPU62x）と、

40

前記第1プログラムを記憶する第1プログラム記憶領域と、前記第1プログラム記憶領域と異なる領域であって、前記第2プログラムを記憶する第2プログラム記憶領域とを有するプログラム記憶手段（主側ROM63のプログラム記憶手段63a）と、

前記スタックポインタに格納される第1スタック領域参照用アドレスによりアクセス可能な前記第1プログラムに対応した第1スタック領域と、前記第1スタック領域と異なる領域であって、前記スタックポインタに格納される第2スタック領域参照用アドレスによりアクセス可能な前記第2プログラムに対応した第2スタック領域とを有するスタック手段（主側RAM64のスタック手段64b）と、

データを更新可能な前記第1プログラムに対応した第1データ記憶領域と、前記第1デ

50

ータ記憶領域と異なる領域であって、データを更新可能な前記第 2 プログラムに対応した第 2 データ記憶領域とを有するデータ記憶手段（主側 R A M 6 4 のデータ記憶手段 6 4 a）とを備え、

前記フラグレジスタは、所定の場合に値が変化するレジスタであり、

前記第 1 プログラムによる処理では前記第 1 スタック領域および前記第 1 データ記憶領域のデータを更新および参照可能であり、前記第 2 スタック領域および前記第 2 データ記憶領域のデータを更新できないが参照可能になっており、

前記第 2 プログラムによる処理では前記第 2 スタック領域および前記第 2 データ記憶領域のデータを更新および参照可能であり、前記第 1 スタック領域および前記第 1 データ記憶領域のデータを更新できないが参照可能になっており、

10

前記 C P U は、

前記第 1 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、第 1 処理（遊技進行処理）を実施し、

前記第 1 処理を実施した後に、前記第 1 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記フラグレジスタの値を前記第 1 スタック領域または前記第 1 データ記憶領域に記憶する記憶処理を実施し、

前記記憶処理を実施した後に、前記第 2 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記スタックポインタに格納されている前記第 1 スタック領域参照用アドレスを前記第 2 データ記憶領域に記憶し、前記スタックポインタに前記第 2 スタック領域参照用アドレスを格納し、前記複数のレジスタそれぞれの値を前記第 2 データ記憶領域に記憶する退避処理を実施し、

20

前記退避処理を実施した後に、前記第 2 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、第 2 処理（遊技履歴情報算出表示処理）を実施し、

前記第 2 処理を実施した後に、前記第 2 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記複数のレジスタそれぞれの値を前記退避処理により前記第 2 データ記憶領域に記憶した値に設定し、前記退避処理により前記第 2 データ記憶領域に記憶した前記第 1 スタック領域参照用アドレスを前記スタックポインタに格納する復帰処理を実施し、

前記復帰処理を実施した後に、前記第 1 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記復帰処理により値が設定された前記複数のレジスタのうち前記フラグレジスタの値を、前記記憶処理により前記第 1 スタック領域または前記第 1 データ記憶領域に記憶した値に変更する変更処理を実施する

30

ことを特徴とする遊技機。

【 2 7 7 7 】

特徴 α P 1 によれば、退避処理及び復帰処理を実施するので、第 2 プログラムから第 1 プログラムへ復帰した際に、第 1 プログラムにおいて利用していたレジスタの値が変化してしまっていることによる不具合の発生を回避することができる。

【 2 7 7 8 】

また、本特徴によれば、記憶処理を実施した後であって退避処理を実施する前のタイミングにおいてフラグレジスタの値が変化した場合であっても、変更処理を実施することによって、フラグレジスタの値が第 1 プログラムによる第 1 処理の終了直後と同じ値に復帰するので、第 2 プログラムによる処理から復帰した後に実施する第 1 プログラムによる処理に影響を及ぼすおそれがない。この結果、複数のプログラムを独立して構成することが可能となる。

40

【 2 7 7 9 】

また、本特徴によれば、第 2 処理を実施するためのプログラムを第 2 プログラムに追加するだけで、第 1 プログラムによる処理に影響を与えずに、第 2 処理を追加することができる。したがって、第 1 プログラムとは独立して第 2 処理を実施するためのプログラムを容易に作成することができる。

【 2 7 8 0 】

また、例えば、スタック領域に記憶させようとするデータの容量が、スタック領域の記

50

憶容量の上限値を超える場合には、当該スタック領域に記憶されている全データを消去するリセット処理が実施される構成である場合において、仮に、退避処理において複数のレジスタそれぞれの値を第2スタック領域に記憶させる構成とすると、当該リセット処理が実施されてしまうおそれがある。これに対して、本特徴によれば、退避処理において複数のレジスタそれぞれの値を第2データ記憶領域に記憶するので、スタック領域のリセット処理が実施されてしまうリスクを回避することができる。

【2781】

<特徴αQ群>

特徴αQ群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2782】

[特徴αQ1]

遊技を制御する制御手段を備える遊技機であって、

前記制御手段は、

フラグレジスタを含む複数のレジスタと、スタックポインタとを備え、第1プログラムおよび第2プログラムを含む複数種類のプログラムを実行するCPU（主側CPU62x）と、

前記第1プログラムを記憶する第1プログラム記憶領域と、前記第1プログラム記憶領域と異なる領域であって、前記第2プログラムを記憶する第2プログラム記憶領域とを有するプログラム記憶手段（主側ROM63のプログラム記憶手段63a）と、

前記スタックポインタに格納される第1スタック領域参照用アドレスによりアクセス可能な前記第1プログラムに対応した第1スタック領域と、前記第1スタック領域と異なる領域であって、前記スタックポインタに格納される第2スタック領域参照用アドレスによりアクセス可能な前記第2プログラムに対応した第2スタック領域とを有するスタック手段（主側RAM64のスタック手段64b）と、

データを更新可能な前記第1プログラムに対応した第1データ記憶領域と、前記第1データ記憶領域と異なる領域であって、データを更新可能な前記第2プログラムに対応した第2データ記憶領域とを有するデータ記憶手段（主側RAM64のデータ記憶手段64a）とを備え、

前記フラグレジスタは、所定の場合に値が変化するレジスタであり、

前記第1プログラムによる処理では前記第1スタック領域および前記第1データ記憶領域のデータを更新および参照可能であり、前記第2スタック領域および前記第2データ記憶領域のデータを更新できないが参照可能になっており、

前記第2プログラムによる処理では前記第2スタック領域および前記第2データ記憶領域のデータを更新および参照可能であり、前記第1スタック領域および前記第1データ記憶領域のデータを更新できないが参照可能になっており、

前記CPUは、

前記第1プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、第1処理（遊技進行処理）を実施し、

前記第1処理を実施した後に、前記第1プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記フラグレジスタの値を前記第1スタック領域または前記第1データ記憶領域に記憶する記憶処理を実施し、

前記記憶処理を実施した後に、前記第2プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記スタックポインタに前記第2スタック領域参照用アドレスを格納し、前記複数のレジスタそれぞれの値を前記第2データ記憶領域に記憶する退避処理を実施し、

前記退避処理を実施した後に、前記第2プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、第2処理（遊技履歴情報算出表示処理）を実施し、

前記第2処理を実施した後に、前記第2プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記複数のレジスタそれぞれの値を前記退避処理により前記第2データ記憶領域に記憶した値に設定し、固定値である前記第1スタック領域参照用アドレスを前記ス

10

20

30

40

50

タックポインタに格納する復帰処理を実施し、

前記復帰処理を実施した後に、前記第 1 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記復帰処理により値が設定された前記複数のレジスタのうち前記フラグレジスタの値を、前記記憶処理により前記第 1 スタック領域または前記第 1 データ記憶領域に記憶した値に変更する変更処理を実施する

ことを特徴とする遊技機。

【2783】

特徴αQ1によれば、退避処理及び復帰処理を実施するので、第2プログラムから第1プログラムへ復帰した際に、第1プログラムにおいて利用していたレジスタの値が変化してしまっていることによる不具合の発生を回避することができる。

10

【2784】

また、本特徴によれば、記憶処理を実施した後であって退避処理を実施する前のタイミングにおいてフラグレジスタの値が変化した場合であっても、変更処理を実施することによって、フラグレジスタの値が第1プログラムによる第1処理の終了直後と同じ値に復帰するので、第2プログラムによる処理から復帰した後に実施する第1プログラムによる処理に影響を及ぼすおそれがない。この結果、複数のプログラムを独立して構成することが可能となる。

【2785】

また、本特徴によれば、第2処理を実施するためのプログラムを第2プログラムに追加するだけで、第1プログラムによる処理に影響を与えずに、第2処理を追加することができる。したがって、第1プログラムとは独立して第2処理を実施するためのプログラムを容易に作成することができる。

20

【2786】

また、例えば、スタック領域に記憶させようとするデータの容量が、スタック領域の記憶容量の上限値を超える場合には、当該スタック領域に記憶されている全データを消去するリセット処理が実施される構成である場合において、仮に、退避処理において複数のレジスタそれぞれの値を第2スタック領域に記憶させる構成とすると、当該リセット処理が実施されてしまうおそれがある。これに対して、本特徴によれば、退避処理において複数のレジスタそれぞれの値を第2データ記憶領域に記憶するので、スタック領域のリセット処理が実施されてしまうリスクを回避することができる。

30

【2787】

また、本特徴によれば、復帰処理において固定値である第1スタック領域参照用アドレスをスタックポインタに格納するので、退避処理においてスタックポインタに格納されている第1スタック領域参照用アドレスを第2データ記憶領域に退避させる必要がない。したがって、CPUの処理を簡略化できるとともに、スタックポインタに格納されている第1スタック領域参照用アドレスを退避させるために必要となる第2データ記憶領域の記憶容量を低減することができる。

【2788】

<特徴αR群>

特徴αR群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

40

【2789】

[特徴αR1]

遊技を制御する制御手段を備える遊技機であって、

前記制御手段は、

フラグレジスタを含む複数のレジスタと、スタックポインタとを備え、第1プログラムおよび第2プログラムを含む複数種類のプログラムを実行するCPU（主側CPU62x）と、

前記第1プログラムを記憶する第1プログラム記憶領域と、前記第1プログラム記憶領域と異なる領域であって、前記第2プログラムを記憶する第2プログラム記憶領域とを有

50

するプログラム記憶手段（主側 R O M 6 3 のプログラム記憶手段 6 3 a ）と、

前記スタックポインタに格納される第 1 スタック領域参照用アドレスによりアクセス可能な前記第 1 プログラムに対応した第 1 スタック領域と、前記第 1 スタック領域と異なる領域であって、前記スタックポインタに格納される第 2 スタック領域参照用アドレスによりアクセス可能な前記第 2 プログラムに対応した第 2 スタック領域とを有するスタック手段（主側 R A M 6 4 のスタック手段 6 4 b ）と、

データを更新可能な前記第 1 プログラムに対応した第 1 データ記憶領域と、前記第 1 データ記憶領域と異なる領域であって、データを更新可能な前記第 2 プログラムに対応した第 2 データ記憶領域とを有するデータ記憶手段（主側 R A M 6 4 のデータ記憶手段 6 4 a ）とを備え、

10

前記フラグレジスタは、所定の場合に値が変化するレジスタであり、

前記第 1 プログラムによる処理では前記第 1 スタック領域および前記第 1 データ記憶領域のデータを更新および参照可能であり、前記第 2 スタック領域および前記第 2 データ記憶領域のデータを更新できないが参照可能になっており、

前記第 2 プログラムによる処理では前記第 2 スタック領域および前記第 2 データ記憶領域のデータを更新および参照可能であり、前記第 1 スタック領域および前記第 1 データ記憶領域のデータを更新できないが参照可能になっており、

前記 C P U は、

前記第 1 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、第 1 処理（遊技進行処理）を実施し、

20

前記第 1 処理を実施した後に、前記第 1 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記フラグレジスタの値を前記第 1 スタック領域または前記第 1 データ記憶領域に記憶する記憶処理を実施し、

前記記憶処理を実施した後に、前記第 1 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記複数のレジスタそれぞれの値を 0 に設定する第 1 クリア処理を実施し、

前記第 1 クリア処理を実施した後に、前記第 2 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記スタックポインタに前記第 2 スタック領域参照用アドレスを格納する第 1 格納処理を実施し、

前記第 1 格納処理を実施した後に、前記第 2 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、第 2 処理（遊技履歴情報算出表示処理）を実施し、

30

前記第 2 処理を実施した後に、前記第 2 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、固定値である前記第 1 スタック領域参照用アドレスを前記スタックポインタに格納する第 2 格納処理を実施し、

前記第 2 格納処理を実施した後に、前記第 2 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記複数のレジスタそれぞれの値を 0 に設定する第 2 クリア処理を実施し、

前記第 2 クリア処理を実施した後に、前記第 1 プログラムに含まれるプログラムを実行することによって、前記フラグレジスタの値を、前記記憶処理により前記第 1 スタック領域または前記第 1 データ記憶領域に記憶した値に変更する変更処理を実施する

ことを特徴とする遊技機。

40

【 2 7 9 0 】

特徴 α R 1 によれば、第 1 プログラムに含まれるプログラムによって第 1 クリア処理を実施し、第 2 プログラムに含まれるプログラムによって第 2 クリア処理を実施するので、第 2 プログラムの実行の開始直前の時点における複数のレジスタそれぞれの値と、第 2 プログラムの実行の終了直後の時点における複数のレジスタそれぞれの値とを一致させることができる。したがって、第 2 プログラムから第 1 プログラムへ復帰した際に、第 1 プログラムにおいて利用していた複数のレジスタそれぞれの値が変化してしまっていることによる不具合の発生を回避することができる。

【 2 7 9 1 】

また、本特徴によれば、記憶処理及び変更処理を実施するので、フラグレジスタの値が

50

第 1 プログラムによる第 1 処理の終了直後と同じ値に復帰する。したがって、第 2 プログラムによる処理から復帰した後に実施する第 1 プログラムによる処理に影響を及ぼすおそれがない。この結果、複数のプログラムを独立して構成することが可能となる。

【 2 7 9 2 】

また、本特徴によれば、第 2 処理を実施するためのプログラムを第 2 プログラムに追加するだけで、第 1 プログラムによる処理に影響を与えずに、第 2 処理を追加することができる。したがって、第 1 プログラムとは独立して第 2 処理を実施するためのプログラムを容易に作成することができる。

【 2 7 9 3 】

また、本特徴によれば、復帰処理において、固定値である第 1 スタック領域参照用アドレスをスタックポインタに格納するので、退避処理において、スタックポインタに格納されている第 1 スタック領域参照用アドレスを第 2 データ記憶領域に退避させる必要がない。したがって、CPU の処理を簡略化することができるとともに、スタックポインタに格納されている第 1 スタック領域参照用アドレスを退避させるために必要となる第 2 データ記憶領域の記憶容量を低減することができる。

【 2 7 9 4 】

< 特徴 α S 群 >

特徴 α S 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 7 9 5 】

[特徴 α S 1]

遊技球が入球可能な入球部と、
前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、
外部から所定の操作を受け付けることによって、前記所定の抽選処理において所定の結果に当選する当選確率を異なる当選確率に変更可能な変更モードを実行する変更モード実行手段と、
遊技の進行に関する情報を記憶する記憶手段（主側 RAM 6 4）と、
前記記憶手段の異常を検知する検知手段と、
前記検知手段が前記異常を検知した場合に前記記憶手段を初期化する初期化手段と、
を備える遊技機であって、
前記変更モード実行手段は、前記初期化が実行された場合には、前記所定の操作を受け付けていない場合であっても前記変更モードを実行する手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 2 7 9 6 】

記憶手段の異常によって当該記憶手段を初期化する状況となった場合には、当選確率の設定情報も管理者が本来意図した設定情報とは異なる設定情報に書き換わってしまっている可能性がある。そして、記憶手段を初期化しても当選確率の設定情報は初期化されない（変更されない）構成である場合には、依然として管理者が本来意図した設定情報とは異なる設定情報に維持されるおそれがある。

【 2 7 9 7 】

特徴 α S 1 によれば、記憶手段の異常によって当該記憶手段を初期化した際には、変更モードを実行するので、遊技機の管理者は、当該遊技機において遊技が再開される前に、変更モードにおいて、当選確率の設定情報を本来意図した設定情報に変更することが可能となる。

【 2 7 9 8 】

[特徴 α S 2]

特徴 α S 1 に記載の遊技機であって、
前記初期化手段は、前記記憶手段を初期化する際に、前記記憶手段に記憶されている情報のうち、遊技状態に関する情報は初期化しない手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 2 7 9 9 】

特徴 $\alpha S 2$ によれば、記憶手段が初期化された場合であっても、遊技状態に関する情報は初期化されないため、遊技者は、遊技状態を維持しつつ遊技を再開することが可能となる。したがって、記憶手段の初期化によって遊技者に不利益を与えてしまうことを抑止することが可能となる。

【 2 8 0 0 】

[特徴 $\alpha S 3$]

特徴 $\alpha S 1$ または特徴 $\alpha S 2$ に記載の遊技機であって、
前記変更モードにおいて前記当選確率に変更された場合に、前記当選確率に変更されたことを報知する報知手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

10

【 2 8 0 1 】

記憶手段の異常によって当該記憶手段が初期化され、変更モードが実行された場合には、当該遊技機において遊技を行っていた遊技者は、記憶手段の初期化の後の変更モードにおいて、管理者によって当選確率に変更されてしまったのか否か、疑心暗鬼になることが想定される。しかしながら、本特徴によれば、当選確率に変更された場合には、当選確率に変更されたことを報知するので、遊技者は、当選確率に変更されたか否かを確認することができる。より具体的には、遊技者に、現在の当選確率の設定情報がどのような設定情報になっているのかは把握させずに、変更モードにおいて当選確率に変更されたか否かに関してのみ把握させることができる。この結果、遊技者が、管理者によって当選確率に変更されてしまったのか否か不明なまま不安な気持ちで遊技を再開しなくてはいけないといった事態の発生を抑制することができる。

20

【 2 8 0 2 】

< 特徴 αT 群 >

特徴 αT 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 8 0 3 】

[特徴 $\alpha T 1$]

遊技球が入球可能な入球部と、
前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、
外部から所定の操作を受け付けることによって、前記所定の抽選処理において所定の結果に当選する当選確率を異なる当選確率に変更可能な変更モードを実行する変更モード実行手段と、
前記変更モードにおいて前記当選確率に変更された場合に、前記当選確率に変更されたことを報知する報知手段と、
を備える
ことを特徴とする遊技機。

30

【 2 8 0 4 】

特徴 $\alpha T 1$ によれば、遊技者は、変更モードにおいて当選確率に変更されたことを認識することができる。具体的には、例えば、遊技者に、現在の当選確率の設定がどのような設定になっているのかは把握させずに、変更モードにおいて当選確率に変更されたか否かに関してのみ把握させることができる。

40

【 2 8 0 5 】

[特徴 $\alpha T 2$]

特徴 $\alpha T 1$ に記載の遊技機であって、
前記変更モードにおいて前記当選確率に変更されなかった場合に、前記報知手段による報知とは異なる態様の報知をする第 2 報知手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 0 6 】

特徴 $\alpha T 2$ によれば、遊技者は、変更モードにおいて当選確率に変更されなかったこと

50

を認識することができる。

【 2 8 0 7 】

[特徴 $\alpha T 3$]

特徴 $\alpha T 1$ または特徴 $\alpha T 2$ に記載の遊技機であって、

前記第 2 報知手段は、前記変更モードにおいて前記当選確率に変更されなかった場合に、前記当選確率に変更されなかったことを報知する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 0 8 】

特徴 $\alpha T 3$ によれば、遊技者は、変更モードにおいて当選確率に変更されなかったことを明確に認識することができる。

10

【 2 8 0 9 】

< 特徴 αU 群 >

特徴 αU 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 8 1 0 】

[特徴 $\alpha U 1$]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、外部から第 1 の操作を受け付けることによって、前記所定の抽選処理において所定の結果に当選する当選確率を異なる当選確率に変更可能な変更モードを実行する変更モード実行手段と、

20

前記第 1 の操作とは異なる第 2 の操作を外部から受け付けることによって、遊技の進行を停止したモードであって前記当選確率に関する情報を表示する情報表示モードを実行する情報表示モード実行手段と、

前記所定の抽選処理の結果に関わらず一定の動作を継続する役物と、

を備える遊技機であって、

前記役物は、前記情報表示モード中であっても、前記一定の動作を継続する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 1 1 】

特徴 $\alpha U 1$ によれば、遊技の進行を停止した情報表示モードの開始及び終了のタイミングにおいても役物の動作が停止したり変化したりせずに一定の動作を継続するので、例えば、役物の動作が停止したり変化したりするタイミングを狙って遊技者が遊技球を発射して不正に有利な結果を得てしまうことを抑制することができる。

30

【 2 8 1 2 】

< 特徴 αV 群 >

特徴 αV 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 8 1 3 】

[特徴 $\alpha V 1$]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、外部から第 1 の操作を受け付けることによって、前記所定の抽選処理において所定の結果に当選する当選確率を異なる当選確率に変更可能な変更モードを実行する変更モード実行手段と、

40

前記第 1 の操作とは異なる第 2 の操作を外部から受け付けることによって、遊技の進行を停止したモードであって前記当選確率に関する情報を表示する情報表示モードを実行する情報表示モード実行手段と、

前記所定の抽選処理の結果に関わらず一定の動作を継続する役物と、

を備える遊技機であって、

前記役物は、前記情報表示モード中は、予め定められた状態となって前記一定の動作を

50

停止する

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 1 4 】

特徴 $\alpha V 1$ によれば、例えば、予め定められた状態以外の状態で動作を停止させると不具合が発生する可能性のある役物において、不具合の発生を抑制することができる。

【 2 8 1 5 】

なお、上記特徴 αP 群～特徴 αV 群の発明は、以下の課題を解決する。

【 2 8 1 6 】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

10

【 2 8 1 7 】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【 2 8 1 8 】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

20

【 2 8 1 9 】

< 特徴 αW 群 >

特徴 αW 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 8 2 0 】

[特徴 $\alpha W 1$]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、
前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部からの操作を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

30

を備える遊技機であって、

前記設定変更モード実行手段は、当該遊技機に電源が投入された時点において第 1 の条件（設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であり、かつ、RAM クリアボタンが ON であること）が成立している場合に前記設定変更モードを実行するが、電源が投入された後に前記第 1 の条件が成立した場合であっても前記設定変更モードを実行しない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 2 1 】

特徴 $\alpha W 1$ によれば、電源が投入済みの遊技機に設定変更モードを実行させるためには、当該遊技機の電源を一旦 OFF にして再度電源を ON にする必要がある。一般に、遊技ホールにおいて、遊技機の管理者以外の者は、遊技機の背面に設けられた電源スイッチを操作して電源を一旦 OFF にして再度電源を ON にすることは困難である。したがって、遊技機の管理者でない不正な意図を持つ者によって遊技機の当選確率の設定が不正に変更されてしまうことを抑制することができる。

40

【 2 8 2 2 】

[特徴 $\alpha W 2$]

特徴 $\alpha W 1$ に記載の遊技機であって、

前記当選確率の設定に関する情報である設定情報は表示するが、前記当選確率の設定は変更することができない設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段を備え、

50

前記設定情報表示モード実行手段は、当該遊技機に電源が投入された時点において第2の条件（設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであり、かつ、RAMクリアボタンがOFFであること）が成立している場合に前記設定情報表示モードを実行するが、電源が投入された後に前記第2の条件が成立した場合であっても前記設定情報表示モードを実行しない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2823】

特徴αW2によれば、電源が投入済みの遊技機に設定情報表示モードを実行させるためには、当該遊技機の電源を一旦OFFにして再度電源をONにする必要がある。一般に、遊技ホールにおいて、遊技機の管理者以外の者は、遊技機の背面に設けられた電源スイッチを操作して電源を一旦OFFにして再度電源をONにすることは困難である。したがって、遊技機の管理者でない不正な意図を持つ者によって遊技機の当選確率の設定が不正に知られてしまうことを抑制することができる。

【2824】

[特徴αW3]

特徴αW1または特徴αW2に記載の遊技機であって、
当該遊技機に電源が投入された場合に報知する報知手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

【2825】

特徴αW3によれば、遊技機の管理者でない不正な意図を持つ者が、周囲に気付かれずに当該遊技機の電源を一旦OFFにして再度電源をONにすることを困難にすることができる。したがって、遊技機の管理者でない不正な意図を持つ者が遊技機の当選確率の設定を変更したり確認したりすることをさらに抑制することができる。

【2826】

<特徴αX群>

特徴αX群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2827】

[特徴αX1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、
前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部からの操作を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

前記当選確率の設定に関する情報である設定情報は表示するが、前記当選確率の設定は変更することができない設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段と、

前記設定情報を含む情報を記憶する記憶手段（主側RAM64）と、

前記記憶手段に記憶されている情報に基づいて所定の判定処理（RAM判定値を算出して正常か否かを判定する処理）を実行する判定処理実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記設定情報表示モード実行手段は、前記設定情報表示モードを実行する条件が成立している場合であっても、前記所定の判定処理の結果が所定の結果（RAM判定値が正常ではないという結果）である場合には、前記設定情報表示モードを実行しない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2828】

記憶手段に記憶されている情報に基づいた所定の判定処理の結果が所定の結果である場合には、記憶手段に記憶されている設定情報が、当該遊技機の管理者の意図しない異常な値になっている可能性がある。特徴αX1によれば、記憶手段に記憶されている当選確率の設定情報が管理者の意図しない異常な値になってしまっている可能性を残したまま設定情報表示モードが実行されてしまうことを抑制することができる。

【 2 8 2 9 】

< 特徴 α Y 群 >

特徴 α Y 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 8 3 0 】

[特徴 α Y 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、
前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部からの操作を受け付けることによって
変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

10

所定の操作（押下する操作）を受け付ける操作手段（RAMクリアボタン）と、

遊技の進行に関する情報を記憶する記憶手段（主側RAM64）と、

前記操作手段が前記所定の操作を受け付けた状態（RAMクリアボタンが押下された状態）で電源が投入された場合に前記記憶手段に記憶されている前記情報を消去する消去処理（RAMクリア処理）を実行する消去処理実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記設定変更モード実行手段は、前記操作手段が前記所定の操作を受け付けた状態であることを含む所定の条件（電源の投入時に、設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであり、かつ、RAMクリアボタンが押下された状態であること）が成立した場合に、前記設定変更モードを実行する手段を備え、

20

前記消去処理実行手段は、前記所定の条件が成立した場合には、前記設定変更モードの実行前または実行後に前記消去処理を実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 3 1 】

一般に、遊技機を管理する管理者は、操作手段が所定の操作を受け付けた状態で当該遊技機の電源を投入した場合には記憶手段に記憶されている情報を消去する消去処理が実行されることを認識している。したがって、特徴 α Y 1 によれば、管理者に対して、操作手段が所定の操作を受け付けた状態であることを含む所定の条件を成立させて設定変更モードを実行させた場合には、設定変更モードが実行されるだけでなく、消去処理も実行されるということを強く認識させることが可能となる。この結果、例えば、管理者は、高確率モード等の遊技状態を維持させたまま遊技機を起動させて前回の電源OFF時の状態から遊技を再開させたい場合、すなわち遊技機の起動時に消去処理を実行させてはいけない場合には、設定変更モードを実行させてはいけないといった判断を確実にすることができる。すなわち、本特徴によれば、管理者が操作を理解しやすい遊技機を提供することができる。

30

【 2 8 3 2 】

< 特徴 α Z 群 >

特徴 α Z 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 8 3 3 】

40

[特徴 α Z 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、
前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部からの操作を受け付けることによって
変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

前記当選確率の設定に関する情報である設定情報を含む情報を記憶する記憶手段（主側RAM64）と、

前記記憶手段に記憶されている情報を消去する消去手段と、

を備える遊技機であって、

前記消去手段は、

50

前記記憶手段に記憶されている情報のうち、前記設定情報は消去せず、前記設定情報以外の情報を消去する第1消去処理（第1RAMクリア処理）と、

前記記憶手段に記憶されている情報のうち、前記設定情報を含む情報を消去する第2消去処理（第2RAMクリア処理）と、

を実行可能である

ことを特徴とする遊技機。

【2834】

特徴αZ1によれば、記憶手段に記憶されている情報のうち、設定情報を残して他の情報は消去すべき処理工程、及び、設定情報も含めて消去すべき処理工程のいずれの場合にも対応した処理工程を実現することができる。例えば、設定情報は正常であるため維持させたまま、他の情報は消去すべき処理工程である場合には設定情報は消去せず、設定情報が管理者の意図しない異常な値になってしまっている可能性のある処理工程である場合には設定情報を含む情報を消去する構成を実現することができる。

10

【2835】

[特徴αZ2]

特徴αZ1に記載の遊技機であって、

前記記憶手段に記憶されている情報に基づいて所定の判定処理（RAM判定値を算出して正常か否かを判定する処理）を実行する判定処理実行手段を備え、

前記消去手段は、前記所定の判定処理の結果が所定の結果（RAM判定値が正常ではないという結果）である場合には、前記第2消去処理を実行する手段を備える

20

ことを特徴とする遊技機。

【2836】

記憶手段に記憶されている情報に基づいた所定の判定処理の結果が所定の結果である場合には、記憶手段に記憶されている設定情報が、当該遊技機の管理者の意図しない異常な値になっている可能性がある。特徴αZ2によれば、記憶手段に記憶されている当選確率の設定情報が管理者の意図しない異常な値になってしまっている可能性を残したまま遊技が実行されてしまうことを抑制することができる。

【2837】

<特徴βA群>

特徴βA群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

30

【2838】

[特徴βA1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、

前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部からの操作を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

前記抽選確率の設定に関する情報である設定情報を含む情報を記憶する記憶手段（主側RAM64）と、

前記記憶手段に記憶されている情報に基づいて所定の判定処理（RAM判定値を算出して正常か否かを判定する処理）を実行する判定処理実行手段と、

40

を備える遊技機であって、

前記設定変更モード実行手段は、前記設定変更モードを実行するための所定の操作（設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てがONであり、かつ、RAMクリアボタンが押下された状態で、パチンコ機10の電源をONにする操作）を受け付けていない場合であっても、前記所定の判定処理の結果が所定の結果（RAM判定値が正常ではないという結果）である場合には、前記設定変更モードを実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2839】

記憶手段に記憶されている情報に基づいた所定の判定処理の結果が所定の結果である場

50

合には、記憶手段に記憶されている設定情報が、当該遊技機の管理者の意図しない異常な値になっている可能性がある。特徴β A 1によれば、所定の判定処理の結果が所定の結果である場合には、設定変更モードが実行されるので、管理者は、当選確率の設定を変更することができる。したがって、記憶手段に記憶されている当選確率の設定情報が管理者の意図しない異常な値になってしまっている可能性を残したまま遊技が実行されてしまうことを抑制することができる。

【 2 8 4 0 】

< 特徴β B 群 >

特徴β B 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 8 4 1 】

[特徴β B 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部からの操作を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

前記所定の抽選処理の結果を含む遊技に関する情報を表示する表示手段（メイン表示部 4 5 ）と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、

前記設定変更モードの実行中は、前記遊技に関する情報を表示する際には表示されない第 1 の表示態様（全 L E D が点灯する表示パターン）を表示する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 4 2 】

特徴β B 1によれば、設定変更モードが実行されていることを、遊技に関する情報を表示する表示手段を用いて管理者や遊技者に報知することができる。また、例えば、遊技に関する情報を表示する表示手段を備える遊技機である場合には、遊技機のハードウェア構成を変更することなく、遊技機の制御プログラムを変更することのみによって、設定変更モードが実行されていることを管理者や遊技者に報知することが可能な構成に変更することができる。したがって、例えば、設定変更モードが実行されていることを報知するための専用の表示手段を追加で設ける構成と比較して、遊技機の製造コストを低減することができる。

【 2 8 4 3 】

[特徴β B 2]

特徴β B 1に記載の遊技機であって、

前記当選確率の設定に関する情報である設定情報は表示するが、前記当選確率の設定は変更することができない設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段を備え、

前記表示手段は、

前記設定情報表示モードの実行中は、前記遊技に関する情報を表示する際には表示されない表示態様であって前記第 1 の表示態様とは異なる第 2 の表示態様（全 L E D が同時に点滅する表示態様）を表示する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 4 4 】

特徴β B 2によれば、設定変更モードではなく設定情報表示モードが実行されていることを、遊技に関する情報を表示する表示手段を用いて管理者や遊技者に報知することができる。また、例えば、遊技に関する情報を表示する表示手段を備える遊技機である場合には、遊技機のハードウェア構成を変更することなく、遊技機の制御プログラムを変更することのみによって、設定情報表示モードが実行されていることを管理者や遊技者に報知することが可能な構成に変更することができる。したがって、例えば、設定情報表示モード

が実行されていることを報知するための専用の表示手段を追加で設ける構成と比較して、遊技機の製造コストを低減することができる。

【 2 8 4 5 】

< 特徴 β C 群 >

特徴 β C 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 8 4 6 】

[特徴 β C 1]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報に基づく表示（種別情報及び数値情報の表示）をする表示手段（情報表示部 4 5 z）と、

前記表示手段を制御する制御手段と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、複数の発光部によって構成されており、

前記制御手段は、当該遊技機に電源が投入されたことに基づいて、前記表示手段を構成する前記複数の発光部の全てが点灯した状態となるように制御する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 4 7 】

特徴 β C 1 によれば、遊技機の管理者は、遊技機の電源を投入した際に、表示手段を構成する発光部に、断線等の不具合によって点灯しない発光部が存在していないかを確認することができる。

【 2 8 4 8 】

[特徴 β C 2]

特徴 β C 1 に記載の遊技機であって、

前記制御手段は、当該遊技機に電源が投入されたことに基づいて、前記表示手段を構成する前記複数の発光部の全てが点滅した状態となるように制御する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 4 9 】

特徴 β C 2 によれば、遊技機の管理者は、遊技機の電源を投入した際に、表示手段を構成する発光部に、不具合によって常時点灯状態となつて消灯しない発光部が存在していないかを確認することができる。

【 2 8 5 0 】

< 特徴 β D 群 >

特徴 β D 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 8 5 1 】

[特徴 β D 1]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

10

20

30

40

50

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報に基づく表示（種別情報及び数値情報の表示）をする表示手段（情報表示部 45z）と、

前記表示手段を制御する制御手段と、

外部からの所定の操作を受け付ける操作手段（情報表示部検査ボタン）と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、複数の発光部によって構成されており、

前記制御手段は、前記操作手段が前記所定の操作を受け付けたことに基づいて、前記表示手段を構成する前記複数の発光部の全てが点灯した状態となるように制御する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

10

【2852】

特徴βD1によれば、遊技機の管理者は、操作手段を操作することによって、表示手段を構成する発光部に、断線等の不具合によって点灯しない発光部が存在していないかをいつでも確認することができる。

【2853】

[特徴βD2]

特徴βD1に記載の遊技機であって、

前記制御手段は、前記操作手段が前記所定の操作を受け付けたことに基づいて、前記表示手段を構成する前記複数の発光部の全てが点滅した状態となるように制御する手段を備える

20

ことを特徴とする遊技機。

【2854】

特徴βD2によれば、遊技機の管理者は、操作手段を操作することによって、表示手段を構成する発光部に、不具合によって常時点灯状態となつて消灯しない発光部が存在していないかをいつでも確認することができる。

【2855】

<特徴βE群>

特徴βE群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2856】

30

[特徴βE1]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 44a～44h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側RAM 64）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報を表示する表示手段（情報表示部 45z）と、

40

を備える遊技機であって、

前記記憶手段は、所定のタイミングを境界とした複数の期間における前記検知情報を記憶する手段を備え、

前記算出手段は、前記複数の期間毎における前記検知情報に基づいて前記複数の期間毎における前記遊技履歴情報を算出する手段を備え、

前記表示手段は、前記複数の期間毎における複数の前記遊技履歴情報を切り替えて表示する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2857】

特徴βE1によれば、遊技機の検査者は、当該遊技機における所定のタイミングを境界

50

とした複数の期間毎における複数の遊技履歴情報を確認することが可能となる。例えば、検査者は、当該遊技機において所定のタイミングを境界とした複数の期間において、遊技履歴情報が適正な範囲に収まっていない状況が存在したか否かを確認することが可能となる。

【 2 8 5 8 】

[特徴 β E 2]

特徴 β E 1 に記載の遊技機であって、

前記所定のタイミングは、日付が変わったタイミングである

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 5 9 】

特徴 β E 2 によれば、遊技機の検査者は、当該遊技機における日付毎における複数の遊技履歴情報を確認することが可能となる。例えば、検査者は、遊技履歴情報が適正な範囲に収まっていない状況が存在したか否かを日付毎に確認することが可能となる。

【 2 8 6 0 】

< 特徴 β F 群 >

特徴 β F 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 8 6 1 】

[特徴 β F 1]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報を表示する表示手段（情報表示部 4 5 z）と、

所定の操作を受け付けた場合に前記記憶手段に記憶された前記検知情報を消去する消去手段と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、前記消去手段によって前記検知情報が消去された後、所定の条件が成立するまでは（計測された排出通路通過個数 N O U T が所定の個数に達するまでは）、前記遊技履歴情報の数値情報は表示しない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 6 2 】

特徴 β F 1 によれば、遊技機の検査者は、表示手段に遊技履歴情報の数値情報が表示されていない場合には、消去手段によって検知情報が消去された後、所定の条件が成立していないと認識することができる。

【 2 8 6 3 】

なお、上記特徴 α W 群 ~ 特徴 β F 群の発明は、以下の課題を解決する。

【 2 8 6 4 】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

【 2 8 6 5 】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【 2 8 6 6 】

10

20

30

40

50

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【 2 8 6 7 】

< 特徴 β G 群 >

特徴 β G 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 8 6 8 】

[特徴 β G 1]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報を表示する表示手段（情報表示部 4 5 z）と、

を備える遊技機であって、

前記算出手段は、所定の条件が満たされたこと（計測された排出通路通過個数 N_{OUT} が所定の個数に達したこと）を境界とした複数の期間毎における前記検知情報に基づいて、当該複数の期間のそれぞれに対応した複数の前記遊技履歴情報を算出する手段を備え、

前記表示手段は、

前記複数の期間のそれぞれに対応した前記複数の遊技履歴情報を切り替えて表示する手段であって、前記遊技履歴情報の表示を切り替える際に、前記複数の期間のうちの一の期間に対応した前記遊技履歴情報を表示する表示態様（b 1 の区間に対応するベースを表示する表示態様）から、前記複数の遊技履歴情報のいずれも表示しない表示態様（全消灯）に移行した後、前記複数の期間のうちの他の期間に対応した前記遊技履歴情報を表示する表示態様（b 1 の区間に対応するベースを表示する表示態様）に移行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 6 9 】

特徴 β G 1 によれば、表示手段は、遊技履歴情報の表示を切り替える際に、複数の期間のうちの一の期間に対応した遊技履歴情報を表示する表示態様から、複数の遊技履歴情報のいずれも表示しない表示態様に移行した後、複数の期間のうちの他の期間に対応した遊技履歴情報を表示する表示態様に移行するので、当該遊技機の管理者又は検査者に対して、表示手段に表示されている遊技履歴情報が他の期間に対応した遊技履歴情報に切り替わったことを明確に認識させることができる。この結果、例えば、管理者等が、表示されている遊技履歴情報の期間が他の期間に切り替わったことに気付かずに、期間を誤認識して遊技履歴情報を確認してしまうことを抑制することができる。

【 2 8 7 0 】

< 特徴 β H 群 >

特徴 β H 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 8 7 1 】

[特徴 β H 1]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6

10

20

30

40

50

4)と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報(役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報)を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報を表示する表示手段(情報表示部45z)と、

を備える遊技機であって、

前記算出手段は、所定の条件が満たされたこと(計測された排出通路通過個数 N_{OUT} が所定の個数に達したこと)を境界とした複数の期間毎における前記検知情報に基づいて、当該複数の期間のそれぞれに対応した複数の前記遊技履歴情報を算出する手段を備え、

前記表示手段は、

前記複数の期間のうちの一の期間に対応した前記遊技履歴情報を表示する表示態様(b_Lを表示する表示態様)から、前記複数の期間のうちの他の期間に対応した前記遊技履歴情報を表示する表示態様(b₁を表示する表示態様)に移行する場合には、第1の移行態様(300msの全消灯を挟んで移行させる移行態様)で表示態様を移行する手段と、

前記所定の条件が満たされたことに基づいて表示態様を移行する場合には、前記第1の移行態様とは異なる第2の移行態様(3000msのハイフン点灯表示を挟んで移行させる移行態様)で表示態様を移行する手段とを備える

ことを特徴とする遊技機。

【2872】

特徴βH1によれば、一の期間に対応した遊技履歴情報を表示する表示態様から他の期間に対応した遊技履歴情報を表示する表示態様に移行する場合の移行態様と、所定の条件が満たされたことに基づいて表示態様を移行する場合の移行態様とが異なるので、当該遊技機の管理者又は検査者は、移行態様の違いを認識することによって、他の期間に対応した遊技履歴情報を表示する表示態様に移行するのか、それとも、所定の条件が満たされたことに基づいて表示態様移行するのかを明確に区別して認識することができる。したがって、例えば、管理者等が、所定の条件が満たされたことに気付かずに、遊技履歴情報の確認作業を継続してしまうことを抑制することができる。

【2873】

<特徴βI群>

特徴βI群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2874】

[特徴βI1]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段(入球検知センサー44a~44h)と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報(入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報)を記憶する記憶手段(主側RAM64)と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報(役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報)を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報を表示する表示手段(情報表示部45z)と、

を備える遊技機であって、

前記算出手段は、所定の条件が満たされたこと(計測された排出通路通過個数 N_{OUT} が所定の個数に達したこと)を境界とした複数の期間毎における前記検知情報に基づいて、当該複数の期間のそれぞれに対応した複数の前記遊技履歴情報を算出する手段を備え、

前記表示手段は、

前記複数の期間のそれぞれに対応した前記複数の遊技履歴情報を所定の表示継続時間(5000ms)が経過したことに基づいて切り替えて表示する手段であって、前記遊技履歴情報を表示中に前記所定の条件が満たされた場合には、表示中の前記遊技履歴情報の前

10

20

30

40

50

記所定の表示継続時間が経過する前であっても、当該所定の条件が満たされたことに対応した表示態様（ハイフン点灯、全消灯）に移行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 7 5 】

特徴β I 1によれば、遊技履歴情報を表示中に所定の条件が満たされた場合には、表示中の遊技履歴情報の所定の表示継続時間が経過する前であっても、当該所定の条件が満たされたことに対応した表示態様に移行するので、当該遊技機の管理者又は検査者に対して、所定の条件が満たされたことを早期に認識させることができる。また、例えば、所定の条件が満たされたことに対応した表示態様に移行した後、早期に、当該所定の条件が満たされた後における各期間毎の遊技履歴情報を表示することが可能となる。この結果、管理者等は、当該所定の条件が満たされた後における各期間毎の遊技履歴情報を早期に確認することができるので、遊技機の検査効率を向上させることができる。

10

【 2 8 7 6 】

< 特徴β J 群 >

特徴β J 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【 2 8 7 7 】

[特徴β J 1]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

20

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報を表示する表示手段（情報表示部 4 5 z）と、

を備える遊技機であって、

前記算出手段は、所定の条件が満たされたこと（計測された排出通路通過個数 N O U T が所定の個数に達したこと）を境界とした複数の期間毎における前記検知情報に基づいて、当該複数の期間のそれぞれに対応した複数の前記遊技履歴情報を算出する手段を備え、

30

前記表示手段は、

前記複数の期間のそれぞれに対応した前記複数の遊技履歴情報を所定の表示継続時間（5 0 0 0 m s）が経過したことに基づいて切り替えて表示する手段であって、前記遊技履歴情報を表示中に前記所定の条件が満たされた場合には、表示中の前記遊技履歴情報の前記所定の表示継続時間が経過した後に、当該所定の条件が満たされたことに対応した表示態様（ハイフン点灯、全消灯）に移行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 8 7 8 】

特徴β J 1によれば、遊技履歴情報の表示中に所定の条件が満たされた場合であっても、当該表示中の遊技履歴情報の表示継続時間が経過するまでは当該遊技履歴情報の表示が継続されるので、例えば、当該遊技機の管理者又は検査者が、表示中の遊技履歴情報を確認して検査表に転記しようとしたタイミングで当該遊技履歴情報の表示が終了してしまい、当該遊技履歴情報を検査表に転記することができなかったといった状況の発生を抑制することができる。

40

【 2 8 7 9 】

< 特徴β K 群 >

特徴β K 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【 2 8 8 0 】

50

[特徴 $\beta K 1$]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 44a ~ 44h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側 RAM 64）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出された前記遊技履歴情報を表示する表示手段（情報表示部 45z）と、

を備える遊技機であって、

前記算出手段は、所定の条件が満たされたこと（計測された排出通路通過個数 N_{OUT} が所定の個数に達したこと）を境界とした複数の期間毎における前記検知情報に基づいて、当該複数の期間のそれぞれに対応した複数の前記遊技履歴情報を算出する手段を備え、

前記表示手段は、

前記複数の期間のそれぞれに対応した前記複数の遊技履歴情報を所定の順序に従って切り替えて表示する手段であって、前記所定の条件が満たされた場合には、前記所定の順序に関わらず、前記複数の期間のうちの特定の期間に対応した遊技履歴情報（bL）から表示を開始する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2881 】

特徴 $\beta K 1$ によれば、所定の条件が満たされた場合には、所定の順序に関わらず、複数の期間のうちの特定の期間に対応した遊技履歴情報から表示を開始するので、当該遊技機の管理者又は検査者は、所定の条件が満たされたことを認識することができるとともに、特定の期間に対応した遊技履歴情報から優先して確認することが可能となる。

【 2882 】

なお、上記特徴 βG 群 ~ 特徴 βK 群の発明は、以下の課題を解決する。

【 2883 】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

【 2884 】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【 2885 】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【 2886 】

< 特徴 βL 群 >

特徴 βL 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2887 】

[特徴 $\beta L 1$]

遊技機であって、

外部からの電力の供給が断たれる際に、所定の情報（各種フラグ情報等）を記憶する記憶手段（主側 RAM 64）と、

外部からの電力の供給が開始された際に、前記所定の情報に基づいて、当該遊技機を電

10

20

30

40

50

力の供給が断たれる前の状態に復帰させる復帰処理（復電処理）を実行する復帰手段と、
複数の表示要素（セグメント発光部、C P発光部）によって構成され、各種情報を表示可能な表示手段（情報表示部452）と、

前記表示手段を構成する前記複数の表示要素を所定の態様で動作させる処理である検査用処理（点灯点滅処理）を実行する検査用処理実行手段と、

を備え、

前記検査用処理実行手段は、前記復帰処理の実行を契機として、前記検査用処理を実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2888】

10

特徴β L 1によれば、復帰処理の実行を契機として検査用処理を実行するので、遊技機の管理者または検査者は、当該遊技機に対して復帰処理を実行させる操作（例えば、電源スイッチを一旦OFFにした後に再びONにする操作）を行なうことによって、当該遊技機に検査用処理を実行させることができる。そして、管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって所定の態様で動作しない表示要素が存在していないかを検査することができる。

【2889】

[特徴β L 2]

特徴β L 1に記載の遊技機であって、

前記複数の表示要素のそれぞれは、第1の表示態様（消灯状態）と、前記第1の表示態様とは異なる第2の表示態様（点灯状態）とになることが可能であり、

20

前記検査用処理は、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素の全てが前記第2の表示態様となるように制御する処理を含む

ことを特徴とする遊技機。

【2890】

特徴β L 2によれば、検査用処理は、表示手段を構成する複数の表示要素の全てが第2の表示態様となるように制御する処理を含むので、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって第2の表示態様になることができない表示要素（例えば、断線によって点灯しない発光部）が存在していないかを検査することができる。

30

【2891】

[特徴β L 3]

特徴β L 1または特徴β L 2に記載の遊技機であって、

前記複数の表示要素のそれぞれは、第1の表示態様（消灯状態）と、前記第1の表示態様とは異なる第2の表示態様（点灯状態）とになることが可能であり、

前記検査用処理は、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素の全てが前記第1の表示態様と前記第2の表示態様とを交互に繰り返すように制御する処理を含む

ことを特徴とする遊技機。

【2892】

特徴β L 3によれば、検査用処理は、表示手段を構成する複数の表示要素の全てが第1の表示態様と第2の表示態様とを交互に繰り返すように制御する処理を含むので、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって第2の表示態様から第1の表示態様に移行することができない表示要素（例えば、常時点灯状態となって消灯しない発光部）が存在していないかを検査することができる。

40

【2893】

<特徴β M群>

特徴β M群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態から抽出される。

【2894】

[特徴β M 1]

50

外部からの操作を受け付ける操作受付手段（ＲＡＭクリアボタン、設定用の鍵穴、設定変更用ボタン）と、

外部からの電力の供給が開始された際に、前記操作受付手段が受け付けている操作態様に基づいて、複数の分岐した処理フローのうちのいずれかの処理フローを実行する処理実行手段と、

複数の表示要素（セグメント発光部、ＣＰ発光部）によって構成され、各種情報を表示可能な表示手段（情報表示部４５ｚ）と、

を備える遊技機であって、

前記処理実行手段は、前記複数の分岐した処理フローのうちのいずれの処理フローを実行する場合であっても、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素を所定の態様で動作させる処理である検査用処理（点灯点滅処理）を実行する手段を備える

10

ことを特徴とする遊技機。

【２８９５】

特徴βＭ１によれば、複数の分岐した処理フローのうちのいずれの処理フローを実行する場合であっても検査用処理を実行するので、電力の供給が開始された際に操作受付手段がどのような操作態様を受け付けている場合であっても、当該遊技機に検査用処理を実行させることができる。したがって、遊技機の管理者または検査者は、電力の供給が開始された際に操作受付手段が受け付けている操作態様に関わらず、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって所定の態様で動作しない表示要素が存在していないかを検査することができる。すなわち、電力の供給が開始された際に操作受付手段が受け付けている操作態様次第では当該検査を実施することができないといったことを抑制することができる。

20

【２８９６】

[特徴βＭ２]

特徴βＭ１に記載の遊技機であって、

前記複数の表示要素のそれぞれは、第１の表示態様（消灯状態）と、前記第１の表示態様とは異なる第２の表示態様（点灯状態）とになることが可能であり、

前記検査用処理は、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素の全てが前記第２の表示態様となるように制御する処理を含む

ことを特徴とする遊技機。

30

【２８９７】

特徴βＭ２によれば、検査用処理は、表示手段を構成する複数の表示要素の全てが第２の表示態様となるように制御する処理を含むので、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって第２の表示態様になることができない表示要素（例えば、断線によって点灯しない発光部）が存在していないかを検査することができる。

【２８９８】

[特徴βＭ３]

特徴βＭ１または特徴βＭ２に記載の遊技機であって、

前記複数の表示要素のそれぞれは、第１の表示態様（消灯状態）と、前記第１の表示態様とは異なる第２の表示態様（点灯状態）とになることが可能であり、

40

前記検査用処理は、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素の全てが前記第１の表示態様と前記第２の表示態様とを交互に繰り返すように制御する処理を含む

ことを特徴とする遊技機。

【２８９９】

特徴βＭ３によれば、検査用処理は、表示手段を構成する複数の表示要素の全てが第１の表示態様と第２の表示態様とを交互に繰り返すように制御する処理を含むので、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって第２の表示態様から第１の表示態様に移行することができない表示要素（例えば、常時点灯状態となって消灯しない発光部）が存在していないかを検査することができる。

50

【 2 9 0 0 】

< 特徴 β N 群 >

特徴 β N 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 9 0 1 】

[特徴 β N 1]

外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、第 1 の処理群（図 6 3 及び図 6 4 のステップ S 1 2 0 0 1 ~ ステップ S 1 2 0 2 8 までの処理）を実行する第 1 処理群実行手段と、

前記第 1 の処理群の実行が終了した後、第 2 の処理群（タイマ割込み処理に含まれる各種処理、各種乱数更新処理、停電監視処理）を繰り返し実行する第 2 処理群実行手段と、

複数の表示要素（セグメント発光部、C P 発光部）によって構成され、各種情報を表示可能な表示手段（情報表示部 4 5 z）と、

を備える遊技機であって、

前記第 1 処理群実行手段は、前記第 1 の処理群に含まれる一の処理として、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素を所定の態様で動作させる処理である検査用処理（点灯点滅処理）を実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 0 2 】

特徴 β N 1 によれば、外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、検査用処理を含む第 1 の処理群を実行し、当該第 1 の処理群の実行が終了した後に、第 2 の処理群を繰り返し実行するので、外部からの電力の供給が開始された後に検査用処理を 1 回だけ実行させることができる。仮に、検査用処理が第 2 の処理群に含まれる構成とした場合には、検査用処理が繰り返し実行されることとなってしまう、遊技機の処理負荷が大きくなってしまう。また、検査用処理が繰り返し実行されてしまうと、表示手段に各種情報を表示させることが可能な期間が少なくなってしまう虞がある。これに対して、本特徴によれば、外部からの電力の供給が開始された後に検査用処理を 1 回だけ実行させることができるので、遊技機の処理負荷を低減することができるとともに、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって所定の態様で動作しない表示要素が存在していないかを検査することができる。

【 2 9 0 3 】

[特徴 β N 2]

特徴 β N 1 に記載の遊技機であって、

前記複数の表示要素のそれぞれは、第 1 の表示態様（消灯状態）と、前記第 1 の表示態様とは異なる第 2 の表示態様（点灯状態）とになることが可能であり、

前記検査用処理は、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素の全てが前記第 2 の表示態様となるように制御する処理を含む

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 0 4 】

特徴 β N 2 によれば、検査用処理は、表示手段を構成する複数の表示要素の全てが第 2 の表示態様となるように制御する処理を含むので、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって第 2 の表示態様になることができない表示要素（例えば、断線によって点灯しない発光部）が存在していないかを検査することができる。

【 2 9 0 5 】

[特徴 β N 3]

特徴 β N 1 または特徴 β N 2 に記載の遊技機であって、

前記複数の表示要素のそれぞれは、第 1 の表示態様（消灯状態）と、前記第 1 の表示態様とは異なる第 2 の表示態様（点灯状態）とになることが可能であり、

前記検査用処理は、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素の全てが前記第 1 の表

10

20

30

40

50

示態様と前記第 2 の表示態様とを交互に繰り返すように制御する処理を含む
ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 0 6 】

特徴 $\beta N 3$ によれば、検査用処理は、表示手段を構成する複数の表示要素の全てが第 1 の表示態様と第 2 の表示態様とを交互に繰り返すように制御する処理を含むので、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって第 2 の表示態様から第 1 の表示態様に移行することができない表示要素（例えば、常時点灯状態となって消灯しない発光部）が存在していないかを検査することができる。

【 2 9 0 7 】

< 特徴 βO 群 >

特徴 βO 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 9 0 8 】

[特徴 $\beta O 1$]

遊技の進行を可能とするための処理である遊技進行処理（タイマ割込み処理に含まれる入球検知処理、始動口用の入球処理、遊技回制御処理等）を実行する遊技進行処理実行手段と、

複数の表示要素（セグメント発光部、CP 発光部）によって構成され、各種情報を表示可能な表示手段（情報表示部 45z）と、

前記表示手段を構成する前記複数の表示要素を所定の態様で動作させる処理である検査用処理（点灯点滅処理）を実行する検査用処理実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記検査用処理実行手段は、外部からの電力の供給が開始された後、前記遊技進行処理の実行が開始される前に、前記検査用処理を実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 0 9 】

特徴 $\beta O 1$ によれば、外部からの電力の供給が開始された後、遊技進行処理の実行が開始される前に、検査用処理を実行するので、遊技機の管理者または検査者は、当該遊技機において遊技の進行が可能となる前に、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって所定の態様で動作しない表示要素が存在していないかを検査することができる。

【 2 9 1 0 】

仮に、遊技進行処理の実行が開始された後に検査用処理を実行する構成とした場合には、管理者または検査者が表示手段の検査をすることが可能となる前に、遊技者が遊技を始めることが可能となる。この場合、遊技者が遊技機において遊技を始めた後に、管理者または検査者が当該遊技機の表示手段の検査を行なって、当該表示手段の表示要素に不具合を発見してしまう虞がある。管理者または検査者が当該遊技機の表示手段の表示要素に不具合を発見した場合には、当該表示手段を修理又は交換するために、当該遊技者に遊技を中断又は中止してもらう必要が生じる。この結果、遊技者に強い不快感を与えてしまう可能性がある。

【 2 9 1 1 】

これに対して、本特徴によれば、遊技者が遊技機において遊技を始めることが可能となる前に、管理者または検査者が当該遊技機の表示手段の検査をすることが可能となるので、遊技を中断又は中止させて遊技者に不快感を与えてしまうことを抑制することができる。

【 2 9 1 2 】

[特徴 $\beta O 2$]

特徴 $\beta O 1$ に記載の遊技機であって、

前記複数の表示要素のそれぞれは、第 1 の表示態様（消灯状態）と、前記第 1 の表示態様とは異なる第 2 の表示態様（点灯状態）とになることが可能であり、

前記検査用処理は、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素の全てが前記第 2 の表示態様となるように制御する処理を含む

10

20

30

40

50

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 1 3 】

特徴 β 0 2 によれば、検査用処理は、表示手段を構成する複数の表示要素の全てが第 2 の表示態様となるように制御する処理を含むので、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって第 2 の表示態様になることができない表示要素（例えば、断線によって点灯しない発光部）が存在していないかを検査することができる。

【 2 9 1 4 】

[特徴 β 0 3]

特徴 β 0 1 または特徴 β 0 2 に記載の遊技機であって、

前記複数の表示要素のそれぞれは、第 1 の表示態様（消灯状態）と、前記第 1 の表示態様とは異なる第 2 の表示態様（点灯状態）とになることが可能であり、

前記検査用処理は、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素の全てが前記第 1 の表示態様と前記第 2 の表示態様とを交互に繰り返すように制御する処理を含む

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 1 5 】

特徴 β 0 3 によれば、検査用処理は、表示手段を構成する複数の表示要素の全てが第 1 の表示態様と第 2 の表示態様とを交互に繰り返すように制御する処理を含むので、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって第 2 の表示態様から第 1 の表示態様に移行することができない表示要素（例えば、常時点灯状態となって消灯しない発光部）が存在していないかを検査することができる。

【 2 9 1 6 】

< 特徴 β P 群 >

特徴 β P 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 9 1 7 】

[特徴 β P 1]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

複数の表示要素（セグメント発光部、C P 発光部）によって構成され、各種情報を表示可能な表示手段（情報表示部 4 5 z）と、

前記遊技履歴情報に対応した情報を前記表示手段に表示させる処理である遊技履歴情報表示処理（タイマ割込み処理に含まれる遊技履歴用処理）を実行する遊技履歴情報表示処理実行手段と、

前記表示手段を構成する前記複数の表示要素を所定の態様で動作させる処理である検査用処理（点灯点滅処理）を実行する検査用処理実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記検査用処理実行手段は、前記遊技履歴情報表示処理が実行されることによって前記遊技履歴情報に対応した情報が前記表示手段に表示される前に、前記検査用処理を実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 1 8 】

特徴 β P 1 によれば、遊技履歴情報に対応した情報が表示手段に表示される前に検査用処理を実行するので、遊技機の管理者または検査者は、当該遊技機において遊技履歴情報に対応した情報が表示手段に表示される前に、表示手段を構成する複数の表示要素の中に

10

20

30

40

50

不具合によって所定の態様で動作しない表示要素が存在していないかを検査することができる。この結果、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって正常に動作しない表示要素が存在していることに気付かずに、当該表示手段に表示されている遊技履歴情報に対応した情報を確認してしまうことを抑制することができる。

【 2 9 1 9 】

[特徴 β P 2]

特徴 β P 1 に記載の遊技機であって、

前記複数の表示要素のそれぞれは、第 1 の表示態様（消灯状態）と、前記第 1 の表示態様とは異なる第 2 の表示態様（点灯状態）とになることが可能であり、

前記検査用処理は、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素の全てが前記第 2 の表示態様となるように制御する処理を含む

10

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 2 0 】

特徴 β P 2 によれば、検査用処理は、表示手段を構成する複数の表示要素の全てが第 2 の表示態様となるように制御する処理を含むので、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって第 2 の表示態様になることができない表示要素（例えば、断線によって点灯しない発光部）が存在していないかを検査することができる。

【 2 9 2 1 】

[特徴 β P 3]

20

特徴 β P 1 または特徴 β P 2 に記載の遊技機であって、

前記複数の表示要素のそれぞれは、第 1 の表示態様（消灯状態）と、前記第 1 の表示態様とは異なる第 2 の表示態様（点灯状態）とになることが可能であり、

前記検査用処理は、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素の全てが前記第 1 の表示態様と前記第 2 の表示態様とを交互に繰り返すように制御する処理を含む

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 2 2 】

特徴 β P 3 によれば、検査用処理は、表示手段を構成する複数の表示要素の全てが第 1 の表示態様と第 2 の表示態様とを交互に繰り返すように制御する処理を含むので、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって第 2 の表示態様から第 1 の表示態様に移行することができない表示要素（例えば、常時点灯状態となって消灯しない発光部）が存在していないかを検査することができる。

30

【 2 9 2 3 】

< 特徴 β Q 群 >

特徴 β Q 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【 2 9 2 4 】

[特徴 β Q 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、

40

前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部からの操作を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

複数の表示要素（セグメント発光部、C P 発光部）によって構成され、前記設定変更モードの実行中に前記当選確率の設定に関する情報である設定情報を表示可能な表示手段（情報表示部 4 5 z）と、

前記表示手段を構成する前記複数の表示要素を所定の態様で動作させる処理である検査用処理（点灯点滅処理）を実行する検査用処理実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記検査用処理実行手段は、前記設定変更モードが実行されることによって前記設定情報が前記表示手段に表示される前に、前記検査用処理を実行する手段を備える

50

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 2 5 】

特徴 β Q 1 によれば、設定情報が表示手段に表示される前に検査用処理を実行するので、遊技機の管理者または検査者は、当該遊技機において設定情報が表示手段に表示される前に、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって所定の態様で動作しない表示要素が存在していないかを検査することができる。この結果、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって正常に動作しない表示要素が存在していることに気付かずに、当該表示手段に表示されている設定情報を確認してしまうことを抑制することができる。

【 2 9 2 6 】

10

[特徴 β Q 2]

特徴 β Q 1 に記載の遊技機であって、

前記複数の表示要素のそれぞれは、第 1 の表示態様（消灯状態）と、前記第 1 の表示態様とは異なる第 2 の表示態様（点灯状態）とになることが可能であり、

前記検査用処理は、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素の全てが前記第 2 の表示態様となるように制御する処理を含む

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 2 7 】

特徴 β Q 2 によれば、検査用処理は、表示手段を構成する複数の表示要素の全てが第 2 の表示態様となるように制御する処理を含むので、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって第 2 の表示態様になることができない表示要素（例えば、断線によって点灯しない発光部）が存在していないかを検査することができる。

20

【 2 9 2 8 】

[特徴 β Q 3]

特徴 β Q 1 または特徴 β Q 2 に記載の遊技機であって、

前記複数の表示要素のそれぞれは、第 1 の表示態様（消灯状態）と、前記第 1 の表示態様とは異なる第 2 の表示態様（点灯状態）とになることが可能であり、

前記検査用処理は、前記表示手段を構成する前記複数の表示要素の全てが前記第 1 の表示態様と前記第 2 の表示態様とを交互に繰り返すように制御する処理を含む

30

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 2 9 】

特徴 β Q 3 によれば、検査用処理は、表示手段を構成する複数の表示要素の全てが第 1 の表示態様と第 2 の表示態様とを交互に繰り返すように制御する処理を含むので、遊技機の管理者または検査者は、表示手段を構成する複数の表示要素の中に不具合によって第 2 の表示態様から第 1 の表示態様に移行することができない表示要素（例えば、常時点灯状態となって消灯しない発光部）が存在していないかを検査することができる。

【 2 9 3 0 】

なお、上記特徴 β L 群～特徴 β Q 群の発明は、以下の課題を解決する。

【 2 9 3 1 】

40

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

【 2 9 3 2 】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【 2 9 3 3 】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊

50

技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【 2 9 3 4 】

< 特徴 β R 群 >

特徴 β R 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態（例えば態様 1 0 0 ）から抽出される。

【 2 9 3 5 】

[特徴 β R 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、

前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部から所定の変更操作（設定変更用ボタンを押下する操作）を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

所定の識別情報（設定変更中フラグ）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4 ）と、

前記設定変更モードの開始の際に前記識別情報を第 1 の状態（ O N ）とし、前記設定変更モードの終了の際に前記識別情報を前記第 1 の状態とは異なる第 2 の状態（ O F F ）に遷移させる識別情報遷移手段と、

を備える遊技機であって、

前記記憶手段は、外部から当該遊技機への電力の供給が断たれた状態であっても前記識別情報の状態を維持することが可能であり、

前記設定変更モード実行手段は、

所定の開始操作（設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であり、かつ、R A M クリアボタンが押下されている状態で、パチンコ機 1 0 の電源スイッチを O N にする操作）を受け付けたことに基づいて、前記設定変更モードを開始させる第 1 開始手段と、

外部から当該遊技機への電力の供給が開始された際に前記識別情報が前記第 1 の状態であると判定したことに基づいて、前記設定変更モードを開始させる第 2 開始手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 3 6 】

特徴 β R 1 によれば、第 1 開始手段は、所定の開始操作を受け付けたことに基づいて設定変更モードを開始させ、識別情報遷移手段は、設定変更モードの開始の際に識別情報を第 1 の状態とし、設定変更モードの終了の際に識別情報を第 2 の状態に遷移させる。そして、記憶手段は、外部から当該遊技機への電力の供給が断たれた状態であっても識別情報の状態を維持することが可能である。したがって、例えば、遊技機の電源スイッチが O F F にされたり停電が発生したこと等によって、設定変更モードの実行中に当該遊技機への電力の供給が断たれた場合には、記憶手段に記憶されている識別情報は第 1 の状態に維持される。

【 2 9 3 7 】

そして、本特徴によれば、第 2 開始手段は、外部から当該遊技機への電力の供給が開始された際に識別情報が第 1 の状態であると判定したことに基づいて設定変更モードを開始させる。すなわち、本特徴によれば、設定変更モードの実行中に当該遊技機への電力の供給が断たれた場合において、当該遊技機への電力の供給が再開された場合には、所定の開始操作を受け付けていない場合であっても、設定変更モードが開始されることになる。

【 2 9 3 8 】

したがって、設定変更モードの実行中に外部から当該遊技機への電力の供給が断たれた場合において、当該遊技機に再び設定変更モードを開始させるためには、当該遊技機への電力の供給が再開された後に管理者が再び所定の開始操作を行なわなければならないといった手間を省くことができる。

【 2 9 3 9 】

また、設定変更モードの実行中に外部から当該遊技機への電力の供給が断たれた場合には、当該遊技機の当選確率の設定が管理者の意図しない状態となっている可能性があるが、本特徴によれば、外部から当該遊技機への電力の供給が再開された場合には、遊技機の管理者が再び所定の開始操作を行なわなくても設定変更モードが開始されるので、当該遊技機の当選確率の設定が管理者の意図しない状態となったまま見過ごされてしまうことを抑制することができる。

【 2 9 4 0 】

< 特徴 β S 群 >

特徴 β S 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態（例えば態様 1 0 0 ）から抽出される。

10

【 2 9 4 1 】

[特徴 β S 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、

前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部から所定の変更操作（設定変更用ボタンを押下する操作）を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

前記当選確率の設定に関する情報である設定情報は表示するが、前記当選確率の設定は変更することができない設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段と、

20

所定の識別情報（設定確認中フラグ）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4 ）と、

前記設定情報表示モードの開始の際に前記識別情報を第 1 の状態（O N ）とし、前記設定情報表示モードの終了の際に前記識別情報を前記第 1 の状態とは異なる第 2 の状態（O F F ）に遷移させる識別情報遷移手段と、

を備える遊技機であって、

前記記憶手段は、外部から当該遊技機への電力の供給が断たれた状態であっても前記識別情報の状態を維持することが可能であり、

前記設定情報表示モード実行手段は、

所定の開始操作（設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが O N であり、かつ、R A M クリアボタンが押下されていない状態で、パチンコ機 1 0 の電源スイッチを O N にする操作）を受け付けたことに基づいて、前記設定情報表示モードを開始させる第 1 開始手段と、

30

外部から当該遊技機への電力の供給が開始された際に前記識別情報が前記第 1 の状態であると判定したことに基づいて、前記設定情報表示モードを開始させる第 2 開始手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 4 2 】

特徴 β S 1 によれば、第 1 開始手段は、所定の開始操作を受け付けたことに基づいて設定情報表示モードを開始させ、識別情報遷移手段は、設定情報表示モードの開始の際に識別情報を第 1 の状態とし、設定情報表示モードの終了の際に識別情報を第 2 の状態に遷移させる。そして、記憶手段は、外部から当該遊技機への電力の供給が断たれた状態であっても識別情報の状態を維持することが可能である。したがって、例えば、遊技機の電源スイッチが O F F にされたり停電が発生したこと等によって、設定情報表示モードの実行中に当該遊技機への電力の供給が断たれた場合には、記憶手段に記憶されている識別情報は第 1 の状態に維持される。

40

【 2 9 4 3 】

そして、本特徴によれば、第 2 開始手段は、外部から当該遊技機への電力の供給が開始された際に識別情報が第 1 の状態であると判定したことに基づいて設定情報表示モードを開始させる。すなわち、本特徴によれば、設定情報表示モードの実行中に当該遊技機への電力の供給が断たれた場合において、当該遊技機への電力の供給が再開された場合には、

50

所定の開始操作を受け付けていない場合であっても、設定情報表示モードが開始されることになる。

【 2 9 4 4 】

したがって、設定情報表示モードの実行中に外部から当該遊技機への電力の供給が断たれた場合において、当該遊技機に再び設定情報表示モードを開始させるためには、当該遊技機への電力の供給が再開された後に管理者が再び所定の開始操作を行わなければならないといった手間を省くことができる。

【 2 9 4 5 】

< 特徴 β T 群 >

特徴 β T 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態（例えば態様 1 0 0 ）から抽出される。

10

【 2 9 4 6 】

[特徴 β T 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、

前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部から所定の変更操作（設定変更用ボタンを押下する操作）を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

前記当選確率の設定に関する情報である設定情報を記憶する記憶手段であって、外部からの電力の供給が断たれた状態であっても前記設定情報の状態を維持することが可能な第 1 記憶手段（主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域）と、

20

前記設定変更モードの実行中に用いられる情報である変更用設定情報（更新用設定情報）を記憶する第 2 記憶手段（主側 R A M 6 4 の更新用設定情報記憶領域）と、

前記設定変更モードの実行中に前記変更用設定情報を変更可能な変更手段と、

を備える遊技機であって、

前記第 2 記憶手段は、前記設定変更モードの開始の際に、前記設定情報に対応する情報を前記変更用設定情報として記憶する手段を備え、

前記変更手段は、前記所定の変更操作を受け付けることによって、前記第 2 記憶手段に記憶されている前記変更用設定情報を変更する手段を備え、

前記第 1 記憶手段は、前記設定変更モードの終了の際に、前記変更用設定情報に対応する情報を前記設定情報として記憶する手段を備える

30

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 4 7 】

特徴 β T 1 によれば、第 2 記憶手段は、設定変更モードの開始の際に、設定情報に対応する情報を変更用設定情報として記憶し、変更手段は、所定の変更操作を受け付けることによって、第 2 記憶手段に記憶されている変更用設定情報を変更し、第 1 記憶手段は、設定変更モードの終了の際に、変更用設定情報に対応する情報を設定情報として記憶する。したがって、設定変更モードの実行中に外部からの電力の供給が断たれた場合であっても、第 1 記憶手段に記憶されている設定情報を、設定変更モードが開始される前の値のまま維持させることができる。この結果、設定変更モードの実行中に外部からの電力の供給が断たれることによって当該遊技機の当選確率の設定情報が管理者の意図した値とは異なる値となってしまうことを抑制することができる。以下、具体的に説明する。

40

【 2 9 4 8 】

仮に、設定変更モードの実行中に変更用設定情報を用いない構成であって、所定の変更操作を受け付けることによって、第 1 記憶手段に記憶されている設定情報を直接変更する構成を採用した場合において、設定変更モードの実行中に設定情報が当該遊技機の管理者の意図した値とは異なる値になっているタイミングで外部からの電力の供給が断たれた場合には、当該遊技機の当選確率の設定情報は、管理者の意図した値とは異なる値となってしまう。

【 2 9 4 9 】

50

これに対して、本特徴によれば、設定変更モードが終了するまでは、第 1 記憶手段に記憶されている設定情報そのものは変更されず、第 2 記憶手段に記憶されている変更用設定情報が変更されるので、設定変更モードの実行中に変更用設定情報が当該遊技機の管理者の意図した値とは異なる値になっているタイミングで外部からの電力の供給が断たれた場合であっても、第 1 記憶手段に記憶されている設定情報は、設定変更モードが開始される前の値のまま維持される。したがって、設定変更モードの実行中に外部からの電力の供給が断たれることによって当該遊技機の当選確率の設定情報が管理者の意図した値とは異なる値となってしまうことを抑制することができる。

【 2 9 5 0 】

[特徴 β T 2]

特徴 β T 1 に記載の遊技機であって、

前記設定変更モードの実行中に、前記第 2 記憶手段に記憶されている前記変更用設定情報を表示する表示手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 5 1 】

特徴 β T 2 によれば、表示手段は、設定変更モードの実行中に、第 2 記憶手段に記憶されている変更用設定情報を表示するので、管理者は、表示手段に表示されている変更用設定情報を確認しながら、所定の変更操作を行なうことができる。

【 2 9 5 2 】

< 特徴 β U 群 >

特徴 β U 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態（例えば態様 1 0 0 ）から抽出される。

【 2 9 5 3 】

[特徴 β U 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、
前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部から所定の変更操作（設定変更用ボタンを押下する操作）を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

前記当選確率の設定に関する情報である設定情報を記憶する記憶手段であって、外部からの電力の供給が断たれた状態であっても前記設定情報の状態を維持することが可能な記憶手段（主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域）と、

外部からの電力の供給が開始された際に、前記設定情報が所定の条件を満たすか否かを判定する（図 6 5 のステップ S 1 2 0 0 7 の処理を実行する）設定情報判定手段と、

遊技を進行させる処理である遊技進行処理（図 6 8 のステップ S 1 2 3 0 4 ~ ステップ S 1 2 3 1 6 の処理）を実行する遊技進行処理実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記遊技進行処理実行手段は、前記設定情報判定手段によって前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定された場合（図 6 5 のステップ S 1 2 0 0 7 において設定情報が所定の範囲内ではないと判定され、ステップ S 1 2 0 1 5 において R A M 異常フラグが O N となった場合）には、前記遊技進行処理を実行しない

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 5 4 】

特徴 β U 1 によれば、記憶手段は、外部からの電力の供給が断たれた状態であっても設定情報の状態を維持しており、遊技進行処理実行手段は、外部からの電力の供給が開始された際に設定情報が所定の条件を満たすか否かを判定し、設定情報が所定の条件を満たさないと判定した場合には、遊技を進行させる遊技進行処理を実行しない。したがって、記憶手段に記憶されている設定情報が所定の条件を満たさない状態のまま遊技進行処理が実行されてしまい、当該遊技機における遊技の進行に不具合が生じてしまうことを抑制することができる。この結果、例えば、遊技者や管理者に想定外の損失を与えてしまうことを

10

20

30

40

50

抑制することができる。

【 2 9 5 5 】

< 特徴 β V 群 >

特徴 β V 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態（例えば態様 1 0 0 ）から抽出される。

【 2 9 5 6 】

[特徴 β V 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、

前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部から所定の変更操作（設定変更用ボタンを押下する操作）を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

前記当選確率の設定に関する情報である設定情報を含む各種情報を記憶可能な記憶手段であって、外部からの電力の供給が断たれた状態であっても前記各種情報を維持することが可能な記憶手段（主側 R A M 6 4 ）と、

外部からの電力の供給が開始された際に、前記設定情報が所定の条件を満たすか否かを判定する（図 6 5 のステップ S 1 2 0 0 7 の処理を実行する）設定情報判定手段と、

前記記憶手段に記憶されている前記各種情報のうち前記設定情報を除いて消去する消去処理（第 1 R A M クリア処理）を実行する消去処理実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記消去処理実行手段は、

所定の消去操作（設定用の鍵が O F F であり、かつ、R A M クリアボタンが押下されている状態で、パチンコ機 1 0 の電源スイッチを O N にする操作）を受け付けたことに基づいて、前記消去処理を実行する手段と、

前記設定情報判定手段によって前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定された場合（図 6 5 のステップ S 1 2 0 0 7 において設定情報が所定の範囲内ではないと判定され、ステップ S 1 2 0 1 5 において R A M 異常フラグが O N となった場合）には、前記所定の消去操作を受け付けた場合であっても、前記消去処理を実行しない手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 5 7 】

特徴 β V 1 によれば、記憶手段は、外部からの電力の供給が断たれた状態であっても設定情報の状態を維持しており、消去処理実行手段は、外部からの電力の供給が開始された際に設定情報が所定の条件を満たすか否かを判定し、設定情報が所定の条件を満たさないと判定した場合には、所定の消去操作を受け付けた場合であっても、消去処理を実行しない。したがって、設定情報が所定の条件を満たさない状態のまま消去処理が実行されてしまうことによる不具合の発生を抑制することができる。以下、具体的に説明する。

【 2 9 5 8 】

仮に、設定情報が所定の条件を満たさないと判定した場合であっても消去処理を実行する構成を採用した場合には、記憶手段に記憶されている各種情報のうち、例えば、設定情報が所定の条件を満たさないと判定したことを示す情報（例えば R A M 異常フラグ）まで消去されてしまい、設定情報が所定の条件を満たさない状態であるにもかかわらず、消去処理の実行後に、設定情報が所定の条件を満たしていることを前提とした処理（例えば遊技を進行させる遊技進行処理）が実行されてしまい、不具合が発生してしまう可能性がある。

【 2 9 5 9 】

これに対して、本特徴によれば、設定情報が所定の条件を満たさないと判定した場合には、所定の消去操作を受け付けた場合であっても、消去処理を実行しないので、設定情報が所定の条件を満たさない状態であるにもかかわらず消去処理が実行されてしまい、設定情報が所定の条件を満たしていることを前提とした処理が実行されてしまうことを抑制す

10

20

30

40

50

ることができる。この結果、設定情報が所定の条件を満たさない状態のまま消去処理が実行されてしまうことによる不具合の発生を抑制することができる。

【 2 9 6 0 】

< 特徴 β W 群 >

特徴 β W 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態（例えば態様 1 0 0 ）から抽出される。

【 2 9 6 1 】

[特徴 β W 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、

10

前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部から所定の変更操作（設定変更用ボタンを押下する操作）を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

前記当選確率の設定に関する情報である設定情報は表示するが、前記当選確率の設定は変更することができない設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段と、

前記設定情報を含む各種情報を記憶可能な記憶手段であって、外部からの電力の供給が断たれた状態であっても前記各種情報を維持することが可能な記憶手段（主側 R A M 6 4 の設定情報記憶領域）と、

外部からの電力の供給が開始された際に、前記設定情報が所定の条件を満たすか否かを判定する（図 6 5 のステップ S 1 2 0 0 7 の処理を実行する）設定情報判定手段と、

20

を備える遊技機であって、

前記設定情報表示モード実行手段は、

所定の開始操作（設定用の鍵、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であり、かつ、R A M クリアボタンが押下されていない状態で、パチンコ機 1 0 の電源スイッチを ON にする操作）を受け付けたことに基づいて、前記設定情報表示モードを実行する手段と、

前記設定情報判定手段によって前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定された場合（図 6 5 のステップ S 1 2 0 0 7 において設定情報が所定の範囲内ではないと判定され、ステップ S 1 2 0 1 5 において R A M 異常フラグが ON となった場合）には、前記所定の開始操作を受け付けた場合であっても、前記設定情報表示モードを実行しない手段と、

30

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 6 2 】

特徴 β W 1 によれば、記憶手段は、外部からの電力の供給が断たれた状態であっても設定情報を含む各種情報の状態を維持しており、設定情報表示モード実行手段は、設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合には、所定の開始操作を受け付けた場合であっても、設定情報表示モードを実行しない。したがって、記憶手段に記憶されている設定情報が所定の条件を満たさない状態であるにもかかわらず、当該設定情報を表示する設定情報表示モードが実行されてしまうことを抑制することができる。

40

【 2 9 6 3 】

< 特徴 β X 群 >

特徴 β X 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態（例えば態様 1 0 0 ）から抽出される。

【 2 9 6 4 】

[特徴 β X 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、

前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部から所定の変更操作（設定変更用ボ

50

タンを押下する操作)を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

前記当選確率の設定に関する情報である設定情報を含む各種情報を記憶可能な記憶手段であって、外部からの電力の供給が断たれた状態であっても前記各種情報を維持することが可能な記憶手段(主側RAM64)と、

外部からの電力の供給が断たれる際に、前記記憶手段に記憶されている所定の情報群に基づいて所定の演算を実行し、当該所定の演算の結果である第1演算結果を前記記憶手段に記憶させる(停電監視処理においてRAM判定値を算出して主側RAM64に記憶させる)演算実行手段と、

外部からの電力の供給が開始された際に、前記記憶手段に記憶されている前記所定の情報群に基づいて前記所定の演算を実行し、当該所定の演算の結果である第2演算結果と、前記第1演算結果とが一致するか否かを判定する(図65のステップS12005からステップS12006の処理を実行する)演算結果判定手段と、

外部からの電力の供給が開始された際に、前記設定情報が所定の条件を満たすか否かを判定する(図65のステップS12007の処理を実行する)設定情報判定手段と、

前記演算結果判定手段によって前記第2演算結果と前記第1演算結果とが一致すると判定され、かつ、前記設定情報判定手段によって前記設定情報が前記所定の条件を満たすと判定されたことに基づいて、所定の処理(遊技を進行させる処理である図68のステップS12304~ステップS12316の処理)を実行する所定処理実行手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2965】

特徴β×1によれば、所定処理実行手段は、第2演算結果と第1演算結果とが一致すると判定され、かつ、設定情報が所定の条件を満たすと判定されたことに基づいて、所定の処理を実行する。したがって、第2演算結果と第1演算結果とは一致しているが設定情報は所定の条件を満たさない状態であるにもかかわらず、所定の処理が実行されてしまうことを抑制することができる。この結果、設定情報が所定の条件を満たさない状態であるにもかかわらず所定の処理が実行されてしまうことによる不具合の発生を抑制することができる。以下、具体的に説明する。

【2966】

第2演算結果と第1演算結果とが一致している場合には、外部からの電力供給が開始された際に記憶手段に記憶されている所定の情報群の内容と、前回の電力供給が断たれる際に記憶手段に記憶されていた所定の情報群の内容とが同じである可能性が高く、記憶手段に記憶されている所定の情報群が、外部からの電力の供給が断たれた状態であっても正常に維持されていた可能性が高い。しかしながら、記憶手段に記憶されている所定の情報群が正常に維持されていない場合であっても、第2演算結果と第1演算結果とが偶然に一致してしまう場合がある。

【2967】

このため、仮に、第2演算結果と第1演算結果とが一致するか否かは判定するが、設定情報が所定の条件を満たすか否かは判定しない構成を採用した場合には、設定情報が所定の条件を満たさない場合であっても、第2演算結果と第1演算結果とが偶然に一致してしまい、所定の処理が実行されてしまう可能性がある。所定の処理が、例えば、遊技の進行を可能とする処理を含む場合には、遊技の進行に致命的な不具合が生じてしまうおそれがある。

【2968】

これに対して、本特徴によれば、第2演算結果と第1演算結果とが一致すると判定され、かつ、設定情報が所定の条件を満たすと判定されたことに基づいて、所定の処理を実行する、換言すれば、第2演算結果と第1演算結果とは一致しているが、設定情報が所定の条件を満たさない状態では、所定の処理を実行しない。したがって、第2演算結果と第1演算結果とは一致しているが設定情報は所定の条件を満たさない状態であるにもかかわらず

10

20

30

40

50

ず、所定の処理が実行されてしまうことを抑制することができる。この結果、設定情報が所定の条件を満たさない状態であるにもかかわらず所定の処理が実行されてしまうことによる不具合の発生を抑制することができる。

【 2 9 6 9 】

< 特徴 β Y 群 >

特徴 β Y 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態（例えば態様 1 0 0 ）から抽出される。

【 2 9 7 0 】

[特徴 β Y 1]

遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、

前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部から所定の変更操作（設定変更用ボタンを押下する操作）を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

所定の操作（設定用の鍵穴に設定用の鍵を挿入して回す操作）を受け付けることによって、第 1 の状態（OFF 側の状態）から、前記第 1 の状態とは異なる第 2 の状態（ON 側の状態）に移行可能な操作受付手段（設定用の鍵穴）と、

を備える遊技機であって、

前記設定変更モード実行手段は、

前記設定変更モードの実行中に、前記操作受付手段の前記第 2 の状態から前記第 1 の状態への移行（ON 側の状態から OFF 側の状態に立ち下がる OFF エッジ）を検出したことに基づいて、前記設定変更モードを終了させる終了手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 2 9 7 1 】

特徴 β Y 1 によれば、設定変更モード実行手段は、設定変更モードの実行中に、操作受付手段の第 2 の状態から第 1 の状態への移行を検出したことに基づいて、設定変更モードを終了させるので、設定変更モードが開始直後に終了してしまうことを回避することができる。以下、具体的に説明する。

【 2 9 7 2 】

例えば、操作受付手段が第 2 の状態であることを含む第 1 の開始条件（例えば、設定用の鍵（鍵穴）、枠開放スイッチ及び扉開放スイッチの全てが ON であり、かつ、RAM クリアボタンが押下されている状態で、パチンコ機 1 0 の電源スイッチを ON にする操作が行なわれたこと）が成立した場合、及び、操作受付手段が第 2 の状態であるか否かに関わらない第 2 の開始条件（例えば、電源 ON 時に設定変更中フラグが ON であること）が成立した場合に、設定変更モードが開始される構成において、仮に、本特徴とは異なる構成であって、操作受付手段が第 1 の状態であることを検出した場合に設定変更モードを終了させる構成を採用した場合について説明する。この構成を採用した場合において、操作受付手段が第 2 の状態であることを含む第 1 の開始条件の成立に基づいて設定変更モードが開始された場合には、操作受付手段が第 2 の状態から第 1 の状態に移行するまで、当該設定変更モードは継続する。しかしながら、操作受付手段が第 2 の状態であるか否かに関わらない第 2 の開始条件の成立に基づいて設定変更モードが開始された場合には、操作受付手段が第 1 の状態のまま設定変更モードが開始される場合もある。この場合には、設定変更モードが開始された直後に、操作受付手段が第 1 の状態であることが検出され、当該設定変更モードが終了してしまう。すなわち、設定変更モードが開始直後に終了してしまい、設定変更モードにおいて当選確率の設定を変更することが困難となってしまう。

【 2 9 7 3 】

これに対して、本特徴によれば、操作受付手段の第 2 の状態から第 1 の状態への移行を検出したことに基づいて、設定変更モードを終了させるので、例えば、第 2 の開始条件の成立によって設定変更モードが開始された場合であって、操作受付手段が第 1 の状態のまま設定変更モードが開始された場合であっても、遊技機の管理者等が操作受付手段を第 1

10

20

30

40

50

の状態から第２の状態に移行させ、再度、第２の状態から第１の状態に移行させるまでは、設定変更モードが継続することになる。したがって、操作受付手段が第１の状態のまま設定変更モードが開始された場合であっても、設定変更モードが開始された直後に当該設定変更モードが終了してしまうことを回避することができる。この結果、設定変更モードが開始直後に終了してしまうことによって当選確率の設定を変更することが困難となってしまうことを抑制することができる。

【２９７４】

また、本特徴によれば、第２の開始条件の成立によって設定変更モードが開始された場合であっても、操作受付手段の状態を移行させることのできる者のみが設定変更モードを終了させることができる。したがって、遊技機のセキュリティを向上させることができる。

10

【２９７５】

[特徴βＹ２]

特徴βＹ１に記載の遊技機であって、

前記設定変更モード実行手段は、

前記操作受付手段が前記第２の状態であること（設定用の鍵穴がＯＮ側の状態であること）を含む第１の開始条件が成立したことに基づいて、前記設定変更モードを開始させる第１開始手段と、

前記操作受付手段が前記第２の状態であるか否かに関わらない第２の開始条件（電源ＯＮ時に設定変更中フラグがＯＮであること）が成立したことに基づいて、前記設定変更モードを開始させる第２開始手段と、

20

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【２９７６】

特徴βＹ２によれば、第１開始手段は、操作受付手段が第２の状態であることを含む第１の開始条件が成立したことに基づいて設定変更モードを開始させ、第２開始手段は、操作受付手段が第２の状態であるか否かに関わらない第２の開始条件が成立したことに基づいて設定変更モードを開始させる。したがって、操作受付手段が第２の状態である場合に限らず、操作受付手段が第２の状態ではない場合であっても、設定変更モードを開始させることができる。

【２９７７】

30

なお、上記特徴βＲ群～特徴βＹ群の発明は、以下の課題を解決する。

【２９７８】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

【２９７９】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【２９８０】

40

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【２９８１】

<特徴βＺ群>

特徴βＺ群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第１実施形態の態様１０１から抽出される。

【２９８２】

[特徴βＺ１]

50

遊技機であって、

時刻を特定可能な情報を含む計時情報（現在日時情報）を当該遊技機への外部からの電力の供給が断たれた電断状態であっても更新可能な計時情報更新手段（ＲＴＣ９７の計時レジスタ９７ｂ１）と、

前記計時情報を起動時刻情報（起動日時情報）として記憶可能な手段であって、前記記憶した前記起動時刻情報を前記電断状態の間も保持することが可能な起動時刻情報記憶手段（ＲＴＣ９７の起動時刻情報記憶エリア９７ｂ２）と、

当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、前記計時情報更新手段から前記計時情報を取得し、取得した前記計時情報を前記起動時刻情報として前記起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する記憶処理実行手段と、

10

前記起動時刻情報に基づいて、前記記憶処理が実行されてからの経過時間を算出する経過時間算出手段と、

前記経過時間に基づいて所定の処理（ＲＴＣ演出）を実行する所定処理実行手段と、

当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、処理の内容が異なる複数の種別の起動処理（図７０の通常起動コマンドを送信する処理を含む起動処理、設定変更モードの実行を含む起動処理、設定確認モードの実行を含む起動処理等）のうちのいずれかの起動処理を実行する起動処理実行手段と、

を備え、

前記記憶処理実行手段は、前記起動処理実行手段が実行する前記起動処理の種別が前記複数の起動処理のうち特定の起動処理（設定変更モードの実行を含む起動処理、設定確認モードの実行を含む起動処理等）である場合には前記記憶処理の実行を回避する回避手段を備える

20

ことを特徴とする遊技機。

【２９８３】

特徴βＺ１の効果の説明に先立って、遊技機が複数台設置されている遊技ホールについて説明する。一般に、遊技ホールでは、複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給を開始する。具体的には、例えば、複数の遊技機がそれぞれの電源スイッチがＯＮになっている状態でいわゆる島設備に設置されており、当該島設備の電源スイッチ（以下、島電源スイッチとも呼ぶ）をＯＮにすると、当該島設備に設置されている複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始される。

30

【２９８４】

以上説明した遊技ホールにおける遊技機の運用を踏まえて、特徴βＺ１の遊技機は、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、計時情報更新手段から計時情報を取得し、取得した計時情報を起動時刻情報として起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する。そして、起動時刻情報記憶手段に記憶されている起動時刻情報に基づいて、記憶処理が実行されてからの経過時間を算出し、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行する。この構成を採用したことによる効果について説明する。

【２９８５】

仮に、記憶処理が実行されてからの経過時間ではなく、計時情報更新手段（ＲＴＣ９７の計時レジスタ９７ｂ１）において更新されている計時情報（現在日時情報）に基づいて所定の処理を実行する構成（例えば、計時情報に含まれている時刻が１１時００分００秒となったタイミングで所定の演出を開始する構成）を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各遊技機の計時情報に含まれている時刻にずれが生じている場合（例えば、ある瞬間において遊技機Ａの計時情報に含まれている時刻が１１時００分００秒であり、遊技機Ｂの計時情報に含まれている時刻が１０時５９分５２秒である場合）には、所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングが各遊技機毎に異なってしまい、島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）所定の処理（所定の演出）が開始されることを期待していた遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

40

50

【 2 9 8 6 】

これに対して、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、計時情報更新手段から計時情報を取得し、取得した計時情報を起動時刻情報として起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する。

したがって、例えば、遊技ホールの管理者が島電源スイッチをＯＮにすると、当該島設備に設置されている複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始され、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行する。

【 2 9 8 7 】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、起動時刻情報記憶手段に記憶されている起動時刻情報に基づいて、記憶処理が実行されてからの経過時間を算出する。上述したように、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行するので、各遊技機において算出される記憶処理が実行されてからの経過時間は、各遊技機の計時情報に含まれている時刻にずれが生じていたとしても、同一（又は略同一）となる。

10

【 2 9 8 8 】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行するので、各遊技機において実行される所定の処理の実行の態様を同じにすることができる。具体的には、例えば、経過時間が所定時間となった場合に特定の演出を開始する構成を採用した場合には、島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）特定の演出を開始させることが可能となる。

20

【 2 9 8 9 】

さらに、本特徴の遊技機は、記憶した起動時刻情報を電断状態の間も保持することが可能な起動時刻情報記憶手段と、起動処理実行手段が実行する起動処理の種別が複数の起動処理のうちの特定の起動処理である場合には記憶処理の実行を回避する回避手段とを備える。この構成を採用したことによる効果について説明する。

【 2 9 9 0 】

仮に、上述した回避手段を備えない構成を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始されると、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行する。その後、遊技ホールの管理者が、当該島設備に設置されている複数の遊技機のうちの一の遊技機に特定の起動処理（例えば、設定変更モードの実行を含む起動処理）を実行させるために、当該一の遊技機の電源スイッチを一旦ＯＦＦにした後、当該一の遊技機を特定の起動処理が実行される状態として当該一の遊技機の電源スイッチをＯＮにして特定の起動処理を実行させる場合がある。この場合、当該一の遊技機は、電源スイッチがＯＮにされて電力の供給が開始されたことに基づいて再び記憶処理を実行する。そうすると、当該一の遊技機において算出される経過時間が、他の遊技機において算出される経過時間と異なってしまう、当該一の遊技機において所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングが、他の遊技機において所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングと異なってしまう、当該一の遊技機において遊技を行なっている遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

30

40

【 2 9 9 1 】

これに対して、本特徴によれば、遊技ホールの管理者が、当該一の遊技機の電源スイッチをＯＦＦにして電断状態としても、当該一の遊技機の起動時刻情報記憶手段において記憶されている起動時刻情報は保持される。その後、管理者が当該一の遊技機を特定の起動処理が実行される状態として電源スイッチをＯＮにすると、当該一の遊技機において特定の起動処理が実行され、記憶処理の実行が回避されるので、当該一の遊技機の起動時刻情報記憶手段に記憶されている起動時刻情報が上書きされず、他の遊技機と一斉に（同時に）電力の供給が開始された際に実行された記憶処理において記憶された起動時刻情報が維持される。この結果、当該一の遊技機を含む当該島設備に設置されている各遊技機におい

50

て算出される経過時間は同一（又は略同一）となる。

【2992】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行するので、一旦電源スイッチをOFFにした後再度電源スイッチをONにした遊技機を含む当該島設備に設置されている各遊技機において実行される所定の処理の実行の態様を同じにすることができる。具体的には、例えば、経過時間が所定時間となった場合に特定の演出を開始する構成を採用した場合には、一旦電源スイッチをOFFにした後再度電源スイッチをONにした遊技機を含む島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）特定の演出を開始させることが可能となる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

10

【2993】

<特徴γA群>

特徴γA群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態の態様101から抽出される。

【2994】

[特徴γA1]

遊技機であって、

時刻を特定可能な情報を含む計時情報（現在日時情報）を当該遊技機への外部からの電力の供給が断たれた電断状態であっても更新可能な計時情報更新手段（RTC97の計時レジスタ97b1）と、

20

前記計時情報を起動時刻情報（起動日時情報）として記憶可能な手段であって、前記記憶した前記起動時刻情報を前記電断状態の間も保持することが可能な起動時刻情報記憶手段（RTC97の起動時刻情報記憶エリア97b2）と、

当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、前記計時情報更新手段から前記計時情報を取得し、取得した前記計時情報を前記起動時刻情報として前記起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する記憶処理実行手段と、

前記起動時刻情報に基づいて、前記記憶処理が実行されてからの経過時間を算出する経過時間算出手段と、

前記経過時間に基づいて所定の処理（RTC演出）を実行する所定処理実行手段と、

所定の操作を受け付ける操作受付手段（設定用の鍵穴）と、

30

を備え、

前記記憶処理実行手段は、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始された際に前記操作受付手段が前記所定の操作を受け付けていた場合には前記記憶処理の実行を回避する回避手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【2995】

特徴γA1の効果の説明に先立って、遊技機が複数台設置されている遊技ホールについて説明する。一般に、遊技ホールでは、複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給を開始する。具体的には、例えば、複数の遊技機がそれぞれの電源スイッチがONになっている状態でいわゆる島設備に設置されており、当該島設備の電源スイッチ（以下、島電源スイッチとも呼ぶ）をONにすると、当該島設備に設置されている複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始される。

40

【2996】

以上説明した遊技ホールにおける遊技機の運用を踏まえて、特徴γA1の遊技機は、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、計時情報更新手段から計時情報を取得し、取得した計時情報を起動時刻情報として起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する。そして、起動時刻情報に基づいて、記憶処理が実行されてからの経過時間を算出し、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行する。この構成を採用したことによる効果について説明する。

【2997】

50

仮に、記憶処理が実行されてからの経過時間ではなく、計時情報更新手段（R T C 9 7 の計時レジスタ 9 7 b 1）において更新されている計時情報（現在日時情報）に基づいて所定の処理を実行する構成（例えば、計時情報に含まれている時刻が 1 1 時 0 0 分 0 0 秒となったタイミングで所定の演出を開始する構成）を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各遊技機の計時情報に含まれている時刻にずれが生じている場合（例えば、ある瞬間において遊技機 A の計時情報に含まれている時刻が 1 1 時 0 0 分 0 0 秒であり、遊技機 B の計時情報に含まれている時刻が 1 0 時 5 9 分 5 2 秒である場合）には、所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングが各遊技機毎に異なってしまい、島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）所定の処理（所定の演出）が開始されることを期待していた遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

10

【 2 9 9 8 】

これに対して、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、計時情報更新手段から計時情報を取得し、取得した計時情報を起動時刻情報として起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する。したがって、例えば、遊技ホールの管理者が島電源スイッチを ON にすると、当該島設備に設置されている複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始され、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行する。

【 2 9 9 9 】

20

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、起動時刻情報記憶手段に記憶されている起動時刻情報に基づいて、記憶処理が実行されてからの経過時間を算出する。上述したように、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行するので、各遊技機において算出される記憶処理が実行されてからの経過時間は、各遊技機の計時情報に含まれている時刻にずれが生じていたとしても、同一（又は略同一）となる。

【 3 0 0 0 】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行するので、各遊技機において実行される所定の処理の実行の態様を同じにすることができる。具体的には、例えば、経過時間が所定時間となった場合に特定の演出を開始する構成を採用した場合には、島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）特定の演出を開始させることが可能となる。

30

【 3 0 0 1 】

さらに、本特徴の遊技機は、記憶した起動時刻情報を電断状態の間も保持することが可能な起動時刻情報記憶手段と、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始された際に操作受付手段が所定の操作を受け付けていた場合には記憶処理の実行を回避する回避手段とを備える。この構成を採用したことによる効果について説明する。

【 3 0 0 2 】

仮に、上述した回避手段を備えない構成を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始されると、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行する。その後、遊技ホールの管理者が、種々の理由により、当該島設備に設置されている複数の遊技機のうちの一の遊技機の電源スイッチを一旦 OFF にした後、当該一の遊技機を所定の操作を受け付けた状態としたまま当該一の遊技機の電源スイッチを ON にする場合がある。この場合、当該一の遊技機は、電源スイッチが ON にされて電力の供給が開始されたことに基づいて再び記憶処理を実行する。そうすると、当該一の遊技機において算出される経過時間が、他の遊技機において算出される経過時間と異なってしまい、当該一の遊技機において所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングが、他の遊技機において所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングと異なってしまい、当該一の遊技機において遊技を行なっている遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

40

50

【 3 0 0 3 】

これに対して、本特徴によれば、遊技ホールの管理者が、当該一の遊技機の電源スイッチをOFFにして電断状態としても、当該一の遊技機の起動時刻情報記憶手段において記憶されている起動時刻情報は保持される。その後、管理者が当該一の遊技機を所定の操作を受け付けた状態としたまま電源スイッチをONにすると、記憶処理の実行が回避されるので、当該一の遊技機の起動時刻情報記憶手段に記憶されている起動時刻情報が書き換えられず、他の遊技機と一齐に（同時に）電力の供給が開始された際に実行された記憶処理において記憶された起動時刻情報が維持される。この結果、当該一の遊技機を含む当該島設備に設置されている各遊技機において算出される経過時間は同一（又は略同一）となる。

【 3 0 0 4 】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行するので、一旦電源スイッチをOFFにした後再度電源スイッチをONにした遊技機を含む当該島設備に設置されている各遊技機において実行される所定の処理の実行の態様を同じにすることができる。具体的には、例えば、経過時間が所定時間となった場合に特定の演出を開始する構成を採用した場合には、一旦電源スイッチをOFFにした後再度電源スイッチをONにした遊技機を含む島設備に設置されている各遊技機において一齐に（同時に）特定の演出を開始させることが可能となる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

【 3 0 0 5 】

< 特徴 y B 群 >

特徴 y B 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 0 1 から抽出される。

【 3 0 0 6 】

[特徴 y B 1]

遊技機であって、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、

前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部から所定の変更操作（設定変更ボタンを押下する操作）を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設定変更モード実行手段と、

時刻を特定可能な情報を含む計時情報（現在日時情報）を当該遊技機への外部からの電力の供給が断たれた電断状態であっても更新可能な計時情報更新手段（RTC97の計時レジスタ97b1）と、

前記計時情報を起動時刻情報（起動日時情報）として記憶可能な手段であって、前記記憶した前記起動時刻情報を前記電断状態の間も保持することが可能な起動時刻情報記憶手段（RTC97の起動時刻情報記憶エリア97b2）と、

当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、前記計時情報更新手段から前記計時情報を取得し、取得した前記計時情報を前記起動時刻情報として前記起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する記憶処理実行手段と、

前記起動時刻情報に基づいて、前記記憶処理が実行されてからの経過時間を算出する経過時間算出手段と、

前記経過時間に基づいて所定の処理（RTC演出）を実行する所定処理実行手段と、
を備え、

前記設定変更モード実行手段は、

当該遊技機への外部からの電力の供給が開始された際に所定の開始条件が成立するか否かを判定する判定手段と、

前記所定の開始条件の成立に基づいて前記設定変更モードを開始させる設定変更モード開始手段と、

を備え、

10

20

30

40

50

前記記憶処理実行手段は、前記設定変更モードが開始される場合には前記記憶処理の実行を回避する回避手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3007】

特徴γ B 1の効果の説明に先立って、遊技機が複数台設置されている遊技ホールについて説明する。一般に、遊技ホールでは、複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給を開始する。具体的には、例えば、複数の遊技機がそれぞれの電源スイッチがONになっている状態でいわゆる島設備に設置されており、当該島設備の電源スイッチ（以下、島電源スイッチとも呼ぶ）をONにすると、当該島設備に設置されている複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始される。

10

【3008】

以上説明した遊技ホールにおける遊技機の運用を踏まえて、特徴γ B 1の遊技機は、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、計時情報更新手段から計時情報を取得し、取得した計時情報を起動時刻情報として起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する。そして、起動時刻情報に基づいて、記憶処理が実行されてからの経過時間を算出し、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行する。この構成を採用したことによる効果について説明する。

【3009】

仮に、記憶処理が実行されてからの経過時間ではなく、計時情報更新手段（RTC 97の計時レジスタ 97 b 1）において更新されている計時情報（現在日時情報）に基づいて所定の処理を実行する構成（例えば、計時情報に含まれている時刻が11時00分00秒となったタイミングで所定の演出を開始する構成）を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各遊技機の計時情報に含まれている時刻にずれが生じている場合（例えば、ある瞬間において遊技機Aの計時情報に含まれている時刻が11時00分00秒であり、遊技機Bの計時情報に含まれている時刻が10時59分52秒である場合）には、所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングが各遊技機毎に異なってしまい、島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）所定の処理（所定の演出）が開始されることを期待していた遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

20

【3010】

これに対して、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、計時情報更新手段から計時情報を取得し、取得した計時情報を起動時刻情報として起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する。

30

したがって、例えば、遊技ホールの管理者が島電源スイッチをONにすると、当該島設備に設置されている複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始され、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行する。

【3011】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、起動時刻情報記憶手段に記憶されている起動時刻情報に基づいて、記憶処理が実行されてからの経過時間を算出する。上述したように、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行するので、各遊技機において算出される記憶処理が実行されてからの経過時間は、各遊技機の計時情報に含まれている時刻にずれが生じていたとしても、同一（又は略同一）となる。

40

【3012】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行するので、各遊技機において実行される所定の処理の実行の態様を同じにすることができる。具体的には、例えば、経過時間が所定時間となった場合に特定の演出を開始する構成を採用した場合には、島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）特定の演出を開始させることが可能となる。

50

【 3 0 1 3 】

さらに、本特徴の遊技機は、記憶した起動時刻情報を電断状態の間も保持することが可能な起動時刻情報記憶手段と、設定変更モードが開始される場合には記憶処理の実行を回避する回避手段とを備える。この構成を採用したことによる効果について説明する。

【 3 0 1 4 】

仮に、上述した回避手段を備えない構成を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始されると、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行する。その後、遊技ホールの管理者が、設定変更モードを実行させて遊技機の当選確率の設定を変更するために、当該島設備に設置されている複数の遊技機のうちの一の遊技機の電源スイッチを一旦OFFにした後、当該一の遊技機を設定変更モードを開始させる開始条件を成立させた状態として当該一の遊技機の電源スイッチをONにして設定変更モードを開始させる場合がある。この場合、当該一の遊技機は、電源スイッチがONにされて電力の供給が開始されたことに基づいて再び記憶処理を実行する。そうすると、当該一の遊技機において算出される経過時間が、他の遊技機において算出される経過時間と異なってしまう、当該一の遊技機において所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングが、他の遊技機において所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングと異なってしまう、当該一の遊技機において遊技を行なっている遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

【 3 0 1 5 】

これに対して、本特徴によれば、遊技ホールの管理者が、当該一の遊技機の電源スイッチをOFFにして電断状態としても、当該一の遊技機の起動時刻情報記憶手段において記憶されている起動時刻情報は保持される。その後、管理者が当該一の遊技機を設定変更モードを開始させる開始条件を成立させた状態として電源スイッチをONにすると、当該一の遊技機において設定変更モードが開始され、記憶処理の実行が回避されるので、当該一の遊技機の起動時刻情報記憶手段に記憶されている起動時刻情報が上書きされず、他の遊技機と一斉に（同時に）電力の供給が開始された際に実行された記憶処理において記憶された起動時刻情報が維持される。この結果、当該一の遊技機を含む当該島設備に設置されている各遊技機において算出される経過時間は同一（又は略同一）となる。

【 3 0 1 6 】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行するので、一旦電源スイッチをOFFにした後再度電源スイッチをONにした遊技機を含む当該島設備に設置されている各遊技機において実行される所定の処理の実行の態様を同じにすることができる。具体的には、例えば、経過時間が所定時間となった場合に特定の演出を開始する構成を採用した場合には、一旦電源スイッチをOFFにした後再度電源スイッチをONにした遊技機を含む島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）特定の演出を開始させることが可能となる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

【 3 0 1 7 】

< 特徴 y C 群 >

特徴 y C 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 0 1 から抽出される。

【 3 0 1 8 】

[特徴 y C 1]

遊技機であって、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球に基づいて所定の抽選処理を実行する抽選処理実行手段と、

前記所定の抽選処理における当選確率の設定を外部から所定の変更操作（設定変更用ボタンを押下する操作）を受け付けることによって変更可能な設定変更モードを実行する設

10

20

30

40

50

定変更モード実行手段と、

前記当選確率の設定に関する情報である設定情報は表示するが、前記当選確率の設定は変更することができない設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段と、

時刻を特定可能な情報を含む計時情報（現在日時情報）を当該遊技機への外部からの電力の供給が断たれた電断状態であっても更新可能な計時情報更新手段（RTC97の計時レジスタ97b1）と、

前記計時情報を起動時刻情報（起動日時情報）として記憶可能な手段であって、前記記憶した前記起動時刻情報を前記電断状態の間も保持することが可能な起動時刻情報記憶手段（RTC97の起動時刻情報記憶エリア97b2）と、

10

当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、前記計時情報更新手段から前記計時情報を取得し、取得した前記計時情報を前記起動時刻情報として前記起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する記憶処理実行手段と、

前記起動時刻情報に基づいて、前記記憶処理が実行されてからの経過時間を算出する経過時間算出手段と、

前記経過時間に基づいて所定の処理（RTC演出）を実行する所定処理実行手段と、
を備え、

前記設定情報表示モード実行手段は、

当該遊技機への外部からの電力の供給が開始された際に所定の開始条件が成立するか否かを判定する判定手段と、

20

前記所定の開始条件の成立に基づいて前記設定情報表示モードを開始させる設定情報表示モード開始手段と、

を備え、

前記記憶処理実行手段は、前記設定情報表示モードが開始される場合には前記記憶処理の実行を回避する回避手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3019】

特徴YC1の効果の説明に先立って、遊技機が複数台設置されている遊技ホールについて説明する。一般に、遊技ホールでは、複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給を開始する。具体的には、例えば、複数の遊技機がそれぞれの電源スイッチがONになっている状態でいわゆる島設備に設置されており、当該島設備の電源スイッチ（以下、島電源スイッチとも呼ぶ）をONにすると、当該島設備に設置されている複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始される。

30

【3020】

以上説明した遊技ホールにおける遊技機の運用を踏まえて、特徴YC1の遊技機は、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、計時情報更新手段から計時情報を取得し、取得した計時情報を起動時刻情報として起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する。そして、起動時刻情報に基づいて、記憶処理が実行されてからの経過時間を算出し、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行する。この構成を採用したことによる効果について説明する。

40

【3021】

仮に、記憶処理が実行されてからの経過時間ではなく、計時情報更新手段（RTC97の計時レジスタ97b1）において更新されている計時情報（現在日時情報）に基づいて所定の処理を実行する構成（例えば、計時情報に含まれている時刻が11時00分00秒となったタイミングで所定の演出を開始する構成）を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各遊技機の計時情報に含まれている時刻にずれが生じている場合（例えば、ある瞬間において遊技機Aの計時情報に含まれている時刻が11時00分00秒であり、遊技機Bの計時情報に含まれている時刻が10時59分52秒である場合）には、所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングが各遊技機毎に異なってしまう、島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）所定の処理

50

（所定の演出）が開始されることを期待していた遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

【3022】

これに対して、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、計時情報更新手段から計時情報を取得し、取得した計時情報を起動時刻情報として起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する。

したがって、例えば、遊技ホールの管理者が島電源スイッチをONにすると、当該島設備に設置されている複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始され、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行する。

10

【3023】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、起動時刻情報記憶手段に記憶されている起動時刻情報に基づいて、記憶処理が実行されてからの経過時間を算出する。上述したように、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行するので、各遊技機において算出される記憶処理が実行されてからの経過時間は、各遊技機の計時情報に含まれている時刻にずれが生じていたとしても、同一（又は略同一）となる。

【3024】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行するので、各遊技機において実行される所定の処理の実行の態様を同じにすることができる。具体的には、例えば、経過時間が所定時間となった場合に特定の演出を開始する構成を採用した場合には、島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）特定の演出を開始させることが可能となる。

20

【3025】

さらに、本特徴の遊技機は、記憶した起動時刻情報を電断状態の間も保持することが可能な起動時刻情報記憶手段と、設定情報表示モードが開始される場合には記憶処理の実行を回避する回避手段とを備える。この構成を採用したことによる効果について説明する。

【3026】

仮に、上述した回避手段を備えない構成を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始されると、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行する。その後、遊技ホールの管理者が、設定情報表示モードを実行させて遊技機の当選確率の設定を確認するために、当該島設備に設置されている複数の遊技機のうちの一の遊技機の電源スイッチを一旦OFFにした後、当該一の遊技機を設定情報表示モードを開始させる開始条件を成立させた状態として当該一の遊技機の電源スイッチをONにして設定情報表示モードを開始させる場合がある。この場合、当該一の遊技機は、電源スイッチがONにされて電力の供給が開始されたことに基づいて再び記憶処理を実行する。そうすると、当該一の遊技機において算出される経過時間が、他の遊技機において算出される経過時間と異なってしまう、当該一の遊技機において所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングが、他の遊技機において所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングと異なってしまう、当該一の遊技機において遊技を行なっている遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

30

40

【3027】

これに対して、本特徴によれば、遊技ホールの管理者が、当該一の遊技機の電源スイッチをOFFにして電断状態としても、当該一の遊技機の起動時刻情報記憶手段において記憶されている起動時刻情報は保持される。その後、管理者が当該一の遊技機を設定情報表示モードを開始させる開始条件を成立させた状態として電源スイッチをONにすると、当該一の遊技機において設定情報表示モードが開始され、記憶処理の実行が回避されるので、当該一の遊技機の起動時刻情報記憶手段に記憶されている起動時刻情報が上書きされず、他の遊技機と一斉に（同時に）電力の供給が開始された際に実行された記憶処理におい

50

て記憶された起動時刻情報が維持される。この結果、当該一の遊技機を含む当該島設備に設置されている各遊技機において算出される経過時間は同一（又は略同一）となる。

【 3 0 2 8 】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行するので、一旦電源スイッチをOFFにした後再度電源スイッチをONにした遊技機を含む当該島設備に設置されている各遊技機において実行される所定の処理の実行の態様を同じにすることができる。具体的には、例えば、経過時間が所定時間となった場合に特定の演出を開始する構成を採用した場合には、一旦電源スイッチをOFFにした後再度電源スイッチをONにした遊技機を含む島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）特定の演出を開始させることが可能となる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

10

【 3 0 2 9 】

< 特徴 y D 群 >

特徴 y D 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 0 2 から抽出される。

【 3 0 3 0 】

[特徴 y D 1]

遊技機であって、

時刻を特定可能な情報を含む計時情報（現在日時情報）を当該遊技機への外部からの電力の供給が断たれた電断状態であっても更新可能な計時情報更新手段（RTC 9 7 の計時レジスタ 9 7 b 1）と、

20

前記計時情報を起動時刻情報（起動日時情報）として記憶可能な手段であって、前記記憶した前記起動時刻情報を前記電断状態の間も保持することが可能な起動時刻情報記憶手段（RTC 9 7 の起動時刻情報記憶エリア 9 7 b 2）と、

当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、前記計時情報更新手段から前記計時情報を取得し、取得した前記計時情報を前記起動時刻情報として前記起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する記憶処理実行手段と、

前記起動時刻情報に基づいて、前記記憶処理が実行されてからの経過時間を算出する経過時間算出手段と、

前記経過時間に基づいて所定の処理（RTC 演出）を実行する所定処理実行手段と、
を備え、

30

前記記憶処理実行手段は、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始された際に、前記計時情報更新手段における前記計時情報に含まれる時刻が、前記起動時刻情報記憶手段に記憶されている前記起動時刻情報に含まれる時刻から所定時間（30分）が経過していない場合には前記記憶処理の実行を回避する回避手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 3 1 】

特徴 y D 1 の効果の説明に先立って、遊技機が複数台設置されている遊技ホールについて説明する。一般に、遊技ホールでは、複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給を開始する。具体的には、例えば、複数の遊技機がそれぞれの電源スイッチがONになっている状態でいわゆる島設備に設置されており、当該島設備の電源スイッチ（以下、島電源スイッチとも呼ぶ）をONにすると、当該島設備に設置されている複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始される。

40

【 3 0 3 2 】

以上説明した遊技ホールにおける遊技機の運用を踏まえて、特徴 y D 1 の遊技機は、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、計時情報更新手段から計時情報を取得し、取得した計時情報を起動時刻情報として起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する。そして、起動時刻情報に基づいて、記憶処理が実行されてからの経過時間を算出し、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行する。この構成を採用したことによる効果について説明する。

50

【 3 0 3 3 】

仮に、記憶処理が実行されてからの経過時間ではなく、計時情報更新手段（R T C 9 7 の計時レジスタ 9 7 b 1）において更新されている計時情報（現在日時情報）に基づいて所定の処理を実行する構成（例えば、計時情報に含まれている時刻が 1 1 時 0 0 分 0 0 秒となったタイミングで所定の演出を開始する構成）を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各遊技機の計時情報に含まれている時刻にずれが生じている場合（例えば、ある瞬間において遊技機 A の計時情報に含まれている時刻が 1 1 時 0 0 分 0 0 秒であり、遊技機 B の計時情報に含まれている時刻が 1 0 時 5 9 分 5 2 秒である場合）には、所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングが各遊技機毎に異なってしまう、島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）所定の処理（所定の演出）が開始されることを期待していた遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

10

【 3 0 3 4 】

これに対して、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始されたことに基づいて、計時情報更新手段から計時情報を取得し、取得した計時情報を起動時刻情報として起動時刻情報記憶手段に記憶させる処理である記憶処理を実行する。

したがって、例えば、遊技ホールの管理者が島電源スイッチを ON にすると、当該島設備に設置されている複数の遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始され、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行する。

20

【 3 0 3 5 】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、起動時刻情報記憶手段に記憶されている起動時刻情報に基づいて、記憶処理が実行されてからの経過時間を算出する。上述したように、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行するので、各遊技機において算出される記憶処理が実行されてからの経過時間は、各遊技機の計時情報に含まれている時刻にずれが生じていたとしても、同一（又は略同一）となる。

【 3 0 3 6 】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行するので、各遊技機において実行される所定の処理の実行の態様を同じにすることができる。具体的には、例えば、経過時間が所定時間となった場合に特定の演出を開始する構成を採用した場合には、島設備に設置されている各遊技機において一斉に（同時に）特定の演出を開始させることが可能となる。

30

【 3 0 3 7 】

さらに、本特徴の遊技機は、記憶した起動時刻情報を電断状態の間も保持することが可能な起動時刻情報記憶手段と、当該遊技機への外部からの電力の供給が開始された際に、計時情報更新手段における計時情報に含まれる時刻が、起動時刻情報記憶手段に記憶されている起動時刻情報に含まれる時刻から所定時間（例えば 3 0 分）が経過していない場合には記憶処理の実行を回避する回避手段とを備える。この構成を採用したことによる効果について説明する。

40

【 3 0 3 8 】

仮に、上述した回避手段を備えない構成を採用した場合について説明する。この構成において、島設備に設置されている各遊技機に対して一斉に（同時に）電力の供給が開始されると、当該島設備に設置されている各遊技機は、一斉に（同時に）記憶処理を実行する。その後、遊技ホールの管理者が、種々の理由により、当該島設備に設置されている複数の遊技機のうちの一の遊技機の電源スイッチを一旦 OFF にした後、再度、当該一の遊技機の電源スイッチを ON にする場合がある。具体的には、例えば、設定変更モードを実行させて遊技機の当選確率の設定を変更するために、当該島設備に設置されている複数の遊技機のうちの一の遊技機の電源スイッチを一旦 OFF にした後、当該一の遊技機を設定変更モードを開始させる開始条件を成立させた状態として当該一の遊技機の電源スイッチを

50

ＯＮにして設定変更モードを開始させる場合がある。この場合、当該一の遊技機は、電源スイッチがＯＮにされて電力の供給が開始されたことに基づいて再び記憶処理を実行する。そうすると、当該一の遊技機において算出される経過時間が、他の遊技機において算出される経過時間と異なってしまう、当該一の遊技機において所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングが、他の遊技機において所定の処理（所定の演出）が開始されるタイミングと異なってしまう、当該一の遊技機において遊技を行なっている遊技者に違和感を与えてしまうといった課題がある。

【３０３９】

これに対して、本特徴によれば、遊技ホールの管理者が、当該一の遊技機の電源スイッチをＯＦＦにして電断状態としても、当該一の遊技機の起動時刻情報記憶手段において記憶されている起動時刻情報は保持される。その後、管理者が所定時間（例えば３０分）以内に当該一の遊技機の電源スイッチをＯＮにすると、記憶処理の実行が回避されるので、当該一の遊技機の起動時刻情報記憶手段に記憶されている起動時刻情報が上書きされず、他の遊技機と一齐に（同時に）電力の供給が開始された際に実行された記憶処理において記憶された起動時刻情報が維持される。この結果、当該一の遊技機を含む当該島設備に設置されている各遊技機において算出される経過時間は同一（又は略同一）となる。

10

【３０４０】

そして、本特徴によれば、島設備に設置されている各遊技機は、算出した経過時間に基づいて所定の処理を実行するので、一旦電源スイッチをＯＦＦにした後再度電源スイッチをＯＮにした遊技機を含む当該島設備に設置されている各遊技機において実行される所定の処理の実行の態様を同じにすることができる。具体的には、例えば、経過時間が所定時間となった場合に特定の演出を開始する構成を採用した場合には、一旦電源スイッチをＯＦＦにした後再度電源スイッチをＯＮにした遊技機を含む島設備に設置されている各遊技機において一齐に（同時に）特定の演出を開始させることが可能となる。

20

【３０４１】

すなわち、管理者は、島設備の島電源スイッチをＯＮにして、当該島設備に設置されている複数の遊技機に対して一齐に（同時に）電力の供給を開始させた後、所定時間（例えば３０分）以内に、当該島設備に設置されている複数の遊技機のうち、当選確率の設定を変更しようとする一の遊技機の電源スイッチを一旦ＯＦＦにした後、当該一の遊技機を設定変更モードを開始させる開始条件を成立させた状態として当該一の遊技機の電源スイッチをＯＮにして設定変更モードを開始させれば、当該一の遊技機の当選確率の設定を変更することが可能であるとともに、一旦電源スイッチをＯＦＦにした後再度電源スイッチをＯＮにした当該一の遊技機を含む島設備に設置されている各遊技機において一齐に（同時に）特定の演出を開始させることが可能となる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

30

【３０４２】

[特徴 y D 2]

特徴 y D 1 に記載の遊技機であって、
前記所定時間の長さを変更する変更手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

40

【３０４３】

特徴 y D 2 によれば、遊技ホールに設置されている遊技機の台数や広さ等に応じて所定時間の長さを適宜変更することができるので、例えば、当該遊技ホールに設置されている複数の遊技機に対する当選確率の設定の変更作業が完了する前に所定時間が経過してしまうといった事態の発生を抑制することが可能となる。

【３０４４】

< 特徴 y E 群 >

特徴 y E 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 0 1 から抽出される。

【３０４５】

50

〔特徴 γ E 1〕

遊技機であって、

当該遊技機への外部からの電力供給が開始されたことに基づいて、処理の内容が異なる複数の種別の起動処理のうちのいずれかの起動処理を実行する起動処理実行手段と、

前記複数の種別の起動処理のうちの特定の起動処理が前記起動処理実行手段によって実行される場合（RAM異常コマンドを送信する処理を含む起動処理が主制御装置によって実行される場合）に、次回の電力供給の開始の際に前記起動処理実行手段に実行させるべき前記起動処理の種別に関する情報を報知する（「設定変更モードで起動して下さい」と報知する）報知手段と、

を備える

10

ことを特徴とする遊技機。

【3046】

特徴 γ E 1によれば、次回の電力供給の開始の際に実行させるべき起動処理の種別に関する情報を報知するので、遊技機の管理者は、当該遊技機への電力供給を終了させた後、再度、当該遊技機への電力供給を開始させる際に、報知された種別の起動処理を実行させるようにすることができる。したがって、遊技機の管理性を向上させることができる。

【3047】

具体的には、例えば、島設備に設置されている複数の遊技機のうちの一の遊技機への電力供給を終了させた後、再度、当該一の遊技機への電力供給を開始させる際に、報知された種別の起動処理を実行させなければ当該一の遊技機において実行される特定の演出の開始のタイミングが他の複数の遊技機において実行される特定の演出の開始のタイミングとずれてしまう構成において、管理者が当該一の遊技機に別の種別の起動処理を実行させてしまうことを抑制することができ、この結果、当該一の遊技機において実行される特定の演出の開始のタイミングが他の複数の遊技機において実行される特定の演出の開始のタイミングとずれてしまうことを抑制することが可能となる。

20

【3048】

〔特徴 γ E 2〕

特徴 γ E 1に記載の遊技機であって、

前記報知手段は、前記起動処理の種別に関する情報の報知を当該遊技機への外部からの電力供給が断たれるまで（電源スイッチがOFFにされるまで）継続する手段を備える

30

ことを特徴とする遊技機。

【3049】

特徴 γ E 2によれば、起動処理の種別に関する情報の報知を当該遊技機への外部からの電力供給が断たれるまで継続する。この効果について説明する。仮に、起動処理の種別に関する情報の報知を所定時間（例えば10秒）で終了する構成とした場合には、例えば、広い遊技ホールにおいて、管理者が島設備の島電源スイッチの電源をONにして遊技機への外部からの電力供給が開始された後、管理者が当該遊技機に到達する前に当該報知が終了してしまい、次回の電力供給の開始の際に起動処理実行手段に実行させるべき起動処理の種別を管理者が把握することができない場合がある。これに対して、特徴 γ E 2によれば、起動処理の種別に関する情報の報知を当該遊技機への外部からの電力供給が断たれるまで継続するので、管理者が当該遊技機に到達する前に当該報知が終了してしまい、次回の電力供給の開始の際に起動処理実行手段に実行させるべき起動処理の種別を管理者が把握することができないといった事態の発生を回避することができる。

40

【3050】

なお、上記特徴 β Z 群～特徴 γ E 群の発明は、以下の課題を解決する。

【3051】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

50

【 3 0 5 2 】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【 3 0 5 3 】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【 3 0 5 4 】

< 特徴 γ F 群 >

特徴 γ F 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 0 3 ~ 態様 1 0 6 から抽出される。

【 3 0 5 5 】

[特徴 γ F 1]

遊技球が入球可能な入球手段と、
前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、
前記特別情報が特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定処理を実行する特別情報判定処理実行手段と、

前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定される確率である当選確率の設定を変更可能な当選確率変更手段（設定変更モード）と、

前記当選確率の設定を定める情報である設定情報を記憶する設定情報記憶手段と、

前記設定情報が所定の条件を満たすか否かを判定する設定情報判定処理を実行する設定情報判定手段と、

所定の遊技の進行を停止させる処理である遊技停止処理（遊技停止フラグを ON にする処理）を実行する遊技停止手段と、

を備え、

前記設定情報判定手段は、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として前記設定情報判定処理を実行する（入球時設定情報判定を行なう）第 1 設定情報判定手段と、

前記特別情報判定処理の実行に伴って前記設定情報判定処理を実行する（変動開始時設定情報判定を行なう）第 2 設定情報判定手段と、

を備え、

前記遊技停止手段は、

前記第 2 判定処理実行手段によって前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定された場合には前記遊技停止処理を実行するが、前記第 1 判定処理実行手段によって前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定された場合には前記遊技停止処理を実行しない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 5 6 】

特徴 γ F 1 によれば、特別情報判定処理の実行に伴って実行された設定情報判定処理において設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合には所定の遊技の進行を停止させる処理を実行する一方、入球手段への遊技球の入球を契機として実行された設定情報判定処理において設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合には所定の遊技の進行を停止させる処理を実行しない。このような構成を採用した理由について説明する。

【 3 0 5 7 】

先に、本特徴とは異なり、入球手段への遊技球の入球を契機として実行された設定情報判定処理において設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合にも所定の遊技の進行を停止させる処理を実行する構成を採用した場合について説明する。この構成におい

10

20

30

40

50

て、例えば、特典付与期間中（開閉実行モードの実行中）に遊技球が入球手段に入球し、当該入球を契機として実行された設定情報判定処理において設定情報が所定の条件を満たさないと判定されると、当該特典付与期間が中断されて遊技の進行が停止してしまい、遊技者に大きな不快感と不利益を与えてしまうことになる。

【 3 0 5 8 】

これに対して、本特徴によれば、入球手段への遊技球の入球を契機として実行された設定情報判定処理において設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合であっても所定の遊技の進行を停止させる処理を実行しないので、当該設定情報判定処理の契機となった遊技球の入球よりも前から既に開始されている特典付与期間（開閉実行モード）が中断することがない。そして、本特徴のように、特別情報判定処理の実行に伴って実行された設定情報判定処理において設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合に遊技の進行を停止させても、特典付与期間中であることはないため、遊技者に与える不快感や不利益は、入球手段への遊技球の入球を契機として実行された設定情報判定処理において設定情報が所定の条件を満たさないと判定されて所定の遊技を停止させる処理を実行する場合よりは大きくない。したがって、本特徴によれば、遊技者に与える不快感や不利益を低減した上で、遊技の進行を停止させることができる。そして、設定情報が所定の条件を満たさない状態のまま遊技が継続してしまうことを抑制することができる。

10

【 3 0 5 9 】

[特徴 y F 2]

特徴 y F 1 に記載の遊技機であって、

20

前記第 2 設定情報判定手段は、前記設定情報判定処理を、前記特別情報判定処理の実行に先立って実行する手段を備え、

当該遊技機は、

前記第 2 判定処理実行手段によって前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定された場合に、前記特別情報判定処理の実行を回避する回避手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 6 0 】

特徴 y F 2 によれば、前記第 2 判定処理実行手段によって前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定された場合に特別情報判定処理の実行を回避する回避手段を備えるので、設定情報が所定の条件を満たさない状態のまま特別情報判定処理が実行されてしまうことを抑制することができる。

30

【 3 0 6 1 】

[特徴 y F 3]

特徴 y F 1 または特徴 y F 2 に記載の遊技機であって、

前記特別情報が前記特別情報判定処理の対象となる前に当該特別情報が前記特典付与条件を満たすか否かを判定する先判定処理を実行する先判定処理実行手段を備え、

前記第 1 設定情報判定手段は、前記設定情報判定処理を、前記入球手段への遊技球の入球を契機として、前記先判定処理の実行に先立って実行する手段を備え、

当該遊技機は、

前記第 1 設定情報判定手段によって前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定された場合に、前記先判定処理の実行を回避する回避手段を備える

40

ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 6 2 】

特徴 y F 3 によれば、第 1 設定情報判定手段によって設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合に先判定処理の実行を回避する回避手段を備えるので、設定情報が所定の条件を満たさない状態のまま先判定処理が実行されてしまうことを抑制することができる。

【 3 0 6 3 】

[特徴 y F 4]

特徴 y F 1 から特徴 y F 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

50

前記第 1 設定情報判定手段によって前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定された場合に、特定の演出を実行する特定演出実行手段を備えることを特徴とする遊技機。

【 3 0 6 4 】

特徴 y F 4 によれば、第 1 設定情報判定手段によって設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合に特定の演出を実行する特定演出実行手段を備えるので、例えば、設定情報がノイズ等の影響によって所定の条件を満たさない状態となっていることに起因して遊技者に与えてしまう不快感を当該特定の演出によって低減することができる。

【 3 0 6 5 】

< 特徴 y G 群 >

特徴 y G 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 0 4 から抽出される。

【 3 0 6 6 】

[特徴 y G 1]

遊技球が入球可能な入球手段と、
前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、
前記特別情報が特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定処理を実行する特別情報判定処理実行手段と、
前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、
前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定される確率である当選確率の設定を変更可能な当選確率変更手段（設定変更モード）と、
前記当選確率の設定を定める情報である設定情報を記憶する設定情報記憶手段と、
前記特別情報判定処理の実行に伴って、前記設定情報記憶手段に記憶されている前記設定情報と、当該特別情報判定処理の対象となる前記特別情報が取得された時点における前記設定情報として記憶されている特別情報取得時設定情報（入球時設定情報）とが一致するか否かを判定する設定情報判定手段と、
を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 6 7 】

特徴 y G 1 によれば、特別情報判定処理の実行に伴って、設定情報記憶手段に記憶されている設定情報と、当該特別情報判定処理の対象となる特別情報が取得された時点における設定情報として記憶されている特別情報取得時設定情報とが一致するか否かを判定する設定情報判定手段を備えている。そして、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わってしまった場合には、設定情報と特別情報取得時設定情報とが一致しないことになる。したがって、本特徴によれば、当該設定情報の書き換わりを特別情報判定処理の実行に伴って検出することができる。

【 3 0 6 8 】

[特徴 y G 2]

特徴 y G 1 に記載の遊技機であって、
前記設定情報判定手段は、前記設定情報と前記特別情報取得時設定情報とが一致するか否かの判定を、前記特別情報判定処理の実行に先立って実行する手段を備え、
当該遊技機は、
前記設定情報判定手段によって前記設定情報と前記特別情報取得時設定情報とが一致しないと判定された場合に、前記特別情報判定処理の実行を回避する回避手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 6 9 】

特徴 y G 2 によれば、設定情報と特別情報取得時設定情報とが一致しないと判定された場合に特別情報判定処理の実行を回避する回避手段を備えるので、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わっている状態のまま特別情報判定処理

10

20

30

40

50

が実行されてしまうことを抑制することができる。

【 3 0 7 0 】

[特徴 y G 3]

特徴 y G 1 または特徴 y G 2 に記載の遊技機であって、

前記設定情報判定手段によって前記設定情報と前記特別情報取得時設定情報とが一致しないと判定された場合に、所定の遊技の進行を停止させる処理（遊技停止フラグを ON にする処理）を実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 7 1 】

特徴 y G 3 によれば、設定情報と特別情報取得時設定情報とが一致しないと判定された場合に所定の遊技の進行を停止させる処理を実行する手段を備えるので、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わっている状態のまま遊技が進行してしまうことを抑制することができる。

10

【 3 0 7 2 】

< 特徴 y H 群 >

特徴 y H 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 0 5 から抽出される。

【 3 0 7 3 】

[特徴 y H 1]

遊技球が入球可能な入球手段と、

20

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定処理を実行する特別情報判定処理実行手段と、

前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定される確率である当選確率の設定を変更可能な当選確率変更手段（設定変更モード）と、

前記当選確率の設定を定める情報である設定情報を記憶する設定情報記憶手段と、

前記特別情報判定処理の実行に伴って、当該特別情報判定処理の対象となる前記特別情報が取得された時点における前記設定情報として記憶されている特別情報取得時設定情報（入球時設定情報）と、前回実行された前記特別情報判定処理の実行時における前記設定情報として記憶されている前回実行時設定情報（前回当たり判定処理時設定情報）とが一致するか否かを判定する設定情報判定手段と、

30

を備えることを特徴とする遊技機。

【 3 0 7 4 】

特徴 y H 1 によれば、特別情報判定処理の実行に伴って、当該特別情報判定処理の対象となる前記特別情報が取得された時点における前記設定情報として記憶されている特別情報取得時設定情報と、前回実行された前記特別情報判定処理の実行時における前記設定情報として記憶されている前回実行時設定情報とが一致するか否かを判定する設定情報判定手段を備えている。そして、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わってしまった場合には、特別情報取得時設定情報と前回実行時設定情報とが一致しないことになる。したがって、本特徴によれば、当該設定情報の書き換えりを特別情報判定処理の実行に伴って検出することができる。

40

【 3 0 7 5 】

[特徴 y H 2]

特徴 y H 1 に記載の遊技機であって、

前記設定情報判定手段は、前記特別情報取得時設定情報と前記前回実行時設定情報とが一致するか否かの判定を、前記特別情報判定処理の実行に先立って実行する手段を備え、当該遊技機は、

前記設定情報判定手段によって前記特別情報取得時設定情報と前記前回実行時設定情報

50

とが一致しないと判定された場合に、前記特別情報判定処理の実行を回避する回避手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3076】

特徴 y H 2 によれば、特別情報取得時設定情報と前回実行時設定情報とが一致しないと判定された場合に特別情報判定処理の実行を回避する回避手段を備えるので、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わっている状態のまま特別情報判定処理が実行されてしまうことを抑制することができる。

【3077】

[特徴 y H 3]

特徴 y H 1 または特徴 y H 2 に記載の遊技機であって、

前記設定情報判定手段によって前記特別情報取得時設定情報と前記前回実行時設定情報とが一致しないと判定された場合に、所定の遊技の進行を停止させる処理（遊技停止フラグを ON にする処理）を実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3078】

特徴 y H 3 によれば、特別情報取得時設定情報と前回実行時設定情報とが一致しないと判定された場合に所定の遊技の進行を停止させる処理を実行する手段を備えるので、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わっている状態のまま遊技が進行してしまうことを抑制することができる。

【3079】

< 特徴 y I 群 >

特徴 y I 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 106 から抽出される。

【3080】

[特徴 y I 1]

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定処理を実行する特別情報判定処理実行手段と、

前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定される確率である当選確率の設定を変更可能な当選確率変更手段（設定変更モード）と、

前記当選確率の設定を定める情報である設定情報を記憶する設定情報記憶手段と、

前記特別情報判定処理の実行に伴って、前記設定情報記憶手段に記憶されている前記設定情報と、前回実行された前記特別情報判定処理の実行時における前記設定情報として記憶されている前回実行時設定情報（前回当たり判定処理時設定情報）とが一致するか否かを判定する設定情報判定手段と、

を備えることを特徴とする遊技機。

【3081】

特徴 y I 1 によれば、特別情報判定処理の実行に伴って、設定情報記憶手段に記憶されている設定情報と、前回実行された特別情報判定処理の実行時における設定情報として記憶されている前回実行時設定情報とが一致するか否かを判定する設定情報判定手段を備えている。そして、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わってしまった場合には、設定情報と前回実行時設定情報とが一致しないことになる。したがって、本特徴によれば、当該設定情報の書き換わりを特別情報判定処理の実行に伴って検出することができる。

【3082】

[特徴 y I 2]

特徴 γ I 1 に記載の遊技機であって、

前記設定情報判定手段は、前記設定情報と前記前回実行時設定情報とが一致するか否かの判定を、前記特別情報判定処理の実行に先立って実行する手段を備え、

当該遊技機は、

前記設定情報判定手段によって前記設定情報と前記前回実行時設定情報とが一致しないと判定された場合に、前記特別情報判定処理の実行を回避する回避手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 8 3 】

特徴 γ I 2 によれば、設定情報と前回実行時設定情報とが一致しないと判定された場合に特別情報判定処理の実行を回避する回避手段を備えるので、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わっている状態のまま特別情報判定処理が実行されてしまうことを抑制することができる。

10

【 3 0 8 4 】

[特徴 γ I 3]

特徴 γ I 1 または特徴 γ I 2 に記載の遊技機であって、

前記設定情報判定手段によって前記設定情報と前記前回実行時設定情報とが一致しないと判定された場合に、所定の遊技の進行を停止させる処理（遊技停止フラグを ON にする処理）を実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 8 5 】

20

特徴 γ I 3 によれば、設定情報と前回実行時設定情報とが一致しないと判定された場合に所定の遊技の進行を停止させる処理を実行する手段を備えるので、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わっている状態のまま遊技が進行してしまうことを抑制することができる。

【 3 0 8 6 】

< 特徴 γ J 群 >

特徴 γ J 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 0 6 から抽出される。

【 3 0 8 7 】

[特徴 γ J 1]

30

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定処理を実行する特別情報判定処理実行手段と、

前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定される確率である当選確率の設定を変更可能な当選確率変更手段（設定変更モード）と、

前記当選確率の設定を定める情報である設定情報を記憶する設定情報記憶手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として、当該遊技球の前記入球手段への入球時における前記設定情報と、前回実行された前記特別情報判定処理の実行時における前記設定情報として記憶されている前回実行時設定情報（前回当たり判定処理時設定情報）とが一致するか否かを判定する設定情報判定手段と、

40

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 8 8 】

特徴 γ J 1 によれば、入球手段への遊技球の入球を契機として、当該遊技球の前記入球手段への入球時における設定情報と、前回実行された特別情報判定処理の実行時における設定情報として記憶されている前回実行時設定情報とが一致するか否かを判定する設定情報判定手段を備えている。そして、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しな

50

い他の値に書き換わってしまった場合には、遊技球の入球時における設定情報と前回実行時設定情報とが一致しないことになる。したがって、本特徴によれば、当該設定情報の書き換えを入球手段への遊技球の入球を契機として検出することができる。この結果、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わってしまったことを前提とした様々な処理を、入球手段への遊技球の入球を契機として実行することが可能となる。

【 3 0 8 9 】

[特徴 y J 2]

特徴 y J 1 に記載の遊技機であって、

前記特別情報が前記特別情報判定処理の対象となる前に当該特別情報が前記特典付与条件を満たすか否かを判定する先判定処理を実行する先判定処理実行手段を備え、

10

前記設定情報判定手段は、前記遊技球の前記入球時における前記設定情報と前記前回実行時設定情報とが一致するか否かの判定を、前記先判定処理の実行に先立って実行する手段を備え、

当該遊技機は、

前記設定情報判定手段によって前記遊技球の前記入球時における前記設定情報と前記前回実行時設定情報とが一致しないと判定された場合に、前記先判定処理の実行を回避する回避手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 9 0 】

20

特徴 y J 2 によれば、遊技球の入球時における設定情報と前回実行時設定情報とが一致しないと判定された場合に先判定処理の実行を回避する回避手段を備えるので、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わっている状態のまま先判定処理が実行されてしまうことを抑制することができる。

【 3 0 9 1 】

[特徴 y J 3]

特徴 y J 1 または特徴 y J 2 に記載の遊技機であって、

前記設定情報判定手段によって前記遊技球の前記入球時における前記設定情報と前記特別情報取得時設定情報とが一致しないと判定された場合に、特定の演出を実行する特定演出実行手段を備える

30

ことを特徴とする遊技機。

【 3 0 9 2 】

特徴 y J 3 によれば、遊技球の入球時における設定情報と前回実行時設定情報とが一致しないと判定された場合に特定の演出を実行する特定演出実行手段を備えるので、例えば、遊技球の入球時における設定情報と前回実行時設定情報とが一致しないと判定されたことに起因して遊技者に与えてしまう不快感を当該特定の演出によって低減することができる。

【 3 0 9 3 】

< 特徴 y K 群 >

特徴 y K 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 0 3 ~ 態様 1 0 6 から抽出される。

40

【 3 0 9 4 】

[特徴 y K 1]

遊技機であって、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定処理を実行する特別情報判定処理実行手段と、

前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

50

前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定される確率である当選確率の設定を変更可能な当選確率変更手段（設定変更モード）と、

前記当選確率の設定を定める情報である設定情報を記憶する設定情報記憶手段と、

前記設定情報が所定の条件を満たすか否かを判定する設定情報判定処理を実行する設定情報判定手段と、

前記特別情報取得手段によって取得された前記特別情報であって前記特別情報判定処理の対象となるまで保留されている前記特別情報が存在することを示す保留表示を表示する保留表示手段と、

前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定されたことを契機として、前記保留表示の表示態様を変化させる演出である保留変化演出を実行する演出実行手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3095】

設定情報が所定の条件を満たさない場合には、遊技の進行に不具合が生じたり遊技の進行が停止する場合がある。特徴γK1によれば、設定情報が所定の条件を満たさないと判定されたことを契機として、保留表示の表示態様を変化させる演出である保留変化演出を実行するので、遊技者を当該保留変化演出に注目させることができるとともに、設定情報が所定の条件を満たさないと判定されたことに起因して遊技者が受ける不快感を当該保留変化演出によって低減することができる。

【3096】

[特徴γK2]

特徴γK1に記載の遊技機であって、

前記保留表示手段は、前記保留表示を複数種類の表示態様（青色、緑色、赤色、金色、虹色）で表示可能であり、

前記保留表示の各表示態様の期待度を、各表示態様の前記保留表示が表示された場合における、遊技者に有利な結果となる確率の高さと定義した場合に、

前記演出実行手段は、前記保留変化演出として、既に表示されている前記保留表示の表示態様を、期待度のより低い表示態様に変化させる保留降格演出を実行する手段を備えることを特徴とする遊技機。

【3097】

設定情報が所定の条件を満たさない場合には、遊技の進行に不具合が生じたり遊技の進行が停止する場合がある。特徴γK2によれば、設定情報が所定の条件を満たさないと判定されたことを契機として、既に表示されている保留表示の表示態様を、期待度のより低い表示態様に変化させる保留降格演出を実行するので、期待度の高い表示態様の保留表示が表示された状態のまま遊技の進行が停止してしまうことを抑制することができる。したがって、遊技の進行が停止してしまったことに対する遊技者の失望感を低減することができる。以下、より具体的に説明する。

【3098】

先に、本特徴とは異なり、設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合であっても保留降格演出を実行しない構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、期待度の高い表示態様の保留表示が表示されている状況において設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合には、遊技者が当該期待度の高い表示態様の保留表示に対応する特別情報に対して強い期待感を抱いているにもかかわらず、当該特別情報に対して特別情報判定処理が実行される前に遊技の進行が停止してしまう場合があり、遊技者は、当該期待度の高い表示態様の保留表示に対応する特別情報に基づいて特別情報判定処理が実行されずに遊技が停止してしまったことに対して強い怒りや失望感、ひいては不信感を抱くことになってしまう。

【3099】

これに対して、本特徴では、設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合に保留降格演出するので、期待度の高い表示態様の保留表示が期待度の低い表示態様の保留表

10

20

30

40

50

示に変化する。したがって、遊技者は、当初は当該期待度の高い表示態様の保留表示に対して強い期待感を抱いていたが、当該期待度の高い表示態様の保留表示が期待度の低い表示態様の保留表示に変化することによって、当該保留表示に対応する特別情報はそれほど期待度の高いものではなかったのだと認識を改めることになる。その後、当該保留表示に対応する特別情報が特別情報判定処理の対象となる前に遊技が停止してしまっても、遊技者は既に当該保留表示に対応する特別情報に対しては強い期待感を抱いていないので、当該保留表示に対応する特別情報が特別情報判定処理の対象となる前に遊技が停止してしまっても、それほど大きな怒りや失望感を抱かなくて済むことになる。したがって、本特徴によれば、遊技が停止してしまったことに対する遊技者の怒りや失望感を低減することができる。

10

【 3 1 0 0 】

[特徴 y K 3]

特徴 y K 2 に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、前記保留降格演出として、既に表示されている前記保留表示の表示態様を、前記複数種類の表示態様のうち最も期待度の低い表示態様（青色）に変化させる手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 0 1 】

特徴 y K 3 によれば、演出実行手段は、保留降格演出として、既に表示されている保留表示の表示態様を、複数種類の表示態様のうち最も期待度の低い表示態様（青色）に変化させる手段を備えるので、遊技者は、当初は当該期待度の高い表示態様の保留表示に対して強い期待感を抱いていたが、当該期待度の高い表示態様の保留表示が期待度の最も低い表示態様の保留表示に変化することによって、当該保留表示に対応する特別情報は最も期待度の低いものであったのだと認識を改めることになる。その後、当該保留表示に対応する特別情報が特別情報判定処理の対象となる前に遊技が停止してしまっても、それほど大きな怒りや失望感を抱かなくて済むことになる。したがって、本特徴によれば、遊技が停止してしまったことに対する遊技者の怒りや失望感をさらに低減することができる。

20

【 3 1 0 2 】

[特徴 y K 4]

特徴 y K 2 から特徴 y K 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記保留表示手段は、前記特別情報が前記特別情報判定処理の対象となった後も、当該特別情報に対応する前記保留表示を継続して表示する手段を備え、

前記演出実行手段は、前記保留表示の表示態様が変化する可能性があることを示唆する演出である保留変化示唆演出を、前記保留変化演出に先立って実行する保留変化示唆演出実行手段を備え、

前記保留表示手段は、前記複数種類の表示態様のうち最も期待度の高い表示態様（虹色）の保留表示を、前記特別情報が前記特別情報判定処理の対象となった後に当該特別情報に対応する前記保留表示を継続して表示する場合にのみ表示する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

30

【 3 1 0 3 】

特徴 y K 4 によれば、保留表示手段は、複数種類の表示態様のうち最も期待度の高い表示態様（虹色）の保留表示を、特別情報が特別情報判定処理の対象となった後に当該特別情報に対応する保留表示を継続して表示する場合にのみ表示する手段を備える。このような構成を採用する理由について以下に説明する。

40

【 3 1 0 4 】

先に、本特徴とは異なり、最も期待度の高い表示態様の保留表示が、保留されている特別情報が特別情報判定処理の対象となる前の段階においても表示され得る構成を採用した場合について説明する。この構成において、最も期待度の高い表示態様の保留表示が特別情報判定処理の対象となる前の特別情報に対して表示されている状況において、保留変化示唆演出が実行されると、当該保留変化示唆演出を認識した遊技者は、最も期待度の高い

50

表示態様の保留表示はこれ以上期待度の高い表示態様の保留表示に変化する余地がないため、当該保留変化示唆演出の後に実行される保留変化演出は、当該最も期待度の高い表示態様の保留表示をより期待度の低い表示態様の保留表示に変化させるものであると予測することが可能となってしまう、当該保留変化示唆演出に対する遊技者の期待感を低下させてしまうことになる。

【 3 1 0 5 】

これに対して、本特徴によれば、保留されている特別情報が特別情報判定処理の対象となる前の段階においては、保留表示は常により期待度の高い表示態様の保留表示に変化する余地がある状態となっているので、保留変化示唆演出が実行された場合であっても、当該保留変化示唆演出を認識した遊技者は、当該保留変化示唆演出の後に実行される保留変化演出が、期待度の高い表示態様の保留表示に変化させるものであるのか、それとも、期待度の低い表示態様の保留表示に変化させるものであるのかを判断することができない。したがって、本特徴によれば、保留変化示唆演出に対する遊技者の期待感の低下を抑制することができる。

【 3 1 0 6 】

[特徴 γ K 5]

特徴 γ K 1 から特徴 γ K 4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定されたことに基づいて所定の遊技の進行を停止させる処理を実行する遊技停止手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 0 7 】

特徴 γ K 5 によれば、設定情報が所定の条件を満たさないと判定されたことを契機として所定の遊技の進行を停止させる処理を実行するので、設定情報が所定の条件を満たさない状態のまま遊技の進行が継続してしまうことによって遊技者の不利益が拡大してしまうことを抑制することができる。

【 3 1 0 8 】

< 特徴 γ L 群 >

特徴 γ L 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 0 3 ~ 態様 1 0 6 から抽出される。

【 3 1 0 9 】

[特徴 γ L 1]

遊技機であって、
遊技球が入球可能な入球手段と、
前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、
前記特別情報が特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定処理を実行する特別情報判定処理実行手段と、
前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、
前記特別情報判定処理において前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定される確率である当選確率の設定を変更可能な当選確率変更手段（設定変更モード）と、
前記当選確率の設定を定める情報である設定情報を記憶する設定情報記憶手段と、
前記設定情報が所定の条件を満たすか否かを判定する設定情報判定処理を実行する設定情報判定手段と、
前記特別情報取得手段によって取得された前記特別情報であって前記特別情報判定処理の対象となるまで保留されている前記特別情報が存在することを示す保留表示を表示する保留表示手段と、
前記保留表示の表示態様を変化させる演出である保留変化演出を実行する演出実行手段と、

前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定された場合に、当該設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定される前の時点において既に実行予定となっているが未だ

10

20

30

40

50

実行されていない前記保留変化演出の実行予定を取り消す取消手段と、
を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 1 0 】

設定情報が所定の条件を満たさない場合には、遊技の進行に不具合が生じて遊技の進行が停止する場合がある。特徴 y L 1 によれば、設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合に、当該設定情報が所定の条件を満たさないと判定される前の時点において既に実行予定となっているが未だ実行されていない保留変化演出の実行予定を取り消すので、保留変化演出によって表示態様が変化した保留表示に対して遊技者の期待感が高まったにもかかわらず、当該保留表示に対応した特別情報に対して特別情報判定処理が実行されずに遊技が停止してしまい、遊技者が不信感を抱いてしまうことを抑制することができる。

10

【 3 1 1 1 】

[特徴 y L 2]

特徴 y L 1 に記載の遊技機であって、
前記保留表示手段は、前記保留表示を複数種類の表示態様（青色、緑色、赤色、金色、虹色）で表示可能であり、
前記保留表示の各表示態様の期待度を、各表示態様の前記保留表示が表示された場合における、遊技者に有利な結果となる確率の高さと定義した場合に、
前記演出実行手段は、前記保留変化演出として、既に表示されている前記保留表示の表示態様を、期待度のより高い表示態様に变化させる保留昇格演出を実行可能であり、
前記取消手段は、前記設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定された場合に、当該設定情報が前記所定の条件を満たさないと判定される前の時点において既に実行予定となっているが未だ実行されていない前記保留昇格演出の実行予定を取り消す手段を備えることを特徴とする遊技機。

20

【 3 1 1 2 】

設定情報が所定の条件を満たさない場合には、遊技の進行に不具合が生じて遊技の進行が停止する場合がある。特徴 y L 2 によれば、設定情報が所定の条件を満たさないと判定された場合に、当該設定情報が所定の条件を満たさないと判定される前の時点において既に実行予定となっているが未だ実行されていない保留昇格演出の実行予定を取り消すので、保留昇格演出によって期待度のより高い表示態様に变化した保留表示に対して遊技者の期待感が高まったにもかかわらず、当該保留表示に対応した特別情報に対して特別情報判定処理が実行されずに遊技が停止してしまい、遊技者が強い不信感を抱いてしまうことを抑制することができる。

30

【 3 1 1 3 】

なお、上記特徴 y F 群～特徴 y L 群の発明は、以下の課題を解決する。

【 3 1 1 4 】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

40

【 3 1 1 5 】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【 3 1 1 6 】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【 3 1 1 7 】

< 特徴 y M 群 >

50

特徴 γ M 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 1 0 から抽出される。

【 3 1 1 8 】

[特徴 γ M 1]

複数の特典付与条件（当否テーブルに設定されている大当たり乱数カウンタ値群）の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更手段（設定変更モード）と、

少なくとも前記設定情報が変更されたことを契機として、前記設定情報に対応した前記一の特典付与条件を記憶する特典付与条件記憶手段（主側 R A M 6 4 ）と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件記憶手段に記憶されている前記一の特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記一の特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 1 9 】

特徴 γ M 1 によれば、少なくとも設定情報が変更されたことを契機として設定情報に対応した一の特典付与条件を記憶する特典付与条件記憶手段と、特別情報が特典付与条件記憶手段に記憶されている一の特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段とを備えるので、特別情報判定手段は、特別情報が特典付与条件を満たすか否かを判定する際に設定情報を参照しなくてもよい。したがって、例えば、設定情報がノイズ等の影響によって管理者の意図しない他の値に書き換わってしまった場合であっても、特典付与条件記憶手段に記憶されている一の特典付与条件であって書き換わる前の設定情報に対応した一の特典付与条件に基づいて、特別情報に対する判定を行なうことができる。したがって、ノイズ等の影響を受けにくい遊技機を提供することができる。

【 3 1 2 0 】

< 特徴 γ N 群 >

特徴 γ N 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 1 0 から抽出される。

【 3 1 2 1 】

[特徴 γ N 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード（設定変更モード）を実行する設定情報変更モード実行手段と、

前記設定情報変更モードにおいて前記設定情報を変更させる変更操作を受け付ける変更操作受付手段（設定変更用ボタン）と、

前記設定情報変更モードにおいて前記設定情報を確定させる確定操作（設定変更用鍵穴を O F F 側に回す操作）を受け付ける確定操作受付手段（設定用鍵穴）と、

前記設定情報は表示するが前記設定情報を変更することは不可能な設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

少なくとも第 1 の表示態様（点滅状態）と第 2 の表示態様（点灯状態）とになり得る表示手段（情報表示部 4 5 z の右端 7 セグメント表示器 4 5 z 4 の D P 発光部）と、

を備える遊技機であって、

10

20

30

40

50

前記設定情報変更モードは、

前記変更操作を受け付け可能な期間であって前記確定操作を受け付けるまでの期間である第1期間と、

前記確定操作を受け付けた後の期間であって前記変更操作を受け付け不可能な前記設定情報変更モードが終了するまでの期間である第2期間と、

によって構成されており、

前記表示手段（情報表示部45zの右端7セグメント表示器45z4のDP発光部）は、前記設定情報変更モードの前記第1期間において前記第1の表示態様（点滅状態）になる手段と、

前記設定情報変更モードの前記第2期間において前記第2の表示態様（点灯状態）になる手段と、

前記設定情報表示モードにおいて前記第2の表示態様（点灯状態）になる手段と、
を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3122】

特徴γN1によれば、表示手段は、設定情報変更モードの第1期間において第1の表示態様になる手段と、設定情報変更モードの第2期間において第2の表示態様になる手段と、設定情報表示モードにおいて第2の表示態様になる手段を備える。したがって、本特徴によれば、少なくとも2つの表示態様になり得る表示手段を用いるだけで、現在実行中のモードが設定情報変更モードであるのか又は設定情報表示モードであるのかを管理者に明確に認識させることができるとともに、設定情報変更モードにおいて変更中の設定情報が確定して第1期間から第2期間に移行したことを管理者に明確に認識させることができる。また、本特徴によれば、設定情報変更モードの第2期間及び設定情報表示モードは、いずれも設定情報の変更が不可能な状態であり、かつ、表示手段が第2の表示態様になっている。したがって、管理者は、表示手段が第2の表示態様になっているということは、設定情報の変更が不可能な状態であるという認識を持つことができる。

【3123】

<特徴γ0群>

特徴γ0群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態の態様111から抽出される。

【3124】

[特徴γ01]

遊技機であって、

当該遊技機への電力の供給が開始されたことを契機として、複数の処理を実行する処理実行手段と、

所定の表示態様（点灯状態）になり得る表示手段と、

を備え、

前記処理実行手段は、前記複数の処理の中の一の処理として特定の処理（設定変更モード）を実行する場合と、前記特定の処理を実行しない場合とがあり、

前記表示手段は、前記特定の処理が実行される場合に前記所定の表示態様になる手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3125】

特徴γ01によれば、表示手段は特定の処理が実行される場合に所定の表示態様になる手段を備えるので、当該遊技機の管理者は、表示手段が所定の表示態様になっているか否かを確認することによって、当該遊技機において特定の処理が実行されているのか否かを確認することが可能となる。そして、管理者は、例えば、電力の供給が開始された際に特定の処理が実行されないはずの遊技機において表示手段が所定の表示態様になっていることを確認した場合には、管理者以外の者（例えばゴト師）によって特定の処理が実行されるように当該遊技機に対して何かしらの不正がなされたのではないかと認識することがで

きる。

【 3 1 2 6 】

[特徴 y 0 2]

特徴 y 0 1 に記載の遊技機であって、
前記表示手段は、当該遊技機の正面から視認可能な位置に設けられている
ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 2 7 】

特徴 y 0 2 によれば、表示手段は、当該遊技機の正面から視認可能な位置に設けられているので、管理者は、例えば、営業中の遊技ホールにおいて、遊技機の背面側に移動しなくても、遊技者が往来する通路を巡回するだけで、表示手段の表示態様を確認することができる。

10

【 3 1 2 8 】

[特徴 y 0 3]

特徴 y 0 1 または特徴 y 0 2 に記載の遊技機であって、
前記表示手段は、前記特定の処理が終了した後も前記所定の表示態様を維持する手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 2 9 】

特徴 y 0 3 によれば、表示手段は、特定の処理が終了した後も所定の表示態様を維持する手段を備えるので、管理者は、電力の供給が開始された際に当該遊技機において特定の処理が実行されたのか否かを当該特定の処理が終了した後においても確認することが可能となる。

20

【 3 1 3 0 】

[特徴 y 0 4]

特徴 y 0 1 から特徴 y 0 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、
複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード（設定変更モード）を実行する設定情報変更モード実行手段と、
遊技球が入球可能な入球手段と、
前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、
前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、
前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、
を備え、

30

前記表示手段は、前記特定の処理として前記設定情報変更モードが実行される場合に前記所定の表示態様になる手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 3 1 】

特徴 y 0 4 によれば、表示手段は、特定の処理として設定情報変更モードが実行される場合に所定の表示態様になる手段を備えるので、管理者は、表示手段が所定の表示態様になっているか否かを確認することによって、当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたのか否かを確認することが可能となる。そして、管理者は、例えば、電力の供給が開始された際に設定情報変更モードが実行されていないはずの遊技機において表示手段が所定の表示態様になっていることを確認した場合には、管理者以外の者（例えばゴト師）によって設定情報変更モードが実行されるように当該遊技機に対して何かしらの不正がなされたのではないかと認識することができる。

40

【 3 1 3 2 】

< 特徴 y P 群 >

特徴 y P 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 1 3 から抽出される。

50

【 3 1 3 3 】

[特徴 y P 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更手段（設定変更モード）と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、ベース等の遊技履歴情報）を算出する算出手段（主側 C P U 6 2 x）と、

前記検知情報を消去する消去手段と、

を備える遊技機であって、

前記算出手段は、

前記設定情報の変更の影響を受けない前記遊技履歴情報である第 1 種遊技履歴情報（ベース）を算出する第 1 算出手段と、

前記設定情報の変更の影響を受ける前記遊技履歴情報である第 2 種遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率）を算出する第 2 算出手段と、

を備え、

前記消去手段は、

前記設定情報の変更を契機として、前記検知情報のうち、前記第 2 種遊技履歴情報の算出の基礎となる前記検知情報は消去し、前記第 1 種遊技履歴情報の算出の基礎となる前記検知情報は消去しない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 3 4 】

特徴 y P 1 によれば、設定情報の変更を契機として、検知情報のうち、第 2 種遊技履歴情報の算出の基礎となる検知情報は消去するので、設定情報の変更前の検知情報と設定情報の変更後の検知情報とが並存してしまい、設定情報の変更前と変更後の両方の検知情報に基づいて第 2 種遊技履歴情報が算出されてしまうことを抑制することができるとともに、新たに記憶すべき設定情報の変更後の検知情報の記憶容量を確保することができる。一方、設定情報の変更を契機として、検知情報のうち、第 1 種遊技履歴情報の算出の基礎となる検知情報は消去しないので、設定情報の変更の有無に関わらず消去されずに長期間にわたって蓄積された検知情報に基づいて精度の高い第 1 種遊技履歴情報を算出することができる。したがって、管理者や検査者は、設定情報の変更後の検知情報に基づいた第 2 種遊技履歴情報を確認することができるとともに、長期間にわたって蓄積された検知情報に基づいた精度の高い第 1 種遊技履歴情報を確認することが可能となる。

【 3 1 3 5 】

< 特徴 y Q 群 >

特徴 y Q 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 1 4 から抽出される。

【 3 1 3 6 】

[特徴 y Q 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更手段（設定変更モード）と、

10

20

30

40

50

遊技球が入球可能な入球手段と、
前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、
前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

10

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、ベース等の遊技履歴情報）を算出する算出手段（主側 C P U 6 2 x）と、

を備える遊技機であって、

前記算出手段は、

前記設定情報の変更の影響を受けない前記遊技履歴情報である第 1 種遊技履歴情報（ベース）を算出する第 1 算出手段と、

前記設定情報の変更の影響を受ける前記遊技履歴情報である第 2 種遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率）を算出する第 2 算出手段と、

を備え、

20

前記第 1 算出手段は、前記第 1 種遊技履歴情報（ベース）を、前記設定情報の変更を境界とした区間毎に分けずに算出する手段を備え、

前記第 2 算出手段は、前記第 2 種遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率）を、前記設定情報の変更を境界とした区間毎に分けて算出する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 3 7 】

特徴 y Q 1 によれば、第 1 算出手段は、第 1 種遊技履歴情報（ベース）を、設定情報の変更を境界とした区間毎に分けずに算出する手段を備え、第 2 算出手段は、第 2 種遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率）を、設定情報の変更を境界とした区間毎に分けて算出する手段を備えるので、管理者や検査者は、区間を分けない広い範囲（期間）から算出された精度の高い第 1 種遊技履歴情報（ベース）を確認することができるとともに、設定情報の変更の影響を受ける第 2 種遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率）については、設定情報の変更を境界とした区間毎に分けて確認することが可能となる。

30

【 3 1 3 8 】

< 特徴 y R 群 >

特徴 y R 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 1 5 から抽出される。

【 3 1 3 9 】

[特徴 y R 1]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

40

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する検知情報記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、ベース等の遊技履歴情報）を算出する算出手段（主側 C P U 6 2 x）と、

前記算出された前記遊技履歴情報を記憶する遊技履歴情報記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

所定の条件が成立したこと（設定情報が変更されたこと）を契機として、前記検知情報は消去するにもかかわらず、当該検知情報に基づいて算出された前記遊技履歴情報は消去

50

しない消去手段と、
 を備える
 ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 4 0 】

特徴 y R 1 によれば、所定の条件が成立したことを契機として、検知情報は消去するにもかかわらず、当該検知情報に基づいて算出された前記遊技履歴情報は消去しないので、新たに記憶すべき検知情報のための記憶容量を確保することができるとともに、管理者や検査者は、所定の条件が成立する前の検知情報であって消去済みの検知情報に基づいて算出された遊技履歴情報を、当該遊技履歴情報の算出の基礎となった検知情報が消去された後にも確認することが可能となる。

10

【 3 1 4 1 】

[特徴 y R 2]

特徴 y R 1 に記載の遊技機であって、
 複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更手段（設定変更モード）と、
 遊技球が入球可能な入球手段と、
 前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、
 前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

20

を備え、

前記所定の条件は、前記設定情報が変更されたことを含み、

前記消去手段は、前記設定情報が変更されたことを契機として、前記検知情報を消去するにもかかわらず、当該検知情報に基づいて算出された前記遊技履歴情報は消去しない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 4 2 】

特徴 y R 2 によれば、設定情報が変更されたことを契機として、検知情報を消去するにもかかわらず、当該検知情報に基づいて算出された前記遊技履歴情報は消去しないので、新たに記憶すべき検知情報のための記憶容量を確保することができるとともに、管理者や検査者は、設定情報が変更される前の検知情報であって消去済みの検知情報に基づいて算出された遊技履歴情報を、当該遊技履歴情報の算出の基礎となった検知情報が消去された後（すなわち、設定情報が変更された後）にも確認することが可能となる。

30

【 3 1 4 3 】

< 特徴 y S 群 >

特徴 y S 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 1 6 から抽出される。

【 3 1 4 4 】

[特徴 y S 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更手段（設定変更モード）と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

各種の情報を記憶可能な記憶手段（主側 R A M 6 4 ）と、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4

40

50

4 h) と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を前記記憶手段に記憶させる制御手段（主側 CPU 62x）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、ベース等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記記憶手段に記憶されている情報を消去する消去手段と、

を備える遊技機であって、

前記算出手段は、

前記設定情報の変更の影響を受けない遊技履歴情報である第1種遊技履歴情報（ベース）を算出する第1算出手段と、

前記設定情報の変更の影響を受ける遊技履歴情報である第2種遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率）を算出する第2算出手段と、

を備え、

前記記憶手段は、

第1記憶手段（主側 RAM 64 のエリア2における所定の連続したアドレスによって指定される特定の領域）と、

第2記憶手段（主側 RAM 64 のエリア2の特定の領域以外の領域）と、

を備え、

前記消去手段は、

前記設定情報の変更を契機として、前記第1記憶手段に記憶されている情報は消去し、前記第2記憶手段に記憶されている情報は消去しない手段を備え、

前記制御手段は、

前記検知情報のうち、前記第2種遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率）の算出の基礎となる第2種検知情報を前記第1記憶手段に記憶させる手段と、

前記検知情報のうち、前記第1種遊技履歴情報（ベース）の算出の基礎となる第1種検知情報を前記第2記憶手段に記憶させる手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3145】

特徴 y S 1 によれば、消去手段は、設定情報の変更を契機として、第1記憶手段に記憶されている情報は消去し、第2記憶手段に記憶されている情報は消去しない手段を備え、制御手段は、検知情報のうち、第2種遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率）の算出の基礎となる第2種検知情報を第1記憶手段に記憶させる手段と、検知情報のうち、第1種遊技履歴情報（ベース）の算出の基礎となる第1種検知情報を第2記憶手段に記憶させる手段とを備えるので、設定情報が変更された際に、記憶手段に記憶されている検知情報に対して、消去する検知情報であるのか消去しない検知情報であるのかといった判別をしなくても、一括で、設定情報の変更の影響を受ける第2種遊技履歴情報の算出の基礎となる第2種検知情報を消去し、設定情報の変更の影響を受けない第1種遊技履歴情報の算出の基礎となる第2種検知情報を消去せずに残すことができる。すなわち、設定情報の変更を契機として検知情報を消去する際における、消去する検知情報と消去しない検知情報とを判別する処理を省略することができ、処理の簡易化を図ることができる。

【3146】

[特徴 y S 2]

特徴 y S 1 に記載の遊技機であって、

前記第1記憶手段は、所定のメモリ領域の所定の連続したアドレスによって指定される特定の記憶領域である

ことを特徴とする遊技機。

【3147】

特徴 y S 2 によれば、第1記憶手段は、所定のメモリ領域の所定の連続したアドレスに

よって指定される特定の記憶領域であるので、第 1 記憶手段に記憶されている第 2 種検知情報を一括で消去する処理を簡易化することができる。

【 3 1 4 8 】

< 特徴 y T 群 >

特徴 y T 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 1 7 から抽出される。

【 3 1 4 9 】

[特徴 y T 1]

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、ベース等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

前記遊技履歴情報を表示する表示手段（情報表示部 4 5 z）と、

を備える遊技機であって、

前記算出手段は、所定の期間（遊技機への電力の供給の開始後に計測された排出通路通過個数 N O U T が所定の個数に達するまでの期間、所定のボタンが押下されている期間等）を除いた期間における前記検知情報に基づいて、前記遊技履歴情報を算出する手段を備えることを特徴とする遊技機。

【 3 1 5 0 】

特徴 y T 1 によれば、算出手段は、所定の期間を除いた期間における検知情報に基づいて遊技履歴情報を算出する手段を備えるので、所定の期間において遊技球が検出されたことに基づく検知情報は遊技履歴情報の算出の基礎とはならない。したがって、例えば、遊技盤を開放状態として入賞口や始動口等に遊技球を直接入球させて当該遊技機が正常に動作するか否かを検査する動作検査を、当該所定の期間において行なうようにすれば、当該動作検査の影響が遊技履歴情報に及ばないようにすることができる。この結果、管理者や検査者は、当該動作検査の影響が及ばない正確な遊技履歴情報を確認することが可能となる。

【 3 1 5 1 】

[特徴 y T 2]

特徴 y T 1 に記載の遊技機であって、

前記所定の期間は、所定の検知手段（排出通路に設けられた排出通路検知センサー）によって検知された遊技球の個数が所定の個数に達するまでの期間を含む

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 5 2 】

特徴 y T 2 によれば、所定の期間は、所定の検知手段によって検知された遊技球の個数が所定の個数に達するまでの期間を含むので、当該所定の検知手段によって検知された遊技球の個数が所定の個数に達するまでの期間における検知情報は遊技履歴情報の算出の基礎とはならない。したがって、例えば、遊技盤を開放状態として入賞口や始動口等に遊技球を直接入球させて当該遊技機が正常に動作するか否かを検査する動作検査を、当該所定の検知手段によって検知された遊技球の個数が所定の個数に達するまでの期間において行なうようにすれば、当該動作検査の影響が遊技履歴情報に及ばないようにすることができる。

【 3 1 5 3 】

[特徴 y T 3]

特徴 y T 1 または特徴 y T 2 に記載の遊技機であって、

所定の操作を受け付ける操作受付手段を備え、

前記所定の期間は、前記操作受付手段が前記所定の操作を受け付けている期間を含む

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 5 4 】

特徴 y T 3 によれば、所定の期間は、操作受付手段が所定の操作を受け付けている期間を含むので、操作受付手段が所定の操作を受け付けている期間における検知情報は遊技履歴情報の算出の基礎とはならない。したがって、例えば、遊技盤を開放状態として入賞口や始動口等に遊技球を直接入球させて当該遊技機が正常に動作するか否かを検査する動作検査を、当該操作受付手段が当該所定の操作を受け付けている期間において行なうようにすれば、当該動作検査の影響が遊技履歴情報に及ばないようにすることができる。さらに、管理者は、遊技履歴情報に影響を与えないで遊技機の動作検査を行なおうとする際には、操作受付手段に対して所定の操作を行なえばよいので、管理者は、任意のタイミングで当該動作検査を行なうことが可能となる。

10

【 3 1 5 5 】

< 特徴 y U 群 >

特徴 y U 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 1 8 から抽出される。

【 3 1 5 6 】

[特徴 y U 1]

情報を出力する情報出力手段（主側 M P U 6 2 ）と、
前記情報出力手段から出力された情報を表示する表示手段（情報表示部 4 5 z ）と、
前記表示手段の表示態様を、前記情報出力手段から次の情報が出力されるまで維持する維持手段（情報表示部駆動用 I C 4 5 y ）と、
を備える
ことを特徴とする遊技機。

20

【 3 1 5 7 】

特徴 y U 1 によれば、表示手段の表示態様を情報出力手段から次の情報が出力されるまで維持する維持手段を備えるので、情報出力手段から次の情報が出力されるまで、当該次の情報の前に出力された情報を表示手段に表示させ続けることができる。例えば、情報出力手段から一の情報が出力された後に、当該一の情報の次の情報が出力されるまでは、表示手段に当該一の情報が表示され続けることになる。したがって、例えば、遊技機の管理者や検査者は、不具合等によって情報出力手段から一の情報が出力された後に次の情報が出力されない状況であっても、当該一の情報が表示手段に表示され続けるので、表示手段に表示され続けている当該一の情報を確認することができる。

30

【 3 1 5 8 】

[特徴 y U 2]

特徴 y U 1 に記載の遊技機であって、
所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h ）と、
前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段と、
前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、ベース等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、
を備え、
前記情報出力手段は、算出された前記遊技履歴情報を順次出力する手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

40

【 3 1 5 9 】

特徴 y U 2 によれば、情報出力手段は、算出された遊技履歴情報を順次出力する手段を備えるので、遊技履歴情報を表示手段に表示させることができるとともに、情報出力手段から次の遊技履歴情報が出力されるまで、当該次の遊技履歴情報の前に出力された遊技履歴情報を表示手段に表示させ続けることができる。例えば、情報出力手段から一の遊技履歴情報が出力された後に、当該一の遊技履歴情報の次の遊技履歴情報が出力されるまでは

50

、表示手段に当該一の遊技履歴情報が表示され続けることになる。したがって、例えば、遊技機の管理者や検査者は、不具合等によって情報出力手段から一の遊技履歴情報が出力された後に次の遊技履歴情報が出力されない状況であっても、当該一の遊技履歴情報が表示手段に表示され続けるので、表示手段に表示され続けている当該一の遊技履歴情報を確認することができる。

【 3 1 6 0 】

< 特徴 y V 群 >

特徴 y V 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 1 9 から抽出される。

【 3 1 6 1 】

[特徴 y V 1]

遊技機であって、

所定の領域を通過した遊技球を検知する複数の検知手段（入球検知センサー 4 4 a ~ 4 4 h）と、

前記検知手段によって遊技球が検知されたことに基づく情報である検知情報（入球情報、入球個数情報、賞球集計値等の遊技履歴基礎情報）を記憶する記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

前記検知情報に基づいて遊技の履歴に関する情報である遊技履歴情報（役物比率、連続役物比率、出球率等の遊技履歴情報）を算出する算出手段と、

当該遊技機において生じた不具合に関する情報である不具合情報（エラーコード）を記憶する不具合情報記憶手段（主側 R A M 6 4）と、

情報を表示する表示手段（情報表示部 4 5 z）と、

を備え、

前記表示手段は、

前記遊技履歴情報を表示するための信号を受信する手段と、

前記不具合情報を表示するための信号を受信する手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 6 2 】

特徴 y V 1 によれば、表示手段は、前記遊技履歴情報を表示するための信号を受信する手段と、不具合情報を表示するための信号を受信する手段とを備えるので、表示手段は、遊技履歴情報だけでなく不具合情報も表示することが可能となる。したがって、遊技履歴情報を表示可能な表示手段を備える遊技機においては、不具合情報を表示するための別の表示手段を設けなくてもよいため、遊技機の製造コストを低減することができる。

【 3 1 6 3 】

[特徴 y V 2]

特徴 y V 1 に記載の遊技機であって、

遊技球を払い出す払出手段（払出制御装置 7 0、払出装置 7 1）と、

前記払出手段において生じた不具合を検知する不具合検知手段と、

を備え、

前記不具合情報記憶手段は、前記払出手段において生じた前記不具合情報を記憶する手段を備え、

前記表示手段は、前記払出手段において生じた前記不具合情報を表示するための信号を受信する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 6 4 】

特徴 y V 2 によれば、表示手段は、払出手段において生じた不具合情報を表示するための信号を受信する手段を備えるので、遊技履歴情報を表示可能な表示手段を備える遊技機においては、払出手段において生じた不具合情報を表示するための別の表示手段を設けなくてもよいため、遊技機の製造コストを低減することができる。

10

20

30

40

50

【 3 1 6 5 】

なお、上記特徴 γ M 群～特徴 γ V 群の発明は、以下の課題を解決する。

【 3 1 6 6 】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

【 3 1 6 7 】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

10

【 3 1 6 8 】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【 3 1 6 9 】

< 特徴 γ W 群 >

特徴 γ W 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 2 1 から抽出される。

【 3 1 7 0 】

20

[特徴 γ W 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード（設定変更モード）を実行する設定情報変更モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報変更モードが実行された場合に所定の報知（RAM クリア報知処理）を実行する報知実行手段と、

30

を備える遊技機であって、

前記報知実行手段は、前記所定の報知を所定期間（30 秒間）に亘って実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 7 1 】

特徴 γ W 1 によれば、所定の報知を所定期間に亘って実行するので、管理者が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付かなかったといった事態の発生を抑制することができる。

【 3 1 7 2 】

40

仮に、本特徴とは異なり、設定情報変更モードが実行されている期間中にのみ報知を実行する構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、設定情報変更モードを開始させて素早く設定情報を変更し、その後、素早く設定情報変更モードを終了させれば、当該報知の期間を短くすることができ、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまうといった課題がある。

【 3 1 7 3 】

これに対して、本特徴によれば、不正な者が設定情報変更モードを素早く終了させたとしても、所定の報知が所定期間は継続することになるので、管理者等は、当該所定期間に

50

亘る当該所定の報知によって、当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制することができる。

【 3 1 7 4 】

[特徴 y W 2]

特徴 y W 1 に記載の遊技機であって、

前記報知実行手段は、前記所定の報知を、前記設定情報変更モードが終了した後の所定期間（ 3 0 秒間）に亘って実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 7 5 】

特徴 y W 2 によれば、所定の報知を、設定情報変更モードが終了した後の所定期間に亘って実行する。このような構成を採用した理由について説明する。

【 3 1 7 6 】

先に、本特徴とは異なり、所定の報知を、設定情報変更モードの開始後の所定期間に亘って実行する構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、設定情報変更モードが当該所定期間よりも長い期間に亘って実行されている場合には当該所定の報知が設定情報変更モードの実行中に終了してしまうことになり、一方、設定情報変更モードが当該所定期間よりも短い期間で終了した場合には当該所定の報知が設定情報変更モードの終了後にも継続することになる。すなわち、当該所定の報知が、設定情報変更モードの終了タイミングとは連動せずに終了したり継続したりすることになってしまい、管理者を混乱させてしまう要因となるおそれがある。

【 3 1 7 7 】

これに対して、本特徴によれば、所定の報知を、設定情報変更モードが終了した後の所定期間に亘って実行するので、当該所定の報知が設定情報変更モードの終了タイミングと連動せずに終了したり継続したりすることがない。したがって、管理者を混乱させてしまうことを回避しつつ、管理者が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付けなかったといった事態の発生を抑制することができる。

【 3 1 7 8 】

[特徴 y W 3]

特徴 y W 2 に記載の遊技機であって、

前記報知実行手段は、前記設定情報変更モードの実行中に、第 2 の報知（設定変更モード実行中報知処理）を実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 7 9 】

特徴 y W 3 によれば、設定情報変更モードの実行中に第 2 の報知を実行するので、管理者は、不正な者によって設定情報変更モードが実行されていることを当該設定情報変更モードの実行中にも気付くことが可能となる。

【 3 1 8 0 】

< 特徴 y X 群 >

特徴 y X 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 2 1 から抽出される。

【 3 1 8 1 】

[特徴 y X 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を表示はするが前記設定情報を変更することは不可能な設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

10

20

30

40

50

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報表示モードが実行された場合に所定の報知（設定確認モード終了後報知処理）を実行する報知実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記報知実行手段は、前記所定の報知を所定期間（30秒間）に亘って実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3182】

特徴 $\gamma \times 1$ によれば、所定の報知を所定期間に亘って実行するので、管理者が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付かなかったといった事態の発生を抑制することができる。

10

【3183】

仮に、本特徴とは異なり、設定情報表示モードが実行されている期間中にのみ報知を実行する構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、設定情報表示モードを開始させて素早く設定情報を確認し、その後、素早く設定情報表示モードを終了させれば、当該報知の期間を短くすることができ、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまうといった課題がある。

20

【3184】

これに対して、本特徴によれば、不正な者が設定情報表示モードを素早く終了させたとしても、所定の報知が所定期間は継続することになるので、管理者等は、当該所定期間に亘る当該所定の報知によって、当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な確認を抑制することができる。

【3185】

〔特徴 $\gamma \times 2$ 〕

特徴 $\gamma \times 1$ に記載の遊技機であって、

前記報知実行手段は、前記所定の報知を、前記設定情報表示モードが終了した後の所定期間（30秒間）に亘って実行する手段を備える

30

ことを特徴とする遊技機。

【3186】

特徴 $\gamma \times 2$ によれば、所定の報知を、設定情報表示モードが終了した後の所定期間に亘って実行する。このような構成を採用した理由について説明する。

【3187】

先に、本特徴とは異なり、所定の報知を、設定情報表示モードの開始後の所定期間に亘って実行する構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、設定情報表示モードが当該所定期間よりも長い期間に亘って実行されている場合には当該所定の報知が設定情報表示モードの実行中に終了してしまうことになり、一方、設定情報表示モードが当該所定期間よりも短い期間で終了した場合には当該所定の報知が設定情報表示モードの終了後にも継続することになる。すなわち、当該所定の報知が、設定情報表示モードの終了タイミングとは連動せずに終了したり継続したりすることになってしまい、管理者を混乱させてしまう要因となるおそれがある。

40

【3188】

これに対して、本特徴によれば、所定の報知を、設定情報表示モードが終了した後の所定期間に亘って実行するので、当該所定の報知が設定情報表示モードの終了タイミングと連動せずに終了したり継続したりすることがない。したがって、管理者を混乱させてしまうことを回避しつつ、管理者が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付かなかったといった事態の発生を抑制することができる。

50

【 3 1 8 9 】

[特徴 γ X 3]

特徴 γ X 2 に記載の遊技機であって、

前記報知実行手段は、前記設定情報表示モードの実行中に、第 2 の報知（設定確認モード実行中報知処理）を実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 9 0 】

特徴 γ X 3 によれば、設定情報表示モードの実行中に第 2 の報知を実行するので、管理者は、不正な者によって設定情報表示モードが実行されていることを当該設定情報表示モードの実行中にも気付くことが可能となる。

10

【 3 1 9 1 】

< 特徴 γ Y 群 >

特徴 γ Y 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 2 1 から抽出される。

【 3 1 9 2 】

[特徴 γ Y 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード（設定変更モード）を実行する設定情報変更モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

20

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報変更モードが実行された場合に第 1 の報知（設定変更モード実行中報知処理、RAM クリア報知処理 B 1、B 2）を実行する第 1 報知実行手段と、

第 1 の状態（閉鎖状態）から第 2 の状態（開放状態）に可動する可動手段（内枠 1 3、前扉枠 1 4）と、

前記可動手段が前記第 2 の状態（開放状態）となっている場合に第 2 の報知（扉開放報知処理）を実行する第 2 報知実行手段と、

30

前記第 1 の報知を前記第 2 の報知よりも優先させる優先手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 9 3 】

特徴 γ Y 1 によれば、設定情報変更モードが実行された場合に実行される第 1 の報知を、可動手段が第 2 の状態となっている場合に実行される第 2 の報知よりも優先させる。この構成を採用した理由について説明する。

【 3 1 9 4 】

先に、本特徴とは異なり、第 2 の報知が第 1 の報知よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、可動手段を第 2 の状態として第 2 の報知を実行させれば、設定情報変更モードを実行させたとしても、第 1 の報知よりも第 2 の報知が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまうといった課題がある。

40

【 3 1 9 5 】

これに対して、本特徴によれば、不正な者が可動手段を第 2 の状態としても、第 1 の報知が第 2 の報知よりも優先されるので、管理者等が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制することができる。

50

【 3 1 9 6 】

[特徴 y Y 2]

特徴 y Y 1 に記載の遊技機であって、

前記優先手段は、前記第 1 の報知が実行されている場合には、前記可動手段が前記第 2 の状態となっている場合であっても前記第 2 の報知を実行させない手段（優先報知フラグを ON にする機能）を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 9 7 】

特徴 y Y 2 によれば、第 1 の報知が実行されている場合には、可動手段が第 2 の状態となっている場合であっても第 2 の報知を実行させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

10

【 3 1 9 8 】

[特徴 y Y 3]

特徴 y Y 1 に記載の遊技機であって、

前記優先手段は、前記第 1 の報知が実行されている場合であって、前記可動手段が前記第 2 の状態となっている場合には、前記第 2 の報知の音量を、前記第 1 の報知が実行されていない場合よりも小さくする手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 1 9 9 】

特徴 y Y 3 によれば、第 1 の報知が実行されている場合であって、可動手段が第 2 の状態となっている場合には、第 2 の報知の音量を、第 1 の報知が実行されていない場合よりも小さくするので、管理者等に、可動手段が第 2 の状態になっていることに気付かせつつ、当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付かせることができる。

20

【 3 2 0 0 】

< 特徴 y Z 群 >

特徴 y Z 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 2 1 から抽出される。

【 3 2 0 1 】

[特徴 y Z 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を表示はするが前記設定情報を変更することは不可能な設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報表示モードが実行された場合に第 1 の報知（設定確認モード実行中報知処理、設定確認モード終了後報知処理）を実行する第 1 報知実行手段と、

40

第 1 の状態（閉鎖状態）から第 2 の状態（開放状態）に可動する可動手段（内枠 1 3、前扉枠 1 4）と、

前記可動手段が前記第 2 の状態（開放状態）となっている場合に第 2 の報知（扉開放報知処理）を実行する第 2 報知実行手段と、

前記第 1 の報知を前記第 2 の報知よりも優先させる優先手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 2 0 2 】

特徴 y Z 1 によれば、設定情報表示モードが実行された場合に実行される第 1 の報知を

50

、可動手段が第２の状態となっている場合に実行される第２の報知よりも優先させる。この構成を採用した理由について説明する。

【３２０３】

先に、本特徴とは異なり、第２の報知が第１の報知よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、可動手段を第２の状態として第２の報知を実行させれば、設定情報表示モードを実行させたとしても、第１の報知よりも第２の報知が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまうといった課題がある。

10

【３２０４】

これに対して、本特徴によれば、不正な者が可動手段を第２の状態としても、第１の報知が第２の報知よりも優先されるので、管理者等が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な確認を抑制することができる。

【３２０５】

[特徴γＺ２]

特徴γＺ１に記載の遊技機であって、

前記優先手段は、前記第１の報知が実行されている場合には、前記可動手段が前記第２の状態となっている場合であっても前記第２の報知を実行させない手段（優先報知フラグをＯＮにする機能）を備える

20

ことを特徴とする遊技機。

【３２０６】

特徴γＺ２によれば、第１の報知が実行されている場合には、可動手段が第２の状態となっている場合であっても第２の報知を実行させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【３２０７】

[特徴γＺ３]

特徴γＺ１に記載の遊技機であって、

前記優先手段は、前記第１の報知が実行されている場合であって、前記可動手段が前記第２の状態となっている場合には、前記第２の報知の音量を、前記第１の報知が実行されていない場合よりも小さくする手段を備える

30

ことを特徴とする遊技機。

【３２０８】

特徴γＺ３によれば、第１の報知が実行されている場合であって、可動手段が第２の状態となっている場合には、第２の報知の音量を、第１の報知が実行されていない場合よりも小さくするので、管理者等に、可動手段が第２の状態になっていることに気付かせつつ、当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付かせることができる。

【３２０９】

40

<特徴δＡ群>

特徴δＡ群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第１実施形態の態様１２１から抽出される。

【３２１０】

[特徴δＡ１]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード（設定変更モード）を実行する設定情報変更モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特

50

別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報変更モードの実行中の期間において第１の報知（設定変更モード実行中報知処理）を実行する第１報知実行手段と、

前記設定情報変更モードの終了後に前記第１の報知の報知態様とは異なる報知態様である第２の報知（ＲＡＭクリア報知処理Ａ、Ｂ１、Ｂ２）を実行する第２報知実行手段と、
を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３２１１】

特徴δＡ１によれば、設定情報変更モードの実行中の期間において第１の報知を実行し、設定情報変更モードの終了後に第１の報知の報知態様とは異なる報知態様である第２の報知を実行する。この構成を採用した理由について説明する。

【３２１２】

先に、本特徴とは異なり、設定情報変更モードの実行中の期間において実行される第１の報知の報知態様と、設定情報変更モードの終了後に実行される第２の報知の報知態様とが同一である構成を採用した場合について説明する。この構成を採用した場合において、例えば、遊技ホールの管理者が、当該遊技ホールの営業開始前に、作業者に対して、遊技機の設定情報の変更を指示した場合に、当該作業者が作業している遊技機において、設定情報変更モードが実行中であるのか、又は、既に設定情報変更モードが終了したのかを、当該管理者は第１の報知及び第２の報知の報知態様からは把握することができない。したがって、管理者が作業者に対して速やかに次の指示をすることができないといった課題がある。

【３２１３】

これに対して、本特徴によれば、設定情報変更モードの実行中の期間において第１の報知を実行し、設定情報変更モードの終了後に第１の報知の報知態様とは異なる報知態様である第２の報知を実行するので、管理者は、遊技機に対する作業者の作業工程を間近で確認していなくても、当該遊技機が実行する報知の報知態様を把握することによって、設定情報変更モードが実行中であるのか、又は、既に設定情報変更モードが終了したのかを把握することが可能となる。したがって、管理者は、作業者に対して速やかに次の指示をすることが可能となる。

【３２１４】

[特徴δＡ２]

特徴δＡ１に記載の遊技機であって、

前記報知実行手段は、前記第２の報知を所定期間（３０秒間）に亘って実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３２１５】

特徴δＡ１によれば、第２の報知を所定期間に亘って実行するので、管理者が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付けなかったといった事態の発生を抑制することができる。

【３２１６】

仮に、本特徴とは異なり、設定情報変更モードが実行されている期間中にのみ報知を実行する構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、設定情報変更モードを開始させて素早く設定情報を変更し、その後、素早く設定情報変更モードを終了させれば、当該報知の期間を短くすることができ、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまうといった課題がある。

【３２１７】

10

20

30

40

50

これに対して、本特徴によれば、不正な者が設定情報変更モードを素早く終了させたとしても、第2の報知が所定期間は継続することになるので、管理者等は、当該所定期間に亘る当該第2の報知によって、当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制することができる。

【3218】

<特徴δB群>

特徴δB群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態の態様121から抽出される。

【3219】

[特徴δB1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を表示はするが前記設定情報を変更することは不可能な設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報表示モードの実行中の期間において第1の報知（設定確認モード実行中報知処理）を実行する第1報知実行手段と、

前記設定情報表示モードの終了後に前記第1の報知の報知態様とは異なる報知態様である第2の報知（設定確認モード終了後報知処理）を実行する第2報知実行手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3220】

特徴δB1によれば、設定情報表示モードの実行中の期間において第1の報知を実行し、設定情報表示モードの終了後に第1の報知の報知態様とは異なる報知態様である第2の報知を実行する。この構成を採用した理由について説明する。

【3221】

先に、本特徴とは異なり、設定情報表示モードの実行中の期間において実行される第1の報知の報知態様と、設定情報表示モードの終了後に実行される第2の報知の報知態様とが同一である構成を採用した場合について説明する。この構成を採用した場合において、例えば、遊技ホールの管理者が、当該遊技ホールの営業開始前に、作業者に対して、遊技機の設定情報の確認を指示した場合に、当該作業者が作業している遊技機において、設定情報表示モードが実行中であるのか、又は、既に設定情報表示モードが終了したのかを、当該管理者は第1の報知及び第2の報知の報知態様からは把握することができない。したがって、管理者が作業者に対して速やかに次の指示をすることができないといった課題がある。

【3222】

これに対して、本特徴によれば、設定情報表示モードの実行中の期間において第1の報知を実行し、設定情報表示モードの終了後に第1の報知の報知態様とは異なる報知態様である第2の報知を実行するので、管理者は、遊技機に対する作業者の作業工程を間近で確認していなくても、当該遊技機が実行する報知の報知態様を把握することによって、設定情報表示モードが実行中であるのか、又は、既に設定情報表示モードが終了したのかを把握することが可能となる。したがって、管理者は、作業者に対して速やかに次の指示をすることが可能となる。

【3223】

[特徴δB2]

特徴δ B 1 に記載の遊技機であって、

前記報知実行手段は、前記第 2 の報知を所定期間（ 3 0 秒間 ）に亘って実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 2 2 4 】

特徴δ B 1 によれば、第 2 の報知を所定期間に亘って実行するので、管理者が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付かなかったといった事態の発生を抑制することができる。

【 3 2 2 5 】

仮に、本特徴とは異なり、設定情報表示モードが実行されている期間中にのみ報知を実行する構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、設定情報表示モードを開始させて素早く設定情報を確認し、その後、素早く設定情報表示モードを終了させれば、当該報知の期間を短くすることができ、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまうといった課題がある。

【 3 2 2 6 】

これに対して、本特徴によれば、不正な者が設定情報表示モードを素早く終了させたとしても、第 2 の報知が所定期間は継続することになるので、管理者等は、当該所定期間に亘る当該第 2 の報知によって、当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な確認を抑制することができる。

【 3 2 2 7 】

< 特徴δ C 群 >

特徴δ C 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 2 1 から抽出される。

【 3 2 2 8 】

[特徴δ C 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード（設定変更モード）を実行する設定情報変更モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

所定の処理（ R A M クリア処理 ）を実行する所定処理実行手段と、

前記所定の処理の実行を契機として所定の報知（ R A M クリア報知処理 ）を実行する報知実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記所定処理実行手段は、

前記設定情報変更モードの終了を契機とせずに所定の操作を契機として前記所定の処理を実行する手段と、

前記設定情報変更モードの終了を契機として前記所定の処理を実行する手段と、

を備え、

前記報知実行手段は、

前記所定の処理が前記設定情報変更モードの終了を契機とせずに前記所定の操作を契機として実行された場合に第 1 の報知態様で前記所定の報知（ R A M クリア報知処理 A ）を実行する手段と、

前記所定の処理が前記設定情報変更モードの終了を契機として実行された場合に前記第

10

20

30

40

50

１の報知態様とは異なる報知態様（ＲＡＭクリア報知処理Ｂ１、Ｂ２）で前記所定の報知を実行する手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３２２９】

特徴８Ｃ１によれば、所定の処理が設定情報変更モードの終了を契機とせず、所定の操作を契機として実行された場合に第１の報知態様で所定の報知を実行し、所定の処理が設定情報変更モードの終了を契機として実行された場合に第１の報知態様とは異なる報知態様で所定の報知を実行する。したがって、管理者は、当該遊技機に対してどのような操作が為されたかを把握しなくても、当該遊技機における所定の報知の報知態様を把握することによって、所定の処理が所定の操作を契機として実行されたのか、それとも、設定情報変更モードの終了を契機として実行されたのかを把握することが可能となる。

10

【３２３０】

具体的には、例えば、遊技ホールの営業開始前に、管理者が作業員に対して、遊技機に所定の処理を実行させる指示はしたが設定情報を変更することは指示していなかった場合に、当該作業員が管理者の指示とは異なる作業を行っていないかを、当該作業員の作業を目の前で監視していなくても、当該所定の報知の報知態様によって確認することができる。

【３２３１】

[特徴８Ｃ２]

20

特徴８Ｃ１に記載の遊技機であって、

前記報知実行手段は、

前記所定の処理の実行の契機となった前記設定情報変更モードにおいて前記設定情報が変更されなかった場合に前記第１の報知態様とは異なる第２の報知態様で前記所定の報知（ＲＡＭクリア報知処理Ｂ１）を実行する手段と、

前記所定の処理の実行の契機となった前記設定情報変更モードにおいて前記設定情報が変更された場合に前記第１の報知態様及び前記第２の報知態様とは異なる第３の報知態様で前記所定の報知（ＲＡＭクリア報知処理Ｂ２）を実行する手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

30

【３２３２】

特徴８Ｃ２によれば、所定の処理の実行の契機となった設定情報変更モードにおいて設定情報が変更されなかった場合に第１の報知態様とは異なる第２の報知態様で所定の報知を実行し、所定の処理の実行の契機となった設定情報変更モードにおいて設定情報が変更された場合に第１の報知態様及び前記第２の報知態様とは異なる第３の報知態様で所定の報知を実行する。したがって、管理者は、当該遊技機に対してどのような操作が為されたかを把握しなくても、当該遊技機における所定の報知の報知態様を把握することによって、所定の処理の実行の契機となった設定情報変更モードにおいて設定情報が変更されたのか否かを把握することが可能となる。

【３２３３】

40

具体的には、例えば、遊技ホールの営業開始前に、遊技ホールの管理者が作業員に対して遊技機の設定情報の変更を指示した場合に、当該作業員が管理者の指示とは異なる作業を行っていないかを当該所定の報知の報知態様によって確認することができる。また、管理者自身が設定情報変更モードにおいて設定情報を変更した場合においても、当該所定の報知の報知態様を確認することによって、自身の作業が正しく行なわれたのか否かを確認することができる。

【３２３４】

< 特徴８Ｄ群 >

特徴８Ｄ群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第１実施形態の態様１２１から抽出される。

50

【 3 2 3 5 】

[特徴 δ D 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード（設定変更モード）を実行する設定情報変更モード実行手段と、遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報変更モードが実行された場合に所定の報知を実行する報知実行手段と、を備える遊技機であって、

前記報知実行手段は、

前記設定情報変更モードにおいて前記設定情報が変更されなかった場合に第 1 の報知態様で前記所定の報知（RAMクリア報知処理 B 1）を実行する手段と、

前記設定情報変更モードにおいて前記設定情報が変更された場合に前記第 1 の報知態様とは異なる第 2 の報知態様で前記所定の報知（RAMクリア報知処理 B 2）を実行する手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

10

20

【 3 2 3 6 】

特徴 δ D 1 によれば、設定情報変更モードにおいて設定情報が変更されなかった場合に第 1 の報知態様で所定の報知を実行し、設定情報変更モードにおいて設定情報が変更された場合に第 1 の報知態様とは異なる第 2 の報知態様で所定の報知を実行するので、管理者は、設定情報変更モードにおいてどのような操作が為されたかを把握しなくても、当該遊技機における所定の報知の報知態様を把握することによって、当該遊技機において設定情報が変更されたか否かを把握することが可能となる。

【 3 2 3 7 】

具体的には、例えば、遊技ホールの営業開始前に、遊技ホールの管理者が作業者に対して遊技機の設定情報の変更を指示した場合に、当該作業者が管理者の指示とは異なる作業を行っていないかを当該所定の報知の報知態様によって確認することができる。また、管理者自身が設定情報変更モードにおいて設定情報を変更した場合においても、当該所定の報知の報知態様を確認することによって、自身の作業が正しく行なわれたのか否かを確認することができる。

30

【 3 2 3 8 】

[特徴 δ D 2]

特徴 δ D 1 に記載の遊技機であって、

前記報知実行手段は、前記所定の報知を所定期間（30 秒間）に亘って実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

40

【 3 2 3 9 】

特徴 δ D 2 によれば、所定の報知を所定期間に亘って実行するので、管理者が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付かなかったといった事態の発生を抑制することができる。

【 3 2 4 0 】

仮に、本特徴とは異なり、設定情報変更モードが実行されている期間中にのみ報知を実行する構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、設定情報変更モードを開始させて素早く設定情報を変更し、その後、素早く設定情報変更モードを終了させれば、当該報知

50

の期間を短くすることができ、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまうといった課題がある。

【 3 2 4 1 】

これに対して、本特徴によれば、不正な者が設定情報変更モードを素早く終了させたとしても、所定の報知が所定期間は継続することになるので、管理者等は、当該所定期間に亘る当該所定の報知によって、当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制することができる。

【 3 2 4 2 】

[特徴 δ D 3]

特徴 δ D 2 に記載の遊技機であって、

前記報知実行手段は、前記所定の報知を、前記設定情報変更モードが終了した後の所定期間（ 3 0 秒間）に亘って実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 2 4 3 】

特徴 δ D 3 によれば、所定の報知を、設定情報変更モードが終了した後の所定期間に亘って実行する。このような構成を採用した理由について説明する。

【 3 2 4 4 】

先に、本特徴とは異なり、所定の報知を、設定情報変更モードの開始後の所定期間に亘って実行する構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、設定情報変更モードが当該所定期間よりも長い期間に亘って実行されている場合には当該所定の報知が設定情報変更モードの実行中に終了してしまうことになり、一方、設定情報変更モードが当該所定期間よりも短い期間で終了した場合には当該所定の報知が設定情報変更モードの終了後にも継続することになる。すなわち、当該所定の報知が、設定情報変更モードの終了タイミングとは連動せずに終了したり継続したりすることになってしまい、管理者を混乱させてしまう要因となるおそれがある。

【 3 2 4 5 】

これに対して、本特徴によれば、所定の報知を、設定情報変更モードが終了した後の所定期間に亘って実行するので、当該所定の報知が設定情報変更モードの終了タイミングと連動せずに終了したり継続したりすることがない。したがって、管理者を混乱させてしまうことを回避しつつ、管理者が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付けなかったといった事態の発生を抑制することができる。

【 3 2 4 6 】

[特徴 δ D 4]

特徴 δ D 3 に記載の遊技機であって、

前記報知実行手段は、前記設定情報変更モードの実行中に、第 2 の報知を実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 2 4 7 】

特徴 δ D 4 によれば、設定情報変更モードの実行中に第 2 の報知を実行するので、管理者は、不正な者によって設定情報変更モードが実行されていることを当該設定情報変更モードの実行中にも気付くことが可能となる。

【 3 2 4 8 】

< 特徴 δ E 群 >

特徴 δ E 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 2 1 から抽出される。

【 3 2 4 9 】

[特徴 δ E 1]

所定の報知の実行の契機となるコマンドである報知契機コマンド（ R A M クリアコマンド）を送信する送信手段と、

10

20

30

40

50

前記報知契機コマンドを受信した場合に前記所定の報知を実行する報知実行手段と、
を備える遊技機であって、

前記報知実行手段は、

前記報知契機コマンドを受信した場合において、当該報知契機コマンドを受信する前に
所定のコマンド（設定変更モード終了コマンドA又はB）を受信していなかった場合に、
第1の報知態様で前記所定の報知（RAMクリア報知処理A）を実行する手段と、

前記報知契機コマンドを受信した場合において、当該報知契機コマンドを受信する前に
前記所定のコマンド（設定変更モード終了コマンドA又はB）を受信していた場合に、前
記第1の報知態様とは異なる報知態様で前記所定の報知（RAMクリア報知処理B1、B
2）を実行する手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3250】

特徴δE1によれば、報知契機コマンドを受信した場合において、当該報知契機コマ
ンドを受信する前に所定のコマンドを受信していなかった場合に、第1の報知態様で所定の
報知を実行し、報知契機コマンドを受信した場合において、当該報知契機コマンドを受信
する前に所定のコマンドを受信していた場合に、第1の報知態様とは異なる報知態様で所
定の報知を実行する。したがって、報知契機コマンドに異なる指令内容を含ませて送信す
ることができない構成においても、当該報知契機コマンドを契機とした所定の報知を異な
る報知態様で実行させることが可能となる。

【3251】

具体的には、例えば、RAMに記憶されている情報を消去するRAMクリア処理を実行
した後に報知契機コマンドを送信する構成においては、RAMクリア処理の実行前に所定
の条件が成立したか否かの内容を含ませて報知契機コマンドを送信することができない。
したがって、報知契機コマンドを受信した報知実行手段に、RAMクリア処理の実行前に
所定の条件が成立したか否かに対応した報知態様で所定の報知を実行させることができな
いといった課題があった。

【3252】

これに対して、本特徴において、例えば、RAMクリア処理の実行前に所定の条件が成
立したか否かに対応して所定のコマンドを送信しない又は送信する構成とし、RAMクリ
ア処理を実行した後に、報知契機コマンドを送信する構成とすれば、RAMクリア処理の
実行前に所定の条件が成立したか否かに対応した報知態様で所定の報知を実行することが
可能となる。

【3253】

[特徴δE2]

特徴δE1に記載の遊技機であって、

各種情報を記憶可能な情報記憶手段（主側RAM64）と、

前記情報記憶手段に記憶されている前記各種情報を消去する消去処理（RAMクリア処
理）を実行する消去手段と、

前記消去処理の実行前に、所定の条件が成立した場合に（設定変更モードが実行された
場合に）前記所定のコマンドを送信する第2送信手段と、

を備え、

前記送信手段は、前記消去処理の実行後に、前記報知契機コマンドを送信する手段を備
える

ことを特徴とする遊技機。

【3254】

特徴δE2によれば、消去処理の実行前に、所定の条件が成立した場合に所定のコマ
ンドを送信し、消去処理の実行後に、報知契機コマンドを送信する。したがって、消去処
理の実行前に所定の条件が成立したか否かに対応した報知態様で所定の報知を実行するこ
とが可能となる。

10

20

30

40

50

【 3 2 5 5 】

< 特徴 δ F 群 >

特徴 δ F 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 2 1 から抽出される。

【 3 2 5 6 】

[特徴 δ F 1]

所定の報知の実行の契機となるコマンドである報知契機コマンド (R A M クリアコマンド) を送信する送信手段と、

前記報知契機コマンドを受信した場合に前記所定の報知を実行する報知実行手段と、

を備える遊技機であって、

10

前記報知実行手段は、

前記報知契機コマンドを受信した場合において、当該報知契機コマンドを受信する前に第 1 のコマンド (設定変更モード終了コマンド A) を受信していた場合に、第 1 の報知態様で前記所定の報知 (R A M クリア報知処理 B 1) を実行する手段と、

前記報知契機コマンドを受信した場合において、当該報知契機コマンドを受信する前に前記第 1 のコマンドとは異なる第 2 のコマンド (設定変更モード終了コマンド B) を受信していた場合に、前記第 1 の報知態様とは異なる第 2 の報知態様で前記所定の報知 (R A M クリア報知処理 B 2) を実行する手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

20

【 3 2 5 7 】

特徴 δ F 1 によれば、報知契機コマンドを受信した場合において、当該報知契機コマンドを受信する前に第 1 のコマンドを受信していた場合に、第 1 の報知態様で所定の報知を実行し、報知契機コマンドを受信した場合において、当該報知契機コマンドを受信する前に第 1 のコマンドとは異なる第 2 のコマンドを受信していた場合に、第 1 の報知態様とは異なる第 2 の報知態様で所定の報知を実行する。したがって、報知契機コマンドに異なる指令内容を含ませて送信することができない構成においても、当該報知契機コマンドを契機とした所定の報知を異なる報知態様で実行させることが可能となる。

【 3 2 5 8 】

具体的には、例えば、R A M に記憶されている情報を消去する R A M クリア処理を実行した後に報知契機コマンドを送信する構成においては、R A M クリア処理の実行前の時点において R A M に記憶されていた情報 (例えば設定情報が変更されたか否かを示す情報) に対応した指令内容を含ませて報知契機コマンドを送信することができない。したがって、報知契機コマンドを受信した報知実行手段に、R A M クリア処理の実行前の時点において R A M に記憶されていた情報に対応した報知態様で所定の報知を実行させることができないといった課題があった。

30

【 3 2 5 9 】

本特徴によれば、例えば、R A M に記憶されている情報に対応して、第 1 のコマンド又は第 2 のコマンドを送信する構成とし、R A M クリア処理を実行した後に、報知契機コマンドを送信する構成とすれば、R A M クリア処理の実行前の時点において R A M に記憶されていた情報に対応した報知態様で所定の報知を実行することが可能となる。

40

【 3 2 6 0 】

[特徴 δ F 2]

特徴 δ F 1 に記載の遊技機であって、

所定の情報 (設定変更済みフラグの状態) を含む各種情報を記憶可能な情報記憶手段 (主側 R A M 6 4) と、

前記情報記憶手段に記憶されている前記各種情報を消去する消去処理 (R A M クリア処理) を実行する消去手段と、

前記消去処理の実行前に、前記情報記憶手段に記憶されている前記所定の情報に基づいて、前記第 1 のコマンド及び前記第 2 のコマンドを含む複数のコマンドの中からいずれの

50

コマンドを送信するかを決定し、当該決定したコマンドを送信する第 2 送信手段と、
を備え、

前記送信手段は、前記消去処理の実行後に、前記報知契機コマンドを送信する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 2 6 1 】

特徴 δ F 2 によれば、消去処理の実行前に、情報記憶手段に記憶されている所定の情報に基づいて第 1 のコマンド及び第 2 のコマンドを含む複数のコマンドの中からいずれのコマンドを送信するかを決定し、当該決定したコマンドを送信し、消去処理の実行後に、報知契機コマンドを送信する。したがって、消去処理の実行前の時点において情報記憶手段に記憶されていた所定の情報に対応した報知態様で所定の報知を実行することが可能となる。

10

【 3 2 6 2 】

< 特徴 δ G 群 >

特徴 δ G 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 2 1 から抽出される。

【 3 2 6 3 】

[特徴 δ G 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード（設定変更モード）を実行する設定情報変更モード実行手段と、

20

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報変更モードの終了の際に第 1 のコマンド（設定変更モード終了コマンド）を送信する第 1 送信手段と、

前記設定情報変更モードの終了を契機として所定の処理（RAM クリア処理）を実行する所定処理実行手段と、

30

前記所定の処理の終了の際に第 2 のコマンド（RAM クリアコマンド）を送信する第 2 送信手段と、

所定のコマンドを受信したことを契機として所定の報知を実行する報知実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記報知実行手段は、前記第 2 のコマンドを受信したことを契機として前記所定の報知を実行するが、前記第 1 のコマンドを受信したことを契機としては前記所定の報知を実行しない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 2 6 4 】

特徴 δ G 1 によれば、報知実行手段は、第 2 のコマンドを受信したことを契機として所定の報知を実行するが、第 1 のコマンドを受信したことを契機としては所定の報知を実行しない。このような構成を採用した理由について説明する。

40

【 3 2 6 5 】

先に、本特徴とは異なり、報知実行手段が第 1 のコマンドを受信したことを契機としても所定の報知を実行する構成を採用した場合について説明する。この構成を採用した場合には、報知実行手段は、第 1 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知の実行中に第 2 のコマンドを受信することになる。そうすると、報知実行手段は、第 1 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知と、第 2 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知とを重複して実行する構成を採用するか、あるいは、第 1 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知を、第 2 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報

50

知の開始に伴って終了させる構成を採用することになる。

【 3 2 6 6 】

しかしながら、第 1 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知と第 2 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知とを重複して実行する構成を採用した場合には、管理者がいずれの報知の内容も認識することができないといった課題がある。また、第 1 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知を、第 2 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知の開始に伴って終了させる構成を採用した場合には、第 1 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知（例えば、設定情報変更モードが終了したことの報知）が短期間で終了してしまい、管理者が第 1 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知に気付くことができず、例えば、設定情報変更モードが終了したことを認識することができないといった課題がある。

10

【 3 2 6 7 】

これに対して、本特徴によれば、報知実行手段は、第 2 のコマンドを受信したことを契機として所定の報知を実行するが、第 1 のコマンドを受信したことを契機としては所定の報知を実行しないので、第 1 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知と第 2 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知とが重複して実行されてしまい、管理者がいずれの報知の内容も認識することができないといった事態を回避することができる。

【 3 2 6 8 】

そして、本特徴の構成において、例えば、第 2 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知を実行することによって、所定の処理が終了したことに加えて、設定情報変更モードが終了したことを報知すれば、管理者は、所定の処理が終了したことに加えて、設定情報変更モードが終了したことを確実に認識することが可能となる。したがって、第 1 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知が実行されなくても問題は無く、また、上述した第 1 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知（例えば、設定情報変更モードが終了したことの報知）が短期間で終了してしまい、管理者が第 1 のコマンドを受信したことを契機とした所定の報知に気付くことができず、設定情報変更モードが終了したことを認識することができないといった課題も解決することができる。

20

【 3 2 6 9 】

[特徴 8 G 2]

特徴 8 G 1 に記載の遊技機であって、

30

前記報知実行手段は、

前記第 2 のコマンドを受信した場合において、当該第 2 のコマンドを受信する前に前記第 1 のコマンド（設定変更モード終了コマンド A 又は B）を受信していなかった場合に、第 1 の報知態様で前記所定の報知（RAM クリア報知処理 A）を実行する手段と、

前記第 2 のコマンドを受信した場合において、当該第 2 のコマンドを受信する前に前記第 1 のコマンド（設定変更モード終了コマンド A 又は B）を受信していた場合に、前記第 1 の報知態様とは異なる報知態様で前記所定の報知（RAM クリア報知処理 B 1、B 2）を実行する手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

40

【 3 2 7 0 】

特徴 8 G 2 によれば、報知実行手段は、第 2 のコマンドを受信した場合において、当該第 2 のコマンドを受信する前に第 1 のコマンドを受信していなかった場合に、第 1 の報知態様で所定の報知を実行し、第 2 のコマンドを受信した場合において、当該第 2 のコマンドを受信する前に第 1 のコマンドを受信していた場合に、第 1 の報知態様とは異なる報知態様で所定の報知を実行するので、所定の報知を認識した管理者に対して、報知実行手段が第 2 のコマンドを受信する前に第 1 のコマンドを受信していたのか否かを把握させることができる。具体的には、例えば、所定の報知を認識した管理者に対して、所定の処理の前に設定情報変更モードが実行されたのか否かを把握させることが可能となる。

【 3 2 7 1 】

50

< 特徴 δ H 群 >

特徴 δ H 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 2 2 から抽出される。

【 3 2 7 2 】

[特徴 δ H 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード（設定変更モード）を実行する設定情報変更モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

10

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

所定の報知（RAMクリア報知処理）を実行する報知実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記報知実行手段は、

前記設定情報変更モードが実行された場合に、当該設定情報変更モードが終了した後に前記所定の報知（RAMクリア報知処理）を実行する第 1 実行手段と、

前記所定の報知の実行中に当該遊技機への電力の供給が断たれた場合において、当該遊技機への電力の供給が再び開始された場合に、前記所定の報知を実行する第 2 実行手段と、

20

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 2 7 3 】

特徴 δ H 1 によれば、設定情報変更モードが実行された場合に、当該設定情報変更モードが終了した後に所定の報知を実行する。そして、所定の報知の実行中に当該遊技機への電力の供給が断たれた場合において、当該遊技機への電力の供給が再び開始された場合に、所定の報知を実行する。この構成を採用した理由について説明する。

【 3 2 7 4 】

先に、本特徴とは異なり、所定の報知の実行中に当該遊技機への電力の供給が断たれた場合であっても、当該遊技機への電力の供給が再び開始された場合に所定の報知を実行しない構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、設定情報変更モードを実行させて設定情報を変更し、設定情報変更モードを終了させた後、当該遊技機の電源スイッチを OFF にして当該遊技機への電力の供給を断ってしまうと、当該所定の報知を終了させることができ、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまう。そして、その後、再び当該遊技機の電源スイッチを ON にして当該遊技機への電力の供給を開始させれば、管理者等に気付かれることなく、設定情報が不正に変更された当該遊技機において不正な者が遊技を行なうことが可能となってしまうといった課題がある。

30

【 3 2 7 5 】

これに対して、本特徴によれば、不正な者が設定情報変更モードを終了させた後に当該遊技機の電源スイッチを OFF にして当該遊技機への電力の供給を断って所定の報知を終了させたとしても、当該遊技機において遊技を行なおうとして当該遊技機の電源スイッチを ON にして当該遊技機への電力の供給を再び開始させれば、所定の報知が実行されることになる。したがって、管理者等は、当該所定の報知によって、当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことができる。この結果、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な変更及び設定情報が不正に変更された遊技機において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

40

【 3 2 7 6 】

[特徴 δ H 2]

50

特徴δ H 1 に記載の遊技機であって、

所定の識別情報（RAMクリア報知中フラグ）を記憶する記憶手段（主側RAM 6 4）と、

前記所定の報知の開始の際に前記識別情報を第1の状態（ON）とし、前記所定の報知の終了の際に前記識別情報を前記第1の状態とは異なる第2の状態（OFF）に遷移させる識別情報遷移手段と、

を備え、

前記記憶手段は、当該遊技機への電力の供給が断たれた状態であっても前記識別情報の状態を維持することが可能であり、

前記第2実行手段は、当該遊技機への電力の供給が開始された際に前記識別情報が前記第1の状態であると判定した場合に、前記所定の報知を実行する手段を備える

10

ことを特徴とする遊技機。

【3 2 7 7】

特徴δ H 1 によれば、識別情報遷移手段は、所定の報知の開始の際に識別情報を第1の状態とし、所定の報知の終了の際に識別情報を第2の状態に遷移させる。そして、記憶手段は、当該遊技機への電力の供給が断たれた状態であっても識別情報の状態を維持することが可能である。したがって、例えば、所定の報知の実行中に遊技機の電源スイッチがOFFにされ、当該遊技機への電力の供給が断たれた場合には、記憶手段に記憶されている識別情報は第1の状態に維持される。

【3 2 7 8】

20

そして、本特徴によれば、第2実行手段は、当該遊技機への電力の供給が開始された際に識別情報が第1の状態であると判定した場合に、所定の報知を実行する。すなわち、本特徴によれば、所定の報知の実行中に当該遊技機への電力の供給が断たれた場合において、当該遊技機への電力の供給が再び開始された場合には、設定情報変更モードが実行されていなくても、所定の報知が実行されることになる。したがって、管理者等が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。この結果、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な変更及び設定情報が不正に変更された遊技機において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

【3 2 7 9】

30

<特徴δ I 群>

特徴δ I 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態の態様1 2 3から抽出される。

【3 2 8 0】

[特徴δ I 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を表示はするが前記設定情報を変更することは不可能な設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

40

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

所定の報知（設定確認モード終了後報知処理）を実行する報知実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記報知実行手段は、

前記設定情報表示モードが実行された場合に、当該設定情報表示モードが終了した後に前記所定の報知（設定確認モード終了後報知処理）を実行する第1実行手段と、

前記所定の報知の実行中に当該遊技機への電力の供給が断たれた場合において、当該遊

50

技機への電力の供給が再び開始された場合に、前記所定の報知を実行する第 2 実行手段と、
を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 2 8 1 】

特徴 Ⅰ 1 によれば、設定情報表示モードが実行された場合に、当該設定情報表示モードが終了した後に所定の報知を実行する。そして、所定の報知の実行中に当該遊技機への電力の供給が断たれた場合において、当該遊技機への電力の供給が再び開始された場合に、所定の報知を実行する。この構成を採用した理由について説明する。

【 3 2 8 2 】

先に、本特徴とは異なり、所定の報知の実行中に当該遊技機への電力の供給が断たれた場合であっても、当該遊技機への電力の供給が再び開始された場合に所定の報知を実行しない構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、設定情報表示モードを実行させて設定情報を確認し、設定情報表示モードを終了させた後、当該遊技機の電源スイッチを OFF にして当該遊技機への電力の供給を断ってしまえば、当該所定の報知を終了させることができ、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまう。そして、その後、再び当該遊技機の電源スイッチを ON にして当該遊技機への電力の供給を開始させれば、管理者等に気付かれることなく、設定情報が不正に確認された当該遊技機において不正な者が遊技を行なうことが可能となってしまうといった課題がある。

【 3 2 8 3 】

これに対して、本特徴によれば、不正な者が設定情報表示モードを終了させた後に当該遊技機の電源スイッチを OFF にして当該遊技機への電力の供給を断って所定の報知を終了させたとしても、当該遊技機において遊技を行なおうとして当該遊技機の電源スイッチを ON にして当該遊技機への電力の供給を再び開始させれば、所定の報知が実行されることになる。したがって、管理者等は、当該所定の報知によって、当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことができる。この結果、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な確認及び設定情報が不正に確認された遊技機において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

【 3 2 8 4 】

[特徴 Ⅰ 2]

特徴 Ⅰ 1 に記載の遊技機であって、

所定の識別情報（RAM クリア報知中フラグ）を記憶する記憶手段（主側 RAM 6 4）と、

前記所定の報知の開始の際に前記識別情報を第 1 の状態（ON）とし、前記所定の報知の終了の際に前記識別情報を前記第 1 の状態とは異なる第 2 の状態（OFF）に遷移させる識別情報遷移手段と、

を備え、

前記記憶手段は、当該遊技機への電力の供給が断たれた状態であっても前記識別情報の状態を維持することが可能であり、

前記第 2 実行手段は、当該遊技機への電力の供給が開始された際に前記識別情報が前記第 1 の状態であると判定した場合に、前記所定の報知を実行する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 2 8 5 】

特徴 Ⅰ 1 によれば、識別情報遷移手段は、所定の報知の開始の際に識別情報を第 1 の状態とし、所定の報知の終了の際に識別情報を第 2 の状態に遷移させる。そして、記憶手段は、当該遊技機への電力の供給が断たれた状態であっても識別情報の状態を維持することが可能である。したがって、例えば、所定の報知の実行中に遊技機の電源スイッチが OFF にされ、当該遊技機への電力の供給が断たれた場合には、記憶手段に記憶されている識別情報は第 1 の状態に維持される。

【 3 2 8 6 】

そして、本特徴によれば、第 2 実行手段は、当該遊技機への電力の供給が開始された際に識別情報が第 1 の状態であると判定した場合に、所定の報知を実行する。すなわち、本特徴によれば、所定の報知の実行中に当該遊技機への電力の供給が断たれた場合において、当該遊技機への電力の供給が再び開始された場合には、設定情報表示モードが実行されていなくても、所定の報知が実行されることになる。したがって、管理者等が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。この結果、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な確認及び設定情報が不正に確認された遊技機において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

10

【 3 2 8 7 】

< 特徴 δ J 群 >

特徴 δ J 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 2 4 から抽出される。

【 3 2 8 8 】

[特徴 δ J 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード（設定変更モード）を実行する設定情報変更モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報変更モードが実行された場合に所定の報知（設定変更モード実行中報知処理、RAM クリア報知処理 B 1、B 2）を実行する報知実行手段と、

前記特別情報が前記特別情報判定手段による判定の対象となったことを契機として図柄の変動を開始させる変動開始手段（特図ユニット 3 7）と、

前記図柄の変動を契機として演出を実行する演出実行手段（音声発光制御装置 9 0、表示制御装置 1 0 0 等）と、

前記所定の報知を前記演出よりも優先させる優先手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 2 8 9 】

特徴 δ J 1 によれば、設定情報変更モードが実行された場合に実行される所定の報知を、図柄の変動を契機として実行される演出よりも優先させる。この構成を採用した理由について説明する。

【 3 2 9 0 】

先に、本特徴とは異なり、演出が所定の報知よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、遊技球を入球手段に入球させて図柄の変動を開始させて演出を実行させれば、設定情報変更モードを実行させたとしても、所定の報知よりも演出が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまうといった課題がある。

40

【 3 2 9 1 】

これに対して、本特徴によれば、不正な者が遊技球を入球手段に入球させて図柄の変動を開始させたとしても、所定の報知が演出よりも優先されるので、管理者等が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制す

50

ることができる。

【 3 2 9 2 】

[特徴 δ J 2]

特徴 δ J 1 に記載の遊技機であって、

前記優先手段は、前記所定の報知が実行されている場合には、前記図柄が変動している場合であっても前記演出を実行させない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 2 9 3 】

特徴 δ J 2 によれば、所定の報知が実行されている場合には、図柄が変動している場合であっても演出を実行させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

10

【 3 2 9 4 】

[特徴 δ J 3]

特徴 δ J 1 に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、前記演出の少なくとも一部として特定音を出力する手段を備え、

前記優先手段は、前記所定の報知が実行されている場合には、前記図柄が変動している場合であっても前記特定音を出力させない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 2 9 5 】

特徴 δ J 3 によれば、所定の報知が実行されている場合には、図柄が変動している場合であっても特定音を出力させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

20

【 3 2 9 6 】

[特徴 δ J 4]

特徴 δ J 1 に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、前記演出の少なくとも一部として特定音を出力する手段を備え、

前記優先手段は、前記所定の報知が実行されている場合であって、前記図柄が変動している場合には、前記特定音の音量を、前記所定の報知が実行されていない場合よりも小さくする手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

30

【 3 2 9 7 】

特徴 δ J 4 によれば、所定の報知が実行されている場合であって、図柄が変動している場合には、特定音の音量を、所定の報知が実行されていない場合よりも小さくするので、管理者等に、図柄が変動していることに気付かせつつ、当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付かせることができる。

【 3 2 9 8 】

< 特徴 δ K 群 >

特徴 δ K 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 2 5 から抽出される。

【 3 2 9 9 】

40

[特徴 δ K 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を表示はするが前記設定情報を変更することは不可能な設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

50

前記設定情報表示モードが実行された場合に所定の報知（設定確認モード実行中報知処理、設定確認モード終了後報知処理）を実行する報知実行手段と、

前記特別情報が前記特別情報判定手段による判定の対象となったことを契機として図柄の変動を開始させる変動開始手段（特図ユニット３７）と、

前記図柄の変動を契機として演出を実行する演出実行手段（音声発光制御装置９０、表示制御装置１００等）と、

前記所定の報知を前記演出よりも優先させる優先手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３３００】

特徴δＫ１によれば、設定情報表示モードが実行された場合に実行される所定の報知を、図柄の変動を契機として実行される演出よりも優先させる。この構成を採用した理由について説明する。

【３３０１】

先に、本特徴とは異なり、演出が所定の報知よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、遊技球を入球手段に入球させて図柄の変動を開始させて演出を実行させれば、設定情報表示モードを実行させたとしても、所定の報知よりも演出が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまうといった課題がある。

【３３０２】

これに対して、本特徴によれば、不正な者が遊技球を入球手段に入球させて図柄の変動を開始させたとしても、所定の報知が演出よりも優先されるので、管理者等が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な確認を抑制することができる。

【３３０３】

[特徴δＫ２]

特徴δＫ１に記載の遊技機であって、

前記優先手段は、前記所定の報知が実行されている場合には、前記図柄が変動している場合であっても前記演出を実行させない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３３０４】

特徴δＫ２によれば、所定の報知が実行されている場合には、図柄が変動している場合であっても演出を実行させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【３３０５】

[特徴δＫ３]

特徴δＫ１に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、前記演出の少なくとも一部として特定音を出力する手段を備え、前記優先手段は、前記所定の報知が実行されている場合には、前記図柄が変動している場合であっても前記特定音を出力させない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３３０６】

特徴δＫ３によれば、所定の報知が実行されている場合には、図柄が変動している場合であっても特定音を出力させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【３３０７】

[特徴δＫ４]

10

20

30

40

50

特徴δ K 1に記載の遊技機であって、
前記演出実行手段は、前記演出の少なくとも一部として特定音を出力する手段を備え、
前記優先手段は、前記所定の報知が実行されている場合であって、前記図柄が変動している場合には、前記特定音の音量を、前記所定の報知が実行されていない場合よりも小さくする手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3308】

特徴δ K 4によれば、所定の報知が実行されている場合であって、図柄が変動している場合には、特定音の音量を、所定の報知が実行されていない場合よりも小さくするので、管理者等に、図柄が変動していることに気付かせつつ、当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付かせることができる。

10

【3309】

<特徴δ L 群>

特徴δ L 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態の態様126から抽出される。

【3310】

[特徴δ L 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード(設定変更モード)を実行する設定情報変更モード実行手段と、
遊技球が入球可能な入球手段と、

20

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、
前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報変更モードが実行された場合に第1の報知(設定変更モード実行中報知処理、RAMクリア報知処理B1、B2)を実行する第1報知実行手段と、

遊技球を貯留可能な貯留手段(下皿21)と、

前記貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となった場合に第2の報知を実行する第2報知実行手段(音声発光制御装置90、表示制御装置100等)と、

30

前記第1の報知を前記第2の報知よりも優先させる優先手段と、
を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3311】

特徴δ L 1によれば、設定情報変更モードが実行された場合に実行される第1の報知を、貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となった場合に実行される第2の報知よりも優先させる。この構成を採用した理由について説明する。

【3312】

先に、本特徴とは異なり、第2の報知が第1の報知よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者(以下、「不正な者」ともいう)が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、貯留手段に所定量以上の遊技球を貯留させて第2の報知を実行させれば、設定情報変更モードを実行させたとしても、第1の報知よりも第2の報知が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能になってしまうといった課題がある。

40

【3313】

これに対して、本特徴によれば、不正な者が貯留手段に所定量以上の遊技球を貯留させたとしても、第1の報知が第2の報知よりも優先されるので、管理者等が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制するこ

50

とができる。

【 3 3 1 4 】

[特徴 δ L 2]

特徴 δ L 1 に記載の遊技機であって、

前記優先手段は、前記第 1 の報知が実行されている場合には、前記貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっている場合であっても前記第 2 の報知を実行させない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 1 5 】

特徴 δ L 2 によれば、第 1 の報知が実行されている場合には、貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっている場合であっても第 2 の報知を実行させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

10

【 3 3 1 6 】

[特徴 δ L 3]

特徴 δ L 1 に記載の遊技機であって、

前記第 2 報知実行手段は、前記第 2 の報知の少なくとも一部として特定の報知音を出力する手段を備え、

前記優先手段は、前記第 1 の報知が実行されている場合には、前記貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっている場合であっても前記特定の報知音を出力させない手段を備える

20

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 1 7 】

特徴 δ L 3 によれば、第 1 の報知が実行されている場合には、貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっている場合であっても特定の報知音を出力させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【 3 3 1 8 】

[特徴 δ L 4]

特徴 δ L 1 に記載の遊技機であって、

前記第 2 報知実行手段は、前記第 2 の報知の少なくとも一部として特定の報知音を出力する手段を備え、

前記優先手段は、前記第 1 の報知が実行されている場合であって、前記貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっている場合には、前記特定の報知音の音量を、前記第 1 の報知が実行されていない場合よりも小さくする手段を備える

30

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 1 9 】

特徴 δ L 4 によれば、第 1 の報知が実行されている場合であって、貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっている場合には、特定の報知音の音量を、第 1 の報知が実行されていない場合よりも小さくするので、管理者等に、貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっていることに気付かせつつ、当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付かせることができる。

40

【 3 3 2 0 】

< 特徴 δ M 群 >

特徴 δ M 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 2 7 から抽出される。

【 3 3 2 1 】

[特徴 δ M 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を表示はするが前記設定情報を変更することは不可能な設定情報表示モード（設定確認モード）を実

50

行する設定情報表示モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報表示モードが実行された場合に第１の報知（設定確認モード実行中報知処理、設定確認モード終了後報知処理）を実行する第１報知実行手段と、

遊技球を貯留可能な貯留手段（下皿２１）と、

前記貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となった場合に第２の報知を実行する第２報知実行手段（音声発光制御装置９０、表示制御装置１００等）と、

前記第１の報知を前記第２の報知よりも優先させる優先手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３３２２】

特徴δＭ１によれば、設定情報表示モードが実行された場合に実行される第１の報知を、貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となった場合に実行される第２の報知よりも優先させる。この構成を採用した理由について説明する。

【３３２３】

先に、本特徴とは異なり、第２の報知が第１の報知よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、貯留手段に所定量以上の遊技球を貯留させて第２の報知を実行させれば、設定情報表示モードを実行させたとしても、第１の報知よりも第２の報知が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまうといった課題がある。

【３３２４】

これに対して、本特徴によれば、不正な者が貯留手段に所定量以上の遊技球を貯留させたとしても、第１の報知が第２の報知よりも優先されるので、管理者等が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な確認を抑制することができる。

【３３２５】

[特徴δＭ２]

特徴δＭ１に記載の遊技機であって、

前記優先手段は、前記第１の報知が実行されている場合には、前記貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっている場合であっても前記第２の報知を実行させない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３３２６】

特徴δＭ２によれば、第１の報知が実行されている場合には、貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっている場合であっても第２の報知を実行させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【３３２７】

[特徴δＭ３]

特徴δＭ１に記載の遊技機であって、

前記第２報知実行手段は、前記第２の報知の少なくとも一部として特定の報知音を出力する手段を備え、

10

20

30

40

50

前記優先手段は、前記第１の報知が実行されている場合には、前記貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっている場合であっても前記特定の報知音を出力させない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３３２８】

特徴δ M ３によれば、第１の報知が実行されている場合には、貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっている場合であっても特定の報知音を出力させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【３３２９】

[特徴δ M ４]

特徴δ M １に記載の遊技機であって、

前記第２報知実行手段は、前記第２の報知の少なくとも一部として特定の報知音を出力する手段を備え、

前記優先手段は、前記第１の報知が実行されている場合であって、前記貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっている場合には、前記特定の報知音の音量を、前記第１の報知が実行されていない場合よりも小さくする手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３３３０】

特徴δ M ４によれば、第１の報知が実行されている場合であって、貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっている場合には、特定の報知音の音量を、第１の報知が実行されていない場合よりも小さくするので、管理者等に、貯留手段に貯留された遊技球が所定量以上となっていることに気付かせつつ、当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付かせることができる。

【３３３１】

< 特徴δ N 群 >

特徴δ N 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第１実施形態の態様１２８から抽出される。

【３３３２】

[特徴δ N １]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード（設定変更モード）を実行する設定情報変更モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報変更モードが実行された場合に第１の報知（設定変更モード実行中報知処理、ＲＡＭクリア報知処理Ｂ１、Ｂ２）を実行する第１報知実行手段と、

遊技球の発射態様が所定の発射態様ではない場合（「左打ち」をすべき遊技状態において「右打ち」が行なわれている場合、「右打ち」をすべき遊技状態において「左打ち」が行なわれている場合）に第２の報知（左打ち示唆報知処理、右打ち示唆報知処理）を実行する第２報知実行手段（音声発光制御装置９０、表示制御装置１００等）と、

前記第１の報知を前記第２の報知よりも優先させる優先手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３３３３】

特徴δ N １によれば、設定情報変更モードが実行された場合に実行される第１の報知を、遊技球の発射態様が所定の発射態様ではない場合に実行される第２の報知よりも優先さ

10

20

30

40

50

せる。この構成を採用した理由について説明する。

【 3 3 3 4 】

先に、本特徴とは異なり、第 2 の報知が第 1 の報知よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を変更しようとした場合に、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球を発射させて第 2 の報知を実行させれば、設定情報変更モードを実行させたとしても、第 1 の報知よりも第 2 の報知が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に変更することが可能となってしまうといった課題がある。

【 3 3 3 5 】

10

これに対して、本特徴によれば、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球を発射させたとしても、第 1 の報知が第 2 の報知よりも優先されるので、管理者等が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な変更を抑制することができる。

【 3 3 3 6 】

[特徴 δ N 2]

特徴 δ N 1 に記載の遊技機であって、

前記優先手段は、前記第 1 の報知が実行されている場合には、遊技球の発射態様が前記所定の発射態様ではない場合であっても前記第 2 の報知を実行させない手段を備える

20

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 3 7 】

特徴 δ N 2 によれば、第 1 の報知が実行されている場合には、遊技球の発射態様が所定の発射態様ではない場合であっても第 2 の報知を実行させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【 3 3 3 8 】

[特徴 δ N 3]

特徴 δ N 1 に記載の遊技機であって、

前記第 2 報知実行手段は、前記第 2 の報知の少なくとも一部として特定の報知音を出力する手段を備え、

30

前記優先手段は、前記第 1 の報知が実行されている場合には、遊技球の発射態様が前記所定の発射態様ではない場合であっても前記特定の報知音を出力させない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 3 9 】

特徴 δ N 3 によれば、第 1 の報知が実行されている場合には、遊技球の発射態様が所定の発射態様ではない場合であっても特定の報知音を出力させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【 3 3 4 0 】

40

[特徴 δ N 4]

特徴 δ N 1 に記載の遊技機であって、

前記第 2 報知実行手段は、前記第 2 の報知の少なくとも一部として特定の報知音を出力する手段を備え、

前記優先手段は、前記第 1 の報知が実行されている場合であって、遊技球の発射態様が前記所定の発射態様ではない場合には、前記特定の報知音の音量を、前記第 1 の報知が実行されていない場合よりも小さくする手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 4 1 】

特徴 δ N 4 によれば、第 1 の報知が実行されている場合であって、遊技球の発射態様が

50

所定の発射態様ではない場合には、特定の報知音の音量を、第１の報知が実行されていない場合よりも小さくするので、管理者等に、遊技球の発射態様が所定の発射態様ではないことに気付かせつつ、当該遊技機において設定情報変更モードが実行されたことに気付かせることができる。

【３３４２】

<特徴δ０群>

特徴δ０群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第１実施形態の態様１２９から抽出される。

【３３４３】

[特徴δ０１]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を表示はするが前記設定情報を変更することは不可能な設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報表示モードが実行された場合に第１の報知（設定確認モード実行中報知処理、設定確認モード終了後報知処理）を実行する第１報知実行手段と、

遊技球の発射態様が所定の発射態様ではない場合（「左打ち」をすべき遊技状態において「右打ち」が行なわれている場合、「右打ち」をすべき遊技状態において「左打ち」が行なわれている場合）に第２の報知（左打ち示唆報知処理、右打ち示唆報知処理）を実行する第２報知実行手段（音声発光制御装置９０、表示制御装置１００等）と、

前記第１の報知を前記第２の報知よりも優先させる優先手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３３４４】

特徴δ０１によれば、設定情報表示モードが実行された場合に実行される第１の報知を、遊技球の発射態様が所定の発射態様ではない場合に実行される第２の報知よりも優先させる。この構成を採用した理由について説明する。

【３３４５】

先に、本特徴とは異なり、第２の報知が第１の報知よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、管理者や周囲の遊技者に気付かれずに不正に設定情報を確認しようとした場合に、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球を発射させて第２の報知を実行させれば、設定情報表示モードを実行させたとしても、第１の報知よりも第２の報知が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく設定情報を不正に確認することが可能となってしまうといった課題がある。

【３３４６】

これに対して、本特徴によれば、所定の発射態様ではない発射態様で遊技球を発射させたとしても、第１の報知が第２の報知よりも優先されるので、管理者等が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による設定情報の不正な確認を抑制することができる。

【３３４７】

[特徴δ０２]

特徴δ０１に記載の遊技機であって、

前記優先手段は、前記第１の報知が実行されている場合には、遊技球の発射態様が前記

10

20

30

40

50

所定の発射態様ではない場合であっても前記第 2 の報知を実行させない手段を備えることを特徴とする遊技機。

【 3 3 4 8 】

特徴 802 によれば、第 1 の報知が実行されている場合には、遊技球の発射態様が所定の発射態様ではない場合であっても第 2 の報知を実行させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【 3 3 4 9 】

[特徴 803]

特徴 801 に記載の遊技機であって、

前記第 2 報知実行手段は、前記第 2 の報知の少なくとも一部として特定の報知音を出力する手段を備え、

前記優先手段は、前記第 1 の報知が実行されている場合には、遊技球の発射態様が前記所定の発射態様ではない場合であっても前記特定の報知音を出力させない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 5 0 】

特徴 803 によれば、第 1 の報知が実行されている場合には、遊技球の発射態様が所定の発射態様ではない場合であっても特定の報知音を出力させないので、管理者等が当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【 3 3 5 1 】

[特徴 804]

特徴 801 に記載の遊技機であって、

前記第 2 報知実行手段は、前記第 2 の報知の少なくとも一部として特定の報知音を出力する手段を備え、

前記優先手段は、前記第 1 の報知が実行されている場合であって、遊技球の発射態様が前記所定の発射態様ではない場合には、前記特定の報知音の音量を、前記第 1 の報知が実行されていない場合よりも小さくする手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 5 2 】

特徴 804 によれば、第 1 の報知が実行されている場合であって、遊技球の発射態様が所定の発射態様ではない場合には、特定の報知音の音量を、第 1 の報知が実行されていない場合よりも小さくするので、管理者等に、遊技球の発射態様が所定の発射態様ではないことに気付かせつつ、当該遊技機において設定情報表示モードが実行されたことに気付かせることができる。

【 3 3 5 3 】

< 特徴 8 P 群 >

特徴 8 P 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 130 から抽出される。

【 3 3 5 4 】

[特徴 8 P 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を変更可能な設定情報変更モード（設定変更モード）を実行する設定情報変更モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報変更モードが実行された場合に、当該設定情報変更モードの終了後に第 1

10

20

30

40

50

の報知（ＲＡＭクリア報知処理Ｂ１、Ｂ２）を実行する第１報知実行手段と、
磁気を検出する磁気検出手段と、

前記磁気検出手段によって検出された磁気が所定の条件を満たした場合に第２の報知を
実行する第２報知実行手段（音声発光制御装置９０、表示制御装置１００等）と、

前記第２の報知を前記第１の報知よりも優先させる優先手段と、
を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３３５５】

特徴δＰ１によれば、検出された磁気が所定の条件を満たした場合に実行される第２の
報知を、設定情報変更モードの終了後に実行される第１の報知よりも優先させる。この構
成を採用した理由について説明する。

10

【３３５６】

先に、本特徴とは異なり、第１の報知が第２の報知よりも優先される構成を採用した場
合について説明する。この構成において、例えば、管理者によって設定情報変更モードが
実行された後、当該設定情報変更モードを終了させて管理者が当該遊技機から去り、当該
遊技機において第１の報知が実行されている状況において、管理者ではない不正な意図を
有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、例えば磁石を用いて遊技球を入球手段に不
正に入球させようとしたとしても、第２の報知よりも第１の報知が優先されてしまい、管
理者等に気付かれることなく磁石を用いて不正に遊技球を入球手段に入球させることが可
能となってしまうといった課題がある。

20

【３３５７】

これに対して、本特徴によれば、第１の報知が実行されている状況において磁石を用い
て遊技球を入球手段に不正に入球させようとしたとしても、第２の報知が第１の報知より
も優先されるので、管理者等が当該遊技機において不正に磁石が用いられたことに気付く
ことのできる可能性を高めることができる。したがって、本特徴によれば、不正な者によ
る不正な磁石の利用を抑制することができる。

【３３５８】

[特徴δＰ２]

特徴δＰ１に記載の遊技機であって、

前記優先手段は、前記第２の報知が実行される場合には、前記設定情報変更モードが実
行された場合であっても前記第１の報知を実行させない手段を備える

30

ことを特徴とする遊技機。

【３３５９】

特徴δＰ２によれば、第２の報知が実行される場合には、設定情報変更モードが実行さ
れた場合であっても第１の報知を実行させないので、管理者等が当該遊技機において不正
に磁石が用いられたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【３３６０】

[特徴δＰ３]

特徴δＰ１に記載の遊技機であって、

前記第１報知実行手段は、前記第１の報知の少なくとも一部として特定の報知音を出力
する手段を備え、

40

前記優先手段は、前記第２の報知が実行される場合には、前記設定情報変更モードが実
行された場合であっても前記特定の報知音を出力させない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【３３６１】

特徴δＰ３によれば、第２の報知が実行される場合には、設定情報変更モードが実行さ
れた場合であっても特定の報知音を出力させないので、管理者等が当該遊技機において不
正に磁石が用いられたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【３３６２】

[特徴δＰ４]

50

特徴δ P 1 に記載の遊技機であって、

前記第 1 報知実行手段は、前記第 1 の報知の少なくとも一部として特定の報知音を出力する手段を備え、

前記優先手段は、前記第 2 の報知が実行される場合であって、設定情報変更モードが実行された場合には、前記特定の報知音の音量を、前記第 2 の報知が実行されていない場合よりも小さくする手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 6 3 】

特徴δ P 4 によれば、第 2 の報知が実行される場合であって、設定情報変更モードが実行された場合には、特定の報知音の音量を、第 2 の報知が実行されていない場合よりも小さくするので、管理者等に、設定情報変更モードが実行されたことに気付かせつつ、当該遊技機において不正に磁石が用いられたことに気付かせることができる。

【 3 3 6 4 】

< 特徴δ Q 群 >

特徴δ Q 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 3 1 から抽出される。

【 3 3 6 5 】

[特徴δ Q 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である設定情報を表示はするが前記設定情報を変更することは不可能な設定情報表示モード（設定確認モード）を実行する設定情報表示モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記設定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記設定情報表示モードが実行された場合に、当該設定情報表示モードの終了後に第 1 の報知（設定確認モード終了後報知処理）を実行する第 1 報知実行手段と、

磁気を検出する磁気検出手段と、

前記磁気検出手段によって検出された磁気が所定の条件を満たした場合に第 2 の報知を実行する第 2 報知実行手段（音声発光制御装置 9 0、表示制御装置 1 0 0 等）と、

前記第 2 の報知を前記第 1 の報知よりも優先させる優先手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 6 6 】

特徴δ Q 1 によれば、検出された磁気が所定の条件を満たした場合に実行される第 2 の報知を、設定情報表示モードの終了後に実行される第 1 の報知よりも優先させる。この構成を採用した理由について説明する。

【 3 3 6 7 】

先に、本特徴とは異なり、第 1 の報知が第 2 の報知よりも優先される構成を採用した場合について説明する。この構成において、例えば、管理者によって設定情報表示モードが実行された後、当該設定情報表示モードを終了させて管理者が当該遊技機から去り、当該遊技機において第 1 の報知が実行されている状況において、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）が、例えば磁石を用いて遊技球を入球手段に不正に入球させようとしたとしても、第 2 の報知よりも第 1 の報知が優先されてしまい、管理者等に気付かれることなく磁石を用いて不正に遊技球を入球手段に入球させることが可能となってしまうといった課題がある。

【 3 3 6 8 】

これに対して、本特徴によれば、第 1 の報知が実行されている状況において磁石を用い

10

20

30

40

50

て遊技球を入球手段に不正に入球させようとしたとしても、第 2 の報知が第 1 の報知よりも優先されるので、管理者等が当該遊技機において不正に磁石が用いられたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。したがって、本特徴によれば、不正な者による不正な磁石の利用を抑制することができる。

【 3 3 6 9 】

[特徴 δ Q 2]

特徴 δ Q 1 に記載の遊技機であって、

前記優先手段は、前記第 2 の報知が実行される場合には、前記設定情報表示モードが実行された場合であっても前記第 1 の報知を実行させない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

10

【 3 3 7 0 】

特徴 δ Q 2 によれば、第 2 の報知が実行される場合には、設定情報表示モードが実行された場合であっても第 1 の報知を実行させないので、管理者等が当該遊技機において不正に磁石が用いられたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【 3 3 7 1 】

[特徴 δ Q 3]

特徴 δ Q 1 に記載の遊技機であって、

前記第 1 報知実行手段は、前記第 1 の報知の少なくとも一部として特定の報知音を出力する手段を備え、

前記優先手段は、前記第 2 の報知が実行される場合には、前記設定情報表示モードが実行された場合であっても前記特定の報知音を出力させない手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

20

【 3 3 7 2 】

特徴 δ Q 3 によれば、第 2 の報知が実行される場合には、設定情報表示モードが実行された場合であっても特定の報知音を出力させないので、管理者等が当該遊技機において不正に磁石が用いられたことに気付くことのできる可能性を高めることができる。

【 3 3 7 3 】

[特徴 δ Q 4]

特徴 δ Q 1 に記載の遊技機であって、

前記第 1 報知実行手段は、前記第 1 の報知の少なくとも一部として特定の報知音を出力する手段を備え、

前記優先手段は、前記第 2 の報知が実行される場合であって、設定情報表示モードが実行された場合には、前記特定の報知音の音量を、前記第 2 の報知が実行されていない場合よりも小さくする手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

30

【 3 3 7 4 】

特徴 δ Q 4 によれば、第 2 の報知が実行される場合であって、設定情報表示モードが実行された場合には、特定の報知音の音量を、第 2 の報知が実行されていない場合よりも小さくするので、管理者等に、設定情報表示モードが実行されたことに気付かせつつ、当該遊技機において不正に磁石が用いられたことに気付かせることができる。

40

【 3 3 7 5 】

なお、上記特徴 γ 群～特徴 δ Q 群の発明は、以下の課題を解決する。

【 3 3 7 6 】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

【 3 3 7 7 】

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

50

【 3 3 7 8 】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【 3 3 7 9 】

< 特徴 δ R 群 >

特徴 δ R 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 3 2 から抽出される。

【 3 3 8 0 】

[特徴 δ R 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である所定情報を変更可能な所定情報変更モード（設定変更モード）を実行する所定情報変更モード実行手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記所定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

演出を実行する演出実行手段と、

を備え、

前記演出実行手段は、前記所定情報変更モードが実行された場合に、前記所定情報変更モードが実行されなかった場合とは異なる方法で、実行する演出を決定する演出決定手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 8 1 】

特徴 δ R 1 によれば、所定情報変更モードが実行された場合に、所定情報変更モードが実行されなかった場合とは異なる方法で、実行する演出を決定するので、遊技者は、実行される演出の割合や頻度等から、当該遊技機において所定情報変更モードが実行されたのか否かを推測することができる。

【 3 3 8 2 】

また、本特徴によれば、所定情報変更モードは実行されたが所定情報は変更されなかった場合であっても、所定情報変更モードが実行されて所定情報が変更された場合と同じ方法で、実行する演出を決定するので、実際には所定情報が変更されていないにもかかわらず、遊技者に、当該遊技機において設定情報が変更されたと認識させることができる。

【 3 3 8 3 】

[特徴 δ R 2]

特徴 δ R 1 に記載の遊技機であって、

前記演出決定手段は、前記所定情報変更モードが実行された場合であっても、所定条件が満たされた場合には、前記所定情報変更モードが実行されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 8 4 】

特徴 δ R 2 によれば、所定情報変更モードが実行された場合であっても、所定条件が満たされた場合には、所定情報変更モードが実行されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定するので、所定条件が満たされた後は、遊技者は、実行される演出の割合や頻度等から、当該遊技機において所定情報変更モードが実行されたのか否かを推測することができなくなる。したがって、遊技者に、所定条件が満たされる前に当該遊技機において遊技を行ないたいといった感情を抱かせることが可能となる。

【 3 3 8 5 】

10

20

30

40

50

[特徴 δ R 3]

特徴特徴 δ R 2 に記載の遊技機であって、
前記所定条件は、所定の演出が所定回数実行されたことを含む
ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 8 6 】

特徴 δ R 3 によれば、所定情報変更モードが実行された場合であっても、所定の演出が所定回数実行された場合には、所定情報変更モードが実行されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定するので、所定の演出が所定回数実行された後は、遊技者は、実行される演出の割合や頻度等から、当該遊技機において所定情報変更モードが実行されたのか否かを推測することができなくなる。したがって、遊技者に、所定の演出が所定回数実行される前に当該遊技機において遊技を行ないたいといった感情を抱かせることが可能となる。

10

ことができる。

【 3 3 8 7 】

[特徴 δ R 4]

特徴 δ R 1 から特徴 δ R 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記特別情報が前記特典付与条件を満たすか否かの判定の結果を報知するための所定識別情報の変動及び停止を実行する手段を備え、
前記所定条件は、前記所定識別情報の変動及び停止が所定回数実行されたことを含む
ことを特徴とする遊技機。

20

【 3 3 8 8 】

特徴 δ R 4 によれば、所定情報変更モードが実行された場合であっても、所定識別情報の変動及び停止が所定回数実行された場合には、所定情報変更モードが実行されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定するので、所定識別情報の変動及び停止が所定回数実行された後は、遊技者は、実行される演出の割合や頻度等から、当該遊技機において所定情報変更モードが実行されたのか否かを推測することができなくなる。したがって、遊技者に、所定識別情報の変動及び停止が所定回数実行される前に当該遊技機において遊技を行ないたいといった感情を抱かせることが可能となる。

【 3 3 8 9 】

< 特徴 δ S 群 >

特徴 δ S 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 3 3 から抽出される。

30

【 3 3 9 0 】

[特徴 δ S 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である所定情報を変更可能な所定情報変更手段と、

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記所定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

40

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

演出を実行する演出実行手段と、

を備え、

前記演出実行手段は、前記所定情報が変更された場合に、前記所定情報が変更されなかった場合とは異なる方法で、実行する演出を決定する演出決定手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 9 1 】

特徴 δ S 1 によれば、所定情報が変更された場合に、所定情報が変更されなかった場合とは異なる方法で、実行する演出を決定するので、遊技者は、実行される演出の割合や頻

50

度等から、当該遊技機において所定情報が変更されたのか否かを推測することができる。

【 3 3 9 2 】

[特徴 δ S 2]

特徴 δ S 1 に記載の遊技機であって、

前記演出決定手段は、前記所定情報が変更された場合であっても、所定条件が満たされた場合には、前記所定情報が変更されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定する手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 3 9 3 】

特徴 δ S 2 によれば、所定情報が変更された場合であっても、所定条件が満たされた場合には、設定情が変更されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定するので、所定条件が満たされた後は、遊技者は、実行される演出の種類の割合や頻度等から、当該遊技機において所定情報が変更されたのか否かを推測することができなくなる。したがって、遊技者に、所定条件が満たされる前に当該遊技機において遊技を行ないたいといった感情を抱かせることが可能となる。

10

【 3 3 9 4 】

[特徴 δ S 3]

特徴特徴 δ S 2 に記載の遊技機であって、

前記所定条件は、所定の演出が所定回数実行されたことを含む

ことを特徴とする遊技機。

20

【 3 3 9 5 】

特徴 δ S 3 によれば、所定情報が変更された場合であっても、所定の演出が所定回数実行された場合には、所定情報が変更されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定するので、所定の演出が所定回数実行された後は、遊技者は、実行される演出の割合や頻度等から、当該遊技機において所定情報が変更されたのか否かを推測することができなくなる。したがって、遊技者に、所定の演出が所定回数実行される前に当該遊技機において遊技を行ないたいといった感情を抱かせることが可能となる。

ことができる。

【 3 3 9 6 】

[特徴 δ S 4]

特徴 δ S 1 から特徴 δ S 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすか否かの判定の結果を報知するための所定識別情報の変動及び停止を実行する手段を備え、

前記所定条件は、前記所定識別情報の変動及び停止が所定回数実行されたことを含む

ことを特徴とする遊技機。

30

【 3 3 9 7 】

特徴 δ S 4 によれば、所定情報が変更された場合であっても、所定識別情報の変動及び停止が所定回数実行された場合には、所定情報が変更されなかった場合と同じ方法で、実行する演出を決定するので、所定識別情報の変動及び停止が所定回数実行された後は、遊技者は、実行される演出の割合や頻度等から、当該遊技機において所定情報が変更されたのか否かを推測することができなくなる。したがって、遊技者に、所定識別情報の変動及び停止が所定回数実行される前に当該遊技機において遊技を行ないたいといった感情を抱かせることが可能となる。

40

ことができる。

【 3 3 9 8 】

< 特徴 δ T 群 >

特徴 δ T 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 3 4 から抽出される。

【 3 3 9 9 】

[特徴 δ T 1]

50

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である所定情報を変更可能な所定情報変更モード（設定変更モード）を実行する所定情報変更モード実行手段と、遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、前記特別情報が前記所定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記所定情報変更モードが実行された場合であって、前回の前記所定情報変更モードの実行からの経過時間が所定条件を満たしていない場合に、所定の処理を実行する所定処理実行手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

【3400】

特徴δT1によれば、所定情報変更モードが実行された場合であって、前回の所定情報変更モードの実行からの経過時間が所定条件を満たしていない場合に、所定の処理を実行する所定処理実行手段を備えるので、遊技ホールの管理者は、当該遊技ホールにおいて所定の処理が実行されている遊技機の存在に気付くことによって、前回の所定情報変更モードの実行から今回の所定情報変更モードの実行までの経過時間が所定条件を満たしていない遊技機の存在に気付くことが可能となる。また、管理者は、遊技機において所定の処理が実行されたか否かによって、当該遊技機における前回の所定情報変更モードの実行から今回の所定情報変更モードの実行までの経過時間が所定条件を満たしているか否かを把握することができる。

【3401】

[特徴δT2]

特徴δT1に記載の遊技機であって、

前記所定条件は、前記経過時間が第1所定時間（14時間）以上であることを含むことを特徴とする遊技機。

【3402】

特徴δT2によれば、所定条件は、前回の所定情報変更モードの実行から今回の所定情報変更モードの実行までの経過時間が第1所定時間以上であることを含むので、当該遊技機における前回の所定情報変更モードの実行から今回の所定情報変更モードの実行までの経過時間が第1所定時間未満である場合に、所定の処理が実行されることになる。このような構成を採用した理由について説明する。

【3403】

以下では、第1所定時間が14時間に設定された遊技機を、午前10時から午後11時まで営業する遊技ホール（営業時間：13時間）において運用した場合について説明する。

【3404】

当該遊技ホールでは、例えば、営業開始前の午前9時に、管理者が遊技機に所定情報変更モードを実行させて所定情報を所望の値に変更する。一般に、所定情報変更モードは、遊技ホールの営業開始前に実行され、営業時間中には所定情報変更モードが実行されることはない。

【3405】

その後、午前10時に営業が開始され、遊技者が当該遊技機において遊技を行なうことになる。その後、午後11時に遊技ホールの営業が終了する。そして、次の日の午前9時に、管理者が遊技機に所定情報変更モードを実行させて所定情報を所望の値に変更する。このような場合には、前回の所定情報変更モードの実行から今回の所定情報変更モードの実行までの経過時間が既に14時間以上となっているため、当該遊技機において所定の処理は実行されない。

【3406】

10

20

30

40

50

次に、営業時間中に、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）によって所定情報変更モードが実行された場合について説明する。

【 3 4 0 7 】

まず、営業開始前の午前 9 時に、管理者が遊技機に所定情報変更モードを実行させて所定情報を所望の値に変更する。その後、午前 1 0 時に営業が開始され、遊技者が当該遊技機において遊技を行なうことになる。そして、例えば、営業時間中である午後 3 時に、不正な者が不正な手段によって遊技機に所定情報変更モードを実行させて所定情報を変更しようとした場合には、前回の所定情報変更モードの実行から今回の所定情報変更モードの実行までの経過時間が第 1 所定時間である 1 4 時間未満となっているため、当該遊技機において所定の処理が実行されることになる。管理者は、遊技ホールにおいて所定の処理が実行されている遊技機の存在に気付くことによって、前回の所定情報変更モードの実行から今回の所定情報変更モードの実行までの経過時間が所定条件を満たしていない遊技機の存在に気付くことが可能となる。したがって、本特徴によれば、不正な者によって所定情報が変更されてしまうことや、所定情報が不正に変更された遊技機において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

10

【 3 4 0 8 】

[特徴 δ T 3]

特徴 δ T 2 に記載の遊技機であって、
前記第 1 所定時間を変更可能な第 1 所定時間変更手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

20

【 3 4 0 9 】

特徴 δ T 3 によれば、第 1 所定時間を変更可能な第 1 所定時間変更手段を備えるので、管理者は、遊技ホールの営業時間や所定情報変更モードを実行させる時間帯を考慮して第 1 所定時間を適宜変更することができる。

【 3 4 1 0 】

[特徴 δ T 4]

特徴 δ T 2 または特徴 δ T 3 に記載の遊技機であって、
前記所定条件は、前記経過時間が、前記第 1 所定時間よりも短い第 2 所定時間（ 3 0 分）以内であることを含む
ことを特徴とする遊技機。

30

【 3 4 1 1 】

特徴 δ T 4 によれば、所定条件は、前回の所定情報変更モードの実行から今回の所定情報変更モードの実行までの経過時間が、第 1 所定時間よりも短い第 2 所定時間以内であることを含むので、当該遊技機における前回の所定情報変更モードの実行から今回の所定情報変更モードの実行までの経過時間が第 2 所定時間以内である場合には、所定の処理が実行されないことになる。このような構成を採用した理由について説明する。

【 3 4 1 2 】

以下では、第 2 所定時間が 3 0 分に設定された遊技機を、午前 1 0 時から午後 1 1 時まで営業する遊技ホール（営業時間： 1 3 時間）において運用した場合について説明する。

【 3 4 1 3 】

当該遊技ホールにおいて、例えば、営業開始前の午前 9 時に、管理者が遊技機に所定情報変更モードを実行させて所定情報を変更したが、変更した所定情報が所望の値と異なっていたり、当該遊技機の当日の運用方針が変わった場合などに、管理者が再び所定情報変更モードを実行させた場合であっても、前回の所定情報変更モードの実行から今回の所定情報変更モードの実行までの経過時間が第 2 所定時間である 3 0 分以内であれば、所定の処理が実行されない。したがって、本特徴によれば、所定の処理を実行させることなく、営業開始前の管理者による所定情報の再変更が可能となる。

40

また、第 2 所定時間を、管理者が所定情報変更モードを実行させる時刻から遊技ホールの開店時刻までの時間よりも短い時間に設定すれば、遊技ホールの開店時刻以降に所定情報変更モードが実行された場合には所定の処理が実行されることになる。したがって、不正

50

な者による所定情報の不正な変更を抑制しつつ、営業開始前の管理者による所定情報の再変更を可能にすることができる。

【 3 4 1 4 】

[特徴 δ T 5]

特徴 δ T 4 に記載の遊技機であって、

前記第 2 所定時間を変更可能な第 2 所定時間変更手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 4 1 5 】

特徴 δ T 5 によれば、第 2 所定時間を変更可能な第 2 所定時間変更手段を備えるので、管理者は、遊技ホールの営業時間や所定情報変更モードを実行させる時間帯を考慮して第 2 所定時間を適宜変更することができる。

10

【 3 4 1 6 】

[特徴 δ T 6]

特徴 δ T 1 から特徴 δ T 5 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記所定処理実行手段は、前記所定の処理として、所定の報知を実行する報知手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 4 1 7 】

特徴 δ T 6 によれば、所定処理実行手段は、所定の処理として、所定の報知を実行する報知手段を備えるので、管理者は、所定条件を満たさずに所定情報変更モードが実行された遊技機の存在に気付くことができるので、不正に所定情報変更モードが実行された遊技機において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

20

【 3 4 1 8 】

[特徴 δ T 7]

特徴 δ T 1 から特徴 δ T 6 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記所定処理実行手段は、前記所定の処理として、遊技球の発射を抑制する発射抑制手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 4 1 9 】

特徴 δ T 7 によれば、所定処理実行手段は、所定の処理として、遊技球の発射を抑制する発射抑制手段を備えるので、不正に所定情報変更モードが実行された遊技機において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

30

【 3 4 2 0 】

< 特徴 δ U 群 >

特徴 δ U 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 3 5 から抽出される。

【 3 4 2 1 】

[特徴 δ U 1]

複数の特典付与条件の中から一の特典付与条件を定める情報である所定情報を変更可能な所定情報変更手段と、

40

遊技球が入球可能な入球手段と、

前記入球手段への遊技球の入球を契機として特別情報を取得する特別情報取得手段と、

前記特別情報が前記所定情報に対応した前記特典付与条件を満たすか否かを判定する特別情報判定手段と、

前記特別情報が前記特典付与条件を満たすと判定された場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段と、

前記所定情報が変更された場合であって、前回の前記所定情報の変更からの経過時間が所定条件を満たしていない場合に、所定の処理を実行する所定処理実行手段と、

を備える

ことを特徴とする遊技機。

50

【 3 4 2 2 】

特徴 8 U 1 によれば、所定情報が変更された場合であって、前回の所定情報の変更からの経過時間が所定条件を満たしていない場合に、所定の処理を実行する所定処理実行手段を備えるので、遊技ホールの管理者は、当該遊技ホールにおいて所定の処理が実行されている遊技機の存在に気付くことによって、前回の所定情報の変更から今回の所定情報の変更までの経過時間が所定条件を満たしていない遊技機の存在に気付くことが可能となる。また、管理者は、遊技機において所定の処理が実行されたか否かによって、当該遊技機における前回の所定情報の変更から今回の所定情報の変更までの経過時間が所定条件を満たしているか否かを把握することができる。

【 3 4 2 3 】

10

[特徴 8 U 2]

特徴 8 U 1 に記載の遊技機であって、

前記所定条件は、前記経過時間が第 1 所定時間（ 1 4 時間 ）以上であることを含むことを特徴とする遊技機。

【 3 4 2 4 】

特徴 8 U 2 によれば、所定条件は、前回の所定情報の変更から今回の所定情報の変更までの経過時間が第 1 所定時間以上であることを含むので、当該遊技機における前回の所定情報の変更から今回の所定情報の変更までの経過時間が第 1 所定時間未満である場合に、所定の処理が実行されることになる。このような構成を採用した理由について説明する。

【 3 4 2 5 】

20

以下では、第 1 所定時間が 1 4 時間に設定された遊技機を、午前 1 0 時から午後 1 1 時まで営業する遊技ホール（営業時間： 1 3 時間）において運用した場合について説明する。

【 3 4 2 6 】

当該遊技ホールでは、例えば、営業開始前の午前 9 時に、管理者が遊技機の所定情報を所望の値に変更する。一般に、所定情報は、遊技ホールの営業開始前に変更され、営業時間中には所定情報が変更されることはない。

【 3 4 2 7 】

その後、午前 1 0 時に営業が開始され、遊技者が当該遊技機において遊技を行なうことになる。その後、午後 1 1 時に遊技ホールの営業が終了する。そして、次の日の午前 9 時に、管理者が遊技機の所定情報を所望の値に変更する。このような場合には、前回の所定情報の変更から今回の所定情報の変更までの経過時間が既に 1 4 時間以上となっているため、当該遊技機において所定の処理は実行されない。

30

【 3 4 2 8 】

次に、営業時間中に、管理者ではない不正な意図を有する者（以下、「不正な者」ともいう）によって所定情報が変更された場合について説明する。

【 3 4 2 9 】

まず、営業開始前の午前 9 時に、管理者が遊技機の所定情報を所望の値に変更する。その後、午前 1 0 時に営業が開始され、遊技者が当該遊技機において遊技を行なうことになる。そして、例えば、営業時間中である午後 3 時に、不正な者が不正な手段によって遊技機の所定情報を変更しようとした場合には、前回の所定情報の変更から今回の所定情報の変更までの経過時間が第 1 所定時間である 1 4 時間未満となっているため、当該遊技機において所定の処理が実行されることになる。管理者は、遊技ホールにおいて所定の処理が実行されている遊技機の存在に気付くことによって、前回の所定情報の変更から今回の所定情報の変更までの経過時間が所定条件を満たしていない遊技機の存在に気付くことが可能となる。したがって、本特徴によれば、不正な者によって所定情報が変更されてしまうことや、所定情報が不正に変更された遊技機において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

40

【 3 4 3 0 】

[特徴 8 U 3]

特徴 8 U 2 に記載の遊技機であって、

50

前記第 1 所定時間を変更可能な第 1 所定時間変更手段を備えることを特徴とする遊技機。

【 3 4 3 1 】

特徴 δ U 3 によれば、第 1 所定時間を変更可能な第 1 所定時間変更手段を備えるので、管理者は、遊技ホールの営業時間や所定情報を変更する時間帯を考慮して第 1 所定時間を適宜変更することができる。

【 3 4 3 2 】

[特徴 δ U 4]

特徴 δ U 2 または特徴 δ U 3 に記載の遊技機であって、

前記所定条件は、前記経過時間が、前記第 1 所定時間よりも短い第 2 所定時間 (3 0 分) 以内であることを含む

ことを特徴とする遊技機。

【 3 4 3 3 】

特徴 δ U 4 によれば、所定条件は、前回の所定情報の変更から今回の所定情報の変更までの経過時間が、第 1 所定時間よりも短い第 2 所定時間以内であることを含むので、当該遊技機における前回の所定情報の変更から今回の所定情報の変更までの経過時間が第 2 所定時間以内である場合には、所定の処理が実行されないことになる。このような構成を採用した理由について説明する。

【 3 4 3 4 】

以下では、第 2 所定時間が 3 0 分に設定された遊技機を、午前 1 0 時から午後 1 1 時まで営業する遊技ホール (営業時間 : 1 3 時間) において運用した場合について説明する。

【 3 4 3 5 】

当該遊技ホールにおいて、例えば、営業開始前の午前 9 時に、管理者が遊技機の所定情報を変更したが、変更した所定情報が所望の値と異なっていたり、当該遊技機の当日の運用方針が変わった場合などに、管理者が再び所定情報を変更した場合であっても、前回の所定情報の変更から今回の所定情報の変更までの経過時間が第 2 所定時間である 3 0 分以内であれば、所定の処理が実行されない。したがって、本特徴によれば、所定の処理を実行させることなく、営業開始前の管理者による所定情報の再変更が可能となる。また、第 2 所定時間を、管理者が所定情報を変更する時刻から遊技ホールの開店時刻までの時間よりも短い時間に設定すれば、遊技ホールの開店時刻以降に所定情報が変更された場合には所定の処理が実行されることになる。したがって、不正な者による所定情報の不正な変更を抑制しつつ、営業開始前の管理者による所定情報の再変更を可能にすることができる。

【 3 4 3 6 】

[特徴 δ U 5]

特徴 δ U 4 に記載の遊技機であって、

前記第 2 所定時間を変更可能な第 2 所定時間変更手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 4 3 7 】

特徴 δ U 5 によれば、第 2 所定時間を変更可能な第 2 所定時間変更手段を備えるので、管理者は、遊技ホールの営業時間や所定情報を変更する時間帯を考慮して第 2 所定時間を適宜変更することができる。

【 3 4 3 8 】

[特徴 δ U 6]

特徴 δ U 1 から特徴 δ U 5 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記所定処理実行手段は、前記所定の処理として、所定の報知を実行する報知手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 4 3 9 】

特徴 δ U 6 によれば、所定処理実行手段は、所定の処理として、所定の報知を実行する報知手段を備えるので、管理者は、所定条件を満たさずに所定情報が変更された遊技機

10

20

30

40

50

の存在に気付くことができるので、不正に所定情報が変更された遊技機において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

【 3 4 4 0 】

[特徴 δ U 7]

特徴 δ U 1 から特徴 δ U 6 のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記所定処理実行手段は、前記所定の処理として、遊技球の発射を抑制する発射抑制手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【 3 4 4 1 】

特徴 δ U 7 によれば、所定処理実行手段は、所定の処理として、遊技球の発射を抑制する発射抑制手段を備えるので、不正に所定情報が変更された遊技機において遊技が行なわれてしまうことを抑制することができる。

10

【 3 4 4 2 】

< 特徴 δ V 群 >

特徴 δ V 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 3 8 から抽出される。

【 3 4 4 3 】

[特徴 δ V 1]

複数種類の命令を実行可能な命令実行手段（主側 C P U 6 2 x）を備える遊技機であって、

20

前記命令実行手段は、
所定の処理を呼び出す第 1 命令（C A L L I 命令）を実行可能であり、
前記第 1 命令を用いて所定の処理を呼び出した場合には、
所定のレジスタ（P S W）に記憶されている所定情報をスタック領域に退避させる処理（P U S H P S W、記憶処理）と、
前記呼び出された前記所定の処理と、
を実行する
ことを特徴とする遊技機。

【 3 4 4 4 】

特徴 δ V 1 によれば、ソースコードの記述から、所定のレジスタに記憶されている所定情報をスタック領域に退避させる処理を実行させるための命令（P U S H P S W）を省略することができる。したがって、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

30

【 3 4 4 5 】

[特徴 δ V 2]

特徴 δ V 1 に記載の遊技機であって、
前記命令実行手段は、
呼び出し元に復帰させる第 2 命令（R E T I 命令）を実行可能であり、
前記呼び出された前記所定の処理の最後に前記第 2 命令を実行した場合には、
呼び出し元に復帰させる処理と、
前記スタック領域に退避させた前記所定情報を前記所定のレジスタに復元させる処理（P O P P S W、変更処理）と、
を実行する
ことを特徴とする遊技機。

40

【 3 4 4 6 】

特徴 δ V 2 によれば、ソースコードの記述から、スタック領域に退避させた所定情報を所定のレジスタに復元させる処理を実行させるための命令（P O P P S W）を省略することができる。したがって、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

【 3 4 4 7 】

50

[特徴 δ V 3]

特徴 δ V 1 または特徴 δ V 2 に記載の遊技機であって、
前記第 1 命令は、前記所定の処理として、遊技の履歴に関する処理を呼び出す命令を含む
ことを特徴とする遊技機。

【 3 4 4 8 】

特徴 δ V 3 によれば、遊技の履歴に関する処理を実行する遊技機において、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

【 3 4 4 9 】

< 特徴 δ W 群 >

特徴 δ W 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 4 0 から抽出される。

【 3 4 5 0 】

[特徴 δ W 1]

複数種類の命令を実行可能な命令実行手段 (C P U 6 2 x) を備える遊技機であって、
前記命令実行手段は、
所定のレジスタ (P S W) に記憶されている所定情報をスタック領域に退避させる退避命令 (P U S H P S W) と、
前記スタック領域に退避させた前記所定情報を前記所定のレジスタに復元させる復元命令 (P O P P S W) と、
の間に、
所定の処理 (試射試験処理を含む処理) を呼び出す呼出命令 (C A L L 命令) を複数実行する手段を備える
ことを特徴とする遊技機。

【 3 4 5 1 】

特徴 δ W 1 によれば、複数の呼出命令のそれぞれの前後で退避命令及び復元命令を実行する構成と比較して、退避命令及び復元命令の実行回数を低減することができる。したがって、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

【 3 4 5 2 】

[特徴 δ W 2]

特徴 δ W 1 に記載の遊技機であって、
前記複数実行される呼出命令には、前記所定の処理として遊技の履歴に関する処理を呼び出す命令が含まれる
ことを特徴とする遊技機。

【 3 4 5 3 】

特徴 δ W 2 によれば、遊技の履歴に関する処理を実行する遊技機において、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

【 3 4 5 4 】

< 特徴 δ X 群 >

特徴 δ X 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態の態様 1 3 8 から抽出される。

【 3 4 5 5 】

[特徴 δ X 1]

複数種類の命令を実行可能な命令実行手段 (主側 C P U 6 2 x) を備える遊技機であって、
前記命令実行手段は、
呼び出し元に復帰させる所定命令 (R E T I 命令) を実行可能であり、
前記所定命令を実行した場合には、

10

20

30

40

50

呼び出し元に復帰させる処理と、
スタック領域に退避させた所定情報を所定のレジスタに復元させる処理（POP PSW、変更処理）と、
を実行する
ことを特徴とする遊技機。

【3456】

特徴δX1によれば、ソースコードの記述から、スタック領域に退避させた所定情報を所定のレジスタに復元させる処理を実行させるための命令（POP PSW）を省略することができる。したがって、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

10

【3457】

<特徴δY群>

特徴δY群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第1実施形態の態様138から抽出される。

【3458】

[特徴δY1]

複数種類の命令を実行可能な命令実行手段（主側CPU62x）を備える遊技機であって、

前記命令実行手段は、

遊技の履歴に関する特定処理を呼び出す第1命令（CALL命令）を実行可能であり、

20

前記第1命令を用いて前記特定処理を呼び出した場合には、

所定のレジスタ（PSW）に記憶されている所定情報をスタック領域に退避させる処理（PUSH PSW、記憶処理）と、

前記呼び出された前記特定処理と、

を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【3459】

特徴δY1によれば、遊技の履歴に関する特定処理を実行する遊技機において、ソースコードの記述から、所定のレジスタに記憶されている所定情報をスタック領域に退避させる処理を実行させるための命令（PUSH PSW）を省略することができる。したがって、ソースコードの記述量を削減することができ、プログラムを記憶するために必要な記憶容量を低減することができる。

30

【3460】

なお、上記特徴δR群～特徴δY群の発明は、以下の課題を解決する。

【3461】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供等を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

【3462】

40

また、遊技者による不正な行為や遊技機に対する不正な改造の発見や抑止といった遊技の健全性の向上を目的とした様々な技術的な改良も行われている。

【3463】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、遊技機の処理負荷の低減、処理の最適化、制御の簡易化、構造の簡素化、遊技機の開発の効率化、不具合が発生しにくい遊技機の提供、遊技者に配慮した遊技機の提供、より健全な遊技の提供等を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【3464】

なお、上記特徴A群～特徴δY群に含まれる1又は複数の構成を適宜組み合わせた構成を採用してもよい。これにより、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏すること

50

が可能となる。

【 3 4 6 5 】

以下に、上記の各特徴を適用し得る又は各特徴に適用される遊技機の基本構成を示す。

【 3 4 6 6 】

パチンコ遊技機：遊技者による発射操作に基づいて、遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、前記遊技領域に設けられ、当該遊技領域を流下する遊技球が入球可能な始動入球部と、前記始動入球部に遊技球が入球したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、前記情報取得手段が取得した特別情報を記憶する取得情報記憶手段とを備える遊技機。

【 3 4 6 7 】

スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の絵柄を可変表示させる絵柄表示手段と、始動操作手段の操作に起因して前記複数の絵柄の可変表示を始動させる始動手段と、停止操作手段の操作に起因して又は所定時間の経過に起因して前記複数の絵柄の可変表示を停止させる停止手段と、停止後の絵柄に応じて遊技者に特典を付与する特典付与手段とを備える遊技機。

【 3 4 6 8 】

本発明は、上述の実施形態や変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載した各形態中の技術的特徴に対応する実施形態、変形例中の技術的特徴は、上述の課題の一部又は全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能である。

【符号の説明】

【 3 4 6 9 】

- 1 0 ...パチンコ機
- 1 1 ...外枠
- 1 2 ...パチンコ機本体
- 1 3 ...内枠
- 1 4 ...前扉枠
- 1 5 ...ヒンジ
- 1 6 ...ヒンジ
- 1 7 ...シリンダ錠
- 1 8 ...窓部
- 1 9 ...ガラスユニット
- 2 0 ...上皿
- 2 1 ...下皿
- 2 2 ...排出口
- 2 3 ...レバー
- 2 4 ...演出操作ボタン
- 2 5 ...操作ハンドル
- 2 5 a ...タッチセンサー
- 2 5 b ...ウェイトボタン
- 2 5 c ...可変抵抗器
- 2 6 ...遊技球発射ボタン
- 3 0 ...遊技盤
- 3 1 ...誘導レール
- 3 1 a ...内レール部
- 3 1 b ...外レール部
- 3 2 ...一般入賞口
- 3 2 a ...第 1 入賞口

10

20

30

40

50


3 2 b ...第 2 入賞口	
3 2 c ...第 3 入賞口	
3 3 ...第 1 始動口	
3 4 ...第 2 始動口	
3 4 a ...電動役物	
3 4 b ...電動役物駆動部	
3 5 ...スルーゲート	
3 6 ...可変入賞装置	
3 6 a ...大入賞口	
3 6 b ...開閉扉	10
3 6 c ...可変入賞駆動部	
3 7 ...特図ユニット	
3 7 a ...第 1 図柄表示部	
3 7 b ...第 2 図柄表示部	
3 7 c ...第 1 保留表示部	
3 7 d ...第 2 保留表示部	
3 8 ...普図ユニット	
3 9 ...ラウンド表示部	
4 0 ...可変表示ユニット	
4 1 ...図柄表示装置	20
4 2 ...釘	
4 3 ...アウト口	
4 5 ...メイン表示部	
4 5 z ...遊技履歴情報表示部（情報表示部）	
4 6 ...スピーカー	
4 7 ...各種ランプ	
5 1 ...第 1 制御ユニット	
5 2 ...第 2 制御ユニット	
5 3 ...第 3 制御ユニット	
5 4 ...タンク	30
5 5 ...タンクレール	
5 6 ...ケースレール	
6 0 ...主制御装置	
6 1 ...主制御基板	
6 2 ...主側 M P U	
6 2 x ...主側 C P U	
6 3 ...主側 R O M	
6 4 ...主側 R A M	
6 4 x ...フラッシュメモリ	
7 0 ...払出制御装置	40
7 1 ...払出装置	
8 0 ...発射制御装置	
8 1 ...遊技球発射機構	
8 5 ...電源装置	
8 6 ...停電監視回路	
9 0 ...音声発光制御装置	
9 1 ...音声発光制御基板	
9 6 ...R T C	
1 0 0 ...表示制御装置	
3 0 0 ...遊技履歴管理チップ	50

- 3 0 2 ... バッファ
- 3 0 4 ... レジスタ
- 3 0 6 ... 賞球数データ記憶用メモリ
- 3 0 7 ... 演算実行条件記憶用メモリ
- 3 0 7 a ... 記憶実行条件記憶用メモリ
- 3 0 8 ... C P U
- 3 0 9 ... 演算結果記憶用メモリ
- 3 0 9 a ... 入球個数記憶用メモリ
- 3 0 9 b ... 入球情報記憶用メモリ
- 3 2 0 ... 検査機
- 3 2 1 ... C P U
- 3 2 8 ... 表示部
- 3 2 9 ... 接続ケーブル


10

【図面】

【図 1】

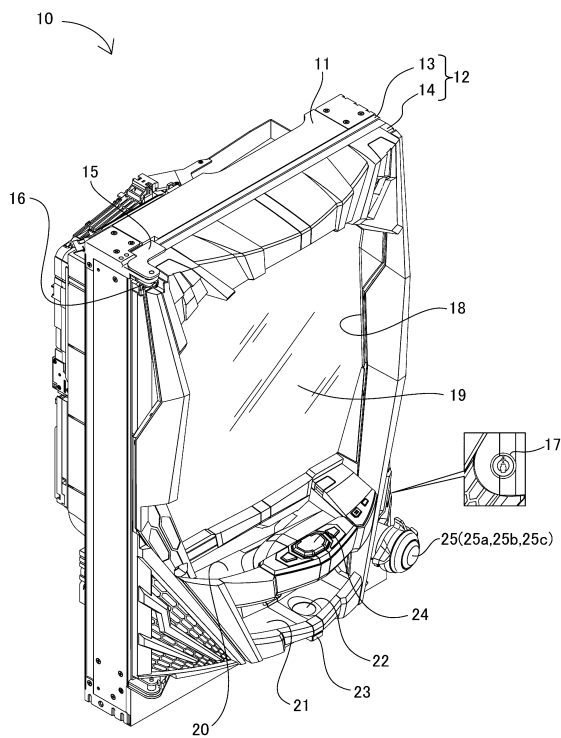

【図 2】

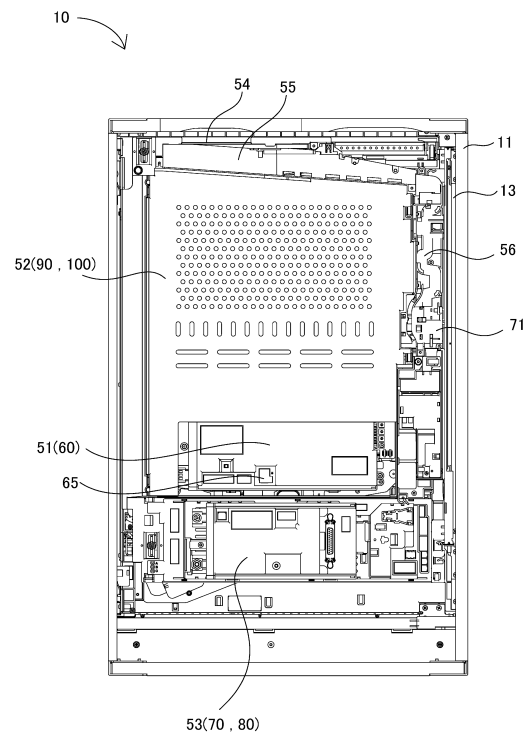


20

30

40

50

【図 3】

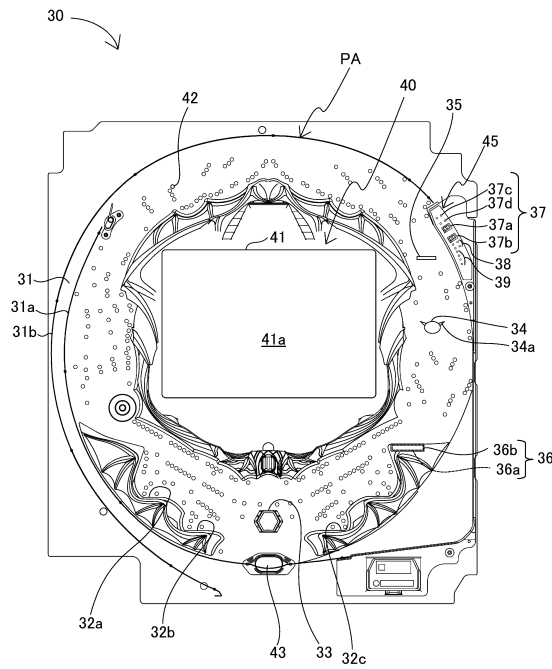


【図 4】


(a)

1 2 3 4
5 6 7 8


(b)

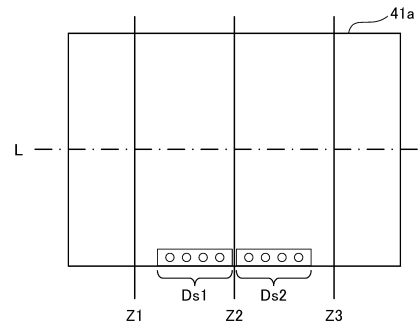

【図 5】

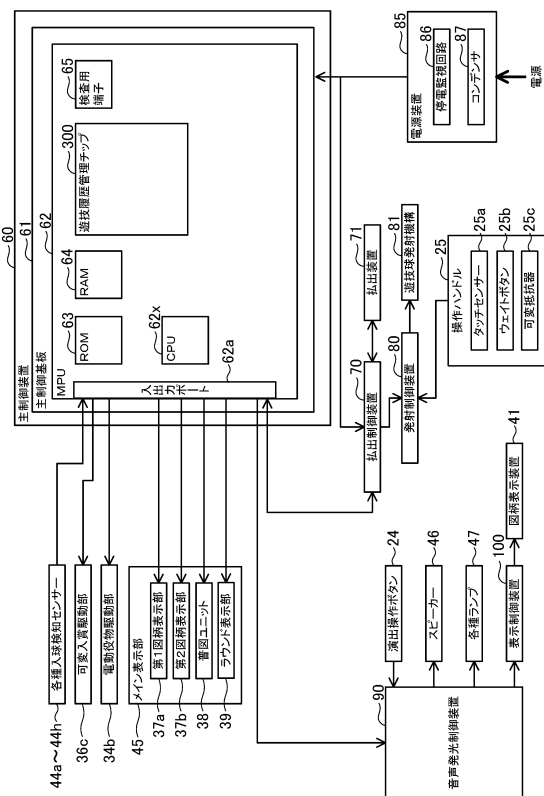

【図 6】

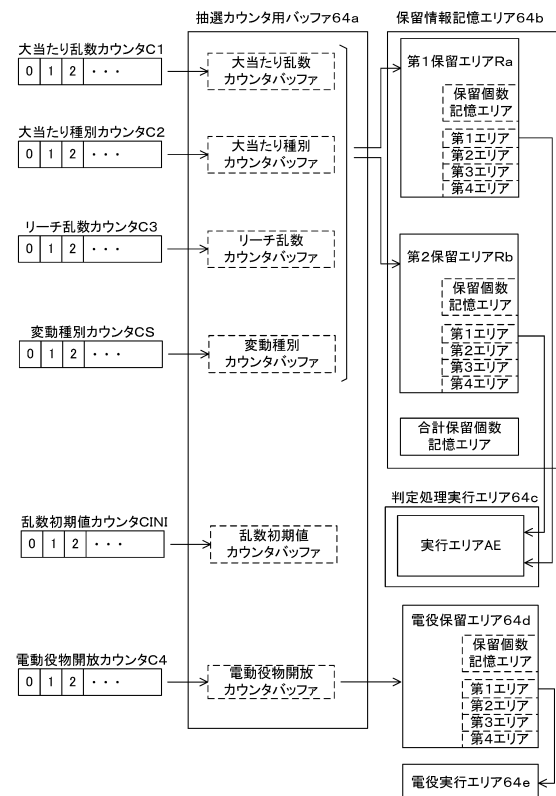

10

20

30

40

50

【図 7】

(a)

低確率モード用の当否テーブル	
大当たり乱数カウンタC1 (0～1199)	当否結果
0～4	大当たり
5～1199	外れ

(b)

高確率モード用の当否テーブル	
大当たり乱数カウンタC1 (0～1199)	当否結果
0～15	大当たり
16～1199	外れ

【図 8】

(a)

第1始動口用の振分テーブル	
大当たり種別カウンタC2 (0～39)	振り分け結果
0～13	16R確変大当たり
14～27	8R確変大当たり
28～33	16R通常大当たり
34～39	8R通常大当たり

(b)

第2始動口用の振分テーブル	
大当たり種別カウンタC2 (0～39)	振り分け結果
0～27	16R確変大当たり
28～39	8R通常大当たり

10

20

【図 9】


(a)

電動役物開放抽選用当否テーブル (低頻度サポートモード用)	
電動役物開放カウンタC4 (0～465)	当否結果
0, 1	電役開放当選
2～465	外れ

(b)

電動役物開放抽選用当否テーブル (高頻度サポートモード用)	
電動役物開放カウンタC4 (0～465)	当否結果
0～461	電役開放当選
462～465	外れ

【図 10】

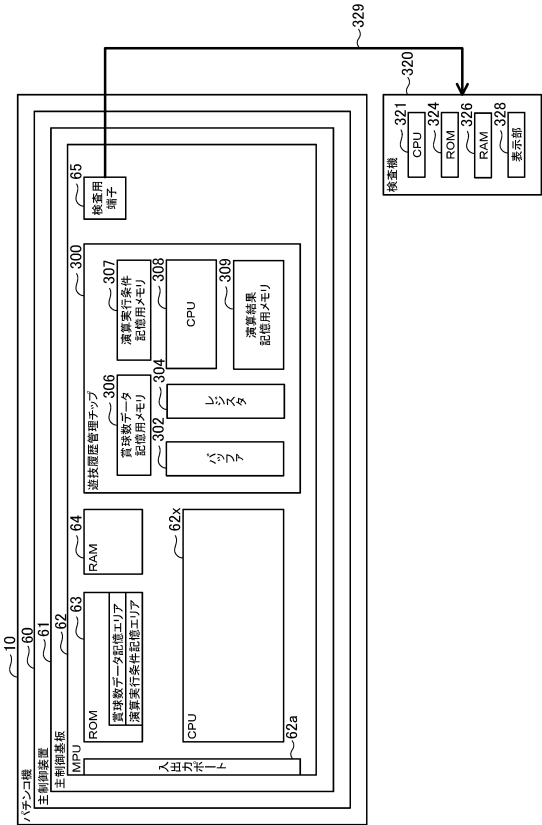


30


40

50

【 図 1 1 】

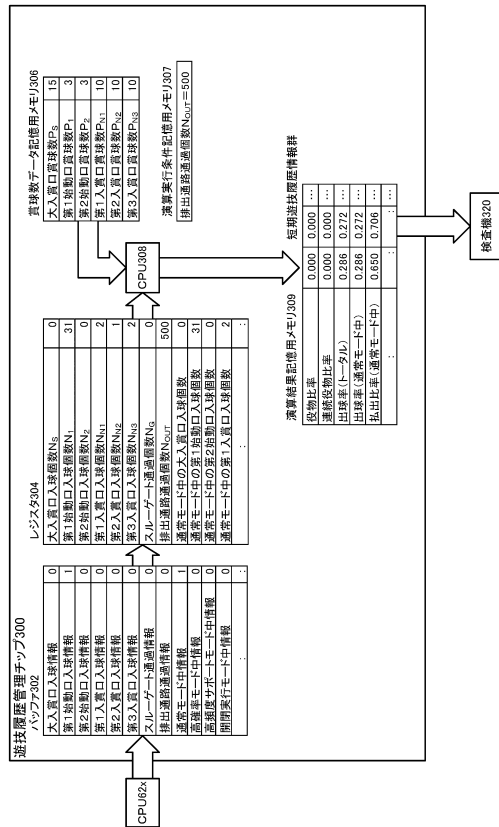


【 図 1 2 】

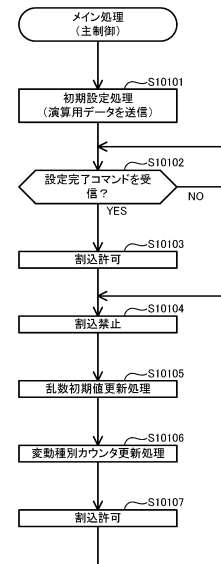


10

20

【 図 1 3 】

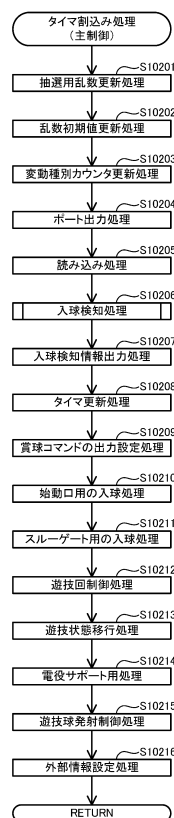


【 図 1 4 】

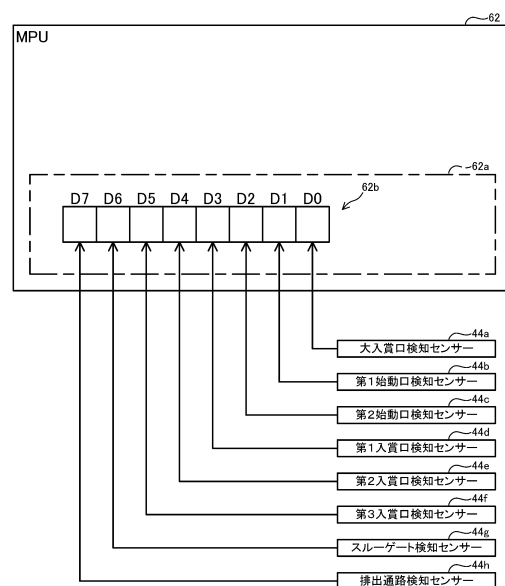


30

40


【図 15】

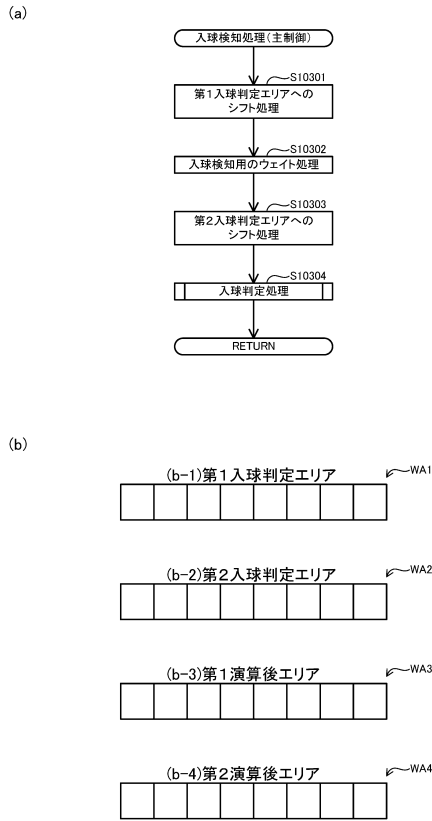


【図 16】

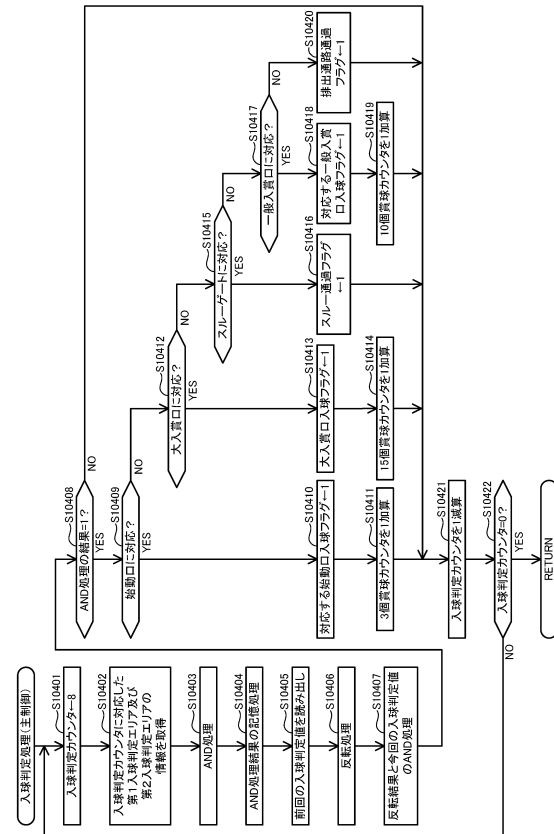

【図 17】

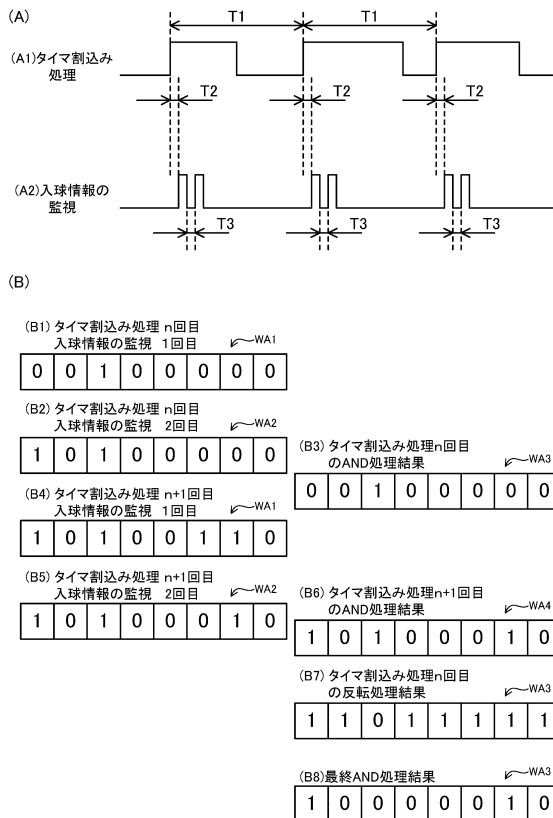

【図 18】

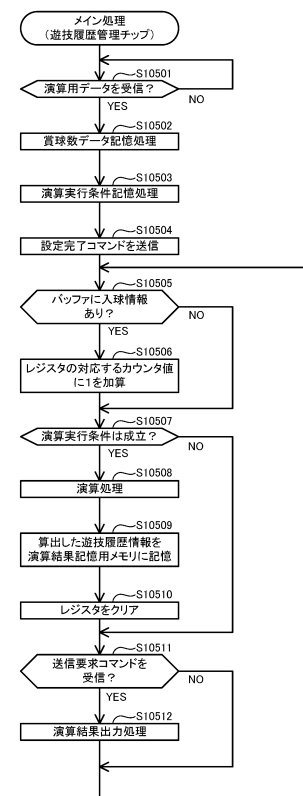

10


20

30


40

50


【 図 1 9 】

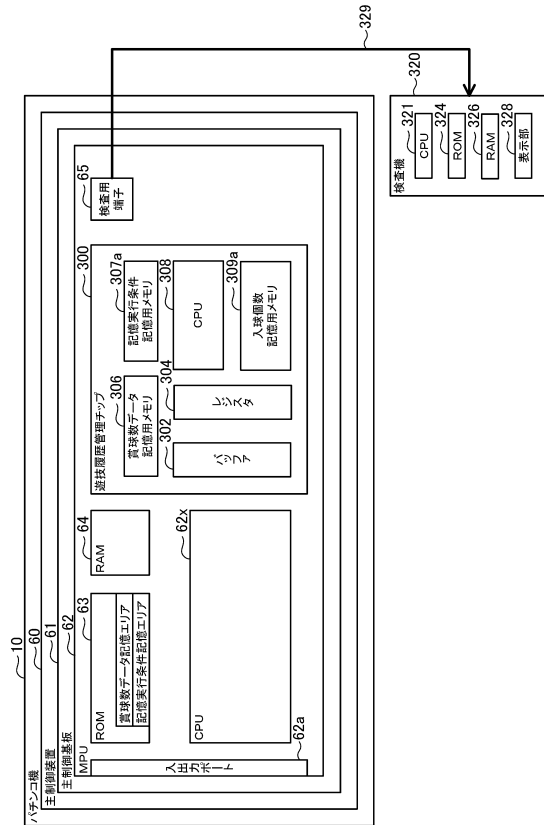


【 図 2 1 】

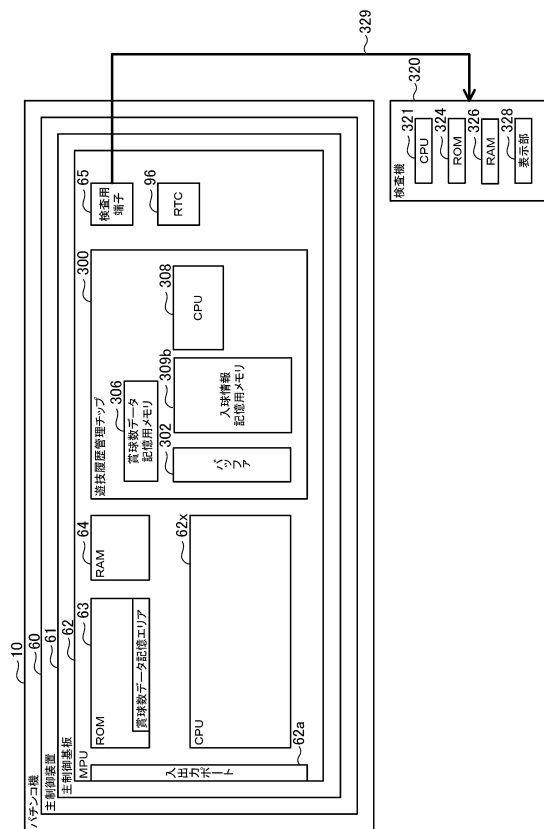


【 図 2 0 】

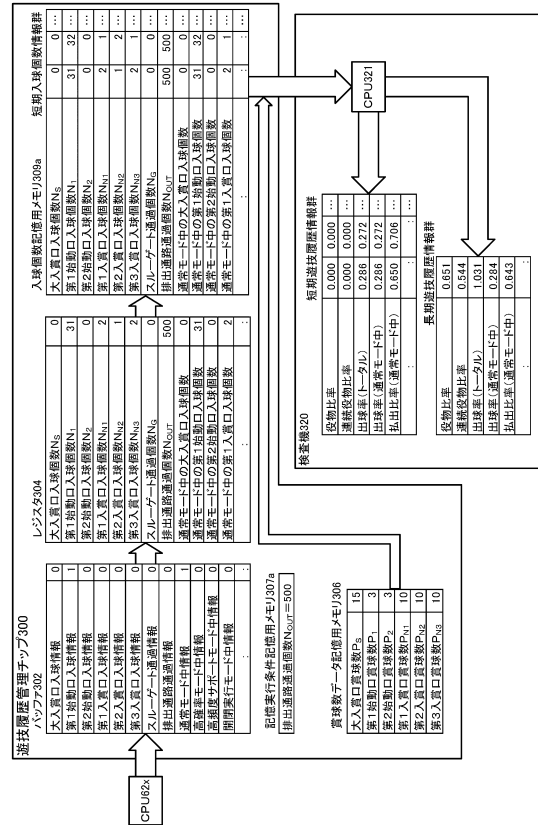


【 図 2 2 】

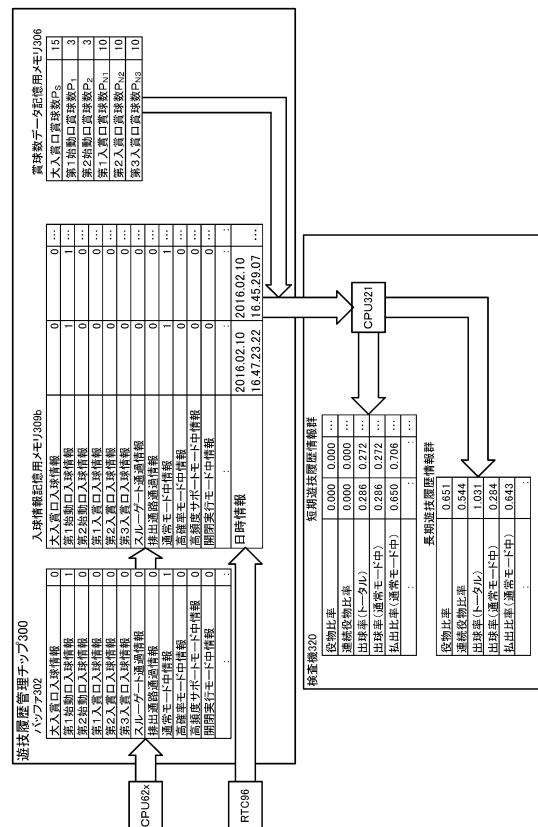


【 図 2 3 】

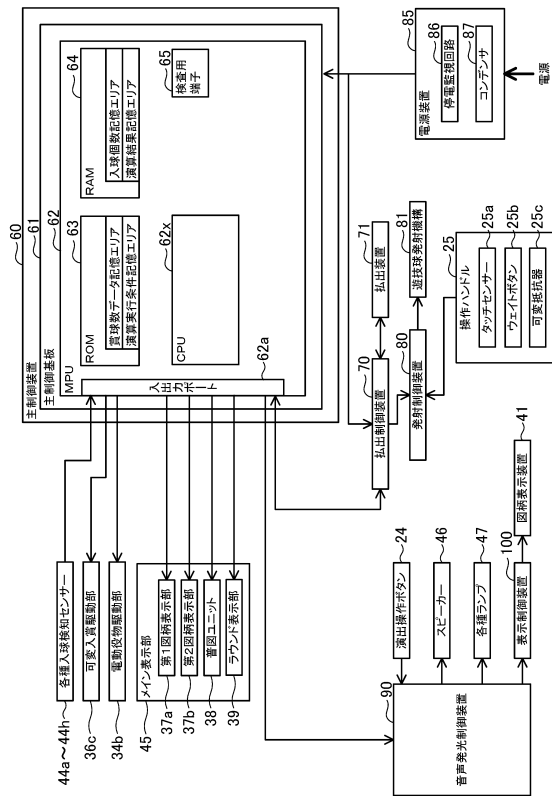


【 図 2 4 】

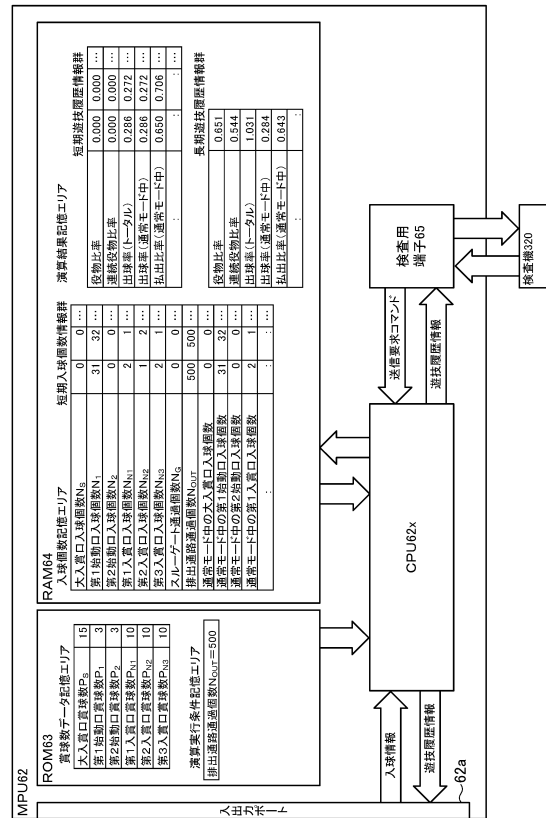


【 図 2 5 】

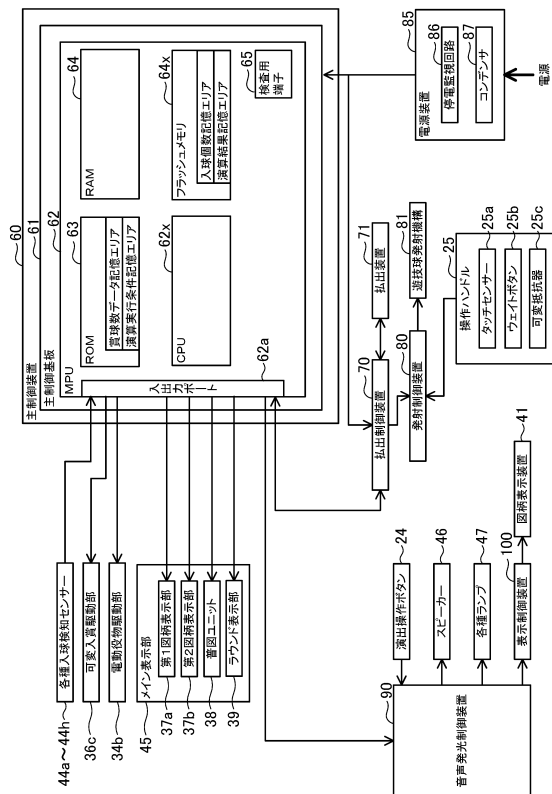


【圖 26】

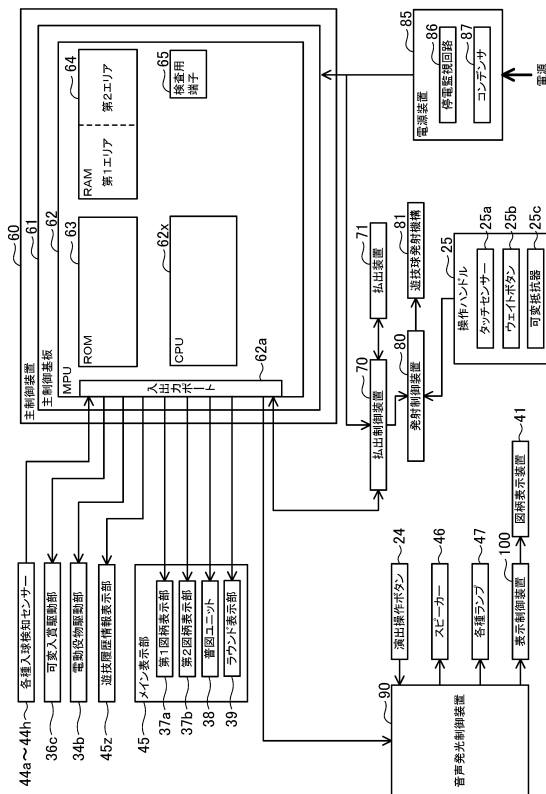


【図 27】

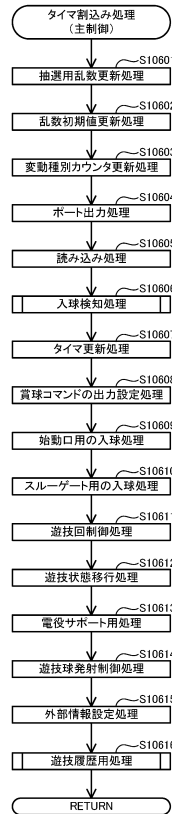


【図 28】

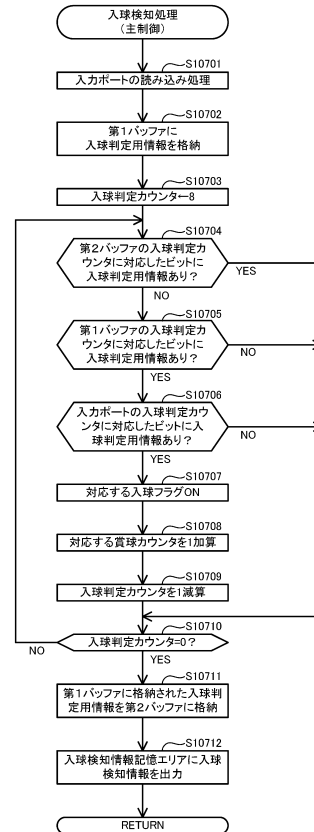

【図 29】

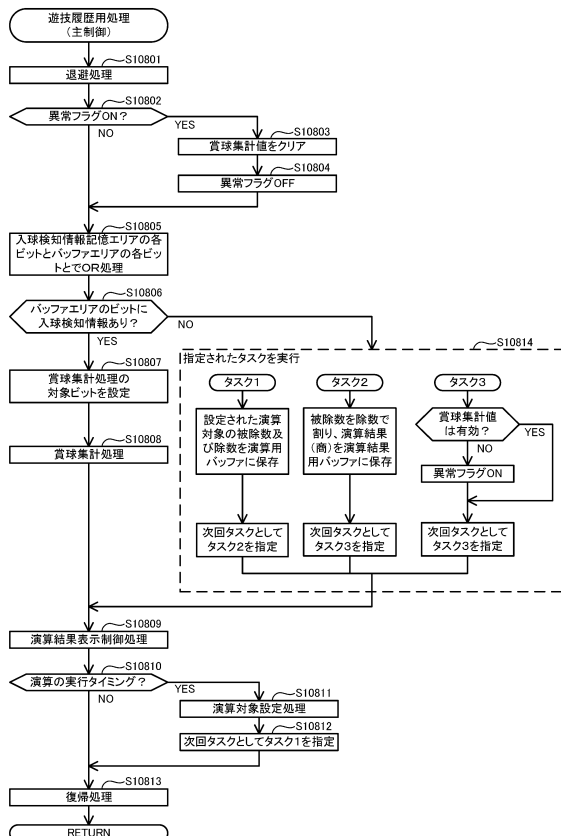

【図 30】

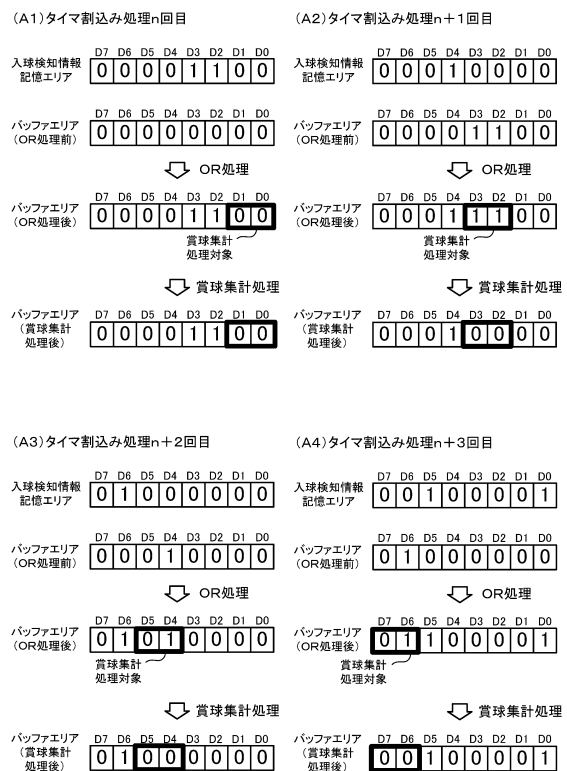

10


20

30


40

50

【図 3 1】

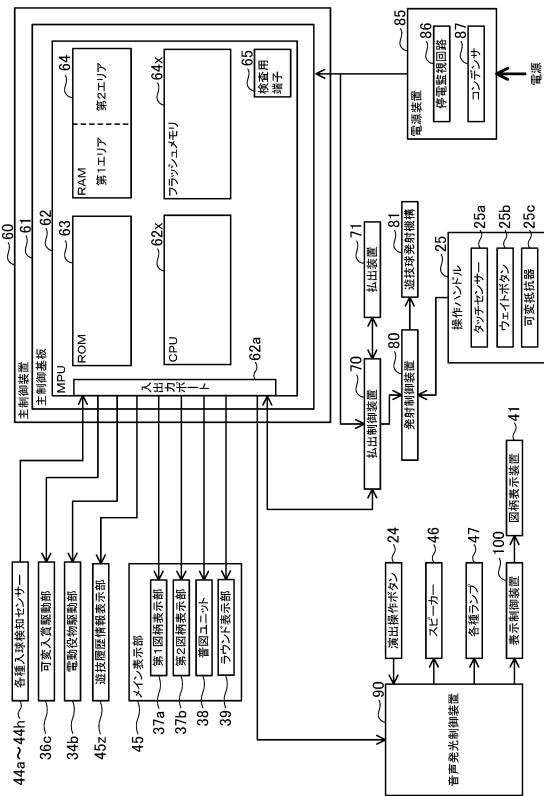


【図 3 2】

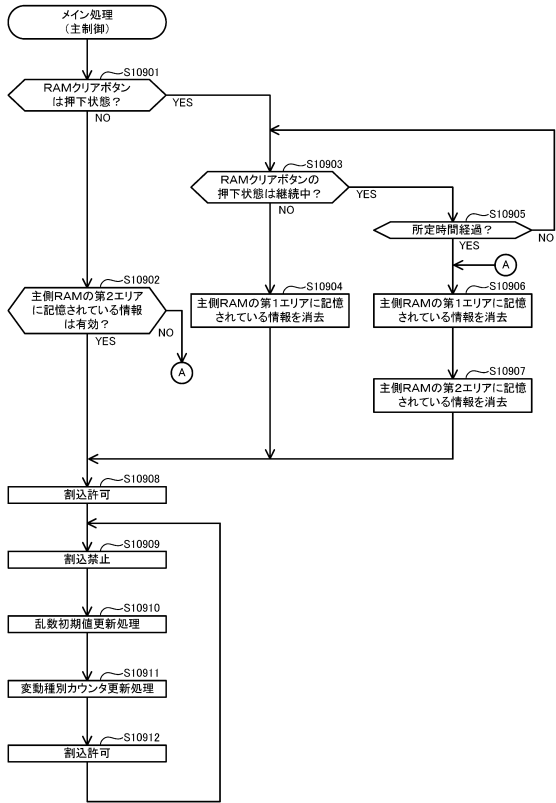


10

20

【図 3 3】

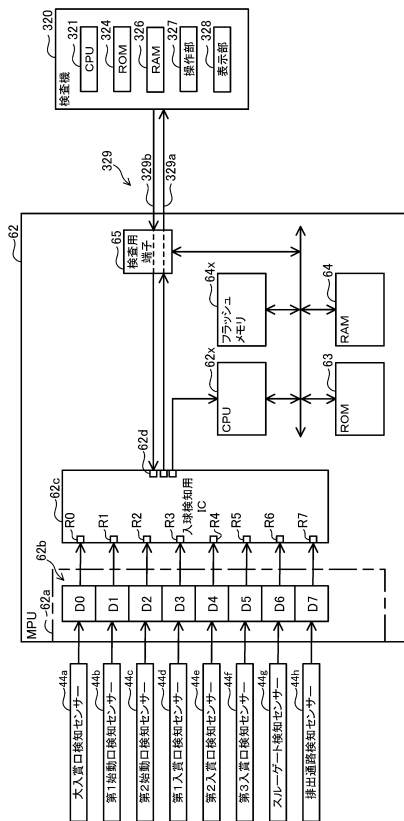

【図 3 4】

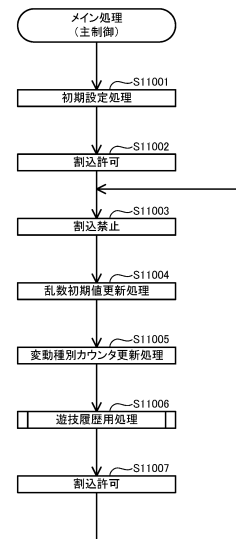


30

40


50

【図 3 5】

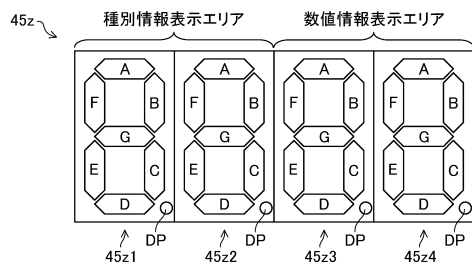


【図 3 6】


計測中のベース(通常モード中)を表示中

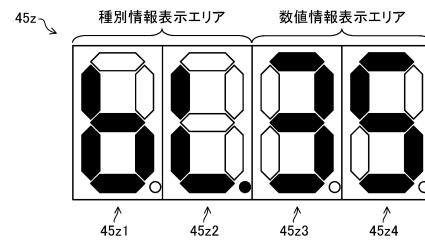

計測済みのベース(通常モード中)を表示中

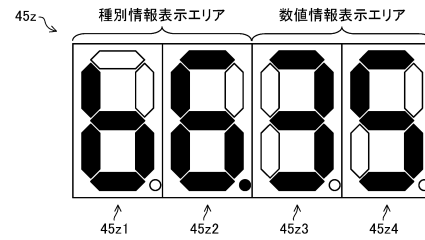


遊技履歴情報の表示時に使用される種別情報表示エリアの発光部

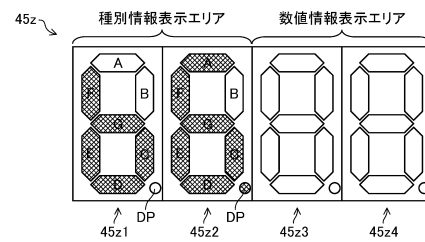


【図 3 7】


設定変更モード中において抽選設定が「1」の場合

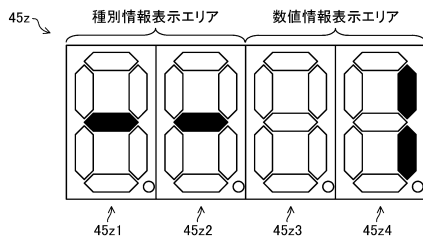

設定変更モード中において抽選設定が「2」の場合

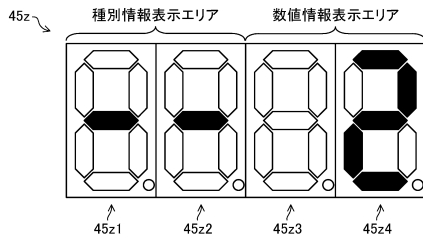


設定変更モード中において抽選設定が「3」の場合

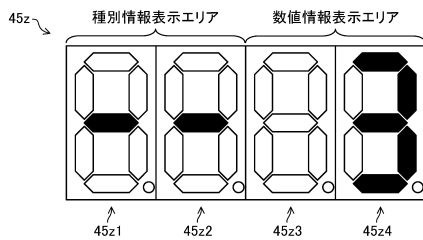


【図 3 8】


設定変更モード中において抽選設定が「4」の場合

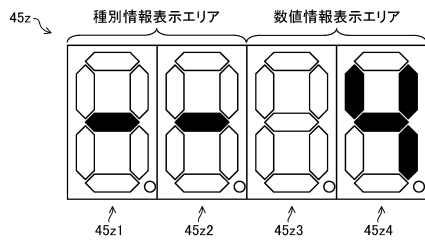

設定変更モード中において抽選設定が「5」の場合

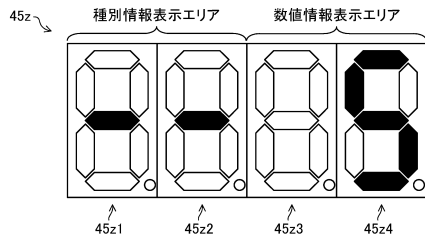

設定変更モード中において抽選設定が「6」の場合

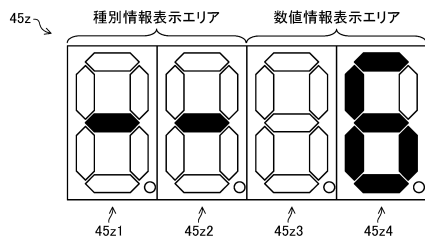

10

20


30

40


50

【 図 3 9 】


設定変更モード中において抽選設定が「1」の場合

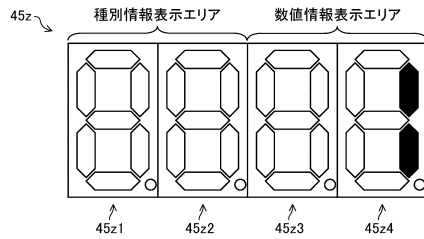

設定変更モード中において抽選設定が「2」の場合

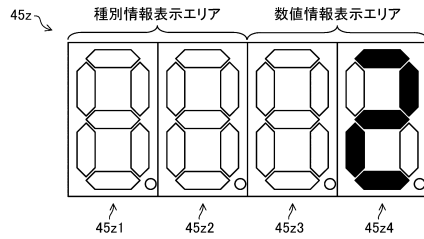


設定変更モード中において抽選設定が「3」の場合

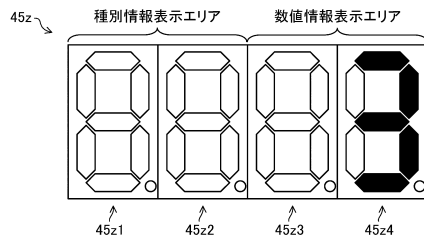


【 図 4 1 】

設定変更モード中において抽選設定が「1」の場合

表示パターンA

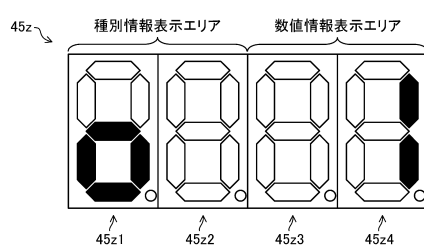


表示パターンB

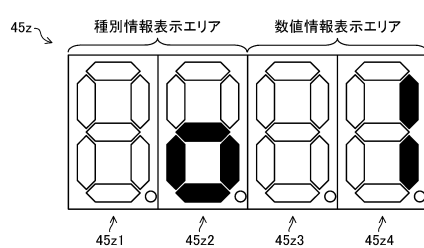


【 図 4 0 】


設定変更モード中において抽選設定が「4」の場合

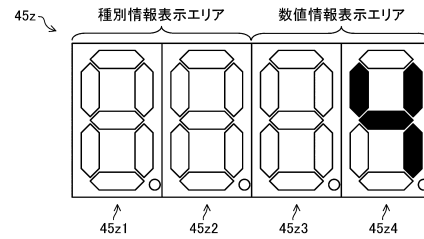


設定変更モード中において抽選設定が「5」の場合

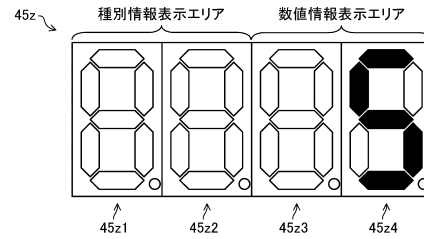


設定変更モード中において抽選設定が「6」の場合

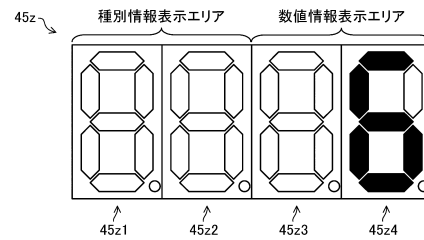


【 図 4 2 】

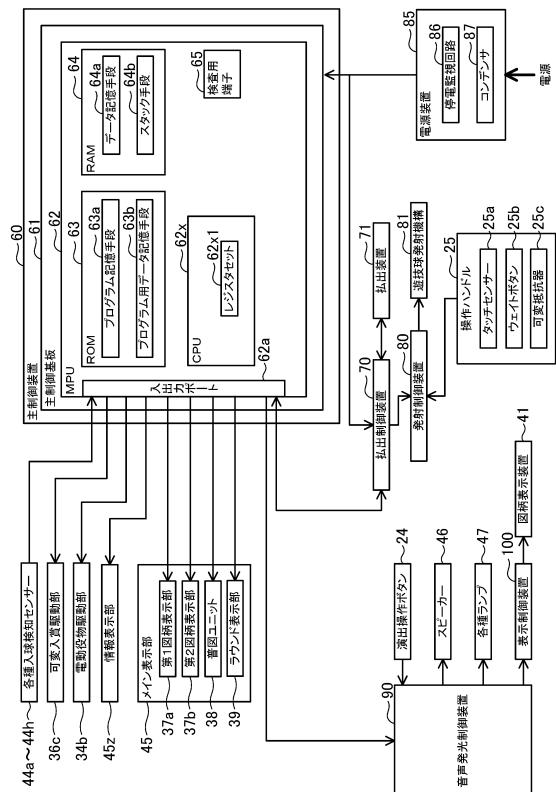

【図 4 3】

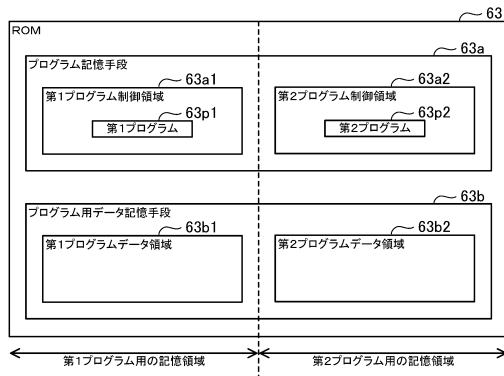

【図 4 4】

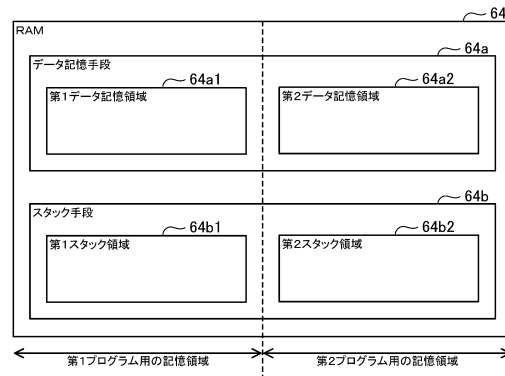


10


20

【図 4 5】

メモリマップ

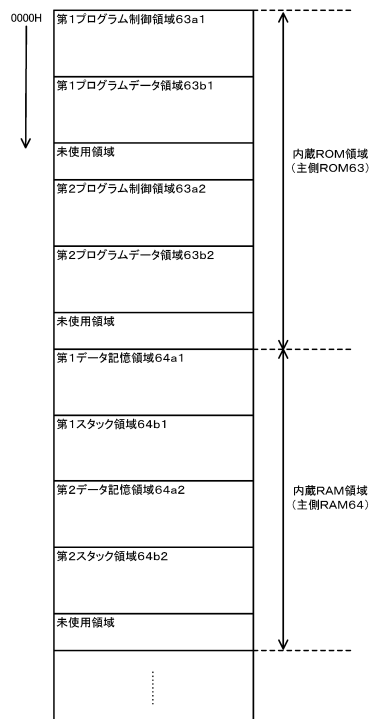

【図 4 6】

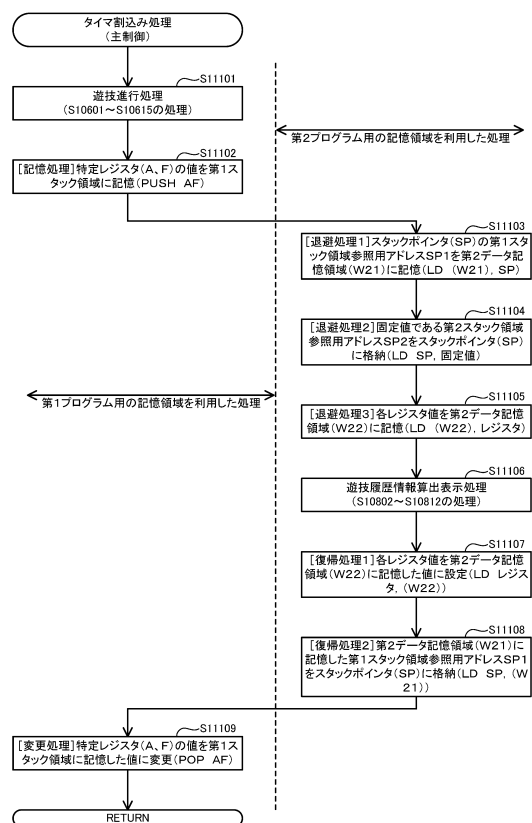


30


40

50

【図 47】

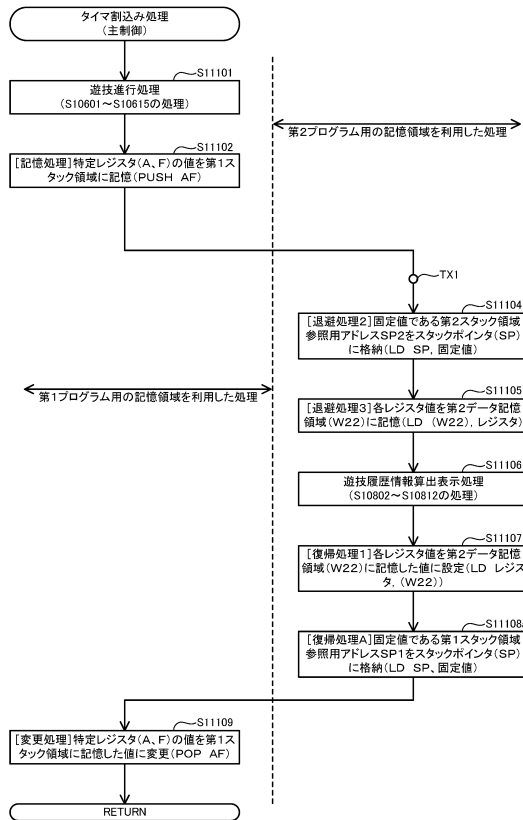


【図 48】

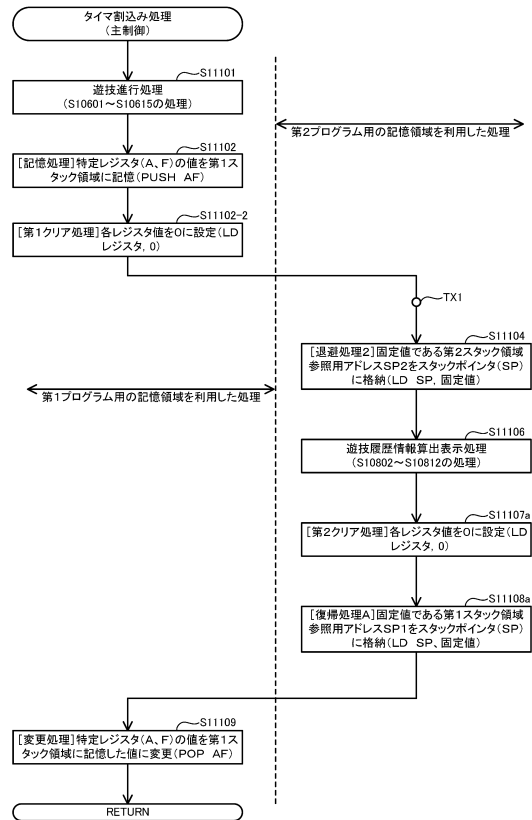


10

20

【図 49】

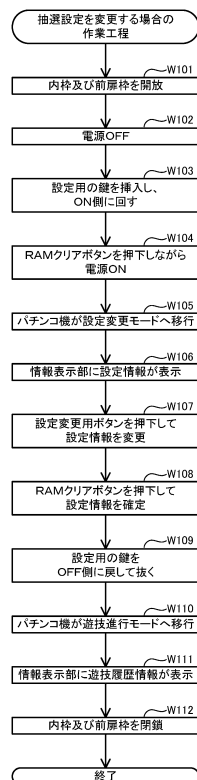

【図 50】

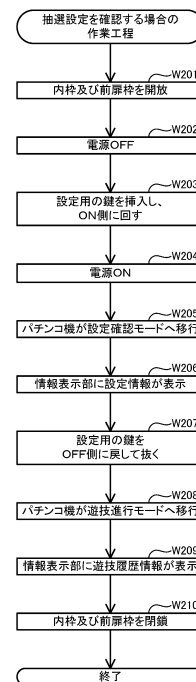


30


40

50

【 図 5 1 】

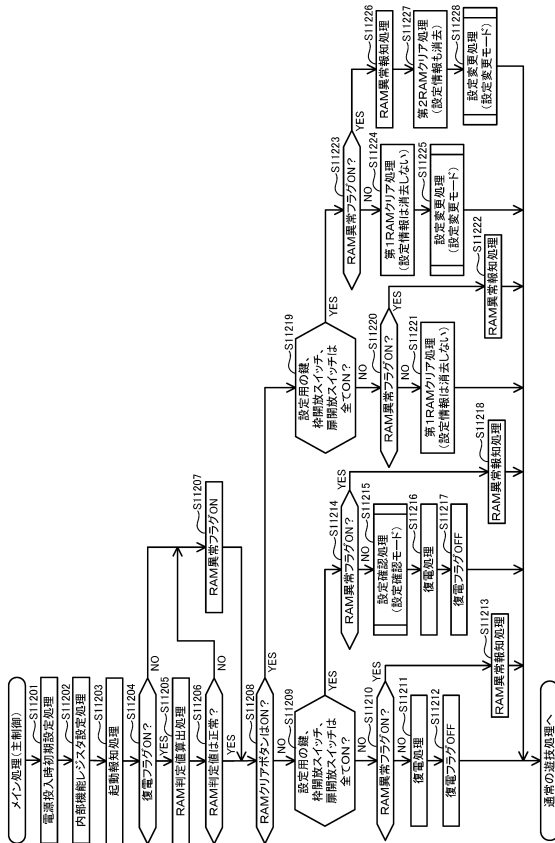


【 図 5 2 】

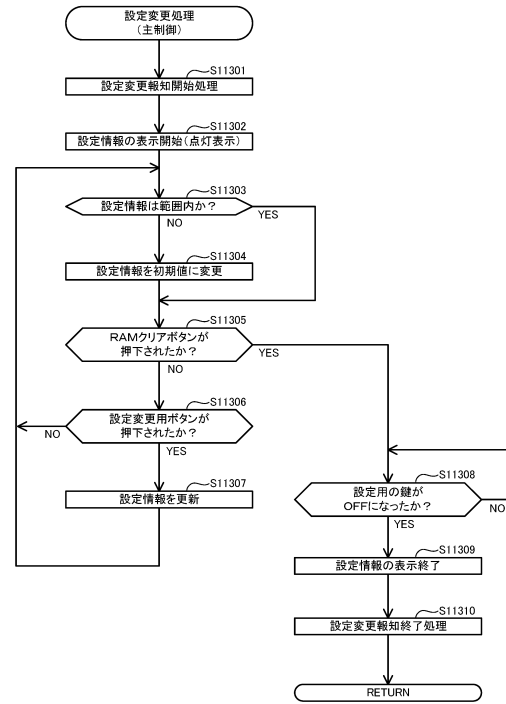


10

20

【 図 5 3 】

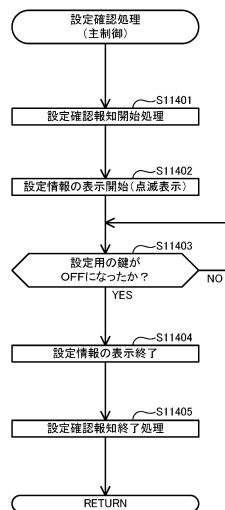

【 図 5 4 】

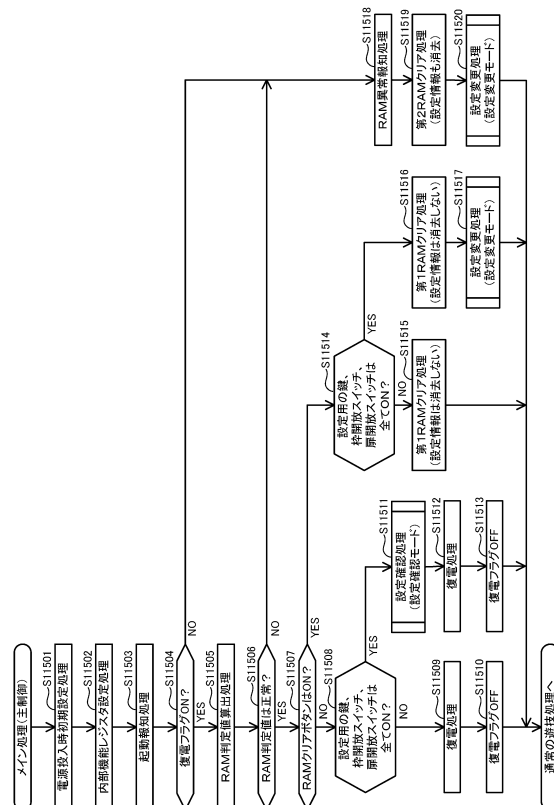


30


40

50


【 図 5 5 】

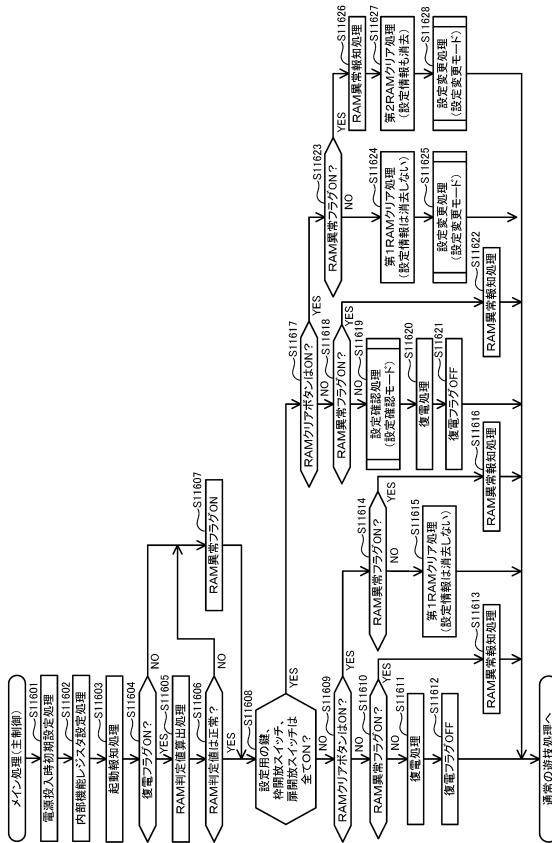


【 図 5 6 】

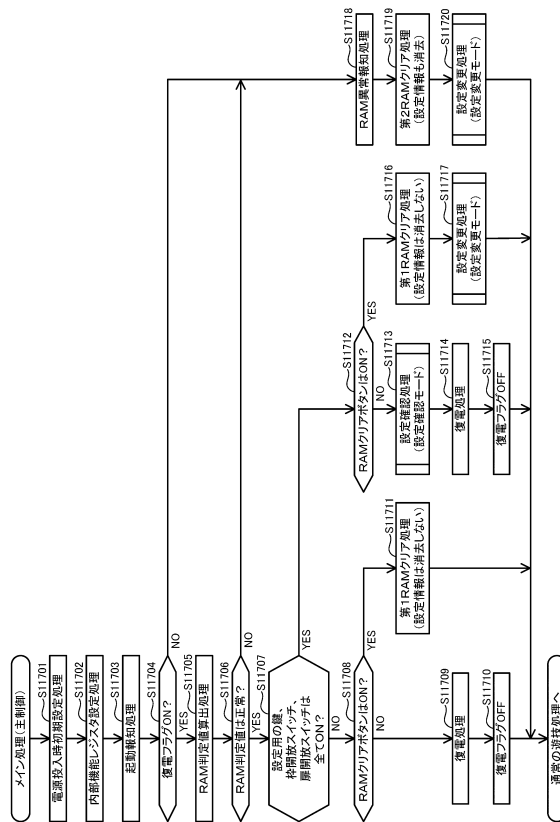


【 図 5 7 】

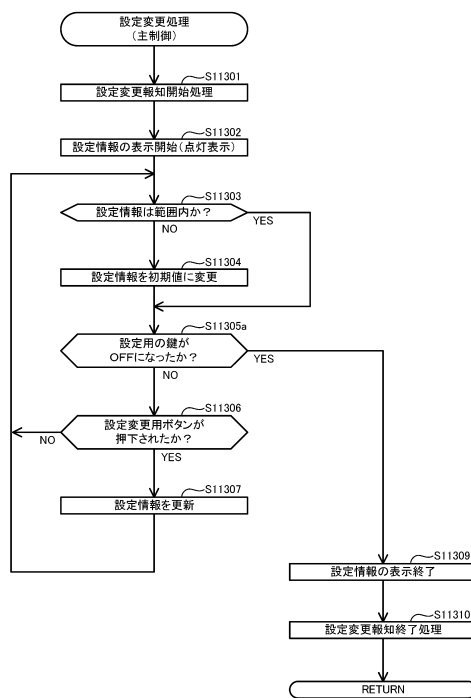


【 図 5 8 】

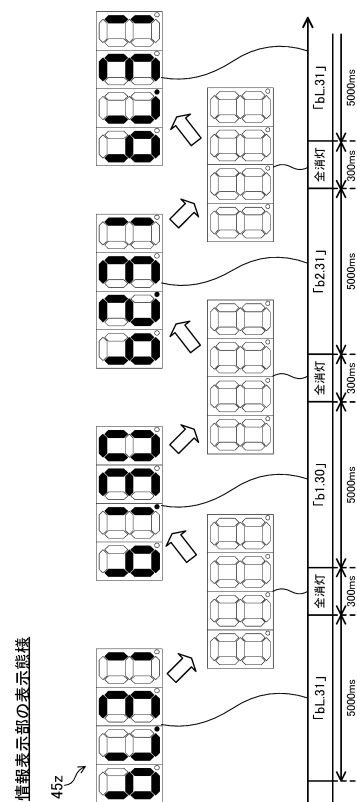


【図 59】

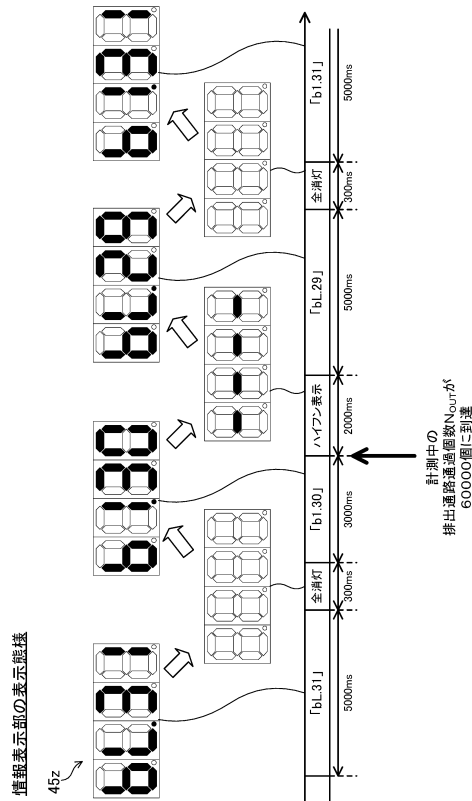


【図 60】

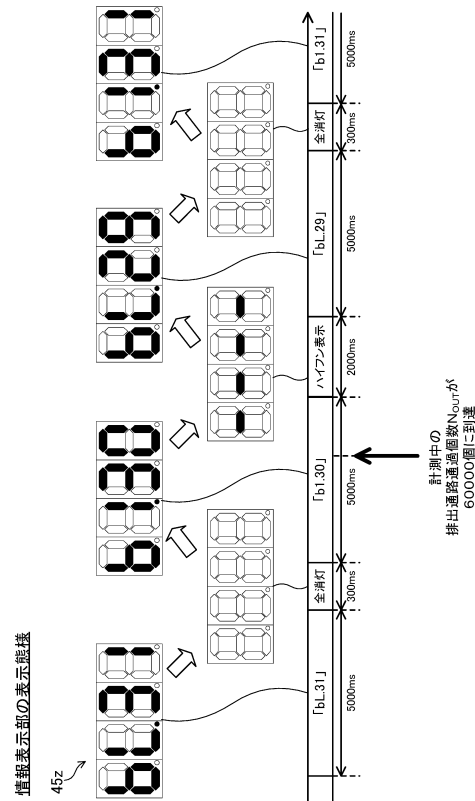

【図 61】

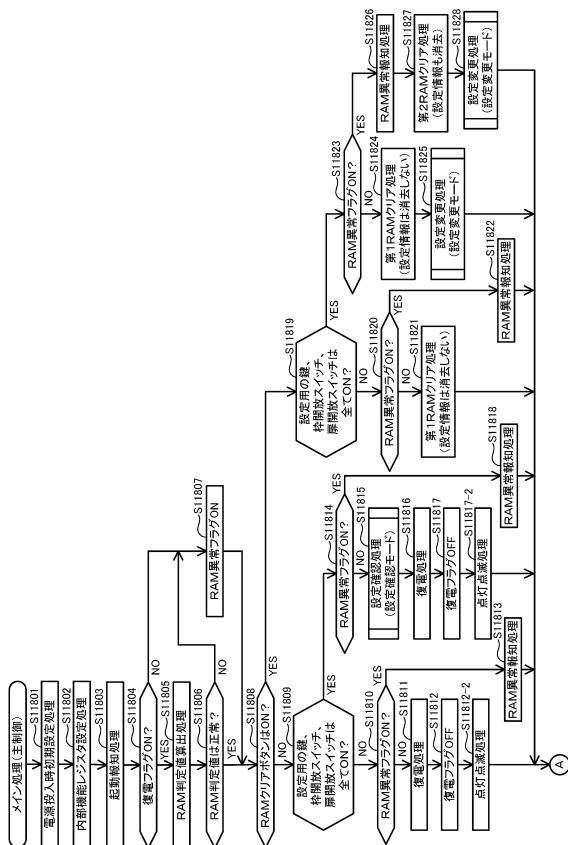

【図 62】

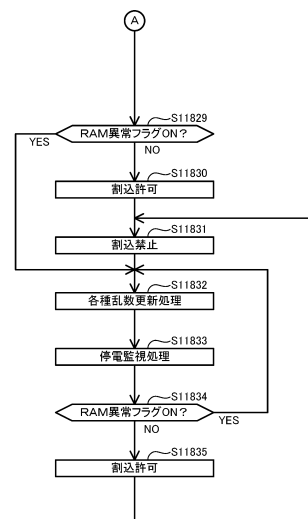

10


20

30


40

50

【図 6 3】

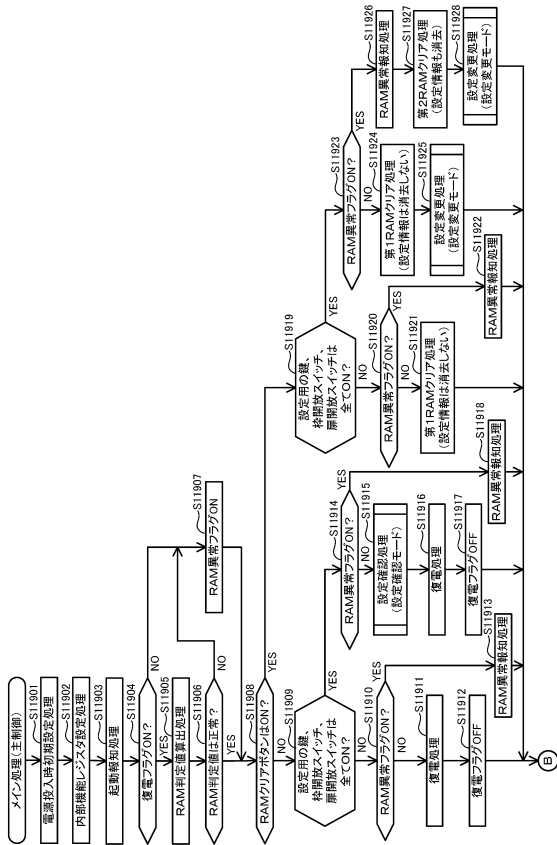


【図 6 4】

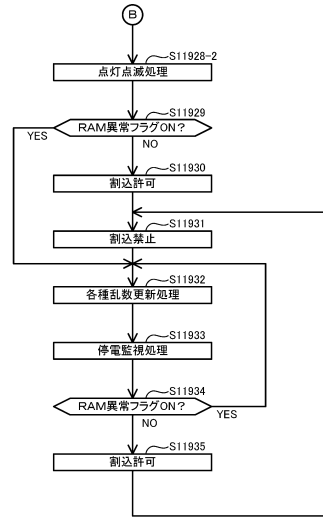


10

20

【図 6 5】

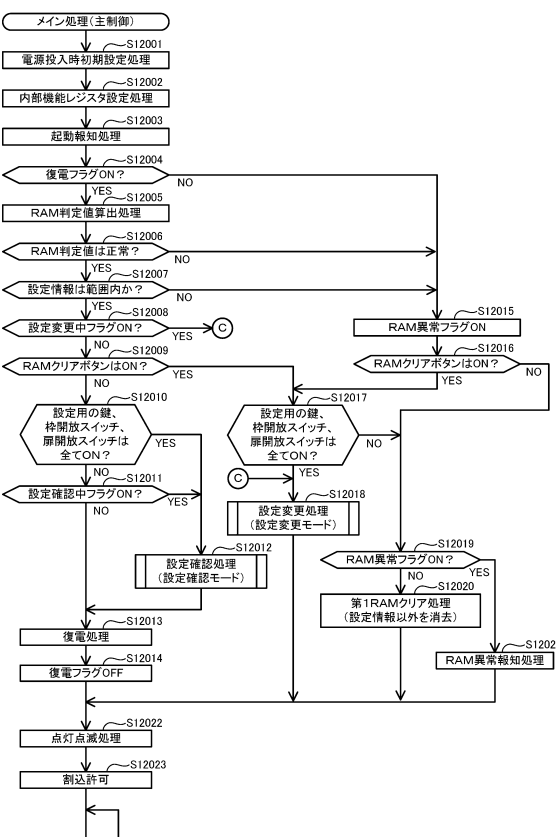

【図 6 6】

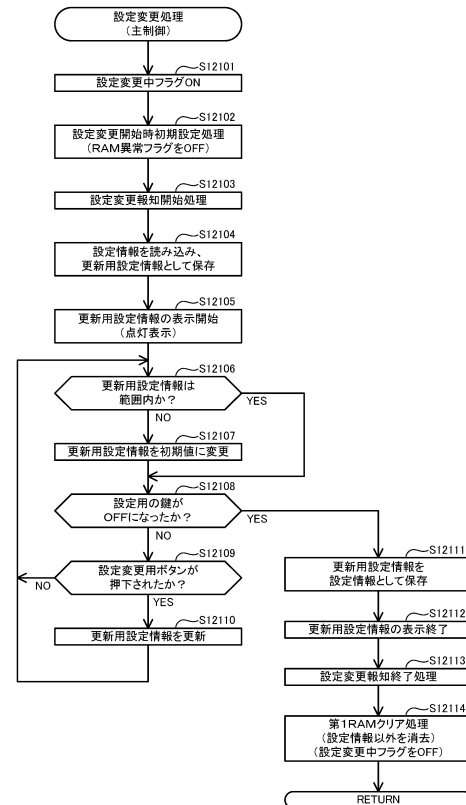


30


40

50

【 図 6 7 】

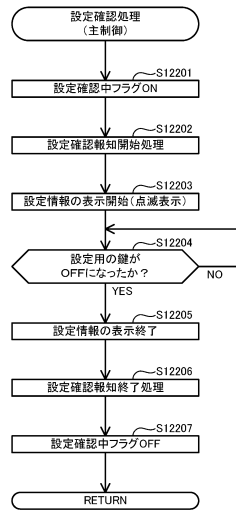


【 図 6 8 】

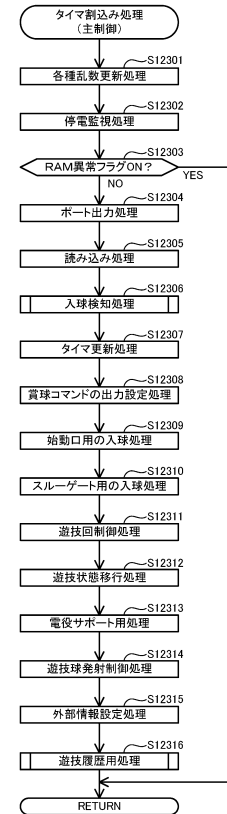


10

20

【 图 6 9 】

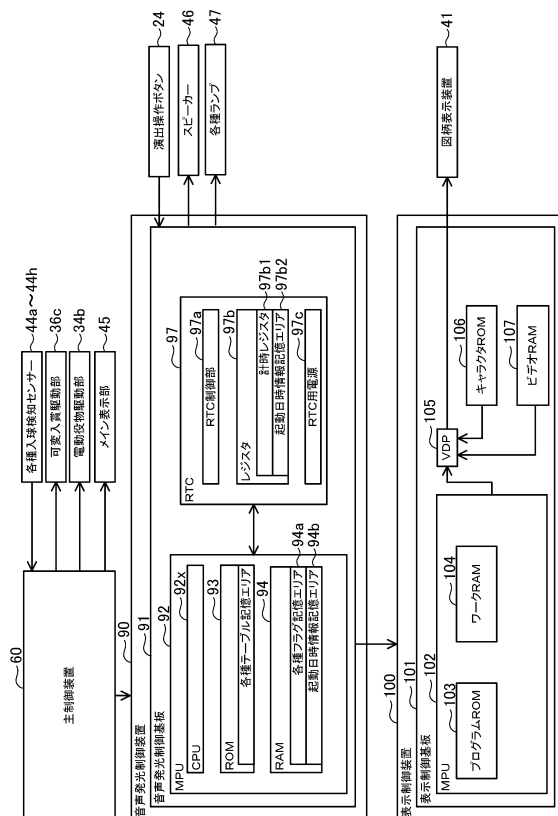


【 図 7 0 】

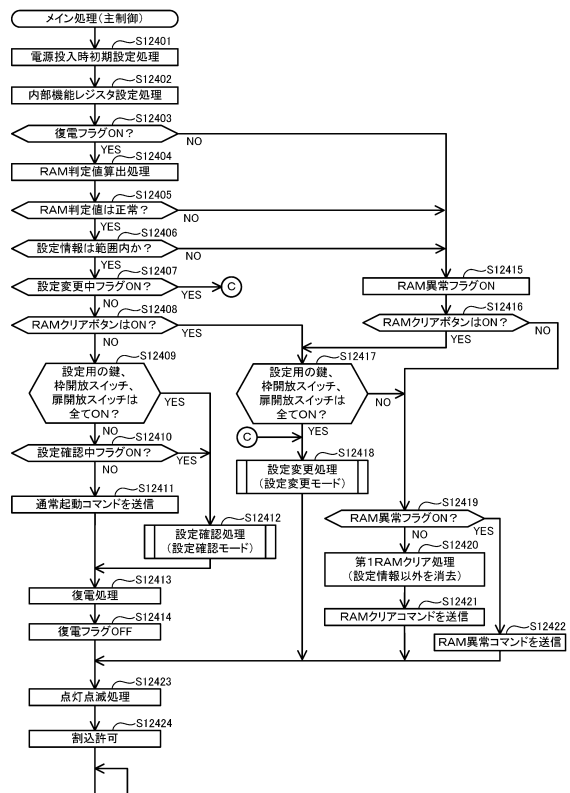


30

40

【図 7 1】

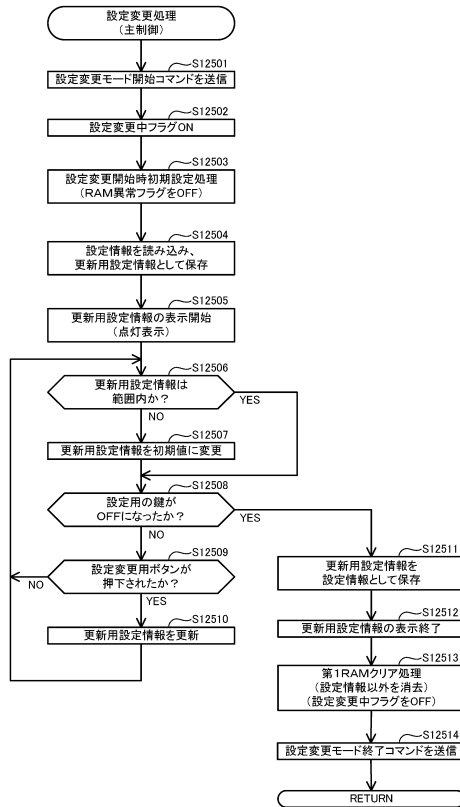


【図 7 2】

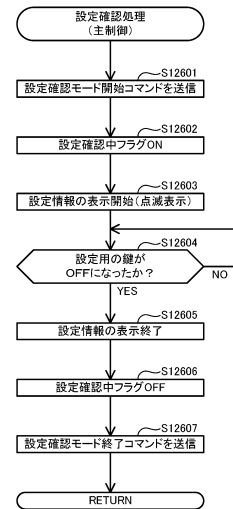


10

20

【図 7 3】

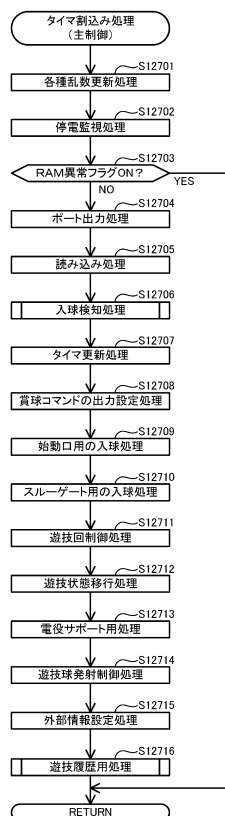

【図 7 4】




30


40

50


【図 75】

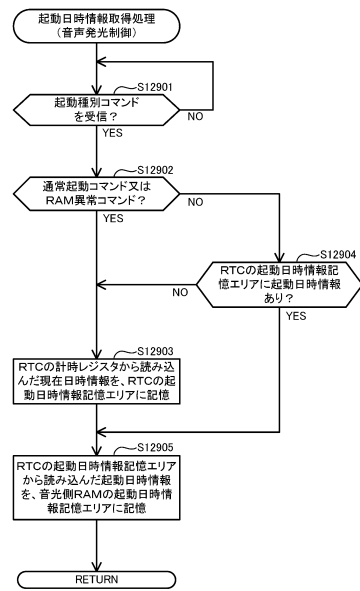


【図 76】

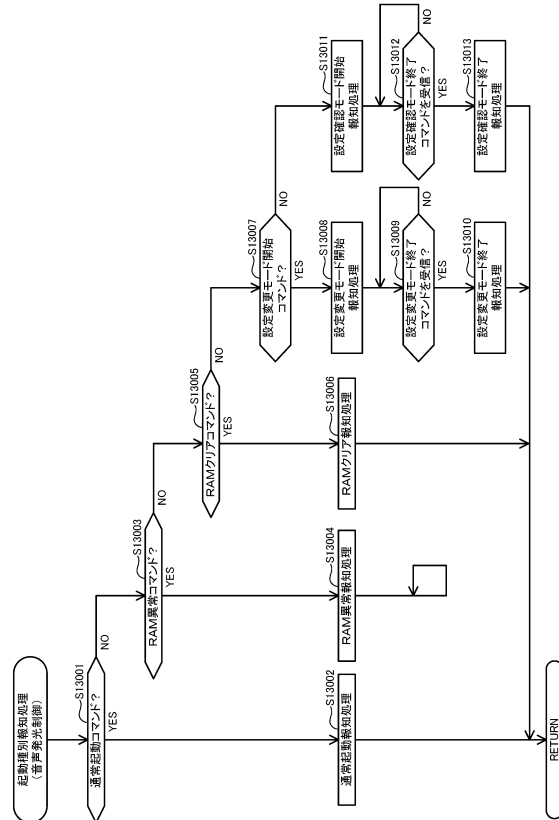

【図 77】

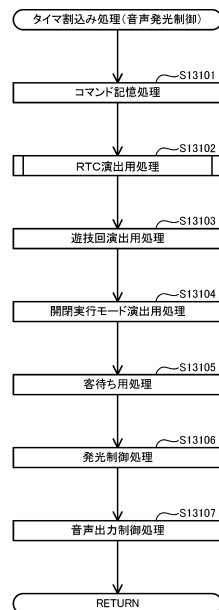

【図 78】

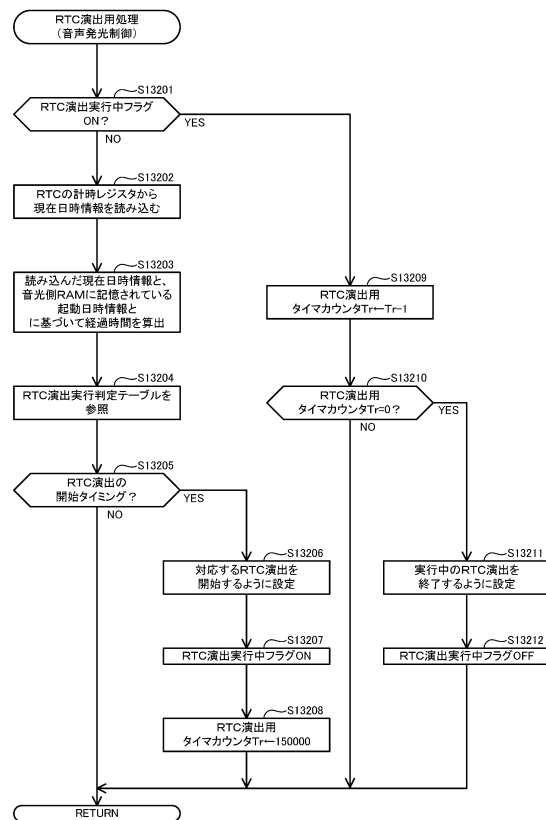

10

20

30

40


50

【図 79】

RTC演出実行判定テーブル

起動経過時間	演出種別
1時間00分00秒	RTC演出A
2時間00分00秒	RTC演出B
3時間00分00秒	RTC演出C
4時間00分00秒	RTC演出D
5時間00分00秒	RTC演出E
6時間00分00秒	RTC演出F
7時間00分00秒	RTC演出G
8時間00分00秒	RTC演出H
9時間00分00秒	RTC演出I
10時間00分00秒	RTC演出J
11時間00分00秒	RTC演出K
12時間00分00秒	RTC演出L
13時間00分00秒	RTC演出M
14時間00分00秒	RTC演出N
15時間00分00秒	RTC演出O
16時間00分00秒	RTC演出P
17時間00分00秒	RTC演出Q
18時間00分00秒	RTC演出R
19時間00分00秒	RTC演出S
20時間00分00秒	RTC演出T
21時間00分00秒	RTC演出U
22時間00分00秒	RTC演出V
23時間00分00秒	RTC演出W
24時間00分00秒	RTC演出X


【図 80】

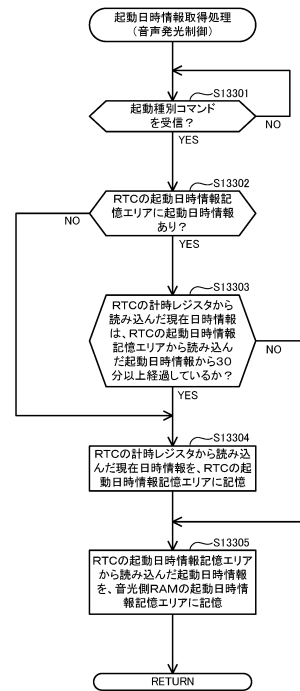


10

20

【図 81】

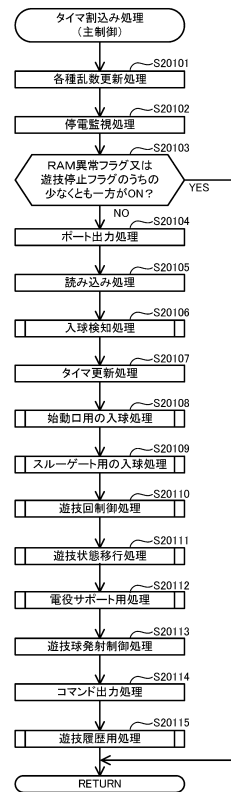

【図 82】

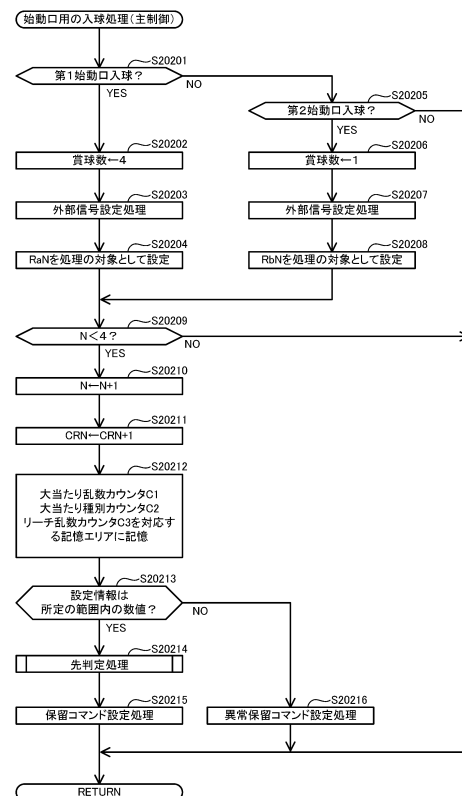


30


40

50


【図 8 3】

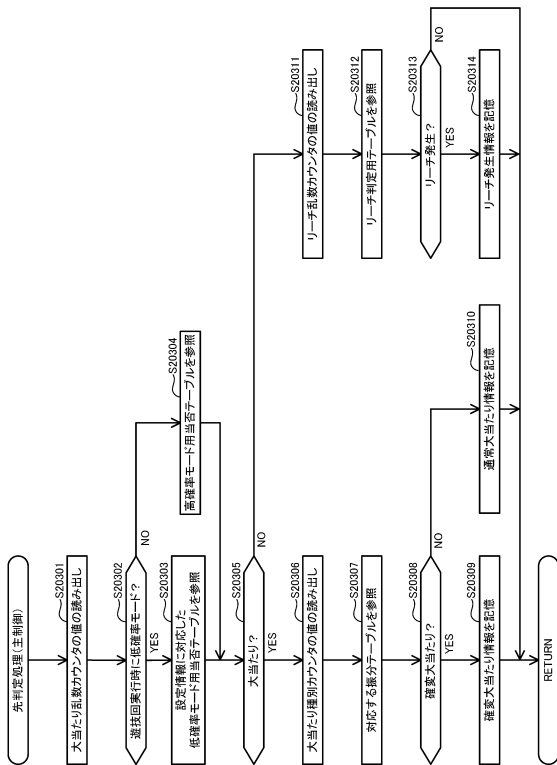


【図 8 4】

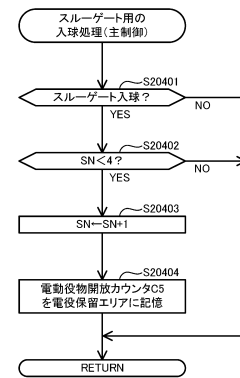

【図 8 5】

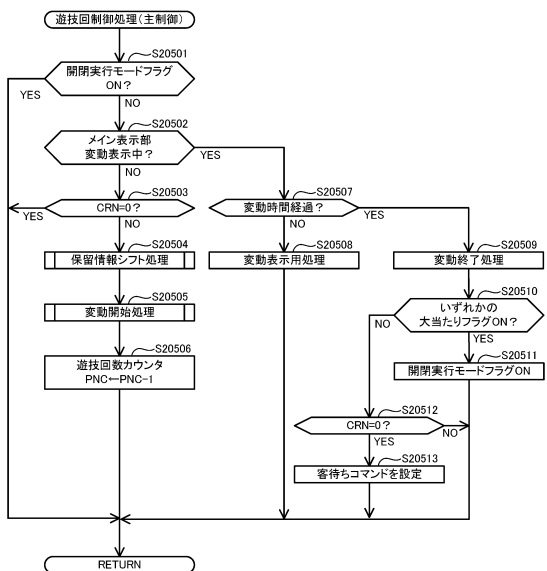

【図 8 6】

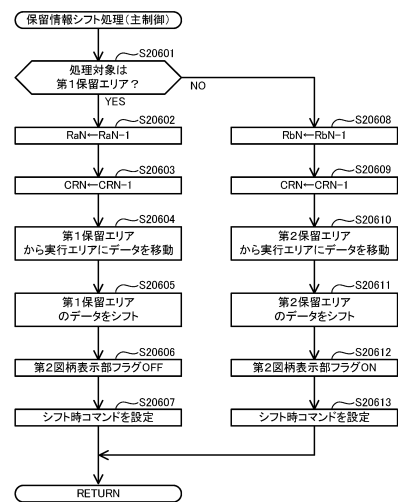

10


20

30


40

50

【 図 8 7 】

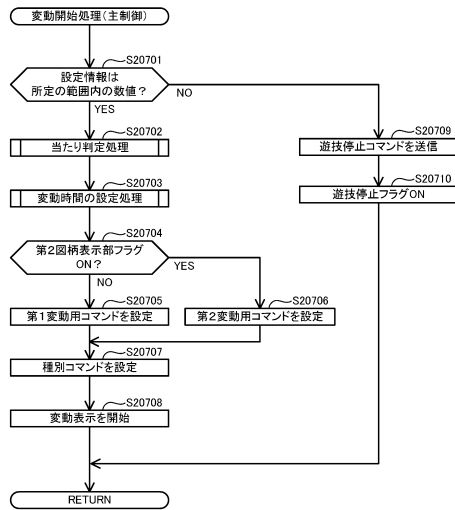


【 図 8 8 】

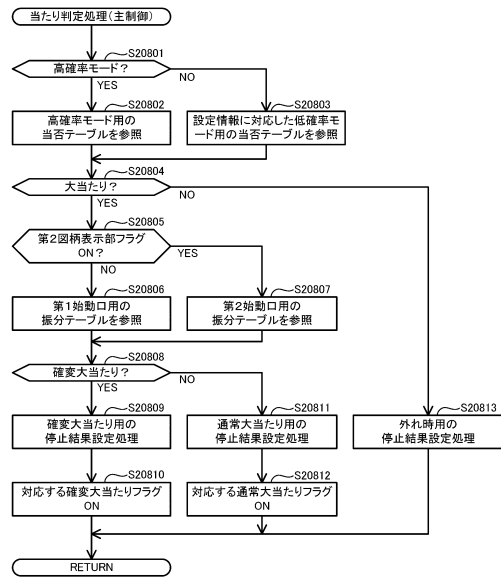


10

20

【 図 8 9 】

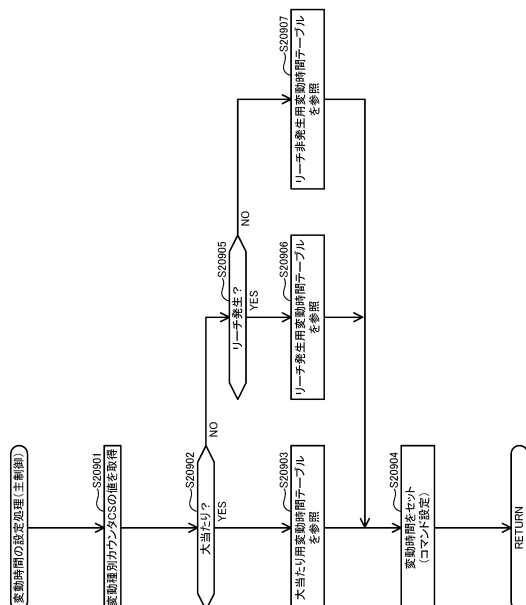

【 図 9 0 】

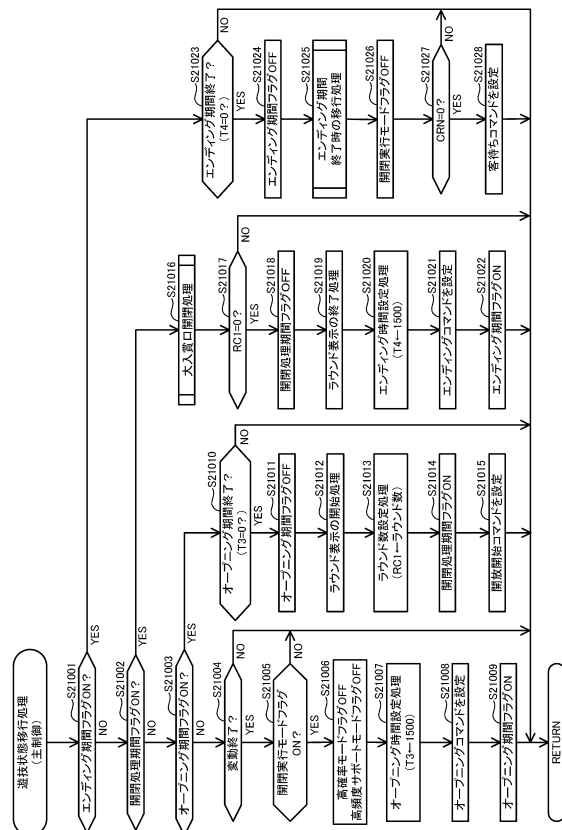


30


40

50


【図 9 1】

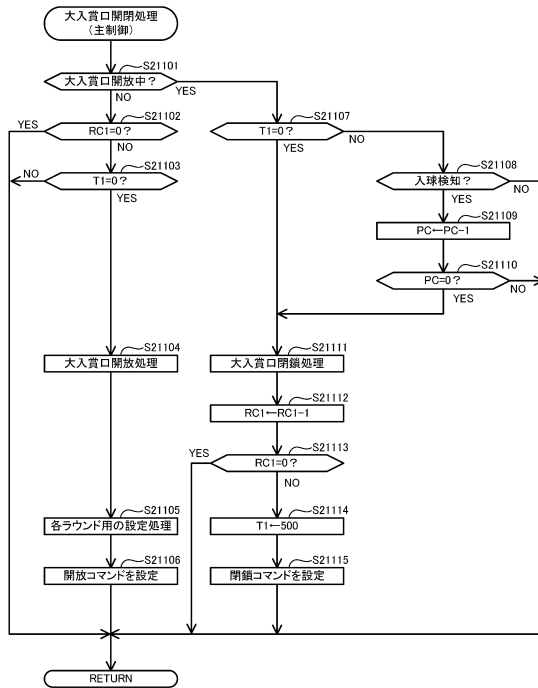


【図 9 2】

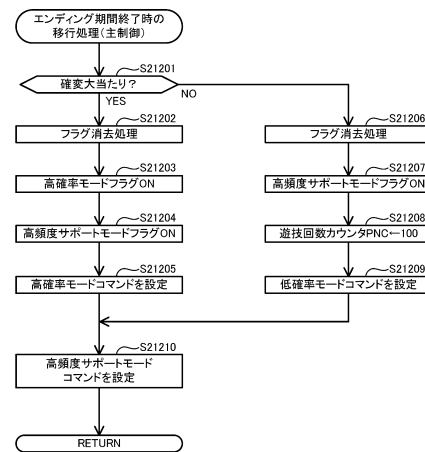

【図 9 3】

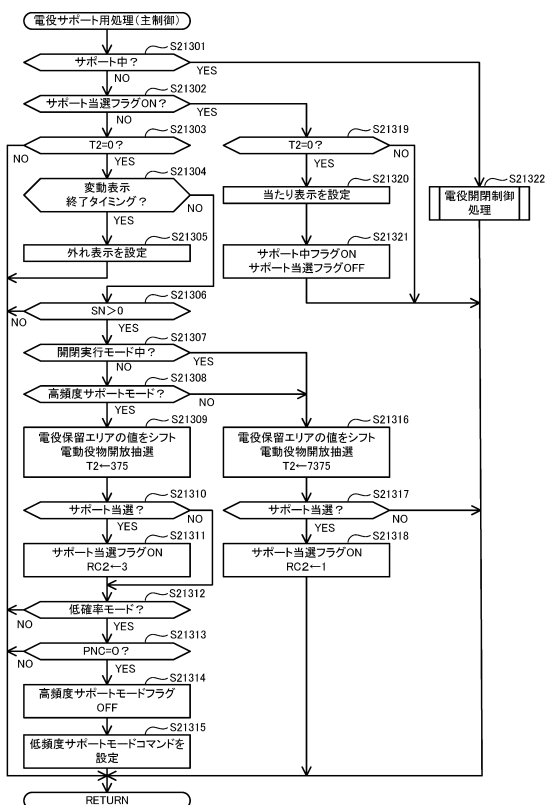

【図 9 4】

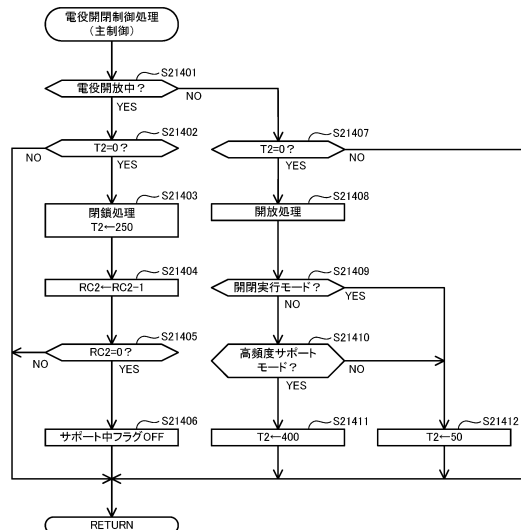

10


20

30


40

50

【図 9 5】

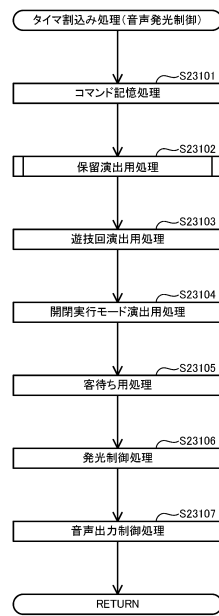

【図 9 6】

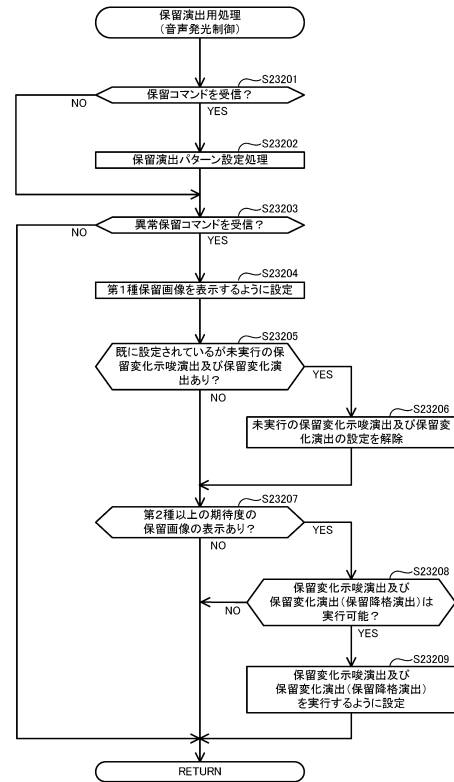


10

20


【図 9 7】

態様 104

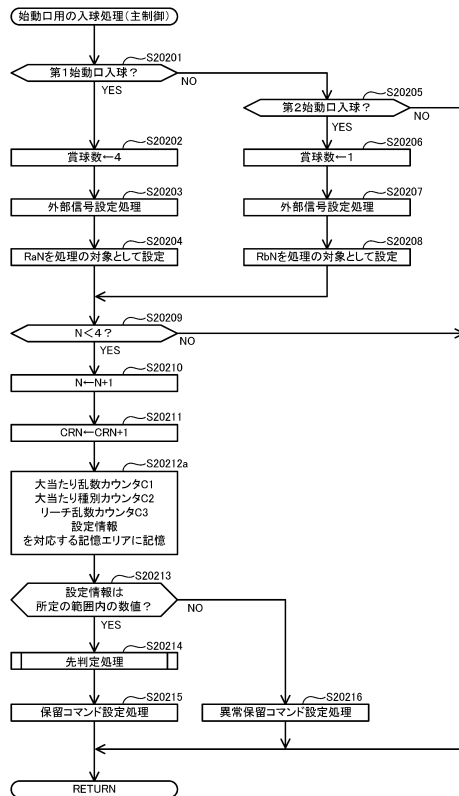

【図 9 8】

態様 104

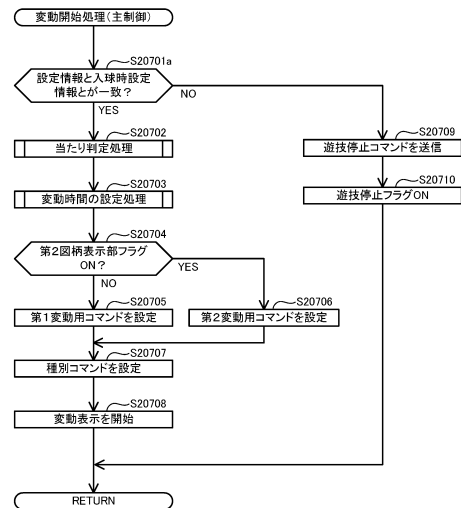


30

40

50


【図 99】

態様 105

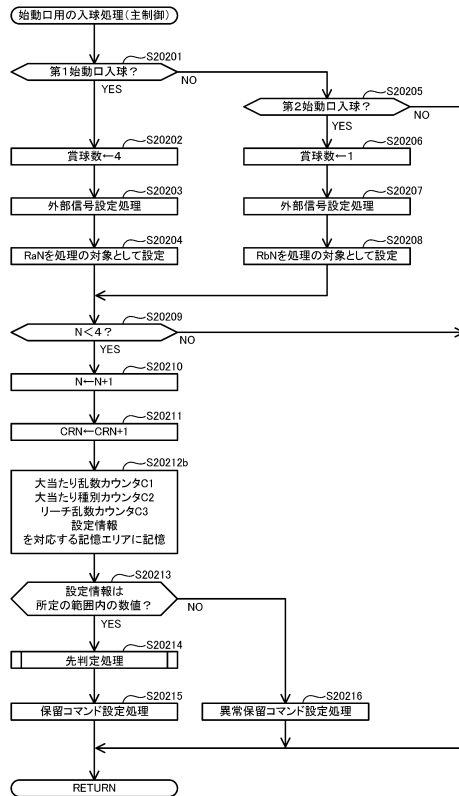

【図 100】

態様 105

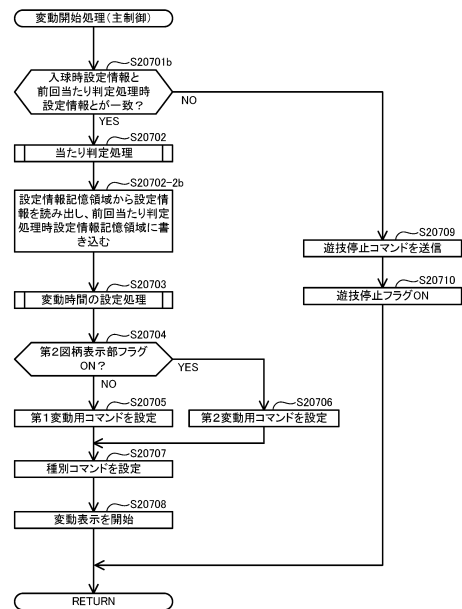


10

20


【図 101】

態様 106

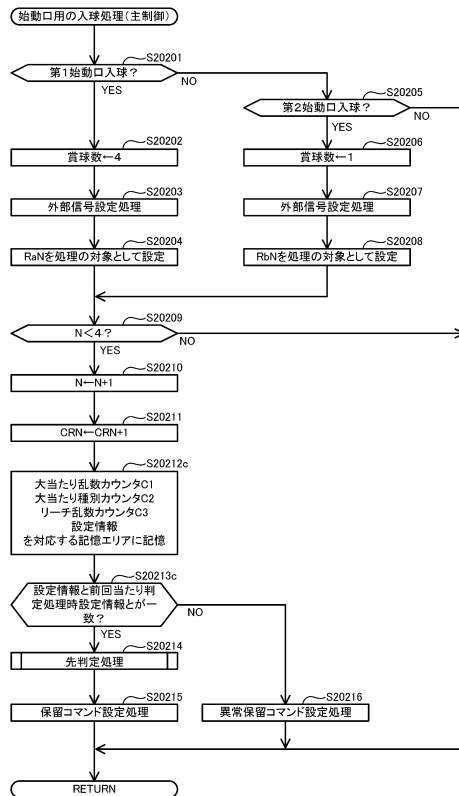

【図 102】

態様 106

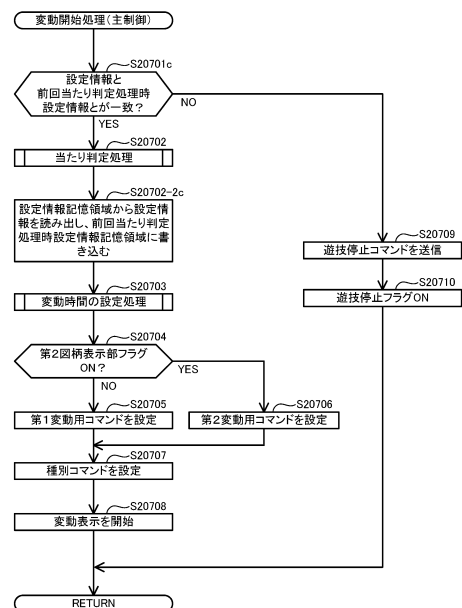


30


40

50


【図103】

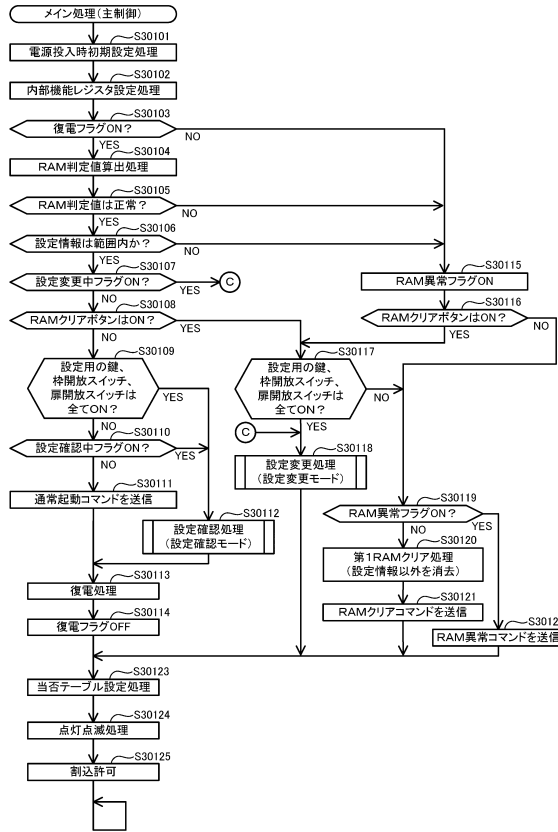


【図104】

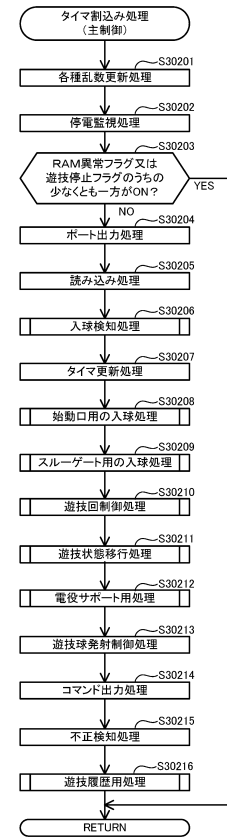

【図105】

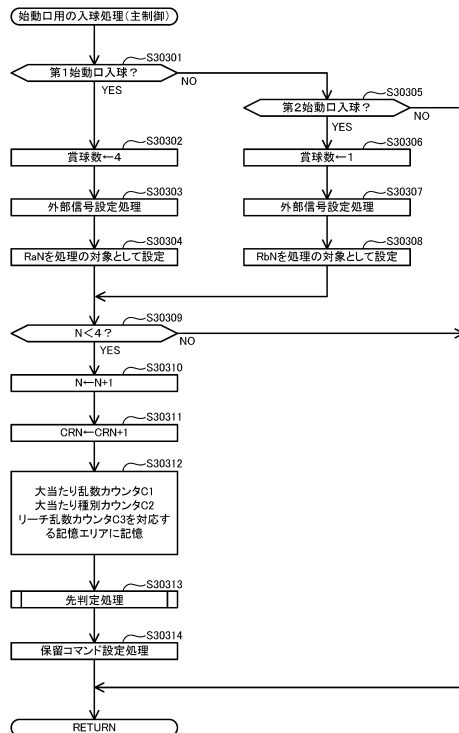

【図106】

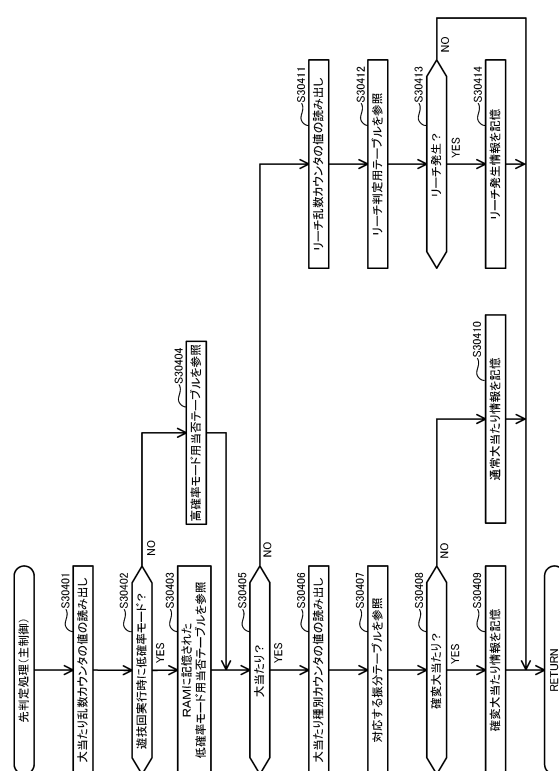

10


20

30


40

50

【図 107】

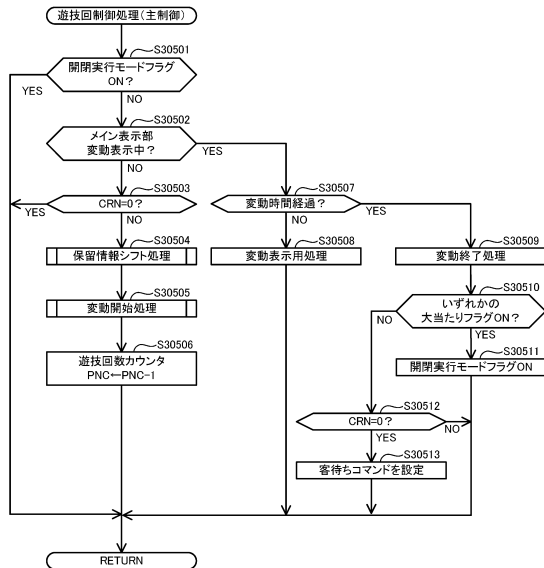


【図 108】

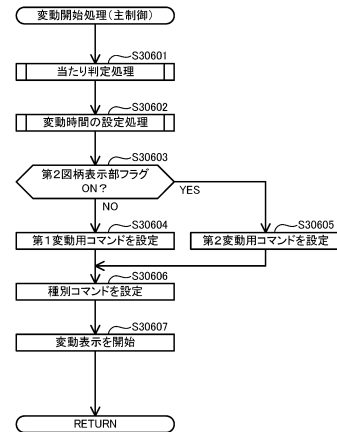

10


20

【図 109】

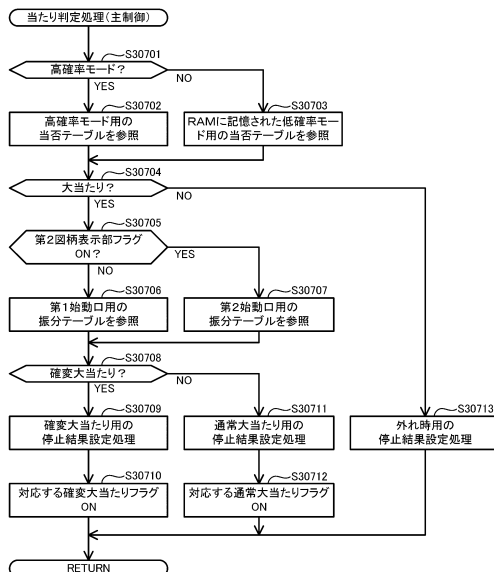


【図 110】

(A) 設定変更モードの変更期間において「1」が表示されている状態

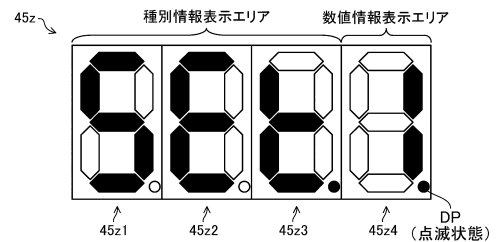


30

(B) 設定変更モードの確定期間において「2」が表示されている状態

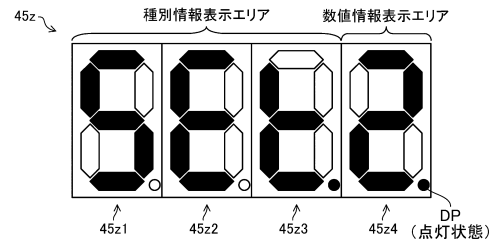


40

(C) 設定確認モードにおいて「2」が表示されている状態

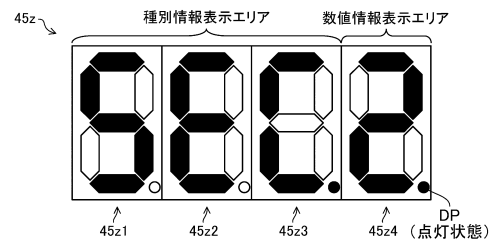


50

【 ㊦ 1 1 1 】

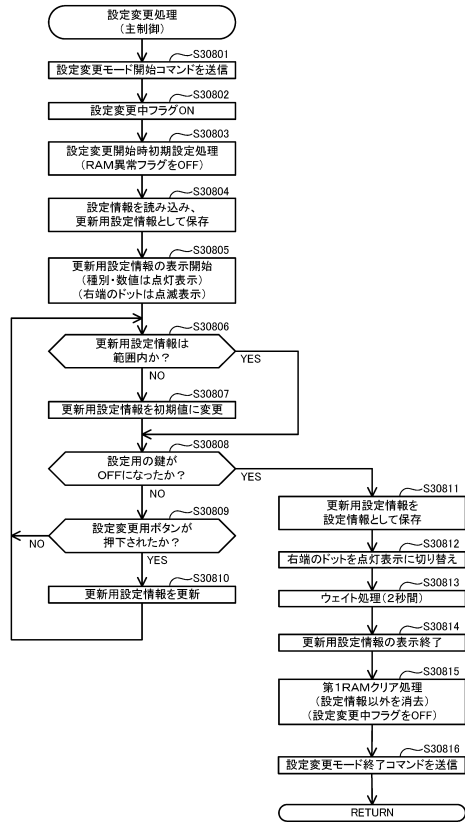


【 図 1 1 2 】

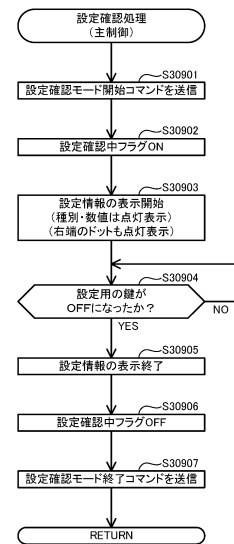


10

20

【 図 1 1 3 】

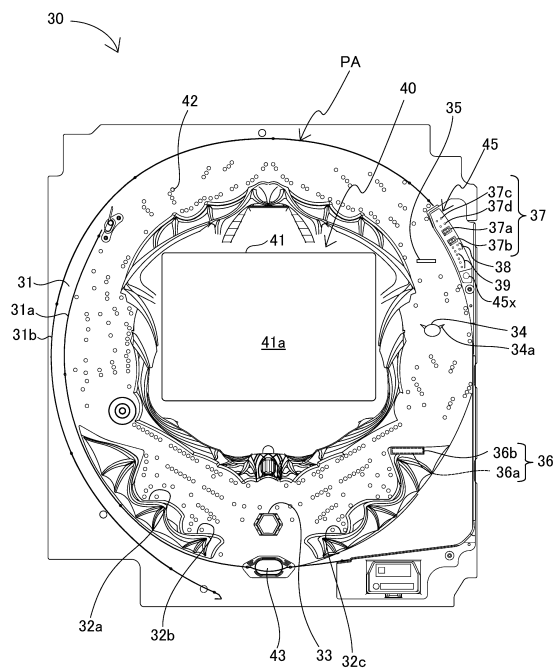

【 図 1 1 4 】

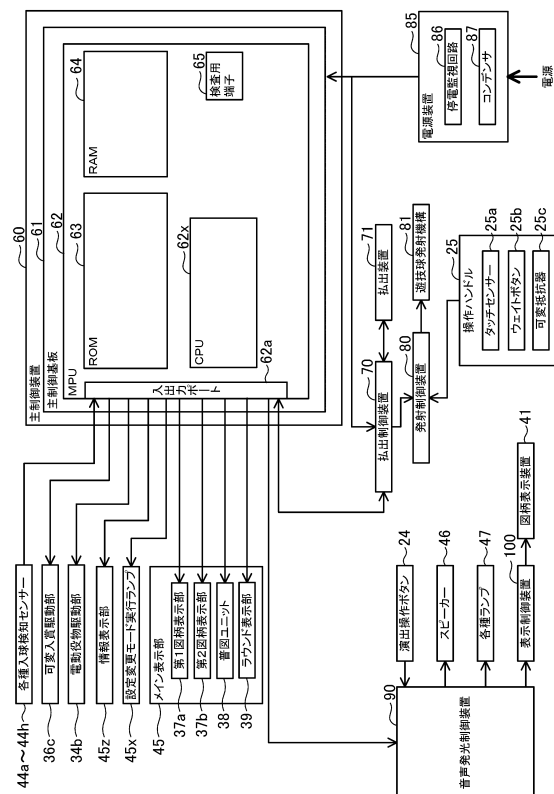


30


40

50

【図 115】

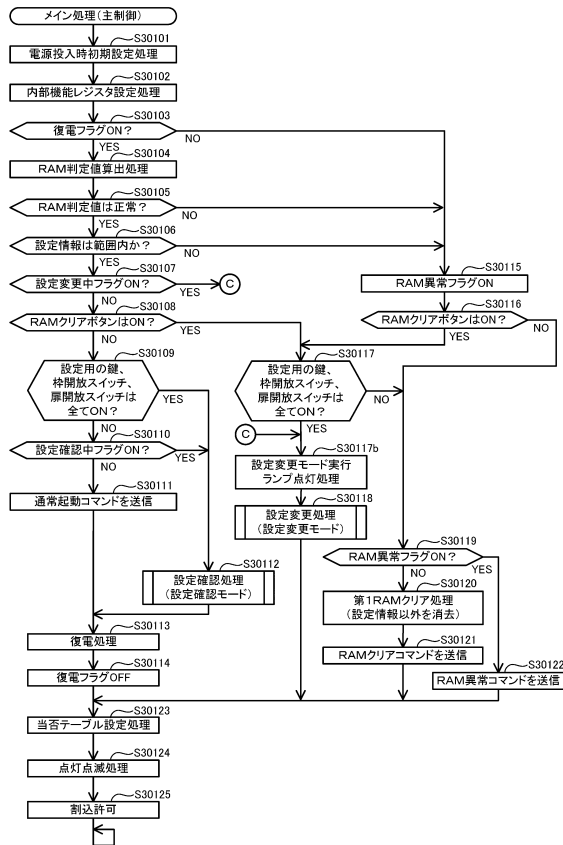


【図 116】

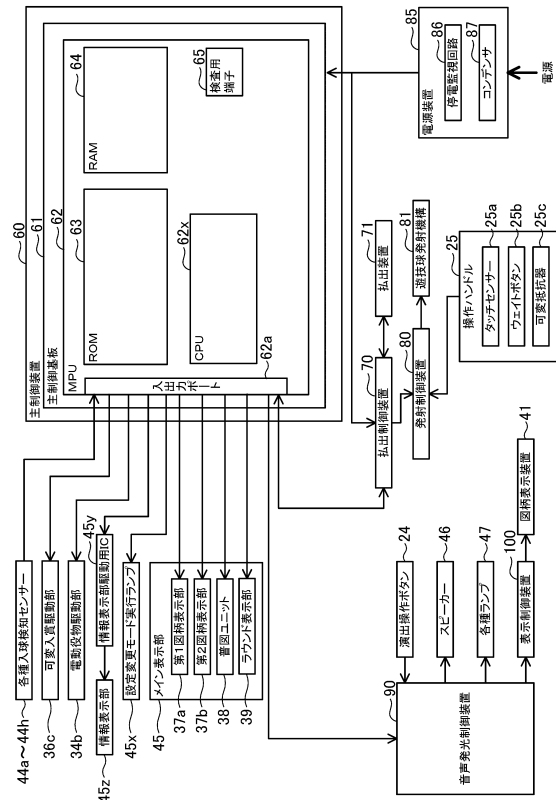


【図 117】

エラーコードが表示されている状態

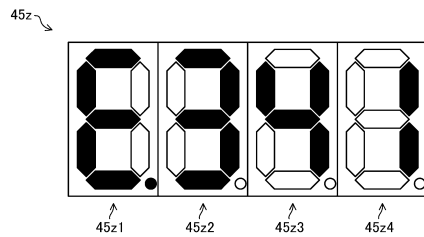

【図 118】

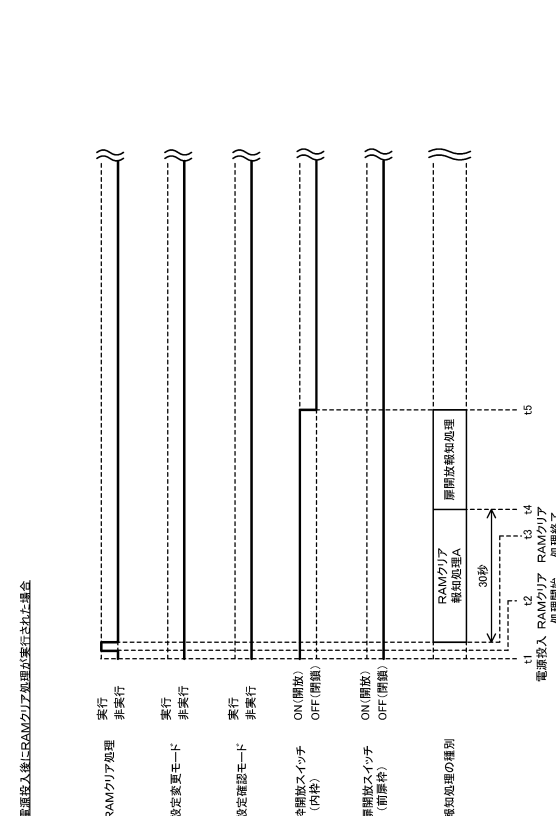

10

20


30

40

50


【図 1 1 9】

電源投入後に設定変更モードは実行されたが、設定情報は変更されなかった場合

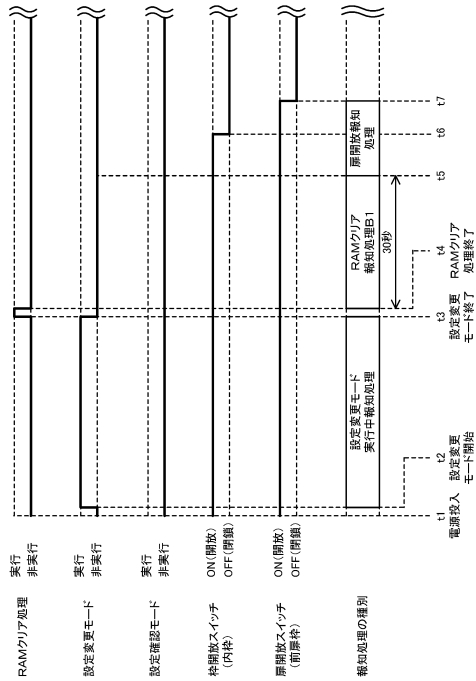


【図 1 2 0】

電源投入後に設定変更モードは実行され、設定情報が変更された場合

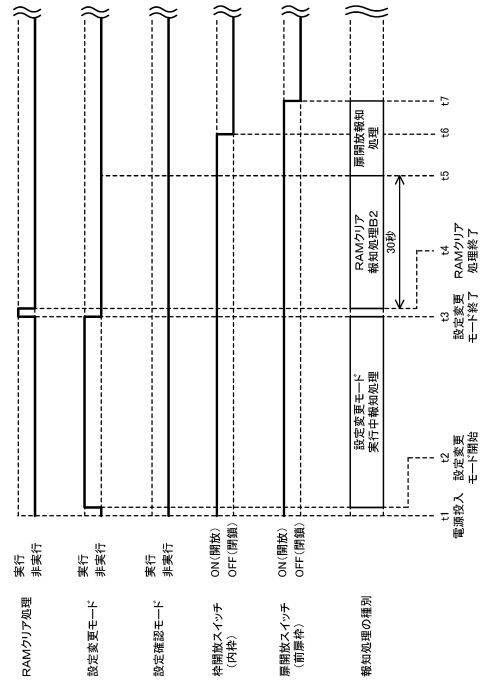


【図 1 2 1】


電源投入後に設定確認モードは実行された場合

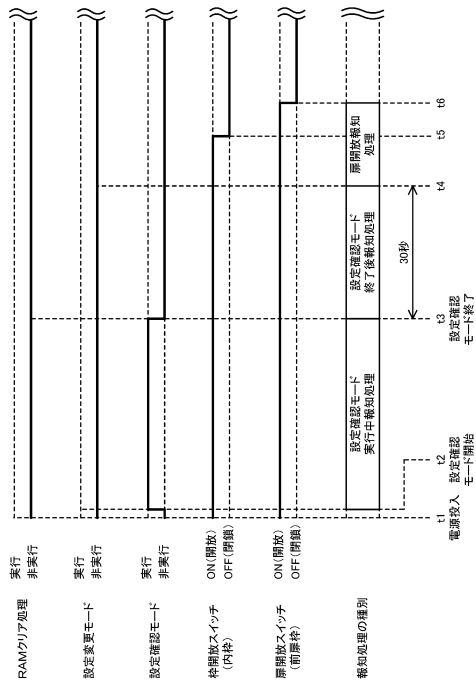


【図 1 2 2】

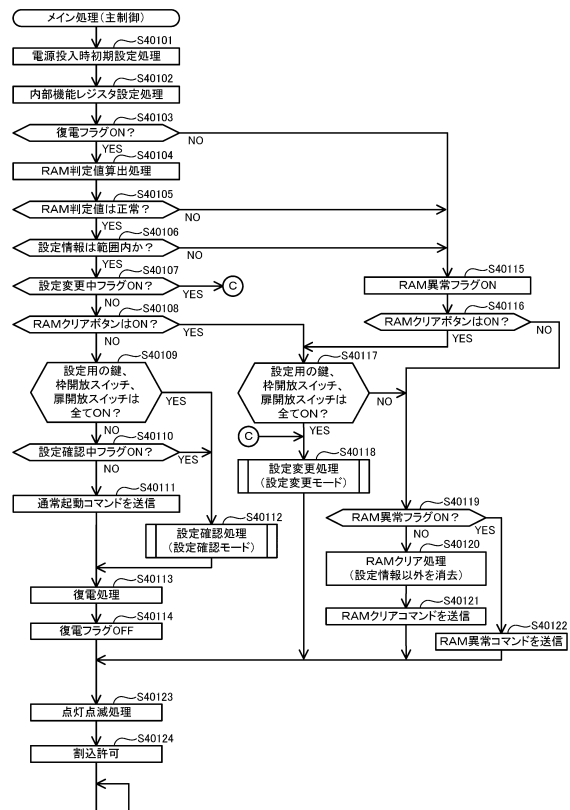

【図 1 2 3】

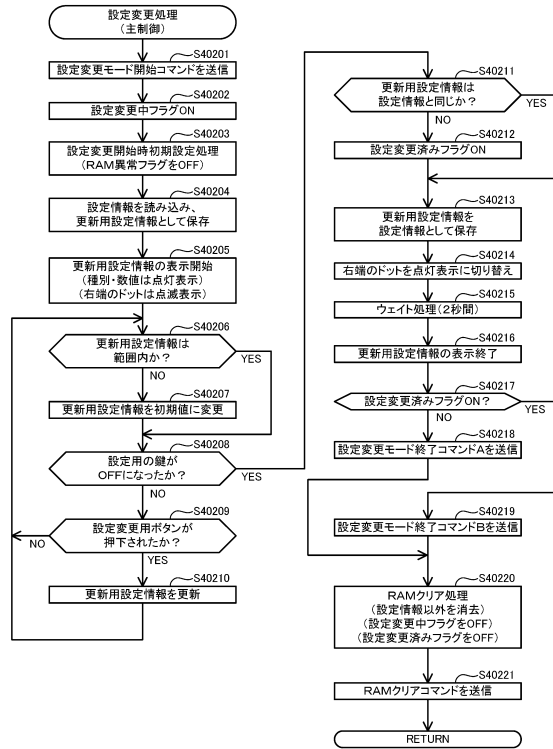


【図 1 2 4】

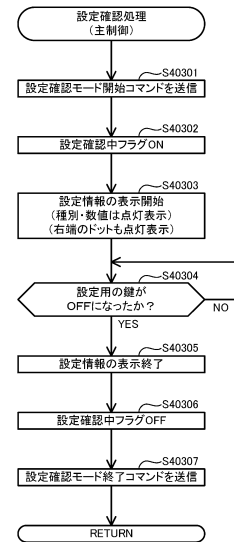


10

20

【図 1 2 5】

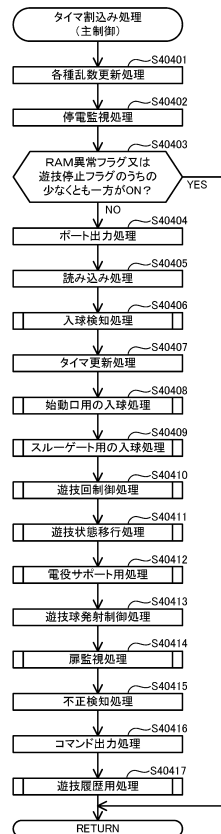

【図 1 2 6】

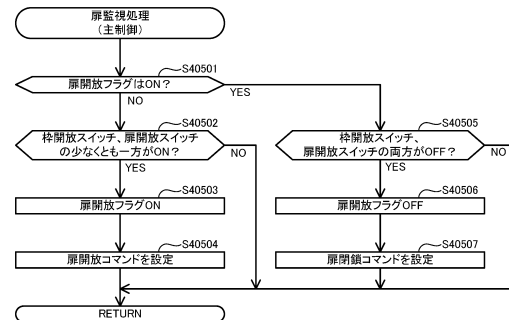


30


40

50

【図 127】

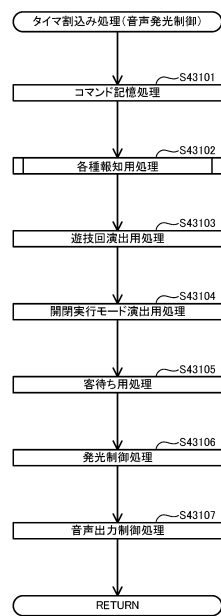


【図 128】

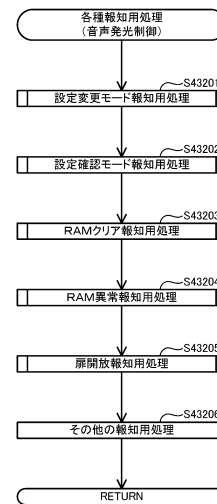


10

20

【図 129】

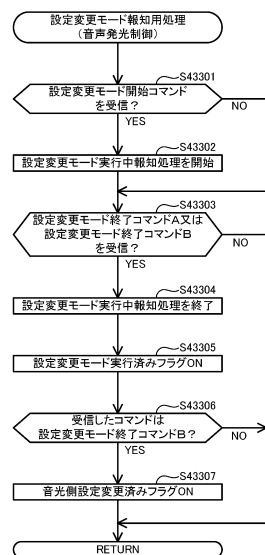

【図 130】

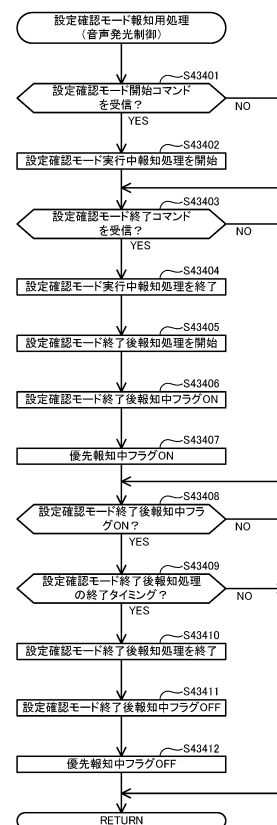


30


40

50

【図 131】

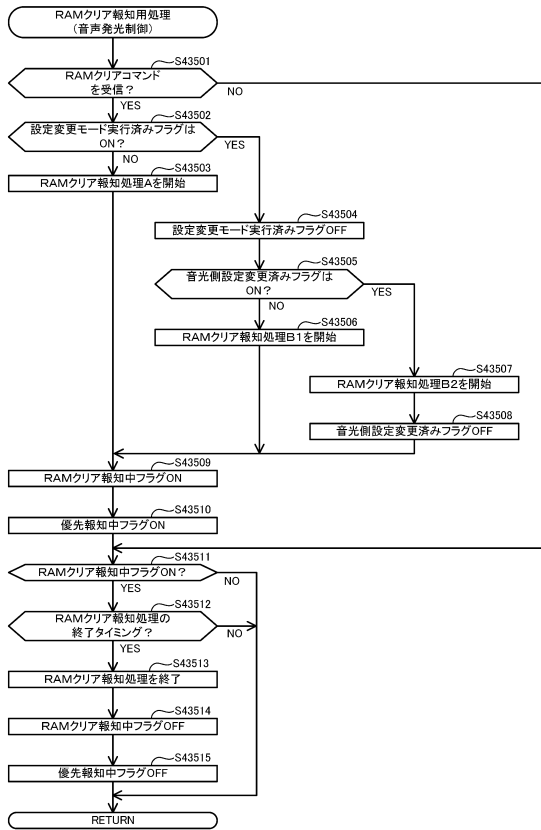


【図 132】



10

20

【図 133】

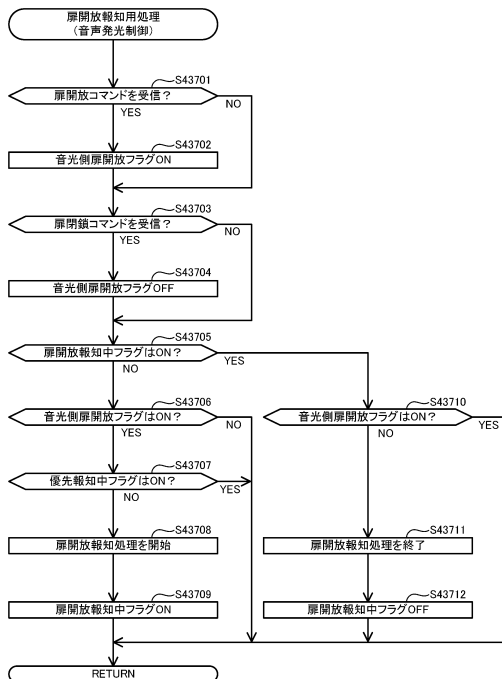

30

40

50

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開 2 0 1 1 - 1 8 2 8 3 9 (J P , A)
特開 2 0 0 3 - 3 4 0 1 1 6 (J P , A)
特許第 7 1 4 3 6 1 2 (J P , B 2)
- (58)調査した分野 (Int.Cl. , D B 名)
A 6 3 F 7 / 0 2