

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19785**

(21) Numer zgłoszenia: **20696**

(22) Data zgłoszenia: **19.02.2013**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Profil konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2013 WUP 08/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19785

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny, stosowany zwłaszcza do wykonywania elementów w systemach drzwi przesuwnych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, nadanym mu przez cechy linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia profil konstrukcyjny w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam profil w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam profil w widoku z góry, fig. 4 - ten sam profil w widoku od spodu, fig. 5 - ten sam profil w widoku z boku w kierunku strzałki „K” na fig. 1, a fig. 5 i 6 - ten sam profil w widoku z obu jego boków.

Profil konstrukcyjny według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do litery „H”, którego jedna pionowa ścianka i usytuowana prostopadle do niej i w połowie jej wysokości ścianka pozioma mają kształty prostokątne o jednakowej ich grubości, natomiast druga w przybliżeniu pionowo usytuowana ścianka tego profilu przylegająca również w połowie jej wysokości do drugiego końca ścianki poziomej ma obie jej identyczne połowy odchylone łukowo do wewnątrz, a ich końce wygięte są łukowo na zewnątrz, przy czym krawędzie wszystkich tych ścianek są zaokrąglone.

Tak wykonany wydłużony listwowy profil konstrukcyjny podlega rozcinaniu go na żadaną długość uzależnioną od montowanego elementu w systemie drzwi przesuwnych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil konstrukcyjny stosowany zwłaszcza do wykonywania elementów w systemach drzwi przesuwnych przedstawiony na rysunku fig. 1 - 6, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do litery „H”, którego jedna pionowa ścianka i usytuowana prostopadle do niej i w połowie jej wysokości ścianka pozioma mają kształty prostokątne o jednakowej ich grubości, natomiast druga w przybliżeniu pionowo usytuowana ścianka tego profilu przylegająca również w połowie jej wysokości do drugiego końca ścianki poziomej ma obie jej identyczne połowy odchylone łukowo do wewnątrz, a ich końce wygięte są łukowo na zewnątrz, przy czym krawędzie wszystkich tych ścianek są zaokrąglone.

Ilustracja wzoru




Fig.1

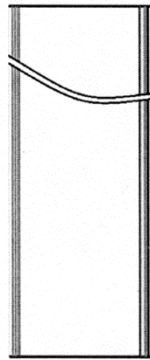


Fig.4

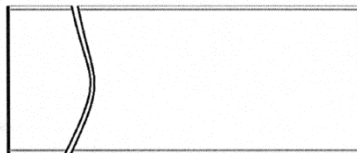


Fig.6




Fig.2

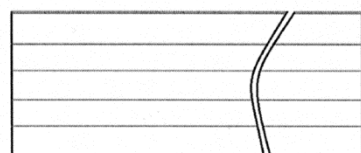


Fig.5

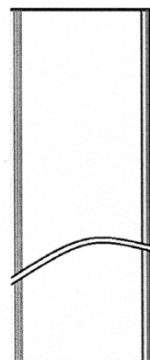


Fig.3

