



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202369970 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 08

(21) 申请号 201120547250. 9

(22) 申请日 2011. 12. 09

(73) 专利权人 陈玉珍

地址 311266 浙江省杭州市萧山区戴村镇青山村

(72) 发明人 陈玉珍

(51) Int. Cl.

E02B 7/44 (2006. 01)

E03B 5/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于泵站的闸门机构

(57) 摘要

本实用新型是一种闸门机构,特别涉及一种用于泵站的闸门机构。包括泵站,所述的泵站中设有闸门墙,所述的闸门墙的底端设有通过孔,所述的闸门墙的左侧壁设有矩形闸门,所述的矩形闸门插接在泵站中,所述的矩形闸门的顶部设有启闭机,所述的矩形闸门覆盖在通过孔上。用于泵站的闸门机构结构简单,使用效果好。

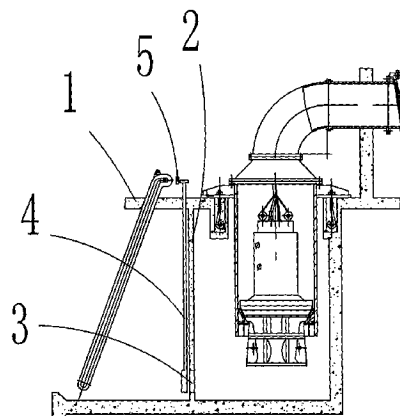

1. 一种用于泵站的闸门机构,其特征在于:包括泵站(1),所述的泵站(1)中设有闸门墙(2),所述的闸门墙(2)的底端设有通过孔(3),所述的闸门墙(2)的左侧壁设有矩形闸门(4),所述的矩形闸门(4)插接在泵站(1)中,所述的矩形闸门(4)的顶部设有启闭机(5),所述的矩形闸门(4)覆盖在通过孔(3)上。

用于泵站的闸门机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种闸门机构,特别涉及一种用于泵站的闸门机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的闸门机构,结构复杂,使用效果差。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于泵站的闸门机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于泵站的闸门机构,包括泵站,所述的泵站中设有闸门墙,所述的闸门墙的底端设有通过孔,所述的闸门墙的左侧壁设有矩形闸门,所述的矩形闸门插接在泵站中,所述的矩形闸门的顶部设有启闭机,所述的矩形闸门覆盖在通过孔上。

[0006] 因此,本实用新型提供的用于泵站的闸门机构,结构简单,使用效果好。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例:如图 1 所示,一种用于泵站的闸门机构,包括泵站 1,所述的泵站 1 中设有闸门墙 2,所述的闸门墙 2 的底端设有通过孔 3,所述的闸门墙 2 的左侧壁设有矩形闸门 4,所述的矩形闸门 4 插接在泵站 1 中,所述的矩形闸门 4 的顶部设有启闭机 5,所述的矩形闸门 4 覆盖在通过孔 3 上。

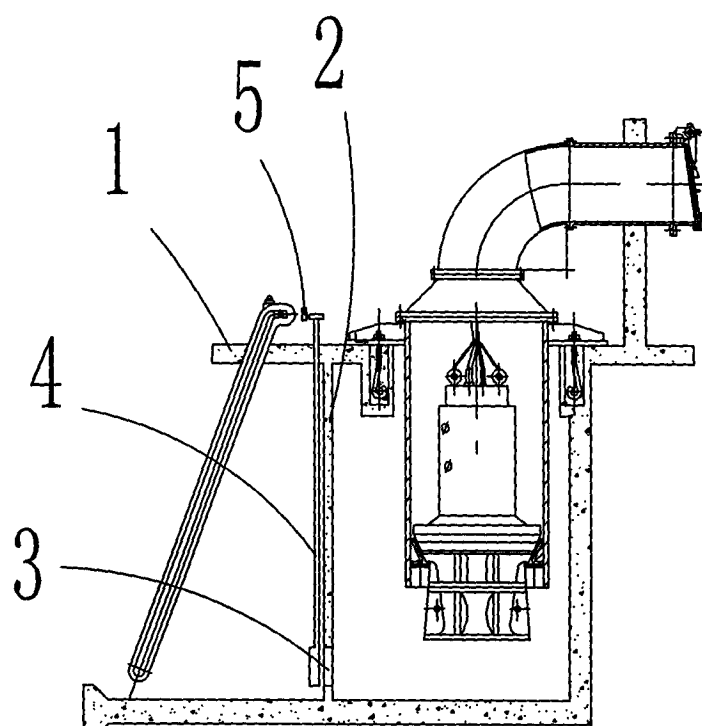


图 1