(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216723263 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202220196460.6

(22)申请日 2022.01.25

(73)专利权人 漳州卫生职业学院
地址 363000 福建省漳州市芗城区西洋坪路29号

(72)发明人 林锋

(74)专利代理机构 广东金泰智汇专利商标代理事务所(普通合伙) 44721
专利代理师 栗彦娜

(51)Int.Cl.
A41D 13/12(2006.01)
A41D 1/00(2018.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)
A61H 37/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种抽气罐拔罐保暖衣

(57)摘要

本实用新型提供一种抽气罐拔罐保暖衣,包括:前襟衣体、背部衣体、衣领、衣袖和固定带;所述前襟衣体分为左侧前襟衣体和右侧前襟衣体,通过连接部件连接;所述前襟衣体和所述背部衣体均设置有若干拔罐标示孔;所述标示孔的边缘拼接有螺纹袖结构;所述固定带固定于所述前襟衣体和/或所述背部衣体。该衣结构简单,成本低廉,穿脱便利。设有抽气罐专用标示孔,标示孔边缘均拼接有螺纹袖结构,可以有效地固定抽气罐的作用。拔罐位置不限定在背部,操作时可结合临床,选择不同的拔罐部位,不受体位改变的影响,还可根据用户的身形选择大小合适的拔罐衣,并根据四季气温的变化选择厚薄适合的拔罐衣。

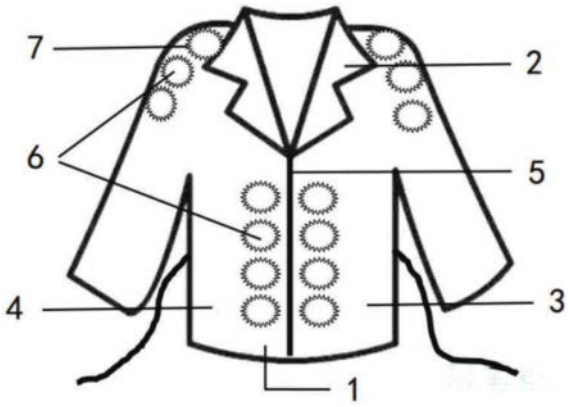

CN 216723263 U

1.一种抽气罐拔罐保暖衣,其特征在于,包括:

前襟衣体、背部衣体、衣领、衣袖和固定带;

所述前襟衣体分为左侧前襟衣体和右侧前襟衣体,通过连接部件连接;

所述前襟衣体和所述背部衣体均设置有若干拔罐标示孔;

所述标示孔的边缘拼接有螺纹袖结构;

所述固定带固定于所述前襟衣体和/或所述背部衣体。

2.根据权利要求1所述的保暖衣,其特征在于,所述前襟衣体、所述背部衣体、所述衣领和所述衣袖均为棉布材质。

3.根据权利要求1所述的保暖衣,其特征在于,所述衣袖为长袖或短袖。

4.根据权利要求1所述的保暖衣,其特征在于,所述前襟衣体的所述拔罐标示孔设置于所述前襟衣体的肩部和腹部位置。

5.根据权利要求1所述的保暖衣,其特征在于,所述螺纹袖结构的长度为3厘米。

6.根据权利要求1所述的保暖衣,其特征在于,所述标示孔的孔径为3厘米-6厘米。

7.根据权利要求1所述的保暖衣,其特征在于,所述背部衣体的所述拔罐标示孔设置于所述背部衣体的中线上及所述中线两侧。

一种抽气罐拔罐保暖衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域，尤其涉及一种抽气罐拔罐保暖衣。

背景技术

[0002] 拔罐法，古时又称为“角法”或“吸筒法”，是以罐为工具，利用燃烧产生的热力或抽气排除罐内空气，形成负压，使之迅速吸附于施术部位，产生温热刺激并造成局部充血或瘀血现象，从而起到防治疾病作用的一种疗法。拔罐法具有通经活络、消肿止痛、行气活血、拔毒排脓、祛风散寒等功效，临床适用范围较为广泛。常用的罐具有玻璃罐、竹罐、陶罐、抽气罐等。

[0003] 抽气罐是一种无火拔罐器具，用透明塑料制成，上面加置活塞，便于抽气。临床常用的抽气罐法是利用机械抽气使罐内形成负压，使罐体吸附于施术部位的方法。抽气罐法的主要特点：一是罐体透明，罐内负压可根据用户的体质情况和病情随意调整，易于观察罐内皮肤变化，便于掌握拔罐时间；二是较之传统意义上的拔火罐(玻璃罐)，使用更安全，无烫伤之忧，操作简便，不易破碎。因此，既适用于医院、社区卫生服务中心，又更适用于家庭。

[0004] 临床上，对用户进行实施拔罐法治疗时，通常采取坐位或卧位，选择肌肉丰厚的合适部位，如肩部、背部、腰部等。在拔罐后，通常罐体会吸附在选定的部位或穴位上留置一段时间，称为留罐。留罐过程中，医护人员可从透明罩外观察拔罐处的局部皮肤情况。此时，需要裸露用户身体局部，这会导致不雅观，并且暴露用户隐私。尤其在夏季空调房内或是冬季拔罐时，容易导致用户身体裸露的局部受凉。

[0005] 因此，有必要提供一种抽气罐拔罐保暖衣，既能满足临床治疗的需要，又能起到保护用户隐私及保暖的作用。

实用新型内容

[0006] 本实用新型提供一种抽气罐拔罐保暖衣，结构简单，设计巧妙，成本低廉，穿脱便利，能起到保护用户隐私及保暖的作用。

[0007] 为达此目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0008] 本实用新型提供了一种抽气罐拔罐保暖衣，包括：前襟衣体、背部衣体、衣领、衣袖和固定带；所述前襟衣体分为左侧前襟衣体和右侧前襟衣体，通过连接部件连接；所述前襟衣体和所述背部衣体均设置有若干拔罐标示孔；所述标示孔的边缘拼接有螺纹袖结构；所述固定带固定于所述前襟衣体和/或所述背部衣体。

[0009] 进一步地，所述前襟衣体、所述背部衣体、所述衣领和所述衣袖均为棉布材质。

[0010] 进一步地，所述衣袖为长袖或短袖。

[0011] 进一步地，所述前襟衣体的所述拔罐标示孔设置于所述前襟衣体的肩部和腹部位置。

[0012] 进一步地，所述螺纹袖结构的长度为3厘米。

[0013] 进一步地，所述标示孔的孔径为3厘米-6厘米。

[0014] 进一步地，所述背部衣体的所述拔罐标示孔设置于所述背部衣体的中线上及所述中线两侧。

[0015] 本实用新型的有益效果如下：(1)结构简单，成本低廉，穿脱便利。(2)设有抽气罐专用标示孔，标示孔边缘均拼接有螺纹袖结构，所述螺纹袖结构弹性好，可以有效地固定抽气罐的作用。(3)拔罐位置不限定在背部，操作时可结合临床，选择不同的拔罐部位，不受体位改变的影响，还可根据用户的身形(高矮胖瘦)选择大小合适的拔罐衣，并根据四季气温的变化选择厚薄适合的拔罐衣。

附图说明

[0016] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本实用新型的一部分，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0017] 图1为本实用新型的一种抽气罐拔罐保暖衣的俯视图。

[0018] 图2是本实用新型的一种抽气罐拔罐保暖衣的仰视图。

[0019] 图3为所述螺纹袖结构7固定所述抽气罐11的示意图。

具体实施方式

[0020] 为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参照图1和图2，一种抽气罐拔罐保暖衣，包括：前襟衣体1、背部衣体8、衣领2、衣袖9和固定带10。所述前襟衣体1和所述背部衣体8分别在肩部及两侧通过缝纫的方式连接为一体，并与两侧的衣袖9拼接在一起，形成拔罐保暖衣。所述固定带10固定于所述前襟衣体1和/或所述背部衣体8，具体可以固定于所述前襟衣体1和/或所述背部衣体8的腰部位置，便于调整衣服的松紧度。所述背部衣体8的所述拔罐标示孔6设置于所述背部衣体的中线a上及所述中线a两侧。具体地，在背部衣体8的中线a上及所述中线a两侧对应人体穴位处设置若干所述标示孔6，可以根据实际情况设置，本实用新型并不以此为限。

[0022] 所述前襟衣体1分为左侧前襟衣体3和右侧前襟衣体4，通过连接部件5连接；所述连接部件5可以是拉链、魔术贴等可拆卸结构，方便用户穿脱，本实用新型对此不做限制。所述连接部件5还设有遮边，可有效避免拉链或魔术贴等连接部件直接与皮肤接触，提高穿戴的舒适度。

[0023] 所述前襟衣体1和所述背部衣体8均设置有若干拔罐标示孔6。具体地，所述前襟衣体1的所述拔罐标示孔6设置于所述前襟衣体1的肩部和腹部位置，在实际使用时也可以根据需求开设在其他部位。所述标示孔6的孔径为3厘米-6厘米，方便放置不同型号的抽气罐。请参考图1和图3，所述标示孔6的边缘拼接有螺纹袖结构7，所述螺纹袖结构7的长度d为3厘米。所述螺纹袖结构7以针织为主要的制作材料，具有弹性强的特点，当抽气罐11放入所述标示孔6中时，起到固定所述抽气罐11的作用。

[0024] 本实用新型实施例中，所述前襟衣体1、所述背部衣体8、所述衣领2和所述衣袖9均为棉布材质，有利于保暖。所述衣袖9为长袖或短袖，根据实际情况设计裁剪。

[0025] 本实用新型提供的所述保暖衣在使用时，可以根据环境气温及用户的身形确定所需的拔罐衣型号及厚薄度。待用户更换所述保暖衣并选择舒适的体位后，医护人员即可开始抽气罐法的操作。医护人员结合用户临床情况，选择相应的拔罐部位，通过所述标示孔6放入大小适合的所述抽气罐11，所述抽气罐11被所述螺纹袖结构7固定住，不易脱落。所需罐体抽气完成后，用户可通过所述固定带10调节所述保暖衣合适的松紧度，以确保舒适、保暖。留罐过程中，医护人员可随时观察用户拔罐处的局部皮肤情况，发现异常，及时处理。拔罐完成后，用户换下所述保暖衣，医护人员从所述标示孔6取出所述抽气罐11，分别进行抽气罐的消毒和拔罐衣的清洗，避免交叉感染。

[0026] 使用所述保暖衣进行拔罐时，可根据用户的身形选择大小合适的拔罐衣，并根据四季气温的变化选择厚薄适合的拔罐衣，既保证了抽气罐法操作的顺利开展，起到保护用户的隐私、保暖的作用，操作时罐体也不容易因为用户体位的改变而脱落，更方便医护人员随时观察用户拔罐处的局部皮肤情况，确保安全、有效。

[0027] 显然，上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解，本实用新型不限于这里所述的特定实施例，对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此，虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明，但是本实用新型不仅仅限于以上实施例，在不脱离本实用新型构思的情况下，还可以包括更多其他等效实施例，而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。

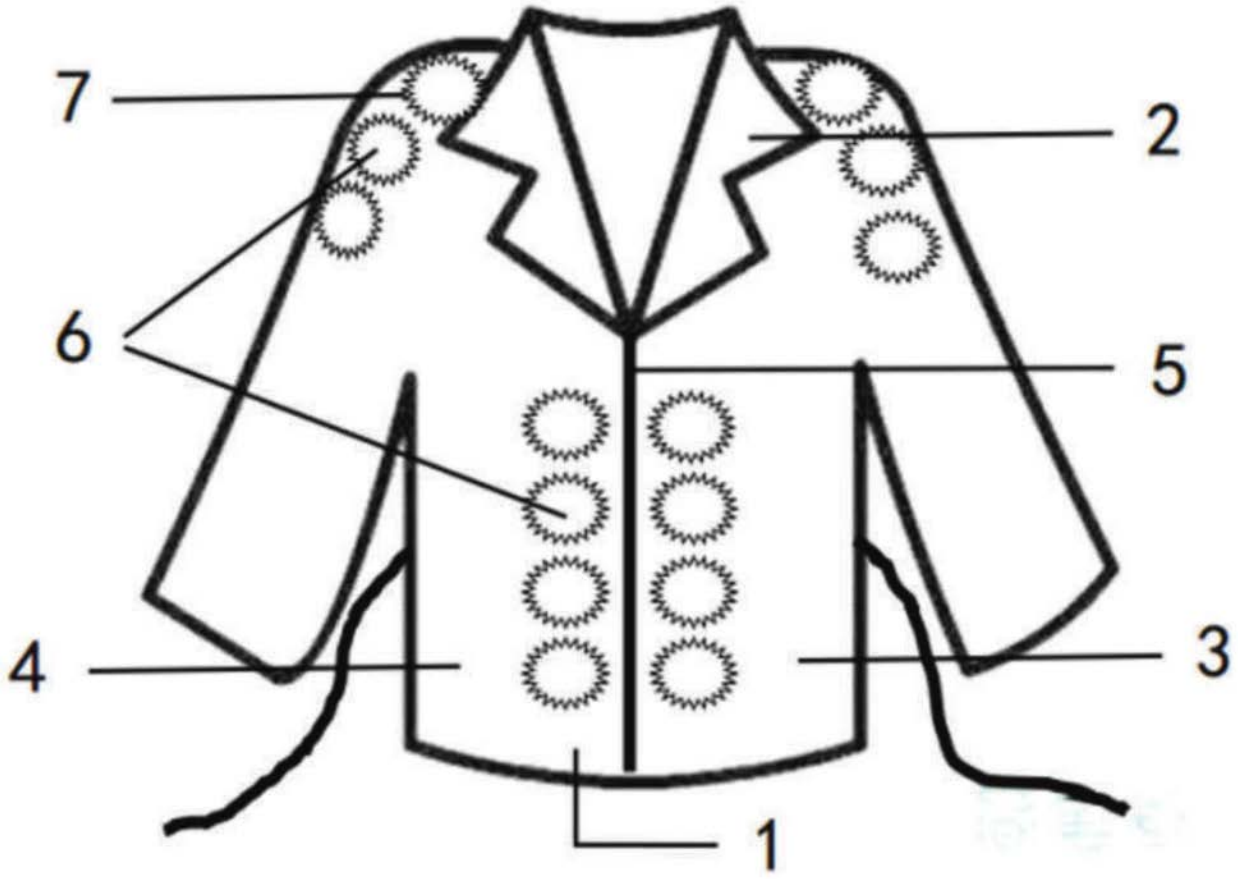


图1

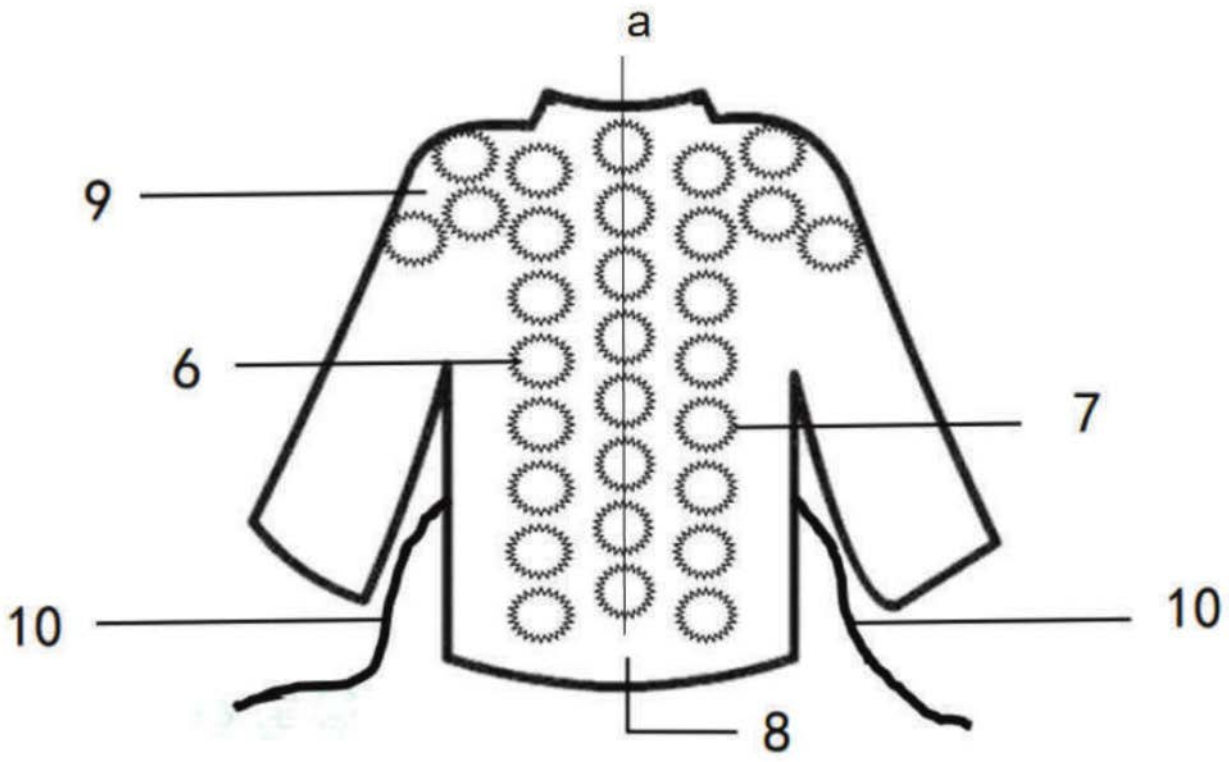


图2

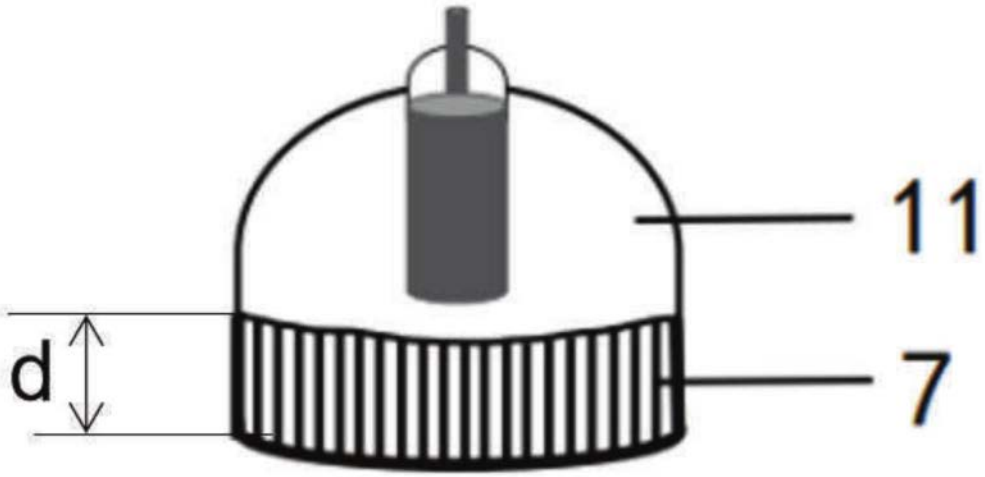


图3