



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222443195 U

(45) 授权公告日 2025. 02. 11

(21) 申请号 202420383952.5

(22) 申请日 2024.02.29

(73) 专利权人 北京合节科技有限公司

地址 101200 北京市平谷区府前西街40号  
205室-211392

(72) 发明人 周思冶

(74) 专利代理机构 宁波方向同行专利商标代理  
事务所(普通合伙) 33497

专利代理师 汪建华

(51) Int.Cl.

A41C 1/02 (2006.01)

A41C 1/08 (2006.01)

A41C 1/12 (2006.01)

A41C 1/14 (2006.01)

A41B 17/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54) 实用新型名称

收腹提臀裤

(57) 摘要

本实用新型提供了一种收腹提臀裤,所述收腹提臀裤包括前幅片、后幅片、左腰臀部和右腰臀部;所述左腰臀部和右腰臀部分别与所述前幅片、和后幅片缝合形成所述收腹提臀裤;所述收腹提臀裤上边缘还设置有松紧带;所述前幅片中部设置有拉链,所述拉链内侧还设置有第一排扣;所述收腹提臀裤的两侧还设置有第二排扣和第三排扣。本实用新型的收腹提臀裤轻薄透气,在穿着过程中达到不闷热不卷边的效果,更凸显曲线。

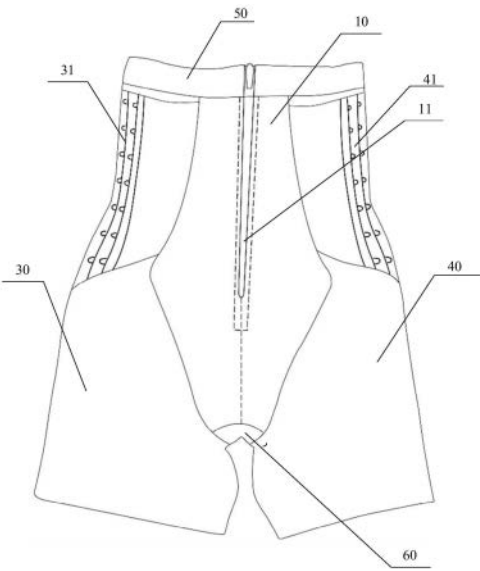

1. 一种收腹提臀裤,其特征在于,所述收腹提臀裤包括前幅片、后幅片、左腰臀部和右腰臀部;所述左腰臀部和右腰臀部分别与所述前幅片、和后幅片缝合形成所述收腹提臀裤;所述收腹提臀裤上边缘还设置有松紧带;所述前幅片中部设置有拉链,所述拉链内侧还设置有第一排扣;所述收腹提臀裤的两侧还设置有第二排扣和第三排扣;

所述前幅片分别与所述左腰臀部、右腰臀部的缝合处,以及所述后幅片分别与所述左腰臀部、右腰臀部的缝合处均设置有鱼骨;

所述第二排扣包括第二扣环部和第二挂钩部,所述第二扣环部缝合在所述左腰臀部和所述前幅片的缝合处,所述第二挂钩部缝合在所述左腰臀部和所述后幅片的缝合处;

所述第三排扣包括第三扣环部和第三挂钩部,所述第三扣环部缝合在所述右腰臀部和所述前幅片的缝合处,所述第三挂钩部缝合在所述右腰臀部和所述后幅片的缝合处;

所述第二排扣和第三排扣通过高弹面料与前幅片、后幅片缝合;

所述收腹提臀裤还具有裆片,连接所述前幅片和后幅片;所述后幅片的中部且靠近裆部位置形成有臀杯,所述臀杯与臀部尺寸相适配;所述后幅片中部具有自所述松紧带处向裆部延伸的多条弹力隔筋;所述臀杯采用单层网纱面料。

2. 根据权利要求1所述的收腹提臀裤,其特征在于,所述第一排扣包括第一扣环部和第一挂钩部,所述第一扣环部缝合在所述拉链的一条链牙的内侧,所述第一挂钩部缝合在所述拉链的另一条链牙的内侧,且第一挂钩部的挂钩朝向第一扣环部设置。

## 收腹提臀裤

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,尤其涉及一种收腹提臀裤。

### 背景技术

[0002] 收腹提臀裤由于可以塑身提腹,具有收腹提臀功能,尤其受到广大女性使用者的好评,收腹提臀裤能够使腹部以及臀部的松弛软组织聚拢起来,利用出色的提举力,修饰腰腹部以及臀部。但是,传统的收腹提臀裤:面料厚重、闷热不透气,导致出现皮肤问题。

[0003] 中国专利申请CN219741885U公开了一种轻塑型收腹提臀裤,由前片组件、后片组件连接而成,前片组件由前外侧面布层、前硅胶层、前内侧面布层贴合而成,前硅胶层包括腹部提拉收拢机构、前周边塑形机构,腹部提拉收拢机构从上到下的几个单元。该轻塑型收腹提臀裤无法根据不同用户的体型适应调整松紧程度,其穿上后容易卷边。

[0004] 中国专利申请CN206227730U公开了一种可调节松紧的收腹提臀裤,包括拉链本体、收腹提臀裤本体和上拉链,所述拉链本体包括下拉链和上拉链,所述收腹提臀裤本体(7)的底端两侧分别连接有双向弹性织物,所述收腹提臀裤本体上设置有腹部钩圈、腹部钩扣和下拉链。该收腹提臀裤没有针对臀腿赘肉聚拢的功能,其设置的双向弹性织物在穿着时,容易造成臀部以及腿部勒肉,从而产生不适感、且容易造成血液不循环。

[0005] 因此,现需一种穿上后不容易卷边不勒肉且效果好的收腹提臀裤。

### 实用新型内容

[0006] 本实用新型提供了一种束腰提臀效果好的收腹提臀裤,所述收腹提臀裤包括前幅片、后幅片、左腰臀部和右腰臀部;所述左腰臀部和右腰臀部分别与所述前幅片、和后幅片缝合形成所述收腹提臀裤;所述收腹提臀裤上边缘还设置有松紧带;所述前幅片中部设置有拉链,所述拉链内侧还设置有第一排扣;所述收腹提臀裤的两侧还设置有第二排扣和第三排扣。

[0007] 可选地,所述收腹提臀裤还具有裆片,连接所述前幅片和后幅片。

[0008] 可选地,所述第一排扣包括第一扣环部和第一挂钩部,所述第一扣环部缝合在所述拉链的一条链牙的内侧,所述第一挂钩部缝合在所述拉链的另一条链牙的内侧,且第一挂钩部的挂钩朝向第一扣环部设置。

[0009] 可选地,所述前幅片分别与所述左腰臀部、右腰臀部的缝合处,以及所述后幅片分别与所述左腰臀部、右腰臀部的缝合处均设置有鱼骨。

[0010] 可选地,所述第二排扣包括第二扣环部和第二挂钩部,所述第二扣环部缝合在所述左腰臀部和所述前幅片的缝合处,所述第二挂钩部缝合在所述左腰臀部和所述后幅片的缝合处。

[0011] 可选地,所述第三排扣包括第三扣环部和第三挂钩部,所述第三扣环部缝合在所述右腰臀部和所述前幅片的缝合处,所述第三挂钩部缝合在所述右腰臀部和所述后幅片的缝合处。

- [0012] 可选地,所述第二排扣和第三排扣通过高弹面料与前幅片、后幅片缝合。
- [0013] 可选地,所述后幅片的中部且靠近裆部位置形成有臀杯,所述臀杯与臀部尺寸相适配。
- [0014] 可选地,所述臀杯采用单层网纱面料。
- [0015] 可选地,所述后臀片中部具有自所述松紧带处向裆部延伸的多条弹力隔筋。
- [0016] 本实用新型的收腹提臀裤轻薄透气,在穿着过程中达到不闷热不卷边的效果,更凸显曲线,穿上后不容易卷边不勒肉且效果好。
- [0017] 下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。

## 附图说明

- [0018] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
- [0019] 图1为本实用新型实施例中收腹提臀裤平面主视示意图;
- [0020] 图2为本实用新型实施例中收腹提臀裤立体主视示意图;
- [0021] 图3为本实用新型实施例中收腹提臀裤平面后视示意图;
- [0022] 图4为本实用新型实施例中收腹提臀裤立体后视示意图;
- [0023] 图5为本实用新型实施例中收腹提臀裤侧面部分示意图。
- [0024] 其中,10-前幅片,11-拉链,20-后幅片,21-臀杯,22-隔筋,30-左腰臀部,31-第二排扣,32-第二扣环部,33-第二挂钩部,34-第一连接衣片,35-扣环,36-第二连接衣片,37-挂钩,40-右腰臀部,41-第三排扣,50-松紧带,60-裆片。

## 具体实施方式

- [0025] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
- [0026] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
- [0027] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
- [0028] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
- [0029] 如图1~图5所示,本实用新型实施例提供了一种收腹提臀裤,所述收腹提臀裤包

括前幅片10、后幅片20、左腰臀部30和右腰臀部40。所述左腰臀部30和右腰臀部40分别与所述前幅片10、和后幅片20缝合形成所述收腹提臀裤。所述收腹提臀裤还具有裆片60,连接所述前幅片10和后幅片20,裆片60采用双层设计,外层为高弹面料,内层为纯棉面料。

[0030] 如图1所示,前幅片10主要覆盖腹部中部以及三角区,所述前幅片10中部设置有拉链11,拉链11具有竖向设置的两条链牙,所述拉链11内侧还设置有第一排扣(未在图中示出),通过拉链11和第一排扣的设置,可以实现收腹提臀裤的穿脱。所述第一排扣包括第一扣环部和第一挂钩部,所述第一扣环部缝合在所述拉链11的一条链牙的内侧,所述第一挂钩部缝合在所述拉链的另一条链牙的内侧,且第一挂钩部的挂钩朝向第一扣环部设置。本实施例的收腹提臀裤采用YKK拉链11结合排扣的方式,可调节松紧程度,改善了普通收腹提臀裤穿脱麻烦的问题。

[0031] 所述收腹提臀裤上边缘还设置有松紧带50,松紧带50同时包覆前幅片10、左腰臀部30、右腰臀部40以及后幅片20,即松紧带50可以在前幅片10、左腰臀部30、右腰臀部40以及后幅片20缝合后形成的收腹提臀裤上边缘。需要说明的是,松紧带50在收腹提臀裤正面的中间位置为断开设置,且两端分别设置有部分拉链11的两个链牙。

[0032] 所述前幅片10分别与所述左腰臀部30、右腰臀部40的缝合处,以及所述后幅片20分别与所述左腰臀部30、右腰臀部40的缝合处均设置有鱼骨。鱼骨的长度可以根据不同的码数进行设置,本实施例通过鱼骨的设置,可以使得收腹提臀裤在穿着过程中束腰收腹效果更好,且不易卷边,从而更好的塑形。

[0033] 如图2所示,所述后幅片20的中部且靠近裆部位置形成有臀杯21,所述臀杯21与臀部尺寸相适配。所述臀杯21采用单层网纱面料,可以在穿着过程中更加透气,后幅片20除臀杯21处的面料为双层网纱。所述后臀片中部具有自所述松紧带50处向裆部延伸的多条弹力隔筋22,图2所示的收腹提臀裤为三条弹力隔筋22,通过隔筋22的设置,可以使得臀部适应不同使用者的臀形,从而在实现提臀效果的同时,避免由于臀杯21太小而造成的勒肉以及不适感。

[0034] 如图1~图2所示,所述收腹提臀裤的两侧还分别设置有第二排扣31和第三排扣41。结合图1~图5可知,所述第二排扣31包括第二扣环部32和第二挂钩部33,所述第二扣环部32缝合在所述左腰臀部30和所述前幅片10的缝合处,所述第二挂钩部33缝合在所述左腰臀部30和所述后幅片20的缝合处。

[0035] 与第二排扣31结构类似,所述第三排扣41包括第三扣环部和第三挂钩部,所述第三扣环部缝合在所述右腰臀部40和所述前幅片10的缝合处,所述第三挂钩部缝合在所述右腰臀部40和所述后幅片20的缝合处。

[0036] 优选地,所述第二排扣31和第三排扣41通过高弹面料与前幅片10、后幅片20缝合。以图1~图2所示的第二排扣31为例,前文介绍,所述第二排扣31包括第二扣环部和第二挂钩部,如图5所示,第二扣环部包括第一连接衣片34和多排扣环35,第二挂钩部包括第二连接衣片36和挂钩37,第一连接衣片34分别与左腰臀部30和前幅片10缝合,且该缝合处同样是左腰臀部30和前幅片10的缝合处,该缝合处设置有鱼骨;第二连接衣片36分别与左腰臀部30和后幅片20缝合,且该缝合处同样是左腰臀部30和后幅片20的缝合处。实际应用中,第二排扣31中的扣环35可以为五排或是其他数量,本实施例对此不做限定。第三排扣41结构类似,此处不再赘述。

[0037] 在一些实施例中,左臀腿部可以分为上下缝合的左腰腹部和左腿部,左腰腹部与松紧带50缝合,左腰腹部和左腿部为一体设置,且左腰腹部为单层网纱面料,左腿部为双层面料设计。相类似的,右臀腿部可以包括上下缝合的右腰腹部和右腿部,右腰腹部与松紧带50缝合,右腰腹部和右腿部为一体设置,且右腰腹部为单层网纱面料,右腿部为双层面料设计。

[0038] 本实施例的收腹提臀裤采用高弹网纱面料,轻盈透气,上身后不会闷热,区别与传统的厚重面料,使用100%全棉材质,不会因为太紧而造成妇科病。臀腿部网纱材质,裤脚无痕贴合腿部,上身不卷边不勒肉。整体塑性效果好,实现无痕提臀收腹。本实施例收腹提臀裤的裤脚采用双层叠合的设计,防止卷边,以及不像普通收口压力大造成腿部血液不循环。

[0039] 显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

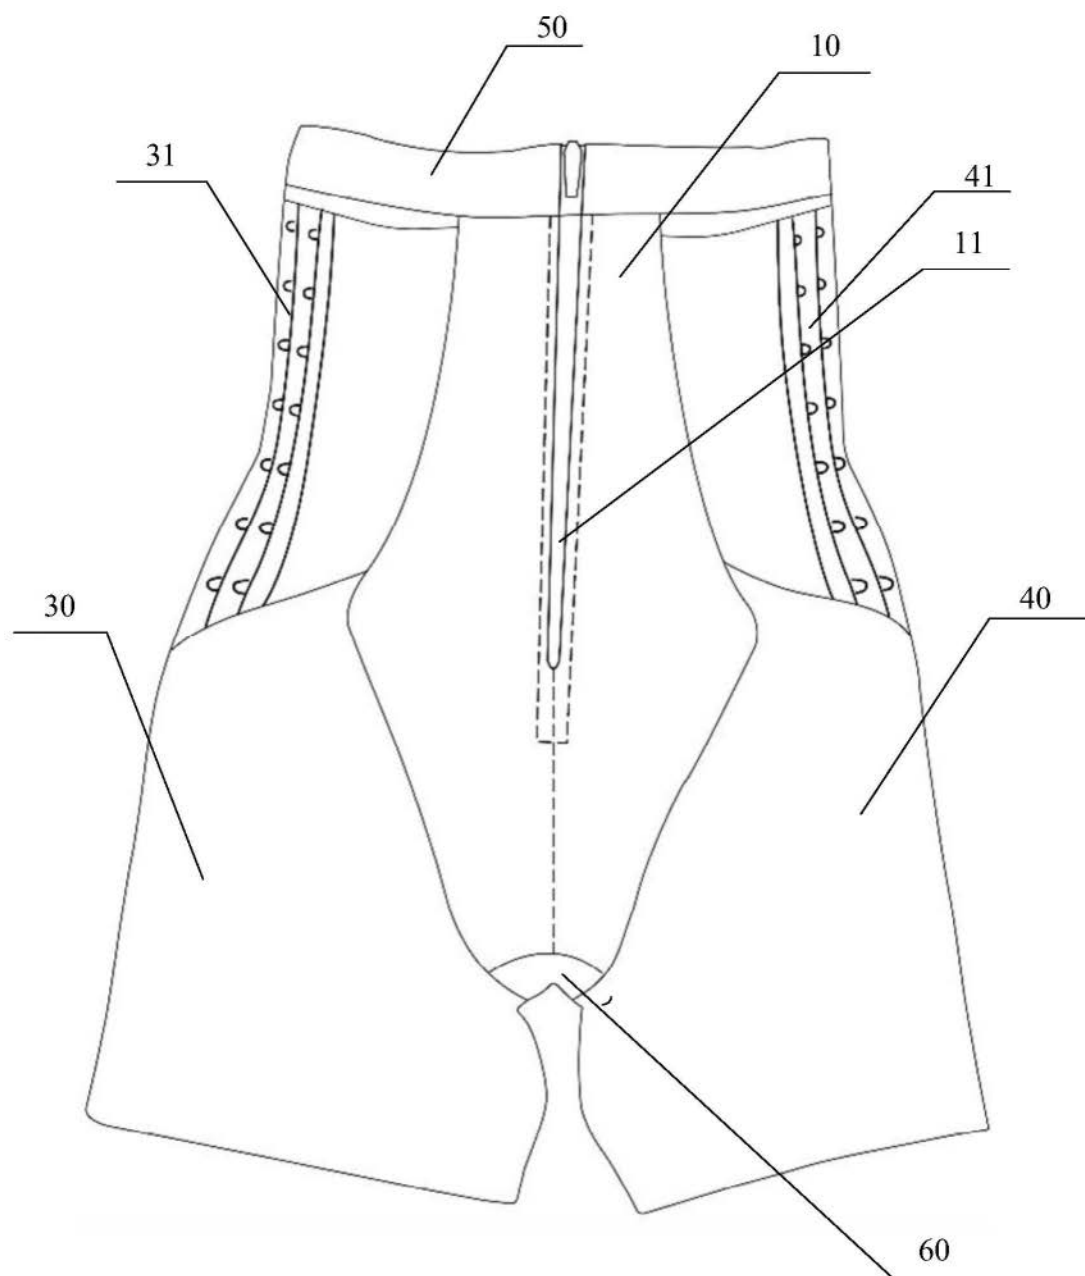


图1

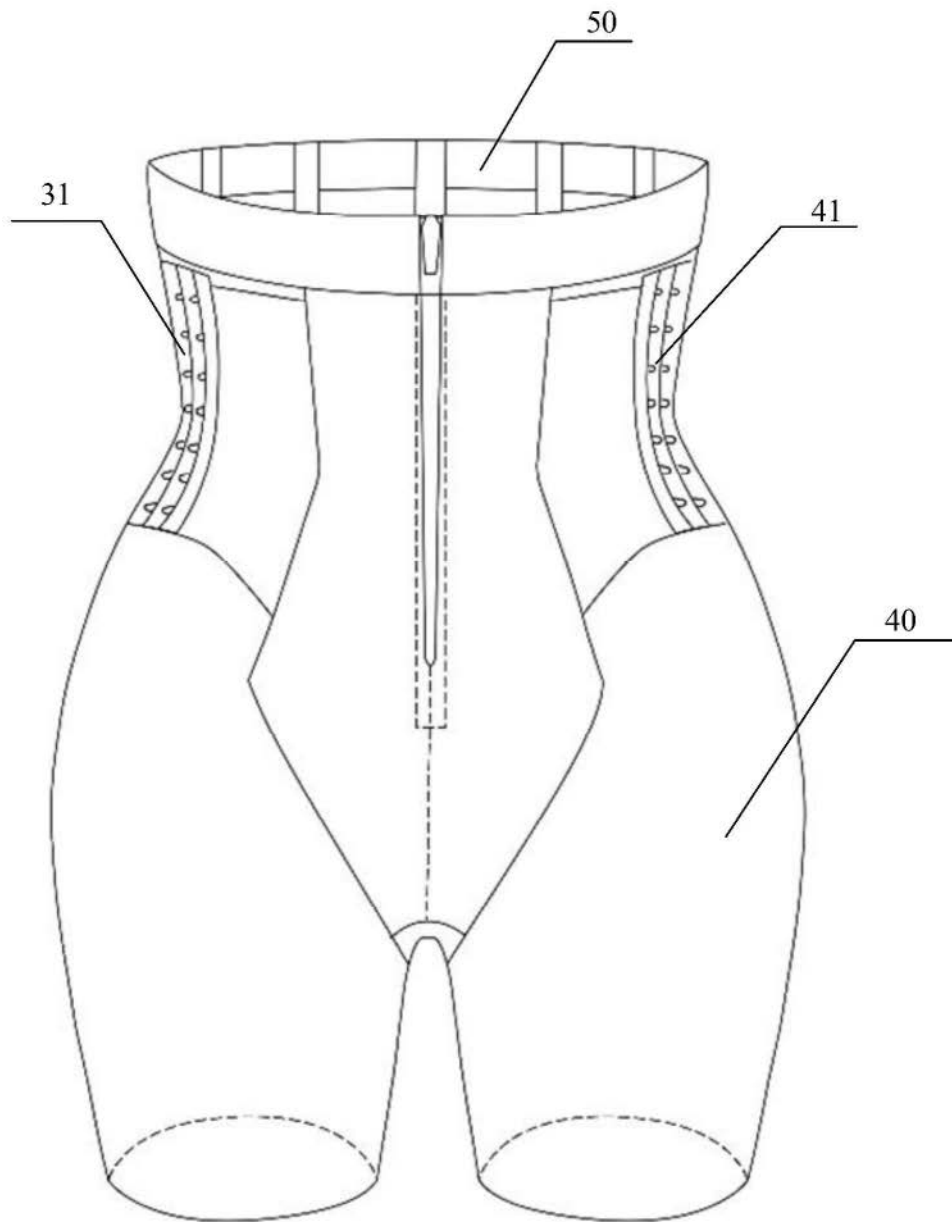


图2

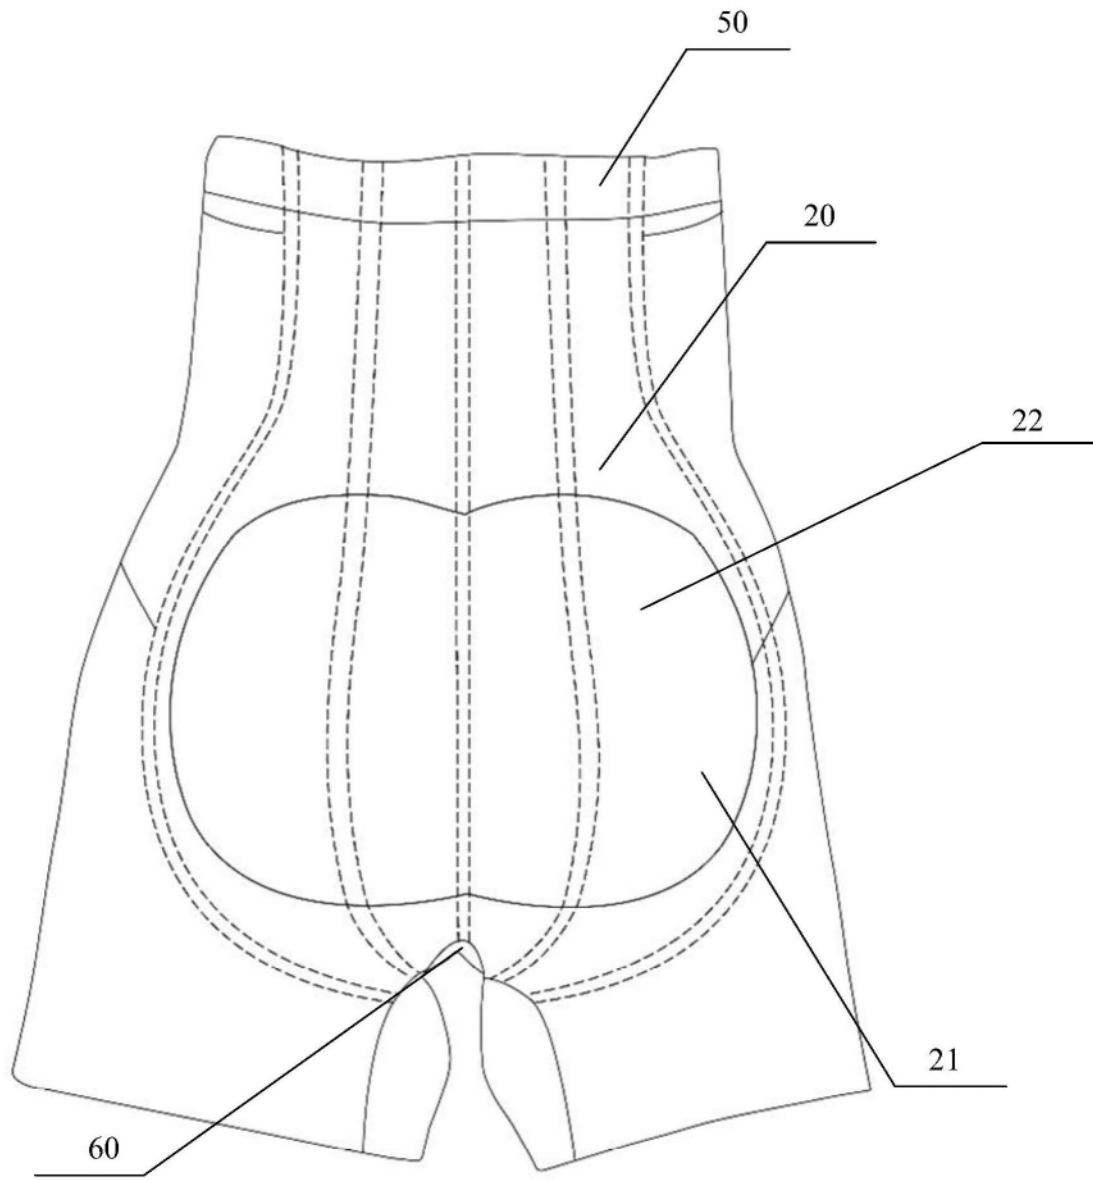


图3

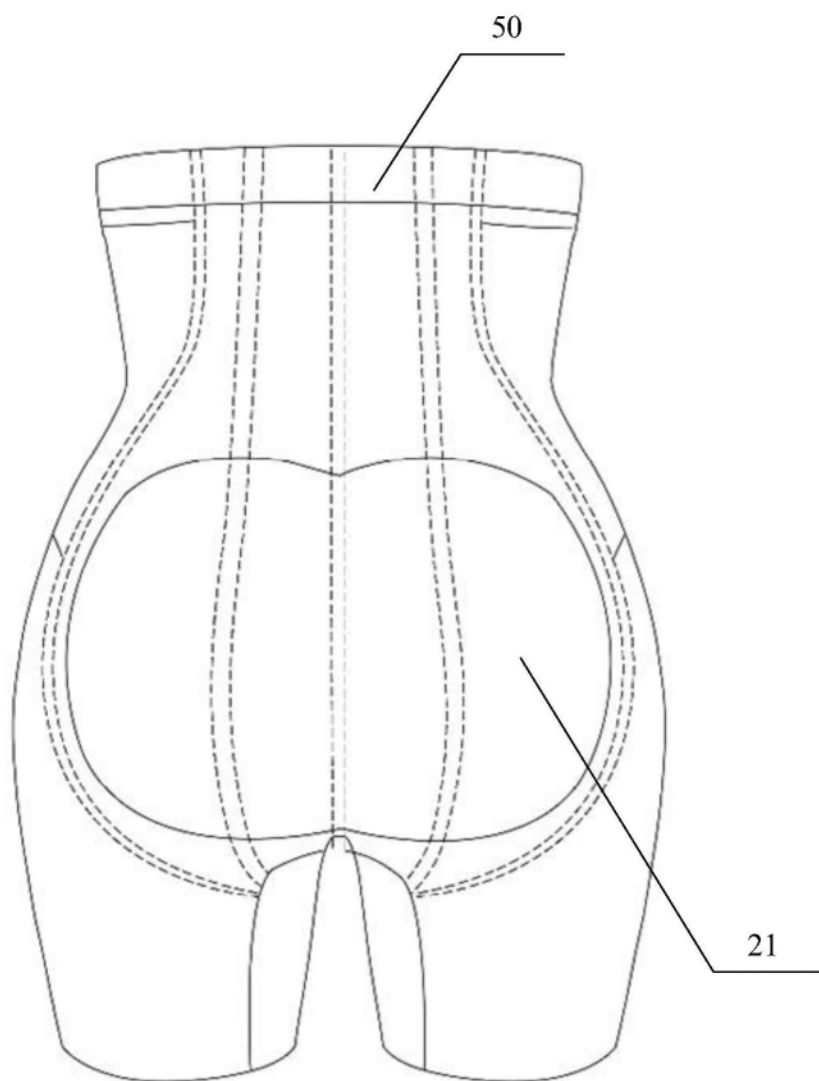


图4

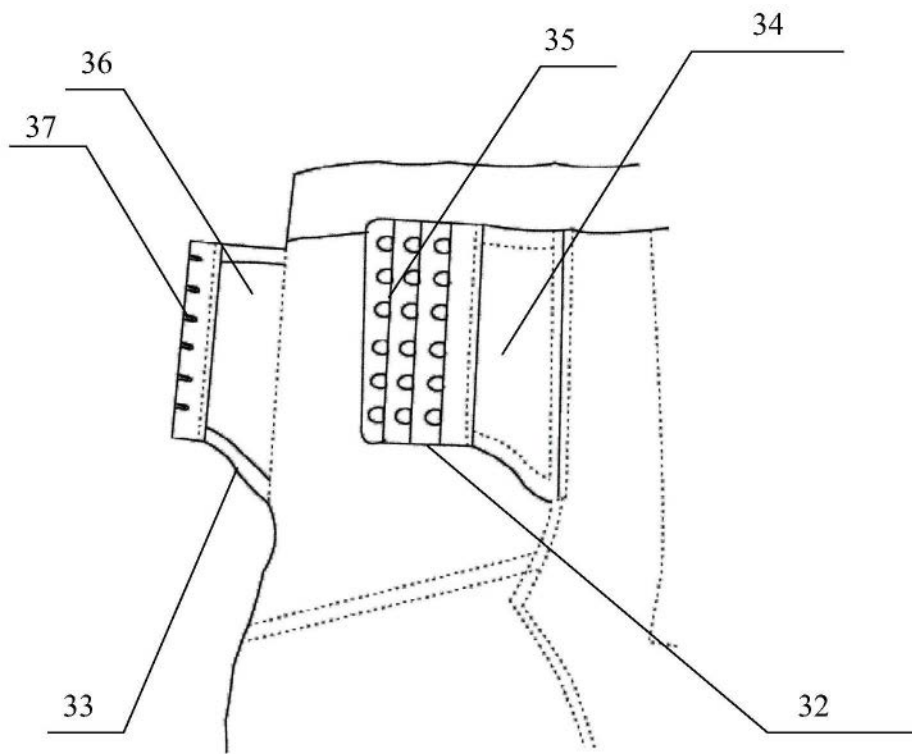


图5