

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1997**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **20900**

(22) Data zgłoszenia: **04.12.2000**

(54)

Pisak

(30) Pierwszeństwo:

05.06.2000 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

edding Aktiengesellschaft, Ahrensburg, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Plewa Jörg, Hamburg, (DE)

PL Rp.1997

T-53287/GR

edding Aktiengesellschaft,
Ahrensburg, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : Jörg PLEWA

Pisak

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 4 grudnia 2000r

Pierwszeństwo : 5 czerwca 2000r (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pisak.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pisaka, przejawiająca się w kształcie. Pisak stanowi instrument do pisania, rysowania oraz malowania.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pisak w widoku z boku, fig.2- pisak w widoku z boku ze zdjętą nasadką, fig.3- pisak w widoku z góry, fig.4- pisak w widoku z dołu, a fig.5- widok pisaka ze zdjętą nasadką z góry.

Pisak według wzoru zdobniczego, obejmujący segmentowaną część piszącą i nakładkę, charakteryzuje się tym, że nakładka ma kształt dwuczłonowego cylindra, przy czym górny człon ma

mniejszą średnicę i wysokość niż dolny człon, a pomiędzy członami znajduje się część w kształcie stożka ściętego, zaś na obwodzie nakładki znajduje się pięć żeber rozstawionych w równych odstępach i biegnących równoległe do osi nakładki z powierzchni górnej do krawędzi dolnej powierzchni bocznej nakładki. Jedno z żeber stanowi podpórkę pod spinacz, który wystaje poniżej krawędzi dolnej nakładki, a jego koniec jest odgięty. Segmentowana część pisząca pisaka obejmująca końcówkę piszącą w kształcie zestawionych na sobie cylindrów i stożków ściętych oraz cylindryczny uchwyt, który ma w części górnej występy rozstawione w równych odstępach i biegnące równoległe do osi uchwytu. Ponadto na powierzchni dolnej uchwytu znajduje się walcowa nasadka.

Zastrzeżenie ochronne

Pisak, obejmujący segmentowaną część piszącą i nakładkę, znamienny tym, że nakładka ma kształt dwuczłonowego cylindra, przy czym górny człon ma mniejszą średnicę i wysokość niż dolny człon, a pomiędzy członami znajduje się część w kształcie stożka ściętego, zaś na obwodzie nakładki znajduje się pięć żeber rozstawionych w równych odstępach i biegnących równoległe do osi nakładki z powierzchni górnej do krawędzi dolnej powierzchni bocznej nakładki, przy czym jedno z żeber stanowi podpórkę pod spinacz, który wystaje poniżej krawędzi dolnej nakładki, a jego koniec jest odgięty, zaś segmentowana część pisząca pisaka obejmująca końcówkę piszącą w kształcie zestawionych na sobie cylindrów i stożków ściętych oraz cylindryczny uchwyt, który ma w części górnej występy rozstawione w równych odstępach i biegnące równoległe

do osi uchwyty, a ponadto na powierzchni dolnej uchwyty znajduje się walcowa nasadka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

edding Aktiengesellschaft,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 1



Fig. 2

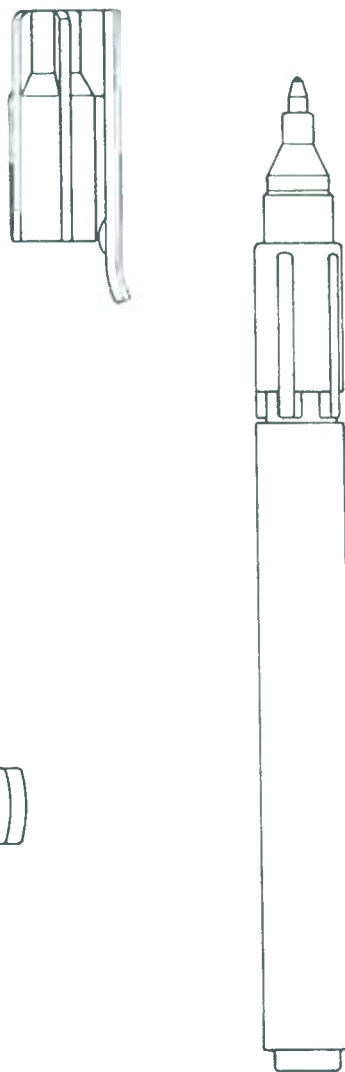


Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



edding Aktiengesellschaft,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy