(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216059831 U
(45)授权公告日 2022.03.18

(21)申请号 202122283303.7

(22)申请日 2021.09.22

(73)专利权人 新富豪家具科技(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴江区七都镇望湖村13、16组

(72)发明人 邱思怡 邱建洪 郭文博

(74)专利代理机构 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103
代理人 范晴 章荣

(51)Int.Cl.
A47B 83/04(2006.01)
A47B 21/06(2006.01)
A47B 21/04(2006.01)
A47B 55/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种主管桌

(57)摘要

本实用新型公开了一种主管桌，其涉及办公家具领域。其技术方案要点包括呈L型布置的桌板和柜体；所述桌板底端分别设置有与地面接触的桌腿，以及与所述柜体顶壁接触的支撑腿；所述柜体内位于所述桌板端部下方设置有用于放置电脑主机的容纳腔，且所述柜体顶壁设置有与所述容纳腔连通、且与所述桌板端部相对的走线盒；所述柜体的背板向上延伸形成遮挡板。本实用新型能够合理地布置电脑，且线束布置整齐，同时能够提高隐私性。

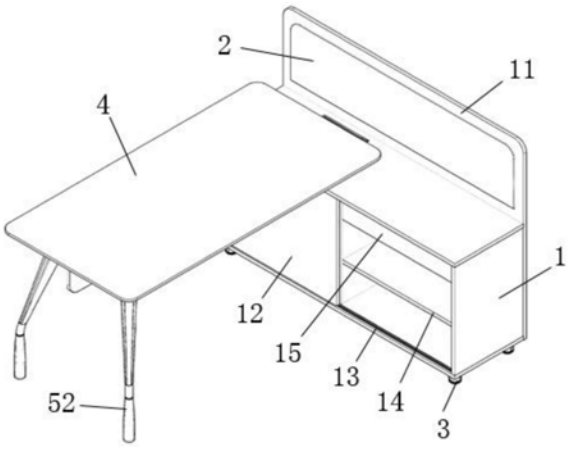

CN 216059831 U

1.一种主管桌,其特征在于:包括呈L型布置的桌板和柜体;所述桌板底端分别设置有与地面接触的桌腿,以及与所述柜体顶壁接触的支撑腿;

所述柜体内位于所述桌板端部下方设置有用于放置电脑主机的容纳腔,且所述柜体顶壁设置有与所述容纳腔连通、且与所述桌板端部相对的走线盒;

所述柜体的背板向上延伸形成遮挡板。

2.根据权利要求1所述的主管桌,其特征在于:所述遮挡板上嵌设有透光挡板。

3.根据权利要求1所述的主管桌,其特征在于:所述柜体底端设置有若干支座,且所述柜体底壁嵌设有与所述容纳腔连通的走线架。

4.根据权利要求3所述的主管桌,其特征在于:所述柜体内底壁设置有位于所述容纳腔内的固定竖板,所述固定竖板上设置有若干插接模块。

5.根据权利要求1所述的主管桌,其特征在于:所述柜体的背板上设置有若干与所述容纳腔连通的散热孔。

6.根据权利要求1所述的主管桌,其特征在于:所述柜体内设置有与所述容纳腔隔开的收纳腔,所述收纳腔内设置有隔板以及位于所述隔板上方的抽屉。

7.根据权利要求6所述的主管桌,其特征在于:所述柜体上设置有与所述容纳腔配合的柜门。

8.根据权利要求7所述的主管桌,其特征在于:所述柜体内设置有与所述柜门配合的滑轨。

9.根据权利要求1所述的主管桌,其特征在于:所述桌板底壁设置有支撑架,且所述桌腿和支撑腿分别连接于所述支撑架两端。

一种主管桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公家具领域，更具体地说，它涉及一种主管桌。

背景技术

[0002] 办公桌是指日常生活和社会活动中为工作方便而配备的桌子，而电脑作为现在必不可少的办公用品，一般都会在办公桌上配置电脑。

[0003] 对于管理人员，一般会采用独立的办公桌。但是，目前独立式的办公桌还存在以下问题：1、办公桌没有考虑到电脑的布置，所以在办公桌上布置电脑后，各种连接线束会显得杂乱无章，不仅影响美观，而且在使用过程中还容易触碰到线束，影响办公体验；2、无围板的设计使得办公桌缺乏隐私性。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种主管桌，其能够合理地布置电脑，且线束布置整齐，同时能够提高隐私性。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0006] 一种主管桌，包括呈L型布置的桌板和柜体；所述桌板底端分别设置有与地面接触的桌腿，以及与所述柜体顶壁接触的支撑腿；

[0007] 所述柜体内位于所述桌板端部下方设置有用于放置电脑主机的容纳腔，且所述柜体顶壁设置有与所述容纳腔连通、且与所述桌板端部相对的走线盒；

[0008] 所述柜体的背板向上延伸形成遮挡板。

[0009] 进一步地，所述遮挡板上嵌设有透光挡板。

[0010] 进一步地，所述柜体底端设置有若干支座，且所述柜体底壁嵌设有与所述容纳腔连通的走线架。

[0011] 进一步地，所述柜体内底壁设置有位于所述容纳腔内的固定竖板，所述固定竖板上设置有若干插接模块。

[0012] 进一步地，所述柜体的背板上设置有若干与所述容纳腔连通的散热孔。

[0013] 进一步地，所述柜体内设置有与所述容纳腔隔开的收纳腔，所述收纳腔内设置有隔板以及位于所述隔板上方的抽屉。

[0014] 进一步地，所述柜体上设置有与所述容纳腔配合的柜门。

[0015] 进一步地，所述柜体内设置有与所述柜门配合的滑轨。

[0016] 进一步地，所述桌板底壁设置有支撑架，且所述桌腿和支撑腿分别连接于所述支撑架两端。

[0017] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0018] 1、将电脑主机放置在容纳腔内，各种连接线束穿过走线盒后与桌板上的显示屏连接，实现线束的整齐、隐藏布置，提高美观性；

[0019] 2、桌板端部属于使用时不易被触及的位置，从而能够有效避免在工作或者行走过

程中触碰到线束，提高办公体验；

[0020] 3、柜体的背板向上延伸形成的遮挡板，能够起到遮挡作用，提高隐私性和办公体验。

附图说明

[0021] 图1为实施例中一种主管桌的整体结构示意图；

[0022] 图2为实施例中一种主管桌的结构示意图一；

[0023] 图3为实施例中一种主管桌的结构示意图二；

[0024] 图4为实施例中一种主管桌的结构示意图三；

[0025] 图5为实施例中一种主管桌的结构示意图四；

[0026] 图6为实施例中一种主管桌的结构示意图五。

[0027] 图中：1、柜体；11、遮挡板；12、柜门；13、滑轨；14、隔板；15、抽屉；16、散热孔；17、走线架；18、固定竖板；19、插接模块；2、透光挡板；3、支座；4、桌板；51、支撑架；52、桌腿；53、支撑腿；6、下挡板；7、走线盒。

具体实施方式

[0028] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0029] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

[0030] 实施例：

[0031] 一种主管桌，参照图1至图6，其包括呈L型布置的桌板4和柜体1；桌板4底端分别设置有与地面接触的桌腿52，以及与柜体1顶壁接触的支撑腿53；柜体1内位于桌板4端部下方设置有用于放置电脑主机的容纳腔，且柜体1顶壁设置有与容纳腔连通、且与桌板4端部相对的走线盒7；柜体1的背板向上延伸形成遮挡板11；本实施例中将电脑主机放置在容纳腔内，各种连接线束穿过走线盒7后与桌板4上的显示屏连接，实现线束的整齐、隐藏布置，提高美观性；而且桌板4端部属于使用时不易被触及的位置，从而能够有效避免在工作或者行走过程中触碰到线束，提高办公体验；柜体1的背板(即背面的侧板)向上延伸形成的遮挡板11，能够起到遮挡作用，提高隐私性和办公体验。

[0032] 参照图1，具体地，本实施例中遮挡板11上嵌设有透光挡板2；透光挡板2可以采用毛玻璃，亦或者粘贴有挡条的普通玻璃，在此不做限制；采用透光挡板2，一方面能够实现遮挡的作用，另一方面能够利用透光性来避免产生阴暗区，保证正常办公。

[0033] 参照图1至图6，具体地，柜体1底端设置有若干支座3，且柜体1底壁嵌设有与容纳腔连通的走线架17；支座3对柜体1起到支撑和抬高作用，使得柜体1底壁与地面之间形成空隙；各种连接线束(包括电线和网线等)经过该空隙后通过走线架17穿入至容纳腔内，实现隐藏式走线；优选地，柜体1内底壁设置有位于容纳腔内的固定竖板18，固定竖板18上设置有若干插接模块19；插接模块19包括电源插座和网线插座等，即穿入容纳腔内的各种连接线束与对应的插接模块19连接，则容纳腔内的电脑主机的线束直接与插接模块19连接即可，操作方便；优选地，柜体1的背板上设置有若干与容纳腔连通的散热孔16，容纳腔与柜体

1外部通过散热孔16来促进空气流动，有利于容纳腔内的热空气排出，实现散热降温的目的。

[0034] 参照图1，本实施例中柜体1内设置有与容纳腔隔开的收纳腔，收纳腔内设置有隔板14以及位于隔板14上方的抽屉15；隔板14将抽屉15下方的空间分成上下两部分，从而提高收纳腔的收纳效果；本实施例中柜体1上设置有与容纳腔配合的柜门12，且柜体1内设置有与柜门12配合的滑轨13；采用滑轨13实现柜门12的移动的打开或者关闭，操作方便。

[0035] 参照图1和图2，具体地，本实施例中桌板4底壁设置有支撑架51，且桌腿52和支撑腿53分别连接于支撑架51两端；支撑架51、桌腿52以及支撑腿53形成支撑结构，将桌板4固定于支撑结构上，能够提高结构强度和稳固性，也便于安装；本实施例中桌板4底壁还设置有下挡板6，下挡板6同样起到遮挡的作用，从而提高办公体验。

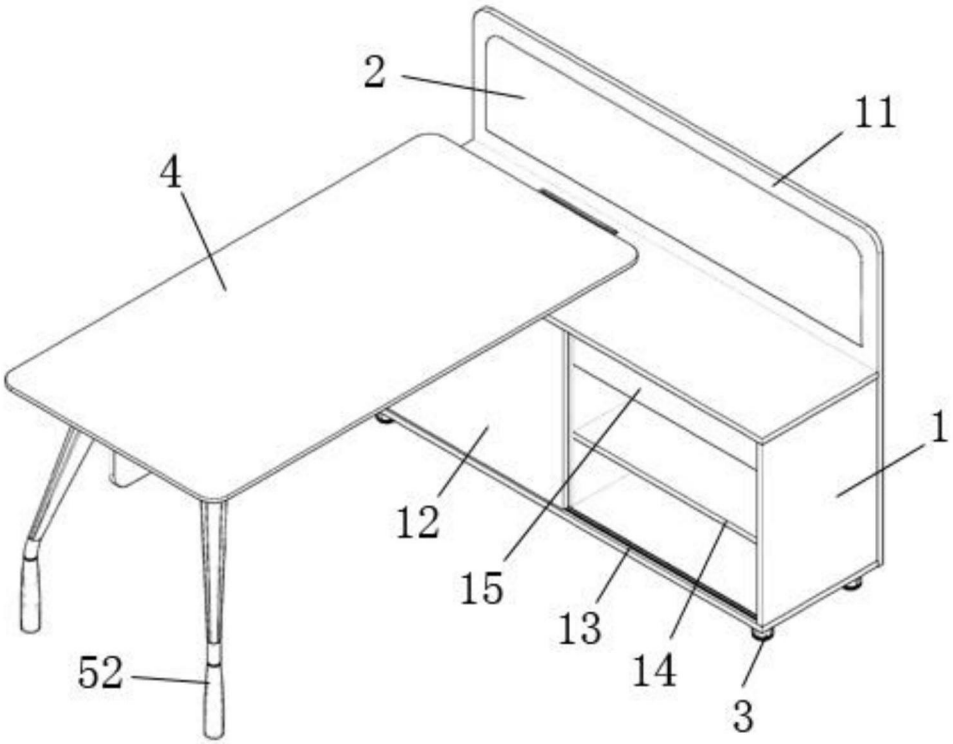


图1

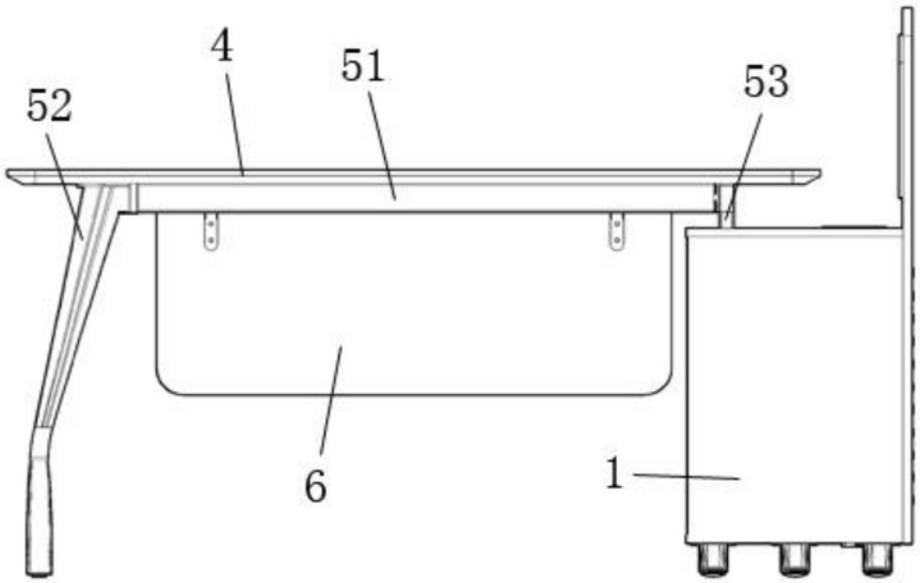


图2

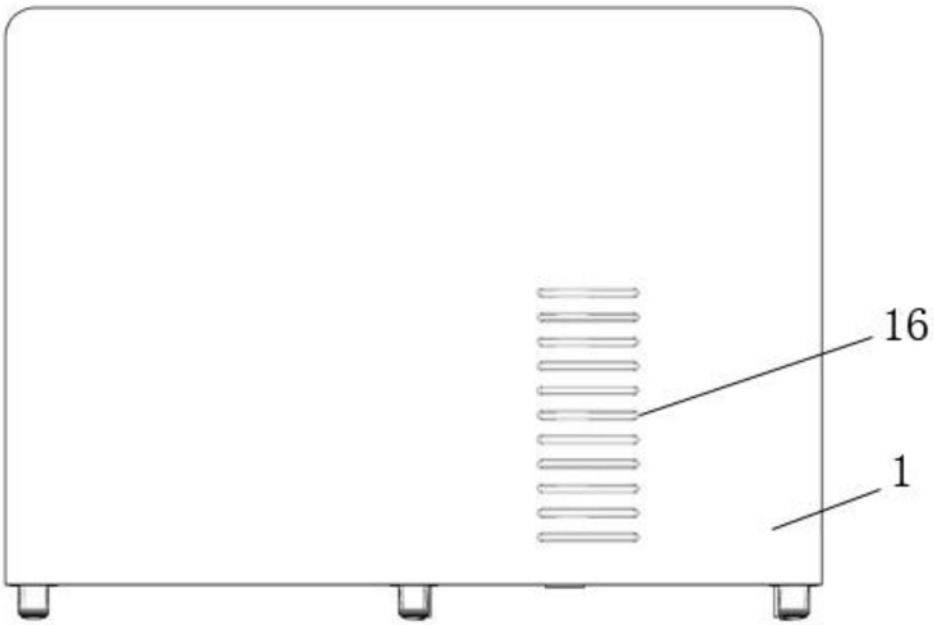


图3

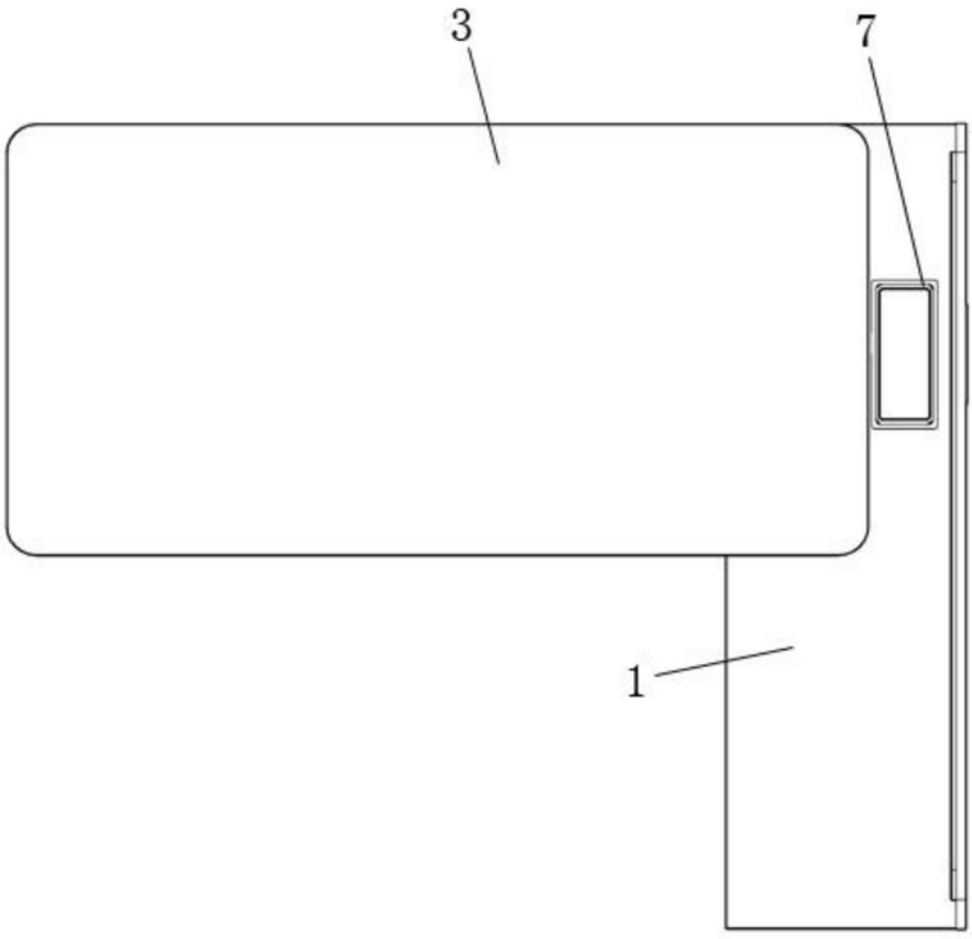


图4

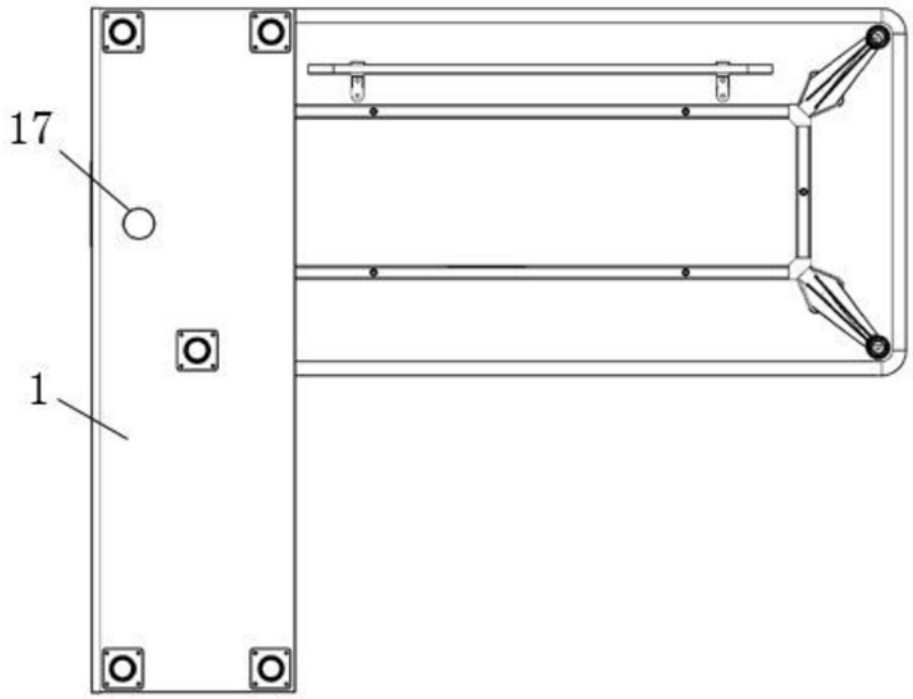


图5

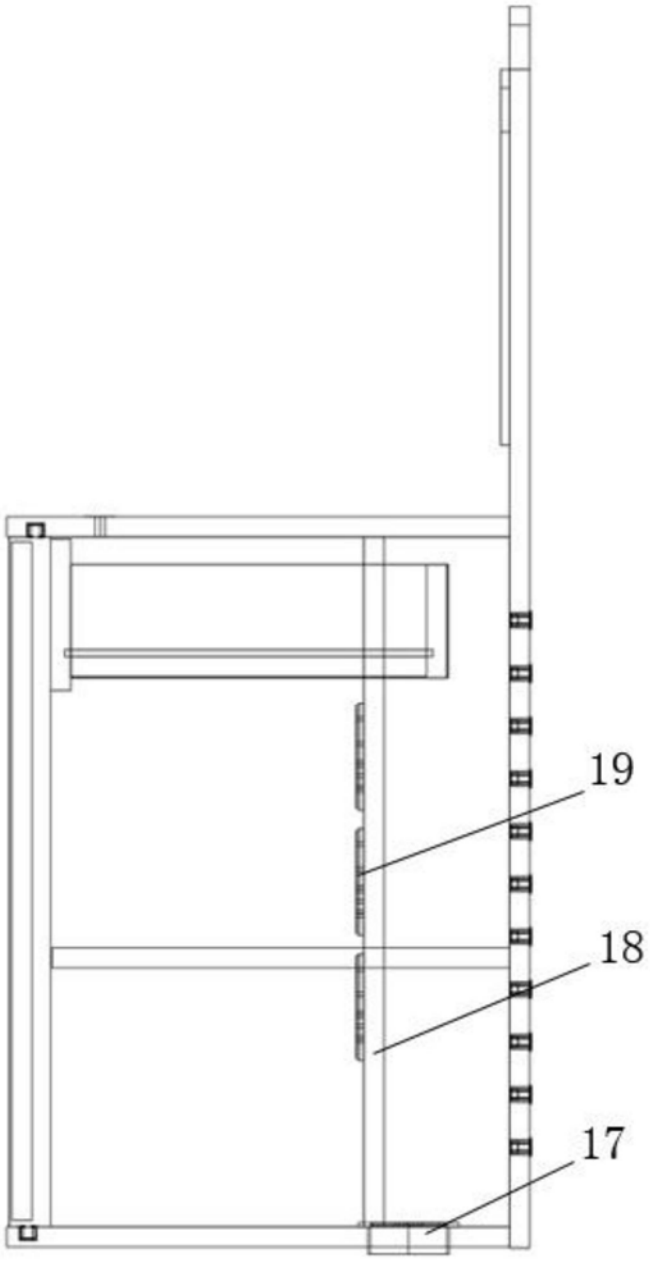


图6