



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203041509 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201220704218. 1

(22) 申请日 2012. 12. 18

(73) 专利权人 广州悦宜贸易有限公司

地址 511493 广东省广州市番禺区东环街迎宾路 832 号番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 508 号房屋之二

(72) 发明人 吴德英 梁嘉慧 吴钰暖

(74) 专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) 44288

代理人 汤喜友

(51) Int. Cl.

A47D 13/02(2006. 01)

A47D 13/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

婴儿腰包背带

(57) 摘要

本实用新型涉及婴儿背带领域,具体公开了一种婴儿腰包背带,包括坐垫袋、安装在坐垫袋内的坐垫、填充在坐垫袋与坐垫之间的柔软物;坐垫袋的两侧各缝合有一根腰带;两根腰带的末端通过松紧带连接。本实用新型的婴儿腰包背带能满足婴儿侧抱式的使用需要,在婴儿出行时,不限制婴儿的视线;并能减轻使用者肩部负担,不造成驼背,保护使用者身体健康。

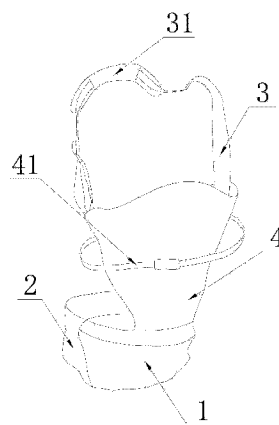

1. 婴儿腰包背带,其特征在于:包括坐垫袋、安装在坐垫袋内的坐垫、填充在坐垫袋与坐垫之间的柔软物;坐垫袋的两侧各缝合有一根腰带;两根腰带的末端通过松紧带连接。

2. 根据权利要求1所述的婴儿腰包背带,其特征在于:还包括松紧肩带以及护背布;所述护背布设在坐垫袋的上端;所述松紧肩带的两端分别缝合在护背布的两个上端角;松紧肩带上还穿设有护肩垫。

3. 根据权利要求2所述的婴儿腰包背带,其特征在于:所述护背布与坐垫袋可拆卸连接。

4. 根据权利要求2所述的婴儿腰包背带,其特征在于:所述护背布上设有松紧背带。

5. 根据权利要求1-4任意一项所述的婴儿腰包背带,其特征在于:所述坐垫为PP坐垫,所述柔软物为海绵。

婴儿腰包背带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及婴儿背带。

背景技术

[0002] 现有的婴儿背带大多是包括一块用于放置婴儿的布块，在布块的四个端角上各延伸出一条带条，带条互相连接，挂在肩部，使婴儿的重量由背带承载到成人的肩部。这种背带虽然能有效实现背婴儿外出的功能，但背婴儿时只能采取后背式或面对面坐抱式，极大限制婴儿的视线，不利于婴儿认识外界事物；对于使用背带的妈妈来说，后背式或面对面坐抱式会对肩部造成较大负担，容易造成驼背，不利身体健康。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术不足，本实用新型要解决的技术问题是提供一种不同于现有结构的婴儿背带，满足婴儿侧抱式的使用需要，不限制婴儿视线同时减少使用者肩部负担。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为，婴儿腰包背带，包括坐垫袋、安装在坐垫袋内的坐垫、填充在坐垫袋与坐垫之间的柔软物；坐垫袋的两侧各缝合有一根腰带；两根腰带的末端通过松紧带连接。这样的结构使婴儿可以坐在坐垫袋上，坐垫袋的位置可调整，不限制婴儿视线；从成人的要不作为支撑点，是婴儿的重量得到有效的分散，使用轻松。

[0005] 进一步的技术方案为，还包括松紧肩带以及护背布；所述护背布设在坐垫袋的上端；所述松紧肩带的两端分别缝合在护背布的两个上端角；松紧肩带上还穿设有护肩垫。这样的结构使婴儿的背部有依靠，更有效地分散婴儿的重量，使用更轻松。

[0006] 进一步地，所述护背布与坐垫袋可拆卸连接。更方便携带和使用。

[0007] 进一步的方案还可以为，所述护背布上设有松紧背带。

[0008] 优选地，所述坐垫为 PP 坐垫，所述柔软物为海绵。

[0009] 本实用新型的婴儿腰包背带能满足婴儿侧抱式的使用需要，在婴儿出行时，不限制婴儿的视线；并能减轻使用者肩部负担，不造成驼背，保护使用者身体健康。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型婴儿腰包背带的结构示意图。

[0011] 图 2 是本实用新型婴儿腰包背带的第一种使用状态示意图。

[0012] 图 3 是本实用新型婴儿腰包背带的第二种使用状态示意图。

[0013] 其中，1、坐垫袋；2、腰带；3、松紧肩带；31、护肩垫；4、护背布；41、松紧背带；5、抱婴者；6、婴儿。

具体实施方式

[0014] 如图 1 所示，本实用新型的婴儿腰包背带包括坐垫袋 1、安装在坐垫袋 1 内的坐垫、

填充在坐垫袋 1 与坐垫之间的柔软物(坐垫及柔软物均未在图中示出);坐垫袋 1 的两侧各缝合有一根腰带 2;两根腰带 2 的末端通过松紧带(图未示出)连接。其中,所述坐垫为 PP 坐垫,所述柔软物为海绵。还包括松紧肩带 3 以及护背布 4;所述护背布 4 通过拉链或扣可拆卸地连接在坐垫袋 1 的上端,护背布 4 上还设有松紧背带 41;根据实际使用需要,护背布 4 还可以是直接缝合在坐垫袋 1 上。所述松紧肩带 3 的两端分别缝合在护背布 4 的两个上端角;松紧肩带 3 上还穿设有护肩垫 31。

[0015] 如图 2 所示,使用时腰带 2 束在抱婴者 5 的腰部,调节松紧带使腰带 2 松紧适中。婴儿 6 坐在坐垫袋 1 上,护背布 4 覆在婴儿 6 背后,松紧肩带 3 跨在抱婴者 5 的肩部,松紧背带 41 横跨到抱婴者 5 的背部。

[0016] 图 3 所示为本实用新型的第二种使用状态,把护背布 4 拆卸下来,或者折叠在坐垫袋 1 上,使护背布 4 和坐垫袋 1 成为一个整体,婴儿 6 再坐到坐垫袋 1 上。本实用新型的婴儿腰包背带也可以不设置护背布 4、松紧肩带 3 或松紧背带 41。

[0017] 对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

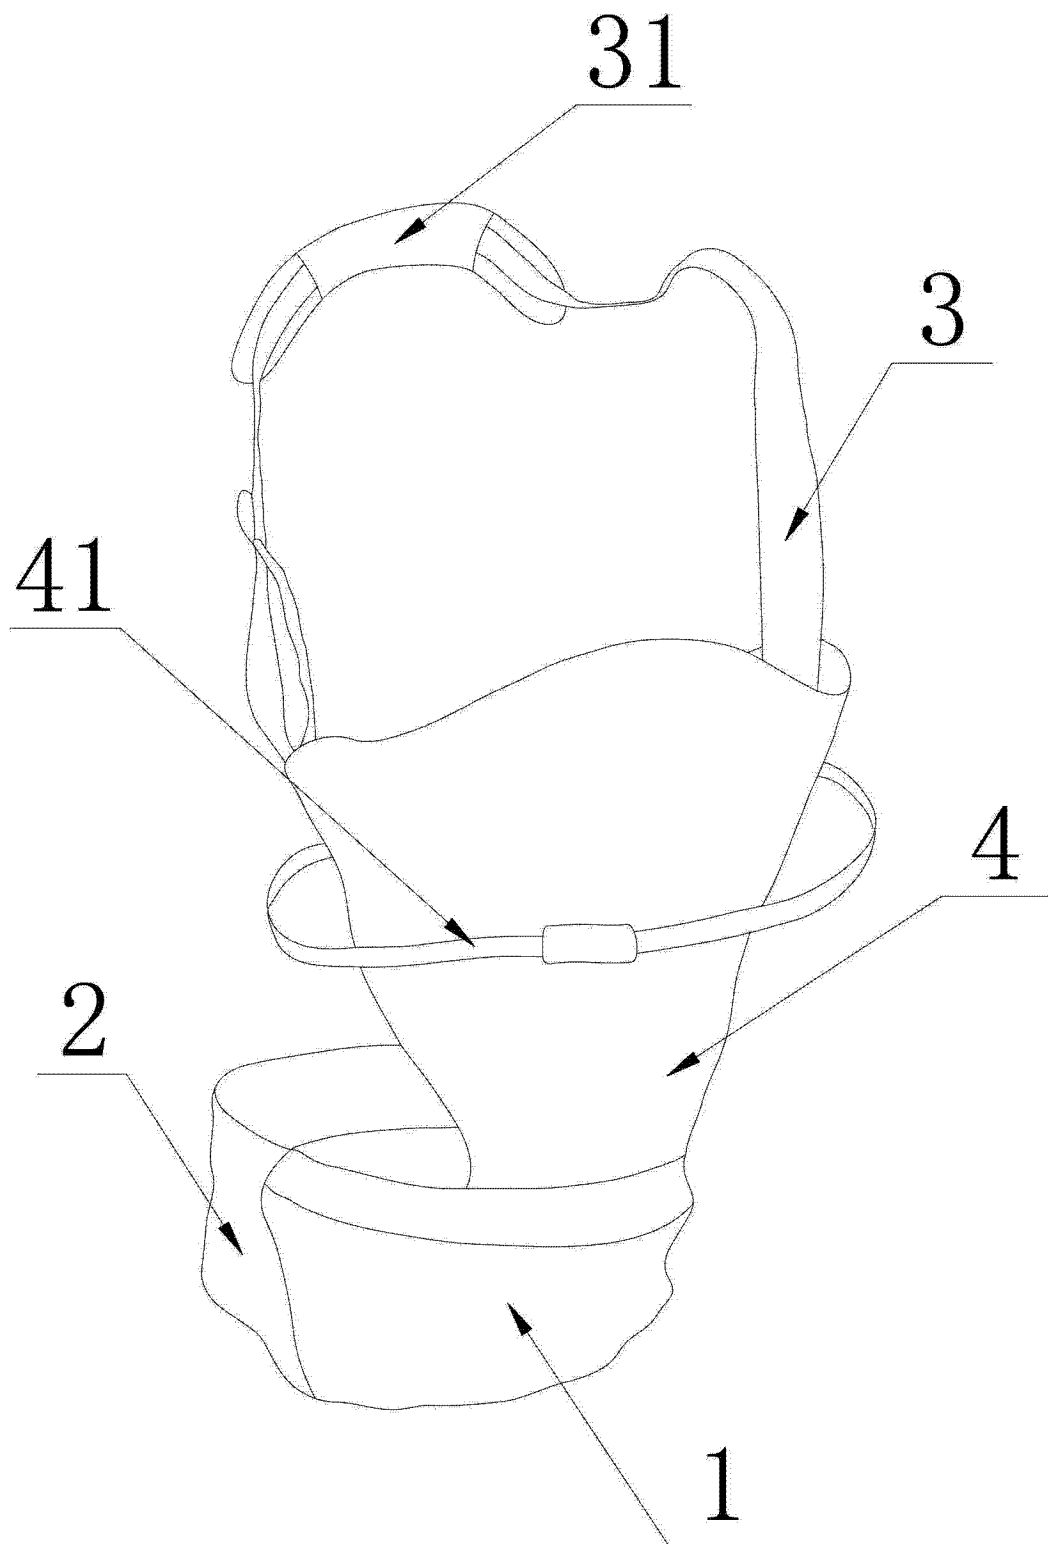


图 1

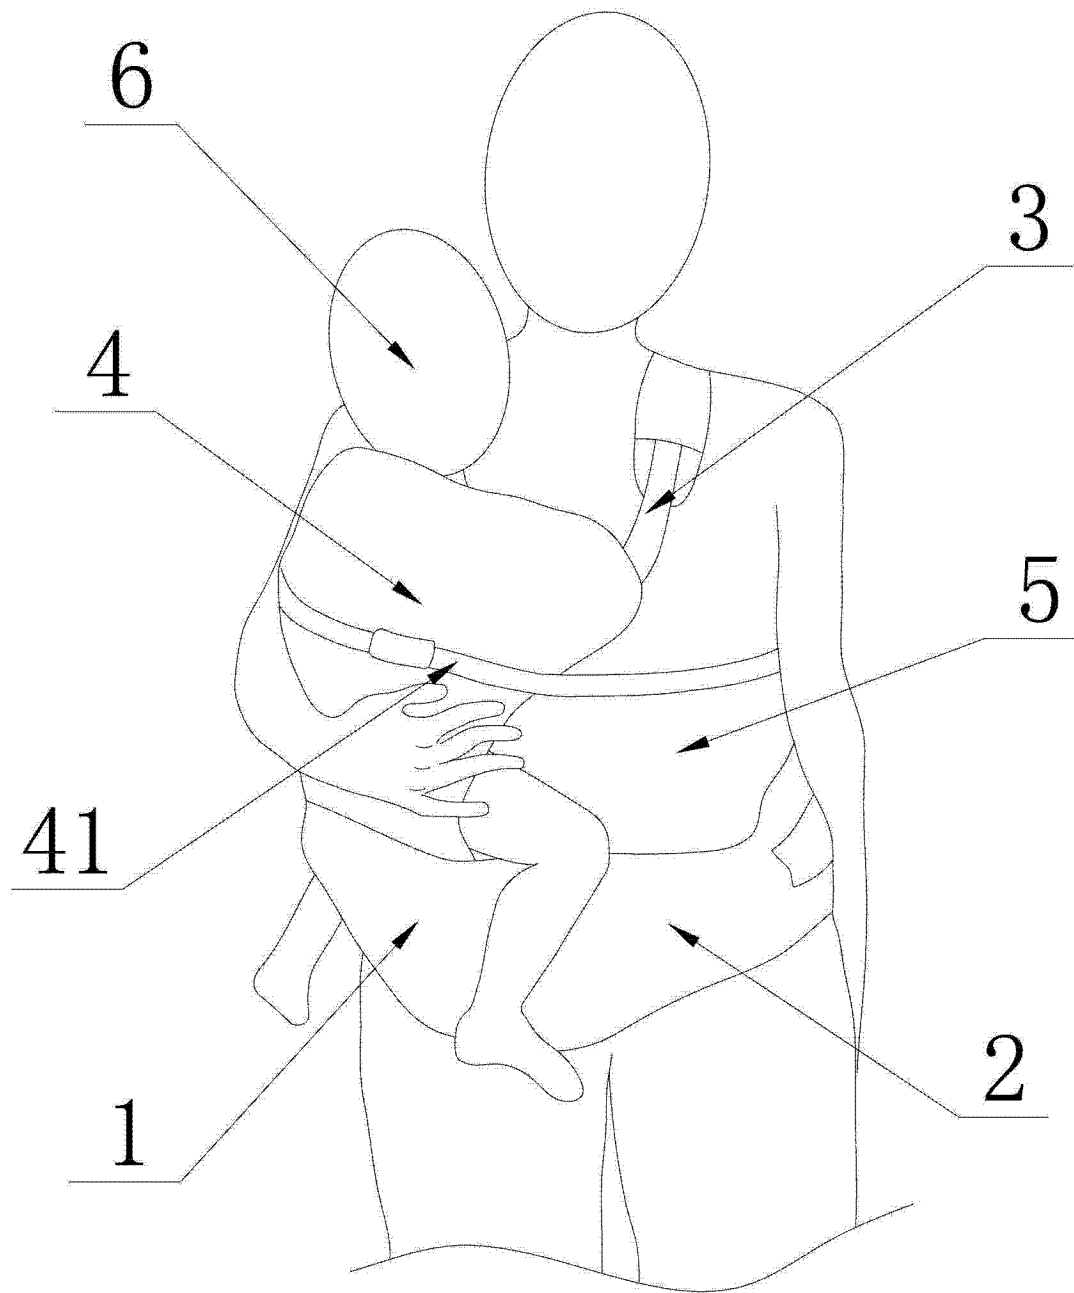


图 2

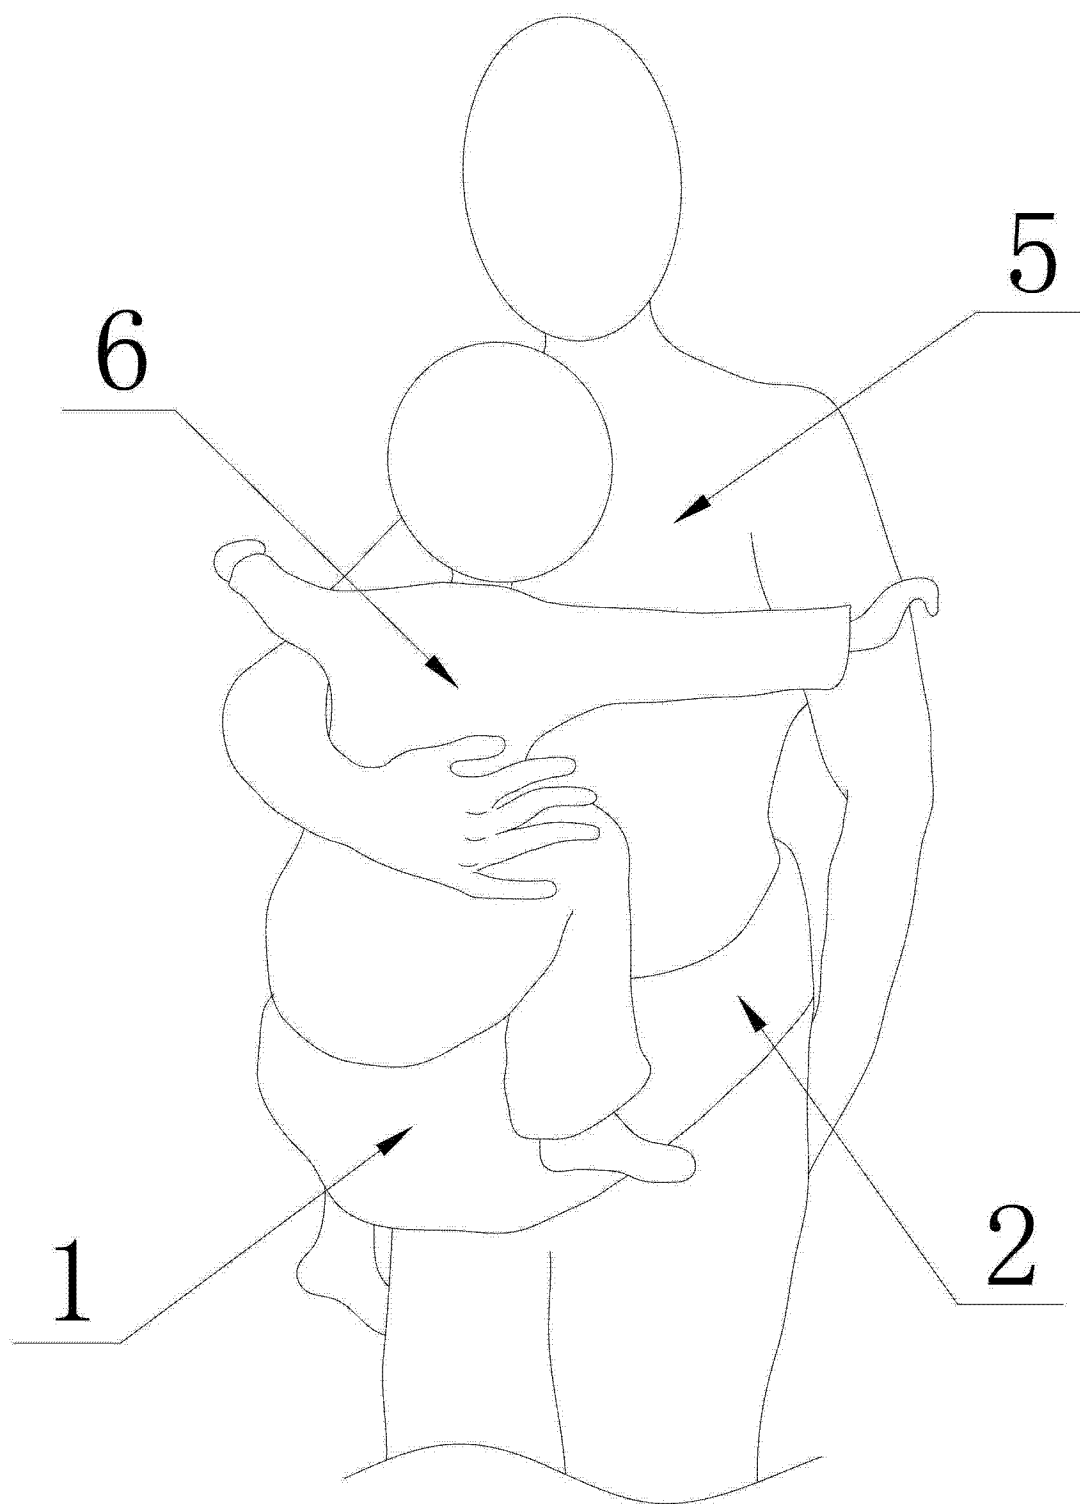


图 3