




СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **1197564 A**

(51) 4 A 01 K 11/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ



- (21) 3359214/30-15
(22) 15.10.81
(31) 195287
(32) 17.10.80
(33) NZ
(46) 07.12.85. Бюл. № 45
(71) Олфлекс Интернэшнл Лимитед (NZ)
(72) Чарльз Джерардус Реггерс (NL)
(53) 636.081.2(088.8)
(56) Патент США № 3731414,
кл. 40-301, 1973.

Заявка Франции № 2239938,
кл. A 01 K 11/00, 1975.


(54)(57) 1. УШНАЯ БИРКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,
содержащая панель из гибкого материала с шейкой, переходящей в головку с заостренным концом, и с парой симметрично расположенных относительно шейки щитков, выступающих в сторону

панели, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности крепления бирки, задние участки щитков выполнены заостренными в сторону панели, причем их заостренные концы расположены один от другого на расстоянии, меньшем наибольшего расстояния между боковыми кромками щитков.

2. Бирка по п. 1, отличающаяся тем, что шейка, головка и щитки имеют одинаковую толщину в поперечном сечении.

3. Бирка по пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что внутренние боковые кромки щитков параллельны смежной кромке шейки.

4. Бирка по пп. 1-3, отличающаяся тем, что головка и панель расположены в одной плоскости.

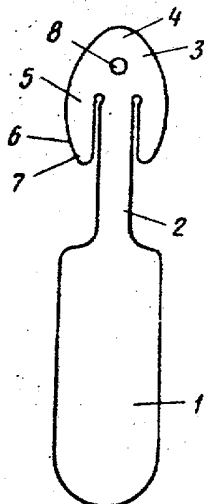

Фиг. 1

(19) **SU** (11) **1197564 A**

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к животноводству, и предназначено для клеймления животных.


Цель изобретения — повышение надежности крепления ушной бирки для животных.

На фиг. 1 показана ушная бирка, общий вид; на фиг. 2 — то же, на ухе животного.

Ушная бирка состоит из панели 1, предназначенной для нанесения опознавательного индекса, переходящей последовательно в шейку 2 и головку 3, причем панель, шейка и головка имеют одинаковую толщину. Головка расположена в одной плоскости с панелью 1 и имеет заостренную вершину 4, обра-

зованную пересечением двух наружных криволинейных кромок 5, и два симметрично расположенных относительно шейки щитка 6, задние участки которых выполнены заостренными в сторону панели, причем заостренные концы 7 расположены один от другого на расстоянии, меньшем наибольшего расстояния между боковыми кромками щитков, а внутренние боковые кромки щитков параллельны смежным кромкам шейки. На головке на оси ее симметрии выполнено отверстие 8.

Бирка вставляется в ухо животного с помощью специального инструмента, такого, как троакар или с помощью плоскогубцев накладного типа.

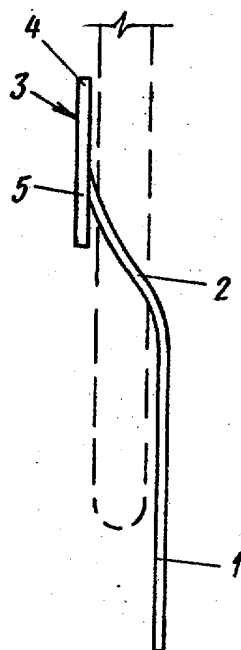

Фиг. 2

Составитель В. Долгов

Редактор О. Юрковецкая Техред Л. Микеш

Корректор Г. Решетник

Заказ 7635/63

Тираж 742

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ИПИ "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4