

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3531**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2424**

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2000**

(54)

Brodzik do kąpielii kwadratowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SANPLAST Sp. z o.o., Wymysłowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Podraza Wiesław, Wymysłowice, (PL);
Podraza Karol, Strzelno, (PL)

Brodzik do kąpieli kwadratowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest brodzik kwadratowy do kąpieli pod natryskiem, przeznaczony do użytku w łazience i do zabudowania pod kabiną natryskową.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna, odmienna od znanych, postać brodzika, która przejawia się głównie w kształcie obrysu jego wgłębienia stanowiącego dno, jak również w kształcie obrysu krawędzi zewnętrznych, które mają cechy funkcjonalne i estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego zilustrowany jest na załączonym rysunku, na fig. 1 i fig. 2, przy czym fig. 1 pokazuje brodzik w widoku z góry, a fig. 2 – przekrój A-A z fig. 1.

Brodzik charakteryzuje się tym, że w widoku z góry wszystkie górne krawędzie obrysu kształtowego wgłębienia są lekko załamane, a następnie, po łuku, łączą się z płaskim dnem, które jest usytuowane lekko pochyło w kierunku otworu spustowego, przy czym linie górnego obrysu wgłębienia są uformowane jako odcinki kolistych okręgów, prowadzonych po promieniu od punktu przecięcia się osi symetrii X i Y kształtu obrysu zewnętrznego brodzika.

Brodzik, poza tym, charakteryzuje się tym, że obrys bocznych krawędzi zewnętrznych ma postać kwadratu, przy czym odcinki kolistych okręgów prowadzone są po promieniu R8, w stosunku do każdej bocznej krawędzi brodzika.

Zastrzeżenia ochronne

1. Brodzik do kąpieli kwadratowy, zawierający kształtowe wgłębienie, stanowiące płaskie dno z otworem spustowym oraz obrzeże uformowane przez obrys bocznych krawędzi ze-

wewnętrznych, znamienny tym, że w widoku z góry, wszystkie górne krawędzie obrysu kształtowego wgłębienia, stanowiącego dno, są lekko załamane, a następnie, po łuku łączą się z płaskim dnem, które jest usytuowane lekko pochyło w kierunku otworu spustowego, przy czym linie górne obrysu wgłębienia są uformowane jako odcinki kolistych okręgów, prowadzone po promieniu od punktu przecięcia się osi symetrii X i Y kształtu obrysu zewnętrznego brodzika.

2. Brodzik do kąpieli według zastrz. 1, znamienny tym, że obrys bocznych krawędzi zewnętrznych ma postać kwadratu, przy czym odcinki kolistych okręgów prowadzone są po promieniu R8 w stosunku do każdej bocznej krawędzi brodzika.

Zgłaszający:

„SANPLAST” Spółka z o.o.

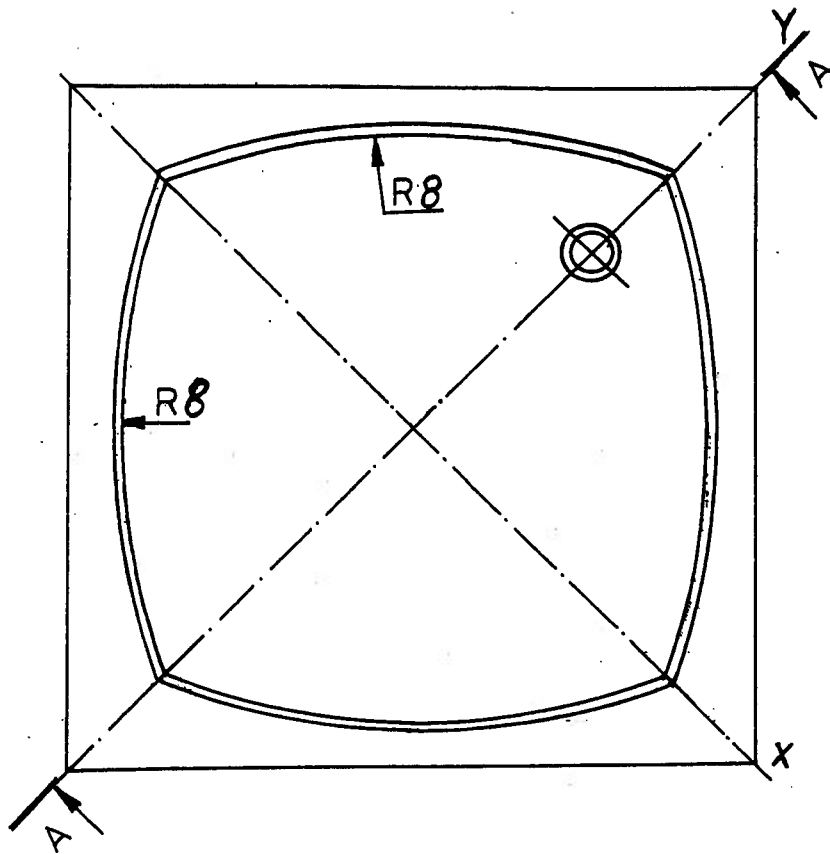


Fig. 1

A - A



Fig. 2