



РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(19) **RU** (11) **20 008** (13) **U1**
(51) МПК
A47F 5/08 (2000.01)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21), (22) Заявка: 2001115221/20, 06.06.2001

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
06.06.2001

(46) Опубликовано: 20.10.2001

Адрес для переписки:

113114, Москва, Шлюзовая наб., 6, стр. 4-5,
ООО "ПАТЕНТ-ГАРАНТ", пат.пов.
Н.О.Гершановой

(71) Заявитель(и):

Гаранина Ирина Николаевна

(72) Автор(ы):

Гаранина И.Н.

(73) Патентообладатель(и):

Гаранина Ирина Николаевна

(54) ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД

(57) Формула полезной модели

1. Демонстрационный стенд, выполненный в виде плоской многослойной панели с пазами для крепления съемных элементов, отличающийся тем, что пазы выполнены крестообразными и/или грибообразными, имеющими поперечное сечение в углубленной части в форме головки гриба.


2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что поперечное сечение грибообразных пазов в углубленной части выполнено в виде головки гриба с вертикальными или горизонтальным срезами.


3 Стенд по п.1, отличающийся тем, что панель выполнена из ДСП, ПСБ, ДВП, пластика или аналогичного материала.

4. Стенд по п.1, отличающийся тем, что длина пазов меньше длины панели.

5. Стенд по п. 4, отличающийся тем, что пазы не параллельны горизонтальной поверхности и/или друг другу.

6. Стенд по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что он снабжен выполненными из пластика или металла декоративно-защитными уплотнительными вставками.

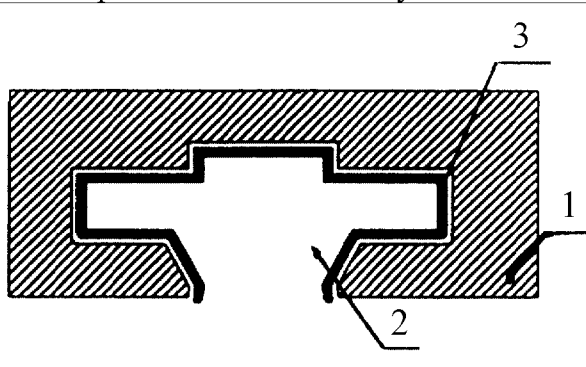



A 47 F 5/08

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД

Полезная модель относится к легкой промышленности и касается, в частности, устройства для демонстрации продаваемых или рекламируемых товаров.

Широко известны демонстрационные стенды, выполненные в виде панелей с отверстиями для закрепления различного вида крючков и держателей.

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является демонстрационный стенд, выполненный в виде плоской многослойной панели с пазами для крепления съемных элементов (Патент РФ № 2160034 С1, А 47 F 5/12, 2000г.).

Недостатком указанного устройства является его недостаточная надежность и трудность монтажа в магазине или выставочном зале.

Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение надежности за счет лучшей фиксации вставок в пазах, упрощение технологии сборки, повышение эстетических качеств.

Поставленная задача решается за счет того, что демонстрационный стенд, выполненный в виде плоской многослойной панели с пазами для крепления съемных элементов, отличается тем, что пазы выполнены крестообразными и/или «грибо»-образными, поперечное сечение которых в углубленной части имеет форму головки гриба и может быть выполнено с вертикальными или горизонтальным срезами.

Пазы могут выполняться не по всей длине панели, а быть прерывистыми, они также не обязательно выполняются горизонтальными, а могут быть расположены под углом к горизонтальной поверхности и/или под углом друг к другу. Стенд может быть снабжен декоративно-защитными уплотнительными вставками в пазы, выполненными из пластика или металла.

На фиг.1 изображен фрагмент разреза стенда с крестообразным пазом, на фиг. 2 – фрагмент разреза стенда с грибообразным пазом, на фиг. 3 и фиг. 4. варианты выполнения грибообразного паза с вертикальными и горизонтальным срезами соответственно.

200115221

Стенд представляет собой панель 1, в которой выполнены пазы 2. В пазах размещены вставки 3.

Панель 1 изготовлена многослойной из дерева, фанеры, пластика, ДСП, ДВП, ПСБ или подобных материалов. Панель может быть выполнена любой формы – прямоугольной, многогранной, овальной, в зависимости от интерьера магазина или выставочного зала. В зависимости от назначения стенда пазы 2 выполняют либо по всей поверхности плиты параллельно горизонтальной поверхности, либо под углом к ней и/или друг к другу. Пазы могут быть выполнены меньшей длины, чем плита, и располагаться не на всей поверхности плиты.

Если панель изготавливают из материала, поверхность которого не обладает достаточными эстетическими свойствами, панель облицовывают пластиком.


В пазах размещены вставки 3 из пластика или металла. За счет выполнения пазов в виде креста или грибообразными повышается надежность фиксации вставок и надежность закрепления в них съемных элементов, служащих для размещения демонстрируемых товаров.

Стенд подвешивается на стену или устанавливается с помощью специальной опоры. К стенду с помощью пазов 2 и вставок 3 крепятся демонстрационные опоры, крючки, вешалки или любые другие приспособления, на которых устанавливается или подвешивается демонстрируемый товар. Вставки 3, помимо декоративных функций, облегчают перемещение держателей вдоль пазов 2 за счет снижения трения и обеспечивают их надежное закрепление.

Предлагаемая полезная модель очень проста в изготовлении и эксплуатации, обладает высокими эстетическими свойствами, позволяет расширить диапазон демонстрируемых изделий и подходит для любого выбранного дизайнером интерьера.


2001115221

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД

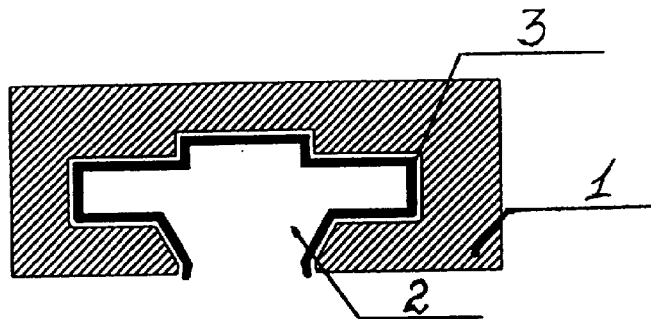


Фиг. 1

В 0/4
грунт 1

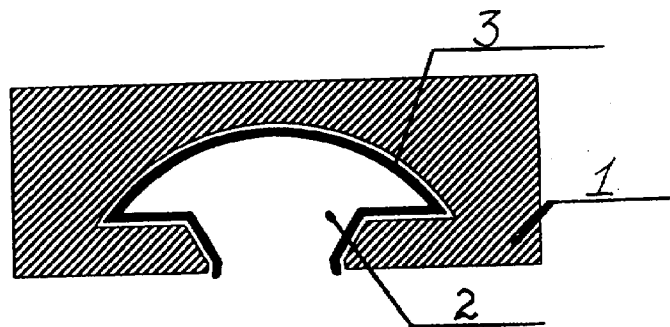


Фиг. 2

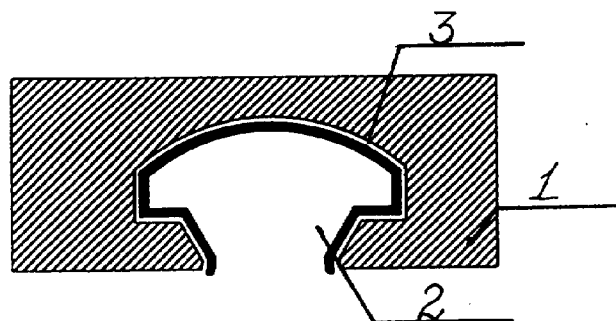

Фиг. 3

2001115221

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД

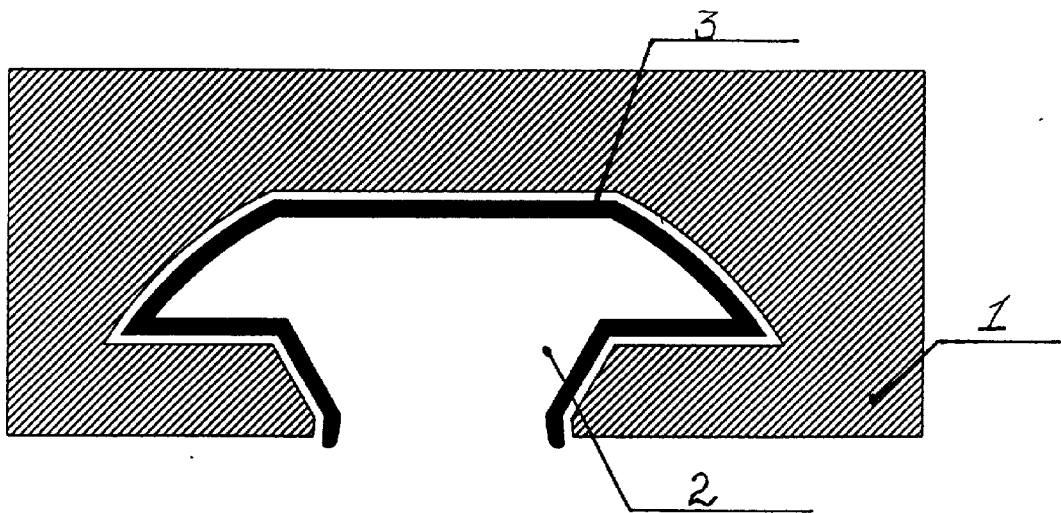

Фиг. 4