



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207202066 U

(45)授权公告日 2018.04.10

(21)申请号 201720810787.7

(22)申请日 2017.07.05

(73)专利权人 广东都市丽人实业有限公司

地址 523692 广东省东莞市凤岗镇凤德岭
村狮石厦山塘尾

(72)发明人 李昌平

(74)专利代理机构 广东知恒律师事务所 44342

代理人 莫加辉

(51)Int.Cl.

A41C 3/04(2006.01)

A41C 3/12(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种哺乳文胸

(57)摘要

本实用新型公开了一种哺乳文胸,包括设于哺乳文胸左右两边的两个罩杯及连接于罩杯下边缘的下扒,所述罩杯于人体乳头的对应位置设有哺乳口,还包括盖面部,所述盖面部包括左右两边盖布及位于中部用于连接左右两边盖布的隐形拉链,所述左右两边盖布分别连接于左右两边罩杯的夹弯位与下扒的下边缘,左右两边盖布分别向文胸中心延伸并通过所述隐形拉链连接。本实用新型不仅能方便哺乳,还可保有文胸承托塑形的基本功能,由于设置了盖面部,尤其采用了带有镭射花边的隐形拉链,在功能使用便捷性上,简化并提高了操作的便捷性,在美观性上,本实用新型增强了文胸的美观外形效果并且还具备一定程度防走光的功能,能够满足哺乳期消费者的多种需求。

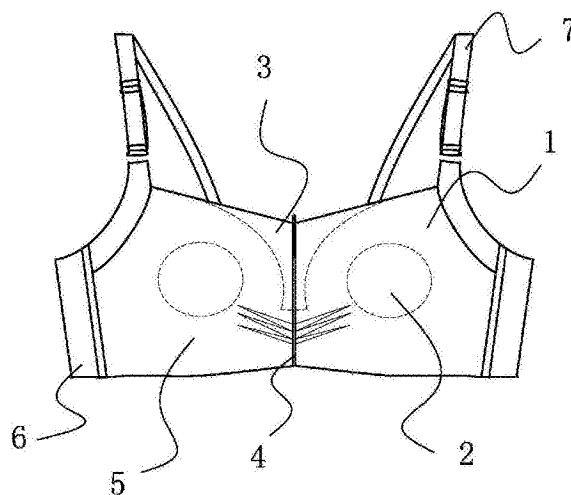

1. 一种哺乳文胸, 其特征在于, 包括设于哺乳文胸左右两边的两个罩杯及连接于罩杯下边缘的下扒, 所述罩杯于人体乳头的对应位置设有哺乳口, 还包括盖面部, 所述盖面部包括左右两边盖布及位于中部用于连接左右两边盖布的隐形拉链, 所述左右两边盖布分别连接于左右两边罩杯的夹弯位与下扒的下边缘, 左右两边盖布分别向文胸中心延伸并通过所述隐形拉链连接。

2. 如权利要求1所述的一种哺乳文胸, 其特征在于, 所述隐形拉链为设于文胸的中心位置, 带有镭射切割花型的隐形拉链。

3. 如权利要求1所述的一种哺乳文胸, 其特征在于, 所述隐形拉链由下扒下边缘向上延伸7-11cm。

4. 如权利要求1所述的一种哺乳文胸, 其特征在于, 所述哺乳口为13cm*11cm的椭圆形孔。

5. 如权利要求1所述的一种哺乳文胸, 其特征在于, 所述哺乳口的开口边缘通过超声波无痕包边或通过车缝包边。

6. 如权利要求1所述的一种哺乳文胸, 其特征在于, 所述罩杯由泡棉材质制成。

7. 如权利要求1所述的一种哺乳文胸, 其特征在于, 所述左右两边盖布分别包括内外两层, 所述盖布由具备弹性的婴肌棉面料制成。

8. 如权利要求1所述的一种哺乳文胸, 其特征在于, 所述盖面部上拉链首部与尾部之间还设有拉链限位组件, 所述拉链限位组件包括设于左/右盖布并向右/左盖布延伸的连接件及设于右/左盖布上与所述连接件配合的连接部。

9. 如权利要求1所述的一种哺乳文胸, 其特征在于, 还包括与下扒侧边缘连接的比带、及两端分别连接于罩杯及比带的肩带。

一种哺乳文胸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及内衣技术领域,具体涉及一种哺乳文胸。

背景技术

[0002] 为了方便哺乳期妈妈哺乳,目前市场上已推出不少具有针对性的哺乳文胸,但目前的哺乳文胸大多为在鸡心位设置暗扣、或者在肩带的位置设置调节扣,以方便妈妈们哺乳,由于暗扣、调节扣等部件需要设置于文胸本体上,这在一定程度上降低了穿着的舒适度。并且大多的哺乳文胸仅仅解决了方便哺乳的问题,而无法兼顾文胸承托塑形的基本功能。

[0003] 本实用新型研究了一种哺乳文胸,能够同时满足方便哺乳、承托塑性及防止走光等多重需求。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中提到的上述问题,本实用新型提供一种哺乳文胸,以解决上述问题。

[0005] 本实用新型实施例提供的一种哺乳文胸,包括设于哺乳文胸左右两边的两个罩杯及连接于罩杯下边缘的下扒,所述罩杯于人体乳头的对应位置设有哺乳口,还包括盖面部,所述盖面部包括左右两边盖布及位于中部用于连接左右两边盖布的隐形拉链,所述左右两边盖布分别连接于左右两边罩杯的夹弯位与下扒的下边缘,左右两边盖布分别向文胸中心延伸并通过所述隐形拉链连接。

[0006] 优选地,所述隐形拉链为设于文胸的中心位置,带有镭射切割花型的隐形拉链。

[0007] 优选地,所述隐形拉链由下扒下边缘向上延伸7-11cm。

[0008] 优选地,所述哺乳口为13cm*11cm的椭圆形孔。

[0009] 优选地,所述哺乳口的开口边缘通过超声波无痕包边或通过车缝包边。

[0010] 优选地,所述罩杯由泡棉材质制成。

[0011] 优选地,所述左右两边盖布分别包括内外两层,所述盖布由具备弹性的婴肌棉面料制成。

[0012] 优选地,所述盖面部上拉链首部与尾部之间还设有拉链限位组件,所述拉链限位组件包括设于左/右盖布并向右/左盖布延伸的连接件及设于右/左盖布上与所述连接件配合的连接部。

[0013] 优选地,还包括与下扒侧边缘连接的比带、及两端分别连接于罩杯及比带的肩带。

[0014] 上述技术方案可以看出,本实用新型不仅能方便哺乳,还可保有文胸承托塑形的基本功能,由于设置了盖面部,尤其采用了带有镭射花边的隐形拉链,在功能使用便捷性上,简化并提高了操作的便捷性,在美观性上,本实用新型增强了文胸的美观外形效果并且还具备一定程度防走光的功能。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0016] 图1是本实用新型实施例1的正面示意图;

[0017] 图2是本实用新型实施例1的罩杯背面示意图;

[0018] 图3是本实用新型实施例2的正面示意图。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 实施例1

[0021] 本实用新型实施例提供一种哺乳文胸,结合图1-2所示,包括罩杯1,两个罩杯1分别设于左右两边,还包括与罩杯1下边缘连接的下扒5,与下扒5侧边缘连接的比带6及两端分别连接于罩杯1及比带6的肩带7。

[0022] 左右两边的罩杯1于人体乳头的对应位置设有哺乳口2,本实用新型还包括盖面部,所述盖面部包括左右两边盖布3及位于中部、用于连接左右两边盖布3的隐形拉链4,所述左右两边盖布3分别连接于左右两边罩杯1的夹弯位与下扒5的下边缘,左右两边盖布3分别向文胸中心延伸并通过所述隐形拉链4连接。所述隐形拉链4设于文胸的中心位置,其两边带有镭射切割花型,拉链4的两边分别连接左右两边盖布,从而将左右两边盖布连接在一起并覆于罩杯表面,在外形上类似抹胸,可在一定程度上起到防止走光的作用。所述隐形拉链4通过超声波高温切割而成,且附带的镭射花边造型时尚,用于文胸可进一步提升文胸的外观效果,并且其有别于以往的普通拉链,避免普通拉链体积较大、不具美观性、不易操作、容易磕碰到皮肤的问题。所述隐形拉链4由下扒下边缘向上延伸7-11cm,在本实施例中,将拉链闭合时可移动拉链头所在的一端定义为拉链首部,相对的,与首部对应的另一端即为拉链的尾部。本实施例的拉链高度为10.5cm,拉链的首部与盖布的连接点上边缘齐平,经过人体穿着测试,自下扒中心下边缘向上10.5cm的对应位置对于中国大多数女性的身形而言可以使拉链首部避开了人体的重要穴位,并且对于大多中国女性而言,拉链头在置于拉链首部时不易碰触到人体皮肤,从而避免了在穿着时因拉链首部顶住人体穴位或人体皮肤而造成的穿着不适,并且这个高度的设置可以充分发挥盖面部的抹胸、防走光功能。当然在其他实施例当中,所述拉链可设置为其他的高度。

[0023] 所述左右盖布3均为包括内层及外层的两层设置,其材质为具备弹性、贴合效果较好的面料,在本实施例中,所述盖布3由婴肌棉面料制成,婴肌棉面料为市售的一种具备一定的厚度、具备弹性且贴合效果较好的面料,本实施例盖布双层的设置可以有效遮挡并避免激凸的尴尬;在另一方面,弹性面料能对胸部有更优的承托效果,有助于保证哺乳文胸承

托胸部、塑造体形的基本功能;同时还能更好的防止走光,起到抹胸的效果;再者,还能够适应哺乳期胸部忽大忽小的变化,能更好的承托胸部,有助于哺乳期妈妈展现美好的身形效果。

[0024] 对于拉链的连接方式,消费者在使用时通常会面临拉链因两边受到拉力而自动打开的情景,尤其是目前市面上常见的普通拉链,此问题尤为突出。故本实施例采用隐形拉链,隐形拉链具有相较于普通拉链更为紧密的扣合设计,能在一定程度上改善上述问题。

[0025] 所述罩杯1由泡棉材质制成,所述泡棉材质为一种市售的纤维材料,具备一定的弹性,还具有舒适、柔软的特点,对于处于哺乳期的消费者而言,由泡棉材质制成的罩杯具备更好的舒适度和伸缩性,能够有效适应胸部时大时小的变化,不会因胸部变大而感觉到紧绷而压胸,罩杯的设置令文胸能具备一定的承托能力,有助于塑造美好的胸型。

[0026] 在拉下拉链4后,即可翻下盖布3,从而露出哺乳口,本实施例的哺乳口2为13cm*11cm的椭圆形孔,其开设于罩杯1与人体乳头对应的位置,在盖面部拉起来时,左右两边的盖布3完全遮挡哺乳口2,在哺乳时,拉下连接盖布3的拉链4,即可翻下盖布3并露出哺乳口2,从而方便哺乳;停止哺乳时,只需要拉上拉链,即可将其当普通文胸穿着。为了提高穿着的舒适度,本实施例的哺乳口2开口边缘通过超声波无痕包边,在其他实施例中,所述开口边缘可以通过车缝包边或者不进行包边处理。

[0027] 实施例2:

[0028] 本实施例与上述实施例1基本相同,仅有的区别为增设了拉链限位组件8。结合图3所示,由于人体胸部对文胸有一定的拉力,尤其是在哺乳期这个特殊时期,胸部会时大时小,不规则变大的胸部会对文胸盖面部产生更大向外的拉力。为了解决拉链因两边受力过大而自动松开的问题,本实施例于盖面部的拉链首部与尾部之间、靠近拉链首部的位置还设置有拉链限位组件8,拉链限位组件为可拆卸连接左右两边盖布的组件,用于平衡胸部对左右两边盖布向外的拉力。拉链限位组件8包括设于左盖布(或右盖布)并向右盖布(或左盖布)延伸的连接件及设于右盖布(或左盖布)上与所述连接件配合的连接部,具体的,所述连接件可以为带有花边、具有装饰效果的长条部件,所述长条部件的一端连接于左盖布上,其另一端设有暗扣、魔术贴等,用于与设置在右盖布上的暗扣、魔术贴配合连接,从而分担部分向外拉力,减小拉链两边所受拉力;又因拉链限位组件设置的位置位于拉链首部与尾部之间,拉动拉链头需要先解除拉链限位组件的连接,故形成了对拉链的限位。在需要打开拉链时,需要先解除拉链限位组件的连接,才可实现对拉链头的拉动,故降低了拉链在文胸穿着过程中会自动松开的几率。

[0029] 以上对本实用新型实施例所提供的一种哺乳文胸进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想和方法,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

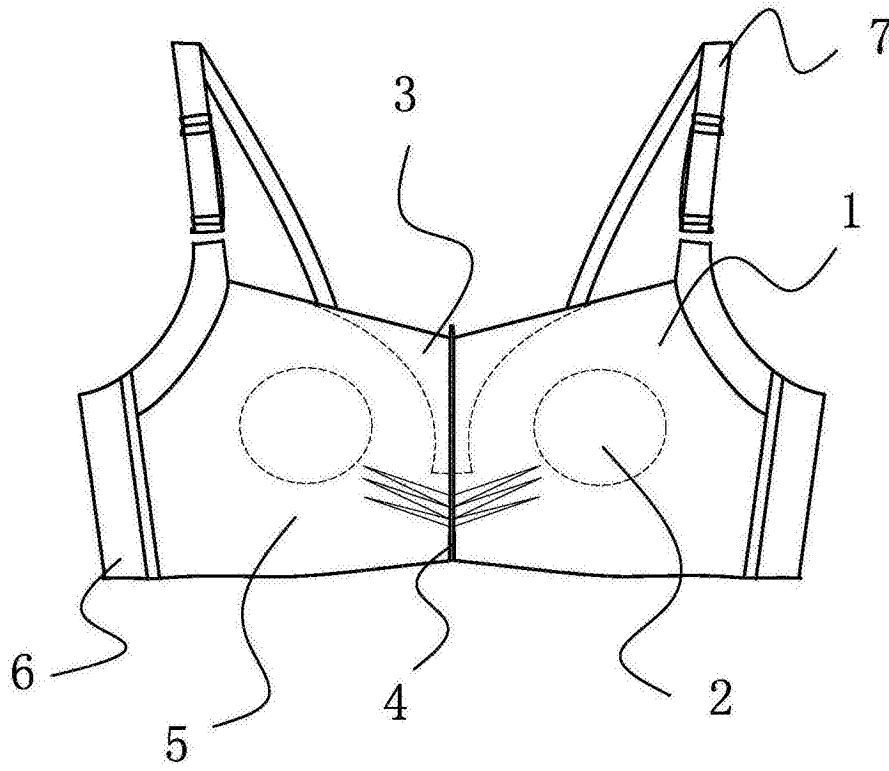


图1

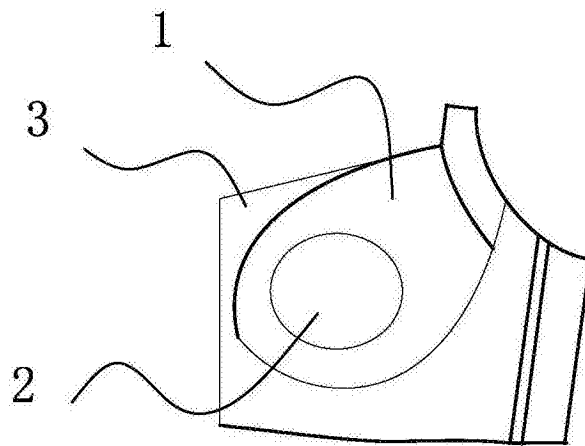


图2

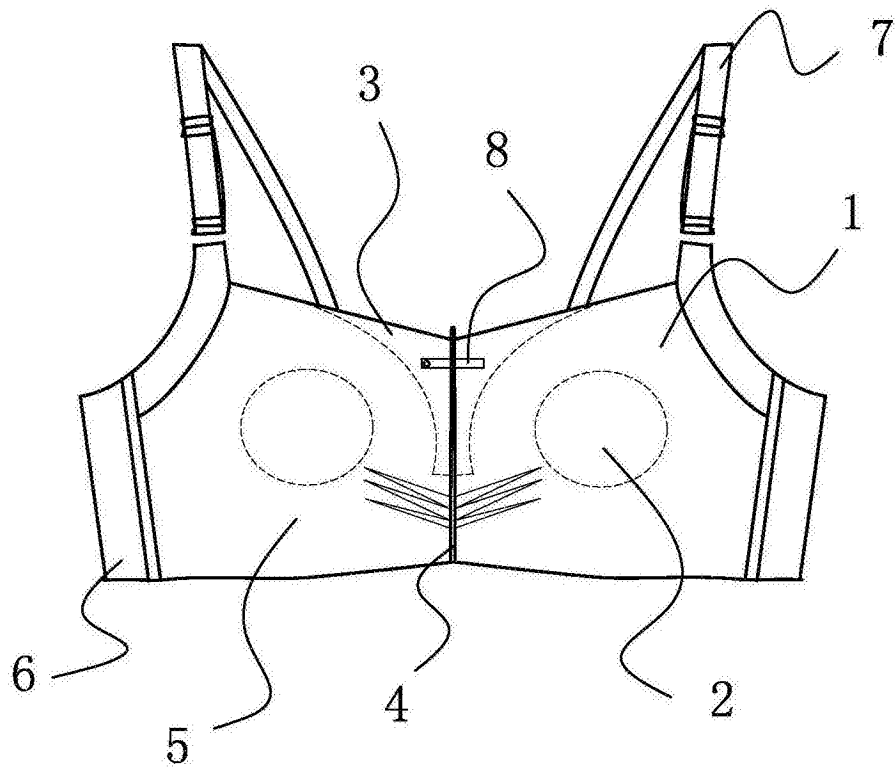


图3