

(19)



URZĄD  
PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ  
POLSKIEJ

(10)

**PL 73563 Y1**

(12)

## Opis ochronny wzoru użytkowego

(21) Numer zgłoszenia: **129885**

(22) Data zgłoszenia: **2021.03.03**

(43) Data publikacji o zgłoszeniu: **2022.09.05 BUP 36/2022**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2024.09.16 WUP 38/2024**

(51) MKP:

**A47B 95/00** (2006.01)

**A47B 96/00** (2006.01)

**A47B 47/00** (2006.01)

(73) Uprawniony:

**REJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rypin, PL**

(72) Twórca(-y):

**ARTUR GÓRALCZYK, Szustek, PL**

(74) Pełnomocnik:

**rzecz. pat. Jarosław Rawa, Toruń, PL**

(54) Tytuł:

**Element mocujący osłonę w tylnej części szuflady**

**PL 73563 Y1**

## Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest element mocujący osłonę w tylnej części szuflady. Element znajduje zastosowanie szczególnie w szufladach pod zlewami, gdzie zastosowanie pełnej, prostokątnej szuflady jest niemożliwe ze względu na instalację odpływową. Rozwiązanie znajduje również zastosowanie w miejscach, gdzie przeszkody wewnątrz mebla uniemożliwiają zastosowanie pełnej prostokątnej szuflady.

Znana jest z opisu ES1218635 osłona syfonu do szuflad meblowych, składająca się z pasa giętkiego materiału z elementami mocującymi na końcach. Element mocujący tworzy się poprzez zagięcie pasa materiału tworząc ściany tylne z otworami montażowymi.

Znane są również elementy mocujące niezależne od osłony. Umożliwiają one dowolne skracanie osłony. Elementy te mają postać trzech ścian – tylnej, bocznej i dolnej.

Problem techniczny polega na pewnym i odpowiednio szczelnym połączeniu osłony o regulowanej długości.

Celem wzoru użytkowego jest stworzenie elementu mocującego osłonę, zapewniającego pewne i szczelne połączenie pomiędzy ścianą tylną szuflady i osłoną.

Istotą rozwiązania według wzoru użytkowego jest element mocujący osłonę w tylnej części szuflady posiadający ścianę tylną z otworami montażowymi i ścianę boczną, w którym ściana boczna wyposażona jest w szczelinę. Korzystnie ściana boczna po obu stronach szczeliny posiada płytę oporową i płytę osłonową, przy czym wysokość płyty osłonowej jest większa niż wysokość płyty oporowej. Korzystnie górne krawędzie płyty oporowej i płyty osłonowej pokrywają się, a szczelina jest zamknięta od góry. Korzystnie ściana tylna ma wysokość mniejszą od płyty oporowej, przy czym dolne krawędzie ściany tylnej i płyty oporowej znajdują się na jednakowej wysokości. Korzystnie płyta oporowa wyposażona jest w próg maskujący. Korzystnie próg maskujący ma trójkątny przekrój poprzeczny. Korzystnie płyta oporowa od strony szczeliny posiada w dolnej części wybranie. Korzystnie ściana tylna posiada dwa otwory montażowe ułożone jeden nad drugim.

Rozwiązanie według wzoru użytkowego pozwala na pewne i trwałe połączenie osłony z tylną ścianą szuflady. Element maskuje linię cięcia tylnej ściany szuflady i zapobiega dostawianiu się drobnych przedmiotów pomiędzy tylną ścianą szuflady i osłonę. Brak ograniczenia elementu od dołu powoduje, że może być on stosowany do szuflad o różnych wysokościach.

Przedmiot wzoru użytkowego pokazano na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok elementu mocującego, a fig. 2 – widok elementu z przodu.

Element mocujący osłonę w tylnej części szuflady posiada ścianę tylną 1 z otworami montażowymi 2 i ścianę boczną 3. Ściana boczna 3 wyposażona jest w szczelinę 4. Ściana boczna 3 po obu stronach szczeliny 4 posiada płytę oporową 5 i płytę osłonową 6, przy czym wysokość płyty osłonowej 6 jest większa niż wysokość płyty oporowej 5. Górne krawędzie płyty oporowej 5 i płyty osłonowej 6 pokrywają się, a szczelina 4 jest zamknięta od góry. Ściana tylna 1 ma wysokość mniejszą od płyty oporowej 5, przy czym dolne krawędzie ściany tylnej 1 i płyty oporowej znajdują się na jednakowej wysokości. Płyta oporowa 5 wyposażona jest w próg maskujący 7. Próg maskujący 7 ma trójkątny przekrój poprzeczny. Płyta oporowa 5 od strony szczeliny 4 posiada w dolnej części wybranie 8. Ściana tylna 1 posiada dwa otwory montażowe 2 ułożone jeden nad drugim.

Do zamontowania osłony w tylnej części szuflady potrzebne są dwa elementy mocujące prawy i lewy, stanowiące swoje lustrzane odbicie.

## Zastrzeżenia ochronne

1. Element mocujący osłonę w tylnej części szuflady posiadający ścianę tylną z otworami montażowymi i ścianę boczną, **znamienny tym**, że ściana boczna (3) wyposażona jest w szczelinę (4).
2. Element według zastrz. 1, **znamienny tym**, że ściana boczna (3) po obu stronach szczeliny (4) posiada płytę oporową (5) i płytę osłonową (6), przy czym wysokość płyty osłonowej (6) jest większa niż wysokość płyty oporowej (5).
3. Element według zastrz. 2, **znamienny tym**, że górne krawędzie płyty oporowej (5) i płyty osłonowej (6) pokrywają się, a szczelina (4) jest zamknięta od góry.

4. Element według zastrz. 1 albo zastrz. 2, **znamienny tym**, że ściana tylna (1) ma wysokość mniejszą od płyty oporowej (5), przy czym dolne krawędzie ściany tylnej (1) i płyty oporowej znajdują się na jednakowej wysokości.
5. Element według zastrz. 2, **znamienny tym**, że płyta oporowa (5) wyposażona jest w próg maskujący (7).
6. Element według zastrz. 5, **znamienny tym**, że próg maskujący (7) ma trójkątny przekrój poprzeczny.
7. Element według zastrz. 2, **znamienny tym**, że płyta oporowa (5) od strony szczeliny (4) posiada w dolnej części wybranie (8).
8. Element według zastrz. 1, **znamienny tym**, że ściana tylna (1) posiada dwa otwory montażowe (2) ułożone jeden nad drugim.

## Rysunki

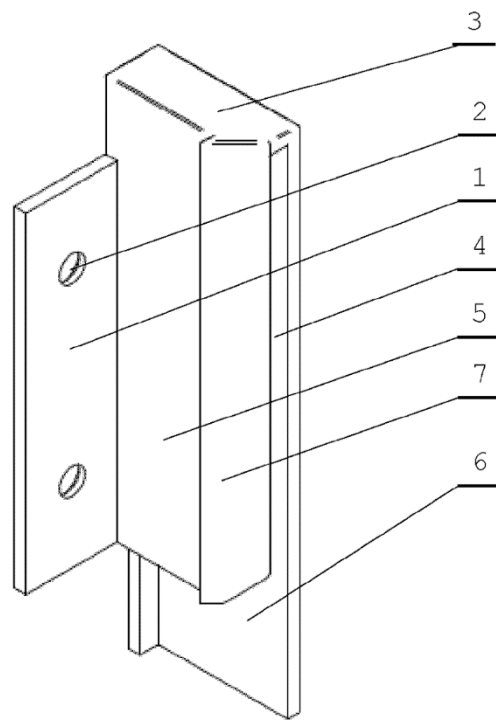


Fig. 1

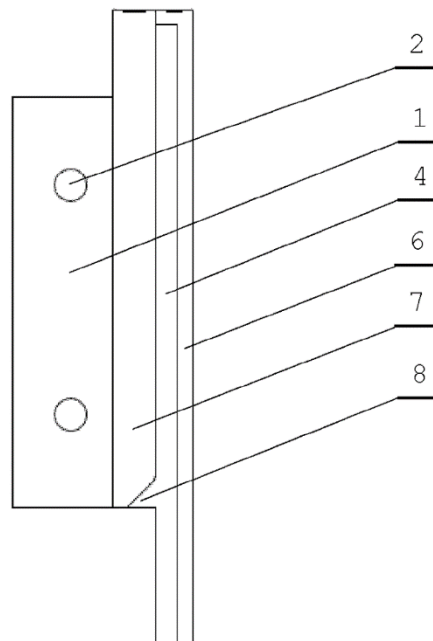


Fig. 2