(19) DANMARK

(12) PATENTANSØGNING (10) DK 4767/89 A

Patentdirektoratet

(21) Patentansøgning nr.: 4767/89
(22) Indleveringsdag:.... 27 sep 1989
(24) Løbedag:..... 27 sep 1989
(41) Alm. tilgængelig:.... 28 mar 1990
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:.. -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 27 sep 1988 DE 8812216 u
(51) Int. Cl. 5: **E 06 B 3/66**
(71) Ansøger: *Helmut Lingemann GmbH & Co, Am Deckershaeuschen 62; 5600 Wuppertal 1, DE
(72) Opfinder: Horst *Lingemann, Horather Str. 247; 5600 Wuppertal 1, DE
(74) Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553, København V

(54) Termorude med flere lag af glas samt afstandsholder hertil

(57) Sammendrag

4767-89

En opvarmelig termo- eller isoleringsrude omfatter mindst to glaslag (1, 2), som fastholdes i afstand fra hinanden ved hjælp af en afstandsholder (6). Mellemrummet (3) imellem glaslagene (1, 2) er gasfyldt eller evakueret og den ind imod mellemrummet (3) vendende overflade på det ene glaslag (1, 2) er forsynet med et varmeelement med tilhørende tilslutningsorganer for tilføring af en elektrisk strøm til varmeelementet. Afstandsholderen (6) består af fortrinsvis to ved siden af hinanden, men med indbyrdes afstand anbragte metalhulprofiler (7, 8), fortrinsvis aluminiumhulprofiler, med parallelt med glaslagsoverfladerne værende sidevægge. Mellemrummet mellem de to hulprofiler er udfyldt med et plastmateriale, som sidder fast på overfladen af de to hulprofilers (7, 8) sidevægge.

4767-89

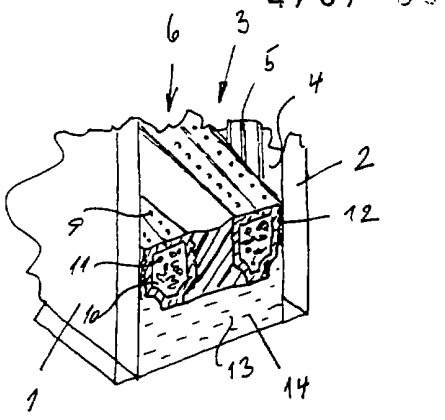


Fig. 1