

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27176**

(21) Numer zgłoszenia: **29482**

(51) Klasyfikacja:
06-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2021**

(54)

Stelaż fotela tapicerskiego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.07.2021 WUP 17/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWE GIETAP
KRZYSZTOF KOSZYCZAREK, Bylin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KRZYSZTOF KOSZYCZAREK, Bylin, (PL)

PL 27176

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż fotela tapicerowanego.

Ww. przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym rysunku, wykonanym na jednym arkuszu. W celu lepszego zobrazowania wzoru rysunek wzoru przedstawia jego przedmiot w pięciu różnych ujęciach, ukazanych na ww. arkuszu w następujący sposób:

Fig. 1 – widok z przodu,

Fig. 2 – widok z góry,

Fig. 3 – widok z boku

Fig. 4 – widok przedniej części z góry i z boku,

Fig. 5 – widok częściowo z dołu i z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stelaż będący przedmiotem wzoru składa się z: podstawy, oparcia, siedziska oraz z dwóch boków.

Podstawa uwidoczniona na Fig. 5 składa się z zamocowanej do dolnej strony siedziska pary drewnianych listew w ściennym połączeniu krzyżowym z osadzonymi w nich czterema drewnianymi nogami. Wszystkie nogi zwężają się od góry ku dołowi, a ich końcówki od strony dolnej są zaokrąglone. Przednie nogi zaprojektowano jako dłuższe od tylnych, co obrazuje Fig. 3.

Oparcie zostało wykonane ze sklejki giętej. Na rysunku (Fig. 2) ukazano promień gięcia sklejki, z której wykonano oparcie.

Oparcie jest odchylone do tyłu względem płaszczyzny prostopadłej do siedziska (Fig. 3). Rozszerza się ku górze (Fig. 1 i Fig. 4). Górne narożniki oparcia są zaokrąglone (Fig. 1 i Fig. 4). Zaokrągleniami górna krawędź oparcia opada tworząc symetryczny łuk, osiągający minimum wysokości w osi symetrii (Fig. 1 i Fig. 4).

Siedzisko również zostało wykonane ze sklejki giętej. Na rysunku (Fig. 3 i 4) ukazano promień zagięcia przedniej części siedziska. Narożniki zagięcia są zaokrąglone po obu stronach. Siedzisko rozszerza się ku przodowi.

Boki zostały wykonane ze sklejki. Mają kształt czworoboków, których narożniki na styku krawędzi górnych i przednich są lekko zaokrąglone (Fig. 3, 4 i 5). Zgodnie z kształtem siedziska i oparcia boki rozwierają się ku przodowi i ku górze stelaża.

Ilustracja wzoru



Fig.4

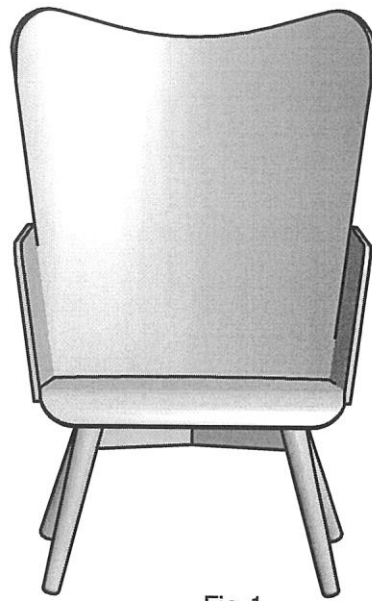


Fig.1

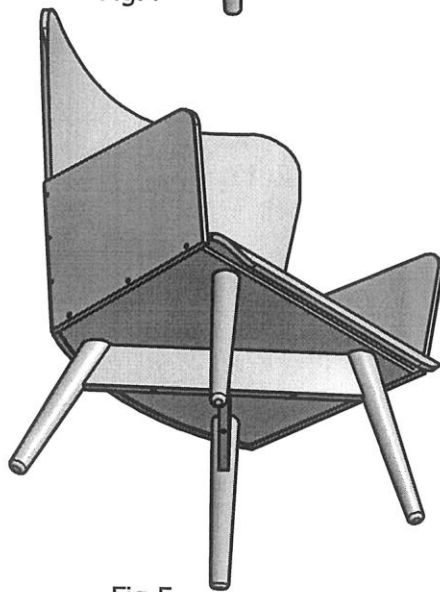


Fig.5

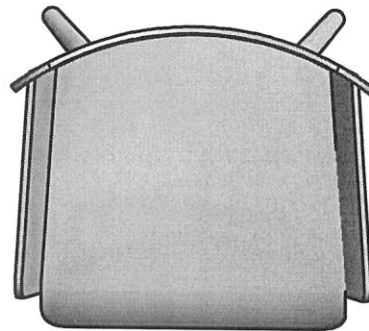


Fig.2

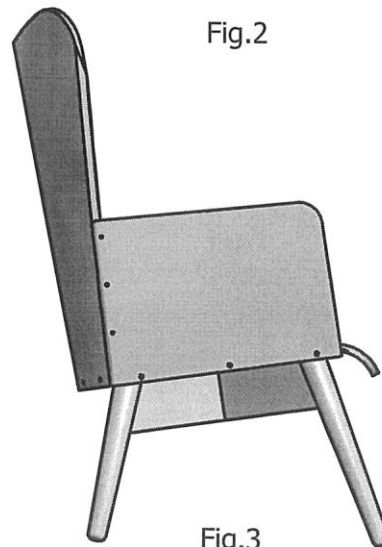


Fig.3