(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203914409 U
(45)授权公告日 2014.11.05

(21)申请号 201420305974.6

(22)申请日 2014.06.10

(73)专利权人 中国石油大学(华东)
地址 266580 山东省青岛市经济技术开发区长江西路66号

(72)发明人 朱昭娜

(51)Int.Cl.
A47G 25/28(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

新型晾衣架

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型晾衣架，包括挂钩、支架、横梁和衔接杆，其中：支架分别与挂钩和横梁固接；衔接杆分衔接杆A和衔接杆B两种，每种衔接杆有两个，横梁的每一端均含有一个衔接杆A和一个衔接杆B，每个衔接杆均通过折页与横梁连接，衔接杆可通过折页进行180度旋转；衔接杆A的下端有一圆孔，衔接杆B的下端有一凸起球，圆孔与凸起球相契合。本实用新型的有益效果是：可通过衔接杆使两两晾衣架之间保持一定距离，而使所晒衣物之间有一定间隙，利于衣物快速风干，也有效避免了由于衣物之间的湿接触而发生的串色。

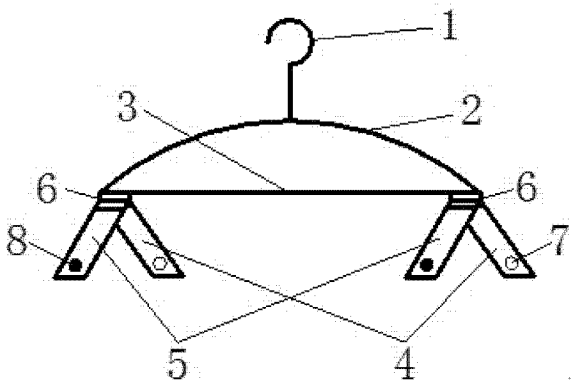

CN 203914409 U

1. 新型晾衣架，包括挂钩（1）、支架（2）、横梁（3）、衔接杆 A（4）和衔接杆 B（5），其特征在于：支架（2）分别与挂钩（1）和横梁（3）固接；衔接杆 A（4）和衔接杆 B（5）各有两个，横梁（3）的每一端均含有一个衔接杆 A（4）和一个衔接杆 B（5），每个衔接杆均通过折页（6）与横梁（3）连接。

2. 如权利要求 1 所述的新型晾衣架，其特征在于：衔接杆 A（4）的下端有一圆孔（7），衔接杆 B（5）的下端有一凸起球（8），圆孔（7）与凸起球（8）相契合。

新型晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常用品，尤其涉及一种新型衣架。

背景技术

[0002] 用现有的普通晾衣架晾晒衣物时，由于风吹等原因容易使多个晾衣架贴在一块儿，而致使多件衣物挨得太近甚至黏连，使得衣物晾干速度缓慢，甚至导致衣物之间的串色。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可使各晾衣架之间保持一定距离的新型晾衣架。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型所采用的技术方案是：新型晾衣架，包括挂钩、支架、横梁和衔接杆，其中：支架分别与挂钩和横梁固接；衔接杆分衔接杆 A 和衔接杆 B 两种，每种衔接杆有两个，横梁的每一端均含有一个衔接杆 A 和一个衔接杆 B，每个衔接杆均通过折页与横梁连接，衔接杆可通过折页进行 180 度旋转；衔接杆 A 的下端有一圆孔，衔接杆 B 的下端有一凸起球，圆孔与凸起球相契合。

[0005] 本实用新型的有益效果是：可通过衔接杆使两两晾衣架之间保持一定距离，而使所晒衣物之间有一定间隙，利于衣物快速风干，也有效避免了由于衣物之间的湿接触而发生的串色。

附图说明

[0006] 附图为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图面说明：1. 挂钩 2. 支架 3. 横梁 4. 衔接杆 A 5. 衔接杆 B 6. 折页

[0008] 7. 圆孔 8. 凸起球。

具体实施方式

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步的详细说明，但并不是限制本实用新型。

[0010] 如附图所示新型晾衣架，包括挂钩 1、支架 2、横梁 3、衔接杆 A4 和衔接杆 B5，其中：支架 2 分别与挂钩 1 和横梁 3 固接；衔接杆 A4 和衔接杆 B5 各有两个，横梁 3 的每一端均含有一个衔接杆 A4 和一个衔接杆 B5，每个衔接杆均通过折页 6 与横梁 3 连接，衔接杆可通过折页 6 进行 180 度旋转；衔接杆 A4 的下端有一圆孔 7，衔接杆 B5 的下端有一凸起球 8，圆孔 7 与凸起球 8 相契合。

[0011] 使用时，将每个晾衣架的衔接杆折成水平，将一个晾衣架上的两个凸起球 8 分别扣于另一个晾衣架上的两个圆孔 7 中，根据用户需要来确定要连接晾衣架的数量，从而使两两晾衣架之间保持一定的距离。在无风或衣物较少时本实用新型也可单独使用。在不用时，衔接杆可竖直折下，使本实用新型不会占用过多的存储空间。

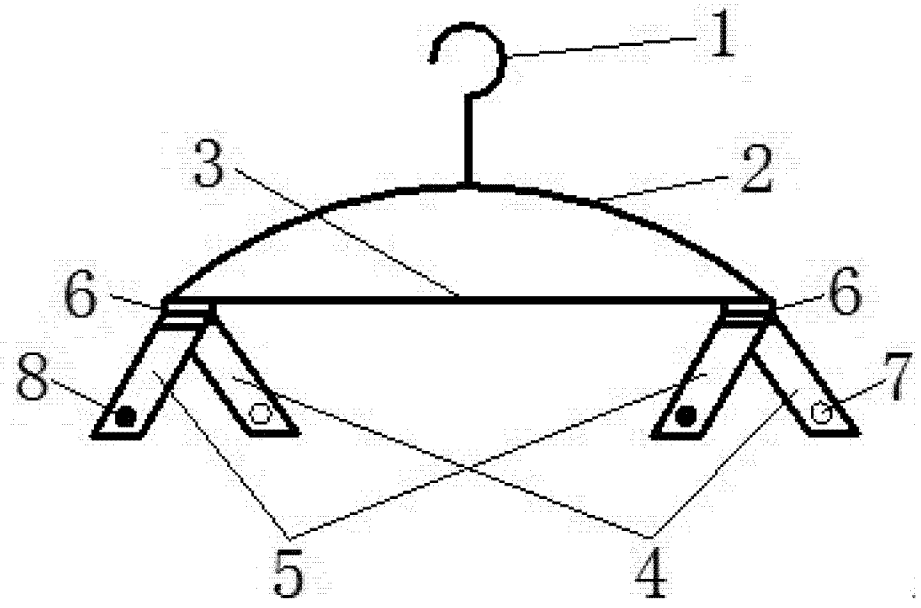


图 1