

RZECZPOSPOLITA  
POLSKAUrząd Patentowy  
Rzeczypospolitej  
Polskiej(12) OPIS OCHRONNY  
WZORU UŻYTKOWEGO

(19) PL (11) 62904

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 114567

(51) Int.Cl.  
E06B 3/42 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 12.01.2004

---

(54) Listwa wykończeniowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych

---

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

25.07.2005 BUP 15/05

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

28.02.2007 WUP 02/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Iłko Iliev, Warszawa, PL

Andrzej Moroz, Warszawa, PL

---

## **Listwa wykończeniowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych**

Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa wykończeniowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych, przeznaczona do wykańczania dolnych krawędzi przesuwnych drzwi, luster i ścianek.

Znane są różnorodne listwy wykończeniowe drzwi przesuwnych, ścian przesuwnych i luster o przekroju ceownika lub kątownika, pomiędzy ramionami których są osadzone płyty drzwi, ścian lub luster, wyposażone od spodu w jezdne kółka. Znane listwy mają wcześniej ustalony określony kolor i pozostałe elementy zdobnicze, których nie można dowolnie zmieniać w trakcie eksploatacji.

Celem rozwiązania, zgodnie ze wzorem użytkowym jest opracowanie konstrukcji listwy wykończeniowej, umożliwiającej płynne oraz liniowe przesuwanie ruchomych drzwi, ścian i luster ale przede wszystkim pozwalającej na uzyskanie szerokiej gamy kolorystycznej i dowolną jej zmianę w razie potrzeb. Rozwiązanie ma umożliwić przystosowanie kolorystyki listwy do indywidualnych potrzeb odbiorców lub zmianę kolorystyki bez żadnych zmian konstrukcyjnych. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki zastosowaniu dekoracyjnej, samoprzylepnej folii, jej idealnemu przyleganiu do powierzchni oraz dokładnemu przycinaniu wzdłuż krawędzi. Chodzi o możliwość dokonywania zmian w sposób

profesjonalny przez każdą osobę, nawet bez żadnego przygotowania. Rozwiązanie konstrukcyjne listwy umożliwia realizację postawionych celów.

Istotę wzoru użytkowego stanowi konstrukcja listwy wykończeniowej, zwłaszcza drzwi i ścian przesuwnych oraz luster. Listwa ma postać wydłużonego profilu, którego długość jest dobierana w zależności do potrzeb. Listwa w przekroju poprzecznym ma zarys kątownika. Ramię kątownika, stanowiące jednocześnie ściankę frontową, jest wyposażone od czoła, u góry i u dołu w wypukłości, korzystnie o zarysie półkola. Pomiędzy gładką powierzchnią a tymi wypukłościami są wykonane szczeliny, umożliwiające prowadzenia ostrza noża, odcinającego obrzeża dekoracyjnej, samoprzylepnej folii, nakładanej na gładką ściankę w nadmiarze. W dolnym ramieniu wykończeniowej listwy jest wykonane wgłębienie pozwalające na zlicowanie łba wkrętu z dolną powierzchnią listwy. Pośrodku wgłębienia jest wykonany niewielki kanał, który służy do sytuowania wkrętu w odpowiedniej odległości od brzegu płyty drzwi.

Znajdujące się pomiędzy gładką powierzchnią a wypukłościami, korzystnie o zarysie półkoli, szczeliny są przeznaczone do prowadzenia ostrza noża odcinającego obrzeża dekoracyjnej, samoprzylepnej folii, nakładanej na tę powierzchnię z zapasem. Konstrukcja listwy pozwala na bardzo dokładne zamocowanie samoprzylepnej folii. Budowa listwy daje możliwość dokładnego, profesjonalnego a jednocześnie bardzo łatwego w wykonaniu zamocowania dekoracyjnej, samoprzylepnej folii w celu nadania nowej kolorystyki lub wymiany poprzedniej folii na nową.

Przedmiot wzoru użytkowego został przedstawiony na załączonym rysunku, ilustrującym listwę wykończeniową w widoku perspektywicznym oraz szczegół.

Listwa wykończeniowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych, według wzoru użytkowego jest ukształtowana w formie profilu o długości dobieranej w zależności od potrzeb. Listwa przekroju poprzecznym ma zarys kątownika. Jej pionowe ramię 1, stanowiące frontową ściankę jest wyposażone od czoła, u góry i u dołu w wypukłości 2, korzystnie o zarysie półkola. Pomiędzy frontową powierzchnią 3 a wypukłościami 2 są wykonane szczeliny 4. Szczeliny 4 są przeznaczone do prowadzenia ostrza noża, odcinającego obrzeża dekoracyjnej, samoprzylepnej folii 5. Folia 5 jest nakładana na frontową powierzchnię 3 z nadmiarem i odcinana ostrzem noża poruszającego się w szczelinie 4. W dolnym ramieniu 6 wykończeniowej listwy jest usytuowane wgłębienie 7 z kanałem 8 pośrodku. Wgłębienie 7 umożliwia zlicowanie łba wkrętu z dolną powierzchnią wykończeniowej listwy.

Sevroll-System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY  
mgr inż. Grażyna Tomaszewska


### **Zastrzeżenie ochronne**

Listwa wykończeniowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych drzwi, ukształtowana w formie profilu, mająca w przekroju poprzecznym zarys kątownika, **znamienna tym, że** jej pionowe ramię (1), stanowiące frontową ściankę jest wyposażone od czoła, u góry i u dołu w wypukłości (2), korzystnie o zarysie półkola, pomiędzy którymi znajduje się gładka, frontowa powierzchnia (3), przeznaczona do pokrycia dekoracyjną, samoprzylepną folią (5), przy czym pomiędzy wypukłościami (2) a frontową powierzchnią (3) są utworzone szczeliny (4), natomiast w dolnym ramieniu (6) jest usytuowane wgłębienie (7) z kanałem (8) pośrodku.

Sevroll-System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY  
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

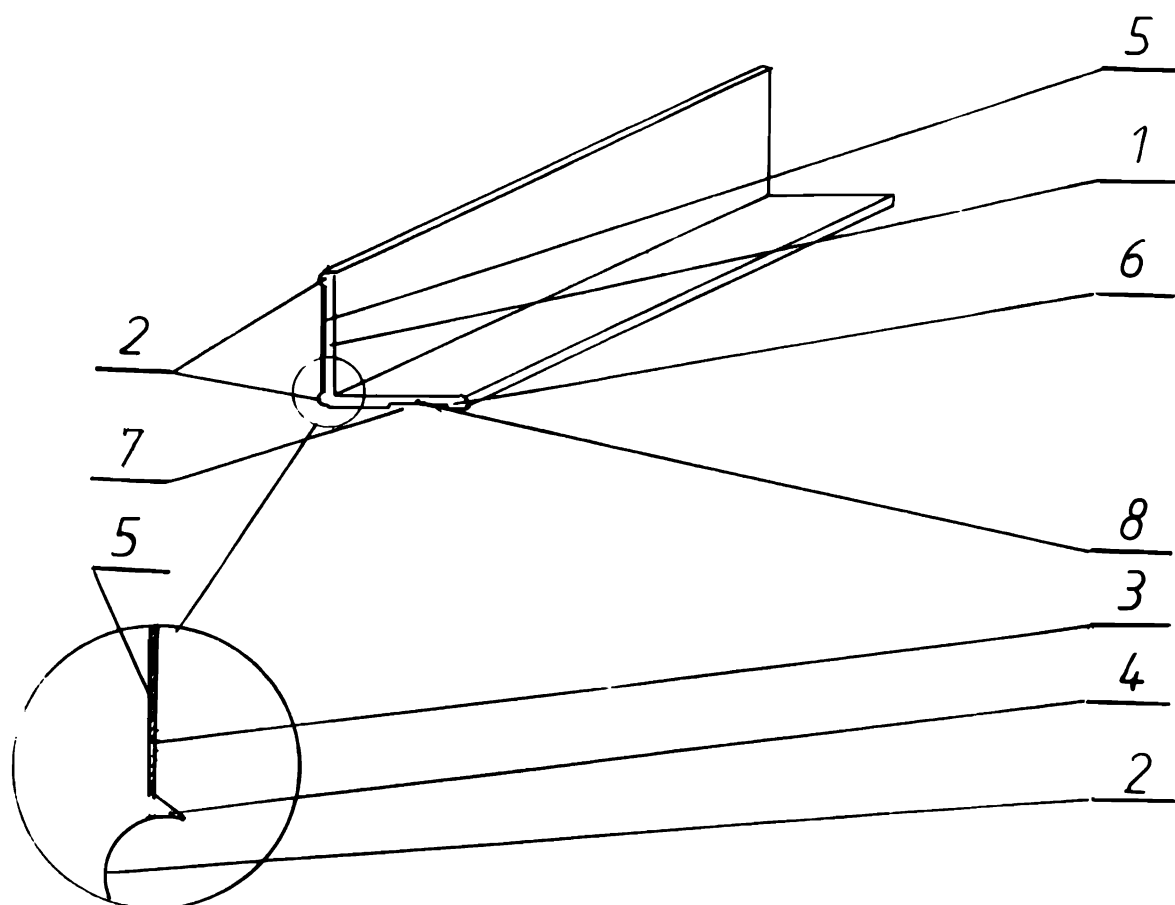

Sevroll-System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIKA PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska