

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2855**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **27**

(22) Data zgłoszenia: **23.08.2001**

(54)

Słupki parkingowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HSK DATA Ltd Spółka z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kopecki Marian, CZELADŹ, (PL);
Liskiewicz Marek, KRAKÓW, (PL);
Paślawski Wojciech, WIELICZKA, (PL);
Półtorak Stanisław, KRAKÓW, (PL);
Suchowiak Marek, KRAKÓW, (PL);
Wysocki Marek, (PL)

PL 2855

HSK DATA Ltd. Spółka z o.o.
Kraków, Polska

Współtwórcy wzoru zdobniczego:

Marian Kopecki

Marek Liskiewicz

Wojciech Paślawski

Stanisław Półtorak

Marek Suchowiak

Marek Wysocki

Słupek parkingowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dn. 23 sierpnia 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest słupek parkingowy przeznaczony do umieszczenia czytnika kart identyfikacyjnych na wjeździe do parkingu lub innego strzeżonego terenu.

Istotą rozwiązania jest oryginalny kształt.

Przedmiot wzoru został pokazany na rysunku, na którym fig. 1, jest widokiem ukośnie z boku, fig. 2 jest widokiem z boku, a fig. 3 widokiem ukośnie z góry.

Słup parkingowy, według wzoru zdobniczego stanowi pionowa noga i połączone z nią, jednostronnie, poziome ramię. Ramię ma kształt zbliżony do walca, którego średnica jest prawie równa przekrojowi nogi. W miejscu połączenia ramienia z nogą ramię jest od dołu ukośnie podcięte, a na wolnym końcu ma rozszerzenie zawierające głowicę odczytową. Zamknięcie wolnego końca ramienia stanowi osłona pola odczytowego nachylona pod niewielkim kątem w dół. Ramię do nogi zamocowane jest wahliwie, tak, że ruch odbywa w płaszczyźnie poziomej, a kąt wychylenia ramienia wynosi do 180° , czyli do 90° w prawą i lewą stronę od pozycji podstawowej.

Zastrzeżenie ochronne

Słup parkingowy, znamienny tym, że ma pionową nogę i połączone z nią, jednostronnie, wahliwie, poziome ramię, przy czym ramię ma kształt zbliżony do walca, o średnicy prawie równej przekrojowi nogi, w miejscu połączenia z nogą jest od dołu ukośnie podcięte, a na wolnym końcu ma rozszerzenie, a ponadto pokrywa wolnego końca ramienia nachylona jest pod niewielkim kątem w dół, a kąt wychylenia ramienia w płaszczyźnie poziomej wynosi do 180° , jak pokazano na załączonym rysunku.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Małgorzata Górska

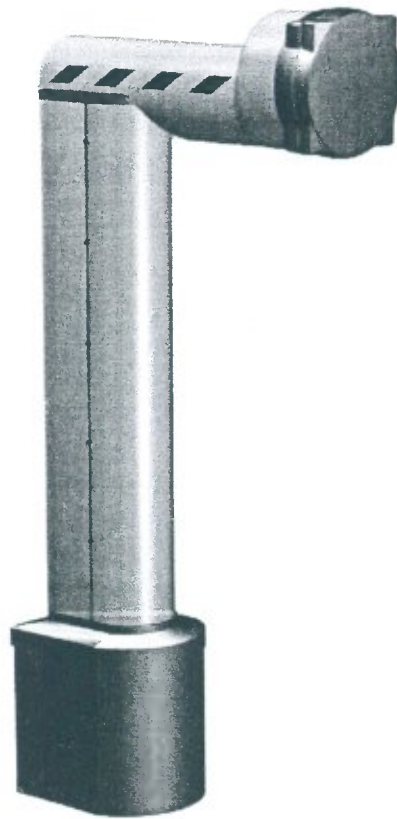


Fig.1

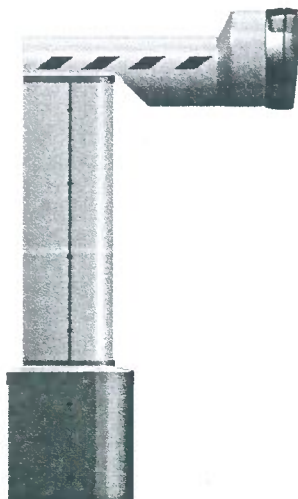


Fig.2

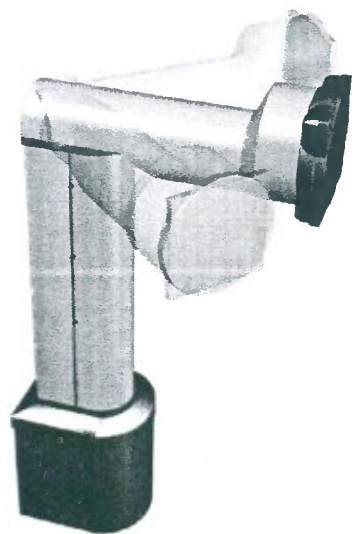


Fig.3

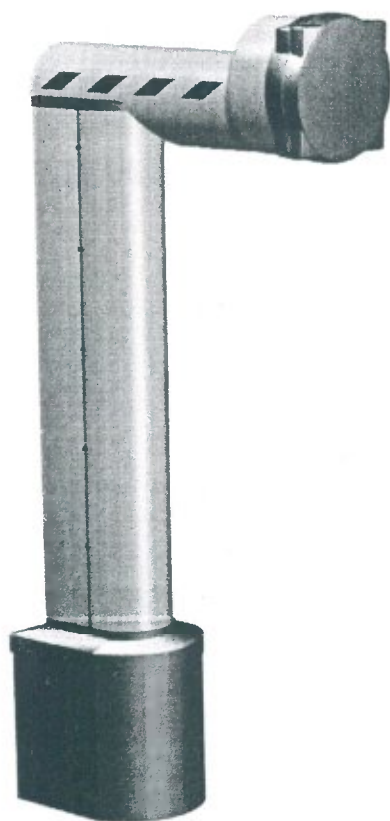


Fig.1

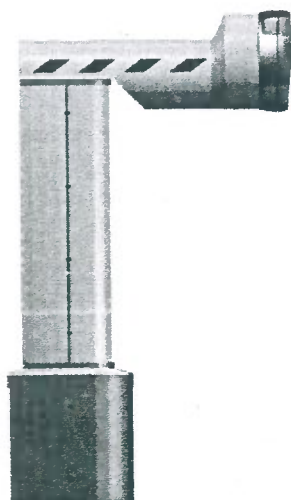


Fig.2

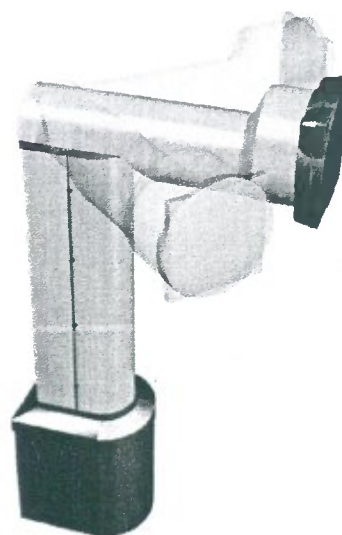


Fig.3