



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202497545 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220169215. 2

(22) 申请日 2012. 04. 20

(73) 专利权人 商胜松

地址 257000 山东省东营市东营区史口中心
卫生院

(72) 发明人 商胜松 崔新厂

(74) 专利代理机构 东营双桥专利代理有限责任
公司 37107

代理人 王锡洪

(51) Int. Cl.

A61M 5/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型小儿静脉注射床

(57) 摘要

本实用新型涉及一种医疗器械,特别涉及一种新型小儿静脉注射床,其技术方案是:包括床体、升降器、脚踏开关、底座,底座上固定升降器,床体固定在升降器上,升降器连接脚踏开关,所述的床体的两侧设有安全带,床体的前端两侧设有前臂固定架,床体的一侧设有输液架和可调式照明灯;本实用新型的有益效果是:工作更可靠、更完善,大大减少了差错发生率,保证了护理安全,配有盛放物品的抽屉、可调节高度的升降器、照明设施和安全带,使护士操作更省力、更方便、更人性化。

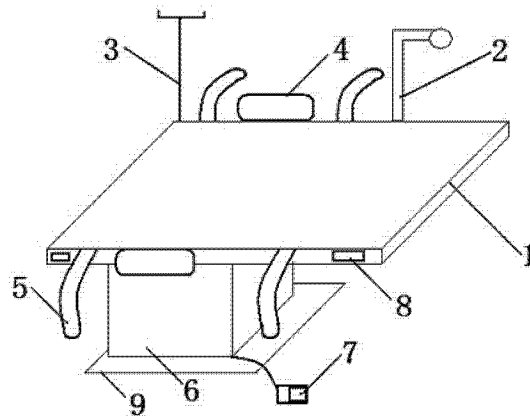

1. 一种新型小儿静脉注射床,包括床体(1)、升降器(6)、脚踏开关(7)、底座(9),底座(9)上固定升降器(6),床体(1)固定在升降器(6)上,升降器(6)连接脚踏开关(7),其特征是:所述的床体(1)的两侧设有安全带(5),床体(1)的前端两侧设有前臂固定架(4),床体(1)的一侧设有输液架(3)和可调式照明灯(2)。

2. 根据权利要求1所述的新型小儿静脉注射床,其特征是:所述的床体(1)的侧面设有多个抽屉(8)。

新型小儿静脉注射床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械,特别涉及一种新型小儿静脉注射床。

背景技术

[0002] 现在大多数的医院小儿科静脉输液皆是护士推着治疗车在病房完成,由于现在大多是独生子女,家长对孩子比较娇惯,一个孩子打针三四个人陪护,使护士的心理压力特别大,又加上病床的高度及病房的光线不合适,不但浪费时间,甚至遭到家属的谩骂,使儿科护士感到身心疲惫,工作压力非常大。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是针对现有技术存在的上述缺陷,提供一种新型小儿静脉注射床,工作更可靠、更完善,大大减少了差错发生率。

[0004] 其技术方案是:包括床体、升降器、脚踏开关、底座,底座上固定升降器,床体固定在升降器上,升降器连接脚踏开关,所述的床体的两侧设有安全带,床体的前端两侧设有前臂固定架,床体的一侧设有输液架和可调式照明灯。

[0005] 上述的床体的侧面设有多个抽屉。

[0006] 本实用新型的有益效果是:工作更可靠、更完善,大大减少了差错发生率,保证了护理安全,配有盛放物品的抽屉、可调节高度的升降器、照明设施和安全带,使护士操作更省力、更方便、更人性化。

附图说明

[0007] 附图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0008] 上图中:床体 1、可调式照明灯 2、输液架 3、前臂固定架 4、安全带 5、升降器 6、脚踏开关 7、抽屉 8、底座 9。

具体实施方式

[0009] 结合附图 1,对本实用新型作进一步的描述:

[0010] 本实用新型包括床体 1、可调式照明灯 2、输液架 3、前臂固定架 4、安全带 5、升降器 6、脚踏开关 7、抽屉 8、底座 9,底座 9 上固定升降器 6,床体 1 固定在升降器 6 上,升降器 6 连接脚踏开关 7,所述的床体 1 的两侧设有安全带 5,床体 1 的前端两侧设有前臂固定架 4,床体 1 的一侧设有输液架 3 和可调式照明灯 2;所述的床体 1 的侧面设有多个抽屉 8。

[0011] 注射时请患儿躺在注射台上,打开照明设备,使患儿的细小血管显示更加清晰,用安全带将手脚捆扎一下,只需一个护士或陪护协助即可完成操作,注射完毕粘贴好后由一名护士协助送至病房输液,然后再请另一位患儿继续注射,直至完成所有的操作。

[0012] 只需一人陪护或护士协助,大大减轻了护士心理压力,从而提高了穿刺成功率,减轻了患儿痛苦,深受患儿家长和护士的欢迎;由于使用此仪器是固定在小儿注射室中,配有

专门的消毒设备,此注射室较病房更清洁、无菌,大大减少了感染率。在注射室为小儿穿刺相对环境安静,又有操作者和助手协助,使工作更可靠、更完善,大大减少了差错发生率,保证了护理安全。此设备还配有盛放物品的抽屉、可调节高度的升降器、照明设施和安全带,使护士操作更省力、更方便、更人性化。此仪器不但适用于打头皮针的患儿,同样也适用于血管较细的大孩子和成人手部和脚部的静脉注射,很值得在临床上推广。

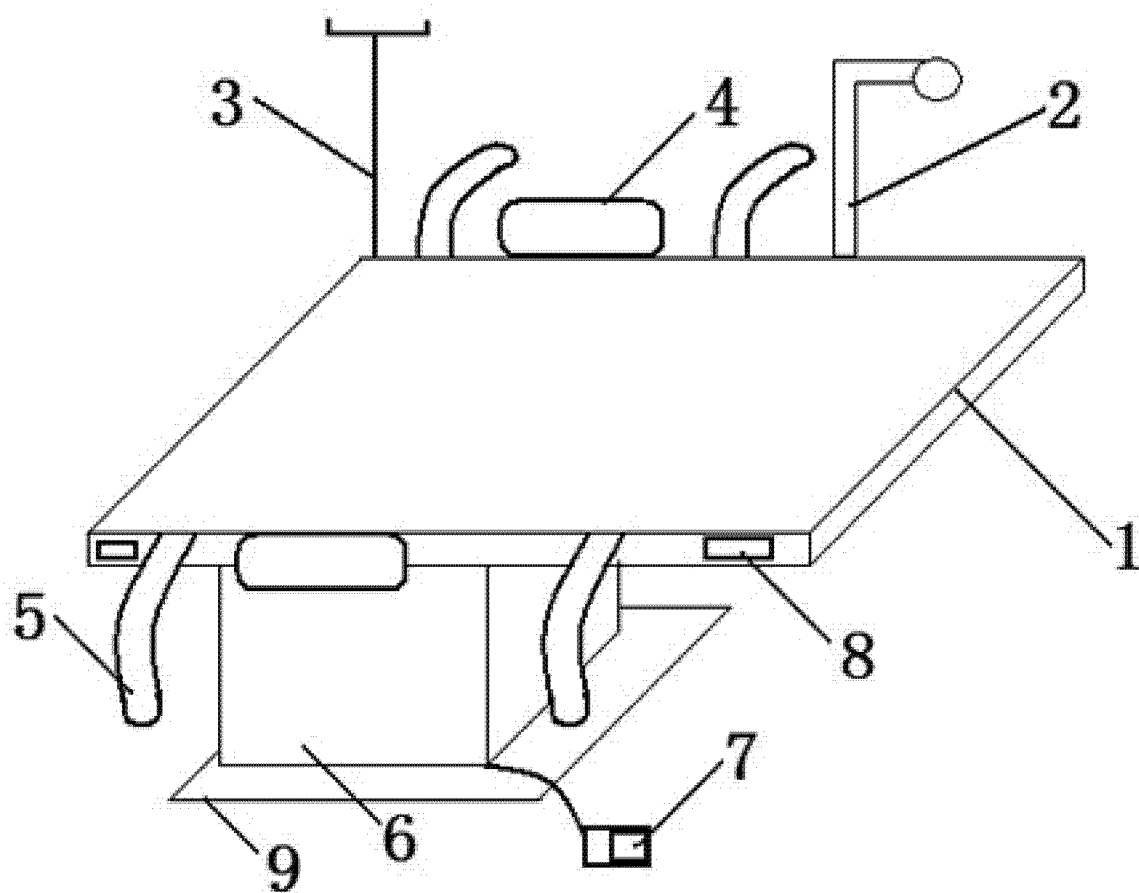


图 1