(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202682130 U
(45)授权公告日 2013.01.23

(21)申请号 201220411035.0

(22)申请日 2012.08.20

(73)专利权人 冯泽旻
地址 163000 黑龙江省大庆市大庆油田总院集团五官医院

(72)发明人 冯泽旻

(74)专利代理机构 大庆禹奥专利事务所 23208
代理人 朱士文 杨晓梅

(51)Int.Cl.
A61F 6/18(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

节育环取出器

(57)摘要

一种节育环取出器，包括两个相互铰接的钳柄和钳柄下端设有的指环，其技术方案的要点在于：所述的两个钳柄的上端顺接有夹持部，两个夹持部相对的内表面上设有卡槽。两个夹持部向彼此的相对侧弯曲呈弧形。夹持部用硅橡胶制成。本实用新型通过钳柄的开合使夹持部夹持住节育环，节育环的边缘可进入夹持部上的卡槽内，这样就可有效地防止节育环自夹持部上滑脱，更便于医生拾取节育环。夹持部采用软体的硅橡胶制成，可防止划伤子宫内膜和阴道。本实用新型结构合计简单合理、使用方便快捷，安全可靠。

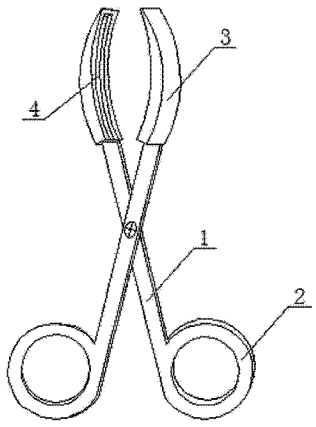

CN 202682130 U

1. 一种节育环取出器，包括两个相互铰接的钳柄（1）和钳柄（1）下端设有的指环（2），其特征在于：所述的两个钳柄（1）的上端顺接有夹持部（3），两个夹持部（3）相对的内表面上设有卡槽（4）。

2. 如权利要求 1 所述的节育环取出器，其特征在于：两个夹持部（3）向彼此的相对侧弯曲呈弧形。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的节育环取出器，其特征在于：夹持部（3）用硅橡胶制成。

节育环取出器

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型属于妇产科用医疗器械，具体涉及一种节育环取出器。

[0003] 背景技术：

[0004] 需要长期节育的妇女通常采用在宫内放置节育环的方式来进行避孕，现有的节育环多为 IUD 新型节育环，其多为 T 型环、V 型环、Y 型环及宫型环等，而传统的取环方式多是采用带挂钩的取环器将圆形的节育环钩出，其已不适用于 IUD 新型节育环，若用传统的挂钩型取环器拾取此类的节育环，其反复钩取的过程中很容易伤到子宫内膜，安全性较差。

[0005] 发明内容：

[0006] 本实用新型的目的是提供一种节育环取出器，它便于拾取 IUD 新型节育环，其结构合计简单合理、使用方便快捷、安全可靠。

[0007] 本实用新型的目的是通过以下方式实现的：该节育环取出器，包括两个相互铰接的钳柄和钳柄下端设有的指环，其特征在于：所述的两个钳柄的上端顺接有夹持部，两个夹持部相对的内表面上设有卡槽。

[0008] 优选地，所述的两个夹持部向彼此的相对侧弯曲呈弧形。

[0009] 优选地，所述的夹持部用硅橡胶制成。

[0010] 本实用新型的有益效果是：该节育环取出器，通过钳柄的开合使夹持部夹持住节育环，节育环的边缘可进入夹持部上的卡槽内，这样就可有效地防止节育环自夹持部上滑脱，更便于医生拾取节育环。夹持部采用软体的硅橡胶制成，可防止划伤子宫内膜和阴道。本实用新型结构合计简单合理、使用方便快捷，安全可靠。

[0011] 附图说明：

[0012] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0013] 具体实施方式：

[0014] 参照图 1，该节育环取出器，包括两个相互铰接的钳柄 1 和钳柄 1 下端设有的指环 2，其特征在于：所述的两个钳柄 1 的上端顺接有夹持部 3，两个夹持部 3 相对的内表面上设有卡槽 4。两个夹持部 3 向彼此的相对侧弯曲呈弧形。夹持部 3 用硅橡胶制成。使用时，通过钳柄 1 的开合使夹持部 3 夹持住节育环，节育环的边缘可进入夹持部 3 上的卡槽 4 内，这样就可有效地防止节育环自夹持部 3 上滑脱，更便于医生拾取节育环。夹持部 3 采用软体的硅橡胶制成，可防止划伤子宫内膜和阴道，使用更安全可靠。

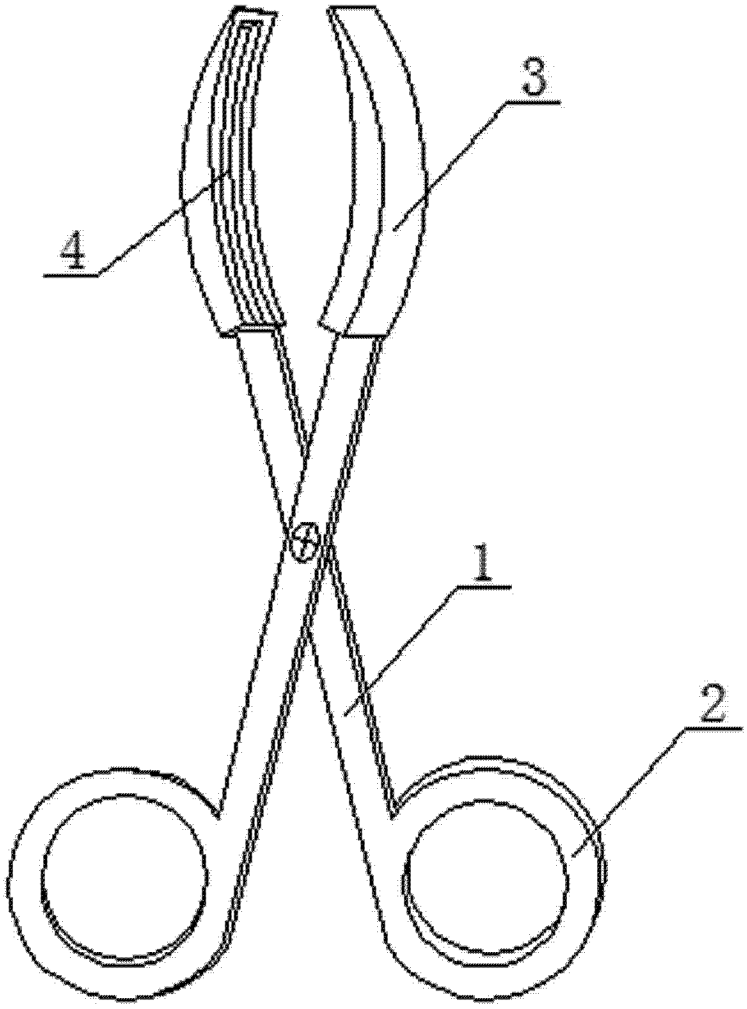


图 1