

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11627**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **9520**

(22) Data zgłoszenia: **06.04.2006**

(54)

Zadaszenie basenu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ALUNA” Artur Nowak, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nowak Artur, Śrem, (PL)

PL 11627

Nr Rp. 11627.....

Klasa 25-02.....

- 1 -

Zadaszenie basenu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zadaszenie basenu, przeznaczone do tworzenia estetycznych zamknięć.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Wzór zawiera dziewięć odmian.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 i 1a są widokami jego pierwszej odmiany przedstawionymi aksonometrii, a fig. 1b jest widokiem z tyłu pierwszej odmiany wzoru, natomiast fig. 2 i 2a są widokami jego drugiej odmiany przedstawionymi aksonometrii, a fig. 2b jest widokiem z tyłu drugiej odmiany wzoru, poza tym fig. 3 i 3a są widokami jego trzeciej odmiany przedstawionymi aksonometrii, a fig. 3b jest widokiem z tyłu czwartej odmiany wzoru, ponadto fig. 4 i 4a są widokami jego czwartej odmiany przedstawionymi aksonometrii, a fig. 4b jest widokiem z tyłu pierwszej odmiany wzoru, przy czym fig. 5 i 5a są widokami jego piątej odmiany przedstawionymi aksonometrii, a fig. 5b jest widokiem z tyłu piątej odmiany wzoru, natomiast fig. 6 i 6a są widokami jego szóstej odmiany przedstawionymi aksonometrii, a fig. 6b jest widokiem z tyłu szóstej odmiany wzoru, poza tym fig. 7 i 7a są widokami jego siódmej odmiany przedstawionymi aksonometrii, a fig. 7b jest widokiem z tyłu siódmej odmiany wzoru, poza tym fig. 8 i 8a są widokami jego ósmej odmiany przedstawionymi

aksonometrii, a fig. 8b jest widokiem z tyłu ósmej odmiany wzoru, przy czym fig. 9 i 9a są widokami jego dziewiątej odmiany przedstawionymi aksonometrii, a fig. 9b jest widokiem z tyłu dziewiątej odmiany wzoru, natomiast fig. 10 jest fotografią ozdobnego elementu pierwszego, z fig. 11 fotografią ozdobnego elementu drugiego.

Zadaszenie według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego tworzy szereg nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki. Miejsca połączeń końców listew z żebrami są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra.

Zadaszenie według drugiej odmiany wzoru przemysłowego tworzy szereg nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki. Miejsca połączeń końców listew z żebrami są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra.

Zadaszenie według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego tworzy szereg nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki. Miejsca połączeń końców listew z żebrami są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem

jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra.

Zadaszenie według czwartej odmiany wzoru przemysłowego tworzy szereg nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki. Miejsca połączeń końców listew z żebrami są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra.

Zadaszenie według piątej odmiany wzoru przemysłowego tworzy szereg nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber wsporniki, ponadto listwy są połączone słupkami z listwami dolnymi. Miejsca połączeń końców listew z żebrami i słupkami są osłonięte ozdobnymi elementami drugimi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, połączonego jednym z krótszych boków z figurą przypominającą formą obróconą, stylizowaną literę „V”, natomiast miejsca połączeń końców słupków z listwami dolnymi są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra.

Zadaszenie według szóstej odmiany wzoru przemysłowego tworzy szereg nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki.

Miejsca połączeń końców listew z żebrami są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra.

Zadaszenie według siódmej odmiany wzoru przemysłowego tworzy szereg nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki. Po jednej ze stron zadaszenia końce żeber oraz listwy są połączone słupkami z listwami dolnymi. Miejsca połączeń końców listew z żebrami i słupkami są osłonięte ozdobnymi elementami drugimi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, połączonego jednym z krótszych boków z figurą przypominającą formą obróconą, stylizowaną literę „V”, natomiast miejsca połączeń końców słupków z listwami dolnymi są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra.

Zadaszenie według ósmej odmiany wzoru przemysłowego tworzy szereg nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z połączonych ze sobą w linii łamane odcinków żeber, przy czym linie łamane są połączone ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki. Miejsca połączeń końców listew z żebrami są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra.

Zadaszenie według ósmej odmiany wzoru przemysłowego tworzy szereg

nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber wsporniki, ponadto listwy są połączone falistymi słupkami z listwami dolnymi. Miejsca połączeń końców listew z żebrami i słupkami są osłonięte ozdobnymi elementami drugimi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, połączonego jednym z krótszych boków z figurą przypominającą formą obróconą, stylizowaną literę „V”, natomiast miejsca połączeń końców falistych słupków z listwami dolnymi są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Zadaszenie basenu składające się z szeregu nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki, charakteryzuje się tym, że według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których miejsca połączeń końców listew z żebrami są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje

fragment poboczniccy cylindra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 1a, fig. 1b i fig. 10.

2. Zadaszenie basenu składające się z szeregu nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych zeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między zebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do zeber, wsporniki, charakteryzuje się tym, że według drugiej odmiany wzoru przemysłowego ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których miejsca połączeń końców listew z zebrami są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2, fig. 2a, fig. 2b i fig. 10.

3. Zadaszenie basenu składające się z szeregu nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych zeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między zebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do zeber, wsporniki, charakteryzuje się tym, że według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których miejsca połączeń końców listew z zebrami są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3, fig. 3a, fig. 3b i fig. 10.

4. Zadaszenie basenu składające się z szeregu nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych zeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między zebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają,

usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki, charakteryzuje się tym, że według czwartej odmiany wzoru przemysłowego ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których miejsca połączeń końców listew z żebrami są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 4, fig. 4a, fig. 4b i fig. 10.

5. Zadaszenie basenu składające się z szeregu nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki, charakteryzuje się tym, że według piątej odmiany wzoru przemysłowego ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których miejsca połączeń końców listew z żebrami i słupkami są osłonięte ozdobnymi elementami drugimi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, połączonego jednym z krótszych boków z figurą przypominającą formą obróconą, stylizowaną literę „V”, natomiast miejsca połączeń końców słupków z listwami dolnymi są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 5, fig. 5a, fig. 5b, fig. 10 i fig. 11.

6. Zadaszenie basenu składające się z szeregu nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki, charakteryzuje się tym, że według szóstej odmiany wzoru przemysłowego ma postaciowe cechy istotne wzoru

przemysłowego, według których miejsca połączeń końców listew z żebrami są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment pobocznicy cylindra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 6, fig. 6a, fig. 6b i fig. 10

7. Zadaszenie basenu składające się z szeregu nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki, charakteryzuje się tym, że według siódmej odmiany wzoru przemysłowego ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których po jednej ze stron zadaszenia końce żeber oraz listwy są połączone słupkami z listwami dolnymi, przy czym miejsca połączeń końców listew z żebrami i słupkami są osłonięte ozdobnymi elementami drugimi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, połączonego jednym z krótszych boków z figurą przypominającą formą obróconą, stylizowaną literę „V”, natomiast miejsca połączeń końców słupków z listwami dolnymi są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment pobocznicy cylindra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 7, fig. 7a, fig. 7b, fig. 10 i fig. 11.

8. Zadaszenie basenu składające się z szeregu nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z połączonych ze sobą w linie łamane odcinków żeber, przy czym linie łamane są połączone ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki, charakteryzuje się tym, że według ósmej odmiany wzoru przemysłowego ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według

których miejsca połączeń końców listew z żebrami są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 8, fig. 8a, fig. 8b i fig. 10.

9. Zadaszenie basenu składające się z szeregu nachodzących na siebie teleskopowo segmentów składających się z łukowo wygiętych żeber, połączonych ze sobą na końcach równoległymi listwami, przy czym między listwami między żebrami należącymi do tego samego segmentu przebiegają, usytuowane prostopadle do żeber, wsporniki, charakteryzuje się tym, że według dziewiątej odmiany wzoru przemysłowego ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których miejsca połączeń końców listew z żebrami i falistymi słupkami są osłonięte ozdobnymi elementami drugimi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, połączonego jednym z krótszych boków z figurą przypominającą formą obróconą, stylizowaną literę „V”, natomiast miejsca połączeń końców falistych słupków z listwami dolnymi są osłonięte ozdobnymi elementami pierwszymi, które w widoku z przodu mają kształt prostokąta, ze ścięciem jednego z krótszych boków, przy czym krawędź ścięcia biegnie po krzywej, ponadto ścięcie przechodzi w biegnące w stronę podstawy, wgłębienie, którego powierzchnia wewnętrzna odwzorowuje fragment poboczniccy cylindra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 9, fig. 9a, fig. 9b, fig. 10 i fig. 11.

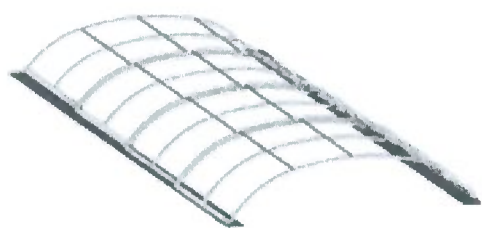


Fig. 1

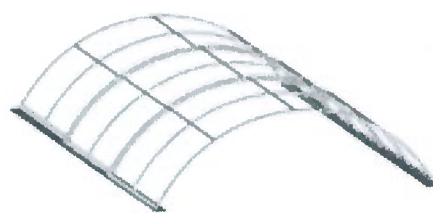


Fig. 6

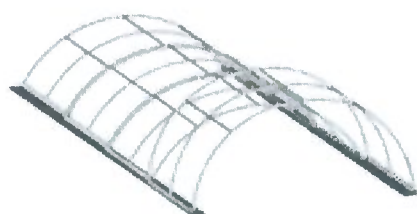


Fig. 2

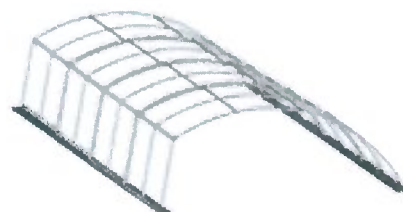


Fig. 7



Fig. 3

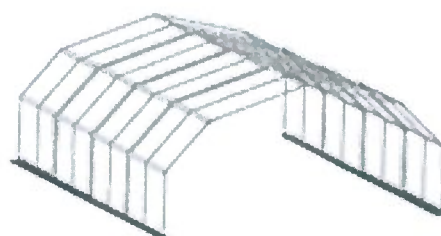


Fig. 8

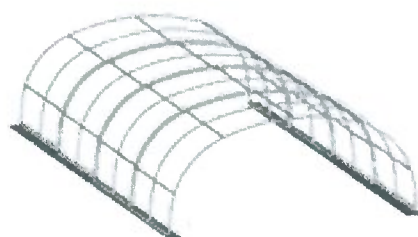


Fig. 4

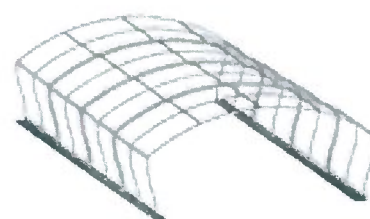


Fig. 9

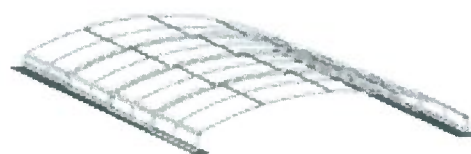
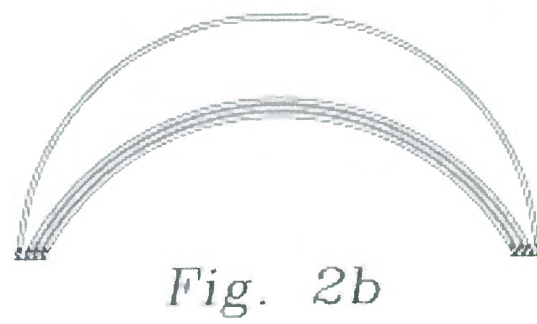
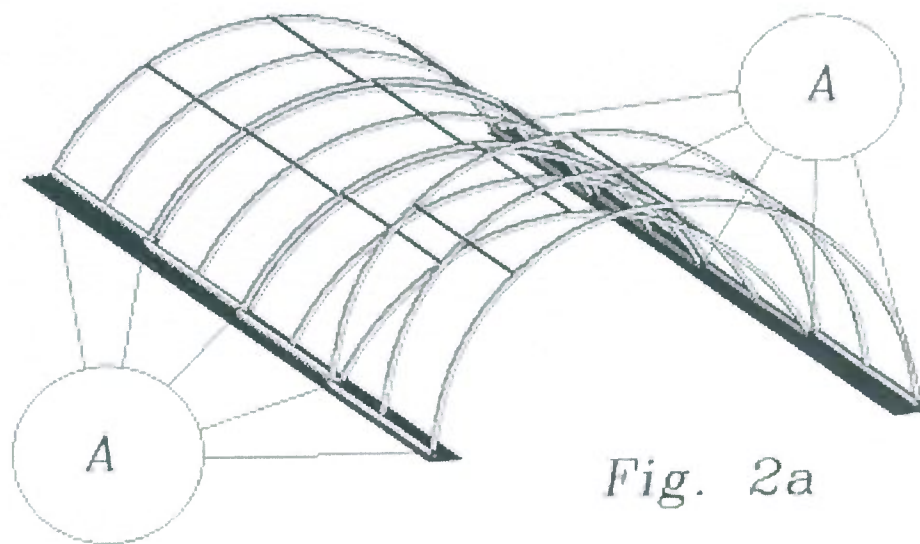
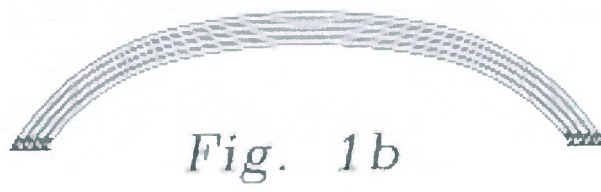
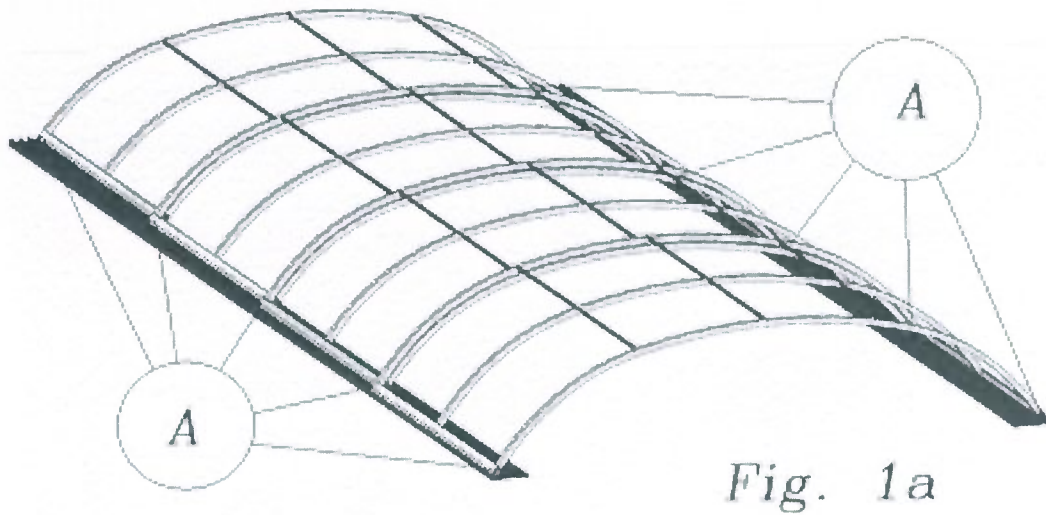


Fig. 5




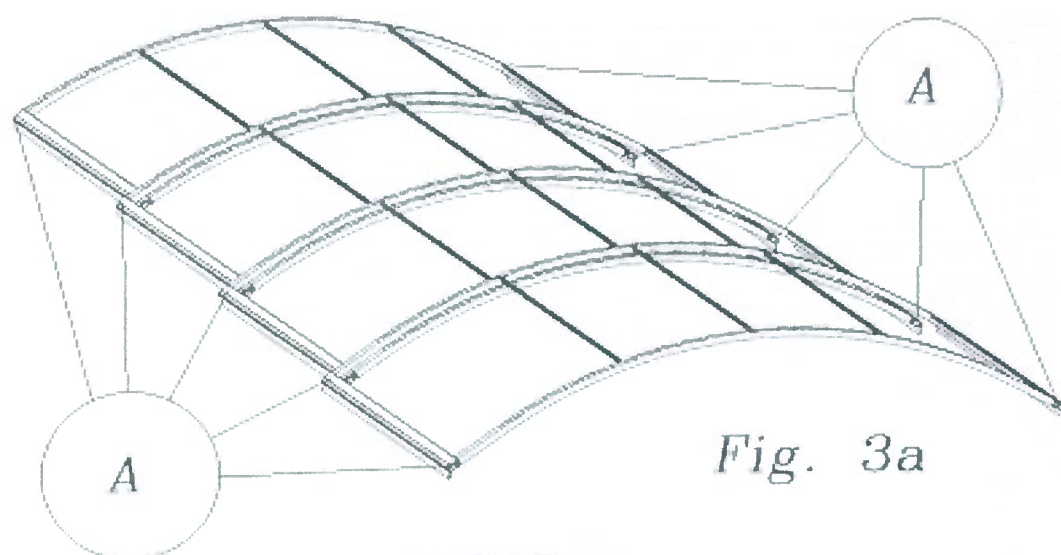


Fig. 3b

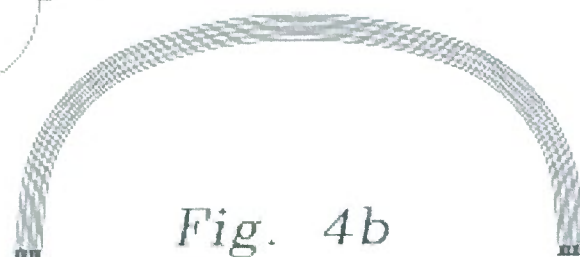
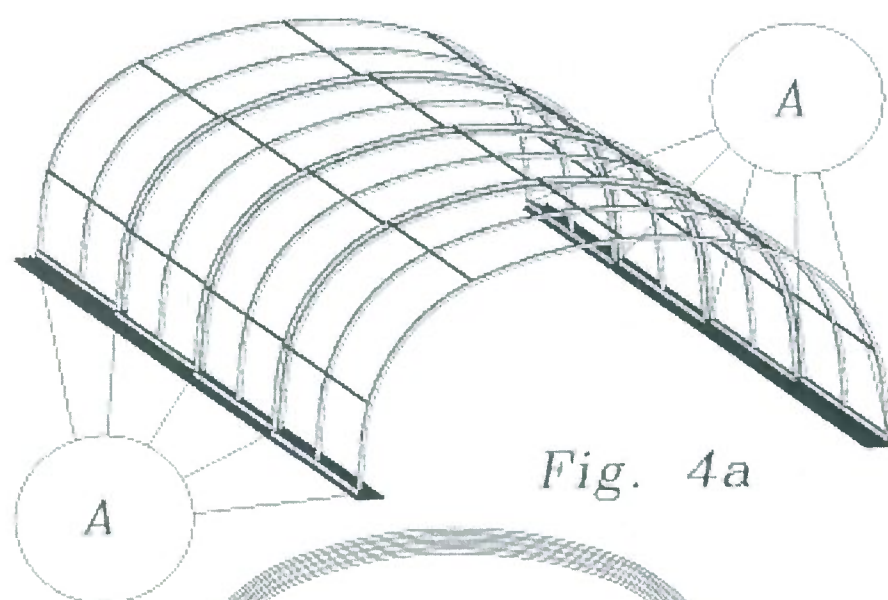


Fig. 4b

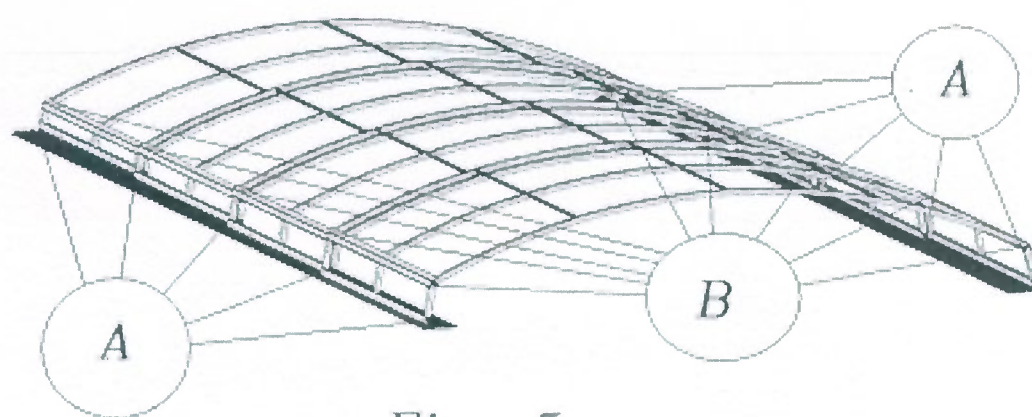


Fig. 5a



Fig. 5b

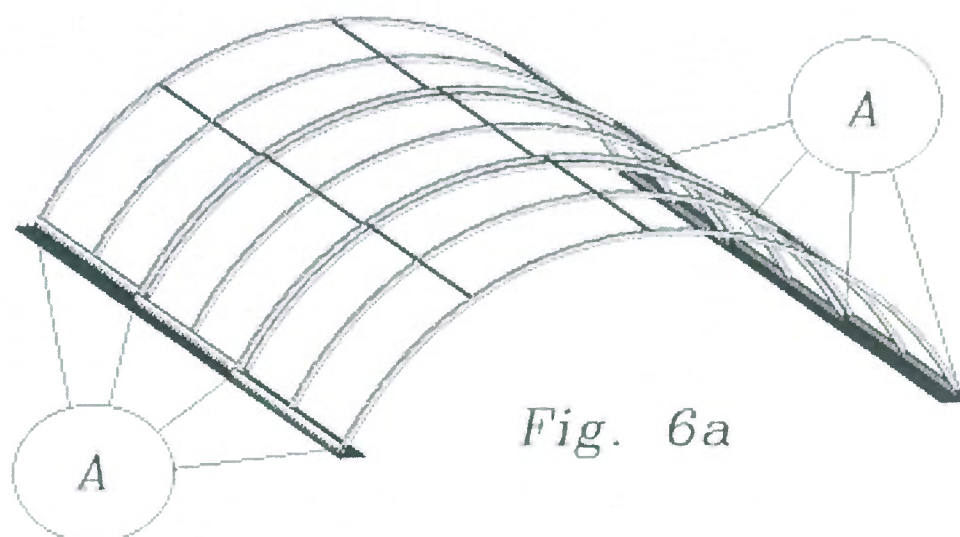


Fig. 6a

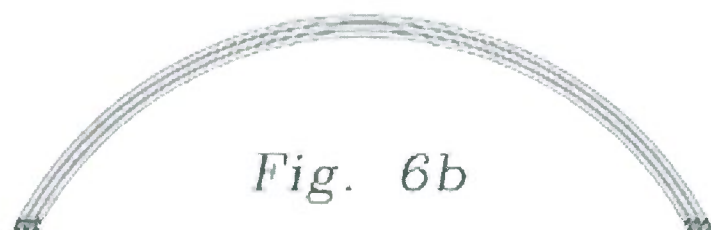
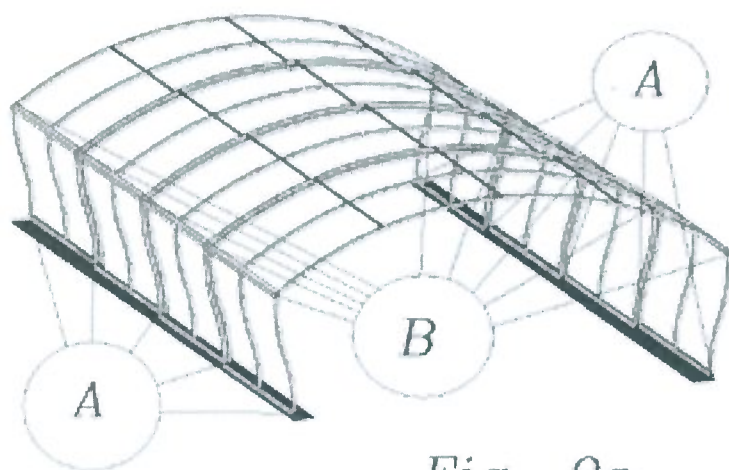
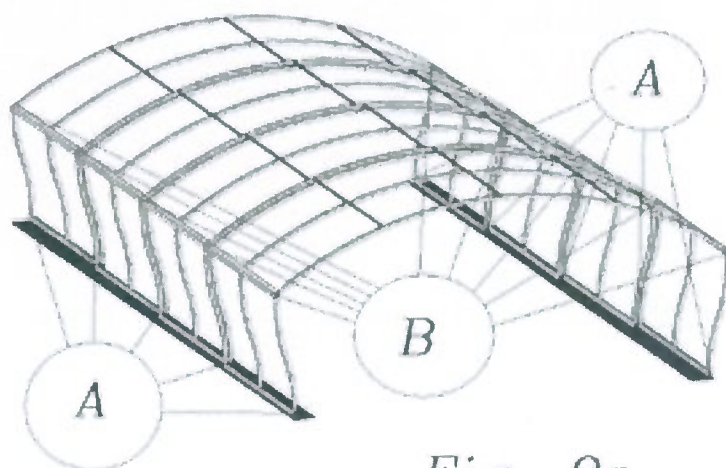
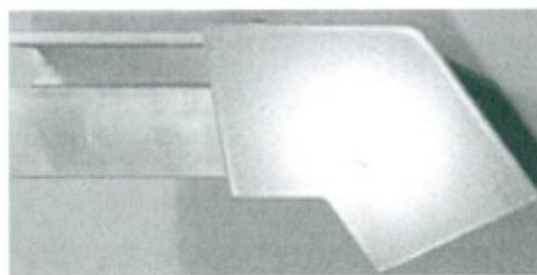


Fig. 6b

*Fig. 9a**Fig. 9b**Fig. 10**Fig. 11*

*Fig. 9a**Fig. 9b**Fig. 10**Fig. 11*