

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3754**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **813**

(22) Data zgłoszenia: **08.03.2002**

(54)

Fotel tapicerowany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 3754

Rp 3754

06-01

Fotel tapicerowany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel tapicerowany, przeznaczony do wyposażenia pomieszczeń.

Nowa i oryginalna postać fotela według wzoru przemysłowego wyraża się w ogólnym kształcie oraz w kształcie jego podstawy.

Fotel według wzoru przemysłowego ma formę skrzynkową o grubych, prostokątnych bokach, pomiędzy którymi znajduje się oparcie o takiej samej wysokości co boki oraz wysokie siedzenie. Na oparciu umieszczona jest gruba, prostokątna poducha ułożona ukośnie i wystająca ponad obrzeże oparcia. Podstawę fotela stanowi rama utworzona z dwóch prostopadłościennych, cienkich elementów w kształcie klamry, usytuowanych wzdłuż boków fotela, które są połączone z przodu i z tyłu płaskownikami, jednakowo oddalonymi od obu końców łączonych elementów.

W pierwszej odmianie, fotel ma formę skrzynkową o grubych, prostokątnych bokach pomiędzy którymi znajduje się oparcie o takiej samej wysokości co boki oraz wysokie siedzenie. Na oparciu umieszczona jest gruba, prostokątna poducha ułożona ukośnie i wystająca ponad obrzeże oparcia. Podstawę fotela stanowią walcowe nóżki zakończone kołnierzami.

W drugiej odmianie, fotel ma formę skrzynkową o grubych, prostokątnych bokach pomiędzy którymi znajduje się oparcie o takiej samej wysokości co boki oraz wysokie siedzenie. Na oparciu umieszczona jest gruba, prostokątna poducha ułożona ukośnie i wystająca ponad obrzeże oparcia. Podstawę fotela stanowi rama o cienkich prostopadłościennych elementach, których kształt ma zarys klamry. Rama jest bezpośrednio zamocowana do spodu fotela.

W trzeciej odmianie, fotel ma formę skrzynkową o grubych, prostokątnych bokach pomiędzy którymi znajduje się oparcie o takiej samej wysokości co boki oraz wysokie siedzenie. Na oparciu umieszczona jest gruba, prostokątna poducha ułożona ukośnie i wystająca ponad obrzeże oparcia. Podstawę fotela stanowią dwa grube, prostopadłościennne elementy w kształcie klamry, zamocowane dystansowo do boków fotela.

W czwartej odmianie, fotel ma formę skrzynkową o grubych, prostokątnych bokach pomiędzy którymi znajduje się oparcie o takiej samej wysokości co boki oraz wysokie siedzenie. Na oparciu umieszczona jest gruba, prostokątna poducha ułożona ukośnie i wystająca ponad obrzeże oparcia. Podstawę fotela stanowią dwa grube, prostopadłościennne elementy w kształcie klamry, zamocowane bezpośrednio do boków fotela.

W piątej odmianie, fotel ma formę skrzynkową o grubych, prostokątnych bokach pomiędzy którymi znajduje się oparcie o takiej samej wysokości co boki oraz wysokie siedzenie. Na oparciu umieszczona jest gruba, prostokątna poducha ułożona ukośnie i wystająca ponad obrzeże oparcia. Podstawę fotela stanowi rama, o grubych prostopadłościennych elementach, których kształt ma zarys klamry o szerokich ramionach, dystansowo zamocowana do spodu fotela.

W szóstej odmianie, fotel ma formę skrzynkową o grubych, prostokątnych bokach pomiędzy którymi znajduje się oparcie o takiej samej wysokości co boki oraz wysokie siedzenie. Na oparciu umieszczona jest gruba, prostokątna poducha ułożona ukośnie i wystająca ponad obrzeże oparcia. Podstawę fotela stanowi rama, o grubych prostopadłościennych elementach, których kształt ma zarys klamry o szerokich ramionach, bezpośrednio zamocowana do spodu fotela.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia fotel tapicerowany w widoku z przodu, fig. 2 – pierwszą odmianę fotela tapicerowanego w widoku z boku, fig. 3 – drugą odmianę fotela tapicerowanego w widoku z przodu, fig. 4 – trzecią odmianę fotela tapicerowanego w widoku z przodu, fig. 5 – czwartą odmianę fotela tapicerowanego w widoku z boku, fig. 6 – piątą odmianę fotela tapicerowanego w widoku z przodu, fig. 7 – szóstą odmianę fotela tapicerowanego w widoku z przodu, fig. 8 - zdjęcie fotela tapicerowanego z fig. 1 w widoku z przodu, fig. 9 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig. 1 w widoku z boku, fig. 10 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig. 1 w widoku z tyłu, fig. 11 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig. 2 w widoku z przodu, fig. 12 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig. 2 w widoku z boku, fig. 13 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig. 2 w widoku z tyłu, fig. 14 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig. 3 w widoku z przodu, fig. 15 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig. 3 w widoku z boku, fig. 16 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig. 3 w widoku z tyłu, fig. 17 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig. 4 w widoku z przodu, fig. 18 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig. 4 w widoku z boku, fig. 19 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig. 4 w widoku z tyłu,

fig.20 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig.5 w widoku z przodu, fig.21 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig.5 w widoku z boku, fig.22 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig.5 w widoku z tyłu,

fig.23 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig.6 w widoku z przodu, fig. 24 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig.6 w widoku z boku, fig.25 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig.6 w widoku z tyłu,

fig.26 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig.7 w widoku z przodu, fig.27 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig.7 w widoku z boku, a fig.28 – zdjęcie fotela tapicerowanego z fig.7 w widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Fotel ma formę skrzynkową o grubych, prostokątnych bokach, pomiędzy którymi znajduje się oparcie o takiej samej wysokości co boki oraz wysokie siedzenie. Na oparciu umieszczona jest gruba, prostokątna poducha ułożona ukośnie i wystająca ponad obrzeże oparcia.

Podstawę fotela w wersji podstawowej stanowi rama utworzona z dwóch prostopadłościennych, cienkich elementów w kształcie klamry, usytuowanych wzdłuż boków fotela, które są połączone z przodu i z tyłu płaskownikami, jednakowo oddalonymi od obu końców łączonych elementów.

W pierwszej odmianie, podstawę fotela stanowią walcowe nóżki zakończone kołnierzami.

W drugiej odmianie, podstawę fotela stanowi rama o cienkich prostopadłościennych elementach, których kształt ma zarys klamry. Rama jest bezpośrednio zamocowana do spodu fotela.

W trzeciej odmianie, podstawę fotela stanowią dwa grube, prostopadłościennie elementy w kształcie klamry, zamocowane dystansowo do boków fotela.

W czwartej odmianie, podstawę fotela stanowią dwa grube, prostopadłościennie elementy w kształcie klamry, zamocowane bezpośrednio do boków fotela.

W piątej odmianie, podstawę fotela stanowi rama, o grubych prostopadłościennych elementach, których kształt ma zarys klamry o szerokich ramionach, dystansowo zamocowana do spodu fotela.

W szóstej odmianie, podstawę fotela stanowi rama, o grubych prostopadłościennych elementach, których kształt ma zarys klamry o szerokich ramionach, bezpośrednio zamocowana do spodu fotela.

Kler S.

„Meble KLER” - Piotr Kler
ul. Wojska Polskiego 29
46-380 DOBRODZIEN
tel./fax (034) 35-29-202
NIP 575-000-45-59; IDS 002748317
-2-

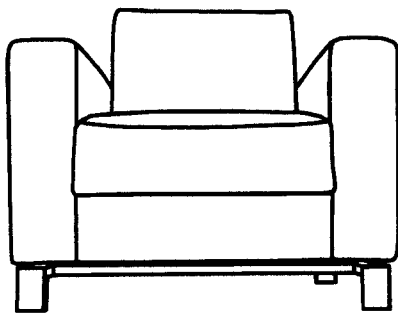


Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6

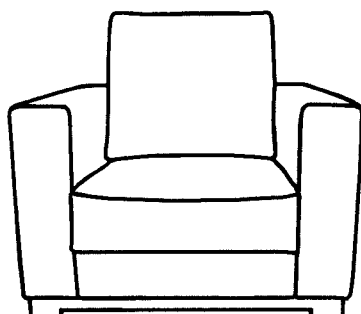


Fig.7



Fig.8



Fig.9



Fig.10



Fig.11

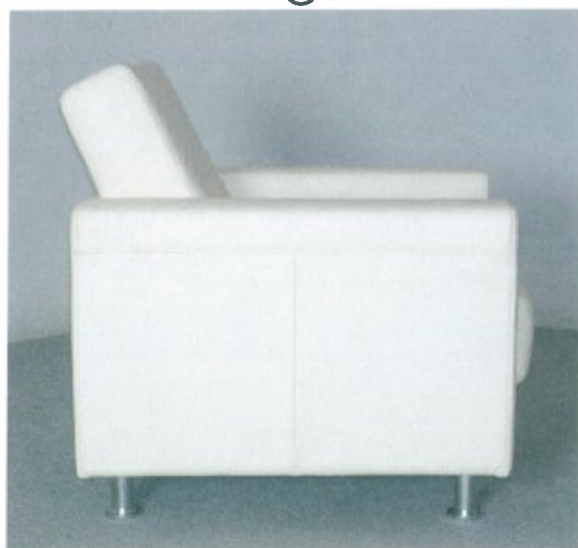


Fig.12

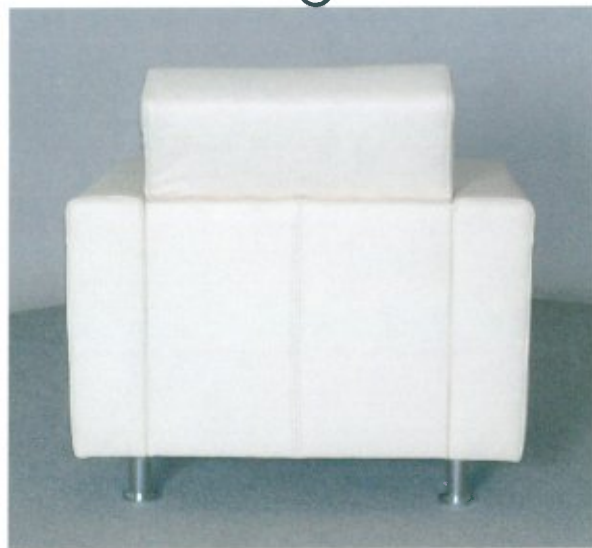


Fig.13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18

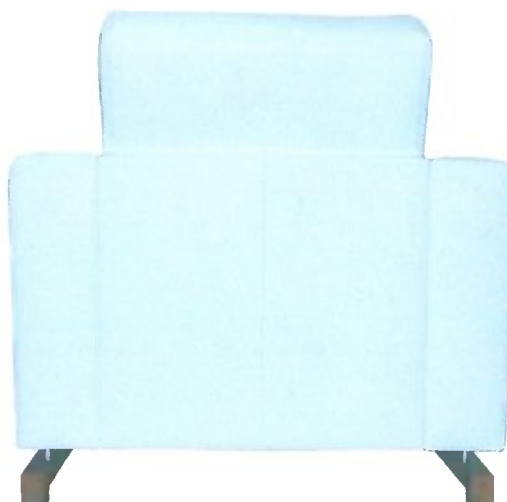


Fig. 19



Fig.20



Fig.21



Fig.22



Fig.23



Fig.24



Fig.25



Fig.26



Fig.27



Fig.28