

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5660**

(21) Numer zgłoszenia: **3283**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5660

Nr Rp. 5660

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.

TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest przekrojem rzutu pionowego a fig. 3 jest rzutem poziomym.

Uchwyt meblowy jednopunktowy ma postać bryły składającej się z graniastosłupa prostego o podstawie kwadratu połączonego jedną podstawą z powierzchnią boczną bryły o kształcie zbliżonym do połowy walca kołowego, którego ścięta, przeciwległa względem graniastosłupa, powierzchnia jest wypukła i ma zaokrąglone krawędzie boczne oraz czołowe. Bryła ta stanowi uchwyt właściwy i ma dwustronne, zlokalizowane

naprzeciw siebie, takie same zagłębienia o kształcie odpowiadającym kształtowi powierzchni zewnętrznej, przy czym krawędzie tych wgłębień są promieniowo zaokrąglone. Natomiast stanowiący podstawę uchwytu graniastosłup ma osiowo zlokalizowany otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy jednopunktowy znamieny tym że, ma postać bryły składającej się z graniastosłupa prostego o podstawie korzystnie kwadratu połączonego jedną podstawą z powierzchnią boczną bryły o kształcie zbliżonym do połowy walca kołowego, którego ścięta, przeciwległa względem graniastosłupa, powierzchnia jest wypukła i ma zaokrąglone krawędzie, przy czym bryła ta stanowi uchwyt właściwy i ma dwustronne, zlokalizowane naprzeciw siebie, takie same zagłębienia o kształcie odpowiadającym kształtowi powierzchni zewnętrznej i zaokrąglonych promieniowo krawędziach, jak pokazano na załączonym rysunku: fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rągień




Fig. 1

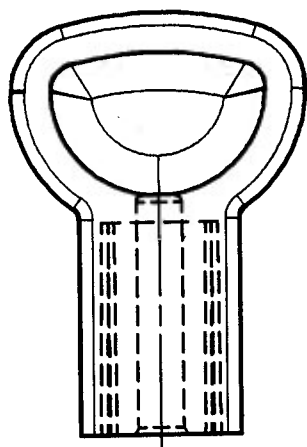


Fig. 2

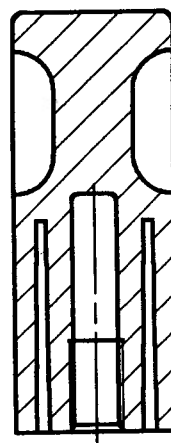


Fig. 3

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Józef Rucień