(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203318889 U
(45)授权公告日 2013.12.04

(21)申请号 201320382176.9

(22)申请日 2013.07.01

(73)专利权人 桐乡市濮院毛针织技术服务中心
地址 314500 浙江省桐乡市濮院镇文苑路工业园区办公室所在地

(72)发明人 曹月华

(74)专利代理机构 嘉兴君度知识产权代理事务所（特殊普通合伙） 33240
代理人 沈志良

(51)Int.Cl.
B65D 25/04(2006.01)
B65D 85/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

设有隔板的新型羊毛衫用包装盒底盒

(57)摘要

本实用新型公开了一种设有隔板的新型羊毛衫用包装盒底盒，包括本体，所述的本体包括底板、侧板、隔板和拎绳，所述的侧板包括第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板，所述的第一侧板和第三侧板设于底板的左侧和右侧，所述的第二侧板和第四侧板设于底板的内侧和外侧，所述的第一侧板和第三侧板内表面上分别设有第一滑槽和第二滑槽，所述的隔板卡于第一滑槽和第二滑槽内，所述的底板四个角上分别设有一个连接孔，分别为第一连接孔、第二连接孔、第三连接孔和第四连接孔，所述的拎绳包括第一拎绳和第二拎绳，所述的第一拎绳设于第一连接孔和第二连接孔上，所述的第二拎绳设于第三连接孔和第四连接孔上。

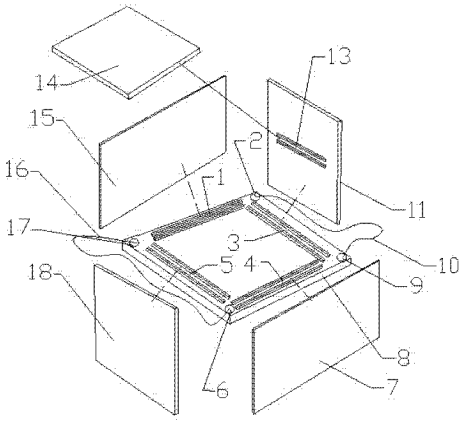

CN 203318889 U

1. 一种设有隔板的新型羊毛衫用包装盒底盒，包括本体，其特征在于所述的本体包括底板、侧板、隔板和拎绳，所述的侧板包括第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板，所述的第一侧板和第三侧板设于底板的左侧和右侧，所述的第二侧板和第四侧板设于底板的内侧和外侧，所述的第一侧板和第三侧板内表面上分别设有第一滑槽和第二滑槽，所述的隔板卡于第一滑槽和第二滑槽内，所述的底板四个角上分别设有一个连接孔，分别为第一连接孔、第二连接孔、第三连接孔和第四连接孔，所述的拎绳包括第一拎绳和第二拎绳，所述的第一拎绳设于第一连接孔和第二连接孔上，所述的第二拎绳设于第三连接孔和第四连接孔上，所述的底板上设有第一底板滑槽、第二底板滑槽、第三底板滑槽和第四底板滑槽，所述的第一侧板卡于第一底板滑槽内，所述的第二侧板卡于第二底板滑槽内，所述的第三侧板卡于第三底板滑槽内，所述的第四侧板卡于第四底板滑槽内。

设有隔板的新型羊毛衫用包装盒底盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种盒子，具体地说是一种设有隔板的新型羊毛衫用包装盒底盒。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些羊毛衫包装盒，一般都包括底盒和盒盖，现有羊毛衫包装盒底盒结构设计不合理，抗压性较差。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种设有隔板的新型羊毛衫用包装盒底盒。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些羊毛衫包装盒底盒结构设计不合理，抗压性较差的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：它包括本体，所述的本体包括本体，所述的本体包括底板、侧板、隔板和拎绳，所述的侧板包括第一侧板、第二侧板、第三侧板和第四侧板，所述的第一侧板和第三侧板设于底板的左侧和右侧，所述的第二侧板和第四侧板设于底板的内侧和外侧，所述的第一侧板和第三侧板内表面上分别设有第一滑槽和第二滑槽，所述的隔板卡于第一滑槽和第二滑槽内，所述的底板四个角上分别设有一个连接孔，分别为第一连接孔、第二连接孔、第三连接孔和第四连接孔，所述的拎绳包括第一拎绳和第二拎绳，所述的第一拎绳设于第一连接孔和第二连接孔上，所述的第二拎绳设于第三连接孔和第四连接孔上，所述的底板上设有第一底板滑槽、第二底板滑槽、第三底板滑槽和第四底板滑槽，所述的第一侧板卡于第一底板滑槽内，所述的第二侧板卡于第二底板滑槽内，所述的第三侧板卡于第三底板滑槽内，所述的第四侧板卡于第四底板滑槽内。

[0006] 本实用新型的有益效果为：结构设计合理和使用方便，由于本实用新型设置了隔板，可以对羊毛衫分开存放的特点。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的分解结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示，本实用新型包括本体，所述的本体包括底板 8、侧板、隔板 14 和拎绳，所述的侧板包括第一侧板 18、第二侧板 15、第三侧板 11 和第四侧板 7，所述的第一侧板 18 和第三侧板 11 设于底板 8 的左侧和右侧，所述的第二侧板 15 和第四侧板 7 设于底板 8 的内侧和外侧，所述的第一侧板 18 和第三侧板 11 内表面上分别设有第一滑槽和第二滑槽 13，所述的隔板 14 卡于第一滑槽和第二滑槽 13 内，所述的底板四个角上分别设有一个连接孔，分别为第一连接孔 6、第二连接孔 17、第三连接孔 2 和第四连接孔 9，所述的拎绳包括第一拎绳

16 和第二拎绳 10，所述的第一拎绳 16 设于第一连接孔 6 和第二连接孔 17 上，所述的第二拎绳 10 设于第三连接孔 2 和第四连接孔 9 上，所述的底板 8 上设有第一底板滑槽 5、第二底板滑槽 1、第三底板滑槽 3 和第四底板滑槽 4，所述的第一侧板 18 卡于第一底板滑槽 5 内，所述的第二侧板 15 卡于第二底板滑槽 1 内，所述的第三侧板 11 卡于第三底板滑槽 3 内，所述的第四侧板 7 卡于第四底板滑槽 4 内。

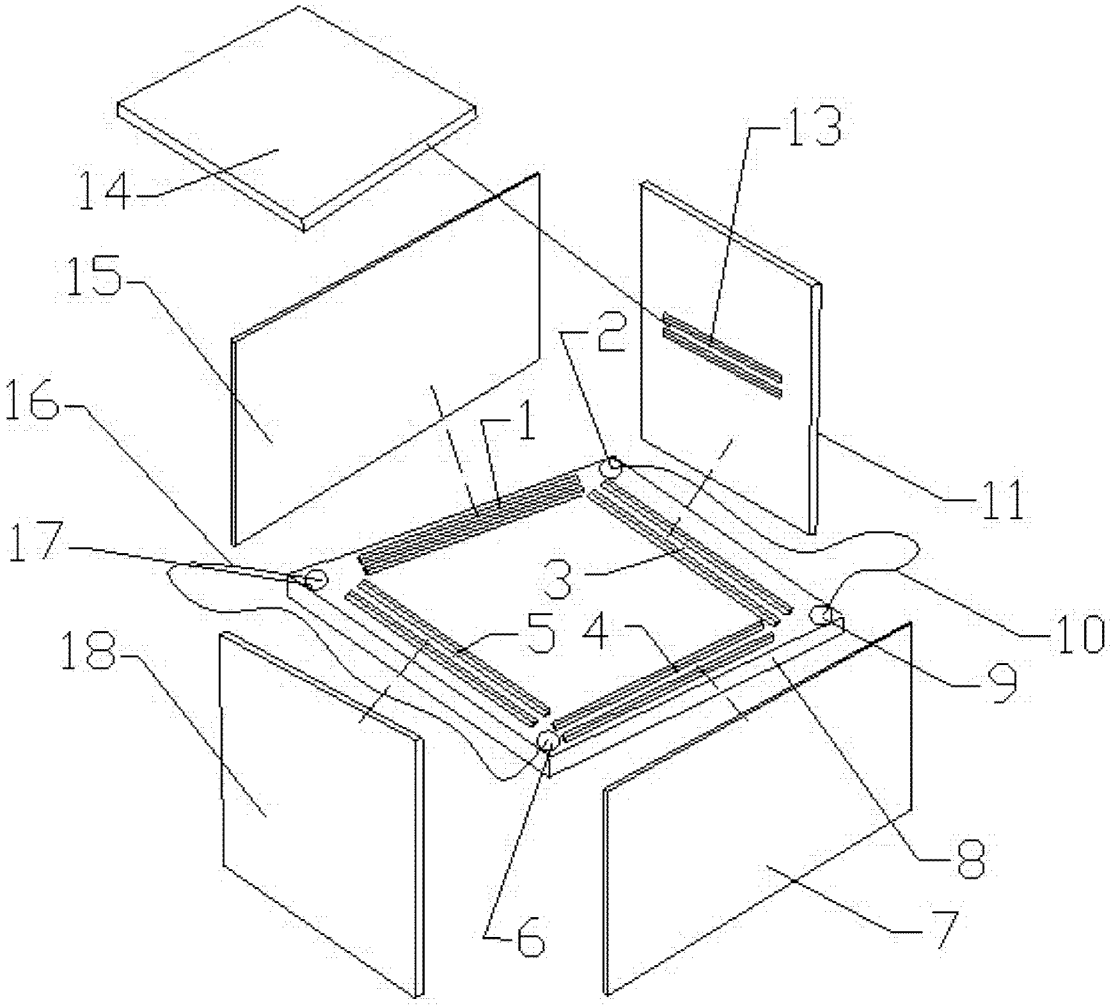


图 1