

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27394**

(21) Numer zgłoszenia: **29408**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2021**

(54)

Palenisko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
11.10.2021 WUP 28/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ROGAŁA KRZYSZTOF, Międzyrzecz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KRZYSZTOF ROGAŁA, Międzyrzecz, (PL)

PL 27394

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest palenisko mogące znaleźć zastosowanie w użytkowaniu np. w ogrodach, na tarasach oraz przy ogniskach do termicznej obróbki żywności na wolnym powietrzu.

Istotą wzoru przemysłowego jest palenisko, którego kształt miski jest fragmentem sfery i jest osadzona na nóżkach.

Nóżki mają kształt walca i przymocowane są do zewnętrznej części dna paleniska.

Do zewnętrznej ściany po obu stronach i poniżej górnej krawędzi ściany paleniska przymocowane są uchwyty w kształcie prostokąta.

Rzeczywisty wygląd paleniska przedstawiony jest na fig. 1.

Wzór przemysłowy charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem paleniska, który pełni rolę komory spalania opału i podstawy do ewentualnego montowania rusztu.

W pierwszej odmianie, fig. 2, palenisko, którego kształt miski jest fragmentem sfery i jest osadzone na trzech nóżkach. Nóżki są o przekroju kwadratowym o ściętych narożnikach i przymocowane są do zewnętrznej części dna paleniska. Do zewnętrznej ściany po obu stronach i poniżej górnej krawędzi ściany paleniska przymocowane są uchwyty w kształcie prostokąta. W drugiej odmianie, fig. 3, palenisko, którego kształt miski jest fragmentem sfery i jest osadzone na trzech nóżkach. Nóżki są o przekroju prostokąta, ze ściętymi narożnikami i przymocowane są do zewnętrznej części dna paleniska. Do zewnętrznej ściany po obu stronach i poniżej górnej krawędzi ściany paleniska przymocowane są uchwyty w kształcie prostokąta. W trzeciej odmianie, fig. 4, palenisko, którego kształt miski jest fragmentem sfery i jest osadzone na trzech nóżkach. Nóżki są o przekroju ceowników ze ściętymi narożnikami i przymocowane są do zewnętrznej części dna paleniska. Do zewnętrznej ściany po obu stronach i poniżej górnej krawędzi ściany paleniska przymocowane są uchwyty w kształcie prostokąta. W czwartej odmianie, fig. 5, palenisko, którego kształt miski jest fragmentem sfery i jest osadzone na trzech nóżkach. Nóżki mają kształt walca i przymocowane są do zewnętrznej części dna paleniska. Do zewnętrznej ściany po obu stronach i poniżej górnej krawędzi ściany paleniska przymocowane są uchwyty w kształcie trapezu. W piątej odmianie, fig. 6, palenisko, którego kształt miski jest fragmentem sfery i jest osadzone na czterech nóżkach. Nóżki mają kształt walca i przymocowane są do zewnętrznej części dna paleniska. Do zewnętrznej ściany po obu stronach i poniżej górnej krawędzi ściany paleniska przymocowane są uchwyty w kształcie prostokąta. W szóstej odmianie, fig. 7, palenisko, którego kształt miski jest fragmentem sfery i jest osadzone na czterech nóżkach. Nóżki są o przekroju prostokątnym ze ściętymi narożnikami i przymocowane są do zewnętrznej części dna paleniska. Do zewnętrznej ściany po obu stronach i poniżej górnej krawędzi ściany paleniska przymocowane są uchwyty w kształcie prostokąta, wykonane z pręta o przekroju kwadratowym. W siódmej odmianie, fig. 8, palenisko, którego kształt miski jest fragmentem sfery i jest osadzone na trzech nóżkach. Nóżki mają kształt walca i przymocowane są do zewnętrznej części dna paleniska. Na dole nóżki osadzone są na podkładkach o średnicy większej od średnicy nóżek. Do zewnętrznej ściany po obu stronach i poniżej górnej krawędzi ściany paleniska przymocowane są uchwyty w kształcie prostokąta. W ósmej odmianie, fig. 9, palenisko, którego kształt miski jest fragmentem sfery i jest osadzone na trzech nóżkach. Nóżki są o przekroju prostokąta, ze ściętymi narożnikami i przymocowane są do zewnętrznej części dna paleniska. Na dole nóżki osadzone są na podkładkach o przekroju prostokątnym, większym od przekroju nóżek. Do zewnętrznej ściany po obu stronach i poniżej górnej krawędzi ściany paleniska przymocowane są uchwyty w kształcie prostokąta. W dziewiątej odmianie, fig. 10, palenisko, którego kształt miski jest fragmentem sfery i jest osadzone na trzech nóżkach. Nóżki są o przekroju ceowników ze ściętymi narożnikami i przymocowane są do zewnętrznej części dna paleniska. Na dole nóżki osadzone są na podkładkach o przekroju większym od przekroju nóżek. Do zewnętrznej ściany po obu stronach i poniżej górnej krawędzi ściany paleniska przymocowane są uchwyty w kształcie prostokąta.

Ilustracja wzoru

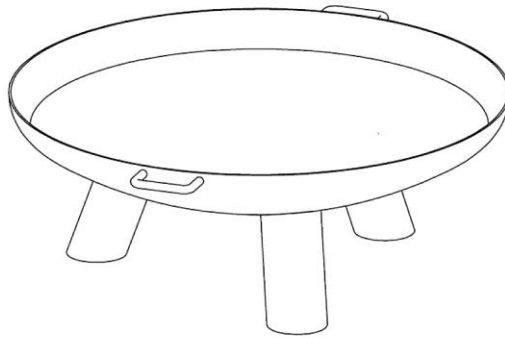


FIG. 1

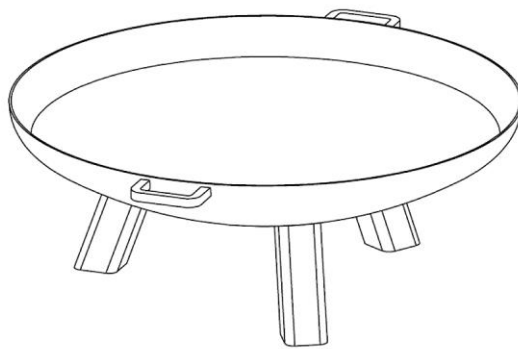


FIG. 2

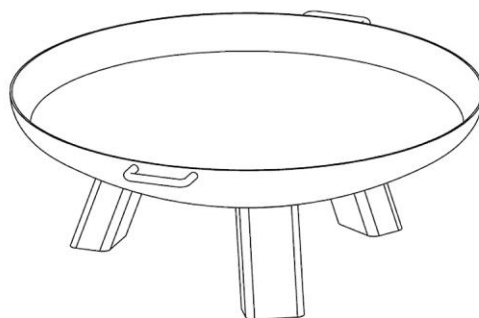
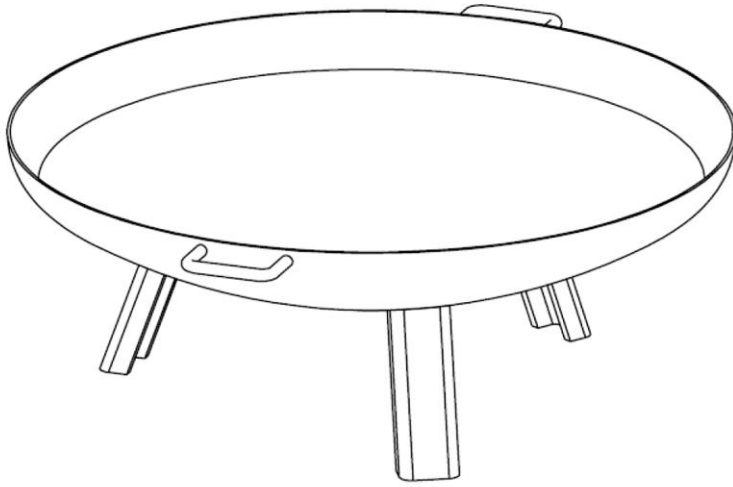
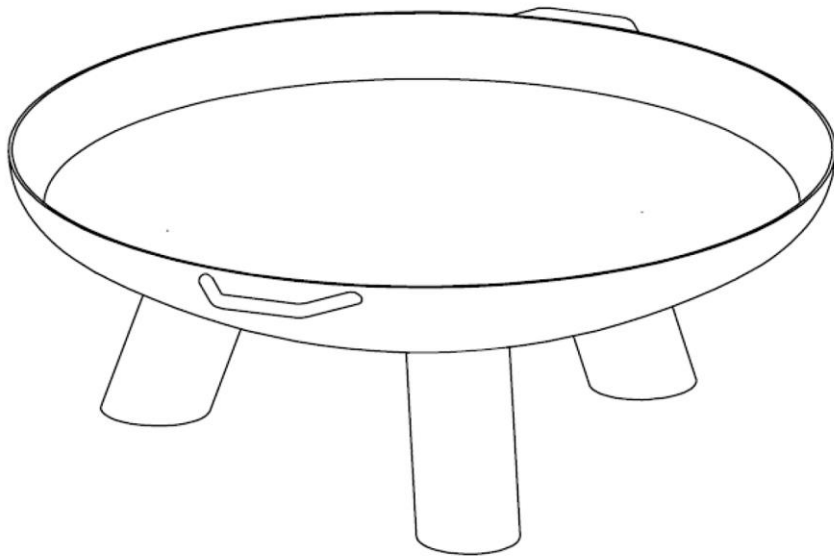


FIG. 3

**FIG. 4****FIG. 5**

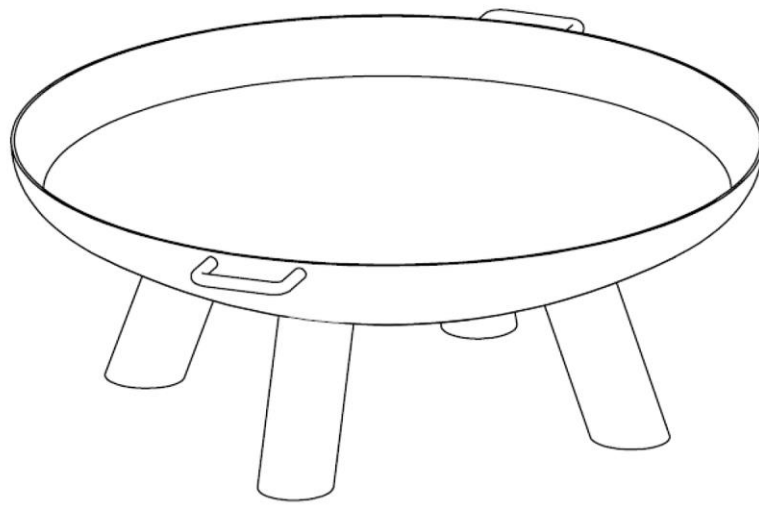


FIG. 6

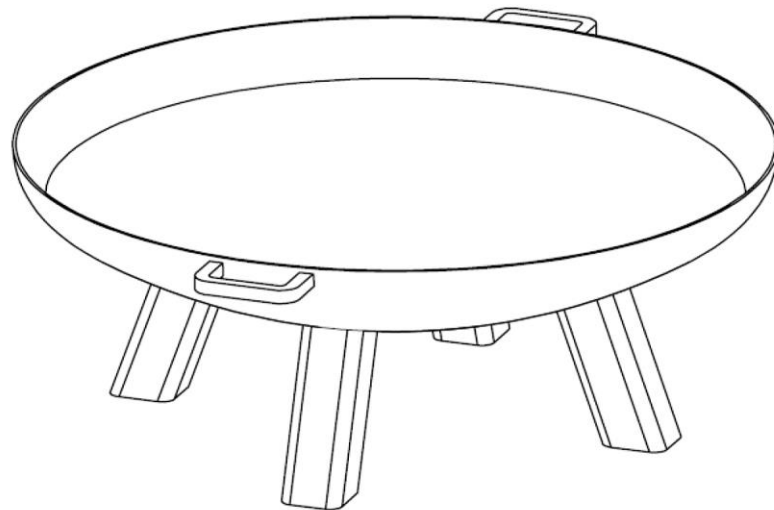
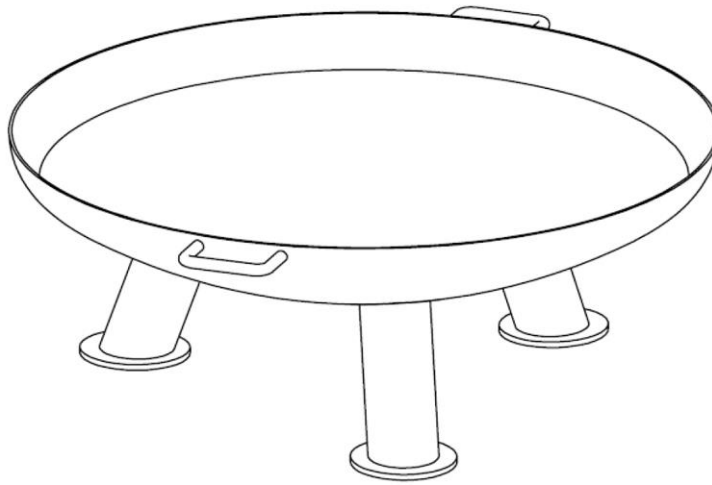
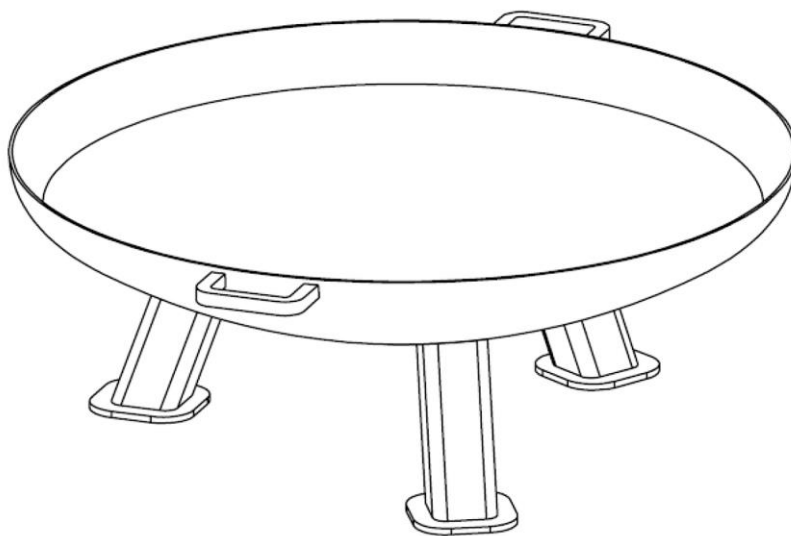


FIG. 7

**FIG. 8****FIG. 9**

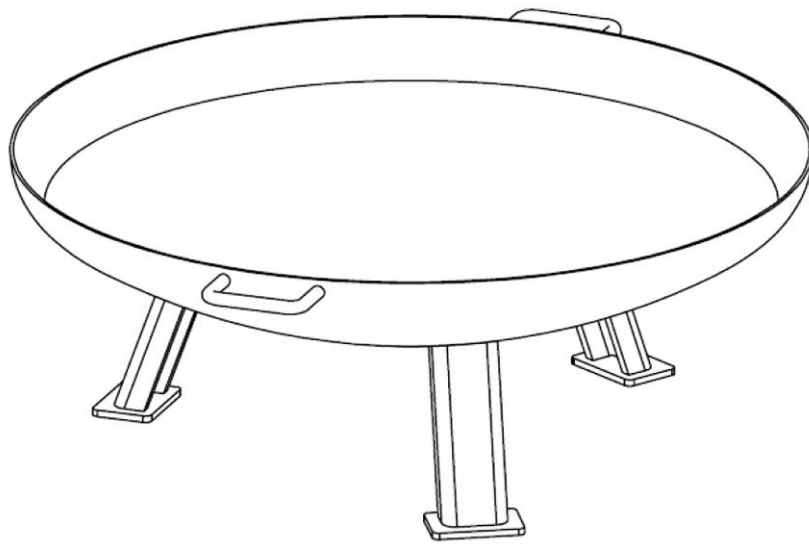


FIG. 10