



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202959514 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 05

(21) 申请号 201220610598. 2

(22) 申请日 2012. 11. 19

(73) 专利权人 嘉兴职业技术学院

地址 314036 浙江省嘉兴市昌盛南路 1123
号

(72) 发明人 周青 鲍亚元 韩倩

(74) 专利代理机构 宁波市鄞州甬致专利代理事
务所(普通合伙) 33228

代理人 王树镛

(51) Int. Cl.

A47B 81/00(2006. 01)

A01G 3/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

园林剪悬挂架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种园林剪悬挂架,属于园林设备技术领域,包括安装板,安装板背面设有至少两个呈同一水平线布置的挂钩,安装板的正面设有多个园林剪支撑组件。支撑组件上的左支撑板和右支撑板分别固定园林剪的两端,用于支撑园林剪,每把园林剪单独设置,因此在放取园林剪的时候,不会触碰到边上的园林剪,有效地消除园林剪在存放过程中存在的安全隐患。

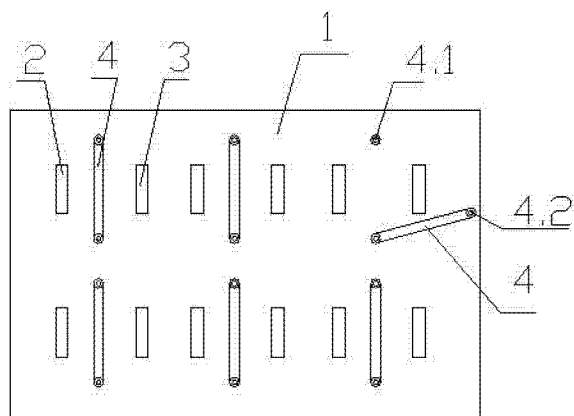

1. 一种园林剪悬挂架,其特征在于:包括安装板(1),安装板(1)背面设有至少两个呈同一水平线布置的挂钩(1.1),安装板(1)的正面设有多个园林剪(5)支撑组件。

2. 根据权利要求1所述的园林剪悬挂架,其特征在于:所述的支撑组件由左支撑板(2)和右支撑板(3)组成,所述的左支撑板(2)和右支撑板(3)纵截面均呈L型。

3. 根据权利要求2所述的园林剪悬挂架,其特征在于:所述的左支撑板(2)和右支撑板(3)之间设有束紧带。

4. 根据权利要求3所述的园林剪悬挂架,其特征在于:所述的束紧带为伸缩带(4),呈上下设置,伸缩带(4)的一端固定在安装板(1)上,伸缩带(4)自由端扣接在安装板(1)上。

5. 根据权利要求4所述的园林剪悬挂架,其特征在于:所述的伸缩带(4)自由端扣接在安装板(1)上是指安装板(1)上设有母扣(4.1),伸缩带(4)的自由端设有与母扣(4.1)相配的公扣(4.2)。

园林剪悬挂架

技术领域

[0001] 本实用新型属于园林设备技术领域,尤其是涉及一种在园林产品陈列室使用的园林剪悬挂架。

背景技术

[0002] 园林设备陈列室内有很多园林设备,包括各种各样的园林剪,园林剪通常是直接放置在架子上,架子上会有多把园林剪,在取拿园林剪的过程中可能会将其他园林剪撞落下来,损坏园林剪并且也存在一定的安全隐患。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种用于存放园林剪且能消除园林剪在存放过程中存在的安全隐患的园林剪悬挂架。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是:一种园林剪悬挂架,包括安装板,安装板背面设有至少两个呈同一水平线布置的挂钩,安装板的正面设有多个园林剪支撑组件。

[0005] 所述的支撑组件由左支撑板和右支撑板组成,所述的左支撑板和右支撑板纵截面均呈 L 型。

[0006] 所述的左支撑板和右支撑板之间设有束紧带。

[0007] 所述的束紧带为伸缩带,呈上下设置,伸缩带的一端固定在安装板上,伸缩带自由端扣接在安装板上。

[0008] 所述的伸缩带自由端扣接在安装板上是指安装板上设有母扣,伸缩带的自由端设有与母扣相配的公扣。

[0009] 本实用新型的有益效果是:本实用新型园林剪悬挂架的安装板上设有多个支撑组件,支撑组件上的左支撑板和右支撑板分别固定园林剪的两端,用于支撑园林剪,每把园林剪单独设置,因此在放取园林剪的时候,不会触碰到边上的园林剪,有效地消除园林剪在存放过程中存在的安全隐患。

[0010] 作为改进,所述的左支撑板和右支撑板之间设有束紧带,便于束缚住园林剪,使得园林剪能更好地固定在安装板上,避免滑落。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型的主视图;

[0012] 图 2 为本实用新型的右视图;

[0013] 图 3 为本实用新型的使用示意图;

[0014] 图中,1、安装板,1.1、挂钩,2、左支撑板,3、右支撑板,4、伸缩带,4.1、母扣,4.2、公扣,5、园林剪。

具体实施方式

[0015] 以下为本实用新型较佳实施例,但并不因此而限定本实用新型的保护范围。

[0016] 参照图 1、图 2、图 3 所示,本实用新型一种园林剪悬挂架,包括安装板 1,安装板 1 背面设有至少两个呈同一水平线布置的挂钩 1.1,安装板 1 的正面设有多个园林剪 5 支撑组件。

[0017] 所述的支撑组件由左支撑板 2 和右支撑板 3 组成,所述的左支撑板 2 和右支撑板 3 纵截面均呈 L 型。

[0018] 所述的左支撑板 2 和右支撑板 3 之间设有束紧带。

[0019] 所述的束紧带为伸缩带 4,呈上下设置,伸缩带 4 的一端固定在安装板 1 上,伸缩带 4 自由端扣接在安装板 1 上。

[0020] 所述的伸缩带 4 自由端扣接在安装板 1 上是指安装板 1 上设有母扣 4.1,伸缩带 4 的自由端设有与母扣 4.1 相配的公扣 4.2。

[0021] 本实用新型的工作原理是:本实用新型园林剪悬挂架的安装板上设有多个支撑组件,支撑组件上的左支撑板 2 和右支撑板 3 纵截面均呈 L 型,用于支撑园林剪 5 的两端,每把园林剪 5 单独设置,因此在放取园林剪 5 的时候,不会触碰到边上的园林剪 5,同时没把园林剪 5 也被固定起来,有效地消除园林剪 5 在存放过程中存在的安全隐患。

[0022] 作为改进,所述的左支撑板 2 和右支撑 3 之间设有伸缩带 4,安装板 1 上设有母扣 4.1,伸缩带 4 的自由端设有与母扣 4.1 相配的公扣 4.2,将公扣 4.2 扣在母扣 4.1 上,便于束缚住园林剪 5,使得园林剪 5 与安装板 1 连接更牢固,能更好陈列园林剪 5,避免滑落。

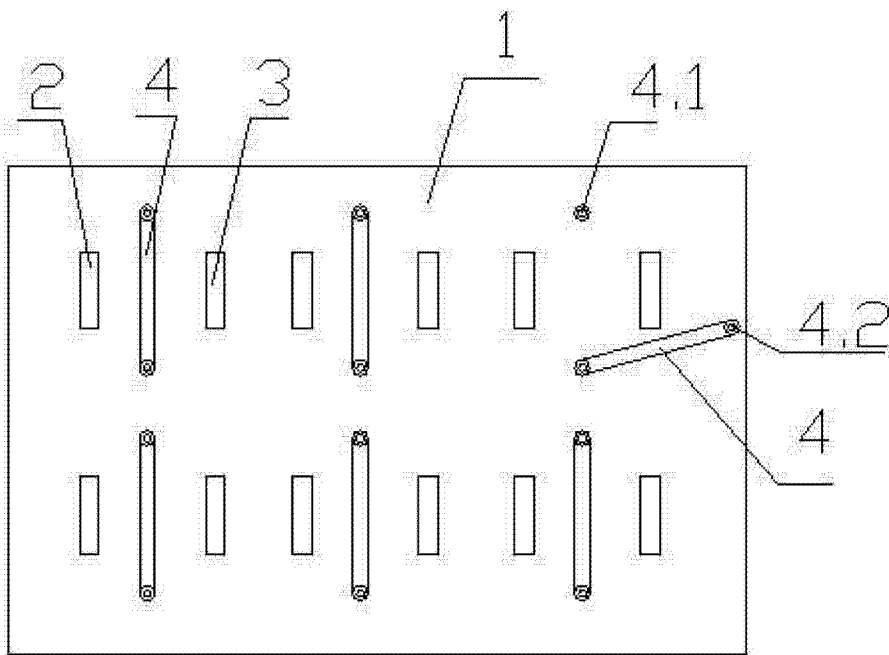


图 1

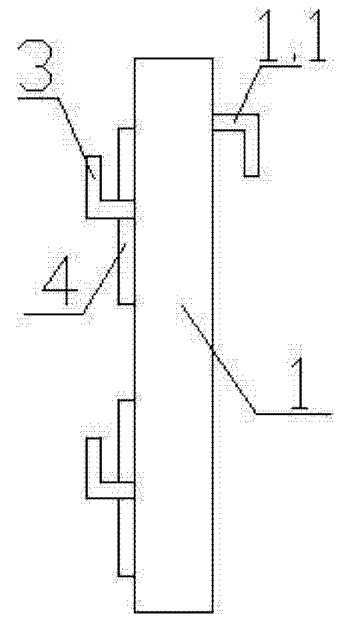


图 2

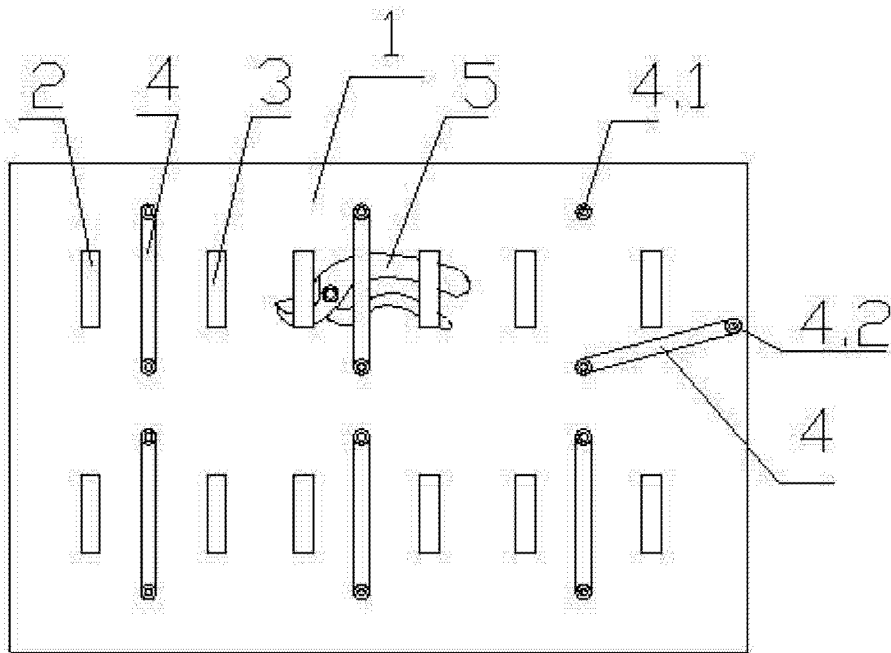


图 3