

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17647**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **18121**

(22) Data zgłoszenia: **15.04.2011**

(54)

Grill

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2012 WUP 03/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CAŁUS PIOTR ZAKŁAD PRODUKCYJNO-
-USŁUGOWO-HANDLOWY, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CAŁUS PIOTR, Częstochowa, (PL)

PL 17647

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest grill oraz jego odmiany, mogący znaleźć zastosowanie w użytkowaniu np. w ogrodach, na tarasach oraz przy ogniskach.

Zgłaszany do ochrony grill przedstawiony został na ilustracji fig. 1, fig. 1a oraz fig. 1b, natomiast fig. 2, fig. 2a i fig. 3 - przedstawiają jego kolejne postaci, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym fig. 1 i fig. 1a oraz fig. 2 i fig. 3 - przedstawiają wzór i jego odmiany w widoku perspektywicznym, lekko z góry, zaś fig. 1b i fig. 2a - w widoku z boku.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) grill - fig. 1, fig. 1a i fig. 1b,
- 2) grill z rusztem - fig. 2 i fig. 2a,
- 3) grill z rusztem i stojakiem - fig. 3.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1, fig. 1a i fig. 1b - grilla jest to że

- stanowi go element, którego obrys górnych ścianek bocznych ma kształt sześciokąta, przy czym
- ścianki boczne tego elementu poniżej jego górnej krawędzi obniżają się niemal pionowo w dół i przechodzą w zasadniczą powierzchnię paleniska grilla, przy czym powierzchnia ta jest nieznacznie spadzysta i obniża się w kierunku środka paleniska, przy czym środek paleniska stanowi zasadniczo płaska powierzchnia w kształcie sześciokąta;
- podstawę grilla stanowią trzy analogiczne elementy, z których każdy stanowi podłużny profil, przy czym jeden koniec każdego z profili połączony jest ze spodnią stroną paleniska, natomiast drugi - stanowi bezpośrednie podparcie z podłożem. W widoku z boku, każdy podłużny element podstawy jest nachylony pod kątem ostrym w stosunku do podłoża.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 2 i fig. 2a - grilla z rusztem jest to, że

- stanowi go element, którego obrys górnych ścianek bocznych ma kształt sześciokąta, przy czym
- ścianki boczne tego elementu poniżej jego górnej krawędzi obniżają się niemal pionowo w dół i przechodzą w zasadniczą powierzchnię paleniska grilla, przy czym powierzchnia ta jest nieznacznie spadzysta i obniża się w kierunku środka paleniska, przy czym środek paleniska stanowi zasadniczo płaska powierzchnia w kształcie sześciokąta;
- podstawę grilla stanowią trzy analogiczne elementy, z których każdy stanowi podłużny profil, przy czym jeden koniec każdego z profili połączony jest ze spodnią stroną paleniska, natomiast drugi - stanowi bezpośrednie podparcie z podłożem. W widoku z boku, każdy podłużny element podstawy jest nachylony pod kątem ostrym w stosunku do podłoża;
- na palenisko grilla nałożony jest kolejny element, stanowiący ruszt grilla, przy czym
- ruszt ma kształt sześciokąta, odpowiadającego wielkością sześciokątnemu kształtowi ścianek bocznych paleniska i wykonany jest z ułożonych równolegle względem siebie i ustawionych w niewielkiej odległości od siebie prętów, połączonych ze sobą dwoma kolejnymi prętami, ułożonymi poprzecznie do pozostałych oraz sześciokątną ramką, utworzoną także z prętów. Dodatkowo, nieco powyżej powierzchni rusztu wykonana jest obwodowa ramka, połączona z rusztem poprzez niewielkie pionowe pręty, ustawione w narożnikach rusztu. Ponad każdym z trzech, ułożonych naprzemiennie narożników obwodowej ramki rusztu, widoczne są kolejne elementy wykonane z wygiętego na kształt uszka prętu, którego końce łączą się z obwodową ramką rusztu.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 3 - grilla z rusztem i stojakiem - jest to, że

- stanowi go element, którego obrys górnych ścianek bocznych ma kształt sześciokąta, przy czym
- ścianki boczne tego elementu poniżej jego górnej krawędzi obniżają się niemal pionowo w dół i przechodzą w zasadniczą powierzchnię paleniska grilla, przy czym powierzchnia ta jest nieznacznie spadzysta i obniża się w kierunku środka paleniska, przy czym środek paleniska stanowi zasadniczo płaska powierzchnia w kształcie sześciokąta;

- podstawę grilla stanowią trzy analogiczne elementy, z których każdy stanowi podłużny profil, przy czym jeden koniec każdego z profili połączony jest ze spodnią stroną paleniska, natomiast drugi - stanowi bezpośrednie podparcie z podłożem. W widoku z boku, każdy podłużny element podstawy jest nachylony pod kątem ostrym w stosunku do podłoża;
- na palenisko grilla nałożony jest kolejny element, stanowiący ruszt grilla, przy czym
- ruszt ma kształt sześciokąta, odpowiadającego wielkością sześciokątnemu kształtowi ścianek bocznych paleniska i wykonany jest z ułożonych równolegle względem siebie i ustawionych w niewielkiej odległości od siebie prętów, połączonych ze sobą dwoma kolejnymi prętami, ułożonymi poprzecznie do pozostałych oraz sześciokątną ramką, utworzoną także z prętów. Dodatkowo, nieco powyżej powierzchni rusztu wykonana jest obwodowa ramka, połączona z rusztem poprzez niewielkie pionowe pręty, ustawione w narożnikach rusztu. Ponad każdym z trzech, ułożonych naprzemiennie narożników obwodowej ramki rusztu, widoczne są kolejne elementy wykonane z wygiętego na kształt uszka prętu, którego końce łączą się z obwodową ramką rusztu;
- z każdego z uszkowatych elementów wyprowadzony jest łańcuszkowaty element, przy czym wszystkie trzy łańcuszkowate elementy połączone są z jednym, dłuższym łańcuszkowatym elementem;
- długi łańcuszkowaty element poprowadzony jest poprzez podczepiony pod górną część stojaka grilla element łączący w górnej części poszczególne elementy stojaka, przy czym
- stojak grilla stanowią trzy analogiczne elementy, z których każdy stanowi podłużny profil, którego jeden koniec poprzez nieznaczne przewężenie, nad którym znajduje się niewielki pierścieniowaty element, przechodzi w szpiczaste zakończenie, mające kontakt bezpośredni z podłożem. Każdy z drugich końców podłużnych profili połączony jest z kolejnym elementem, stanowiącym górną część stojaka. W widoku z boku każdy podłużny element stojaka jest nachylony pod kątem ostrym w stosunku do podłoża.

Ilustracja wzoru




Fig. 1



Fig. 1a



Fig. 1b



Fig. 2



Fig. 2a

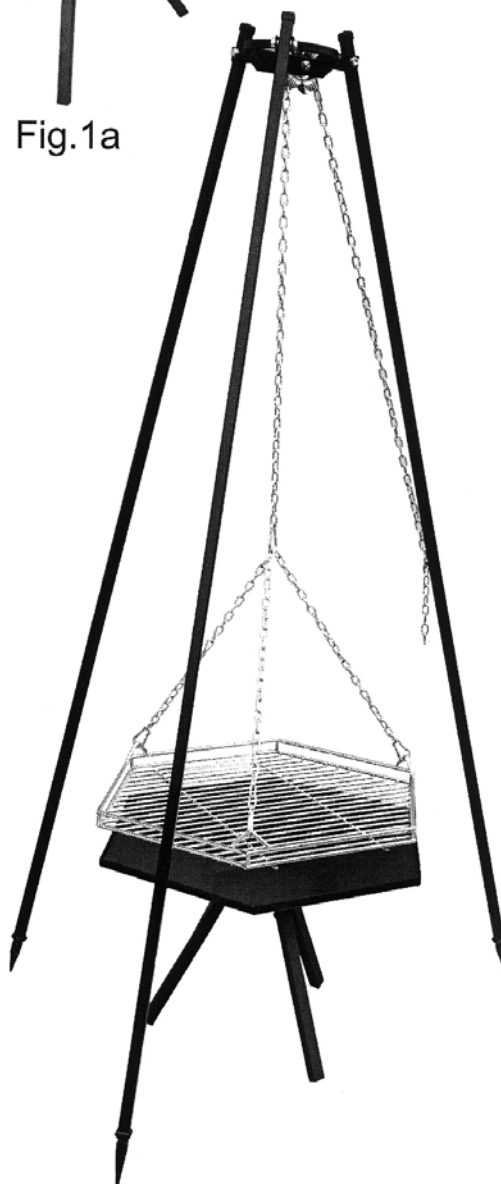


Fig. 3