

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5851**

(51) Klasyfikacja:
20-99

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **951**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.2002**

(54)

Pomieszczenie ekspozycyjno-handlowe pieczywa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Piekarnie LUBASZKA Spółka z o.o.,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lubaszka Piotr, Warszawa, (PL)

PL 5851

Rp 5851

20-99

Piekarnia LUBASZKA

Warszawa, POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego: Piotr Lubaszka

Pomieszczenie ekspozycyjno-handlowe pieczywa

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 29 marca 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pomieszczenie ekspozycyjno-handlowe pieczywa a szczególnie jego wystrój i elementy funkcjonalne oraz zdobnicze.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania, przejawiająca się w kształtach, właściwościach powierzchni, rysunku, ornamencie i elementach zdobienia.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, fig.1 i fig.2 – ilustrującym pomieszczenie w widoku perspektywicznym widziane z dwóch różnych punktów oraz na załączonych fotografiach, fig.3-fig.27, prezentujących poszczególne, istotne szczegóły wystroju pomieszczenia.

Fotografie, fig.3 i fig.4 – przedstawiają pomieszczenie, zgodnie ze wzorem przemysłowym widziane z dwóch różnych punktów. Na fotografii, fig.5 - jest widoczny kontuar utworzony z połączonych katowo segmentów, na połączeniu których jest wbudowany ażurowy pojemnik na drobne pieczywo. Na kontuarze są widoczne tace, wiklinowe kosze i różnorodny asortyment pieczywa. Fig.6 i 7 – uwidaczniają w zbliżeniu szczegóły ukształtowania i zdobienia kontuaru. Na fotografii, fig.8 – została przedstawiona, ustawiona w jednym ciągu z kontuarem chłodnicza lada. Z tyłu lady są widoczne regały, u góry fragment sufitu z belkami i przymocowanymi do nich lampami, natomiast z lewej strony widać umieszczony na ścianie o fakturze surowej cegły fantazyjny bukiet kwiatów. Fotografia, fig.9 – prezentuje pomieszczenie od czoła z kontuarem, chłodniczą ladą i regałami z tyłu, przy czym na chłodniczej ladzie widoczne są bibeloty o tematyce piekarniczej oraz obok precle, zawieszone na specjalnym stojaku.

Na fotografii, fig.10 – zostało przedstawione naroże pomieszczenia zabudowane ceglany murem, z wnęką i wypukłym sklepieniem. We wnęce jest zamontowany piec, zaś u dołu znajdują się ruszty. Fotografia, fig.11 -- prezentuje szczegół połączenia ścian z sufitem pomieszczenia, podparcie sufitu belkami oraz ceglany mur z plamami u góry stylizującymi zacieki. Na fotografii jest widoczne zdobienie okna w postaci warkocza. Fig.-12 uwidacznia w zbliżeniu belki sufitu i przymocowane do nich oświetlenie. Na fotografii, fig.13 – został zaprezentowany szczegół dwóch usytuowanych względem siebie katowo

regałów z narożnym regałem pośrodku, przy czym na górnej półce narożnego regału jest umieszczony bukiet kwiatów a poniżej kosze na pieczywo. Na zdjęciu jest widoczny fragment sufitu pomieszczenia a poniżej górne listwy regałów z zamontowanymi w nich lampami. Fig.14, prezentuje szczegół naroża pomieszczenia w oddaleniu. Jest widoczny ażurowy pojemnik na drobne pieczywo pośrodku, wiklinowe kosze z pieczywem oraz pieczywo luzem a także regały w oddali oraz wystrój tej części pomieszczenia. Fotografia, fig 15 – uwidacznia regały i ażurowy pojemnik, fig.16, fig.17, fig.18 – przedstawiają regały umieszczone równolegle do ściany, fig. 19 – prezentuje szczegół pomieszczenia z regałem narożnym, fig.20 – fragment ceglanego muru oddzielającego pomieszczenie od zaplecza, z łukowym sklepieniem ozdobionym warkoczem, przy czym u góry na murze jest umieszczony bukiet kwiatów. Mur oddzielający pomieszczenie od zaplecza został przedstawiony także na fotografii, fig.21, fig.22 i fig.23, przy czym w murze widocznym na fig.22 są zamontowane wyprofilowane u góry łukowo drzwi, ozdobione wzdłuż sklepienia warkoczem. Na fotografii, fig.23 - jest widoczny obrazek o tematyce piekarskiej nawiązujący do przeznaczenia pomieszczenia. Fotografia, fig.24 - pokazuje fragment pomieszczenia z wnęką, w której jest ustawiony stół przeznaczony dla klientów, natomiast fig.25 – prezentuje w zbliżeniu stojak na precle ustawiany na chłodniczej ladzie.

Pomieszczenie ekspozycyjno-handlowe pieczywa, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wyposażone w kontuar, regały ekspozycyjne, podświetlaną chłodnię, piec i wiele innych elementów. Podłoga pomieszczenia jest pokryta płytkami ceramicznymi. Sufit posiada zdobienie w postaci rozmieszczonych w pewnej odległości jedna od drugiej belek, wspartych w narożach żebrami. Do belek są przymocowane lampy oświetleniowe. Usytuowany centralnie w

pomieszczeniu kontuar jest zbudowany z połączonych kątowo segmentów, przy czym na połączeniu tych segmentów w kontuar jest wmontowany pojemnik na drobne pieczywo. Ścianki pojemnika są ażurowe, wykonane z listewek. Płyta czołowa kontuaru jest w górnej części pionowa zaś poniżej ścięta ukośnie, zbieżna ku podłodze. Poniżej pionowej części i u dołu powierzchnia czołowa kontuaru posiada zdobienie w postaci szlaczków. Szlaczki są wykonane z ceramicznych płytek. Poszczególne części płyty czołowej kontuaru są oddzielone ozdobną listwą. Dolna część powierzchni czołowej kontuaru jest podzielona listwami na części, przy czym w każdej z części jest ramka a w niej obrazek o tematyce nawiązującej do przeznaczenia pomieszczenia. Obrazek stanowią ceramiczne płytki. W jednym ciągu z kontuarem jest ustawiona chłodnicza lada a w niej produkty ciastkarskie. Na ladzie jest ustawiony stojak na precle oraz bibeloty zbieżne tematycznie z przeznaczeniem pomieszczenia. Na ladzie kontuaru są umieszczone wiklinowe kosze, wypełnione pieczywem. Z tyłu kontuaru, przymocowane do ściany, znajdują się regały. Regały są oświetlone od góry lampami zamontowanymi we wzdłużnej listwie, znajdującej się nad regałami. Półki ekspozycyjnych regałów, nachylone ukośnie do podłoża są od czoła wyposażone w ażurowe ścianki. Ażurowe ścianki mają górną krawędź wyprofilowaną łukowo i są zaopatrzone w szczelinowe otwory o zmieniającej się szerokości. Pomiedzy regałami usytuowanymi równolegle do ściany znajduje się narożny regał. Półki tego regału są ustawione rozbieżnie po bokach a od czoła wyposażone w ażurowe ścianki, identyczne jak w regałach rozstawionych równolegle do ściany. Półki w regale narożnym znajdują się mniej więcej w połowie wysokości pomiędzy półkami wzdłużnych regałów. Na półkach narożnego regału są ustawione wiklinowe kosze z pieczywem. Korzystnie, na górnej półce jest umieszczony bukiet kwiatów. Pomiedzy

ekspozycyjnymi regałami znajdują się węższe regały. Na półkach tych regałów są ustawione bibeloty, różnorodne ozdoby o tematyce zbieżnej z przeznaczeniem pomieszczenia.

Ściany pomieszczenia niezabudowane regałami mają fakturę przypominającą ceglany mur z nieregularnymi krawędziami u góry imitującymi odpryski tynku. Pomędzy salą sprzedaży a zapleczem znajduje się ceglany mur z przejściem wyprofilowanym u góry łukowo. U góry, na murze jest umieszczony bukiet kwiatów. Łukowe sklepienie muru jest ozdobione warkoczem. Ponadto w murze, pomiędzy salą sprzedaży a zapleczem są zainstalowane drzwi o łukowo wyprofilowanej górnej krawędzi, ozdobione w górnej części warkoczem. Po przeciwnej stronie znajduje się kącik wykonany z muru ceglano-łukowo wyprofilowanym sklepieniem. Wewnątrz utworzonej wnęki jest zainstalowany piec, zaś poniżej znajdują się ruszty. Na łukowym sklepieniu jest ustawiony bukiet kwiatów. Framugi okien i drzwi pomieszczenia mają zdobienia w postaci warkoczy.

Piekarnia LUBASZKA

Pełnomocnik:

WZBUDZENIE PATENTOWE
mgr inż. *Grażyna Tomaszewska*

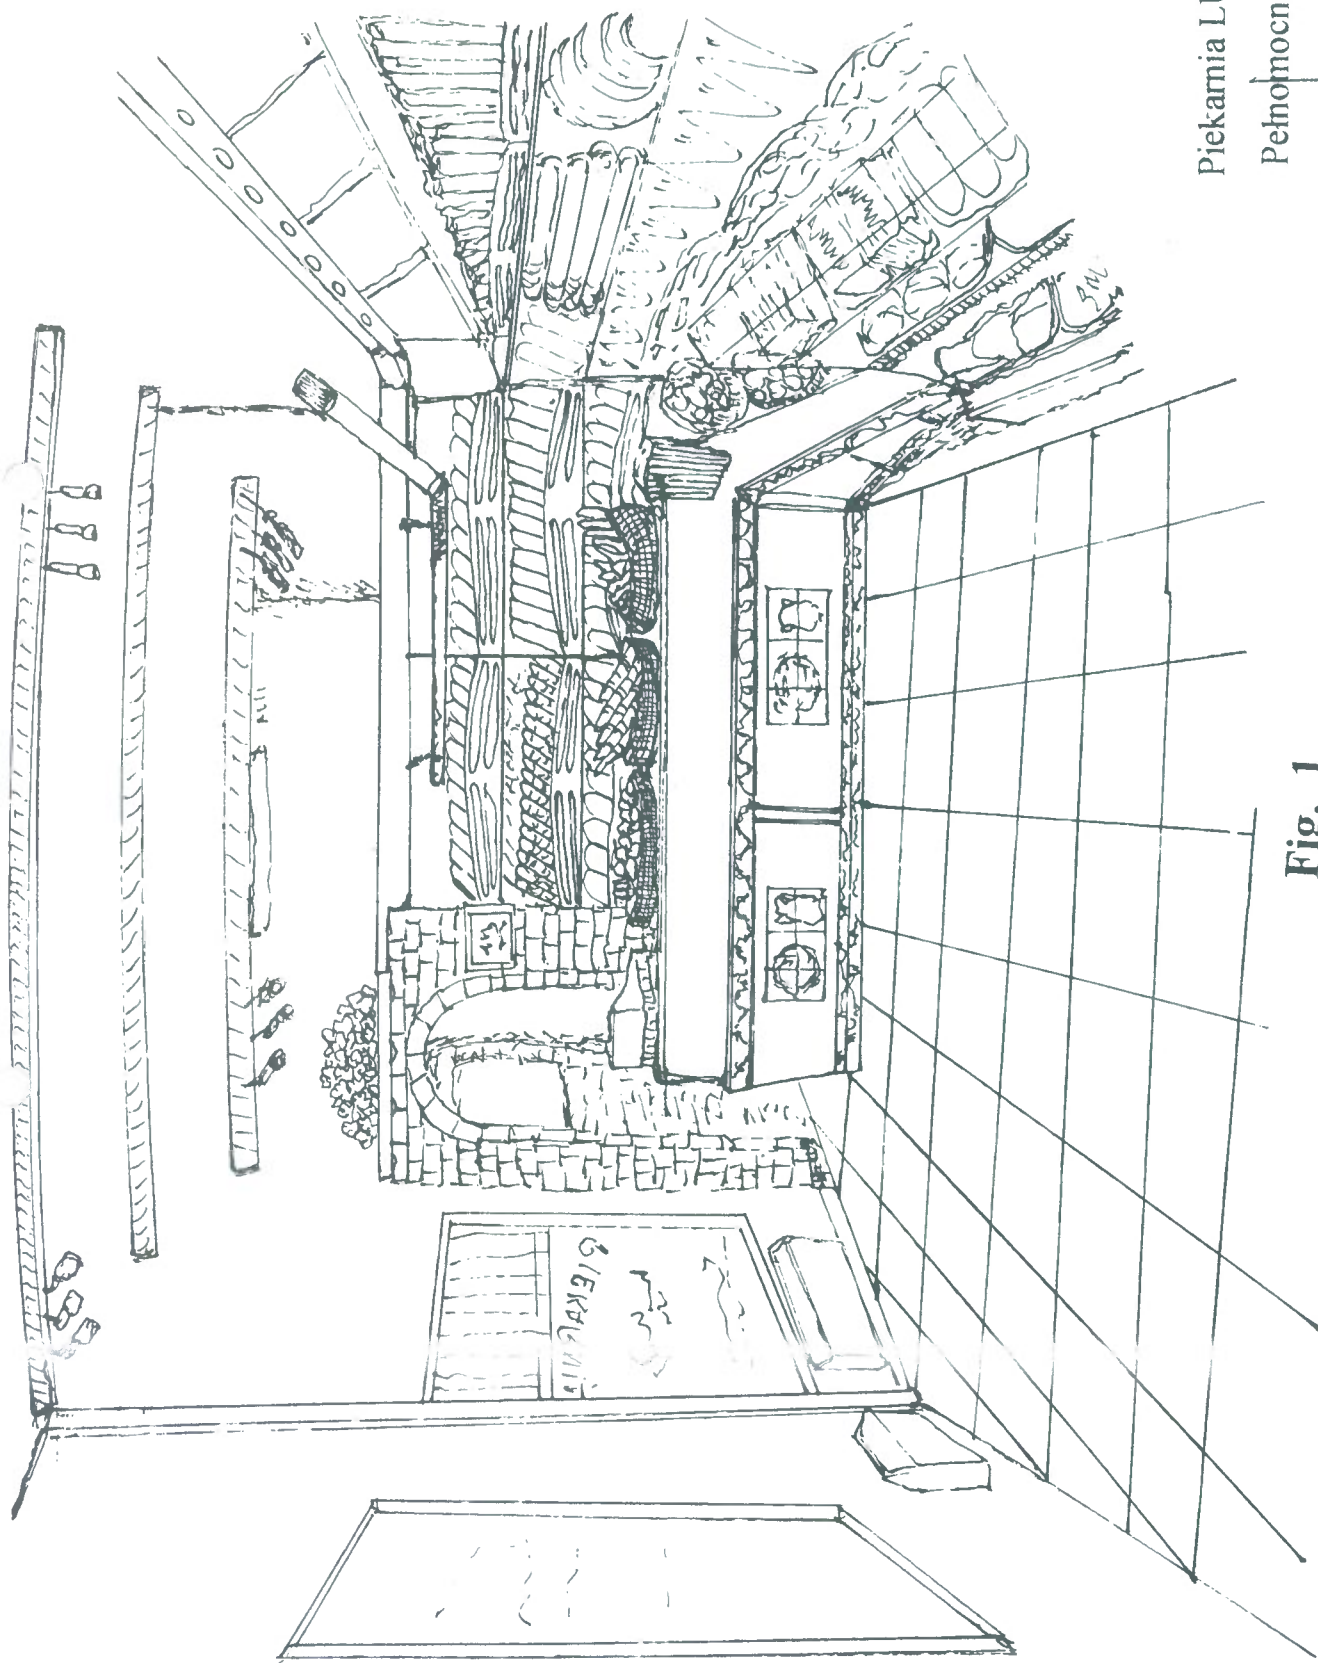


Fig. 1

Piekarnia LUBASZKA

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

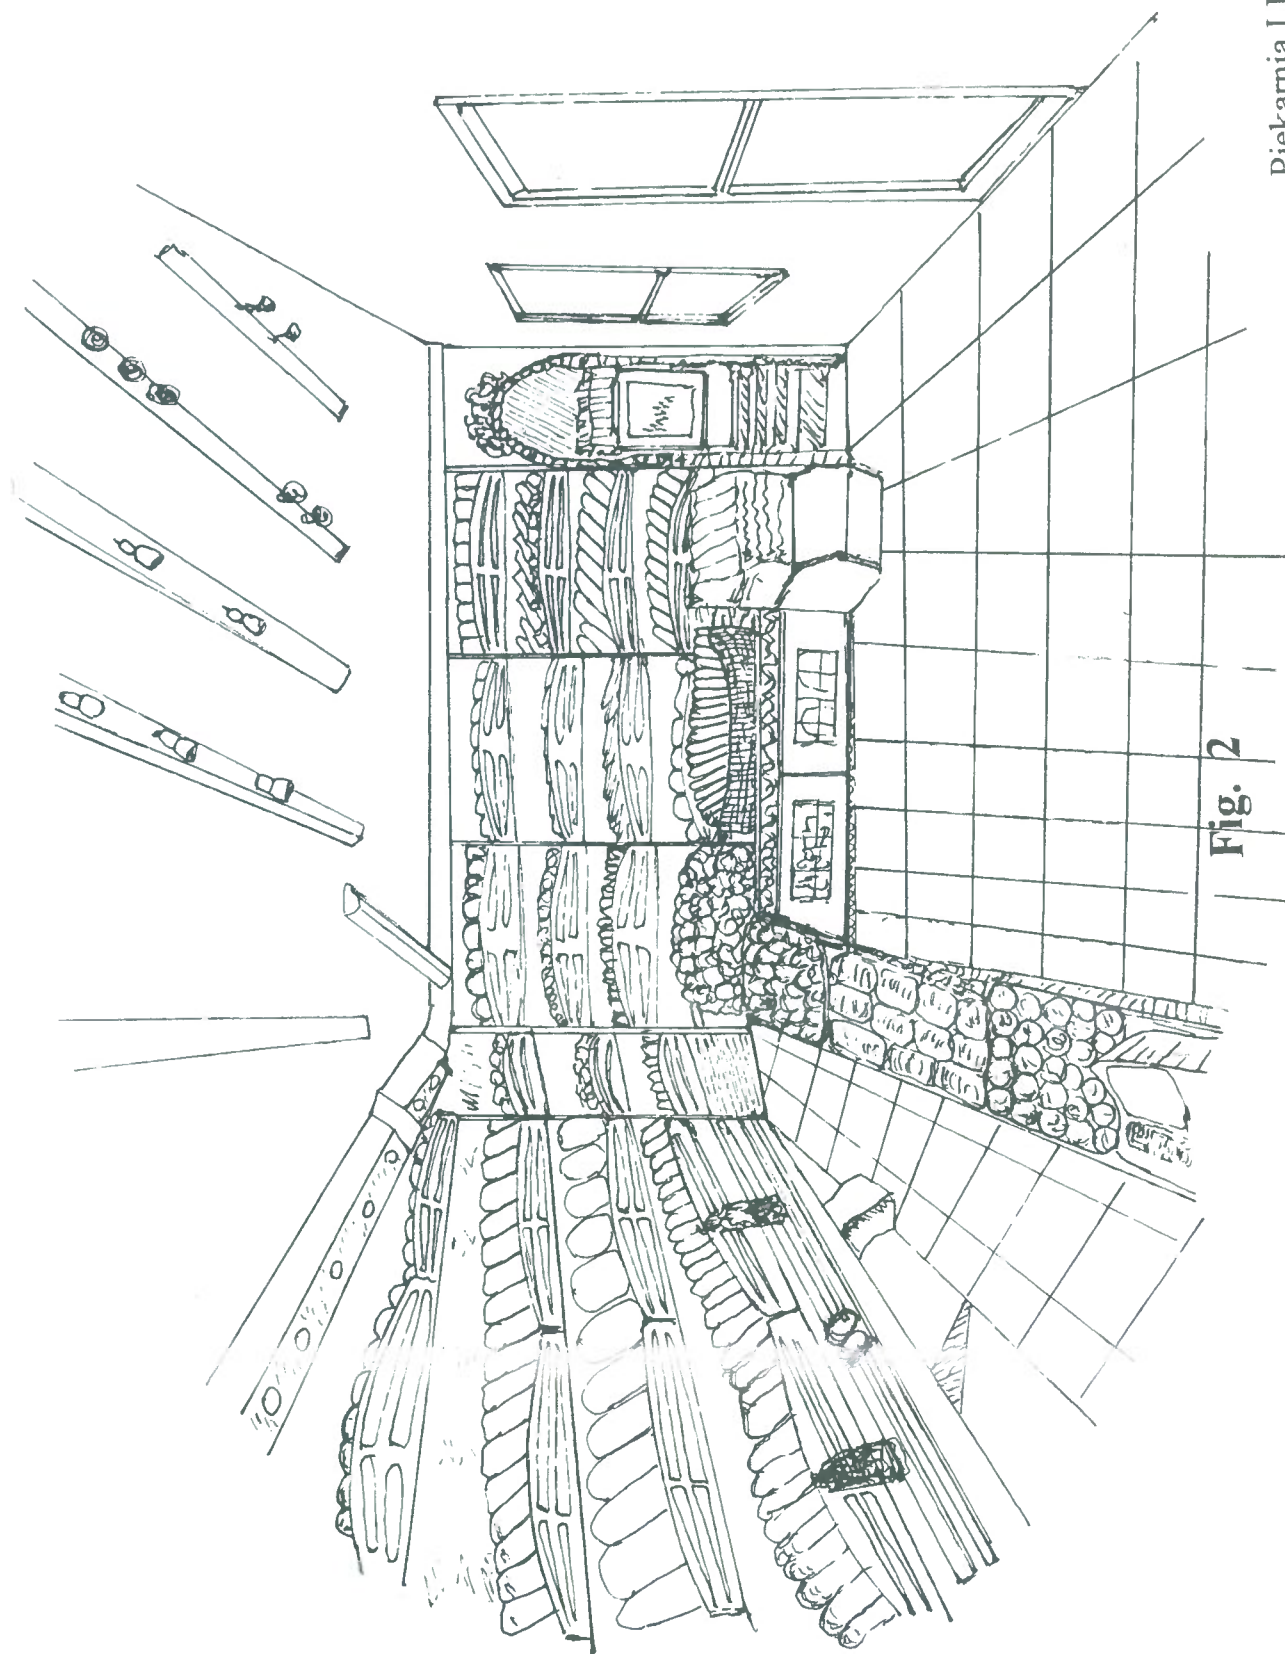


Fig. 2

Piekarnia LUBĄSZKA

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 3



Fig.4

Piekarnia LUBASZKA
Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 5



Fig.6

Piekarnia LUBASZKA

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 7



Fig.8

Piekarnia LUBASZKA

Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 9



Fig.10

Piekarnia LUBASZKA
Pełnomocnik:

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 11



Fig.12

Piekarnia LUBASZKA

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grzegorz Tomaszewski

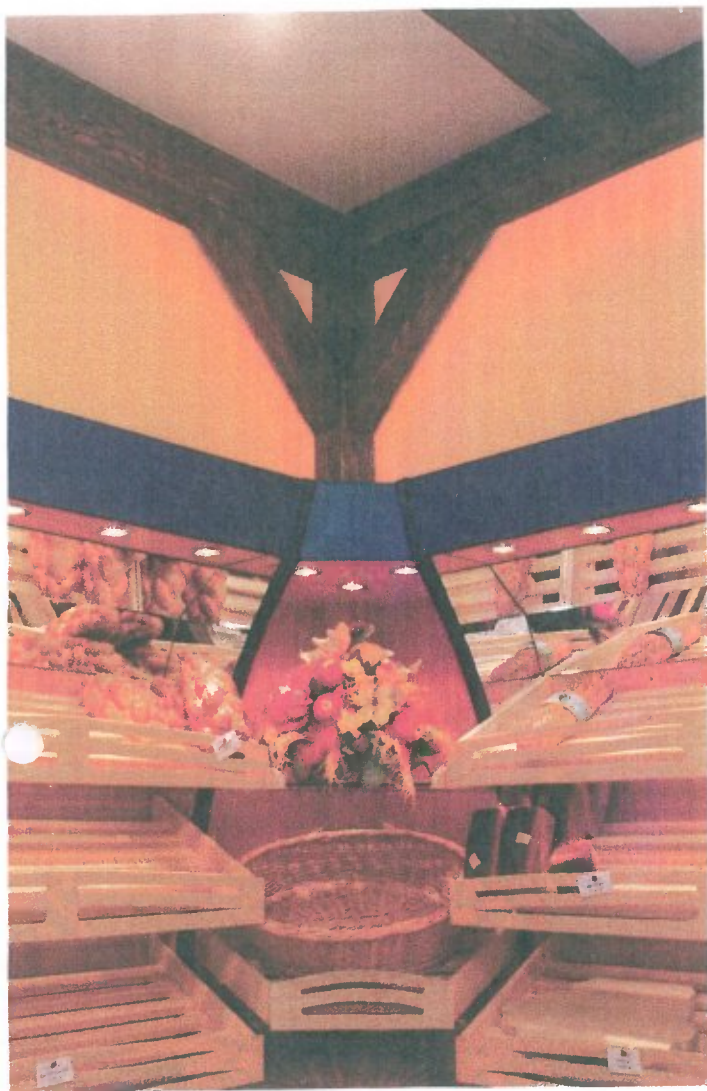


Fig. 13



Fig.14

Piekarnia LUBASZKA

Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grazyna Tomaszewska



Fig. 15



Fig.16

Piekarnia LUBASZKA

Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 17



Fig.18

Piekarnia LUBASZKA
Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 19



Fig.20

Piekarnia LUBASZKA
Pełnomocnik RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

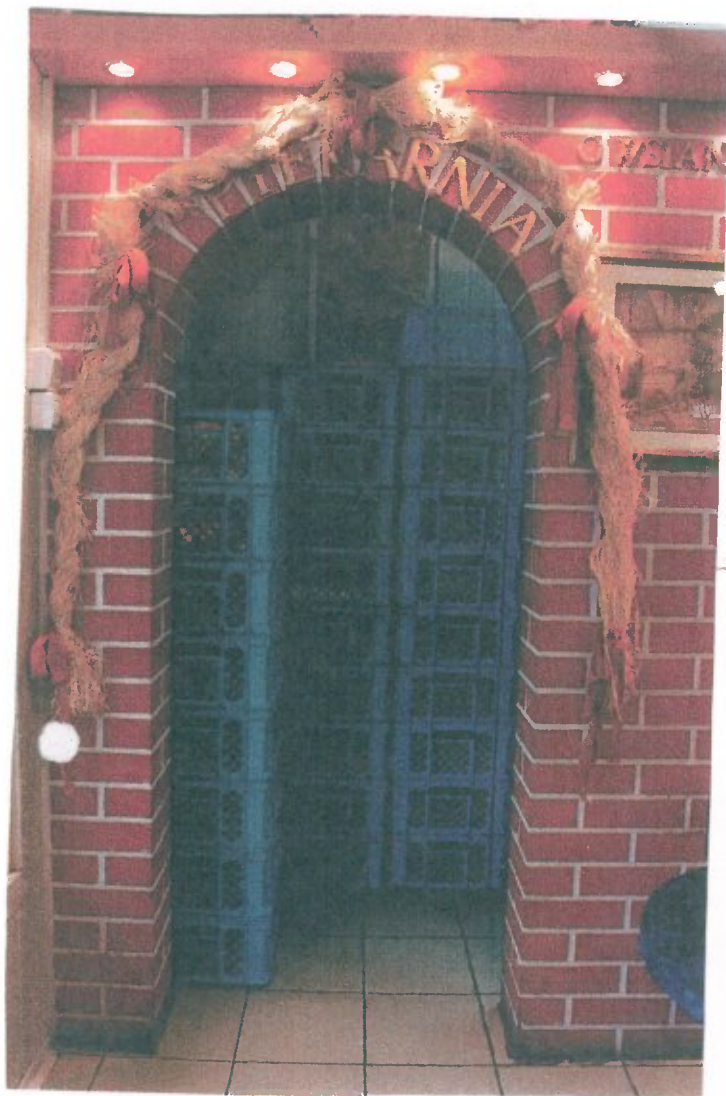


Fig. 21

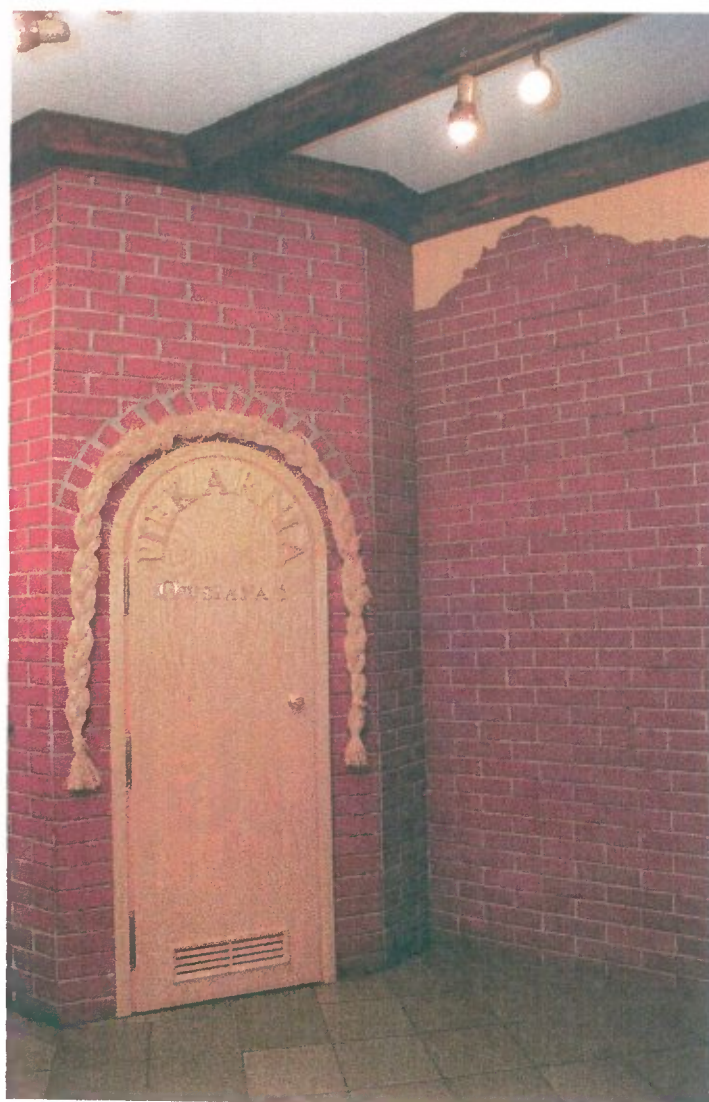


Fig.22
 Piekarnia LUBASZKA
 Pełnomocnik: *mgr inż. Grażyna Tomaszewska*



Fig. 23

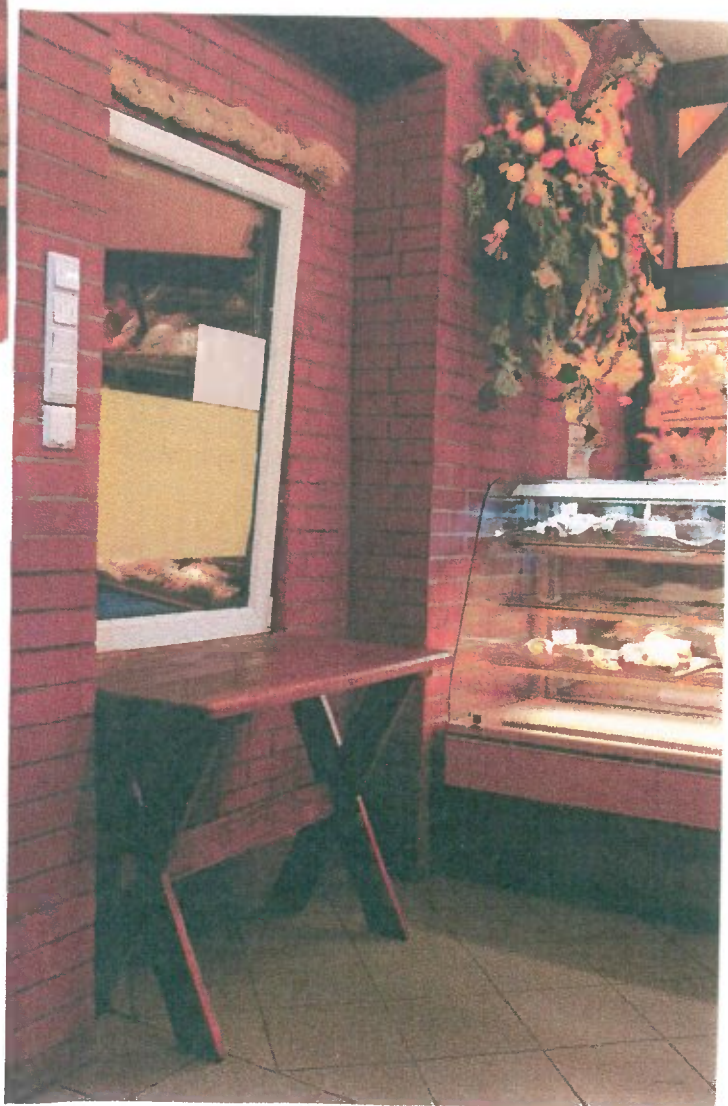


Fig.24
Piekarnia LUBASZKA
Pełnomocnik

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 25

Piekarnia LUBASZKA
Pełnomocnik:


WZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska