



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103860343 A

(43) 申请公布日 2014. 06. 18

(21) 申请号 201410103216. 0

(22) 申请日 2014. 03. 20

(71) 申请人 程玲

地址 256603 山东省滨州市滨城区黄河一路
398 号 6 号楼 2 单元 501 号

(72) 发明人 程玲 宋德海

(51) Int. Cl.

A61G 7/00(2006. 01)

A61G 7/05(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种可调式护理床

(57) 摘要

本发明公开了一种可调式护理床,可较为方便地调节床位的多少,该护理床包括床板,所述床板包括第一床板、第二床板和第三床板,所述第一床板、第二床板、第三床板左侧均滑动连接于一左端固接有储物装置的基座上,所述第一床板内设有可容纳第二床板的第一空腔,所述第二床板内设有可容纳第三床板的第二空腔。优选的储物装置为一带有第一储物腔、第二储物腔、第三储物腔的箱体,所述第一储物腔、第二储物腔、第三储物腔的位置分别和第一床板、第二床板、第三床板位置相对应;且所述箱体左端通过铰链铰接于墙壁。

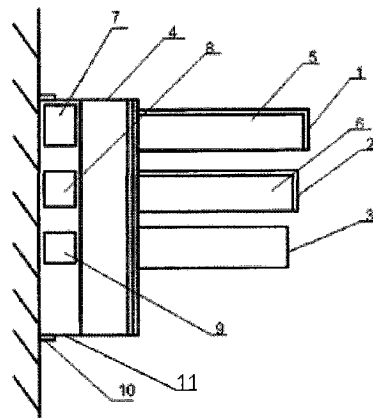

1. 一种可调式护理床,包括床板,其特征在于,所述床板包括第一床板、第二床板和第三床板,所述第一床板、第二床板、第三床板左侧均滑动连接于一左端固接有储物装置的基座上,所述第一床板内设有可容纳第二床板的第一空腔,所述第二床板内设有可容纳第三床板的第二空腔。

2. 根据权利要求1所述的一种可调式护理床,其特征在于,所述储物装置为一带有第一储物腔、第二储物腔、第三储物腔的箱体,所述第一储物腔、第二储物腔、第三储物腔的位置分别和第一床板、第二床板、第三床板位置相对应;且所述箱体左端通过铰链铰接于墙壁。

一种可调式护理床

技术领域

[0001] 本发明涉及一种医院护理用具,尤其涉及一种护理床。属于医疗器械领域。

背景技术

[0002] 很多医院都面临着床位不够的问题,有时候又会面临床位空余出来很多的问题。如果床位不够的情况下,在病房内添加床位,床位有多余的情况下,又将床位撤走,这样就显得非常麻烦。

发明内容

[0003] 本发明就是基于上述问题,提出一种可调节床位多少的可调式护理床。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明提供了一种可调式护理床,包括床板,所述床板包括第一床板、第二床板和第三床板,所述第一床板、第二床板、第三床板左侧均滑动连接于一左端固接有储物装置的基座上,所述第一床板内设有可容纳第二床板的第一空腔,所述第二床板内设有可容纳第三床板的第二空腔。

[0005] 作为本发明之优选,所述储物装置为一带有第一储物腔、第二储物腔、第三储物腔的箱体,所述第一储物腔、第二储物腔、第三储物腔的位置分别和第一床板、第二床板、第三床板位置相对应;且所述箱体左端通过铰链铰接于墙壁。

[0006] 采用上述装置后,本发明的优点在于:若护理床位不够时,可将第二床板从第一床板的第一空腔内拉出,再将第三床板从第二床板的第二空腔中拉出,即变成了3张护理床位;第一、第二、第三储物腔方便放一些医疗用品;若不用时,可将第三床板拉进第二床板的第二空腔内,然后将第二床板拉进第一床板的第一空腔内,甚至可将第一床板通过铰链连同基座和箱体贴合在墙上,即达到了节省空间的目的。

附图说明

[0007] 图1所示的是本发明的外观结构图。

[0008] 其中1、第一床板;2、第二床板;3、第三床板;4、基座;5、第一空腔;6、第二空腔;7、第一储物腔;8、第二储物腔;9、第三储物腔;10、铰链;11、箱体。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细地说明。

[0010] 由图1可知,该可调式护理床包括床板,该床板包括第一床板1、第二床板2和第三床板3,第一床板1、第二床板2、第三床板3左侧均滑动连接于一左端固接有储物装置的基座4上,在第一床板1内设有可容纳第二床板2的第一空腔5,在第二床板2内设有可容纳第三床板3的第二空腔6。

[0011] 在本发明中,优选的储物装置为一带有第一储物腔7、第二储物腔8、第三储物腔9的箱体11,并且第一储物腔7、第二储物腔8、第三储物腔9的位置分别和第一床板1、第二

床板 2、第三床板 3 的位置相对应；且箱体 11 左端通过铰链 10 铰接于墙壁。

[0012] 实际使用中,若护理床位不够时,可将第二床板 2 从第一床板 1 的第一空腔 5 内拉出,再将第三床板 3 从第二床板 2 的第二空腔 6 中拉出,即变成了 3 张护理床位；第一储物腔 7、第二储物腔 8、第三储物腔 9 方便放置一些医疗用品；若不用时,可将第三床板 3 拉进第二床板 2 的第二空腔 6 内,然后将第二床板 2 拉进第一床板 1 的第一空腔 5 内,甚至可将第一床板 1 通过铰链 10 连同基座和箱体贴合在墙上,即达到了节省空间的目的。

[0013] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

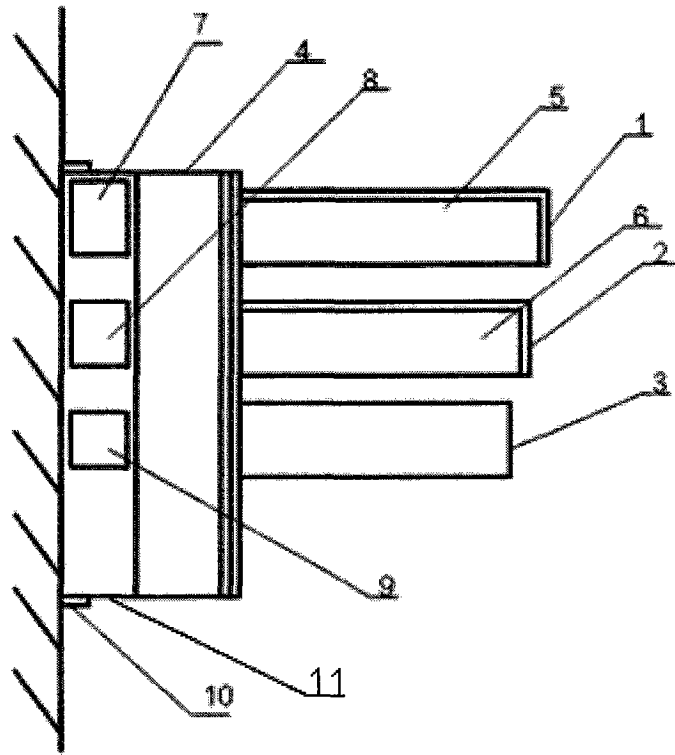


图 1