



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

211546

(11)

(B1)

/22/ Přihlášeno 21 02 78
/21/ /PV 6422-79/

(51) Int. Cl.³
A 47 H 1/12

(40) Zveřejněno 31 07 81

(45) Vydáno 15 02 83

(75)

Autor vynálezu


MAREK FRANTIŠEK, PRAHA

(54) Spouštěcí závěs na záclony

Vynález se týká oboru výroby záclonových garniží.

Předmět vynálezu řeší problém konstrukce tělesa spouštěcího závěsu pro zavěšování záclon z polohy stojící osoby na podlažní ploše.

Podstatou vynálezu je těleso závěsu sestávající z vodorovné příložné plochy opatřené na svém volném konci držáky kladíček a ze svislého můstku s upevňovacími patkami, opatřeného pružnou opěrkou, přičemž boční strany vodorovné příložné plochy jsou opatřeny závěsnými plochami.

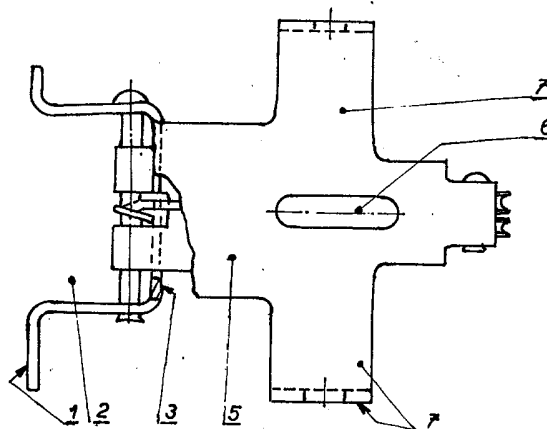

Obr. 4

Vynález se týká spouštěcího závěsu na záclony.

Současné bytové stavebnictví a bytová architektura předpokládají různé typy záclonových závěsů, a to k upevnění na strop před oknem, na stěnu v rovině okna a k upevnění na protější stěny. Všechny uvedené druhy závěsů vyžadují zavěšování záclon přímo na závěsech, bez možnosti spouštění závěsů a zavěšování záclon v bezpečné poloze, tj. ve stoje na podlažní ploše.

Nový systém záclonového závěsu umožňující zavěšovat záclony v bezpečné poloze z podlažní plochy konstrukčně řeší spouštěcí závěs na záclony podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jeho těleso sestává z vodorovné příložené plochy tělesa, opatřené na svém volném konci držáky kladiček a ze svislého můstku tělesa s upevňovacími patkami, opatřeného pružnou opěrkou, přičemž na obou bočních stranách vodorovné příložené plochy tělesa jsou svisle situovány závěsné plochy tělesa.

Výhody vynálezu spočívají v tom, že závěs lze bez dalších úprav věšet na zeď v rovině okna, na strop i na protilehlé stěny a lze ho vybavit spouštěcím a rozhrnovacím zařízením. Při zavěšení na strop nebo na čelní stěnu lze na upevňovací patky upevnit postranní ozdobné kryty konzol. Podstatná výhoda vynálezu je pak v tom, že umožňuje zcela bezpečnou, riziko potenciálního úrazu vylučující možnost zavěšování i svěšování záclon v poloze volně volitelné.

Spouštěcí závěs na záclony podle vynálezu je v příkladném provedení schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje těleso závěsu s připojeným spouštěcím zařízením v bokorysu, obr. 2 znázorňuje protilehlé těleso v bokorysu, obr. 3 představuje příkladné provedení ouška k vedení spouštěcích šňůr v částečném řezu, obr. 4 znázorňuje pohled shora na těleso závěsu a obr. 5 je nárys obr. 1.

Spouštěcí závěs na záclony podle příkladného provedení sestává ze dvou shodných těles. Každé těleso má ve své podstatě tvar prostého úhelníku, jehož ramena svírají pravý úhel. Vodorovná příložená plocha 2 tělesa opatřená na svém volném konci držáky 8 kladiček, které nejsou označeny, je na obou bočních stranách opatřena svislými závěsnými plochami 7 a přechází ve svisle situovaný můstek 3 tělesa, opatřený z obou stran upevňovacími patkami 1, opatřenými otvory 4. Ve svislém můstku 3 tělesa je upevněna pružná opěrka 10, o kterou se opírá neoznačená lišta s kolejničkou, situovaná mezi upevňovacími patkami 1 svislého můstku 3 tělesa. V prostoru mezi upevňovacími patkami 1 a svislým můstkem 3 jsou situovány spouštěcí šňůry a kladičky šňůr, které nejsou označeny.


Těleso se upevňuje jednak ke stropu pomocí šroubu v otvoru 6 ve vodorovné ploše 2 tělesa, jednak šroubem v jednom z otvorů 2 v závěsné ploše 7 a šrouby v otvorech 4 upevňovacích patek 1 na svislém můstku 3 tělesa. K závěsné ploše 7 přivracené do místnosti se do otvorů 2 závěsné plochy 1 upevňuje ozdobný kryt, který není zakreslen.

Zatažením za neoznačenou uvolňovací šňůru, která je připojena k pružné opěrce 10, se uvolní neoznačená lišta s kolejničkou a klesá spolu se zavěšenou záclonou k podlaze. Do původní polohy se uvede spolu se zavěšenou záclonou zatažením za spouštěcí šňůru, která lištu s kolejničkou a na ní zavěšenou záclonou uvede zpět a lišta opět dosedne na pružnou opěrku 10.


PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Spouštěcí závěs na záclony tvořený tělesem pro zavěšení vyznačený tím, že těleso sestává z vodorovné příložné plochy (5), opatřené na svém volném konci držáky (8) kladiček a ze svislého můstku (3) s upevňovacími patkami (1), opatřeného pružnou opěrkou (10), přičemž na obou bočních stranách vodorovné příložné plochy (5) tělesa jsou svisle situovány závěsné plochy (7).

5 výkresů

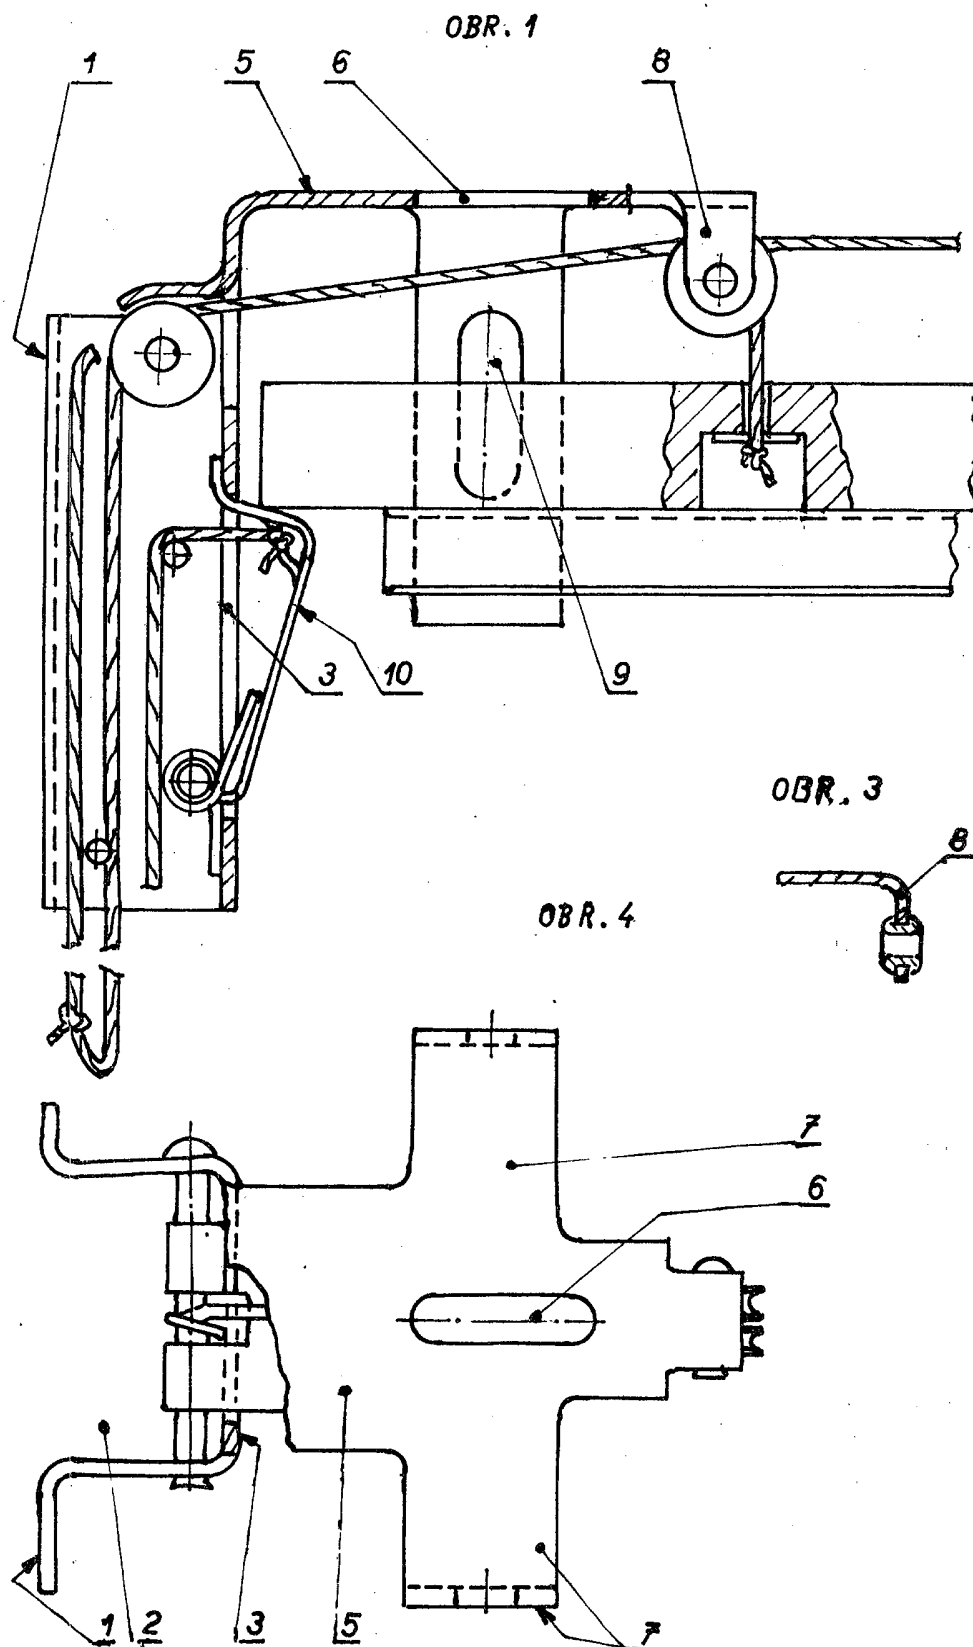

OBR. 2

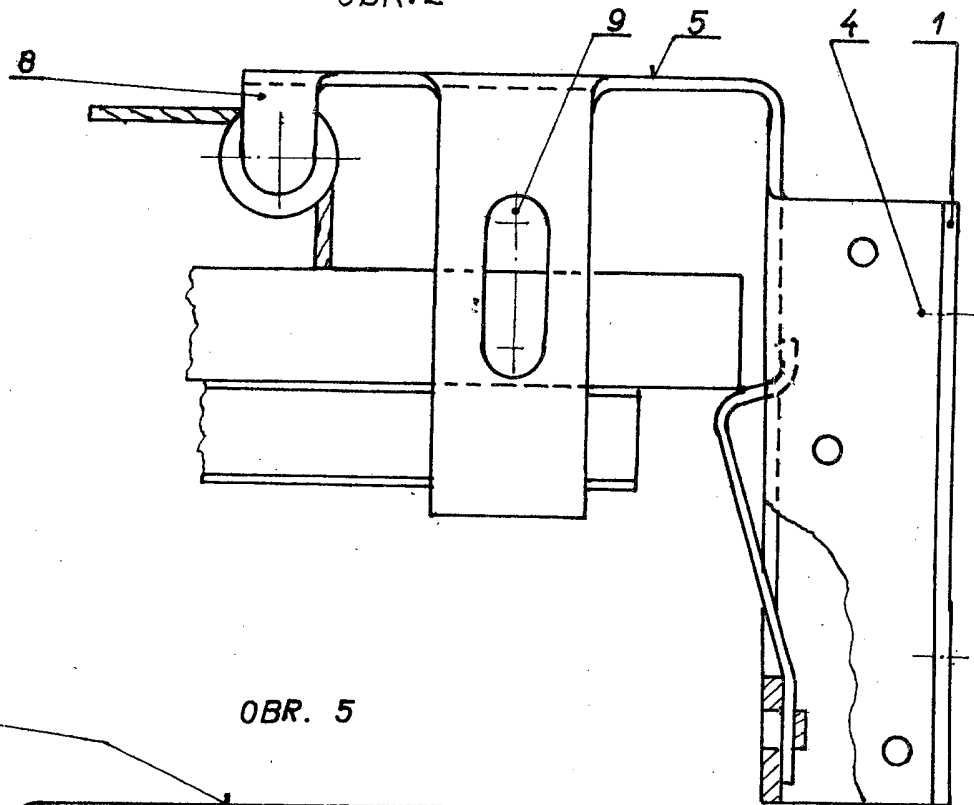

OBR. 5

