(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204091440 U
(45)授权公告日 2015.01.14

(21)申请号 201420534534.8

(22)申请日 2014.09.17

(73)专利权人 安吉县南方家私有限公司
地址 313300 浙江省湖州市安吉县递铺镇朗里村

(72)发明人 唐国华 盛建文

(51)Int.Cl.
A47C 7/00(2006.01)
A47C 7/54(2006.01)
A47C 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

单杆扶手靠背椅

(57)摘要

本实用新型公开了单杆扶手靠背椅，包括底架、连接在底架上的座垫及连接在座垫上的靠背，所述座垫上设有扶手架，所述扶手架包括和座垫连接的纵向设置的支杆和设于支杆上部的扶手板，所述扶手板呈倒L形，且扶手板外形面皆为弧线过渡设置，所述扶手板上部的横向部分下侧中部和支杆的顶部连接，作述扶手板下侧纵向部分向内弯曲后和支杆中部连接，整个扶手架为一体式塑质结构。扶手架一体式塑质结构，外型美观简洁，节省材料，加工成本降低；加工时模具成型方便；扶手架和靠背分开设置，较利于后倚靠背时靠背的变形且扶手家位置不动，坐靠舒适性更佳。

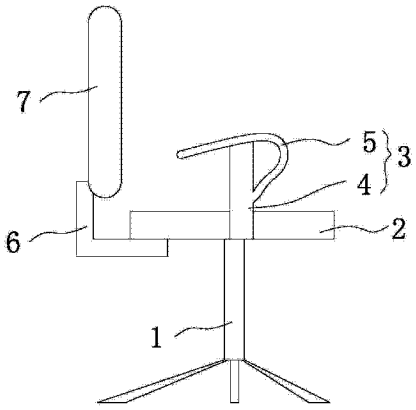

CN 204091440 U

1. 单杆扶手靠背椅，包括底架 (1)、连接在底架上的座垫 (2) 及连接在座垫上的靠背 (7)，其特征在于：所述座垫上设有扶手架 (3)，所述扶手架包括和座垫连接的纵向设置的支杆 (4) 和设于支杆上部的扶手板 (5)，所述扶手板呈倒 L 形，且扶手板外形面皆为弧线过渡设置，所述扶手板上部的横向部分下侧中部和支杆的顶部连接，作述扶手板下侧纵向部分向内弯曲后和支杆中部连接，整个扶手架为一体式塑质结构。

2. 根据权利要求 1 所述的单杆扶手靠背椅，其特征在于：所述靠背的下端设有连接杆 (6)，连接杆和座垫连接。

单杆扶手靠背椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及单杆扶手靠背椅。

背景技术

[0002] 椅子作为比较常用的家具，其实用性和舒适性是消费者最为关注的因素。

[0003] 现有的椅子为追求其舒适性，多将其结构复杂化，椅子尺寸上进行横向纵向拉伸，以实现更大的坐用空间，这种设计方案满足了消费者的舒适性的要求，但成型后的产品重量较大，转运移动较为麻烦，且浪费材料，制造成本较高。

发明内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供单杆扶手靠背椅，可以实现结构简单且坐用空间佳以满足坐用舒适性，同时有效减轻椅子自重、降低制造成本。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：单杆扶手靠背椅，包括底架、连接在底架上的座垫及连接在座垫上的靠背，所述座垫上设有扶手架，所述扶手架包括和座垫连接的纵向设置的支杆和设于支杆上部的扶手板，所述扶手板呈倒 L 形，且扶手板外形面皆为弧线过渡设置，所述扶手板上部的横向部分下侧中部和支杆的顶部连接，作述扶手板下侧纵向部分向内弯曲后和支杆中部连接，整个扶手架为一体式塑质结构。扶手架一体式塑质结构，外型美观简洁，节省材料，加工成本降低；加工时模具成型方便；扶手架和靠背分开设置，较利于后倚靠背时靠背的变形且扶手家位置不动，坐靠舒适性更佳。

[0006] 作为一种改进，所述靠背的下端设有连接杆，连接杆和座垫连接。靠背和座垫通过连接杆连接，这样座垫和靠背之间形成较大空隙，较利于使用时人体周围的通风，舒适性更佳。

[0007] 本实用新型采用的技术方案，其有益效果在于：扶手架一体式塑质结构，外型美观简洁，节省材料，减轻了自重，加工成本降低；加工时模具成型方便；扶手架和靠背分开设置，较利于后倚靠背时靠背的变形且扶手家位置不动，坐靠舒适性更佳。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本实用新型做进一步说明：

[0009] 图 1 是本实用新型一种实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示本实用新型一种实施例的结构示意图，单杆扶手靠背椅，包括底架 1、连接在底架上的座垫 2 及连接在座垫上的靠背 7，所述座垫上设有扶手架 3，所述扶手架包括和座垫连接的纵向设置的支杆 4 和设于支杆上部的扶手板 5，所述扶手板呈倒 L 形，且扶手板外形面皆为弧线过渡设置，所述扶手板上部的横向部分下侧中部和支杆的顶部连接，作述扶手板下侧纵向部分向内弯曲后和支杆中部连接，整个扶手架为一体式塑质结构。

[0011] 扶手架一体式塑质结构，外型美观简洁，节省材料，加工成本降低；加工时模具成型方便；扶手架和靠背分开设置，较利于后倚靠背时靠背的变形且扶手家位置不动，坐靠舒适性更佳。

[0012] 本实施例中，所述靠背的下端设有连接杆 6，连接杆和座垫连接。靠背和座垫通过连接杆连接，这样座垫和靠背之间形成较大空隙，较利于使用时人体周围的通风，舒适性更佳。

[0013] 除上述优选实施例外，本实用新型还有其他的实施方式，本领域技术人员可以根据本实用新型作出各种改变和变形，只要不脱离本实用新型的精神，均应属于本实用新型所附权利要求所定义的范围。

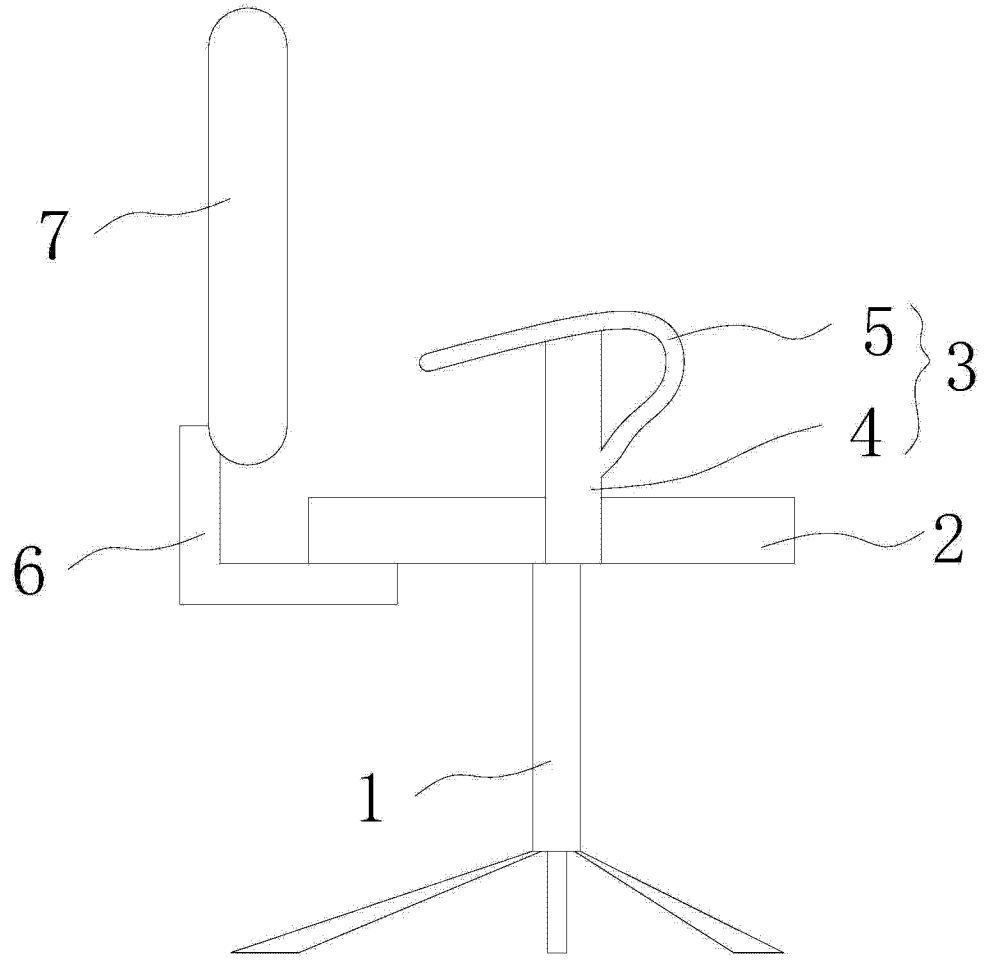


图 1