

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5461**

(21) Numer zgłoszenia: **2962**

(22) Data zgłoszenia: **14.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5461

Nr Rp. 5461

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 13.04.2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, a fig. 3 jest przekrojem poprzecznym.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z dwóch części mocujących oraz uchwytu właściwego. Uchwyt właściwy ma postać wzdłużnego profilu otwartego o kształcie odcinka powierzchni bocznej walca, którego wypukła powierzchnia zewnętrzna stanowi powierzchnię zewnętrzną tego uchwytu. Każdy koniec wzdłużnego profilu jest zamknięty górnym fragmentem części mocującej. Część mocująca ma w


widoku z boku kształt zbliżony do czworoboku, którego podstawą górną, wypukłą i nachyloną względem podstawy dolnej stanowiącej podstawę uchwyty jest zarys uchwyty właściwego. Każda z części mocujących ma gwintowany otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyty do powierzchni mebla. Barwa całego uchwyty jest jasna i metaliczna.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyty meblowy dwupunktowy składający się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących znamieny tym, że uchwyty właściwy ma postać wzdłużnego profilu otwartego o kształcie odcinka powierzchni bocznej walca, którego wypukła powierzchnia zewnętrzna stanowi powierzchnię zewnętrzną tego uchwyty, przy czym każdy koniec wzdłużnego profilu jest zamknięty górnym fragmentem części mocującej o kształcie zbliżonym do czworoboku, którego podstawą górną, wypukłą i nachyloną względem podstawy dolnej stanowiącej podstawę uchwyty jest zarys uchwyty właściwego, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień

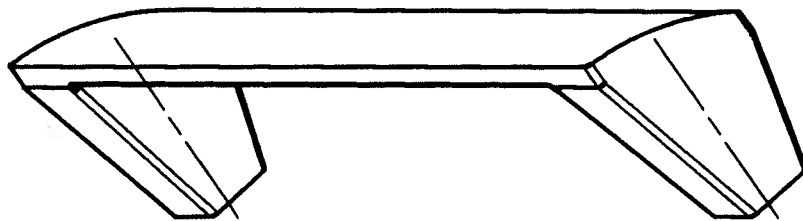

8

Fig. 1

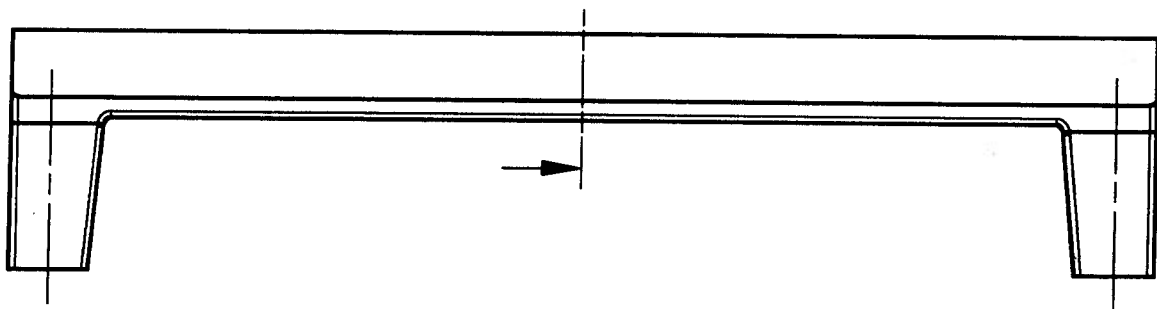


Fig. 2




Fig. 3

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rugeń