

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12590**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **12157**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2007**

(54)

Maska samochodu

(30) Pierwszeństwo:

04.09.2006 (DE) 40604559.3

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Ford Global Technologies, LLC, Dearborn, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Messale Claudio, Cologne, (DE)

PL 12590

Nr Rp. 12590

Klasa 12-16

Maska samochodu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest maska samochodu.

W odniesieniu do zbliżonych elementów, maska samochodu według wzoru wyróżniają się nową postacią przejawiającą się w nowym kształcie.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym, na których fig. 1 - widok perspektywiczny maski od przodu i powierzchnię górną, fig. 2 - widok perspektywiczny maski na bok, przód i powierzchnię górną, fig. 3 - widok perspektywiczny maski na bok, przód i powierzchnię górną, na bok przeciwległy do rysunku na fig. 2, fig. 4 - widok perspektywiczny maski od strony szyby samochodu na bok, przód i powierzchnię górną, fig. 5 - widok perspektywiczny maski od strony szyby samochodu na przód i powierzchnię górną, fig. 6 - widok perspektywiczny maski od strony szyby samochodu na bok, przód i powierzchnię górną, na bok przeciwległy do rysunku na fig. 5, fig. 7 - widok perspektywiczny maski na bok, przód i powierzchnię górną.

Maska samochodu, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, jest lekko wygięta i posiada środkową część trapezową, która od dolnej płaszczyzny szyby zmniejsza swoją szerokość ku przodowi, a boczne części maski, mają kształt wieloboku pięciobocznego. Krawędzie boczne maski są wygięte w stosunku do bocznych części maski, zaś krawędź od dolnej płaszczyzny szyby jest wycięta po łuku. Na środkowej części usytuowane są małe prostokątne otwory a na powierzchni wewnętrznej maski z przodu zamocowany jest element zamykający.

Cechami istotnymi przedmiotowego wzoru przemysłowego jest to, że maska jest lekko wygięta i posiada środkową część trapezową, która od dolnej płaszczyzny szyby zmniejsza swoją szerokość ku przodowi, a boczne części maski, mają kształt wieloboku pięciobocznego. Krawędzie boczne maski są wygięte w stosunku do bocznych części maski, zaś krawędź od dolnej płaszczyzny szyby jest wycięta po łuku. Na środkowej części usytuowane są małe prostokątne otwory a na powierzchni wewnętrznej maski z przodu zamocowany jest element zamykający, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1 - 7.

1 / 4

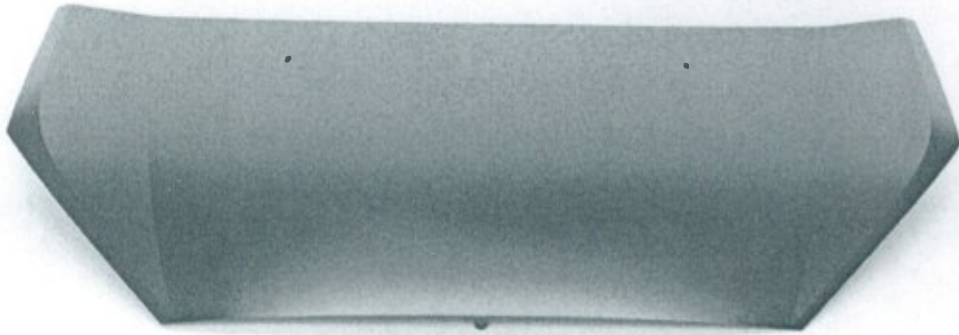


FIG. 1

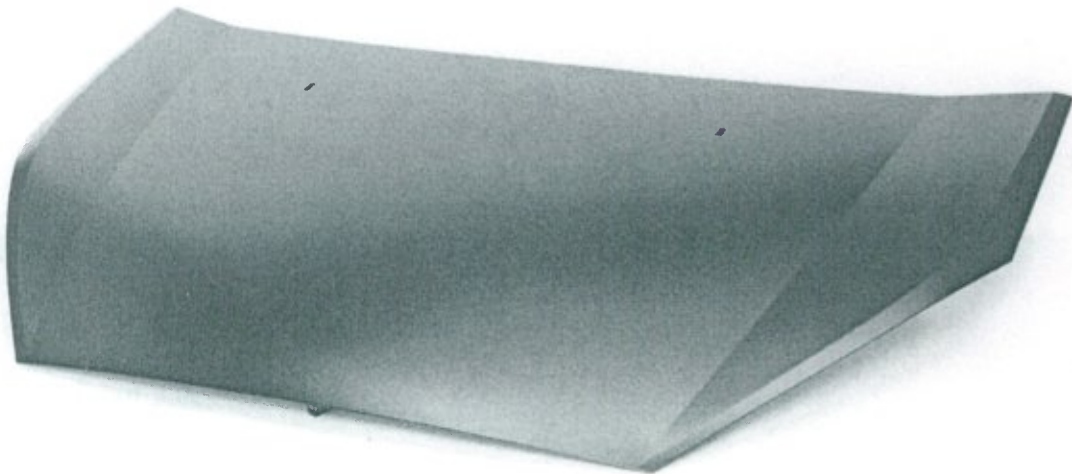


FIG. 2

2/4

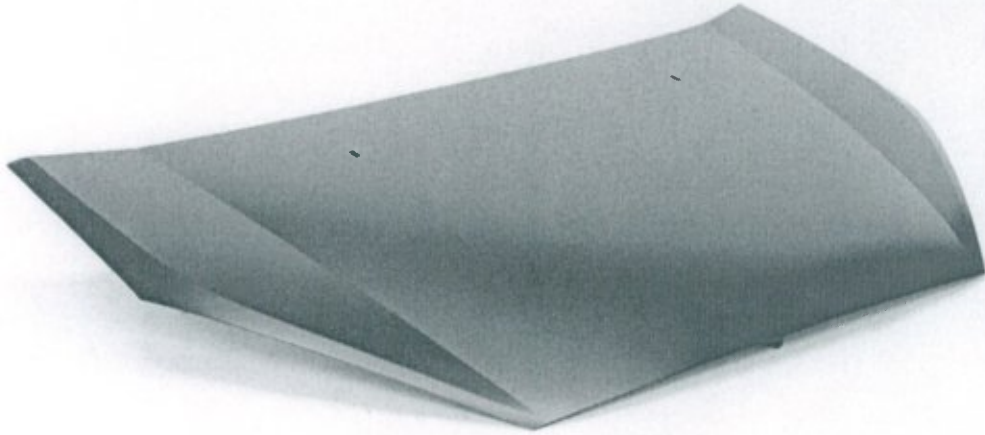


FIG. 3



FIG. 4

3 / 4

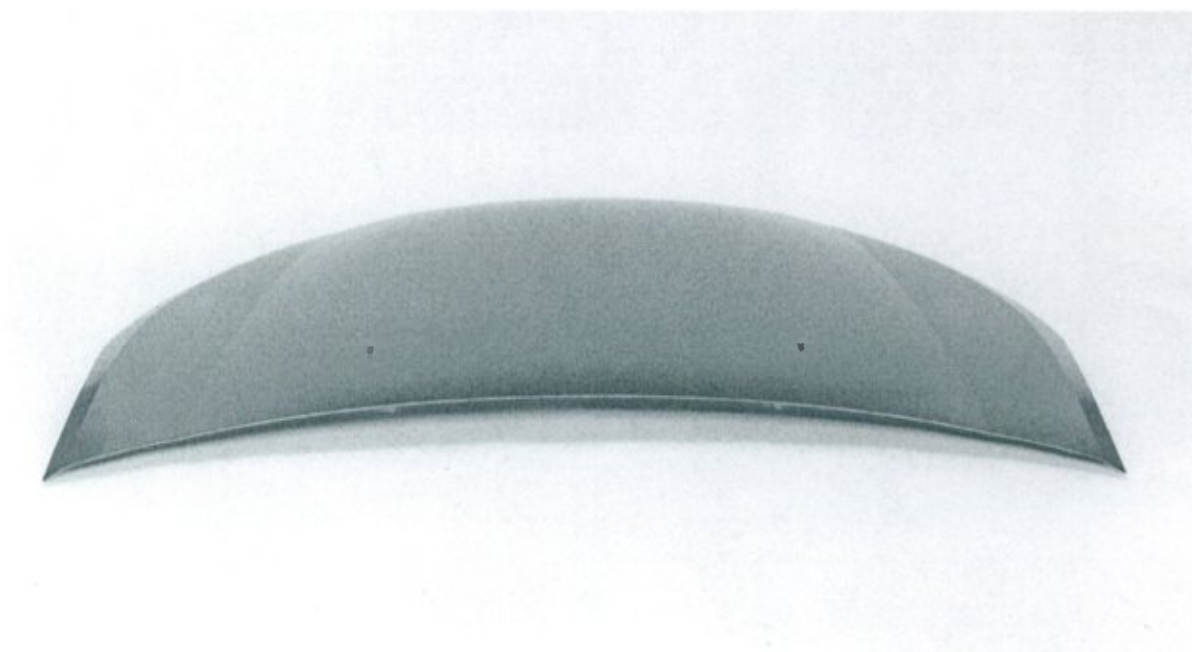


FIG. 5

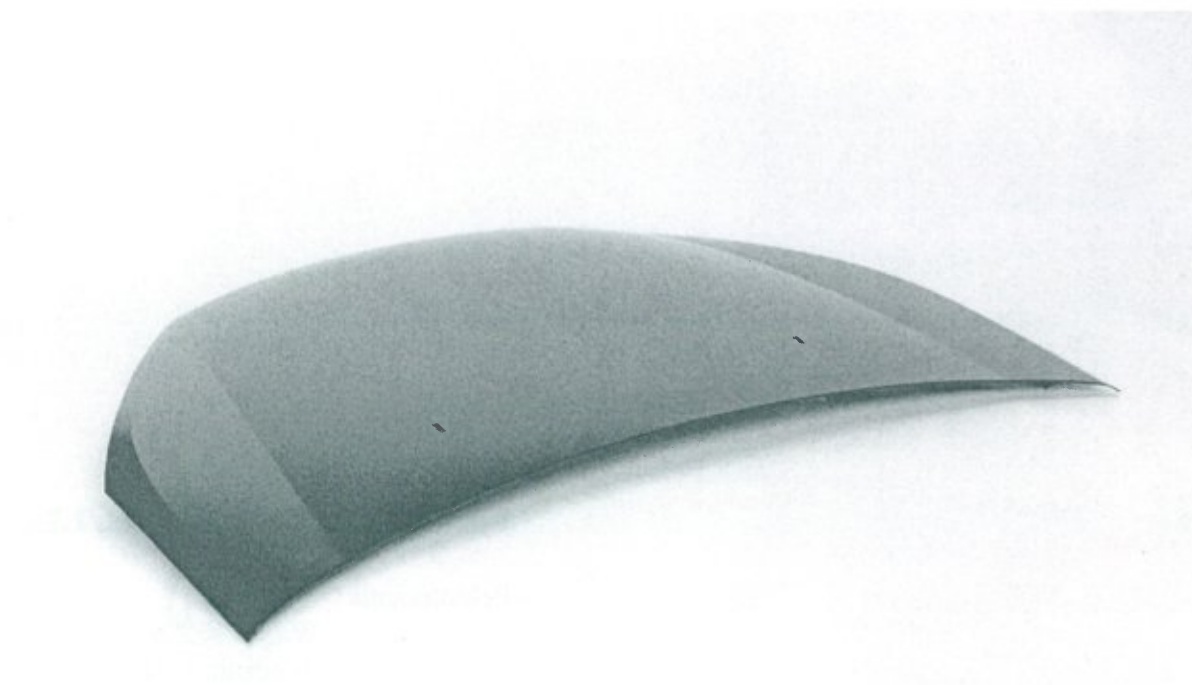


FIG. 6

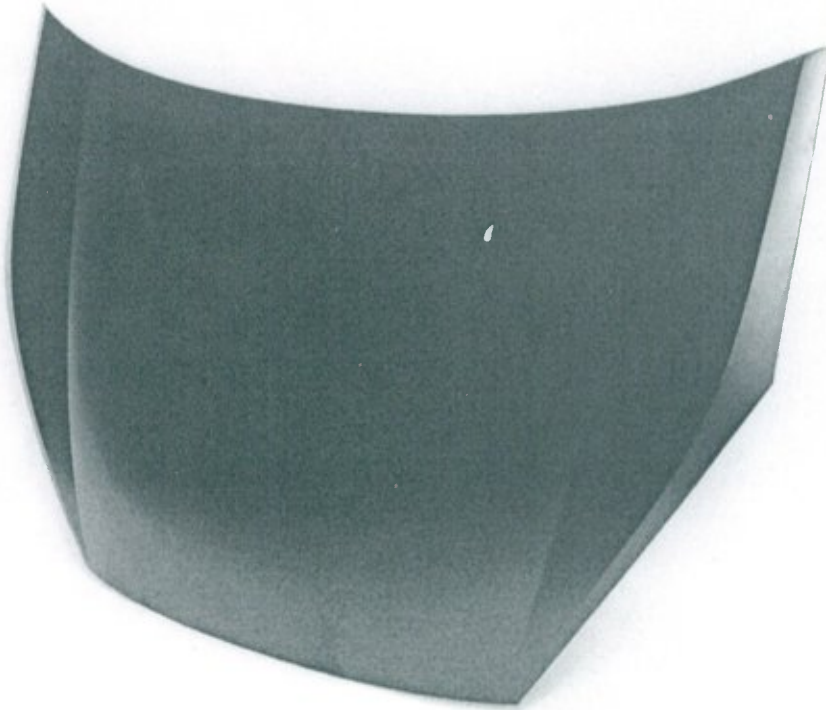


FIG. 7