

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 635 595

(21) N° d'enregistrement national :

88 11137

(51) Int Cl⁸ : G 03 B 27/32, 27/73.

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 18 août 1988.

(30) Priorité :

(71) Demandeur(s) : KIS PHOTO INDUSTRIE, société anonyme. — FR.

(72) Inventeur(s) : Franck Gerstch.

(43) Date de la mise à disposition du public de la demande : BOPI « Brevets » n° 8 du 23 février 1990.

(60) Références à d'autres documents nationaux apparentés :


(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s) : Cabinet Laurent et Guerre.

(54) Installation perfectionnée pour le tirage d'épreuves photographiques.

(57) Installation perfectionnée pour le tirage d'épreuves photographiques, du type comprenant :

- une section d'exposition constituée par une source lumineuse régulée 2, un condenseur 3 définissant un flux lumineux 4 dirigé, un système filtrant 7, 8 et un mélangeur 10,
- un système passe-vues 16, 17, 18 et un objectif 15;
- un système d'analyse couleurs 20 disposé sur le parcours du film négatif 14 à tirer, en amont de l'axe optique 5, caractérisée en ce que sur le trajet optique du flux lumineux dirigé 4, elle comporte également un miroir escamotable 30 destiné :
 - d'une part, pendant les prises de vue 13, à être escamotée de manière à ce que tout le flux lumineux 4 soit dirigé sur le système passe-vues 13, 17, 18 et de là sur l'objectif 15;
 - d'autre part, en dehors des prises de vue, à intercepter ce flux lumineux 4 et à le réfléchir pour le diriger sur le système d'analyse couleurs 20.

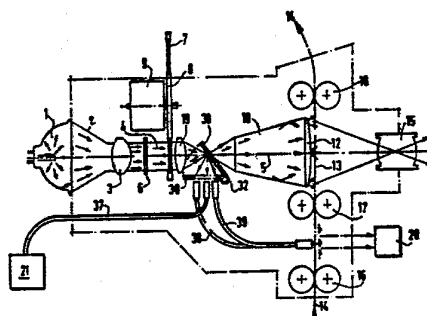

FR 2 635 595 - A1

INSTALLATION PERFECTIONNEE POUR LE TIRAGE D'EPREUVES
PHOTOGRAPHIQUES.

L'invention concerne une installation perfectionnée
5 pour le tirage d'épreuves photographiques, du type comprenant une section d'exposition, un système d'analyse couleur et éventuellement un densitomètre.

Comme on le sait, une section d'exposition comprend
10 essentiellement dans l'ordre le long d'un axe optique :

- . une source de lumière réglée,
- . un condenseur définissant un flux lumineux,
dirigé, de faible section, parallèle à l'axe
optique,
- 15 . puis un système filtrant agissant sur ce flux
lumineux,
- . un mélangeur,
- . un système passe-vues destiné à faire avancer pas
à pas le film négatif de la vue à tirer sous
20 forme d'épreuve photographique,
- . et enfin, un objectif rejetant l'image virtuelle
sur le plan d'exposition le long duquel défile le
papier à insoler.

25 Le système d'analyse couleurs qui est disposé sur
le parcours du film négatif à tirer, et en amont de
l'axe optique, est un système automatique qui permet, à
partir de mesures optiques faites sur le film négatif,
de déterminer les conditions précises de tirage de ce
30 négatif, notamment la durée et l'intensité de l'exposition.

Le densitomètre est un appareil destiné à mesurer
la densité optique, notamment en réflexion, dans les
35 couleurs fondamentales (rouge, bleu, vert) d'une épreuve

colorée opaque en vue de déterminer la nuance de cette épreuve dans chacune desdites couleurs.

L'invention permet, grâce à une source lumineuse
5 unique, d'assurer le fonctionnement de ces différentes fonctions.

Selon l'invention, l'installation perfectionnée pour le tirage d'épreuves photographiques du type com-
10 prenant :

- une section d'exposition comprenant dans l'ordre, le long d'un axe optique :

- . une source lumineuse régulée,
- . un condenseur définissant un flux lumineux,
15 dirigé, de faible section, parallèle à l'axe optique,
- . un système filtrant agissant sur ce flux lumineux,
- . un mélangeur,
- 20 . un système passe-vues pour le film négatif à tirer,
- . et un objectif ;

- un système d'analyse couleurs disposé sur le parcours du film négatif à tirer en amont de l'axe opti-
25 que,

caractérisée en ce que sur le trajet optique du flux lumineux dirigé, elle comporte un miroir escamotable destiné :

- d'une part, pendant les prises de vue, à être
30 escamoté de manière à ce que tout le flux lumineux soit dirigé sur le système passe-vues et de là sur l'objectif;

- et d'autre part, en dehors des prises de vue, à intercepter ce flux lumineux et à le réfléchir pour le
35 diriger sur le système d'analyse couleurs.

En d'autres termes, l'invention consiste à utiliser comme source unique de lumière la lampe d'exposition et lors de la phase d'analyse couleur, à intercepter par un miroir escamotable le flux lumineux dirigé étroit issu 5 de cette lampe et juste avant le mélangeur du système passe-vues, pour le diriger sur le système d'analyse couleurs.

Dans une forme d'exécution avantageuse, particulièrement 10 rement adaptées aux unités de développement d'épreuves photographiques comportant un système densitomètre, le flux lumineux réfléchi par ledit miroir est divisé en au moins deux faisceaux élémentaires canalisés, respectivement l'un vers le système d'analyse couleurs, l'autre 15 vers le densitomètre.

Avantageusement, en pratique :

- le miroir est monté pivotant sur l'un de ses côtés autour d'un axe orthogonal au flux lumineux dirigé ; 20
- le mouvement de pivotement du miroir est commandé par un moteur à courant continu piloté par le système général de commande des conditions d'exposition ;
- le miroir réfléchi dans la lumière visible ;
- 25 - les deux faisceaux élémentaires sont canalisés par un jeu de prismes et de guides d'ondes ;
- les deux faisceaux élémentaires sont canalisés par des fibres optiques.

La manière dont l'invention peut être réalisée et les avantages qui en découlent ressortiront mieux des deux exemples de réalisation qui suivent, donnés à titre indicatif et non limitatif, et schématisés sur les deux figures annexées dans lesquelles la figure 1 représente une première forme de réalisation de l'invention avec jeu de prismes et guides d'ondes alors que la figure 2 est une représentation d'une même disposition mais avec fibres optiques.

10

Comme on le sait, une section d'exposition d'une unité de tirage d'épreuves photographiques comprend essentiellement (voir figures) une lampe d'exposition (1), par exemple à halogène de cent watts à réflecteur elliptique d'où est issu un faisceau (2) de 20° concentré sur un condenseur (3). De ce condenseur (3) est issu un flux lumineux dirigé, de faible section (4), parallèle à l'axe optique (5) qui traverse ensuite un filtre à infra-rouge (6), puis passe devant un filtre proprement dit (7) monté sur un disque porte-filtre (8), entraîné par un moteur pas à pas (9). Le flux lumineux dirigé parallèle (4) rencontre ensuite un prisme de mélange (10) présentant éventuellement à l'entrée un diffuseur (11) et avantageusement, en sortie, un diffuseur concave (12) disposé juste en regard de la vue (13) du film négatif (14) à reproduire. L'ensemble comporte en outre un objectif (15) qui projette l'image virtuelle à tirer sur le plan d'exposition.

30

Le système passe-vues du film (14) comprend avantageusement trois paires de rouleaux entraînés en synchronisme, respectivement (16,17 et 18). Entre les deux paires de rouleaux (16,17), le film négatif (14) qui défile passe devant le système d'analyse couleur symboisé par la référence (20). La référence (21) désigne

35

le système densitomètre.

Dans une variante montrée à la figure 2, le flux lumineux comporte également un second condenseur (19).

5

Selon la caractéristique de l'invention, dans la zone comprise entre le filtre (7) et le mélangeur (10), le flux lumineux dirigé étroit (4) est intercepté par un miroir basculant (30) monté pivotant sur un de ses côtés
10 (31) autour d'un axe (32) orthogonal au flux lumineux dirigé (4). Le mouvement de pivotement de ce miroir (30) est commandé par un moteur à courant continu, non représenté, piloté par le système général de commande des conditions d'exposition de l'appareil. En pratique, ce
15 miroir (30) réfléchit dans le visible. Ce peut être avantageusement une plaque d'aluminium recouverte d'aluminium du type de celui qui est commercialisé dans le commerce sous la marque déposée BANDOXAL et dont la face est réfléchissante à au moins 80 %.

20

Lors de la phase d'exposition proprement dite, c'est-à-dire lors de la phase de prise de vue, le miroir (30) est escamoté par rapport au flux lumineux (4) comme indiqué en pointillés en position (30').

25

Selon la caractéristique de l'invention, en dehors de cette phase de prise de vue, mais pendant la phase d'analyse couleurs, le miroir (30) est relevé pour intercepter tout le flux lumineux (4) et le réfléchir en
30 le dirigeant sur le système d'analyse couleurs (20) et éventuellement le densitomètre (21), du moins si l'appareil est équipé d'un tel système.

Pour ce faire, le flux lumineux réfléchi est dans une première forme de réalisation reçu sur deux guides d'ondes respectivement (33) et (34) qui, par des jeux de prismes (35,36) rendent le flux lumineux réfléchi respectivement sur le système d'analyse (20) et/ou le densitomètre (21).

Dans une variante montrée à la figure 2, le flux lumineux réfléchi est divisé en trois faisceaux élémentaires constitués par des fibres optiques, respectivement (37) pour aller au densitomètre (21) et (38,39) pour aller au système d'analyse couleurs (20).

Le fait que l'on travaille sur un flux lumineux dirigé de lumière intense mais de faible section, permet de réduire considérablement l'encombrement général de l'appareil. Le fait que le flux lumineux qui arrive sur le système d'analyse couleur (20) et/ou le densitomètre (21) soit dirigé, permet d'obtenir un excellent rendement et enfin le fait que ce flux (4) ait été débarrassé des rayons infra-rouges par le filtre (6), permet de travailler dans le visible.

L'installation perfectionnée selon l'invention présente de nombreux avantages. On peut citer :

- sa compacité,
- les faibles pertes optiques donc le haut rendement entre l'endroit où l'on dispose de la lumière et l'endroit où s'effectue le traitement des fonctions (analyse couleurs (20) et/ou le densitomètre (21)) ;
- enfin, la simplicité puisque l'on ne fait appel qu'à une source de lumière qu'il est donc facile de réguler.

De la sorte, cette disposition peut être utilisée avec succès dans tous les appareils de tirage d'épreuves photographiques, notamment celles destinées à être mises en oeuvre par du personnel peu qualifié.

REVENDICATIONS

1/ Installation perfectionnée pour le tirage d'épreuves photographiques, du type comprenant :

- une section d'exposition constituée dans l'ordre, 5 le long d'un axe optique (5), par :

- . une source lumineuse régulée (2),
- . un condenseur (3) définissant un flux lumineux (4) dirigé, de faible section, parallèle à l'axe optique (5),
- 10 . un système filtrant (7,8) agissant sur le flux lumineux (4),
- . un mélangeur (10),
- un système passe-vues (16,17,18) pour le film négatif à tirer et un objectif (15) ;
- 15 - un système d'analyse couleurs (20) disposé sur le parcours du film négatif (14) à tirer, en amont de l'axe optique (5),

caractérisée en ce que sur le trajet optique du flux lumineux dirigé (4), elle comporte également un miroir 20 escamotable (30) destiné :

- d'une part, pendant les prises de vue (13), à être escamoté, de manière à ce que tout le flux lumineux (4) soit dirigé sur le système passe-vues (13,17,18) et de là sur l'objectif (15) ;
- 25 - d'autre part, en dehors des prises de vue, à intercepter ce flux lumineux (4) et à le réfléchir pour le diriger sur le système d'analyse couleurs (20).

2/ Installation perfectionnée selon la revendica- 30 tion 1, du type comprenant également un densitomètre (21), caractérisée en ce que le flux lumineux (4) réfléchi par le miroir (30) est divisé en au moins deux faisceaux élémentaires (33-37 ; 34-38,39) canalisés respectivement le premier vers le densitomètre (21), le second 35 vers le système d'analyse couleurs (20).

3/ Installation perfectionnée selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que le miroir (30) est monté pivotant sur l'un de ses côtés (31) autour d'un axe (32) orthogonal au flux lumineux dirigé 5 (4).


4/ Installation perfectionnée selon la revendication 3, caractérisée en ce que le mouvement de pivotement (32) du miroir escamotable (30) est commandé par un 10 moteur à courant continu piloté lui-même par le système général de commande des conditions d'exposition.

5/ Installation perfectionnée selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le miroir 15 (30) réfléchit dans le visible.

6/ Installation perfectionnée selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que les deux faisceaux élémentaires (33,34) sont canalisés par des 20 jeux de prismes (35,36) et des guides d'ondes (33,34).

7/ Installation perfectionnée selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que les deux faisceaux élémentaires sont canalisés par des fibres 25 optiques (37,38,39).

1/2

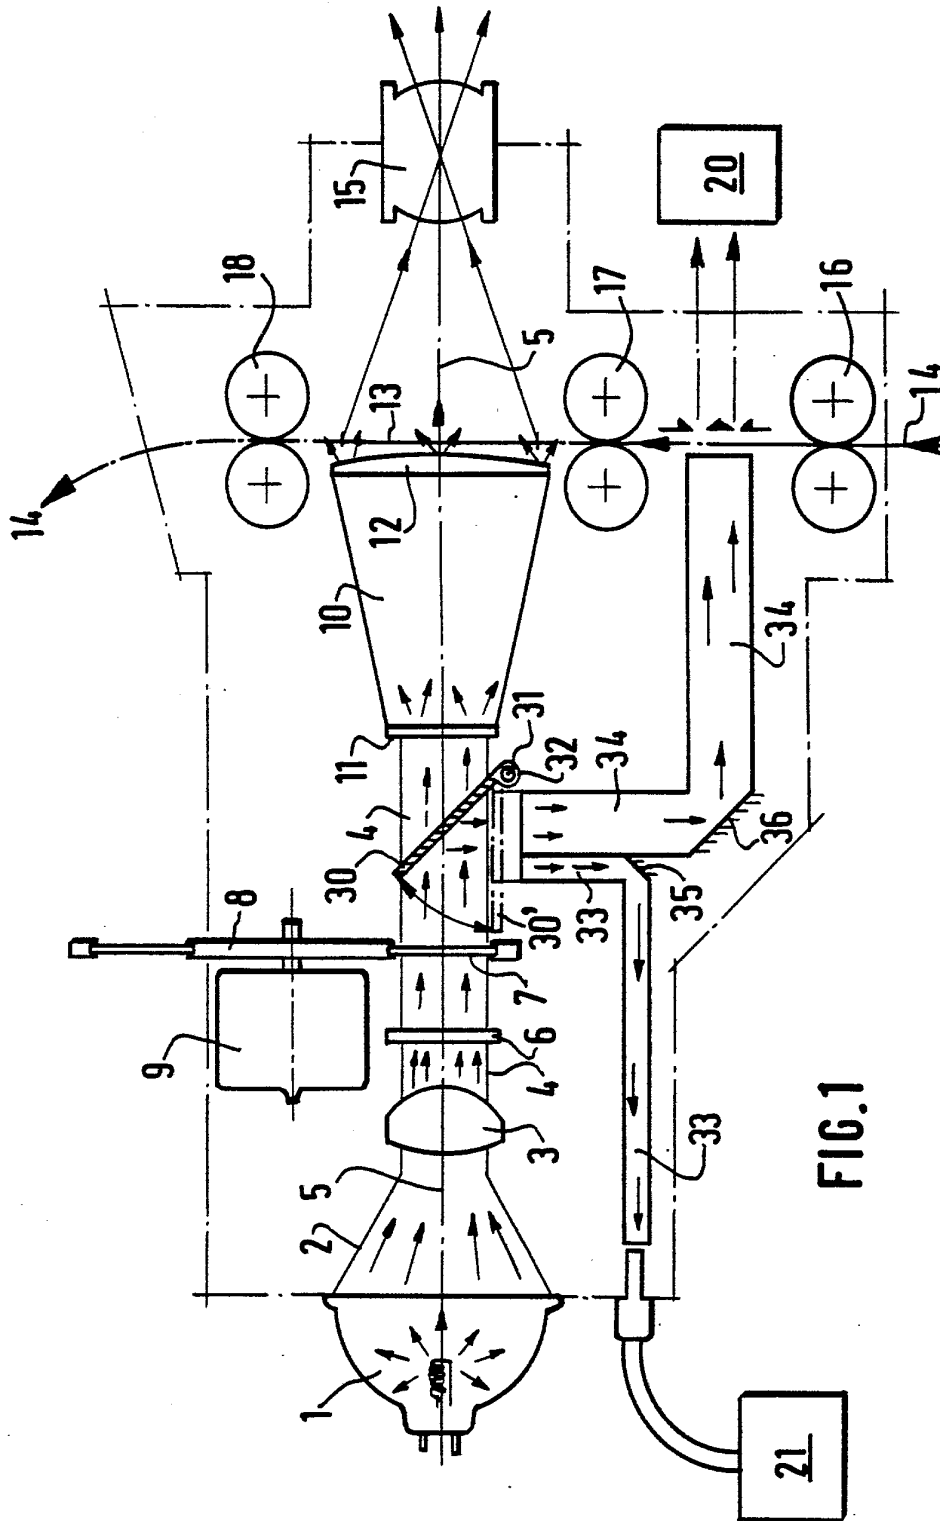

2/2

