

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
13. Dezember 2007 (13.12.2007)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2007/140998 A2

(51) Internationale Patentklassifikation:

Nicht klassifiziert

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2007/004998

(22) Internationales Anmeldedatum:
5. Juni 2007 (05.06.2007)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2006 026 895.4 9. Juni 2006 (09.06.2006) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **FRAUNFOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.** [DE/DE]; Hansastrasse 27c, 80686 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **EBERLEIN, Ernst** [DE/DE]; Waldstr. 28, 91091 Erlangen-Seebach (DE). **BREILING, Marco** [DE/DE]; Ritzerstrasse 15, 91054 Erlangen (DE). **KEIP, Cedric** [DE/DE]; Martin-Luther-Platz 3, 91054 Erlangen (DE). **STADALI, Holger** [DE/DE]; Taeublingstr. 32, 91058 Erlangen (DE). **HEUBERGER, Albert** [DE/DE]; Hausaeckerweg 18, 91056 Erlangen (DE).


(74) Anwälte: **SCHENK, Markus** usw.; Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler, Postfach 246, 82043 Pullach bei München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: INTERLEAVER APPARATUS AND RECEIVER FOR A SIGNAL PRODUCED BY THE INTERLEAVER APPARATUS

(54) Bezeichnung: INTERLEAVER-VORRICHTUNG UND EMPFÄNGER FÜR EIN VON DER INTERLEAVE-VORRICHTUNG ERZEUGTES SIGNAL

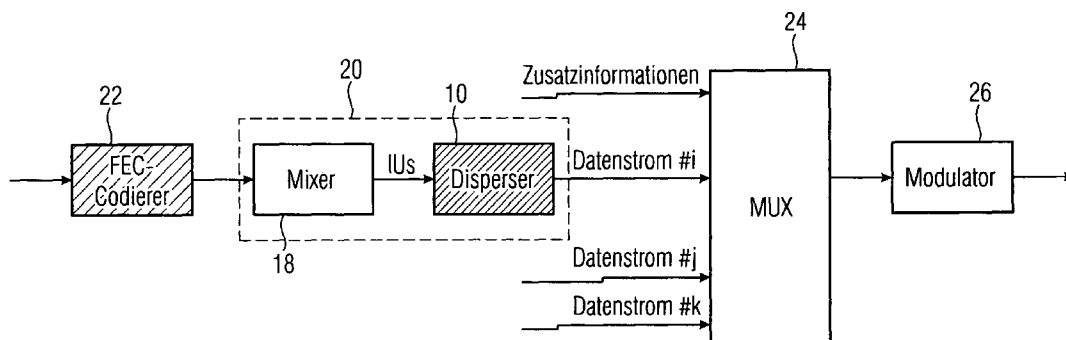

22... FEC encoder

Zusatzinformationen = Supplementary information

Datenstrom = Data stream

(57) Abstract: A convolution interleaver for processing a codeword which is derived from an input block of symbols using a redundancy-adding code (22) and which has more symbols than the input block, where the codeword has a sequence of interleaving units, each interleaving unit having at least two symbols, comprises an interleaving device (10). The interleaving device alters the sequence of interleaving units in order to obtain an interleaved codeword which has an altered sequence of interleaving units. In particular, the interleaving device does not alter the order of the symbols within an interleaving unit. However, the order of the interleaving units in the codeword is altered among one another or in respect of a preceding or succeeding codeword.

(57) Zusammenfassung: Ein Faltungs-Interleaver zum Verarbeiten eines Codeworts, das von einem Eingangsblock von Symbolen unter Verwendung einer Redundanz-hinzufügenden-Codierung (22) abgeleitet ist, und das mehr Symbole als der Eingangsblock aufweist, wobei das Codewort eine Sequenz von Verschachtelungseinheiten aufweist, wobei jede Verschachtelungseinheit wenigstens zwei Symbole aufweist, umfasst eine Verschachtelungseinrichtung (10). Die Verschachtelungseinrichtung verändert die Sequenz von Verschachtelungseinheiten, um ein verschachteltes Codewort zu erhalten, das eine veränderte Sequenz von Verschachtelungseinheiten aufweist. Insbesondere wird durch die Verschachtelungseinrichtung die Reihenfolge der Symbole innerhalb einer Verschachtelungseinheit nicht verändert. Allerdings wird die Reihenfolge der Verschachtelungseinheiten im Codewort untereinander oder bezüglich eines vorhergehenden oder nachfolgenden Codeworts verändert.



WO 2007/140998 A2



EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,

MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Interleaver-Vorrichtung und Empfänger für ein von der Interleaver-Vorrichtung erzeugtes Signal

5

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die digitale Übertragungstechnik und insbesondere auf Übertragungskonzepte, die besonders gut für zeitlich veränderliche Übertragungskanäle, wie sie im Mobilfunk und Rundfunk anzutreffen sind, geeignet sind.

Zeitinterleaving und/oder Frequenzinterleaving kombiniert mit Fehler korrigierenden Codes (Forward Error Correction, FEC) gehört zu einem Grundprinzip in der Übertragungstechnik, wie es in Fig. 6 gezeigt ist.

Ein Informationswort bestehend aus Informationsbits wird hierbei in einen FEC-Encoder gegeben, der aus diesem Informationswort ein Codewort erstellt, d.h. einen Vektor aus Codesymbolen oder Codebits. Diese Codewörter bzw. daraus gebildete Blöcke werden zum Interleaver gegeben. Dieser verändert die Reihenfolge der Symbole und gibt die so gemischten Symbole an den Übertragungskanal. Die Umsortierung der Symbole kann in der Zeitachse erfolgen („Zeitinterleaving“) und/oder in der Frequenzachse („Frequenzinterleaving“).

Die Verwendung eines Interleavers ist dann sinnvoll, wenn der Übertragungskanal nicht statisch ist, d.h. wenn sich seine Eigenschaften über der Zeit bzw. der Frequenz ändern. So kann die im Empfänger ankommende Signalleistung bei einem bewegten Empfänger stark variieren. Dadurch sind manche Codesymbole mit einer größeren Wahrscheinlichkeit fehlerhaft (z.B. durch überlagertes thermisches Rauschen) als andere.

Je nach Bewegung von Sender, Empfänger bzw. Objekten längs des Übertragungsweges und je nach Beschaffenheit der Umgebung von Sender, Empfänger und Übertragungsweg können sich die Kanaleigenschaften mehr oder weniger schnell ändern.

- 5 Ein Maß für die zeitliche Konstanz des Übertragungskanals ist die Kohärenzzeit: in dieser Zeit ändert sich der Kanal nicht signifikant.

- Die Wahrscheinlichkeit eines Übertragungsfehlers wird in
10 der Regel aus dem Kanalzustand (engl. Channel state) abgeschätzt. Der Kanalzustand beschreibt die Qualität des Empfangssignals (z.B. das momentane Verhältnis von Signalstärke zu Rauschen). Ziel eines Interleavers ist es, die Information in der Zeit (und oft auch in der Frequenz) so zu
15 verteilen, dass bei zeitveränderlichen Kanaleigenschaften nach dem Deinterleaver, der den Interleaver auf Sendeseite rückgängig macht, das Verhältnis „gute“ (geringe Wahrscheinlichkeit eines Übertragungsfehlers) zu „schlechten“
20 Symbole (hohe Wahrscheinlichkeit eines Übertragungsfehlers) im Mittel annähernd zeitlich konstant wird. Bei sich schnell ändernden Kanaleigenschaften (z.B. hohen Fahrzeuggeschwindigkeiten) reicht also in der Regel ein relativ kurzer Interleaver aus. Bei langsam zeitveränderlichen Kanaleigenschaften sollte eine entsprechend größere Interleaverlänge gewählt werden.
25

Die Änderung der Kanaleigenschaften kann von verschiedenen Effekten resultieren

- 30 - Im Falle von Mehrwegausbreitung bestimmt die relative Phasenlage der Signalanteile, ob sich die Signalanteile konstruktiv oder destruktiv überlagern. Schon eine Änderung der Position um einen Bruchteil der Wellenlänge des Trägersignals führt hier zu anderen Phasenlagen. Entsprechend schnell können sich die Kanaleigenschaften ändern. Man spricht hier von „schnellem Fading“ (engl. fast fading).
35

- Die Signaleigenschaften hängen aber auch stark von der Umgebung ab. So dämpfen z.B. Wände das Signal. Entsprechend ist in der Regel die Signalqualität innerhalb eines Hauses schlechter als außerhalb. Die mit der Umgebung korrelierte Änderung der Signaleigenschaften ändert sich im Vergleich zum schnellen Fading langsam. Entsprechend spricht man hier von „langsamem Fading“.
- 10 In der Regel werden beim Interleaver-Design nur die Eigenschaften des schnellen Fadings berücksichtigt. Da aber die Speicherkosten immer geringer werden, werden nun auch zunehmend sehr lange Interleaver interessant. In diesem Fall müssen die Eigenschaften des langsamen Fadings zunehmend
- 15 beim Interleaver-Design berücksichtigt werden.

Als Beispiele für langsames Fading können genannt werden:

- Mobilempfang von Satellitensignalen. Für ein fahrendes Auto ändert sich das Empfangsszenario entsprechend der Umgebung ständig. Für jedes Empfangsszenario können drei Empfangszustände definiert werden:
 - o Es besteht Sichtverbindung zum Satelliten (z.B. offene Straße). Man spricht dann vom „Line-of-Sight state“ (LOS)
 - o Die Signale sind gedämpft (z.B. durch Bäume). Diesen Zustand bezeichnet man oft als „Shadow state“
 - o Das Signal ist so stark gedämpft, dass es nicht mehr nutzbar ist. Man spricht dann häufig vom „Blockage state“.
 - Übertragung in zellularen Netzwerken mit Sendern relativ geringer Sendeleistung.
- 35 In zellularen Netzwerken wird eine Flächendeckung durch viele Sender erreicht. Für diese Art von Netzwerken muss damit gerechnet werden, dass sich die Emp-

fangsbedingungen relativ schnell ändern. Da der Senderabstand gering ist, kann sich der relative Abstand des Empfängers schnell ändern. In diesem Fall können sich die Signaleigenschaften bei langen Interleavern bereits innerhalb der Interleaverlänge stark ändern.

Im Empfänger wird die im Sender durchgeführte Vertauschung von Codesymbolen (=Interleaving) wieder rückgängig gemacht (=Deinterleaving). Das führt dazu, dass bei der Übertragung auftretende Burstfehler nach dem Deinterleaver als Einzelfehler auf den ganzen Datenblock verteilt werden und damit leichter vom FEC-Decoder korrigiert werden können.

Folgende Interleavertypen sind zu unterscheiden:

- Faltungs-Interleaver
- Block-Interleaver

Bei Faltungs-Interleavern handelt es sich um ein „Inter-Block-Interleaving“, d.h. die Blöcke werden in der Zeit derart „verschmiert“, dass Blöcke, die vor dem Interleaver aufeinander folgen, hinter dem Interleaver ineinander verwoben sind. Hierbei setzt sich ein Block aus einem oder mehreren Codewörtern zusammen. Die Interleaverlänge hängt nicht von der Blockgröße, sondern von der Breite des Verschmierens ab.

Bei einem beispielhaften Faltungs-Interleaver wird ein Block von FEC-Codesymbolen durch den Interleaver auf z.B. vier ungleich große Teilblöcke aufgeteilt und mit den davor - bzw. dahinter liegenden Blöcken verwoben.

Faltungs-Interleaver sind gekennzeichnet durch

- Der Ausgang des FEC Encoders wird über einen De-plexer in verschiedene Teildatenströme unterteilt. Das Prinzip ist in Fig. 7 dargestellt. Der Datenstrom wird dabei in

der Regel bitweise oder in Gruppen von bits („Symbole“) auf die Teildatenströme verteilt. Jeder Teildatenstrom wird dann über Verzögerungsleitungen (z.B. implementiert über FIFOs) verzögert.

5

- Zur Synchronisation des Faltungs-De-Interleavers im Receiver muss lediglich der De-Multiplexer synchronisiert werden.

- 10
- Die Länge der Verzögerungsleitungen kann regelmäßig abgestuft sein. Es können aber auch beliebige Anordnungen gewählt werden, so dass aufeinander folgende Symbole möglichst weit auseinander liegen und damit die Kanaleigenschaften unkorreliert sind.

15

Bei Blockinterleavern findet ein „Intra-Block-Interleaving“ statt, d.h. die Verarbeitung erfolgt blockweise, wobei ein Block sich aus einem oder mehreren Codewörtern zusammensetzt. Die Blockgröße definiert dabei die Interleaverlänge. Häufig werden hierbei systematische FEC-Codes eingesetzt; Der Datenblock enthält hierbei Nutzinformationen (= die zu übertragende Information) und zusätzliche Redundanz, um Übertragungsfehler korrigieren zu können.

20

- 25
- Es sind verschiedene Arten von Blockinterleavern bekannt.

- Das Grundprinzip eines Blockinterleavers ist, dass die Elemente eines Datenvektors oder Matrix permutiert, d.h. vertauscht, werden.

30

- Am bekanntesten ist die Variante, dass der Block als Matrix aufgefasst wird. Eine Zeile bildet dabei z.B. ein Codewort (z.B. ein Reed-Solomon Codewort). Die Information wird dann im Sender/Interleaver zeilenweise in die Matrix kopiert und spaltenweise ausgelesen. Beispielhaft sei hier die Methode aus dem ETSI Standard EN301192 erwähnt, die in Fig. 8 dargestellt ist.

35

Fig. 9 zeigt die Anordnung der Nutzdaten („Application data“). Das Auslesen bzw. die Übertragung erfolgt dann in Datagrammen (datagram), wobei in Fig. 9 ferner eine Matrixanordnung in Zeilen (rows) gezeigt ist, wobei die Matrix eine Anzahl von Zeilen hat, die gleich „no_of_rows“ ist. Ferner ist beispielhaft eine Anzahl von Spalten (columns) gezeigt, die sich von einer Nummer 0 bis zu einer Nummer 190 erstrecken. Um die Matrix aufzufüllen, werden nach dem letzten Datagramm (last datagram) sogenannte Auffüllbytes (Padding bytes) hinzugefügt, die sich fortsetzen (cont. = continued = fortgesetzt), und zwar bis zu den letzten Padding Bytes (last Padding bytes).

Die Interleaver-Eigenschaften können u.a. durch folgende Parameter charakterisiert werden:

- End-to-end Delay:
Dieser Parameter definiert den Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, wenn das Symbol am Eingang des Interleavers verfügbar ist, bis zum Zeitpunkt, wenn dieses Symbol am Ausgang des De-Interleavers verfügbar ist.
- (Receiver) Access-Time
Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, wenn das erste Symbol am Eingang des De-Interleavers verfügbar ist und dem Zeitpunkt, wenn das Codewort am Eingang des FEC-Decoders, also am Ausgang des De-Interleavers, verfügbar und decodierbar ist. Erfindungsgemäß muss man nur so lange warten, bis ein genügend grosser Teil des Codeworts am Ausgang des De-Interleavers verfügbar ist, und nicht die komplette Zeit des End-to-End Delays, sofern die empfangenen Pakete genügend Signal-zu-Rausch Abstand besitzen. Dieser Parameter bestimmt z.B. bei einem Rundfunkempfänger die Zeit zwischen Einschalten des Empfängers oder Umschalten auf ein anderes Programm und Verfügbarkeit des Signals (z.B. Audio oder Videosignal) für den Benutzer. Das Decodieren z.B. eines Videosignals kann u.U. weitere Verzögerung bedeuten, die aber nicht

in die Access Time eingehen sollte. Insofern sei angemerkt, dass ein Audio- oder Videodecoder weitere Verzögerung erzeugen könnte, die sich auch bei Diensten, die nicht zeit-interleaved sind, auswirkt.

5

- Speicherbedarf

Der Speicherbedarf wird bestimmt durch die Interleaverlänge und den Interleavertyp sowie die gewählte Repräsentation von Signalen im Sender oder Empfänger.

10

Die oben beschriebenen Interleaver-Konzepte zeichnen sich durch eine gute Verwürfelung sowohl innerhalb eines Codeworts oder Blocks als auch über Codewort-Grenzen hinaus in zeitlicher Hinsicht aus. Wie es in Fig. 7 dargestellt ist, wird durch die Verzögerungsglieder im Outer-Interleaver eine Veränderung der Reihenfolge der einzelnen Symbole in einem Codewort, das seriell in den eingangsseitigen Demultiplexer hineinläuft, erreicht. Im Hinblick auf die Übertragung dieser Daten muss es sich hier jedoch nicht unbedingt um eine zeitliche Verwürfelung handeln, sondern es kann auch damit eine frequenzmäßige Verwürfelung erreicht werden. Eine frequenzmäßige Verwürfelung wird beispielsweise dann erreicht, wenn der vom Multiplexer am rechten Ende des Outer-Interleavers ausgegebene Datenstrom seriellparallel gewandelt wird und einem Satz von z.B. 1024 Trägern in einem OFDM-Symbol zugeordnet wird, so dass dann, wenn z.B. ein QPSK-Mapping verwendet wird, immer zwei Bits des ausgangsseitigen Datenstroms einem Träger zugeordnet werden, so dass eine OFDM-Belegung 2048 Bits aufnimmt, und zwar in der Reihenfolge, wie sie der äußere Interleaver erzeugt. Dies bedeutet natürlich dann, dass aufgrund der Verzögerungselemente im Outer-Interleaver Bits bzw. FEC-Symbole an anderen Trägern angeordnet werden, als sie angeordnet worden wären, wenn der Outer-Interleaver nicht vorhanden gewesen wäre.

35

Ein Faltungs-Interleaver bzw. Verschachtelungs-Interleaver mit Verzögerungen arbeitet somit je nach anschließender

Implementierung entweder als Zeitinterleaver oder als Frequenz-Interleaver oder sowohl als Zeit- und Frequenz-Interleaver.

- 5 Nachteilig an der in Fig. 7 gezeigten Interleaver-Struktur ist die Tatsache des hohen Aufwands und des hohen Speicherbedarfs sowohl auf Sender-Seite als auch auf Empfänger-Seite. Dieser Nachteil wird immer gravierender, je größer die Codewörter werden, also je mehr Bits als Block in einen
10 FEC-Codierer eingegeben werden, und je mehr Bits als Block aus dem FEC-Codierer, wie er z.B. in Fig. 6 gezeigt ist, ausgegeben werden. FEC-Codierer haben immer Coderaten kleiner als 1. Eine Coderate von beispielsweise $1/3$ bedeutet, dass die Anzahl von Bits in einem von dem FEC-Codierer aus-
15 gegebenen Codewort dreimal so groß ist, wie die Anzahl der Bits in dem in den FEC-Codierer eingegebenen Eingangsblock bzw. Informationswort, wie es in Fig. 6 skizziert ist. Der Interleaver soll nunmehr eine möglichst gute zeitliche und frequenzmäßige Verwürfelung durchführen, so dass für jedes
20 Bit bzw. für jedes Byte (abhängig vom Codierschema der FEC) eine Multiplexer-Steuerung bzw. allgemein gesagt eine eigene „Behandlung“ erforderlich ist.

- Dies zieht unmittelbar nach sich, dass auch auf Empfänger-
25 seite eine entsprechende De-Interleaver-Steuerung erforderlich ist. Ferner muss für jedes Bit bzw. für jedes Symbol zur Decodierung eine Qualitätsinformation, wie beispielsweise ein Wert für ein erreichtes Signal/Rausch-Verhältnis, für eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit oder eine Wahrscheinlichkeit für den Wert des Bits bzw. Bytes erzeugt werden,
30 wobei solche Wahrscheinlichkeiten insbesondere bei sogenannten Soft-Decodierern eingesetzt werden. Während dies bei relativ kleinen Codewörtern noch nicht so kritisch ist, wird die Problematik immer größer, je länger die Codewörter
35 werden. Dies bedeutet, dass für eine reduzierte Senderkomplexität und insbesondere für eine reduzierte Empfänger-Komplexität, die für Rundfunkanwendungen besonders entscheidend ist, da die Empfänger Massenprodukte sind und

preisgünstig angeboten werden müssen, eigentlich eine kleine Codewortlänge erstrebenswert ist. Andererseits liefert eine größere Codewortlänge bei langsam zeitveränderlichen Kanaleigenschaften bessere Vorteile, da ein Codewort über
5 einen längeren Zeitraum bzw. über einen größeren Frequenzbereich „verteilt“ werden kann.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein effizientes und damit gut handhabbares Übertragungskonzept
10 zu schaffen, das jedoch auch für Kanäle mit langsam veränderlichen Kanaleigenschaften gute Ergebnisse liefert.

Diese Aufgabe wird durch eine Interleaver-Vorrichtung nach Patentanspruch 1, einen Sender nach Patentanspruch 21, ein
15 Verfahren zum Verarbeiten eines Codeworts nach Patentanspruch 22, einen Empfänger nach Patentanspruch 23, ein Verfahren zum Empfangen nach Patentanspruch 32 oder ein Computer-Programm nach Patentanspruch 33 gelöst.

20 Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass eine gute Effizienz auch bei größer werdenden Codewörtern beibehalten werden kann, wenn die Interleaver-Vorrichtung, die die Aufgabe des Faltungs-Interleavers schafft, nicht FEC-Symbol-weise ein Interleaving durch-
25 führt, sondern mit Verschachtelungseinheiten (Interleaving Units bzw. IU) arbeitet, wobei eine Verschachtelungseinheit wenigstens zwei FEC-Symbole aufweist. Bei bestimmten FEC-Codierern ist ein FEC-Symbol ein Bit. In diesem Fall umfasst eine Verschachtelungseinheit wenigstens zwei Bits.
30 Bei anderen FEC-Codierern ist ein FEC-Symbol ein Byte. Dann umfasst eine Verschachtelungseinheit wenigstens zwei Bytes. Das Codewort, das eine Sequenz von Verschachtelungseinheiten aufweist, wobei jeder Verschachtelungseinheit wenigstens zwei Symbole zugeordnet sind, wird somit in die Ver-
35 schachtelungseinrichtung eingespeist, um ein verschachteltes Codewort zu erhalten, das eine veränderte Sequenz von Verschachtelungseinheiten aufweist. Insbesondere wird die Verschachtelung so durchgeführt, dass eine Reihenfolge der

Symbole innerhalb einer Verschachtelungseinheit nicht verändert wird, während die Sequenz der Verschachtelungseinheiten so verändert wird, dass zwischen zwei Verschachtelungseinheiten ein und desselben Codeworts wenigstens eine Verschachtelungseinheit eines vorhergehenden oder nachfolgenden Codeworts angeordnet ist, oder das eine Reihenfolge von Verschachtelungseinheiten in dem verschachtelten Codewort zu einer Reihenfolge der Sequenz von Verschachtelungseinheiten des Codeworts vor der Verarbeitung durch die Verschachtelungseinrichtung unterschiedlich ist.

Die dadurch erreichte Verschachtelung ist skalierbar, da die Anzahl der Symbole in einer Verschachtelungseinheit beliebig eingestellt werden kann. Anders ausgedrückt kann bei einem fest vorhandenen bzw. fest ausgelegten Interleaver, der in Verschachtelungseinheiten und nicht mehr in Symbolen arbeitet, die Codewortlänge beliebig vergrößert oder verkleinert werden. Hierzu müssen die Interleaver-Strukturen nicht geändert werden. Es muss lediglich die Anzahl der Symbole in einer Verschachtelungseinheit verändert werden. Bei einer festen Anzahl von Interleaver-Taps kann ein größeres Codewort verarbeitet werden, wenn die Anzahl von Symbolen in einer Verschachtelungseinheit erhöht wird, während dann, wenn kleinere Codewörter zu verarbeiten sind, die Anzahl der Symbole in einer Verschachtelungseinheit reduziert werden kann. Je höher die Anzahl der Symbole in einer Verschachtelungseinheit wird, umso effizienter wird die Empfänger- und auch die Sender-seitige Verarbeitung. Andererseits kann mit höher werdender Anzahl von Symbolen in einer Verschachtelungseinheit die günstige Wirkung des Faltungs-Interleavings nachlassen. Dieser Effekt kann jedoch dadurch abgemildert werden, wenn dem Faltungs-Interleaver ein Block-Interleaver vorgeschaltet wird, der nicht Verschachtelungseinheiten-weise arbeitet, sondern der tatsächlich FEC-Symbol-weise ein Block-Interleaving durchführt, bevor die Verschachtelungseinheiten gebildet werden. Bei diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung werden somit ein Block-Interleaver und ein Faltungs-

Interleaver kombiniert, wobei der Block-Interleaver jedoch symbolweise über den gesamten Block arbeitet, während der Faltungs-Interleaver lediglich Verschachtelungseinheitenweise und nicht symbolweise arbeitet.

5

Bei anderen Ausführungsbeispielen kann die Wirkung des Block-Interleavers sogar auch durch spezielle FEC-Codes ersetzt werden, die bereits eine besonders gute Verteilung der Informationen über das gesamte Codewort erreichen, wie es z.B. FEC-Codierer mit einer langen Schieberegisterlänge des Schieberegisters (LFSR) mit linearer Rückkopplung (z. B. mehr als 25 Speicherzellen) sind.

Erfindungsgemäß kann der gesamte Empfänger nunmehr auf ein Verschachtelungseinheiten-weises Verarbeiten umgestellt werden. Es müssen daher Soft-Informationen, also Seiteninformationen, die einer empfangenen Verschachtelungseinheit zugeordnet sind, nicht mehr symbolweise, sondern nur noch Verschachtelungseinheiten-weise bestimmt werden. Wenn eine Verschachtelungseinheit beispielsweise acht Symbole hat, so bedeutet dies eine Reduktion des Empfänger-Aufwands um das 8-fache.

Darüber hinaus kann das Speichermanagement nicht nur auf Senderseite, sondern auch auf Empfängerseite erheblich vereinfacht werden, da Speicher wesentlich schneller in Bursts eingelesen und ausgelesen werden können, wobei ein Burst dann besonders effizient ist, wenn er benachbarte Speicheradressen betrifft. Da die Reihenfolge innerhalb einer Verschachtelungseinheit nicht verändert wird, kann daher eine Verschachtelungseinheit besonders effizient burstartig von einem Empfängerspeicher ausgelesen werden, um die Funktionalität des De-Interleavings durchzuführen. Es sind zwar die einzelnen Verschachtelungseinheiten an unterschiedlichen Speicheradressen angeordnet, die durchaus im Speicher weit verteilt sein können. Allerdings sind die Symbole innerhalb einer Verschachtelungseinheit zusammenhängend und damit auch zusammenhängend im Empfängerspeicher abgelegt,

da der senderseitige Faltungs-Interleaver die Reihenfolge der Symbole innerhalb einer Verschachtelungseinheit nicht antastet.

5 Weitere Vorteile der vorliegenden Erfindung bestehen darin, dass empfängerseitig der Verwaltungsaufwand und der Speicheraufwand für die Seiteninformationen stark reduziert wird, da nur noch für eine Verschachtelungseinheit und nicht für jedes einzelne Symbol die Seiteninformationen erzeugt, verwaltet und eingesetzt werden müssen. Darüber hinaus kann auch in Verschachtelungseinheiten bestimmt werden, ob der Decodierer bei relativ guter Übertragungsqualität bereits nach einer bestimmten Zeit bzw. nach einer bestimmten Anzahl von empfangenen Verschachtelungseinheiten genug
10 Daten hat, um eine fehlerarme oder fehlerfreie Decodierung durchzuführen. Dann können weitere Verschachtelungseinheiten ohne weiteres ignoriert werden und im Empfänger als sogenannte „Erasures“ markiert werden. Dies führt zu einer erheblichen Reduktion des End-to-End-Delays.

20 Ferner kann ein effizientes Energiemanagement damit durchgeführt werden, da der Empfänger bzw. der relevante Teil des Empfängers in einen Schlaf-Modus gesetzt werden kann, da bereits genug Verschachtelungseinheiten zum korrekten Decodieren empfangen sind.

Darüber hinaus kann auch eine bessere Empfänger-Access-Time erreicht werden, da der Empfänger bereits dann bereit ist, wenn er genug Verschachtelungseinheiten hat und mit dem Decodieren beginnt und nicht erst dann bereit ist, wenn ein
30 komplettes Codewort decodiert ist.

Vorzugsweise werden Eingangsblöcke, also Informationswörter mit einer Länge von mehr als 5000 Symbolen und vorzugsweise
35 sogar mehr als 10.000 Symbolen eingesetzt. Bei einer Code-rate von beispielsweise $1/3$ liefert der FEC-Codierer dann Codewörter von mehr als 15.000 Symbolen. Generell wird eine Codewortgröße am Ausgang des FEC-Codierers von mehr als

10.000 Bits eingesetzt. Bevorzugte Verschachtelungseinheiten haben dann nicht nur wenigstens zwei Bits/Symbole, sondern wenigstens 100 Symbole, so dass eine Anzahl von Verschachtelungseinheiten pro Codewort kleiner als 200 ist und
5 am besten im Bereich zwischen 10 und 50 liegt.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend Bezug nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen detailliert erläutert. Es zeigen:

10

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung des erfindungsgemäßen Interleaver-Konzepts;

15

Fig. 2 ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Senders;

Fig. 3 ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Empfängers;

20

Fig. 4 eine Funktionsdarstellung der Empfängerstruktur von Fig. 3;

25

Fig. 5 ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel für eine Prozessor-Verarbeitungsroutine zur Erhöhung der Empfänger-Effizienz;

Fig. 6 eine Prinzipdarstellung einer Zusammenschaltung eines FEC-Codierers und eines Interleavers;

30

Fig. 7 einen Faltungsinterleaver aus DVB-T EN 300744;

Fig. 8 eine Block-Interleaver-Struktur nach EN 301192;

35

Fig. 9 eine Anordnung der Nutzdaten „Application data“, wobei ein Auslesen bzw. ein Übertragen in Datagrammen erfolgt;

Fig. 10 ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Interleaver-Vorrichtung mit drei Gruppen von Verbindungsleitungen mit unterschiedlichen Verzögerungen;

5

Fig. 11 ein gleichmäßiges Interleaver-Profil;

Fig. 12 ein gleichmäßig/Spät- (Equal/Late-) Interleaver-Profil, das für einen Übertragungskanal mit guten Empfangsbedingungen geeignet ist und eine niedrige Access Time erlaubt (engl: Fast Access).

10

Bevor detailliert auf die einzelnen Figuren eingegangen wird, werden zunächst spezielle Vorteile der bevorzugten Interleaver-Vorrichtung, wie sie noch anhand von Fig. 1 erläutert werden wird, dargestellt. Insbesondere bei langen Faltungs-Interleavern ermöglicht die vorliegende Erfindung eine effiziente Realisierung, welche ihre besonderen Vorteile nicht nur in sich, sondern auch in Verbindung mit speziellen Decodierer-Strategien erhält.

20

Ziel der Erfindung ist eine Interleaverstruktur, die insbesondere bei sehr langen Zeitinterleavern eine effiziente Realisierung erlaubt. Die Struktur ist vorteilhaft in Zusammenhang mit den Decodier-Strategien.

25

Die Decodierstrategien können in folgende Gruppen unterteilt werden

30

- Ohne Kanalzustandsinformation

Fehler müssen ohne Zusatzinformation erkannt und korrigiert werden

- Soft-Decoding

35

Für jedes Bit oder Symbol kann die Wahrscheinlichkeit eines Übertragungsfehlers geschätzt werden.

- Erasure Decoding

Es ist bekannt, dass ein Symbol nicht empfangen wurde. Diese Form kann als Sonderfall des Soft-decoding verstanden werden. Für ein nicht empfangenes Bit oder Byte (oder ein Bit oder Byte mit extrem niedrigem-Signal/Rauschverhältnis) wird quasi „geraten“, d.h. es wird die Wahrscheinlichkeit, dass das Bit eine „0“ oder eine „1“ ist, auf jeweils 50% gesetzt.

Die gewählte Struktur bietet insbesondere Vorteile für Soft-decoding und Erasure-decoding. Die gewählte Struktur hat folgende Vorteile:

- Die für die Erasure- oder Soft-decoding notwendige Kanalzustandsinformation wird jeweils für einen Block (Interleaver-Unit = IU) gebildet und zusammen mit der IU gespeichert.
- Die Kanalzustandsinformation kann auch dazu verwendet werden, den Speicherbedarf zu reduzieren. So ist es z.B. denkbar, dass nur die Daten gespeichert werden, die eine ausreichende Signalqualität haben.
- Da im Receiver immer IU von mehreren Bits (typischerweise mindestens 100 oder mehr) als ein Block verwaltet werden, können z.B. moderne Speicherchips, die in der Regel einen Zugriff auf einen Datenblock effizienter unterstützen als eine wahlfreien Zugriff auf einzelne Speicherzellen, eingesetzt werden.
- Die Struktur erlaubt auch eine bessere Verwaltung des Speichers bei einem Programmwechsel oder nach Einschalten des Empfängers. Um zu vermeiden, dass Daten vom alten (= vorher gewählten Programm) und neuen Programm gemischt werden, muss bei einem Programmwechsel der Speicher gelöscht werden (oder es wird gewartet, bis der Speicher mit neuen Daten gefüllt ist). Bei der vorgeschlagenen Struktur reicht es, wenn nur die Kanalzustandsinformation auf „Erasure“ gesetzt wird.

Die vorliegende Erfindung beschreibt eine Interleaverstruktur und zugehörige Decodierstrategien, die insbesondere für Systeme mit langen Zeitinterleavern relevant sind.

5

In Zusammenhang mit niederratigen fehlerkorrigierenden Codes erlaubt der Interleaver eine sichere Übertragung auch bei stark zeitveränderlichen Kanälen, wie sie z.B. bei Satellitenübertragungen oder auch zellularen terrestrischen Netzwerken typisch sind. Mit geeigneten Parametern und Decodierstrategien werden auch viele der typischen Nachteile von Interleavern reduziert, z.B. die höhere Access-Time und der höhere Speicherbedarf.

15 Dies wird dadurch erreicht, dass einerseits die Daten weiterhin als kleine Datenpakete (IU) verarbeitet werden. Das erlaubt (wie oben bereits erwähnt) eine effizientere Verwaltung der Daten. Um einen vollen Interleavergewinn zu erreichen, ist es aber vorteilhaft, wenn die Daten bitweise
20 interleaved werden. Dies wird über einen sogenannten Mixer erreicht.

Durch die Verkettung der beiden Interleaver werden also die Vorteile eines bitweisen Interleavings mit der effizienteren Implementierung einer Datenpaket-orientierten Verarbeitung kombiniert.

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Interleaver-Vorrichtung zum Verarbeiten mehrerer Codewörter CW1, CW2, CW3, die zeitlich sequenziell angeordnet sind und einen Strom von Ausgangsdaten aus einem FEC-Codierer, wie er beispielsweise in Fig. 6 gezeigt ist, bilden. Alternativ können die Codewörter auch bereits Codewörter sein, die von einem Block-Interleaver oder „Mixer“, wie er noch Bezug nehmend auf
30 Fig. 2 erläutert wird, ausgegeben werden. Jedes Codewort ist in eine Anzahl von Verschachtelungseinheiten VE eingeteilt, wobei lediglich der Notation halber jede Verschachtelungseinheit zwei Indices hat, nämlich den Index i und
35

den Index j . Der Index i weist auf die Sequenznummer des Codeworts in der Codewortsequenz hin, während der Index j auf die Sequenznummer der Verschachtelungseinheit in dem Codewort i selbst hinweist. Wichtigerweise umfasst jede Verzögerungseinheit mehrere Symbole, also mehrere Bits oder Bytes je nach FEC-Codierer, wobei die Anzahl von Bits bzw. Bytes, also generell gesagt die Anzahl von Symbolen in einer Verschachtelungseinheit, vorzugsweise größer als 50 und kleiner als 400 ist.

10

Darüber hinaus ist die Anzahl der Symbole in einer Verschachtelungseinheit abhängig von der Codewortlänge, so dass es bevorzugt wird, dass jedes Codewort vorzugsweise wenigstens 50 oder sogar noch mehr Verschachtelungseinheiten aufweist. Lediglich der Übersichtlichkeit halber sind bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel Codewörter mit nur vier Verschachtelungseinheiten gezeigt.

20

Ein Codewort wird unter Verwendung einer Redundanz-hinzufügenden Codierung von einem Eingangsblock von Symbolen in einem FEC-Codierer abgeleitet, wobei das Codewort mehr Symbole als der Eingangsblock aufweist, was gleichbedeutend mit der Aussage ist, dass die Coderate des Redundanz-hinzufügenden Codierers kleiner als 1 ist. Das Codewort weist eine Sequenz von Verschachtelungseinheiten auf, wobei jede Verschachtelungseinheit wenigstens zwei Symbole aufweist.

30

Die Interleaver-Vorrichtung umfasst als Herzstück eine Verschachtelungseinrichtung 10, die ausgebildet ist, um die Sequenz der Verschachtelungseinheiten in einem Codewort zu verändern, um ein verschachteltes Codewort zu erhalten, das eine veränderte Sequenz von Verschachtelungseinheiten aufweist. Insbesondere ist die Verschachtelungseinheit 10 ausgebildet, um eine Reihenfolge der Symbole innerhalb einer Verschachtelungseinheit nicht zu verändern, und um die Sequenz der Verschachtelungseinheiten so zu verändern, dass zwischen zwei Verschachtelungseinheiten des Codeworts we-

35

nigstens eine Verschachtelungseinheit eines vorhergehenden oder nachfolgenden Codeworts angeordnet ist, und/oder dass eine Reihenfolge von Verschachtelungseinheiten in dem verschachtelten Codewort zu einer Reihenfolge der Sequenz von Verschachtelungseinheiten unterschiedlich ist. Vorzugsweise ist die Verschachtelungseinrichtung ausgebildet, um einen Eingangs-De-Multiplexer 11, eine Mehrzahl von Verbindungsleitungen 12 und einen Ausgangsmultiplexer 13 zu haben. Der Eingangsmultiplexer ist ausgebildet, um nach Speisung einer Anzahl von kompletten Verschachtelungseinheiten in eine Verbindungsleitung zu einer anderen Verbindungsleitung umzuschalten, wobei die Anzahl von kompletten Verschachtelungseinheiten größer oder gleich 1 ist.

Ferner hat bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel die erste Verbindungsleitung 12a einen Verzögerungswert von im Wesentlichen gleich Null. Es ist also kein eigenes Verzögerungsglied in Form eines FIFO-Speichers oder einer speziellen Verzögerungsleitung angeordnet. Dagegen hat die zweite Verbindungsleitung 12b eine definierte Verzögerung D, wobei die nächste Verbindungsleitung 12c eine weitere definierte Verzögerung hat, die durch die beiden Verzögerungs-Einrichtungen D gebildet wird, und die sich von der Verzögerung im Block 12b unterscheidet. Lediglich beispielhaft ist die Verzögerung in der Verbindungsleitung 12c doppelt so groß wie in der Verbindungsleitung 12b. Beliebige Verzögerungsverhältnisse können eingestellt werden, wobei jedoch ein ganzzahliges Raster zumindest unter einer bestimmten Anzahl von Verbindungsleitungen der Mehrzahl von Verbindungsleitungen bevorzugt wird, wie es später noch in Verbindung mit Fig. 10 ausgeführt wird, wobei das in Fig. 10 gezeigte Ausführungsbeispiel eine Mehrzahl von Verbindungsleitungen aufweist, die untereinander wenigstens zwei und in dem in Fig. 10 gezeigten Ausführungsbeispiel sogar drei Gruppen von Verbindungsleitungen aufweist, welche durch spezielle gemeinsame Verzögerungswerte gekennzeichnet sind.

Fig. 2 zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel für einen Sender, wobei sich aus Fig. 2 auch die Einbettung der Interleaver-Vorrichtung von Fig. 1 in ein Senderkonzept ergibt. Die in Fig. 2 gezeigte Sendervorrichtung umfasst die
5 Interleaver-Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung, die in Fig. 2 mit 20 bezeichnet ist, sowie einen vorgeschalteten FEC-Codierer 22 sowie einen nachgeschalteten Multiplexer 24 und einen dem Multiplexer nachgeschalteten Modulator 26. Die Interleaver-Vorrichtung 20 umfasst bei
10 dem in Fig. 2 gezeigten bevorzugten Ausführungsbeispiel sowohl die Verschachtelungseinheit 10, die in Fig. 1 gezeigt ist. Diese Verschachtelungseinheit 10 ist in Fig. 2 als „Disperser“ bezeichnet, hat jedoch prinzipiell dieselbe Funktionalität wie die Verschachtelungseinheit 10 in Fig.
15 1. Dem Disperser 10 vorgeschaltet ist ein Mixer 18, der bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Interleaver-Vorrichtung 20 ebenfalls enthalten ist, um vor der Verschachtelungseinheiten-weisen Verarbeitung im Disperser eine Block-Interleaving-Funktion durchzuführen,
20 bei der ein Symbol-weises Interleaving, als Verändern der Reihenfolge der Symbole in einem Codewort, das vom FEC-Codierer 22 ausgegeben wird, durchgeführt wird.

Die dazu komplementäre Empfänger-Struktur ist in Fig. 3 gezeigt. Das Eingangssignal wird einem Demodulator 30 zugeführt, der einen Demultiplexer 32 speist, der aus dem Eingangssignal Zusatzinformationen und diverse Datenströme extrahieren kann. Lediglich beispielhaft ist die Verarbeitung des Datenstroms mit der Nummer i dargestellt, wobei
30 dieser Datenstrom der Datenstrom ist, der bei dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel erzeugt worden ist. Die Verarbeitung auf Senderseite und auf Empfängerseite für andere Datenströme k, j, welche beispielsweise andere Rundfunk- oder Fernsehprogramme oder andere Gespräche sind, kann genauso wie die
35 Verarbeitung des Datenstroms i auf Sender- und auf Empfängerseite stattfinden. Der Datenstrom i, der vom Demultiplexer 32 extrahiert worden ist, wird einem De-Disperser 34 zugeführt, welcher Verschachtelungseinheiten (IUs) einem

- De-Mixer 36 zuführt, der dann die einzelnen Codewörter wiederherstellt, die dann einen FEC-Decodierer 38 zugeführt werden können, um wieder, wenn die Übertragungsqualität ausreichend war bzw. wenn genug Redundanz hinzugefügt worden ist, ein Abbild des Eingangsblocks von Symbolen erzeugt, der - abgesehen von Bitfehlern - identisch zu dem Eingangsblock von Symbolen ist, der auf Senderseite in den FEC-Codierer 22 von Fig. 2 eingespeist worden ist.
- 10 Der FEC-Codierer 22 dient zur Redundanz-Hinzufügung zu dem Eingangssignal. Hierfür sind z.B. leistungsfähige Codes, wie Turbo-Codes, wie sie z.B. aus dem 3GPP2-Standard bekannt sind, oder LDPC-Codes, wie sie beispielsweise aus dem DVB-S2-Standard bekannt sind, geeignet. Es können aber auch
15 andere Codes eingesetzt werden. Der Ausgang des FEC-Codierers 22 ist ein Codewort. Vorteilhaft für die Übertragungsqualität ist die Verwendung von relativ langen Codewörtern, die typischerweise größer als 10.000 Bits sind.
- 20 Der Mixer 20 ist eine Art Block-Interleaver, der symbolweise, also bitweise oder byteweise die Reihenfolge der Bits innerhalb eines Codeworts vertauscht. Hierauf findet ein Demultiplexen in Interleaver-Units bzw. Verschachtelungseinheiten statt. Der Ausgang des Mixers wird in Verschachtelungseinheiten (IUs) unterteilt. Eine Interleaver-Unit
25 ist eine Gruppe von Bits oder Bytes bzw. allgemein eine Gruppe von Symbolen. Typischerweise sollte ein Codewort in ca. 20 Interleaver-Units oder mehr unterteilt werden. Bei einer Codewortgröße von mehr als 10.000 Bits ergeben sich
30 dann 200 oder mehr Bits pro Verschachtelungseinheit.
- Der Disperser 10 stellt eine Art Faltungs-Interleaver dar, der dazu dient, die Interleaver-Units in der Zeit zu verteilen. Im Gegensatz zu normalen Faltungs-Interleavern erfolgt die Umschaltung nicht Bit- oder symbolweise, sondern
35 Verschachtelungseinheiten-weise.

Der Ausgang des Dispersers 10 wird dann gegebenenfalls mit anderen Daten, wie es in Fig. 2 gezeigt ist, also Zusatzinformationen, anderen Programmen oder Programm-Gruppen gemultiplext.

5

Der Modulator 26 erzeugt daraus dann ein HF-Signal. Es können unterschiedliche Modulatoren verwendet werden. Beispielshaft sind hier lediglich OFDM oder eine Trägermodulation mit n-PSK-Modulation genannt.

10

Der in Fig. 3 gezeigte Empfänger umfasst den Demodulator 30, der eine zugehörige Synchronisationseinrichtung aufweist. Ferner wird gegebenenfalls eine Rahmensynchronisation durchgeführt, falls der Demodulator keine Rahmenstruktur verwendet oder eine andere Rahmenlänge benutzt. Die Rahmensynchronisation dient zur Synchronisation des De-Multiplexers und des De-Interleavers.

15

Der De-Multiplexer 32 liefert an seinem Ausgang einen Datenstrom mit einer Folge von Verschachtelungseinheiten. Ferner wird noch eine Kanalzustandsschätzung durchgeführt, wie sie noch Bezug nehmend auf Fig. 4 erläutert wird. Hierbei wird nicht symbolweise, sondern Verschachtelungseinheitenweise der Kanalzustand geschätzt bzw. - allgemein gesagt - eine Empfangsqualitätsinformation pro Verschachtelungseinheit geliefert, die irgendwie eine Aussage über die Verlässlichkeit bzw. Empfangsqualität einer Verschachtelungseinheit insgesamt liefert. Solche Empfangsqualitätsinformationen sind Kanalzustände, Signal-Rausch-Verhältnisse, Bitfehlerraten etc. Pro Symbol werden keine Empfangsqualitätsinformationen ermittelt oder verwendet.

20

25

30

Der Datenstrom wird in den De-Disperser eingespeist, auf den noch eingegangen wird, und der beispielsweise mittels einer Speicherverwaltung implementiert ist. Am Ausgang des De-Dispersers wird ein Multiplex durchgeführt, um aus den Verschachtelungseinheiten am Ausgang des De-Dispersers wieder Codewörter zu erzeugen, die dann in einem De-Mixer 36

35

einem Block-De-Interleaving unterzogen werden, um dann schließlich in dem FEC-Decodierer 38 eine Decodierung durchzuführen, beispielsweise eine Viterbi-Decodierung oder irgendeine andere Art und Weise der Decodierung. Allgemein
5 gesagt führt der De-Disperser 34 eine zu der Funktionalität des Dispersers 10 komplementäre Operation durch, und führt der De-Mixer 36 eine zur Operation des Mixers 18 komplementäre Operation durch. Die empfängerseitigen Elemente 34 und 36 müssen jedoch nicht immer gesamte Codewörter verarbeiten,
10 sondern können auch bestimmte Verschachtelungseinheiten, wie es nachfolgend noch dargelegt wird, durch Erasures ersetzen, so dass dann die De-Interleaver-Operationen der Elemente 34 und 36 unter Verwendung von Erasure-Informationen und nicht unter Verwendung von tatsächlich
15 empfangenen Verschachtelungseinheiten durchgeführt werden.

Nachfolgend wird detaillierter auf den Mixer 18 eingegangen.

20 Der Mixer ist ein Blockinterleaver, der die Bits innerhalb eines kürzeren Blocks, z.B. eines Codewortes, permutiert.

Der De-Mixer dient bei einem Interleaver-Schema mit einem Disperser dazu, die Burstfehler, die nach dem De-Disperser
25 wegen des IU-weisen De-Interleavings zwangsweise auftreten, möglichst günstig über einen Block zu verteilen, z.B. gleichmäßig über ein Codewort, damit der Decodiervorgang bessere Ergebnisse liefert.

30 In einem Ausführungsbeispiel erfolgt das Interleaven von Eingangsbits $a[i]$ zu Ausgangsbits $b[i]$ entsprechend der folgenden Formel:

$$b[i] = a[(CILM_Inc * i) \bmod \text{codewordLen}],$$

35

wobei

codewordLen die Codewortlänge,

CILM_Inc ein konfigurierbarer Parameter und

mod die modulo-Operation

ist.

- 5 Nachfolgend wird auf den Disperser 10 von Fig. 2, wie er allgemein gesagt auch in Fig. 1 dargestellt ist, eingegangen.

Der eigentliche Zeitinterleaver (ggf. auch als Frequenzinterleaver eingesetzt) ist der Disperser. Er verteilt die
10 vom Mixer ausgegebenen Blöcke (z.B. Codewörter) über die Zeit (und/oder über die Frequenz). Beim Disperser handelt es sich um einen Faltungsinterleaver, der nicht Bit-, sondern Blockweise arbeitet. Wegen der blockweisen Funktionsweise ist die Verwendung eines Mixers sinnvoll (s.o.).
15

Die Vorteile des blockweisen Interleavens sind u. a. im Empfänger zu sehen:

- 20 - das De-Interleaven erfolgt in der Regel durch Abspeichern der eingehenden Daten in einem Zwischenspeicher und darauffolgendes Lesen in der de-interleaveten Reihenfolge. Ein blockweises Abspeichern und Lesen ermöglicht eine effiziente Ansteuerung des Speichers. Dynamisches Random Access Memory (RAM) kann nämlich weit
25 schneller in Bursts beschrieben und gelesen werden, als wenn unzusammenhängend auf einzelne Bytes zugegriffen wird. Dadurch kann beim Blockweisen Interleaven (a) ein langsamerer/günstigerer Speicher als beim bitweisen Interleaven, oder (b) der Speicher kann besser mit anderen
30 Nutzern geteilt werden (Arbitrierung eines Shared Memory), so dass weniger Speicherbausteine nötig sind. In beiden Fällen ist eine Kostenersparnis erreichbar.
- die Verwaltung der Empfangsdaten im De-Interleaver erfolgt effizienter: Kanalzustandsinformation (z.B. die
35 Schätzung des Signal-Rausch-Verhältnisses) muss nur noch pro IU statt für jedes Symbol/Bit abgespeichert werden; dadurch wird Speicherplatz gespart. Zudem ermöglicht ei-

ne IU-weise Speicherung, dass das Interleaver-Management einzelne IUs löscht, wenn sie nicht benötigt werden, z.B. wenn von einem Codewort genügend „gute“ IUs (wenig gestört) empfangen worden sind, dann brauchen „schlechte“ IUs nicht mehr gespeichert zu werden und bereits empfangene können mittels eines intelligenten Interleaver-Managements leicht freigegeben werden. Intelligentes Interleaver-Management bedeutet hierbei, dass eine Interleaver-Kontroll-Einheit in einer Tabelle über jede gespeicherte IU Seiteninformation aufbewahrt, um das Decodierergebnis und den benötigten Speicher zu optimieren. Die Interleaver-Kontroll-Einheit kann stets feststellen, welche IU im weiteren Decodierverlauf benötigt werden und welche nicht. Für die Decodierung müssen die nicht gespeicherten IUs durch Erasures ersetzt werden. Der De-Mixer erhält deshalb für diese IUs eine Anzahl von Erasures vom De-Disperser.

Fig. 10 zeigt die prinzipielle Struktur des Faltungsinterleavers im Dispersers für ein Ausführungsbeispiel. Der gezeigte Interleaver besitzt unregelmäßige Verzögerungsleitungen..

Der Disperser besteht aus $noIlvTaps$ parallelen Verzögerungsleitungen, wobei $noIlvTaps$ der Blockgröße am Mixer-Ausgang geteilt durch die Größe einer IU (im folgenden IU_Len) entspricht. Die Leitungen werden nacheinander von einem Demultiplexer (DEMUX) gefüttert. Der Eingang dieses Demultiplexers ist ein Strom von Codebits bzw. Symbolen vom Ausgang des Mixers. Der DEMUX füttert jede Verzögerungsleitung mit exakt einer Interleaver Unit (IU), die IU_Len Codebits bzw. Symbole vom Ausgang des Mixers entspricht. Dann schaltet der DEMUX zur nächsten Leitung und so weiter. Am Start eines Blocks, der vom Mixer verarbeitet wurde (z.B. eines Codewortes), schaltet der DEMUX immer zur ersten Leitung (Index 0). Das Ende eines Blocks ist erreicht, wenn der DEMUX eine IU in die letzte Leitung ($index\ noIlvTaps-1$) gefüttert hat.

Der gezeigte Interleaver kann über die 7 Parameter `noIlvTaps`, `middleStart`, `lateStart`, `tapDiffMult`, `earlyTapDiff`, `middleTapDiff`, `lateTapDiff` konfiguriert werden.

5

Jede Leitung enthält Verzögerungselemente. Es gibt drei mögliche Elemente, wie man in Fig. 10 sehen kann:

- Verzögerung „E“ enthält $\text{tapDiffMult} * \text{earlyTapDiff}$ IUs
(also $\text{tapDiffMult} * \text{earlyTapDiff} * \text{IU_Len Bits/Symbole}$)
- 10 - Verzögerung „M“ enthält $\text{tapDiffMult} * \text{middleTapDiff}$ IUs
- Verzögerung „L“ enthält $\text{tapDiffMult} * \text{lateTapDiff}$ IUs

Am Ausgang der Leitungen, ein Multiplexer (MUX) sammelt die Ausgänge der Verzögerungselemente auf. Sein Umschalten der
15 Leitungen ist perfekt auf den DEMUX synchronisiert.

Der Ausgang des MUX ist also ein Strom von IUs der interleaveten Blöcke bzw. Codewörter.

20 Die IUs in der ersten Leitung (Index 0) sind immer unverzögert. Alle anderen IUs mit Index $0 < i < \text{noIlvTaps}$ des Blocks/Codeworts sind bzgl. der ersten IU wie folgt verzögert (siehe auch Fig. 10):

- 25 o für $0 \leq i < \text{middleStart}$: ist die Verzögerung in Blöcken/Codewörtern $i * \text{tapDiffMult} * \text{earlyTapDiff}$
- o für $\text{middleStart} \leq i < \text{lateStart}$: die Verzögerung in Blöcken/Codewörtern ist $(\text{middleStart}-1) * \text{tapDiffMult}$
30 * $\text{earlyTapDiff} + (i - \text{middleStart}+1) * \text{tapDiffMult} * \text{middleTapDiff}$
- o für $\text{lateStart} \leq i < \text{noIlvTaps}$: die Verzögerung in Blöcken/Codewörtern ist $(\text{middleStart}-1) * \text{tapDiffMult}$
35 * $\text{earlyTapDiff} + (\text{lateStart} - \text{middleStart}) * \text{tapDiffMult} * \text{middleTapDiff} + (i - \text{lateStart}+1) * \text{tapDiffMult} * \text{lateTapDiff}$

Deshalb werden die ersten middleStart IUs („Early-Teil“) des Blocks/Codeworts anders in der Zeit verteilt als die mittleren (lateStart - middleStart) IUs („Middle-Teil“) und die letzten (noIlvTaps - lateStart) IUs sind wieder anders
5 verteilt:

- der Abstand zwischen IUs des Early-Teils, die vor dem Interleaven zum selben Block/Codewort gehörten, ist anschließend $\text{tapDiffMult} * \text{earlyTapDiff}$,
10
- der Abstand zwischen IUs des Middle-Teils ist $\text{tapDiffMult} * \text{middleTapDiff}$ Blöcke/Codewörter
- der Abstand zwischen IUs des Late-Teils ist $\text{tapDiffMult} * \text{lateTapDiff}$ Blöcke/Codewörter,
15

Durch Konfiguration der 7 Interleaverparameter ist es möglich, das passende Interleaver-Profil auszuwählen, d.h. eine günstige Verteilung des Inhalts eines Blocks/Codeworts über die Zeit (und/oder Frequenz). Man kann z.B. viele IUs mit einer kurzen Verzögerung im Late-Teil übertragen, falls das wünschenswert ist, oder man kann die IUs gleichmäßig über eine gegebene Zeitdauer verteilen, oder man kann bei-
20 des kombinieren usw.

25 Fig. 10 zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der vorstehend beschriebenen Interleaver-Vorrichtung, die auch als Disperser bezeichnet wird. Im Einzelnen umfasst die in Fig. 10 gezeigte Interleaver-Vorrichtung bzw. die Verschachtelungseinrichtung der Interleaver-Vorrichtung den Eingangsmultiplexer 11, der als De-Multiplexer ausgebildet ist, und als DEMUX in Fig. 10 bezeichnet ist. Ferner ist der Ausgangsmultiplexer 12 vorhanden, der als MUX in Fig. 10 bezeichnet ist. Zwischen den beiden Multiplexern 11 und 12
30 befindet sich eine Mehrzahl von Verbindungsleitungen, die bei dem in Fig. 10 gezeigten Ausführungsbeispiel, wie es bereits beschrieben worden ist, in drei Gruppen aufgeteilt sind. Die erste Gruppe ist der Early Part 12d. Die zweite
35

Gruppe ist der Middle Part 12e und die dritte Gruppe ist der Late Part 12f.

Jede Verzögerungsleitung bzw. Verbindungsleitung mit Verzögerung außer der aller ersten Verbindungsleitung 12a hat eine bestimmte Verzögerungseinheit, wobei die Verzögerungseinheiten jedoch in den drei Gruppen unterschiedlich konfiguriert werden können, und zwar über den Parameter earlyTapDiff für die Gruppe 12d, über den Parameter middleTapDiff für die Gruppe 12e und den Parameter lateTapDiff für die Gruppe 12f.

Ferner ist in Fig. 10 gezeigt, dass die Verzögerung von Verbindungsleitung (Tap) zu Verbindungsleitung, um ein Inkrement (E, M oder L) zunimmt, so dass z.B. die Verbindungsleitung Tap middleStart-1 eine Anzahl von Tap middleStart-1 Verzögerungselemente E hat. Ferner hat jede Verbindungsleitung der zweiten Gruppe 12e dieselbe Anzahl von Verzögerungseinheiten E wie die letzte Verbindungsleitung der ersten Gruppe sowie zusätzlich eine von Verbindungsleitung zu Verbindungsleitung zunehmende Anzahl von M-Verzögerungen. Entsprechend hat auch jede Verbindungsleitung der Late-Gruppe dieselbe Anzahl von E Verzögerungen wie die letzte Verbindungsleitung der ersten Gruppe und dieselbe Anzahl von M Verzögerungen wie die letzte Verbindungsleitung der zweiten Gruppe sowie eine von Verbindungsleitung zu Verbindungsleitung zunehmende Anzahl von L-Verzögerungselementen.

Sowohl die erste Gruppe als auch die zweite Gruppe als auch die dritte Gruppe umfassen Verbindungsleitungen, wobei jede dieser Verbindungsleitungen außer der aller ersten Verbindungsleitung der ersten Gruppe eine definierte Verzögerungsmenge oder ein ganzzahliges Vielfaches der definierten Verzögerungsmenge hat, wobei sich die definierte Verzögerungsmenge, also das Inkrement E, M, L von Gruppe zu Gruppe unterscheiden können und, wichtigerweise, durch die einzelnen Steuerparameter, wie sie vorstehend ausgeführt worden

- sind, konfigurierbar sind. Es ist aus Fig. 10 und der Beschreibung von E, M und L ersichtlich, dass das Grundraster die Länge einer Verschachtelungseinheit, also IU_Len ist. Wenn eine Verschachtelungseinheit somit z.B. 20 Symbole hat, ist jede Verzögerung E, M, L ein ganzzahliges Vielfaches dieser Verzögerung, die einer Länge einer Verschachtelungseinheit IU_Len entspricht. Die Verzögerung, die einer gesamten Verschachtelungseinheit entspricht, ist gegeben durch die Periodendauer des Verarbeitungstakts multipliziert mit der Anzahl von Bits bzw. Symbolen, wobei im Falle der Verarbeitung von Bits der Takt ein Bittakt ist, und wobei im Falle der Verarbeitung von Bytes als Symbole der Takt ein Byte-Takt ist.
- 15 Nachfolgend wird ein spezielles Konfigurationsbeispiel dargestellt.

FEC Parameter

- 20 Als FEC-Encoder wird ein Turbo Code entsprechend dem 3GPP2 Standard verwendet.

Bits pro Block am Eingang des FEC-Encoders (incl. 6 Tail bits)	12288bits	bits
Code rate R	1/4	
Anzahl der Bits am Ausgang des FEC-Encoders	49152bits	bits
Größe einer IU	512bit	bits
Anzahl der IU pro Codewort	96	

Mixer-Konfiguration

25

codeWordLen ist 49152 bits und CILM_Inc ist 217.

Disperser-Konfiguration

- Die folgenden Unter-Kapitel zeigen verschiedene Konfigurationen, die unterschiedliche Interleaver-Profile und damit verschiedene Anwendungsfälle darstellen.

Equal Spreading (Fig. 11)

- Die zu einem Block (bzw. Codewort) gehörenden IUs sind gleichmäßig über die Zeit verteilt, d.h. der Abstand zwischen den IUs ist am Ausgang des Dispersers gleich.

- Eine solche Konfiguration ist sinnvoll, wenn der Übertragungskanal zufällige kurze Aussetzer (schlechter Kanalzustand) produziert und dann quasi zufällig die einzelnen IUs stört. Insbesondere ist diese Konfiguration bei höheren Codieraten sinnvoll.

- Eine mögliche Konfiguration ist, nur den Early-Teil zu verwenden, d.h. `middleStart = noIlvTaps`.

Early/Late

- Die IUs eines Blocks werden in zwei Bursts übertragen (Early und Late) zwischen denen ein Zeitintervall liegt, in dem keine oder nur selten IUs dieses Blocks übertragen werden.

- Diese Konfiguration sollte verwendet werden, wenn der Übertragungskanal sehr lange Aussetzer produziert (z.B. bei der Fahrt unter einer Brücke oder durch einen Tunnel). Dabei muss der Early bzw. der Late-Teil bei gutem Empfang alleine ausreichen, um den Block decodieren zu können. Ist dies der Fall, dann darf der Aussetzer maximal so lange sein wie das Intervall zwischen Early und Late, ohne dass es zu einem Versagen bei der Decodierung dieses Blocks kommt.

Zur Parametrierung dieser Konfiguration sollte middleStart und noIlvTaps-lateStart (Anzahl in Early- bzw. Late-Teil) größer als lateStart-middleStart (Größe des Middle-Teils) sein. earlyTapDiff und lateTapDiff sollten für eine
5 burstartige Übertragung zu Null gewählt werden, während tapDiffMult und middleTapDiff maximal sein sollten, um die IUs im Middle-Teil möglichst weit zu strecken.

Equal/Late (Fig. 12)

10

Ein Teil der IUs wird nach der Strategie „Equal Spreading“ (s.o.) übertragen, der Rest kommt burstartig als Late-Teil.

In diesem Fall muss der Late-Teil ausreichend viele IUs um-
15 fassen, dass er alleine bei guten Empfangsbedingungen zur fehlerfreien Decodierung ausreicht. Somit ist dieses Interleaverprofil für Fast Access geeignet, so dass die Access Time trotz eines langen Interleavers niedrig gehalten werden kann. Die restlichen IUs im Equal-Teil sollen den
20 Schutz vor zufälligen Ausfällen von IUs bieten (siehe „Equal Spreading“).

Die Parametrierung kann ähnlich zu oben für die Early-, Middle- und Late-Teile erfolgen.

25

Early/Equal

Diese Konfiguration ist zeitlich gespiegelt zur „Equal/Late“-Konfiguration, d.h. es gibt einen burstartigen
30 Early-Teil gefolgt von „Equal Spreading“ für die restlichen IUs.

Der Vorteil ist hier, dass das End-to-End-Delay niedrig ist. Bestenfalls kann bereits nach Empfang des Early-Teils
35 decodiert werden, also kurz nachdem die zugehörige Information in den Sender eingegeben wurde.

Fig. 5 zeigt eine Funktionsimplementierung der erfindungs-
gemäßen Empfängeranordnung. Diese empfängt ein Empfangssig-
nal mit verschachtelten Verschachtelungseinheiten, wie sie
vom Multiplexer 32 z.B. aus dem Datenstrom mit der Nummer i
5 in Fig. 3 ausgegeben und in den De-Disperser 34 eingegeben
wird. Diese verschachtelten Verschachtelungseinheiten wer-
den in einen Verschachtelungseinheiten-Detektor 40 eingege-
ben, der ausgebildet ist, um Verschachtelungseinheiten aus
dem Signal zu empfangen. Die detektierten Verschachtelungs-
10 einheiten werden benötigt, um den De-Disperser 34 korrekt
anzusteuern. Ferner ist erfindungsgemäß ein Seiteninforma-
tionen-Schätzer 42 angeordnet, der entweder nur mit dem
Verschachtelungseinheiten-Detektor 40 kommuniziert, oder
der zusätzlich das Empfangssignal erhält, oder der von ei-
15 ner anderen Vorrichtung, wie beispielsweise einem Kanal-
schätzer angesteuert werden kann. Der Seiteninformationen-
Schätzer ist ausgebildet, um eine auf eine Übertragung der
gesamten Verschachtelungseinheiten bezogene Seiteninforma-
tion für eine extrahierte Verschachtelungseinheit zu schät-
20 zen. Der Seiteninformationen-Schätzer 42 und der Verschach-
telungseinheiten-Detektor 40 speisen einen Prozessor 44 zum
Weiterverarbeiten der Verschachtelungseinheiten unter Ver-
wendung der für eine gesamte Verschachtelungseinheit ermit-
telten Seiteninformationen, die von dem Block 42 geliefert
25 werden. Der Prozessor 44 vereinigt daher bei dem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel die Funktionalitäten des De-
Dispersers 34 und des De-Mixers 36 von Fig. 3. Allerdings
umfasst er bei bevorzugten Ausführungsbeispielen der vor-
liegenden Erfindung noch weitere Funktionalitäten, um die
30 Effizienz des Empfängers zu steigern, wie sie bezugnehmend
auf Fig. 5 erläutert werden.

Im einzelnen prüft der Prozessor 44 dann, wenn er die Sei-
teninformationen für eine Verschachtelungseinheit erhalten
35 hat, ob der Verschachtelungseinheit eine Empfangsqualität
zugewiesen ist, die besser als eine Schwelle ist
(Schritt 50). Wird diese Frage mit nein beantwortet, so
wird die gesamte Verschachtelungseinheit verworfen

(Schritt 52), was z.B. dadurch konkret implementiert werden kann, dass in einem Speicher nichts abgespeichert wird, sondern dass dann wenn das De-Dispersing stattfindet, die verworfenen Verschachtelungseinheiten einfach mit Erasures
5 gekennzeichnet werden, also z. B. mit Wahrscheinlichkeitsinformationen, die eine 50 %-ige Wahrscheinlichkeit für eine 0 oder eine 1 signalisieren.

Wird jedoch die Frage im Schritt 50 mit ja beantwortet, so
10 wird eine solche Verschachtelungseinheit, wie es im Schritt 54 ausgeführt ist, in einem Empfänger-Speicher gespeichert, welcher die De-Disperser-Funktionalität 34 dadurch implementiert, dass der Speicher anders ausgelesen wird als er beschrieben worden ist. Wurde jedoch bereits
15 festgestellt, dass genug qualitativ gute Verschachtelungseinheiten für ein Codewort empfangen worden sind, derart, dass bereits eine korrekte Decodierung des Codeworts durchgeführt werden kann, ohne sämtliche Verschachtelungseinheiten des Codewortes zu empfangen, so wird überprüft, ob in
20 dem Empfänger-Speicher eine Verschachtelungseinheit gespeichert ist, die eine schlechtere Qualität als die gerade betrachtete Verschachtelungseinheit hat. Wenn eine solche Verschachtelungseinheit gefunden wird, wird sie mit der aktuell erfassten neueren besser-qualitativen Verschachtelungseinheit überschrieben. Wird allerdings festgestellt,
25 dass alle gespeicherten Verschachtelungseinheiten eine bessere Qualität haben, und wird zudem festgestellt, dass bereits genug Verschachtelungseinheiten empfangen worden sind, so wird die Verschachtelungseinheit, die aufgrund der
30 geschätzten Seiteninformationen eine relativ gute Qualität hat, dennoch verworfen, da sie nicht mehr benötigt wird.

Insofern wird in einem Schritt 56 überprüft, ob genug Verschachtelungseinheiten gespeichert sind, also ob bereits
35 eine korrekte Decodierung eines Codeworts erfolgen kann. Wird diese Frage mit ja beantwortet, so wird in einem Schritt 58 mit der Decodierung begonnen, wird also das Codewort dem De-Mixer 36 zugeführt, wenn ein solcher De-Mixer

vorhanden ist, oder wird das Codewort, wenn ein De-Mixer 36 von Fig.3 nicht vorhanden ist, direkt in den FEC-Decodierer 38 eingespeist, wobei für Verschachtelungseinheiten, die verworfen oder nicht mehr abgespeichert worden sind, Erasures eingesetzt werden. Wird gleichzeitig in einem Schritt 60 festgestellt, dass noch Speicher frei ist, so kann in diesem Empfängerspeicher zur Verbesserung der bei einer Programmumschaltung anfallenden Zeitdauer bereits im Speicher damit begonnen werden, parallel Verschachtelungseinheiten eines anderen Programms zu speichern (Schritt 62), so dass - im optimalen Fall - im Speicher das zweite Programm ebenfalls komplett codewort-mäßig abgespeichert ist, derart, dass eine Umschaltung von einem Programm zu einem anderen Programm unmittelbar erfolgt, also ohne ein durch den langen Faltungs-Interleaver eigentlich vorgegebenes End-to-End-Delay.

All dies wird möglich, da erfindungsgemäß nunmehr nicht mehr symbolweise bzw. bitweise gearbeitet wird, sondern Verschachtelungseinheiten-weise gearbeitet wird, so dass nur noch Qualitätsinformationen Verschachtelungseinheiten-weise verarbeitet werden müssen. Darüber hinaus kann Verschachtelungseinheiten-weise, also burstartig ein Empfangsspeicher ausgelesen werden, wodurch die De-Disperser-Operation nicht nur deutlich beschleunigt wird, wenn ein normaler RAM-Speicher verwendet wird, sondern wodurch auch eine Auslesungs-Verbesserung stattfindet, wenn irgendein anderer Speicher verwendet wird, da in einem Burst benachbarte Speicheradressen ausgelesen werden können, um die einzelnen Symbole, die in einer Verschachtelungseinheit vorhanden sind, zu gewinnen, so dass die De-Disperser-Operation ausgeführt wird. Des weiteren kann eine übersichtliche Signalisierung beibehalten werden, da die Anzahl der zu verwaltenden Zeitinformationen nicht mehr bitweise erzeugt, verwaltet und angewendet werden muss, sondern nur noch Verschachtelungseinheiten-weise, was dann, wenn eine Verschachtelungseinheit z.B. 128 Bits oder mehr aufweist, zu einer 128-fachen Reduzierung der zu verwaltenden Infor-

mationen beiträgt. So wird zwar die Genauigkeit reduziert, da man nicht mehr Qualitätsinformationen pro Bit, sondern nur noch pro Verschachtelungseinheit also in größerer Granularität hat. Dies ist allerdings unkritisch, da eine der-
5 art genaue Qualitätsinformation nicht benötigt bzw. solche Qualitätsinformationen ohnehin in dieser feinen Granularität nicht immer so aussagefähig sind. Erfindungsgemäß wird daher die Gewinnung von Qualitätsinformationen optimal auf den Interleaver abgestimmt, derart, dass bei reduzierter
10 Komplexität im selben Maße auch die Komplexität des Kanalschätzers reduziert werden kann, ohne Qualitätsverluste hinnehmen zu müssen.

Nachfolgend wird auf die bereits anhand von Fig. 4 und
15 Fig. 5 angedeuteten Decodiererstrategien detaillierter eingegangen. Da für jede IU frühzeitig der Kanalzustand ermittelt wird, kann diese Seiteninformation im De-Disperser dazu benutzt werden, die weiteren Decodierschritte damit zu steuern. Eine speicheroptimierte Implementierung stellt
20 sich folgendermaßen dar:

Die Verwendung von niederratigen Codes erlaubt bei einem zeitlich veränderlichen Übertragungskanal, dass nur die „guten“ IU (wenig gestört) gespeichert werden müssen. IU
25 mit geringer Signalqualität brauchen nicht gespeichert zu werden. Als Beispiel sei die Verwendung eines Rate 1/4-Codes genannt, dessen Codewörter aus 96 IUs bestehen. Bei sehr gutem Empfang reichen ca. 30% der IUs aus, um diesen Code decodieren zu können, d.h. die 25% des Codes, welche
30 bei einem Rate 1/4-Code zur Repräsentierung der Information benötigt werden plus 5% Redundanz, damit der Decoder korrekt arbeiten kann. Wenn man die Strategie „Nur die besten IUs werden gespeichert“ verfolgt, kann man den benötigten Speicher auf bis zu 30% reduzieren. Für jedes Codewort wer-
35 den dementsprechend nicht 96 IUs gespeichert, sondern nur die $30\% \cdot 96 = 29$ IUs für die der beste Kanalzustand geschätzt wurde. Wenn bereits 29 IUs gespeichert sind und es wird noch eine weitere empfangen, die besser als die

schlechteste bisher gespeicherte ist, dann wird diese schlechte einfach durch die bessere ersetzt. Dies erfolgt durch eine geeignete Interleaver-Kontroll-Einheit im Disperser.

5

Eine ähnliche Strategie ist insbesondere von Interesse in Zusammenhang mit Diversity Combining (erläutern???) oder wenn der Multiplexer verschiedene Programme enthält.

10 Konzept 1:

- Von dem ausgewählten Programm werden soviel IU gespeichert, wie für die Decodierung gebraucht werden (siehe Beispiel oben).

15

- Der Rest wird für andere Programme verwendet, damit ein schneller Programmwechsel möglich wird (siehe Fast Access). Dadurch wird der vorhandene Speicher optimal ausgenutzt.

20

Konzept 2:

- Im Fall von Diversity Combining findet werden frühzeitig nur die guten IUs gespeichert. Hierdurch wird der benötigte Speicher verkleinert.

25

Eine alternative oder zusätzlich angewandte für den Energieverbrauch optimierte Strategie stellt sich folgendermaßen dar:

30

Wenn genügend „gute“ IUs empfangen wurden, kann der Receiver abgeschaltet werden. Der Empfänger misst also fortlaufend die Qualität der empfangenen IUs. Wenn genügend IUs mit guter Signalqualität empfangen wurden, werden die restlichen nicht mehr benötigt und können durch „Erasure“ ersetzt werden. Wenn z.B. das Übertragungssystem so ausgelegt ist, dass eine gewisse Reichweite (maximaler Abstand zwischen Sender und Empfänger) erlaubt ist, empfangen alle

35

Empfänger, die sich näher am Sender befinden die Daten mit einer höheren Qualität. Die Empfänger benötigen also nicht mehr alle IUs für eine fehlerfreie Decodierung. Wenn also einzelne IUs nicht mehr benötigt werden, können die zugehörigen Teile des Receivers immer wieder kurzzeitig abgeschaltet werden. Dadurch wird bei portablen Geräten die Betriebsdauer verlängert, da der mittlere Leistungsverbrauch verringert wird. Die Verwaltung der Daten wird durch die gewählte Interleaver-Struktur wesentlich vereinfacht.

10

Eine auf einen Fast-Access hin optimierte Strategie wird optimal dann bedient, wenn der Interleaver auf einen starken Late-Teil hin konfiguriert ist, also wenn die dritte Gruppe des Dispersers von Fig. 10 stark gewichtet ist.

15

Bei einem Faltungs-Interleaver gilt, dass die Summe der Länge der Verzögerungsleitung im Sender und im Empfänger gleich für alle Taps ist. Wenn also im Sender die Verzögerungsleitung lang gewählt wird, ist die Verzögerungsleitung im Empfänger entsprechend kurz. Eine lange Verzögerungsleitung im Sender bedeutet, dass die zugehörigen Daten später (= „late“) übertragen werden. Eine kurze Verzögerungsleitung im Empfänger bedeutet aber eine kurze Verzögerung. Die zugehörigen Bits sind also nach kürzerer Verzögerungszeit am Ausgang des De-Dispersers verfügbar (= schnellerer Zugriff = „Fast Access“). Diese Konfiguration ist insbesondere vorteilhaft, wenn eine relativ niedrige Coderate für den FEC Encoder verwendet wird.

20

25

30

35

Zusammenfassend umfasst die vorliegende Erfindung somit eine Interleaver-Vorrichtung, die die Funktionalität eines Faltungs-Interleavers in der Verschachtelungseinrichtung implementiert, welche Verschachtelungseinheiten-weise arbeitet, wobei eine Verschachtelungseinheit mehr als ein Symbol enthält. Die Anzahl der Bits pro Symbol entspricht dabei der Symbollänge des FEC-Codierers.

Die erfindungsgemäße Interleaver-Struktur hat daher das Merkmal, dass ein Codewort in eine Folge von kleineren Datenpaketen, also Verschachtelungseinheiten zerlegt wird. Eine Verschachtelungseinheit umfasst mehr als ein Informationssymbol und vorzugsweise wenigstens 128 Informationssymbole. Diese Verschachtelungseinheiten werden über einen De-Multiplexer auf verschiedene Verbindungsleitungen mit unterschiedlichen Verzögerungen verteilt, wobei die Verbindungsleitungen bzw. Verzögerungsleitungen verschiedene Längen aufweisen, bzw. auf irgendeine Art und Weise, beispielsweise durch FIFO-Speicher verschiedene Verzögerungen implementieren. Der ausgangsseitige Multiplexer multiplext den Ausgang der Verbindungsleitungen nach der entsprechenden Verzögerung wieder zu einem Datenstrom, der dann einem Modulator zugeführt wird, um schließlich ein HF-Ausgangssignal zu erzeugen.

Bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel wird dem Disperser ein Mixer vorgeschaltet. Damit wird der auf den ersten Blick eingeführte Nachteil der Gruppierung in Verschachtelungseinheiten ausgeglichen. Allerdings wird insbesondere für FEC-Codes, die auch ohne Mixer noch relativ gute Eigenschaften haben, auch eine Implementierung bevorzugt, die auf den Mixer aus Komplexitätsgründen sowohl auf Senderseite als auch auf Empfängerseite verzichten kann.

Wenn der Mixer verwendet wird, so funktioniert er als der Verschachtelungseinrichtung vorgeschalteter Blockinterleaver, der die Datenbits bzw. die Datensymbole eines Codeworts einzeln, also symbolweise bzw. bitweise umsortiert.

Zur Verbesserung der Decodierer-Funktionalität wird auf Decodiererseite für jede Verschachtelungseinheit zunächst der Kanalzustand bestimmt. Hierauf wird dann die Folge der Verschachtelungseinheiten zusammen mit den Kanalzustandsinformationen über den De-Disperser in die ursprüngliche Reihenfolge gebracht. Der Ausgang des De-Interleavers wird dann zusammen mit den Kanalzustandsinformationen von dem FEC-

Decodierer weiterverarbeitet. Der Disperser ist, wie es anhand von Fig. 10 erläutert worden ist, ein konfigurierbarer Disperser, der mehrere Teile hat, deren Länge in Verschachtelungseinheiten und deren zeitliche Streckung im Hinblick auf die Delays in den jeweiligen Teilen je nach Anforderung unterschiedlich gewählt werden kann. Eine spezielle Implementierung ist die Konfiguration des Dispersers in 3 Segmente, nämlich ein Early-Segment, ein Middle-Segment und ein Late-Segment. Für bestimmte Anwendungen kann auch eine Early-Late-Konfiguration oder eine Equal-Late-Konfiguration dienlich sein, wobei in der letzteren Konfiguration ein niederratiger FEC-Code und ein starker Late-Teil bevorzugt werden, um einen Fast-Access zu erlauben. Alternative Konfigurationen sind die Early/Equal-Konfiguration oder die komplementäre Disperser-Konfiguration im Falle von Transmit-Diversity. Auf Decodierseite wird ein Decodierer-Algorithmus bevorzugt, der gute und für die Decodierung benötigte Verschachtelungseinheiten im Speicher ablegt, während schlechtere durch bessere Verschachtelungseinheiten ersetzt werden oder schlechtere Verarbeitungseinheiten nicht gespeichert werden. Die Verschachtelungseinheiten werden, wenn der Kanal besser als geplant ist, ebenfalls nicht gespeichert. Nicht verfügbare Verschachtelungseinheiten werden hierbei als "Erasures" betrachtet.

Die Funktionalität kann insbesondere zu einem verbesserten Energie-Management verwendet werden, was insbesondere für mobile Geräte von Vorteil ist, die batteriebetrieben sind, und deren Aktivitätsdauer damit vergrößert werden kann. Insbesondere dann, wenn genügend gute Verschachtelungseinheiten empfangen worden sind, wird der entsprechende Empfangerteil abgeschaltet, um Batteriestrom zu sparen.

Abhängig von den Gegebenheiten können die erfindungsgemäßen Verfahren in Hardware oder in Software implementiert werden. Die Implementierung kann auf einem digitalen Speichermedium, insbesondere einer Diskette oder CD mit elektro-

nisch auslesbaren Steuersignalen erfolgen, die so mit einem programmierbaren Computersystem zusammenwirken können, dass ein Verfahren ausgeführt wird. Allgemein besteht die Erfindung somit auch in einem Computer-Programm-Produkt mit einem auf einem maschinenlesbaren Träger gespeicherten Programmcode zur Durchführung des Verfahrens, wenn das Computer-Programm-Produkt auf einem Rechner abläuft. In anderen Worten ausgedrückt kann die Erfindung somit als ein Computer-Programm mit einem Programmcode zur Durchführung des Verfahrens realisiert werden, wenn das Computer-Programm auf einem Computer abläuft.

Patentansprüche

1. Interleaver-Vorrichtung zum Verarbeiten eines Codeworts, das von einem Eingangsblock von Symbolen unter Verwendung einer Redundanz-hinzufügenden-Codierung (22) abgeleitet ist, und das mehr Symbole als der Eingangsblock aufweist, wobei das Codewort eine Sequenz von Verschachtelungseinheiten (VE_{ij}) aufweist, wobei jede Verschachtelungseinheit wenigstens zwei Symbole aufweist, mit folgenden Merkmalen:
- einer Verschachtelungseinrichtung (10) zum Verändern der Sequenz von Verschachtelungseinheiten, um ein verschachteltes Codewort zu erhalten, das eine veränderte Sequenz von Verschachtelungseinheiten aufweist, wobei die Verschachtelungseinrichtung (10) ausgebildet ist, um eine Reihenfolge der Symbole innerhalb einer Verschachtelungseinheit nicht zu verändern, und um die Sequenz so zu verändern, dass zwischen zwei Verschachtelungseinheiten des Codeworts wenigstens eine Verschachtelungseinheit eines vorhergehenden oder nachfolgenden Codeworts angeordnet ist, oder dass eine Reihenfolge von Verschachtelungseinheiten in dem verschachtelten Codewort zu einer Reihenfolge der Sequenz von Verschachtelungseinheiten unterschiedlich ist.
2. Interleaver-Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der eine Größe der Verschachtelungseinheit so gewählt ist, dass das Codewort wenigstens vier Verschachtelungseinheiten aufweist, und bei der die Verschachtelungseinrichtung (10) ausgerichtet ist, um die Sequenz der wenigstens vier Verschachtelungseinheiten zu verändern.
3. Interleaver-Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei der ein Symbol ein Bit ist und jede Verschachtelungseinrichtung wenigstens zwei Bits aufweist, oder bei der ein Symbol ein Byte ist und jede Verschachtelungseinheit wenigstens zwei Bytes aufweist.

4. Interleaver-Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Redundanz-hinzufügende-Codierung (22) symbolweise arbeitet, um unter Verwendung von einer Verknüpfung von einem oder mehreren Symbolen des Eingangsblocks ein Symbol des Codeworts zu erhalten, so dass dem Codewort ein Symbolraster zugrunde liegt, und bei der die Verschachtelungseinrichtung (10) ausgebildet ist, um das Verändern der Sequenz in einem Verschachtelungseinheiten-Raster durchzuführen, das größer als das Symbol-Raster ist.
5. Interleaver-Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- bei der eine Verschachtelungseinheit wenigstens 128 Symbole aufweist, und
- bei der die Verschachtelungseinrichtung ausgebildet ist, um die Sequenz der Verschachtelungseinheiten zu verändern, von denen jede wenigstens 128 Symbole aufweist.
6. Interleaver-Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die ferner folgende Merkmale aufweist:
- einen Block-Interleaver (18) zum Verändern einer Reihenfolge von Symbolen in dem Codewort, so dass sich eine Reihenfolge von Symbolen, wie sie durch die Redundanz-hinzufügende-Codierung (22) erzeugt wird, geändert wird, um das Codewort zu erhalten, das die Sequenz von Verschachtelungseinheiten aufweist.
7. Interleaver-Vorrichtung nach Anspruch 6, bei dem der Block-Interleaver (18) ausgebildet ist, um folgende Interleaver-Vorschrift zu implementieren:

$$b[i] = a[(CILM_Inc * i) \bmod \text{codewordLen}],$$

- wobei $b[i]$ ein Symbol an einer Position i des Codewords an einem Ausgang des Block-Interleavers ist, wobei $a[x]$ ein Wert eines Symbols an einer Stelle x eines Codewords ist, das in den Block-Interleaver eingegeben wird, wobei $CILM_Inc$ eine einstellbare Ganzzahl ist, wobei mod eine Modulo-Operation ist, und wobei $CodewordLen$ eine Länge des Codeworts ist.
- 5
- 10 8. Interleaver-Vorrichtung nach Anspruch 7, bei der der Block-Interleaver (18) konfigurierbar ist, um unter Verwendung eines konfigurierbaren Parameters $CILM_Inc$ zu arbeiten.
- 15 9. Interleaver-Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der der Block-Interleaver (18) ausgebildet ist, um eine von einer Coderate des Redundanz hinzufügenden Codierers (22) abhängigen konfigurierbaren Parameter zu haben, wobei der Parameter typischerweise eine Primzahl
- 20 oder ein Produkt von Primzahlen ist.
10. Interleaver-Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der ein Symbol ein Bit umfasst, wenn die Redundanz-hinzufügende Codierung einen Turbo-Code, einen Viterbi-Code oder einen LDPC-Code umfasst, und
- 25 bei der ein Symbol ein Byte umfasst, wenn die Redundanz-hinzufügende-Codierung eine Reed-Solomon-Codierung ist.
- 30 11. Interleaver-Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Verschachtelungseinrichtung folgende Merkmale aufweist:
- eine Mehrzahl von Verbindungsleitungen (12a, 12b, 12c), wobei jede Verbindungsleitung ausgebildet ist, um eine definierte Verzögerung zu liefern, die für jede Verbindungsleitung unterschiedlich ist, oder die
- 35

für eine Verbindungsleitung im wesentlichen gleich 0 ist;

5 einem Eingangs-Multiplexer (11), der ausgebildet ist, um nach Speisung einer Anzahl von kompletten Verschachtelungseinheiten in eine Verbindungsleitung zu einer anderen Verbindungsleitung umzuschalten, wobei die Anzahl von kompletten Verschachtelungseinheiten größer oder gleich 1 ist; und

10

einem Ausgangs-Multiplexer (13), der ausgebildet ist, um nach Empfang einer Anzahl von kompletten Verschachtelungseinheiten von einer Verbindungsleitung auf eine andere Verbindungsleitung umzuschalten, wobei die Anzahl größer oder gleich 1 ist.

15

12. Interleaver-Vorrichtung nach Anspruch 11, bei der die Mehrzahl von Verbindungsleitungen eine erste Gruppe (12d) von Verbindungsleitungen aufweist, in der jede außer einer ersten Verbindungsleitung ausgebildet ist, um eine definierte erste Verzögerungsmenge (E) oder ein ganzzahliges Vielfaches der definierten ersten Verzögerungsmenge zu liefern, und

20

25 bei der die Mehrzahl von Verbindungsleitungen eine zweite Gruppe (12e) von Verbindungsleitungen aufweist, wobei jede Verbindungsleitung der zweiten Gruppe ausgebildet ist, um dasselbe Vielfache der definierten ersten Verzögerung sowie eine definierte zweite Verzögerung (M) die sich von der definierten ersten Verzögerung (E) unterscheidet, oder ein ganzzahliges Vielfaches der definierten zweiten Verzögerung zu liefern.

30

13. Interleaver-Vorrichtung nach Anspruch 12, bei der die Mehrzahl von Verbindungsleitungen ferner eine dritte Gruppe (12f) von Verbindungsleitungen aufweist, wobei jede Verbindungsleitung der dritten Gruppe ausgebildet ist, um dasselbe Vielfache der definierten ersten Ver-

35

- 5 zögerung sowie dasselbe Vielfache der definierten zweiten Verzögerung sowie eine definierte dritte Verzögerung (L) zu haben, die sich von der definierten ersten Verzögerung oder der definierten zweiten Verzögerung unterscheidet.
- 10 14. Interleaver-Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, bei der die definierte erste Verzögerungsmenge oder die definierte zweite Verzögerungsmenge konfigurierbar sind, und zwar unter Verwendung eines Konfigurationsparameters, der eine Konfiguration in ganzzahligen Vielfachen einer Verschachtelungseinheit ermöglicht.
- 15 15. Interleaver-Vorrichtung nach Anspruch 13, bei der die dritte Gruppe (12f) von Verbindungsleitungen ausgebildet ist, um die definierte dritte Verzögerungsmenge in ganzzahligen Vielfachen einer Verschachtelungseinheit zu konfigurieren.
- 20 16. Interleaver-Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Verschachtelungseinrichtung konfiguriert ist, um so zu verschachteln, dass die Verschachtelungseinheiten eines Codeworts gleichmäßig über der Zeit gesendet werden, um ein Equal-Spreading-Profil zu erreichen.
- 25 17. Interleaver-Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, bei der die Verbindungseinrichtung konfiguriert ist, um so zu verschachteln, dass die Verschachtelungseinheiten eines Codeworts stärker in einem ersten oder einem dritten Zeitraum übertragen werden als in einem zweiten Zeitraum, der zwischen dem ersten und dem dritten Zeitraum liegt, in dem weniger oder keine Verschachtelungseinheiten im Vergleich zum ersten und zum dritten Zeitraum übertragen werden, um eine Early-Late-Spreading-Profil zu erreichen.
- 30
- 35

18. Interleaver-Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, bei der die Verschachtelungseinrichtung konfiguriert ist, um so zu verschachteln, dass ein Teil der Verschachtelungseinheiten gleichmäßig über der Zeit verteilt übertragen werden und ein restlicher Teil der Verschachtelungseinheiten burstartig in einem anschließenden Zeitabschnitt übertragen werden, in dem pro Zeiteinheit mehr Verschachtelungseinheiten übertragen werden als in dem ersten Zeitabschnitt, um ein Equal-Late-Spreading-Profil zu erreichen.
19. Interleaver-Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, bei dem die Verschachtelungseinrichtung ausgebildet ist, um so zu verschachteln, dass in einem ersten Zeitraum burstartig eine Anzahl von Verschachtelungseinheiten übertragen wird, und dass ein restlicher Teil der Verschachtelungseinheiten eines Codeworts in einem anschließenden längeren Zeitraum übertragen werden, wobei in dem ersten Zeitraum mehr Verschachtelungseinheiten pro Zeiteinheit übertragen werden als in dem nachfolgenden Zeitraum, um ein Early-Equal-Spreading-Profil zu erhalten.
20. Interleaver-Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Verschachtelungseinrichtung konfigurierbar ist, und bei der Konfigurationsparameter in ein Sendesignal eingebracht werden, um von einem Empfänger erfasst zu werden.
21. Sender zum Erzeugen eines Sendesignals, mit folgenden Merkmalen:
- einem Redundanz-hinzufügenden-Codierer (22) mit einer Coderate kleiner als 1, der ausgebildet ist, um aus einem Eingangsblock von Symbolen ein Codewort zu erzeugen, das eine Anzahl von Symbolen aufweist, die größer ist als eine Anzahl von Symbolen des Eingangsblocks;

einer Verschachtelungseinrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 20; und

5 einem Modulator zum Modulieren eines von der Verschachtelungseinrichtung ausgegebenen Datenstroms auf einen Übertragungskanal.

22. Verfahren zum Verarbeiten eines Codeworts, das von einem Eingangsblock von Symbolen unter Verwendung einer Redundanz-hinzufügenden-Codierung (22) abgeleitet ist, und das mehr Symbole als der Eingangsblock aufweist, wobei das Codewort eine Sequenz von Verschachtelungseinheiten (VE_{ij}) aufweist, wobei jede Verschachtelungseinheit wenigstens zwei Symbole aufweist, mit
10
15 folgenden Schritten:

Verändern (10) der Sequenz von Verschachtelungseinheiten, um ein verschachteltes Codewort zu erhalten, das eine veränderte Sequenz von Verschachtelungseinheiten aufweist, wobei der Schritt des Veränderns (10) so durchgeführt wird, dass eine Reihenfolge der Symbole innerhalb einer Verschachtelungseinheit nicht verändert wird, und die Sequenz so verändert wird, dass
20 zwischen zwei Verschachtelungseinheiten des Codeworts wenigstens eine Verschachtelungseinheit eines vorhergehenden oder nachfolgenden Codeworts angeordnet ist, oder dass eine Reihenfolge von Verschachtelungseinheiten in dem verschachtelten Codewort zu einer Reihenfolge der Sequenz von Verschachtelungseinheiten unterschiedlich ist.
25
30

23. Empfänger zum Empfangen eines Signals, das unter Verwendung einer Redundanz-hinzufügenden-Codierung von einem Block von Symbolen abgeleitet ist, und das auf einem Codewort basiert, das eine Sequenz von Verschachtelungseinheiten aufweist, wobei die Sequenz von Verschachtelungseinheiten verändert worden ist, wobei
35

- eine Reihenfolge der Symbole innerhalb einer Verschachtelungseinheit nicht verändert worden ist, und wobei zwischen zwei Verschachtelungseinheiten des Codeworts wenigstens eine Verschachtelungseinheit eines vorhergehenden oder nachfolgenden Codeworts angeordnet ist, oder wobei eine Reihenfolge von Verschachtelungseinheiten in dem verschachtelten Codewort zu einer Reihenfolge von Verschachtelungseinheiten vor der Verschachtelung unterschiedlich ist, mit folgenden Merkmalen:
- einem Detektor (40) zum Erfassen von Verschachtelungseinheiten aus dem Signal;
- einem Seiteninformationen-Schätzer (42) zum Schätzen einer auf eine Übertragung der gesamten Verschachtelungseinheit bezogenen Seiteninformation für eine Verschachtelungseinheit; und
- einem Prozessor (44) zum Weiterverarbeiten der Verschachtelungseinheit basierend auf der für die jeweilige gesamte Verschachtelungseinheit ermittelten Seiteninformation.
24. Empfänger nach Anspruch 23, bei der der Seiteninformationen-Schätzer (42) ausgebildet ist, um eine Empfangsqualitätsinformation für die Verschachtelungseinheit zu schätzen, und
- bei der der Prozessor (44) ausgebildet ist, um die gesamte Verschachtelungseinrichtung basierend auf der Seiteninformation entweder ganz für eine Weiterverarbeitung zu speichern oder ganz für die Weiterverarbeitung zu ignorieren.
25. Empfänger nach Anspruch 24, bei der der Prozessor (44) ausgebildet ist, um eine Verschachtelungseinheit dann für eine Weiterverarbeitung zu speichern, wenn die

Seiteninformation auf eine Empfangsqualität hinweist, die höher als eine Schwelle ist (50).

26. Empfänger nach Anspruch 24, bei der der Prozessor (44) ausgebildet ist, um dann eine Verschachtelungseinheit für eine Weiterverarbeitung zu speichern, wenn durch den Prozessor (44) festgestellt worden ist, dass noch nicht genug Verschachtelungseinheiten für eine Decodierung mit einer bestimmten Fehlerrate für ein Codewort gespeichert sind.
27. Empfänger nach Anspruch 26, bei der der Prozessor ausgebildet ist, um dann, wenn bereits genug Verschachtelungseinheiten für ein Codewort gespeichert sind, und dann, wenn für eine Verschachtelungseinrichtung eine Seiteninformation geschätzt worden ist, die auf eine verbesserte Empfangsqualität für die Verschachtelungseinheit hinweist als eine bereits gespeicherte Empfangsqualität, die bereits gespeicherte Verschachtelungseinheit mit einer schlechteren Empfangsqualität in einem Speicher zu überschreiben (54).
28. Empfänger nach einem der Ansprüche 24 bis 27, bei dem das Signal eine Mehrzahl von Programmen aufweist, und bei der der Prozessor (44) ausgebildet ist, um dann, wenn bereits genug Verschachtelungseinheiten für ein Codewort eines ausgewählten Programms gespeichert sind, und dann, wenn noch freier Speicher vorhanden ist (60) Verschachtelungseinheiten eines anderen Programms abzuspeichern (62), aber Verschachtelungseinheiten des Codeworts des ausgewählten Programms nicht zu speichern.
29. Empfänger nach einem der Ansprüche 24 bis 28, bei der der Prozessor (44) ausgebildet ist, um dann den Empfänger in einen Energiesparmodus zu versetzen,

wenn genug Verschachtelungseinheiten für eine korrekte Decodierung eines Codeworts gespeichert sind.

30. Empfänger nach einem der Ansprüche 23 bis 29, bei der
5 das Signal derart verschachtelt ist, dass eine Late-Zeitdauer vorhanden ist, in der mehr Verschachtelungseinheiten eines Codeworts enthalten sind als in einer anderen Zeitdauer einer Übertragung, und
- 10 bei der der Prozessor (44) eine Fast-Access Funktionalität aufweist, um bereits auf der Basis der aus dem Late-Zeitabschnitt gefundenen Verschachtelungseinheiten eine Decodierung des Codeworts zu beginnen, ohne auf Verschachtelungseinheiten aus dem anderen Zeitabschnitt zu warten.
15
31. Empfänger nach einem der Ansprüche 23 bis 30, bei der
das Signal auf eine Codierung mit einer Coderate kleiner als oder gleich 0,5 zurückgeht, und bei der ein
20 Late-Zeitabschnitt einen Anteil an Verschachtelungseinheiten aufweist, der so groß ist, dass bei einer bestimmten Kanalqualität die Anzahl von Verschachtelungseinheiten in dem Late-Zeitabschnitt für eine Decodierung mit einer bestimmten Fehlerrate bereits ausreichend ist.
25
32. Verfahren zum Empfangen eines Signals, das unter Verwendung einer Redundanz-hinzufügenden-Codierung von einem Block von Symbolen abgeleitet ist, und das auf
30 einem Codewort basiert, das eine Sequenz von Verschachtelungseinheiten aufweist, wobei die Sequenz von Verschachtelungseinheiten verändert worden ist, wobei eine Reihenfolge der Symbole innerhalb einer Verschachtelungseinheit nicht verändert worden ist, und
35 wobei zwischen zwei Verschachtelungseinheiten des Codeworts wenigstens eine Verschachtelungseinheit eines vorhergehenden oder nachfolgenden Codeworts angeordnet ist, oder wobei eine Reihenfolge von Verschachtelungs-

einheiten in dem verschachtelten Codewort zu einer Reihenfolge von Verschachtelungseinheiten vor der Verschachtelung unterschiedlich ist, mit folgenden Schritten:

5

Erfassen (40) von Verschachtelungseinheiten aus dem Signal;

10

Schätzen (42) einer auf eine Übertragung der gesamten Verschachtelungseinheit bezogenen Seiteninformation für eine Verschachtelungseinheit; und

15

Weiterverarbeiten (44) der Verschachtelungseinheit basierend auf der für die jeweilige gesamte Verschachtelungseinheit ermittelten Seiteninformation.

33. Computer-Programm mit einem Programmcode zum Ausführen des Verfahrens gemäß Patentanspruch 22 oder 32, wenn das Verfahren auf einem Computer abläuft.

20

FIG 2


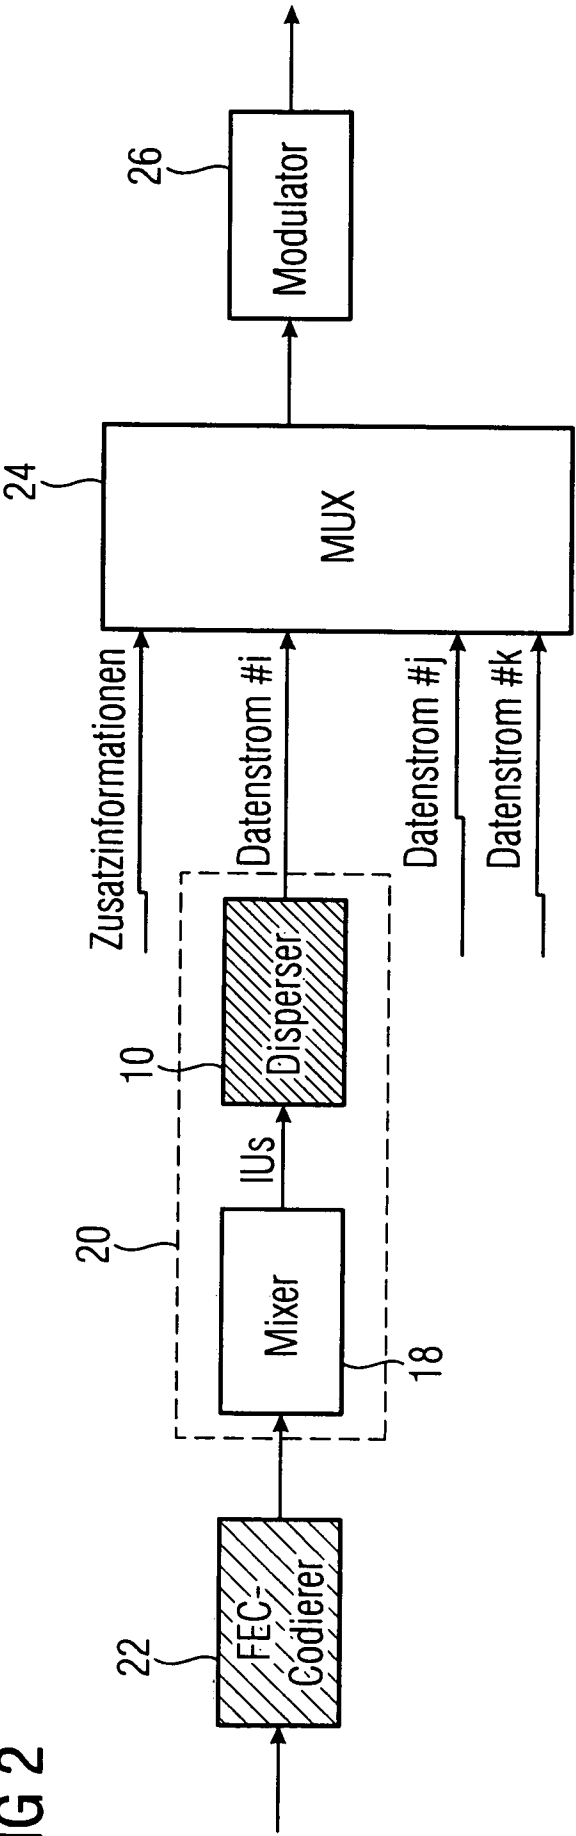


FIG 3

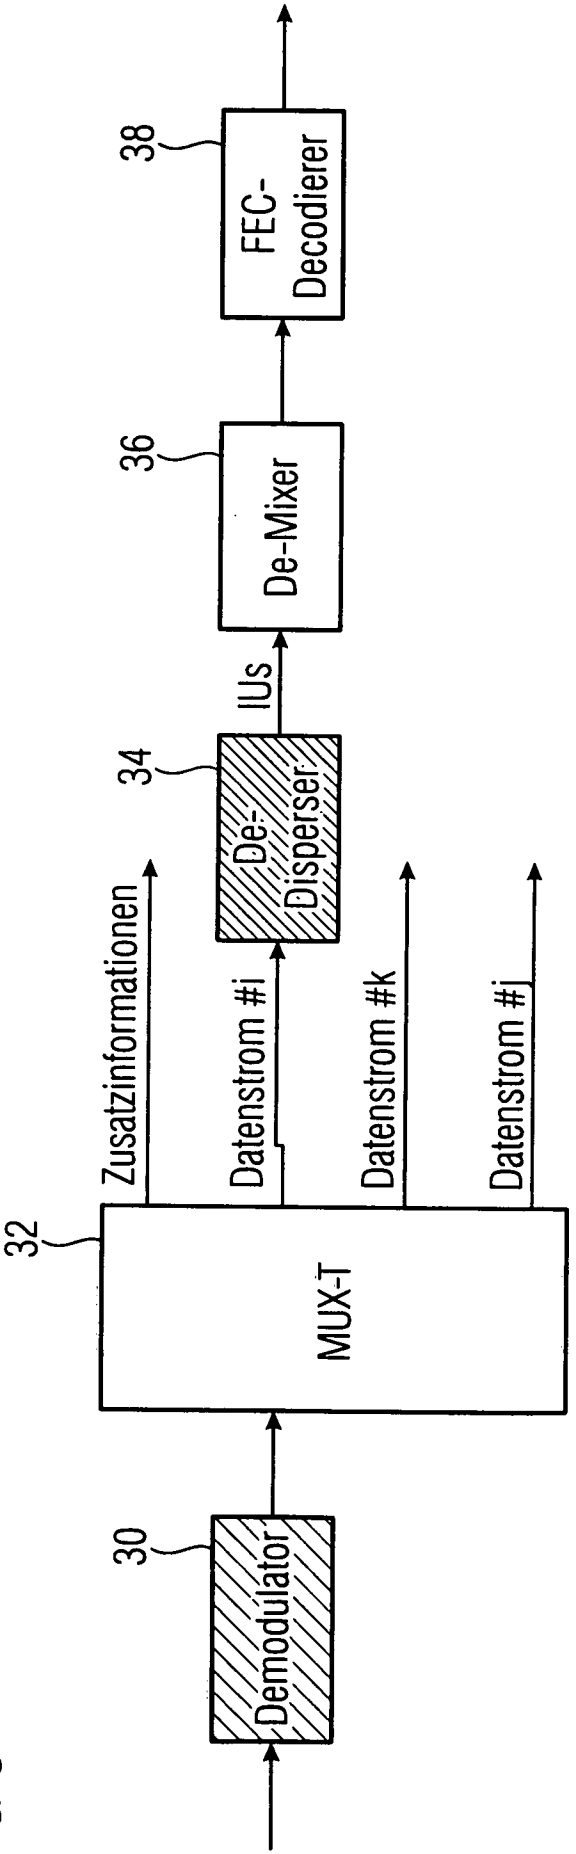

3/7

FIG 4

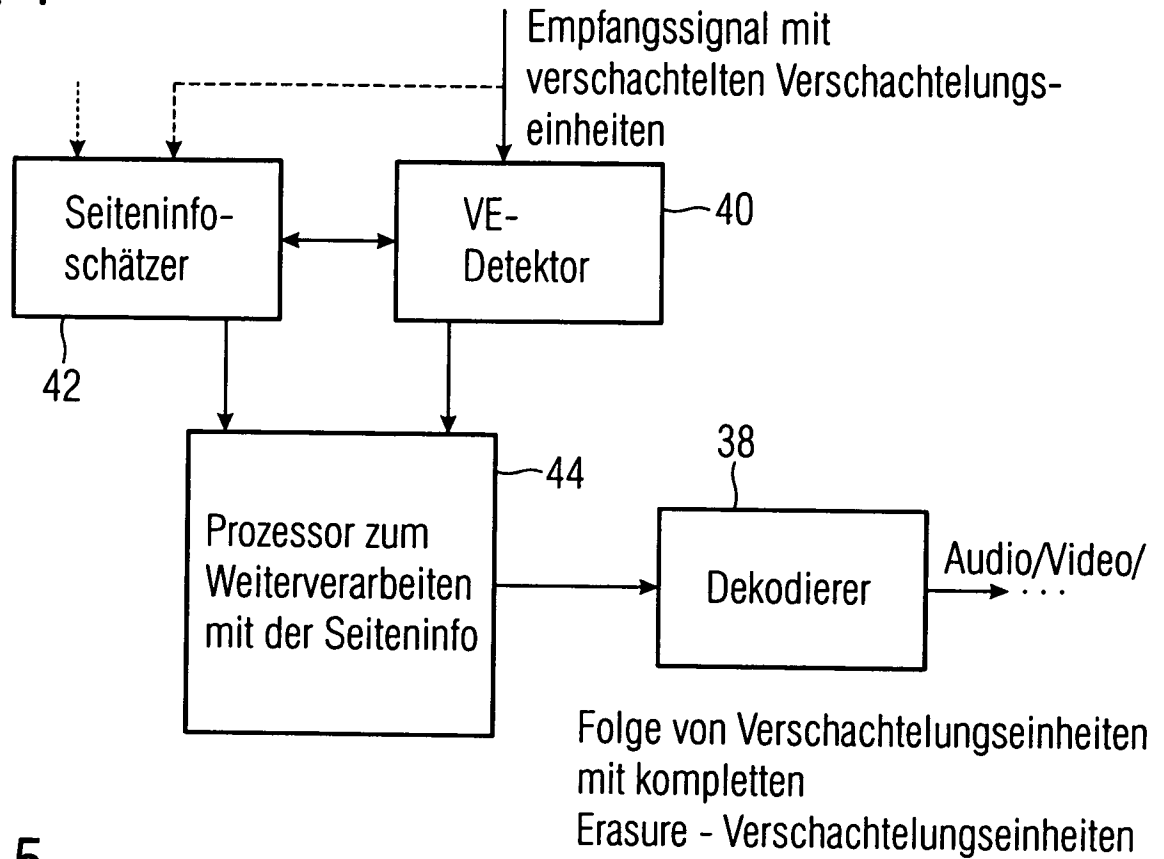


FIG 5

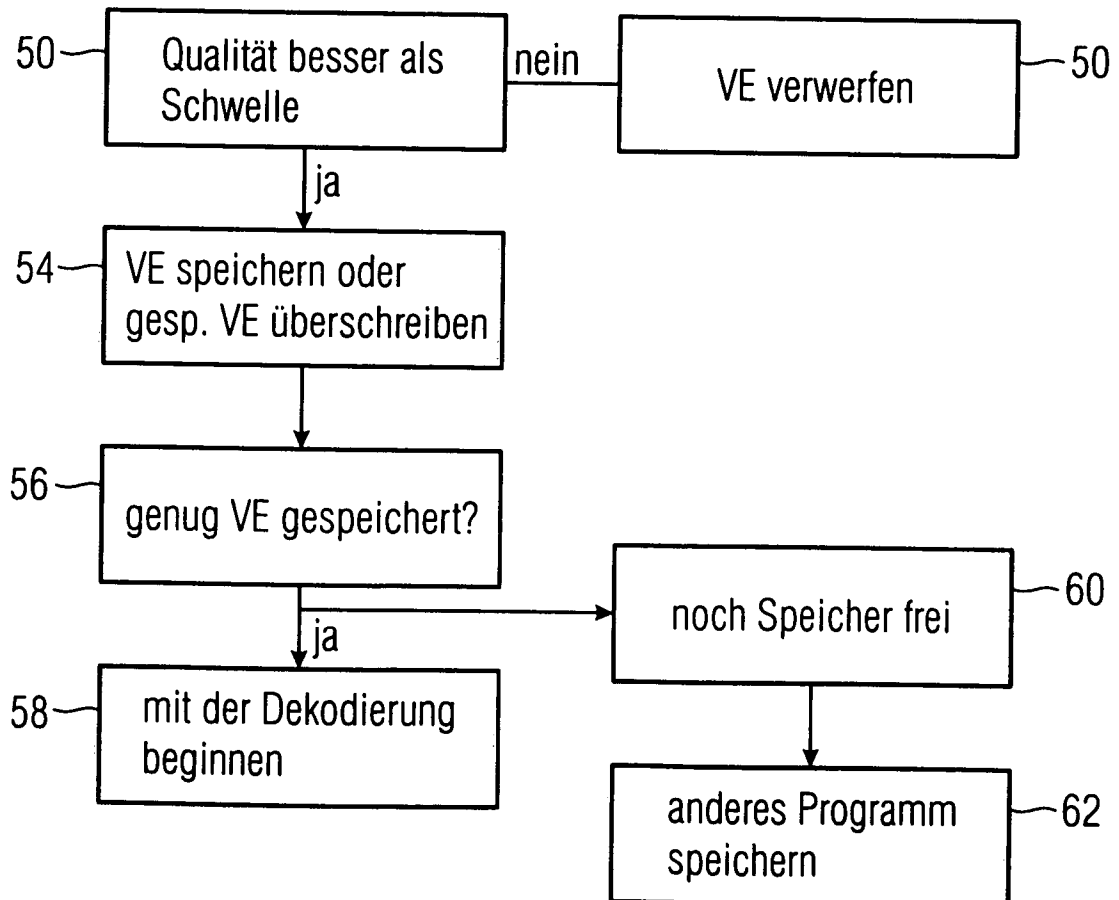


FIG 6

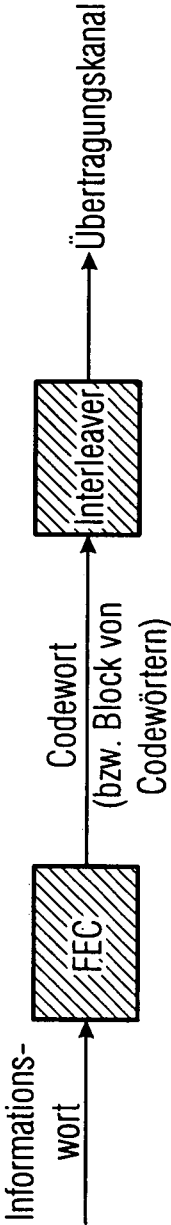


FIG 7

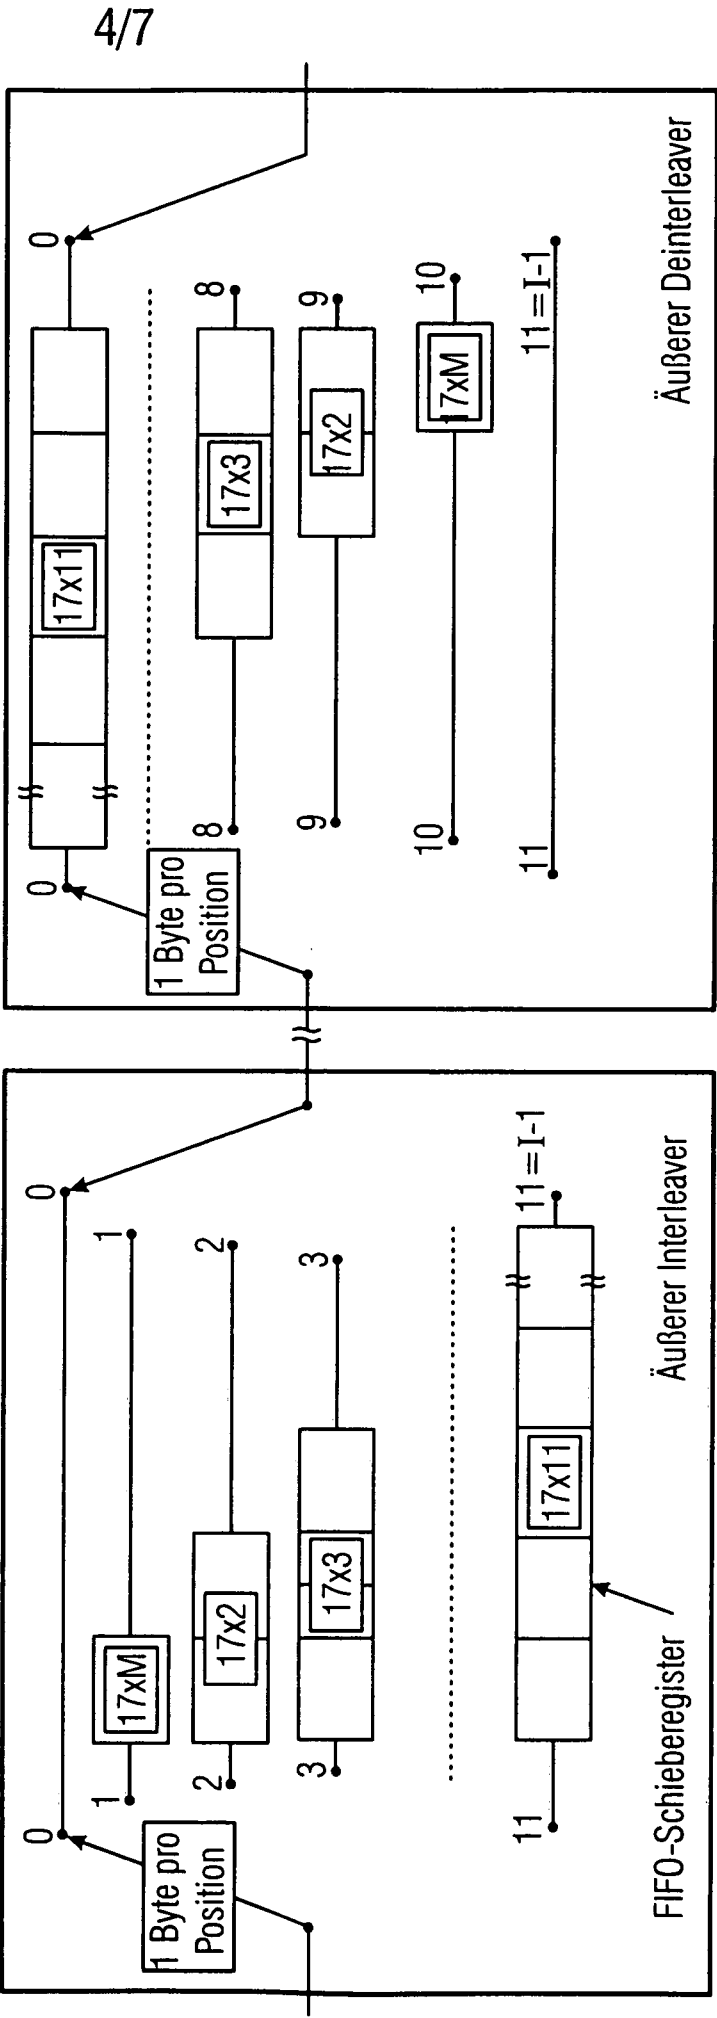


FIG 8

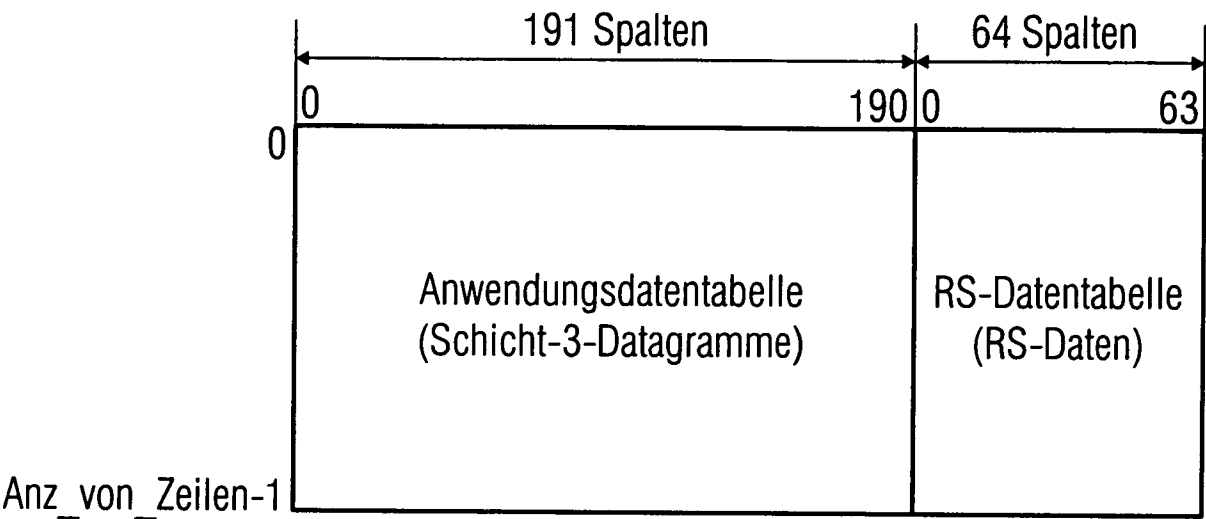


FIG 9


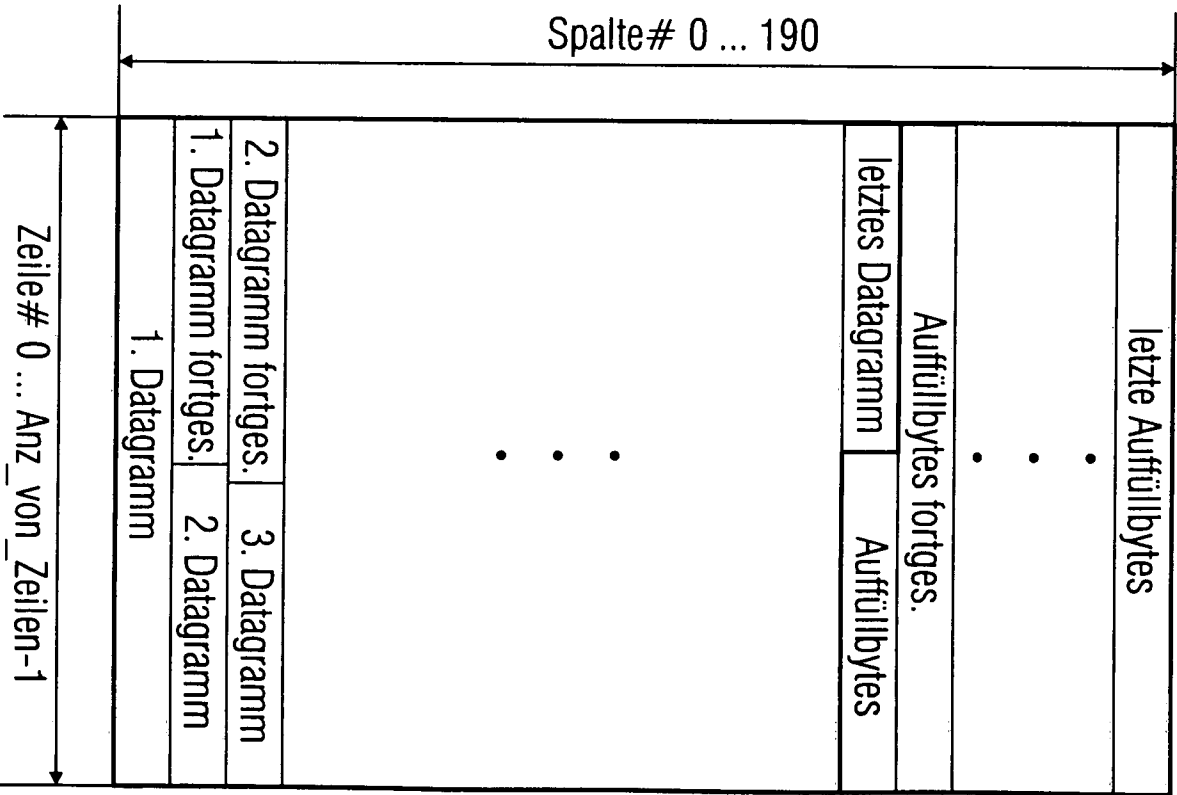


FIG 10

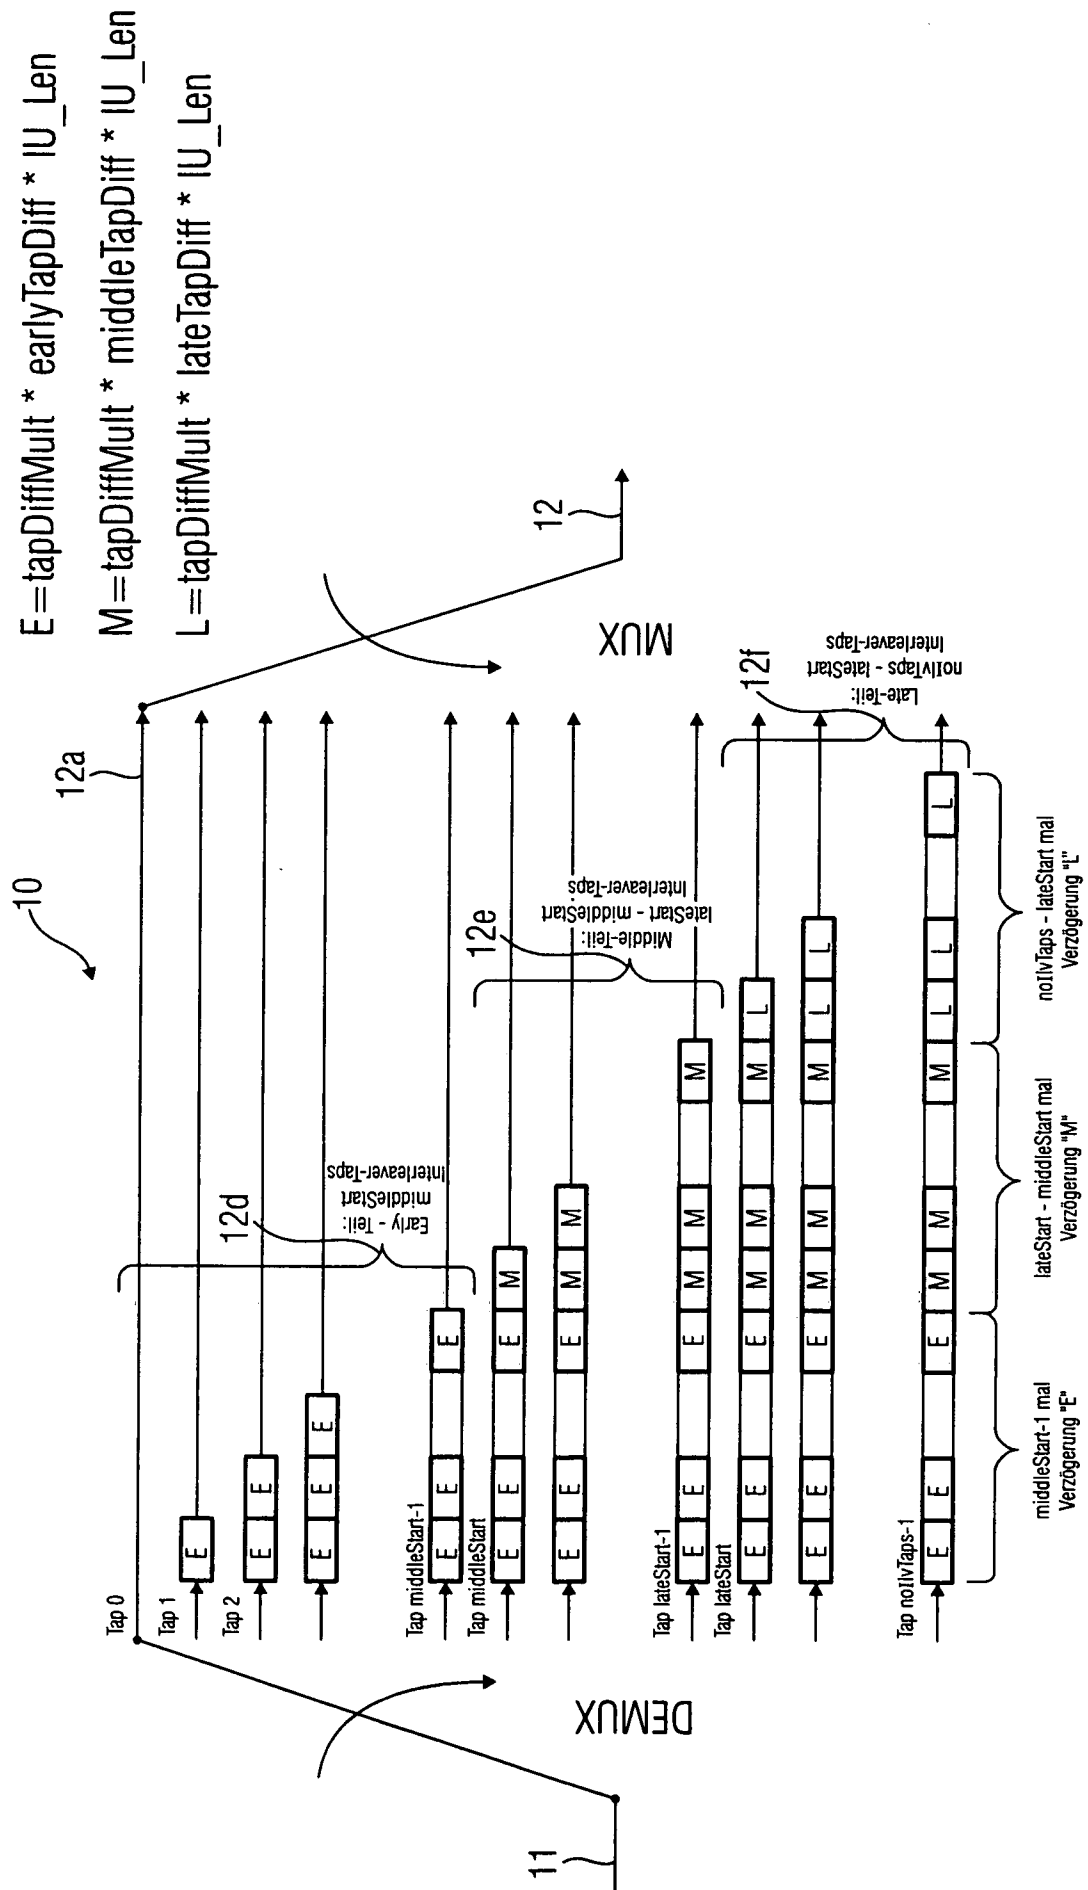

7/7

FIG 11

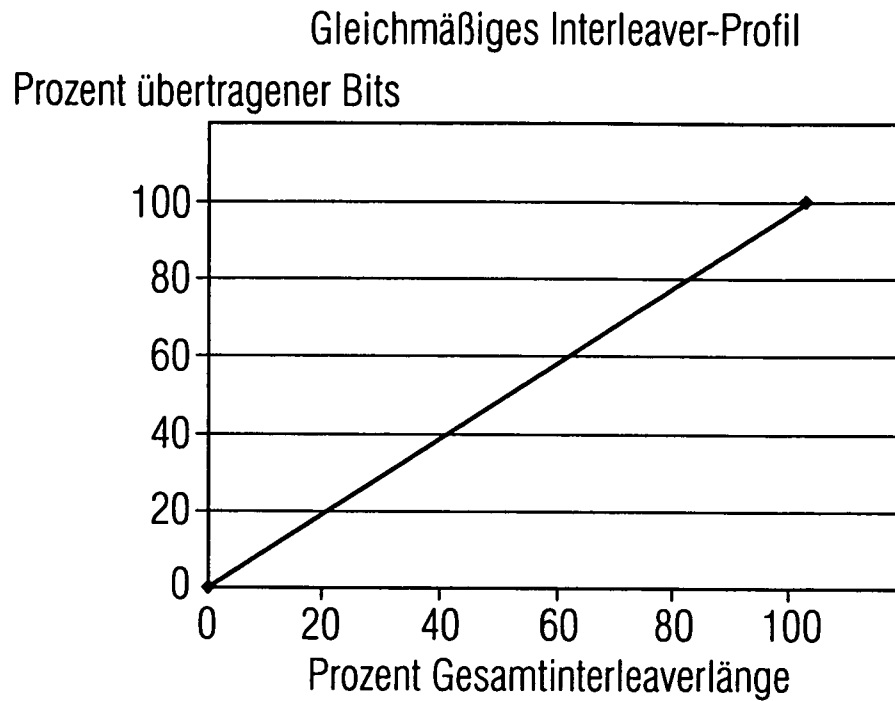


FIG 12

