

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10657**

(21) Numer zgłoszenia: **9346**

(22) Data zgłoszenia: **06.03.2006**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Uchwyt do rur

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.12.2006 WUP 12/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL);
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL);
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica, (PL)

PL 10657

Rp 10 657

08-08

009346

1

Uchwyt do rur

Przedmiotem wzoru jest uchwyt do rur przeznaczony zwłaszcza do mocowania rurek ogrzewania podłogowego do siatki zbrojeniowej podłogi. Rurki te wraz z siatką zbrojeniową są potem zalewane masą podłogową.

Istotę wzoru stanowi nowa postać uchwytu przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru pokazany jest, w ukośnym widoku od góry, na załączonym rysunku.

Uchwyt do rur według wzoru ma otwarte od góry poziome gniazdo chwytne składające się z półrurowego dna i usytuowanych od góry po jego bokach, skierowanych ukośnie ku osi symetrii końcówek przytrzymujących, oraz przylegające od spodu do półrurowego dna, ustawione symetrycznie z zachowaniem środkowej, poosiowej szczeliny, wsporniki, każdy zawierający przyległą do środkowej szczeliny ściankę nośną i wysuniętą w bok spodnią płytkę oporową oraz ustawione pomiędzy półrurowym dnem, ścianką nośną i spodnią płytką, prostopadłe do nich żebro wsporcze. Końcówki przytrzymujące w gnieździe chwytym mają postać płaskich płytek z usytuowanymi na zewnętrznych górnych krawędziach, wysuniętymi równomiernie na obie strony płaskimi poprzecznymi listwami prowadzącymi, pomiędzy którymi uformowany jest klinowy odgórny wlot gniazda chwytne, przy czym górne powierzchnie poprzecznych listew prowadzących są przy obu bocznych krawędziach zaokrąglone.


Ukształtowanie uchwytu według wzoru nadaje mu oryginalny estetyczny wygląd, a pośrednio wpływa też na jego walory użytkowe, w tym przydatność do wykonywania w formie wypraski z tworzywa.

Może być on wykonywany, w zależności od potrzeb, w różnych wielkościach i kolorach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt do rur według wzoru mający otwarte od góry poziome gniazdo chwytne składające się z półrurowego dna i usytuowanych od góry po jego bokach, skierowanych ukośnie ku osi symetrii końcówek przytrzymujących, oraz przylegające od spodu do półrurowego dna, ustawione symetrycznie z zachowaniem środkowej, poosiowej szczeliny, wsporniki, każdy zawierający przyległą do środkowej szczeliny ściankę nośną i wysuniętą w bok spodnią płytkę oporową oraz ustawione pomiędzy półrurowym dnem, ścianką nośną i spodnią płytką, prostopadłe do nich żebro wsporcze, charakteryzuje się tym, że końcówki przytrzymujące w gnieździe chwytym mają postać płaskich płytek z usytuowanymi na zewnętrznych górnych krawędziach, wysuniętymi równomiernie na obie strony płaskimi poprzecznymi listwami prowadzącymi, pomiędzy którymi uformowany jest klinowy odgórny wlot gniazda chwytanego, przy czym górne powierzchnie poprzecznych listew prowadzących są przy obu bocznych krawędziach zaokrąglone, jak przedstawiono na załączonym rysunku.

3

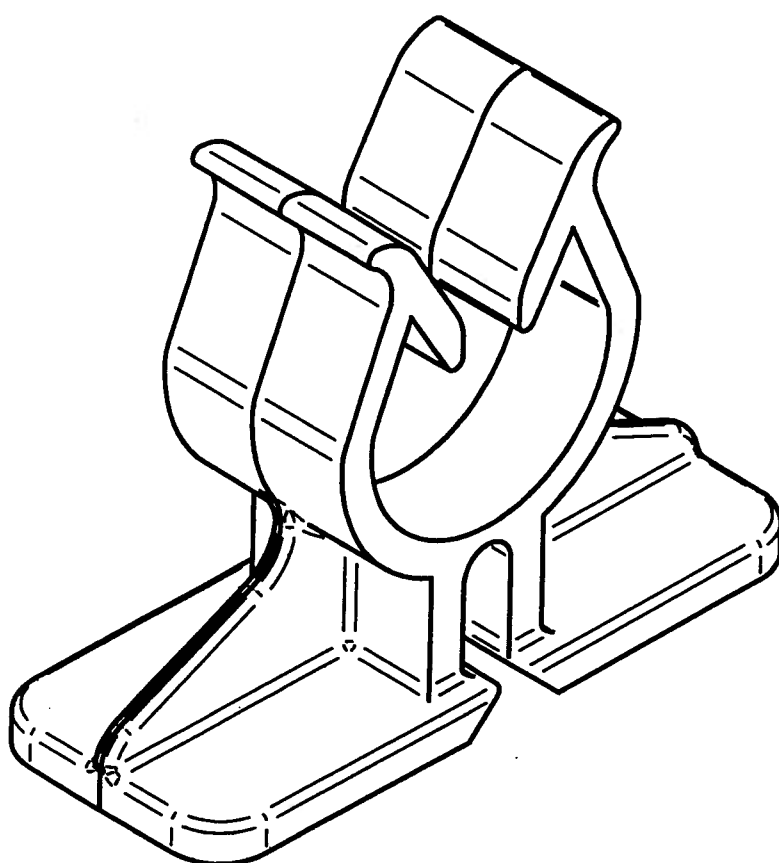

Handwritten signature

Handwritten initials