

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6626**

(21) Numer zgłoszenia: **4271**

(22) Data zgłoszenia: **06.10.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(54)

Okap kuchenny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Ziarko Ryszard - WAZTiM "Ciarko", Sanok, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ziarko Ryszard, Sanok, (PL)

PL 6626

Nr Rp. 66.26....

Klasa 23-04....

Okap kuchenny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest okap kuchenny. Nowy i oryginalny wygląd wzoru przemysłowego przejawia się w nowym jego kształcie, konturach i liniach.

Znane okapy kuchenne mają ścianę tylną o kształcie prostokąta z otworami o kształcie wycięć na klucz, wycięcie prostokątne i kilka otworów. Ściany zaś boczne mają kształt pięciokąta. Od strony czołowej okap ma element półokrągły, który na przedłużeniu ścian bocznych ma ściany płaskie o kształcie prostokąta. Element półokrągły od spodu zakończony jest ścianą spodnią, do której była mocowana ściana prostokątna –daszek odchylony na zewnątrz. Natomiast w spodniej części okapu ściany boczne i tylna były zakończone dwoma ścianami prostopadłymi do siebie, z których jedna jest prostopadła do nich. Od spodu pomiędzy tymi ścianami znajduje ramka z siatką ażurową. Na siatce przy boku ramki są dwie nakładki, kształtem zbliżone do prostokąta z bokami wypukłymi, z wgłębieniami o takim samym kształcie, w których znajdują się wzdłużne pasy pełniące funkcję uchwytów do mocowania ramki do ściany spodniej. Pomiędzy siatką ażurową, a ścianą tylną znajduje się ściana spodnia gładka, na której jest wypukłość o podstawie spłaszczonej elipsy z obramowaniem. Natomiast na ścianie górnej od tyłu jest linia okręgu otworu, zaś w przedniej części jest szereg linii okręgów otworów rozstawionych szeregowo.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia okap w widoku z boku, fig.2 przedstawia okap w widoku z przodu, fig.3 przedstawia widok okapu z góry, fig.4 przedstawia rzut aksonometryczny przodu, góry, boku, fig.5 przedstawia rzut aksonometryczny spodu, boku i tyłu.

Okap kuchenny ma ścianę tylną o kształcie prostokąta z otworami o kształcie zbliżonym do otworu na klucz, wycięcia prostokątne jedno mniejsze złączone z drugim i ono zachodzi na górną część okapu oraz i

otwory. Okap ma też ściany boczne mające kształt trapezoidu z krótkimi bokami od czoła. Jest też w okapie ściana górno- czołowa płaska w górnej części i zaokrąglona po łuku z odgiętą na zewnątrz częścią czołową. W narożach ścian bocznych i ściany górno- czołowej znajdują się łączniki wystające poza jej część czołową. Krawędź zewnętrzna każdego łącznika ma odwzorowaną prostą i łuki najkrótszego boku ściany bocznej, natomiast krawędź górna zaokrąglona jest przedłużeniem zaokrąglenia ściany bocznej ze ścianą górno- czołową. Łączniki u góry mają łuki takie same jak łuk ściany górno- czołowej. Ponadto poniżej krawędzi części czołowej ściany górno- czołowej znajduje się ściana płaska –daszek, której linia krawędzi zewnętrznej znajduje się powyżej krawędzi dolnej łączników. Na ścianie górno- czołowej od tyłu jest linia okręgu otworu, zaś w przedniej części jest szereg linii okręgów otworów rozstawionych szeregowo. Ponadto od spodu ściany boczne zakończone są ścianą spodnią prostopadłą do ściany bocznej. Również ściana górno- czołowa zakończona jest u dołu ścianą spodnią czołową. Na ścianie spodniej i spodnio- czołowej znajdują się linie łącznika o kształcie zbliżonym do kątownika z zaokrąglonymi narożami i z jedną parą linii rozgałęziających się. Od czoła na ścianie górno- czołowej znajduje się wypukły płaskownik o kształcie prostokąta z wystającymi walcowymi elementami.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Okap kuchenny przedstawiony na rysunkach fig. 1,2,3,4,5 charakteryzuje się tym, że:

-ma w narożach ścian bocznych i ściany górno- czołowej łączniki, wystające poza nią, z krawędziami zewnętrznymi dolnymi mającymi odwzorowane proste i łuki najkrótszych boków ścian bocznych o kształtach trapezoidu, przy czym ich krawędzie górne zaokrąglone są przedłużeniem zaokrągleń ścian bocznych ze ścianą górno- czołową, która ma odgiętą po łuku na zewnątrz część czołową, obok której znajduje się płaska ściana –daszek, której linia krawędzi dolnej znajduje się powyżej krawędzi dolnej łączników, ponadto na ścianach spodnich ścian bocznych i ściany górno- czołowej znajdują się linie łącznika o kształcie zbliżonym do kątownika, z zaokrąglonymi narożami i jedną parą linii rozgałęziających się.

Ziarko Ryszard
WA z T i M „CIARKO”
Ul. Okulickiego 10
38-500 Sanok, Polska

Ziarko R.

✓

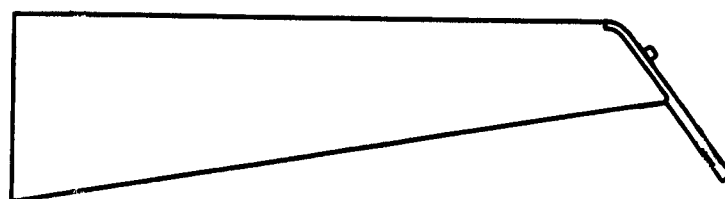


fig. 1

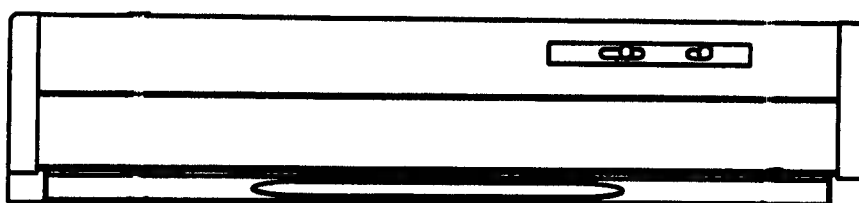


fig. 2

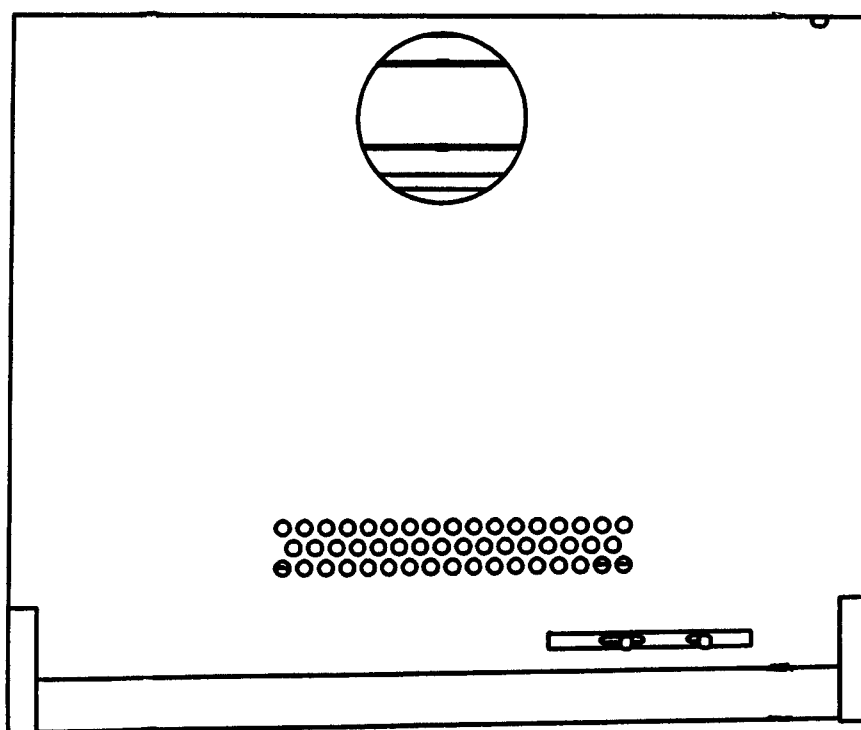


fig. 3

Ziarko Ryszard
WAZTiM CLARKO
ul.Okulickiego 10,
38-500 Sanok,
Polska

ZbK

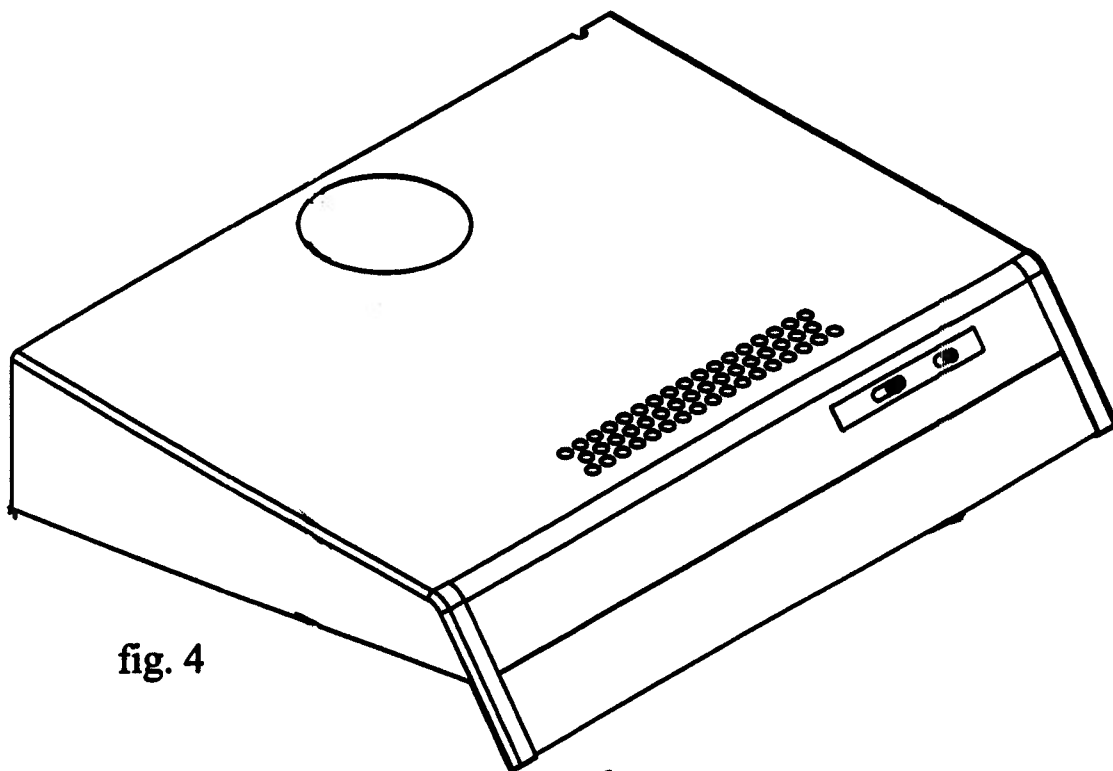


fig. 4

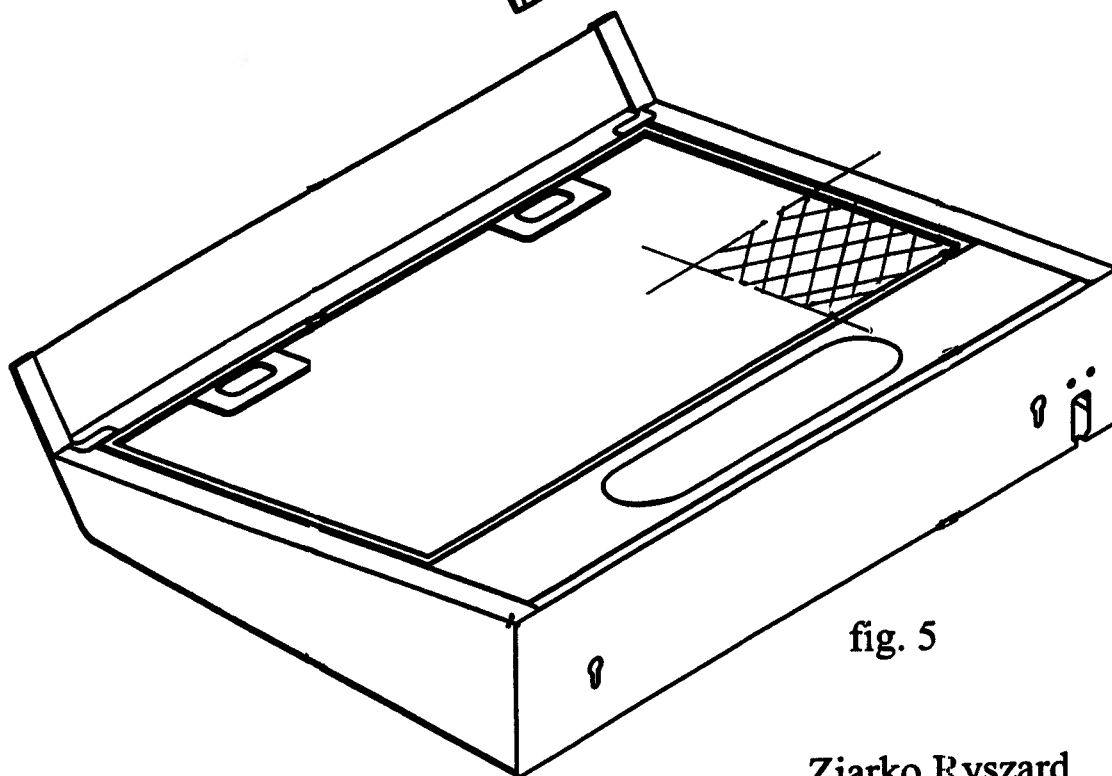


fig. 5

Ziarko Ryszard
 WAZTiM CIARKO
 ul.Okulickiego 10,
 38-500 Sanok,
 Polska

ZbK