

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7039**

(21) Numer zgłoszenia: **5115**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HUTA SZKŁA Czechy S.A., Trąbki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Miernicka Alina, Garwolin, (PL)

PL 7039

Nr Rp. 7039

Klasa 09-01

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Trąbki, Polska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 12⁸ lutego 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka wykonana ze szkła przeznaczona głównie do konfekcjonowania kosmetyków i płynów perfumeryjnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawia się w kształcie części zbiornikowej butelki.


Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 – uwidacznia butelkę z boku, zaś Fig. 2 – uwidacznia dno butelki, natomiast fotografia Fig. 3 - przedstawia widok ogólny butelki W perspektywie.

Butelka według wzoru przemysłowego posiada część zbiornikową w kształcie pionowego walca. Górna jego podstawa stanowiąca płaski wierzch butelki zaopatrzona jest w szyjkę wylewową, natomiast druga podstawa stanowiąca dno butelki jest gruba, przy czym zewnętrzna powierzchnia tego grubego dna jest wklęsła i ma kształt zbliżony do stożka. Wspomniana szyjka wylewowa zakończona jest obwodowym zewnętrznym kołnierzem, poniżej którego ma ona pier-

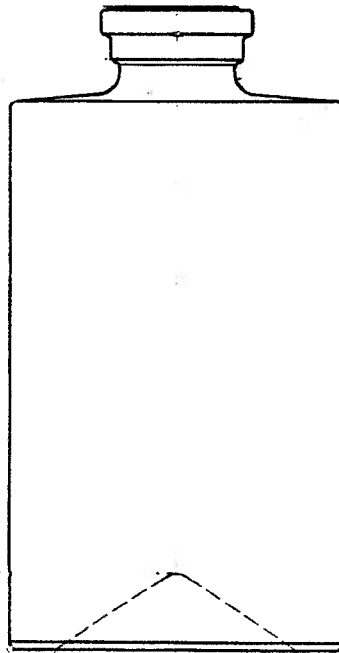
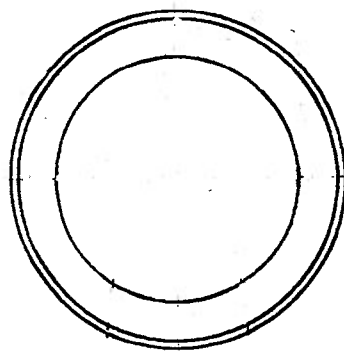
ścieniowe zgrubienie i dalej przechodzi po łuku we wspomniany płaski wierzch butelki. Stosunek wysokości walca stanowiącego część zbiornikową butelki do jego średnicy i do średnicy obwodowego zewnętrznego kołnierza szyjki jest w przybliżeniu tak jak 7 : 4 : 2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to walcowaty kształt części zbiornikowej butelki, której dno jest grube, przy czym zewnętrzna powierzchnia tego dna jest wklęsła i ma kształt zbliżony do stożka. Natomiast szyjka wylewowa zakończona jest obwodowym zewnętrznym kołnierzem, poniżej którego ma pierścieniowe zgrubienie i dalej przechodzi po łuku we wspomniany płaski wierzch butelki. Stosunek wysokości walca stanowiącego część zbiornikową butelki do jego średnicy i do średnicy obwodowego zewnętrznego kołnierza szyjki jest w przybliżeniu tak jak 7 : 4 : 2.

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Edward WIECHOWSKI

- 3 -

**Fig. 1****Fig. 2**

HUTA SZKŁA „CZECHY”
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

E. Wiechowski
mgr Inż. Edward WIECHOWSKI

- 4 -



Fig. 3

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

EWC
mgr Inż. Edward WIECHOWSKI