

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7428**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **3612**

(22) Data zgłoszenia: **30.06.2003**

(54)

Stojak do zawieszania ozdób

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Warwas Henryk, Konopiska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Warwas Henryk, Konopiska, (PL)

PL 7428

Nr Rp. 7428.....

Klasa 20-02..

Stojak do zawieszania ozdób

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stojak wykonany z drutu przeznaczony do zawieszania i eksponowania ozdób produkowanych ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu lub drewna.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, barwie i właściwościach powierzchni.

Znane stojaki do zawieszania ozdób produkowane z drutu mają podstawę wykonaną z blachy w kształcie kwadratu, trójkąta, stożka ściętego lub koła.

Elementy składowe stojaka są ze sobą zgrzewane lub skręcane. Kolory nanoszone są w procesie metalizacji próżniowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia stojak do zawieszania i eksponowania ozdób, a fig. 2-8 kolejne jego odmiany. Na fig. 9 – przedstawiono stojak pokazany na fig. 7 ale w widoku od spodu oraz po zdjęcie czaszy kulistej i podkładki. Elementy składowe odmiany stojaka pokazane na rysunku fig. 1-5 są ze sobą zgrzewane, a elementy składowe odmian pokazane na rysunku fig. 6-8 są ze sobą skręcane śrubą i nakrętką.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Stojak ma ramię w kształcie łuku koła zakończonego u góry zagiętym do wewnątrz zaczepem, a u dołu zagiętym do dołu prostym odcinkiem tworzącym punktowy

element podstawy, natomiast w dolnej części ramię ma łuk koła uzupełniający elementy podstawy, jak pokazano na załączonym rysunku - fig. 1.

2. Stojak ma ramię w kształcie łuku koła zakończonego u góry zagiętym do wewnątrz zaczepem, natomiast w dolnej części ramię ma dwa elementy w kształcie łuku koła tworzące punktową podstawę, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 2.
3. Stojak ma ramię w kształcie łuku koła zakończone u góry zagiętym do wewnątrz zaczepem, a u dołu zagięte jest w kształcie łuku koła tak, że tworzy punktowy element podstawy, pozostałe elementy podstawy uzupełnia poprzecznie umieszczony element w kształcie łuku koła, jak pokazano na załączonym rysunku – fig.3.
4. Stojak ma trzy takie same ramiona wykonane w kształcie łuku koła połączone ze sobą symetrycznie, a każde ramię u góry zakończone jest zagiętym do wewnątrz zaczepem, a u dołu zagiętym do dołu prostym odcinkiem tworzącym punktowy element podstawy, jako pokazano na załączonym rysunku – fig. 4.
5. Stojak ma trzy ramiona wykonane w kształcie łuku koła, a każde ramię ma u góry zagięte do wewnątrz zaczep, zaś u dołu prosty odcinek tworzący punktowy element podstawy, przy czym każde z ramion stojaka ma inny łuk koła, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 5.
6. Stojak ma ramię w kształcie łuku koła zakończone u góry zagiętym do wewnątrz zaczepem, a u dołu zagięte w płaszczyźnie poziomej tak, że tworzy cylindryczny otwór, ponadto ma trzy wsporniki stykające się z podłożem punktowo, przy czym każdy wspornik z jednej strony zakończony jest cylindrycznym otworem, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 6.
7. Stojak ma ramię w kształcie łuku koła zakończone u góry zagiętym do wewnątrz zaczepem, a u dołu zagięte w płaszczyźnie poziomej tak, że tworzy cylindryczny otwór, ponadto ma pięć wsporników stykających się z podłożem punktowo, przy czym każdy wspornik u góry zagięty jest tak, że tworzy pięciobok o wzajemnie zachodzących na siebie końcówkach, nadto dolna część ramienia stojaka i

częściowo wspornika od góry przykryte są pokrywą w kształcie czaszy kulistej, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 7 i 9.

8. Stojak ma ramię w kształcie łuku koła zakończone u góry zagiętym do wewnątrz zaczepem, a u dołu zagięte w płaszczyźnie poziomej tak, że tworzy cylindryczny otwór, niżej cylindrycznego otworu ramienia ma podstawę składającą się z dwunastu wsporników ukształtowanych tak, że punktowo stykają się z podłożem, natomiast powyżej podłoża zagięte są do środka w kształcie łuku koła zakończonego u góry zagiętym do wewnątrz zaczepem, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 8.
9. Stojak ma powierzchnię błyszczącą i wykonany jest korzystnie w kolorze złotym lub srebrnym, albo zdobiony jest złotym lub srebrnym brokatem.

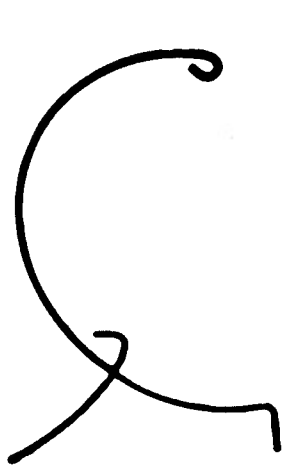


FIG. 1

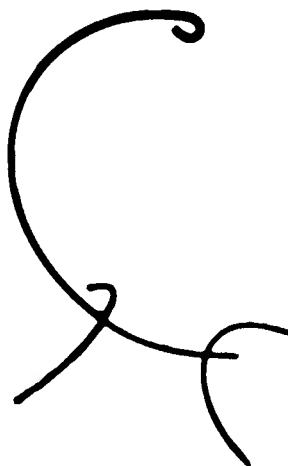


FIG. 2

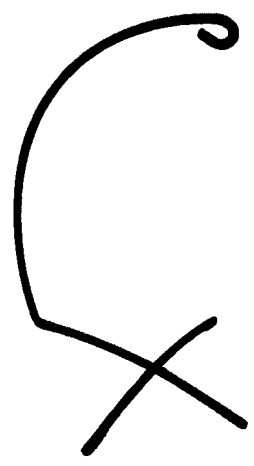


FIG. 3

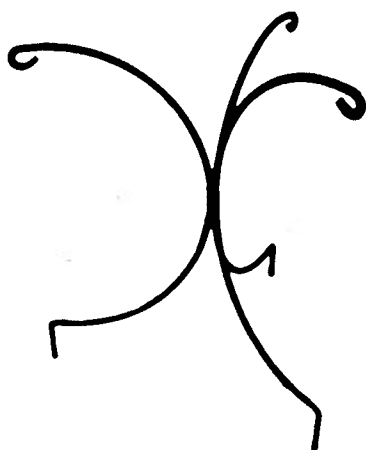


FIG. 4

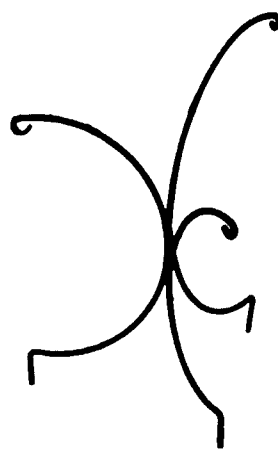


FIG. 5

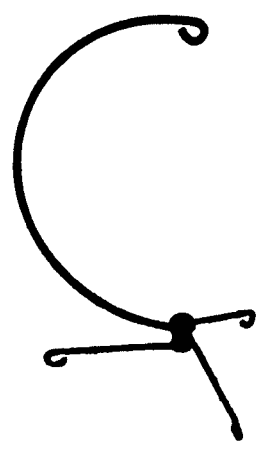


FIG. 6

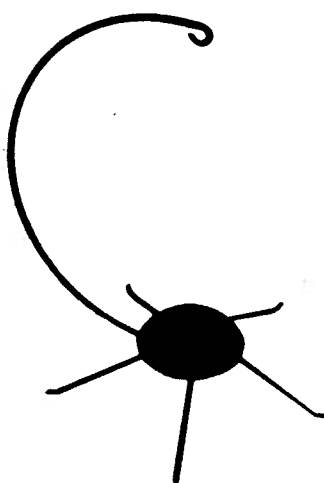


FIG. 7

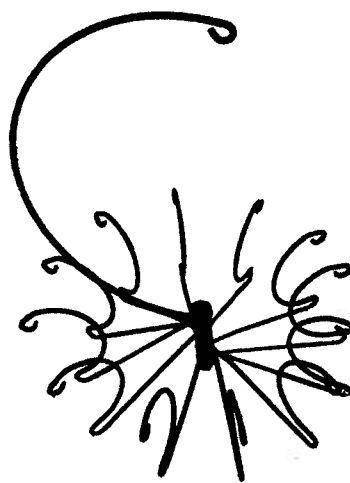


FIG. 8




FIG. 9