


## DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets <sup>7</sup> : <b>B60B 21/10, 21/02</b>		A1	(11) Numéro de publication internationale: <b>WO 00/05083</b> (43) Date de publication internationale: 3 février 2000 (03.02.00)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/EP99/04463			(81) Etats désignés: AU, BR, CA, CN, HU, JP, KR, PL, US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(22) Date de dépôt international: 28 juin 1999 (28.06.99)			
(30) Données relatives à la priorité: 98/09387 20 juillet 1998 (20.07.98) FR			Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i>
(71) Déposants ( <i>pour tous les Etats désignés sauf US</i> ): MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE [CH/CH]; Route Louis-Braille 10 et 12, CH-1763 Granges-Paccot (CH). SOCIETE DE TECHNOLOGIE MICHELIN [FR/FR]; 23, rue Breschet, F-63000 Clermont-Ferrand (FR).			
(72) Inventeurs; et			
(75) Inventeurs/Déposants ( <i>US seulement</i> ): PAUC, Gilbert [FR/FR]; 10, rue d'Arveine, F-63118 Cebazat (FR). EM-BERGER, Thomas [DE/FR]; 82, avenue Anatole France, F-63000 Clermont-Ferrand (FR).			
(74) Mandataire: DEQUIRE, Philippe; Michelin & Cie., Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 09 (FR).			
(54) Title: WHEEL WITH RIM HAVING SEATS SLOPING OUTWARDS			
(54) Titre: ROUE AVEC JANTE AYANT DES SIEGES INCLINES VERS L'EXTERIEUR			
(57) Abstract			
<p>The invention concerns a wheel R consisting of a rim (51) having first (23') and second (23'') rim seats, at least the first rim seat having a generatrix whereof the radially outer end is on a circle with a diameter smaller than the diameter of the circle whereon is located the radially inner end, said first seat (23') being extended axially outwards by a low protuberance or hump, and axially inwards by a bearing designed to receive a ring supporting the running tread, and a wheel disc (52), assembled on the side of the first rim seat to the radially inner wall of the rim. The invention is characterised in that the rim bearing consists of first and second support zones separated by a circumferential groove emerging radially outwards.</p>			
(57) Abrégé			
<p>Roue R composée d'une jante (51) avec un premier (23') et un deuxième (23'') sièges de jante, au moins le premier siège de jante ayant une génératrice dont l'extrémité axialement extérieure est sur un cercle de diamètre inférieur au diamètre du cercle sur lequel se trouve l'extrémité axialement intérieure, le dit premier (23') siège de jante étant prolongé axialement à l'extérieur par une saillie ou hump de faible hauteur, et axialement à l'intérieur par une portée destinée à recevoir un anneau de soutien de bande de roulement, et d'un disque de roue (52), réuni du côté du premier siège de jante à la paroi radialement intérieure de la jante, caractérisée en ce que la portée de jante est constituée d'une première et d'une seconde zones d'appui séparées par une gorge circonférentielle débouchant radialement extérieurement.</p>			

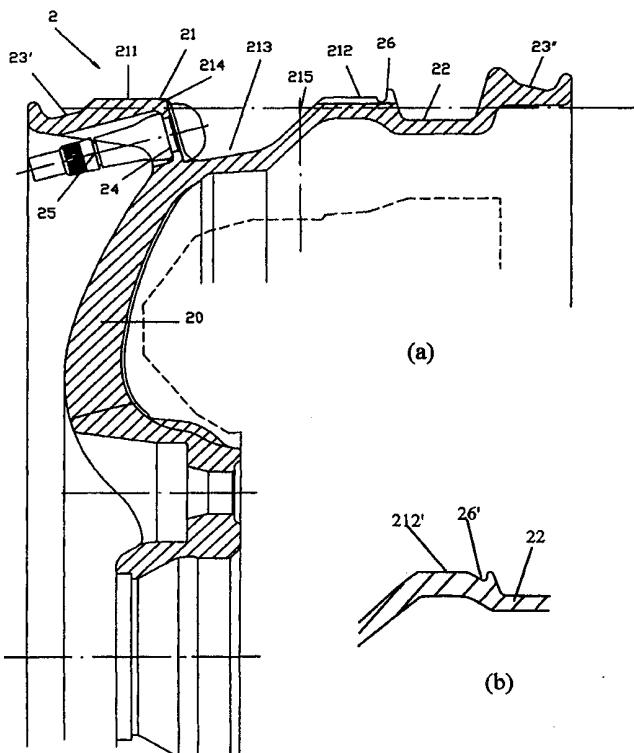

***UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION***

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	ML	Mali	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MR	Mauritanie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MW	Malawi	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MX	Mexique	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	NE	Niger	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NL	Pays-Bas	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NO	Norvège	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NZ	Nouvelle-Zélande	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	PL	Pologne		
CM	Cameroun	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CN	Chine	KZ	Kazakhstan	RO	Roumanie		
CU	Cuba	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
CZ	République tchèque	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DE	Allemagne	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
DK	Danemark	LR	Libéria	SG	Singapour		
EE	Estonie						

**ROUE AVEC JANTE AYANT DES SIEGES INCLINES VERS L'EXTERIEUR**

L'invention a pour objet une roue, composée d'un disque et d'une jante, pour pneumatique, et susceptible de former éventuellement, avec un anneau de soutien de la bande de roulement du pneumatique et le pneumatique, un ensemble roulant pouvant être utile dans le cas de roulage où la pression de gonflage s'abaisse anormalement par rapport à la pression normale d'emploi, dite pression nominale de service, pression pouvant même devenir nulle.

Les principales difficultés rencontrées dans le cas d'un roulage à plat ou à pression faible concernent les risques de décoincement des bourrelets du pneumatique et en particulier le décoincement du bourrelet situé du côté extérieur du pneumatique monté du côté extérieur du véhicule lors d'un roulage en virage.

La demande européenne EP 0 807 539 décrit, à titre d'exemple, une roue destinée à résoudre efficacement le problème ci-dessus. Cette roue comprend, vue en section méridienne, une jante avec un premier et un deuxième sièges de jante, au moins le premier siège de jante ayant une génératrice dont l'extrémité axialement extérieure est sur un cercle de diamètre inférieur au diamètre du cercle sur lequel se trouve l'extrémité axialement intérieure, le premier siège de jante étant prolongé axialement à l'extérieur par une saillie ou hump de faible hauteur, et axialement à l'intérieur par une portée destinée à recevoir un anneau de soutien de bande de roulement, et d'un disque de roue, réuni du côté du premier siège de jante à la paroi radialement intérieure de la jante. Cette roue est telle que la portée de jante, destinée à recevoir l'anneau de soutien, est munie d'éléments en relief séparés par des évidements ou creux.

Ces évidements ou creux dans la portée d'appui de l'anneau de soutien ont pour but de limiter le poids de la roue.

Cette limitation peut cependant se révéler insuffisante, notamment dans le cas où des impératifs de design demandent de raccorder le profil extérieur du disque directement au

- 2 -

siège extérieur (roue dite « full face »). Cette roue présente aussi des difficultés de réalisation, en particulier, lorsque l'on veut réaliser une telle roue en tôles métalliques.

L'invention a pour objet une roue qui améliore sensiblement la roue précédente. Cette roue R est composée d'une jante avec un premier et un deuxième sièges de jante, au moins le premier siège de jante ayant une génératrice dont l'extrémité axialement extérieure est sur un cercle de diamètre inférieur au diamètre du cercle sur lequel se trouve l'extrémité axialement intérieure, ledit premier siège de jante étant prolongé axialement à l'extérieur par une saillie ou hump de faible hauteur, et axialement à l'intérieur par une portée destinée à recevoir un anneau de soutien de bande de roulement, et d'un disque de roue, réuni du côté du premier siège de jante à la paroi radialement intérieure de la jante. Cette roue R est caractérisée en ce que la portée de jante est constituée, d'une première et d'une seconde zones d'appui séparées par une gorge circonférentielle débouchant radialement extérieurement.

La demanderesse a en effet constatée que la présence de deux zones d'appui suffisent pour assurer une bonne tenue à certains types d'anneaux de soutien, sans que la présence des nervures soit indispensable.

Cette roue présente l'avantage de diminuer de façon significative le poids de la roue.

La gorge circonférentielle peut avantageusement servir de logement à un dispositif de surveillance de la pression.

Il est aussi possible de recouvrir la gorge circonférentielle, radialement extérieurement, au moins en partie, par un support en forme de virole cylindrique destiné à recevoir un anneau de soutien de bande de roulement.

Cette roue a l'avantage de présenter, deux zones d'appui réduites au minimum ce qui permet un remarquable gain de poids. Dans cette roue, la fonction d'appui de l'anneau de soutien est assurée par un support de forme générale annulaire, comportant ou non des

trous et qui peut être solidaire de la roue de façon amovible ou non, ou encore solidaire de l'anneau de soutien. Cette roue permet notamment de dessiner des roues full-face de poids acceptable.

La roue selon l'invention peut avoir une jante réalisée à partir d'une tôle métallique, d'acier ou d'alliage d'aluminium. Le disque peut aussi être réalisé à partir d'une telle tôle métallique. La liaison entre le disque et la jante est alors avantageusement réalisée par emboîtement sous la gorge circonférentielle.

L'invention sera mieux comprise à l'aide du dessin annexé, illustrant des exemples non limitatifs d'exécution d'une roue destinée au montage d'un pneumatique 185/610 R 400, dessin sur lequel :

- la figure 1 est une vue méridienne et schématique d'une roue monobloc telle que décrite dans la demande européenne précitée ;
- la figure 2 est une vue de dessus de la jante de la figure 1 ;
- la figure 3(a) est une vue méridienne et schématique d'une roue monobloc conforme à l'invention et la figure 3(b) est une variante de cette roue ;
- la figure 4 est une vue, en coupe méridienne, d'un anneau de soutien en matériau thermoplastique ;
- la figure 5 est une vue, en coupe méridienne, d'un anneau de soutien en caoutchouc ;
- la figure 6 est une vue similaire à la figure 2 d'une variante de roue monobloc conforme à l'invention, full face ;
- la figure 7 est une vue similaire à la figure 2 d'une roue en tôle métallique conforme à l'invention ;
- la figure 8 présente une roue identique à celle de la figure 7 équipée d'un dispositif de surveillance de la pression.

La figure 1 présente, en vue méridienne et schématique, une roue 1 monobloc telle que divulguée par la demande de brevet EP 0 807 539. Cette roue comprend une jante 10 avec deux sièges de jante 13' et 13" de diamètres égaux et dont les génératrices sont inclinées vers l'extérieur. Les deux sièges sont prolongés extérieurement par des saillies ou humps

- 4 -

15' et 15". Le siège extérieur 13' est prolongé axialement vers l'intérieur par une portée 11, elle-même munie à son autre extrémité d'une butée de positionnement 16 d'un anneau de soutien destiné à être monté sur cette portée 11. Le siège intérieur 13" est prolongé axialement à l'intérieur par un rebord de jante 14, rebord délimitant avec la butée de positionnement 16 une gorge de montage 12. Comme l'illustre la figure 2, la portée 11 est munie d'évidements 111 de forme triangulaire. Ces évidements 111 sont délimités axialement par les nervures transversales 113 de la portée et circonférentiellement par des nervures circonférentielles 112.

La roue 2, montrée sur la figure 3(a), reprend en grande partie les caractéristiques de la roue 1 présentée à la figure 1. Elle en diffère cependant par le fait que les diamètres des deux sièges 23' et 23" sont inégaux, le premier siège 23', disposé du côté extérieur de la roue 2, ayant un diamètre inférieur à celui du second siège 13". Cela permet de diminuer la profondeur de la gorge de montage 22.

Conformément à l'invention, la portée 21 de cette roue 2 est constituée par une première 211 et une seconde 212 zones d'appui séparées par une gorge circonférentielle 213 débouchant radialement extérieurement.

Cette gorge circonférentielle permet de diminuer substantiellement le poids de la roue 2 relativement à la roue 1 et facilite fortement sa réalisation.

La portée 212 comprend une saillie 26 radialement extérieure servant de butée axiale pour un appui. Cette saillie peut aussi être radialement intérieure 26' comme illustré à la figure 3(b). Dans ce cas la surface intérieure de l'appui comporte une nervure de forme adaptée pour venir se bloquer à l'intérieur lors de son montage sur la roue 2. Un tel appui est réalisé de préférence en caoutchouc (voir figure 5).

La roue 2 comporte aussi un trou de valve 24 disposé dans le flanc extérieur 214 de la gorge circonférentielle 213. Ce trou de valve débouche à l'extérieur du disque 20.

- 5 -

Les deux zones d'appui 211 et 212 sont adaptées pour supporter un anneau de soutien tel que celui présenté, en coupe méridienne, à la figure 4. Cet anneau de soutien 3, comprend un sommet annulaire 31 destiné à venir en contact avec la bande de roulement du pneumatique en cas de diminution sévère de la pression de gonflage du pneumatique. Deux pieds 32 et 33 s'étendent radialement intérieurement à partir du sommet. Ces pieds ont leur extrémité adaptée pour venir en appui, lorsque l'anneau de soutien est monté sur la roue 2, contre les deux zones d'appui 211 et 212. Des ergots 34, 35 venant en appui contre les flancs intérieurs 214 et 215 des zones d'appui 211 et 212, empêchent tout glissement axial vers l'extérieur de la gorge circonférentielle 213 des pieds 32 et 33. Ces pieds sont régulièrement répartis sur la circonférence de l'anneau de soutien. L'anneau de soutien 3 peut notamment être réalisé en matériau thermoplastique renforcé. La forme de l'anneau de soutien permet son ovalisation lors de son montage dans un pneumatique, préalable au montage de l'ensemble pneumatique et anneau de soutien autour de la roue 3.

On peut aussi utiliser des anneaux de soutien essentiellement constitués de caoutchouc, comme décrits, par exemple, dans la demande EP 0 796 747 et présentés à la figure 5. Un tel anneau de soutien 4 comporte une base 41, de forme généralement annulaire et renforcée par une nappe 411 orientée longitudinalement, un sommet 42, sensiblement annulaire, avec sur sa paroi radialement extérieure des rainures longitudinales 421 et un corps annulaire 43 de liaison entre la base et le sommet. Le corps annulaire 43 de liaison comporte une première partie massive 431 ainsi qu'une seconde partie 432 comportant des évidements s'étendant axialement sur sensiblement plus de la moitié du corps 43 et débouchant du côté extérieur de l'appui. Ces évidements sont régulièrement répartis sur la circonférence du corps 43 et définissent des parois radiales.

Pour de tels anneaux de soutien, les deux zones d'appui peuvent avoir une surface insuffisante et cela limite l'efficacité d'un roulage en appui.

Dans ce cas, la figure 6 présente une roue 5 monobloc, dans laquelle la portée 53 comprend deux zones d'appui 531 et 532 séparées par une gorge circonférentielle 533. Les deux zones d'appui servent d'appui à un support 55 d'un anneau de soutien similaire à

celui de la figure 5. Le support 55 est annulaire et est une virole métallique avec une saillie 551, radialement extérieure et disposée à son extrémité axialement intérieure, destinée à bloquer le déplacement axial de l'anneau de soutien.

Le support 55 est fixé rigidement à la portée 53, par exemple par soudage, sertissage ou collage. Il peut aussi être fixé de façon amovible ou faire partie de l'anneau de soutien.

Ce mode de réalisation d'une roue selon l'invention permet d'augmenter très sensiblement la largeur axiale de la gorge circonférentielle 533 et donc de réduire fortement le poids total de la roue. Cela est particulièrement important lorsque l'on conçoit des roues, comme celle de la figure 6, dont le disque 52 est réuni à la jante 51 directement sous le siège extérieur 54' (roue full-face).

La figure 7 présente une roue 6, similaire à la roue monobloc 2 de la figure 3, mais obtenue par assemblage d'une jante 61 et d'un disque 62 faits à partir de tôles d'acier. L'assemblage est réalisé par emboîtement du disque 62 sous la gorge circonférentielle 613. Comme précédemment, la valve 65 traverse le flanc extérieur de la gorge 613 par le trou 64 et débouche à l'extérieur du disque 62. La roue 6 peut aussi être réalisée en tôle d'aluminium.

La principale différence, en dehors du mode de réalisation de la roue, est le fait que le diamètre de la zone d'appui 612 est supérieur à celui de la zone d'appui 611. En conséquence, un anneau de soutien tel que présenté à la figure 5 et convenablement rigidifié pour fonctionner efficacement en appui sur les deux zones 611 et 612, vient se bloquer contre le flanc intérieur 614 de la gorge 613 et la zone 612. La base 41 de l'appui 4 a de préférence sa géométrie extérieure adaptée pour venir s'appuyer contre le flanc 614 et la zone d'appui 612.

La gorge circonférentielle des roues selon l'invention peut avantageusement servir de logement à un dispositif de surveillance de la pression des pneumatiques. Ce dispositif 8 peut notamment être fixé à la valve 65 comme illustré à la figure 8.

REVENDICATIONS

1. Roue R (2, 5, 6) composée d'une jante (51, 61) avec un premier (23', 54') et un deuxième (23'') sièges de jante, au moins le premier siège (23', 54') de jante ayant une génératrice dont l'extrémité axialement extérieure est sur un cercle de diamètre inférieur au diamètre du cercle sur lequel se trouve l'extrémité axialement intérieure, ledit premier siège (23', 54') de jante étant prolongé axialement à l'extérieur par une saillie ou hump (15') de faible hauteur, et axialement à l'intérieur par une portée (21, 53) destinée à recevoir un anneau de soutien de bande de roulement (3, 4), et d'un disque (52, 62) de roue, réuni du côté du premier siège (23', 54') de jante à la paroi radialement intérieure de la jante, caractérisée en ce que la portée (21, 53) de jante est constituée d'une première (211, 511, 611) et d'une seconde (212, 512, 612) zones d'appui séparées par une gorge circonférentielle (213, 513, 613) débouchant radialement extérieurement.
2. Roue selon la revendication 1, dans laquelle le flanc extérieur (214, 615) de la gorge circonférentielle (213, 613) comporte un trou (24, 64) débouchant à l'extérieur du disque (20, 62) destiné à recevoir une valve de gonflage (25, 65).
3. Roue selon l'une des revendications 1 ou 2, dans laquelle la gorge circonférentielle (213, 513, 613) sert de logement pour un dispositif de surveillance de la pression des pneumatiques (8).
4. Roue selon l'une des revendications 1 à 3, dans laquelle la seconde zone d'appui (212) disposée du côté du second siège (23'') de jante relativement à la gorge (213), comporte une saillie (26) radialement extérieure destinée à bloquer le déplacement axial de l'anneau de soutien (3, 4).
5. Roue selon l'une des revendications 1 à 4, dans laquelle la seconde zone d'appui (212') disposée du côté du second siège (23'') de jante relativement à la gorge (213), comporte une saillie (26') radialement intérieure destinée à bloquer le déplacement axial de l'anneau de soutien (3, 4).

6. Roue selon l'une des revendications 1 à 3, dans laquelle la seconde zone d'appui (612), disposée du côté du second siège (23") de jante relativement à la gorge (613), a un diamètre strictement supérieur à celui de la première zone d'appui (611), le flanc (614) raccordant la gorge circonférentielle (613) et ladite seconde zone d'appui (612) servant à supporter l'anneau de soutien et à bloquer axialement ledit anneau de soutien.
7. Roue selon l'une des revendications 1 à 6, dans laquelle ladite portée (53) est recouverte, radialement extérieurement, au moins en partie, par un support (55) en forme de virole cylindrique destiné à recevoir un anneau de soutien de bande de roulement (3, 4).
8. Roue selon la revendication 7, dans laquelle ledit support (55) comporte des trous disposés circonférentiellement.
9. Roue selon l'une des revendications 7 ou 8, dans laquelle ladite virole (55) est rigidement liée à la jante notamment par soudage, sertissage ou collage.
10. Roue selon l'une des revendications 7 ou 8, dans laquelle ladite virole (55) est fixée de façon amovible à la jante.
11. Roue selon la revendication 7, dans laquelle ladite virole (55) est solidaire de l'anneau de soutien de bande de roulement.
12. Roue selon l'une des revendications 1 à 11, dans laquelle la jante (61) est réalisée à partir d'une tôle métallique.
13. Roue selon la revendication 12, dans laquelle la jante (61) et le disque (62) sont chacun réalisés à partir d'une tôle métallique et dans laquelle l'assemblage entre le disque (62) et la jante (61) est effectué par emboîtement sous la gorge circonférentielle (613).

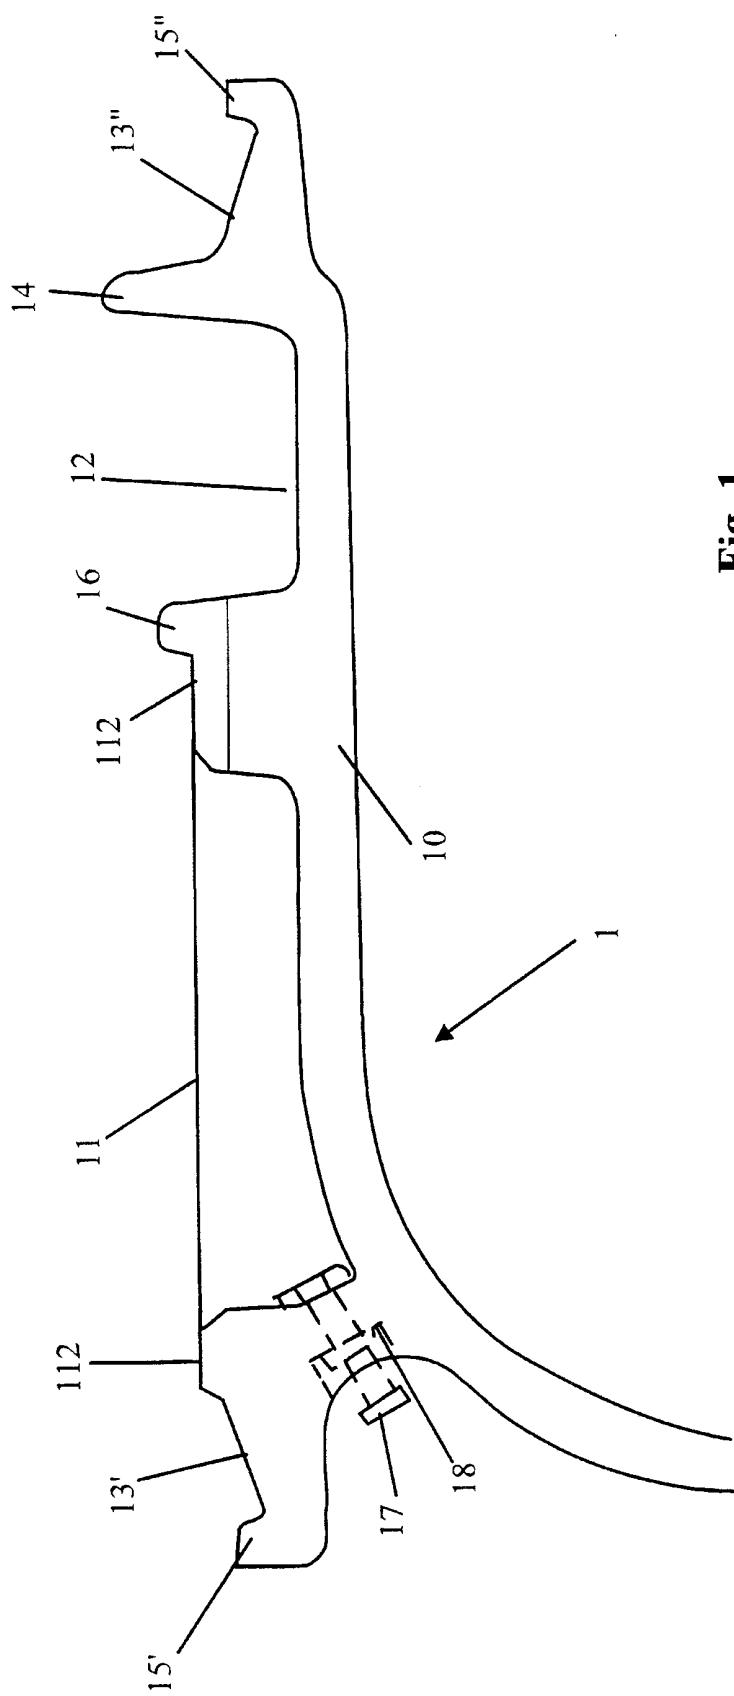
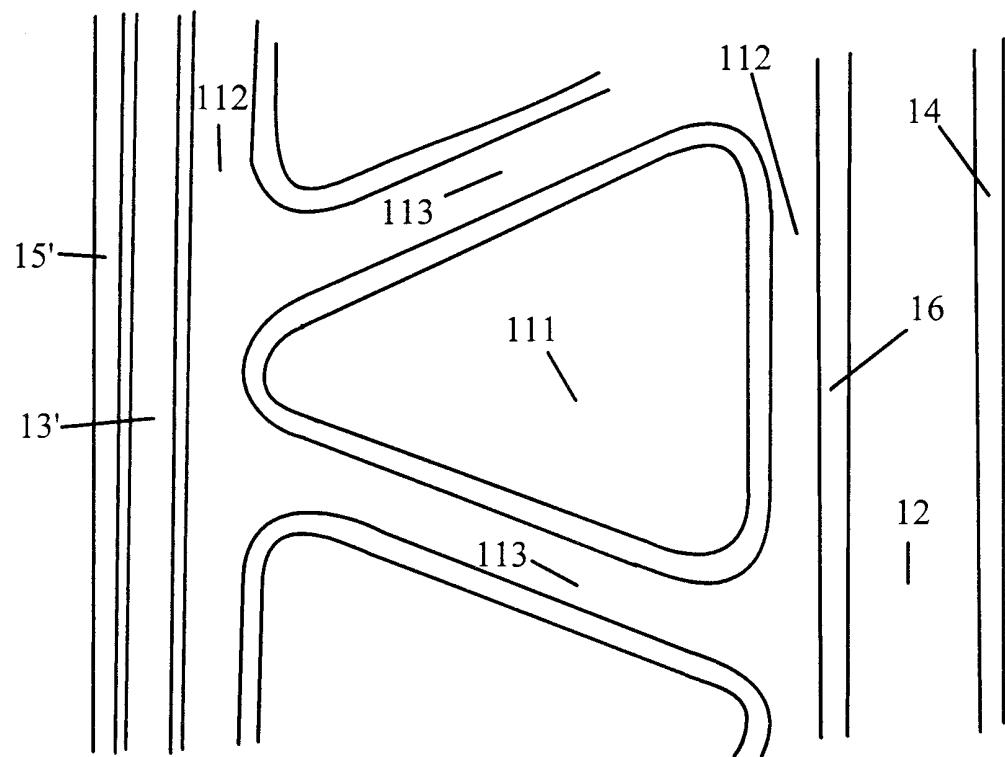


Fig. 1

2/7

**Fig. 2**

3/7

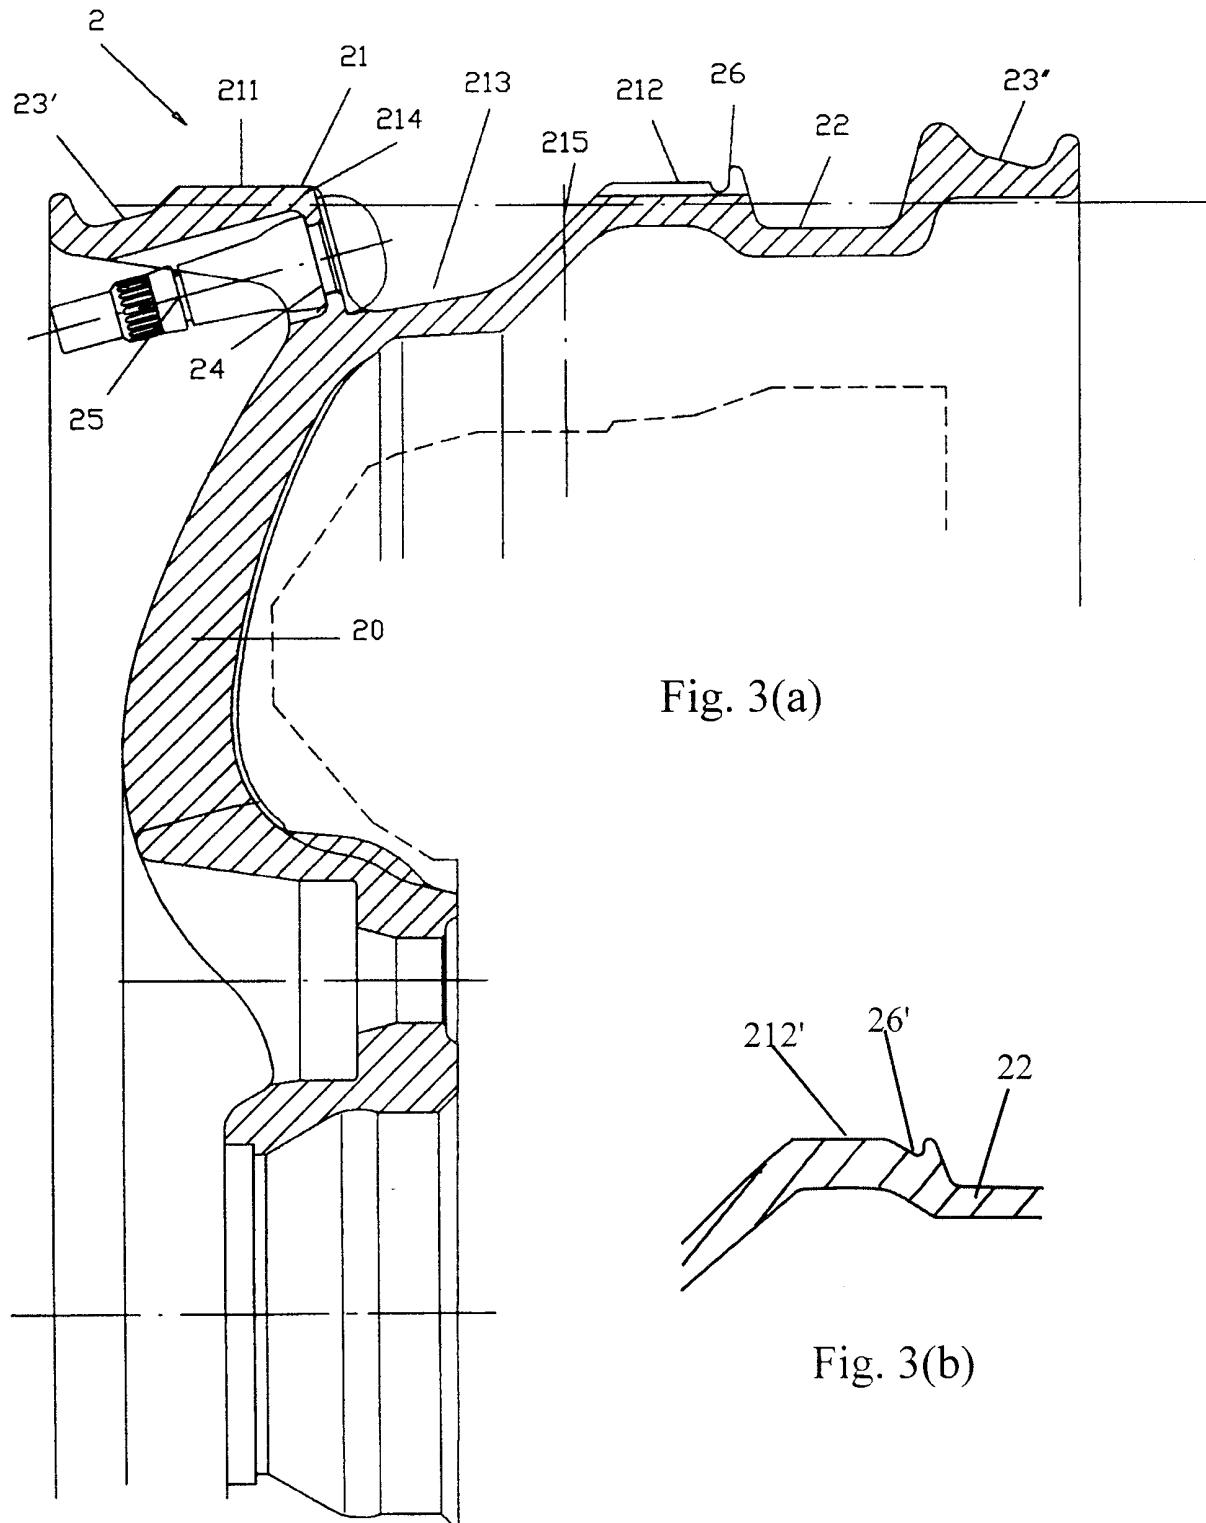


Fig. 3(a)

Fig. 3(b)

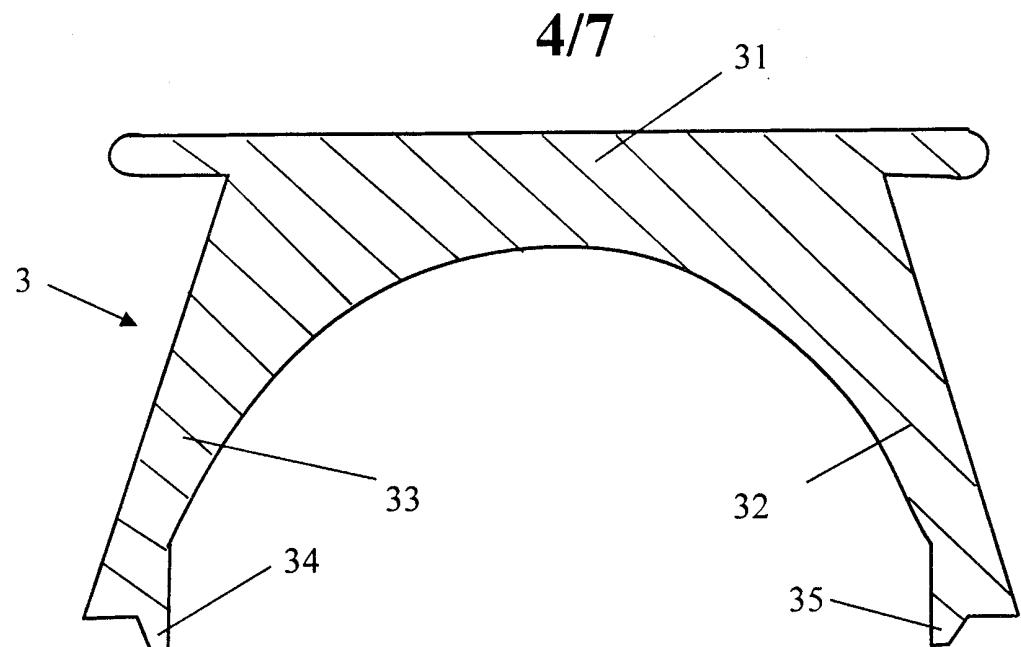


Fig. 4


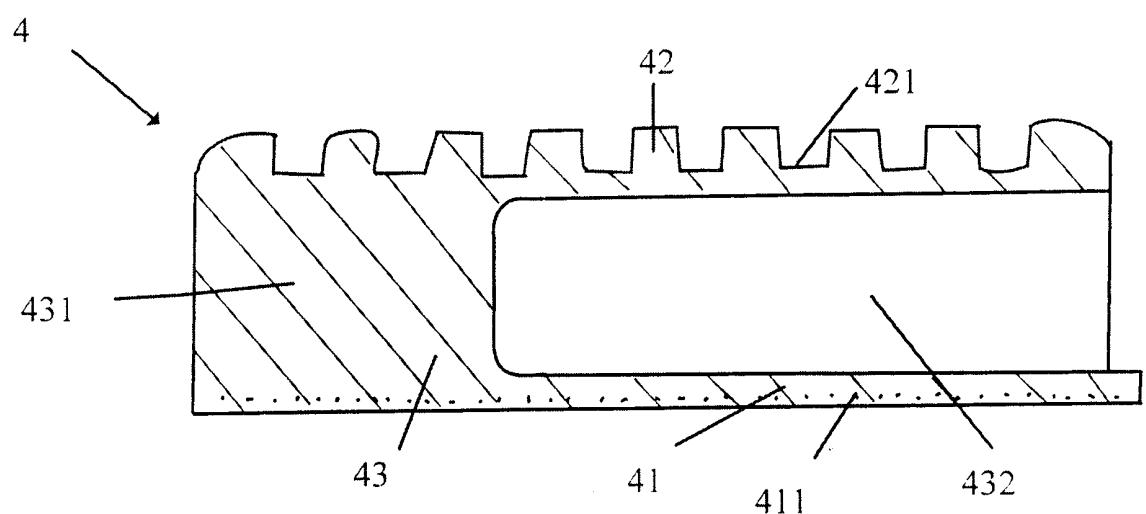


Fig. 5

5/7

Fig. 6

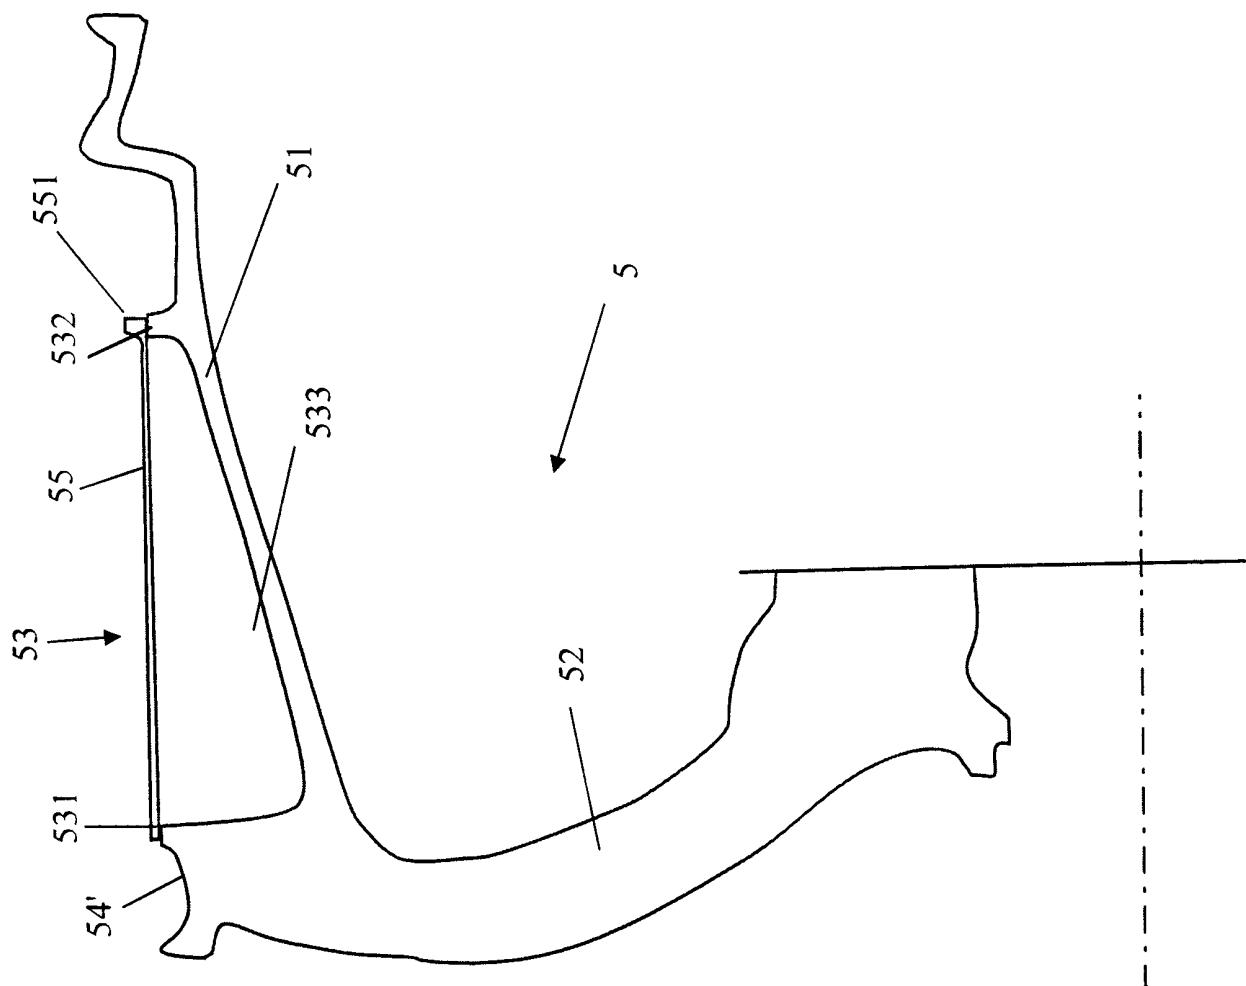

6/7

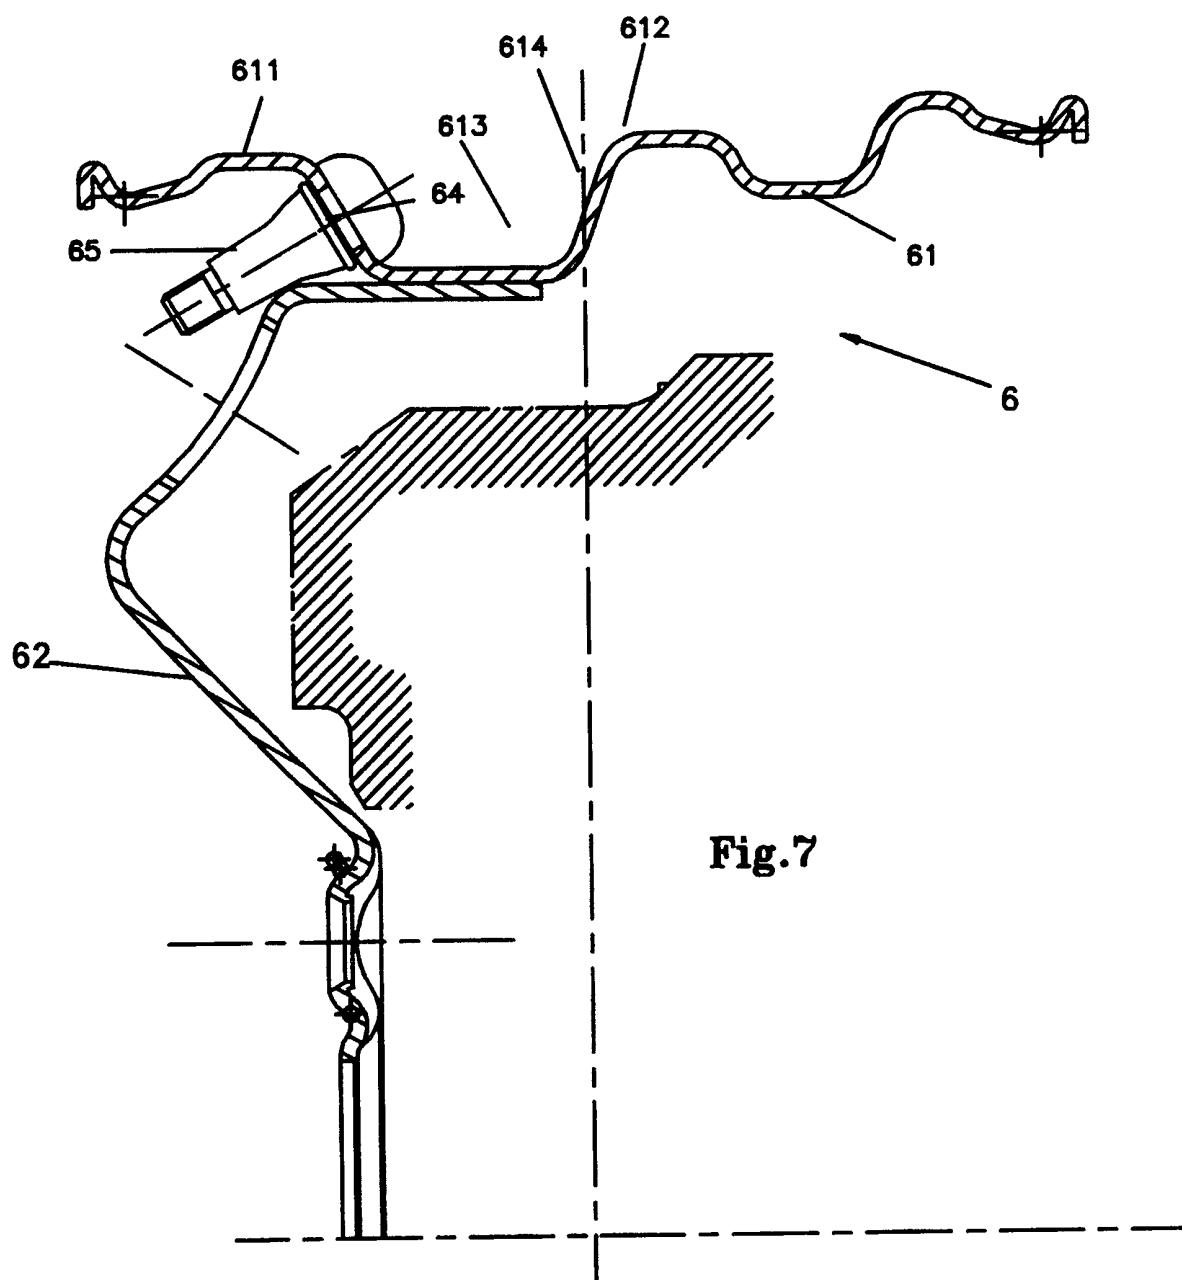


Fig. 7

7/7

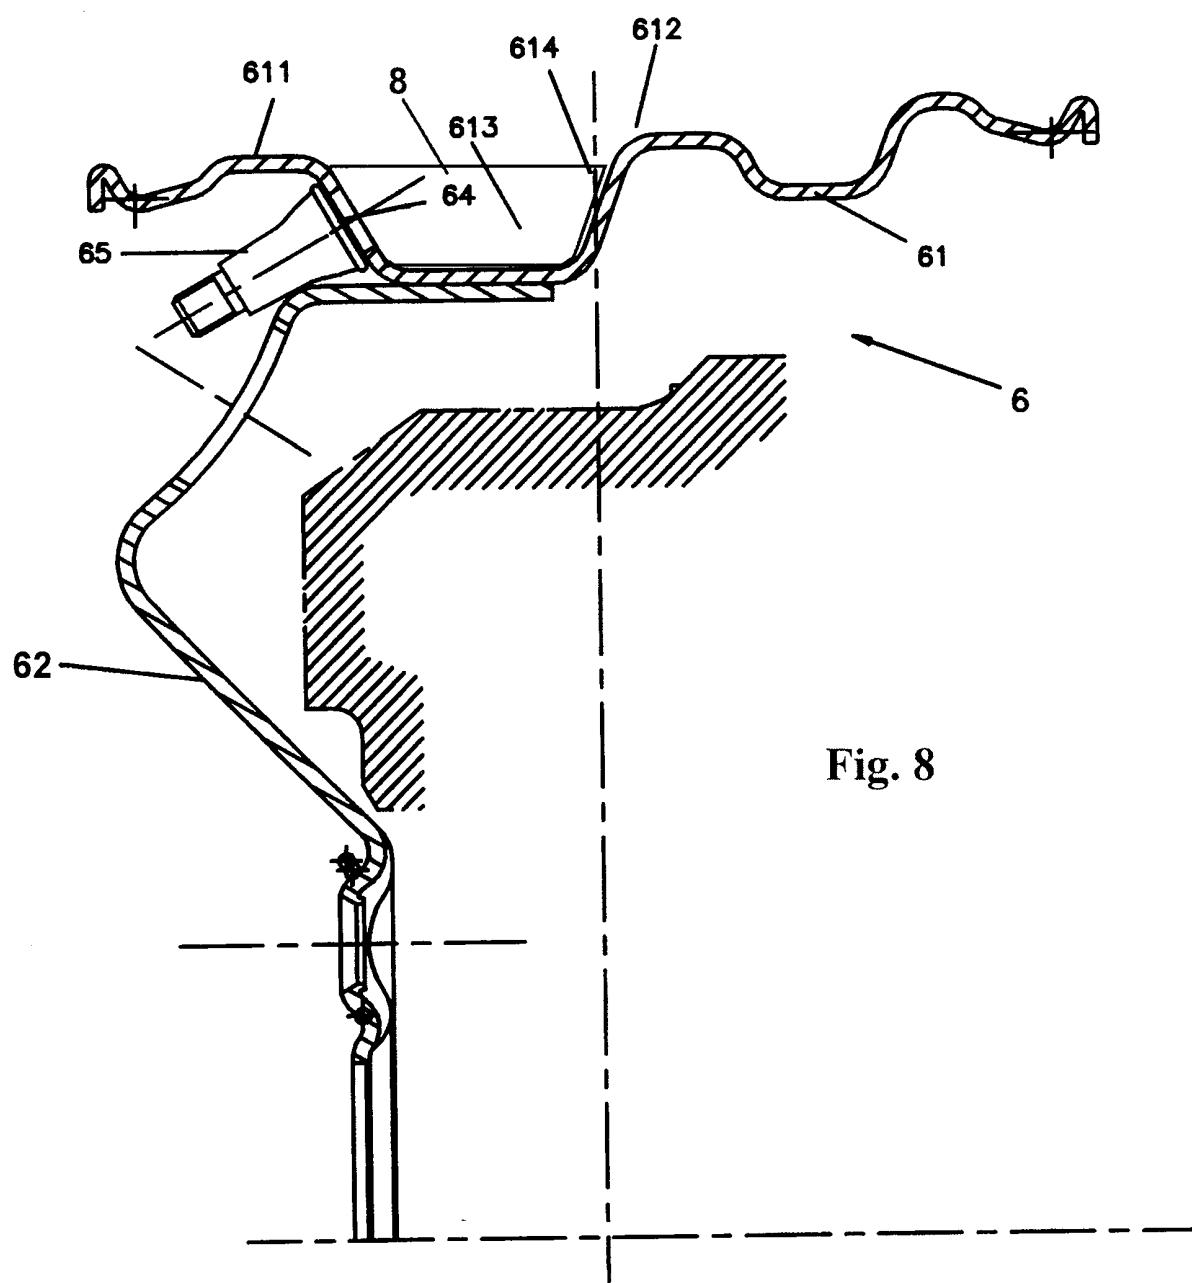


Fig. 8

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 99/04463

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 B60B21/10 B60B21/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 B60B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 807 539 A (MICHELIN) 19 November 1997 (1997-11-19) cited in the application column 5 -column 6; figures ---	1-13
A	EP 0 138 027 A (MICHELIN) 24 April 1985 (1985-04-24) page 7; figures ---	1
A	DE 197 21 860 A (MANNESMANN) 27 November 1997 (1997-11-27) claims; figures ---	1
A	GB 2 121 738 A (SOCIETA PNEUMATIC PIRELLI) 4 January 1984 (1984-01-04) claims; figures ---	1
		-/-

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

<sup>°</sup> Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

Date of mailing of the international search report

14 October 1999

20/10/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Vanneste, M

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 99/04463

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 796 747 A (MICHELIN) 24 September 1997 (1997-09-24) cited in the application abstract; figures -----	1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 99/04463

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)			Publication date
EP 807539	A 19-11-1997	FR 2748695	A	21-11-1997	
		AU 2080197	A	20-11-1997	
		BR 9703151	A	27-10-1998	
		CA 2203930	A	15-11-1997	
		CN 1165094	A	19-11-1997	
		HU 9700896	A	29-12-1997	
		JP 10058905	A	03-03-1998	
		PL 319961	A	24-11-1997	
EP 138027	A 24-04-1985	FR 2552028	A	22-03-1985	
		AT 25621	T	15-03-1987	
		AU 565971	B	01-10-1987	
		AU 3307484	A	21-03-1985	
		BR 8404610	A	06-08-1985	
		CA 1253535	A	02-05-1989	
		JP 60088601	A	18-05-1985	
		US 4572265	A	25-02-1986	
DE 19721860	A 27-11-1997	NONE			
GB 2121738	A 04-01-1984	IT 1153525	B	14-01-1987	
		AT 386568	B	12-09-1988	
		BR 8302988	A	31-01-1984	
		CA 1224231	A	14-07-1987	
		CH 653623	A	15-01-1986	
		DE 3320938	A	22-12-1983	
		FR 2528362	A	16-12-1983	
		GR 77541	A	24-09-1984	
		JP 1845402	C	25-05-1994	
		JP 5047403	B	16-07-1993	
		JP 59006101	A	13-01-1984	
		SE 453980	B	21-03-1988	
		SE 8303312	A	12-12-1983	
		TR 21680	A	01-02-1985	
		US 4561482	A	31-12-1985	
EP 796747	A 24-09-1997	FR 2746347	A	26-09-1997	
		JP 10006721	A	13-01-1998	
		US 5891279	A	06-04-1999	

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Recherche internationale No  
PCT/EP 99/04463

**A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE**  
CIB 7 B60B21/10 B60B21/02

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

**B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE**

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 B60B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porte la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

**C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS**

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 0 807 539 A (MICHELIN) 19 novembre 1997 (1997-11-19) cité dans la demande colonne 5 -colonne 6; figures ---	1-13
A	EP 0 138 027 A (MICHELIN) 24 avril 1985 (1985-04-24) page 7; figures ---	1
A	DE 197 21 860 A (MANNESMANN) 27 novembre 1997 (1997-11-27) revendications; figures ---	1
A	GB 2 121 738 A (SOCIETA PNEUMATIC PIRELLI) 4 janvier 1984 (1984-01-04) revendications; figures ---	1
		-/-

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

14 octobre 1999

20/10/1999

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale  
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Vanneste, M

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/EP 99/04463

## C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 0 796 747 A (MICHELIN) 24 septembre 1997 (1997-09-24) cité dans la demande abrégé; figures -----	1

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

**Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets**

## Deutschland als internationale No

PCT/EP 99/04463

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
EP 807539	A	19-11-1997	FR	2748695 A	21-11-1997
			AU	2080197 A	20-11-1997
			BR	9703151 A	27-10-1998
			CA	2203930 A	15-11-1997
			CN	1165094 A	19-11-1997
			HU	9700896 A	29-12-1997
			JP	10058905 A	03-03-1998
			PL	319961 A	24-11-1997
EP 138027	A	24-04-1985	FR	2552028 A	22-03-1985
			AT	25621 T	15-03-1987
			AU	565971 B	01-10-1987
			AU	3307484 A	21-03-1985
			BR	8404610 A	06-08-1985
			CA	1253535 A	02-05-1989
			JP	60088601 A	18-05-1985
			US	4572265 A	25-02-1986
DE 19721860	A	27-11-1997	AUCUN		
GB 2121738	A	04-01-1984	IT	1153525 B	14-01-1987
			AT	386568 B	12-09-1988
			BR	8302988 A	31-01-1984
			CA	1224231 A	14-07-1987
			CH	653623 A	15-01-1986
			DE	3320938 A	22-12-1983
			FR	2528362 A	16-12-1983
			GR	77541 A	24-09-1984
			JP	1845402 C	25-05-1994
			JP	5047403 B	16-07-1993
			JP	59006101 A	13-01-1984
			SE	453980 B	21-03-1988
			SE	8303312 A	12-12-1983
			TR	21680 A	01-02-1985
			US	4561482 A	31-12-1985
EP 796747	A	24-09-1997	FR	2746347 A	26-09-1997
			JP	10006721 A	13-01-1998
			US	5891279 A	06-04-1999