



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212000274 U

(45) 授权公告日 2020. 11. 24

(21) 申请号 202020318844.1

(22) 申请日 2020.03.13

(73) 专利权人 广东好太太科技集团股份有限公司

地址 511434 广东省广州市番禺区化龙镇
石化公路21号之一、之二

(72) 发明人 沈汉标 王妙玉 童威云 任慧芳
范开均

(74) 专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202

代理人 颜希文 黄华莲

(51) Int. Cl.

D06F 57/00 (2006.01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种晾杆

(57) 摘要

本实用新型涉及家居用品技术领域,公开了一种晾杆,其包括晾杆本体和防护套,晾杆本体包括挂板,挂板具有供衣架的挂钩勾挂的挂孔,防护套设置于挂板的边缘,且挂孔边缘的最低处不高于防护套。基于上述结构,一方面,当衣架的挂钩勾挂于挂孔时,防护套代替挂孔边缘的最低处与衣架的挂钩相接触,也即,衣架及衣物的重量全部落在防护套上,由此,衣架的挂钩不会被挂孔的边缘刮花;另一方面,防护套无需根据挂孔的数量逐个安装,省时省力,并且安装后不易脱落,不会影响晾杆的正常使用,从而降低了晾杆的组装难度,提高了晾杆的组装效率,提升了晾杆的品质。

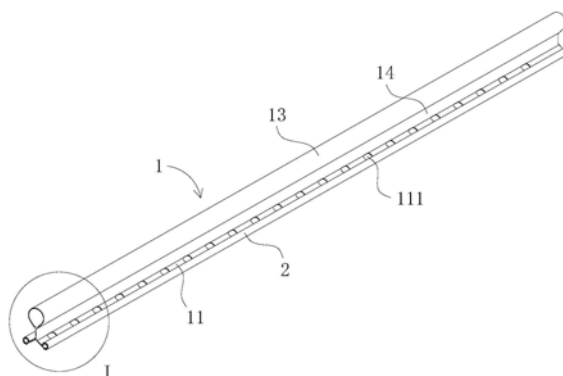

1. 一种晾杆,其特征在于,包括:
晾杆本体,所述晾杆本体包括挂板,所述挂板具有供衣架的挂钩勾挂的挂孔;
防护套,设置于所述挂板的边缘,且所述挂孔边缘的最低处不高于所述防护套。
2. 根据权利要求1所述的晾杆,其特征在于:
所述挂板的边缘设有筋条,所述防护套包覆于所述筋条上。
3. 根据权利要求1所述的晾杆,其特征在于:
所述挂孔设为两个或两个以上且在所述挂板上排成一行,所述防护套沿着所述挂孔的排列方向延伸。
4. 根据权利要求3所述的晾杆,其特征在于:
所述挂孔等间距排列。
5. 根据权利要求3所述的晾杆,其特征在于:
所述挂板为长条状,所述挂孔沿着所述挂板的长度方向排成一行,所述防护套设于所述挂板的两侧边缘或其中一侧边缘。
6. 根据权利要求5所述的晾杆,其特征在于:
所述晾杆本体还包括横杆和连接板,所述挂板设于所述横杆的下方并通过所述连接板与所述横杆相连接,且所述挂板的长度方向平行于所述横杆的长度方向。
7. 根据权利要求6所述的晾杆,其特征在于:
所述连接板的顶部与所述横杆的底部相连接,所述防护套设于所述挂板的一侧边缘,所述挂板远离所述防护套的另一侧边缘与所述连接板的底部相连接。
8. 根据权利要求7所述的晾杆,其特征在于:
所述挂板设为两块,两块所述挂板分别设于所述连接板的两侧并关于所述连接板对称。
9. 根据权利要求7所述的晾杆,其特征在于:
所述挂板与所述连接板的夹角为钝角。
10. 根据权利要求7所述的晾杆,其特征在于:
所述横杆的中心线位于所述连接板所在的平面。

一种晾杆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家居用品技术领域,尤其涉及一种晾杆。

背景技术

[0002] 为了防止衣架滑动,传统的晾杆一般都会设计供衣架的挂钩勾挂的挂孔。但由于晾杆大多为金属制品,且挂孔的边缘十分锋利,因此衣架容易被挂孔的边缘刮花。对此,挂孔的边缘通常包覆孔套,以保护衣架。然而,上述结构存在如下缺陷:一是由于挂孔数量较多,因此孔套需要逐个安装,费时费力,导致晾杆的组装效率不高;二是孔套容易脱落,影响使用,降低了晾杆的品质。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种不会刮花衣架,且易于组装的高品质晾杆。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型提供一种晾杆,其包括:

[0005] 晾杆本体,所述晾杆本体包括挂板,所述挂板具有供衣架的挂钩勾挂的挂孔;

[0006] 防护套,设置于所述挂板的边缘,且所述挂孔边缘的最低处不高于所述防护套。

[0007] 作为优选方案,所述挂板的边缘设有筋条,所述防护套包覆于所述筋条上。

[0008] 作为优选方案,所述挂孔设为两个或两个以上且在所述挂板上排成一行,所述防护套沿着所述挂孔的排列方向延伸。

[0009] 作为优选方案,所述挂孔等间距排列。

[0010] 作为优选方案,所述挂板为长条状,所述挂孔沿着所述挂板的长度方向排成一行,所述防护套设于所述挂板的两侧边缘或其中一侧边缘。

[0011] 作为优选方案,所述晾杆本体还包括横杆和连接板,所述挂板设于所述横杆的下方并通过所述连接板与所述横杆相连接,且所述挂板的长度方向平行于所述横杆的长度方向。

[0012] 作为优选方案,所述连接板的顶部与所述横杆的底部相连接,所述防护套设于所述挂板的一侧边缘,所述挂板远离所述防护套的另一侧边缘与所述连接板的底部相连接。

[0013] 作为优选方案,所述挂板设为两块,两块所述挂板分别设于所述连接板的两侧并关于所述连接板对称。

[0014] 作为优选方案,所述挂板与所述连接板的夹角为钝角。

[0015] 作为优选方案,所述横杆的中心线位于所述连接板所在的平面。

[0016] 本实用新型提供了一种晾杆,与现有技术相比,其有益效果在于:

[0017] 本实用新型提供的晾杆包括晾杆本体和防护套,晾杆本体包括挂板,挂板具有供衣架的挂钩勾挂的挂孔,防护套设置于挂板的边缘,且挂孔边缘的最低处不高于防护套。基于上述结构,一方面,当衣架的挂钩勾挂于挂孔时,防护套代替挂孔边缘的最低处与衣架的挂钩相接触,也即,衣架及衣物的重量全部落在防护套上,由此,衣架的挂钩不会被挂孔的边缘刮花;另一方面,防护套无需根据挂孔的数量逐个安装,省时省力,并且安装后不易脱

落,不会影响晾杆的正常使用,从而降低了晾杆的组装难度,提高了晾杆的组装效率,提升了晾杆的品质。

附图说明

[0018] 图1是本实用新型实施例的晾杆的结构示意图;

[0019] 图2是图1中I区域的放大图。

[0020] 图中:1、晾杆本体;11、挂板;111、挂孔;12、筋条;13、横杆;14、连接板;2、防护套。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 应当理解的是,本实用新型中采用术语“第一”、“第二”等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语,这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本实用新型范围的情况下,“第一”信息也可以被称为“第二”信息,类似的,“第二”信息也可以被称为“第一”信息。

[0023] 如图1和图2所示,本实用新型提供一种晾杆,其主要包括晾杆本体1和防护套2;晾杆本体1包括挂板11,挂板11具有供衣架的挂钩勾挂的挂孔111;防护套2为塑胶套,其设置于挂板11的边缘,且挂孔111边缘的最低处不高于防护套2。

[0024] 基于上述结构,一方面,当衣架的挂钩勾挂于挂孔111时,防护套2代替挂孔111边缘的最低处与衣架的挂钩相接触,也即,衣架及衣物的重量全部落在防护套2上,由此,衣架的挂钩不会被挂孔111的边缘刮花;另一方面,防护套2无需根据挂孔111的数量逐个安装,省时省力,并且安装后不易脱落,不会影响晾杆的正常使用,从而降低了晾杆的组装难度,提高了晾杆的组装效率,提升了晾杆的品质。

[0025] 可选地,如图1和图2所示,作为本实用新型提供的晾杆的一种实施方式,挂板11的边缘设有筋条12,防护套2包覆于筋条12上。如此,得益于筋条12的支撑,防护套2不易变形脱落,保证了晾杆的挂载能力。作为优选,本实施例中的筋条12为空心的圆管状,以减轻整个晾杆的重量。

[0026] 可选地,如图1和图2所示,作为本实用新型提供的晾杆的一种实施方式,挂孔111设为两个或两个以上且在挂板11上排成一行,防护套2沿着挂孔111的排列方向延伸。如此,该晾杆可同时承受多个衣架的勾挂,并且只需一个防护套2即可对所有衣架的挂钩进行防护,结构简单,有利于快速组装。作为优选,本实施例中的挂孔111等间距排列,以提升晾杆的美观性。

[0027] 可选地,如图1和图2所示,作为本实用新型提供的晾杆的一种实施方式,晾杆本体1还包括横杆13和连接板14,挂板11为长条状,其设于横杆13的下方并通过连接板14与横杆13相连接,并且,挂板11的长度方向平行于横杆13的长度方向;挂孔111沿着挂板11的长度方向排成一行,筋条12及防护套2设于挂板11的两侧边缘或其中一侧边缘。基于上述结构,除了可以勾挂衣架以外,该晾杆还可以通过横杆13搭晾被褥、床单、被套等床上用品,功能

多样化,实用性高。

[0028] 作为优选,如图1和图2所示,横杆13为空心的圆管状,连接板14则为长条状,其顶部与横杆13的底部相连接;筋条12及防护套2设于挂板11的一侧边缘,挂板11远离筋条12及防护套2的另一侧边缘与连接板14的底部相连接;横杆13的中心线位于连接板14所在的平面,以提高晾杆的稳定性;此外,挂板11与连接板14的夹角为钝角,以保证衣架的挂钩能够顺利地穿入挂孔111内。

[0029] 进一步地,如图1和图2所示,挂板11设为两块,两块挂板11分别设于连接板14的两侧并关于连接板14对称。如此,该晾杆的挂载能力更强,并且结构对称,造型美观。

[0030] 综上,本实用新型提供了一种晾杆,其包括晾杆本体1和防护套2,晾杆本体1包括挂板11,挂板11具有供衣架的挂钩勾挂的挂孔111,防护套2设置于挂板11的边缘,且挂孔111边缘的最低处不高于防护套2。与现有技术相比,该晾杆具有不会刮花衣架、易于组装、功能多、实用性高、美观性好、品质上佳等优点。

[0031] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本实用新型的保护范围。

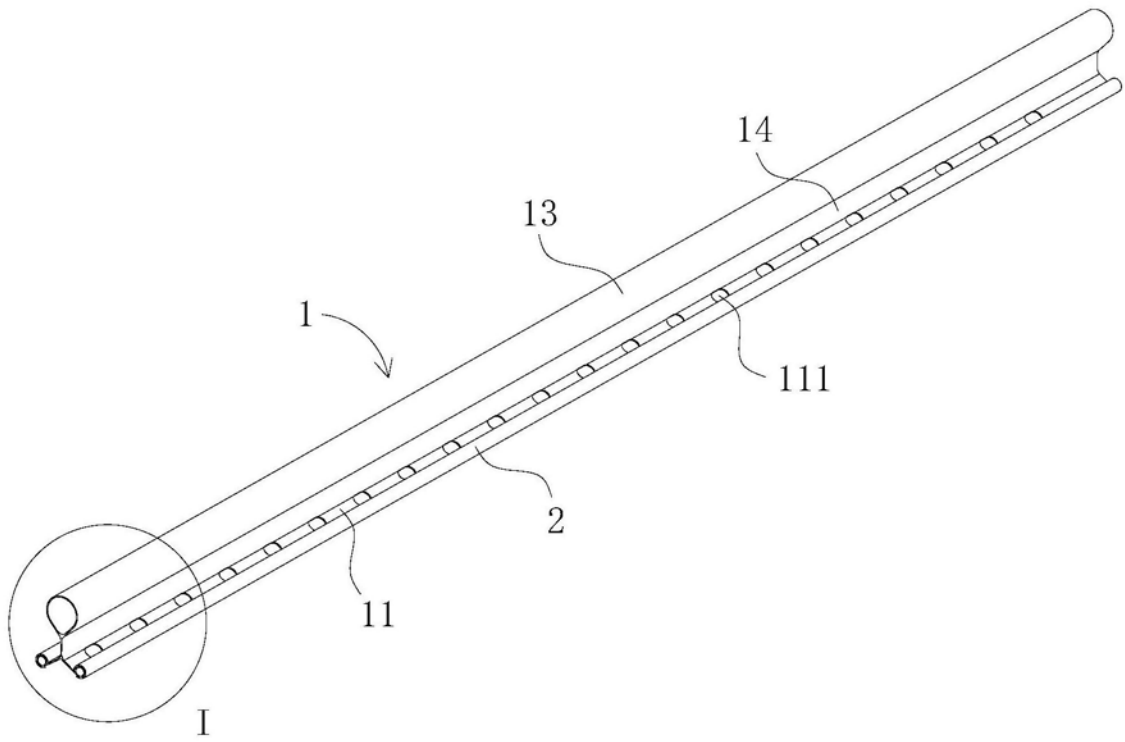


图1

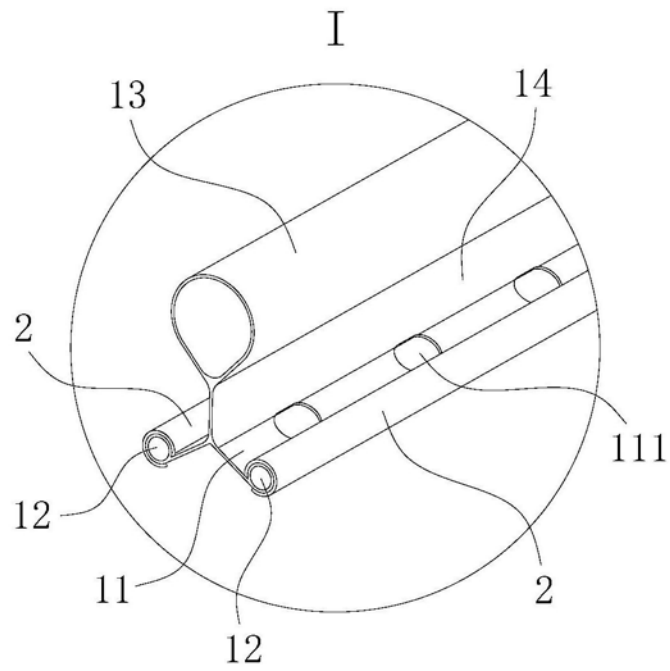


图2