

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.  
A41D 27/20 (2006.01)



## [12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720008108.0

[45] 授权公告日 2008 年 7 月 9 日

[11] 授权公告号 CN 201081949Y

[22] 申请日 2007.8.25

[21] 申请号 200720008108.0

[73] 专利权人 陈金泽

地址 362300 福建省南安市溪美镇河滨路 16  
幢 305 室

[72] 发明人 陈金泽


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

### [54] 实用新型名称

男裤后口袋的改进结构

### [57] 摘要

本实用新型公开了一种男裤后口袋的改进结构，包括与裤子后面布料一体的内侧布料和覆盖在此内侧布料外的外侧布料，外侧布料由强度较高的耐磨布料制成或在外侧布料的内侧面复合有垫布，这样，后口袋的外侧布料就不容易被磨破或顶破，从而很好地解决了因后口袋磨损而造成整条裤子浪费的问题。

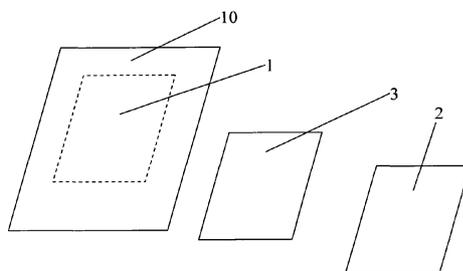

1、男裤后口袋的改进结构，包括与裤子后面布料一体的内侧布料和覆盖在此内侧布料外的外侧布料；其特征在于：上述外侧布料由强度较高的耐磨布料制成或在上述外侧布料的内侧面复合有垫布。

2、根据权利要求1所述的男裤后口袋的改进结构，其特征在于：上述垫布为强度较高的耐磨布料。

3、根据权利要求2所述的男裤后口袋的改进结构，其特征在于：上述强度较高的耐磨布料为牛仔布。

4、根据权利要求3所述的男裤后口袋的改进结构，其特征在于：上述牛仔布的柔软度与上述外侧布料相适配。

## 男裤后口袋的改进结构

### 技术领域

本实用新型涉及服装领域，尤其是一种男裤后口袋。

### 背景技术

男裤的口袋，一般包括设在裤子左右两侧的左右口袋和设在裤子背后两边的后口袋，后口袋由与裤子后面布料一体的内侧布料和覆盖在此内侧布料外的外侧布料缝合而成。由于很多男同胞出门没有带背包或挎包的习惯，就只能将手机、钱包等物品放在裤子口袋内，尤其是后口袋带有钮扣防盗功能较强，钱包一般被放在后口袋。钱包一般为四方形，有四个角，装有钱币和各种卡的钱包具有一定的厚度，当蹲下或弯腰或坐下时，钱包的两个下角便紧顶着后口袋的外侧布料，时间久了，后口袋的外侧布料便被钱包的两个下角顶得变白形成白块或顶破、磨破。若要更掉后口袋的外侧布料，即使用的是同一种布料，可新布料与旧布料还是存在颜色差异，不太美观，更别提打补丁了，一条好好的裤子就因为一个小小的破洞或白块就无法再穿了，造成很大的浪费，尤其是一些高档的男裤，更是浪费。

### 实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种男裤后口袋的改进结构，其具有强度较高、耐磨的特点。

本实用新型的技术方案是这样的：男裤后口袋的改进结构，包括与裤子后面布料一体的内侧布料和覆盖在此内侧布料外的外侧布料；上述外侧布料由强度较高的耐磨布料制成或在上述外侧布料的内侧面复合有垫布。

上述垫布为强度较高的耐磨布料。

上述强度较高的耐磨布料为牛仔布。

上述牛仔布的柔软度与上述外侧布料相适配。

采用上述方案后，本实用新型的男裤后口袋的改进结构，后口袋的外侧布料由强度较高的耐磨布料制成或在外侧布料的内侧面复合有垫布，这样，后口袋的外侧布料就不容易被磨破或顶破，从而很好地解决了因后口袋磨损而造成整条裤子浪费的问题。

### 附图说明

图 1 为实用新型的结构示意图。

### 具体实施方式

本实用新型的男裤后口袋的改进结构，如图 1 所示，包括与裤子后面布料 10 一体的内侧布料 1 和覆盖在此内侧布料 1 外的外侧布料 2，外侧布料 2 缝合在内侧布料 1 上且上方留有开口，从而形成后口袋，在外侧布料 2 的内侧面缝合有柔软度与外侧布料 2 相适配的牛仔垫布 3。

本实用新型中，外侧布料 2 也可直接由与裤子布料颜色、纹路一致的强度较高的耐磨布料制成。

本实用新型的主要思路是将后口袋的外侧布料由强度较高的耐磨布料制成或在外侧布料的内侧面复合有垫布，提高后口袋的外侧布料的强度，使之更加耐磨，从而很好地解决了因后口袋磨损而造成整条裤子浪费的问题。虽然本实用新型的技术方案十分简单，但确实解决了一个容易让服装制造者突视而使用者都要面对的问题，是一个实用性很强的技术方案。

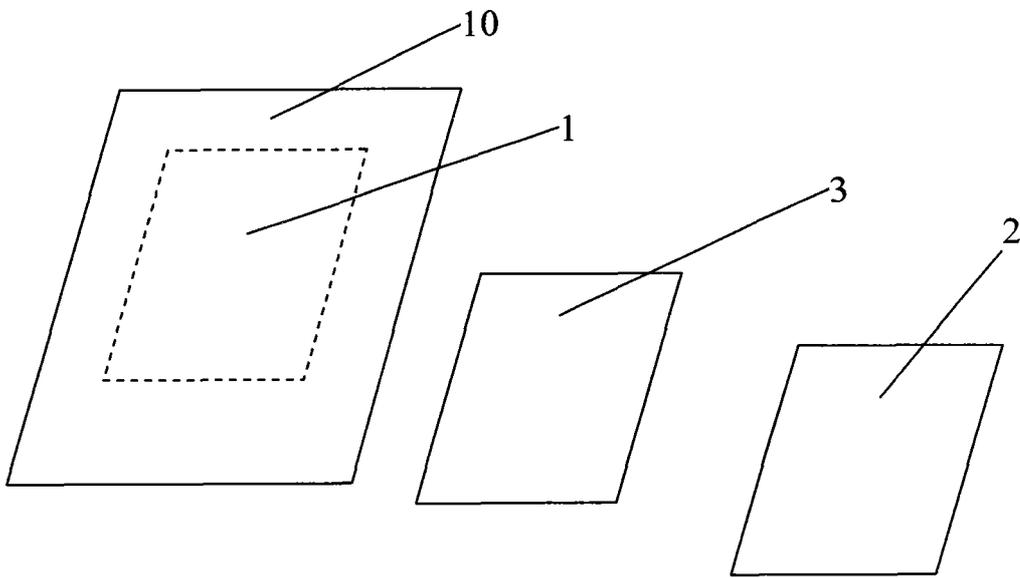


图 1