

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL** (11) **64364**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **116508**

(22) Data zgłoszenia: **12.12.2006**

(51) Int.Cl.
E06B 3/54 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)

(54)

Podkładka do szklenia

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

23.06.2008 BUP 13/08

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.04.2009 WUP 04/09

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Pędzich Henryk Firma ADAMS, Mrągowo, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Adam Pędzich, Mrągowo, PL

PL 64364 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest podkładka do szklenia zarówno stolarki okiennej jak i drzwiowej.

Znana jest ze wzoru użytkowego Ru-58618 podkładka pod szybę przeznaczona dla aluminiowych konstrukcji budowlanych szklonych szybą zespoloną. Podkładkę stanowi kształtka mająca płytę górną w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, na której powierzchni dolnej bliżej krawędzi jest prostokątny występ, zaś przy pocienionej przeciwległej części płyty jest występ schodkowy. Przy dłuższej krawędzi płyty górnej osadzono symetrycznie do osi poprzecznej kształtki dwa skrzydełka, których część usytuowana jest do płyty górnej pod kątem ostrym, a pozostała część równolegle do płyty górnej, zaś na górnej powierzchni płyty górnej jest rozmieszczone symetrycznie parami sześć karbów, tworzących z osią płyty górnej kąt ostry.

Znana jest również ze zgłoszenia wzoru użytkowego W-113136 nakładka zewnętrzna szklenia, przeznaczona do osadzania na powierzchni zewnętrznej szklenia okna lub fasady budynku, którą stanowi kształtownik, który ma na przeciwległym dłuższym boku w osi poprzecznej osadzony prostokątny występ.

Z prawa ochronnego Ru-56874 znana jest podkładka wyrównawcza posiadająca płaską część zasadniczą, dwa progi wyższe i dwa progi niższe usytuowane na całej długości podkładki oraz dwu występów usytuowanych przy końcach podkładki.

Według wzoru użytkowego podkładka do szklenia posiadająca kształt prostopadłościanu ma na części krawędzi umieszczony schodek a dół podkładki stanowi ażurowy ruszt.

Zastosowanie w szkleniu okien lub drzwi podkładki według wzoru, umożliwia niewielkie przesunięcie się razem z pakietem szybowym w kierunku zewnętrznej części ramiaka, co eliminuje w znacznym stopniu losowe pęknięcia szyb podczas produkcji, w transporcie podczas użytkowania u klienta końcowego.

Przedmiot wzoru użytkowego zostanie przedstawiony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia przekrój przez podkładkę w widoku z boku.

Podkładka do szklenia posiada kształt prostopadłościanu i ma na części krawędzi umieszczony schodek 1 a dół podkładki stanowi ażurowy ruszt 2.

Podkładkę do szklenia przyklejamy na placek silikonu lub akrylu prostopadłe do ramiaka tak, aby podkładka wystawała za obrys ramiaka. Stawiamy pakiet szybowy na podkładce, następnie obracamy podkładkę do pozycji równoległej do ramiaka. Podczas obrotu, schodek 1 na podkładce zapiera się o szybę i powoduje cofnięcie podkładki spod pakietu szyb pozostawiając niewielką szparę pomiędzy podkładką, a zewnętrzną przylgą ramiaka. Pozostały luz zapobiegnie oparciu się podkładki o profil ramiaka podczas zabijania listwy przyszybowej.

Zastrzeżenie ochronne

Podkładka do szklenia w kształcie prostopadłościanu, **znamienna tym**, że ma na części krawędzi umieszczony schodek (1) a dół podkładki stanowi ażurowy ruszt (2).

Rysunek

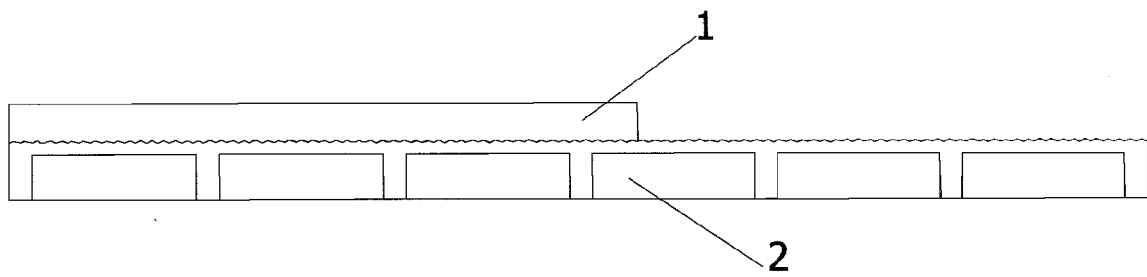


Fig.1

