

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23256**

(21) Numer zgłoszenia: **25048**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(22) Data zgłoszenia: **07.12.2016**

(54)

Ramka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2017 WUP 5/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BIOPAX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BOLESŁAW BERNACZEK, Zielona Góra, (PL),
JAN DEC, Cigacice, (PL)**

PL 23256

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ramka posiadająca prętową konstrukcję z belką obciążającą w dolnej części oraz na bocznych elementach łańcuchy, przeznaczona do mocowania przepływowych aeratorów do oczyszczania wód w zbiornikach.

Istotą cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego, stanowiącego ramkę lub ramki, jest posiadanie prętowej konstrukcji o prostokątnych bocznych zarysach, posiadających na jednym bocznym zarysie w części środkowej element o zarysie litery U a na przeciwległym bocznym zarysie symetrycznie usytuowany łańcuch, a boczne zarysy posiadają w górnej części połączeniową poziomą belkę, przy czym ramki mogą być ustawiane jedna ramka na drugiej ramce, przy czym ramka lub ramki dolne w dolnej części posiadają symetrycznie usytuowaną poziomą belkę obciążeniową.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego ramkę, uwidoczniony został na załączonych zdjęciach, zawierających na Fig. 1 – pierwszą odmianę ramki w widoku czołowo-ukośnym posiadającą ramki ustawionej jedna nad drugiej, z których dolna ramka posiada symetrycznie usytuowaną poziomą belkę obciążeniową, a ramki posiadają prostokątne boczne zarysy z elementami o zarysie litery U oraz łańcuchami, oraz w górnej części połączeniową poziomą belkę; na Fig. 2 – drugą odmianę ramki w widoku czołowo-ukośnym posiadającą w dolnej części symetrycznie usytuowaną poziomą belkę obciążeniową oraz prostokątne boczne zarysy z elementem o zarysie litery U oraz łańcuchem oraz w górnej części połączeniową poziomą belkę; Fig. 3 – widok dolnej części ramki ukazujący usytuowanie poziomej belki obciążeniowej.

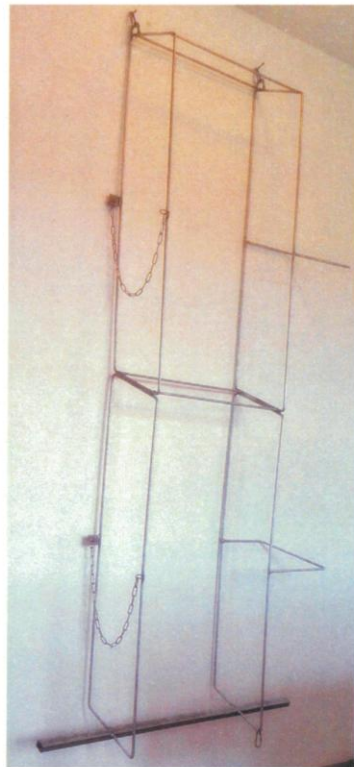
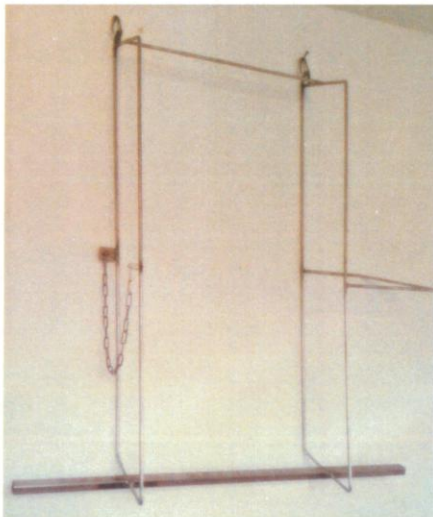
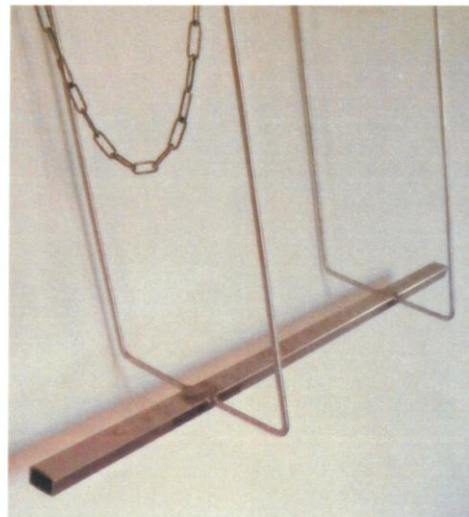
Wykaz odmian wzoru przemysłowego stanowiącego ramkę:

1. Pierwsza odmiana uwidoczniona jest na Fig. 1, Fig. 3;
2. Druga odmiana uwidoczniona jest na Fig. 2, Fig. 3.

Istotne cechy wzoru przemysłowego, stanowiącego ramkę, uwidoczniony na załączonych zdjęciach Fig. 1 do Fig. 3, przejawiają się tym, że posiada prętową konstrukcję o prostokątnych bocznych zarysach, posiadających na jednym bocznym zarysie w części środkowej element o zarysie litery U a na przeciwległym bocznym zarysie symetrycznie usytuowany łańcuch, a boczne zarysy posiadają w górnej części połączeniową poziomą belkę, przy czym ramki mogą być ustawiane jedna ramka na drugiej ramce, przy czym ramka lub ramki dolne w dolnej części posiadają symetrycznie usytuowaną poziomą belkę obciążeniową.

Pierwsza odmiana ramki, uwidoczniona na Fig. 1, Fig. 3 ma prętową konstrukcję o prostokątnych bocznych zarysach, posiadających na jednym bocznym zarysie w części środkowej element o zarysie litery U a na przeciwległym bocznym zarysie symetrycznie usytuowany łańcuch, a boczne zarysy posiadają w górnej części połączeniową poziomą belkę, przy czym ramki są ustawiane jedna ramka na drugiej ramce, a ramka dolna w dolnej części posiada symetrycznie usytuowaną poziomą belkę obciążeniową.

Druga odmiana ramki, uwidoczniona na Fig. 2, Fig. 3 ma prętową konstrukcję o prostokątnych bocznych zarysach, posiadających na jednym bocznym zarysie w części środkowej element o zarysie litery U a na przeciwległym bocznym zarysie symetrycznie usytuowany łańcuch, a boczne zarysy posiadają w górnej części połączeniową poziomą belkę, a ramka w dolnej części posiada symetrycznie usytuowaną poziomą belkę obciążeniową.

Ilustracja wzoru**Fig.1****Fig.2****Fig.3**

