(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202825882 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220260227.6

(22)申请日 2012.05.25

(73)专利权人 阎新超
地址 266300 山东省胶州市张应镇西青杨杭村 151 号

(72)发明人 阎新超

(51)Int.Cl.
B26B 27/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新型松花蛋切割器

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型松花蛋切割器，包括握柄(1)和“门”字型支架(2)，握柄(1)固定在支架(2)上端的一侧，在支架(2)下端前侧的游离端(21)上设有一个转轴(3)，转轴(3)通过螺丝(4)固定在支架(2)上，转轴(3)上卷有切割线(5)，在支架(2)下端后侧的游离端(22)上设有一夹片(6)，夹片(6)与支架游离端(22)之间设有一卡接缝(7)，切割线(5)的游离端卡接在卡接缝(7)中。由于本新型松花蛋切割器的切割线与松花蛋的接触面积小，因此切割省力、切面整齐，松花蛋不会粘附在切割器上；并且在切割器的转轴上储有切割线，每次使用时都更换新线，从而使切割器保持干净卫生，避免使用过的切割线污染松花蛋或其它物品。

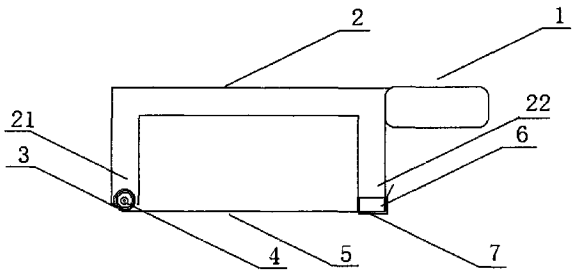

CN 202825882 U

1. 一种新型松花蛋切割器，包括握柄 (1) 和支架 (2)，其特征在于：支架 (2) 为“门”字型，握柄 (1) 固定在支架 (2) 上端的一侧，在支架 (2) 下端前侧的游离端 (21) 上设有一个转轴 (3)，转轴 (3) 通过螺丝 (4) 固定在支架 (2) 上，转轴 (3) 上卷有切割线 (5)，在支架 (2) 下端后侧的游离端 (22) 上设有一夹片 (6)，夹片 (6) 与支架下端后侧的游离端 (22) 之间设有一卡接缝 (7)，切割线 (5) 的游离端卡接在卡接缝 (7) 中。

新型松花蛋切割器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房用具，特别是一种松花蛋切割器。

背景技术

[0002] 松花蛋是一种美味食品，喜欢吃的人很多，但松花蛋粘软，不便于切割，用传统的刀具切割容易导致切面破碎不整齐，并且容易粘在刀具上，引起刀具及其它物品的污染。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：克服传统刀具不便于切割松花蛋的不足，提供一种能快速方便切割松花蛋的新型松花蛋切割器。

[0004] 为实现上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 一种新型松花蛋切割器，包括握柄和支架，支架为“门”字型，握柄固定在支架上端的一侧，在支架下端前侧的游离端上设有一个转轴，转轴通过螺丝固定在支架上，转轴上卷有切割线，在支架下端后侧的游离端上设有一夹片，夹片与支架游离端之间设有一卡接缝，切割线的游离端卡接在卡接缝中。

[0006] 采用上述技术方案后本实用新型的有益效果是：

[0007] 由于本新型松花蛋切割器没有传统的刀刃而设有切割线，切割线与松花蛋的接触面积小，因此切割省力、切面整齐，松花蛋不会粘附在切割器上；并且在切割器的转轴上储有切割线，每次使用时都更换新线，从而使切割器保持干净卫生，避免使用过的切割线污染松花蛋或其它物品。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明：

[0009] 图 1 为本新型松花蛋切割器的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如附图 1 所示：一种新型松花蛋切割器，包括握柄 1 和支架 2，支架 2 为“门”字型，握柄 1 固定在支架 2 上端的一侧，在支架 2 下端前侧的游离端 21 上设有一个转轴 3，转轴 3 通过螺丝 4 固定在支架 2 上，转轴 3 上卷有切割线 5，在支架 2 下端后侧的游离端 22 上设有一夹片 6，夹片 6 与支架游离端 22 之间设有一卡接缝 7，切割线 5 的游离端卡接在卡接缝 7 中。

[0011] 在使用本新型松花蛋切割器的过程中，如果要切割松花蛋，先把切割线 5 从转轴上拉出、绷紧后并通过卡接缝 7 卡接固定住，然后手握握柄 1 把切割线 5 对准松花蛋轻轻下压即可快速整齐的切开松花蛋；切割完毕后把切割线 5 从卡接缝 7 中拽起并把已污染的一段剪裁掉。

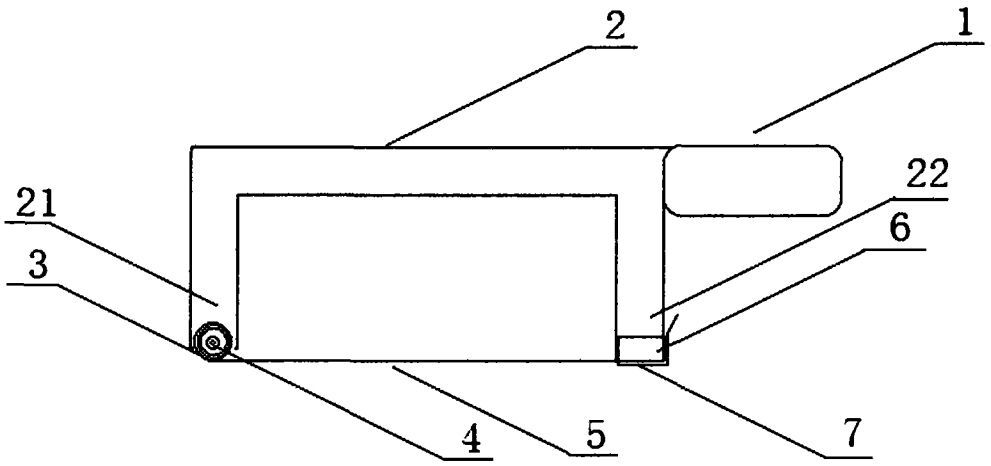


图 1