

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5499**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **3136**

(22) Data zgłoszenia: **05.05.2003**

(54)

Sofa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Heimowski Marcin, Rumia, (PL);
Heimowski Czesław, Rumia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Heimowski Marcin, Rumia, (PL);
Heimowski Czesław, Rumia, (PL)

PL 5499

Nr Rp. 5499.....

Klasa 06-01.....

MARCIN HEIMOWSKI , CZESŁAW HEIMOWSKI

RUMIA , POLSKA

Twórcy wzoru przemysłowego : Marcin Heimowski , Czesław Heimowski

S O F A

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia : 05.05.2003 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa .

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego ukształtowaniu i zdobieniach .

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został na załączonych rysunkach , na których fig. 1 przedstawia sofę dwuosobową w widoku z przodu , zaś fig. 2 przedstawia sofę w widoku bocznym .

Odmianę wzoru przemysłowego stanowiącą sofę trzyosobową pokazano na załączonych rysunkach , na których fig. 3 przedstawia sofę w widoku czołowym , zaś fig. 4 przedstawia sofę w widoku bocznym .

Sofa według wzoru przemysłowego posiada płytę dolną w postaci

splaszczonego prostopadłościanu o ściętych ukośnie do dołu płaszczyznach bocznych i lekko zaokrąglonych narożnikach .

Powierzchnia frontowa płyty dolnej podzielona jest na trzy sekcje , z których środkowa jest szeroka a boczne są wąskie , zaś linie oddzielające sekcję środkową od sekcji bocznych ułożone są pionowo .

Na sekcji środkowej płyty dolnej sofy ułożone jest zbliżonej grubości siedzisko w postaci prostopadłościennej wydłużonej płyty o ukośnie ściętych do dołu krawędziach powierzchni frontowej i nieznacznie wypukłej powierzchni górnej .

Na sekcjach bocznych płyty dolnej sofy spoczywają oparcia boczne w postaci grubych oparć bocznych , które w widoku frontowym mają postać rombów skierowanych odchyleniem na zewnątrz .

W widoku frontowym wewnętrzne płaszczyzny oparć bocznych łączą się z pionowymi liniami rozgraniczającymi sekcje płyty dolnej , zaś ich płaszczyzny zewnętrzne zachodzą na szerokość około $\frac{2}{3}$ szerokości sekcji bocznych płyty dolnej sofy tworząc ozdobną zewnętrzną półkę .

Powierzchnie frontowe oparć bocznych sofy ścięte są nieznacznie ukośnie do dołu zaś od góry przechodzą łagodnym zaokrągleniem w płaszczyzny wierzchnie oparć bocznych .

W widoku bocznym oparcia boczne mają ukośnie ścięte do dołu krawędzie tylne przylegające do ukośnie ustawionej ścianki tylnej sofy , która ma z boku kształt rombu o lekko wygiętej tylnej powierzchni i nieznacznym górnym zwężeniu .

Ścianka tylna sofy ma szerokość równą szerokości płyty dolnej , zaś jej krawędzie boczne ustawione są pionowo .

Na siedzisku sofy ułożone jest szerokie oparcie tylne przylegające od tyłu do ścianki tylnej . Poduszka oparcia tylnego pochylona jest do tyłu i ma postać dwóch złączonych sekcji - dolnej i górnej .

Sekcja dolna poduszki oparcia tylnego sofy ma w widoku frontowym postać trapezu zwężającego się ku dołowi , którego górna krawędź pokrywa się z linią płaszczyzn wierzchnich oparć bocznych , zaś jej szerokość zbliżona jest do szerokości siedziska .

Sekcja górna poduszki oparcia tylnego ma postać trapezu zwężającego się ku górze i wychodzącego ponad linię górnej krawędzi ścianki tylnej sofy , zaś po bokach zachodzącego w okolice środkowych partii płaszczyzn wierzchnich oparć

bocznych , przy czym szerokość sekcji górnej poduszki oparcia tylnego jest mniejsza od szerokości ścianki tylnej sofy .

W widoku bocznym sekcja górna poduszki oparcia tylnego sofy ma kształt pochylonego do tyłu klina zwężającego się stopniowo do góry , przy czym jego krawędź dolna jest pozioma , zaś krawędź górna nachylona jest ukośnie do tyłu i skierowana ku dołowi .




Krawędzie płaszczyzny frontowej płyty dolnej oraz jej sekcji oraz krawędzie płaszczyzn wierzchnich i bocznych oparcia bocznych sofy , siedziska , poduchy oparcia tylnego i ścianki tylnej podkreślają ozdobne linie przeszyc , jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 1 i fig. 2 .

Odmianę sofy według wzoru przemysłowego stanowi sofa trzyosobowa , której siedzisko podzielone jest na trzy zbliżonej szerokości poduchy o prostych liniach styku , zaś do oparcia tylnego przylegają trzy poduszki oparcia tylnego w postaci dwóch złączonych sekcji - dolnej i górnej .

Poduszka środkowa ma proste pionowe krawędzie boczne , natomiast przylegające do niej poduszki skrajne mają boki ukształtowane analogicznie jak boki poduszki oparcia tylnego sofy dwuosobowej , jak pokazano na załączonych rysunkach - fig. 3 i fig. 4 .


MARCIN HEIMOWSKI


CZESŁAW HEIMOWSKI

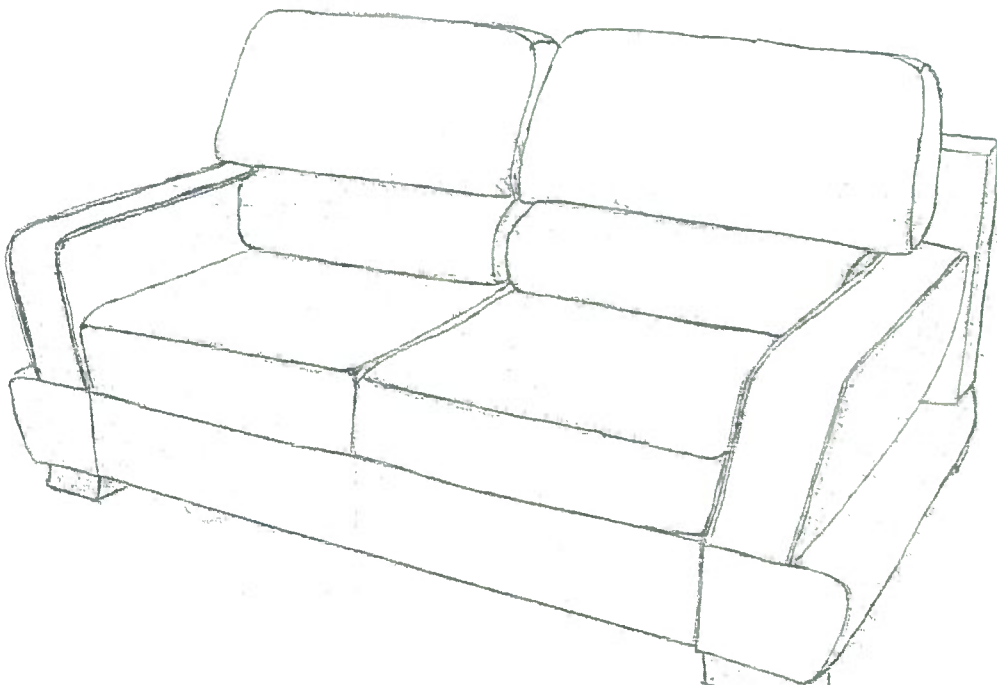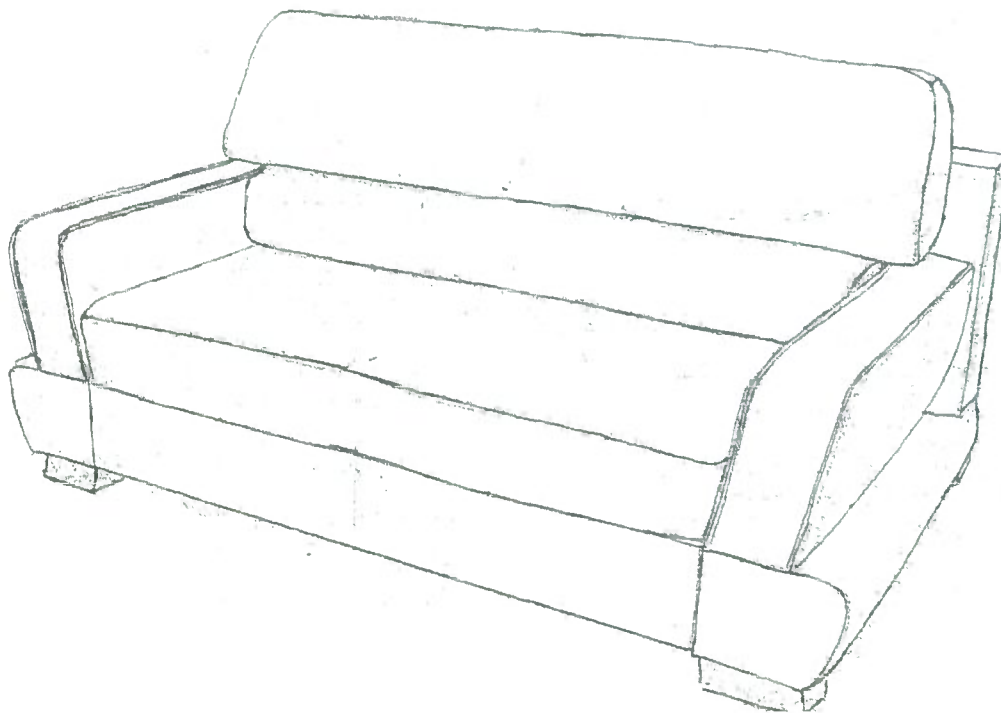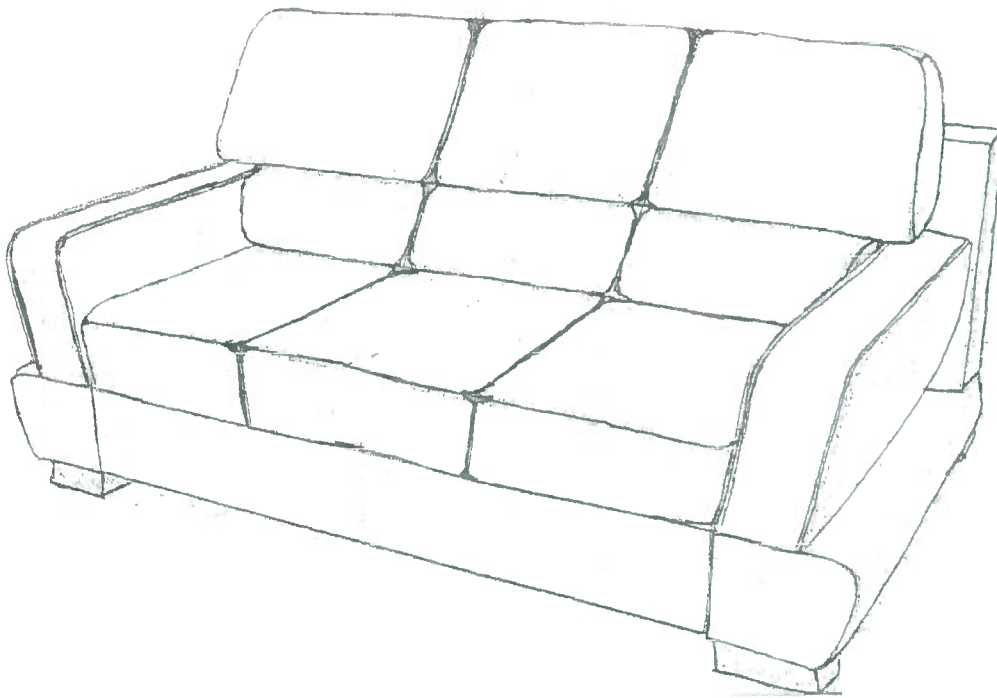

Primož Vlačić
Črtač

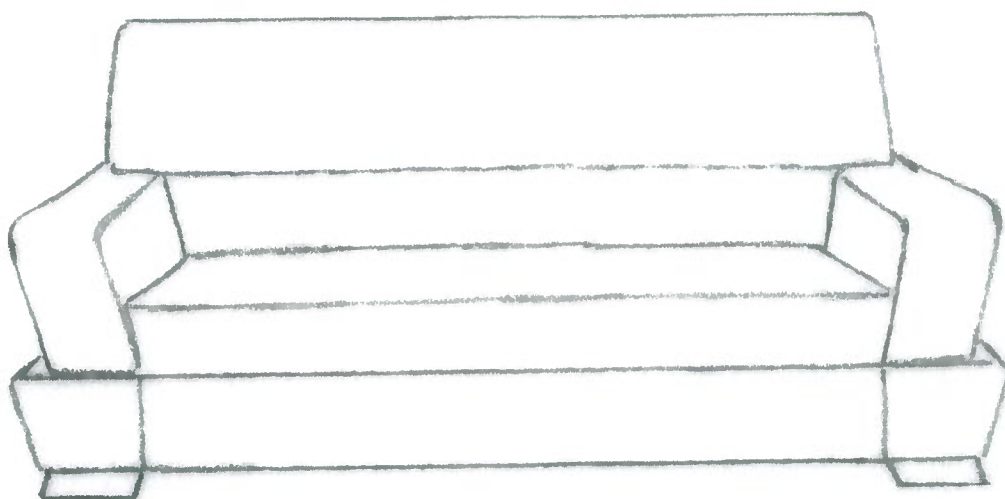


Fig . 1

MARCIN HEIMOWSKI

CZESŁAW HEIMOWSKI

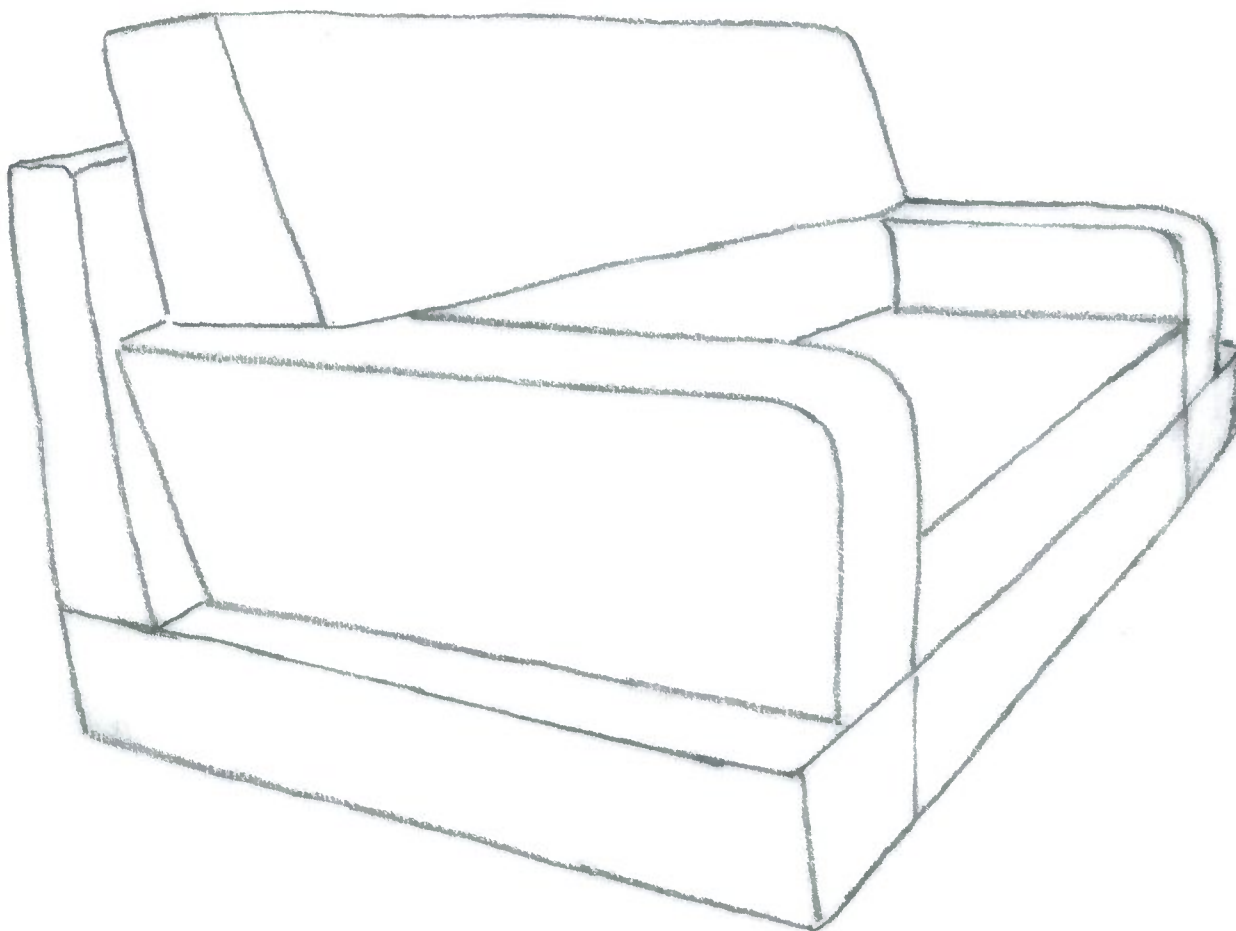


Fig . 2

MARCIN HEIMOWSKI

CZESŁAW HEIMOWSKI

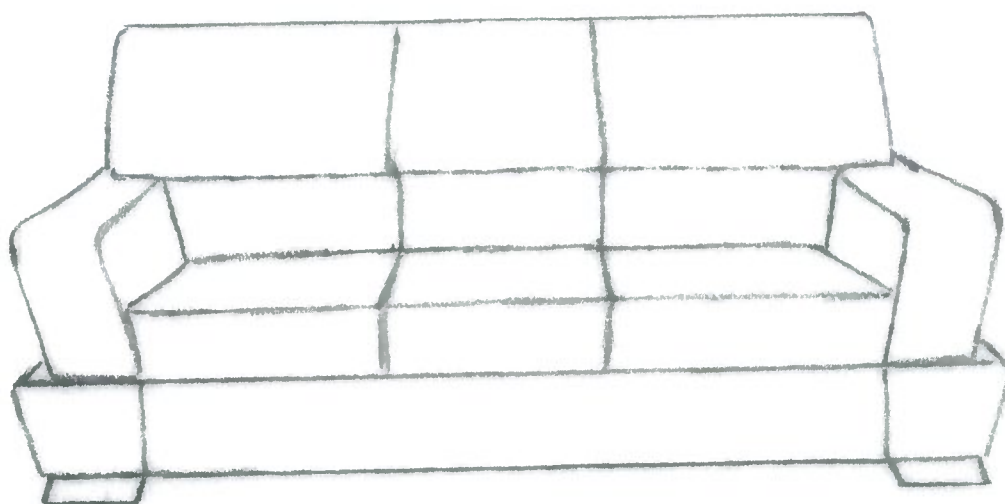


Fig . 3

MARCIN HEIMOWSKI

CZESŁAW HEIMOWSKI

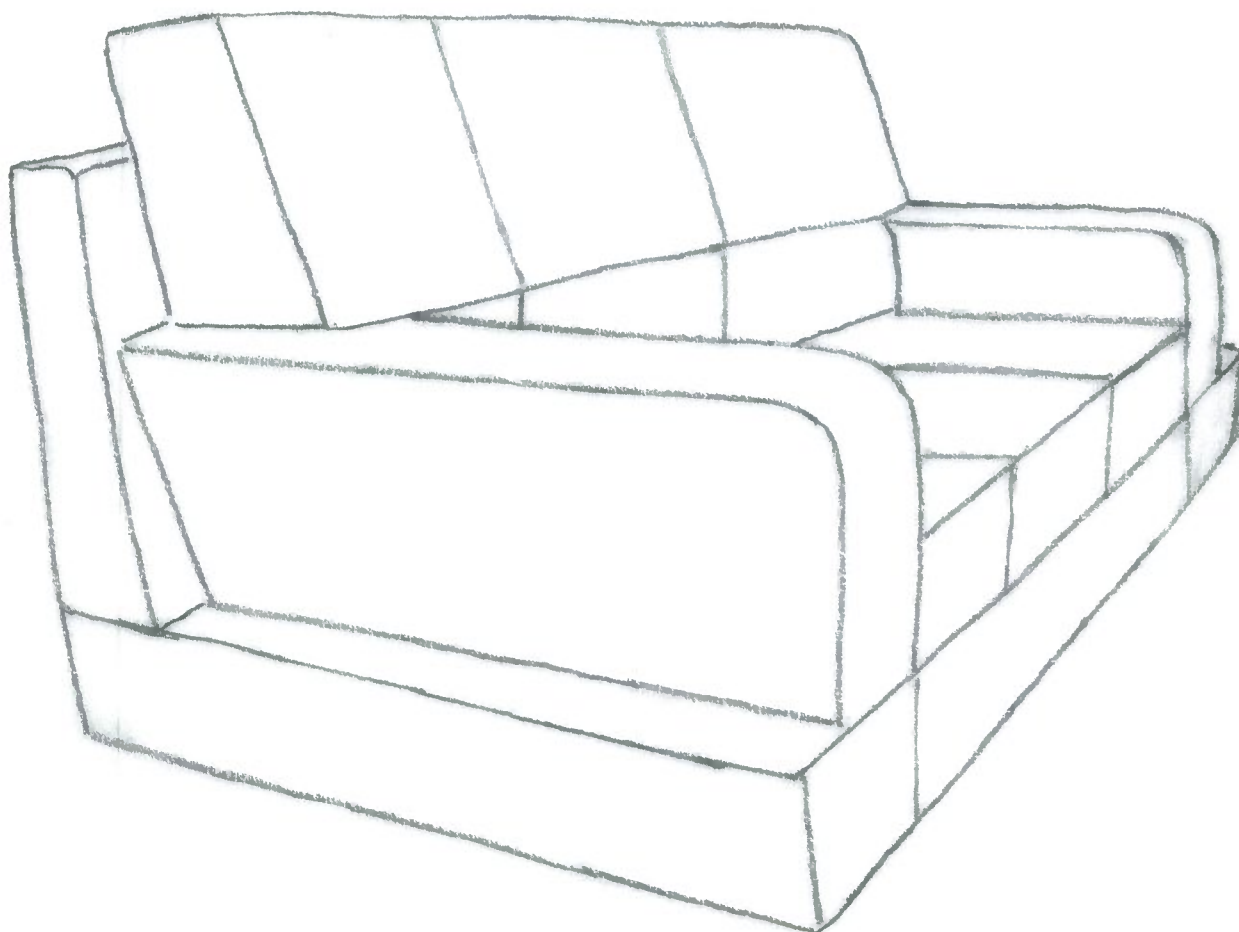


Fig . 4

MARCIN HEIMOWSKI

CZESŁAW HEIMOWSKI