

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5186**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(21) Numer zgłoszenia: **2585**

(22) Data zgłoszenia: **27.02.2003**

(54)

Miska

(30) Pierwszeństwo:

30.08.2002 (US) 29166553

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dart Industries Inc., Orlando, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**de Grote Jan-Hendrik, Brussels, (BE);
Cautereels Victor J.J., Ranst, (BE)**

PL 5186

Nr Rp. 5186

Klasa 07-01

Miska

Dart Industries Inc.

Orlando, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego :

1/Jan-Hendrik de Groote

2/Victor J.J. Cautereels

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 27 lutego 2003r

Pierwszeństwo: 30 sierpnia 2002r(Stany Zjednoczone Ameryki)

Odmiany wzoru przemysłowego:

1/ 1-wsza odmiana miski :

fig.1, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7, fig.8, fig.9, fig.10

2/ 2-ga odmiana miski :

fig.2, fig.11, fig.12, fig.13, fig.14, fig.15, fig.16,
fig.17

3/ 3-cia odmiana miski :

fig.3, fig.18, fig.19, fig.20, fig.21, fig.22.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest miska.

Nowość i indywidualny charakter miski przejawia się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia miskę w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.2- następną przedstawia miskę w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.3- kolejną przedstawia miskę w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.4-

miskę z fig.1 w widoku perspektywicznym z dołu, z boku i z tyłu, fig.5- miskę z fig.1 w widoku z przodu, fig.6- miskę z fig.1 w widoku z tyłu, fig.7- miskę z fig.1 w widoku z boku, fig.8- miskę z fig.1 w widoku z drugiego boku, fig.9- miskę z fig.1 w widoku z góry, fig.10- miskę z fig.1 w widoku z dołu, fig.11- miskę z fig.2 w widoku perspektywicznym z dołu, z boku i z tyłu, fig.12- miskę z fig.2 w widoku z przodu, fig.13- miskę z fig.2 w widoku z tyłu, fig.14- miskę z fig.2 w widoku z boku, fig.15- miskę z fig.2 w widoku z drugiego boku, fig.16- miskę z fig.2 w widoku z góry, fig.17- miskę z fig.2 w widoku z dołu, fig.18- miskę z fig.3 w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.19- miskę z fig.3 w widoku z przodu, fig.20- miskę z fig.3 w widoku z boku, fig.21- miskę z fig.3 w widoku z góry, a fig.22- miskę z fig.3 w widoku z dołu.

Miska według wzoru przemysłowego, obejmująca korpus z obwodowym kołnierzem, posiada następujące cechy istotne: korpusu składa się z dwóch segmentów, z których segment dolny jest kilka razy wyższy od segmentu górnego, a pomiędzy segmentami przebiega skośny uskok. Przy górnej krawędzi korpusu rozciąga się obwodowy kołnierz mający na stronach bocznych dwa odsadzenia, których szerokość jest większa niż szerokość kołnierza z przodu i z tyłu, przy czym powierzchnie odsadzeń są usytuowane pod kątem w stosunku do płaszczyzny pozostałej części kołnierza. Lewe odsadzenie jest wywinięte ku górze, a prawe odsadzenie ku dołowi.

Korpus usytuowany jest na podstawie stanowiącej pierścień kolisty, który ma od strony przedniej i tylnej podcięcie o zarysie litery „U”, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 oraz od fig.4 do fig.10.

Następną miskę według wzoru przemysłowego, obejmującą korpus z obwodowym kołnierzem, posiada następujące cechy

istotne: korpusu składa się z dwóch segmentów, z których segment dolny jest kilka razy wyższy od segmentu górnego, a pomiędzy segmentami przebiega skośny uskok. Przy górnej krawędzi korpusu rozciąga się obwodowy kołnierz mający po prawej stronie odsadzenie, którego szerokość jest większa niż szerokość kołnierza w pozostałej części, przy czym powierzchnia odsadzenia opada ku dołowi.

Ponadto od pola kolistego, płaskiego dna miski rozciągają się dwa wybrania, mające, w widoku z przodu i z tyłu, zarysy prostokątne. Obszary wybrań zachodzą na stronę przednią i tylną korpusu, jak przedstawiono na fig.2 oraz od fig.11 do fig.17.

Jeszcze następna miska według wzoru przemysłowego, obejmująca korpus z obwodowym kołnierzem, posiada następujące cechy istotne: korpusu składa się z dwóch segmentów, z których segment dolny jest kilka razy wyższy od segmentu górnego, a pomiędzy segmentami przebiega skośny uskok. W polu ściany przedniej i tylnej korpusu znajduje się kilka równoległych szczelin. Przy górnej krawędzi korpusu rozciąga się obwodowy kołnierz mający na stronach bocznych dwa symetryczne odsadzenia, których szerokość jest większa niż szerokość kołnierza z przodu i z tyłu, a ponadto powierzchnie odsadzeń odchylają się ku dołowi. Korpus usytuowany jest na podstawie stanowiącej pierścień kolisty, który ma dwa podcięcia, każde o zarysie litery „U”. W polu dna korpusu widoczne są liczne równoległe szczeliny przebiegające w kierunku kontynuującym przebieg szczelin na korpusie. W polu dna widoczny jest centralny element położony pomiędzy szczelinami dna, który w widoku z dołu i z góry ma zarys prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3 oraz od fig.18 do fig.22.

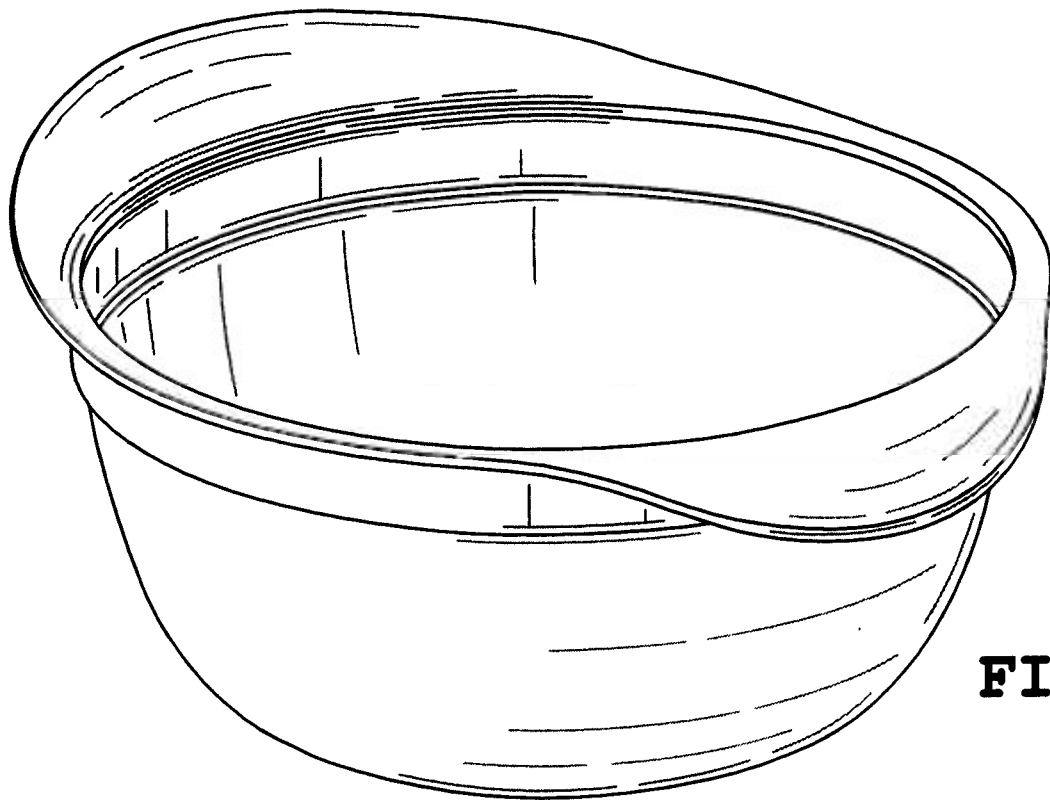


FIG. 1

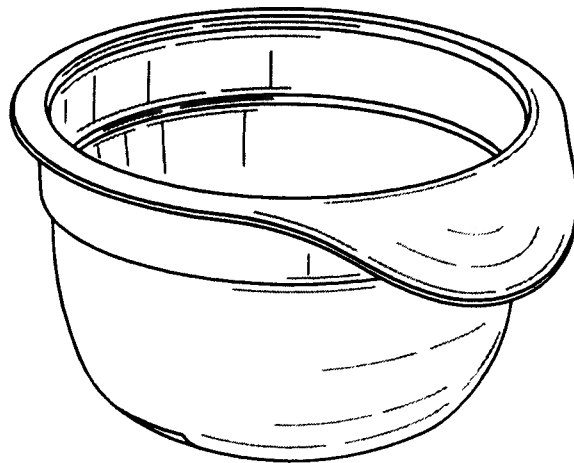


FIG. 2

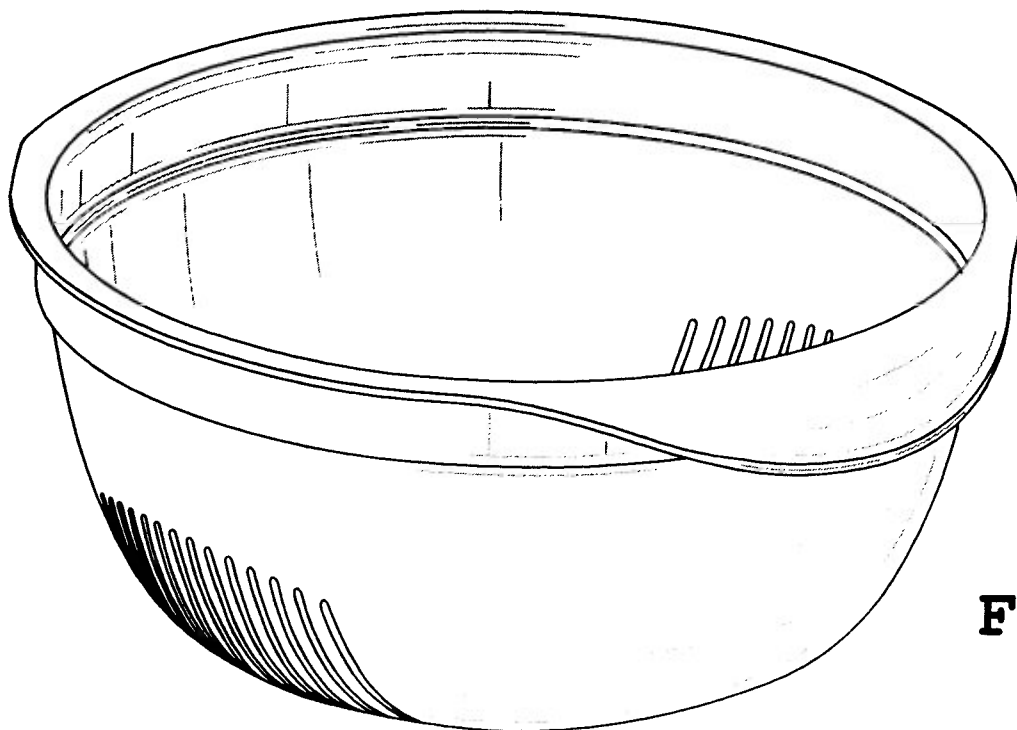


FIG. 3

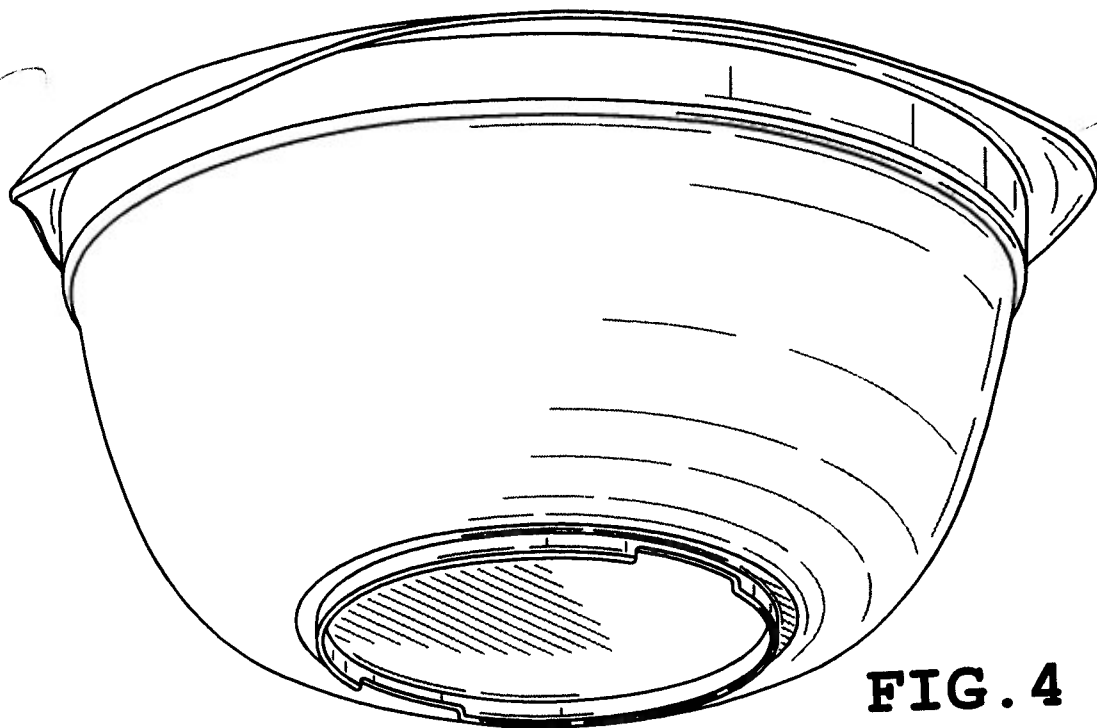


FIG. 4

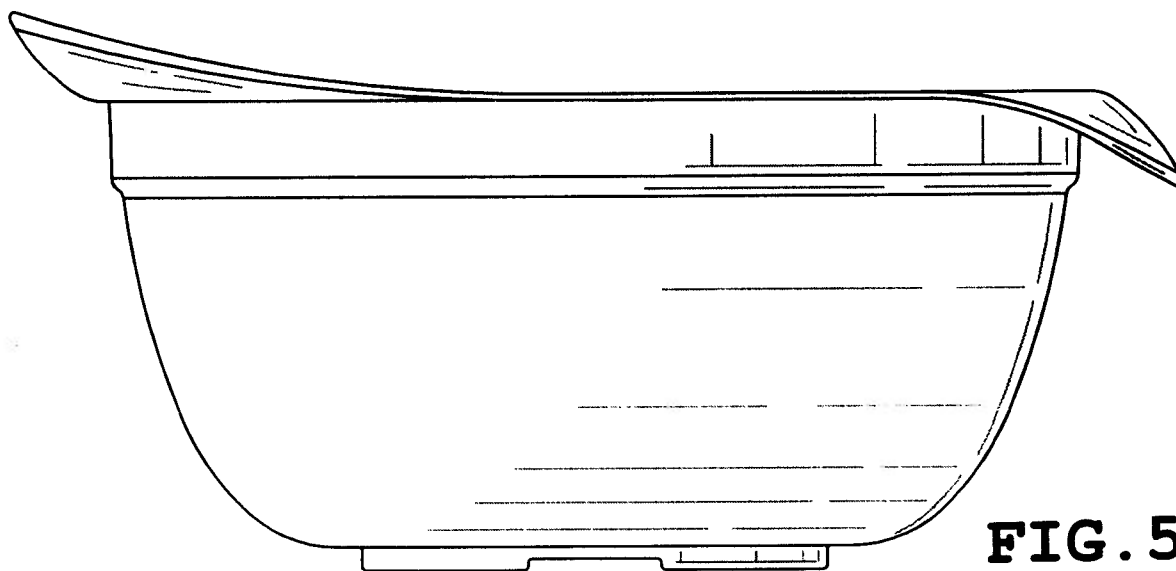


FIG. 5

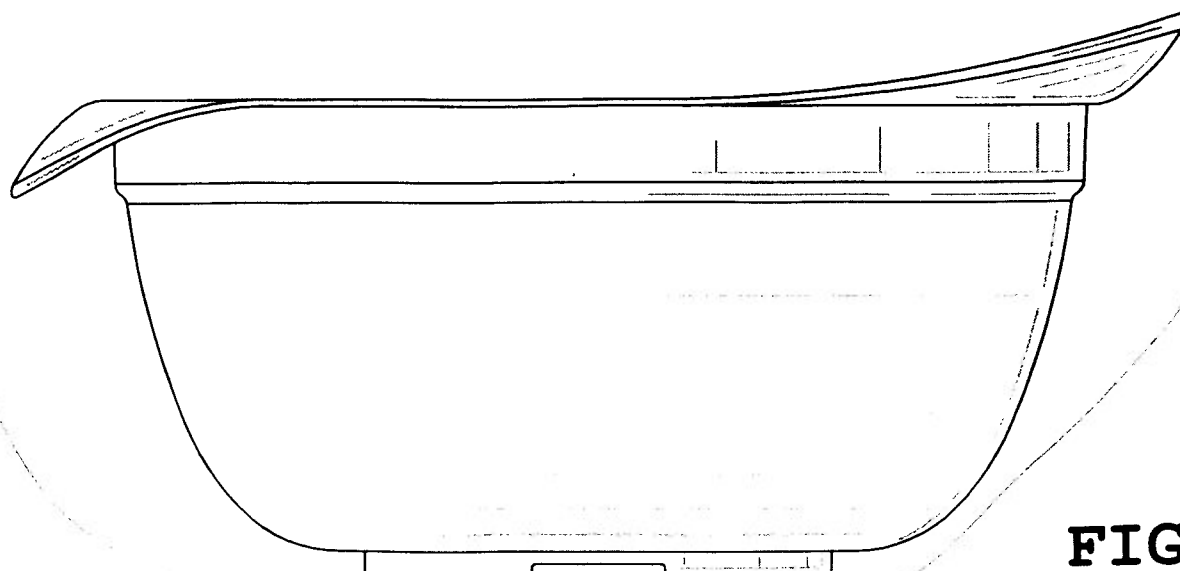


FIG. 6

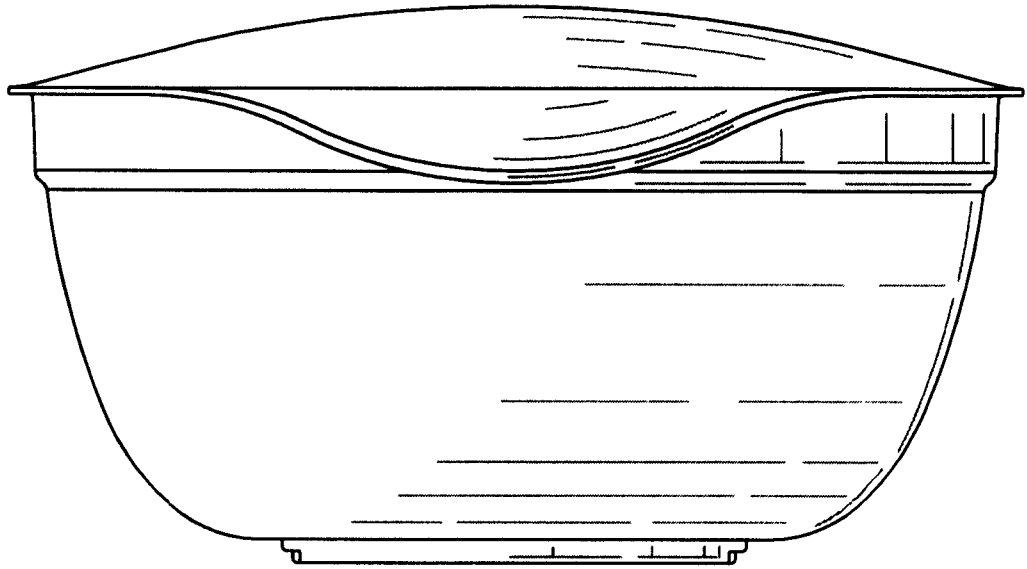


FIG. 7

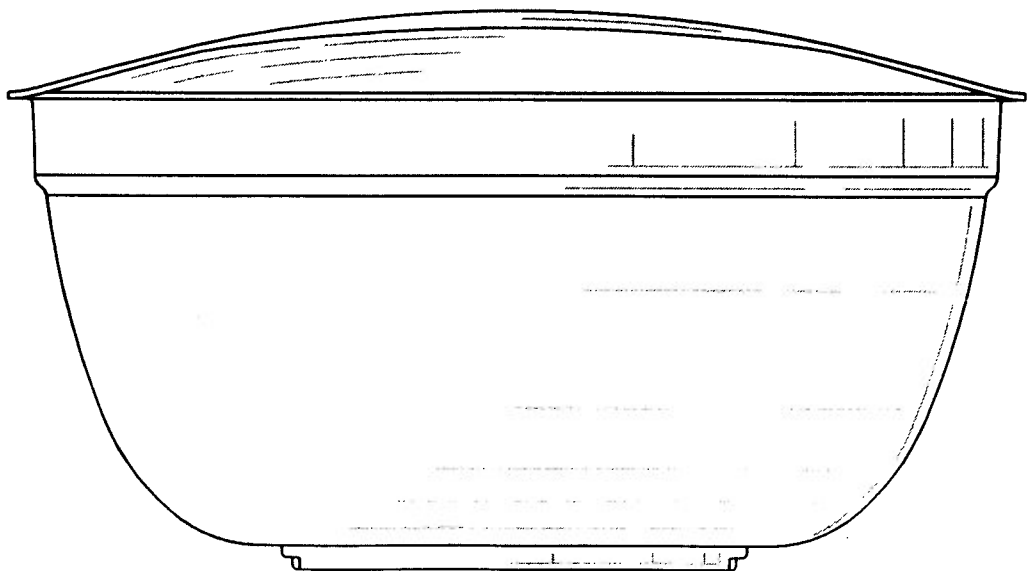


FIG. 8

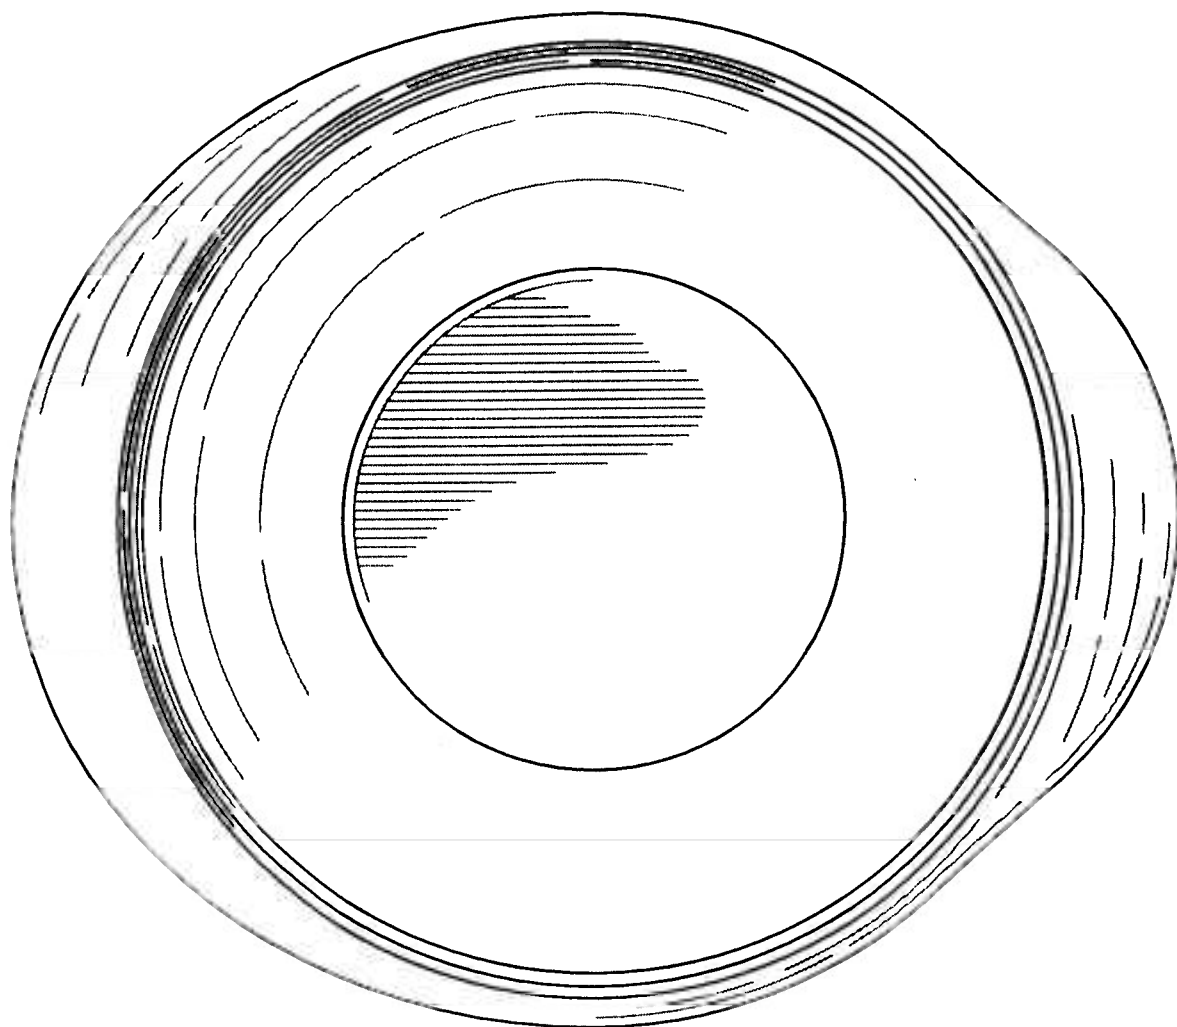


FIG. 9

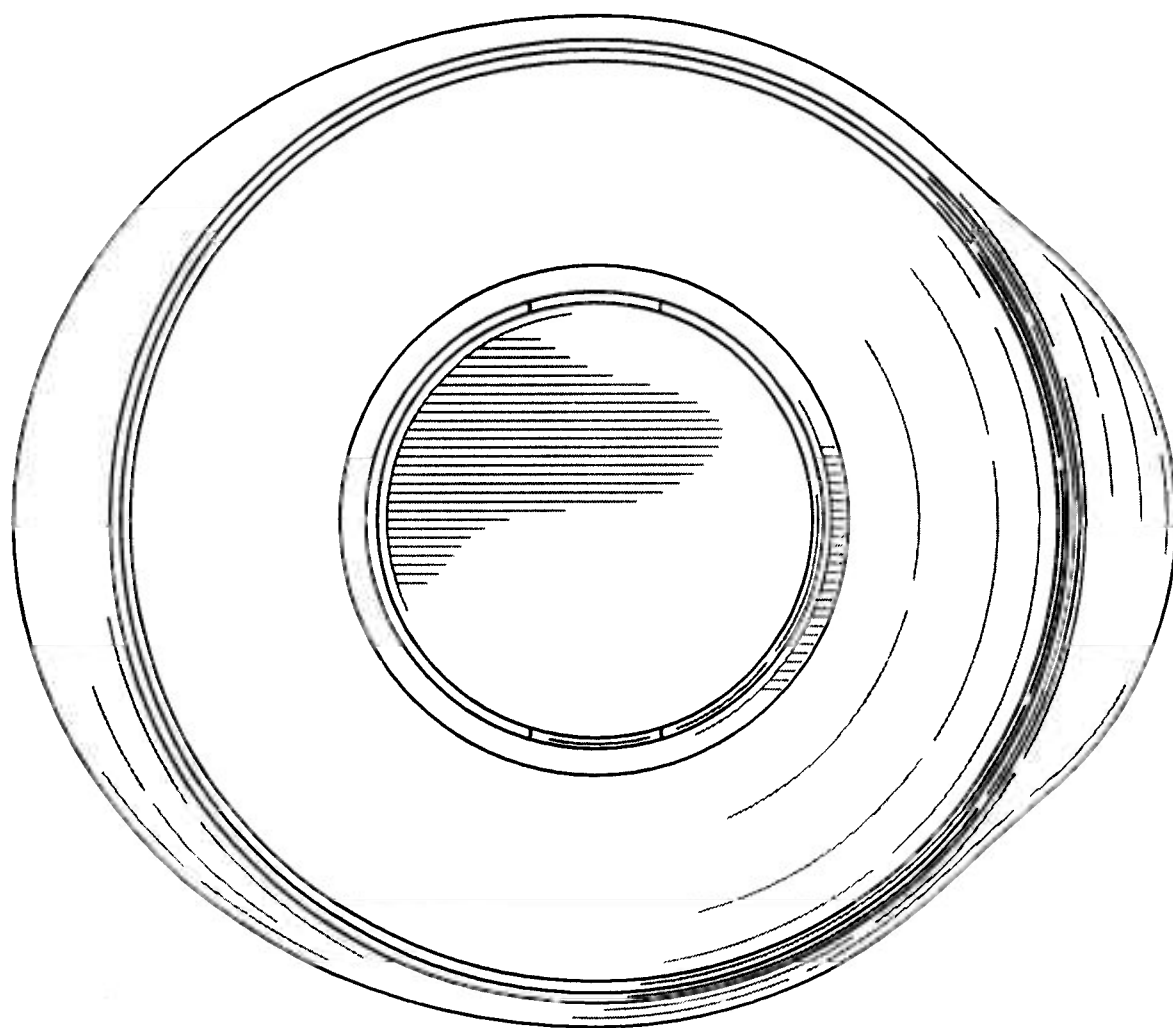


FIG. 10

FIG. 11

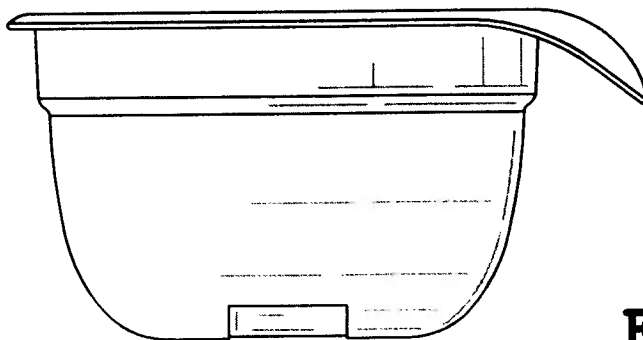
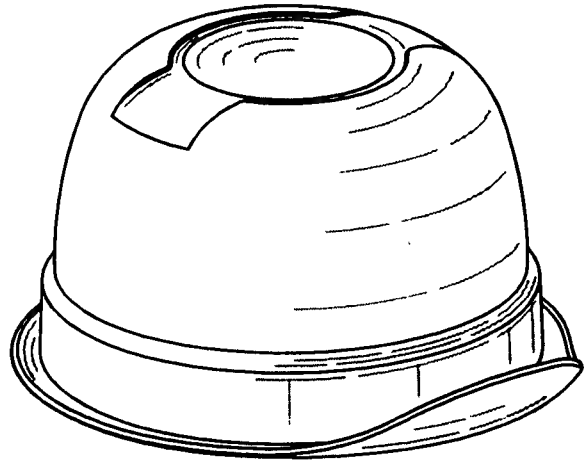


FIG. 12

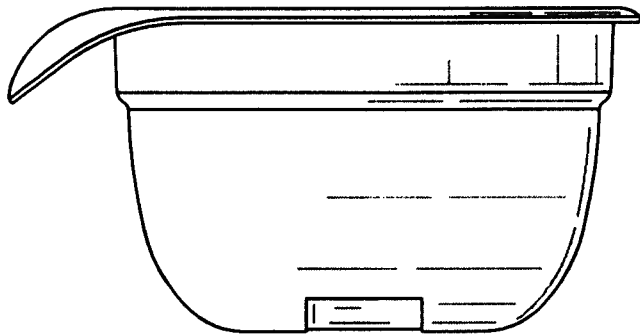


FIG. 13

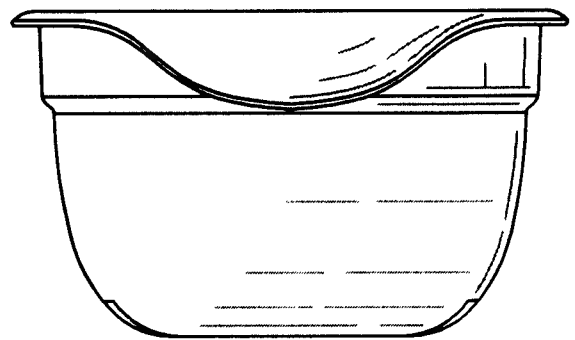


FIG. 14

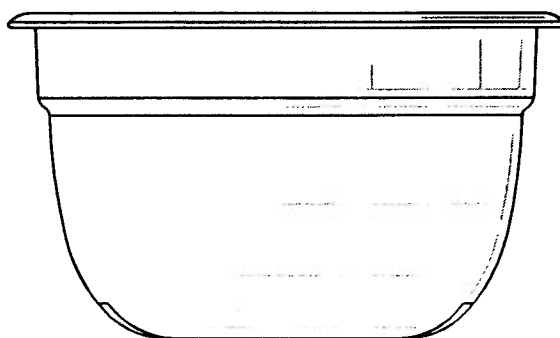


FIG. 15

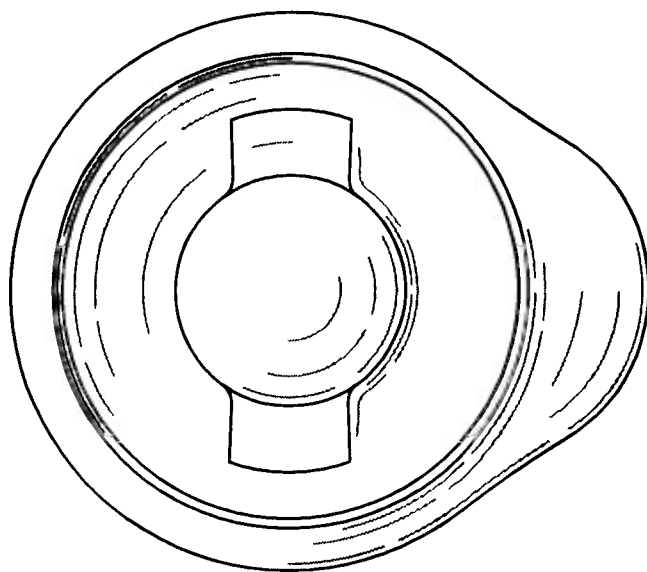


FIG. 16

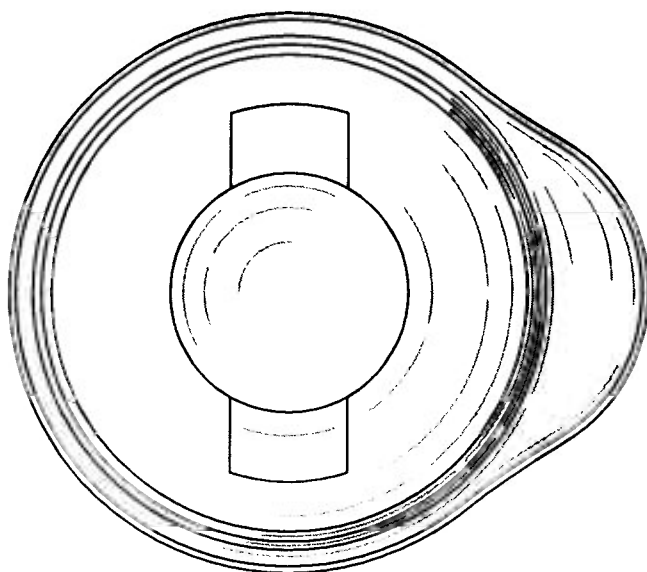


FIG. 17

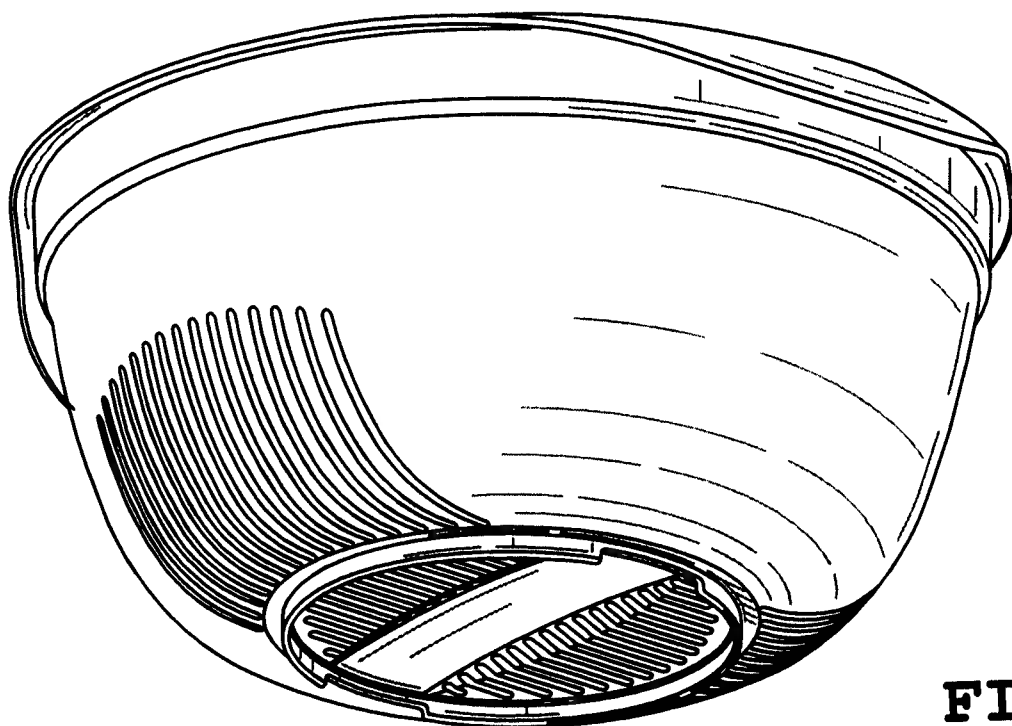


FIG. 18

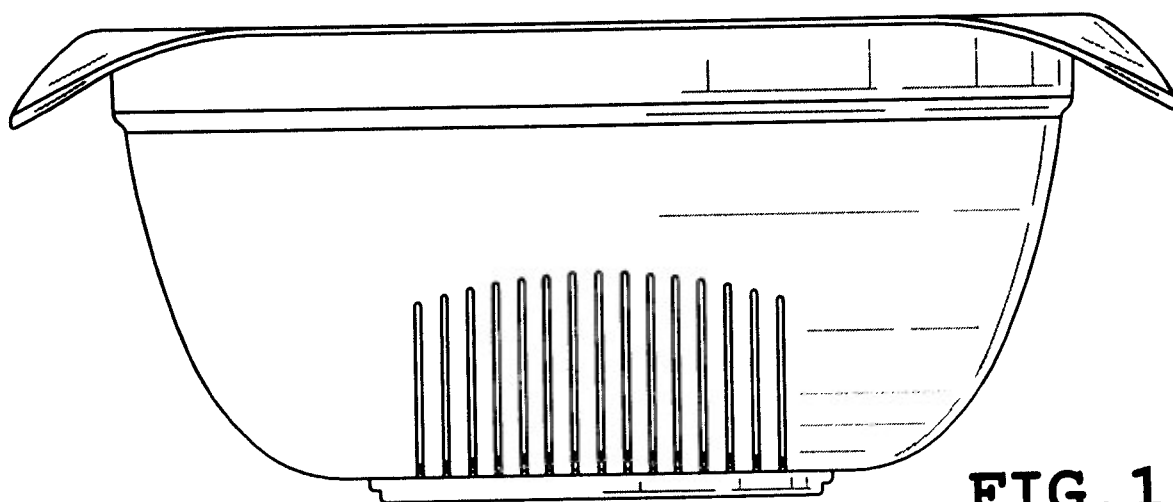


FIG. 19

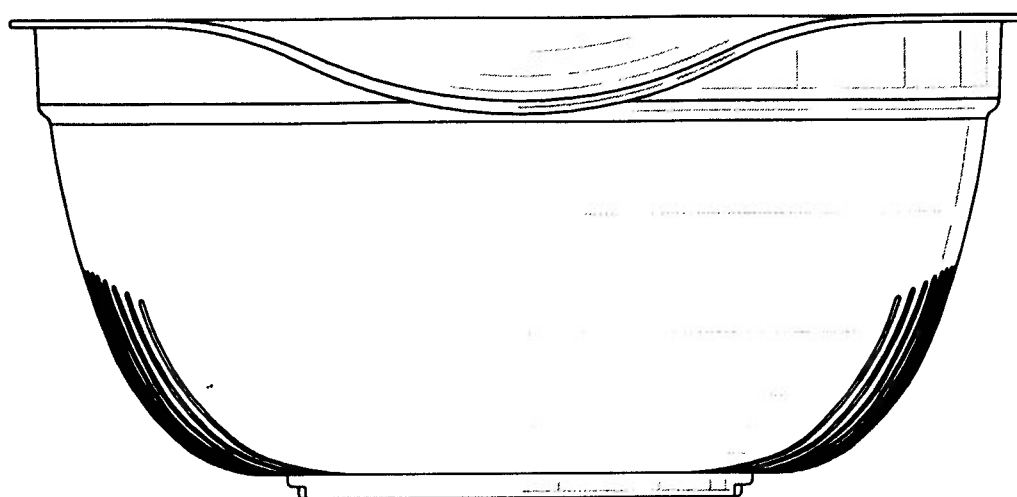


FIG. 20

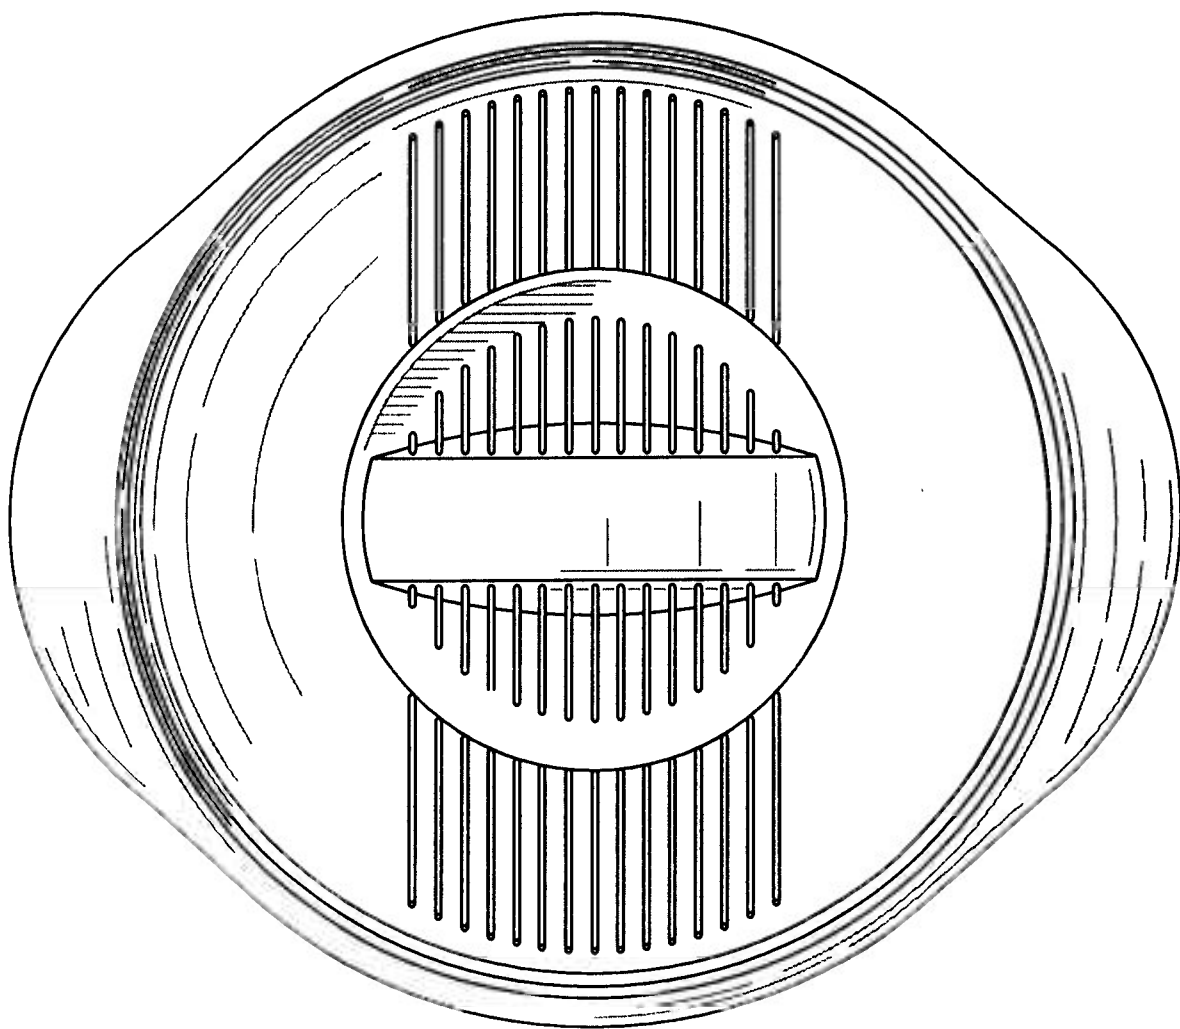


FIG. 21

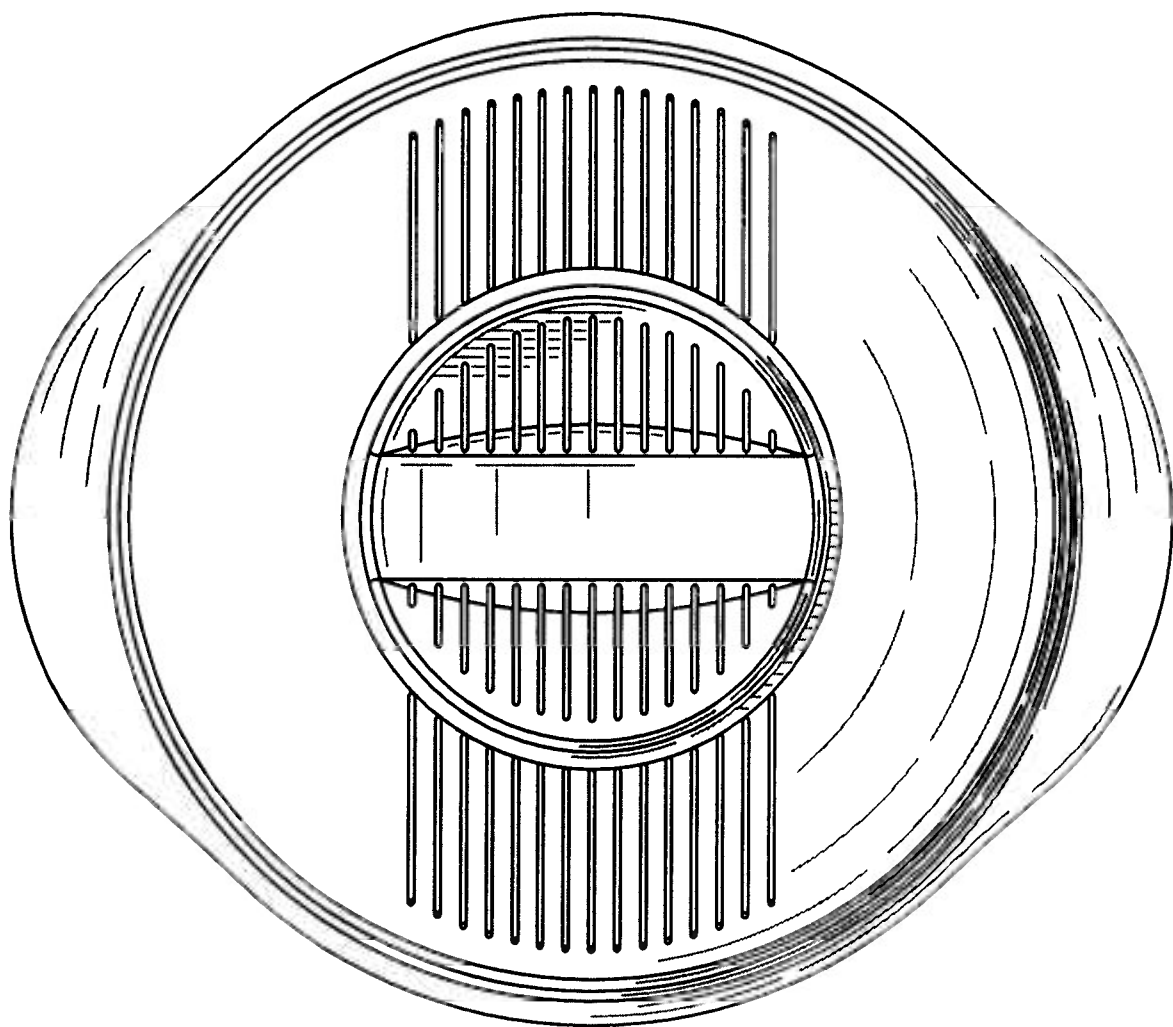


FIG. 22