(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204169141 U
(45)授权公告日 2015.02.25

(21)申请号 201420705832.9

(22)申请日 2014.11.10

(73)专利权人 温州职业技术学院
地址 325035 浙江省温州市茶山镇高教园温州职业技术学院

(72)发明人 金花

(51)Int.Cl.
A43B 3/16(2006.01)
A43B 13/22(2006.01)
A43B 13/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种防滑收纳鞋套

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型防滑收纳鞋套，包括鞋底和与其连接一体的鞋筒，鞋底包括最底层的牛津鞋底和上层的EVA发泡鞋底，鞋筒与鞋底密闭粘合于一体，鞋筒又包括下部鞋体以及上部的筒体，在鞋体脚踝处和筒体的上沿分别设置有外悬挂式的鞋带扣环，鞋带扣环内穿有鞋带。鞋底不仅防滑且具有减震吸震的效果，整体密闭可以适应各种恶劣环境，两处鞋带设计可以更好的将鞋套固定于脚部，收纳时可以通过鞋带的捆绑来实现，简单实用。

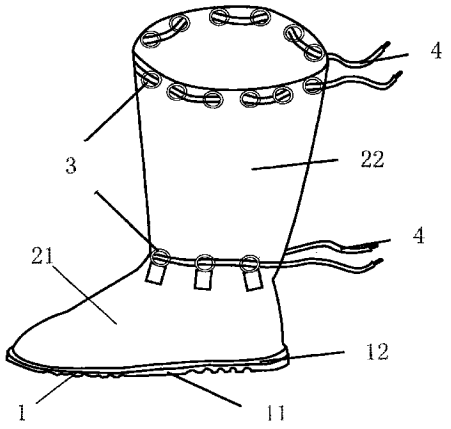

CN 204169141 U

1. 一种防滑收纳鞋套，包括鞋底 (1) 和与其连接一体的鞋筒 (2)，其特征在于：所述鞋底 (1) 包括最底层的牛津鞋底 (11) 和上层的 EVA 发泡鞋底 (12)，所述鞋筒 (2) 与鞋底 (1) 密闭粘合于一体，所述鞋筒 (2) 又包括下部鞋体 (21) 以及上部的筒体 (22)，在所述鞋体 (21) 脚踝处和筒体 (22) 的上沿分别设置有外悬挂式的鞋带扣环 (3)，所述鞋带扣环 (3) 内穿有鞋带 (4)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种防滑收纳鞋套，其特征在于：所述鞋筒 (2) 为薄软胶材质或布料两种材质中的一种。

3. 根据权利要求 1 所述的一种防滑收纳鞋套，其特征在于：所述筒体 (22) 上部敞口处设置为喇叭状。

4. 根据权利要求 1 所述的一种防滑收纳鞋套，其特征在于：所述牛津鞋底 (11) 底部设置有防滑纹。

一种防滑收纳鞋套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋套，具体涉及一种防滑收纳鞋套。

背景技术

[0002] 鞋套主要是用来避免将鞋子上的灰尘带入某一特定区域或保护鞋子，比如我们学生在进入微机房，工人在进入无尘车间，又如参观一些特殊企业等等，不穿鞋或者说换一双鞋，这往往都是很不现实的一些事情，这就需要采用在原有鞋子上套上一个鞋套的方法。

[0003] 目前我们采用最多的鞋套即一种简单的布套式的鞋套，该种鞋套佩戴以后存在如下几个问题：一、鞋套易窜位，不小心就会脱离鞋子；二、鞋套不跟脚，造成使用者走路很不舒适；三、鞋套不能适应一些恶劣的环境；四、鞋套不防滑，佩戴者易摔倒。

实用新型内容

[0004] （一）要解决的技术方案

[0005] 为解决上述问题，本实用新型提出了一种全密闭，底部防滑且具有减震效果的防滑收纳鞋套，其可以系紧包裹住脚部且可以收纳易于携带。

[0006] （二）技术方案

[0007] 本实用新型的通过如下技术方案实现：本实用新型提出了一种新型防滑收纳鞋套，包括鞋底和与其连接一体的鞋筒，所述鞋底包括最底层的牛津鞋底和上层的EVA发泡鞋底，所述鞋筒与鞋底密闭粘合于一体，所述鞋筒又包括下部鞋体以及上部的筒体，在所述鞋体脚踝处和筒体的上沿分别设置有外悬挂式的鞋带扣环，所述鞋带扣环内穿有鞋带。

[0008] 优选的，所述鞋筒为薄软胶材质或布料两种材质中的一种。

[0009] 优选的，所述筒体上部敞口处设置为喇叭状。

[0010] 优选的，所述牛津鞋底底部设置有防滑纹。

[0011] （三）有益效果

[0012] 本实用新型相对于现有技术，具有以下有益效果：

[0013] 本实用新型提出的一种防滑收纳鞋套，其整体密闭，可以适应各种恶劣环境，脚踝处及筒体上沿可以收紧，紧贴人体脚部，行走自如，不会有不舒适感，同时鞋底设置有具有防滑纹的牛津鞋底以及减震吸震效果较好的EVA发泡层，在不使用时，又可以很好地收纳保存。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型第一步收纳示意图。

[0016] 图3是本实用新型第二步收纳示意图。

[0017] 1-鞋底；2-鞋筒；3-鞋带扣环；4-鞋带；11-牛津鞋底；12-EVA发泡鞋底；21-鞋体；22-筒体。

具体实施方式

[0018] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0019] 如图 1- 图 3 所示，本实用新型实施例提供了一种防滑收纳鞋套，包括鞋底 1 和与其连接一体的鞋筒 2，所述鞋底 1 包括最底层的牛津鞋底 11 和上层的 EVA 发泡鞋底 12，所述鞋筒 2 与鞋底 1 密闭粘合于一体，所述鞋筒 2 又包括下部鞋体 21 以及上部的筒体 22，在所述鞋体 21 脚踝处和筒体 22 的上沿分别设置有外悬挂式的鞋带扣环 3，所述鞋带扣环 3 内穿有鞋带 4。

[0020] 其中，所述鞋筒 2 为薄软胶材质或布料两种材质中的一种；所述筒体 22 上部敞口处设置为喇叭状；所述牛津鞋底 11 底部设置有防滑纹。

[0021] 在上述实施例中，所述筒体 22 敞口处设置的较为宽大，可以适应各种款式鞋子，易于不同人群的穿戴，在使用时，本实用新型可以套于鞋子上，同时也可以直接套于脚上，系紧脚踝处及筒体 22 上沿的两处鞋带 4，可以很好的将鞋带固定于脚步，拥有牛津鞋底 11 和 EVA 发泡鞋底 12 的双层鞋底 1 不仅使得本实用新型具有防滑效果同时还具有减震吸震的功效。

[0022] 此外，本实用新型还具有很好的收纳能力，如图 2 和图 3 所示，在不使用时，第一步可以通过将筒体 22 收纳放入鞋体 21 内，第二步可以通过将脚踝处的鞋带 4 从鞋底 1 绕过打结，使得鞋套整体变得只有鞋底 1 一般大小，易于收纳放置，不占空间。

[0023] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下，本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进，均应落入到本实用新型的保护范围，本实用新型请求保护的技术内容，已经全部记载在权利要求书中。

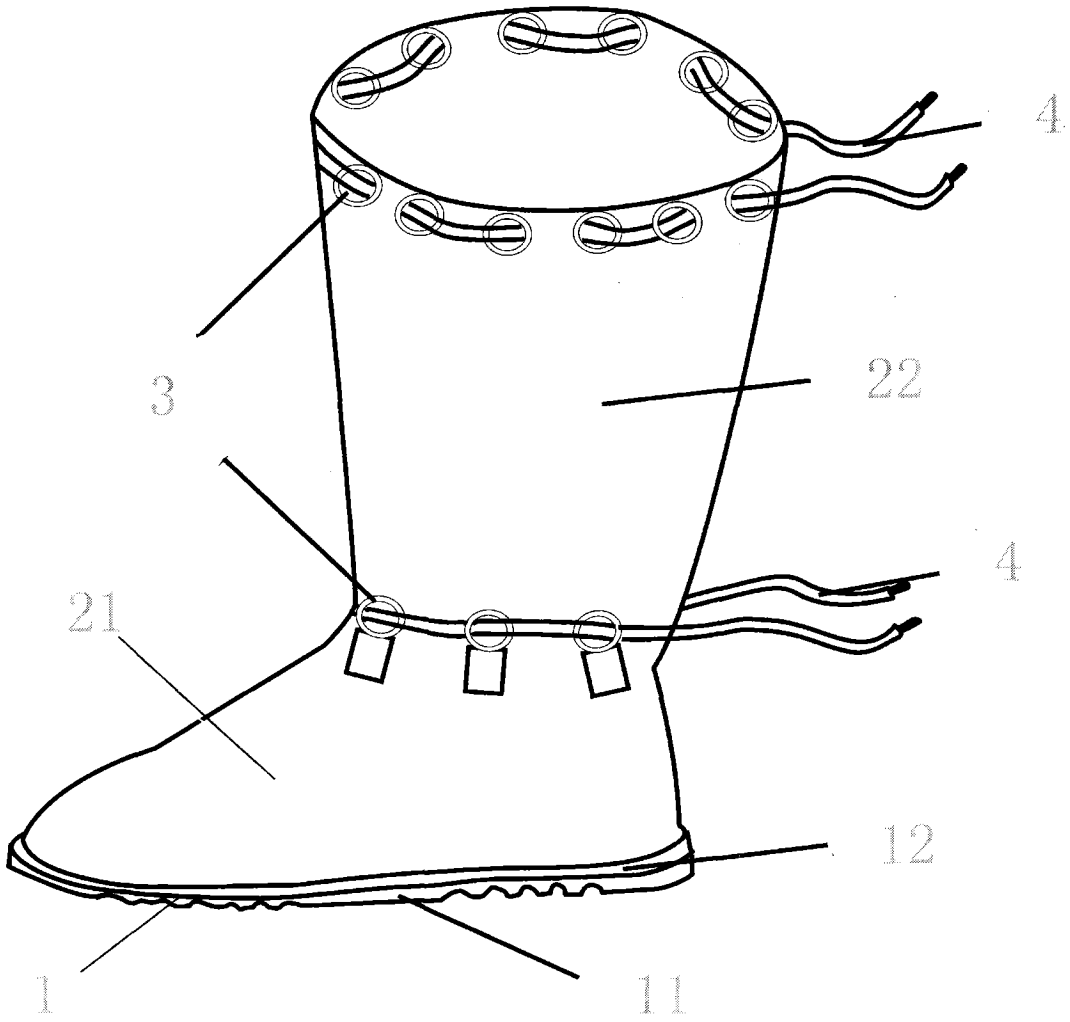


图 1

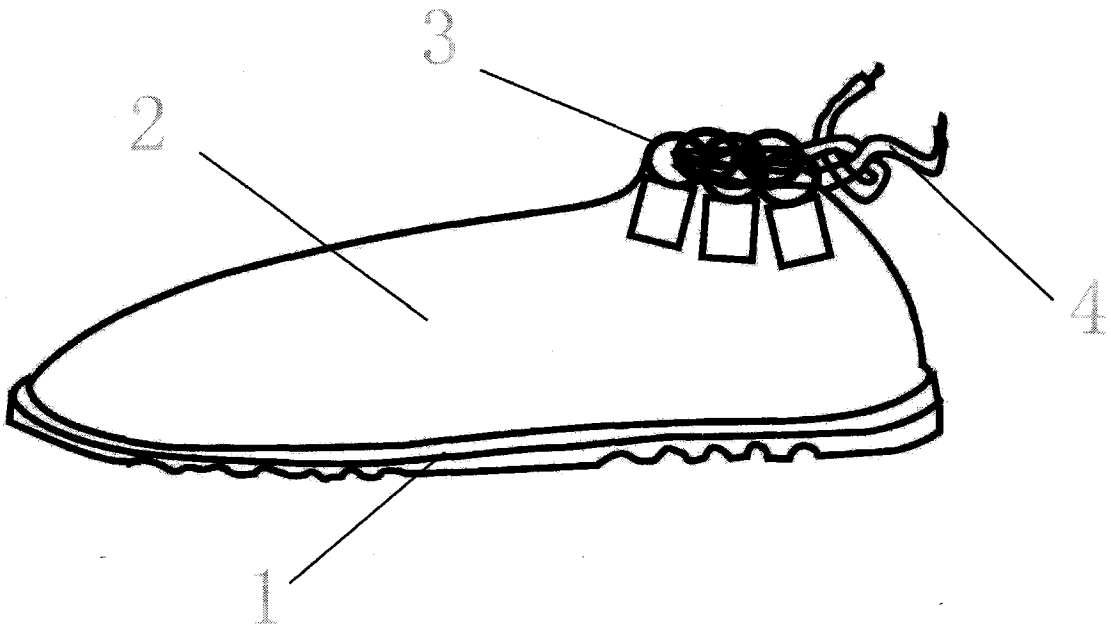


图 2

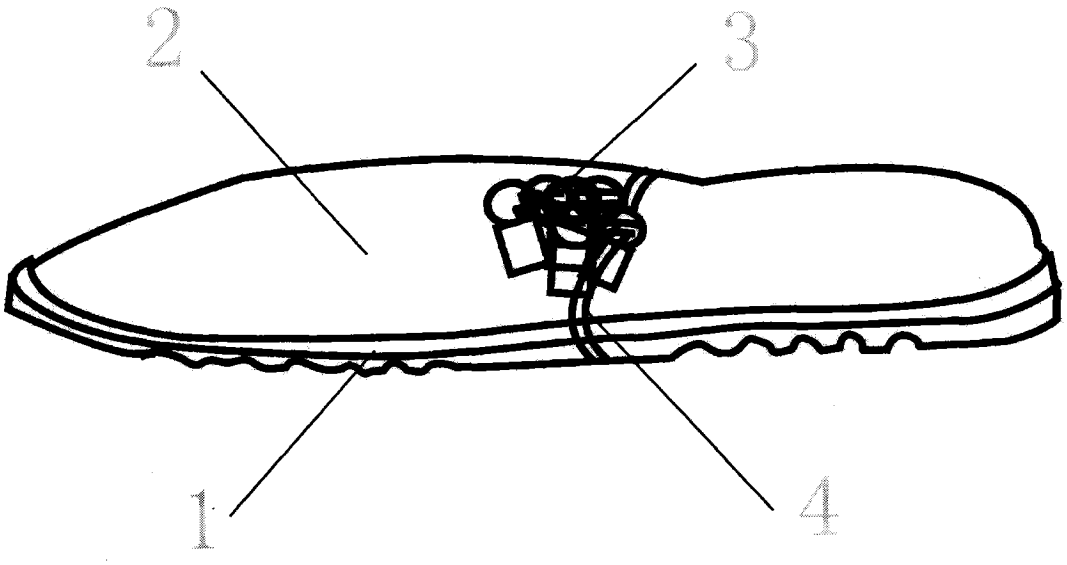


图 3